

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636757269
BIC NWABNL2GXXX



Waterschap
Rivierenland

C.C.W.M. van Rossum
Wolderweg 4
6627 KH Maasbommel

VERZONDEN 10 JAN 2014

Datum:
10 januari 2014

Uw kenmerk:

--

Ons kenmerk:
201319750/258671

Behandeld door:
Mevr. P. Oudijk

Onderwerp:

Besluit verlenen watervergunning voor het aanleggen verhard oppervlak, het dempen en compenseren van water en het wijzigen van het peilgebied ter plaatse van Wolderweg 4 te Maasbommel

Doorkiesnummer / e-mail:
(0344) 64 95 53 /
P.Oudijk@wsrl.nl

Geachte heer Van Rossum,

Op 18 november 2013 heeft u een vergunning aangevraagd voor het aanleggen verhard oppervlak, het dempen en compenseren van water en het wijzigen van het peilgebied ter plaatse van Wolderweg 4 te Maasbommel. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u hierbij aan.

Het juridische kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de vergunningsvoorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval de heer G. Gerrits, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 535 781 57 of emailadres: P.R-RMW@wsrl.nl.

Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw P. Oudijk, te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk 201319750 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.

Wij zouden het zéér op prijs stellen als u de bijgevoegde antwoordkaart ten behoeve van ons klanttevredenheidsonderzoek invult en (kosteloos) retourneert. Dit kan ook via: www.wsrl.nl/vergunningen (rechts onderaan de pagina).

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



H. Stok.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitaal loket>Productencatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage(n): Besluit / antwoordkaart / toelichting BBK

Afschrift: Complete set: R-RMW (G. Gerrits) / Gemeente West Maas en Waal, t.a.v. M. Grobben, Postbus 1, 6658 ZG
Beneden-Leeuwen / Archief

Deel I

VERGUNNING

Kenmerk vergunning: 201319750/258671
Vergunninghouder: C.C.W.M. van Rossum

Op 18 november 2013 hebben wij van C.C.W.M. van Rossum, Wolderweg 4 te Maasbommel, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor het dempen, graven en vergraven van wateren, het compenseren van verhard oppervlak, het (ver)leggen van dammen met duikers en het wijzigen van het peilgebied ter plaatse van de Wolderweg 4 en Kapiteinweg te Maasbommel, percelen kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie R, nummers 23 t/m 28, 52, 55, 56, 78, 85, 89 en 95.

De aanvraag is gedaan in verband met het uitbreiden van het bedrijf en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Regelgeving

Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag heeft op onderdelen betrekking op handelingen die op zich zelfstaand en op grond van de algemene regels behorend bij de Keur Waterschap Rivierenland 2009 kunnen worden gemeld. Nu het een samenhangend geheel van handelingen betreft, is het geheel onderwerp van zowel de aanvraag als het te nemen besluit.

Ten behoeve van dempen en compenseren watergangen

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in wateren' en aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) wateren'.
- De aanvrager geeft aan dat de watergangen C-water 091077, B-water 089731, B-water 090656 en B-water 090729 worden gedempt (864 m³).
- Voor het compenseren van de te dempen watergangen moet er 864 m³ water worden gegraven.
- Ter compensatie worden er twee nieuwe watergangen gegraven en worden C-water 091207, B-water 090972, B-water 422056, B-water 090971, B-water 422415 en B-water 090655 verbreedt.
- Bij een eerst volgende leggerwijziging wordt de status van C-water 091207, gewijzigd naar een B-status.
- De compensatie is voldoende voor de te dempen watergangen.

Ten behoeve van compenseren nieuw verhard oppervlak

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in wateren' en aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) wateren'.

- De aanvrager geeft aan voornemens te zijn om binnen 5 jaar nieuw verhard oppervlak aan te willen leggen van maximaal 9500 m².
- Voor het compenseren van de beoogde uitbreiding moet er aan 414 m³ watergangen worden gegraven.
- Als gevolg van het verbreden van bestaande watergangen en/of nieuw gegraven water wordt 414 m³ extra waterberging gecreëerd.
- Indien er binnen 5 jaar na dagtekening van dit besluit geen concrete plannen zijn voor de aanleg van verhard oppervlak, kan de extra waterberging tot maximaal 10 jaar na dagtekening gebruiken als compensatie.
- Wanneer de uitbreiding tussen de 5 en 10 jaar wordt uitgevoerd, zal dat tegen de dan geldende norm worden verrekend.

Verleggen peilscheiding

- De aanvrager heeft aangegeven dat de dichte dammen nodig zijn om de peilscheiding te verleggen.
- Het verleggen van de peilscheiding is noodzakelijk om een goede bewerking van het land te bewerkstelligen, zonder nadelig invloed te hebben op het watersysteem.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in wateren' en aan beleidsregel 5.12: 'Voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben'.

Ten behoeve van dammen met duikers

- De aanvrager heeft aangegeven dat er dammen met duikers nodig zijn om de verschillende percelen te ontsluiten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in wateren'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:


C.C.W.M. van Rossum en rechtverkrijgenden watervergunning te voor het dempen, graven en vergraven van wateren, het compenseren van verhard oppervlak, het (ver)leggen van dammen met duikers en het wijzigen van het peilgebied ter plaatse van de Wolderweg 4 en Kapiteinweg te Maasbommel, percelen kadastraal bekend gemeente Appelteren, sectie R, nummers 23 t/m 28, 52, 55, 56, 78, 85, 89 en 95, onder de in deel II genoemde voorschriften.

Van deze vergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: berekening nummer 1 t/m 18, situatietekening, tekening 1 en 2, en principetekening nummer 4.

Tiel, 10 januari 2014.

Besluitnummer: 201319750/258671.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Stok', with a horizontal line underneath it.

H. Stok.

Deel II

VERGUNNING

Kenmerk vergunning: 201319750/258671

Vergunninghouder: C.C.W.M. van Rossum

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld bij de toezichthouder van het waterschap. Tevens moet het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' worden opgestuurd naar het waterschap.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform berekening nummer 1 t/m 18, situatietekening en tekening 1 en 2. Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekeningen staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is moet dit worden gemeld aan het waterschap. Hiervoor kan het kaartje "einde werkzaamheden" worden ingevuld en teruggestuurd naar het waterschap.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

- 1.10 Als het water moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.
- 1.14 Om aan te kunnen tonen dat de werkzaamheden conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol wateren en kunstwerken van Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden op de website van het waterschap (www.wsrl.nl) en is op te vragen bij het team Geodata en Monitoring. De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten samen met het kaartje "einde werkzaamheden" worden toegestuurd aan het Bedrijfsbureau van de afdeling Beheer en Onderhoud van het waterschap. Het postadres hiervoor is: Waterschap Rivierenland t.a.v. Bedrijfsbureau, Antwoordnummer 1, 4000 VB Tiel.
De werken zijn pas definitief opgeleverd als de controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

2. Bijzondere voorschriften

Het dempen en compenseren van wateren

- 2.1 Voordat de demping wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 Het verlies aan waterberging als gevolg van de demping moet worden gecompenseerd door het verbreden van bestaande wateren en het graven van nieuwe wateren.
- 2.3 Het (ver)graven van water B 090972 moet voldoen aan de volgende maatvoering:
- lengte : 487 meter.
 - bovenbreedte : 5,20 meter.
 - bodembreedte : 1,0 meter.
 - bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
 - talud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.4 Het graven van nieuw water bij Wolderweg 2 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

- lengte : 280 meter.
- bovenbreedte : 4,70 meter.
- bodembreedte : 0,50 meter.
- bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
- talud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.5 Het vergraven van B-water 422056 en B-water 090971 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

- lengte : 498 meter.
- bovenbreedte : 5,20 meter.
- bodembreedte : 1,0 meter.
- bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
- talud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.6 Het vergraven van B-water 090654 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

- lengte : 470 meter.
- bovenbreedte : 4,90 meter.
- bodembreedte : 1,0 meter.
- bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
- talud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.7 Het vergraven van B-water 422415 en B-water 090655 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

- lengte : 451 meter.
- bovenbreedte : 4,96 meter.
- bodembreedte : 1,0 meter.
- bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
- talud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.8 Het vergraven van C-water 091207 moet voldoen aan de volgende maatvoering:

- lengte : 874 meter.
- bovenbreedte : 5,98 meter.
- bodembreedte : 2,30 meter.
- bodemhoogte : NAP + 3,50 meter.
- linkertalud : 1:1,0
- rechtertalud : 1:1,5

Het zomerpeil ter plaatse is NAP+ 4,0 meter.

2.9 Het bestaande water dient te worden verbreed en het nieuwe water dient te worden gegraven, conform de ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.

2.10 Het verbrede water en nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.

2.11 Het doorstroomprofiel van het verbrede water en nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.

2.12 De vergunninghouder en rechtverkrijgenden is minimaal verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk.

2.13 Aan beide zijden van het water moet een strook met een breedte van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het verbrede water en nieuwe water door vergunninghouder worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.

2.14 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.

2.15 Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.

2.16 De lengte van de demping op maaiveldniveau mag in totaal niet meer zijn dan 1220 meter, zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.

2.17 Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden of klei.

2.18 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.

- 2.19 Als blijkt dat na uitvoering van de demping wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld, als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op de B-wateren. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening nummer 4.
- 2.20 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
- 2.21 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het plaatsen van dichte dammen in B-wateren

- 2.22 De dichte dammen moeten worden aangelegd, conform de ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.23 De dam moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.24 De dam mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
- 2.25 De dam mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
- 2.26 De vergunninghouder moet de dam in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken direct moeten worden hersteld.
- 2.27 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Het plaatsen van een dammen met duikers

Het plaatsen van dammen met duikers in toekomstige B-wateren

- 2.28 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP +3,5 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de voorgeschreven hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

- 2.29 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.30 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 600 millimeter;
 - totale maximale buislengte 12 meter.

Het verlengen en verplaatsen van een dam met duiker in A-wateren

- 2.31 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP +3,5 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de voorgeschreven hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.32 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.33 De duiker moet voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 800 millimeter;
 - totale maximale buislengte 12 meter.
- 2.34 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.35 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.36 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 2.37 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.
- 2.38 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 2.39 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
- 2.40 De dam met duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst (in hetzelfde water als de stuw).


- 2.41 De vergunninghouder is verplicht het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van het talud direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.42 De vergunninghouder moet de dam met duiker in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken direct moeten worden hersteld. Ook moeten begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.43 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

3. Waar verder rekening mee moet worden gehouden


- 3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder moet hiertoe zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.
- 3.2 Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- 3.3 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- 3.4 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle (aan de hand van de revisietekeningen) heeft plaatsgevonden.
- 3.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- 3.6 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- 3.7 Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.

- 3.8 Wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden worden bij de eerstvolgende leggerwijziging opgenomen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- 3.9 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.


Uitmonding drain boven winterpeil of streefpeil.

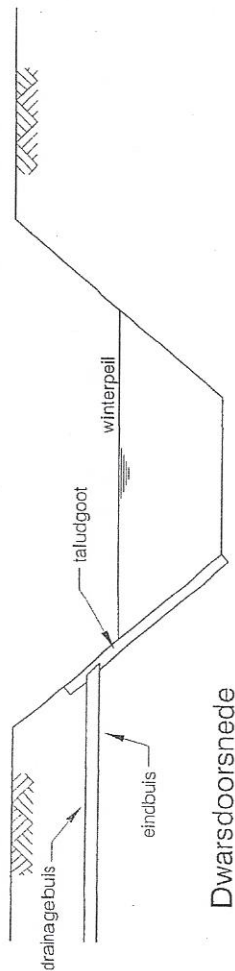

Dwarsdoorsnede

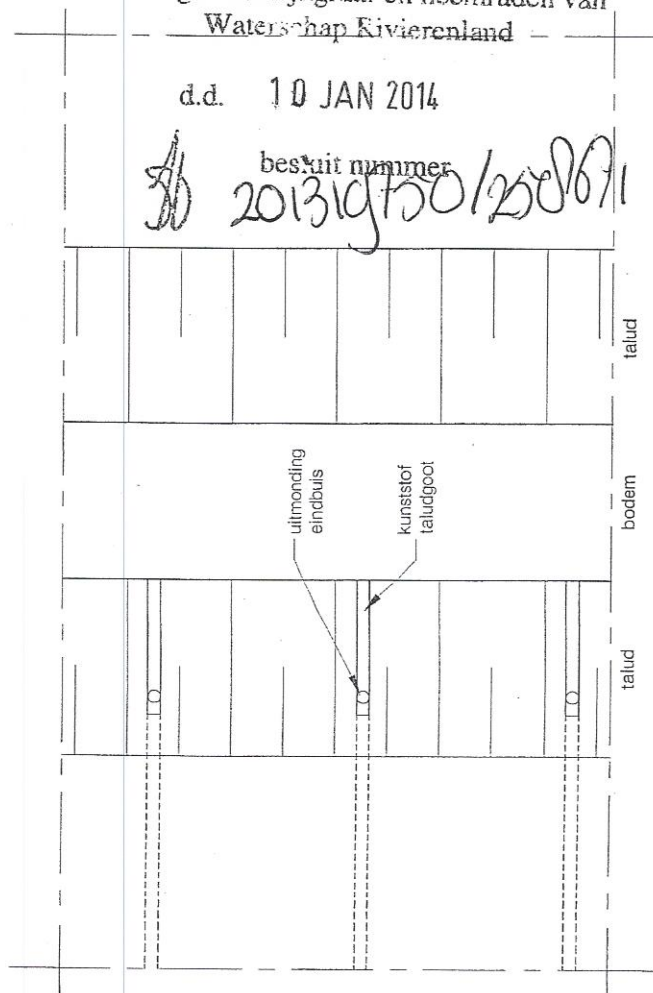


Bovenaanzicht

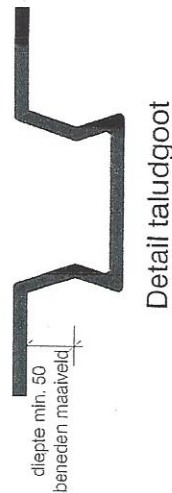


Opmerking:
 - Uitvoering in overleg met de toezichthouder
 - Alle leggematen op te vragen bij Waterschap Rivierenland
 - Alle maten in millimeters

Uitmonding drain onder winterpeil of streefpeil.

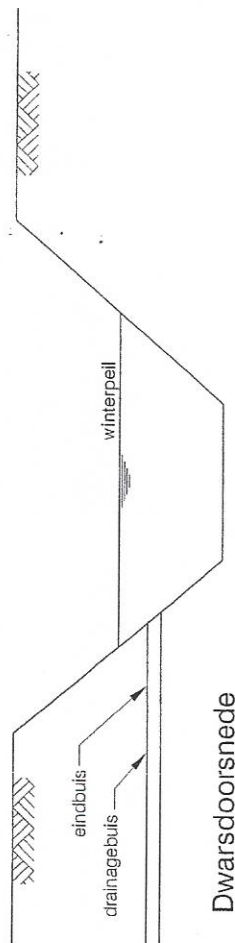

Dwarsdoorsnede

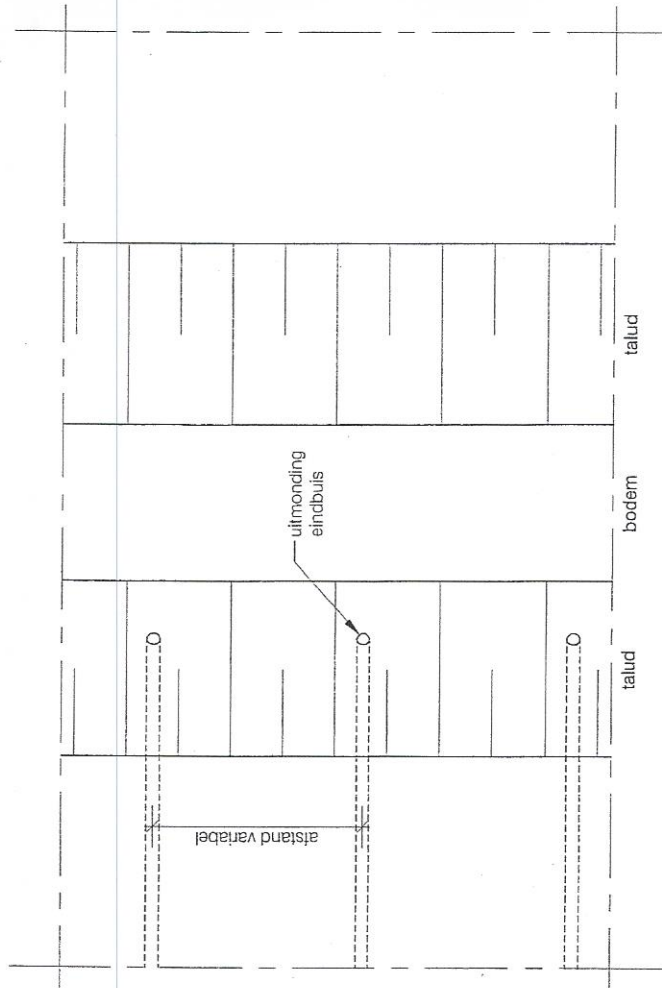

Bovenaanzicht

Behoort bij besluit van het
 College van dijkgraaf en heemraden van
 Waterschap Rivierenland

d.d. 10 JAN 2014

besluit nummer
 2013IGT50/258671

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 4
 Uitstroomb voorziening van drainage in A- of B-water

Schaal	Formaat	Tek. nr.
GET. ADJ. 16-05-2007	A3	-
GEZ. -	GEW. AKR 05-12-2011	-
GEZ. -	Waterschap Rivierenland POSTBUS 599 4000 AN TIEL	-