

Verhardingsberekening

Noordeinde 74, voormalig 122a en 134


Datum: 2024.03.19
Auteur: ing. O.S. van Rieven

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Afdeling Grondzaken
Zuid-Hollandplein 1
2509 LP Den Haag
Contactpersoon: M.R. van den Berg

Peilvak 25C, Noordeinde 74

Bij Noordeinde 74 is er geen toename van verharding. Er zal niets gebouwd of aangelegd worden. Er zijn wel tunnelkassen en kleinschalige bouwwerken weggehaald.

Peilvak 25D, voormalig Noordeinde 122a en 134

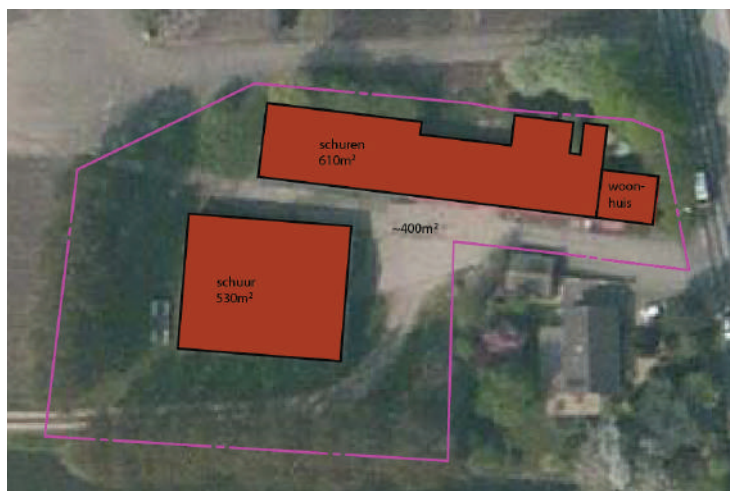

oude situatie voormalig Noordeinde 122a


Afname verharding: ~400 m²

Afname bebouwing: 610 m²

530 m²

~100 m²


Totale afname verhard oppervlak: 1.600 m²

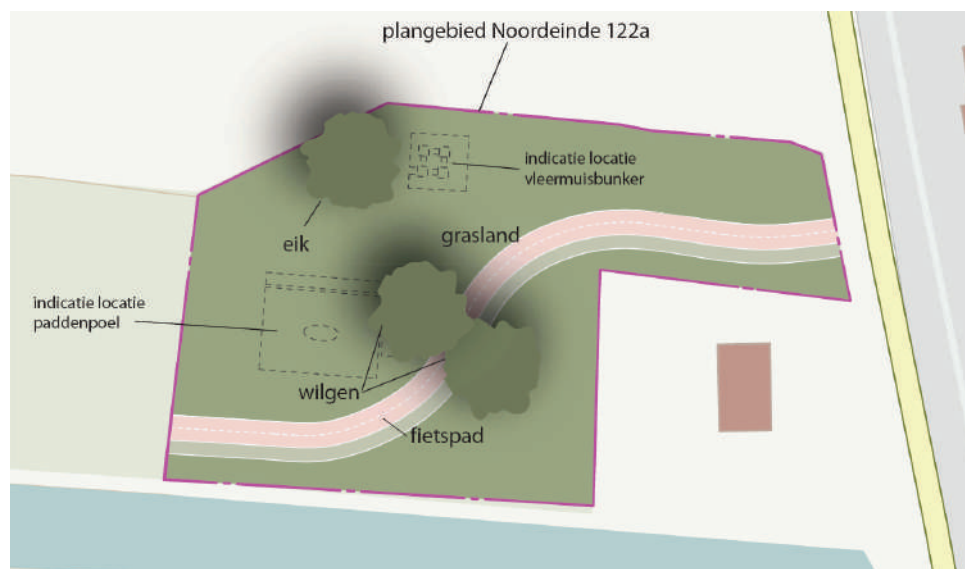

nieuwe situatie voormalig Noordeinde 122a

Nieuwe verharding: fietspad ~600 m²

Totale afname verharding voormalig Noordeinde 122a: 1.000 m²
(afname 1.600 - toename 600 = afname 1.000)

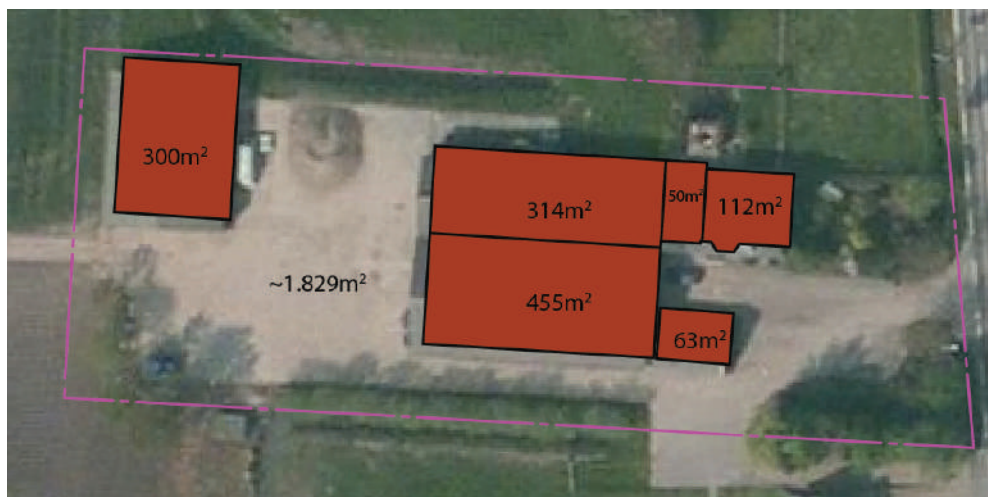

oude situatie Noordeinde 134

Afname verharding: ~1.829 m²
 Afname bebouwing:
 300 m²
 314 m²
 455 m²
 50 m²
 63 m²
 112 m²

Totale afname verhard oppervlak: 3.100 m²



nieuwe situatie Noordeinde 134

Nieuwe verharding gezamenlijk terrein: ~870 m²
 Nieuwe oppervlakte bebouwing: 240 m² + 120 m² + 105 m² + 126 m² = 591 m²
 30% verharding nieuwe tuinen: 1.121 m²

Totale verwachte toename verharding: 2.580 m²

Totale afname verharding Noordeinde 134: 520 m²
 (afname 3.100 - toename 2.580 = afname 520)

Totale afname verharding peilvak 25D: 1.520 m²
 (afname vormalig 122a 1.000 m² - afname 134 520 m² = 1.520 m²)