Handhaven bestaande reeds aangeplante bufferbeplanting
Enkele open plekken over aangegeven lengte aanvullen met:

· Alnus glutinosa, hoogstam, 16-18, draadkluit
· Quercus robur, hoogstam, 16-18, draadkluit
· Sorbus aucuparia, 16-18, draadkluit
· Salix alba, hoogstam, 14-16, draadkluit
· Betula pendula, 14-16, draadkluit

· Aanbrengen 3 st. fauna-uittreedplaats

(Snoeihout en plantenresten verwerken in takkenrillen en composthopen in beplantingsstrook)

Huidige bufferbeplanting handhaven

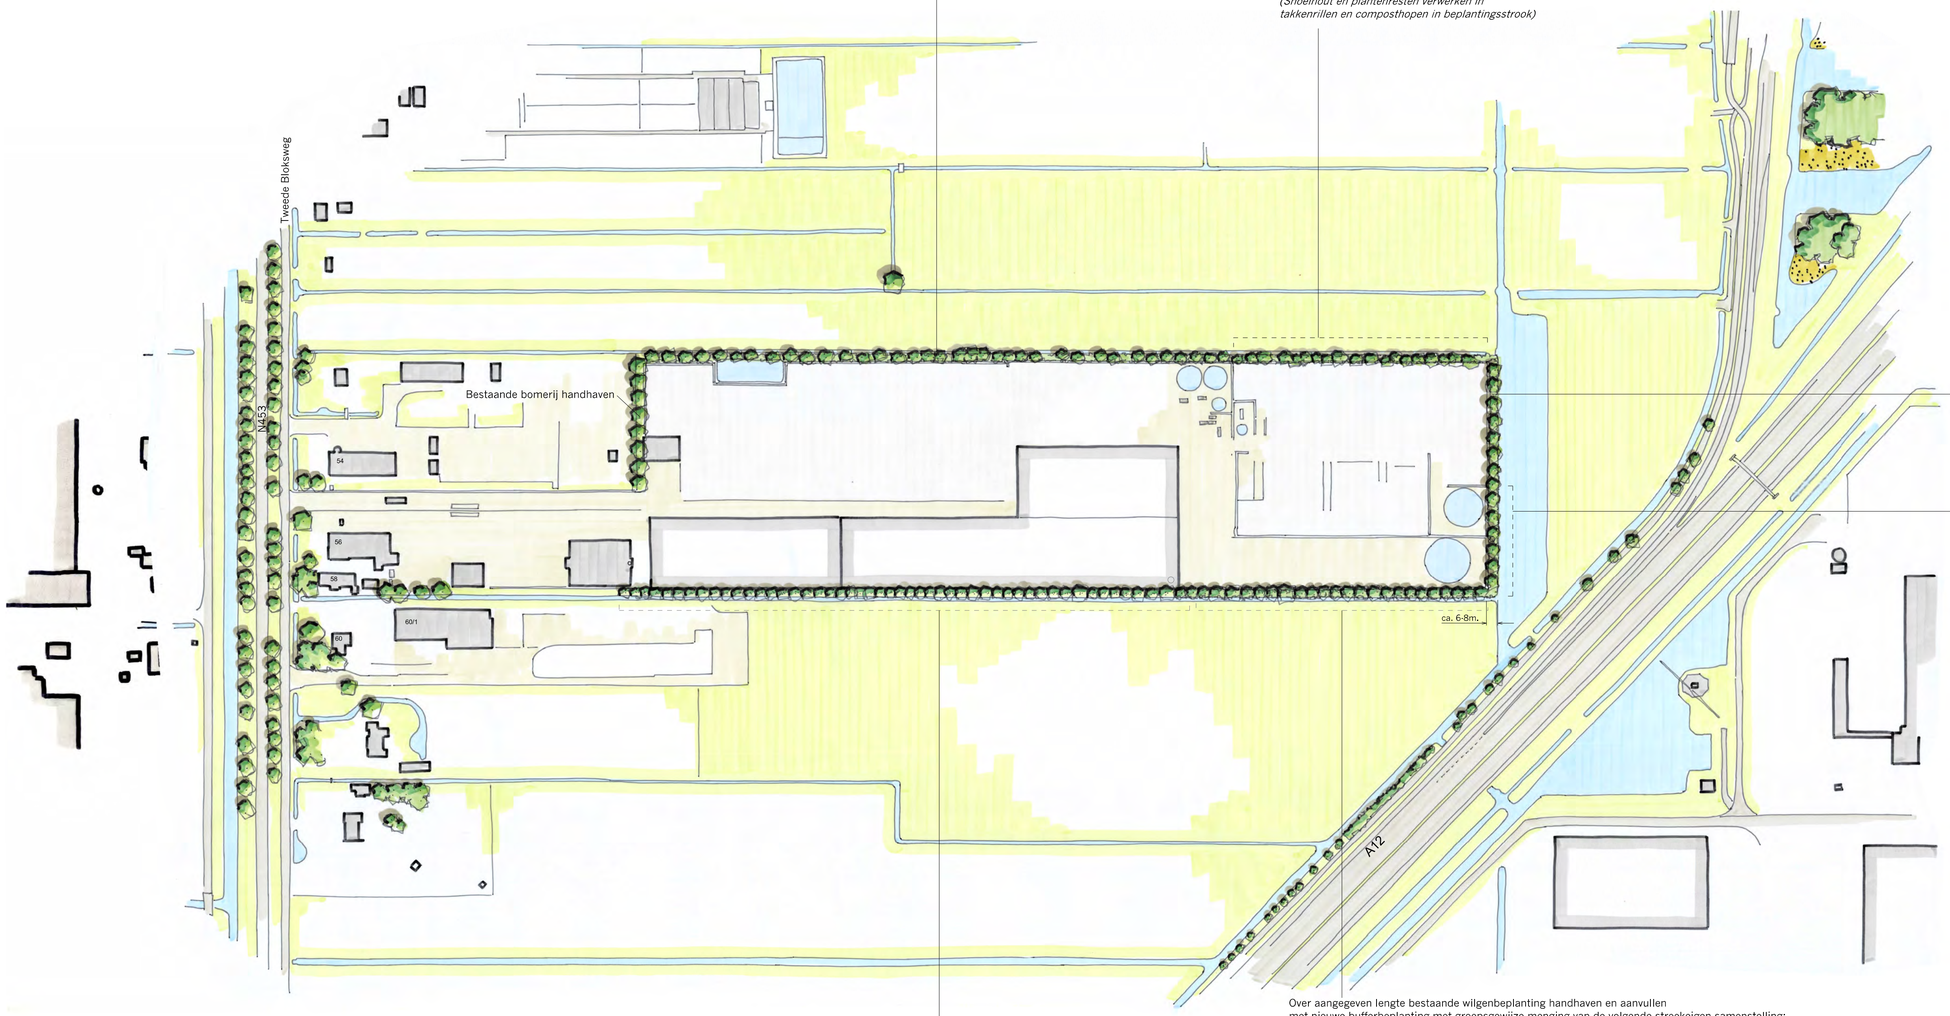

Handhaven bestaande reeds aangeplante bufferbeplanting

Handhaven bestaande reeds aangeplante bufferbeplanting
Enkele open plekken in bosschage aanvullen met:

· Alnus glutinosa, hoogstam, 16-18, draadkluit
· Quercus robur, hoogstam, 16-18, draadkluit
· Sorbus aucuparia, 16-18, draadkluit
· Salix alba, hoogstam, 14-16, draadkluit
· Betula pendula, 14-16, draadkluit

Struikvormers (vak van muur tot 2m. uit waterlijn) plantafstand 1,5x1,5m:

· Crataegus monogyna (20%)
· Salix viminalis (20%)
· Sambucus nigra (15%)
· Corylus avellana (15%)
· Ligustrum vulgare (10%)
· Prunus spinosa (10%)
· Ilex aquifolium (5%)
· Viburnum opulus (5%)

(Snoeihout en plantenresten verwerken in takkenrillen en composthopen in beplantingsstrook)

· Aanbrengen 2 st. fauna-uittreedplaats

Over aangegeven lengte bestaande wilgenbeplanting handhaven en aanvullen
met nieuwe bufferbeplanting met groepsgewijze menging van de volgende streekeigen samenstelling:

Boomvormers (enkele rij in vak):
· Alnus glutinosa, hoogstam, 16-18, draadkluit (50%)
· Quercus robur, hoogstam, 16-18, draadkluit (20%)
· Sorbus aucuparia, 16-18, draadkluit (10%)
· Salix alba, hoogstam, 14-16, draadkluit (10%)
· Betula pendula, 14-16, draadkluit (10%)

Struikvormers (vak van muur tot insteek oever)
plantafstand 1,5x1,5m:
· Crataegus monogyna (20%)
· Salix viminalis (20%)
· Sambucus nigra (15%)
· Corylus avellana (15%)
· Ligustrum vulgare (10%)
· Prunus spinosa (10%)
· Ilex aquifolium (5%)
· Viburnum opulus (5%)

(Snoeihout en plantenresten verwerken in takkenrillen en composthopen in beplantingsstrook)

N.B. Lichtvervuiling richting de sloot wordt voorkomen middels het dicht laten groeien van de struiklaag zodat er geen lampen overeen schijnen.

· Aanbrengen 1 st. fauna-uittreedplaats

Aanbrengen bomenrij met als eindbeeld
een volgroeide hakhoutsingel van:

· Alnus glutinosa, beveerd, 16-18, draadkluit (40%)
· Betula pendula, beveerd, 16-18, draadkluit (20%)
· Fraxinus excelsior, beveerd, 16-18, draadkluit (15%)
· Quercus robur, beveerd, 16-18, draadkluit (10%)
· Salix alba, beveerd, staak (10%)
· Populus alba beveerd, 16-18, draadkluit (5 %)

(Snoeihout en plantenresten verwerken in
takkenrillen en composthopen in beplantingsstrook)

· Aanbrengen 2 st. fauna-uittreedplaats

NB: Beheer oevers extensief en gefaseerd zodat ieder jaar maximaal 50% van de oever pleksgewijs wordt gemaaid.

0 50 100m

BEPLANTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN - WAGRO - WADDINXVEEN

© LAGENDIJK TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN - 7 NOVEMBER 2023 - IN OPDRACHT VAN -WAGRO-
www.lagendijkTLarchitecten.nl - Bergambacht - tel 0182 - 357077