

PROJECTGEGEVENS

RENOVATIE BEACHHOTEL ZOUTELANDEN

OPDRACHTGEVER : Beach Hotel

ARCHITECT : GROENEVELD Projectrealisatie
architectuur-projectmanagement-realisatie
Gouwe 49
2911 GA NIEUWERKERK A/D IJSSEL

AANVRAGER BOUWVERGUNNING : GROENEVELD Projectrealisatie

GEMACHTIGDE : De InstallatieVraagbaak
Jacobus Lipsweg 118
3316 BP DORDRECHT

TOETSINGSCRITEIA : BOUWBESLUIT 2012

PROJECT IVB_14080
DATUM 16-01-2015
BOUWAANVRAAG: BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS: CONCEPT
RAPPORT BOUWPLANTOETS

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	5
2.	DAGLICHTTOETREDING	6
3.	LUCHTVERVERSING	7
3.1	DOORSPUIBAARHEID	7
3.2	LUCHTVERVERSING	7
3.3	VENTILATIE BESLOTEN VERKEERSRUIMTEN	8
3.4	VENTILATIE GEMEENSCHAPPELIJKE OPSLAGRUIMTE AFVAL	8
4	GELUID	9
4.1	BEPERKING VAN GALM	9
4.2	BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN	10
4.3	BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INSTALLATIES, NIEUWBOUW	10
5	BRANDVEILIGHEID	11
5.1	STERKTE BIJ BRAND	11
5.2	(SUB)BRAND- EN ROOKCOMPARTIMENTERING	12
5.3	SPIEGELSYMMETRIE	12
5.4	BRANDBLUSMIDDELEN	13
5.5	VLUCHTROUTES	13
5.6	NOODVERLICHTING	14
6	ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW	15
6.1	ALGEMEEN	15
6.2	THERMISCHE ISOLATIE	15
6.3	UITKOMSTEN EPG	16
7	WERING VAN VOCHT	17
7.1	ALGEMEEN	17
7.2	WERING VAN VOCHT VAN BUITEN	17
7.3	FACTOR VAN DE TEMPERATUUR	18
8	OVERIGE TOETSINGEN	19
8.1	AFVOER VAN HUISHOUDELIJKAFVALWATER EN HEMELWATER	19

8.2	TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN DE AFVOER VAN ROOKGAS ...	20
8.3	DRINKWATERVOORZIENING	21
9	CONCLUSIE	22

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

1. INLEIDING

In opdracht van het Beach Hotel te Zoutelanden heeft GROENEVELD Projectrealisatie architectuur-projectmanagement-realisatie te NIEUWERKERK A/D IJSSEL een ontwerp gemaakt t.b.v. uitbreiding en renovatie van het bestaande Beachhotel te Zoutelanden.

Dit rapport bevat de toetsing van het ontwerp, bouwkundige tekeningen van het project aan het Bouwbesluit 2012.

Tabel 1 geeft een overzicht van de vloerniveaus per bouwlaag.

Tabel 2 geeft van de verschillende gebruiksfuncties, het gebruiksoppervlak en het totale gebruiksoppervlak weer.

Niveau	Gebruik	Hoogte	Meetniveau
Begane Grond (laag 1)	Logies (+ Bijeenkomst)	2750 (3350)	(-600)+Peil
1 ^e verdieping (laag 2)	Logies	2850	2750+Peil
2 ^e verdieping (laag 3)	Logies	2800	5600+Peil
3 ^e verdieping (laag 4)	Bijeenkomst	2800	8400+Peil
Tabel 1: Vloerniveaus			

Gebruiksfunctie	Gebruiksoppervlak (m2)
Logiesgebouw	2800
Bijeenkomstgebouw	200
	3000 Totaal
Tabel 2: Gebruiksoppervlak per gebruiksfunctie	

Het plan is getoetst aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit ten aanzien van:

- Daglichttoetreding
- Luchtverversing
- Geluidwering
- Energieprestatie
- Brandcompartimentering
- Brandoverslag
- Installaties

Dit rapport is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning.

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

2. DAGLICHTTOETREDING

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.

Logiesfunctie

Niet van toepassing

Bijeenkomstfunctie

Niet van toepassing

3. LUCHTVERVERSING

3.1 DOORSPUIBAARHEID

Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.

Logiesfunctie

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan een logiesfunctie.

Bijeenkomstfunctie

In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan een bijeenkomstfunctie.

3.2 LUCHTVERVERSING

Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

Logiesfunctie

In het Bouwbesluit wordt voor een logiesfunctie gesteld dat:

- Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 12 dm³ per persoon. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal personen waarvoor de verblijfsruimte is bestemd.
- Verblijfsgebieden met een kooktoestel een ventilatiecapaciteit dienen te hebben van minimaal 21 l/s;
- Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsruimte heeft een capaciteit die ten minste voldoet aan de hoogste waarde die volgens het eerste tot en met derde lid is bepaald voor een op die voorziening aangewezen verblijfsruimte.
- Toiletruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 7 l/s dienen te hebben;
- Badruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 14 l/s dienen te hebben;
- Meterruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 2 l/s dienen te hebben;

Bijeenkomstfunctie

In het Bouwbesluit wordt voor een bijeenkomstfunctie, geen kinderopvang, gesteld dat:

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 4 dm³ per persoon. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal personen waarvoor de verblijfsruimte is bestemd.

- Verblijfsgebieden met een kooktoestel een ventilatiecapaciteit dienen te hebben van minimaal 21 l/s;
- Toiletruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 7 l/s dienen te hebben;
- Badruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 14 l/s dienen te hebben;
- Meterruimten een ventilatiecapaciteit van minimaal 2 l/s dienen te hebben;

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan, zie ventilatiematrix.

De luchtverversing vindt plaats via natuurlijke toevoer via roosters boven het raam in de gevel en mechanische afvoer.

3.3 VENTILATIE BESLOTEN VERKEERSRUIMTEN

In het bouwbesluit wordt voor gemeenschappelijke verkeersruimten gesteld:

- Een voorziening voor luchtverversing van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlakte van de gemeenschappelijke verkeersruimte, gemeten over de tenminste vereiste breedte van die ruimte.

Alle besloten verkeersruimten dienen een voorziening te hebben voor afvoer van rook met een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van rook.

Alle besloten trappenhuizen worden natuurlijk geventileerd via toevoer roosters in de gevel.

Afvoer vindt plaats via het dak.

- Liftschachten een ventilatiecapaciteit van minimaal 2,3 l/s/m² dienen te hebben;
- Bij een brandweerlift dient de toevoerlucht direct van buiten te komen.

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan, zie ventilatiematrix.

3.4 VENTILATIE GEMEENSCHAPPELIJKE OPSLAGRUIMTE AFVAL

De ruimte voor de opslag van afval wordt buiten het gebouw gesitueerd. In het Bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan deze ruimte.

4 GELUID

4.1 BEPERKING VAN GALM

Logiesfunctie

Artikel 3.17 Hetzelfde perceel

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluid niveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.
2. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluid niveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 dB.
3. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.
4. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.
5. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een nevenfunctie van een woonfunctie naar die woonfunctie.

Bijeenkomstfunctie

Artikel 3.17 Hetzelfde perceel

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluid niveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.
2. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke luchtgeluid niveauverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 dB.
3. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.
4. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contactgeluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.

4.2 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN

Logiesfunctie

Niet van toepassing.

Bijeenkomstfunctie

Niet van toepassing

4.3 BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INSTALLATIES, NIEUWBOUW

Artikel 3.7 Aansturingsartikel

1. Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.
2. Voor zover voor een gebruiksfunctie voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 3.8 Aangrenzend perceel

1. Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatie-systeem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industrie functie of een overige gebruiksfunctie.

Logiesfunctie

Artikel 3.9 Zelfde perceel

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Bijeenkomstfunctie

Artikel 3.9 Zelfde perceel

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

5 BRANDVEILIGHEID

Voor het gehele gebouw wordt de brandveiligheid en ontluchten getoetst conform hoofdstuk 2 Veiligheid van het bouwbesluit. Alleen de eisen die van toepassing zijn op het plan worden hier vermeld.

5.1 STERKTE BIJ BRAND

Met hoofddraagconstructie wordt bedoeld de bouwconstructie die conform NEN 6702 op het vlak van brandwerendheid als hoofddraagconstructie moet worden aangemerkt. Bepaling hoofddraagconstructie door constructeur.

Algemeen

In het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- De bouwconstructies waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute moet minimaal 30 minuten bestand zijn tegen bezwijken. Dit geldt voor de trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten.

Logiesfunctie

Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.2 aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.	
Tabel 2.10.2	
gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie	tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten.
Indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau.	60
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m en geen vloer van een gebruiks-gebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau.	90
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau.	120
In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m ² .7.	

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

Het vijfde lid geldt niet voor een logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100 m².

Bijeenkomstfunctie

In het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- De hoofddraagconstructie van een woonfunctie waarin de vloer van een verblijfsgebied lager dan 7 m boven het meetniveau is gelegen moet 60 minuten bestand zijn tegen bezwijken;
- De hoofddraagconstructie van een woonfunctie waarin de vloer van een verblijfsgebied tussen 7 en 13 m boven het meetniveau is gelegen moet 90 minuten bestand zijn tegen bezwijken;

Voor de berekening wordt in het ontwerp uitgegaan van een brandwerendheid met betrekking tot het bezwijken van de hoofddraagconstructie van de woonfunctie van 90 minuten in verband met de aanwezigheid van parkeerlagen onder de woningen.

5.2(SUB)BRAND- EN ROOKCOMPARTIMENTERING

Algemeen

In het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- Het gebruiksoppervlak van een brandcompartiment maximaal 1000 m² is;
- De weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag (=WBDBO) moet tussen de brandcompartimenten minimaal 60 minuten zijn.

In afdeling 2.16 van het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- Een brandcompartiment ten minste een of meerdere rookcompartimenten bevat;
- De weerstand tegen rookdoorgang (=WRD) van een rookcompartiment minimaal 30 minuten moet zijn;
- In inwendige scheidingsconstructies van een rookcompartiment waarvoor een WRDeis geldt zich uitsluitend zelfsluitende constructieonderdelen bevinden.

5.3 SPIEGELSYMMETRIE

In het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment van een gebruiksfunctie naar een brandcompartiment gelegen op een ander perceel, wordt voor het gebouw op het aangrenzende perceel uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling vindt plaats ten opzichte van het hart van de openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, dat

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

water of dat groen.

Het gebouw heeft een aantal kritieke gevels waar de kans op brandoverslag aanwezig is. Voor de bouwaanvraag wordt voor deze gevels een brandwerendheid van 30 minuten aangehouden.

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan, zie bijlage VI.

5.4 BRANDBLUSMIDDELEN

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan brandblusmiddelen:

- Een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte > 500 m² heeft tenminste één al dan niet gemeenschappelijke brandslanghaspel.

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

5.5 VLUCHTROUTES

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.

Artikel 2.102 Vluchtroute

1. Op elk punt van een voor personen bestemde vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.
2. Op elk punt van een voor personen bestemde vloer van een celfunctie of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, leidt naar een ander brandcompartiment.
3. Op elk punt van een rijbaan begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.
4. De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.
5. In afwijking van het vierde lid, wordt bij een niet nader in te delen gebruiksgebied en bij een verblijfsruimte in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van de loopafstand die niet groter is dan de in tabel 2.101 aangegeven waarde.
6. In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte van het subbrand-compartiment een waarde van ten hoogste 45 m.
7. In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoppervlakte van het subbrand-compartiment een waarde van ten hoogste 60 m.
8. De loopafstand tussen een punt op een rijbaanvloer en een uitgang van het subbrandcompartiment is ten hoogste 150 m. De afstand tussen twee uitgangen is ten hoogste 250 m, gemeten langs de tunnelwand.

9. Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrand-compartiment begint ten minste een vluchtroute met een op die vlucht-route te overbruggen hoogteverschil naar een uitgang van het subbrand-compartiment van ten hoogste 4 m.
10. Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor meer dan 150 personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand tussen de uitgangen is ten minste 5 m.
11. Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft afhankelijk van zijn bestemming en grootte, voldoende en zodanig ingerichte vluchtroutes dat in geval van brand op doeltreffende en veilige wijze kan worden gevluht.
- Aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

Logiesfunctie

Vanaf de kamers kan via twee onafhankelijke vluchtroutes gevluht worden naar één van de trappenhuizen.

Bijeenkomstfunctie

Vanaf de bijeenkomstruimten kan via twee onafhankelijke vluchtroutes gevluht worden naar één van de trappenhuizen.

5.6 NOODVERLICHTING

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de noodverlichting:

Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.

Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met zesde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

6 ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW

6.1 ALGEMEEN

Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig.

In het Bouwbesluit wordt gesteld dat:

- De EPG bij nieuwbouw woongebouwen maximaal 0,6 mag bedragen;
- De EPG van een nieuw te bouwen gebouw met kantoorfunctie bedraagt maximaal 1,1;
- De EPG van een nieuw te bouwen gebouw met winkelfunctie bedraagt maximaal 2,6;
- Indien een gebouw meerdere gebruiksfuncties bevat is het totale volgens NEN 2916

bepaalde karakteristieke energiegebruik Q_{pres_tot} niet hoger dan het totale volgens diezelfde norm bepaalde toelaatbare energiegebruik Q_{pres_toel} .

Aan bovenstaande eisen wordt voor het kantoordeel, de winkel- en woonfunctie voldaan. Het Bouwbesluit stelt geen eisen ten aanzien van de energieprestatie van een overige gebruiksfunctie.

6.2 THERMISCHE ISOLATIE

Bijeenkomst en logiesfunctie

- 1 Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m²K/W.
- 2 Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m²K/W.
- 3 Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een ruimte die niet wordt verwarmd of die wordt verwarmd voor uitsluitend een ander doel dan het verblijven van personen, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de 3,5 m²K/W.
- 4 Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een in het eerste tot en met derde lid bedoelde scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoefficiënt van ten hoogste 1,65 W/m².K.
- 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.

6.3 UITKOMSTEN EPG

In het plan zijn meerdere gebruiksfuncties gelegen waarvoor een energieprestatie-eis geldt.

Dit betekent dat het totale volgens NEN 2916 bepaalde karakteristieke energiegebruik $Q_{\text{pres_tot}}$ niet hoger is dan het totale volgens diezelfde norm bepaalde toelaatbare energiegebruik

$Q_{\text{pres_toel}}$.

De uitkomsten bedragen

- Logiesunctie = 0,99

- Bijeenkomstfunctie = 1,09

- $Q_{\text{pres;totaal}}/Q_{\text{pres;toelaatbaar}} = 0,99$

Hiermee wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eis van 1,0 voor de logiesfunctie en 1,1 voor de bijeenkomstfunctie, en voor $Q_{\text{pres;totaal}}/Q_{\text{pres;toelaatbaar}} < 1,0$.

Alle hierboven genoemde installatietechnische- en bouwkundige uitgangspunten zijn minimale waarden. Uiteraard kunnen andere producten worden toegepast, mits aantoonbaar gemaakt dat minimaal hetzelfde niveau kan worden gehaald.

7 WERING VAN VOCHT

7.1 ALGEMEEN

Dit artikel heeft betrekking op het voorkomen van vochtoverlast in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten, ten gevolge van vocht van buiten en vocht van binnen. Met vocht van buiten wordt neerslag en grondwater bedoeld. Vocht van binnen is het vocht dat vrijkomt bij het gebruik van het gebouw. In een vochtige omgeving kunnen zich stoffen en organismen ontwikkelen met een voor de gezondheid schadelijke werking, de zogenoemde allergenen.

7.2 WERING VAN VOCHT VAN BUITEN

Het voorkomen dat er in gebouwen vochtoverlast optreedt door regen, sneeuw of hagel. Dit artikel stelt daarom eisen aan de waterdichtheid van uitwendige en soms ook van inwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten. Het eerste lid bepaalt dat de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte en een badruimte waterdicht moeten zijn. Dit betekent dat het dak en de gevels regen, sneeuw en hagel moeten kunnen weren en dat een «op staal gefundeerde» vloer grondwater moet kunnen keren. Bovendien moet volgens het tweede lid de vloer die aan een kruipruimte grenst het doordringen van vocht vanuit die kruipruimte kunnen voorkomen. Uit de tabel volgt dat niet alle gebruiksfuncties waterdicht behoeven te zijn. Het eerste en tweede lid gelden niet voor een industriefunctie, een overige gebruiksfunctie of een bouwwerk geen gebouw zijnde (bijvoorbeeld een fabriekshal, een schuurtje of een carport). Er zou bij een dergelijke gebruiksfunctie dus vochtoverlast kunnen ontstaan in een aangrenzend bouwwerk. Uit het derde lid volgt daarom dat bijvoorbeeld de scheidingswand tussen een schuurtje en een aangrenzend bouwwerk waarvoor het eerste en tweede lid wel geldt, waterdicht moet zijn. Bij de bepaling van de waterdichtheid van de scheidingswand mag men rekening houden met de positieve effecten van het dak en de gevels van dat schuurtje. Dit vloeit voort uit de definitie van het begrip «inwendige scheidingsconstructie». Het vierde lid stelt een beperking aan de luchtvolumestroom (luchtdoorlatendheid) vanuit een kruipruimte naar een bovengelegen verblijfsgebied, toilet- of badruimte. Het doel van dit voorschrift is te voorkomen dat door het doordringen van vochtige lucht vanuit de kruipruimte de relatieve luchtvochtigheid in de genoemde ruimten op een te hoog niveau komt te liggen.

7.3 FACTOR VAN DE TEMPERATUUR

Het doel van dit artikel is te voorkomen dat er in gebouwen vochtophoping als gevolg van condensatie optreedt ten gevolge van koude oppervlakken ofwel koudebruggen. Zo wordt een gunstig milieu voor schimmels en huisstofmijt voorkomen. Om dit te bereiken wordt er een eis gesteld aan de «factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte» (f-factor) van scheidingsconstructies waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in hoofdstuk 6.2 geldt. De f-factor geeft een verhouding weer tussen twee grootheden. Enerzijds is dit het verschil tussen de temperatuur op het binnenoppervlak van een constructieonderdeel en de buitentemperatuur, en anderzijds het verschil tussen de binnentemperatuur en de buitentemperatuur. Om de vereiste f-factor te realiseren, en daarmee een koudebrug te voorkomen, kan het nodig zijn om constructieonderdelen of delen daarvan (extra) te isoleren. Het tweede lid geeft een uitzondering op het eerste lid voor ramen, deuren en kozijnen, en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen zoals bijvoorbeeld ventilatieroosters. Er zijn voldoende maatregelen zijn genomen tegen vocht overlast en om koude bruggen te beperken, zie bouwkundige details.

8 OVERIGE TOETSINGEN

8.1 AFVOER VAN HUISHOUDELIJKAFVALWATER EN HEMELWATER

Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.

Artikel 6.16 Afvoer van huishoudelijk afvalwater

1. Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater.
2. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft:
 - a. bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215;
 - b. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.

Artikel 6.17 Afvoer van hemelwater

1. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.
2. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.

Artikel 6.18 Gebouwaansluiting en buitenriolering

1. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige scheidingconstructie van een bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.
2. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 6.16 en 6.17 op de op het eigen erf of terrein gelegen buitenriolering of andere voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.
3. Een buitenriolering waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:
 - a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;
 - b. heeft een vloeiend beloop;
 - c. is waterdicht;
 - d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en
 - e. bevat geen beer- of rottingput.
4. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een buitenriolering voldoet aan: NEN 7002; NEN 7003; NEN 7013; NEN-EN 1401-1; NEN-EN 295-1; NEN-EN 295-2, en NEN-EN 295-3.

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

5. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:

a. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.16 op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;

b. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht:

op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.17 op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en

c. of, en zo ja welke voorzieningen in de afvoervoorziening of de op het erf of terrein gelegen buitenriolering moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

Aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

Het hemelwater wordt separaat van het huishoudelijk afvoerwater, aangesloten op een schoonwaterriool.

8.2 TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT EN DE AFVOER VAN ROOKGAS

1. Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

- Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.

Een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor een verbrandingstoestel met een nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft een volgens NEN 2757 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de met formule 3.50 bepaalde normaalvolumestroom van het rookgas.

Formule 3.50

$$q_{vn} = B \times 0,27 \times 10^{-3} \times n'$$

waarin:

PROJECT	IVB_14080
DATUM	16-01-2015
BOUWAANVRAAG:	BEACHHOTEL ZOUTELANDEN
STATUS:	CONCEPT
RAPPORT	BOUWPLANTOETS

q_{vn} is de normaalvolumestroom in m³/s;

B is de nominale belasting van het toestel, in kW;

n' is de «rekenwaarde verdunningsfactor van rookgas» 5,0.

De toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, worden voorzien via combikappen boven op de gezamenlijke schachten van de woningen op het dak.

8.3 DRINKWATERVOORZIENING

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

Een voorziening voor drinkwater en warmwater voldoet aan NEN 1006.

de watervoorziening wordt aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater.

9 CONCLUSIE

Aan de in hoofdstuk 2 gestelde eisen ten aanzien van daglichttoetreding wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen ten aanzien van luchtverversing wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 4 gestelde eisen ten aanzien van geluid wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 5 gestelde eisen ten aanzien brandveiligheid wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 6 gestelde eisen ten aanzien van EPG-berekening wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 7 gestelde eisen ten aanzien van wering van vocht wordt voldaan.

Aan de in hoofdstuk 8 gestelde eisen ten aanzien van overige toetsingen wordt voldaan.

Inhoudsopgave

1	Projectgegevens.....	6
2	Resultaten	7
2.1	Resumé BH (Hotel)	7
3	Gebouwoverzicht.....	9
3.1	Gebouwgegevens BH (Hotel)	9
3.2	Ruimten Begane grond.....	9
3.2.1	Ruimte 001 (kamer).....	9
3.2.2	Ruimte 001 (san)	9
3.2.3	Ruimte 001 (schacht)	9
3.2.4	Ruimte 002 (kamer).....	10
3.2.5	Ruimte 002 (san)	10
3.2.6	Ruimte 002 (schacht)	10
3.2.7	Ruimte 003 (kamer).....	10
3.2.8	Ruimte 003 (san)	10
3.2.9	Ruimte 003 (schacht)	11
3.2.10	Ruimte 004 (kamer).....	11
3.2.11	Ruimte 004 (san)	11
3.2.12	Ruimte 004 (schacht)	11
3.2.13	Ruimte 005 (kamer).....	11
3.2.14	Ruimte 005 (schacht)	11
3.2.15	Ruimte 006 (kamer).....	12
3.2.16	Ruimte 006 (san)	12
3.2.17	Ruimte 006 (schacht)	12
3.2.18	Ruimte 007 (kamer).....	12
3.2.19	Ruimte 007 (san)	12
3.2.20	Ruimte 007 (schacht)	13
3.2.21	Ruimte 008 (kamer).....	13
3.2.22	Ruimte 008 (san)	13
3.2.23	Ruimte 008 (schacht)	13
3.2.24	Ruimte 009 (kamer).....	13
3.2.25	Ruimte 009 (san)	14
3.2.26	Ruimte 009 (schacht)	14
3.2.27	Ruimte 010 (kamer).....	14
3.2.28	Ruimte 010 (san)	14
3.2.29	Ruimte 011 (kamer).....	14
3.2.30	Ruimte 011 (san)	15
3.2.31	Ruimte 011 (schacht)	15
3.2.32	Ruimte 012 (kamer).....	15
3.2.33	Ruimte 012 (san)	15
3.2.34	Ruimte 012 (schacht)	15
3.2.35	Ruimte 014 (kamer).....	15
3.2.36	Ruimte 014 (san)	16
3.2.37	Ruimte 014 (schacht)	16
3.2.38	Ruimte 015 (kamer).....	16
3.2.39	Ruimte 015 (san)	16
3.2.40	Ruimte 015 (schacht)	16
3.2.41	Ruimte 016 (kamer).....	17
3.2.42	Ruimte 016 (san)	17
3.2.43	Ruimte 016 (schacht)	17
3.2.44	Ruimte 017 (kamer).....	17
3.2.45	Ruimte 017 (san)	17
3.2.46	Ruimte 017 (schacht)	18
3.2.47	Ruimte Backoffice.....	18
3.2.48	Ruimte Bar/Restaurant	18
3.2.49	Ruimte berging	18
3.2.50	Ruimte br (Liftschacht)	18
3.2.51	Ruimte dames	19
3.2.52	Ruimte Entree.....	19
3.2.53	Ruimte gang	19

3.2.54	Ruimte Gang	19
3.2.55	Ruimte heren	19
3.2.56	Ruimte Heren urinoir	20
3.2.57	Ruimte hfd (Schacht)	20
3.2.58	Ruimte Keuken	20
3.2.59	Ruimte kkn (Schacht)	20
3.2.60	Ruimte Koelcel	20
3.2.61	Ruimte Koffiehoek	20
3.2.62	Ruimte lift	21
3.2.63	Ruimte Miva	21
3.2.64	Ruimte Noodtrappenhuis	21
3.2.65	Ruimte Opslag	21
3.2.66	Ruimte Restaurant	21
3.2.67	Ruimte rst (Schacht)	22
3.2.68	Ruimte toilet	22
3.2.69	Ruimte toilet	22
3.2.70	Ruimte toilet	22
3.2.71	Ruimte toilet	22
3.2.72	Ruimte toilet	23
3.2.73	Ruimte toilet	23
3.2.74	Ruimte Trappenhuis	23
3.3	Ruimten 1e Verdieping	23
3.3.1	Ruimte 101 (kamer)	23
3.3.2	Ruimte 101 (san)	23
3.3.3	Ruimte 101 (schacht)	24
3.3.4	Ruimte 102 (kamer)	24
3.3.5	Ruimte 102 (san)	24
3.3.6	Ruimte 102 (schacht)	24
3.3.7	Ruimte 103 (kamer)	24
3.3.8	Ruimte 103 (san)	24
3.3.9	Ruimte 103 (schacht)	25
3.3.10	Ruimte 104 (kamer)	25
3.3.11	Ruimte 104 (san)	25
3.3.12	Ruimte 104 (schacht)	25
3.3.13	Ruimte 105 (kamer)	25
3.3.14	Ruimte 105 (san)	26
3.3.15	Ruimte 105 (schacht)	26
3.3.16	Ruimte 106 (kamer)	26
3.3.17	Ruimte 106 (san)	26
3.3.18	Ruimte 106 (schacht)	26
3.3.19	Ruimte 107 (kamer)	27
3.3.20	Ruimte 107 (san)	27
3.3.21	Ruimte 107 (schacht)	27
3.3.22	Ruimte 108 (kamer)	27
3.3.23	Ruimte 108 (san)	27
3.3.24	Ruimte 108 (schacht)	28
3.3.25	Ruimte 109 (kamer)	28
3.3.26	Ruimte 109 (san)	28
3.3.27	Ruimte 109 (schacht)	28
3.3.28	Ruimte 110 (kamer)	28
3.3.29	Ruimte 110 (schacht)	28
3.3.30	Ruimte 111 (kamer)	29
3.3.31	Ruimte 111 (san)	29
3.3.32	Ruimte 111 (schacht)	29
3.3.33	Ruimte 112 (kamer)	29
3.3.34	Ruimte 112 (san)	29
3.3.35	Ruimte 112 (schacht)	30
3.3.36	Ruimte 114 (kamer)	30
3.3.37	Ruimte 114 (san)	30
3.3.38	Ruimte 114 (schacht)	30
3.3.39	Ruimte 115 (kamer)	30
3.3.40	Ruimte 115 (san)	31
3.3.41	Ruimte 115 (schacht)	31
3.3.42	Ruimte 116 (kamer)	31

3.3.43	Ruimte 116 (san)	31
3.3.44	Ruimte 116 (schacht)	31
3.3.45	Ruimte 117 (kamer)	31
3.3.46	Ruimte 117 (san)	32
3.3.47	Ruimte 117 (schacht)	32
3.3.48	Ruimte 118 (kamer)	32
3.3.49	Ruimte 118 (san)	32
3.3.50	Ruimte 118 (schacht)	32
3.3.51	Ruimte 119 (kamer)	33
3.3.52	Ruimte 119 (san)	33
3.3.53	Ruimte 119 (schacht)	33
3.3.54	Ruimte 120 (kamer)	33
3.3.55	Ruimte 120 (san)	33
3.3.56	Ruimte 120 (schacht)	34
3.3.57	Ruimte 121 (kamer)	34
3.3.58	Ruimte 121 (san)	34
3.3.59	Ruimte 121 (schacht)	34
3.3.60	Ruimte 122 (kamer)	34
3.3.61	Ruimte 122 (san)	35
3.3.62	Ruimte 123 (kamer)	35
3.3.63	Ruimte 123 (san)	35
3.3.64	Ruimte 123 (schacht)	35
3.3.65	Ruimte 124 (kamer)	35
3.3.66	Ruimte 124 (san)	36
3.3.67	Ruimte 124 (schacht)	36
3.3.68	Ruimte 125 (san)	36
3.3.69	Ruimte 125 (schacht)	36
3.3.70	Ruimte 126 (dubbele kamer)	36
3.3.71	Ruimte 126 (san)	36
3.3.72	Ruimte 126 (schacht)	37
3.3.73	Ruimte 127 (kamer)	37
3.3.74	Ruimte 127 (san)	37
3.3.75	Ruimte 127 (schacht)	37
3.3.76	Ruimte 128 (kamer)	37
3.3.77	Ruimte 128 (san)	38
3.3.78	Ruimte 128 (schacht)	38
3.3.79	Ruimte berging	38
3.3.80	Ruimte br (liftschacht)	38
3.3.81	Ruimte gang	38
3.3.82	Ruimte gang	39
3.3.83	Ruimte koffiehoek	39
3.3.84	Ruimte liftschacht	39
3.3.85	Ruimte Noodtrappenhuis	39
3.3.86	Ruimte opslag	39
3.3.87	Ruimte trappenhuis	39
3.4	Ruimten 2e Verdieping	40
3.4.1	Ruimte 201 (kamer)	40
3.4.2	Ruimte 201 (san)	40
3.4.3	Ruimte 201 (schacht)	40
3.4.4	Ruimte 202 (kamer)	40
3.4.5	Ruimte 202 (san)	40
3.4.6	Ruimte 202 (schacht)	41
3.4.7	Ruimte 203 (kamer)	41
3.4.8	Ruimte 203 (san)	41
3.4.9	Ruimte 203 (schacht)	41
3.4.10	Ruimte 204 (kamer)	41
3.4.11	Ruimte 204 (san)	42
3.4.12	Ruimte 204 (schacht)	42
3.4.13	Ruimte 205 (kamer)	42
3.4.14	Ruimte 205 (san)	42
3.4.15	Ruimte 205 (schacht)	42
3.4.16	Ruimte 206 (kamer)	43
3.4.17	Ruimte 206 (san)	43
3.4.18	Ruimte 206 (schacht)	43

3.4.19	Ruimte 207 (kamer).....	43
3.4.20	Ruimte 207 (san).....	43
3.4.21	Ruimte 207 (schacht)	44
3.4.22	Ruimte 208 (kamer).....	44
3.4.23	Ruimte 208 (san).....	44
3.4.24	Ruimte 208 (schacht)	44
3.4.25	Ruimte 209 (kamer).....	44
3.4.26	Ruimte 209 (san).....	44
3.4.27	Ruimte 209 (schacht)	45
3.4.28	Ruimte 210 (kamer).....	45
3.4.29	Ruimte 211 (kamer).....	45
3.4.30	Ruimte 212 (kamer).....	45
3.4.31	Ruimte 212 (san).....	45
3.4.32	Ruimte 212 (schacht)	46
3.4.33	Ruimte 214 (kamer).....	46
3.4.34	Ruimte 214 (san).....	46
3.4.35	Ruimte 214 (schacht)	46
3.4.36	Ruimte 215 (kamer).....	46
3.4.37	Ruimte 215 (san).....	47
3.4.38	Ruimte 215 (schacht)	47
3.4.39	Ruimte 216 (kamer).....	47
3.4.40	Ruimte 216 (san).....	47
3.4.41	Ruimte 216 (schacht)	47
3.4.42	Ruimte 217 (kamer).....	48
3.4.43	Ruimte 217 (san).....	48
3.4.44	Ruimte 217 (schacht)	48
3.4.45	Ruimte 218 (kamer).....	48
3.4.46	Ruimte 218 (san).....	48
3.4.47	Ruimte 218 (schacht)	49
3.4.48	Ruimte 219 (kamer).....	49
3.4.49	Ruimte 220 (kamer).....	49
3.4.50	Ruimte 220 (san).....	49
3.4.51	Ruimte 220 (schacht)	49
3.4.52	Ruimte 221 (kamer).....	49
3.4.53	Ruimte 221 (san).....	50
3.4.54	Ruimte 221 (schacht)	50
3.4.55	Ruimte 222 (kamer).....	50
3.4.56	Ruimte 223 (kamer).....	50
3.4.57	Ruimte 223 (san).....	50
3.4.58	Ruimte 223 (schacht)	51
3.4.59	Ruimte 224 (kamer).....	51
3.4.60	Ruimte 224 (san).....	51
3.4.61	Ruimte 224 (schacht)	51
3.4.62	Ruimte 225 (kamer).....	51
3.4.63	Ruimte 225 (san).....	52
3.4.64	Ruimte 225 (schacht)	52
3.4.65	Ruimte 226 (kamer).....	52
3.4.66	Ruimte 226 (san).....	52
3.4.67	Ruimte 226 (schacht)	52
3.4.68	Ruimte 227 (kamer).....	53
3.4.69	Ruimte 227 (san).....	53
3.4.70	Ruimte 227 (schacht)	53
3.4.71	Ruimte 228 (kamer).....	53
3.4.72	Ruimte 228 (san).....	53
3.4.73	Ruimte 228 (schacht)	54
3.4.74	Ruimte br (liftschacht).....	54
3.4.75	Ruimte gang.....	54
3.4.76	Ruimte gang.....	54
3.4.77	Ruimte koffiehoek.....	54
3.4.78	Ruimte liftschacht.....	54
3.4.79	Ruimte Noodtrappenhuis.....	55
3.4.80	Ruimte opslag.....	55
3.4.81	Ruimte Trappenhuis.....	55
3.5	Ruimten 3e Verdieping	55

3.5.1	Ruimte berging	55
3.5.2	Ruimte gang	55
3.5.3	Ruimte liftschacht.....	56
3.5.4	Ruimte schacht.....	56
3.5.5	Ruimte toilet.....	56
3.5.6	Ruimte vergaderruimte	56
4	Beschaduwning en zonwering in project	57
4.1	Zonwering.....	57
5	Bouwkundige gegevens BH (Hotel).....	57
5.1	Scheidingsconstructies.....	57
5.2	Belemmeringen en overstekken	82
5.3	Thermische bruggen.....	82
5.4	Infiltratie.....	82
5.5	Thermische capaciteit.....	82
6	Installatie	83
6.1	Installatieconfiguraties	83
6.2	Opwekkers.....	86
6.3	Ventilatie.....	87
6.4	Verwarming	87
6.5	Warmteafgifte	87
6.6	Warmtapwater	88
6.7	Douche WTW	88
6.8	Koeling.....	88
6.9	Bevochtiging	88
6.10	Verlichting.....	88
6.11	Fotovoltaïsche systemen	89
6.12	Zonnecollectoren	89
6.13	Gebruikte kwaliteitsverklaringen	89

1 Projectgegevens


Project	:	
Omschrijving	:	Beach Hotel
Bestandsnaam project	:	C:\Users\Harry\Documents\BINK software\BINK
	:	9\Project\Beach Hotel.bnk
Plaats	:	
Projectlocatie	:	
Projectrelaties	:	
Notities	:	

2 Resultaten

Gebouw	Gebruiksfunctie	EPC [-]	EPC;req;nb;usi [-]	EI	C;epc;usi [-]
BH (Hotel)	Bijeenkomst	1,09	1,10	0	0,73
BH (Hotel)	Logiesfunctie gelegen in e	0,99	1,00	0	0,90

2.1 Resumé BH (Hotel)

EP controle : Voldoet aan de eis

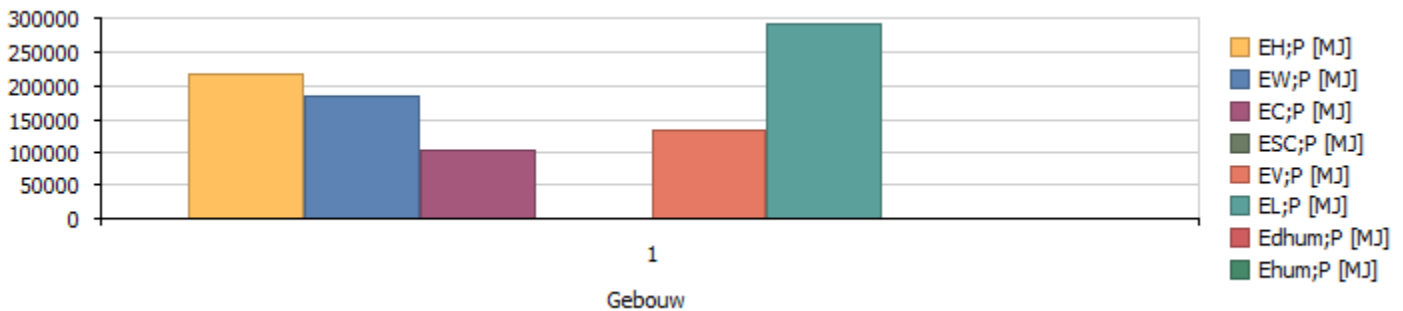

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

Primair energiegebruik verwarming	$E_{H;P}$	: 217164,8	[MJ]
Primair energiegebruik warm tapwater	$E_{W;P}$	: 184481,4	[MJ]
Primair energiegebruik koeling	$E_{C;P}$	: 104590,2	[MJ]
Primair energiegebruik zomercomfort	$E_{SC;P}$	: 0,0	[MJ]
Primair energiegebruik ventilatie	$E_{V;P}$	: 135142,0	[MJ]
Primair energiegebruik verlichting	$E_{L;P}$	: 291283,1	[MJ]
Primair energiegebruik ontvochtiging	$E_{dhum;P}$	: 0,0	[MJ]
Primair energiegebruik bevochtiging	$E_{hum;P}$	: 0,0	[MJ]
Jaarlijks geëxporteerde warmte/koude	$\Sigma E_{P;exp,T}$	: 0,0	[MJ]
Jaarlijks geëxporteerde elektriciteit	$\Sigma E_{P;exp,el}$	: 0,0	[MJ]

Oppervlakten

Gebruiksoppervlakte		: 2926,442	[m ²]
Verliesoppervlakte		: 3798,254	[m ²]
Gemiddelde warmtedoorgangscoefficiënt	U_{gem}	: 1,160	[W/(m ² .K)]

Energiegebruik

Jaarlijks geleverde primaire energie	$\Sigma E_{P;del}$	: 932661,6	[MJ]
Jaarlijks gebruik van hulpenergie	$W_{aux,tot}$	: 24562,0	[MJ]
Specifieke elektriciteitsgebruik	$eEP_{del;el}$	: 71,017	[kWh/m ²]
Specifieke energiegebruik	$aEP_{del;aeq}$	: 1,792	[m ³ aeq/m ²]

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden primair	$E_{P;pr;EPus;el}$	: 0,0	[MJ]
Elektriciteitsproductie niet gebouwgebonden primair	$E_{P;pr;nEPus;el}$	: 0,0	[MJ]

CO2-emissie

Jaarlijkse CO2 emissie	m_{CO2}	: 126745,178	[kg]
------------------------	-----------	--------------	------

Energieprestatie

EP totaal / EP toegestaan	$E_{P,tot} / E_{P,adm}$	: 0,984	[-]
Specifieke energieprestatie		: 319	[MJ/m ²]
Karakteristiek energiegebruik	$E_{P,Tot}$	: 932661,6	[MJ]
Specifiek elektriciteitsgebruik	$E_{P,Tot;el}$	: 748180,2	[MJ]
Specifiek energiegebruik aardgas	$E_{P,Tot;gas}$	: 184481,4	[MJ]
Specifiek energiegebruik overig	$E_{P,Tot;other}$	: 0,0	[MJ]
EP;adm;tot;nb	$E_{P,adm;tot,nb}$	: 948053,3	[MJ]

Berekening

Aanduiding	:	EPG
Berekening	:	Energieprestatie gebouwen
Omschrijving	:	EPG nieuwe gebouwen
Eisenset	:	EPC 2012 (Epc eisen BB 2012) [Bouwbesluit]

Publicatie	:	NEN 7120:2011/C5:2014
Transmissie	:	U-waarde volgens NEN 1068:2012
Ventilatie	:	Ventilatie volgens NEN 8088-1:2011/C3:2014
Bepaal kozijnfactor	:	Werkelijke waarden

3 Gebouwoverzicht

3.1 Gebouwgegevens BH (Hotel)

Algemene gegevens

Aanduiding	:	BH	
Omschrijving	:	Hotel	
Gebouwtype	:	Utiliteitsgebouw	
Aanmaakdatum	:	23-3-2015	
Mutatiedatum	:	24-3-2015	
Jaar Bouwbesluit	:	Bouwbesluitjaar 2015	
Bouwjaar	:	2015	
Campus	:	Beach Hotel	
Lengte gebouw	L	60,000	[m]
Breedte gebouw	W	30,000	[m]
Hoogte gebouw	H	11,650	[m]
Notities	:		

Invoer opties

Invoer perimeter	:	Invoer per rekenzone	
Invoer verlichting	:	Werkelijke waarden, per ruimte	
Invoer daglichtoppervlakte	:	Forfaitaire waarden	
Berekenen infiltratie	:	Eigen invoer	
qv10;spec;reken	:	0,200	[dm³/s.m²]

3.2 Ruimten Begane grond

3.2.1 Ruimte 001 (kamer)

Titel

Aanduiding	:	001	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,286	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	22,286	[m²]

3.2.2 Ruimte 001 (san)

Titel

Aanduiding	:	001	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	3,612	[m²]

3.2.3 Ruimte 001 (schacht)

Titel

Aanduiding	:	001	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	0,260	[m²]

3.2.4 Ruimte 002 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	002	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286 [m ²]

3.2.5 Ruimte 002 (san)**Titel**

Aanduiding	:	002	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.2.6 Ruimte 002 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	002	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.2.7 Ruimte 003 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	003	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286 [m ²]

3.2.8 Ruimte 003 (san)**Titel**

Aanduiding	:	003	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.2.9 Ruimte 003 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	003	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.2.10 Ruimte 004 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	004	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,290	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	22,290 [m ²]

3.2.11 Ruimte 004 (san)

Titel			
Aanduiding	:	004	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	3,612 [m ²]

3.2.12 Ruimte 004 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	004	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.2.13 Ruimte 005 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	005	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	34,675	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	34,675 [m ²]

3.2.14 Ruimte 005 (schacht)

Titel	
Aanduiding	: 005

Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,371 [m ²]

3.2.15 Ruimte 006 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	006	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	28,908	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	28,908 [m ²]

3.2.16 Ruimte 006 (san)

Titel			
Aanduiding	:	006	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,767	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	5,767 [m ²]

3.2.17 Ruimte 006 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	006	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,371 [m ²]

3.2.18 Ruimte 007 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	007	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	25,414	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	25,414 [m ²]

3.2.19 Ruimte 007 (san)

Titel			
Aanduiding	:	007	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,560	[m]

Breedte	:	2,400	[m]	
Hoogte	:	2,750	[m]	
Opp	:	6,144	[m ²]	
Gebruiksoppervlakte	Ag	:	6,144	[m ²]

3.2.20 Ruimte 007 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	007	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,000	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,400 [m²]

3.2.21 Ruimte 008 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	008	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	26,856	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	26,856 [m²]

3.2.22 Ruimte 008 (san)**Titel**

Aanduiding	:	008	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,985	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	5,985 [m ²]

3.2.23 Ruimte 008 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	008	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,165	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,408	[m²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,408 [m²]

3.2.24 Ruimte 009 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	009	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	26,992	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	26,791 [m ²]

3.2.25 Ruimte 009 (san)**Titel**

Aanduiding	:	009	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,011 [m ²]

3.2.26 Ruimte 009 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	009	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,171	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,410	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,410 [m ²]

3.2.27 Ruimte 010 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	010	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	23,963	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	23,963 [m ²]

3.2.28 Ruimte 010 (san)**Titel**

Aanduiding	:	010	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,560	[m]
Breedte	:	2,400	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,144	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,144 [m ²]

3.2.29 Ruimte 011 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	011	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	32,540	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	32,540 [m ²]

3.2.30 Ruimte 011 (san)

Titel			
Aanduiding	:	011	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,767	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,766 [m ²]

3.2.31 Ruimte 011 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	011	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371 [m ²]

3.2.32 Ruimte 012 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	012	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	33,094	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	33,094 [m ²]

3.2.33 Ruimte 012 (san)

Titel			
Aanduiding	:	012	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,766	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,766 [m ²]

3.2.34 Ruimte 012 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	012	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371 [m ²]

3.2.35 Ruimte 014 (kamer)

Titel	
Aanduiding	: 014

Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	35,162	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	35,162 [m ²]

3.2.36 Ruimte 014 (san)

Titel			
Aanduiding	:	014	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,082	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,082 [m ²]

3.2.37 Ruimte 014 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	014	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,295	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,531	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,531 [m ²]

3.2.38 Ruimte 015 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	015	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	27,905	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	27,905 [m ²]

3.2.39 Ruimte 015 (san)

Titel			
Aanduiding	:	015	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,779	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,779 [m ²]

3.2.40 Ruimte 015 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	015	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]

Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371

3.2.41 Ruimte 016 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	016	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	29,706	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	29,706

3.2.42 Ruimte 016 (san)

Titel			
Aanduiding	:	016	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,778	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,778

3.2.43 Ruimte 016 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	016	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371

3.2.44 Ruimte 017 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	017	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,676	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,676

3.2.45 Ruimte 017 (san)

Titel			
Aanduiding	:	017	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,582	[m ²]

Gebruiksoppervlakte A_g : 6,582 [m²]

3.2.46 Ruimte 017 (schacht)

Titel

Aanduiding : 017
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 1,060 [m]
 Breedte : 0,350 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 0,371 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,371 [m²]

3.2.47 Ruimte Backoffice

Titel

Aanduiding :
 Omschrijving : Backoffice
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie
 Lengte : 3,769 [m]
 Breedte : 1,960 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 7,387 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 7,387 [m²]

3.2.48 Ruimte Bar/Restaurant

Titel

Aanduiding :
 Omschrijving : Bar/Restaurant
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 40,508 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 40,508 [m²]

3.2.49 Ruimte berging

Titel

Aanduiding :
 Omschrijving : berging
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Bijeenkomstfunctie
 Lengte : 2,377 [m]
 Breedte : 1,493 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 3,549 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 3,549 [m²]

3.2.50 Ruimte br (Liftschacht)

Titel

Aanduiding : br
 Omschrijving : Liftschacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 2,863 [m]
 Breedte : 2,065 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 5,912 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 5,912 [m²]

3.2.51 Ruimte dames

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	dames	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,160	[m]
Breedte	:	1,600	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,456	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	3,456 [m ²]

3.2.52 Ruimte Entree

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Entree	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	7,855	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	7,855 [m ²]

3.2.53 Ruimte gang

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	56,681	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	56,681 [m ²]

3.2.54 Ruimte Gang

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,529	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	22,529 [m ²]

3.2.55 Ruimte heren

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	heren	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	8,336	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	8,336 [m ²]

3.2.56 Ruimte Heren urinoir

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Heren urinoir	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	2,902	[m]
Breedte	:	2,377	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,898	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,898 [m ²]

3.2.57 Ruimte hfd (Schacht)

Titel			
Aanduiding	:	hfd	
Omschrijving	:	Schacht	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	2,111	[m]
Breedte	:	0,379	[m]
Hoogte	:	3,350	[m]
Opp	:	0,799	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,799 [m ²]

3.2.58 Ruimte Keuken

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Keuken	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	41,028	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	41,028 [m ²]

3.2.59 Ruimte kkn (Schacht)

Titel			
Aanduiding	:	kkn	
Omschrijving	:	Schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,390	[m]
Breedte	:	0,611	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,849	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,849 [m ²]

3.2.60 Ruimte Koelcel

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Koelcel	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	23,394	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	23,394 [m ²]

3.2.61 Ruimte Koffiehoek

Titel	
Aanduiding	:
Omschrijving	:
	Koffiehoek

Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	45,110	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	45,110	[m ²]

3.2.62 Ruimte lift**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	lift	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	2,111	[m]
Breedte	:	1,716	[m]
Hoogte	:	3,350	[m]
Opp	:	3,622	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	3,622	[m ²]

3.2.63 Ruimte Miva**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Miva	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	2,377	[m]
Breedte	:	1,740	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	4,136	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	4,136	[m ²]

3.2.64 Ruimte Noodtrappenhuis**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Noodtrappenhuis	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	4,621	[m]
Breedte	:	2,170	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	10,021	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	10,021	[m ²]

3.2.65 Ruimte Opslag**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Opslag	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	19,632	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	19,632	[m ²]

3.2.66 Ruimte Restaurant**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Restaurant	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]

Hoogte		:	3,350	[m]
Opp		:	190,884	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	190,884	[m ²]

3.2.67 Ruimte rst (Schacht)

Titel				
Aanduiding		:	rst	
Omschrijving		:	Schacht	
Gebruiksfunctie		:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte		:	1,500	[m]
Breedte		:	0,610	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	0,915	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,915	[m ²]

3.2.68 Ruimte toilet

Titel				
Aanduiding		:		
Omschrijving		:	toilet	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte		:	1,465	[m]
Breedte		:	1,057	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	1,549	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	1,549	[m ²]

3.2.69 Ruimte toilet

Titel				
Aanduiding		:		
Omschrijving		:	toilet	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte		:	1,465	[m]
Breedte		:	1,190	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	1,743	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	1,743	[m ²]

3.2.70 Ruimte toilet

Titel				
Aanduiding		:		
Omschrijving		:	toilet	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte		:	1,406	[m]
Breedte		:	1,050	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	1,476	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	1,476	[m ²]

3.2.71 Ruimte toilet

Titel				
Aanduiding		:		
Omschrijving		:	toilet	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte		:	1,488	[m]
Breedte		:	1,215	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	1,808	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	1,808	[m ²]

3.2.72 Ruimte toilet

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	toilet	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	1,488	[m]
Breedte	:	1,162	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	1,729	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	1,729 [m ²]

3.2.73 Ruimte toilet

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	toilet	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	1,406	[m]
Breedte	:	1,110	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	1,560	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	1,560 [m ²]

3.2.74 Ruimte Trappenhuis

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Trappenhuis	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	3,530	[m]
Breedte	:	2,000	[m]
Hoogte	:	3,350	[m]
Opp	:	7,060	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	7,060 [m ²]

3.3 Ruimten 1e Verdieping**3.3.1 Ruimte 101 (kamer)**

Titel			
Aanduiding	:	101	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	23,876	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	23,876 [m ²]

3.3.2 Ruimte 101 (san)

Titel			
Aanduiding	:	101	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,593	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	6,593 [m ²]

3.3.3 Ruimte 101 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	101	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,995	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,408	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,408 [m ²]

3.3.4 Ruimte 102 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	102	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	28,115	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	28,115 [m ²]

3.3.5 Ruimte 102 (san)

Titel			
Aanduiding	:	102	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,644	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	6,644 [m ²]

3.3.6 Ruimte 102 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	102	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,160	[m]
Breedte	:	0,355	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,412	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,412 [m ²]

3.3.7 Ruimte 103 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	103	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	27,933	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	27,933 [m ²]

3.3.8 Ruimte 103 (san)

Titel	
Aanduiding	: 103

Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,810	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,810 [m ²]

3.3.9 Ruimte 103 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	103	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,355	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,376	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,376 [m ²]

3.3.10 Ruimte 104 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	104	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286 [m ²]

3.3.11 Ruimte 104 (san)

Titel			
Aanduiding	:	104	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.3.12 Ruimte 104 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	104	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.3.13 Ruimte 105 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	105	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]

Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286

3.3.14 Ruimte 105 (san)**Titel**

Aanduiding	:	105	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612

3.3.15 Ruimte 105 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	105	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260

3.3.16 Ruimte 106 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	106	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286

3.3.17 Ruimte 106 (san)**Titel**

Aanduiding	:	106	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612

3.3.18 Ruimte 106 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	106	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260

3.3.19 Ruimte 107 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	107	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286 [m ²]

3.3.20 Ruimte 107 (san)**Titel**

Aanduiding	:	107	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.3.21 Ruimte 107 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	107	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.3.22 Ruimte 108 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	108	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,286 [m ²]

3.3.23 Ruimte 108 (san)**Titel**

Aanduiding	:	108	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.3.24 Ruimte 108 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	108	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.3.25 Ruimte 109 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	109	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	22,286	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	22,286 [m ²]

3.3.26 Ruimte 109 (san)

Titel			
Aanduiding	:	109	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	3,612 [m ²]

3.3.27 Ruimte 109 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	109	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.3.28 Ruimte 110 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	110	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	38,160	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	38,160 [m ²]

3.3.29 Ruimte 110 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	110	

Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371 [m ²]

3.3.30 Ruimte 111 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	111	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	28,706	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	28,706 [m ²]

3.3.31 Ruimte 111 (san)

Titel			
Aanduiding	:	111	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,767	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,767 [m ²]

3.3.32 Ruimte 111 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	111	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371 [m ²]

3.3.33 Ruimte 112 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	112	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	25,207	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	25,207 [m ²]

3.3.34 Ruimte 112 (san)

Titel			
Aanduiding	:	112	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]

Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,734	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,734 [m ²]

3.3.35 Ruimte 112 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	112	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,000	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,410	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,410 [m ²]

3.3.36 Ruimte 114 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	114	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	26,588	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	26,588 [m ²]

3.3.37 Ruimte 114 (san)

Titel			
Aanduiding	:	114	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,957	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,956 [m ²]

3.3.38 Ruimte 114 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	114	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,143	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,400	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,400 [m ²]

3.3.39 Ruimte 115 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	115	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	26,219	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	26,018 [m ²]

3.3.40 Ruimte 115 (san)**Titel**

Aanduiding	:	115	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,957	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,956 [m ²]

3.3.41 Ruimte 115 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	115	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,143	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,400	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,400 [m ²]

3.3.42 Ruimte 116 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	116	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	23,748	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	23,748 [m ²]

3.3.43 Ruimte 116 (san)**Titel**

Aanduiding	:	116	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,734	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,734 [m ²]

3.3.44 Ruimte 116 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	116	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,000	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,410	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,410 [m ²]

3.3.45 Ruimte 117 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	117	
------------	---	-----	--

Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	26,141	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	26,141 [m ²]

3.3.46 Ruimte 117 (san)

Titel			
Aanduiding	:	117	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,767	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,766 [m ²]

3.3.47 Ruimte 117 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	117	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371 [m ²]

3.3.48 Ruimte 118 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	118	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	26,141	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	26,141 [m ²]

3.3.49 Ruimte 118 (san)

Titel			
Aanduiding	:	118	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,766	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,766 [m ²]

3.3.50 Ruimte 118 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	118	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]

Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,371

3.3.51 Ruimte 119 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	119	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	20,342	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	20,342

3.3.52 Ruimte 119 (san)**Titel**

Aanduiding	:	119	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,753	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,753

3.3.53 Ruimte 119 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	119	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,143	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,468	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,468

3.3.54 Ruimte 120 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	120	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	20,949	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	20,948

3.3.55 Ruimte 120 (san)**Titel**

Aanduiding	:	120	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,771	[m ²]

Gebruiksoppervlakte A_g : 5,771 [m²]

3.3.56 Ruimte 120 (schacht)

Titel

Aanduiding : 120
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 1,060 [m]
 Breedte : 0,350 [m]
 Hoogte : 2,800 [m]
 Opp : 0,371 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,371 [m²]

3.3.57 Ruimte 121 (kamer)

Titel

Aanduiding : 121
 Omschrijving : kamer
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,800 [m]
 Opp : 22,753 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 22,753 [m²]

3.3.58 Ruimte 121 (san)

Titel

Aanduiding : 121
 Omschrijving : san
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,800 [m]
 Opp : 5,778 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 5,778 [m²]

3.3.59 Ruimte 121 (schacht)

Titel

Aanduiding : 121
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 2,120 [m]
 Breedte : 0,350 [m]
 Hoogte : 2,800 [m]
 Opp : 0,742 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,742 [m²]

3.3.60 Ruimte 122 (kamer)

Titel

Aanduiding : 122
 Omschrijving : kamer
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,800 [m]
 Opp : 18,751 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 18,751 [m²]

3.3.61 Ruimte 122 (san)

Titel			
Aanduiding	:	122	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,582	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,582 [m ²]

3.3.62 Ruimte 123 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	123	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	20,412	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	20,412 [m ²]

3.3.63 Ruimte 123 (san)

Titel			
Aanduiding	:	123	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,570	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,570 [m ²]

3.3.64 Ruimte 123 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	123	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,315	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,209	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,209 [m ²]

3.3.65 Ruimte 124 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	124	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	20,412	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	20,412 [m ²]

3.3.66 Ruimte 124 (san)**Titel**

Aanduiding	:	124	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,570	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,570 [m ²]

3.3.67 Ruimte 124 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	124	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,315	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,209	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,209 [m ²]

3.3.68 Ruimte 125 (san)**Titel**

Aanduiding	:	125	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,570	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,570 [m ²]

3.3.69 Ruimte 125 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	125	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,315	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,209	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,209 [m ²]

3.3.70 Ruimte 126 (dubbele kamer)**Titel**

Aanduiding	:	126	
Omschrijving	:	dubbele kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	39,526	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	39,526 [m ²]

3.3.71 Ruimte 126 (san)**Titel**

Aanduiding	:	126	
------------	---	-----	--

Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	3,589	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,589 [m ²]

3.3.72 Ruimte 126 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	126	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,325	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,216	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,216 [m ²]

3.3.73 Ruimte 127 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	127	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	30,538	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	30,538 [m ²]

3.3.74 Ruimte 127 (san)

Titel			
Aanduiding	:	127	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,721	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,721 [m ²]

3.3.75 Ruimte 127 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	127	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,000	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,410	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,410 [m ²]

3.3.76 Ruimte 128 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	128	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]

Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	24,734	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	24,734 [m ²]

3.3.77 Ruimte 128 (san)**Titel**

Aanduiding	:	128	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,593	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	6,593 [m ²]

3.3.78 Ruimte 128 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	128	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,995	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	0,408	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,408 [m ²]

3.3.79 Ruimte berging**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	berging	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	15,012	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	15,012 [m ²]

3.3.80 Ruimte br (liftschacht)**Titel**

Aanduiding	:	br	
Omschrijving	:	liftschacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,818	[m]
Breedte	:	2,065	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	5,819	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,819 [m ²]

3.3.81 Ruimte gang**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	41,644	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	41,658 [m ²]

3.3.82 Ruimte gang**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	49,427	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	49,428	[m ²]

3.3.83 Ruimte koffiehoeke**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	koffiehoeke	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	43,217	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	43,218	[m ²]

3.3.84 Ruimte liftschacht**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	liftschacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	4,401	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	3,554	[m ²]

3.3.85 Ruimte Noodtrappenhuise**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Noodtrappenhuise	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	10,336	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	10,336	[m ²]

3.3.86 Ruimte opslag**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	opslag	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	23,967	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	23,967	[m ²]

3.3.87 Ruimte trappenhuise**Titel**

Aanduiding	:	
------------	---	--

Omschrijving	:	trappenhuis	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	3,430	[m]
Breedte	:	1,945	[m]
Hoogte	:	2,800	[m]
Opp	:	6,671	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	6,671 [m ²]

3.4 Ruimten 2e Verdieping

3.4.1 Ruimte 201 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	201	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	25,855	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	25,855 [m ²]

3.4.2 Ruimte 201 (san)

Titel			
Aanduiding	:	201	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	7,501	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	7,501 [m ²]

3.4.3 Ruimte 201 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	201	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,995	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,408	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,408 [m ²]

3.4.4 Ruimte 202 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	202	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	30,457	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	30,457 [m ²]

3.4.5 Ruimte 202 (san)

Titel			
Aanduiding	:	202	

Omschrijving		:	san	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	6,585	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	6,585	[m ²]

3.4.6 Ruimte 202 (schacht)

Titel				
Aanduiding		:	202	
Omschrijving		:	schacht	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	1,160	[m]
Breedte		:	0,355	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	0,412	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,412	[m ²]

3.4.7 Ruimte 203 (kamer)

Titel				
Aanduiding		:	203	
Omschrijving		:	kamer	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	28,169	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	28,169	[m ²]

3.4.8 Ruimte 203 (san)

Titel				
Aanduiding		:	203	
Omschrijving		:	san	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	5,761	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	5,761	[m ²]

3.4.9 Ruimte 203 (schacht)

Titel				
Aanduiding		:	203	
Omschrijving		:	schacht	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	1,060	[m]
Breedte		:	0,355	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	0,376	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,376	[m ²]

3.4.10 Ruimte 204 (kamer)

Titel				
Aanduiding		:	204	
Omschrijving		:	kamer	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]

Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	21,011 [m ²]

3.4.11 Ruimte 204 (san)

Titel			
Aanduiding	:	204	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.4.12 Ruimte 204 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	204	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.4.13 Ruimte 205 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	205	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	21,011 [m ²]

3.4.14 Ruimte 205 (san)

Titel			
Aanduiding	:	205	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.4.15 Ruimte 205 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	205	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.4.16 Ruimte 206 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	206	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	21,011 [m ²]

3.4.17 Ruimte 206 (san)**Titel**

Aanduiding	:	206	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.4.18 Ruimte 206 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	206	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,260 [m ²]

3.4.19 Ruimte 207 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	207	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	21,011 [m ²]

3.4.20 Ruimte 207 (san)**Titel**

Aanduiding	:	207	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	3,612 [m ²]

3.4.21 Ruimte 207 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	207	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.4.22 Ruimte 208 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	208	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	21,011 [m ²]

3.4.23 Ruimte 208 (san)

Titel			
Aanduiding	:	208	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	3,612 [m ²]

3.4.24 Ruimte 208 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	208	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,675	[m]
Breedte	:	0,385	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,260 [m ²]

3.4.25 Ruimte 209 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	209	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,011	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	21,011 [m ²]

3.4.26 Ruimte 209 (san)

Titel	
Aanduiding	: 209

Omschrijving		:	san	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	3,612	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	3,612	[m ²]

3.4.27 Ruimte 209 (schacht)**Titel**

Aanduiding		:	209	
Omschrijving		:	schacht	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,675	[m]
Breedte		:	0,385	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	0,260	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	0,260	[m ²]

3.4.28 Ruimte 210 (kamer)**Titel**

Aanduiding		:	210	
Omschrijving		:	kamer	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	31,213	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	31,213	[m ²]

3.4.29 Ruimte 211 (kamer)**Titel**

Aanduiding		:	211	
Omschrijving		:	kamer	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	31,219	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	31,219	[m ²]

3.4.30 Ruimte 212 (kamer)**Titel**

Aanduiding		:	212	
Omschrijving		:	kamer	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	
Lengte		:	0,000	[m]
Breedte		:	0,000	[m]
Hoogte		:	2,750	[m]
Opp		:	24,152	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A _g	:	24,139	[m ²]

3.4.31 Ruimte 212 (san)**Titel**

Aanduiding		:	212	
Omschrijving		:	san	
Rekenzone		:	Standaard	
Gebruiksfunctie		:	Logiesfunctie	

Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,734	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 5,731	[m ²]

3.4.32 Ruimte 212 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	212	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,000	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,410	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 0,410	[m ²]

3.4.33 Ruimte 214 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	214	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	20,583	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 20,583	[m ²]

3.4.34 Ruimte 214 (san)**Titel**

Aanduiding	:	214	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,041	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 6,041	[m ²]

3.4.35 Ruimte 214 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	214	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,006	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 0,006	[m ²]

3.4.36 Ruimte 215 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	215	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	20,071	[m ²]

Gebruiksoppervlakte A_g : 19,933 [m²]

3.4.37 Ruimte 215 (san)**Titel**

Aanduiding : 215
 Omschrijving : san
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 6,047 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 6,047 [m²]

3.4.38 Ruimte 215 (schacht)**Titel**

Aanduiding : 215
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 1,410 [m]
 Breedte : 0,363 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 0,512 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,512 [m²]

3.4.39 Ruimte 216 (kamer)**Titel**

Aanduiding : 216
 Omschrijving : kamer
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 22,666 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 22,666 [m²]

3.4.40 Ruimte 216 (san)**Titel**

Aanduiding : 216
 Omschrijving : san
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 5,734 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 5,734 [m²]

3.4.41 Ruimte 216 (schacht)**Titel**

Aanduiding : 216
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 1,000 [m]
 Breedte : 0,410 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 0,410 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,410 [m²]

3.4.42 Ruimte 217 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	217	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,491	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,491 [m ²]

3.4.43 Ruimte 217 (san)

Titel			
Aanduiding	:	217	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,762	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,762 [m ²]

3.4.44 Ruimte 217 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	217	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,347	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,368	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,368 [m ²]

3.4.45 Ruimte 218 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	218	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	22,491	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	22,491 [m ²]

3.4.46 Ruimte 218 (san)

Titel			
Aanduiding	:	218	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,762	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,762 [m ²]

3.4.47 Ruimte 218 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	218	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,347	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,368	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,368 [m ²]

3.4.48 Ruimte 219 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	219	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,665	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	21,665 [m ²]

3.4.49 Ruimte 220 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	220	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	17,305	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	17,305 [m ²]

3.4.50 Ruimte 220 (san)

Titel			
Aanduiding	:	220	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,771	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	5,771 [m ²]

3.4.51 Ruimte 220 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	220	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,060	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,371	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,371 [m ²]

3.4.52 Ruimte 221 (kamer)

Titel	
Aanduiding	: 221

Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	19,111	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	19,111 [m ²]

3.4.53 Ruimte 221 (san)

Titel			
Aanduiding	:	221	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,778	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,778 [m ²]

3.4.54 Ruimte 221 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	221	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,120	[m]
Breedte	:	0,350	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,742	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,742 [m ²]

3.4.55 Ruimte 222 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	222	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,329	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	21,329 [m ²]

3.4.56 Ruimte 223 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	223	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	18,222	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	18,222 [m ²]

3.4.57 Ruimte 223 (san)

Titel			
Aanduiding	:	223	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	

Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,579	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 3,579	[m ²]

3.4.58 Ruimte 223 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	223	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,320	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,213	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 0,213	[m ²]

3.4.59 Ruimte 224 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	224	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	18,222	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 18,222	[m ²]

3.4.60 Ruimte 224 (san)**Titel**

Aanduiding	:	224	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,579	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 3,579	[m ²]

3.4.61 Ruimte 224 (schacht)**Titel**

Aanduiding	:	224	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,665	[m]
Breedte	:	0,320	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,213	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	: 0,213	[m ²]

3.4.62 Ruimte 225 (kamer)**Titel**

Aanduiding	:	225	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	18,222	[m ²]

Gebruiksoppervlakte A_g : 18,222 [m²]

3.4.63 Ruimte 225 (san)**Titel**

Aanduiding : 225
 Omschrijving : san
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 3,579 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 3,579 [m²]

3.4.64 Ruimte 225 (schacht)**Titel**

Aanduiding : 225
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,665 [m]
 Breedte : 0,320 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 0,213 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,213 [m²]

3.4.65 Ruimte 226 (kamer)**Titel**

Aanduiding : 226
 Omschrijving : kamer
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 17,103 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 17,103 [m²]

3.4.66 Ruimte 226 (san)**Titel**

Aanduiding : 226
 Omschrijving : san
 Rekenzone : Standaard
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,000 [m]
 Breedte : 0,000 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 3,573 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 3,573 [m²]

3.4.67 Ruimte 226 (schacht)**Titel**

Aanduiding : 226
 Omschrijving : schacht
 Gebruiksfunctie : Logiesfunctie
 Lengte : 0,740 [m]
 Breedte : 0,330 [m]
 Hoogte : 2,750 [m]
 Opp : 0,244 [m²]
 Gebruiksoppervlakte A_g : 0,244 [m²]

3.4.68 Ruimte 227 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	227	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	27,834	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	27,834 [m ²]

3.4.69 Ruimte 227 (san)

Titel			
Aanduiding	:	227	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,720	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	5,720 [m ²]

3.4.70 Ruimte 227 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	227	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	1,005	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,412	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	0,412 [m ²]

3.4.71 Ruimte 228 (kamer)

Titel			
Aanduiding	:	228	
Omschrijving	:	kamer	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	23,680	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	23,680 [m ²]

3.4.72 Ruimte 228 (san)

Titel			
Aanduiding	:	228	
Omschrijving	:	san	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	7,501	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	:	7,501 [m ²]

3.4.73 Ruimte 228 (schacht)

Titel			
Aanduiding	:	228	
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,995	[m]
Breedte	:	0,410	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,408	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	0,408 [m ²]

3.4.74 Ruimte br (liftschacht)

Titel			
Aanduiding	:	br	
Omschrijving	:	liftschacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,895	[m]
Breedte	:	2,040	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	5,906	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	5,906 [m ²]

3.4.75 Ruimte gang

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	49,399	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	49,398 [m ²]

3.4.76 Ruimte gang

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	56,656	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	56,656 [m ²]

3.4.77 Ruimte koffiehoeke

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	koffiehoeke	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	43,118	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_{g1}	:	43,118 [m ²]

3.4.78 Ruimte liftschacht

Titel	
Aanduiding	:

Omschrijving	:	liftschacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,105	[m]
Breedte	:	2,050	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	4,315	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	4,315	[m ²]

3.4.79 Ruimte Noodtrappenhuis

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Noodtrappenhuis	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	3,445	[m]
Breedte	:	2,170	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	7,476	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	7,476	[m ²]

3.4.80 Ruimte opslag

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	opslag	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	21,322	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	21,322	[m ²]

3.4.81 Ruimte Trappenhuis

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	Trappenhuis	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	3,430	[m]
Breedte	:	1,940	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	6,654	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	6,654	[m ²]

3.5 Ruimten 3e Verdieping**3.5.1 Ruimte berging**

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	berging	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	9,908	[m]
Breedte	:	2,910	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	28,832	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	28,832	[m ²]

3.5.2 Ruimte gang

Titel			
Aanduiding	:		
Omschrijving	:	gang	

Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	7,045	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	7,046	[m ²]

3.5.3 Ruimte liftschacht**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	liftschacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,110	[m]
Breedte	:	1,770	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	3,735	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	3,735	[m ²]

3.5.4 Ruimte schacht**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	schacht	
Gebruiksfunctie	:	Logiesfunctie	
Lengte	:	2,110	[m]
Breedte	:	0,395	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	0,833	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	0,833	[m ²]

3.5.5 Ruimte toilet**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	toilet	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	1,475	[m]
Breedte	:	1,110	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	1,637	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	1,637	[m ²]

3.5.6 Ruimte vergaderruimte**Titel**

Aanduiding	:		
Omschrijving	:	vergaderruimte	
Rekenzone	:	Standaard	
Gebruiksfunctie	:	Bijeenkomstfunctie	
Lengte	:	0,000	[m]
Breedte	:	0,000	[m]
Hoogte	:	2,750	[m]
Opp	:	67,598	[m ²]
Gebruiksoppervlakte	A_g	67,598	[m ²]

Rekenzones

Aanduiding	Omschrijving	Gebruiksbestemming	Gebr opp [m ²]	Perimeter [m]	N;woon [-]
	Standaard	Utiliteit	2926,442	180,000	

4 Beschaduw en zonwering in project

4.1 Zonwering

Elementen	Omschrijving	Regeling	ggl;alt [-]	ggl;dif [-]
ZW bu auto	Buitenzonwering automatisch	Automatisch		

5 Bouwkundige gegevens BH (Hotel)

5.1 Scheidingsconstructies

Definitie scheidingsconstructies001 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 001 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	2,484	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,286	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies001 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 001 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,612	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies001 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 001 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,260	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies002 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 002 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	2,483	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,286	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies002 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 002 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,612	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies002 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 002 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,260	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies003 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 003 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	2,483	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,286	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies003 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 003 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,612	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies003 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 003 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,260	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies004 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 004 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	0,113	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,302	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	2,181	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,005	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,290	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies004 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 004 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,612	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies004 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 004 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,260	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies005 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 005 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	2,175	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,109	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	34,675	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies005 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 005 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies006 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 006 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	5,371	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,203	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	28,908	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies006 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 006 (san)										

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,767	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies006 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 006 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies007 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 007 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	5,371	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,203	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	25,414	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies007 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 007 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,144	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies008 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 008 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	3,315	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	5,639	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,255	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	26,856	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies008 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 008 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	4,913	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,000		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,040	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,985	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies008 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 008 (schacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,963	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,008	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,408	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies009 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 009 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	3,315	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	5,750	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,392	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	26,992	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies009 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 009 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	4,913	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,000		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,066	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,011	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies009 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 009 (schacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,963	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,010	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,410	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies010 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 010 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	5,371	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,203	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	23,963	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies010 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 010 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,144	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies011 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 011 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	1,015	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	4,125	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	4,356	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,399	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	32,540	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies011 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 011 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,767	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies011 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 011 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies012 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 012 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	5,371	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,953	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	33,094	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies012 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 012 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,766	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies012 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 012 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies014 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 014 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	1,121	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	7,847	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	10,247	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	35,162	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies014 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 014 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	6,041	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	1,000		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,850	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,082	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies014 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 014 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,105	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,531	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies015 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 015 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	5,370	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,953	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	27,905	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies015 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 015 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,779	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies015 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 015 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies016 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 016 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	5,371	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,954	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	29,706	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies016 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 016 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,778	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies016 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 016 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies017 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 017 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	0,404	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	8,495	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,924	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,676	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies017 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 017 (san)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,582	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies017 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 017 (schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,371	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies101 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 101 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	6,855	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	7,896	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,035	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,041	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,042	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies101 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 101 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	4,220	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,003	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,025	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies102 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 102 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	11,464	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,003	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,034	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,059	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies103 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 103 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,011	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,986	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies104 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 104 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies105 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 105 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies106 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 106 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies107 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 107 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies108 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 108 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies109 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 109 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,312	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,275	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies110 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 110 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	2,408	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	2,774	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	7,332	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies111 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 111 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,638	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies112 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 112 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,069	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies114 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 114 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	8,512	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	8,736	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	4,405	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies114 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 114 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	1,672	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,510	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies114 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 114 (schacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,980	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,400	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies115 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 115 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	8,512	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	8,736	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dq110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	4,405	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies115 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 115 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	1,672	5,000	0,190		90		Geen
Dq110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,510	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies115 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 115 (schacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,980	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,400	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies116 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 116 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,069	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies117 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 117 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,644	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies118 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 118 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,644	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies119 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 119 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	2,413	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	8,164	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,862	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies119 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 119 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	2,708	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,618	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies119 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 119 (schacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	1,147	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,419	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies120 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 120 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	8,253	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,643	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies121 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 121 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	8,252	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,643	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies122 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 122 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	4,847	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	52	Buiten	6,460	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	4,143	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies123 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 123 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	8,952	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,201	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies124 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 124 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	8,952	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,201	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies126 (dubbele kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 126 (dubbele kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	17,204	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	4,222	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies127 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 127 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	11,464	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,740	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies128 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 128 (kamer)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	7,404	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	7,896	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,023	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,944	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies128 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 128 (san)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	4,220	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,013	6,320	0,150		0		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,015	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies201 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 201 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,720	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,650	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		90		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,049	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	4,153	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	4,305	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	14,074	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	0,924	3,810	0,240		180		
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	1,184	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies201 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 201 (san)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	0,403	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	2,984	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,049	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,346	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,924	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies201 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 201 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,230	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies202 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 202 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	0,296	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,513	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	5,976	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	15,642	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	1,184	3,810	0,240		180		
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	1,184	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies203 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 203 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,088	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,925	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,650	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,630	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	23,815	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	1,184	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies203 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 203 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,762	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies204 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 204 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,130	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,350	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies204 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 204 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies204 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 204 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies205 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 205 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,240	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,240	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies205 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 205 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies205 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 205 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies206 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 206 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,130	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,350	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies206 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 206 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies206 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 206 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies207 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 207 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,020	3,460	0,278		60		Geen

De InstallatieVraagbaak

EPG berekening

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,460	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies207 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 207 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies207 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 207 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies208 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 208 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,020	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,460	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies208 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 208 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies208 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 208 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies209 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 209 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,042	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,438	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,740	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,011	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies209 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 209 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,612	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies209 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 209 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,260	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies210 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 210 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,110	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	6,258	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	31,213	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies211 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 211 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,045	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,653	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	31,219	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies212 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 212 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,813	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	2,874	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	7,508	3,460	0,278		60		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	24,152	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies212 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 212 (san)										
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	5,734	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies212 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 212 (schacht)										
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	0,410	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies214 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 214 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,211	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	4,632	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	7,481	3,460	0,278		60		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	20,583	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies214 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 214 (san)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	0,329	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,539	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	6,041	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies214 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 214 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,006	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies215 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 215 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,211	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	4,632	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	7,481	3,460	0,278		60		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	19,818	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies215 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 215 (san)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	0,329	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,539	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	6,047	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies215 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 215 (schacht)										
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	0,766	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies216 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 216 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,813	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	2,874	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	7,508	3,460	0,278		60		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	22,666	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies216 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 216 (san)										
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	5,734	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies216 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 216 (schacht)										
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	0,410	2,500	0,362		0		

Definitie scheidingsconstructies217 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 217 (kamer)										

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	22,491	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies217 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 217 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	5,762	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies217 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 217 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,368	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies218 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 218 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	22,491	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies218 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 218 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	5,762	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies218 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 218 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,368	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies219 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 219 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	350	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	1,007	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	322	Buiten	1,441	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	142	Buiten	1,458	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,899	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	2,714	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,666	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies220 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 220 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dkh364	Dak houtachtig	322	Buiten	1,441	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	142	Buiten	1,458	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,676	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,689	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	17,305	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies220 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 220 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	5,771	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies220 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 220 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,371	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies221 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 221 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	322	Buiten	1,441	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	142	Buiten	1,458	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,677	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,690	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	19,111	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies221 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 221 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	5,778	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies221 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 221 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,742	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies222 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 222 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	52	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	322	Buiten	1,441	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	142	Buiten	1,458	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	2,314	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,567	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	52	Buiten	4,366	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,329	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies223 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 223 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,211	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	4,844	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	18,222	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies223 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 223 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,579	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies223 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 223 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,213	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies224 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 224 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,558	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	5,497	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	18,222	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies224 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 224 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,579	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies224 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 224 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,213	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies225 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 225 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,558	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	5,497	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	18,222	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies225 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 225 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,579	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies225 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 225 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,213	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies226 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 226 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen

De InstallatieVraagbaak

EPG berekening

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	15,692	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies226 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 226 (san)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,792	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies227 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 227 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,446	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	2,446	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	4,892	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	15,642	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructies228 (kamer)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 228 (kamer)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,757	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,862	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	2,740	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,015	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,049	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,271	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	3,684	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	13,159	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	0,924	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies228 (san)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 228 (san)										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	1,449	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,572	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	1,815	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	3,049	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	6,346	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	0,924	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructies228 (schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: 228 (schacht)										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,230	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesBackoffice

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Backoffice										
bd085/18	bd085 (binnendeur 85 x 2	80	Bodem	2,084		1,890		90		
bm226	Binnenmuur licht	260	Bodem	3,307	2,260	0,400		90		
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	7,387	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesBar/Restaurant

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Bar/Restaurant										
bd085/18	bd085 (binnendeur 85 x 2	350	Bodem	1,485		1,890		90		
bm226	Binnenmuur licht	170	Bodem	12,554	2,260	0,400		90		
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	12,034	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	40,508	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesberging

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: berging										
Bd090/16	BD 90 Geisoleerde Houte	260	Buiten	2,415		1,650		90		Geen
Bd090/16	BD 90 Geisoleerde Houte	260	Buiten	2,415		1,650		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	1,707	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,097	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,549	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesberging

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: berging										
Dkh364	Dak houtachtig	170	Buiten	27,247	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	8,002	3,460	0,278		90		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	8,002	3,460	0,278		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	28,832	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesbr (liftschacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: br (liftschacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	5,782	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,018	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesbr (Liftschacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: br (Liftschacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	5,679	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,093	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	5,912	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesbr (liftschacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: br (liftschacht)										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	2,200	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	5,610	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	5,906	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,157	3,810	0,240		180		

De InstallatieVraagbaak

EPG berekening

Definitie scheidingsconstructiesdames

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: dames										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,456	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesEntree

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Entree										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	0,124	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	0,256	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	3,304	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,004	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	7,855	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesgang

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: gang										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	26,956	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesgang

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: gang										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	3,491	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	56,656	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesgang

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: gang										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	56,681	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesGang

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Gang										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	22,529	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesgang

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: gang										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	7,045	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesheren

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: heren										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	5,459	5,000	0,190		90		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	8,336	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesHeren urinoir

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Heren urinoir										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	6,898	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructieshfd (Schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: hfd (Schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,799	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesKeuken

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Keuken										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	20,031	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	41,028	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructieskkn (Schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: kkn (Schacht)										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,849	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesKoelcel

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Koelcel										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	8,715	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	23,394	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesKoffiehoek

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Koffiehoek										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	3,097	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,415		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,115	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	45,110	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructieskoffiehoek

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: koffiehoek										
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	1,993		1,100	0,60	60	Geen	Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	2,188	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	43,117	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructieslift

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: lift										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	3,622	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesliftschacht

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: liftschacht										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	3,735	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesMiva

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Miva										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	4,136	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesNoodtrappenhuis

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m ²]	Rc [(m ² .K)/W]	U [W/(m ² .K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Noodtrappenhuis										
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	5,967	3,460	0,278		90		Geen
vp015	Vloer-plafond houtachtig		Schil AOR (aan	7,476	2,500	0,362		0		

De InstallatieVraagbaak

EPG berekening

Definitie scheidingsconstructiesNoodtrappenhuis

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Noodtrappenhuis										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	1,620	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0,054	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	10,021	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesNoodtrappenhuis

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Noodtrappenhuis										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	6,076	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,491	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesopslag

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: opslag										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	17,374	5,000	0,190		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	2,822	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiesOpslag

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Opslag										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	8,360	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	19,632	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesopslag

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: opslag										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	10,733	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	2,200	5,000	0,190		90		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	6,331	3,460	0,278		90		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	21,322	6,320	0,150		0		Geen
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	0,177	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesRestaurant

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Restaurant										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	0,032	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	0,309	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	0,366	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	0,501	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	0,588	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	0,774	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	0,862	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	0,979	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	1,176	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	1,296	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	11,278	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	80	Buiten	16,315	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	170	Buiten	17,620	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	350	Buiten	3,151	5,000	0,190		90		Geen
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	3,873	5,000	0,190		90		Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	80	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen

EPG berekening

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Std [°]	Zonwering	Beschaduw
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	1,485		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,174		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	260	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
Dg110	Glas HR++ (zonder rande	170	Buiten	2,850		1,100	0,60	90	Geen	Geen
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	190,884	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesrst (Schacht)

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W]/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Std [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: rst (Schacht)										
bm226	Binnenmuur licht	260	Bodem	1,677	2,260	0,400		90		
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	0,915	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesschacht

Aand	Omschrijving	Ori	Grenst aan	A rest	Rc	U	g (ZTA)	Stnd	Zonwering	Beschaduw
		[°]		[m²]	[(m².K)/W]	[W]/(m².K)]	[-]	[°]		
Ruimte 1: schacht										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	0.833	6.320	0.150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Std [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	1.549	3.810	0.240		180		

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	1,476	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W]/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Std [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
Bm461	Spouwmuur (met ankers) s	260	Buiten	4,029	5,000	0,190		90		Geen
Vl360	Bq vloer steenachtig		Bodem	1.743	3.810	0.240		180		

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
VI360	Bq vloer steenachtig		Bodem	1.729	3.810	0.240		180		

De InstallatieVraagbaak

EPG berekening

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	1,637	6,320	0,150		0		Geen

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	1,808	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiestoilet

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: toilet										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	1,560	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesTrappenhuis

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: Trappenhuis										
VI360	Bg vloer steenachtig		Bodem	7,060	3,810	0,240		180		

Definitie scheidingsconstructiesvergaderruimte

Aand	Omschrijving	Ori [°]	Grenst aan	A rest [m²]	Rc [(m².K)/W]	U [W/(m².K)]	g (ZTA) [-]	Stnd [°]	Zonwering	Beschaduw
Ruimte 1: vergaderruimte										
Dkh364	Dak houtachtig	80	Buiten	22,440	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	260	Buiten	22,440	3,460	0,278		60		Geen
Dkh364	Dak houtachtig	350	Buiten	27,247	3,460	0,278		60		Geen
Dks601	Dak Steenachtig		Buiten	67,598	6,320	0,150		0		Geen

5.2 Belemmeringen en overstekken

Niet aanwezig

5.3 Thermische bruggen

Rekenzone	Perimeter [m]
Standaard	180,000

5.4 Infiltratie

Gebouw

Berekenen infiltratie	: Eigen invoer	
Invoer infiltratie	: Per gebouw	
qv10;spec;reken	: 0,200	[dm³/s.m²]

5.5 Thermische capaciteit

Rekenzones

Aanduiding	Omschrijving	Gebouwtype	Geb constr type	Daktype	Geveltype	Geb uitv variant
	Standaard					

6 Installatie

6.1 Installatieconfiguraties

Aanduiding	:	
Omschrijving	:	installatie
Verwarmingssysteem (basis)	:	VRF
Warmtapwatersysteem	:	B
Ventilatiesysteem	:	AV
Koelsysteem (basis)	:	VRF
Bevochtigingssysteem	:	Geen
Fotovoltaïsch systeem	:	Geen
Zonnecollector	:	Geen

Gekoppelderuimten

Aand	Omschrijving
001	kamer
001	san
002	kamer
002	san
003	kamer
003	san
004	kamer
004	san
005	kamer
006	kamer
006	san
007	kamer
007	san
008	kamer
008	san
009	kamer
009	san
010	kamer
010	san
011	kamer
011	san
012	kamer
012	san
014	kamer
014	san
015	kamer
015	san
016	kamer
016	san
017	kamer
017	san
101	kamer
101	san
102	kamer
102	san
103	kamer
103	san
104	kamer
104	san
105	kamer
105	san
106	kamer
106	san
107	kamer
107	san
108	kamer
108	san
109	kamer
109	san
110	kamer
111	kamer
111	san
112	kamer
112	san
114	kamer

Aand	Omschrijving
114	san
115	kamer
115	san
116	kamer
116	san
117	kamer
117	san
118	kamer
118	san
119	kamer
119	san
120	kamer
120	san
121	kamer
121	san
122	kamer
122	san
123	kamer
123	san
124	kamer
124	san
125	san
126	dubbelle kamer
126	san
127	kamer
127	san
128	kamer
128	san
201	kamer
201	san
202	kamer
202	san
203	kamer
203	san
204	kamer
204	san
205	kamer
205	san
206	kamer
206	san
207	kamer
207	san
208	kamer
208	san
209	kamer
209	san
210	kamer
211	kamer
212	kamer
212	san
214	kamer
214	san
215	kamer
215	san
216	kamer
216	san
217	kamer
217	san
218	kamer
218	san
219	kamer
220	kamer
220	san
221	kamer
221	san
222	kamer
223	kamer
223	san
224	kamer
224	san
225	kamer
225	san
226	kamer
226	san

Aand	Omschrijving
227	kamer
227	san
228	kamer
228	san
	Backoffice
	Bar/Restaurant
	berging
	berging
	berging
	dames
	Entree
	gang
	gang
	Gang
	gang
	gang
	gang
	gang
	heren
	Heren urinoir
	Keuken
	Koffiehoek
	koffiehoek
	koffiehoek
	lift
	Miva
	Noodtrappenhuis
	Noodtrappenhuis
	Noodtrappenhuis
	opslag
	Restaurant
	toilet
	toilet
	toilet
	toilet
	toilet
	toilet
	Trappenhuis
	Trappenhuis
	trappenhuis
	vergaderruimte

6.2 Opwekkers

GasBoiler

Aanduiding	:	B	
Omschrijving	:	GasBoiler	
Te gebruiken voor	:	Warm tapwater	
Type systeem	:	Lokaal	
Type opwekker	:	Warmtapwatertoestel	
Subtype opwekker	:	Hoog rendement 107	
Energiedrager	:	Gas	
Toepassingsklasse	:	Klasse 4 (CW-4/5/6)	
Label warmwatertoestel	:	HR/CW	
Plaatsing	:	Binnen EP begrenzing	
Verbrandingstoestel	:	Gas boiler	
Nominaal vermogen	P	75,000	[kW]

warmtepomp lucht

Aanduiding	:	VRF	
Omschrijving	:	warmtepomp lucht	
Te gebruiken voor	:	Verwarming	
	:	Koeling	
Type systeem	:	Individueel systeem	
Type opwekker	:	Warmtepomp	
Energiedrager	:	Elektriciteit	
Type warmtepomp	:	Elektrisch	
Aanvoertemperatuur warmtepomp	:	Tsup <= 30	
Bron warmtepomp	:	Buitenlucht	
COP-waarde	:	Voldoet aan minimale COP	
Specificatie koeling	:	Verdampingscondensor	
Bijstook	:	Geen	
Stand-by hulpenergie gebruik	:	Geen stand-by energie gebruik	
Bepaling hulpenergie	:	Forfaitaire waarden	
Hulpenergie ventilatoren en pompen	:	Ventilatoren en pompen met regeling	
Nominaal vermogen	P	115,000	[kW]

6.3 Ventilatie

Systeem

Aanduiding	: AV
Omschrijving	: Ventilator
Type ventilatiesysteem	: C. Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
Systeem specificatie	: C.4b - CO2-sturing indirect op toevoer per verblijfsruimte, geen zonering
Luchtdichtheidsklasse	: Klasse C
Ventilatiecapaciteit	: Forfaitaire waarden

Ventilatoren

Aanduiding	Regeling	Omschrijving	Type elektromotor	Opties vermogen	Nom verm [W]	Asvermogen [W]
av	Toerenregeling	ventilator	Gelijkstroommotor	Asvermogen		5000

Infiltratie

Ventilatiesysteem	qv10;spec [dm³/s.m²]	qvinst;1a [dm³/s]	qvinst;1b [dm³/s]	qvinst;1c [dm³/s]	qvinst;1d [dm³/s]	qvinst;1e [dm³/s]	qve;hp [dm³/s]
AV	0,200	3010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4 Verwarming

Warmtepomp

Aanduiding	: VRF
Omschrijving	: Warmtepomp
Gebruik	: Utiliteit
Type systeem	: Individueel systeem
Warmtetransport	: Koelmiddel
Temperatuurniveau	: Lage temperatuur (LT)
Opties distributie	: Geïsoleerde leidingen en kanalen
Individuele regeling	: Aanwezig
Regeling hoofd circulatiepomp	: Geen pompen aanwezig

Opwekkers

Omschrijving	Type opwekker	Subtype opwekker	Energiedrager	Nom verm [kW]	Jr hulpener [MJ]
warmtepomp lucht	Warmtepomp		Elektriciteit	115,000	

6.5 Warmteafgifte

ventilator convectoren

Omschrijving	: ventilator convectoren
Regeling warmteafgifte	: Individuele regeling
Temperatuurniveau warmteafgifte	: LT afgifte (T ≤ 50)
Type warmteafgifte	: Luchtverwarming
Individuele bemetering	: Nee
Aanduiding	: VRF

6.6 Warmtapwater

Gasboiler

Aanduiding : B
 Omschrijving : Gasboiler
 Type systeem : Lokaal
 Gebruik : Utiliteit
 Gemiddelde leidinglengte voor utiliteit : 1,000 [m]

Opwekkers

Omschrijving	Type opwekker	Subtype opwekker	Energiedrager	Toepassingsklasse
GasBoiler	Warmtapwatertoestel	Hoog rendement 107	Gas	Klasse 4 (CW-4/5/6)

6.7 Douche WTW

Niet aanwezig

6.8 Koeling

warmtepomp

Hulpenergie distributie : Andere installatie
 Koudetransport : Koelmiddel
 Omschrijving : warmtepomp
 Referentie extern bestand :
 Aanduiding : VRF
 Afgiftesysteem : Lage temperatuur (LT)

Opwekkers

Omschrijving	Type opwekker	Subtype opwekker	Specificatie koeling	Nom verm [kW]
warmtepomp lucht	Warmtepomp		Verdampingscondensor	115.000

6.9 Bevochtiging

Niet aanwezig

6.10 Verlichting

Aanduiding :
 Omschrijving :
 Invoer : Per m2
 Verlichtingsregeling : Daglicht- en veegpulsschakeling
 Geïnstalleerd vermogen : 9,00 [W/m²]
 Plenum afzuiging : Geen plenum afzuiging
 Aanwezigheidsdetectie : Ja

kamer

Aanduiding :
 Omschrijving : kamer
 Invoer : Per lichtgroep in de ruimte
 Verlichtingsregeling : Vertrekschakeling
 Geïnstalleerd vermogen : 150 [W]
 Plenum afzuiging : Geen plenum afzuiging
 Aanwezigheidsdetectie : Ja
 Aantal verlichtingsgroepen : 1

6.11 Fotovoltaische systemen

Niet aanwezig

6.12 Zonnecollectoren

Niet aanwezig

6.13 Gebruikte kwaliteitsverklaringen

Niet aanwezig

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
B.G.												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte	inhoud	personen	min.	min.	min.	Toevoer	Afvoer	MV	gevel	opmerking
		m2	m3	aantal	ventilatie l/s pp	ventilatie l/s/m2	ventilatie l/s	lucht m3/h	lucht m3/h	m3/h	rooster	
Restaurant												
Entrée		5,1	16,3									
gang restaurant	VK 0.01	42,1	134,7			0,5	21	76				
restaurant		51,7	165,4	7	4		28	101	101			bijeenkomstfunctie
buffet		19,9	63,7	3	4		12		43			bijeenkomstfunctie
Balie		11,0	35,2	2	6,5		13	47				kantoor
Backoffice		6,9	22,1	2	6,5		13	47				kantoor
trappenhuis restaurant	VK 0.02	2,0	6,4									zie 3e verdieping
liftschacht restaurant		6,5	20,8									zie 3e verdieping
gang keuken	VK 0.03	11,3	36,2									niet gemeenschappelijk
Voorruimte heren		1,2	3,8						25			
Toilet		1,2	3,8				7		25	50		
Toilet		1,2	3,8				7		25	50		
Voorruimte dames		1,2	3,8									
Toilet		1,2	3,8				7		25	50		
Toilet		1,2	3,8				7		25	50		
keuken		32,9	105,3				21			822		ntb
koel/vries		16,6	53,1				0					
gang opslag	VK 0.04	4,9	15,7									niet gemeenschappelijk
opslag		22,1	70,7				0		0	50		
opslag		17,7	56,6				0		0	50		
Totaal		258	825				136	270	270	1.122	0	WTW Restaurant
Hotel												
gang kamers	VK 0.05	25,3	81,0			0,5	13		46	50		gemeenschappelijk
hotelkamer	k 0.01	20,5	65,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.02	20,5	65,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.03	20,5	65,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.04	20,5	65,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
Entrée achterzijde		6,7	21,4									
meterkast							2		7			natuurlijke ventilatie
hal lift	VK 0.06	13,0	41,6			0,5	7		23			via koffiehoek
liftschacht kamers		6,5	20,8									via 2e verdieping
Voorruimte, urinoirs		6,2	19,8				7	25		25		
Toilet		1,5	4,8				7		25	50		
Toilet		1,5	4,8				7		25	50		
Miva Toilet		3,6	11,5				7		25	50		
kast		2,7	8,6				0		0	25		
koffiehoek		21,9	70,1	3	4		12		43	70		bijeenkomstfunctie
berging		13,6	43,5				0		0	25		
hotelkamer	k 0.05	26,1	83,5	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.06	26,1	83,5	2	12		24	86			1	logiesfunctie

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
B.G.												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte m2	inhoud m3	personen aantal	min. ventilatie l/s pp	min. ventilatie l/s/m2	min. ventilatie l/s	Toevoer lucht m3/h	Afvoer lucht m3/h	MV m3/h	gevel rooster	opmerking
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.07	22,9	73,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.08	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
gang kamers	VK 0.07	38,6	123,5			0,5	19		69	70		
hotelkamer	k 0.09	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.10	21,5	68,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		6,3	20,2				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.11	29,5	94,4	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.12	30,1	96,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.14	31,0	99,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.15	25,8	82,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		7,1	22,7				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.16	27,5	88,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k 0.17	19,9	63,7	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
trappenhuis	VK 0.08	7,5	24,0									grens aan buiten
Totaal		619	1.980				688	1.408	1.071	1.615	16	

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
1e Verdieping												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte m2	inhoud m3	personen aantal	min. ventilatie l/s pp	min. ventilatie l/s/m2	min. ventilatie l/s	Toevoer lucht m3/h	Afvoer lucht m3/h	MV m3/h	gevel rooster	opmerking
trappenhuis restaurant	VK1.01	2,2	7,0									zie 3e verdieping
liftschacht restaurant		6,5	20,8									zie 3e verdieping
hotelkamer	k1.01	21,0	67,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,9	18,9				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.02	25,4	81,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		6,2	19,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.03	25,4	81,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.04	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.05	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.06	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.07	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
gang kamers	VK1.02	45,6	145,9			0,5	23		82	85		gemeenschappelijk
hotelkamer	k1.23	18,3	58,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.24	18,3	58,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.25	15,3	49,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.26	16,3	52,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.27	27,9	89,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.28	21,0	67,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,9	18,9				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.08	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.09	20,0	64,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
koffiehoek		10,9	34,9	2	4		8		29	75		bijeenkomstfunctie
berging		13,6	16,9							25		
hal lift	VK1.03	24,3	77,8			0,5	12		44			via koffeecorner
hotelkamer	k1.22	16,5	52,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,7	18,2				14		50	75		logiesfunctie
liftschacht kamers		6,5	20,8									gemeenschappelijk
berging		21,9	21,9							25		
hotelkamer	k1.10	30,1	96,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.11	26,1	83,5	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.12	22,9	73,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.14	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
gang kamers	VK1.04	38,6	123,5			0,5	19		69	70		gemeenschappelijk
hotelkamer	k1.15	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
1e Verdieping												
omschrijving ruimte		ruimte	inhoud	personen	min.	min.	min.	Toevoer	Afvoer	MV	gevel	opmerking
	ruimte nr:	m2	m3	aantal	ventilatie l/s pp	ventilatie l/s/m2	ventilatie l/s	lucht m3/h	lucht m3/h	m3/h	rooster	
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.16	21,5	68,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.17	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.18	23,7	75,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.19	18,1	57,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,8	18,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.20	18,8	60,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.21	20,5	65,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k1.22	16,5	52,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,7	18,2				14		50	75		logiesfunctie
trappenhuis	VK1.05	4,7	15,0									zie begane grond
Totaal		904	2.818			2	1.126	2.419	1.635	2.380	28	

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
2e Verdieping												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte	inhoud	personen	min.	min.	min.	Toevoer	Afvoer	MV	gevel	opmerking
		m2	m3	aantal	ventilatie	ventilatie	ventilatie	lucht	lucht	m3/h	rooster	
trappenhuis restaurant	VK2.01	2,0	6,4									zie 3e verdieping
liftschacht restaurant		6,5	20,8									zie 3e verdieping
hotelkamer	k2.01	21,5	68,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,9	18,9				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.02	26,0	83,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		6,2	19,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.03	25,1	80,3	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.04	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.05	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.06	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.07	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
gang kamers	VK2.02	45,6	145,9			0,5	23		82	85		gemeenschappelijk
hotelkamer	k2.22	15,0	48,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.23	15,0	48,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.24	15,0	48,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.25	13,2	42,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.26	23,5	75,2	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.27	19,7	63,0	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,9	18,9				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.08	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.09	18,4	58,9	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		3,7	11,8				14		50	75		logiesfunctie
koffiehoek		10,9	34,9	2	4		8		29	75		bijeenkomstfunctie
berging		13,6	43,5							25		
hal lift	VK2.03	24,4	78,0			0,5	12		44			via koffeecorner
hotelkamer	k2.21	11,5	36,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,7	18,2				14		50	75		logiesfunctie
liftschacht kamers		6,5	20,8			3,2	21		75			natuurlijk
berging		19,6	62,7							25		
hotelkamer	k2.10	21,7	69,4	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.11	21,7	69,4	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.12	20,2	64,6	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.14	16,2	51,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		4,4	14,1				14		50	75		logiesfunctie
gang kamers	VK2.04	46,5	148,8			0,5	23		84	85		gemeenschappelijk
hotelkamer	k2.15	16,2	51,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
2e Verdieping												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte m2	inhoud m3	personen aantal	min. ventilatie l/s pp	min. ventilatie l/s/m2	min. ventilatie l/s	Toevoer lucht m3/h	Afvoer lucht m3/h	MV m3/h	gevel rooster	opmerking
badkamer		4,4	14,1				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.16	18,7	59,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.17	19,3	61,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.18	19,3	61,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.19	31,4	100,5	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
hotelkamer	k2.20	16,2	51,8	2	12		24	86			1	logiesfunctie
badkamer		5,2	16,6				14		50	75		logiesfunctie
trappenhuis	VK2.05	4,3	13,8									zie begane grond
Totaal		798	2.554			5	1.075	2.246	1.624	2.245	26	

Beachhotel		Utilities										
Zoutelande												
Woning												
omschrijving ruimte	ruimte nr:	ruimte m2	inhoud m3	personen aantal	min. ventilatie l/s pp	min. ventilatie l/s/m2	min. ventilatie l/s	Toevoer lucht m3/h	Afvoer lucht m3/h	MV m3/h	gevel rooster	opmerking
trappenhuis restaurant	VK3.01	1,7	5,4			0,5	1		3	25		gemeenschappelijk
liftschacht restaurant		6,5	20,8			3,2	21		75			natuurlijk
Toilet		1,4	4,5				7		25	50		bijeenkomstfunctie
gang	VK3.02	5,8	18,6			0,5	3		10			bijeenkomstfunctie
vergaderruimte		58,4	186,9	8	4		32,0	115				bijeenkomstfunctie
pantry							21		76	115		afz kap
berging		31,4	100,5									bijeenkomstfunctie
pantry							21		76	75		afz kap
Totaal		105	337				106	115	265	265	0	