



AKOESTISCH ONDERZOEK

INDUSTRIELAWAAI

WASSENAARSEWEG 220 WASSENAAR

HERONTWIKKELING VOORMALIG ANWB LOCATIE

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek industrielawaai, Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Referentie:	20211731.D02
Datum:	15 februari 2022
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Gewenste situatie	5
1.3. Toetsing richtafstanden	5
1.4. Akoestisch onderzoek	6
2. TOETSINGSKADER	7
2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening	7
2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit.....	9
2.3. Definitie periodes.....	9
3. REKENONDERZOEK	10
3.1. Representatieve bedrijfssituatie	10
3.1.1. Lichte voertuigen	10
3.1.2. Motoren (tweewielers)	11
3.1.3. Zware voertuigen	11
3.1.4. (Dak) installaties	12
3.1.5. Activiteiten buitenterrein	12
3.1.6. Activiteiten binnen bedrijfsgebouwen	13
3.1.7. Schietbaan.....	14
3.2. Geluidbronnen	14
3.3. Berekeningswijze.....	16
4. REKENRESULTATEN	18
4.1. Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	18
4.2. Rekenresultaten maximaal geluidniveau	20
4.3. Maatregelenbeschouwing.....	22
4.3.1. Bronmaatregelen	22
4.3.2. Overdrachtsmaatregelen	22
4.3.3. Maatregelen bij de ontvanger	24
4.4. Indirecte hinder	29
4.5. Bijzondere geluiden	29
5. CONCLUSIES	30
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	31
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	32
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	33
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ.....	34
BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX	35
BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN LA_MAX (MAATREGELLEN)	36
BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER	37

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Een aantal jaren geleden wordt er geconstateerd dat het programma op de locatie van de ANWB niet meer voldoet aan de vraag van de huidige markt, waarbij een deel van de bebouwing met structurele leegstand kampt.

Initiatiefnemer is voornemens om de locatie te transformeren naar 'wonen'. De woningen betreffen appartementen en worden gerealiseerd binnen verschillende segmenten; uiteenlopend van sociale huurwoningen tot dure koopwoningen. Binnen de ontwikkeling wordt ook een (vaste) verdeling van de te realiseren woningen binnen de verschillende segmenten aangehouden. Aanvullend zijn plannen om binnen de ontwikkeling 4.500 m² bvo aan commerciële ruimte te realiseren. Op dit moment is het type functie(s) nog niet bekend. Wel is uitgangspunt dat deze functies ondersteunend zijn aan de woningen.

Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied aangegeven.




Afbeelding 1. Locatie plangebied

Bron: PDOK

1.2. Gewenste situatie

Op afbeelding 2 is een uitsnede van de verbeelding behorende bij het op te stellen bestemmingsplan weergegeven. De verbeelding is in detail opgenomen in bijlage I.

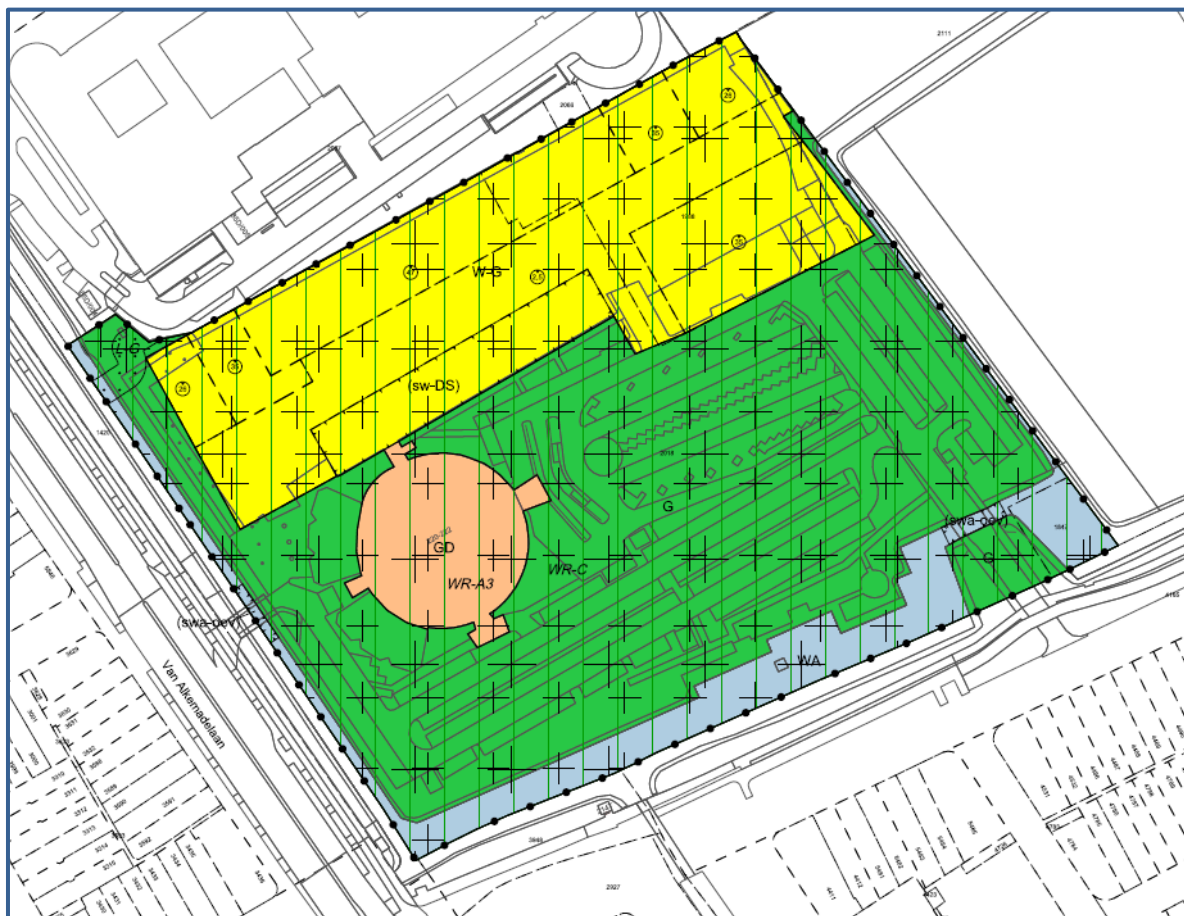

Afbeelding 2. Verbeelding plangebied

1.3. Toetsing richtafstanden

In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse bestemmingen gelegen. Het gaat met name om 'kantoor', 'maatschappelijk', 'sport', 'recreatie', 'natuur', 'cultuur en ontspanning', 'horeca' en 'wonen'. Daarnaast zal in de toekomstige situatie sprake zijn van een gemengd karakter binnen het plangebied (wonen en commerciële ruimten).

Omgevingstype

Voor de omgeving van het plangebied wordt uit gegaan van het omgevingstype 'gemengd gebied' vanwege de diverse functies in de omgeving en de ligging direct aan de hoofdinfrastructuur (Van Alkemade).

Bestemmingen/inrichtingen in de directe omgeving

Inrichtingen in de omgeving

- Defensierrein (maatschappelijk, uitgegaan van milieucategorie 2).
- Sportvelden (categorie 3.1).
- Commerciële ruimten binnen plangebied (categorie 1).

Aan alle richtafstanden voor bovengenoemde bestemmingen/inrichtingen wordt voldaan, met uitzondering van het defensieterrein. Om deze reden wordt een nader akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd naar naastgelegen Defensieterrein. Overige functies zijn op dermate afstand gelegen dat (ruim) voldaan wordt aan de geldende richtafstanden.

1.4. Akoestisch onderzoek

Om de geluidbelasting vanwege naastgelegen inrichting aan de Van Alkemadeaan 85 te ter plaatse van de gewenste wooneenheden (appartementen) vast te stellen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 (overdrachtsmodel) uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999.

Het onderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten:

- de akoestisch relevante representatieve bedrijfssituatie;
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- de maximale geluidniveaus;
- de indirecte hinder.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Verbeelding en visiedocument Residentie Parkzicht Wassenaar;
- milieudossier van naastgelegen Kazerne aan de Van Alkemadeaan 85 verstrekt door de Omgevingsdienst Haaglanden;
- informatie verkregen via een locatiebezoek op 7 december 2021 ter plaatse van de Kazerne aan de Van Alkemadeaan 85, inclusief toelichting en rondgang op het (buiten)terrein;
- informatie verstrekt door de initiatiefnemer;
- memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden (voertuigbewegingen);
- via internet toegankelijke informatie zoals Ruimtelijke plannen, Streetview en Bing Maps en digitale ondergronden (PDOK);
- gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

2. TOETSINGSKADER

2.1. Beoordelingskader ruimtelijke ordening

Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving wordt aangesloten bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering¹. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van een gemengd gebied.

Stap 1

Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.

Stap 2

Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 50 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden), ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode
- 50 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 45 dB(A) in de avondperiode
 - 40 dB(A) in de nachtperiode

Stap 3

Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op geluidgevoelige objecten in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:

- 55 dB(A) etmaalwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, ofwel;
 - 55 dB(A) in de dagperiode
 - 50 dB(A) in de avondperiode
 - 45 dB(A) in de nachtperiode
- 70 dB(A) etmaalwaarde maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer, ofwel;
 - 70 dB(A) in de dagperiode
 - 65 dB(A) in de avondperiode
 - 60 dB(A) in de nachtperiode

¹ Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

- 65 dB(A) etmaalwaarde indirecte hinder, ofwel;
 - 50 dB(A) in de dagperiode
 - 60 dB(A) in de avondperiode
 - 55 dB(A) in de nachtperiode

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

2.2. Beoordelingskader Activiteitenbesluit

Naast de beoordeling op basis van richtafstanden wordt in dit onderzoek ook de inpasbaarheid ten aanzien van de inrichtingen in de omgeving getoetst. De normstelling volgt uit het Artikel 2.17, lid 1 van het Activiteitenbesluit:

Directe hinder

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Indirecte hinder

In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor de indirecte hinder opgenomen.

2.3. Definitie periodes

De periodes worden als volgt gedefinieerd:

- dagperiode: 07.00 tot 19.00 uur
- avondperiode: 19.00 tot 23.00 uur
- nachtperiode: 23.00 tot 07.00 uur

3. REKENONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt de representatieve bedrijfssituatie van de kazerne aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar weergegeven. Input is in beginsel het beschikbare milieudossier.

Daarnaast heeft op 7 december 2021 een locatiebezoek plaatsgevonden. Door de verantwoordelijke binnen de Divisie Facilitair & Logistiek is toegelicht welke geluidrelevante activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden en/of plaats kunnen gaan vinden in de nabije toekomst. Naar aanleiding van het locatiebezoek is de beschrijving van de aan te houden representatieve bedrijfssituatie op 13 december 2021 voorgelegd aan de Divisie Facilitair & Logistiek. Op vrijdag 17 december is vanuit de Divisie Facilitair & Logistiek aangegeven dat de weergegeven representatieve bedrijfssituatie een juist beeld geven van de werkzaamheden binnen de inrichting. De bevestigingsmail (geanonimiseerd) is weergegeven in bijlage I.

3.1. Representatieve bedrijfssituatie

De activiteiten binnen de inrichting aan de Alkemadelaan 85 te Wassenaar zijn in hoofdzaak vergelijkbaar met de activiteiten behorende bij een kantoor. In het akoestisch onderzoek wordt rekening gehouden met activiteiten in zowel de dag, avond- en nachtperiode (24 uur per dag). De belangrijkste geluidbronnen betreffen voertuigbewegingen, (dak) installaties, laden en lossen en lichte onderhoudswerkzaamheden. In de volgende paragraaf worden de geluidbronnen toegelicht.

3.1.1. Lichte voertuigen

De inrichting zal worden bezocht door personenwagens en bedrijfswagens (bezoekers en personeel). De bedrijfswagens betreffen de dienstvoertuigen, deze zijn zwaarder dan normale personenwagens. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de volgende aantallen:

- 221 voertuigbewegingen met personenwagens in de dagperiode;
- 26 voertuigbewegingen met personenwagens in de avondperiode;
- 13 voertuigbewegingen met personenwagens in de nachtperiode;
- 55 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de dagperiode;
- 7 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de avondperiode;
- 3 voertuigbewegingen met bedrijfswagens in de nachtperiode.

Bovenstaande aantallen zijn verkregen door middel van een (globale) CROW berekening. De totale voertuigbewegingen (325), die volgen uit de CROW berekening zijn passend met het aantal beschikbare parkeerplaatsen op het terrein. Door de verantwoordelijke binnen de Kazerne is aangegeven dat deze aanname een juist beeld geeft van de werkelijke aantallen nu en in de nabije toekomst.

Voor de verdeling is uitgegaan van personenwagens (85%) en bedrijfswagens (15%). Daarvan zal 85% van de voertuigbewegingen plaatsvinden in de dagperiode (07.00-19.00), 10% in de avondperiode (19.00-23.00) en 5% in de nachtperiode (23.00-07.00).

De voertuigen zijn verdeeld over verschillende rijlijnen (bezoekers, personeel, parkeerkelder, binnenplaats en achter terrein). Deze verdeling is weergegeven in paragraaf 3.2.

De lichte voertuigen bezoeken en verlaten het terrein via de inrit aan de Van Alkemadelaan. De gemiddelde snelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. De snelheid op de openbare weg bedraagt 50 km/uur. Voor het bronvermogen van personenwagens is uitgegaan van 89 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 92 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder). Voor de bedrijfswagens (dienstwagens, verzwaarde personenwagens) wordt uitgegaan van een bronvermogen van 92 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 95 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder).

Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 96 dB(A) door het optrekken en 100 dB(A) door het dichtslaan van portieren. Deze waarden volgen uit de aangeleverde memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden, zie bijlage I.

3.1.2. Motoren (tweewielers)

In de bedrijfsbebouwing staan circa 60 motoren gestald. Deze motoren worden ingezet bij speciale evenementen waarbij motorbegeleiding nodig is. In het rekenmodel wordt rekening gehouden met het komen en gaan van gemiddeld 10 motoren (20 bewegingen) in enkel de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00). In de avond- en nachperiode vinden geen voertuigbewegingen plaats met motoren. De motoren kunnen op het terrein worden schoongemaakt binnen de wasplaats (inpandig). In dit onderzoek wordt rekening gehouden met het wassen van 5 motoren per dag in de dagperiode (10 bewegingen tussen de stalling en de wasplaats).

De dagen dat alle motoren (tegelijktijd) zullen worden ingezet kunnen als (zeer) incidenteel worden beschouwd (minder dan 12x per jaar). Hieronder valt ook de situatie dat incidenteel een motor in de avond- en/of nachtperiode zou kunnen vertrekken/terugkomen. Deze situaties vallen niet onder de representatieve bedrijfssituatie.

De motoren bezoeken en verlaten het terrein via de inrit aan de Van Alkemadelaan. De gemiddelde snelheid op het terrein bedraagt 10 km/uur. De snelheid op de openbare weg bedraagt 50 km/uur. Voor het bronvermogen van motoren is uitgegaan van 92 dB(A) bij een snelheid van 10 km/uur (op het terrein) en 97 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur (indirecte hinder). Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 98 dB(A) door het optrekken.

3.1.3. Zware voertuigen

De inrichting kan bezocht worden door zware voertuigen in de dagperiode (vrachtwagens). Het gaat dan om het aanleveren of ophalen van goederen en het ophalen van afval. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan 2 (zware) vrachtwagens in de dagperiode (4 bewegingen).

Voor het bronvermogen van vrachtwagens is uitgegaan van respectievelijk 100 dB(A) op het terrein (10 km/uur) en respectievelijk 106 dB(A) over de openbare weg (30 km/uur). Op het terrein is rekening gehouden met het in werking kunnen zijn van de achteruitrij signalering.

Voor deze achteruitrijsignalering is een bronvermogen van 103 dB(A) aangehouden. Om rekening te houden met het tonale karakter van deze achteruitrijsignalering is in het rekenmodel een correctie toegepast van 5 dB. Voor de piekgeluiden is uitgegaan van 109 dB(A) voor het optrekken en 110 dB(A) vanwege de remontluchting. Deze waarden volgen uit de aangeleverde memo 'kentallen: bronvermogens' aangeleverd door de Omgevingsdienst Haaglanden, zie bijlage I.

3.1.4. (Dak) installaties

Tijdens het bedrijfsbezoek zijn een aantal geluidrelevante installaties waargenomen. Binnen de inrichting is sprake van de volgende (dak) installaties:

- Koelcondensors (2x 8 ventilatoren), (Condens01 en Condens02) met elk een bronvermogen van 68 dB(A).
- Koelcondensors (3 + 3 + 2 ventilatoren), (Condens03, Condens04 en Condens05) met bronvermogens van respectievelijk 64, 64 en 62 dB(A).
- Tien dakventilatoren/afzuigingen ten behoeve van luchtbehandeling verspreid over het gebouw (DakVenti01 t/m DakVenti10) met elk een bronvermogen van 65 dB(A).
- Afvoer luchtbehandeling parkeerkelder (2x), (Afvoer01 en Afvoer02) met elk een bronvermogen van 65 dB(A).
- Luchtbehandelingen datacentrum (Luchtbeh01 en Luchtbeh02) met elk een bronvermogen van 70 dB(A).
- Luchtbehandeling kleedkamers (2x), (LuchtKle01 en LuchtKle02) met elk een bronvermogen van 70 dB(A).

In het rekenmodel zijn de dak installaties gemodelleerd als puntbronnen met een bronhoogte variërend van 0,5 tot 2,5 boven het lokale maaiveld (dak of maaiveld). In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de installaties gedurende 100% van de dagperiode, 75% van de avondperiode en 50% van de nachtperiode in werking zullen zijn. Bij de (dak) installaties is geen sprake van relevante piekgeluiden.

Een deel van de installaties zijn in pandig geplaatst en/of voorzien van een akoestische omkasting. De installaties die in pandig aanwezig zijn en/of voorzien zijn van een akoestische omkasting hebben geen relevante geluiduitstraling naar buiten. Deze zijn dan ook niet in het rekenmodel opgenomen.

3.1.5. Activiteiten buitenterrein

Op het buitenterrein vinden met name voertuigbewegingen (inclusief parkeren) plaats. Daarnaast is er sprake van de volgende geluidrelevante activiteiten:

1. Perscontainer
2. Wisselen pers óf afval container

Perscontainer

Op het buitenterrein is een perscontainer aanwezig. In dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van het in werking zijn van de perscontainer gedurende maximaal 30 minuten in de dagperiode. Voor het bronvermogen van de perscontainer wordt uitgegaan van 86 dB(A) gedurende 30 minuten en piekniveaus tot 98 dB(A).

Wisselen pers óf afval container

Op één dag komt, in de dagperiode, maximaal één vrachtwagen voor het wisselen van de pers of afval container (maximaal 12x per jaar). Het wisselen van de container neemt circa 5 minuten in beslag met een bronvermogen van 103 dB(A). Voor de maximale piekniveaus bij het wisselen van een container wordt uitgegaan van 116 dB(A). Dit zal voor kunnen komen vanwege het neerzetten van een lege container.

Voor het overige kan de inrichting worden bezocht door een vrachtwagen die handmatig geladen/gelost worden (dagperiode). Voor het handmatig laden en lossen wordt in het rekenmodel uitgegaan van een bronvermogen van 85 dB(A) gedurende 0.5 uur uitgaande van het laden/lossen van één vrachtwagen per dag. Voor de maximale geluidsniveaus wordt uitgegaan van 100 dB(A).

Overig

Aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw is sprake van kleedruimten. De activiteiten rond en binnen de kleedruimten zijn niet geluidrelevant.

3.1.6. Activiteiten binnen bedrijfsgebouwen

De activiteiten in de bedrijfsgebouwen betreffen met name kantooractiviteiten en opslag/stalling. Binnen de bedrijfsbebouwing zijn een aantal (mogelijk) voor geluid relevante functies aanwezig:

3. Garage (kleine werkplaats) en wasplaats
4. Stalling motoren
5. Sporthallen

Garage en wasplaats

Binnen de bedrijfsbebouwing is een (kleine) garage en wasplaats aanwezig. In deze ruimten worden de motoren onderhouden (klein handmatig onderhoud) en gewassen (hogedrukreiniger). In het rekenmodel wordt uitgegaan van maximaal 1 uur in de dagperiode (beide functies). Binnen de (kleine) garage wordt uitgegaan van een constant binnen niveau van 80 dB(A) gedurende 1 uur in de dagperiode. Binnen de wasplaats wordt uitgegaan van een constant binnen niveau van 85 dB(A) gedurende 1 uur in de dagperiode.

Voor geluid zijn de mogelijk open roldeuren (verreweg) maatgevend. Uitgangspunt is dat de roldeuren gedurende de werkzaamheden (1 uur) geopend zijn. Uitstraling via het dak (geïsoleerd plat dak) en de gevels (steenachtige spouwmuur) draagt niet significant bij aan de geluiduitstraling. In het rekenmodel zijn een tweetal (open) deuren gemodelleerd (3x3 meter) met een bronvermogen (binnen) van respectievelijk 80 en 85 dB(A). Voor piekniveaus ter plaatse van de open deuren wordt rekening gehouden met een verhoging van + 20 dB(A).

In het rekenmodel is gebruik gemaakt van de in Geomilieu aanwezige functie 'uitstralende gevels'. Daarbij is rekening gehouden met een $C_{diffuus}$ van 5 dB vanwege enkel de aanwezigheid van verspreide machines/voorzieningen en geen extra absorptie en weinig openingen. Binnen in de ruimten is sprake van een sterk diffuus geluidsveld.

Stalling motoren

In het noordoosten van de bedrijfsbebouwing, tussen de wasplaats en de sportvoorzieningen, worden de (dienst) motoren gestald. Er is enkel sprake van in en uitrijden van de motoren. Er is geen relevante geluiduitstraling vanuit deze gebouwdelen.

Sporthallen

In het uiterste noordoosten van de bedrijfsbebouwing zijn sportvoorzieningen (inpandig) aanwezig. Vanuit de bebouwing is geen relevante geluiduitstraling naar buiten aanwezig.

Overig

De overige gebouwdelen hebben betrekking op de kantooractiviteiten en installaties. De ruimten waar installaties (koelingen, luchtbehandeling en NSA) staan, zijn waar nodig reeds in het geluidmodel meegenomen (buitenunits, afvoeren). De geluiduitstraling vanwege de ruimten/omkasting zelf zijn niet maatgevend ten opzichte van de buitenunits. Vanuit de gebouwdelen is geen sprake van een relevante geluiduitstraling.

3.1.7. Schietbaan

Op het terrein is een (ondergrondse) schietbaan aanwezig. Deze voorziening is dermate (akoestisch) afgeschermd dat deze activiteiten zowel binnen de bebouwing als op het buitenterrein niet hoorbaar zijn. Deze activiteiten zijn niet relevant voor geluid.

3.2. Geluidbronnen

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de relevante geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maximale geluidniveau en de indirecte hinder bepaald. Deze geluidbronnen zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1. Geluidbronnen

Code	Bron	Dag	Avond	Nacht	Type	L _w dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
PWr01	Personenwagens totaal (100%)	221x	26x	13x	Mobiele bron	89
PWr02	Personenwagens bezoekers (20%)	44x	5 ^x	3x	Mobiele bron	89
PWr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	177x	21x	10x	Mobiele bron	89
PWr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	66x	8x	4x	Mobiele bron	89
PWr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	111x	13x	6x	Mobiele bron	89
PWr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	45x	5x	2x	Mobiele bron	89
PWr07	Personenwagens parkeerplaatsen voor binnenplaats (5%)	12x	2x	1x	Mobiele bron	89
PWr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	33x	3x	1x	Mobiele bron	89
PWr09	Personenwagens achter terrein (30%)	66x	8x	4x	Mobiele bron	89
BWr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	55x	7x	3x	Mobiele bron	92
BWr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	28x	4x	2x	Mobiele bron	92
BWr03	Bedrijfswagens richting achter terrein (50%)	27x	3x	1x	Mobiele bron	92

TWr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	20x	-	-	Mobiele bron	92
TWr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	10x	-	-	Mobiele bron	92
VWr	Vrachtwagens op terrein	4x	-	-	Mobiele bron	100
VWa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	2x	-	-	Mobiele bron	103+5
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	0,5 uur	-	-	Puntbron	85
PersCon	Perscontainer	0,5 uur	-	-	Puntbron	86
ConWis	Containerwissel (afval)	5 min	-	-	Puntbron	103
DakVenti01-10	Dakventilator of afzuiging (10x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	65
Condens01	Condensor (8x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	68
Condens02	Condensor (8x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	68
Condens03	Condensor (3x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	64
Condens04	Condensor (3x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	64
Condens05	Condensor (2x ventilator)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbron	62
Afvoer01-02	Afvoer lucht parkeerkelder (2x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	65
LuchtKle01-02	Luchtbehandeling kleedkamers (2x)	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	70
Luchtbeh01-02	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	12 uur	3 uur	4 uur	Puntbronnen	70
Wasplaats	Wasplaats open deur	1 uur	-	-	Uitstralende gevel	80/m ²
Werkplaats	Werkplaats open deur open deur	1 uur	-	-	Uitstralende gevel	75/m ²
Maximaal geluidniveau						
xPW01-09	Personenwagens optrekken	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	96
xBW01-03	Bedrijfswagens optrekken	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	96
xTW01-02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	✓	-	-	Mobiele bronnen	98
xVWo	Vrachtwagens optrekken	✓	-	-	Mobiele bronnen	109
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	✓	-	-	Mobiele bronnen	110
xPortier01-09	Dichtslaan portieren	✓	✓	✓	Mobiele bronnen	100
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	✓	-	-	Mobiele bronnen	100
xPersCon	Piek perscontainer	✓	-	-	Mobiele bronnen	98
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	✓	-	-	Mobiele bronnen	116
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	✓	-	-	Mobiele bronnen	100
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	✓	-	-	Mobiele bronnen	105
Indirecte hinder						
ihPW	Indirecte hinder personenwagens	221x	26x	13x	Mobiele bron	82
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens	55x	7x	3x	Mobiele bron	95
ihMotoren	Indirecte hinder motoren	20x	-	-	Mobiele bron	97
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens	4x	-	-	Mobiele bron	106

3.3. Berekeningswijze

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2021.1, module IL).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen gaan bevinden. De eerste 2,5 meter wordt gereserveerd voor een parkeerkelder, hier worden geen geluidgevoelige ruimten mogelijk gemaakt. De gebouwen worden gemodelleerd volgens de maatvoeringsvlakken volgend uit de verbeelding (planologisch maximale mogelijkheden).

Voor verblijfsruimtes wordt rekening gehouden met beoordelingshoogten van 4,0 t/m 46,0 meter boven het maaiveld. De hoogten per gebouw zullen sterk verschillen. Om alle mogelijkheden open te houden wordt op elke mogelijke hoogte getoetst. Toetsing zal op elk punt plaatsvinden in alle periode aangezien de ontwikkeling appartementen mogelijk maakt. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels).

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (zachte) bodem, met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten, water etc.). Voor de tuinen en erven bij woningen en bedrijven in de omgeving wordt uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (half hard). Voor de verharde delen binnen het plangebied en ter plaatse van de Kazerne wordt uitgegaan van een bodemfactor van 0,0 (reflecterende bodem).

De overige invoergegevens (bodemgebieden, gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. De hoogtes van de gebouwen in de omgeving zijn in detail bepaald op basis van het AHN.

Voor de berekening van de maximale geluidniveaus is in het rekenmodel een afzonderlijke groep geluidbronnen (L_{Amax}) aangemaakt. De maximale geluidniveaus zijn berekend door per beoordelingslocatie het hoogste L_i minus C_m te bepalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in Geomilieu ingebouwde functionaliteit.

De indirecte hinder is (conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening) gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Als gemiddelde snelheid is 30 km/uur gehanteerd voor de zware voertuigen en 50 km/uur voor de lichte voertuigen.

In bijlage II is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3d-impressies van het rekenmodel weergegeven.




Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en indirecte hinder)



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave maximaal geluidniveau

4. REKENRESULTATEN

In dit hoofdstuk zijn de rekenresultaten vanwege de Kazerne aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar ter plaatse van het plangebied weergegeven. Op afbeelding 5 zijn de gebouwen uit het rekenmodel voorzien van een label (maatvoeringsvlak 1 t/m 7).

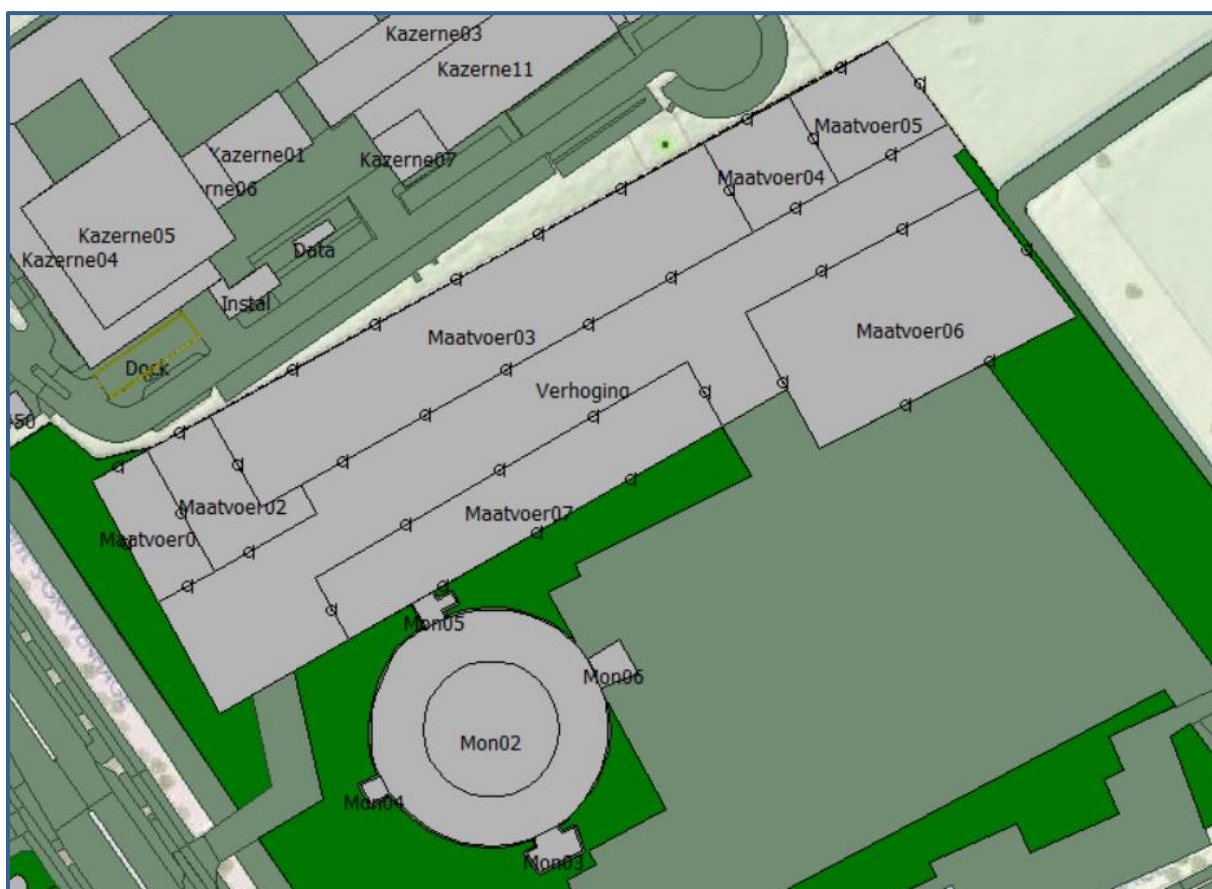

Afbeelding 5. Gebouwen binnen plangebied (label)

4.1. Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 2 zijn de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IV.

Tabel 2. Rekenresultaten La_{eq}

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50/55	45/50	40/45	50/55
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	50,3	43,1	38,5	50,3
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	50,2	41,1	35,7	50,2
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	50,1	43,0	38,6	50,1
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	50,0	41,0	35,8	50,0
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	10,0	49,7	42,6	38,4	49,7
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	10,0	49,7	40,7	35,8	49,7

Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	4,0	49,7	43,7	38,6	49,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	4,0	49,7	39,6	34,0	49,7
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	7,0	49,6	39,6	34,1	49,6
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	7,0	49,5	43,4	38,4	49,5
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	10,0	49,4	39,4	34,1	49,4
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	49,3	40,2	35,5	49,3
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	49,2	42,0	38,0	49,2
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	10,0	49,0	42,8	38,0	49,0
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	13,0	49,0	38,8	33,7	49,0
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	48,9	39,8	35,2	48,9
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	48,8	41,6	37,6	48,8
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	13,0	48,5	42,4	37,6	48,5
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	16,0	48,5	38,1	33,0	48,5
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	19,0	48,5	39,4	35,0	48,5

Toetsing RO + Activiteitenbesluit

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2).

Ook wordt ter plaatse van alle beoordelingspunten voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit. Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat en dat naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.

4.2. Rekenresultaten maximaal geluidniveau

In deze paragraaf zullen in beginsel per gebouw (maatvoeringsvlak) de maatgevende rekenresultaten worden weergegeven aangezien het totaal aantal toetspunten te groot is om deze allemaal te kunnen presenteren. In tabel 3 (dagperiode) en 4 (avond- en nachtperiode) zijn de rekenresultaten voor het maximale geluidniveau ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten binnen het plangebied weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn wel opgenomen in bijlage V.

Tabel 3. Rekenresultaten La_max (dagperiode)

Naam	Omschrijving	Dag
		70
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	80,2
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82,2
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	80,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	75,8
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	68,4
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	48,0
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	52,5

Tabel 4. Rekenresultaten La_max (avond- en nachtperiode)

Naam	Omschrijving	Avond	Nacht
		65	60
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	67,9	67,9
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	76,1	76,1
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	75,0	75,0
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	75,8	75,8
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	65,3	65,3
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	40,8	40,8
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	39,2	39,2

Hieronder worden de hoogten tot waar overschrijdingen plaatsvinden per maatvoeringsvlak weergegeven.

Dagperiode

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 34 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 46 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 7 meter hoogte.

Avond- en nachtperiode

- Maatvoeringsvlak 1 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 25 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 2 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 3 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 28 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 4 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 31 meter hoogte.
- Maatvoeringsvlak 5 heeft overschrijdingen t/m een hoogte van 22 meter hoogte.

In het rekenmodel zijn voor elk type piekgeluid subgroepen aangemaakt. Op deze manier is duidelijk door welke piekgeluiden de overschrijdingen worden veroorzaakt.

In de dagperiode worden de overschrijdingen voornamelijk veroorzaakt door het neerzetten van een lege container (container wisselen) en de vrachtwagens. De containerwisselingen zorgen op grote hoogte (tot 46 meter) voor een overschrijding. In de avond- en nachtperiode gaat het voornamelijk om het optrekken van voertuigen en dichtslaande portieren. In paragraaf 4.3.3 zal ingegaan worden op de benodigde gevelwering om binnen in de appartementen te voldoen aan een aanvaardbare binnenwaarde. Hier zal ook aangegeven worden tot welke hoogte een aanvullende gevelwering nodig is.

Toetsing Activiteitenbesluit

De piekgeluiden ten behoeve van het laden/lossen in de dagperiode worden uitgezonderd van toetsing, zie paragraaf 2.2 uit deze rapportage. Deze piekniveaus zijn niet meegenomen in de toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit.

Uit de rekenresultaten blijkt dat grenswaarde(n) uit het Activiteitenbesluit worden overschreden ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- Dichtslaan van portieren in de dag, avond- en nachtperiode.
- Optrekken licht verkeer in de avond- en nachtperiode.

Omdat niet wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit worden mogelijke maatregelen beschouwd in paragraaf 4.3.

Toetsing RO

Uit de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde(n) uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden overschreden ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- Optrekken en/of remontluchting van vrachtwagens in de dagperiode.
- Piekniveaus door het wisselen van een container in de dagperiode (slechts incidenteel, maximaal 12x per jaar).
- Dichtslaan van portieren in de dag, avond- en nachtperiode.
- Optrekken licht verkeer in de avond- en nachtperiode.

In het kader van toetsing aan de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (stap 3) vervallen de piekgeluiden afkomstig van aan- en afrijdend verkeer (inclusief dichtslaan van portieren). Gesteld kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen voldaan wordt aan de grenswaarden uit stap 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering, met uitzondering van het piekgeluid afkomstig van het wisselen van een container in de dagperiode.

Omdat niet wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 en 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering worden mogelijke maatregelen beschouwd in paragraaf 4.3.

4.3. Maatregelenbeschouwing

In deze paragraaf worden achtereenvolgens bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger beschouwd.

4.3.1. Bronmaatregelen

Maatregelen aan de bron zijn niet mogelijk zonder dat de bedrijfsvoering van de naastgelegen inrichting, in enige mate, wordt belemmerd. De piekgeluiden waardoor de overschrijdingen plaatsvinden zijn de kernactiviteiten van de desbetreffende inrichtingen. Het is niet mogelijk om de buitenruimte (parkeren en overige activiteiten) te verplaatsen naar de andere zijde van het bedrijfsgebouw. De ontwikkelaar gaat in overleg met de Kazerne in het kader van (mogelijke) gedragsmaatregelen die niet zorgen voor een belemmering van de bedrijfsvoering.

Maatregelen zullen voornamelijk moeten worden gezocht in de overdracht of bij de ontvanger.

4.3.2. Overdrachtsmaatregelen

De overschrijdingen worden berekend op een hoogte van 4,0 t/m 46,0 meter boven het maaiveld (alle beoordelingshoogten). Afscherpende voorzieningen zoals een geluidscherm zijn niet doelmatig en niet haalbaar voor een dergelijke hoogte. Een scherm van dermate afmetingen wordt zowel financieel als stedenbouwkundig niet doelmatig geacht.

De hoogste overschrijdingen in de dagperiode worden veroorzaakt door het wisselen van de container en het optrekken van de vrachtwagens in combinatie met de remontluchting. Deze piekniveaus komen enkel voor tussen 07.00 en 19.00 en hebben daarbij een zeer beperkte frequentie. Voor het wisselen van de container is sprake van circa 1x per maand (12x per jaar). Het optrekken van de vrachtwagens in combinatie met de remontluchting zal maximaal 4x op een dag plaatsvinden.

De overschrijdingen van de normen in de dagperiode (stap 2 en 3 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering) zullen ter plaatse van de appartementen niet zorgen voor een onaanvaardbare situatie. De frequentie van de overschrijdingen (enkele keren op een dag) en de beoordelingsperiode (dagperiode) zullen niet voor grote hinder zorgen. Daarbij kan door middel van een afdoende gevelwering geborgd worden dat binnen in de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hier wordt nader op ingegaan onder het kopje 'maatregelen bij de ontvanger'.


De overschrijdingen van piekniveaus in de avond- en nachtperiode worden over het algemeen als meer hinderlijk ervaren, aangezien deze piekniveaus in frequentie wat vaker voor zouden kunnen komen én omdat in deze periode sprake kan zijn van tijden dat mensen slapen.

In een separaat model is onderzocht wat het effect is van het overkappen (3 meter hoog) van de meest dichtbijgelegen parkeerplaatsen. Voor de overkapping wordt uitgegaan van een steenachtige wanden (geen geluiduitstraling) en een standaard plat dak (DP1, hout en isolatie) met een RA-waarde van 24,4 dB, zie afbeelding 6.

Numer	D00295									
(Sub)rubriek	3.1 Dak-, vloer-, plafondconstructies/Plat dak houtachtig									
Omschrijving	Plat dak DP1: hout en isolatie									
Bron	Verkeerslawai en woningen '84									
Leverbaar	☒									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	RA	Rw(C, Ctr)
Geluidsisolatie [dB]	0,0	16,0	25,0	26,0	24,0	30,0	0,0	0,0	24,4	27(-1, -3)

Afbeelding 6. Standaard (houtachtig) plat dak

Op afbeelding 7 is een impressie van dit rekenmodel weergegeven.

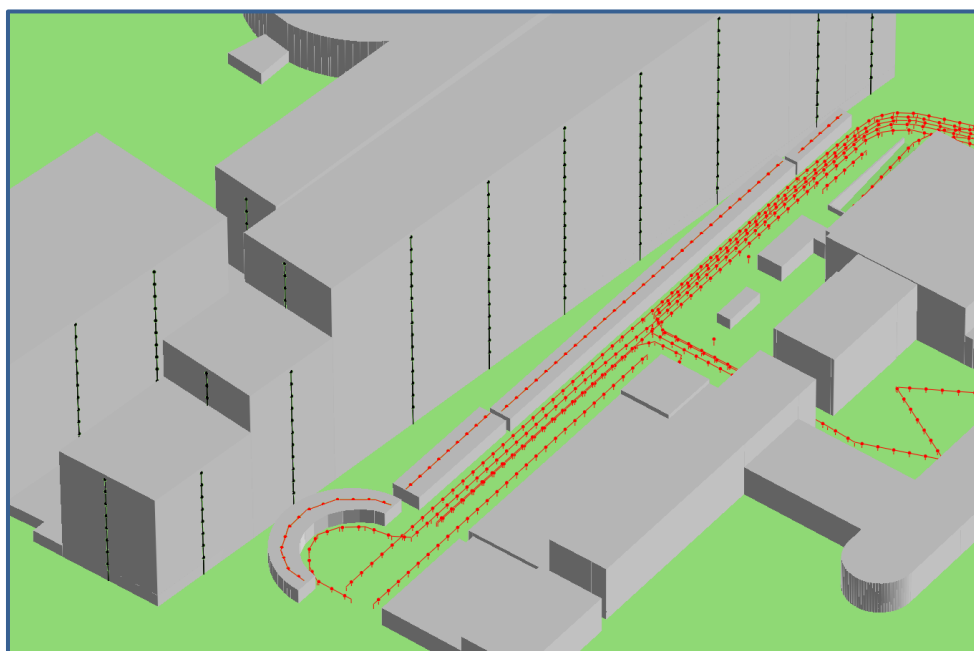

Afbeelding 7. Rekenmodel overkapt parkeren (mogelijke maatregel)

Deze overkappingen zorgen voor een reductie in de berekende geluidbelastingen. De hoogst berekende waarden bedragen door deze overkappingen:

- Maximaal 80 dB(A) in de dagperiode (afname van 2 dB(A)).
- Maximaal 69 dB(A) in de avond- en nachtperiode (afname van 7 dB(A)).

De piekniveaus van het dichtslaan van de portieren onder de overkappingen voldoen aan de grenswaarden in de dag, avond en nachtperiode (maximaal 59 dB(A)). Daarbij geldt wel dat (een deel van) de overschrijdingen nog niet is weggenomen. Dit gaat dan om de volgende geluidbronnen:

- Optrekken en/of remontluchting van vrachtwagens in de dagperiode.
- Piekniveaus door het wisselen van een container in de dagperiode.
- Dichtslaan van portieren in de avond- en nachtperiode vanwege parkeren buiten de gemodelleerde overkappingen.
- Optrekken licht verkeer in de avond- en nachtperiode.

Het overkappen van de overige parkeerplaatsen kan eventueel een oplossing zijn voor de piekniveaus vanwege het dichtslaan van de portieren. Dit zal er echter voor zorgen dat de berekende piekniveaus door optrekkende voertuigen weer ietwat toeneemt (reflecties). Deze optie wordt niet doelmatig geacht.

Het overkappen en afschermen van de meest dichtstbijzijnde parkeerplaatsen wordt op basis van voorgaande berekening doelmatig geacht. In een later stadium (voor vaststelling van het bestemmingsplan) zal deze maatregelen meer in detail worden onderzocht in combinatie met andere maatregelen. De volledige rekenresultaten met betrekking tot deze maatregelvariant zijn weergegeven in bijlage VI.

Omdat na het treffen van overdrachtsmaatregelen niet voldaan wordt aan de richt- en grenswaarden worden maatregelen bij de ontvanger beschouwd.

4.3.3. Maatregelen bij de ontvanger

Er vinden overschrijdingen plaats door piekgeluiden in de dag, avond- en nachtperiode ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5. Geluidwerende voorzieningen aan de desbetreffende appartementen kunnen uitkomst bieden.

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd ter plaatse van de grenzen van de maatvoeringsvlakken. De overschrijdingen worden enkel berekend aan de westgevel (gevel richting de Kazerne). De daadwerkelijke gevel zal niet op de perceelsgrens komen te liggen (dit is in het bestemmingsplan niet toegestaan). De berekende waarden kunnen als worst-case worden aangemerkt.


Het bouwplan is op dit moment nog niet concreet. Voorgenomen wordt om de appartementen uit te voeren met een terrassenstructuur, eventueel in combinatie met een galerij. Op afbeelding 8 is een impressie weergegeven van de voorgenomen (mogelijke) uitvoering.



Afbeelding 8. Impressie terrassenstructuur

Door het creëren van terrassen in combinatie met borstweringen en absorberende plafonds kan de geluidbelasting op de daadwerkelijke gevels worden gereduceerd.

In de handreiking 'Bouwen op geluidbelaste locaties', opgesteld in opdracht van de Stadsregio Rotterdam (2011), zijn mogelijke gevelmaatregelen uitgewerkt. Op afbeelding 9 zijn (globaal) mogelijke geluidreducties weergegeven van een aantal maatregelvarianten uit voornoemde handreiking. De relevante informatie uit deze handreiking is daarnaast opgenomen in bijlage I.

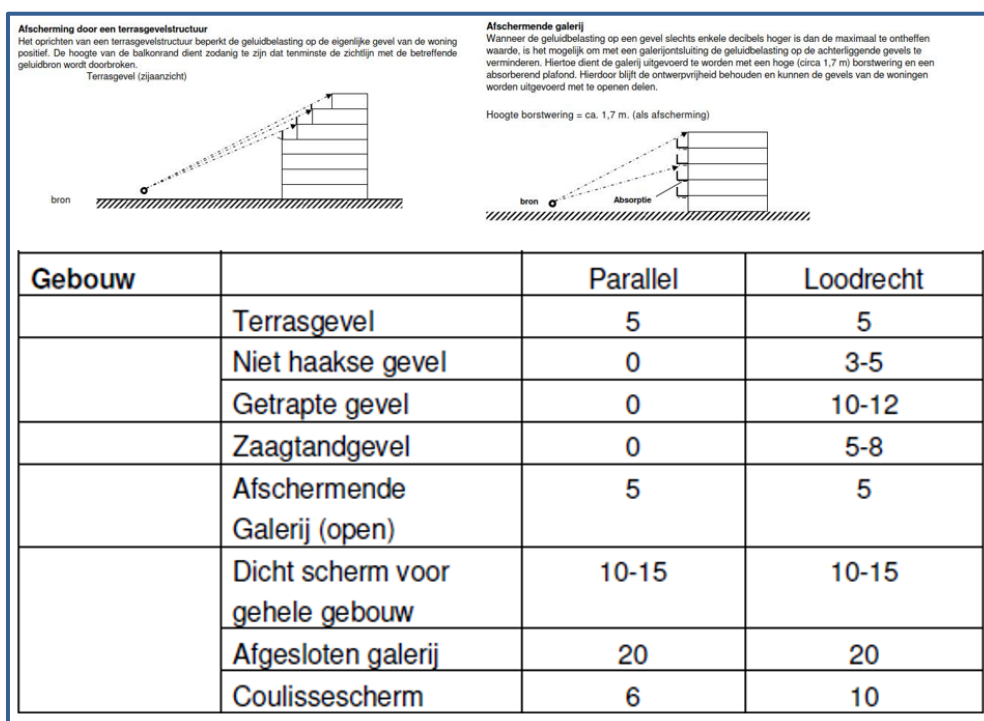

Afbeelding 9. Geluidreductie in dB (globaal) per maatregelvariant

Het realiseren van terrassen, terrasgevels of een galerij (open, deels open of dicht) kan voor een aanzienlijke geluidreductie zorgen op de daadwerkelijke gevels, zie afbeelding 9. Deze maatregelvarianten hebben vanuit het initiatief de (sterke) voorkeur. In een later stadium (definitieve aanvraag) zal in een nader onderzoek geluidwering gevels onderzocht worden welke uitvoeringen haalbaar zijn binnen het voorgenomen initiatief. Dan zal ook getoetst worden of met deze maatregelen voldaan kan worden aan de geluidwetgeving.

Bij het daadwerkelijke ontwerp (definitieve aanvraag) van de woongebouwen zullen waar nodig nog aanvullende maatregelrichtingen worden bekeken. Daarbij kunnen de volgende maatregelrichtingen (buiten de hiervoor genoemde maatregelen) een optie zijn:

- Het uitvoeren van bepaalde gevels met een hoge geluidbelasting als dove gevels.
- Het situeren van de (hoofd) slaapkamer aan een andere gevel dan de westgevel. De piekniveaus in de avond- en nachtperiode zullen in bijvoorbeeld een woonkamer/keuken veel minder snel tot overlast leiden.
- Zorgen voor voldoende gevelisolatie zodat de piekgeluiden binnen (bij gesloten ramen) aanvaardbaar is.

Doorkijk (mogelijk) benodigde gevelwering appartementen (enkel westzijde)

Uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit (artikel 2.17), blijkt dat in het kader van piekgeluiden een in pandig geluidsniveau van 55/45/40 dB(A) acceptabel wordt geacht. Om een aanvaardbaar binnen niveau te garanderen wordt geadviseerd de geluidwering van de desbetreffende gevels dusdanig uit te voeren dat het binnen niveau door piekgeluiden in de dagperiode niet meer bedraagt dan 55 dB(A), in de avondperiode niet meer bedraagt dan 50 dB(A) en in de nachtperiode niet meer bedraagt dan 45 dB(A).

Wanneer geen maatregelen in de overdracht en/of gevelmaatregelen worden getroffen, dan dient de gevelwering op zijn minst het volgende te bedragen (per maatvoeringsvlak):

Maatvoeringsvlak 1

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 1 dient te bedragen:

- $80,2 - 55 = 25,2$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $67,9 - 50 = 17,9$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $67,9 - 45 = 22,9$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanaf een hoogte van 16 meter en hoger geen aanvullende gevelwering nodig is (16 meter dagperiode & 7 meter avond- en nachtperiode). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 2

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 2 dient te bedragen:

- $82,2 - 55 = 27,2$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $76,1 - 50 = 26,1$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $76,1 - 45 = 31,1$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanaf een hoogte van 19 meter en hoger geen aanvullende gevelwering nodig is (19 meter dagperiode & 19 meter avond- en nachtperiode). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 3

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 3 dient te bedragen:

- $80,8 - 55 = 25,8$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $75,0 - 50 = 25,0$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $75,0 - 45 = 30,0$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanaf een hoogte van 22 meter geen aanvullende gevelwering nodig is (22 meter dagperiode & 19 meter avond- en nachtperiode). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 4

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 4 dient te bedragen:

- $75,8 - 55 = 20,8$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $75,8 - 50 = 25,8$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $75,8 - 45 = 30,8$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanaf een hoogte van 16 meter geen aanvullende gevelwering nodig is (7 meter dagperiode & 16 meter avond- en nachtperiode). De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is dan voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Maatvoeringsvlak 5

De gevelwering ter plaatse van maatvoeringsvlak 5 dient te bedragen:

- $68,4 - 55 = 13,4$ dB vanwege piekgeluiden in de dagperiode.
- $65,3 - 50 = 15,3$ dB vanwege piekgeluiden in de avondperiode.
- $65,3 - 45 = 20,3$ dB vanwege piekgeluiden in de nachtperiode.

De standaard gevelwering van 20 dB die geëist wordt vanuit het Bouwbesluit is ter plaatse van maatvoeringsvlak 5 voldoende om een aanvaardbaar binnen niveau te waarborgen.

Algemeen

In het geval van nieuwbouw wordt voor een gevel standaard uitgegaan van een gevelwering van 20 dB (eis uit het Bouwbesluit 2012). Nader onderzoek naar de geveldelen waar een geluidwering van 20 dB of lager nodig is wordt niet nodig geacht.

Wanneer de gevelwering op zijn minst voornoemde waarde bedraagt, dan is binnen de appartementen sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Bij nieuwbouw wordt een geluidwering van (maximaal) 31 dB goed haalbaar geacht.

Conclusie

De invulling van het plangebied (appartementen) is op dit moment nog niet in detailniveau uitgewerkt. Bij het daadwerkelijke ontwerp (definitieve aanvraag) van de woongebouwen zullen mogelijke maatregelen verder worden onderzocht. In het (concept) bestemmingsplan zal worden geborgd dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake dient te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij wordt aangesloten bij het garanderen van een binnen niveau van maximaal 55, 50 en 45 dB(A) vanwege piekniveaus in de dag, avond- en nachtperiode.

Om naastgelegen inrichting niet in de belangen te schaden zullen (zeer waarschijnlijk) maatwerkvoorschriften nodig zijn vanwege het optrekken en dichtslaan van portieren door licht verkeer. Daarbij wordt opgemerkt dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldaan wordt aan de richt- en grenswaarden. Een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) binnen in de appartementen is daarmee gewaarborgd met de standaard gevelwering volgens uit het Bouwbesluit. Daarmee wordt voldaan aan de eis uit Artikel 2.20 lid 2 uit het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag zal uiteindelijk bepalen of maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld en of deze, na het treffen van maatregelen, noodzakelijk zullen zijn.

4.4. Indirecte hinder

In tabel 5 zijn de rekenresultaten voor de indirecte hinder ter plaatse van de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII.

Tabel 5. Rekenresultaten indirecte hinder

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
			50	45	40	50
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	10,0	40,4	33,7	27,5	40,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	13,0	40,3	33,7	27,4	40,3
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	7,0	40,3	33,7	27,4	40,3
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	16,0	40,2	33,6	27,3	40,2
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	19,0	40,1	33,4	27,2	40,1
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	4,0	39,9	33,3	27,0	39,9
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	22,0	39,9	33,3	27,0	39,9
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	25,0	39,7	33,1	26,8	39,7

Toetsing Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn geen grenswaarden voor de indirecte hinder opgenomen, dit is dan ook niet getoetst.

Toetsing RO

Ter plaatse van alle beoordelingspunten wordt ruimschoots aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering voldaan (zie hoofdstuk 2). Geconcludeerd kan worden dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat en dat naastgelegen inrichting niet in zijn/haar belangen wordt geschaad.

4.5. Bijzondere geluiden

De aard van het materieel en activiteiten geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat ter plaatse van de beoordelingspunten sprake zal zijn van geluid met een tonaal of impulsachtig karakter.

Enkel het in werking zijn van het achteruitrijsignaal bij de vrachtwagens kan als tonaal worden bestempeld. Hiertoe zal de strafcorrectie van 5 dB (K_2) moeten worden toegepast op het geluidniveau vanwege de gehele inrichting gedurende de tijd dat sprake is van tonaal geluid ter hoogte van de beoordelingspunten.

Deze specifieke bron (achteruitrijsignaal) is dermate kort in werking (circa 15 seconden in totaal, op basis van een totale afstand van circa 40 meter met een snelheid van 10 km/uur), dat toepassing van de toeslag K_2 op dit (geringe) deel van de totale bedrijfsduur niet gaat zorgen voor een relevante toename van het totale geluidniveau vanwege de inrichting. De correctie wordt verwaarloosbaar geacht.

5. CONCLUSIES

In dit onderzoek zijn de geluidniveaus door de inrichting aan de Van Alkemadelaan 85 te Wassenaar berekend.

Getoetst is of de gewenste appartementen binnen het plangebied geen belemmering vormen voor de bedrijven in de omgeving én of ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en indirecte hinder

In hoofdstuk 4 is toegelicht dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat en dat de inrichting aan de Van Alkemadelaan 85 niet in de bedrijfsvoering worden geschaad.

Maximaal geluidniveau

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat ter plaatse van de maatvoeringsvlakken 1 t/m 5 niet aan alle richt- en grenswaarden uit de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (stap 2 en 3) en het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Maatregelen aan de bron zijn niet mogelijk/doelmatig.


Uit paragraaf 4.3 blijkt dat maatregelen in de overdracht voor een geluidreductie kunnen zorgen, echter worden niet alle overschrijdingen weggenomen. Het overkappen en afschermen van de meest dichtstbijzijnde parkeerplaatsen wordt doelmatig geacht en zal nader worden onderzocht (voor vaststelling van het bestemmingsplan) in combinatie met andere maatregelen. Het is al wel duidelijk dat naast maatregelen aan de bron en in de overdracht óók maatregelen bij de ontvanger nodig zullen zijn.

De invulling van het plangebied (appartementen) is op dit moment nog niet in detailniveau uitgewerkt. Bij het daadwerkelijke ontwerp (definitieve aanvraag) van de woongebouwen zullen mogelijke maatregelen bij de ontvanger verder worden onderzocht. In het (concept) bestemmingsplan zal worden geborgd dat ter plaatse van de gewenste appartementen sprake dient te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij wordt aangesloten bij het garanderen van een binnen niveau van maximaal 55, 50 en 45 dB(A) vanwege piekniveaus in de dag, avond- en nachtperiode.


Om naastgelegen inrichting niet in de belangen te schaden zullen (zeer waarschijnlijk) maatwerkvoorschriften nodig zijn vanwege het optrekken en dichtslaan van portieren door licht verkeer. Daarbij wordt opgemerkt dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldaan wordt aan de richt- en grenswaarden. Een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) binnen in de appartementen is daarmee gewaarborgd met de standaard gevelwering volgend uit het Bouwbesluit. Daarmee wordt voldaan aan de eis uit Artikel 2.20 lid 2 uit het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag zal uiteindelijk bepalen of maatwerkvoorschriften kunnen worden opgesteld en of deze, na het treffen van maatregelen, noodzakelijk zullen zijn.

BIJLAGE I. GEGEVENS

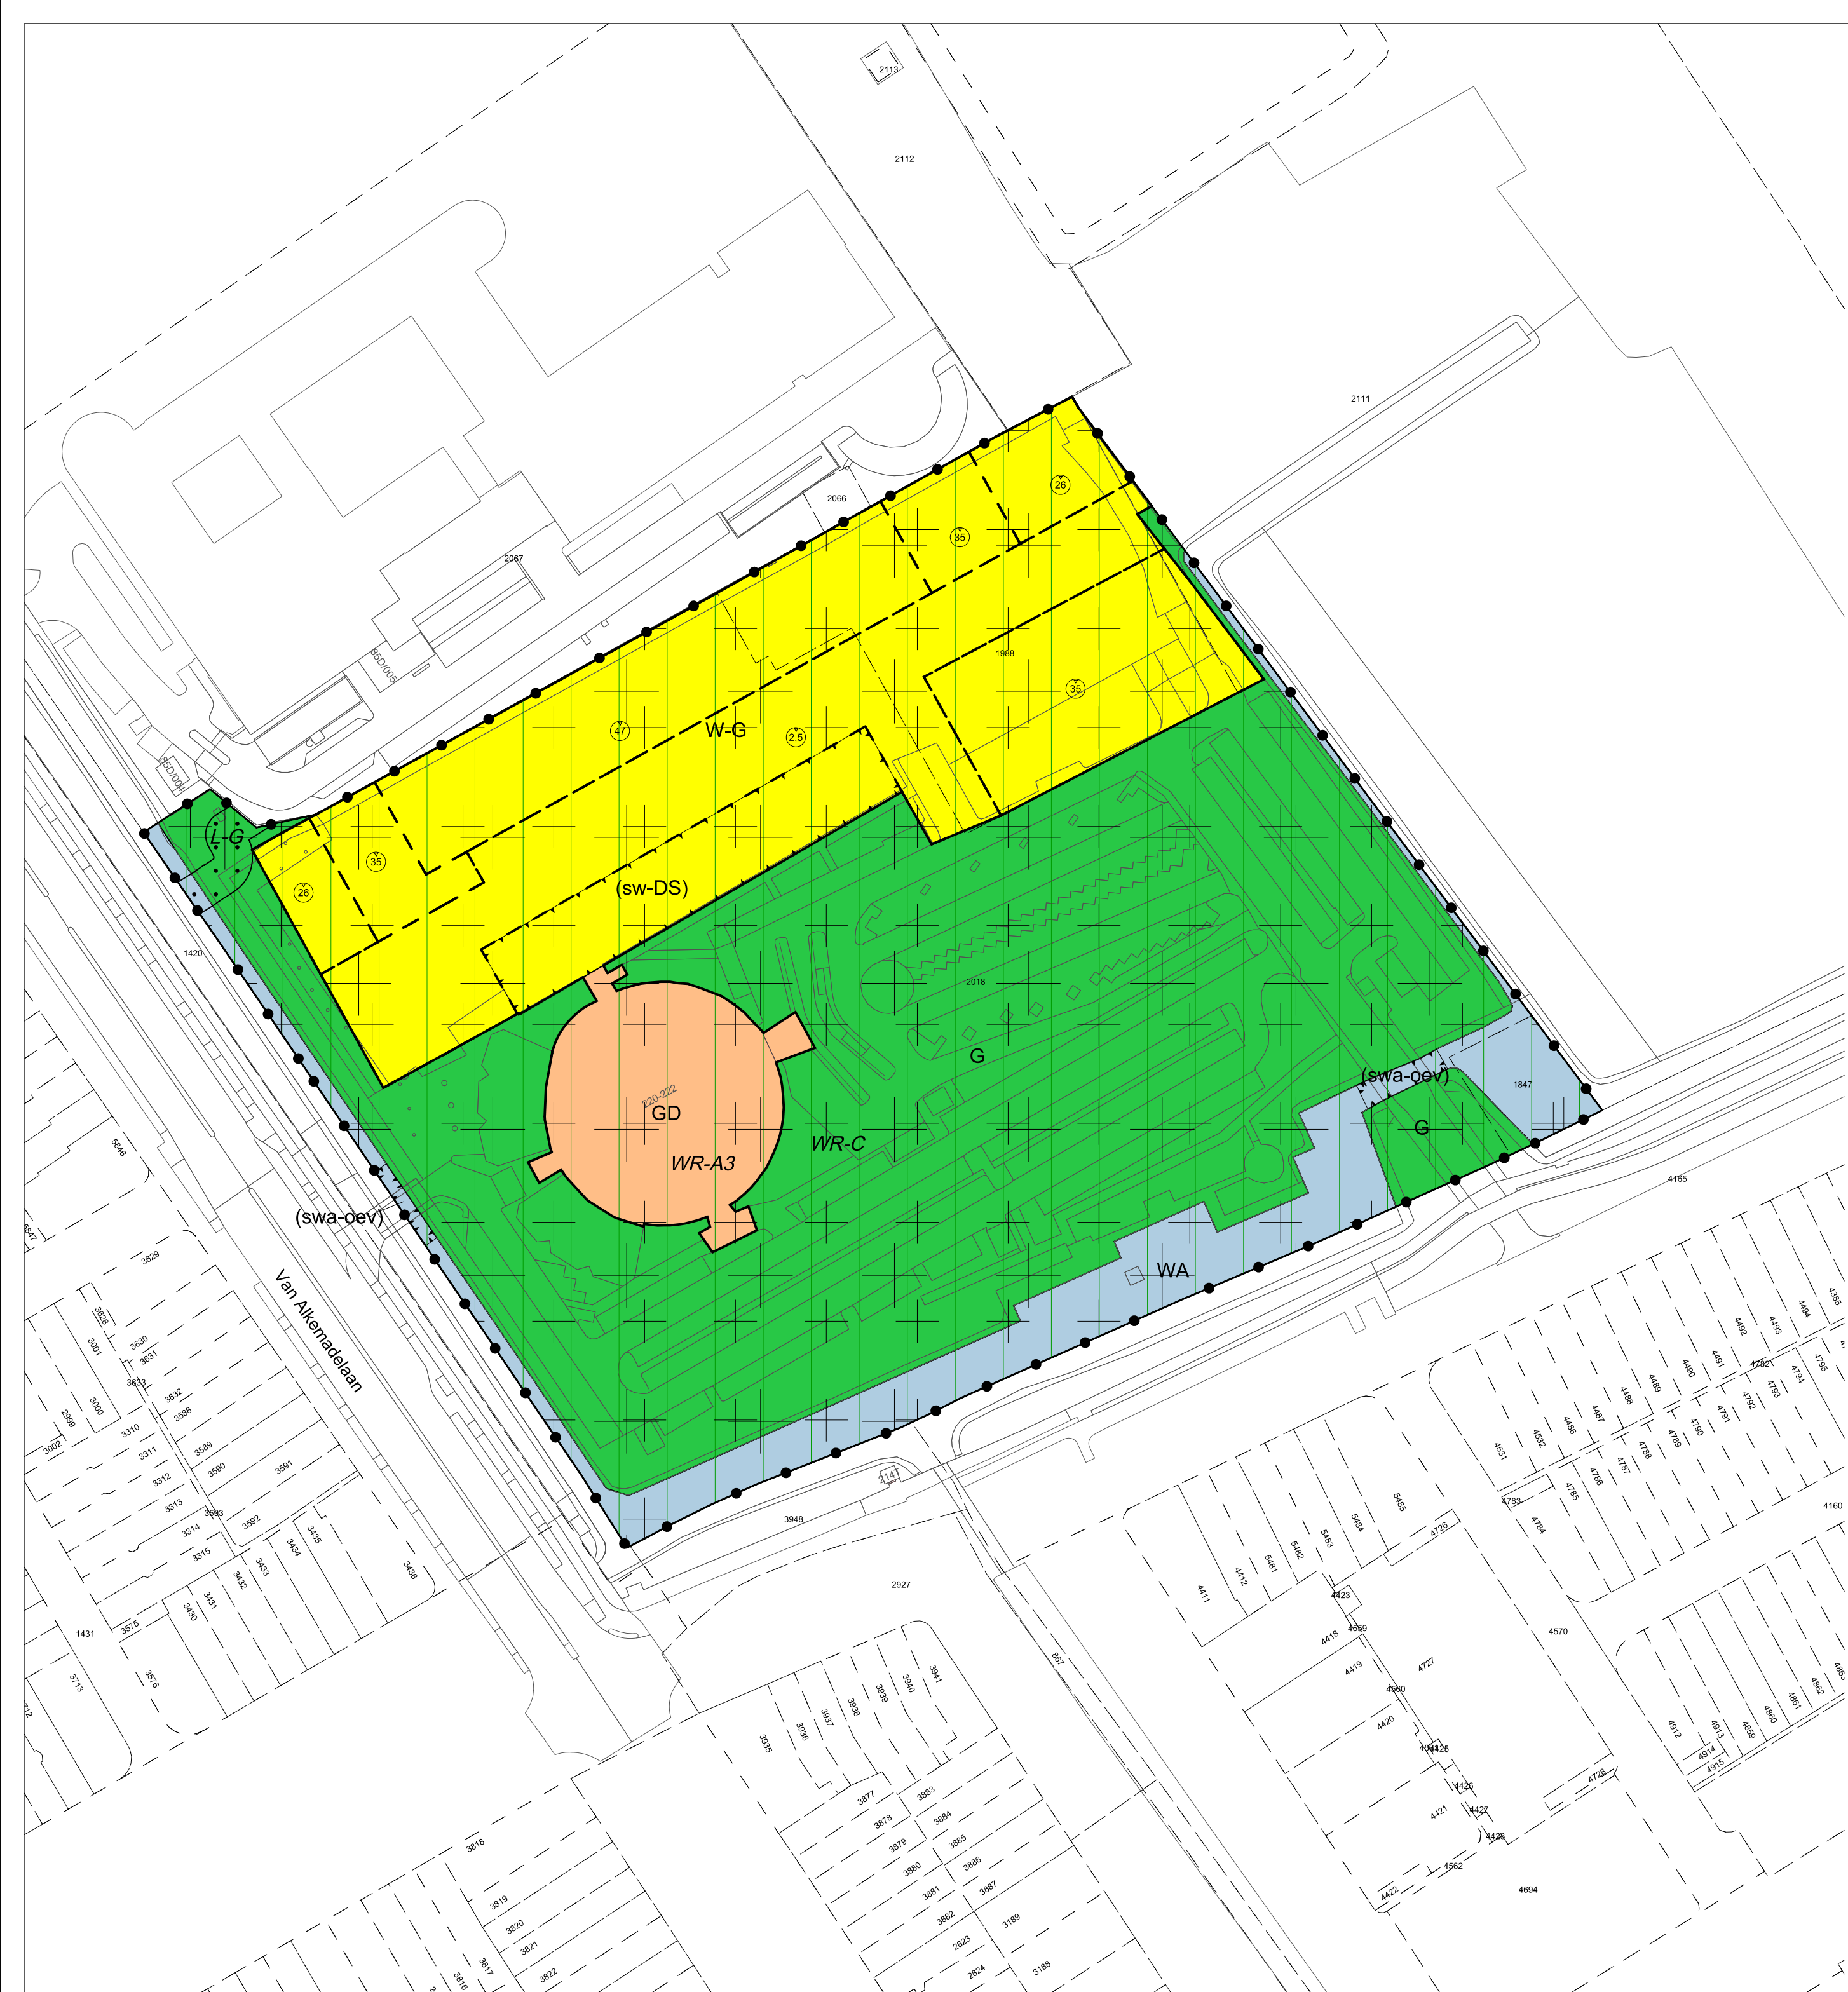

Plangebied



Plangebiedgrens


Bestemmingen




Gemengd



Groen




Water



Wonen - Gestapeld

Dubbelbestemmingen



Leiding - Gas




Waarde - Archeologie 3




Waarde - Cultuurhistorie

Gebiedsaanduidingen




milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Functieaanduidingen



specifieke vorm van water - oeververbinding




specifieke vorm van wonen - De Schijf

Bouwvlak



bouwvlak

Maatvoeringaanduidingen



maatvoeringsvlak



maximum bouwhoogte (m)

Verklaringen



bestaande bebouwing en kadastrale ondergrond

Bestemmingsplan 'Residentie Parkzicht te Wassenaar'

Gemeente Wassenaar

NL.IMRO.0629.BPPARKZICHT-ON01

projectnr. BRO:	P02157	status:	ontwerp	wijziging:	27-05-2021 / lW	
projectnr. TPG:	EP_RO-2006_665	concept:	26-05-2021 / lW	wijziging:	13-08-2021 / HB	
schaal:	1:1000	concept ontwerp:	01-09-2021 / lW	wijziging:	21-12-2021 / lW	
formaat:	A2	ontwerp:	01-12-2021 / lW	laatste wijziging:	dd-mm-jjjj / tek	
deelplan:	-	vastgesteld:	dd-mm-jjjj / tek	bestandsnaam:	[IDN-nummer].dgn	



Boschweg 107
5282 WV Bontel
Industriestraat 94
5831 PK Tegelen

www.bro.nl
info@bro.nl
T 0411 850 400
T 077 373 0601

verbeelding: The People Group
www.thepoelgroup.nl



Van: [REDACTED]@mindef.nl <[REDACTED]@mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 17 december 2021 11:57
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@abbouwgroep.nl>
CC: [REDACTED]@deroevers.nl; [REDACTED]@mindef.nl
Onderwerp: RE: Uitgangspunten onderzoek industriegeluid Beatrixkazerne

Goedemorgen [REDACTED],
De uitgangspunten, zoals geformuleerd n.a.v. het bezoek van 2 weken geleden aan KBK zijn juist. Natuurlijk zijn de voertuig bewegingen een aanname, maar ik denk dat dit realistische aannames zijn.

Vr.gr.

[REDACTED]
Kazerne Adjutant KBK / Majoor Jan Linzel Complex / Complex Badhoevedorp

Divisie Facilitair & Logistiek
Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie
Koningin Beatrixkazerne | Van Alkemadeaan 85 | 2597 AC | Den Haag | [kmr 1.036](#)
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58C

Majoor Jan Linzel Complex | Brasserskade 227a | 2497 NX | Den Haag | [kmr 1.043](#)
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58H

Complex Badhoevedorp | Lindberghstraat 34 | 1171GC | Badhoevedorp

[REDACTED]
www.defensie.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@abbouwgroep.nl>
Verzonden: maandag 13 december 2021 14:23
Aan: [REDACTED]@mindef.nl
CC: [REDACTED] | De Roevers Omgevingsadvies <[REDACTED]@deroevers.nl>
Onderwerp: Uitgangspunten onderzoek industriegeluid Beatrixkazerne

Geachte heer [REDACTED]

Naar aanleiding van ons bezoek vorige week bijgevoegd de uitgangspunten voor het onderzoek industriegeluid van de Beatrixkazerne inclusief de verbeelding met de rijrouten van de voertuigen en de verbeelding van de bronnen en activiteiten.

Mochten er naar uw mening zaken/activiteiten missen en/of aangepast moeten worden, dan kan dat worden aangegeven in het word bestand (of los in de mail).

Uw akkoord op bijgevoegde uitgangspunten zien wij graag tegemoet. Graag wensen wij uiterlijk donderdag 16 december reactie.

Mochten er vragen zijn, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

ABB Ontwikkeling B.V.

[REDACTED]
[Projectmanager](#)
[REDACTED]

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T [REDACTED]
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Aan : T&V, cluster Geluid
Van : [REDACTED]
Datum : 14 mei 2014
Onderwerp : Kentallen: bronvermogens

1. Inleiding

Bij toetsing van geluidaspecten van een vergunningplichtige inrichting is de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing. Ter bepaling van de geluidnormen in een vergunning wordt de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening gehanteerd. De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (hierna: Handleiding) is een methode ter bepaling van de beoordelingsniveaus. De beoordeling vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}).

De Omgevingsdienst Haaglanden wil met dit document motiveren waarom ze van een bepaald standaard geluidbronvermogen uitgaat bij een Wm vergunningplichtige inrichting voor het langtijdgemiddelde en maximale geluidbronvermogen als representatieve weergave van activiteiten door middel van voertuigen binnen een inrichting. Het gaat hierbij vooral om prognose situaties of situaties waarbij niet goed kan worden gemeten (bijv. wanneer vrachtwagens van diverse vervoersbedrijven de inrichting bezoeken). Waar mogelijk heeft meten van de daadwerkelijk bronvermogens de voorkeur.

Bronnen

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft een aantal activiteiten geselecteerd met betrekking op voertuigen binnen of verbonden aan een inrichting. Hierbij wordt het onderscheid (geïntroduceerd door het RIVM in het kader van verkeersintensiteiten) tussen drie voertuigcategorieën gehanteerd:

- Licht verkeer (personenauto's en lichte bestelauto's)
- Middelzwaar verkeer (vrachtauto's zonder aanhangwagen, zware bestelauto's, autobussen)
- Zwaar verkeer (vrachtauto's met aanhangwagens, trekker met oplegger)

De activiteiten, waarvoor standaardbronvermogens wenselijk zijn betreffen: rijden (bij verschillende snelheden), manoeuvreren, optrekken, dichtslaan van portieren en afblazen van remlucht (bij vrachtverkeer).

2. Werkwijze volgens Handleiding

Ter bepaling van geluidimmissieniveaus in complexe situaties wordt Methode II van de Handleiding gehanteerd. De geluidimmissieniveaus betreffen het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau. Voor de bepaling van geluidimmissieniveaus moet bij inrichtingen een eenduidige representatieve bedrijfssituatie gedefinieerd kunnen worden. De representatieve bedrijfssituatie wordt gedefinieerd als die maximale situatie waarbij de geluidsituatie in worst case kenmerkend is voor de betreffende beoordelingsperiode. Een representatieve bedrijfssituatie moet in overleg met de gemeente per situatie bepaald worden met de ondernemer en eventueel zijn geluiddeskundige.

De nauwkeurigheid waarmee het immissieniveau kan worden bepaald is direct afhankelijk van de nauwkeurigheid van de invoergegevens.

Voor de beoordeling van een inrichting kan het geluidbronvermogen van een voertuig bepalend zijn voor het toegestane langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

De beoordeling van geluiden die kortstondig optreden geschiedt aan de hand van het maximale A-gewogen geluidniveau L_{Amax} .

Het geluidbronvermogen voor de aangewezen bronnen is afhankelijk van verschillende variabelen zoals onder andere het type voertuig (model) en het type gebruiker (chauffeur).

3. Onderbouwing

Voor de onderbouwing voor het hanteren van een “standaard” bronvermogen is een literatuurstudie uitgevoerd (bijlage 1). Voor deze literatuurstudie zijn gerelateerde akoestisch onderzoeken gezocht met langtijdgemiddelde en maximale bronvermogens. Tevens is daarbij ook gezocht bij de Raad van State naar jurisprudentie over het onderwerp langtijdgemiddeld en maximaal bronvermogen ten gevolge van voertuigen binnen een inrichting met een beoordeling door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) (bijlage 2).

De gevonden literatuur is gecategoriseerd in een overzicht (bijlage 1). Het overzicht toont de gevonden literatuur waarin de bron, data en brongegevens zijn weergegeven. Om een representatieve weergave van de werkelijkheid te kunnen genereren uit de gevonden brongegevens is er een gemiddelde berekend. Alleen bij het dichtslaan van autoportieren is op grond van de gevonden jurisprudentie een iets hogere waarde als standaard bronvermogen verkozen dan het berekende gemiddelde (bijlage 2).

4. Conclusie

Voor de beoordeling van Wm-vergunningaanvragen wil de Omgevingsdienst Haaglanden een kengetal vaststellen voor het langtijdgemiddelde en maximale geluidbronvermogen voor bepaalde voertuigen binnen een inrichting (inclusief bronhoogte).

Gezien de uitgevoerde literatuurstudie vindt de Omgevingsdienst Haaglanden het gegrond om een standaard bronvermogenniveau vast te stellen als representatieve weergave van de werkelijkheid voor de activiteiten binnen de inrichting door voertuigen aangegeven in de onderstaande tabel 1. Hierbij dient bij voorkeur het bijbehorend spectrum gehanteerd te worden zoals weergegeven in onderstaande tabel 2.

Tabel 1: Overzicht standaard bronvermogens

Nr.	Voertuig	Actie	L _{wr}	L _{wmax}	Hoogte	Snelheid
1	Vrachtwagen zw	optrekken	-	109 dB(A)	1,2 m	-
2	Vrachtwagen zw	afblazen remlucht, zonder demper	-	110 dB(A)	0,5 m	-
3	Vrachtwagen zw	rijden/ manoeuvreren	103 dB(A)	-	1,2 m	5 km/h
4	Vrachtwagen zw	rijden	100 dB(A)	-	1,2 m	10 km/h
5	Vrachtwagen zw	rijden	103 dB(A)	-	1,2 m	10-20 km/h
6	Vrachtwagen zw	rijden	106 dB(A)	-	1,2 m	20-30 km/h
7	Vrachtwagen zw	stationair	95 dB(A)	-	1,5 m	-
8	Vrachtwagen mz	optrekken	-	108 dB(A)	1,0 m	-
9	Vrachtwagen mz	rijden	102 dB(A)	-	1,0 m	10-20 km/h
10	Vrachtwagen mz	rijden	104 dB(A)	-	1,0 m	20-30 km/h
11	Personenauto	optrekken	-	96 dB(A)	0,8 m	-
12	Personenauto	rijden	89 dB(A)	-	0,8 m	10-20 km/h
13	Personenauto en vrachtwagen	dichtslaan autoportier	-	100 dB(A)	1,0 m	-

Tabel 2: Bijbehorend spectrum (A-gewogen)

Nr.	31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Totaal dB(A)
1	65,5	79,2	91,2	91,6	102,2	103,3	105,3	95,5	89,2	109,0
2	67,5	76,3	85,0	81,5	95,5	101,1	106,4	104,9	99,5	110,0
3	60,8	76,8	84,9	90,0	95,2	99,0	97,6	90,5	77,9	103,0
4	-	76,0	82,0	87,0	92,0	96,0	94,0	87,0	77,0	100,0
5	57,7	77,2	86,1	90,7	95,4	98,9	97,7	90,8	78,5	103,0
6	-	83,0	83,0	94,0	98,0	101,0	101,0	94,0	84,0	106,0
7	-	72,7	77,0	82,1	85,7	91,8	89,1	84,6	80,8	95,0
8	-	73,6	80,6	91,6	97,6	101,6	103,6	101,6	95,6	108,0
9	56,9	76,2	85,2	89,6	94,4	97,8	96,7	89,9	77,9	102,0
10	91,4	97,9	97,6	95,0	94,7	95,2	92,9	86,2	76,2	104,0
11	-	78,9	83,4	84,4	87,9	90,9	89,9	86,9	79,4	96,0
12	52,7	67,7	74,1	76,9	80,5	84,5	83,5	79,0	73,0	89,0
13	71,7	80,0	86,8	91,3	93,5	94,4	93,4	88,4	82,0	100,0

Bijlage 1
Bronnenlijst

Akoestische onderzoeken:

1. Gemeente Amsterdam, 14 mei 2004, dossier ondergrondse parkeergarage Staringplein in Amsterdam (Oud-West).

- Er is gevraagd naar informatie over het gehanteerde maximaal bronvermogen voor dichtslaan van portieren. De gemeente Amsterdam kwam met gegevens naar aanleiding van een vergunningverlening voor het oprichten van een parkeergarage.

2. Witteveen+Bos, 6 maart 2006, Almere, rapportnr. VND39-1

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Lantor B.V. in de gemeente Veenendaal ten behoeve van bestemmingsplan Brouwerspoort.

3. Greden Raadgevende Ingenieurs, januari 2007, Roosendaal, intern onderzoek

- Jerry Gildbrandsen van Greden heeft meer dan honderd metingen uitgevoerd naar piekniveaus bij personenauto's voor vergelijkbare situaties bij akoestische onderzoeken naar tankstations.

4. Buijvoets bouw-en geluidsadvisering, 5 januari 2008, Oldenzaal, rapportnr. 08.243

- Geluidbelasting in de omgeving van veehouderij Bodde aan De Koeweide 26 te Emmer Compascuum.

5. Foppen milieu-advies, 21 januari 2008, Urk, rapportnr. onbekend

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van afvalbergstationbedrijf Kramer in de gemeente Urk ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Griend.

6. DGMR, 2 april 2008, Arnhem, rapportnr. B.2006.1019.07.R001

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Meander Medisch Centrum in de gemeente Amersfoort ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Amersfoort.

7. Jansen Ingenieursbureau, 's-Hertogenbosch, 11 september 2008, rapportnr. 811.010/45.550

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijven (Sportpark Akkeren en Bouwbedrijf Van der Maazen B.V.) in de gemeente Lith ten behoeve van een woningbouwproject te Lith.

8. AGEL adviseurs, 9 oktober 2008, Oosterhout, rapportnr. 20080265

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een agrarisch hulpbedrijf (groothandel eieren) in de gemeente Zaltbommel ten behoeve van een woningbouwproject te Nederhemert.

9. Schoonderbeek & Partners B.V., maart 2009, Ede, rapportnr. 08.503.R01

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van aannemingsbedrijf Vink in de gemeente Barneveld ten behoeve van een woningbouwproject te Barneveld.

10. Sight, 1 april 2009, Zetten, rapportnr. 090401-006-R-RV-md

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van drie bedrijven (reparatiebedrijf en aannemingsbedrijf) in de gemeente Maasdriel ten behoeve van een woningbouwproject te Ammerzoden.

11. Adviesburo Van der Boom, 3 juli 2009, Zutphen, rapportnr. 09-199

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een zandwinningproject in de gemeente Stadskanaal in het kader van de Wet milieubeheer.

12. Peutz i.o.v. Danisch Road Institue, Copenhagen, 2004, rapportnr. Report 134

- Akoestisch onderzoek naar verkeerslawaaï van middelzware en zware vrachtwagens. De globale resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Inter-noise 2009 congres in Ottawa, Canada.

13. Caubergen-Huygen, Rotterdam, 27 augustus 2009, rapportnr. 20063175-146

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van omgevingscluster politie Haaglanden in de gemeente Den Haag ten behoeve van een oprichtingsvergunning te Den Haag.

14. Oranjewoud, 28 september 2009, Oosterhout, intern onderzoek

- Akoestische onderzoek naar het piekgeluid bij verschillende type voertuigen (van bestelwagens tot personenauto's).

15. Oranjewoud, 27 oktober 2009, Oosterhout, rapportnr. 200742.03.v02

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Kuldipsingh Readymix N.V., betonproducent, in de gemeente Paramaribo ten behoeve van een bedrijfsvergunning te Dijkveld.

16. Adviesburo Van der Boom, 18 december 2009, Zutphen, rapportnr. 09-170

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een paardenmanege in de gemeente Epe ten behoeve van een aanlegvergunning m.b.t. parkeergelegenheid te Vaassen.

17. Peutz, 13 januari 2010, Zoetermeer, rapportnr. FA 17771-1-RA#001

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van gezonede industrieterreinen en een las- en constructiebedrijf (Baan Hofman) in de gemeente Sliedrecht ten behoeve van een woningbouwlocatie te Sliedrecht.

18. Sonus B.V., februari 2010, Dordrecht, dossier hantering bronvermogen

- Akoestisch onderzoek waar sprake was van een maximaal geluidniveau door het dichtslaan van een autoportier. Er zijn meerdere metingen uitgevoerd waarbij men uitkwam op een niveau van 98,4 tot 106,5 dB(A).

19. Adviesburo Van der Boom, 25 maart 2010, Zutphen, rapportnr. 10-074

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijf Waterman Onions (op- en overslag van uien) in de gemeente Emmeloord in het kader van de Wet milieubeheer.

20. Caubergen-Huygen, 24 juni 2010, Zwolle, rapportnr. 20092185-03

- Akoestische onderzoek in de omgeving van landbouwmechanisatiebedrijf Kamminga in de gemeente Berkelland ten behoeve van een bouwplan op de locatie Borculoseweg 17 te Haarlo.

21. Oranjewoud, 29 juli 2010, Oosterhout, rapportnr. 232293

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van bedrijven (Jansen BV Drukkerij en Rombouts Agri Business) in de gemeente Gilze en Rijen ten behoeve van een woningbouwproject te Gilze.

22. AGEL adviseurs, 16 augustus 2010, Oosterhout, rapportnr. 20100263

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van een benzineservicestation in de gemeente Nieuwerkerk in het kader van de Wet milieubeheer.

23. Sain milieuadvies 24 februari 2014, Apeldoorn, rapportnr. 2014-3002-0

- Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Kerstmarkt en ijsbaan Leiden..

24. Peutz, 17 mei 2013, Zoetermeer, rapportnr. F 20370-1-RA

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Berg Sloopwerken in de gemeente De Lier in het kader van de Wet milieubeheer.

25. LBP/SIGHT, 30 januari 2014, nieuwegein, rapportnr. R06537ab.0000tdr

- Akoestisch onderzoek in de omgeving van Avandis CV in de gemeente Zoetermeer in het kader van de Wet milieubeheer.

Bijlage 2
Bronnenlijst

Juridische stukken:

1. Raad van State, uitspraak 28 mei 2003, zaaknummer 200100090/2

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 23 mei 2002 naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een groothandel- en distributiebedrijf voor groente en fruit. De StAB heeft geoordeeld dat een piekgeluidbronvermogen van 108 dB(A) voor optrekkende vrachtwagens niet omstreden is.

2. Raad van State, uitspraak 3 december 2003, zaaknummer 200300367/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 8 mei 2003, naar aanleiding van een verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een milieustraat (het innemen en opslaan van afval). StAB heeft geoordeeld dat het langetijds gemiddelde bronvermogen variërend van 90 tot 94 dB(A) gebruikelijk is voor personenauto's.

3. Raad van State, uitspraak 12 november 2003, zaaknummer 200300410/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 26 juni 2003, naar aanleiding van de verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een inrichting ten behoeve van het bereiden en verkopen van vlees- en eiprodukten. De afdeling bestuursrechtspraak acht een piekgeluidbronvermogen van 101 dB(A) door het optrekken van een vrachtwagen voldoende aannemelijk.

4. Raad van State, uitspraak 28 mei 2003, zaaknummer 200101998/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 23 mei 2002, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een groothandel- en distributiebedrijf voor groente en fruit. De StAB heeft geoordeeld dat het piekgeluidbronvermogen van 108 dB(A) voor een optrekkende vrachtwagen ruim binnen de marges vallen die als aanvaardbaar worden geacht.

5. Raad van State, uitspraak 29 januari 2003, zaaknummer 200200019/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 24 juni 2002, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten van een winkelcentrum, parkeergarage en een expeditieruimte. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is dat er een bronvermogen van 92 tot 94 dB(A) wordt gehanteerd voor personenauto's.

6. Raad van State, uitspraak 25 februari 2004, zaak nummer 20032153/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 11 september 2003, kenmerk StAB/36140/H, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van een ziekenhuis. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is een maximaal bronvermogen van 103 dB(A) te hanteren voor het dichtslaan van portieren.

7. Raad van State, uitspraak 2 juli 2003, zaaknummer 200204087/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 28 januari 2003, kenmerk StAB/35881/H, naar aanleiding van de verleende revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een melkrunderveehouderij, annex ecologische zuivelfabriek en informatiecentrum. De StAB heeft geoordeeld dat het gebruikelijk is een maximaal bronvermogen van 106 dB(A) te hanteren voor het dichtslaan van portieren.

8. Raad van State, uitspraak 23 augustus 2006, zaaknummer 20057575/1

- De StAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 16 maart 2006, naar aanleiding van de verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting, zijnde een tankstation met winkel. De StAB heeft geoordeeld dat voor het dichtslaan van portieren, met forse kracht 105 dB(A) gehanteerd kan worden en op normale wijze 95 dB(A) als maximaal bronvermogen.


Handreiking

Bouwen op geluidbelaste locaties

Let op negatieve gevolgen

De ontwerpvrijheid op gebouw- en woningniveau wordt negatief beïnvloed door de volgende stedenbouwkundige ontwerprichtingen:

- Haaks op de geluidbron georiënteerde woningen. Dit levert namelijk twee geluidbelaste zijden op en dus het ontbreken van een geluidluwe zijde.
- Vrijstaande hoge gebouwen, zoals woontorens en quadrantwoningen. De bovenste verdiepingen zijn meestal onbeschut ten opzichte van de geluidbron(nen) en ondervinden daarom een hoge geluidbelasting.
- Een relatief diepe bouwmassa die het noodzakelijk maakt woningen eenzijdig te oriënteren. Bij geluidbelasting boven de maximaal te ontheffen waarde op eenzijdig georiënteerde verblijfsruimten worden dikwijls oplossingen gekozen die ten koste gaan van bijvoorbeeld de leefkwaliteit. Daarbij kan het gaan om akoestische en/of ventilatietechnische gevolgen of het gebruikoppervlak van de woningen.
- De aanwezigheid van akoestisch harde oppervlakken zoals waterpartijen, pleinen en straten. Groenstroken zijn akoestisch zacht en daarom aan te bevelen.

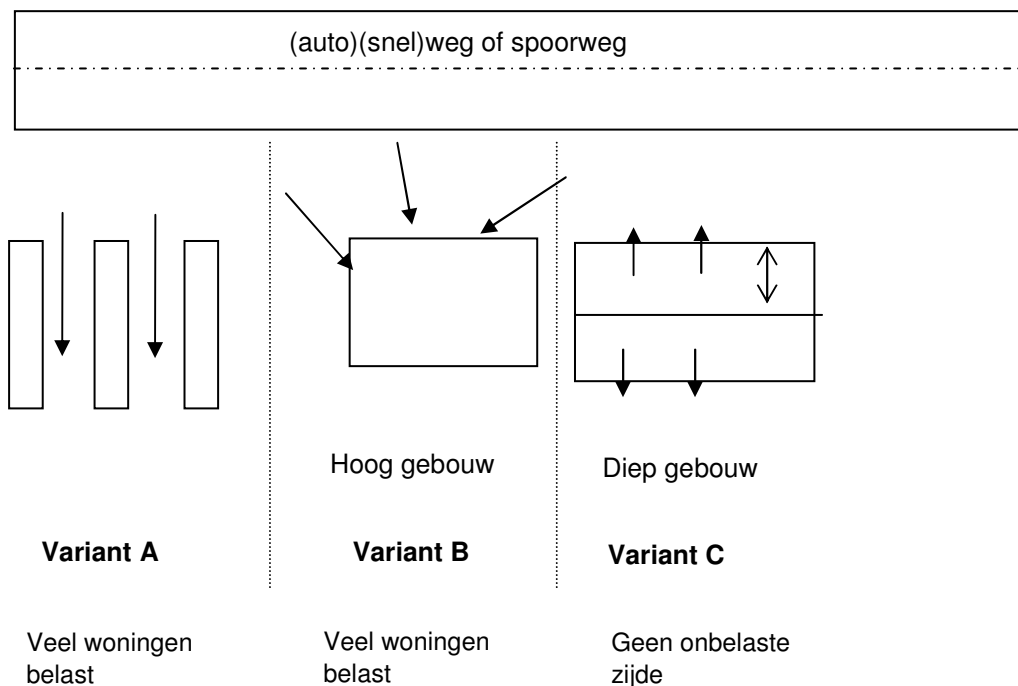


4.4 Maatregelen voor vermindering van de geluidbelasting in de woning

Afscherming door een terrasgevelstructuur


Het oprichten van een terrasgevelstructuur beperkt de geluidbelasting op de eigenlijke gevel van de woning positief. De hoogte van de balkonrand dient zodanig te zijn dat tenminste de zichtlijn met de betreffende geluidbron wordt doorbroken.

Terrasgevel (zijaanzicht)

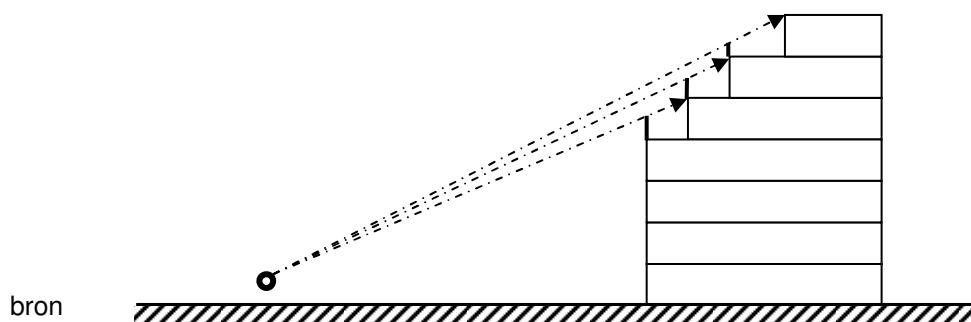

Deels afscherming door een zaagtandgevel


Met behulp van zaagtanden kunnen gevels van woningen worden verdeeld in een dove gevel met een hoge geluidbelasting en een gevel met een lage geluidbelasting, waarin te openen delen mogen worden opgenomen. Deze regel geldt alleen als het geluid van een duidelijke richting komt. Een zaagtand kan ook worden toegepast om een geluidluwe zijde aan de woning te creëren. Het een en ander schematisch weergegeven:

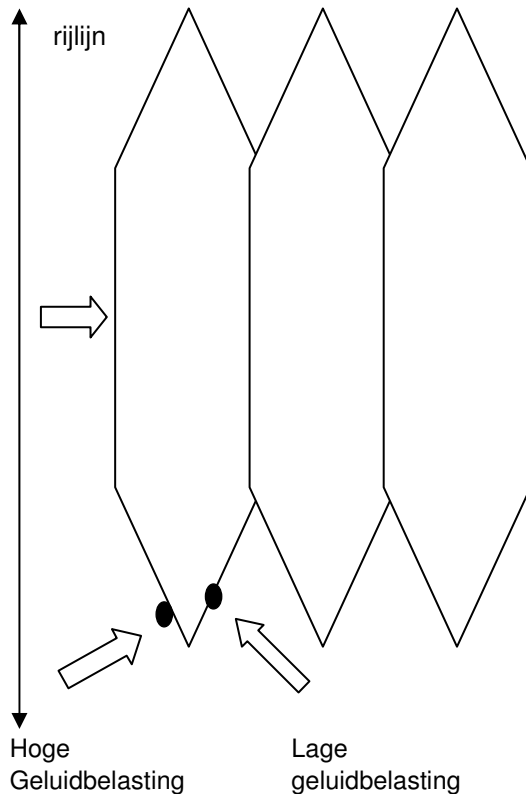

Afschermende galerij

Wanneer de geluidbelasting op een gevel slechts enkele decibels hoger is dan de maximaal te ontheffen waarde, is het mogelijk om met een galerijontsluiting de geluidbelasting op de achterliggende gevels te verminderen. Hiertoe dient de galerij uitgevoerd te worden met een hoge (circa 1,7 m) borstwering en een absorberend plafond. Hierdoor blijft de ontwerprijheid behouden en kunnen de gevels van de woningen worden uitgevoerd met te openen delen.

Hoogte borstwering = ca. 1,7 m. (als afscherming)

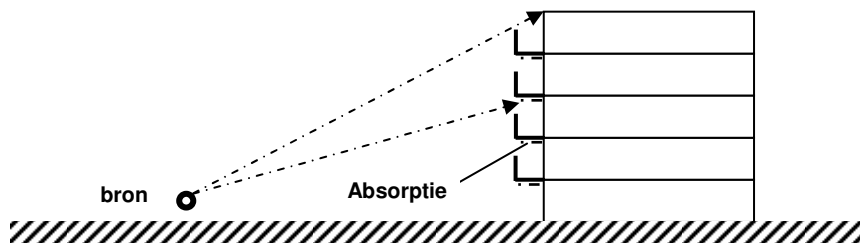


Afscherming door voorzetgevel, vliesgevel, dove gevel of coulissenscherm

De gehele gevel wordt, daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, voorzien van een constructief met de woning verbonden geluidscherm over alle lagen die een te hoge geluidbelasting ondervinden. Als ontwerprichtlijn kan een afstand van minimaal drie meter tot de gevel worden aangehouden. Voor de brandveiligheid is het aan te bevelen de vluchtwegen vanuit de woningen niet aan deze zijde te situeren, omdat de vluchtwegen niet met elkaar in verbinding mogen staan.


Een dove gevel kan worden uitgevoerd door middel van een afgesloten galerij. De ruimte die aan deze galerij grenst, is geen verblijfsruimte.

De gehele gevel wordt, daar waar de maximaal te ontheffen waarde wordt overschreden, voorzien van een coulissenscherm. Dit coulissenscherm bestaat uit verticaal georiënteerde platen (coulissen) die aan de buitenzijde van de galerij worden gesitueerd en loodrecht op de gevel staan. Dit belemmert ventilatie en zichtlijnen minimaal, terwijl op de gevel een aanzienlijke (6-8 dB) geluidreductie wordt gerealiseerd.

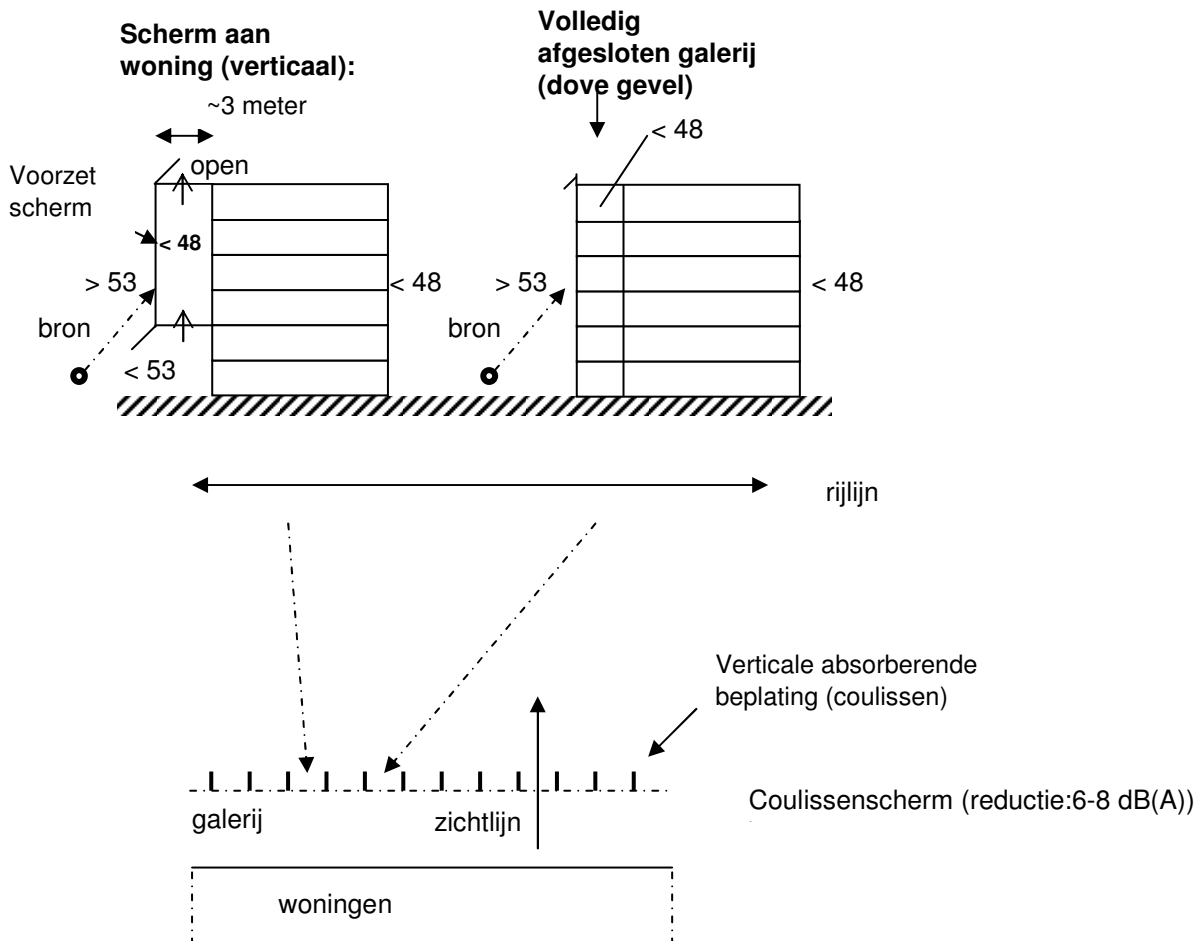

Geluidwalwoning

De dove gevel kan worden uitgevoerd als onderdeel van een geluidwal. Bij een zogenoemde geluidwalwoning loopt de dove gevel als het ware van de geluidwal over in het dak van de woning. Zo ontstaat een geluidluwe zijde aan de andere kant, waar het directe geluid volledig wordt afgeschermd door de geluidwal.

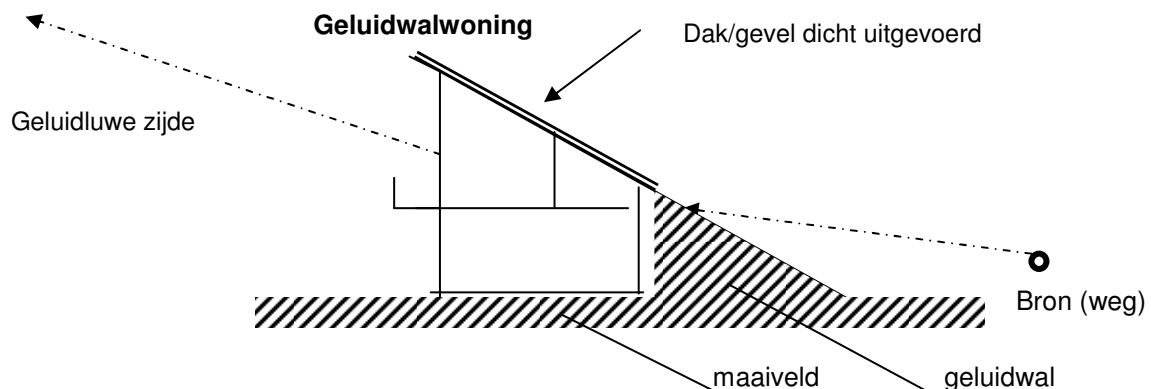

Afsluitbare balkons

Balkons of buitenruimten kunnen door middel van een af te sluiten glazen gevel van geluidwering worden voorzien. Door keuze voor dicht of open wordt gekozen voor geluidoverlast of voor rust.

Geluidscherm als serre

Door een serre voor de gehele gevel te bouwen wordt de geluidbelasting op de gehele gevel minder en kunnen grote buitenruimten worden gerealiseerd. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met oververhitting, luchtkwaliteit en lichtinval. Door een gehele overkapping te realiseren tussen twee bouwblokken kan het geluid van vliegverkeer worden geweerd uit de buitenruimte

Woningniveau

Afhankelijk van de maatregelen op stedenbouwkundig en gebouwniveau kunnen aanvullende maatregelen op woningniveau vereist zijn. Dat kan zijn om bijvoorbeeld aan de Wet geluidhinder, het Bouwbesluit en/of het gemeentelijk beleid te voldoen. Enkele voorbeelden van oplossingen op woningniveau zijn:

- Een geluidluwe zijde van een woning ontstaat door in het ontwerp een loggia op te nemen. Een zo groot mogelijk afschermend effect wordt bereikt door de loggia te voorzien van een absorberend plafond en het oppervlak van de te openen delen te minimaliseren, op basis van de benodigde spui-ventilatiecapaciteit voor de achterliggende ruimte. Voor het geluid dient de loggia op de achterliggende gevel beoordeeld te worden in geopende toestand. Het afscherpende effect van een loggia bedraagt maximaal vijf decibel als er aan alle zijden geluid invalt en maximaal tien decibel bij geluid dat direct vanuit een bepaalde richting komt. Bij geluid dat vanuit één bepaalde richting (eenzijdig) invalt op de woning, is het effectief om de zijde van de loggia in de richting waar het geluid niet vandaan komt absorberend uit te voeren, zodat de reflectie van deze wand wordt voorkomen.
- Situeer slaapkamers zoveel mogelijk aan de zijde waar de laagste geluidbelasting optreedt.
- Voorkom waar mogelijk in het woningontwerp enkelzijdig georiënteerde ruimten aan een dove gevel. Een 'doorzonkamer' die zowel aan de dove als aan de stille gevel grenst, kan enkelzijdig worden gespuid via de stille gevel.
- Pas voor enkelzijdig georiënteerde ruimten aan een dove gevel mechanische spui-ventilatie toe. Dit kan door bijvoorbeeld een mechanische wandsuskast. Het is ook mogelijk de ventilatie van de woning in het gebalanceerde ventilatiesysteem te verwerken. Voor het realiseren van deze vorm van spui-ventilatie is instemming nodig van de verantwoordelijke instantie.

4.5 Akoestische prestatie

De keuze voor de oplossingen op gebouw- en woningniveau is vaak van allerlei factoren afhankelijk. Opdrachtgever en architect hebben hun ideeën over eventueel toe te passen concepten. Ook de gemeente zelf heeft voorkeuren voor het wel of niet toepassen van bepaalde concepten van woningen en gebouwen. Afhankelijk van de heersende geluidbelasting kan een effectieve keuze worden gemaakt tussen de verschillende oplossingen. Hierbij is ook van belang of de locatie geluidbelast wordt door één of meerdere bronnen en de positionering van deze bronnen ten opzichte van de locatie.


Resultaat


In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten geluidreductie zou kunnen zijn bij de beoogde maatregel (genoemde waarden zijn indicatief). Het resultaat is onder andere afhankelijk van de exacte dimensionering van bijvoorbeeld de gebouwworm en gevelstructuur, de (wel of niet) toegepaste absorptiematerialen en de eventueel aanwezige reflecties van tegenoverliggende gebouwen. Met andere woorden: de precieze effecten van bovengenoemde maatregelen moeten altijd per situatie door middel van akoestisch onderzoek worden berekend.


Tabel Geluidreducerend effect van verschillende oplossingen op gebouw- en woningniveau vanwege een aanwezige lijnbron


Schaal Niveau	Type oplossing	Geluidreducerend effect per oriëntatie t.o.v. rijlijn (in decibels)	
Bron en overdracht			
	Ondergronds/verdiept	5 tot 10	
	Profilering rijlijn	Circa 3	
	Schermen en wallen	0 tot 10	
	Bronmaatregelen	0 tot 5	
	Vergroten afstand	0 tot 3	
	Bodem (water en groen)	+ 2 tot -2	
	Afscherming door andere functies	Tot 10	
Gebouw		Parallel	Loodrecht
	Terrasgevel	5	5
	Niet haakse gevel	0	3-5
	Getrapte gevel	0	10-12
	Zaagtandgevel	0	5-8
	Afschermende Galerij (open)	5	5
	Dicht scherm voor gehele gebouw	10-15	10-15
	Afgesloten galerij	20	20
	Coulisseschermb	6	10
	Geluidwalwoning	10-12	10-12
Woning			
	Loggia	5	8-10

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL

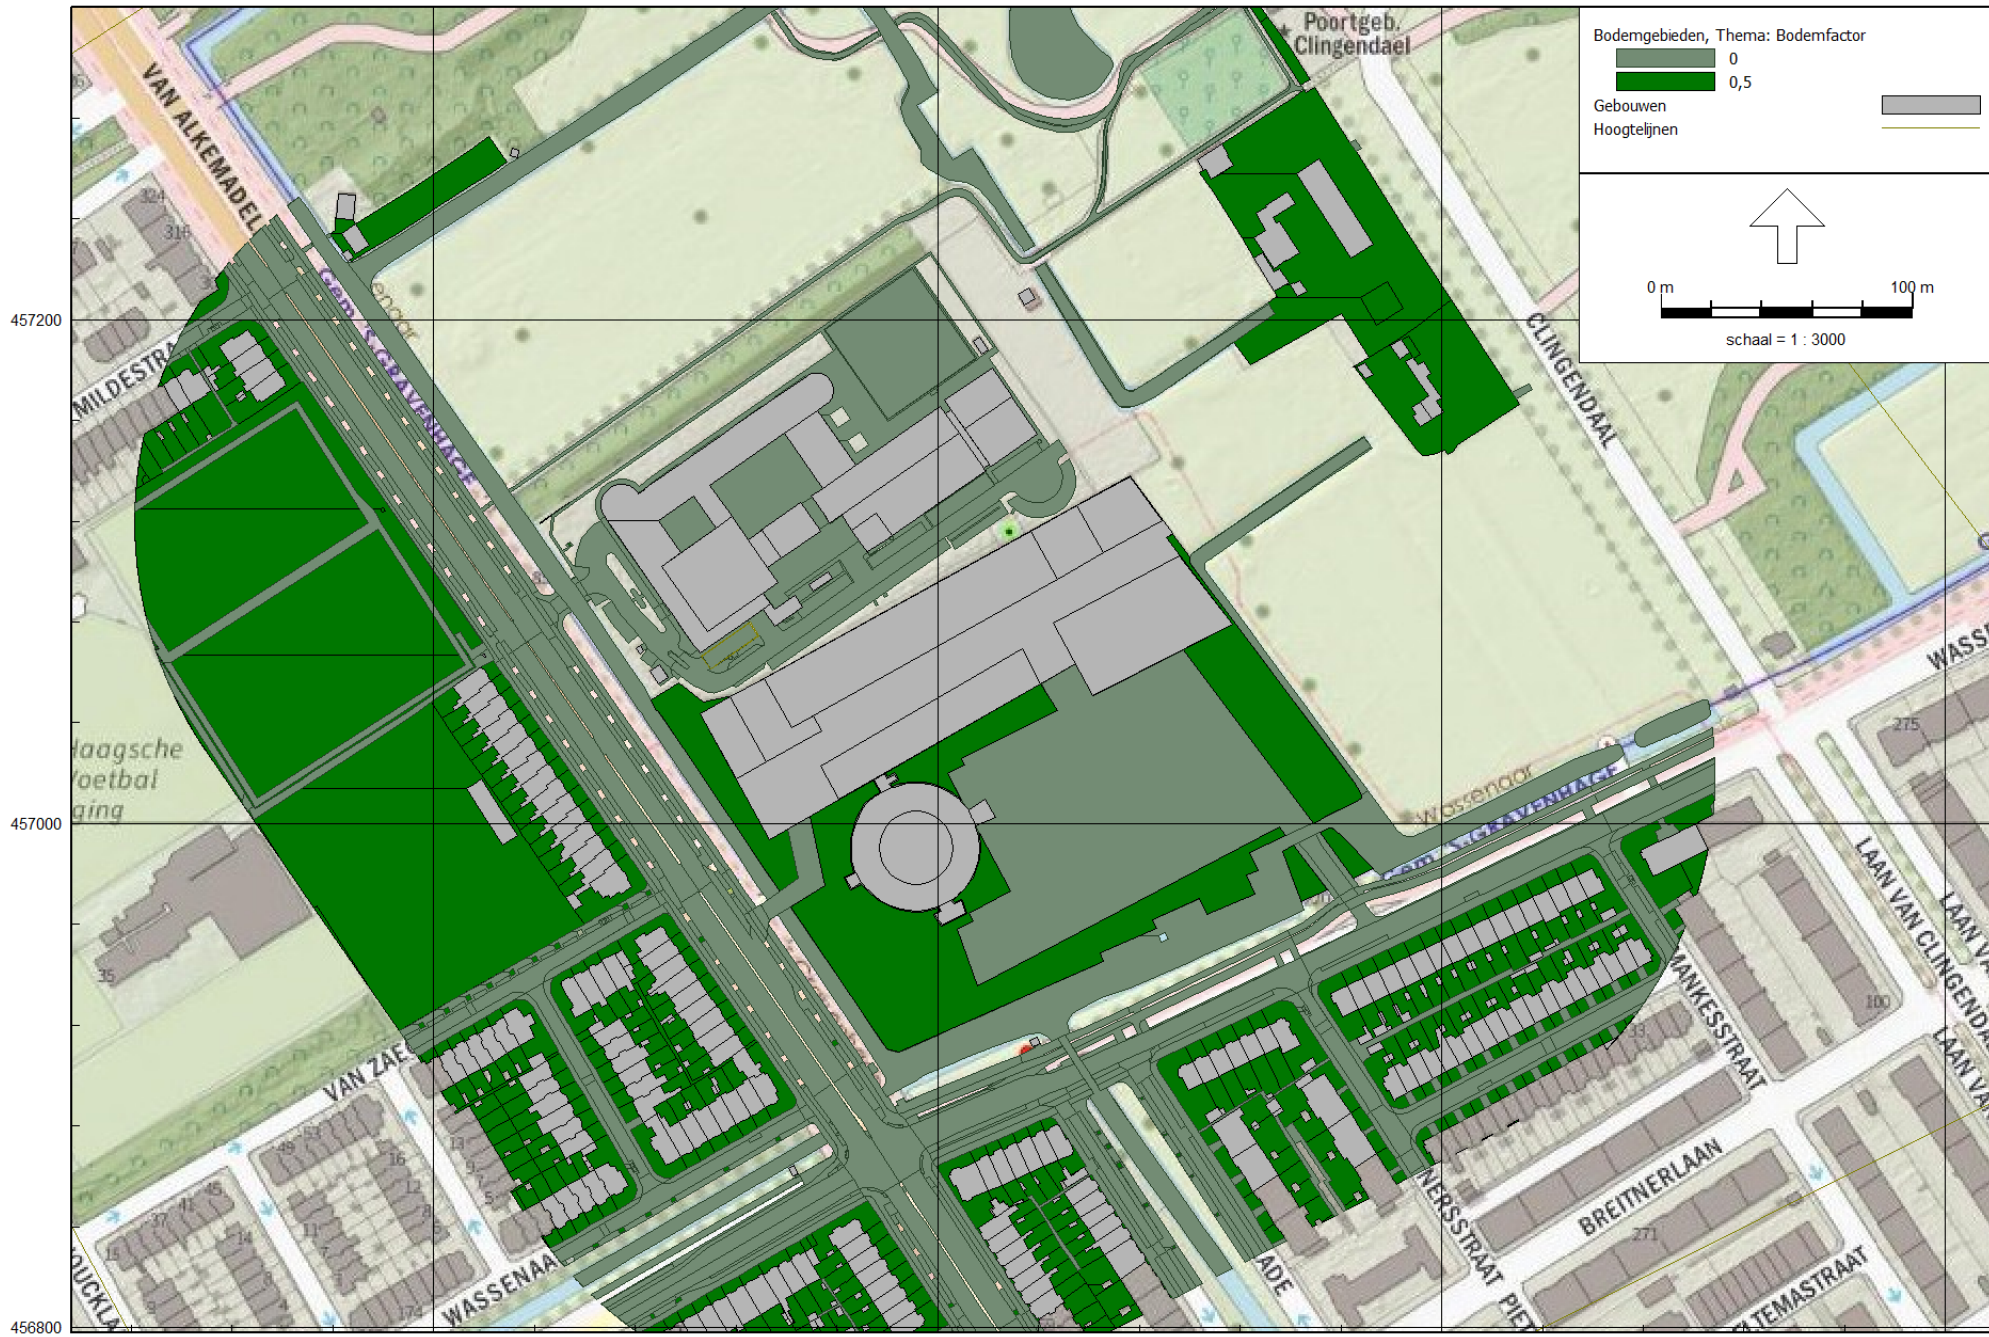





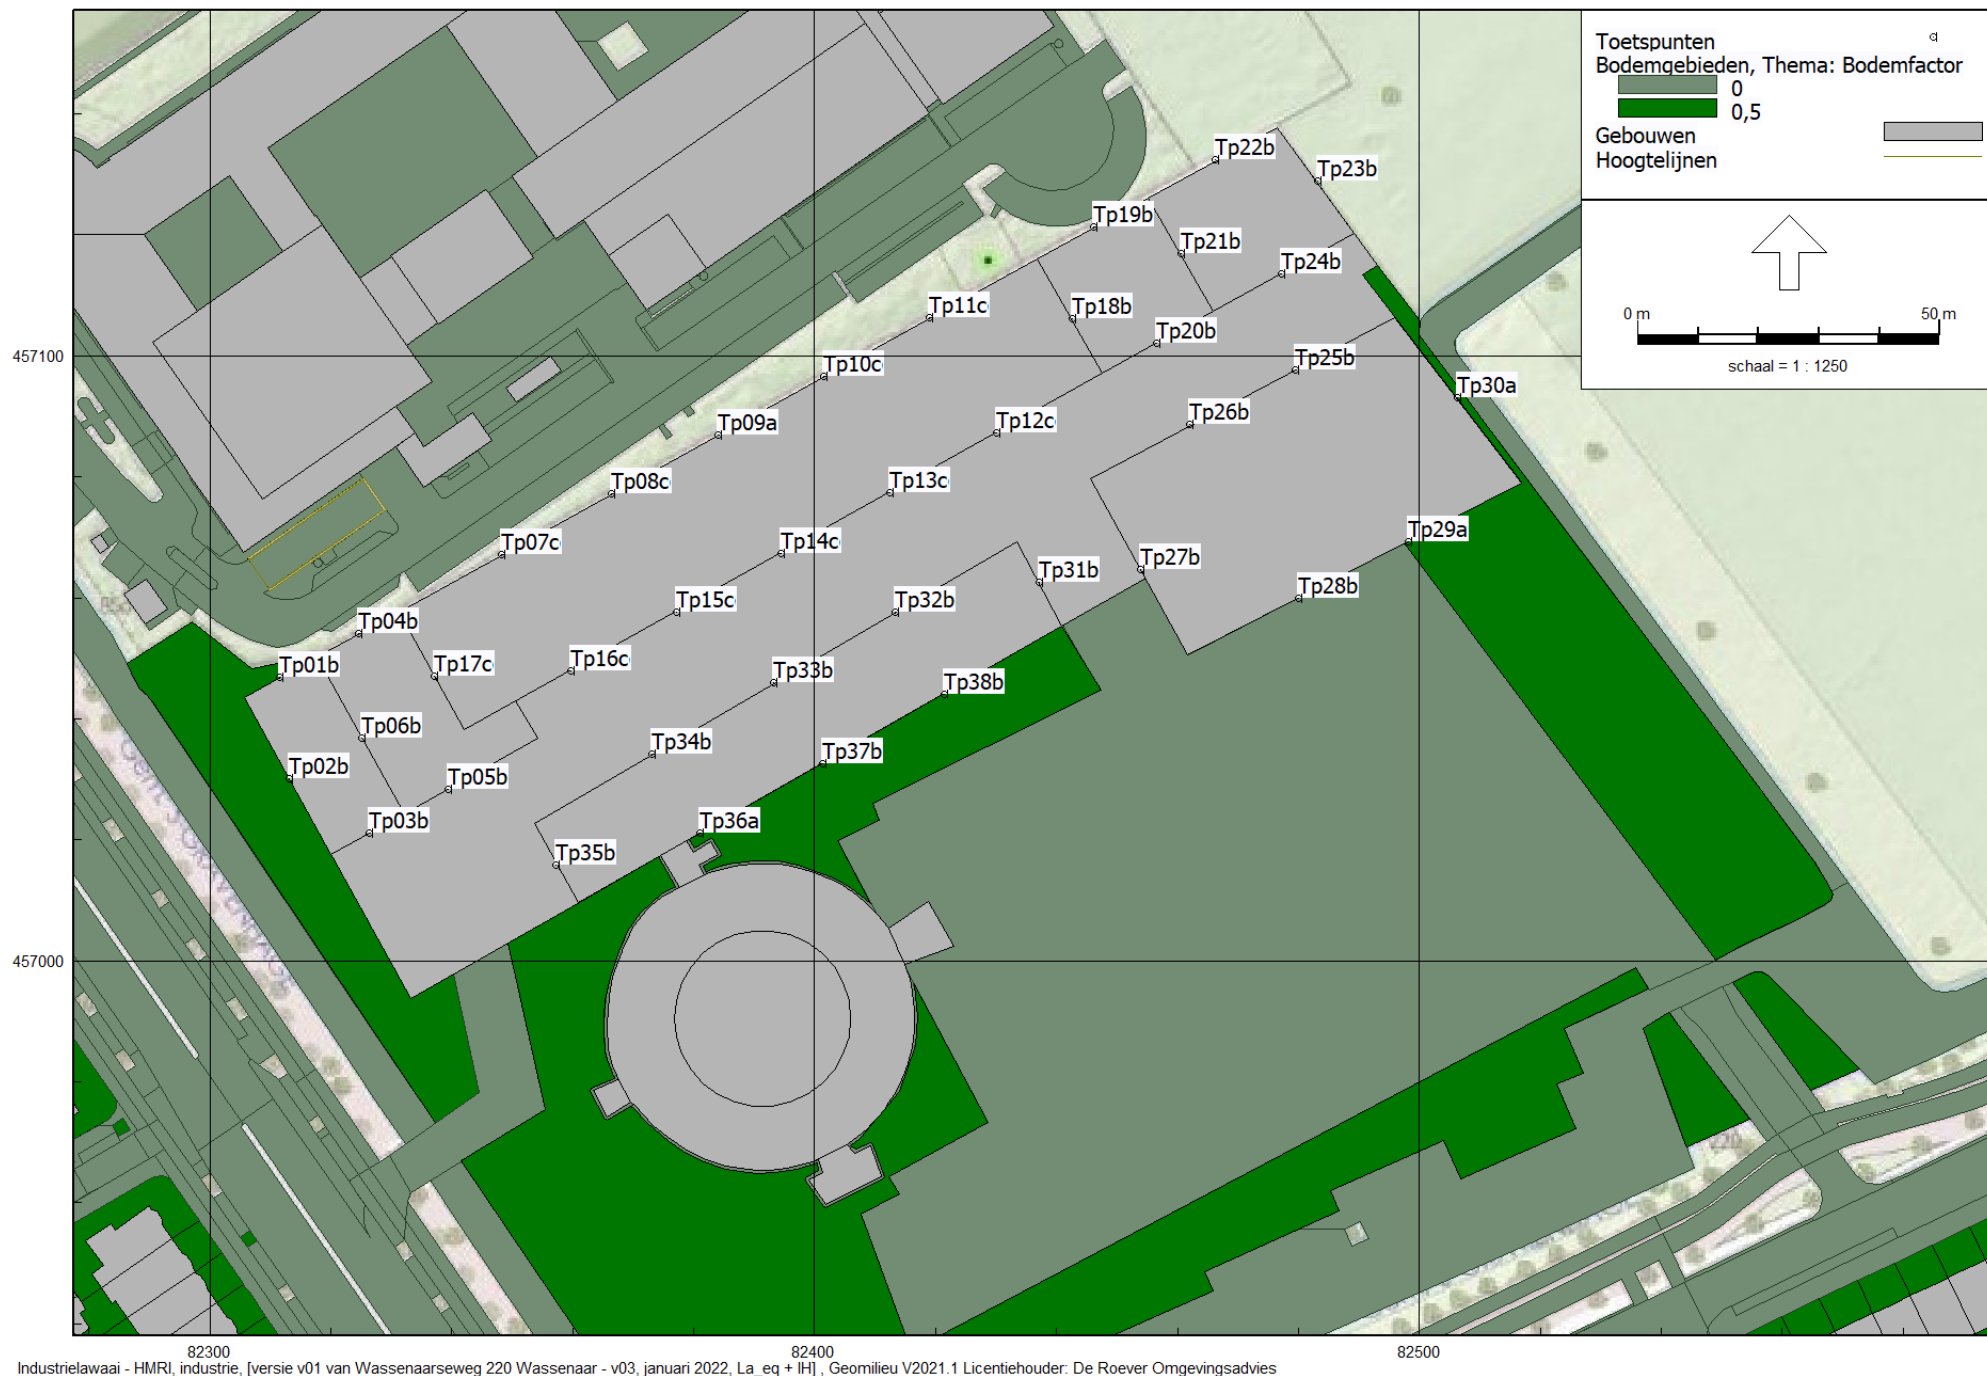

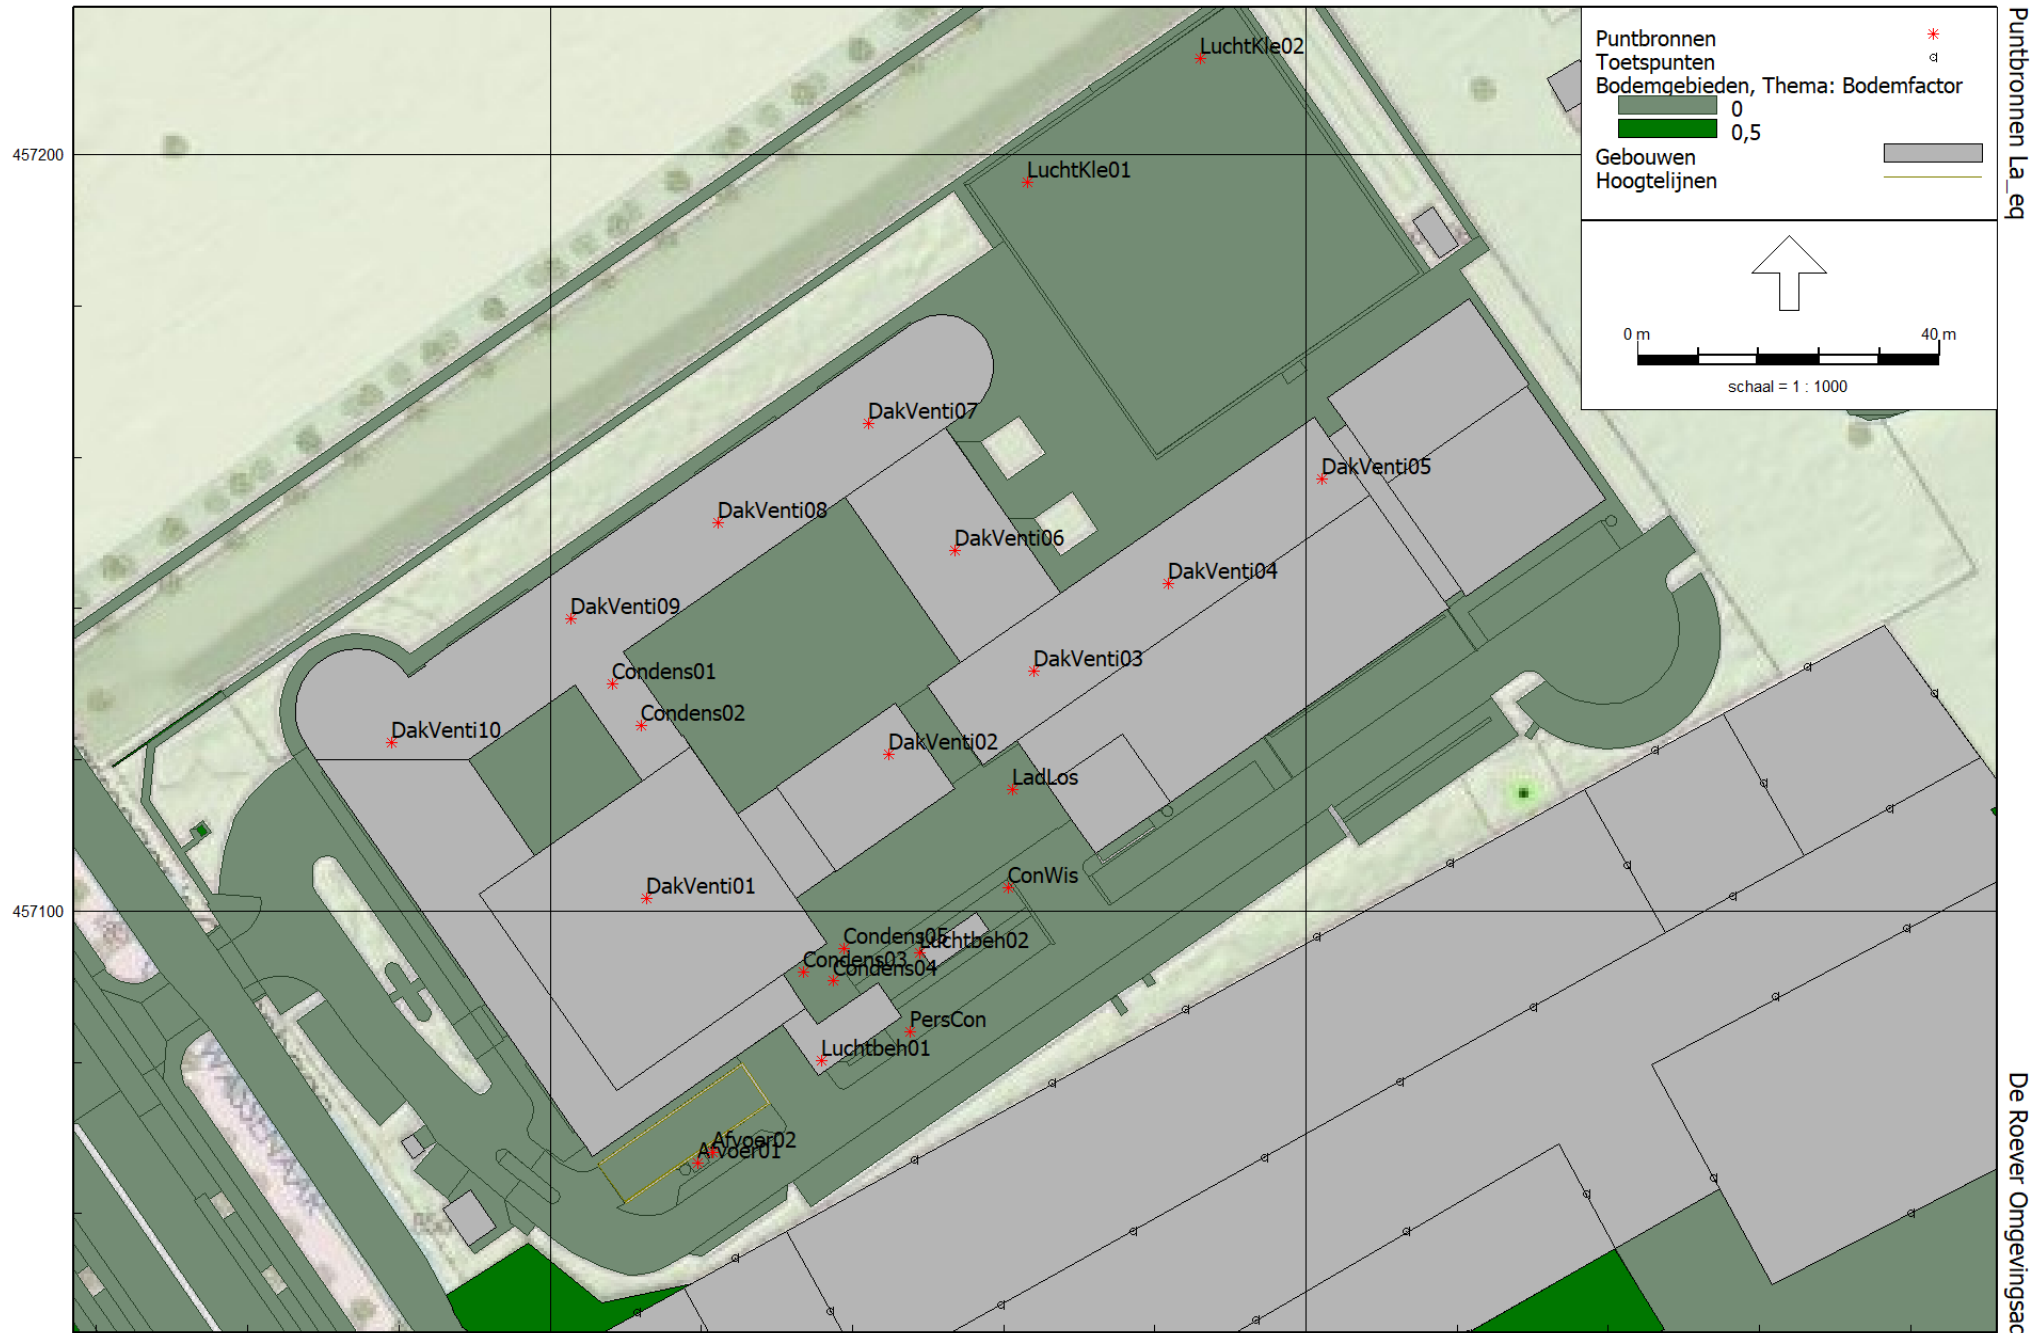



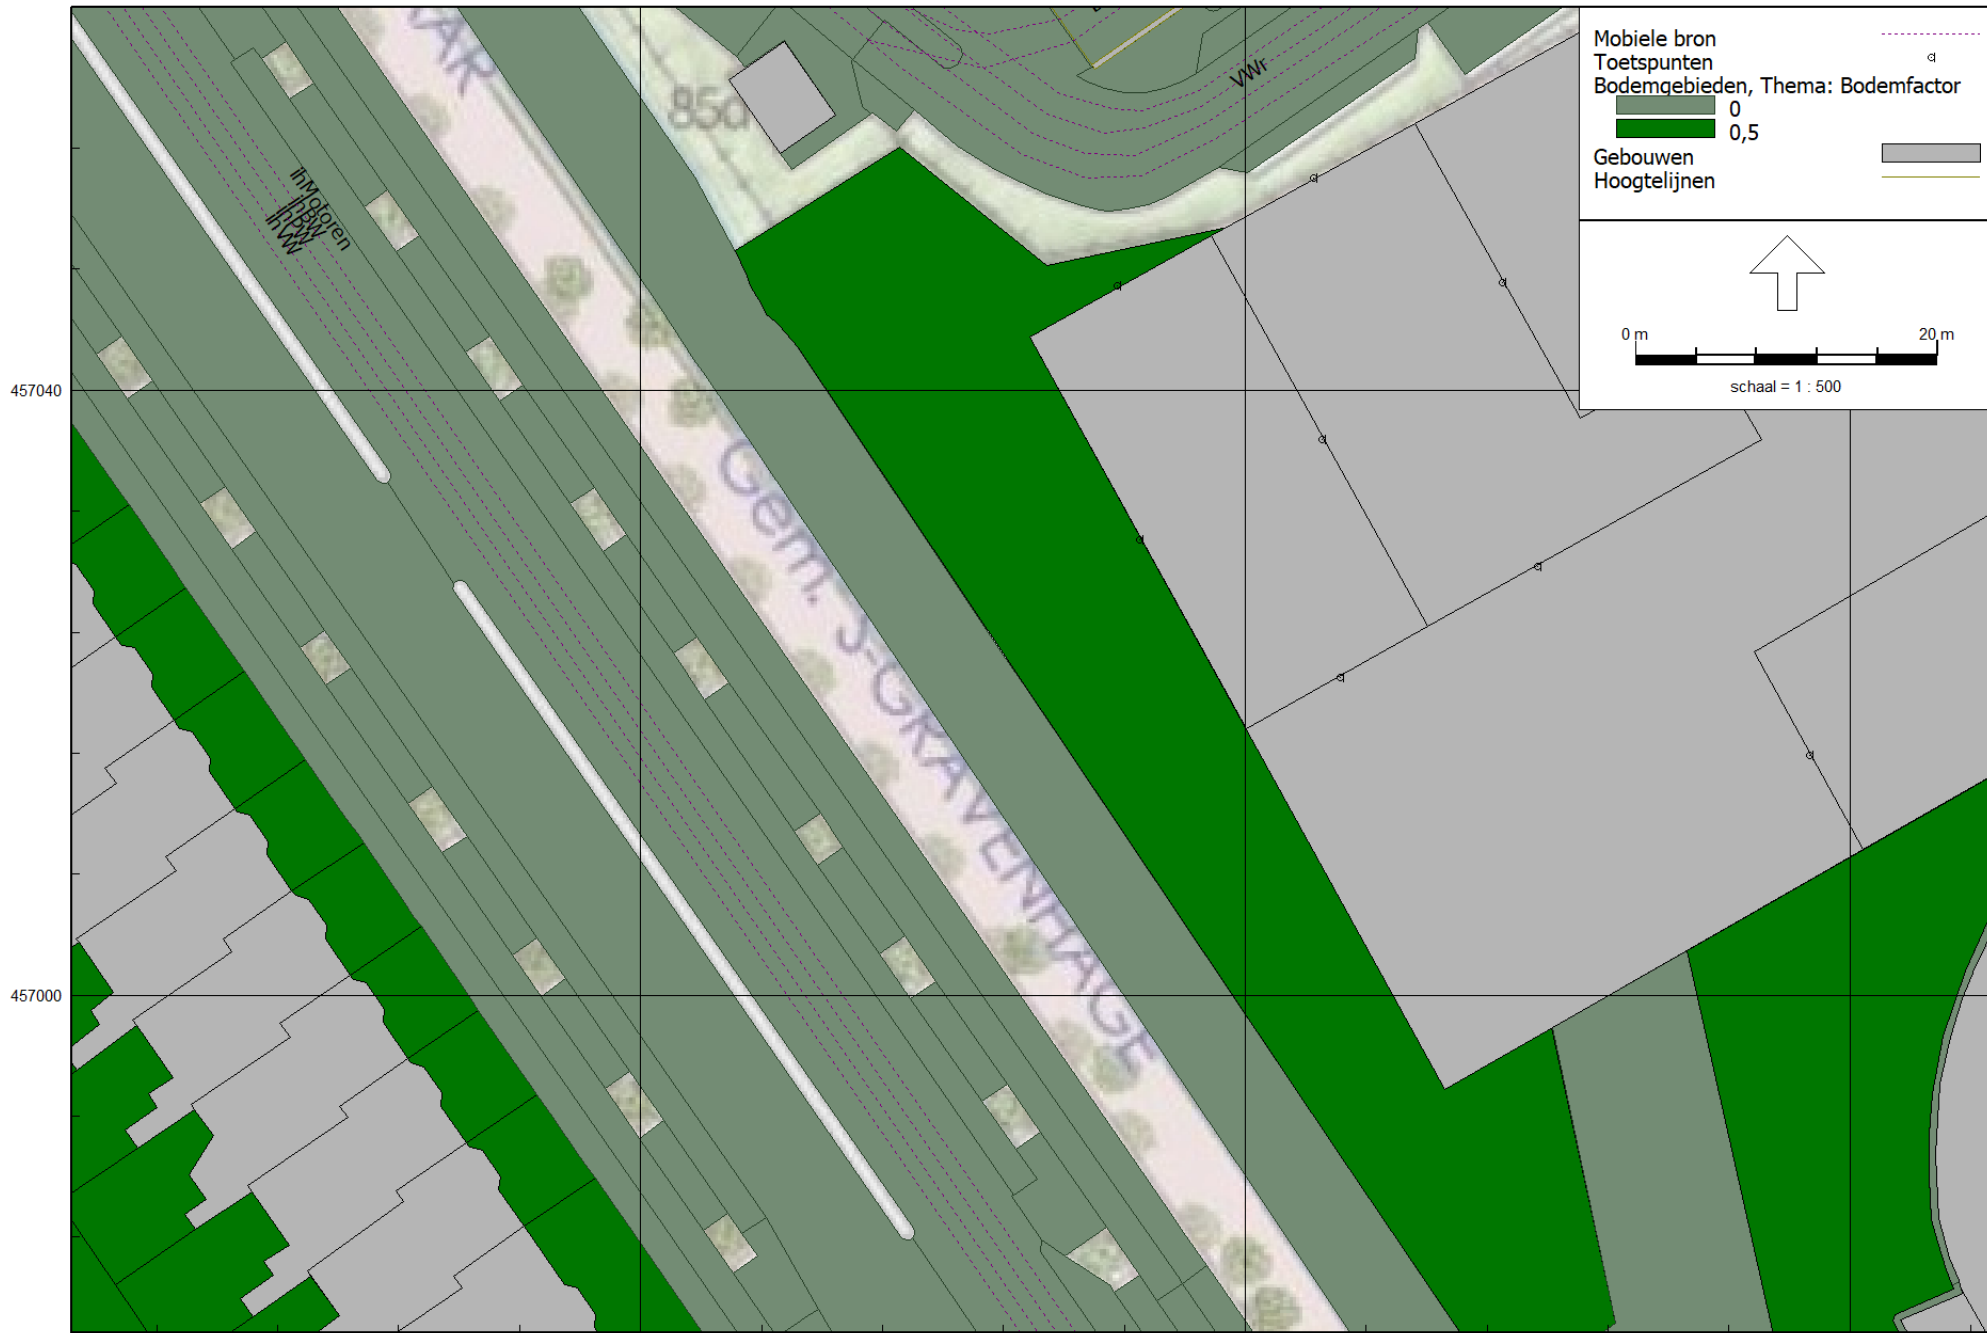

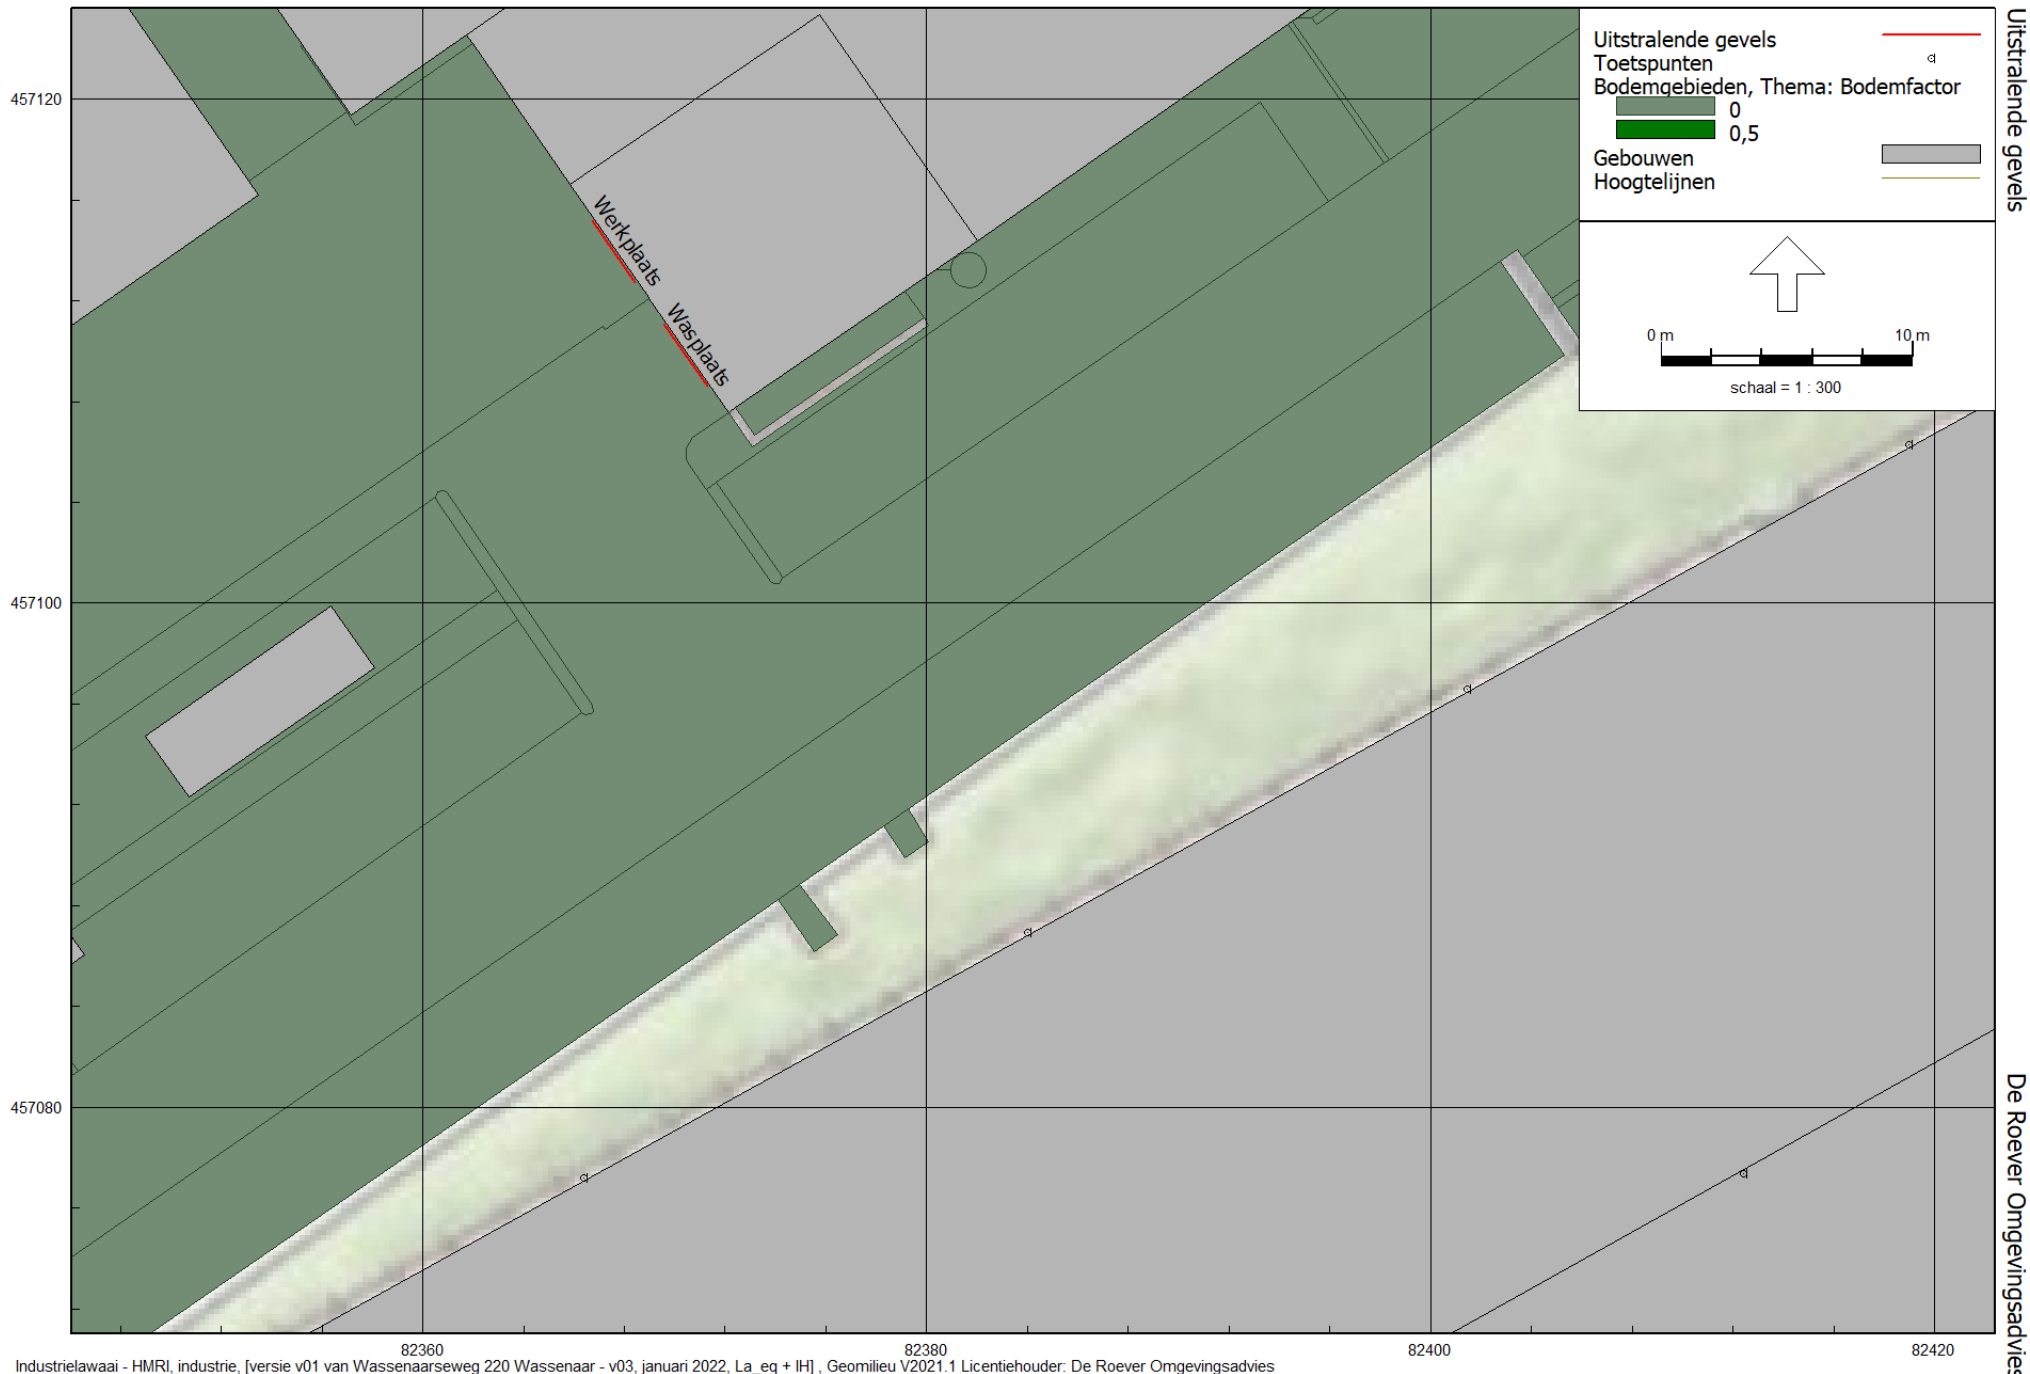






82320

82360

82400

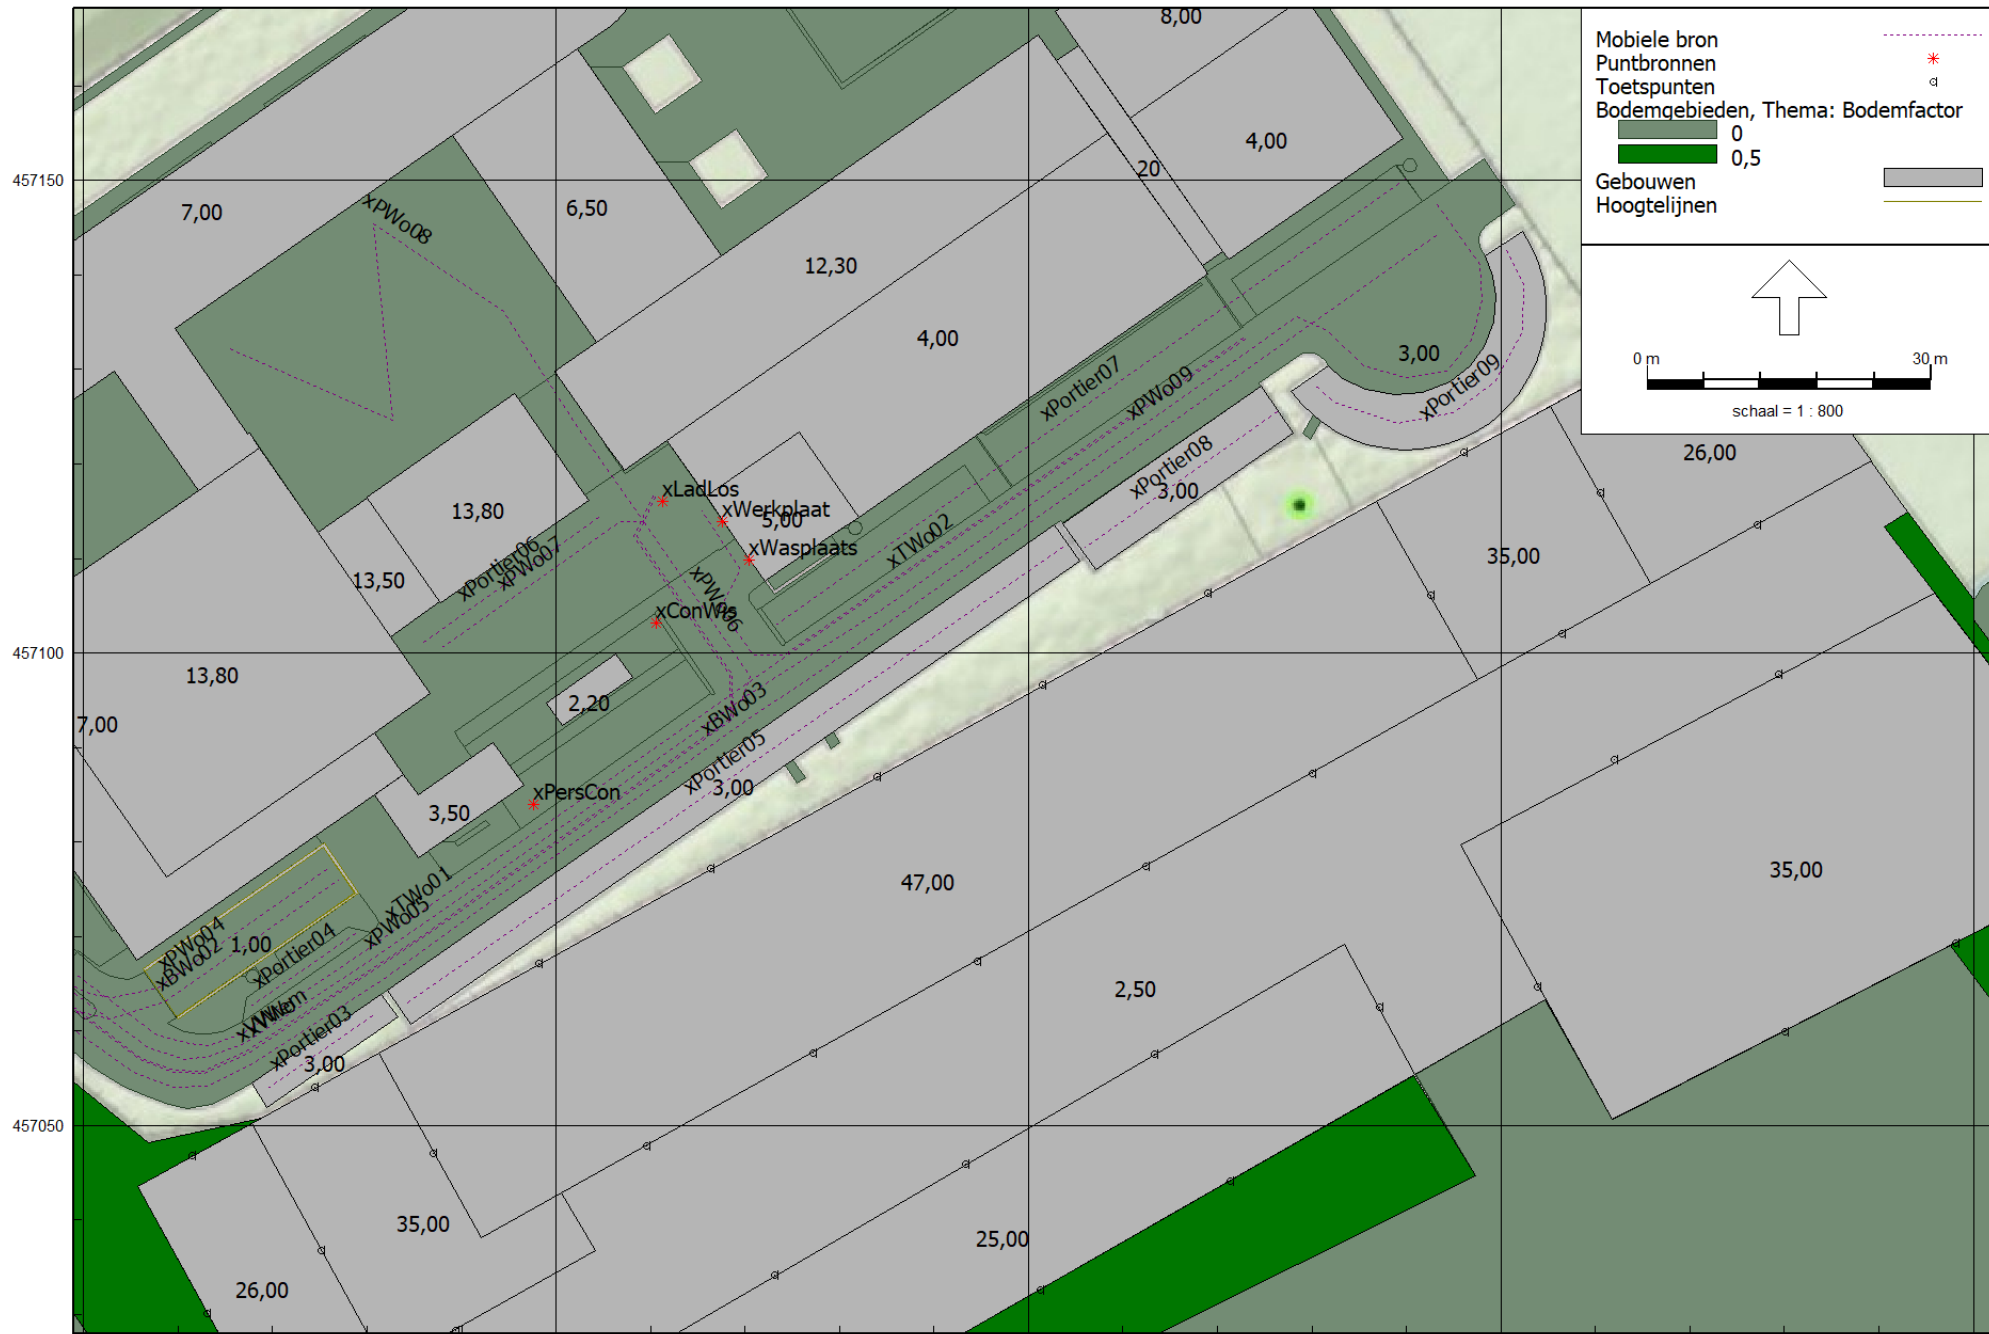

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v03, januari 2022, La_eq + IH

Model eigenschap

Omschrijving	v03, januari 2022, La_eq + IH
Verantwoordelijke	[REDACTED]
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	[REDACTED] op 26-5-2021
Laatst ingezien door	[REDACTED] op 20-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0

Definitief	20-01-2022
Definitief verklaard door	[REDACTED] op 20-1-2022

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Modeleigenschappen

La _eq en indirecte hinder

Commentaar

Rekenmodel:

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- Indirecte hinder

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: v03, januari 2022, La_max

Model eigenschap

Omschrijving	v03, januari 2022, La_max
Verantwoordelijke	[REDACTED]
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	[REDACTED] op 26-5-2021
Laatst ingezien door	[REDACTED] op 20-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	20-1-2022
Definitief verklaard door	[REDACTED] op 20-1-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Modeleigenschappen

La_max

Commentaar

Rekenmodel:

- Maximaal geluidniveau

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82333,56	457091,99	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82337,40	457090,82	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82338,85	457094,99	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	0,00	Relatief
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	0,00	Relatief
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	0,00	Relatief
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	0,00	Relatief
Luchtbeh02	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82348,90	457094,53	1,00	0,00	Relatief
Luchtbeh01	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82335,91	457080,20	0,50	3,50	Relatief aan onderliggend item
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	13,80	Relatief aan onderliggend item
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	12,30	Relatief aan onderliggend item
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	6,50	Relatief aan onderliggend item
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	7,00	Relatief aan onderliggend item
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,56	457103,15	1,50	0,00	Absoluut
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Condens01	Normale puntbron	0,00	360,00	1904	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14
Condens02	Normale puntbron	0,00	360,00	1905	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14
Condens03	Normale puntbron	0,00	360,00	2433	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14
Condens04	Normale puntbron	0,00	360,00	2434	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14
Condens05	Normale puntbron	0,00	360,00	2439	0,00	1,25	3,01	38,14	45,14	51,14	57,14	62,14	64,14	59,14	56,14
Afvoer01	Normale puntbron	0,00	360,00	2445	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20
Afvoer02	Normale puntbron	0,00	360,00	2446	0,00	1,25	3,01	0,00	44,20	56,20	57,20	62,20	56,20	51,20	45,20
LuchtKle01	Normale puntbron	0,00	360,00	2451	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15
LuchtKle02	Normale puntbron	0,00	360,00	2452	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15
Luchtbeh02	Normale puntbron	0,00	360,00	2462	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15
Luchtbeh01	Normale puntbron	0,00	360,00	2537	0,00	1,25	3,01	0,00	49,15	61,15	62,15	67,15	61,15	56,15	50,15
DakVenti01	Normale puntbron	0,00	360,00	2423	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti02	Normale puntbron	0,00	360,00	2424	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti03	Normale puntbron	0,00	360,00	2425	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti04	Normale puntbron	0,00	360,00	2426	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti05	Normale puntbron	0,00	360,00	2427	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti06	Normale puntbron	0,00	360,00	2428	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti07	Normale puntbron	0,00	360,00	2429	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti08	Normale puntbron	0,00	360,00	2430	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti09	Normale puntbron	0,00	360,00	2431	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
DakVenti10	Normale puntbron	0,00	360,00	2432	0,00	1,25	3,01	0,00	57,30	57,30	59,30	58,30	54,30	55,30	43,30
PersCon	Normale puntbron	0,00	360,00	2532	13,80	--	--	55,50	58,20	66,30	78,60	80,80	80,20	77,60	73,00
ConWis	Normale puntbron	0,00	360,00	2534	21,60	--	--	66,25	73,35	87,25	92,15	96,85	98,65	96,35	91,35
LadLos	Normale puntbron	0,00	360,00	2554	13,80	--	--	60,10	63,40	71,60	75,30	79,80	80,00	77,20	71,40

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Condens01	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14
Condens02	52,14	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	45,14	51,14	57,14
Condens03	52,14	68,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	33,94	40,94	46,94	52,94
Condens04	52,14	68,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	33,94	40,94	46,94	52,94
Condens05	52,14	68,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	32,14	39,14	45,14	51,14
Afvoer01	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20
Afvoer02	37,20	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	56,20	57,20
LuchtKle01	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15
LuchtKle02	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15
Luchtbeh02	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15
Luchtbeh01	42,15	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	61,15	62,15
DakVenti01	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti02	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti03	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti04	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti05	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti06	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti07	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti08	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti09	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
DakVenti10	37,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	57,30	59,30
PersCon	68,90	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	58,20	66,30	78,60
ConWis	80,65	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	73,35	87,25	92,15
LadLos	67,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	63,40	71,60	75,30

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarweg 220 Wassenaar - Wassenaarweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
Condens01	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	Nee	Nee	Nee
Condens02	62,14	64,14	59,14	56,14	52,14	68,00	Nee	Nee	Nee
Condens03	57,94	59,94	54,94	51,94	47,94	63,80	Nee	Nee	Nee
Condens04	57,94	59,94	54,94	51,94	47,94	63,80	Nee	Nee	Nee
Condens05	56,14	58,14	53,14	50,14	46,14	62,00	Nee	Nee	Nee
Afvoer01	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	Nee	Nee	Nee
Afvoer02	62,20	56,20	51,20	45,20	37,20	65,07	Nee	Nee	Nee
LuchtKle01	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	Nee	Nee	Nee
LuchtKle02	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	Nee	Nee	Nee
Luchtbeh02	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	Nee	Nee	Nee
Luchtbeh01	67,15	61,15	56,15	50,15	42,15	70,02	Nee	Nee	Nee
DakVenti01	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti02	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti03	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti04	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti05	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti06	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti07	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti08	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti09	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
DakVenti10	58,30	54,30	55,30	43,30	37,30	65,10	Nee	Nee	Nee
PersCon	80,80	80,20	77,60	73,00	68,90	85,89	Nee	Nee	Nee
ConWis	96,85	98,65	96,35	91,35	80,65	103,05	Nee	Nee	Nee
LadLos	79,80	80,00	77,20	71,40	67,00	85,03	Nee	Nee	Nee

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
PWr09	Personenwagens achter terrein (30%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	66	8	4
PWr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	177	21	10
PWr02	Personenwagens bezoekers (20%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	44	5	3
PWr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	Personenwagens	0,80	--	Relatief	66	8	4
PWr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	111	13	6
PWr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	45	5	2
PWr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	33	3	1
PWr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	12	2	1
PWr01	Personenwagens totaal (100%)	Personenwagens	0,80	0,00	Relatief	221	26	13
BWr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	Bedrijfswagens	0,80	0,00	Relatief	27	3	1
BWr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	Bedrijfswagens	0,80	0,00	Relatief	55	7	3
BWr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	Bedrijfswagens	0,80	--	Relatief	28	4	2
VWr	Vrachtwagens op terrein	Vrachtwagens	1,20	0,00	Relatief	4	--	--
VWa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	Achteruitrijsignaal	1,20	0,00	Relatief	2	--	--
TWr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	Motoren	0,80	0,00	Relatief	20	--	--
TWr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	Motoren	0,80	0,00	Relatief	10	--	--
ihPW	Indirecte hinder personenwagens	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	221	26	13
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens	Indirecte hinder	1,20	0,00	Relatief	4	--	--
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	55	7	3
ihMotoren	Indirecte hinder motoren	Indirecte hinder	0,80	0,00	Relatief	20	--	--

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
PWr09	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr03	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr02	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr04	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr05	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr06	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr08	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr07	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
PWr01	10	3,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00	0,00	0,00
BWr03	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02	0,00	0,00	0,00
BWr01	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02	0,00	0,00	0,00
BWr02	10	3,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00	92,02	0,00	0,00	0,00
VWr	10	3,00	0,00	76,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,70	0,00	0,00	0,00
VWa	10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
TWr01	10	3,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00	92,15	0,00	0,00	0,00
TWr02	10	3,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00	92,15	0,00	0,00	0,00
ihPW	50	3,00	0,00	71,20	78,10	80,60	84,50	86,60	85,90	82,50	80,20	92,05	0,00	0,00	0,00
ihVW	30	3,00	0,00	83,00	8,00	94,00	98,00	101,00	101,00	94,00	84,00	105,68	0,00	0,00	0,00
ihBW	50	3,00	58,70	73,70	80,10	82,90	86,50	90,50	89,50	85,00	79,00	95,02	0,00	0,00	0,00
ihMotoren	50	3,00	60,00	72,00	76,00	84,00	88,00	92,00	93,00	88,00	76,00	97,15	0,00	0,00	0,00

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
PWr09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
PWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
BWr03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
BWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
BWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	70,70	77,10	79,90	83,50	87,50	86,50	82,00	76,00
VWr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00
VWa	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
TWr01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00
TWr02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	67,00	71,00	79,00	83,00	87,00	88,00	83,00	71,00
ihPW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	78,10	80,60	84,50	86,60	85,90	82,50	80,20
ihVW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	8,00	94,00	98,00	101,00	101,00	94,00	84,00
ihBW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	73,70	80,10	82,90	86,50	90,50	89,50	85,00	79,00
ihMotoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	72,00	76,00	84,00	88,00	92,00	93,00	88,00	76,00

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
PWr09	89,02
PWr03	89,02
PWr02	89,02
PWr04	89,02
PWr05	89,02
PWr06	89,02
PWr08	89,02
PWr07	89,02
PWr01	89,02
BWr03	92,02
BWr01	92,02
BWr02	92,02
VWr	99,70
VWa	108,00
TWr01	92,15
TWr02	92,15
ihPW	92,05
ihVW	105,68
ihBW	95,02
ihMotoren	97,15

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH
Wasplaats	Wasplaats open deur	Wasplaats	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	10,79	--	--	3,0	1,0	1,0
Werkplaats	Werkplaats open deur	Werkplaats	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	10,79	--	--	3,0	1,0	1,0

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
Wasplaats	5,00	41,40	56,40	65,40	76,40	79,40	78,40	77,90	77,40	85,06	0,00	0,00	0,00
Werkplaats	50,30	60,30	65,30	69,30	73,30	74,30	72,30	71,30	69,30	80,02	0,00	0,00	0,00

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
Wasplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	45,95	60,95	69,95	80,95	83,95	82,95
Werkplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	64,85	69,85	73,85	77,85	78,85	76,85

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Wasplaats	82,45	81,95	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	45,95	60,95
Werkplaats	75,85	73,85	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	64,85	69,85

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH

versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Wasplaats	69,95	80,95	83,95	82,95	82,45	81,95	89,61
Werkplaats	73,85	77,85	78,85	76,85	75,85	73,85	84,57

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp01a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp01b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp02a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp02b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp03a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp03b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp04a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp04b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp05a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp05b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp07a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp08a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp09b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp10a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp11a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp16a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp15a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp14a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp13a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp12a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp06b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	0,00	Relatief	--	--	28,00	31,00	34,00
Tp17b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
Tp18c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp17c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp18b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
Tp07b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp08b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp09c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp10b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp11b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp16b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp15b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp14b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp13b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp12b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp07c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp08c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp09a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp10c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp11c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp01a	19,00	Ja
Tp01b	--	Ja
Tp02a	19,00	Ja
Tp02b	--	Ja
Tp03a	19,00	Ja
Tp03b	--	Ja
Tp04a	19,00	Ja
Tp04b	--	Ja
Tp05a	19,00	Ja
Tp05b	--	Ja
Tp07a	19,00	Ja
Tp08a	19,00	Ja
Tp09b	37,00	Ja
Tp10a	19,00	Ja
Tp11a	19,00	Ja
Tp16a	19,00	Ja
Tp15a	19,00	Ja
Tp14a	19,00	Ja
Tp13a	19,00	Ja
Tp12a	19,00	Ja
Tp06b	--	Ja
Tp17b	37,00	Ja
Tp18c	--	Ja
Tp17c	--	Ja
Tp18b	37,00	Ja
Tp07b	37,00	Ja
Tp08b	37,00	Ja
Tp09c	--	Ja
Tp10b	37,00	Ja
Tp11b	37,00	Ja
Tp16b	37,00	Ja
Tp15b	37,00	Ja
Tp14b	37,00	Ja
Tp13b	37,00	Ja
Tp12b	37,00	Ja
Tp07c	--	Ja
Tp08c	--	Ja
Tp09a	19,00	Ja
Tp10c	--	Ja
Tp11c	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp16c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp15c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp14c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp13c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp12c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp19a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp20a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp21b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	0,00	Relatief	--	--	28,00	31,00	34,00
Tp20b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp19b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp22a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp23a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp24a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp22b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp23b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp24b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp25a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp26a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp27a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp28a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp29b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp30b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp25b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp26b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp27b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp28b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp29a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp30a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp31a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp32a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp33a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp34a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp35a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp36b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp37a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp38a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp31b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp32b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp33b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp34b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp16c	--	Ja
Tp15c	--	Ja
Tp14c	--	Ja
Tp13c	--	Ja
Tp12c	--	Ja
Tp19a	19,00	Ja
Tp20a	19,00	Ja
Tp21b	--	Ja
Tp20b	--	Ja
Tp19b	--	Ja
Tp22a	19,00	Ja
Tp23a	19,00	Ja
Tp24a	19,00	Ja
Tp22b	--	Ja
Tp23b	--	Ja
Tp24b	--	Ja
Tp25a	19,00	Ja
Tp26a	19,00	Ja
Tp27a	19,00	Ja
Tp28a	19,00	Ja
Tp29b	--	Ja
Tp30b	--	Ja
Tp25b	--	Ja
Tp26b	--	Ja
Tp27b	--	Ja
Tp28b	--	Ja
Tp29a	19,00	Ja
Tp30a	19,00	Ja
Tp31a	19,00	Ja
Tp32a	19,00	Ja
Tp33a	19,00	Ja
Tp34a	19,00	Ja
Tp35a	19,00	Ja
Tp36b	--	Ja
Tp37a	19,00	Ja
Tp38a	19,00	Ja
Tp31b	--	Ja
Tp32b	--	Ja
Tp33b	--	Ja
Tp34b	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp35b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp36a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp37b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp38b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp35b	--	Ja
Tp36a	19,00	Ja
Tp37b	--	Ja
Tp38b	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
42	overige gebruiksfunctie	82513,04	456884,39	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	82476,66	456835,88	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	82443,96	456819,42	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	82463,57	456855,20	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	82442,52	456877,71	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	82451,68	456874,93	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	82440,57	456824,62	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	82449,65	456809,70	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	82431,43	456872,91	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	overige gebruiksfunctie	82427,49	456849,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	82436,98	456875,31	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	82501,37	456905,57	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	82520,10	456883,62	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	82420,28	456868,07	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	82436,28	456831,18	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	82466,85	456850,19	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		82458,52	456836,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		82527,01	456880,95	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		82526,42	456893,54	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815		82452,19	456846,28	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817		82438,80	456860,18	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832		82513,20	456887,44	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	kantoorfunctie, woonfunctie	82414,89	456865,75	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	82513,73	456911,47	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	82439,60	456826,10	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
930	woonfunctie	82507,41	456908,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
936	woonfunctie	82427,88	456844,07	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
950	overige gebruiksfunctie	82439,58	456915,40	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	woonfunctie	82519,62	456914,29	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1064	woonfunctie	82473,13	456840,60	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	woonfunctie	82469,80	456845,70	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
998		82455,43	456841,36	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166		82433,28	456857,80	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215	woonfunctie	82425,82	456870,49	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218	overige gebruiksfunctie	82459,58	456860,87	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	woonfunctie	82433,04	456836,14	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342	woonfunctie	82482,10	456827,57	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355		82434,64	456842,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318		82448,95	456851,19	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338		82434,13	456849,91	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1457	industriefunctie	82420,23	457188,11	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1458		82438,73	457208,27	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1467		82515,02	457265,13	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1473		82454,98	457379,96	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	82273,97	456922,63	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	kantoorfunctie, woonfunctie	82277,18	456976,94	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	82313,54	456892,09	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	kantoorfunctie, woonfunctie	82324,80	456898,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	82263,73	456873,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	overige gebruiksfunctie	82266,34	456922,17	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	82315,93	456921,97	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	82256,94	457006,89	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	overige gebruiksfunctie	82265,21	456871,15	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	82268,49	456990,24	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	82267,59	456855,93	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	82266,64	456945,38	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	82247,04	456900,08	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	82286,71	456901,51	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	82285,76	456907,90	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	overige gebruiksfunctie	82256,66	456971,03	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	82249,85	456894,48	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	82273,90	456862,31	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	82297,16	456881,68	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	82259,47	456878,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	82251,43	456846,55	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	82262,23	456854,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	82370,82	456837,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	82301,08	456943,48	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		82311,17	456896,36	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		82300,08	456889,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		82296,14	456922,28	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		82295,27	456923,51	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	82210,73	456904,58	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	overige gebruiksfunctie	82274,88	456949,99	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	82312,17	456927,42	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		82253,78	456867,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		82233,40	456904,92	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		82264,40	456924,20	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		82244,29	456906,66	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		82289,80	456905,16	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
421		82282,25	456930,35	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		82312,32	456896,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632		82278,96	456923,79	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	82293,74	456954,12	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	woonfunctie	82260,79	457001,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	overige gebruiksfunctie	82218,97	457017,62	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	82323,28	456911,29	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	woonfunctie	82226,29	456913,73	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	woonfunctie	82271,80	456948,30	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776		82301,11	456890,20	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777		82310,08	456902,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867	woonfunctie	82297,52	456948,63	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	82221,04	456910,79	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
906	overige gebruiksfunctie	82350,19	456831,73	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
918	woonfunctie	82253,40	456889,16	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
955	woonfunctie	82308,56	456932,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
923	woonfunctie	82319,68	456894,85	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899	woonfunctie	82264,63	456995,81	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		82285,61	456913,30	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	82240,69	456920,94	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
958		82359,09	456829,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1008		82261,44	456866,60	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1104	woonfunctie	82287,08	456887,48	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1121	woonfunctie	82302,33	456885,55	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1072	woonfunctie	82308,53	456888,25	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1100	woonfunctie	82319,56	456916,73	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1131	woonfunctie	82304,78	456938,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240	woonfunctie	82255,45	456939,36	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1275	woonfunctie	82215,87	456907,70	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1276	woonfunctie	82231,47	456916,72	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220	overige gebruiksfunctie	82341,02	456863,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247	woonfunctie	82293,10	456898,01	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1225	woonfunctie	82288,25	456884,67	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1272	woonfunctie	82257,06	456849,72	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299		82281,20	456919,78	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346	woonfunctie	82267,67	456981,42	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1257	woonfunctie	82253,16	457012,34	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1262	woonfunctie	82261,29	456942,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239	woonfunctie	82280,37	456912,00	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357	woonfunctie	82332,32	456900,81	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1358	kantoorfunctie	82318,24	456907,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1380		82278,46	456941,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1381		82298,12	456903,74	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1382		82300,59	456906,27	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1383		82295,16	456911,59	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1117	woonfunctie	82240,58	456881,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	82099,79	457172,86	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542		82115,51	457180,79	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893	woonfunctie	82111,68	457171,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177		82112,74	457175,72	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	82233,89	457040,21	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	82133,87	457185,15	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		82125,57	457169,33	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	woonfunctie	82225,50	457042,54	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858	woonfunctie	82217,88	457053,44	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
956	woonfunctie	82137,62	457179,76	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
907	woonfunctie	82221,61	457048,12	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
908	woonfunctie	82141,52	457174,15	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325		82124,73	457170,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328		82219,96	457067,32	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1349	industriefunctie, woonfunctie	82130,06	457190,55	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1450	overige gebruiksfunctie	82292,92	457058,17	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1451	overige gebruiksfunctie	82283,38	457068,36	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1461		82166,10	457227,96	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1462	woonfunctie	82163,54	457234,27	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1463	woonfunctie	82161,38	457240,21	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1466		82233,88	457267,23	1,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne09	Kazerne	82347,84	457177,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Instal	Installaties tbv koeling datasystemen	82333,86	457087,18	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1207	woonfunctie	82531,59	456920,02	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	overige gebruiksfunctie	82571,70	456917,52	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	82568,78	456938,69	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	82599,80	456953,56	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	82586,72	456904,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	82587,39	456947,61	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	82580,72	456903,70	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	82557,95	456894,03	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		82550,63	456904,11	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		82586,55	456933,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		82592,83	456936,31	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
574		82599,00	456939,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		82533,14	456892,20	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		82586,93	456925,70	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		82578,04	456919,15	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		82576,40	456925,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	woonfunctie	82574,99	456941,66	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	woonfunctie	82531,59	456920,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803		82578,36	456908,17	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780		82588,73	456913,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
940	overige gebruiksfunctie	82548,96	456898,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
973		82590,44	456914,61	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1014		82581,29	456928,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1062	woonfunctie	82593,60	456950,59	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1093	overige gebruiksfunctie	82576,99	456911,01	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
996		82579,80	456919,96	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1130	woonfunctie	82562,60	456935,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159		82537,27	456886,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1098	woonfunctie	82597,13	456910,28	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1136	woonfunctie	82585,78	456906,61	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189	woonfunctie	82569,76	456875,95	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307		82580,10	456909,09	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1274	woonfunctie	82581,20	456944,64	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310		82534,05	456890,94	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1453	woonfunctie	82596,03	457160,41	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1454		82570,41	457181,54	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1455	woonfunctie	82594,19	457177,41	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1456		82587,43	457187,02	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1459		82543,77	457215,66	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1460		82533,66	457211,42	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1464		82539,26	457250,00	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1465	industriefunctie, woonfunctie	82551,18	457263,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	82356,34	456793,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	82369,21	456795,50	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	82341,83	456826,91	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	82316,10	456812,32	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	82304,46	456805,81	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	82380,89	456822,41	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	82310,15	456809,12	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	82361,10	456797,48	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377		82353,28	456804,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
378		82352,22	456804,80	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		82361,08	456808,63	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	82342,72	456813,31	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	woonfunctie	82323,17	456816,69	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		82379,81	456797,72	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774		82370,17	456812,88	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775		82361,48	456814,94	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779		82350,80	456802,99	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	woonfunctie	82330,89	456820,93	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895	woonfunctie	82391,08	456806,94	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896	woonfunctie	82387,74	456811,99	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901	woonfunctie	82384,41	456817,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1003		82339,40	456806,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
967		82362,26	456824,74	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
984		82325,90	456798,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
985		82324,42	456797,53	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1115	woonfunctie	82350,70	456824,19	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052	woonfunctie	82394,63	456801,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1139		82359,28	456811,22	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1140		82354,53	456817,99	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1039	overige gebruiksfunctie	82374,45	456796,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1288		82372,00	456801,57	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1289		82372,87	456807,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304		82343,35	456791,60	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	82662,45	456978,70	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	woonfunctie	82705,67	456989,65	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	82658,31	456943,32	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	82642,01	456973,80	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	82638,02	456932,48	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	82653,73	456979,42	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	82672,62	456953,46	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	82648,10	456937,84	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391		82669,90	456958,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	82652,16	456942,33	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	82668,58	456948,89	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384		82660,46	456968,85	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	overige gebruiksfunctie	82668,06	456966,81	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403		82650,24	456949,90	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487		82645,74	456954,69	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489		82645,56	456951,66	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
457		82659,88	456952,44	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		82649,57	456946,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655		82648,94	456963,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773		82672,45	456959,97	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	woonfunctie	82669,65	456915,02	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852	woonfunctie	82662,36	456947,85	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
919	woonfunctie	82670,36	456915,85	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
963		82654,73	456966,07	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1160		82637,10	456957,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1037		82640,37	456947,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1076	woonfunctie	82647,87	456976,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1077	woonfunctie	82636,17	456971,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213	woonfunctie	82681,94	456950,32	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1290		82638,72	456942,99	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1285		82661,72	456953,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	woonfunctie	82641,92	456936,81	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	82525,70	456917,19	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1102	woonfunctie	82535,26	456860,61	11,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1025		82528,06	456879,52	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	82244,58	457015,02	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	82241,47	457029,22	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864	woonfunctie	82245,29	457023,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049	woonfunctie	82237,68	457034,70	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902	woonfunctie	82374,22	456832,70	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1053	woonfunctie	82377,52	456827,57	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	82612,21	456959,51	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397		82618,94	456948,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		82605,14	456942,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645		82621,01	456931,22	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	woonfunctie	82618,63	456962,58	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		82612,63	456945,86	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	woonfunctie	82607,29	456915,94	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	82631,74	456931,33	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	82624,47	456965,39	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	woonfunctie	82616,40	456923,11	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805		82625,17	456951,84	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	82630,32	456968,19	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
920	woonfunctie	82621,52	456925,86	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
934	woonfunctie	82627,66	456926,84	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
972		82609,13	456924,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1030	woonfunctie	82611,33	456920,38	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1143		82633,38	456940,98	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1144		82619,13	456930,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1145		82610,77	456925,71	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1146		82600,64	456920,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1291		82629,35	456935,82	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1256	woonfunctie	82601,25	456914,99	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1258	woonfunctie	82606,00	456956,53	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1409		82611,32	456945,20	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1472	overige gebruiksfunctie	82338,03	457378,38	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon01	Monument 1	82392,46	457016,04	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon02	Monument 2	82406,01	456990,43	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon04	Monument 4	82369,64	456976,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon03	Monument 3	82405,38	456969,61	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon05	Monument 5	82378,77	457019,84	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne08	Kazerne	82402,97	457162,65	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne13	Kazerne	82405,30	457164,27	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne12	Kazerne	82429,22	457169,48	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne11	Kazerne	82408,40	457155,02	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne07	Werkplaats en wasplaats	82375,77	457123,37	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne03	Kazerne	82367,52	457142,05	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne02	Kazerne	82352,30	457163,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne01	Kazerne	82330,05	457116,40	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne06	Kazerne	82324,82	457112,77	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne05	Kazerne	82318,59	457121,71	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne04	Kazerne	82308,77	457076,25	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dock	Dock	82306,32	457066,59	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verhoging	Verhoging (max. 2,5 meter hoog) parkeergarage	82305,71	457043,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer01	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter hoog)	82305,71	457043,55	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer02	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter hoog)	82317,75	457050,19	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer03	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter hoog)	82331,23	457057,63	47,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer04	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter hoog)	82436,82	457116,04	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer05	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter hoog)	82455,23	457126,14	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer07	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter hoog)	82360,89	457009,62	25,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer06	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter hoog)	82495,91	457106,36	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon06	Monument 6	82412,22	457005,34	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Data	Gebouw ten behoeve van datacentrum	82349,00	457094,75	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	0,00	Absoluut	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	ItemID	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
xWasplaats	2557	0,00	--	--	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40	99,40	98,40	97,90	97,40	105,06	0,00
xWerkplaat	2558	0,00	--	--	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30	91,30	89,30	100,02	0,00
xPersCon	2532	0,00	--	--	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80	92,20	89,60	85,00	80,90	97,89	0,00
xLadLos	2554	0,00	--	--	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80	95,00	92,20	86,40	82,00	100,03	0,00
xConWis	2534	0,00	--	--	79,25	86,35	100,25	105,15	109,85	111,65	109,35	104,35	93,65	116,05	0,00

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
xWasplaats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	61,40	76,40	85,40	96,40	99,40	98,40
xWerkplaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	80,30	85,30	89,30	93,30	94,30	92,30
xPersCon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	70,20	78,30	90,60	92,80	92,20	89,60
xLadLos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	78,40	86,60	90,30	94,80	95,00	92,20
xConWis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	86,35	100,25	105,15	109,85	111,65	109,35

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
xWasplaats	97,90	97,40	105,06	Nee	Nee	Nee
xWerkplaat	91,30	89,30	100,02	Nee	Nee	Nee
xPersCon	85,00	80,90	97,89	Nee	Nee	Nee
xLadLos	86,40	82,00	100,03	Nee	Nee	Nee
xConWis	104,35	93,65	116,05	Nee	Nee	Nee

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
xVWo	Vrachtwagens optrekken	Vrachtwagens	1,20	0,00	Relatief	1	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	Vrachtwagens	0,50	0,00	Relatief	1	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1	--	--
xPWo09	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo03	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo02	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo04	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1	1	1
xPWo05	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo06	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo08	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPWo07	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1	1	1
xPWo01	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier02	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier03	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier05	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier08	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier09	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier01	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier04	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier06	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1
xPortier07	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1	1	1

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63
xVwo	10	3,00	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30	105,30	95,50	89,20	108,98	0,00	0,00
xVwrem	10	3,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00
xTwo01	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00
xTwo02	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15	0,00	0,00
xPwo09	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xBwo03	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xBwo01	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo03	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo02	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo04	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo05	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo06	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo08	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo07	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xBwo02	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPwo01	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00
xPortier02	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier03	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier05	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier08	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier09	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier01	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier04	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier06	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00
xPortier07	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
xVWo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30	105,30	95,50
xVWrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90
xTwo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00
xTwo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00
xPWo09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xBWo03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xBWo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xBWo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPWo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90
xPortier02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40
xPortier07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
xVWo	89,20	108,98
xVWrem	99,50	110,02
xTWO01	77,00	98,15
xTWO02	77,00	98,15
xPWO09	79,40	95,99
xBWO03	79,40	95,99
xBWO01	79,40	95,99
xPWO03	79,40	95,99
xPWO02	79,40	95,99
xPWO04	79,40	95,99
xPWO05	79,40	95,99
xPWO06	79,40	95,99
xPWO08	79,40	95,99
xPWO07	79,40	95,99
xBWO02	79,40	95,99
xPWO01	79,40	95,99
xPortier02	82,00	99,99
xPortier03	82,00	99,99
xPortier05	82,00	99,99
xPortier08	82,00	99,99
xPortier09	82,00	99,99
xPortier01	82,00	99,99
xPortier04	82,00	99,99
xPortier06	82,00	99,99
xPortier07	82,00	99,99

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp01a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp01b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp02a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp02b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp03a	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp03b	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp04a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp04b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp05a	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp05b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp07a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp08a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp09b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp10a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp11a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp16a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp15a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp14a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp13a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp12a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp06b	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	0,00	Relatief	--	--	28,00	31,00	34,00
Tp17b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
Tp18c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp17c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp18b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	0,00	Relatief	--	--	--	--	--
Tp07b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp08b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp09c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp10b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp11b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp16b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp15b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp14b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp13b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp12b	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp07c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp08c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp09a	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp10c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp11c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp01a	19,00	Ja
Tp01b	--	Ja
Tp02a	19,00	Ja
Tp02b	--	Ja
Tp03a	19,00	Ja
Tp03b	--	Ja
Tp04a	19,00	Ja
Tp04b	--	Ja
Tp05a	19,00	Ja
Tp05b	--	Ja
Tp07a	19,00	Ja
Tp08a	19,00	Ja
Tp09b	37,00	Ja
Tp10a	19,00	Ja
Tp11a	19,00	Ja
Tp16a	19,00	Ja
Tp15a	19,00	Ja
Tp14a	19,00	Ja
Tp13a	19,00	Ja
Tp12a	19,00	Ja
Tp06b	--	Ja
Tp17b	37,00	Ja
Tp18c	--	Ja
Tp17c	--	Ja
Tp18b	37,00	Ja
Tp07b	37,00	Ja
Tp08b	37,00	Ja
Tp09c	--	Ja
Tp10b	37,00	Ja
Tp11b	37,00	Ja
Tp16b	37,00	Ja
Tp15b	37,00	Ja
Tp14b	37,00	Ja
Tp13b	37,00	Ja
Tp12b	37,00	Ja
Tp07c	--	Ja
Tp08c	--	Ja
Tp09a	19,00	Ja
Tp10c	--	Ja
Tp11c	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp16c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp15c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp14c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp13c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp12c	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	0,00	Relatief	40,00	43,00	46,00	--	--
Tp19a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp20a	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp21b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	0,00	Relatief	--	--	28,00	31,00	34,00
Tp20b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp19b	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp22a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp23a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp24a	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp22b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp23b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp24b	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	0,00	Relatief	22,00	25,00	--	--	--
Tp25a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp26a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp27a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp28a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp29b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp30b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp25b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp26b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp27b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp28b	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	0,00	Relatief	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00
Tp29a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp30a	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp31a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp32a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp33a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp34a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp35a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp36b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp37a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp38a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp31b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp32b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp33b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp34b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp16c	--	Ja
Tp15c	--	Ja
Tp14c	--	Ja
Tp13c	--	Ja
Tp12c	--	Ja
Tp19a	19,00	Ja
Tp20a	19,00	Ja
Tp21b	--	Ja
Tp20b	--	Ja
Tp19b	--	Ja
Tp22a	19,00	Ja
Tp23a	19,00	Ja
Tp24a	19,00	Ja
Tp22b	--	Ja
Tp23b	--	Ja
Tp24b	--	Ja
Tp25a	19,00	Ja
Tp26a	19,00	Ja
Tp27a	19,00	Ja
Tp28a	19,00	Ja
Tp29b	--	Ja
Tp30b	--	Ja
Tp25b	--	Ja
Tp26b	--	Ja
Tp27b	--	Ja
Tp28b	--	Ja
Tp29a	19,00	Ja
Tp30a	19,00	Ja
Tp31a	19,00	Ja
Tp32a	19,00	Ja
Tp33a	19,00	Ja
Tp34a	19,00	Ja
Tp35a	19,00	Ja
Tp36b	--	Ja
Tp37a	19,00	Ja
Tp38a	19,00	Ja
Tp31b	--	Ja
Tp32b	--	Ja
Tp33b	--	Ja
Tp34b	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
Tp35b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp36a	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	0,00	Relatief	4,00	7,00	10,00	13,00	16,00
Tp37b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--
Tp38b	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	0,00	Relatief	22,00	--	--	--	--

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
Tp35b	--	Ja
Tp36a	19,00	Ja
Tp37b	--	Ja
Tp38b	--	Ja

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
42	overige gebruiksfunctie	82513,04	456884,39	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	82476,66	456835,88	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	82443,96	456819,42	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	82463,57	456855,20	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	82442,52	456877,71	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	82451,68	456874,93	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	82440,57	456824,62	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	82449,65	456809,70	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	82431,43	456872,91	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	overige gebruiksfunctie	82427,49	456849,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	82436,98	456875,31	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	82501,37	456905,57	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	82520,10	456883,62	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	82420,28	456868,07	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	82436,28	456831,18	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	82466,85	456850,19	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		82458,52	456836,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		82527,01	456880,95	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		82526,42	456893,54	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815		82452,19	456846,28	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817		82438,80	456860,18	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832		82513,20	456887,44	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	kantoorfunctie, woonfunctie	82414,89	456865,75	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	82513,73	456911,47	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	82439,60	456826,10	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
930	woonfunctie	82507,41	456908,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
936	woonfunctie	82427,88	456844,07	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
950	overige gebruiksfunctie	82439,58	456915,40	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	woonfunctie	82519,62	456914,29	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1064	woonfunctie	82473,13	456840,60	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	woonfunctie	82469,80	456845,70	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
998		82455,43	456841,36	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166		82433,28	456857,80	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215	woonfunctie	82425,82	456870,49	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218	overige gebruiksfunctie	82459,58	456860,87	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	woonfunctie	82433,04	456836,14	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342	woonfunctie	82482,10	456827,57	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355		82434,64	456842,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318		82448,95	456851,19	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338		82434,13	456849,91	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1457	industriefunctie	82420,23	457188,11	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1458		82438,73	457208,27	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1467		82515,02	457265,13	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1473		82454,98	457379,96	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	82273,97	456922,63	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	kantoorfunctie, woonfunctie	82277,18	456976,94	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	82313,54	456892,09	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	kantoorfunctie, woonfunctie	82324,80	456898,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	82263,73	456873,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	overige gebruiksfunctie	82266,34	456922,17	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	82315,93	456921,97	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	82256,94	457006,89	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	overige gebruiksfunctie	82265,21	456871,15	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	82268,49	456990,24	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	82267,59	456855,93	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	82266,64	456945,38	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	82247,04	456900,08	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	82286,71	456901,51	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	82285,76	456907,90	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	overige gebruiksfunctie	82256,66	456971,03	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	82249,85	456894,48	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	82273,90	456862,31	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	82297,16	456881,68	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	82259,47	456878,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	82251,43	456846,55	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	82262,23	456854,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	82370,82	456837,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	82301,08	456943,48	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		82311,17	456896,36	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		82300,08	456889,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		82296,14	456922,28	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		82295,27	456923,51	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	82210,73	456904,58	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	overige gebruiksfunctie	82274,88	456949,99	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	82312,17	456927,42	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		82253,78	456867,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		82233,40	456904,92	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		82264,40	456924,20	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		82244,29	456906,66	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		82289,80	456905,16	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
421		82282,25	456930,35	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		82312,32	456896,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632		82278,96	456923,79	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	82293,74	456954,12	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	woonfunctie	82260,79	457001,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	overige gebruiksfunctie	82218,97	457017,62	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	82323,28	456911,29	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	woonfunctie	82226,29	456913,73	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	woonfunctie	82271,80	456948,30	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776		82301,11	456890,20	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777		82310,08	456902,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867	woonfunctie	82297,52	456948,63	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	82221,04	456910,79	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
906	overige gebruiksfunctie	82350,19	456831,73	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
918	woonfunctie	82253,40	456889,16	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
955	woonfunctie	82308,56	456932,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
923	woonfunctie	82319,68	456894,85	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899	woonfunctie	82264,63	456995,81	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		82285,61	456913,30	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	82240,69	456920,94	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
958		82359,09	456829,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1008		82261,44	456866,60	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1104	woonfunctie	82287,08	456887,48	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1121	woonfunctie	82302,33	456885,55	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1072	woonfunctie	82308,53	456888,25	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1100	woonfunctie	82319,56	456916,73	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1131	woonfunctie	82304,78	456938,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240	woonfunctie	82255,45	456939,36	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1275	woonfunctie	82215,87	456907,70	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1276	woonfunctie	82231,47	456916,72	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220	overige gebruiksfunctie	82341,02	456863,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247	woonfunctie	82293,10	456898,01	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1225	woonfunctie	82288,25	456884,67	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1272	woonfunctie	82257,06	456849,72	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299		82281,20	456919,78	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346	woonfunctie	82267,67	456981,42	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1257	woonfunctie	82253,16	457012,34	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1262	woonfunctie	82261,29	456942,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239	woonfunctie	82280,37	456912,00	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357	woonfunctie	82332,32	456900,81	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1358	kantoorfunctie	82318,24	456907,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1380		82278,46	456941,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1381		82298,12	456903,74	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1382		82300,59	456906,27	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1383		82295,16	456911,59	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1117	woonfunctie	82240,58	456881,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	82099,79	457172,86	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542		82115,51	457180,79	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893	woonfunctie	82111,68	457171,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177		82112,74	457175,72	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	82233,89	457040,21	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	82133,87	457185,15	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		82125,57	457169,33	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	woonfunctie	82225,50	457042,54	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858	woonfunctie	82217,88	457053,44	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
956	woonfunctie	82137,62	457179,76	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
907	woonfunctie	82221,61	457048,12	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
908	woonfunctie	82141,52	457174,15	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325		82124,73	457170,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328		82219,96	457067,32	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1349	industriefunctie, woonfunctie	82130,06	457190,55	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1450	overige gebruiksfunctie	82292,92	457058,17	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1451	overige gebruiksfunctie	82283,38	457068,36	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1461		82166,10	457227,96	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1462	woonfunctie	82163,54	457234,27	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1463	woonfunctie	82161,38	457240,21	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1466		82233,88	457267,23	1,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne09	Kazerne	82347,84	457177,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Instal	Installaties tbv koeling datasystemen	82333,86	457087,18	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1207	woonfunctie	82531,59	456920,02	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	overige gebruiksfunctie	82571,70	456917,52	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	82568,78	456938,69	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	82599,80	456953,56	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	82586,72	456904,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	82587,39	456947,61	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	82580,72	456903,70	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	82557,95	456894,03	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		82550,63	456904,11	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		82586,55	456933,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		82592,83	456936,31	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
574		82599,00	456939,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		82533,14	456892,20	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		82586,93	456925,70	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		82578,04	456919,15	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		82576,40	456925,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	woonfunctie	82574,99	456941,66	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	woonfunctie	82531,59	456920,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803		82578,36	456908,17	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780		82588,73	456913,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
940	overige gebruiksfunctie	82548,96	456898,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
973		82590,44	456914,61	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1014		82581,29	456928,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1062	woonfunctie	82593,60	456950,59	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1093	overige gebruiksfunctie	82576,99	456911,01	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
996		82579,80	456919,96	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1130	woonfunctie	82562,60	456935,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159		82537,27	456886,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1098	woonfunctie	82597,13	456910,28	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1136	woonfunctie	82585,78	456906,61	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189	woonfunctie	82569,76	456875,95	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307		82580,10	456909,09	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1274	woonfunctie	82581,20	456944,64	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310		82534,05	456890,94	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1453	woonfunctie	82596,03	457160,41	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1454		82570,41	457181,54	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1455	woonfunctie	82594,19	457177,41	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1456		82587,43	457187,02	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1459		82543,77	457215,66	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1460		82533,66	457211,42	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1464		82539,26	457250,00	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1465	industriefunctie, woonfunctie	82551,18	457263,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	82356,34	456793,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	82369,21	456795,50	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	82341,83	456826,91	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	82316,10	456812,32	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	82304,46	456805,81	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	82380,89	456822,41	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	82310,15	456809,12	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	82361,10	456797,48	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377		82353,28	456804,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
378		82352,22	456804,80	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		82361,08	456808,63	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	82342,72	456813,31	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	woonfunctie	82323,17	456816,69	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		82379,81	456797,72	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774		82370,17	456812,88	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775		82361,48	456814,94	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779		82350,80	456802,99	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	woonfunctie	82330,89	456820,93	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895	woonfunctie	82391,08	456806,94	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896	woonfunctie	82387,74	456811,99	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901	woonfunctie	82384,41	456817,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1003		82339,40	456806,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
967		82362,26	456824,74	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
984		82325,90	456798,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
985		82324,42	456797,53	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1115	woonfunctie	82350,70	456824,19	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052	woonfunctie	82394,63	456801,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1139		82359,28	456811,22	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1140		82354,53	456817,99	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1039	overige gebruiksfunctie	82374,45	456796,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1288		82372,00	456801,57	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1289		82372,87	456807,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304		82343,35	456791,60	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	82662,45	456978,70	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	woonfunctie	82705,67	456989,65	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	82658,31	456943,32	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	82642,01	456973,80	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	82638,02	456932,48	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	82653,73	456979,42	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	82672,62	456953,46	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	82648,10	456937,84	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391		82669,90	456958,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	82652,16	456942,33	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	82668,58	456948,89	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384		82660,46	456968,85	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	overige gebruiksfunctie	82668,06	456966,81	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403		82650,24	456949,90	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487		82645,74	456954,69	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489		82645,56	456951,66	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
457		82659,88	456952,44	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		82649,57	456946,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655		82648,94	456963,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773		82672,45	456959,97	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	woonfunctie	82669,65	456915,02	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852	woonfunctie	82662,36	456947,85	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
919	woonfunctie	82670,36	456915,85	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
963		82654,73	456966,07	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1160		82637,10	456957,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1037		82640,37	456947,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1076	woonfunctie	82647,87	456976,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1077	woonfunctie	82636,17	456971,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213	woonfunctie	82681,94	456950,32	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1290		82638,72	456942,99	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1285		82661,72	456953,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	woonfunctie	82641,92	456936,81	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	82525,70	456917,19	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1102	woonfunctie	82535,26	456860,61	11,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1025		82528,06	456879,52	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	82244,58	457015,02	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	82241,47	457029,22	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864	woonfunctie	82245,29	457023,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049	woonfunctie	82237,68	457034,70	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902	woonfunctie	82374,22	456832,70	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1053	woonfunctie	82377,52	456827,57	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	82612,21	456959,51	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397		82618,94	456948,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		82605,14	456942,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645		82621,01	456931,22	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	woonfunctie	82618,63	456962,58	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		82612,63	456945,86	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	woonfunctie	82607,29	456915,94	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	82631,74	456931,33	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	82624,47	456965,39	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	woonfunctie	82616,40	456923,11	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805		82625,17	456951,84	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	82630,32	456968,19	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
920	woonfunctie	82621,52	456925,86	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
934	woonfunctie	82627,66	456926,84	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
972		82609,13	456924,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1030	woonfunctie	82611,33	456920,38	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1143		82633,38	456940,98	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1144		82619,13	456930,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1145		82610,77	456925,71	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1146		82600,64	456920,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1291		82629,35	456935,82	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1256	woonfunctie	82601,25	456914,99	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1258	woonfunctie	82606,00	456956,53	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1409		82611,32	456945,20	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1472	overige gebruiksfunctie	82338,03	457378,38	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon01	Monument 1	82392,46	457016,04	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon02	Monument 2	82406,01	456990,43	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon04	Monument 4	82369,64	456976,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon03	Monument 3	82405,38	456969,61	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon05	Monument 5	82378,77	457019,84	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne08	Kazerne	82402,97	457162,65	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne13	Kazerne	82405,30	457164,27	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne12	Kazerne	82429,22	457169,48	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne11	Kazerne	82408,40	457155,02	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne07	Werkplaats en wasplaats	82375,77	457123,37	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne03	Kazerne	82367,52	457142,05	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne02	Kazerne	82352,30	457163,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne01	Kazerne	82330,05	457116,40	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne06	Kazerne	82324,82	457112,77	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne05	Kazerne	82318,59	457121,71	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne04	Kazerne	82308,77	457076,25	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dock	Dock	82306,32	457066,59	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verhoging	Verhoging (max. 2,5 meter hoog) parkeergarage	82305,71	457043,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer01	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter hoog)	82305,71	457043,55	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer02	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter hoog)	82317,75	457050,19	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer03	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter hoog)	82331,23	457057,63	47,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer04	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter hoog)	82436,82	457116,04	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer05	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter hoog)	82455,23	457126,14	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer07	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter hoog)	82360,89	457009,62	25,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer06	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter hoog)	82495,91	457106,36	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon06	Monument 6	82412,22	457005,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Data	Gebouw ten behoeve van datacentrum	82349,00	457094,75	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)
xVWo	Vrachtwagens optrekken	Vrachtwagens	1,20	0,00	Relatief	1
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	Vrachtwagens	0,50	0,00	Relatief	1
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	Motoren	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo09	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo03	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo02	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo04	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1
xPWo05	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo06	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo08	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPWo07	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	--	Relatief	1
xPWo01	Personenwagens optrekken	Lichte voertuigen (PW en BW)	0,80	0,00	Relatief	1
xPortier02	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier01	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier04	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier06	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier07	Dichtslaan portieren	Dichtslaan portieren	1,00	0,00	Relatief	1
xPortier03	Dichtslaan portieren	Overkapt	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	1
xPortier05	Dichtslaan portieren	Overkapt	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	1
xPortier08	Dichtslaan portieren	Overkapt	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	1
xPortier09	Dichtslaan portieren	Overkapt	0,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	1

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
xVWo	--	--	10	3,00	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30	105,30	95,50	89,20	108,98
xVWrem	--	--	10	3,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10	106,40	104,90	99,50	110,02
xTwo01	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xTwo02	--	--	10	3,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00	94,00	89,00	77,00	98,15
xPWo09	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWo03	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWo01	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo03	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo02	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo04	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo05	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo06	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo08	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo07	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWo02	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWo01	1	1	10	3,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40	95,99
xPortier02	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier01	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier04	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier06	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier07	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier03	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier05	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier08	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier09	1	1	10	3,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00	99,99

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
xVwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	79,20	91,20	91,60	102,20	103,30
xVwrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
xTwo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00
xTwo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	73,00	77,00	85,00	89,00	93,00
xPwo09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xBwo03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xBwo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xBwo02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPwo01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
xPortier02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
xPortier01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
xPortier04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
xPortier06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
xPortier07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
xPortier03	6,00	11,00	16,00	25,00	26,00	24,00	30,00	30,00	30,00	65,70	69,00	70,80	66,30	67,50	70,40
xPortier05	6,00	11,00	16,00	25,00	26,00	24,00	30,00	30,00	30,00	65,70	69,00	70,80	66,30	67,50	70,40
xPortier08	6,00	11,00	16,00	25,00	26,00	24,00	30,00	30,00	30,00	65,70	69,00	70,80	66,30	67,50	70,40
xPortier09	6,00	11,00	16,00	25,00	26,00	24,00	30,00	30,00	30,00	65,70	69,00	70,80	66,30	67,50	70,40

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
xVWo	105,30	95,50	89,20	108,98
xVWrem	106,40	104,90	99,50	110,02
xTWO01	94,00	89,00	77,00	98,15
xTWO02	94,00	89,00	77,00	98,15
xPWO09	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO03	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO01	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO03	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO02	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO04	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO05	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO06	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO08	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO07	89,90	86,90	79,40	95,99
xBWO02	89,90	86,90	79,40	95,99
xPWO01	89,90	86,90	79,40	95,99
xPortier02	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier01	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier04	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier06	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier07	93,40	88,40	82,00	99,99
xPortier03	63,40	58,40	52,00	76,77
xPortier05	63,40	58,40	52,00	76,77
xPortier08	63,40	58,40	52,00	76,77
xPortier09	63,40	58,40	52,00	76,77

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
42	overige gebruiksfunctie	82513,04	456884,39	4,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	82476,66	456835,88	9,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	82443,96	456819,42	9,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	82463,57	456855,20	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	82442,52	456877,71	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	82451,68	456874,93	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	woonfunctie	82440,57	456824,62	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	woonfunctie	82449,65	456809,70	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	woonfunctie	82431,43	456872,91	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	overige gebruiksfunctie	82427,49	456849,07	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	woonfunctie	82436,98	456875,31	9,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	woonfunctie	82501,37	456905,57	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	82520,10	456883,62	11,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	82420,28	456868,07	9,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	82436,28	456831,18	9,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	woonfunctie	82466,85	456850,19	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501		82458,52	456836,51	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472		82527,01	456880,95	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474		82526,42	456893,54	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
815		82452,19	456846,28	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
817		82438,80	456860,18	3,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
832		82513,20	456887,44	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
885	kantoorfunctie, woonfunctie	82414,89	456865,75	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
890	woonfunctie	82513,73	456911,47	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
894	woonfunctie	82439,60	456826,10	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
930	woonfunctie	82507,41	456908,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
936	woonfunctie	82427,88	456844,07	9,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
950	overige gebruiksfunctie	82439,58	456915,40	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	woonfunctie	82519,62	456914,29	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1064	woonfunctie	82473,13	456840,60	9,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	woonfunctie	82469,80	456845,70	9,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
998		82455,43	456841,36	1,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166		82433,28	456857,80	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215	woonfunctie	82425,82	456870,49	9,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218	overige gebruiksfunctie	82459,58	456860,87	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	woonfunctie	82433,04	456836,14	9,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342	woonfunctie	82482,10	456827,57	9,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355		82434,64	456842,88	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318		82448,95	456851,19	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338		82434,13	456849,91	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1457	industriefunctie	82420,23	457188,11	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1458		82438,73	457208,27	2,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1467		82515,02	457265,13	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1473		82454,98	457379,96	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	82273,97	456922,63	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	kantoorfunctie, woonfunctie	82277,18	456976,94	10,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	82313,54	456892,09	9,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	kantoorfunctie, woonfunctie	82324,80	456898,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	82263,73	456873,72	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	overige gebruiksfunctie	82266,34	456922,17	4,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	82315,93	456921,97	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	82256,94	457006,89	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	overige gebruiksfunctie	82265,21	456871,15	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	woonfunctie	82268,49	456990,24	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	82267,59	456855,93	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	woonfunctie	82266,64	456945,38	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	woonfunctie	82247,04	456900,08	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	woonfunctie	82286,71	456901,51	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	82285,76	456907,90	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	overige gebruiksfunctie	82256,66	456971,03	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	woonfunctie	82249,85	456894,48	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	82273,90	456862,31	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	82297,16	456881,68	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	woonfunctie	82259,47	456878,55	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	82251,43	456846,55	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	woonfunctie	82262,23	456854,75	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	82370,82	456837,76	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	82301,08	456943,48	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392		82311,17	456896,36	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393		82300,08	456889,62	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394		82296,14	456922,28	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395		82295,27	456923,51	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	woonfunctie	82210,73	456904,58	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	overige gebruiksfunctie	82274,88	456949,99	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	woonfunctie	82312,17	456927,42	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545		82253,78	456867,68	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548		82233,40	456904,92	1,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551		82264,40	456924,20	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522		82244,29	456906,66	4,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420		82289,80	456905,16	2,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
421		82282,25	456930,35	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656		82312,32	456896,65	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632		82278,96	456923,79	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	woonfunctie	82293,74	456954,12	9,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	woonfunctie	82260,79	457001,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	overige gebruiksfunctie	82218,97	457017,62	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	woonfunctie	82323,28	456911,29	9,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	woonfunctie	82226,29	456913,73	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	woonfunctie	82271,80	456948,30	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776		82301,11	456890,20	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777		82310,08	456902,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
867	woonfunctie	82297,52	456948,63	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
891	woonfunctie	82221,04	456910,79	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
906	overige gebruiksfunctie	82350,19	456831,73	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
918	woonfunctie	82253,40	456889,16	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
955	woonfunctie	82308,56	456932,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
923	woonfunctie	82319,68	456894,85	9,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
899	woonfunctie	82264,63	456995,81	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792		82285,61	456913,30	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
878	woonfunctie	82240,69	456920,94	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
958		82359,09	456829,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1008		82261,44	456866,60	1,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1104	woonfunctie	82287,08	456887,48	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1121	woonfunctie	82302,33	456885,55	9,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1072	woonfunctie	82308,53	456888,25	9,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1100	woonfunctie	82319,56	456916,73	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1131	woonfunctie	82304,78	456938,09	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240	woonfunctie	82255,45	456939,36	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1275	woonfunctie	82215,87	456907,70	9,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1276	woonfunctie	82231,47	456916,72	9,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220	overige gebruiksfunctie	82341,02	456863,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247	woonfunctie	82293,10	456898,01	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1225	woonfunctie	82288,25	456884,67	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1272	woonfunctie	82257,06	456849,72	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299		82281,20	456919,78	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346	woonfunctie	82267,67	456981,42	9,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1257	woonfunctie	82253,16	457012,34	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1262	woonfunctie	82261,29	456942,26	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239	woonfunctie	82280,37	456912,00	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357	woonfunctie	82332,32	456900,81	9,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1358	kantoorfunctie	82318,24	456907,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1380		82278,46	456941,66	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1381		82298,12	456903,74	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1382		82300,59	456906,27	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1383		82295,16	456911,59	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1117	woonfunctie	82240,58	456881,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	woonfunctie	82099,79	457172,86	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542		82115,51	457180,79	4,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
893	woonfunctie	82111,68	457171,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177		82112,74	457175,72	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	woonfunctie	82233,89	457040,21	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	woonfunctie	82133,87	457185,15	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541		82125,57	457169,33	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	woonfunctie	82225,50	457042,54	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
858	woonfunctie	82217,88	457053,44	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
956	woonfunctie	82137,62	457179,76	9,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
907	woonfunctie	82221,61	457048,12	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
908	woonfunctie	82141,52	457174,15	9,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325		82124,73	457170,55	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328		82219,96	457067,32	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1349	industriefunctie, woonfunctie	82130,06	457190,55	9,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1450	overige gebruiksfunctie	82292,92	457058,17	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1451	overige gebruiksfunctie	82283,38	457068,36	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1461		82166,10	457227,96	1,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1462	woonfunctie	82163,54	457234,27	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1463	woonfunctie	82161,38	457240,21	4,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1466		82233,88	457267,23	1,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne09	Kazerne	82347,84	457177,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Instal	Installaties tbv koeling datasystemen	82333,86	457087,18	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1207	woonfunctie	82531,59	456920,02	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	overige gebruiksfunctie	82571,70	456917,52	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	woonfunctie	82568,78	456938,69	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	82599,80	456953,56	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	woonfunctie	82586,72	456904,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	woonfunctie	82587,39	456947,61	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	82580,72	456903,70	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	woonfunctie	82557,95	456894,03	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491		82550,63	456904,11	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572		82586,55	456933,33	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573		82592,83	456936,31	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
574		82599,00	456939,30	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473		82533,14	456892,20	8,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673		82586,93	456925,70	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567		82578,04	456919,15	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568		82576,40	456925,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	woonfunctie	82574,99	456941,66	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	woonfunctie	82531,59	456920,02	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
803		82578,36	456908,17	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780		82588,73	456913,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
940	overige gebruiksfunctie	82548,96	456898,24	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
973		82590,44	456914,61	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1014		82581,29	456928,17	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1062	woonfunctie	82593,60	456950,59	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1093	overige gebruiksfunctie	82576,99	456911,01	6,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
996		82579,80	456919,96	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1130	woonfunctie	82562,60	456935,72	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159		82537,27	456886,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1098	woonfunctie	82597,13	456910,28	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1136	woonfunctie	82585,78	456906,61	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189	woonfunctie	82569,76	456875,95	11,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307		82580,10	456909,09	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1274	woonfunctie	82581,20	456944,64	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310		82534,05	456890,94	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1453	woonfunctie	82596,03	457160,41	4,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1454		82570,41	457181,54	1,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1455	woonfunctie	82594,19	457177,41	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1456		82587,43	457187,02	1,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1459		82543,77	457215,66	1,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1460		82533,66	457211,42	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1464		82539,26	457250,00	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1465	industriefunctie, woonfunctie	82551,18	457263,68	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	82356,34	456793,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	82369,21	456795,50	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	82341,83	456826,91	11,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	82316,10	456812,32	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	82304,46	456805,81	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	woonfunctie	82380,89	456822,41	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	woonfunctie	82310,15	456809,12	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	woonfunctie	82361,10	456797,48	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377		82353,28	456804,24	2,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
378		82352,22	456804,80	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387		82361,08	456808,63	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	woonfunctie	82342,72	456813,31	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	woonfunctie	82323,17	456816,69	10,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571		82379,81	456797,72	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774		82370,17	456812,88	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775		82361,48	456814,94	2,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779		82350,80	456802,99	0,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	woonfunctie	82330,89	456820,93	10,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
895	woonfunctie	82391,08	456806,94	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
896	woonfunctie	82387,74	456811,99	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
901	woonfunctie	82384,41	456817,07	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1003		82339,40	456806,18	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
967		82362,26	456824,74	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
984		82325,90	456798,38	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
985		82324,42	456797,53	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1115	woonfunctie	82350,70	456824,19	10,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052	woonfunctie	82394,63	456801,44	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1139		82359,28	456811,22	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1140		82354,53	456817,99	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1039	overige gebruiksfunctie	82374,45	456796,00	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1288		82372,00	456801,57	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1289		82372,87	456807,74	2,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304		82343,35	456791,60	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	82662,45	456978,70	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	woonfunctie	82705,67	456989,65	11,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	82658,31	456943,32	8,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	82642,01	456973,80	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	woonfunctie	82638,02	456932,48	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	woonfunctie	82653,73	456979,42	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	woonfunctie	82672,62	456953,46	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	woonfunctie	82648,10	456937,84	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391		82669,90	456958,48	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	woonfunctie	82652,16	456942,33	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	woonfunctie	82668,58	456948,89	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384		82660,46	456968,85	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	overige gebruiksfunctie	82668,06	456966,81	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403		82650,24	456949,90	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487		82645,74	456954,69	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489		82645,56	456951,66	2,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
457		82659,88	456952,44	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463		82649,57	456946,81	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655		82648,94	456963,43	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
773		82672,45	456959,97	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	woonfunctie	82669,65	456915,02	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
852	woonfunctie	82662,36	456947,85	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
919	woonfunctie	82670,36	456915,85	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
963		82654,73	456966,07	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1160		82637,10	456957,65	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1037		82640,37	456947,48	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1076	woonfunctie	82647,87	456976,61	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1077	woonfunctie	82636,17	456971,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213	woonfunctie	82681,94	456950,32	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1290		82638,72	456942,99	2,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1285		82661,72	456953,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	woonfunctie	82641,92	456936,81	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	woonfunctie	82525,70	456917,19	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1102	woonfunctie	82535,26	456860,61	11,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1025		82528,06	456879,52	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	82244,58	457015,02	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	woonfunctie	82241,47	457029,22	9,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
864	woonfunctie	82245,29	457023,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049	woonfunctie	82237,68	457034,70	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
902	woonfunctie	82374,22	456832,70	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1053	woonfunctie	82377,52	456827,57	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	woonfunctie	82612,21	456959,51	8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397		82618,94	456948,86	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575		82605,14	456942,29	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645		82621,01	456931,22	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	woonfunctie	82618,63	456962,58	8,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566		82612,63	456945,86	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	woonfunctie	82607,29	456915,94	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	woonfunctie	82631,74	456931,33	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	woonfunctie	82624,47	456965,39	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	woonfunctie	82616,40	456923,11	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
805		82625,17	456951,84	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
889	woonfunctie	82630,32	456968,19	9,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
920	woonfunctie	82621,52	456925,86	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
934	woonfunctie	82627,66	456926,84	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
972		82609,13	456924,80	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1030	woonfunctie	82611,33	456920,38	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1143		82633,38	456940,98	2,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1144		82619,13	456930,20	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1145		82610,77	456925,71	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1146		82600,64	456920,32	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1291		82629,35	456935,82	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1256	woonfunctie	82601,25	456914,99	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1258	woonfunctie	82606,00	456956,53	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1409		82611,32	456945,20	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1472	overige gebruiksfunctie	82338,03	457378,38	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon01	Monument 1	82392,46	457016,04	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon02	Monument 2	82406,01	456990,43	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon04	Monument 4	82369,64	456976,63	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon03	Monument 3	82405,38	456969,61	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon05	Monument 5	82378,77	457019,84	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne08	Kazerne	82402,97	457162,65	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne13	Kazerne	82405,30	457164,27	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne12	Kazerne	82429,22	457169,48	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne11	Kazerne	82408,40	457155,02	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne07	Werkplaats en wasplaats	82375,77	457123,37	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne03	Kazerne	82367,52	457142,05	12,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne02	Kazerne	82352,30	457163,96	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne01	Kazerne	82330,05	457116,40	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne06	Kazerne	82324,82	457112,77	13,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne05	Kazerne	82318,59	457121,71	13,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Kazerne04	Kazerne	82308,77	457076,25	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Dock	Dock	82306,32	457066,59	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verhoging	Verhoging (max. 2,5 meter hoog) parkeergarage	82305,71	457043,55	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer01	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter hoog)	82305,71	457043,55	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer02	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter hoog)	82317,75	457050,19	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer03	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter hoog)	82331,23	457057,63	47,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer04	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter hoog)	82436,82	457116,04	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer05	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter hoog)	82455,23	457126,14	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer07	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter hoog)	82360,89	457009,62	25,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Maatvoer06	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter hoog)	82495,91	457106,36	35,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Mon06	Monument 6	82412,22	457005,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Data	Gebouw ten behoeve van datacentrum	82349,00	457094,75	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overdekt02	Overdekt parkeren 2	82332,10	457064,31	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overdekt03	Overdekt parkeren 3	82403,67	457113,71	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Overdekt04	Overdekt parkeren 4	82452,90	457128,99	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 versie v01 van Wassenaarseweg 220 Wassenaar - Wassenaarseweg 220 Wassenaar
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Overdekt01	Overdekt parkeren 1	82333,23	457061,47	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN LA_EQ

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	47,9	42,1	36,6	47,9	81,6
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	47,8	41,9	36,5	47,8	81,3
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	47,5	41,5	36,2	47,5	80,7
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	47,1	41,1	35,9	47,1	80,2
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	46,5	40,4	35,2	46,5	79,4
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	46,1	39,8	34,6	46,1	79,0
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	45,7	39,4	34,3	45,7	78,5
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	45,4	39,1	34,1	45,4	78,1
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	35,1	29,8	23,6	35,1	68,2
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	36,0	30,6	24,5	36,0	68,1
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	36,0	30,6	24,5	36,0	68,1
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	35,9	30,5	24,4	35,9	68,0
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	35,7	30,4	24,3	35,7	67,9
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	35,6	30,3	24,1	35,6	67,8
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	35,5	30,1	24,0	35,5	67,6
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	35,4	30,0	23,9	35,4	67,5
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	23,6	17,3	12,3	23,6	57,3
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	24,4	18,0	13,0	24,4	57,3
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	24,5	18,0	13,0	24,5	57,0
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	24,3	17,8	12,8	24,3	56,9
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	24,1	17,7	12,7	24,1	56,8
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	24,1	17,6	12,6	24,1	56,7
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	24,0	17,5	12,5	24,0	56,6
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	23,8	17,3	12,4	23,8	56,4
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	49,6	43,7	38,6	49,6	83,4
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	49,3	43,3	38,3	49,3	82,8
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	48,8	42,7	37,9	48,8	82,1
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	48,4	42,2	37,5	48,4	81,4
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	47,8	41,7	37,1	47,8	80,6
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	47,2	40,8	36,1	47,2	80,0
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	46,8	40,4	35,8	46,8	79,6
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	46,5	40,0	35,4	46,5	79,2
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	46,0	39,6	35,1	46,0	78,9
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	45,7	39,1	34,7	45,7	78,3
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	45,2	38,5	34,3	45,2	77,8
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	24,4	18,0	13,5	24,4	57,8
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	25,1	18,4	13,9	25,1	57,6
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	25,2	18,5	13,9	25,2	57,5
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	25,0	18,4	13,9	25,0	57,3
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	24,9	18,2	13,7	24,9	57,2
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	24,7	18,1	13,5	24,7	57,0
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	24,6	17,8	13,3	24,6	56,8
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	24,0	17,5	13,0	24,0	56,4
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	23,9	17,3	12,8	23,9	56,2
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	23,7	17,0	12,6	23,7	56,0
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	23,4	16,7	12,3	23,4	55,7
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	25,7	19,7	15,2	25,7	58,4
Tp06b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	28,9	23,3	18,1	28,9	61,1
Tp06b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	33,0	27,6	21,9	33,0	65,0
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	50,3	43,1	38,5	50,3	83,5
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	50,1	42,9	38,6	50,1	83,2
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	49,7	42,6	38,4	49,7	82,5
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	49,1	41,9	37,9	49,1	81,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	48,7	41,5	37,5	48,7	81,5
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	48,1	40,8	36,8	48,1	80,9
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	47,7	40,4	36,4	47,7	80,6
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	47,4	40,0	36,0	47,4	80,2
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	47,1	39,7	35,7	47,1	79,6
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	46,7	39,3	35,3	46,7	79,2
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	46,2	38,6	34,8	46,2	78,6
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	45,8	38,2	34,4	45,8	78,0
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	45,4	37,7	33,7	45,4	77,5
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	44,9	37,3	33,3	44,9	77,1
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	44,1	36,8	32,8	44,1	76,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	50,2	41,1	35,7	50,2	83,4
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	50,0	40,9	35,8	50,0	83,1
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	49,7	40,6	35,7	49,7	82,6
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	49,3	40,1	35,4	49,3	82,2
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	48,8	39,7	35,2	48,8	81,5
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	48,4	39,3	34,9	48,4	81,0
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	48,0	39,0	34,7	48,0	80,5
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	47,6	38,7	34,4	47,6	80,1
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	47,2	38,4	34,2	47,2	79,7
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	46,8	38,0	33,9	46,8	79,2
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	46,3	37,5	33,6	46,3	78,6
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	45,8	37,2	33,3	45,8	78,1
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	45,4	36,7	32,7	45,4	77,6
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	45,0	36,4	32,5	45,0	77,2
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	44,7	36,2	32,2	44,7	76,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	49,7	39,6	34,0	49,7	82,0
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	49,6	39,5	34,1	49,6	81,7
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	49,3	39,3	34,0	49,3	81,4
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	48,9	38,7	33,6	48,9	81,0
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	48,5	38,1	32,9	48,5	80,5
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	48,1	37,8	32,8	48,1	80,0
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	47,7	37,5	32,7	47,7	79,6
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	47,3	37,3	32,6	47,3	79,2
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	46,9	37,0	32,4	46,9	78,7
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	46,4	36,6	32,1	46,4	78,3
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	46,0	36,2	31,9	46,0	77,7
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	45,5	35,8	31,6	45,5	77,2
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	45,0	35,5	31,4	45,0	76,8
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	44,5	35,2	31,0	44,5	76,4
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	44,0	34,9	30,8	44,0	76,0
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	45,7	38,3	32,5	45,7	79,2
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	45,7	38,4	32,9	45,7	79,0
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	45,8	38,3	32,8	45,8	79,0
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	45,4	37,6	32,3	45,4	79,0
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	45,0	37,2	32,1	45,0	78,7
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	44,7	36,8	31,9	44,7	78,5
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	44,4	36,7	31,9	44,4	78,3
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	44,2	36,4	31,6	44,2	78,0
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	43,9	36,1	31,5	43,9	77,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	43,5	35,7	31,2	43,5	77,4
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	43,2	35,4	31,0	43,2	76,9
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	42,8	35,0	30,6	42,8	76,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	42,4	34,7	30,4	42,4	76,2
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	42,1	34,4	30,3	42,1	75,8
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	41,3	34,1	30,0	41,3	75,4
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	44,5	37,4	31,2	44,5	77,0
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	44,7	37,6	31,7	44,7	77,0
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	44,3	37,5	31,7	44,3	76,6
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	43,8	36,9	31,4	43,8	76,2
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	43,2	36,1	30,9	43,2	75,8
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	42,9	35,8	30,8	42,9	75,8
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	42,7	35,7	30,8	42,7	75,9
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	42,5	35,6	30,9	42,5	75,9
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	42,3	35,4	30,7	42,3	75,8
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	42,0	34,9	30,3	42,0	75,5
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	41,6	34,5	30,1	41,6	75,2
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	41,3	34,1	29,7	41,3	74,9
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	41,0	33,9	29,5	41,0	74,6
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	40,8	33,6	29,4	40,8	74,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	40,1	33,3	29,1	40,1	74,0
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	22,5	15,0	9,9	22,5	56,8
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	23,3	15,7	10,9	23,3	56,7
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	23,5	16,1	11,4	23,5	56,7
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	23,5	16,2	11,5	23,5	56,6
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	23,4	16,1	11,5	23,4	56,5
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	23,3	15,9	11,3	23,3	56,4
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	22,2	15,3	10,5	22,2	55,6
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	21,5	14,4	9,9	21,5	55,0
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	21,2	14,2	9,7	21,2	54,7
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	21,0	13,9	9,4	21,0	54,4
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	20,8	13,7	9,3	20,8	54,2
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	20,6	13,5	9,1	20,6	54,0
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	20,4	13,3	9,0	20,4	53,8
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	20,2	13,1	8,8	20,2	53,6
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	20,1	13,3	9,3	20,1	53,3
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	23,9	16,3	11,4	23,9	58,1
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	24,4	17,1	12,4	24,4	58,1
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	24,5	17,3	12,7	24,5	58,0
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	24,5	17,3	12,6	24,5	58,0
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	24,4	17,2	12,6	24,4	57,9
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	24,2	16,9	12,2	24,2	57,7
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	23,0	16,2	11,3	23,0	56,9
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	22,2	15,1	10,5	22,2	56,2
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	21,9	14,9	10,3	21,9	55,9
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	21,7	14,6	10,2	21,7	55,7
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	21,4	14,4	10,0	21,4	55,4
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	21,2	14,2	9,9	21,2	55,2
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	21,0	14,0	9,7	21,0	55,0
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	20,8	13,8	9,5	20,8	54,6
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	20,6	13,9	9,8	20,6	54,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	26,5	17,3	12,7	26,5	58,8
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	26,7	18,0	13,4	26,7	58,7
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	26,7	18,1	13,6	26,7	58,7
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	26,7	18,1	13,6	26,7	58,6
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	26,6	18,0	13,5	26,6	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	26,4	17,7	13,1	26,4	58,3
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	25,6	17,1	12,4	25,6	57,5
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	25,0	16,2	11,7	25,0	56,7
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	24,7	15,8	11,5	24,7	56,4
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	24,5	15,6	11,3	24,5	56,1
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	24,2	15,4	11,1	24,2	55,9
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	24,0	15,2	10,9	24,0	55,6
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	23,7	15,0	10,7	23,7	55,3
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	23,4	14,6	10,3	23,4	55,1
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	23,1	14,7	10,6	23,1	54,8
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	26,8	18,6	14,3	26,8	59,5
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	27,0	19,0	14,6	27,0	59,4
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	27,0	19,1	14,7	27,0	59,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	27,0	19,0	14,7	27,0	59,2
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	26,8	18,9	14,6	26,8	59,1
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	26,7	18,7	14,3	26,7	59,0
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	26,0	18,3	14,0	26,0	58,3
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	25,4	17,3	13,0	25,4	57,6
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	25,0	16,8	12,7	25,0	57,1
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	24,8	16,6	12,5	24,8	56,9
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	24,5	16,3	12,2	24,5	56,5
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	24,2	16,1	12,0	24,2	56,2
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	23,9	15,7	11,6	23,9	55,9
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	23,6	15,4	11,2	23,6	55,6
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	23,3	15,2	11,1	23,3	55,3
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	26,5	19,3	15,1	26,5	59,6
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	26,7	19,6	15,3	26,7	59,5
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	26,7	19,6	15,4	26,7	59,4
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	26,6	19,6	15,4	26,6	59,3
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	26,5	19,5	15,3	26,5	59,2
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	26,4	19,3	15,1	26,4	59,0
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	25,7	18,9	14,6	25,7	58,5
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	25,1	18,0	13,8	25,1	57,8
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	24,6	17,5	13,4	24,6	57,3
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	24,3	17,2	13,1	24,3	56,9
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	24,0	16,8	12,8	24,0	56,6
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	23,8	16,6	12,6	23,8	56,3
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	23,5	16,2	12,1	23,5	56,0
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	23,2	15,9	11,8	23,2	55,7
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	23,0	15,7	11,7	23,0	55,5
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	25,5	19,7	16,3	26,3	57,3
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	27,1	21,8	18,0	28,0	58,7
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	31,6	26,3	21,5	31,6	63,4
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	33,3	28,3	23,5	33,5	65,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	21,4	16,9	14,1	24,1	53,1
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	22,8	19,5	17,2	27,2	52,9
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	22,9	19,7	17,5	27,5	52,8
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	23,3	20,2	17,9	27,9	52,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	43,6	38,2	32,0	43,6	74,9
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	43,7	38,0	31,9	43,7	74,8
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	43,4	37,5	31,6	43,4	74,6
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	43,0	37,0	31,1	43,0	74,1
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	42,0	36,0	30,4	42,0	73,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	41,4	35,5	30,1	41,4	72,9
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	41,1	35,1	29,8	41,1	72,7
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	40,8	34,8	29,8	40,8	72,6
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	40,6	34,5	29,5	40,6	72,5
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	40,4	34,2	29,4	40,4	72,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	39,9	33,6	29,0	39,9	72,2
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	20,9	14,6	9,5	20,9	54,7
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	21,7	15,1	10,2	21,7	54,6
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	22,0	15,4	10,7	22,0	54,6
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	22,0	15,4	10,8	22,0	54,5
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	21,9	15,4	10,9	21,9	54,5
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	21,8	15,3	10,8	21,8	54,3
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	21,7	15,2	10,8	21,7	54,2
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	21,5	15,1	10,7	21,5	54,0
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	21,4	15,1	10,8	21,4	53,9
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	21,3	15,0	10,9	21,3	53,7
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	21,2	14,9	11,0	21,2	53,5
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	20,5	16,0	12,7	22,7	51,7
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	20,6	16,1	13,0	23,0	51,5
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	21,4	17,4	14,5	24,5	51,9
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	39,3	33,5	27,4	39,3	71,8
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	39,9	33,8	27,8	39,9	71,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	40,2	33,8	28,0	40,2	71,8
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	40,2	33,8	28,1	40,2	71,8
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	39,5	33,0	27,8	39,5	71,0
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	38,8	32,8	27,8	38,8	70,4
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	38,6	32,6	27,7	38,6	70,4
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	38,6	32,5	27,7	38,6	70,3
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	17,6	12,5	8,2	18,2	51,1
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	18,2	13,0	8,9	18,9	50,4
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	18,5	13,3	9,5	19,5	50,0
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	18,3	13,3	9,9	19,9	49,6
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	18,2	13,6	10,2	20,2	49,2
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	18,4	13,7	10,5	20,5	49,1
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	18,5	13,9	10,9	20,9	49,1
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	19,5	15,5	12,8	22,8	49,3
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	18,9	12,8	8,0	18,9	53,2
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	19,7	13,4	8,7	19,7	52,9
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	20,3	13,8	9,4	20,3	52,3
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	20,4	14,1	9,9	20,4	52,1
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	20,4	14,3	10,2	20,4	52,1
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	20,4	14,3	10,4	20,4	52,1
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	20,4	14,4	10,6	20,6	52,0
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	20,6	15,0	11,5	21,5	52,2
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	17,3	10,8	6,1	17,3	51,8
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	18,3	11,6	7,0	18,3	51,5
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	19,0	12,1	7,8	19,0	51,5
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	19,2	12,5	8,4	19,2	51,4
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	19,3	12,7	8,8	19,3	51,4
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	19,4	12,9	9,1	19,4	51,4
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	19,4	13,2	9,4	19,4	51,4
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	19,5	13,5	10,0	20,0	51,3
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	19,7	14,1	10,8	20,8	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	20,1	15,0	12,1	22,1	51,3
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	21,4	17,6	15,2	25,2	51,2
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	18,9	12,0	7,2	18,9	53,0
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	20,0	12,9	8,1	20,0	52,8
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	20,5	13,3	8,8	20,5	52,7
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	20,6	13,6	9,3	20,6	52,8
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	20,7	13,8	9,5	20,7	52,8
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	20,6	13,8	9,5	20,6	52,7
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	20,6	13,8	9,5	20,6	52,7
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	20,5	13,8	9,7	20,5	52,6
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	20,5	13,9	9,9	20,5	52,5
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	20,4	14,0	10,2	20,4	52,3
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	20,4	14,1	10,5	20,5	52,1
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	18,0	10,3	6,0	18,0	52,7
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	19,4	11,6	7,2	19,4	52,7
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	20,0	12,3	8,1	20,0	52,6
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	20,1	12,6	8,5	20,1	52,6
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	20,2	12,8	8,6	20,2	52,6
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	20,2	12,8	8,7	20,2	52,6
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	20,2	12,9	8,8	20,2	52,6
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	20,2	12,9	8,9	20,2	52,5
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	20,1	12,9	9,0	20,1	52,5
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	20,0	12,9	9,1	20,0	52,4
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	19,9	12,9	9,2	19,9	52,2
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	13,3	6,0	1,9	13,3	49,8
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	14,3	6,9	2,8	14,3	49,6
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	15,2	7,6	3,4	15,2	49,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	15,7	8,1	4,1	15,7	49,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	15,7	8,3	4,4	15,7	49,5
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	15,8	8,4	4,5	15,8	49,5
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	15,8	8,4	4,5	15,8	49,5
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	15,8	8,4	4,5	15,8	49,5
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	15,7	8,4	4,4	15,7	49,4
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	15,6	8,3	4,4	15,6	49,3
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	15,7	8,4	4,6	15,7	49,2
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	12,3	5,3	1,3	12,3	48,9
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	13,1	6,0	1,9	13,1	48,6
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	14,0	6,8	2,7	14,0	48,6
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	14,6	7,2	3,4	14,6	48,5
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	14,8	7,5	3,8	14,8	48,5
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	14,8	7,6	3,9	14,8	48,5
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	14,7	7,6	3,9	14,7	48,4
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	14,7	7,5	3,8	14,7	48,4
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	14,7	7,6	3,8	14,7	48,4
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	14,6	7,4	3,7	14,6	48,3
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	14,7	7,7	4,0	14,7	48,3
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	13,3	7,1	2,8	13,3	49,2
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	14,1	7,8	3,4	14,1	48,8
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	14,7	8,3	4,0	14,7	48,6
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	15,1	8,5	4,5	15,1	48,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	15,1	8,6	4,8	15,1	48,2
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	15,1	8,6	4,8	15,1	48,1
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	15,0	8,4	4,7	15,0	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	14,9	8,4	4,6	14,9	48,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	14,8	8,3	4,6	14,8	48,1
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	14,6	8,4	4,8	14,8	47,7
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	15,1	9,5	6,3	16,3	47,7
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	18,2	11,6	7,1	18,2	53,8
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	19,6	12,8	8,3	19,6	53,7
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	20,0	13,4	9,1	20,0	53,7
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	20,1	13,6	9,3	20,1	53,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	20,1	13,7	9,4	20,1	53,6
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	20,1	13,7	9,5	20,1	53,6
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	20,0	13,7	9,5	20,0	53,5
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	21,4	13,4	8,9	21,4	55,2
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	22,5	14,7	10,2	22,5	55,2
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	22,6	15,0	10,6	22,6	55,2
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	22,6	15,0	10,6	22,6	55,1
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	22,6	15,0	10,6	22,6	55,0
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	22,5	15,0	10,6	22,5	54,9
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	22,4	14,8	10,6	22,4	54,8
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	22,8	14,4	10,1	22,8	55,7
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	23,7	15,5	11,2	23,7	55,7
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	23,8	15,8	11,4	23,8	55,6
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	23,8	15,8	11,5	23,8	55,5
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	23,8	15,8	11,5	23,8	55,5
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	23,7	15,7	11,4	23,7	55,4
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	23,5	15,6	11,4	23,5	55,3
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	23,3	15,4	11,1	23,3	56,8
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	24,3	16,4	12,1	24,3	56,8
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	24,3	16,5	12,3	24,3	56,7
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	24,3	16,6	12,3	24,3	56,7
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	24,3	16,6	12,3	24,3	56,6
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	24,2	16,5	12,3	24,2	56,5
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	24,1	16,4	12,2	24,1	56,4
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	20,4	13,7	9,7	20,4	54,6
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	21,9	15,3	11,5	21,9	54,5
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	22,2	15,5	11,7	22,2	54,5
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	22,0	15,3	11,3	22,0	54,4
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	21,9	15,3	11,3	21,9	54,3
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	21,9	15,2	11,1	21,9	54,3
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	21,8	15,1	11,1	21,8	54,2
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	19,1	11,1	7,3	19,1	53,1
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	20,7	12,8	9,2	20,7	53,0
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	21,0	13,4	9,6	21,0	53,2
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	20,9	13,0	9,1	20,9	53,0
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	20,8	13,0	9,1	20,8	52,9
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	20,8	13,0	9,2	20,8	52,9
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	20,8	12,9	9,1	20,8	52,8
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	19,7	10,6	6,7	19,7	52,7
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	21,3	12,2	8,4	21,3	52,7
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	21,5	12,7	8,7	21,5	52,7
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	21,3	12,7	8,8	21,3	52,4
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	21,3	12,8	8,9	21,3	52,3
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	21,2	12,8	8,9	21,2	52,3
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	21,1	12,6	8,8	21,1	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	17,4	9,9	6,0	17,4	52,3	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	19,0	11,4	7,3	19,0	52,2	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	19,6	12,2	8,2	19,6	52,2	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	19,7	12,4	8,4	19,7	52,2	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	19,7	12,4	8,5	19,7	52,1	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	19,7	12,4	8,5	19,7	52,1	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	19,7	12,3	8,4	19,7	52,1	

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_eq
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	50,3	43,1	38,5	50,3	83,5
Pwr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	82369,69	457095,14	0,80	43,6	39,0	32,7	44,0	69,1
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,56	457103,15	1,50	41,6	--	--	41,6	63,2
Bwr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	82443,18	457144,12	0,80	41,5	36,7	29,0	41,7	73,3
Vwr	Vrachtwagens op terrein	82360,48	457116,55	1,20	40,7	--	--	40,7	80,7
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	39,7	--	--	39,7	53,5
Wasplaats	Wasplaats open deur	82371,28	457108,62	0,00	39,6	--	--	39,6	50,5
Twr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	82422,89	457133,19	0,80	39,3	--	--	39,3	72,4
Luchtbeh01	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82335,91	457080,20	0,50	36,1	34,8	33,1	43,1	36,1
Luchtbeh02	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82348,90	457094,53	1,00	34,1	32,8	31,1	41,1	34,1
Vwa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	82360,93	457116,42	1,20	33,5	--	--	33,5	77,1
Werkplaats	Werkplaats open deur	82368,43	457112,72	0,00	33,0	--	--	33,0	44,0
Pwr09	Personenwagens achter terrein (30%)	82443,28	457147,46	0,80	30,6	26,2	20,2	31,2	59,4
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	29,5	--	--	29,5	43,3
Pwr04	Personenwagens parkeerkeider (30%)	82297,08	457065,59	0,80	28,9	24,5	18,5	29,5	57,0
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkeider 2	82321,59	457068,08	2,50	28,5	27,2	25,5	35,5	28,5
Bwr02	Bedrijfswagens parkeerkeider (50%)	82295,07	457063,12	0,80	28,4	24,7	18,7	29,7	60,2
Pwr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	82369,78	457095,21	0,80	28,3	23,5	16,5	28,5	58,1
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkeider	82319,60	457066,69	2,50	28,0	26,7	24,9	34,9	28,0
Twr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	82422,70	457133,37	0,80	27,0	--	--	27,0	63,5
Pwr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	82297,08	457065,59	0,80	24,6	20,1	13,9	25,1	49,7
Bwr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	82295,07	457063,12	0,80	24,1	19,9	13,2	24,9	53,7
Pwr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	82359,18	457113,84	0,80	21,9	18,9	12,8	23,9	57,3
Pwr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	82359,32	457113,74	0,80	20,8	15,2	7,4	20,8	52,1
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82333,56	457091,99	1,50	16,2	14,9	13,2	23,2	16,2
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82337,40	457090,82	1,50	15,8	14,5	12,8	22,8	15,8
Pwr01	Personenwagens totaal (100%)	82289,89	457071,59	0,80	13,7	9,2	3,1	14,2	38,1
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	13,3	12,0	10,3	20,3	14,1
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	11,8	10,5	8,8	18,8	13,4
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	11,5	10,3	8,5	18,5	12,0
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82338,85	457094,99	1,50	11,1	9,9	8,1	18,1	11,1
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	8,7	7,5	5,7	15,7	11,0
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	8,4	7,2	5,4	15,4	10,8
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	7,2	6,0	4,2	14,2	9,4
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	6,7	5,5	3,7	13,7	9,6
Pwr02	Personenwagens bezoekers (20%)	82265,26	457097,49	0,80	6,5	1,9	-3,4	6,9	37,4
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	3,6	2,3	0,6	10,6	6,3
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	2,8	1,5	-0,2	9,8	5,2
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	2,7	1,4	-0,3	9,7	5,8
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	2,6	1,3	-0,4	9,6	3,5
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	2,2	1,0	-0,8	9,2	3,5
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	1,4	0,2	-1,6	8,4	3,9
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	-0,5	-1,7	-3,5	6,5	2,9

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp04a_A - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
Groep: La_eq
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	49,6	43,7	38,6	49,6	83,4
Pwr05	Personenwagens richting achter terrein (50%)	82369,69	457095,14	0,80	44,0	39,5	33,1	44,5	69,6
Bwr03	Bedrijfswagens richting achterterrein (50%)	82443,18	457144,12	0,80	42,0	37,3	29,5	42,3	73,8
Afvoer01	Afvoer lucht parkeerkelder	82319,60	457066,69	2,50	33,6	32,3	30,6	40,6	33,6
Afvoer02	Afvoer lucht parkeerkelder 2	82321,59	457068,08	2,50	33,1	31,9	30,1	40,1	33,1
Luchtbeh01	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82335,91	457080,20	0,50	32,8	31,6	29,8	39,8	32,8
Pwr04	Personenwagens parkeerkelder (30%)	82297,08	457065,59	0,80	34,1	29,7	23,7	34,7	62,2
Bwr02	Bedrijfswagens parkeerkelder (50%)	82295,07	457063,12	0,80	33,4	29,7	23,7	34,7	65,2
Bwr01	Bedrijfswagens tot toegangspoort (100%)	82295,07	457063,12	0,80	33,0	28,8	22,1	33,8	62,1
Pwr01	Personenwagens totaal (100%)	82289,89	457071,59	0,80	32,9	28,3	22,3	33,3	56,1
Pwr03	Personenwagens tot toegangspoort (80%)	82297,08	457065,59	0,80	31,9	27,4	21,1	32,4	56,5
Pwr02	Personenwagens bezoekers (20%)	82265,26	457097,49	0,80	25,5	20,8	15,6	25,8	55,2
Pwr09	Personenwagens achter terrein (30%)	82443,28	457147,46	0,80	24,9	20,5	14,5	25,5	55,0
Luchtbeh02	Aanzuig/afblaas luchtbehandeling datacentrum	82348,90	457094,53	1,00	21,2	19,9	18,1	28,1	21,2
Pwr06	Personenwagens richting binnenplaats (20%)	82369,78	457095,21	0,80	22,1	17,4	10,4	22,4	53,3
Condens05	Condensor (2x ventilator)	82338,85	457094,99	1,50	13,5	12,2	10,5	20,5	13,5
Pwr07	Personenwagens park. voor binnenplaats (5%)	82359,18	457113,84	0,80	14,4	11,4	5,3	16,4	50,8
DakVenti01	Dakventilator of afzuiging	82312,74	457101,73	0,50	11,3	10,1	8,3	18,3	11,8
Condens04	Condensor (3x ventilator)	82337,40	457090,82	1,50	10,7	9,4	7,6	17,6	10,7
DakVenti02	Dakventilator of afzuiging	82344,84	457120,77	0,50	10,0	8,8	7,0	17,0	11,8
Pwr08	Personenwagens binnenplaats (15%)	82359,32	457113,74	0,80	13,4	7,8	0,0	13,4	46,0
DakVenti03	Dakventilator of afzuiging	82364,01	457131,67	0,50	8,2	7,0	5,2	15,2	10,6
DakVenti10	Dakventilator of afzuiging	82279,00	457122,33	0,50	8,2	6,9	5,2	15,2	10,4
DakVenti04	Dakventilator of afzuiging	82381,76	457143,33	0,50	6,4	5,2	3,4	13,4	9,3
Condens03	Condensor (3x ventilator)	82333,56	457091,99	1,50	5,2	4,0	2,2	12,2	5,2
DakVenti05	Dakventilator of afzuiging	82402,16	457157,10	0,50	5,1	3,8	2,1	12,1	8,3
Condens02	Condensor (8x ventilator)	82312,10	457124,56	1,50	4,0	2,8	1,0	11,0	5,2
DakVenti06	Dakventilator of afzuiging	82353,61	457147,73	0,50	3,0	1,7	0,0	10,0	5,7
Condens01	Condensor (8x ventilator)	82308,22	457130,01	1,50	2,6	1,3	-0,5	9,6	4,0
LuchtKle02	Luchtbehandeling kleedkamers	82386,07	457212,79	1,00	1,8	0,5	-1,2	8,8	5,3
DakVenti09	Dakventilator of afzuiging	82302,76	457138,68	0,50	1,2	0,0	-1,8	8,2	3,7
DakVenti08	Dakventilator of afzuiging	82322,15	457151,29	0,50	1,1	-0,2	-1,9	8,1	3,8
DakVenti07	Dakventilator of afzuiging	82342,13	457164,48	0,50	0,3	-0,9	-2,7	7,3	3,3
LuchtKle01	Luchtbehandeling kleedkamers	82363,19	457196,42	1,00	-4,6	-5,9	-7,7	2,4	-1,3
ConWis	Containerwissel (afval)	82360,56	457103,15	1,50	34,6	--	--	34,6	56,7
LadLos	Laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	25,4	--	--	25,4	40,3
PersCon	Perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	33,0	--	--	33,0	46,8
Twr01	Tweewielers (motoren) komen en gaan	82422,89	457133,19	0,80	39,6	--	--	39,6	72,8
Twr02	Tweewielers (motoren) werk- en wasplaats	82422,70	457133,37	0,80	21,8	--	--	21,8	59,7
Vwa	Vrachtwagens achteruitrijsignaal	82360,93	457116,42	1,20	28,1	--	--	28,1	72,6
Vwr	Vrachtwagens op terrein	82360,48	457116,55	1,20	41,3	--	--	41,3	81,4
Wasplaats	Wasplaats open deur	82371,28	457108,62	0,00	35,1	--	--	35,1	47,1
Werkplaats	Werkplaats open deur	82368,43	457112,72	0,00	29,6	--	--	29,6	41,6

BIJLAGE V. REKENRESULTATEN LA_MAX

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9		
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	66,3	66,3		
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	65,2	65,2		
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	64,6	64,6		
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	64,1	64,1		
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	62,2	62,2		
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	61,3	61,3		
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	60,6	60,6		
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	53,5	53,5		
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	53,5	53,5		
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	53,4	53,4		
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	53,2	53,2		
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	53,1	53,1		
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	52,9	52,9		
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	52,8	52,8		
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	52,6	52,6		
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,6	39,7	39,7		
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	39,5	39,5		
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,4	39,2	39,2		
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	39,1	39,1		
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,0	39,0	39,0		
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	37,4	37,4		
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,5	37,1	37,1		
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	36,8	36,8		
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1		
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,6	72,6	72,6		
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	78,9	69,9	69,9		
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,3	67,8	67,8		
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,0	65,9	65,9		
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,1	65,0	65,0		
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,4	63,2	63,2		
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,5	62,3	62,3		
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,6	61,7	61,7		
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	71,8	61,1	61,1		
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	71,8	60,4	60,4		
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,1	42,0	42,0		
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,0	41,9	41,9		
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,3	41,9	41,9		
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,2	41,8	41,8		
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,9	40,9	40,9		
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,7	40,6	40,6		
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,4	40,4	40,4		
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,1	40,1	40,1		
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	50,0	39,8	39,8		
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,9	39,6	39,6		
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,8	39,2	39,2		
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,9	41,9	41,9		
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	49,4	49,4		
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	51,5	51,5		
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0		
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	79,8	72,2	72,2		
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	78,6	69,7	69,7		
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,3	67,8	67,8		
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,7	65,9	65,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	75,5	64,6	64,6
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	75,2	63,4	63,4
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	75,0	62,4	62,4
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	74,7	61,5	61,5
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	74,4	60,0	60,0
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	74,1	59,5	59,5
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	73,8	59,0	59,0
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	73,5	58,3	58,3
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	73,2	58,0	58,0
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	71,1	57,7	57,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	78,7	72,0	72,0
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	78,5	70,3	70,3
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	78,3	68,4	68,4
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	78,1	66,7	66,7
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	77,7	65,2	65,2
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	77,3	63,9	63,9
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	76,9	62,8	62,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	76,5	61,8	61,8
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	76,1	61,0	61,0
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	75,7	59,5	59,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	75,3	59,1	59,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	74,9	58,8	58,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	74,5	58,4	58,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	74,1	58,1	58,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	73,7	57,7	57,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	77,2	69,8	69,8
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	77,1	68,7	68,7
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	76,8	67,3	67,3
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	76,6	65,9	65,9
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	76,2	64,5	64,5
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	75,8	63,4	63,4
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	75,4	62,6	62,6
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	74,9	62,0	62,0
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	74,5	60,3	60,3
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	74,0	59,7	59,7
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	73,5	58,9	58,9
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	73,1	58,7	58,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	72,6	58,4	58,4
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	72,2	58,2	58,2
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	71,8	57,9	57,9
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	73,7	68,3	68,3
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	73,9	67,6	67,6
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	74,6	66,0	66,0
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	74,6	64,8	64,8
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	74,4	63,7	63,7
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	74,3	62,6	62,6
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	74,1	62,1	62,1
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	73,8	61,2	61,2
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	73,6	60,7	60,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	73,3	58,8	58,8
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	73,1	58,0	58,0
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	72,8	57,3	57,3
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	72,5	56,9	56,9
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	72,3	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	70,2	56,6	56,6
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	72,6	67,8	67,8
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	73,0	67,1	67,1
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	71,8	65,7	65,7
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	71,8	64,6	64,6
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	71,8	63,6	63,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	71,7	62,5	62,5
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	71,6	61,8	61,8
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	71,5	60,7	60,7
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	71,3	59,6	59,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	71,2	58,8	58,8
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	71,0	58,0	58,0
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	70,8	57,3	57,3
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	70,6	56,7	56,7
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	70,4	56,1	56,1
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	68,7	55,5	55,5
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	50,9	40,2	40,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	52,0	40,1	40,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	52,0	39,9	39,9
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	51,9	39,7	39,7
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	51,9	39,4	39,4
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	51,8	38,8	38,8
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	50,6	38,4	38,4
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	50,5	38,1	38,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	50,4	37,7	37,7
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	50,3	37,3	37,3
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	50,1	36,9	36,9
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	50,0	36,5	36,5
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	49,8	36,1	36,1
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	49,6	35,6	35,6
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	49,4	35,3	35,3
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	52,2	41,1	41,1
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	52,4	40,9	40,9
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	52,4	40,8	40,8
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	52,3	40,6	40,6
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	52,2	40,1	40,1
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	52,1	39,8	39,8
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	50,7	39,5	39,5
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	50,6	38,2	38,2
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	50,4	37,8	37,8
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	50,2	37,4	37,4
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	50,0	37,0	37,0
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	49,8	36,6	36,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	49,6	36,1	36,1
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	49,3	35,7	35,7
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	49,1	35,4	35,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	54,8	41,7	41,7
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	54,8	41,6	41,6
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	54,7	41,4	41,4
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	54,6	40,9	40,9
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	54,5	40,7	40,7
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	54,4	40,3	40,3
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	53,4	39,9	39,9
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	53,2	38,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	53,0	38,2	38,2	38,2
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	52,8	37,8	37,8	37,8
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	52,6	37,4	37,4	37,4
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	52,4	36,9	36,9	36,9
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	52,2	36,5	36,5	36,5
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	52,0	36,1	36,1	36,1
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	51,7	35,7	35,7	35,7
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	54,9	42,3	42,3	42,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	54,8	42,2	42,2	42,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	54,8	42,1	42,1	42,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	54,7	41,9	41,9	41,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	54,6	41,6	41,6	41,6
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	54,5	40,8	40,8	40,8
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	53,5	40,4	40,4	40,4
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	53,3	39,1	39,1	39,1
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	53,1	38,6	38,6	38,6
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	52,9	38,2	38,2	38,2
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	52,7	37,7	37,7	37,7
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	52,5	37,3	37,3	37,3
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	52,2	36,8	36,8	36,8
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	52,0	36,4	36,4	36,4
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	51,8	36,0	36,0	36,0
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	54,0	42,2	42,2	42,2
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	54,0	42,1	42,1	42,1
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	53,9	42,0	42,0	42,0
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	53,9	41,7	41,7	41,7
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	53,8	41,5	41,5	41,5
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	53,7	41,1	41,1	41,1
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	52,7	40,3	40,3	40,3
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	52,5	39,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	52,4	38,6	38,6	38,6
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	52,2	38,1	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	52,0	37,7	37,7	37,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	51,8	37,4	37,4	37,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	51,6	36,8	36,8	36,8
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	51,4	36,4	36,4	36,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	51,2	35,9	35,9	35,9
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	51,6	40,7	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	52,6	47,9	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	60,8	50,1	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	62,1	52,0	52,0	52,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	48,7	38,9	38,9	38,9
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	48,6	39,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	48,5	41,6	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	48,9	45,8	45,8	45,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8	75,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	73,0	73,0	73,0	73,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	70,3	70,3	70,3	70,3
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	69,9	68,2	68,2	68,2
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	68,5	66,4	66,4	66,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	68,5	64,9	64,9	64,9
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	68,5	63,6	63,6	63,6
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	68,5	62,5	62,5	62,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	68,4	61,5	61,5	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	68,4	60,6	60,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	68,3	59,7	59,7
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	47,6	44,1	44,1
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	49,1	44,0	44,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	49,7	43,8	43,8
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	49,7	43,6	43,6
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	49,6	43,3	43,3
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	49,6	42,9	42,9
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	49,5	42,6	42,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	49,5	42,1	42,1
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	49,4	41,7	41,7
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	49,2	41,3	41,3
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	49,3	41,0	41,0
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	47,5	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	47,5	46,2	46,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	65,5	65,3	65,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	67,0	64,9	64,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	68,2	64,1	64,1
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	68,4	63,3	63,3
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	68,0	62,4	62,4
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	66,2	61,5	61,5
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	66,2	60,6	60,6
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	66,3	59,7	59,7
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	43,3	40,3	40,3
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	44,4	40,1	40,1
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	45,4	40,0	40,0
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	45,4	39,7	39,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	44,9	39,4	39,4
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	45,9	39,0	39,0
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	45,9	38,6	38,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	46,5	38,1	38,1
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	45,5	42,3	42,3
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	46,8	42,1	42,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	48,1	42,0	42,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	48,1	41,8	41,8
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	48,1	41,6	41,6
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	48,0	41,3	41,3
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	48,1	41,0	41,0
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	48,0	40,7	40,7
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	43,8	40,4	40,4
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	45,1	40,4	40,4
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	46,3	40,3	40,3
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	46,5	40,2	40,2
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	46,5	40,1	40,1
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	46,5	40,0	40,0
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	46,5	39,8	39,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	46,5	39,7	39,7
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	46,5	39,6	39,6
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	46,6	39,3	39,3
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	46,8	39,1	39,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	45,4	40,8	40,8
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	46,9	40,7	40,7
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	47,7	40,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	47,7	40,4	40,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	47,7	40,3	40,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	47,7	40,1	40,1
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	47,7	39,8	39,8
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	47,6	39,6	39,6
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	47,6	39,4	39,4
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	47,6	39,1	39,1
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	47,5	38,9	38,9
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	45,8	33,5	33,5
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	47,2	35,2	35,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	48,0	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	48,0	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	48,0	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	47,8	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	47,8	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	47,7	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	43,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	44,4	33,8	33,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	45,6	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	46,1	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	46,0	34,6	34,6
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	46,0	34,5	34,5
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	46,0	34,3	34,3
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	46,0	34,2	34,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	45,9	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	45,9	34,1	34,1
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	45,8	34,0	34,0
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	42,0	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	43,1	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	44,1	34,3	34,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	45,0	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	45,0	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	45,0	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	45,0	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	44,9	34,0	34,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	44,9	33,9	33,9
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	44,9	33,7	33,7
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	44,8	33,6	33,6
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	41,6	32,9	32,9
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	42,6	34,5	34,5
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	43,6	34,5	34,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	44,6	34,4	34,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	44,6	34,4	34,4
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	44,6	34,3	34,3
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	44,6	34,1	34,1
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	44,5	34,0	34,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	44,3	33,4	33,4
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	43,8	33,3	33,3
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	43,7	33,6	33,6
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	45,8	35,1	35,1
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	47,6	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	47,6	35,7	35,7
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	47,6	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	47,5	35,6	35,6
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	47,5	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	47,4	35,4	35,4
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	48,6	37,1	37,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	49,6	37,1	37,1
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	49,6	37,0	37,0
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	49,5	36,9	36,9
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	49,5	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	49,4	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	49,3	36,5	36,5
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	50,8	37,6	37,6
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	51,6	37,5	37,5
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	51,6	37,5	37,5
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	51,5	37,4	37,4
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	51,4	37,2	37,2
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	51,4	37,1	37,1
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	51,3	36,3	36,3
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	51,5	39,2	39,2
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	52,5	39,1	39,1
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	52,5	39,1	39,1
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	52,5	39,0	39,0
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	52,4	38,8	38,8
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	52,4	38,7	38,7
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	52,3	38,1	38,1
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	47,6	36,6	36,6
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	49,3	37,2	37,2
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	49,4	37,2	37,2
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	49,4	37,2	37,2
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	49,3	37,2	37,2
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	49,3	37,2	37,2
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	49,2	36,6	36,6
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	47,9	32,5	32,5
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	49,6	34,0	34,0
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	49,6	34,8	34,8
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	49,5	34,8	34,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	49,5	33,8	33,8
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	49,4	33,8	33,8
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	49,4	33,7	33,7
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	49,0	33,1	33,1
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	50,6	34,8	34,8
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	50,6	34,8	34,8
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	49,8	34,8	34,8
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	49,8	34,7	34,7
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	49,7	34,6	34,6
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	49,6	34,6	34,6
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	46,2	33,2	33,2
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	47,9	35,0	35,0
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	47,9	35,0	35,0
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	47,8	34,8	34,8
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	47,8	34,8	34,8
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	47,7	34,7	34,7
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	47,7	34,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	65,7	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	68,6	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	69,4	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	69,6	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	70,2	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	70,5	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	70,5	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	70,5	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	47,8	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	49,5	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	49,5	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	49,4	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	49,4	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	49,4	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	49,3	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	49,2	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	47,5	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	49,2	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	49,4	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	49,4	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	49,3	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	49,3	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	49,2	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	49,1	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	69,2	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	70,8	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	71,2	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	71,9	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	72,2	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	72,2	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	72,1	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,1	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,1	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	71,8	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	71,8	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	49,0	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	50,4	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	50,4	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	50,4	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,3	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,3	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,2	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,1	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	50,0	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,9	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,8	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,5	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	50,4	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	50,3	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	76,2	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	76,1	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	76,0	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	75,9	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,7	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	75,5	--	--	--	
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	75,2	--	--	--	
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	75,0	--	--	--	
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	74,7	--	--	--	
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	74,4	--	--	--	
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	74,1	--	--	--	
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	73,8	--	--	--	
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	73,5	--	--	--	
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	73,2	--	--	--	
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	71,1	--	--	--	
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	78,6	--	--	--	
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	78,5	--	--	--	
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	78,3	--	--	--	
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	78,1	--	--	--	
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	77,7	--	--	--	
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	77,3	--	--	--	
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	76,9	--	--	--	
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	76,5	--	--	--	
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	76,1	--	--	--	
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	75,7	--	--	--	
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	75,3	--	--	--	
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	74,9	--	--	--	
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	74,5	--	--	--	
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	74,1	--	--	--	
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	73,7	--	--	--	
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	77,2	--	--	--	
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	77,1	--	--	--	
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	76,8	--	--	--	
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	76,6	--	--	--	
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	76,2	--	--	--	
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	75,8	--	--	--	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	75,4	--	--	--	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	74,9	--	--	--	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	74,5	--	--	--	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	74,0	--	--	--	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	73,5	--	--	--	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	73,1	--	--	--	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	72,6	--	--	--	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	72,2	--	--	--	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	71,8	--	--	--	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	73,7	--	--	--	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	73,9	--	--	--	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	74,6	--	--	--	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	74,6	--	--	--	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	74,4	--	--	--	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	74,3	--	--	--	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	74,1	--	--	--	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	73,8	--	--	--	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	73,6	--	--	--	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	73,3	--	--	--	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	73,1	--	--	--	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	72,8	--	--	--	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	72,5	--	--	--	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	72,3	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	70,2	--	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	72,6	--	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	73,0	--	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	71,8	--	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	71,8	--	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	71,8	--	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	71,7	--	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	71,6	--	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	71,5	--	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	71,3	--	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	71,2	--	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	71,0	--	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	70,8	--	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	70,6	--	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	70,4	--	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	68,7	--	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	50,9	--	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	52,0	--	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	52,0	--	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	51,9	--	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	51,9	--	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	51,8	--	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	50,6	--	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	50,5	--	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	50,4	--	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	50,3	--	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	50,1	--	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	50,0	--	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	49,8	--	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	49,6	--	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	49,4	--	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	52,2	--	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	52,4	--	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	52,4	--	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	52,3	--	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	52,2	--	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	52,1	--	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	50,7	--	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	50,6	--	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	50,4	--	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	50,2	--	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	50,0	--	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	49,8	--	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	49,6	--	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	49,3	--	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	49,1	--	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	54,8	--	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	54,8	--	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	54,7	--	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	54,6	--	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	54,5	--	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	54,4	--	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	53,4	--	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	53,2	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	53,0	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	52,8	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	52,6	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	52,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	52,2	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	52,0	--	--	
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	51,7	--	--	
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	54,9	--	--	
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	54,8	--	--	
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	54,8	--	--	
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	54,7	--	--	
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	54,6	--	--	
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	54,5	--	--	
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	53,5	--	--	
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	53,3	--	--	
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	53,1	--	--	
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	52,9	--	--	
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	52,7	--	--	
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	52,5	--	--	
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	52,2	--	--	
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	52,0	--	--	
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	51,8	--	--	
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	54,0	--	--	
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	54,0	--	--	
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	53,9	--	--	
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	53,9	--	--	
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	53,8	--	--	
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	53,7	--	--	
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	52,7	--	--	
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	52,5	--	--	
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	52,4	--	--	
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	52,2	--	--	
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	52,0	--	--	
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	51,8	--	--	
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	51,6	--	--	
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	51,4	--	--	
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	51,2	--	--	
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	51,6	--	--	
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	51,5	--	--	
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	51,4	--	--	
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	51,5	--	--	
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	48,7	--	--	
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	48,6	--	--	
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	48,5	--	--	
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	48,9	--	--	
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	67,8	--	--	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	69,6	--	--	
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	69,8	--	--	
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	69,9	--	--	
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	68,5	--	--	
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	68,5	--	--	
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	68,5	--	--	
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	68,5	--	--	
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	68,4	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmass totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	68,4	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	68,3	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	47,6	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	49,1	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	49,7	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	49,7	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	49,6	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	49,6	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	49,5	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	49,5	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	49,4	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	49,2	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	49,3	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	47,5	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	47,5	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,0	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	65,5	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	67,0	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	68,2	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	68,4	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	68,0	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	66,2	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	66,2	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	66,3	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	43,3	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	44,4	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	45,4	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	45,4	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	44,9	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	45,9	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	45,9	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	46,5	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	45,5	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	46,8	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	48,1	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	48,1	--	--
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	48,1	--	--
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	48,0	--	--
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	48,1	--	--
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	48,0	--	--
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	43,8	--	--
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	45,1	--	--
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	46,3	--	--
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	46,5	--	--
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	46,5	--	--
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	46,5	--	--
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	46,5	--	--
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	46,5	--	--
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	46,5	--	--
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	46,6	--	--
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	46,8	--	--
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	45,4	--	--
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	46,9	--	--
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	47,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	47,7	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	47,7	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	47,7	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	47,7	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	47,6	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	47,6	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	47,6	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	47,5	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	45,8	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	47,2	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	48,0	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	48,0	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	48,0	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	47,9	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	47,9	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	47,9	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	47,8	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	47,8	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	47,7	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	43,2	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	44,4	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	45,6	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	46,1	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	46,0	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	46,0	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	46,0	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	46,0	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	45,9	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	45,9	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	45,8	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	42,0	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	43,1	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	44,1	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	45,0	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	45,0	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	45,0	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	45,0	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	44,9	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	44,9	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	44,9	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	44,8	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	41,6	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	42,6	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	43,6	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	44,6	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	44,6	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	44,6	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	44,6	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	44,5	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	44,3	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	43,8	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	43,7	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	45,8	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	47,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Container wissel

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	47,6	--	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	47,6	--	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	47,5	--	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	47,5	--	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	47,4	--	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	48,6	--	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	49,6	--	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	49,6	--	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	49,5	--	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	49,5	--	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	49,4	--	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	49,3	--	--	--
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	50,8	--	--	--
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	51,6	--	--	--
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	51,6	--	--	--
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	51,5	--	--	--
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	51,4	--	--	--
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	51,4	--	--	--
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	51,3	--	--	--
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	51,5	--	--	--
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	52,5	--	--	--
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	52,5	--	--	--
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	52,5	--	--	--
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	52,4	--	--	--
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	52,4	--	--	--
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	52,3	--	--	--
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	47,6	--	--	--
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	49,3	--	--	--
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	49,4	--	--	--
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	49,4	--	--	--
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	49,3	--	--	--
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	49,3	--	--	--
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	49,2	--	--	--
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	47,9	--	--	--
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	49,6	--	--	--
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	49,6	--	--	--
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	49,5	--	--	--
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	49,5	--	--	--
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	49,4	--	--	--
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	49,4	--	--	--
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	49,0	--	--	--
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	50,6	--	--	--
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	50,6	--	--	--
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	49,8	--	--	--
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	49,8	--	--	--
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	49,7	--	--	--
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	49,6	--	--	--
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	46,2	--	--	--
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	47,9	--	--	--
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	47,9	--	--	--
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	47,8	--	--	--
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	47,8	--	--	--
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	47,7	--	--	--
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	47,7	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handmatig en perscontainer

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	56,5	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	56,5	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	56,5	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	56,5	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	55,4	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	55,4	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	55,3	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	55,2	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	34,2	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	34,8	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	34,8	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	34,5	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	34,5	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	34,4	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	34,4	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	34,3	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	33,7	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	34,5	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	34,5	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	32,8	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	32,8	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	32,7	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	32,7	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	32,6	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	58,8	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	58,7	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	58,6	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	58,5	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	56,9	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	56,8	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	56,7	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	56,6	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	56,5	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	56,4	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	56,3	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	35,8	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	36,0	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	35,9	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	33,8	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	33,7	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	33,7	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	33,6	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	33,6	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	33,5	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	33,4	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	33,3	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	35,3	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	35,2	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	35,2	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	65,5	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	65,2	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,8	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,2	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	63,5	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	19,00	60,6	--	--
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	22,00	59,9	--	--
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	25,00	59,1	--	--
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	28,00	58,5	--	--
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	31,00	57,8	--	--
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	34,00	57,4	--	--
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	37,00	57,2	--	--
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	40,00	56,9	--	--
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	43,00	55,2	--	--
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	46,00	54,6	--	--
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	4,00	62,2	--	--
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	7,00	62,0	--	--
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	10,00	61,7	--	--
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	13,00	61,2	--	--
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	16,00	60,6	--	--
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	19,00	60,1	--	--
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	22,00	59,8	--	--
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	25,00	58,9	--	--
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	28,00	58,3	--	--
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	31,00	57,8	--	--
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	34,00	57,3	--	--
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	37,00	56,0	--	--
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	40,00	55,6	--	--
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	43,00	55,3	--	--
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	46,00	55,0	--	--
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	4,00	60,8	--	--
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	7,00	60,7	--	--
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	10,00	60,6	--	--
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	13,00	60,4	--	--
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	16,00	60,2	--	--
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	60,0	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	59,8	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	59,5	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	59,2	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	58,9	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	58,5	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	58,2	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	57,9	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	57,6	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	57,2	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	56,0	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	54,1	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	54,1	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	54,0	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	54,5	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	56,6	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	57,2	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	57,8	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	57,7	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	57,5	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	57,2	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	57,0	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	56,7	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	56,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handmatig en perscontainer

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	56,1	--	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	48,9	--	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	50,2	--	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	50,1	--	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	50,1	--	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	50,0	--	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	50,0	--	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	49,9	--	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	49,8	--	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	49,7	--	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	49,6	--	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	49,4	--	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	49,9	--	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	50,5	--	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	51,7	--	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	52,3	--	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	34,7	--	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	36,0	--	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	36,0	--	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	35,9	--	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	35,9	--	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	35,8	--	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	34,7	--	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	34,6	--	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	34,5	--	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	34,4	--	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	34,3	--	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	34,1	--	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	34,0	--	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	33,7	--	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	33,4	--	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	36,5	--	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	37,2	--	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	37,2	--	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	37,1	--	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	37,0	--	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	37,0	--	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	35,9	--	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	35,8	--	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	35,7	--	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	35,5	--	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	35,4	--	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	35,2	--	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	35,0	--	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	34,8	--	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	34,5	--	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	37,6	--	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	37,9	--	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	37,9	--	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	37,9	--	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	37,8	--	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	37,7	--	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	36,7	--	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	36,6	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	36,5	--	--
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	36,3	--	--
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	36,1	--	--
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	35,9	--	--
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	35,7	--	--
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	35,5	--	--
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	35,2	--	--
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	37,4	--	--
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	37,4	--	--
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	37,3	--	--
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	37,1	--	--
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	37,0	--	--
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	36,8	--	--
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	36,5	--	--
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	35,3	--	--
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	34,9	--	--
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	34,6	--	--
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	34,3	--	--
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	34,0	--	--
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	33,6	--	--
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	33,3	--	--
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	33,0	--	--
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	40,1	--	--
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	38,4	--	--
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	37,6	--	--
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	37,4	--	--
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	37,2	--	--
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	37,0	--	--
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	36,8	--	--
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	35,5	--	--
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	35,2	--	--
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	34,9	--	--
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	34,5	--	--
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	34,2	--	--
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	33,8	--	--
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	33,5	--	--
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	33,1	--	--
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	34,8	--	--
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	34,7	--	--
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	34,5	--	--
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	34,4	--	--
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	31,5	--	--
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	31,4	--	--
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	31,6	--	--
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	33,9	--	--
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	44,9	--	--
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	46,5	--	--
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	47,5	--	--
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	47,5	--	--
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	47,4	--	--
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	47,4	--	--
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	47,4	--	--
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	47,3	--	--
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	47,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Handmatig en perscontainer

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	32,0	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	32,0	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	32,2	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	32,2	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	32,2	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	32,1	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	32,2	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	32,2	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	29,8	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	31,1	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	32,1	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	32,1	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	32,1	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	32,1	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	32,1	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	32,1	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	32,0	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	32,0	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	32,0	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	27,3	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	28,4	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	29,5	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	30,1	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	30,1	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	30,1	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	30,1	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	30,0	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	30,0	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	29,9	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	29,9	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	25,7	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	25,9	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	26,6	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	27,5	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	29,2	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	29,2	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	29,1	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	29,1	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	28,9	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	28,8	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	29,0	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	20,8	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	21,6	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	22,6	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	23,5	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	23,9	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	23,9	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	23,9	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	23,7	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	23,8	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	23,8	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	25,6	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	31,2	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	32,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Handmatig en perscontainer

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	33,2	--	--	--	
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	33,1	--	--	--	
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	33,1	--	--	--	
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	33,0	--	--	--	
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	33,0	--	--	--	
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	33,3	--	--	--	
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	34,8	--	--	--	
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	34,8	--	--	--	
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	34,8	--	--	--	
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	34,7	--	--	--	
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	34,7	--	--	--	
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	34,6	--	--	--	
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	33,6	--	--	--	
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	35,0	--	--	--	
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	35,0	--	--	--	
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	34,9	--	--	--	
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	34,9	--	--	--	
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	34,8	--	--	--	
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	34,8	--	--	--	
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	35,8	--	--	--	
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	35,8	--	--	--	
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	33,5	--	--	--	
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	33,4	--	--	--	
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	33,3	--	--	--	
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	33,2	--	--	--	
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	33,0	--	--	--	
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	33,1	--	--	--	
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	34,6	--	--	--	
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	34,5	--	--	--	
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	32,8	--	--	--	
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	32,8	--	--	--	
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	32,7	--	--	--	
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	32,7	--	--	--	
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	32,6	--	--	--	
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	33,7	--	--	--	
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	31,4	--	--	--	
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	31,3	--	--	--	
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	31,3	--	--	--	
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	31,2	--	--	--	
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	31,1	--	--	--	
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	31,4	--	--	--	
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	33,0	--	--	--	
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	33,4	--	--	--	
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	33,3	--	--	--	
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	33,3	--	--	--	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	31,2	--	--	--	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	32,8	--	--	--	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	33,2	--	--	--	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	33,1	--	--	--	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	33,1	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	66,7	66,7	66,7	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	66,1	66,1	66,1	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	65,2	65,2	65,2	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	64,6	64,6	64,6	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	64,1	64,1	64,1	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	62,2	62,2	62,2	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	61,3	61,3	61,3	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	60,6	60,6	60,6	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	51,8	51,8	51,8	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	52,9	52,9	52,9	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,1	53,1	53,1	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,2	53,2	53,2	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,1	53,1	53,1	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	52,9	52,9	52,9	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	52,8	52,8	52,8	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,6	52,6	52,6	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	39,7	39,7	39,7	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	39,5	39,5	39,5	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	39,2	39,2	39,2	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	39,1	39,1	39,1	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	39,0	39,0	39,0	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,3	37,3	37,3	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	37,1	37,1	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	36,8	36,8	36,8	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	76,1	76,1	76,1	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	72,6	72,6	72,6	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	69,9	69,9	69,9	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	67,8	67,8	67,8	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	65,9	65,9	65,9	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	65,0	65,0	65,0	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	63,2	63,2	63,2	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	62,3	62,3	62,3	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	61,7	61,7	61,7	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	61,1	61,1	61,1	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	60,4	60,4	60,4	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	42,0	42,0	42,0	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	41,9	41,9	41,9	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	41,9	41,9	41,9	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	41,8	41,8	41,8	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	40,9	40,9	40,9	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	40,6	40,6	40,6	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	40,4	40,4	40,4	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	40,1	40,1	40,1	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	39,8	39,8	39,8	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	39,6	39,6	39,6	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	39,2	39,2	39,2	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	41,9	41,9	41,9	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	49,4	49,4	49,4	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	51,5	51,5	51,5	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	75,0	75,0	75,0	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	72,2	72,2	72,2	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	69,7	69,7	69,7	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	67,8	67,8	67,8	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	65,9	65,9	65,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaan portieren

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	64,6	64,6	64,6	64,6
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	63,4	63,4	63,4	63,4
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	62,4	62,4	62,4	62,4
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	61,5	61,5	61,5	61,5
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	60,0	60,0	60,0	60,0
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	59,5	59,5	59,5	59,5
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	59,0	59,0	59,0	59,0
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	58,3	58,3	58,3	58,3
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	58,0	58,0	58,0	58,0
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	57,7	57,7	57,7	57,7
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	72,0	72,0	72,0	72,0
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	70,3	70,3	70,3	70,3
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	68,4	68,4	68,4	68,4
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	66,7	66,7	66,7	66,7
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	65,2	65,2	65,2	65,2
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	63,9	63,9	63,9	63,9
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	62,8	62,8	62,8	62,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	61,8	61,8	61,8	61,8
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	61,0	61,0	61,0	61,0
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	59,5	59,5	59,5	59,5
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	59,1	59,1	59,1	59,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	58,4	58,4	58,4	58,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	58,1	58,1	58,1	58,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	57,7	57,7	57,7	57,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	69,8	69,8	69,8	69,8
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	68,7	68,7	68,7	68,7
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	67,3	67,3	67,3	67,3
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	65,9	65,9	65,9	65,9
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	64,5	64,5	64,5	64,5
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	63,4	63,4	63,4	63,4
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	62,6	62,6	62,6	62,6
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	62,0	62,0	62,0	62,0
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	60,3	60,3	60,3	60,3
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	59,7	59,7	59,7	59,7
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	58,9	58,9	58,9	58,9
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	58,7	58,7	58,7	58,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	58,4	58,4	58,4	58,4
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	58,2	58,2	58,2	58,2
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	57,9	57,9	57,9	57,9
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	68,3	68,3	68,3	68,3
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	67,6	67,6	67,6	67,6
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	66,0	66,0	66,0	66,0
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	64,8	64,8	64,8	64,8
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	63,7	63,7	63,7	63,7
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	62,6	62,6	62,6	62,6
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	62,1	62,1	62,1	62,1
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	61,2	61,2	61,2	61,2
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	60,7	60,7	60,7	60,7
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	58,0	58,0	58,0	58,0
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	57,3	57,3	57,3	57,3
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	56,9	56,9	56,9	56,9
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	56,8	56,8	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	56,6	56,6	56,6
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	67,8	67,8	67,8
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	67,1	67,1	67,1
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	65,7	65,7	65,7
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	64,6	64,6	64,6
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	63,6	63,6	63,6
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	62,5	62,5	62,5
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	61,8	61,8	61,8
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	60,7	60,7	60,7
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	59,6	59,6	59,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	58,8	58,8	58,8
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	58,0	58,0	58,0
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	57,3	57,3	57,3
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	56,7	56,7	56,7
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	56,1	56,1	56,1
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	55,5	55,5	55,5
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	40,2	40,2	40,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	40,1	40,1	40,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	39,9	39,9	39,9
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	39,7	39,7	39,7
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	39,4	39,4	39,4
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	38,8	38,8	38,8
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	38,4	38,4	38,4
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	38,1	38,1	38,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	37,7	37,7	37,7
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	37,3	37,3	37,3
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	36,9	36,9	36,9
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	36,5	36,5	36,5
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	36,1	36,1	36,1
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	35,6	35,6	35,6
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	35,3	35,3	35,3
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	41,1	41,1	41,1
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	40,9	40,9	40,9
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	40,8	40,8	40,8
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	40,6	40,6	40,6
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	40,1	40,1	40,1
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	39,8	39,8	39,8
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	39,5	39,5	39,5
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	38,2	38,2	38,2
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	37,8	37,8	37,8
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	37,4	37,4	37,4
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	37,0	37,0	37,0
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	36,6	36,6	36,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	36,1	36,1	36,1
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	35,7	35,7	35,7
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	35,4	35,4	35,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	41,7	41,7	41,7
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	41,6	41,6	41,6
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	41,4	41,4	41,4
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	40,9	40,9	40,9
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	40,7	40,7	40,7
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	40,3	40,3	40,3
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	39,9	39,9	39,9
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	38,6	38,6	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	38,2	38,2	38,2
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	37,8	37,8	37,8
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	37,4	37,4	37,4
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	36,9	36,9	36,9
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	36,5	36,5	36,5
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	36,1	36,1	36,1
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	35,7	35,7	35,7
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	42,3	42,3	42,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	42,2	42,2	42,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	42,1	42,1	42,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	41,9	41,9	41,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	41,6	41,6	41,6
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	40,8	40,8	40,8
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	40,4	40,4	40,4
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	39,1	39,1	39,1
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	38,6	38,6	38,6
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	38,2	38,2	38,2
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	37,7	37,7	37,7
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	37,3	37,3	37,3
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	36,8	36,8	36,8
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	36,4	36,4	36,4
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	36,0	36,0	36,0
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	42,2	42,2	42,2
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	42,1	42,1	42,1
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	42,0	42,0	42,0
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	41,7	41,7	41,7
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	41,5	41,5	41,5
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	41,1	41,1	41,1
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	40,3	40,3	40,3
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	39,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	38,6	38,6	38,6
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	38,1	38,1	38,1
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	37,7	37,7	37,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	37,4	37,4	37,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	36,8	36,8	36,8
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	36,4	36,4	36,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	35,9	35,9	35,9
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	40,7	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	47,9	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	50,1	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	52,0	52,0	52,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	38,9	38,9	38,9
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	39,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	41,6	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	45,8	45,8	45,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	73,0	73,0	73,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	70,3	70,3	70,3
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	68,2	68,2	68,2
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	66,4	66,4	66,4
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	64,9	64,9	64,9
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	63,6	63,6	63,6
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	62,5	62,5	62,5
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	61,5	61,5	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	60,6	60,6	60,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	59,7	59,7	59,7
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	44,1	44,1	44,1
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	44,0	44,0	44,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	43,8	43,8	43,8
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	43,6	43,6	43,6
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	43,3	43,3	43,3
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	42,9	42,9	42,9
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	42,6	42,6	42,6
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	42,1	42,1	42,1
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	41,7	41,7	41,7
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	41,3	41,3	41,3
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	41,0	41,0	41,0
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	43,3	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	46,2	46,2	46,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	65,3	65,3	65,3
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	64,9	64,9	64,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	64,1	64,1	64,1
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	63,3	63,3	63,3
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	62,4	62,4	62,4
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	61,5	61,5	61,5
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	60,6	60,6	60,6
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	59,7	59,7	59,7
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	40,3	40,3	40,3
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	40,1	40,1	40,1
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	40,0	40,0	40,0
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	39,7	39,7	39,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	39,4	39,4	39,4
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	39,0	39,0	39,0
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	38,6	38,6	38,6
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	38,1	38,1	38,1
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	42,3	42,3	42,3
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	42,1	42,1	42,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	42,0	42,0	42,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	41,8	41,8	41,8
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	41,6	41,6	41,6
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	41,3	41,3	41,3
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	41,0	41,0	41,0
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	40,7	40,7	40,7
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	40,4	40,4	40,4
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	40,4	40,4	40,4
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	40,3	40,3	40,3
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	40,2	40,2	40,2
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	40,1	40,1	40,1
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	40,0	40,0	40,0
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	39,8	39,8	39,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	39,7	39,7	39,7
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	39,6	39,6	39,6
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	39,3	39,3	39,3
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	39,1	39,1	39,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	40,8	40,8	40,8
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	40,7	40,7	40,7
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	40,6	40,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	40,4	40,4	40,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	40,3	40,3	40,3
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	40,1	40,1	40,1
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	39,8	39,8	39,8
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	39,6	39,6	39,6
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	39,4	39,4	39,4
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	39,1	39,1	39,1
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	38,9	38,9	38,9
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	33,5	33,5	33,5
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	35,2	35,2	35,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	35,1	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	35,1	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	34,7	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	34,7	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	34,7	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	34,7	34,7	34,7
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	34,6	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	34,6	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	34,6	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	32,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	33,8	33,8	33,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	34,6	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	34,6	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	34,6	34,6	34,6
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	34,5	34,5	34,5
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	34,3	34,3	34,3
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	34,2	34,2	34,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	34,2	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	34,1	34,1	34,1
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	34,0	34,0	34,0
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	31,8	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	33,3	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	34,3	34,3	34,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	34,2	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	34,2	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	34,1	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	34,0	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	34,0	34,0	34,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	33,9	33,9	33,9
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	33,7	33,7	33,7
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	33,6	33,6	33,6
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	32,9	32,9	32,9
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	34,5	34,5	34,5
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	34,5	34,5	34,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	34,4	34,4	34,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	34,4	34,4	34,4
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	34,3	34,3	34,3
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	34,1	34,1	34,1
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	34,0	34,0	34,0
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	33,4	33,4	33,4
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	33,3	33,3	33,3
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	33,6	33,6	33,6
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	35,1	35,1	35,1
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	35,7	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	10,00	35,7	35,7	35,7
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	13,00	35,6	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	16,00	35,6	35,6	35,6
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	19,00	35,5	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	22,00	35,4	35,4	35,4
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	4,00	37,1	37,1	37,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	7,00	37,1	37,1	37,1
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	10,00	37,0	37,0	37,0
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	13,00	36,9	36,9	36,9
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	16,00	36,7	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	19,00	36,6	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	22,00	36,5	36,5	36,5
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	37,6	37,6	37,6
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	37,5	37,5	37,5
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	37,5	37,5	37,5
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	37,4	37,4	37,4
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	37,2	37,2	37,2
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	37,1	37,1	37,1
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	36,3	36,3	36,3
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	39,2	39,2	39,2
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	39,1	39,1	39,1
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	39,1	39,1	39,1
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	39,0	39,0	39,0
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	38,8	38,8	38,8
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	38,7	38,7	38,7
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	38,1	38,1	38,1
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	36,6	36,6	36,6
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	37,2	37,2	37,2
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	37,2	37,2	37,2
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	37,2	37,2	37,2
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	37,2	37,2	37,2
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	37,2	37,2	37,2
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	36,6	36,6	36,6
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	32,5	32,5	32,5
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	34,0	34,0	34,0
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	34,8	34,8	34,8
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	34,8	34,8	34,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	33,8	33,8	33,8
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	33,8	33,8	33,8
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	33,7	33,7	33,7
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	33,1	33,1	33,1
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	34,8	34,8	34,8
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	34,8	34,8	34,8
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	34,8	34,8	34,8
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	34,7	34,7	34,7
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	34,6	34,6	34,6
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	34,6	34,6	34,6
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	33,2	33,2	33,2
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	35,0	35,0	35,0
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	35,0	35,0	35,0
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	34,8	34,8	34,8
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	34,8	34,8	34,8
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	34,7	34,7	34,7
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	34,6	34,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	67,9	67,9	67,9	67,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	66,3	66,3	66,3	66,3
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	64,5	64,5	64,5	64,5
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	62,8	62,8	62,8	62,8
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	61,3	61,3	61,3	61,3
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	60,0	60,0	60,0	60,0
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	59,3	59,3	59,3	59,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	58,7	58,7	58,7	58,7
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	53,5	53,5	53,5	53,5
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	53,5	53,5	53,5	53,5
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,4	53,4	53,4	53,4
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,2	53,2	53,2	53,2
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,0	53,0	53,0	53,0
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	52,7	52,7	52,7	52,7
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	52,4	52,4	52,4	52,4
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,1	52,1	52,1	52,1
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	38,2	38,2	38,2	38,2
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	38,1	38,1	38,1	38,1
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	38,0	38,0	38,0	38,0
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	37,9	37,9	37,9	37,9
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	37,6	37,6	37,6	37,6
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,4	37,4	37,4	37,4
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	37,1	37,1	37,1
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	36,8	36,8	36,8	36,8
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	69,7	69,7	69,7	69,7
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	67,6	67,6	67,6	67,6
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	65,6	65,6	65,6	65,6
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	63,8	63,8	63,8	63,8
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	62,2	62,2	62,2	62,2
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	60,6	60,6	60,6	60,6
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	60,1	60,1	60,1	60,1
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	58,2	58,2	58,2	58,2
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	57,6	57,6	57,6	57,6
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	57,0	57,0	57,0	57,0
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	38,4	38,4	38,4	38,4
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	38,4	38,4	38,4	38,4
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	37,7	37,7	37,7	37,7
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	37,5	37,5	37,5	37,5
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	37,3	37,3	37,3	37,3
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	37,1	37,1	37,1	37,1
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	36,8	36,8	36,8	36,8
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	36,4	36,4	36,4	36,4
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	36,1	36,1	36,1	36,1
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	35,8	35,8	35,8	35,8
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	35,5	35,5	35,5	35,5
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	37,9	37,9	37,9	37,9
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	46,0	46,0	46,0	46,0
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	48,2	48,2	48,2	48,2
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	67,7	67,7	67,7	67,7
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	66,6	66,6	66,6	66,6
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,6	64,6	64,6	64,6
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	63,0	63,0	63,0	63,0
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	61,8	61,8	61,8	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	60,5	60,5	60,5	60,5
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	59,5	59,5	59,5	59,5
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	58,6	58,6	58,6	58,6
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	57,8	57,8	57,8	57,8
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	57,1	57,1	57,1	57,1
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	55,8	55,8	55,8	55,8
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	55,4	55,4	55,4	55,4
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	55,0	55,0	55,0	55,0
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	54,6	54,6	54,6	54,6
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	54,2	54,2	54,2	54,2
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	65,5	65,5	65,5	65,5
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	64,2	64,2	64,2	64,2
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	63,1	63,1	63,1	63,1
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	61,9	61,9	61,9	61,9
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	60,8	60,8	60,8	60,8
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	59,8	59,8	59,8	59,8
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	58,8	58,8	58,8	58,8
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	58,0	58,0	58,0	58,0
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	57,2	57,2	57,2	57,2
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	56,4	56,4	56,4	56,4
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	55,1	55,1	55,1	55,1
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	54,8	54,8	54,8	54,8
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	54,4	54,4	54,4	54,4
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	54,1	54,1	54,1	54,1
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	53,7	53,7	53,7	53,7
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	63,5	63,5	63,5	63,5
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	62,9	62,9	62,9	62,9
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	62,2	62,2	62,2	62,2
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	61,4	61,4	61,4	61,4
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	60,2	60,2	60,2	60,2
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	59,3	59,3	59,3	59,3
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	58,4	58,4	58,4	58,4
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	57,6	57,6	57,6	57,6
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	56,9	56,9	56,9	56,9
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	55,9	55,9	55,9	55,9
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	55,3	55,3	55,3	55,3
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	54,7	54,7	54,7	54,7
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	54,0	54,0	54,0	54,0
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	53,7	53,7	53,7	53,7
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	53,4	53,4	53,4	53,4
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	62,6	62,6	62,6	62,6
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	62,2	62,2	62,2	62,2
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	61,6	61,6	61,6	61,6
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	60,1	60,1	60,1	60,1
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	59,1	59,1	59,1	59,1
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	58,2	58,2	58,2	58,2
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	57,4	57,4	57,4	57,4
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	56,7	56,7	56,7	56,7
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	56,0	56,0	56,0	56,0
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	54,9	54,9	54,9	54,9
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	54,2	54,2	54,2	54,2
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	53,5	53,5	53,5	53,5
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	53,0	53,0	53,0	53,0
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	52,7	52,7	52,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	52,4	52,4	52,4
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	61,6	61,6	61,6
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	61,3	61,3	61,3
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	60,8	60,8	60,8
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	60,0	60,0	60,0
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	58,5	58,5	58,5
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	57,7	57,7	57,7
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	57,1	57,1	57,1
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	56,4	56,4	56,4
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	55,8	55,8	55,8
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	55,0	55,0	55,0
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	54,1	54,1	54,1
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	53,4	53,4	53,4
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	52,9	52,9	52,9
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	52,3	52,3	52,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	51,8	51,8	51,8
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	34,9	34,9	34,9
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	34,9	34,9	34,9
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	34,8	34,8	34,8
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	34,6	34,6	34,6
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	34,4	34,4	34,4
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	34,2	34,2	34,2
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	33,9	33,9	33,9
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	33,1	33,1	33,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	32,8	32,8	32,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	32,4	32,4	32,4
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	32,1	32,1	32,1
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	31,7	31,7	31,7
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	31,4	31,4	31,4
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	31,0	31,0	31,0
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	30,6	30,6	30,6
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	36,2	36,2	36,2
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	36,1	36,1	36,1
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	36,0	36,0	36,0
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	35,8	35,8	35,8
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	35,6	35,6	35,6
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	35,2	35,2	35,2
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	34,7	34,7	34,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	33,4	33,4	33,4
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	33,1	33,1	33,1
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	32,7	32,7	32,7
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	32,4	32,4	32,4
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	32,0	32,0	32,0
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	31,6	31,6	31,6
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	31,2	31,2	31,2
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	30,9	30,9	30,9
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	36,9	36,9	36,9
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	36,8	36,8	36,8
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	36,6	36,6	36,6
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	36,5	36,5	36,5
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	36,3	36,3	36,3
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	35,8	35,8	35,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	35,5	35,5	35,5
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	34,1	34,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	28,00	33,6	33,6	33,6
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	31,00	33,2	33,2	33,2
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	34,00	32,9	32,9	32,9
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	37,00	32,5	32,5	32,5
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	40,00	32,1	32,1	32,1
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	43,00	31,7	31,7	31,7
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	46,00	31,3	31,3	31,3
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	4,00	37,3	37,3	37,3
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	7,00	37,2	37,2	37,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	10,00	37,1	37,1	37,1
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	13,00	36,9	36,9	36,9
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	16,00	36,7	36,7	36,7
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	19,00	36,5	36,5	36,5
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	22,00	36,2	36,2	36,2
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	25,00	34,9	34,9	34,9
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	28,00	34,1	34,1	34,1
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	31,00	33,9	33,9	33,9
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	34,00	33,2	33,2	33,2
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	37,00	32,8	32,8	32,8
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	40,00	32,3	32,3	32,3
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	43,00	31,9	31,9	31,9
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82377,16	457057,66	46,00	31,6	31,6	31,6
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	4,00	38,1	38,1	38,1
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	7,00	38,0	38,0	38,0
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	10,00	37,8	37,8	37,8
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	13,00	37,6	37,6	37,6
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	16,00	37,3	37,3	37,3
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	19,00	37,0	37,0	37,0
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	22,00	36,7	36,7	36,7
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	25,00	36,4	36,4	36,4
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	28,00	34,9	34,9	34,9
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	31,00	34,6	34,6	34,6
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	34,00	33,7	33,7	33,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	37,00	33,4	33,4	33,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	40,00	33,1	33,1	33,1
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	43,00	32,8	32,8	32,8
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82359,63	457047,85	46,00	32,5	32,5	32,5
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	37,00	37,1	37,1	37,1
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	40,00	43,8	43,8	43,8
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	43,00	46,5	46,5	46,5
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82337,03	457047,09	46,00	48,2	48,2	48,2
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	37,00	35,0	35,0	35,0
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	40,00	35,4	35,4	35,4
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	43,00	36,5	36,5	36,5
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82442,54	457106,12	46,00	38,4	38,4	38,4
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	4,00	67,1	67,1	67,1
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	7,00	66,0	66,0	66,0
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	10,00	64,5	64,5	64,5
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	13,00	63,1	63,1	63,1
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	16,00	61,8	61,8	61,8
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	19,00	60,5	60,5	60,5
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	22,00	59,4	59,4	59,4
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	25,00	58,3	58,3	58,3
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	28,00	57,4	57,4	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	56,6	56,6	56,6		
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	55,8	55,8	55,8		
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	39,5	39,5	39,5		
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	39,3	39,3	39,3		
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	39,1	39,1	39,1		
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	38,9	38,9	38,9		
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	38,6	38,6	38,6		
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	38,3	38,3	38,3		
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	38,0	38,0	38,0		
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	37,7	37,7	37,7		
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	37,3	37,3	37,3		
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	37,0	37,0	37,0		
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	36,7	36,7	36,7		
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	37,3	37,3	37,3		
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	38,6	38,6	38,6		
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	42,0	42,0	42,0		
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	59,8	59,8	59,8		
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	59,6	59,6	59,6		
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	58,8	58,8	58,8		
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	58,2	58,2	58,2		
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	57,5	57,5	57,5		
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	56,9	56,9	56,9		
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	56,2	56,2	56,2		
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	55,5	55,5	55,5		
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	36,4	36,4	36,4		
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	35,6	35,6	35,6		
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	34,7	34,7	34,7		
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	34,8	34,8	34,8		
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	34,7	34,7	34,7		
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	33,9	33,9	33,9		
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	33,6	33,6	33,6		
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	33,1	33,1	33,1		
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	37,6	37,6	37,6		
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	37,5	37,5	37,5		
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	37,2	37,2	37,2		
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	37,1	37,1	37,1		
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	36,9	36,9	36,9		
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	36,7	36,7	36,7		
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	36,5	36,5	36,5		
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	36,2	36,2	36,2		
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	35,1	35,1	35,1		
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	34,9	34,9	34,9		
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	34,7	34,7	34,7		
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	34,6	34,6	34,6		
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	34,5	34,5	34,5		
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	34,4	34,4	34,4		
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	34,3	34,3	34,3		
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	34,2	34,2	34,2		
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	34,2	34,2	34,2		
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	33,9	33,9	33,9		
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	33,9	33,9	33,9		
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	35,8	35,8	35,8		
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	35,8	35,8	35,8		
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	35,7	35,7	35,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	35,6	35,6	35,6	35,6
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	35,4	35,4	35,4	35,4
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	35,3	35,3	35,3	35,3
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	35,2	35,2	35,2	35,2
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	35,0	35,0	35,0	35,0
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	34,8	34,8	34,8	34,8
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	34,7	34,7	34,7	34,7
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	34,5	34,5	34,5	34,5
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	31,3	31,3	31,3	31,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	33,0	33,0	33,0	33,0
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	30,1	30,1	30,1	30,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	30,1	30,1	30,1	30,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	28,2	28,2	28,2	28,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	29,9	29,9	29,9	29,9
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	30,2	30,2	30,2	30,2
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	29,8	29,8	29,8	29,8
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	29,7	29,7	29,7	29,7
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	29,2	29,2	29,2	29,2
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	29,2	29,2	29,2	29,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	29,1	29,1	29,1	29,1
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	29,0	29,0	29,0	29,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	28,9	28,9	28,9	28,9
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	28,5	28,5	28,5	28,5
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	30,0	30,0	30,0	30,0
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	30,8	30,8	30,8	30,8
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	29,8	29,8	29,8	29,8
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	29,7	29,7	29,7	29,7
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	29,4	29,4	29,4	29,4
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	29,0	29,0	29,0	29,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	28,9	28,9	28,9	28,9
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	28,9	28,9	28,9	28,9
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	28,6	28,6	28,6	28,6
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	28,5	28,5	28,5	28,5
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	30,6	30,6	30,6	30,6
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	32,3	32,3	32,3	32,3
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	31,5	31,5	31,5	31,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	31,4	31,4	31,4	31,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	29,9	29,9	29,9	29,9
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	29,7	29,7	29,7	29,7
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	29,5	29,5	29,5	29,5
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	29,4	29,4	29,4	29,4
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	34,6	34,6	34,6	34,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	32,0	32,0	32,0	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lichte voertuigen (PW en BW)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	31,8	31,8	31,8	31,8
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	31,6	31,6	31,6	31,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	30,9	30,9	30,9	30,9
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	30,8	30,8	30,8	30,8
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	30,7	30,7	30,7	30,7
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	32,0	32,0	32,0	32,0
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	32,5	32,5	32,5	32,5
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	32,4	32,4	32,4	32,4
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	32,3	32,3	32,3	32,3
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	32,2	32,2	32,2	32,2
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	31,9	31,9	31,9	31,9
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	31,6	31,6	31,6	31,6
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	32,6	32,6	32,6	32,6
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	33,1	33,1	33,1	33,1
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	33,0	33,0	33,0	33,0
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	33,0	33,0	33,0	33,0
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	32,9	32,9	32,9	32,9
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	32,8	32,8	32,8	32,8
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	32,4	32,4	32,4	32,4
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	33,8	33,8	33,8	33,8
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	34,3	34,3	34,3	34,3
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	34,2	34,2	34,2	34,2
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	34,1	34,1	34,1	34,1
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	34,0	34,0	34,0	34,0
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	33,9	33,9	33,9	33,9
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	33,8	33,8	33,8	33,8
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	33,0	33,0	33,0	33,0
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	33,4	33,4	33,4	33,4
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	33,5	33,5	33,5	33,5
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	33,1	33,1	33,1	33,1
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	33,0	33,0	33,0	33,0
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	32,9	32,9	32,9	32,9
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	32,9	32,9	32,9	32,9
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	28,4	28,4	28,4	28,4
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	30,8	30,8	30,8	30,8
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	30,8	30,8	30,8	30,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	30,5	30,5	30,5	30,5
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	29,0	29,0	29,0	29,0
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	30,5	30,5	30,5	30,5
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	30,5	30,5	30,5	30,5
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	30,4	30,4	30,4	30,4
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	30,2	30,2	30,2	30,2
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	28,7	28,7	28,7	28,7
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	30,3	30,3	30,3	30,3
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	30,2	30,2	30,2	30,2
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	30,2	30,2	30,2	30,2
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	30,1	30,1	30,1	30,1
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	30,0	30,0	30,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	66,5	--	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	65,8	--	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	64,8	--	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	63,8	--	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	63,0	--	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	61,5	--	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	60,5	--	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	59,6	--	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	53,2	--	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	53,7	--	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	53,6	--	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	53,5	--	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	53,4	--	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	53,2	--	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	53,1	--	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	52,9	--	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	39,5	--	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	39,4	--	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	39,3	--	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	39,2	--	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	39,0	--	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	38,8	--	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	38,6	--	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	38,3	--	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	69,0	--	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	68,0	--	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	66,6	--	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	65,4	--	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	64,2	--	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	62,3	--	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	61,5	--	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	60,7	--	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	59,9	--	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	59,2	--	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	57,5	--	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	40,3	--	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	40,3	--	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	40,2	--	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	39,4	--	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	39,2	--	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	38,9	--	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	38,7	--	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	38,3	--	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	38,0	--	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	37,8	--	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	37,4	--	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	39,2	--	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	47,9	--	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	50,5	--	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	67,9	--	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	67,2	--	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	66,4	--	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,1	--	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	63,2	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	19,00	61,8	--	--
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	22,00	60,9	--	--
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	25,00	60,2	--	--
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	28,00	59,5	--	--
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	31,00	58,9	--	--
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	34,00	58,4	--	--
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	37,00	56,8	--	--
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	40,00	56,5	--	--
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	43,00	56,2	--	--
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	46,00	55,9	--	--
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	4,00	66,0	--	--
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	7,00	64,6	--	--
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	10,00	63,9	--	--
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	13,00	63,1	--	--
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	16,00	62,2	--	--
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	19,00	61,4	--	--
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	22,00	60,6	--	--
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	25,00	59,8	--	--
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	28,00	59,1	--	--
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	31,00	58,7	--	--
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	34,00	58,4	--	--
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	37,00	58,0	--	--
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	40,00	57,7	--	--
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	43,00	57,4	--	--
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	46,00	57,0	--	--
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	4,00	64,5	--	--
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	7,00	64,2	--	--
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	10,00	63,7	--	--
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	13,00	63,1	--	--
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	16,00	62,4	--	--
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	60,7	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	60,0	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	59,3	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	58,7	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	58,0	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	57,3	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	56,7	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	56,3	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	55,9	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	55,6	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	63,6	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	63,4	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	62,9	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	62,4	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	61,4	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	60,8	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	58,9	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	58,2	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	57,7	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	57,2	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	56,1	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	55,5	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	55,2	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	54,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	53,8	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	62,9	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	62,7	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	62,3	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	61,8	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	59,8	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	59,2	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	58,6	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	57,9	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	57,5	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	57,0	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	56,0	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	55,4	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	54,8	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	54,3	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	53,8	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	36,9	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	36,3	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	36,2	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	36,1	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	35,9	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	35,7	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	35,5	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	35,3	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	34,3	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	34,0	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	33,7	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	33,4	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	33,1	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	32,7	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	32,4	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	37,6	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	37,5	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	37,4	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	37,3	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	37,1	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	36,9	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	36,7	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	34,9	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	34,6	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	34,3	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	34,0	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	33,6	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	33,4	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	33,0	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	32,6	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	38,2	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	38,1	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	38,0	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	37,9	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	37,7	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	37,5	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	37,1	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	36,0	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	35,2	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	34,9	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	34,7	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	34,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	34,2	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	33,8	--	--	
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	33,5	--	--	
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	38,7	--	--	
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	38,6	--	--	
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	38,5	--	--	
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	38,4	--	--	
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	38,2	--	--	
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	37,9	--	--	
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	37,7	--	--	
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	36,6	--	--	
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	36,4	--	--	
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	36,2	--	--	
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	36,0	--	--	
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	35,8	--	--	
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	35,6	--	--	
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	35,4	--	--	
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	35,2	--	--	
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	40,1	--	--	
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	39,3	--	--	
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	39,1	--	--	
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	39,0	--	--	
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	38,7	--	--	
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	38,5	--	--	
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	38,3	--	--	
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	38,0	--	--	
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	36,9	--	--	
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	36,5	--	--	
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	36,2	--	--	
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	34,8	--	--	
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	34,4	--	--	
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	34,0	--	--	
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	33,6	--	--	
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	36,2	--	--	
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	42,3	--	--	
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	48,4	--	--	
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	50,4	--	--	
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	33,8	--	--	
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	33,3	--	--	
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	33,0	--	--	
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	33,9	--	--	
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	61,2	--	--	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	61,0	--	--	
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	60,8	--	--	
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	60,2	--	--	
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	59,9	--	--	
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	58,3	--	--	
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	57,8	--	--	
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	57,4	--	--	
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	56,9	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	56,4	--	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	55,9	--	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	37,6	--	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	35,9	--	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	36,2	--	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	36,1	--	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	36,0	--	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	35,8	--	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	35,5	--	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	35,1	--	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	34,9	--	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	35,0	--	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	34,6	--	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	34,7	--	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	34,3	--	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	34,5	--	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	57,5	--	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	57,4	--	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	57,3	--	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	57,2	--	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	57,1	--	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	55,1	--	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	55,2	--	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	54,5	--	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	34,4	--	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	34,8	--	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	34,8	--	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	34,7	--	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	32,6	--	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	32,5	--	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	32,4	--	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	32,3	--	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	35,2	--	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	35,7	--	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	35,1	--	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	35,0	--	--	--
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	35,0	--	--	--
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	34,3	--	--	--
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	34,1	--	--	--
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	33,9	--	--	--
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	32,3	--	--	--
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	33,5	--	--	--
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	31,8	--	--	--
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	31,8	--	--	--
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	31,7	--	--	--
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	31,6	--	--	--
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	31,6	--	--	--
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	31,8	--	--	--
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	31,4	--	--	--
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	31,3	--	--	--
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	31,3	--	--	--
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	33,9	--	--	--
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	33,1	--	--	--
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	33,1	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	33,0	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	33,2	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	33,0	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	32,9	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	32,6	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	32,6	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	32,5	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	32,6	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	30,4	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	31,5	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	31,5	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	31,5	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	31,4	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	31,4	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	31,4	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	31,3	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	31,2	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	31,2	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	31,2	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	29,0	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	28,6	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	29,4	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	29,2	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	28,7	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	28,6	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	28,6	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	28,5	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	29,0	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	28,1	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	27,9	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	27,6	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	29,1	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	30,1	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	28,0	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	27,9	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	27,8	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	27,7	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	27,6	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	27,5	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	26,8	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	27,0	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	29,4	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	30,0	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	30,9	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	30,9	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	30,2	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	29,9	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	29,6	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	28,5	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	28,4	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	28,3	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	28,2	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	32,2	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	32,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Motoren

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	32,6	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	32,5	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	32,4	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	32,3	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	32,2	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	33,4	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	34,1	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	34,0	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	34,0	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	33,9	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	33,8	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	33,6	--	--
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	34,0	--	--
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	35,1	--	--
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	35,1	--	--
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	35,0	--	--
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	35,0	--	--
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	34,9	--	--
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	34,6	--	--
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	35,6	--	--
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	35,9	--	--
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	35,8	--	--
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	35,8	--	--
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	35,7	--	--
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	35,6	--	--
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	35,5	--	--
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	34,4	--	--
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	35,3	--	--
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	35,2	--	--
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	35,2	--	--
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	34,2	--	--
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	34,0	--	--
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	33,9	--	--
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	30,7	--	--
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	32,4	--	--
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	32,7	--	--
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	32,7	--	--
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	32,6	--	--
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	32,6	--	--
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	32,5	--	--
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	31,8	--	--
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	33,3	--	--
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	33,3	--	--
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	33,1	--	--
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	33,1	--	--
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	32,3	--	--
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	32,2	--	--
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	30,5	--	--
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	32,2	--	--
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	32,2	--	--
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	32,1	--	--
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	32,1	--	--
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	32,0	--	--
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak	7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	31,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,6	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,4	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,0	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,5	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	80,6	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	78,9	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,3	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,0	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,1	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,4	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,5	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,6	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	70,8	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	69,1	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,1	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,0	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,3	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,2	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,9	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,7	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,4	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,0	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	49,7	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,4	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,1	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,9	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	79,8	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	78,6	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,3	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	73,9	--	--
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	73,1	--	--
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	72,3	--	--
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	71,5	--	--
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	70,8	--	--
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	69,1	--	--
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	68,4	--	--
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	67,7	--	--
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	67,1	--	--
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	66,5	--	--
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	78,7	--	--
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	77,4	--	--
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	76,5	--	--
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	75,4	--	--
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	74,4	--	--
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	73,4	--	--
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	72,4	--	--
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	71,6	--	--
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	70,8	--	--
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	70,1	--	--
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	69,1	--	--
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	68,6	--	--
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	68,0	--	--
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	67,6	--	--
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	67,1	--	--
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	74,9	--	--
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	74,5	--	--
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	73,9	--	--
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	73,2	--	--
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	72,5	--	--
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	71,7	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	70,9	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	70,3	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	69,7	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	69,2	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	68,3	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	67,9	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	67,5	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	67,2	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	66,8	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	69,7	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	69,6	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	70,0	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	69,8	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	69,5	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	69,2	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	68,9	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	68,6	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	68,2	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	67,9	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	67,4	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	67,0	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	66,7	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	66,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	66,0	--	--	
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	66,9	--	--	
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	67,5	--	--	
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	67,5	--	--	
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	67,4	--	--	
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	67,6	--	--	
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	67,7	--	--	
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	66,0	--	--	
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	65,8	--	--	
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	65,7	--	--	
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	65,5	--	--	
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	65,2	--	--	
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	65,0	--	--	
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	64,8	--	--	
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	64,5	--	--	
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	64,3	--	--	
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	44,8	--	--	
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	46,2	--	--	
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	46,1	--	--	
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	46,1	--	--	
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	46,0	--	--	
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	45,9	--	--	
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	45,7	--	--	
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	44,5	--	--	
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	44,4	--	--	
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	44,1	--	--	
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	43,9	--	--	
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	43,7	--	--	
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	43,5	--	--	
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	43,4	--	--	
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	43,1	--	--	
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	47,9	--	--	
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	48,1	--	--	
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	48,0	--	--	
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	47,9	--	--	
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	47,7	--	--	
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	47,6	--	--	
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	46,8	--	--	
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	46,2	--	--	
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	45,9	--	--	
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	45,7	--	--	
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	45,3	--	--	
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	45,1	--	--	
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	44,8	--	--	
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	44,5	--	--	
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	44,3	--	--	
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	49,7	--	--	
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	49,6	--	--	
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	49,5	--	--	
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	49,3	--	--	
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	49,1	--	--	
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	48,9	--	--	
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	48,6	--	--	
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	47,5	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	46,6	--	--	--
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	46,3	--	--	--
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	45,9	--	--	--
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	45,6	--	--	--
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	45,2	--	--	--
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	44,8	--	--	--
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	44,5	--	--	--
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	50,5	--	--	--
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	50,4	--	--	--
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	50,3	--	--	--
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	50,1	--	--	--
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	49,9	--	--	--
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	49,6	--	--	--
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	49,3	--	--	--
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	48,1	--	--	--
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	47,5	--	--	--
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	46,8	--	--	--
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	46,4	--	--	--
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	46,1	--	--	--
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	45,7	--	--	--
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	45,4	--	--	--
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	45,2	--	--	--
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	51,3	--	--	--
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	51,2	--	--	--
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	51,1	--	--	--
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	50,9	--	--	--
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	50,6	--	--	--
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	50,3	--	--	--
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	50,0	--	--	--
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	49,7	--	--	--
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	48,6	--	--	--
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	47,9	--	--	--
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	46,9	--	--	--
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	46,4	--	--	--
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	46,0	--	--	--
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	45,6	--	--	--
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	45,2	--	--	--
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	47,7	--	--	--
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	52,6	--	--	--
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	60,8	--	--	--
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	62,1	--	--	--
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	42,7	--	--	--
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	42,5	--	--	--
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	42,4	--	--	--
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	42,3	--	--	--
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	61,5	--	--	--
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	63,3	--	--	--
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	63,6	--	--	--
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	63,6	--	--	--
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	63,5	--	--	--
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	63,4	--	--	--
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	63,4	--	--	--
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	63,3	--	--	--
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	63,2	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrachtwagens

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
TP19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	62,0	--	--	--		
TP19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	61,9	--	--	--		
TP20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	42,4	--	--	--		
TP20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	44,1	--	--	--		
TP20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	43,6	--	--	--		
TP20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	43,6	--	--	--		
TP20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	43,6	--	--	--		
TP20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	43,5	--	--	--		
TP20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	43,5	--	--	--		
TP20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	43,4	--	--	--		
TP20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	43,3	--	--	--		
TP20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	43,2	--	--	--		
TP20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	43,1	--	--	--		
TP21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	41,1	--	--	--		
TP21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	41,0	--	--	--		
TP21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	41,2	--	--	--		
TP22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	58,8	--	--	--		
TP22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	60,2	--	--	--		
TP22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	61,5	--	--	--		
TP22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	61,4	--	--	--		
TP22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	61,4	--	--	--		
TP22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	61,4	--	--	--		
TP22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	61,3	--	--	--		
TP22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	61,3	--	--	--		
TP23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	38,0	--	--	--		
TP23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	39,2	--	--	--		
TP23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	39,9	--	--	--		
TP23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	40,3	--	--	--		
TP23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	40,2	--	--	--		
TP23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	40,1	--	--	--		
TP23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	40,0	--	--	--		
TP23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	40,0	--	--	--		
TP24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	40,1	--	--	--		
TP24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	41,4	--	--	--		
TP24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	42,2	--	--	--		
TP24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	42,4	--	--	--		
TP24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	42,3	--	--	--		
TP24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	42,3	--	--	--		
TP24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	42,2	--	--	--		
TP24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	42,2	--	--	--		
TP25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	37,2	--	--	--		
TP25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	38,5	--	--	--		
TP25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	39,8	--	--	--		
TP25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	40,1	--	--	--		
TP25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	40,1	--	--	--		
TP25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	40,0	--	--	--		
TP25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	40,0	--	--	--		
TP25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	40,0	--	--	--		
TP25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	39,9	--	--	--		
TP25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	39,9	--	--	--		
TP25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	39,9	--	--	--		
TP26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	39,0	--	--	--		
TP26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	40,6	--	--	--		
TP26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	41,6	--	--	--		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	41,5	--	--	--
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	41,5	--	--	--
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	41,4	--	--	--
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	41,4	--	--	--
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	41,3	--	--	--
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	41,3	--	--	--
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	41,2	--	--	--
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	41,1	--	--	--
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	39,2	--	--	--
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	40,9	--	--	--
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	41,7	--	--	--
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	41,6	--	--	--
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	41,6	--	--	--
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	41,5	--	--	--
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	41,5	--	--	--
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	41,4	--	--	--
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	41,4	--	--	--
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	41,3	--	--	--
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	41,2	--	--	--
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	36,4	--	--	--
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	37,5	--	--	--
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	38,8	--	--	--
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	39,4	--	--	--
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	39,4	--	--	--
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	39,3	--	--	--
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	39,3	--	--	--
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	39,3	--	--	--
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	39,2	--	--	--
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	39,2	--	--	--
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	39,1	--	--	--
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	35,1	--	--	--
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	36,2	--	--	--
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	37,3	--	--	--
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	38,3	--	--	--
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	38,3	--	--	--
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	38,3	--	--	--
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	38,3	--	--	--
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	38,3	--	--	--
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	38,2	--	--	--
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	38,2	--	--	--
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	38,1	--	--	--
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	34,9	--	--	--
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	35,9	--	--	--
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	36,9	--	--	--
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	38,0	--	--	--
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	37,7	--	--	--
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	37,9	--	--	--
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	38,0	--	--	--
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	38,0	--	--	--
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	38,0	--	--	--
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	37,9	--	--	--
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	37,9	--	--	--
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	41,3	--	--	--
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	43,0	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vrachtwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	43,1	--	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	43,0	--	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	43,0	--	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	42,9	--	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	42,8	--	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	44,2	--	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	45,2	--	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	45,1	--	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	45,0	--	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	44,9	--	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	44,8	--	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	44,7	--	--	--
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	45,9	--	--	--
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	46,5	--	--	--
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	46,4	--	--	--
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	46,4	--	--	--
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	46,3	--	--	--
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	46,1	--	--	--
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	46,0	--	--	--
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	47,1	--	--	--
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	47,5	--	--	--
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	47,5	--	--	--
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	47,4	--	--	--
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	47,3	--	--	--
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	47,2	--	--	--
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	47,0	--	--	--
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	46,0	--	--	--
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	46,8	--	--	--
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	46,8	--	--	--
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	45,7	--	--	--
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	45,6	--	--	--
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	45,5	--	--	--
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	45,3	--	--	--
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	41,5	--	--	--
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	43,2	--	--	--
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	43,2	--	--	--
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	43,1	--	--	--
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	43,1	--	--	--
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	43,0	--	--	--
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	42,9	--	--	--
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	42,2	--	--	--
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	43,7	--	--	--
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	43,6	--	--	--
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	43,6	--	--	--
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	43,5	--	--	--
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	43,4	--	--	--
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	43,3	--	--	--
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	40,7	--	--	--
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	42,3	--	--	--
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	42,4	--	--	--
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	42,4	--	--	--
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	42,4	--	--	--
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	42,3	--	--	--
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	42,2	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	56,9	--	--	--	
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	58,6	--	--	--	
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	58,6	--	--	--	
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	58,6	--	--	--	
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	58,6	--	--	--	
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	58,5	--	--	--	
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	58,5	--	--	--	
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	58,5	--	--	--	
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	36,5	--	--	--	
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	38,0	--	--	--	
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	38,7	--	--	--	
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	38,7	--	--	--	
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	38,6	--	--	--	
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	38,6	--	--	--	
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	38,5	--	--	--	
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	38,5	--	--	--	
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	36,2	--	--	--	
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	37,7	--	--	--	
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	38,4	--	--	--	
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	38,4	--	--	--	
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	38,4	--	--	--	
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	38,3	--	--	--	
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	38,3	--	--	--	
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	38,2	--	--	--	
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	60,2	--	--	--	
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	61,4	--	--	--	
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	61,4	--	--	--	
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	61,4	--	--	--	
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	61,3	--	--	--	
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	61,2	--	--	--	
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	61,1	--	--	--	
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	61,0	--	--	--	
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	60,9	--	--	--	
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	60,8	--	--	--	
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	60,6	--	--	--	
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	38,6	--	--	--	
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	40,3	--	--	--	
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	40,4	--	--	--	
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	40,4	--	--	--	
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	40,4	--	--	--	
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	40,3	--	--	--	
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	40,2	--	--	--	
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	39,3	--	--	--	
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	39,2	--	--	--	
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	39,1	--	--	--	
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	39,0	--	--	--	
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	39,5	--	--	--	
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	39,4	--	--	--	
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	39,3	--	--	--	
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	64,9	--	--	--	
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	64,9	--	--	--	
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	64,8	--	--	--	
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	64,7	--	--	--	
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	64,5	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	19,00	64,4	--	--
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	22,00	64,2	--	--
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	25,00	64,0	--	--
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	28,00	63,8	--	--
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	31,00	63,6	--	--
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	34,00	63,3	--	--
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	37,00	63,1	--	--
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	40,00	62,8	--	--
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	43,00	62,5	--	--
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82348,21	457067,14	46,00	61,1	--	--
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	4,00	67,3	--	--
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	7,00	67,2	--	--
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	10,00	67,0	--	--
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	13,00	66,8	--	--
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	16,00	66,5	--	--
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	19,00	66,1	--	--
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	22,00	65,8	--	--
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	25,00	65,4	--	--
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	28,00	65,0	--	--
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	31,00	64,6	--	--
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	34,00	64,1	--	--
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	37,00	63,7	--	--
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	40,00	63,3	--	--
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	43,00	62,9	--	--
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82366,40	457077,20	46,00	62,5	--	--
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	4,00	69,2	--	--
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	7,00	69,1	--	--
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	10,00	68,8	--	--
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	13,00	68,5	--	--
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	16,00	68,1	--	--
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	19,00	67,7	--	--
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	22,00	67,3	--	--
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	25,00	66,8	--	--
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	28,00	66,3	--	--
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	31,00	65,9	--	--
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	34,00	65,4	--	--
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	37,00	64,9	--	--
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	40,00	64,5	--	--
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	43,00	63,1	--	--
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82384,00	457086,94	46,00	62,6	--	--
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	4,00	45,0	--	--
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	7,00	45,0	--	--
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	10,00	44,9	--	--
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	13,00	44,8	--	--
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	16,00	44,6	--	--
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	19,00	44,5	--	--
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	22,00	44,3	--	--
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	25,00	44,2	--	--
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	28,00	44,1	--	--
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	31,00	44,0	--	--
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	34,00	43,9	--	--
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	37,00	43,8	--	--
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	40,00	42,8	--	--
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	43,00	42,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	42,8	--	--
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	42,0	--	--
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	42,0	--	--
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	42,0	--	--
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	41,9	--	--
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	41,9	--	--
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	41,8	--	--
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	41,7	--	--
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	41,6	--	--
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	41,4	--	--
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	41,3	--	--
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	41,2	--	--
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	41,1	--	--
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	39,7	--	--
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	39,7	--	--
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	39,6	--	--
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	33,6	--	--
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	34,2	--	--
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	34,2	--	--
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	34,2	--	--
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	34,1	--	--
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	34,1	--	--
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	19,1	--	--
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	19,0	--	--
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	18,8	--	--
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	18,7	--	--
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	18,5	--	--
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	18,3	--	--
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	18,1	--	--
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	18,8	--	--
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	22,4	--	--
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	35,1	--	--
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	35,0	--	--
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	35,0	--	--
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	34,9	--	--
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	34,7	--	--
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	34,7	--	--
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	21,7	--	--
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	21,5	--	--
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	21,2	--	--
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	21,0	--	--
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	20,8	--	--
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	20,5	--	--
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	20,3	--	--
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	20,1	--	--
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	23,8	--	--
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	44,7	--	--
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	44,7	--	--
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	44,6	--	--
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	44,5	--	--
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	44,4	--	--
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	44,2	--	--
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	43,5	--	--
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	43,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	43,1	--	--	
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	42,9	--	--	
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	42,6	--	--	
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	42,4	--	--	
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	42,1	--	--	
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	40,9	--	--	
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	40,6	--	--	
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	44,4	--	--	
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	44,4	--	--	
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	44,3	--	--	
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	44,2	--	--	
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	44,1	--	--	
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	44,0	--	--	
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	43,3	--	--	
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	43,1	--	--	
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	42,9	--	--	
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	42,7	--	--	
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	42,5	--	--	
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	42,3	--	--	
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	42,0	--	--	
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	40,9	--	--	
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	40,6	--	--	
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	41,6	--	--	
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	42,2	--	--	
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	42,2	--	--	
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	42,1	--	--	
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	42,0	--	--	
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	41,9	--	--	
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	41,0	--	--	
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	40,9	--	--	
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	40,7	--	--	
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	40,6	--	--	
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	40,4	--	--	
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	40,2	--	--	
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	40,0	--	--	
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	39,8	--	--	
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	39,6	--	--	
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	40,6	--	--	
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	40,4	--	--	
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	40,3	--	--	
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	40,2	--	--	
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	18,9	--	--	
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	19,1	--	--	
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	19,7	--	--	
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	22,5	--	--	
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	37,0	--	--	
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	38,4	--	--	
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	38,4	--	--	
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	38,4	--	--	
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	38,4	--	--	
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	38,4	--	--	
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	38,3	--	--	
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	38,3	--	--	
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	38,2	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	38,2	--	--
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	38,1	--	--
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	31,1	--	--
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	32,8	--	--
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	32,9	--	--
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	32,9	--	--
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	32,8	--	--
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	32,8	--	--
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	32,7	--	--
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	32,7	--	--
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	32,6	--	--
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	32,5	--	--
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	32,5	--	--
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	17,2	--	--
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	17,9	--	--
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	20,9	--	--
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	34,1	--	--
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	35,7	--	--
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	36,4	--	--
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	36,3	--	--
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	36,3	--	--
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	36,3	--	--
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	36,3	--	--
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	36,3	--	--
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	11,5	--	--
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	12,8	--	--
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	14,2	--	--
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	14,5	--	--
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	14,7	--	--
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	15,1	--	--
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	16,0	--	--
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	19,1	--	--
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	29,0	--	--
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	30,3	--	--
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	31,3	--	--
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	31,3	--	--
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	31,3	--	--
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	31,3	--	--
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	31,2	--	--
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	31,2	--	--
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	30,8	--	--
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	32,2	--	--
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	33,3	--	--
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	33,3	--	--
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	33,2	--	--
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	33,2	--	--
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	33,2	--	--
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	33,1	--	--
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	33,0	--	--
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	33,0	--	--
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	32,9	--	--
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	32,8	--	--
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	34,3	--	--
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	34,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werk- en wasplaats

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	34,8	--	--	--	
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	34,7	--	--	--	
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	34,7	--	--	--	
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	34,6	--	--	--	
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	34,5	--	--	--	
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	34,5	--	--	--	
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	34,4	--	--	--	
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	34,3	--	--	--	
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	32,8	--	--	--	
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	34,3	--	--	--	
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	34,8	--	--	--	
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	34,8	--	--	--	
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	34,8	--	--	--	
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	34,7	--	--	--	
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	34,6	--	--	--	
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	34,6	--	--	--	
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	34,5	--	--	--	
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	34,4	--	--	--	
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	34,3	--	--	--	
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	10,2	--	--	--	
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	11,4	--	--	--	
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	12,6	--	--	--	
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	13,0	--	--	--	
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	13,1	--	--	--	
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	13,2	--	--	--	
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	13,4	--	--	--	
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	13,6	--	--	--	
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	14,1	--	--	--	
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	15,0	--	--	--	
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	18,3	--	--	--	
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	8,8	--	--	--	
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	9,9	--	--	--	
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	11,0	--	--	--	
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	11,7	--	--	--	
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	11,7	--	--	--	
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	11,7	--	--	--	
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	11,9	--	--	--	
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	12,2	--	--	--	
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	12,7	--	--	--	
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	13,7	--	--	--	
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	17,3	--	--	--	
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	10,1	--	--	--	
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	11,2	--	--	--	
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	12,3	--	--	--	
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	13,2	--	--	--	
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	13,3	--	--	--	
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	13,4	--	--	--	
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	13,5	--	--	--	
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	13,7	--	--	--	
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	14,1	--	--	--	
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	14,8	--	--	--	
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	17,8	--	--	--	
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	20,8	--	--	--	
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	22,6	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Werk- en wasplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	10,00	22,7	--	--
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	13,00	22,7	--	--
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	16,00	22,8	--	--
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	19,00	22,9	--	--
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	22,00	23,3	--	--
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	4,00	37,0	--	--
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	7,00	37,9	--	--
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	10,00	37,9	--	--
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	13,00	37,8	--	--
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	16,00	37,7	--	--
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	19,00	37,7	--	--
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	22,00	37,5	--	--
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	40,7	--	--
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	41,6	--	--
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	41,5	--	--
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	41,5	--	--
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	41,4	--	--
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	41,3	--	--
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	41,2	--	--
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	39,5	--	--
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	40,8	--	--
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	40,8	--	--
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	40,7	--	--
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	40,7	--	--
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	40,6	--	--
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	40,5	--	--
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	35,5	--	--
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	37,1	--	--
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	37,6	--	--
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	37,6	--	--
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	37,5	--	--
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	37,5	--	--
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	37,4	--	--
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	36,3	--	--
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	37,9	--	--
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	38,2	--	--
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	38,1	--	--
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	38,1	--	--
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	38,0	--	--
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	38,0	--	--
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	38,1	--	--
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	39,8	--	--
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	39,7	--	--
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	39,7	--	--
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	39,6	--	--
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	39,6	--	--
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	39,5	--	--
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	17,1	--	--
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	18,8	--	--
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	19,1	--	--
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	19,3	--	--
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	19,7	--	--
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	20,3	--	--
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	21,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	66,7	66,7	66,7
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,7	--	--
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	60,5	60,5	60,5
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,5	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	51,0	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,9	49,9	49,9
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	49,0	49,0	49,0
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,9	46,9	46,9
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	46,2	46,2	46,2
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,0	44,0	44,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp04a_A - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	82,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	81,7	--	--
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	76,1	76,1	76,1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	69,7	69,7	69,7
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,6	69,6	69,6
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	69,2	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	69,0	--	--
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	67,7	67,7	67,7
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	65,8	65,8	65,8
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	62,6	62,6	62,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	60,2	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	58,8	--	--
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,0	58,0	58,0
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,2	57,2	57,2
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,0	56,0	56,0
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	55,0	--	--
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,7	54,7	54,7
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	54,2	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	53,7	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	53,2	53,2	53,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	52,6	52,6	52,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	51,7	51,7	51,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	49,4	49,4	49,4
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	48,1	48,1	48,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	48,0	48,0	48,0
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	47,6	47,6	47,6
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,7	44,7	44,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	43,9	43,9	43,9
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82,2	76,1	76,1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmex bij Bron voor toetspunt: Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,8	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,1	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	76,2	--	--
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	75,0	75,0	75,0
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	67,9	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,7	67,7	67,7
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,4	66,4	66,4
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	65,5	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	64,9	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	64,6	64,6	64,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	64,2	64,2	64,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	61,0	61,0	61,0
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	58,9	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	58,7	58,7	58,7
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,6	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	58,3	--	--
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	57,6	57,6	57,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,5	56,5	56,5
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	55,9	55,9	55,9
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	53,9	53,9	53,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	53,3	53,3	53,3
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	53,2	53,2	53,2
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	49,2	49,2	49,2
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	46,8	46,8	46,8
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	39,7	39,7	39,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	37,0	37,0	37,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	36,9	36,9	36,9
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	32,6	32,6	32,6
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,8	75,0	75,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp19a_A - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,6	37,6	37,6
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,1	40,1	40,1
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	61,3	61,3	61,3
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	67,8	--	--
XLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	37,4	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,9	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,4	26,4	26,4
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	45,4	45,4	45,4
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	44,6	44,6	44,6
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	57,5	57,5	57,5
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	46,7	46,7	46,7
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	75,8	75,8	75,8
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,5	21,5	21,5
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,5	21,5	21,5
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	37,1	37,1	37,1
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	39,5	39,5	39,5
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	47,9	47,9	47,9
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,3	48,3	48,3
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,1	45,1	45,1
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	32,3	32,3	32,3
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	67,1	67,1	67,1
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	61,2	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	61,1	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	61,5	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	61,4	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	37,0	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8	75,8

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max
LAmex bij Bron voor toetspunt: Tp22a_D - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	68,4	63,3	63,3
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	38,5	38,5	38,5
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	42,3	42,3	42,3
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	57,7	57,7	57,7
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	68,4	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	38,3	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	47,2	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	24,6	24,6	24,6
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	27,5	27,5	27,5
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	44,8	44,8	44,8
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	48,6	48,6	48,6
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	52,4	52,4	52,4
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	51,4	51,4	51,4
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	60,7	60,7	60,7
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	57,6	57,6	57,6
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	63,3	63,3	63,3
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	23,2	23,2	23,2
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	22,9	22,9	22,9
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	38,0	38,0	38,0
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	43,1	43,1	43,1
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	47,6	47,6	47,6
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,4	48,4	48,4
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	47,3	47,3	47,3
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	40,7	40,7	40,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	58,2	58,2	58,2
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	57,2	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	57,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	61,3	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	61,4	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	36,3	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	33,9	--	--
LAmex	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,4	63,3	63,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmox bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,9	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	51,0	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xPwo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,9	46,9	46,9
xPwo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPwo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPwo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	49,0	49,0	49,0
xPwo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPwo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xPwo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPwo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xPwo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,0	44,0	44,0
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	46,2	46,2	46,2
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,9	49,9	49,9
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	60,5	60,5	60,5
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	66,7	66,7	66,7
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,5	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,7	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp04a_A - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	82,2	76,1	76,1
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	55,0	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	60,2	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	82,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	81,7	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	53,7	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	69,0	--	--
xPwo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	49,4	49,4	49,4
xPwo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	47,6	47,6	47,6
xPwo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	48,0	48,0	48,0
xPwo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	51,7	51,7	51,7
xPwo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	67,7	67,7	67,7
xPwo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	62,6	62,6	62,6
xPwo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,0	58,0	58,0
xPwo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,2	57,2	57,2
xPwo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,7	54,7	54,7
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	44,7	44,7	44,7
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	48,1	48,1	48,1
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	53,2	53,2	53,2
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	52,6	52,6	52,6
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	65,8	65,8	65,8
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	69,6	69,6	69,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	76,1	76,1	76,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,0	56,0	56,0
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	43,9	43,9	43,9
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	58,8	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	54,2	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	69,2	--	--
xBwo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	69,7	69,7	69,7
xBwo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xBwo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,4	58,4	58,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82,2	76,1	76,1

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp07a_A - Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	80,8	75,0	75,0
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	58,9	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	64,9	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,8	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	80,1	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	58,6	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	67,9	--	--
xPwo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	57,6	57,6	57,6
xPwo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	53,9	53,9	53,9
xPwo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	56,5	56,5	56,5
xPwo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	57,7	57,7	57,7
xPwo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,4	66,4	66,4
xPwo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPwo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	53,2	53,2	53,2
xPwo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	37,0	37,0	37,0
xPwo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	36,9	36,9	36,9
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	46,8	46,8	46,8
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	49,2	49,2	49,2
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	58,7	58,7	58,7
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	61,0	61,0	61,0
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	75,0	75,0	75,0
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	64,6	64,6	64,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	64,2	64,2	64,2
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	39,7	39,7	39,7
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	32,6	32,6	32,6
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	65,5	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	58,3	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	76,2	--	--
xBwo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,7	67,7	67,7
xBwo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	55,9	55,9	55,9
xBwo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	53,3	53,3	53,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,8	75,0	75,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmx bij Bron voor toetspunt: Tp19a_A - Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	75,8	75,8	75,8
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	34,2	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	37,0	--	--
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	61,4	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	61,5	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	61,1	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	61,2	--	--
xPwo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	67,1	67,1	67,1
xPwo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	32,3	32,3	32,3
xPwo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,1	45,1	45,1
xPwo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,3	48,3	48,3
xPwo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	47,9	47,9	47,9
xPwo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	39,5	39,5	39,5
xPwo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	37,1	37,1	37,1
xPwo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	21,5	21,5	21,5
xPwo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	21,5	21,5	21,5
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	75,8	75,8	75,8
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	63,8	63,8	63,8
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	46,7	46,7	46,7
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	57,5	57,5	57,5
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	44,6	44,6	44,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	45,4	45,4	45,4
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	26,4	26,4	26,4
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,8	22,8	22,8
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	44,9	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	37,4	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	67,8	--	--
xBwo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	61,3	61,3	61,3
xBwo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	40,1	40,1	40,1
xBwo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	37,6	37,6	37,6
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8	75,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp22a_A - Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	65,5	65,3	65,3
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	31,5	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	34,1	--	--
xWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	58,7	--	--
xWvo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	58,8	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	57,4	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	57,5	--	--
xPwo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	59,8	59,8	59,8
xPwo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	38,0	38,0	38,0
xPwo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	40,3	40,3	40,3
xPwo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	45,7	45,7	45,7
xPwo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	44,6	44,6	44,6
xPwo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	38,1	38,1	38,1
xPwo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	35,9	35,9	35,9
xPwo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	20,5	20,5	20,5
xPwo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	20,7	20,7	20,7
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	1,00	65,3	65,3	65,3
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	1,00	59,0	59,0	59,0
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	61,1	61,1	61,1
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	44,5	44,5	44,5
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	1,00	53,3	53,3	53,3
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	45,2	45,2	45,2
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,79	457062,59	1,00	41,4	41,4	41,4
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	25,3	25,3	25,3
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	22,1	22,1	22,1
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	43,4	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	34,7	--	--
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,5	--	--
xBwo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xBwo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	38,6	38,6	38,6
xBwo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	36,5	36,5	36,5
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,5	65,3	65,3

BIJLAGE VI. REKENRESULTATEN LA_MAX (MAATREGELEN)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9		
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	79,0	66,3	66,3		
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	77,5	65,2	65,2		
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	76,1	64,6	64,6		
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	74,8	64,1	64,1		
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	73,5	62,1	62,1		
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	72,4	61,3	61,3		
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	71,4	60,6	60,6		
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	66,7	53,5	53,5		
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	66,7	53,5	53,5		
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	66,6	53,4	53,4		
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	66,4	53,2	53,2		
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	66,3	53,1	53,1		
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	66,1	52,9	52,9		
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	65,8	52,8	52,8		
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	65,6	52,6	52,6		
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	51,6	39,7	39,7		
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	51,6	39,5	39,5		
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	51,4	39,2	39,2		
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	51,3	39,1	39,1		
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	51,0	39,0	39,0		
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	50,8	37,4	37,4		
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	50,5	37,1	37,1		
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	50,3	36,8	36,8		
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	73,1	65,7	65,7		
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	79,9	68,9	68,9		
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	78,9	67,9	67,9		
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	77,3	66,9	66,9		
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	76,0	65,9	65,9		
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	74,1	65,0	65,0		
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	73,4	63,0	63,0		
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	72,5	62,3	62,3		
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	71,6	61,7	61,7		
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	71,8	61,1	61,1		
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	71,8	60,4	60,4		
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	52,1	42,0	42,0		
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	52,0	41,9	41,9		
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	51,3	41,9	41,9		
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	51,2	41,8	41,8		
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	50,9	40,9	40,9		
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	50,7	40,6	40,6		
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	50,4	40,4	40,4		
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	50,1	40,1	40,1		
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	50,0	39,8	39,8		
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	49,9	39,6	39,6		
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	49,8	39,2	39,2		
Tp06b_A	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	50,9	39,9	39,9		
Tp06b_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	57,7	49,4	49,4		
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	62,4	51,5	51,5		
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	75,2	60,2	60,2		
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	76,1	64,5	64,5		
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	76,6	64,5	64,5		
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	76,3	63,9	63,9		
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	75,7	63,4	63,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	75,5	62,9	62,9	
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	75,2	61,1	61,1	
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	75,0	60,7	60,7	
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	74,7	60,3	60,3	
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	74,4	60,0	60,0	
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	74,1	59,5	59,5	
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	73,8	59,0	59,0	
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	73,5	58,3	58,3	
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	73,2	58,0	58,0	
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	71,1	57,7	57,7	
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	76,9	61,5	61,5	
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	78,5	62,6	62,6	
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	78,3	62,1	62,1	
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	78,1	61,6	61,6	
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	77,7	61,3	61,3	
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	77,3	61,0	61,0	
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	76,9	60,7	60,7	
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	76,5	60,1	60,1	
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	76,1	59,8	59,8	
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	75,7	59,4	59,4	
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	75,3	59,1	59,1	
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	74,9	58,8	58,8	
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	74,5	58,4	58,4	
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	74,1	58,1	58,1	
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	73,7	57,7	57,7	
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	75,2	60,7	60,7	
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	77,0	64,5	64,5	
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	76,8	64,7	64,7	
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	76,6	64,2	64,2	
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	76,2	63,7	63,7	
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	75,8	63,2	63,2	
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	75,4	62,6	62,6	
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	74,9	62,0	62,0	
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	74,5	60,3	60,3	
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	74,0	59,7	59,7	
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	73,5	58,9	58,9	
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	73,1	58,7	58,7	
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	72,6	58,4	58,4	
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	72,2	58,2	58,2	
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	71,8	57,9	57,9	
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	72,5	59,9	59,9	
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	73,8	63,3	63,3	
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	74,6	64,0	64,0	
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	74,6	63,6	63,6	
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	74,4	63,1	63,1	
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	74,3	62,6	62,6	
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	74,1	62,1	62,1	
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	73,8	61,2	61,2	
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	73,6	60,7	60,7	
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	73,3	58,4	58,4	
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	73,1	57,7	57,7	
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	72,8	57,2	57,2	
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	72,5	56,9	56,9	
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	72,3	56,8	56,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82401,46	457096,59	46,00	70,2	56,6	56,6
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	4,00	71,9	59,1	59,1
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	7,00	73,0	62,6	62,6
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	10,00	71,8	63,4	63,4
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	13,00	71,8	63,1	63,1
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	16,00	71,8	62,7	62,7
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	19,00	71,7	62,2	62,2
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	22,00	71,6	61,8	61,8
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	25,00	71,5	60,6	60,6
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	28,00	71,3	58,7	58,7
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	31,00	71,2	58,1	58,1
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	34,00	71,0	57,5	57,5
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	37,00	70,8	57,0	57,0
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	40,00	70,6	56,5	56,5
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	43,00	70,4	56,0	56,0
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82419,00	457106,30	46,00	68,7	55,5	55,5
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	4,00	50,9	39,2	39,2
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	7,00	52,0	39,1	39,1
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	10,00	52,0	39,1	39,1
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	13,00	51,9	38,9	38,9
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	16,00	51,9	38,8	38,8
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	19,00	51,8	38,3	38,3
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	22,00	50,6	38,2	38,2
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	25,00	50,5	37,1	37,1
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	28,00	50,4	35,9	35,9
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	31,00	50,3	35,6	35,6
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	34,00	50,1	35,3	35,3
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	37,00	50,0	35,0	35,0
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	40,00	49,8	34,7	34,7
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	43,00	49,6	34,4	34,4
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82430,01	457087,23	46,00	49,4	34,0	34,0
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	4,00	52,2	40,2	40,2
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	7,00	52,4	40,1	40,1
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	10,00	52,4	40,0	40,0
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	13,00	52,3	39,9	39,9
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	16,00	52,2	39,7	39,7
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	19,00	52,1	39,6	39,6
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	22,00	50,7	38,7	38,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	25,00	50,6	36,5	36,5
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	28,00	50,4	36,2	36,2
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	31,00	50,2	35,9	35,9
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	34,00	50,0	35,7	35,7
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	37,00	49,8	35,6	35,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	40,00	49,6	35,5	35,5
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	43,00	49,3	35,4	35,4
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82412,41	457077,39	46,00	49,1	35,2	35,2
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	4,00	54,8	40,5	40,5
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	7,00	54,8	40,4	40,4
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	10,00	54,7	40,3	40,3
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	13,00	54,6	40,2	40,2
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	16,00	54,5	40,1	40,1
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	19,00	54,4	39,5	39,5
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	22,00	53,4	38,0	38,0
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)		82394,53	457067,38	25,00	53,2	36,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	53,0	36,6	36,6	36,6
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	52,8	36,3	36,3	36,3
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	52,6	36,1	36,1	36,1
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	52,4	35,9	35,9	35,9
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	52,2	35,7	35,7	35,7
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	52,0	35,6	35,6	35,6
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	51,7	35,4	35,4	35,4
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	54,9	39,5	39,5	39,5
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	54,8	39,6	39,6	39,6
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	54,8	39,3	39,3	39,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	54,7	39,2	39,2	39,2
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	54,6	39,1	39,1	39,1
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	54,5	38,2	38,2	38,2
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	53,5	38,1	38,1	38,1
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	53,3	37,5	37,5	37,5
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	53,1	36,8	36,8	36,8
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	52,9	36,6	36,6	36,6
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	52,7	36,4	36,4	36,4
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	52,5	36,2	36,2	36,2
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	52,2	36,0	36,0	36,0
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	52,0	35,8	35,8	35,8
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	51,8	35,6	35,6	35,6
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	54,0	41,5	41,5	41,5
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	54,0	41,4	41,4	41,4
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	53,9	40,4	40,4	40,4
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	53,9	40,3	40,3	40,3
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	53,8	40,1	40,1	40,1
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	53,7	39,9	39,9	39,9
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	52,7	39,7	39,7	39,7
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	52,5	39,5	39,5	39,5
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	52,4	38,3	38,3	38,3
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	52,2	38,0	38,0	38,0
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	52,0	37,7	37,7	37,7
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	51,8	37,4	37,4	37,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	51,6	36,0	36,0	36,0
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	51,4	35,8	35,8	35,8
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	51,2	35,6	35,6	35,6
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	51,6	40,7	40,7	40,7
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	52,6	47,9	47,9	47,9
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	60,8	50,1	50,1	50,1
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	62,1	52,0	52,0	52,0
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	48,7	38,4	38,4	38,4
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	48,6	39,6	39,6	39,6
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	48,5	41,6	41,6	41,6
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3 (max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	48,9	45,8	45,8	45,8
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	67,5	62,9	62,9	62,9
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	69,5	63,9	63,9	63,9
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	69,7	63,6	63,6	63,6
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	69,9	63,2	63,2	63,2
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	68,5	62,8	62,8	62,8
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	68,5	62,4	62,4	62,4
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	68,5	62,0	62,0	62,0
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	68,5	61,6	61,6	61,6
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	68,4	61,1	61,1	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	31,00	68,4	58,6	58,6
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82446,13	457121,26	34,00	68,3	58,1	58,1
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	4,00	47,6	40,9	40,9
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	7,00	49,1	40,8	40,8
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	10,00	49,7	40,8	40,8
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	13,00	49,7	40,7	40,7
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	16,00	49,6	40,6	40,6
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	19,00	49,6	40,5	40,5
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	22,00	49,5	40,3	40,3
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	25,00	49,5	40,2	40,2
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	28,00	49,4	40,1	40,1
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	31,00	49,2	39,9	39,9
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82456,47	457102,01	34,00	49,3	38,5	38,5
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	28,00	47,5	43,3	43,3
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	31,00	47,5	46,2	46,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4 (max. 35 meter)		82460,53	457116,98	34,00	48,5	48,5	48,5
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	4,00	65,4	59,8	59,8
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	7,00	66,9	61,8	61,8
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	10,00	68,2	60,9	60,9
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	13,00	68,4	60,7	60,7
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	16,00	68,0	60,5	60,5
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	19,00	66,2	60,2	60,2
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	22,00	66,2	59,9	59,9
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82466,31	457132,34	25,00	66,3	59,6	59,6
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	4,00	43,3	39,0	39,0
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	7,00	44,4	38,9	38,9
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	10,00	45,4	38,8	38,8
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	13,00	45,4	38,7	38,7
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	16,00	44,9	38,6	38,6
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	19,00	45,9	37,8	37,8
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	22,00	45,9	37,5	37,5
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82483,11	457128,82	25,00	46,5	37,4	37,4
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	4,00	45,5	38,8	38,8
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	7,00	46,8	39,0	39,0
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	10,00	48,1	39,0	39,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	13,00	48,1	38,9	38,9
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	16,00	48,1	38,8	38,8
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	19,00	48,0	38,7	38,7
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	22,00	48,1	38,6	38,6
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5 (max. 26 meter)		82477,16	457113,52	25,00	48,0	38,4	38,4
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	4,00	43,8	35,4	35,4
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	7,00	45,1	36,6	36,6
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	10,00	46,3	36,6	36,6
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	13,00	46,5	36,6	36,6
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	16,00	46,5	36,6	36,6
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	19,00	46,5	36,7	36,7
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	22,00	46,5	36,8	36,8
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	25,00	46,5	37,2	37,2
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	28,00	46,5	37,5	37,5
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	31,00	46,6	37,8	37,8
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82479,41	457097,70	34,00	46,8	38,2	38,2
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	4,00	45,4	37,4	37,4
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	7,00	46,9	38,4	38,4
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	10,00	47,7	38,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	13,00	47,7	38,4	38,4
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	16,00	47,7	38,4	38,4
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	19,00	47,7	38,4	38,4
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	22,00	47,7	38,3	38,3
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	25,00	47,6	38,3	38,3
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	28,00	47,6	38,3	38,3
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	31,00	47,6	38,4	38,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82462,03	457088,69	34,00	47,5	38,6	38,6
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	4,00	45,8	33,3	33,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	7,00	47,2	35,2	35,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	10,00	48,0	35,1	35,1
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	13,00	48,0	35,1	35,1
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	16,00	48,0	34,7	34,7
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	19,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	22,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	25,00	47,9	34,7	34,7
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	28,00	47,8	34,6	34,6
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	31,00	47,8	34,6	34,6
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82453,87	457064,64	34,00	47,7	34,6	34,6
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	4,00	43,2	32,2	32,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	7,00	44,4	33,8	33,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	10,00	45,6	34,6	34,6
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	13,00	46,1	34,6	34,6
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	16,00	46,0	34,6	34,6
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	19,00	46,0	34,5	34,5
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	22,00	46,0	34,3	34,3
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	25,00	46,0	34,2	34,2
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	28,00	45,9	34,2	34,2
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	31,00	45,9	34,1	34,1
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82480,09	457059,98	34,00	45,8	34,0	34,0
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	4,00	42,0	31,8	31,8
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	7,00	43,1	33,3	33,3
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	10,00	44,1	34,3	34,3
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	13,00	45,0	34,2	34,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	16,00	45,0	34,2	34,2
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	19,00	45,0	34,1	34,1
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	22,00	45,0	34,0	34,0
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	25,00	44,9	34,0	34,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	28,00	44,9	33,9	33,9
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	31,00	44,9	33,7	33,7
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82498,16	457069,30	34,00	44,8	33,6	33,6
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	4,00	41,6	31,6	31,6
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	7,00	42,6	33,3	33,3
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	10,00	43,6	33,7	33,7
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	13,00	44,6	33,7	33,7
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	16,00	44,6	33,6	33,6
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	19,00	44,6	33,5	33,5
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	22,00	44,6	33,4	33,4
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	25,00	44,5	33,2	33,2
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	28,00	44,3	33,1	33,1
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	31,00	43,8	33,0	33,0
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6 (max. 35 meter)		82506,26	457093,05	34,00	43,7	33,0	33,0
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	4,00	45,8	34,6	34,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	7,00	47,6	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
La_max

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	10,00	47,6	35,7	35,7
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	13,00	47,6	35,6	35,6
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	16,00	47,5	35,6	35,6
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	19,00	47,5	35,5	35,5
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82437,13	457062,55	22,00	47,4	35,4	35,4
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	4,00	48,6	36,1	36,1
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	7,00	49,6	36,9	36,9
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	10,00	49,6	36,8	36,8
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	13,00	49,5	36,7	36,7
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	16,00	49,5	36,7	36,7
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	19,00	49,4	36,6	36,6
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82413,31	457057,59	22,00	49,3	36,5	36,5
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	4,00	50,8	35,8	35,8
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	7,00	51,6	36,7	36,7
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	10,00	51,6	36,7	36,7
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	13,00	51,5	36,6	36,6
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	16,00	51,4	36,5	36,5
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	19,00	51,4	36,4	36,4
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82393,29	457045,93	22,00	51,3	36,0	36,0
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	4,00	51,5	37,1	37,1
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	7,00	52,5	37,7	37,7
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	10,00	52,5	37,7	37,7
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	13,00	52,5	36,4	36,4
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	16,00	52,4	36,3	36,3
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	19,00	52,4	36,4	36,4
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82373,17	457034,20	22,00	52,3	36,3	36,3
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	4,00	47,6	36,4	36,4
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	7,00	49,3	37,2	37,2
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	10,00	49,4	37,2	37,2
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	13,00	49,4	37,2	37,2
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	16,00	49,3	37,2	37,2
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	19,00	49,3	37,2	37,2
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82357,31	457015,87	22,00	49,2	35,7	35,7
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	4,00	47,9	32,5	32,5
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	7,00	49,6	34,0	34,0
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	10,00	49,6	34,8	34,8
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	13,00	49,5	34,8	34,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	16,00	49,5	33,8	33,8
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	19,00	49,4	33,8	33,8
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82381,07	457021,04	22,00	49,4	33,7	33,7
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	4,00	49,0	33,1	33,1
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	7,00	50,6	34,8	34,8
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	10,00	50,6	34,8	34,8
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	13,00	49,8	34,8	34,8
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	16,00	49,8	34,7	34,7
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	19,00	49,7	34,6	34,6
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82401,28	457032,60	22,00	49,6	34,6	34,6
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	4,00	46,2	33,2	33,2
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	7,00	47,9	35,0	35,0
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	10,00	47,9	35,0	35,0
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	13,00	47,8	34,8	34,8
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	16,00	47,8	34,8	34,8
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	19,00	47,7	34,7	34,7
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)		82421,40	457044,11	22,00	47,7	34,6	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp01a_A - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	80,2	67,9	67,9
xVWrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	80,2	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,6	--	--
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	67,9	67,9	67,9
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	66,5	--	--
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	65,7	65,7	65,7
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	65,6	--	--
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	65,6	65,6	65,6
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	63,3	63,3	63,3
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	61,9	61,9	61,9
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	58,2	58,2	58,2
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	57,7	57,7	57,7
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	57,1	57,1	57,1
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	56,8	--	--
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,7	56,7	56,7
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	56,2	--	--
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	52,8	52,8	52,8
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	52,1	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	50,9	--	--
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	50,7	50,7	50,7
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	50,3	--	--
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	49,5	49,5	49,5
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	48,8	48,8	48,8
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	46,6	46,6	46,6
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	46,0	46,0	46,0
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	45,8	45,8	45,8
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,60	457061,60	0,10	44,6	44,6	44,6
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	0,10	37,6	37,6	37,6
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	0,10	22,9	22,9	22,9
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	0,10	21,1	21,1	21,1
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80,2	67,9	67,9

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_max (maatregelen)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: Tp04a_B - Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)
 Groep: La_max

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2 (max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	79,9	68,9	68,9
xPortier04	Dichtslaan portieren	82328,71	457070,30	1,00	68,9	68,9	68,9
xPWo05	Personenwagens optrekken	82369,69	457095,14	0,80	66,2	66,2	66,2
xBWo03	Bedrijfswagens optrekken	82443,18	457144,12	0,80	62,9	62,9	62,9
xPWo04	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	62,8	62,8	62,8
xBWo02	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	62,0	62,0	62,0
xBWo01	Bedrijfswagens optrekken	82295,07	457063,12	0,80	58,3	58,3	58,3
xPortier06	Dichtslaan portieren	82354,48	457114,32	1,00	57,6	57,6	57,6
xPWo03	Personenwagens optrekken	82297,08	457065,59	0,80	57,1	57,1	57,1
xPortier02	Dichtslaan portieren	82269,10	457086,26	1,00	56,1	56,1	56,1
xPWo02	Personenwagens optrekken	82265,26	457097,49	0,80	55,5	55,5	55,5
xPortier07	Dichtslaan portieren	82439,90	457150,12	1,00	55,0	55,0	55,0
xPWo01	Personenwagens optrekken	82289,89	457071,59	0,80	54,6	54,6	54,6
xPortier03	Dichtslaan portieren	82330,60	457061,60	0,10	54,5	54,5	54,5
xPWo07	Personenwagens optrekken	82359,18	457113,84	0,80	53,4	53,4	53,4
xPWo06	Personenwagens optrekken	82369,78	457095,21	0,80	53,2	53,2	53,2
xPWo08	Personenwagens optrekken	82359,32	457113,74	0,80	52,7	52,7	52,7
xPWo09	Personenwagens optrekken	82443,28	457147,46	0,80	50,3	50,3	50,3
xPortier01	Dichtslaan portieren	82259,07	457102,89	1,00	46,9	46,9	46,9
xPortier05	Dichtslaan portieren	82403,68	457111,20	0,10	44,3	44,3	44,3
xPortier08	Dichtslaan portieren	82426,26	457125,53	0,10	26,2	26,2	26,2
xPortier09	Dichtslaan portieren	82450,59	457142,61	0,10	21,8	21,8	21,8
xConWis	Piek containerwissel (neerzetten lege cont.)	82360,56	457103,15	1,50	70,8	--	--
xLadLos	Piek laden en lossen (handmatig)	82361,23	457116,06	1,50	56,5	--	--
xPersCon	Piek perscontainer	82347,63	457084,02	1,50	58,7	--	--
xTwo01	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,89	457133,19	0,80	67,9	--	--
xTwo02	Piek tweewielers (motoren) optrekken	82422,70	457133,37	0,80	55,3	--	--
xVwo	Vrachtwagens optrekken	82360,48	457116,55	1,20	79,9	--	--
xVwrem	Vrachtwagens remontluchting	82360,26	457116,65	0,50	79,6	--	--
xWasplaats	Piek open deur wasplaats	82370,46	457109,81	1,50	61,4	--	--
xWerkplaat	Piek open deur werkplaats	82367,64	457113,86	1,50	56,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79,9	68,9	68,9

BIJLAGE VII. REKENRESULTATEN INDIRECTE HINDER

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp01a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	4,00	35,4	28,7	22,5	35,4	76,9
Tp01a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	7,00	36,1	29,4	23,2	36,1	77,0
Tp01a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	10,00	36,3	29,7	23,4	36,3	77,0
Tp01a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	13,00	36,4	29,8	23,5	36,4	76,9
Tp01a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	16,00	36,4	29,8	23,5	36,4	76,9
Tp01a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	19,00	36,1	29,4	23,1	36,1	76,5
Tp01b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	22,00	35,9	29,3	23,0	35,9	76,3
Tp01b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82311,52	457046,87	25,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp02a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	4,00	39,9	33,3	27,0	39,9	80,9
Tp02a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	7,00	40,3	33,7	27,4	40,3	80,9
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	40,4	33,7	27,5	40,4	80,8
Tp02a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	13,00	40,3	33,7	27,4	40,3	80,7
Tp02a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	16,00	40,2	33,6	27,3	40,2	80,6
Tp02a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	19,00	40,1	33,4	27,2	40,1	80,4
Tp02b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	22,00	39,9	33,3	27,0	39,9	80,3
Tp02b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82313,05	457030,11	25,00	39,7	33,1	26,8	39,7	80,1
Tp03a_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	4,00	36,7	30,0	23,7	36,7	77,8
Tp03a_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	7,00	37,3	30,7	24,4	37,3	77,9
Tp03a_C	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	10,00	37,5	30,8	24,6	37,5	77,9
Tp03a_D	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	13,00	37,4	30,8	24,5	37,4	77,8
Tp03a_E	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	16,00	37,4	30,7	24,5	37,4	77,7
Tp03a_F	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	19,00	37,3	30,6	24,4	37,3	77,6
Tp03b_A	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	22,00	37,1	30,5	24,2	37,1	77,5
Tp03b_B	Maatvoeringsvlak 1	(max. 26 meter)	82326,31	457021,02	25,00	37,0	30,4	24,1	37,0	77,3
Tp04a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	4,00	32,6	25,8	19,6	32,6	74,8
Tp04a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	7,00	34,0	27,3	21,1	34,0	75,1
Tp04a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	10,00	34,4	27,7	21,4	34,4	75,1
Tp04a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	13,00	34,5	27,8	21,6	34,5	75,0
Tp04a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	16,00	34,5	27,9	21,6	34,5	75,0
Tp04a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	19,00	34,5	27,9	21,7	34,5	74,9
Tp04b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	22,00	34,4	27,8	21,5	34,4	74,8
Tp04b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	25,00	34,4	27,7	21,5	34,4	74,7
Tp04b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	28,00	34,3	27,6	21,4	34,3	74,7
Tp04b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	31,00	34,2	27,5	21,3	34,2	74,6
Tp04b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82324,51	457054,04	34,00	34,1	27,5	21,2	34,1	74,5
Tp05a_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	4,00	34,0	27,2	21,0	34,0	76,1
Tp05a_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	7,00	35,5	28,8	22,5	35,5	76,3
Tp05a_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	10,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,3
Tp05a_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	13,00	35,9	29,2	23,0	35,9	76,3
Tp05a_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	16,00	35,9	29,2	23,0	35,9	76,3
Tp05a_F	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	19,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp05b_A	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	22,00	35,8	29,2	22,9	35,8	76,2
Tp05b_B	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	25,00	35,7	29,1	22,8	35,7	76,1
Tp05b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	28,00	35,6	29,0	22,7	35,6	76,0
Tp05b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	31,00	34,9	28,2	22,0	34,9	75,2
Tp05b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82339,33	457028,35	34,00	34,7	28,1	21,8	34,7	75,1
Tp06b_C	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	28,00	29,2	22,6	16,3	29,2	69,6
Tp06b_D	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	31,00	33,9	27,1	20,9	33,9	74,4
Tp06b_E	Maatvoeringsvlak 2	(max. 35 meter)	82325,10	457036,75	34,00	35,8	29,0	22,7	35,8	76,4
Tp07a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	4,00	27,9	21,2	14,9	27,9	70,8
Tp07a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	7,00	29,7	22,9	16,7	29,7	71,0
Tp07a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	10,00	31,2	24,5	18,3	31,2	71,8
Tp07a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	13,00	30,9	24,2	18,0	30,9	71,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp07a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	16,00	31,4	24,7	18,4	31,4	72,0
Tp07a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	19,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,8
Tp07b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	22,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,7
Tp07b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	25,00	32,2	25,6	19,3	32,2	72,7
Tp07b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	28,00	32,2	25,5	19,3	32,2	72,6
Tp07b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	31,00	32,1	25,5	19,2	32,1	72,6
Tp07b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	34,00	32,1	25,4	19,1	32,1	72,5
Tp07b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	37,00	32,0	25,3	19,1	32,0	72,4
Tp07c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	40,00	31,9	25,2	19,0	31,9	72,4
Tp07c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	43,00	31,9	25,2	18,9	31,9	72,3
Tp07c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82348,21	457067,14	46,00	31,8	25,1	18,9	31,8	72,3
Tp08a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	4,00	25,4	18,7	12,4	25,4	68,8
Tp08a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	7,00	26,9	20,1	13,9	26,9	68,9
Tp08a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	10,00	28,9	22,1	15,9	28,9	69,8
Tp08a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	13,00	28,9	22,2	15,9	28,9	69,4
Tp08a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	16,00	29,3	22,6	16,3	29,3	70,0
Tp08a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	19,00	29,9	23,2	17,0	29,9	70,5
Tp08b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	22,00	31,0	24,3	18,0	31,0	71,5
Tp08b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	25,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,3
Tp08b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	28,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,3
Tp08b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	31,00	30,8	24,1	17,9	30,8	71,2
Tp08b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	34,00	30,8	24,1	17,8	30,8	71,2
Tp08b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	37,00	30,7	24,0	17,8	30,7	71,1
Tp08c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	40,00	30,7	24,0	17,7	30,7	71,1
Tp08c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	43,00	30,6	23,9	17,7	30,6	71,0
Tp08c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82366,40	457077,20	46,00	30,6	23,9	17,6	30,6	71,0
Tp09a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	4,00	23,4	16,7	10,4	23,4	67,1
Tp09a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	7,00	24,7	17,9	11,7	24,7	67,2
Tp09a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	10,00	26,4	19,6	13,4	26,4	67,9
Tp09a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	13,00	27,6	20,9	14,6	27,6	68,2
Tp09a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	16,00	27,8	21,1	14,8	27,8	68,6
Tp09a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	19,00	28,4	21,7	15,4	28,4	69,1
Tp09b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	22,00	28,9	22,2	15,9	28,9	69,5
Tp09b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	25,00	29,8	23,0	16,8	29,8	70,3
Tp09b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	28,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,2
Tp09b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	31,00	29,7	22,9	16,7	29,7	70,2
Tp09b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	34,00	29,6	22,9	16,7	29,6	70,1
Tp09b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	37,00	29,6	22,9	16,7	29,6	70,1
Tp09c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	40,00	29,6	22,9	16,6	29,6	70,1
Tp09c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	43,00	29,5	22,8	16,6	29,5	70,0
Tp09c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82384,00	457086,94	46,00	29,5	22,8	16,6	29,5	70,0
Tp10a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	4,00	21,5	14,8	8,5	21,5	65,4
Tp10a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	7,00	22,6	15,9	9,6	22,6	65,6
Tp10a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	10,00	24,2	17,4	11,1	24,2	66,1
Tp10a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	13,00	25,9	19,1	12,8	25,9	66,9
Tp10a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	16,00	26,7	20,0	13,8	26,7	67,6
Tp10a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	19,00	27,1	20,4	14,1	27,1	68,0
Tp10b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	22,00	27,6	20,9	14,6	27,6	68,3
Tp10b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	25,00	27,9	21,2	14,9	27,9	68,5
Tp10b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	28,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,2
Tp10b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	31,00	28,7	22,0	15,7	28,7	69,2
Tp10b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	34,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,2
Tp10b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	37,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp10c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	40,00	28,6	21,9	15,6	28,6	69,1
Tp10c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	43,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,1
Tp10c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82401,46	457096,59	46,00	28,6	21,8	15,6	28,6	69,1
Tp11a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	4,00	20,1	13,2	6,9	20,1	64,3
Tp11a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	7,00	20,9	14,1	7,8	20,9	64,4
Tp11a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	10,00	22,3	15,4	9,1	22,3	64,9
Tp11a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	13,00	24,2	17,3	11,0	24,2	66,3
Tp11a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	16,00	25,7	18,8	12,6	25,7	66,9
Tp11a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	19,00	26,0	19,2	12,9	26,0	67,1
Tp11b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	22,00	26,5	19,7	13,4	26,5	67,4
Tp11b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	25,00	26,9	20,0	13,8	26,9	67,6
Tp11b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	28,00	27,0	20,2	14,0	27,0	67,6
Tp11b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	31,00	27,5	20,7	14,4	27,5	68,3
Tp11b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	34,00	27,8	21,0	14,7	27,8	68,4
Tp11b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	37,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp11c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	40,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp11c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	43,00	27,7	20,9	14,6	27,7	68,3
Tp11c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82419,00	457106,30	46,00	27,7	20,9	14,7	27,7	68,3
Tp12a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	4,00	18,6	11,8	5,5	18,6	62,6
Tp12a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	7,00	19,2	12,4	6,2	19,2	62,3
Tp12a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	10,00	20,1	13,3	7,1	20,1	62,3
Tp12a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	13,00	21,0	14,2	8,0	21,0	62,3
Tp12a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	16,00	21,8	15,1	8,9	21,8	62,3
Tp12a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	19,00	21,9	15,2	9,0	21,9	62,4
Tp12b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	22,00	22,0	15,3	9,1	22,0	62,4
Tp12b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	25,00	22,0	15,4	9,2	22,0	62,4
Tp12b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	28,00	22,6	16,0	9,8	22,6	62,8
Tp12b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	31,00	24,7	18,0	11,8	24,7	65,2
Tp12b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	34,00	25,8	19,1	12,8	25,8	66,3
Tp12b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	37,00	26,4	19,7	13,4	26,4	66,9
Tp12c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	40,00	26,7	20,0	13,7	26,7	67,2
Tp12c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	43,00	27,0	20,3	14,0	27,0	67,5
Tp12c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82430,01	457087,23	46,00	27,1	20,4	14,2	27,1	67,6
Tp13a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	4,00	20,4	13,6	7,3	20,4	64,4
Tp13a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	7,00	21,2	14,5	8,2	21,2	64,2
Tp13a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	10,00	22,3	15,5	9,2	22,3	64,2
Tp13a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	13,00	23,4	16,6	10,3	23,4	64,3
Tp13a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	16,00	23,9	17,1	10,9	23,9	64,6
Tp13a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	19,00	24,2	17,5	11,2	24,2	64,7
Tp13b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	22,00	24,2	17,5	11,2	24,2	64,7
Tp13b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	25,00	24,2	17,5	11,3	24,2	64,7
Tp13b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	28,00	24,5	17,8	11,5	24,5	64,9
Tp13b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	31,00	26,3	19,6	13,3	26,3	66,8
Tp13b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	34,00	27,4	20,6	14,4	27,4	67,9
Tp13b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	37,00	28,0	21,3	15,0	28,0	68,6
Tp13c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	40,00	28,5	21,8	15,5	28,5	69,0
Tp13c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	43,00	27,9	21,1	14,9	27,9	68,4
Tp13c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82412,41	457077,39	46,00	28,0	21,2	14,9	28,0	68,4
Tp14a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	4,00	21,2	14,5	8,2	21,2	64,7
Tp14a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	7,00	22,4	15,7	9,5	22,4	64,7
Tp14a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	10,00	23,6	16,9	10,7	23,6	64,7
Tp14a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	13,00	24,3	17,7	11,5	24,3	64,8
Tp14a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	16,00	24,4	17,8	11,6	24,4	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp14a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	19,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,8
Tp14b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	22,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,8
Tp14b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	25,00	24,5	17,9	11,7	24,5	64,8
Tp14b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	28,00	25,4	18,8	12,6	25,4	65,8
Tp14b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	31,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,4
Tp14b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	34,00	28,1	21,4	15,2	28,1	68,6
Tp14b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	37,00	28,8	22,1	15,9	28,8	69,3
Tp14c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	40,00	29,3	22,6	16,3	29,3	69,8
Tp14c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	43,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,2
Tp14c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82394,53	457067,38	46,00	29,7	23,0	16,7	29,7	70,1
Tp15a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	4,00	22,9	16,1	9,9	22,9	66,2
Tp15a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	7,00	24,3	17,6	11,3	24,3	66,2
Tp15a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	10,00	25,7	18,9	12,7	25,7	66,3
Tp15a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	13,00	25,8	19,1	12,9	25,8	66,3
Tp15a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	16,00	25,9	19,2	12,9	25,9	66,3
Tp15a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	19,00	25,9	19,2	13,0	25,9	66,3
Tp15b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	22,00	25,8	19,2	12,9	25,8	66,2
Tp15b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	25,00	25,8	19,2	12,9	25,8	66,2
Tp15b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	28,00	26,1	19,4	13,2	26,1	66,5
Tp15b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	31,00	28,0	21,2	15,0	28,0	68,6
Tp15b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	34,00	28,9	22,1	15,8	28,9	69,5
Tp15b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	37,00	29,7	22,8	16,5	29,7	70,4
Tp15c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	40,00	30,6	23,8	17,5	30,6	71,1
Tp15c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	43,00	30,6	23,8	17,6	30,6	71,1
Tp15c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82377,16	457057,66	46,00	30,6	23,9	17,6	30,6	71,1
Tp16a_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	4,00	24,0	17,1	10,9	24,0	67,4
Tp16a_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	7,00	25,5	18,6	12,4	25,5	67,4
Tp16a_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	10,00	26,7	19,8	13,6	26,7	67,5
Tp16a_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	13,00	26,8	19,9	13,7	26,8	67,4
Tp16a_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	16,00	26,6	19,8	13,6	26,6	67,2
Tp16a_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	19,00	26,6	19,8	13,6	26,6	67,2
Tp16b_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	22,00	26,6	19,8	13,5	26,6	67,2
Tp16b_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	25,00	26,6	19,8	13,5	26,6	67,2
Tp16b_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	28,00	27,2	20,3	14,1	27,2	67,9
Tp16b_D	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	31,00	29,5	22,6	16,4	29,5	70,3
Tp16b_E	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	34,00	29,9	23,1	16,8	29,9	70,5
Tp16b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	37,00	29,9	23,2	16,9	29,9	70,4
Tp16c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	40,00	30,2	23,5	17,2	30,2	70,7
Tp16c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	43,00	30,9	24,1	17,9	30,9	71,4
Tp16c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82359,63	457047,85	46,00	31,4	24,6	18,4	31,4	72,0
Tp17b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	37,00	26,0	19,4	13,1	26,0	66,2
Tp17c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	40,00	31,7	25,0	18,8	31,7	72,3
Tp17c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	43,00	33,0	26,3	20,1	33,0	73,6
Tp17c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82337,03	457047,09	46,00	35,2	28,4	22,2	35,2	75,9
Tp18b_F	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	37,00	10,7	4,1	-2,2	10,7	51,1
Tp18c_A	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	40,00	10,7	4,1	-2,1	10,7	51,1
Tp18c_B	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	43,00	10,8	4,3	-2,0	10,8	51,1
Tp18c_C	Maatvoeringsvlak 3	(max. 47 meter)	82442,54	457106,12	46,00	12,3	5,9	-0,4	12,3	52,3
Tp19a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	4,00	17,9	11,1	4,9	17,9	62,2
Tp19a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	7,00	18,5	11,7	5,4	18,5	62,1
Tp19a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	10,00	19,6	12,8	6,6	19,6	62,6
Tp19a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	13,00	22,2	15,3	9,1	22,2	64,8
Tp19a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	16,00	23,5	16,7	10,4	23,5	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp19a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	19,00	24,6	17,8	11,5	24,6	65,8
Tp19b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	22,00	24,9	18,1	11,9	24,9	65,8
Tp19b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	25,00	25,3	18,5	12,2	25,3	66,0
Tp19b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	28,00	25,5	18,7	12,5	25,5	66,2
Tp19b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	31,00	25,6	18,8	12,6	25,6	66,3
Tp19b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82446,13	457121,26	34,00	25,8	19,0	12,7	25,8	66,5
Tp20a_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	4,00	17,4	10,6	4,3	17,4	61,7
Tp20a_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	7,00	17,5	10,7	4,5	17,5	61,0
Tp20a_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	10,00	18,3	11,5	5,3	18,3	61,1
Tp20a_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	13,00	19,1	12,3	6,1	19,1	61,1
Tp20a_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	16,00	20,0	13,2	7,0	20,0	61,2
Tp20a_F	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	19,00	20,7	14,0	7,8	20,7	61,3
Tp20b_A	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	22,00	20,8	14,2	7,9	20,8	61,4
Tp20b_B	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	25,00	20,8	14,2	7,9	20,8	61,3
Tp20b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	28,00	21,1	14,4	8,1	21,1	61,5
Tp20b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	31,00	22,0	15,2	9,0	22,0	62,7
Tp20b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82456,47	457102,01	34,00	22,9	16,1	9,9	22,9	63,6
Tp21b_C	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	28,00	9,7	3,1	-3,2	9,7	50,2
Tp21b_D	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	31,00	9,8	3,2	-3,0	9,8	50,2
Tp21b_E	Maatvoeringsvlak 4	(max. 35 meter)	82460,53	457116,98	34,00	10,9	4,5	-1,8	10,9	51,2
Tp22a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	4,00	16,6	9,8	3,6	16,6	61,1
Tp22a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	7,00	17,0	10,2	4,0	17,0	60,9
Tp22a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	10,00	18,1	11,3	5,0	18,1	61,4
Tp22a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	13,00	20,9	14,0	7,7	20,9	63,9
Tp22a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	16,00	22,3	15,5	9,2	22,3	64,7
Tp22a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	19,00	23,4	16,6	10,4	23,4	65,0
Tp22b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	22,00	23,9	17,1	10,9	23,9	65,0
Tp22b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82466,31	457132,34	25,00	24,3	17,5	11,2	24,3	65,2
Tp23a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	4,00	6,9	0,2	-6,0	6,9	51,4
Tp23a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	7,00	6,7	0,0	-6,3	6,7	50,6
Tp23a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	10,00	7,0	0,3	-5,9	7,0	50,3
Tp23a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	13,00	7,5	0,8	-5,4	7,5	50,2
Tp23a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	16,00	7,9	1,2	-5,1	7,9	50,0
Tp23a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	19,00	8,3	1,6	-4,6	8,3	49,9
Tp23b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	22,00	8,8	2,2	-4,1	8,8	49,8
Tp23b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82483,11	457128,82	25,00	9,7	3,1	-3,2	9,7	50,2
Tp24a_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	4,00	16,5	9,7	3,4	16,5	61,0
Tp24a_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	7,00	16,3	9,5	3,3	16,3	60,1
Tp24a_C	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	10,00	17,0	10,2	4,0	17,0	60,0
Tp24a_D	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	13,00	17,7	10,9	4,7	17,7	60,1
Tp24a_E	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	16,00	18,4	11,6	5,4	18,4	60,1
Tp24a_F	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	19,00	19,1	12,4	6,1	19,1	60,2
Tp24b_A	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	22,00	19,6	12,9	6,7	19,6	60,2
Tp24b_B	Maatvoeringsvlak 5	(max. 26 meter)	82477,16	457113,52	25,00	19,7	13,0	6,8	19,7	60,2
Tp25a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	4,00	15,9	9,1	2,8	15,9	60,5
Tp25a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	7,00	15,8	8,9	2,7	15,8	59,6
Tp25a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	10,00	16,5	9,6	3,4	16,5	59,6
Tp25a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	13,00	17,2	10,4	4,1	17,2	59,6
Tp25a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	16,00	18,0	11,2	4,9	18,0	59,7
Tp25a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	19,00	18,7	11,9	5,7	18,7	59,8
Tp25b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	22,00	19,1	12,3	6,0	19,1	59,7
Tp25b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	25,00	19,1	12,4	6,1	19,1	59,8
Tp25b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	28,00	19,2	12,5	6,3	19,2	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp25b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	31,00	19,5	12,8	6,6	19,5	60,1
Tp25b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82479,41	457097,70	34,00	20,5	13,8	7,5	20,5	61,1
Tp26a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	4,00	17,4	10,6	4,3	17,4	61,8
Tp26a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	7,00	17,5	10,7	4,4	17,5	61,1
Tp26a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	10,00	18,3	11,5	5,2	18,3	61,1
Tp26a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	13,00	19,1	12,2	6,0	19,1	61,1
Tp26a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	16,00	19,9	13,0	6,8	19,9	61,1
Tp26a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	19,00	20,5	13,7	7,5	20,5	61,2
Tp26b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	22,00	20,6	13,9	7,6	20,6	61,2
Tp26b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	25,00	20,6	13,9	7,6	20,6	61,2
Tp26b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	28,00	20,8	14,0	7,8	20,8	61,3
Tp26b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	31,00	21,8	15,0	8,8	21,8	62,4
Tp26b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82462,03	457088,69	34,00	22,9	16,1	9,9	22,9	63,5
Tp27a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	4,00	17,3	10,7	4,5	17,3	61,3
Tp27a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	7,00	17,9	11,3	5,0	17,9	61,2
Tp27a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	10,00	19,1	12,5	6,3	19,1	61,6
Tp27a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	13,00	21,0	14,3	8,1	21,0	62,7
Tp27a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	16,00	22,8	16,0	9,8	22,8	63,8
Tp27a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	19,00	24,1	17,3	11,1	24,1	64,7
Tp27b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	22,00	25,3	18,6	12,3	25,3	65,8
Tp27b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	25,00	25,6	18,9	12,7	25,6	66,1
Tp27b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	28,00	26,2	19,5	13,2	26,2	66,7
Tp27b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	31,00	27,1	20,3	14,0	27,1	67,7
Tp27b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82453,87	457064,64	34,00	28,0	21,3	15,0	28,0	68,5
Tp28a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	4,00	19,1	12,6	6,3	19,1	63,2
Tp28a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	7,00	19,4	12,7	6,4	19,4	62,8
Tp28a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	10,00	20,4	13,8	7,5	20,4	63,0
Tp28a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	13,00	21,8	15,1	8,9	21,8	63,8
Tp28a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	16,00	22,9	16,2	9,9	22,9	64,2
Tp28a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	19,00	24,2	17,4	11,2	24,2	64,9
Tp28b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	22,00	25,0	18,3	12,0	25,0	65,5
Tp28b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	25,00	25,4	18,7	12,5	25,4	65,7
Tp28b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	28,00	25,3	18,6	12,3	25,3	65,8
Tp28b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	31,00	25,5	18,8	12,5	25,5	66,0
Tp28b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82480,09	457059,98	34,00	26,0	19,3	13,0	26,0	66,6
Tp29a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	4,00	18,9	12,3	6,1	18,9	63,1
Tp29a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	7,00	18,9	12,2	6,0	18,9	62,4
Tp29a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	10,00	19,7	13,1	6,9	19,7	62,6
Tp29a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	13,00	21,0	14,4	8,1	21,0	63,2
Tp29a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	16,00	21,9	15,3	9,0	21,9	63,4
Tp29a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	19,00	23,0	16,3	10,1	23,0	63,9
Tp29b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	22,00	24,0	17,3	11,1	24,0	64,5
Tp29b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	25,00	24,5	17,9	11,6	24,5	65,0
Tp29b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	28,00	24,5	18,0	11,7	24,5	64,8
Tp29b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	31,00	24,5	17,9	11,6	24,5	64,9
Tp29b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82498,16	457069,30	34,00	24,7	18,1	11,8	24,7	65,2
Tp30a_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	4,00	7,1	0,4	-5,8	7,1	51,5
Tp30a_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	7,00	6,8	0,2	-6,1	6,8	50,6
Tp30a_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	10,00	7,3	0,6	-5,7	7,3	50,5
Tp30a_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	13,00	7,8	1,1	-5,2	7,8	50,4
Tp30a_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	16,00	8,2	1,6	-4,7	8,2	50,3
Tp30a_F	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	19,00	8,8	2,1	-4,1	8,8	50,2
Tp30b_A	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	22,00	9,4	2,7	-3,6	9,4	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp30b_B	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	25,00	9,5	2,8	-3,4	9,5	50,1
Tp30b_C	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	28,00	9,5	2,8	-3,4	9,5	50,0
Tp30b_D	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	31,00	9,5	2,9	-3,4	9,5	50,0
Tp30b_E	Maatvoeringsvlak 6	(max. 35 meter)	82506,26	457093,05	34,00	10,1	3,6	-2,7	10,1	50,4
Tp31a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	4,00	16,7	10,0	3,8	16,7	60,6
Tp31a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	7,00	17,0	10,3	4,1	17,0	60,1
Tp31a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	10,00	17,9	11,3	5,0	17,9	60,2
Tp31a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	13,00	18,9	12,3	6,0	18,9	60,5
Tp31a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	16,00	20,5	13,8	7,5	20,5	61,3
Tp31a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	19,00	21,5	14,8	8,6	21,5	61,9
Tp31b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82437,13	457062,55	22,00	21,7	15,0	8,8	21,7	62,0
Tp32a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	4,00	21,4	14,6	8,3	21,4	65,3
Tp32a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	7,00	22,4	15,5	9,3	22,4	65,1
Tp32a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	10,00	23,5	16,7	10,4	23,5	65,1
Tp32a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	13,00	24,5	17,7	11,4	24,5	65,1
Tp32a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	16,00	24,6	17,8	11,5	24,6	65,1
Tp32a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	19,00	24,6	17,8	11,6	24,6	65,1
Tp32b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82413,31	457057,59	22,00	24,6	17,9	11,6	24,6	65,1
Tp33a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	4,00	24,1	17,3	11,0	24,1	67,5
Tp33a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	7,00	25,4	18,6	12,4	25,4	67,4
Tp33a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	10,00	26,8	20,0	13,7	26,8	67,5
Tp33a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	13,00	27,0	20,3	14,0	27,0	67,5
Tp33a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	16,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,5
Tp33a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	19,00	27,0	20,4	14,1	27,0	67,5
Tp33b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82393,29	457045,93	22,00	27,0	20,3	14,1	27,0	67,5
Tp34a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	4,00	27,4	20,6	14,3	27,4	70,1
Tp34a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	7,00	29,1	22,3	16,1	29,1	70,2
Tp34a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	10,00	29,8	23,1	16,8	29,8	70,2
Tp34a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	13,00	29,8	23,2	16,9	29,8	70,2
Tp34a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	16,00	29,8	23,2	16,9	29,8	70,2
Tp34a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	19,00	29,8	23,1	16,9	29,8	70,1
Tp34b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82373,17	457034,20	22,00	29,7	23,1	16,8	29,7	70,1
Tp35a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	4,00	35,5	28,6	22,4	35,5	77,7
Tp35a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	7,00	37,1	30,4	24,1	37,1	77,9
Tp35a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	10,00	37,4	30,7	24,4	37,4	77,9
Tp35a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	13,00	37,3	30,6	24,3	37,3	77,7
Tp35a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	16,00	37,2	30,5	24,3	37,2	77,6
Tp35a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	19,00	37,2	30,5	24,2	37,2	77,6
Tp35b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82357,31	457015,87	22,00	37,1	30,4	24,2	37,1	77,6
Tp36a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	4,00	15,8	9,2	3,0	15,8	58,6
Tp36a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	7,00	27,8	21,0	14,7	27,8	68,8
Tp36a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	10,00	30,2	23,5	17,2	30,2	70,7
Tp36a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	13,00	32,2	25,5	19,2	32,2	72,8
Tp36a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	16,00	32,3	25,6	19,3	32,3	72,8
Tp36a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	19,00	32,6	25,8	19,6	32,6	73,0
Tp36b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82381,07	457021,04	22,00	32,5	25,8	19,6	32,5	73,0
Tp37a_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	4,00	15,6	9,1	2,9	15,6	58,8
Tp37a_B	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	7,00	22,2	15,3	9,0	22,2	64,4
Tp37a_C	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	10,00	25,4	18,7	12,5	25,4	66,0
Tp37a_D	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	13,00	27,1	20,4	14,1	27,1	67,5
Tp37a_E	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	16,00	28,7	22,0	15,7	28,7	69,1
Tp37a_F	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	19,00	29,1	22,4	16,2	29,1	69,5
Tp37b_A	Maatvoeringsvlak 7	(max. 25 meter)	82401,28	457032,60	22,00	30,4	23,6	17,4	30,4	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
Tp38a_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	4,00	15,1	8,6	2,3	15,1	58,5	
Tp38a_B	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	7,00	18,9	11,9	5,7	18,9	61,9	
Tp38a_C	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	10,00	22,4	15,7	9,5	22,4	63,8	
Tp38a_D	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	13,00	24,8	18,1	11,9	24,8	65,5	
Tp38a_E	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	16,00	26,2	19,4	13,2	26,2	66,8	
Tp38a_F	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	19,00	27,3	20,6	14,3	27,3	67,8	
Tp38b_A	Maatvoeringsvlak 7 (max. 25 meter)	82421,40	457044,11	22,00	28,1	21,4	15,1	28,1	68,6	

Rapport: Resultatentabel
 Model: v03, januari 2022, La_eq + IH
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp02a_C - Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tp02a_C	Maatvoeringsvlak 1 (max. 26 meter)	82313,05	457030,11	10,00	40,4	33,7	27,5	40,4	80,8
ihPW	Indirecte hinder personenwagens	82130,74	457232,40	0,80	36,4	31,8	25,8	36,8	66,1
ihBW	Indirecte hinder bedrijfswagens	82131,56	457232,97	0,80	33,4	29,2	22,6	34,2	69,2
ihMotoren	Indirecte hinder motoren	82132,39	457233,54	0,80	31,3	--	--	31,3	71,4
ihVW	Indirecte hinder vrachtwagens	82129,92	457231,84	1,20	34,9	--	--	34,9	79,8

Reactie technische beoordeling industrielawaai toetsingsformulier

Reactie op 'Beoordeling Geluidsonderzoek industrielawaai (vervangt Toetsingsformulier ODH246448 d.d. 8 februari 2022) van ODH op Akoestisch onderzoek industrielawaai, Wassenaarseweg 220 Wassenaar 23 d.d. 21 januari 2022 ; Referentie: 20211731.D01'

	Technische beoordeling		Reactie	Actie-houder
1	Gehanteerde rekenmethode(n) van HRMI	De rekenmethode is niet aangegeven in het rapport. Er zijn geen metingen verricht aan de bestaande installaties op het dak. Aanpassing is gewenst.	De specifieke rekenmethode(n) is vermeld in de aangepaste rapportage van het ontwerp bestemmingsplan. Technische specificaties van de bronnen wordt opgevraagd. Bij de installaties waar dit niet beschikbaar is zullen metingen uitgevoerd worden. De rapportage wordt voor vaststelling van het bestemmingsplan hierop aangepast.	Onderzoeks-bureau/BRO
2	Prognose onderzoek en/of bestaande situatie	Bestaand en prognose	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
3	Bedrijfssituaties	t.b.v. R.O. en Activiteitenbesluit	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
4	Onderbouwing bronvermogens en bedrijfstijden	Akkoord, echter de tonale strafcorrectie dient niet op het bronvermogen te worden toegepast zoals in tabel 1 staat vermeld. Het wisselen van de pers- of afvalcontainer gebeurt, volgens het rapport, maximaal 12x per jaar waardoor in de ruimtelijke beoordeling het incidentele karakter iets meer benadruk kan worden. T.o.v. de vorige versie van het rapport zijn een aantal dakbronnen nader gespecificeerd. Het rapport geeft niet aan hoe de bronvermogens daarvan tot stand zijn gekomen, de bronvermogens zijn hierdoor niet herleidbaar. Deze dienen nader te worden onderbouwd. Aanpassing is noodzakelijk ondanks dat de vervoersbewegingen bepalend lijken te zijn voor het langtijd-gemiddelde beoordelingsniveau. Voor een maatwerkverzoek in het kader van het Activiteitenbesluit is aanpassing noodzakelijk.	De tonale strafcorrectie is in het rekenmodel toegepast op het bronvermogen. Aanpassing op dit punt zal plaatsvinden in de rapportage voor vaststelling van het bestemmingsplan. In paragraaf 3.1.3 en tabel 1 blijft de gehanteerde strafcorrectie op de daadwerkelijke bron dus (voorlopig) gehandhaafd. De bronvermogen zijn gebaseerd op kengetallen voor vergelijkbare installaties. Bij de rapportage voor de vaststelling wordt installatie-technische gegevens opgevraagd. Indien niet beschikbaar worden er metingen uitgevoerd.	Onderzoeks-bureau/BRO Onderzoeks-bureau/BRO
5	Overdrachtsgebied	Akkoord. Het terrein van de kazerne is als akoestisch hard	Geen aanpassing in het bestemmingsplan benodigd.	

		(bodemfactor 0,0) gemodelleerd. Een smalle strook tussen kazerne en woningen is als akoestisch zacht gemodelleerd (standaard bodemfactor 1,0). Er wordt hier dus blijvende begroeiing of gras verondersteld.		
6	Ontvangerpunten, hoogtes en posities.	Akkoord. Opgemerkt wordt dat de rekenpunten van maatvoeringsvlak 5 in het midden van het vlak liggen maar aan de westzijde ervan zijn hogere niveaus te verwachten.	Geen aanpassing in het bestemmingsplan benodigd.	
7	Strafcorrectie goed toegepast?	De tonaalstrafcorrectie is toegepast vanwege de achteruitrijsignalering van vrachtwagens. Deze is als aparte mobiele bron in het geluidmodel ingevoerd. De strafcorrectie dient echter te worden toegepast op het beoordelingsniveau van de gehele inrichting gedurende de tijd dat sprake is van tonaal geluid ter hoogte van de beoordelingspunten. In H4.5 van het rapport wordt onterecht geconcludeerd, dat de tonale achteruitrijsignalering niet herkenbaar is omdat het langtijd-gemiddelde niveau ervan laag is en de correctie daarom niet toegepast is. Wat wellicht wordt bedoeld, is dat op grond van de korte tijd dat er sprake is van een tonaal karakter, deze correctie verwaarloosbaar is. Aanpassing is gewenst.	De tekst is aangepast in de rapportage.	
8	Voorgestelde geluidsmaatregelen.	De hoogste piekniveaus ontstaan in de dagperiode en ten gevolge van vrachtwagens en het wisselen van containers. De piekniveaus die in het belang zijn voor het kunnen voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit treden op ter hoogte van de gevels van de woningen die dichtbij de parkeerplaatsen zijn geprojecteerd vanwege dichtslaande portieren en het optrekken van auto's. Deze bedragen maximaal 76 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode en overschrijden de standaard norm met 6, 11 en 16 dB in resp. de dag-, avond- en nachtperiode. Wij merken op dat in het kader van het Activiteitenbesluit dergelijk hoge geluidniveaus zeer ongebruikelijk		

		zijn in een maatwerkvoorschrift, tenzij het een zeer uitzonderlijke en/of weinig voorkomende situatie betreft waarvoor noodzakelijkerwijs geen afdoende maatregelen getroffen konden worden. Om deze geluidniveaus te verlagen, is voorgesteld om de parkeerplaatsen direct tegenover de woonbestemming te voorzien van afscherming en een overkapping. De berekeningen laten zien dat deze maatregel met een effect van 7 dB effectief is en deze maatregel wordt door ons als noodzakelijk te treffen beschouwd. Het overkappen en afschermen van de overige parkeerplaatsen wordt, ook naar ons oordeel terecht, niet als doelmatig gezien. Ook na het treffen van deze maatregel is maatwerk in het kader van het Activiteitenbesluit noodzakelijk vanwege het overschrijden van de piekgeluidnormen, omdat het ontstaan van deze piekgeluiden door dichtslaande portieren en wegrijdende auto's niet geheel kan worden voorkomen. Omdat er in de nachtperiode sprake is van weinig auto's op het terrein dient naar inzien van de ODH de toepassing van een gedragsmaatregel toegepast te worden, welke inhoudt dat vóór 7:00 uur alleen wordt geparkeerd op parkeerplaatsen met een grotere afstand tot de woonbestemming. Aanpassing van het rapport is gewenst in het kader van de ruimtelijke ordening en noodzakelijk voordat een verzoek om maatwerk wordt gedaan. Er worden tevens gevelmaatregelen bij de appartementen voorgesteld om te kunnen voldoen aan een binnenwaarde van 35 dB(A) en 55 dB(A) voor het langtijdgemiddelde - respectievelijk piekgeluid.	In het bestemmingsplan is opgenomen dat het overkappen en afschermen van dichtstbijzijnde parkeerplaatsen doelmatig is en wordt onderzocht welke andere maatregelen (al dan niet in combinatie) doelmatig zijn. Het overkappen en afschermen van overige parkeerplaatsen wordt niet als doelmatig gezien. Ontwikkelaar gaat in overleg met de kazerne m.b.t. de gedragsmaatregel. Voor vaststelling van het bestemmingsplan zal dit geregeld zijn.	Onderzoeks- bureau/BRO ABB
9	Kritische aspecten	De dakbronnen zijn niet gemeten. De ingang van de parkeergarage van de woningen in het plangebied	Zie punt 1. Het onderzoek van de	

		is nog niet akoestisch onderzocht (voor de nieuwe en bestaande woningen).	parkeergarage is opgenomen bij het ontwerp bestemmingsplan.	
10	Rekenmodel verstrekt? kenmerk	Nee	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
11	Juiste normen gehanteerd?	Ja	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
12	Overschrijding van normen berekend?	Ja, van de norm voor LA, max.	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
13	Presentatie	Akkoord	Reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp bestemmingsplan.	
14	Beschrijving resultaten	Voor industrielawaai is de naastgelegen kazerne de belangrijkste geluidsbron voor het plangebied. Het geluidsonderzoek is niet gedetailleerd genoeg voor definitieve conclusies en maatregelen en voor een eventueel verzoek om maatwerk. Wel is op basis van de rapportage duidelijk dat een acceptabel woon- en leefklimaat mogelijk is na het treffen van maatregelen en met maatwerk voor de kazerne m.b.t. het overschrijden van de geluidvoorschriften voor piekgeluiden LA, max van het Activiteitenbesluit. De gevelmaatregelen dienen, ook ten behoeve van het maatwerk, planologisch geborgd te worden.	Ontwikkelaar zal een overleg inplannen met ODH om deze opmerkingen door te nemen. Daarna worden de bronvermogens bepaald. Tot slot zal ABB met de kazerne en de gemeente in overleg treden voor het maatwerkbesluit voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.	Gemeente/ABB
15	Conclusie toetsing	Geluidonderzoek voldoet niet geheel aan HMRI maar volstaat voor inzicht m.b.t. de keuzes van de te treffen geluidsmaatregelen. Ondanks de te treffen maatregelen, is een maatwerkvoorschrift met ruimere piekgeluidnormen nodig. Hiervoor is een nauwkeuriger geluidsonderzoek vereist. De kazerne dient hiertoe een verzoek in te dienen en het maatwerk dient verleend te zijn voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.	Zie bovengenoemde punten.	