



alle buitenkozijnen dienen te voldoen aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen en
inbraakwerendheidsklasse 2




noordwestgevel

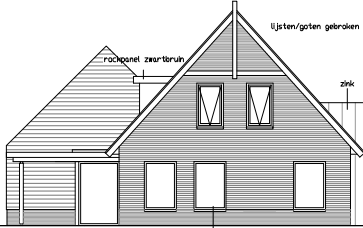

zuidoostgevel

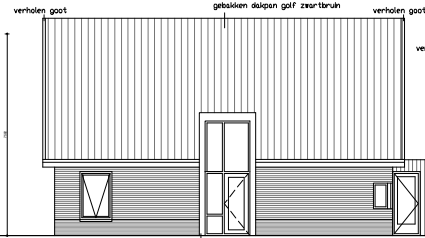

zuidwestgevel

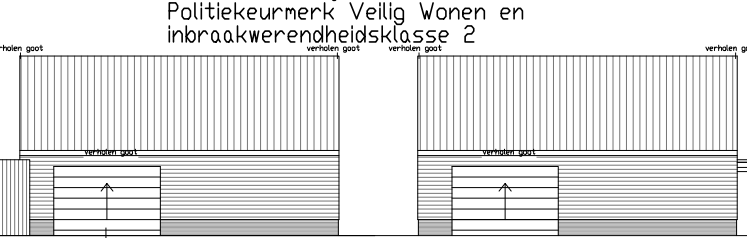[illegible]

baksteen rood tasmans rood/bru

Wateratolische elektrostatolische volgens NeN.
 Bij zlichtwerk het bloedtoe patholische met patholische fabr. uzmiet og.
 Plaatsingen en afmeting breiuebus volgens NeN.
 Voerdogende binnenwanden volgens NeN.
 Spauwmuurbladen koppelen m.b.v. 4 spauwkeuren per m2.
 Ontwerp en uitvoering binnenloftvolgens NeN.
 De uilendeische schiedingsconstructie van het gebruikspaviloot met bepaald
 overeenkomstig NeN 1968 een warmtebestand hebben van tenminste 3.5 m2 K/W.
 Meterkast en watermeter volgens NeN.
 Verpakking dakpannen volgens o.a. NeN (door fabrikant /leverancier dakpannen).


afmetingen trap:	
min. breedte	0.8 m
min. vrije hoogte boven de trap	2.3 m
min. aanrede	0.22 m
max. hoogte optrede	0.187m
max. hoogte van de trap	4.0 m
min. breedte v.h. tredevlak t.p.v. de klimlijn	0.23 m
min. breedte van het tredevlak	0.05 m

De trap heeft aan een zijkant een leuning. Op een hoogte van niet minder dan 0.8 m en niet meer dan 1 m, gemeten vanaf de boovenkant van een tredevlak tot bovenkant leuning.

De trap sluit ter plaatse van de bovenste trede over tenminste vereiste breedte dan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0.8 x 0.8 m.



noordoostgevel

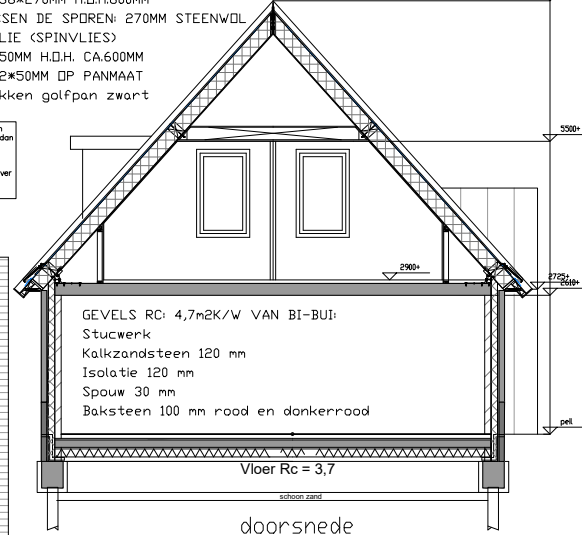

doorsnede




plaatsing woning
tegen
rechterzijde
bebouwingsblok
kaart BugelHayma

W I J Z I G I N G S S T A A T


datum	wijziging	file 202305
1 11-11-2023		
2 19-02-2024		
3 12-06-2024		
4		

Woning


De Wal 44A Veenwoudsterwal




IR M.AT SMA ARCHITECT
DE IKKER 4 9062 HN DENTSJERK 06 22208938 www.marten-atsma.nl

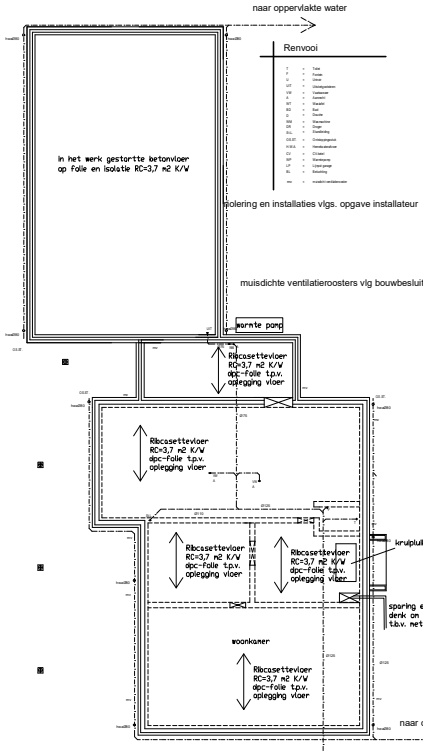


fundering
zie constructieberekeningen

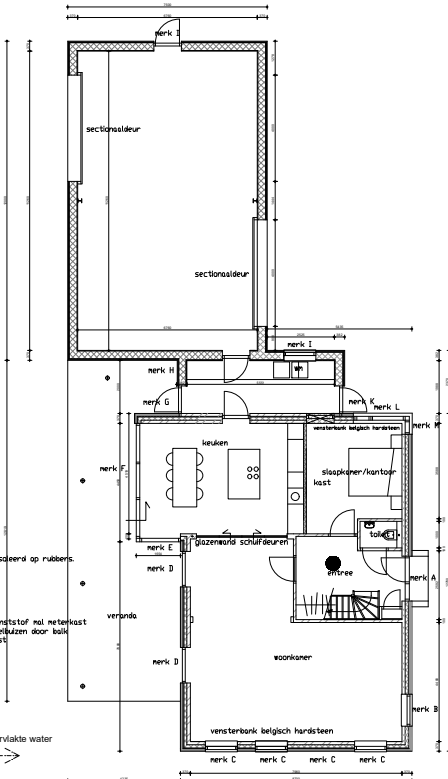

begane gronc

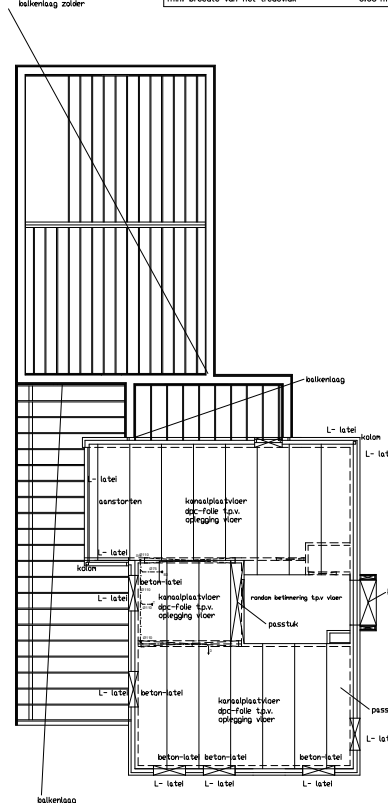

vloer 1ste verdieping
zie constructieberekeningen

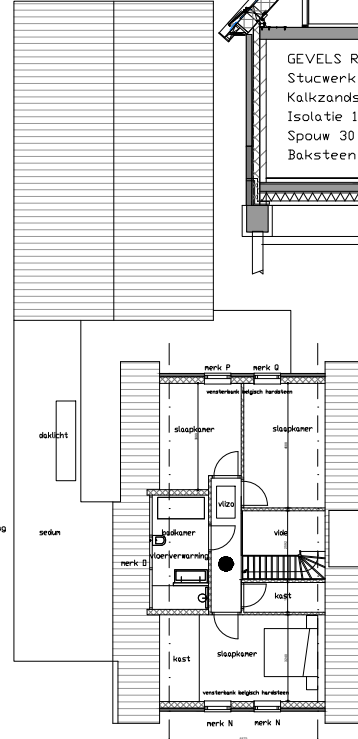

1ste verdieping

- Riolerings opvangen aan vloer cq fundering
- T.P.V. overgang fundering naar zachte grond
polderstuk toepassen
- Voldoende ontstopingsstukken toepassen

waar mogelijk plafondhoge binnendeuren toepassen Berkvens o.g.
tekeningen/berekeningen door leverancier kappen

Afd. 3.1 BB er wordt voldaan aanbescherming tegen geluid van buiten
Afd. 3.2 BB er wordt voldaan aanbescherming tegen geluid van installaties