



Projectdocument

Datum	9 augustus 2018
Auteur	Ing. R.M. Nijdam
Projectnummer	8.5179
Betreft	Aanvulling op akoestisch onderzoek Ulicoten v.o.f. aan de Maaijkant 11 te Ulicoten 8-5179 d.d. 19 februari 2018

In rapport 8-5179 d.d. 19 februari 2018 is de aangevraagde situatie voor Ulicoten v.o.f. aan Maaijkant 11 Ulicoten vastgelegd. Ten opzichte van de in het rapport omschreven situatie hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in de aanvraag vanwege het feit dat de geurnormen voor de aangevraagde combiwater verhoogd zijn. De aanpassing betreft 2 punten, namelijk:

- De hoogte van de emissiepunt van de luchtwassers zijn met 1 meter verhoogd;
- De uitredende luchtsnelheid is verhoogd. Dit gebeurt met een beweegbare klep. Deze klep wordt zodanig ingesteld dat de luchtsnelheid altijd 6 meter per seconde is. Daarmee wordt voorkomen dat de luchtsnelheid bij minimum ventilatie te laag is en bij maximum ventilatie te hoog wordt waardoor er grote weerstand zal ontstaan.

In de beoordeling van het onderdeel geluid zegt de gemeente hierover het volgende:

Uit de nu overlegde gegevens blijkt dat de uittredesnelheid wordt ingesteld op 6 m/s in plaats van 0,3 tot 0,4 m/s en dat de luchtwassers een meter hoger worden. De ventilatoren die voor de luchtwasser staan, blijven van hetzelfde type met dezelfde bronvermogen-niveaus. Uit het akoestisch rapport van Geurts Technisch Adviseurs met projectnummer 8.519 d.d. 19 februari 2018 blijkt dat de ventilatoren van de luchtwasser geen maatgevende bronnen zijn. Het is aannemelijk dat de wijzigingen nauwelijks akoestische gevolgen hebben. De rubriek geluid uit de "Bijlage aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu" (toelichting aanvraag) is niet ingegaan op de voorgenomen wijzigingen. Deze paragraaf is tekstueel het zelfde gebleven.

Reactie:

Het geluid door het emissiepunt zal gezien de grote oppervlakte van de luchtwassers en uitlaatopeningen niet toenemen vanwege een verhoging van de luchtsnelheid. Het geluid vanuit de emissiepunten is reeds beperkt aangezien dit wordt bepaald door de ventilatoren die voor de wassers zijn geplaatst. De verhoging van de luchtsnelheid zal hierop geen negatief effect hebben. De verhoging van de emissiepunten is gezien de afstand van geluidbronnen (ventilatoren die gedempt worden door luchtwasser) tot de ontvangerpunten bij woningen akoestisch eveneens niet relevant. De bijdrage van de ventilatoren van de luchtwassers op de totale geluidbelasting is veel minder relevant dan de ventilatoren in luchtkokers (zonder demping). Akoestisch gezien zullen de wijzigingen dus geen effect hebben op de totale geluidbelasting bij woningen.

Rapport

Akoestisch onderzoek voor Ulicoten v.o.f. gelegen
aan de Maaijkant 11 te Ulicoten in verband met een
aanvraag omgevingsvergunning Wabo

Datum	Oss, 19 februari 2018
Projectnummer	8.5179
Behandeld door	Ing. R.M. Nijdam

Geurts Technisch Adviseurs BV
Verdijkstraat 87
Postbus 470
5340 AL Oss
Telefoon (0412) 62 49 80
Telefax (0412) 62 66 03
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website www.geurtsbv.nl
BIC RABONL2U
IBAN NL55 RABO 0180 4047 09
Handelsregister KvK 16043365
BTW-NL 0058.50.071.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd overeenkomstig de Rechts-
verhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.



Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Bedrijfsomschrijving	3
2.1	Algemeen.....	3
2.2	Representatieve bedrijfssituatie (aanvraag 2017)	3
3	Normstelling	5
3.1	Vigerende milieuvergunning	5
3.2	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening	5
4	Rekenmodel	6
4.1	Overdrachtsberekeningen	6
4.2	Geluidsbronnen.....	7
4.3	Aantallen transportbewegingen en bedrijfsduren	7
4.4	Uitgangspunten	8
5	Rekenresultaten.....	10
5.1	Representatieve bedrijfssituatie $L_{Ar,LT}$ (RBS)	10
5.2	Representatieve bedrijfssituatie L_{Amax} (RBS)	11
5.3	Best Beschikbare Technieken (BBT).....	11
5.4	Rekenresultaten indirecte hinder	12
6	Conclusies.....	13

Bijlage(n)

Bijlage I	Situatie- en plattegrondtekeningen
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - RBS
Bijlage IV	Rekenresultaten L_{Amax} - RBS
Bijlage V	Indirecte hinder
Bijlage VI	Bronsterkten en specificaties



1 Inleiding

In opdracht van Ulicoten v.o.f. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van de inrichting gelegen aan de Maaijkant 11 te Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau).

In 2008 is een milieuvergunning verleend waarvoor door Geurts Technisch Adviseurs BV een akoestisch onderzoek is verricht (kenmerk 8.4707-02 d.d. 6 maart 2008). Om verschillende redenen is de bouwvergunning echter nog niet verleend en is het bedrijf voornemens de plannen uit 2008 aan te passen ten gunste van de omwonenden. In voorliggend onderzoek wordt de nieuwe aangevraagde situatie inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de richtwaarde voor landelijk gebied uit de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening. Er ontstaat een afname ten opzichte van de vergunde geluidbelasting mede door het treffen van overdrachtsmaatregelen (afscherming en overkapping) en bronmaatregelen aan de ventilatoren van de luchtwassers.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai" 1999. In het onderzoek zijn geluidsbronnen geïnventariseerd en is op basis daarvan met een overdrachtsmodel (Geomilieu versie 4.3) de geluidbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op de gevels van in de directe omgeving liggende woningen van derden.

De berekende geluidbelasting op de ontvangerpunten (directe hinder) wordt getoetst aan geluidsgrenswaarden conform de Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening, 1998 (gebiedstypering). De berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer (indirecte hinder) wordt getoetst aan de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996.



2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het bedrijf Ulicoten v.o.f. betreft een fokvarkensbedrijf en is gelegen aan de Maaijkant 11 te Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau). De activiteiten van het agrarische bedrijf zijn grofweg het fokken van varkens. De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten zijn:

- Het gebruik van ventilatoren;
- Het gebruik van de spoelplaats (wasplaats vrachtwagens);
- Het laden en lossen van varkens;
- Het lossen van voer;
- Transportbewegingen: laden/lossen varkens, aanvoer veevoer en afvoer kadavers;
- Het laden van mest;
- Voertuigbewegingen ten behoeve van personeel en bezoekers.

De situatie- en plattegrondtekeningen van het agrarische bedrijf is in bijlage I weergegeven voor de aangevraagde bedrijfssituaties.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie (aanvraag 2017)

In de voorgenomen situatie wordt het aantal stallen uitgebreid. De dimensionering van de stallen is gewijzigd (ten opzichte van de aangevraagde situatie in 2008) waarbij de stallen 6 en 7 groter worden en alle stallen met uitzondering van stal 5 worden aangesloten op een centraal afzuigstelsel met luchtwasser. Stal 5 blijft ongewijzigd ten opzichte van de aanvraag uit 2008. De inrit aan de zuidwestzijde zal nu gebruikt worden als zwaartepunt van verkeersbewegingen. Aan de noordzijde vindt alleen aanvoer van fokzeugen plaats. In bijlage I is de plattegrond weergegeven.

Voerinstallatie

De voerinstallatie is dagelijks 3 keer per dag in gebruik (06.00 uur – 11.00 uur, 13.00 uur – 18.00 uur en 20.00 uur – 24.00 uur). Gedurende deze perioden zijn de aanwezige motoren (vijzels, mengers, voerpompen etc.) in het voerlokaal afwisselend in gebruik. Het gebruik van de voerinstallatie is ten opzichte van de overige geluidbronnen en activiteiten die op het buitenterrein plaatsvinden akoestisch niet relevant.

Ventilatoren

De ventilatoren van stal 5 zijn onderin de luchtkokers geplaatst (20 stuks Multifan 4E45Q). De overige ventilatoren betreffen Stienen SGS-92-C4R die zijn geplaatst voor de luchtwassers.

Wasplaats

De vrachtwagen die de opfokzeugen aflevert dient na aflevering gereinigd te worden. Om die reden wordt wekelijks 1 keer gedurende een half uur gebruik gemaakt van de wasplaats.

Transportbewegingen

De transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden en lossen van varkens (biggen), het aanvoeren van veevoeder (droge en vochtige diervoeders) en het afvoeren van kadavers en mest. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag hoofdzakelijk plaats in de dagperiode. Er wordt voor de maximaal representatieve bedrijfssituatie van uitgegaan dat alle onderstaande transportbewegingen en bijbehorende activiteiten op één en dezelfde dag plaatsvinden tenzij anders vermeld.



Twee maal per week worden biggen afgevoerd waarbij gedurende 1 uur in de dagperiode biggen worden geladen. Het kan voorkomen dat de 2 transporten op dezelfde dag komen, derhalve is uitgegaan van 2 vrachtwagens (4 bewegingen) en een laadtijd van 2 uur in de dagperiode.

Eén maal per week worden opfokzeugen aangevoerd met 1 vrachtwagen (2 bewegingen) waarbij gedurende maximaal 30 minuten in de dagperiode (0,5 uur) gelost wordt. Slachtzeugen worden eveneens één maal per week afgevoerd. Dit vindt niet op dezelfde dag plaats als het aanvoeren van opfokzeugen of het afvoeren van biggen en is derhalve verdisconteerd in de maximaal representatieve bedrijfssituatie.

Op het bedrijf zullen twee soorten voeders gebruikt worden. Deze voeders worden gedurende de dagperiode aangevoerd. Droge producten (mengvoer en granen) worden aangevoerd met 4 bulkwagens per week, maximaal 1 per dag (2 bewegingen). Natte producten (bijproducten) worden aangevoerd met 6 tankwagens per week, maximaal 2 per dag (4 bewegingen). Het lossen van de voerproducten vindt plaats bij de voerkeuken en zal ongeveer een half uur per vracht in beslag nemen. Op één dag vindt dus maximaal 0,5 uur lossen van droogvoer plaats en 1 uur lossen van bijproducten of vloeistoffen.

Maximaal 5 keer per week wordt spuiwater afgevoerd (ingang Maaijkantsestraat). Dit vindt op één dag plaats. In totaal vinden dus 5 vrachten (10 vrachtwagenbewegingen) plaats voor het laden van spuiwater. Per vracht wordt gedurende 0,5 uur geladen (in totaal 2,5 uur in de dagperiode).

Drie keer per week (maximaal één keer op een dag) worden kadavers of afvalstoffen opgehaald. Dit gebeurt tussen 7.00 uur en 19.00 uur (dagperiode). Het opladen van de kadavers of de afvalcontainers neemt maximaal 15 minuten per keer in beslag. Het laden gebeurt aan de voorzijde van het bedrijf nabij de weg en is akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige geluidbronnen en activiteiten op het buitenterrein. Deze vrachtwagens rijden niet het terrein op en wordt derhalve alleen beschouwd bij de berekening van de indirecte hinder.

Maandelijks wordt mest van het bedrijf afgevoerd. Dit gebeurt met 62 vrachtwagens (124 bewegingen) verspreid over 5 dagen. Op één dag komen maximaal 13 vrachtwagens (26 bewegingen) voor de afvoer van mest. Het leegzuigen van de mestopslag duurt een half uur per vracht (in totaal 6,5 uur in de dagperiode) en gebeurt aan de voorzijde van het bedrijf.

Dagelijks zullen 15 medewerkers (30 bewegingen) om 8.00 uur het bedrijfsterrein oprijden en om 17.00 uur weer vertrekken. De personenwagens worden geparkeerd op het terrein voor op het bedrijf. Verder arriveren en vertrekken personenwagens van dierenartsen, bedrijfsadviseurs en andere bezoekers. Dagelijks zal er een kleine bestelwagen (vergelijkbaar met personenwagen) voor het afleveren van klein materiaal (reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, diergeneesmiddelen etc.) op het bedrijf komen. Er wordt uitgegaan van ten hoogste 5 extra personenwagens of kleine bestelwagens (10 bewegingen) in de dagperiode voor bezoekers en leveranciers. In totaal vinden er op het terrein dus maximaal 40 bewegingen van personenwagens in de dagperiode plaats.

Weegbrug

De vrachtwagens die op het terrein komen laden of lossen (dieren, voeders en mest) worden voor en na het laden of lossen gewogen op de weegbrug. Hierbij is elke vrachtwagen gedurende gemiddeld 1 minuut per beweging stationair in werking op de weegbrug. De vrachtwagens die bij de inrit Maaijkantsestraat laden of lossen komen voor en na het laden of lossen via de Maaijkant het terrein op om gewogen te worden op de weegbrug. In totaal vinden 48 transportbewegingen met vrachtwagens plaats die in totaal gemiddeld 48 minuten in de dagperiode op de weegbrug stationair in werking zijn.



3 Normstelling

3.1 Vigerende milieuvergunning

5 GELUID EN TRILLINGEN

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het langtijdgemiddeldbeoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag niet meer bedragen dan de waarden op de referentiepunten zoals weergegeven in het akoestisch onderzoek van Geurts, d.d. 6 maart 2008.
- 5.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden zijn gelegen - op enig punt 50 meter van de inrichtingsgrens niet meer zijn dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
 - 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
 - 35 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode).
- 5.1.3 Onverminderd het gestelde in voorschrift 5.1.2 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", op de in dat voorschrift vermelde punten niet hoger zijn dan:
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 5.1.4 De voorschriften 5.1.2 en 5.1.3 zijn niet van toepassing op het aan- en afrijden, laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

3.2 Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening

De te stellen geluidsgrenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van de aard van de omgeving (gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Het bedrijf is gelegen in een buitengebied met verspreid liggende boerderijen. Gelet op de gebiedstypering "landelijke omgeving: Worden de richtwaarden voor het gemiddelde geluidsniveau $L_{Ar,LT}$ van het betreffende buitengebied gesteld op respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} wordt aansluiting gezocht bij de maximaal toelaatbare grenswaarden van 70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

De hoogte van de ontvangerpunten wordt, conform de Handreiking gesteld op 1,5 meter boven het maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en vervolgens getoetst aan de te stellen grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.



4 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en $L_{A,max}$ bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte voor de ontvangerpunten liggen 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

4.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi,LT}$ worden bepaald met de formule:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m$$

waarin:

$$C_b = \text{de bedrijfsduurcorrectieterm} \quad C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm}$$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$$

$$K_x = \text{toeslag voor tonaal of impuls geluid}$$

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperiodes, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

$$L_{dag}, L_{avond} + 5 \text{ dB en } L_{nacht} + 10 \text{ dB.}$$

Maximaal geluidsniveau

$$\text{Maximaal geluidsniveau } L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$$

$$L_{i,max} = \text{gemeten maximaal geluidsniveau.}$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm.}$$



4.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervaring- en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen L _w (A)
Bedrijfssituatie 2017		
V101-V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker (stal 5)	77,9 dB(A)
V121-V124 a,b	Ventilator Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser (EP1)	79,9 dB(A)*
V125-V133 a,b	Ventilator Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser (EP2/3)	79,9 dB(A)*
V134-V143 a,b	Ventilator Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser (EP6)	79,9 dB(A)*
V144-V149 a,b	Ventilator Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser (EP7)	79,9 dB(A)*
101	Wasplaats	97,2 dB(A)
102	Laden biggen**	92,4 dB(A)
103	Lossen opfokzeugen	103,0 dB(A)
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	102,0 dB(A)
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	94,9 dB(A)
106	Leegzuigen mestkelder	104,0 dB(A)
107	Laden spuiwater	94,9 dB(A)
108	Vrachtwagens stationair op weegbrug	98,8 dB(A)
P11, P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	115,9 dB(A)
P13, P14	Transport piek zwaar verkeer**	110,0 dB(A)
P15	Transport piek licht verkeer	100,0 dB(A)

Tabel 1: Bronvermogens

* Inclusief 10 dB(A) demping vanwege plaatsing voor luchtwasser in luchtkanaal

4.3 Aantallen transportbewegingen en bedrijfsduren

De transportbewegingen die plaatsvinden van en naar het bedrijf hebben betrekking op vrachtwagen- en personenwagenbewegingen. De hiertoe op eigen terrein af te leggen route is gemodelleerd als een mobiele bron. De transportbewegingen vinden hoofdzakelijk in de dagperiode plaats.

Bron	Omschrijving	Aantal bewegingen (n)		
		Dag	Avond	Nacht
Ingang Maaijkant				
M11	Vrachtwagens afvoer biggen	4	0	0
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	6	0	0
M16	Vrachtwagens afvoer mest	26	0	0
M15	Personenwagens	40	0	0
M18	Vrachtwagens weegbrug (extra verkeer)*	24	0	0
Ingang Maaijkantsestraat				
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	2*	0	0
M17	Vrachtwagens spuiwater	10*	0	0

Tabel 2: Aantallen transportbewegingen in de dag- avond- en nachtperiode

* De vrachtwagens die op de inrit aan de Maaijkantsestraat laden of lossen komen voor en na het lossen op de weegbrug. Hierdoor ontstaan 2x12 extra verkeersbewegingen op het terrein bij de weegbrug.



In onderstaande tabel zijn de bedrijfsduren van de puntbronnen op het bedrijfsterrein weergegeven. In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel in Geomilieu versie 4.3 weergegeven met de voor het bedrijf van toepassing zijnde objecten, ontvangerpunten, bodemgebieden, mobiele bronnen en puntbronnen.

Bronnr.	Omschrijving	Aantal uren		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
101	Wasplaats	0,5	0	0
102	Laden biggen	2,0	0	0
103	Lossen opfokzeugen	0,5	0	0
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	0,5	0	0
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,0	0	0
106	Leegzuigen mestkelder	6,5	0	0
107	Laden spuiwater	2,5	0	0
108	Vrachtwagens stationair op weegbrug	0,8	0	0

Tabel 3: Bedrijfsduren puntbronnen in de dag- avond- en nachtperiode

4.4 Uitgangspunten

- Bronvermogens van diverse activiteiten zijn gebaseerd op het onderzoek naar de geluidsemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden uitgevoerd door de Inspectie Milieuhygiëne van Limburg;
- Het bronvermogen van de vrachtwagens en personenwagens zijn bekend uit ervaring- en literatuurgegevens, te weten respectievelijk 102,0 dB(A) en 90,0 dB(A);
- Voor de ventilatoren Multifan 4E45Q (geplaatst in de luchtkokers van stal 5) is een bronvermogen gehanteerd van 89,9 dB(A) op basis van specificaties (64 dB(A) op 7 meter zie bijlage VI). Er is worst case geen rekening gehouden met de dempende werking van de luchtkokers;
- Voor de ventilatoren Stienen SGS-92-C4R (geplaatst voor de luchtwassers van de overige stallen) is een bronvermogen gehanteerd van 77,9 dB(A) op basis van specificaties (52 dB(A) op 7 meter zie bijlage VI). Vanwege de geluiddempende werking van de luchtwasser in combinatie met plaatsing van ventilatoren in de luchtkanalen (in pandig) is een reductie van 10 dB(A) op dit totale bronvermogen in rekening gebracht. Deze reducties zijn gebaseerd door Geurts Technisch Adviseurs uitgevoerde geluidmetingen aan een vergelijkbare installatie met vergelijkbare ventilatoren (zie bijlage VI);
- De geluiduitstraling van de brijvoerkeuken en de overige ruimten met installaties is gezien de gevelopbouw (baksteen) akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige activiteiten en geluidbronnen. De geluiduitstraling van de voerinstallatie van de silo's is eveneens akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige geluidbronnen;
- Bij de locatie waar biggen worden geladen is rekening gehouden met een geluidscherm en overkapping over de laadplaats met voldoende afschermdende werking (voor specificaties kokosscherm zie bijlage VI). Op de milieutekening is de locatie van het geluidscherm en de overkapping weergegeven;
- De ontvangerhoogte van de ontvangerpunten is 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode. In de overdrachtsberekeningen is uitgegaan van gesloten ramen en deuren. In het rekenmodel zijn harde bodemgebieden (terreinverharding en wegen) ingevoerd. Voor de overige gebieden is gelet op de aard van de omgeving uitgegaan van een bodemfactor van $B_f = 1,0$ (zachte bodem);
- De ventilatoren zijn in de dag- en avondperiode 100% in bedrijf. In de nachtperiode draaien de ventilatoren op ten hoogste 80% de maximale capaciteit ten behoeve van een minder benodigde ventilatie (lager toerental; wel continu in bedrijf). Hierbij wordt ervan uitgegaan



dat de ventilatoren alleen op vol vermogen hoeven te draaien bij een volledige bezetting van de stal (maximaal aantal te houden dieren) en bij een buitentemperatuur boven 27 °C. Op warme zomerse dagen is het mogelijk dat in de dag- en avondperiode daarom op volledig vermogen geventileerd dient te worden. In de nachtperiode zal nooit gedurende de gehele periode tussen 23.00 en 07.00 uur een temperatuur heersen van hoger dan 27 °C waardoor aannemelijk mag worden geacht dat de ventilatoren in de maximaal representatieve bedrijfssituatie op een lager toerental draaien in de nachtperiode;

- Voor de ventilatoren van stal 5 resulteert dit in een reductie op het bronvermogen (Cb: bedrijfsduurcorrectie) van $50 * \log (80/100) = 4,85 \text{ dB(A)}$;
- Als geluid reducerende maatregel worden voor de luchtwassers 2x zoveel ventilatoren geplaatst als noodzakelijk met betrekking tot de te behalen ventilatiecapaciteit. Hiermee kunnen de ventilatoren standaard (dag- en avondperiode) op 50% van het vermogen draaien. In de nachtperiode geldt een reductie tot 80% van het volle vermogen hetgeen neerkomt op een toerental van ten hoogste 40% in de nachtperiode. Voor de ventilatoren voor de luchtwassers resulteert dit in een reductie op het bronvermogen (Cb: bedrijfsduurcorrectie) van $50 * \log (50/100) = 15,05 \text{ dB(A)}$ in de dag- en avondperiode en $50 * \log (40/100) = 19,9 \text{ dB(A)}$.



5 Rekenresultaten

5.1 Representatieve bedrijfssituatie $L_{Ar,LT}$ (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van de nabijgelegen woningen van derden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

In bijlage III is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven.

Ontvangerpunten		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]		
		Dagperiode 07.00 – 19.00u	Avondperiode 19.00 – 23.00u	Nachtperiode 23.00 – 07.00u
01	Maaijkant 2	40	30	25
02	Maaijkant 4	38	29	24
03	Maaijkant 6	37	25	20
04	Maaijkant 7	28	20	15
04B	Maaijkant 7	32	13	8
05	Maaijkant 8	40	28	23
06	Maaijkant 9	35	19	14
07	Maaijkant 17	34	23	18
08	Maaijkant 19a	31	22	18
09	Maaijkant 19	32	22	18
10	Maaijkantsestraat 2	34	29	24
11	Maaijkantsestraat 3	34	35	30
12	Chaamseweg 14	26	20	15
Richtwaarde		40	35	30

Tabel 4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ op ontvangerpunten

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van alle woningen wordt voldaan aan de richtwaarden van 40 dB(A) etmaalwaarde ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$. Ter plaatse van alle woningen wordt voldaan aan de normstelling.

Door het realiseren van een geluidscherm met overkapping over de laadplaats voor biggen en mest, wordt in de aangevraagde situatie (met name in de dagperiode) voldoende geluid gereduceerd om te kunnen voldoen aan de richtwaarden voor een landelijke omgeving. Het verdubbelen van het aantal ventilatoren voor de luchtwassers, waardoor deze op een lager toerental kunnen draaien, veroorzaakt voldoende geluidreductie in de avond- en nachtperiode.



5.2 Representatieve bedrijfssituatie L_{Amax} (RBS)

De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het maximale geluidniveau L_{Amax} ter plaatse van de nabijgelegen woningen van derden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

In bijlage IV is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven.

Ontvangerpunten		Maximale geluidniveaus [dB(A)]		
		Dagperiode 07.00 – 19.00u	Avondperiode 19.00 – 23.00u	Nachtperiode 23.00 – 07.00u
01	Maaijkant 2	58	30*	27
02	Maaijkant 4	60	29*	26
03	Maaijkant 6	53	25*	22
04	Maaijkant 7	38	20*	15*
04B	Maaijkant 7	52	13*	9
05	Maaijkant 8	56	28*	24
06	Maaijkant 9	47	19*	16
07	Maaijkant 17	47	23*	18
08	Maaijkant 19a	46	22*	18
09	Maaijkant 19	46	22*	18
10	Maaijkantsestraat 2	52	29*	24*
11	Maaijkantsestraat 3	46	35*	12*
12	Chaamseweg 14	34	20*	15*
Grenswaarde		70	65	60

Tabel 5: Maximale geluidniveaus L_{Amax} op ontvangerpunten

* L_{Amax} is gelijk aan $L_{A,LT}$ vanwege totale bijdrage van ventilatoren (geen overige piekgeluiden)

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van alle woningen wordt voldaan aan de grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidniveau L_{Amax} van 70 dB(A) in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode ontstaan geen relevante pieken in het geluidniveau. Er valt geen hinder te verwachten.

5.3 Best Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt in de dagperiode met name bepaald door transportbewegingen van vrachtwagens en laad- en losactiviteiten.

- De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;
- De laad- en losinstallaties (droog voer, bijproducten, mest, spuiwater etc.) betreffen eveneens installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te reduceren;
- De ventilatoren worden deels nieuw geïnstalleerd en voldoen aan de specificaties van de leverancier en de huidige stand der techniek. Aan de bestaande ventilatoren wordt voldoende onderhoud gepleegd om deze voldoende te kunnen laten functioneren en geen onnodige geluidemissie wordt veroorzaakt. Verder is in de berekeningen uitgegaan van een warme zomerse periode (worst case). Door het dubbel aantal ventilatoren te installeren ten opzichte van de benodigde ventilatiecapaciteit wordt het geluid door middel van toerentalverlaging aanzienlijk gereduceerd;



- De overige installaties en geluidbronnen die niet opgenomen zijn in dit akoestisch onderzoek zijn akoestisch niet relevant ten opzicht van bovengenoemde voertuigen en installaties.

5.4 Rekenresultaten indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevels van de woningen Maaijkantsestraat 2 en 3 en in de andere richting op de voorgevel van de woning Maaijkant 9. Deze woningen zijn het dichtst nabij de toegangsweg gelegen waarbij alle vracht- en personenwagens uit deze richting arriveren en in dezelfde richting vertrekken. Er is van uitgegaan dat de gemiddelde snelheid voor de woningen gemiddeld 50 km/h bedraagt.

Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} is berekend voor de dagperiode (zie bijlage V) conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (berekend met Geomilieu). In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven.

Ontvangerpunt	L_{Aeq} t.g.v. aan- en afrijdend verkeer		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
04B: Maaijkant 9	50 dB(A)	--	--
10: Maaijkantsestraat 2	49 dB(A)	--	--
11: Maaijkantsestraat 3	49 dB(A)	--	--

Tabel 7: Resultaten berekeningen verkeerslawaai

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) etmaalwaarde.



6 Conclusies

Voor Ulicoten v.o.f. (fokvarkensbedrijf) gelegen aan de Maaijkant 11 te Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau) is een vergelijkingsonderzoek verricht voor verschillende vergunde bedrijfssituaties en de voorgenomen situatie na uitbreiding. Op basis van het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden:

- De akoestisch relevante geluidsbronnen van het agrarisch bedrijf zijn transportbewegingen, laad- en losactiviteiten (vee, voer en mest) en de ventilatoren.

Directe hinder




- Uit de berekeningen blijkt dat in de voorgenomen situatie na het treffen van maatregelen in de vorm van een afscherming met hoogte 2,5 meter, een overkapping over de laadplaats voor biggen en het verdubbelen van het aantal ventilatoren voor de luchtwassers, voldaan wordt ter plaatse van alle woningen en een geluidbelasting van maximaal 40 dB(A) in de dagperiode behaald. De kans op hinder kan hiermee uitgesloten worden.
- Uit de berekeningen blijkt dat in de voorgenomen situatie het maximale geluidniveau L_{Amax} ter plaatse van de woningen aan de Maaijkant ruimschoots wordt voldaan aan de normstelling van 70 dB(A) in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode ontstaan geen relevante pieken in het geluidniveau. Er valt derhalve geen hinder te verwachten.

Indirecte hinder

- Uit de berekeningen blijkt dat in de voorgenomen situatie ruimschoots wordt voldaan aan de normstelling van 50 dB(A) etmaalwaarde.



Bijlage I Situatie- en plattegrondtekeningen

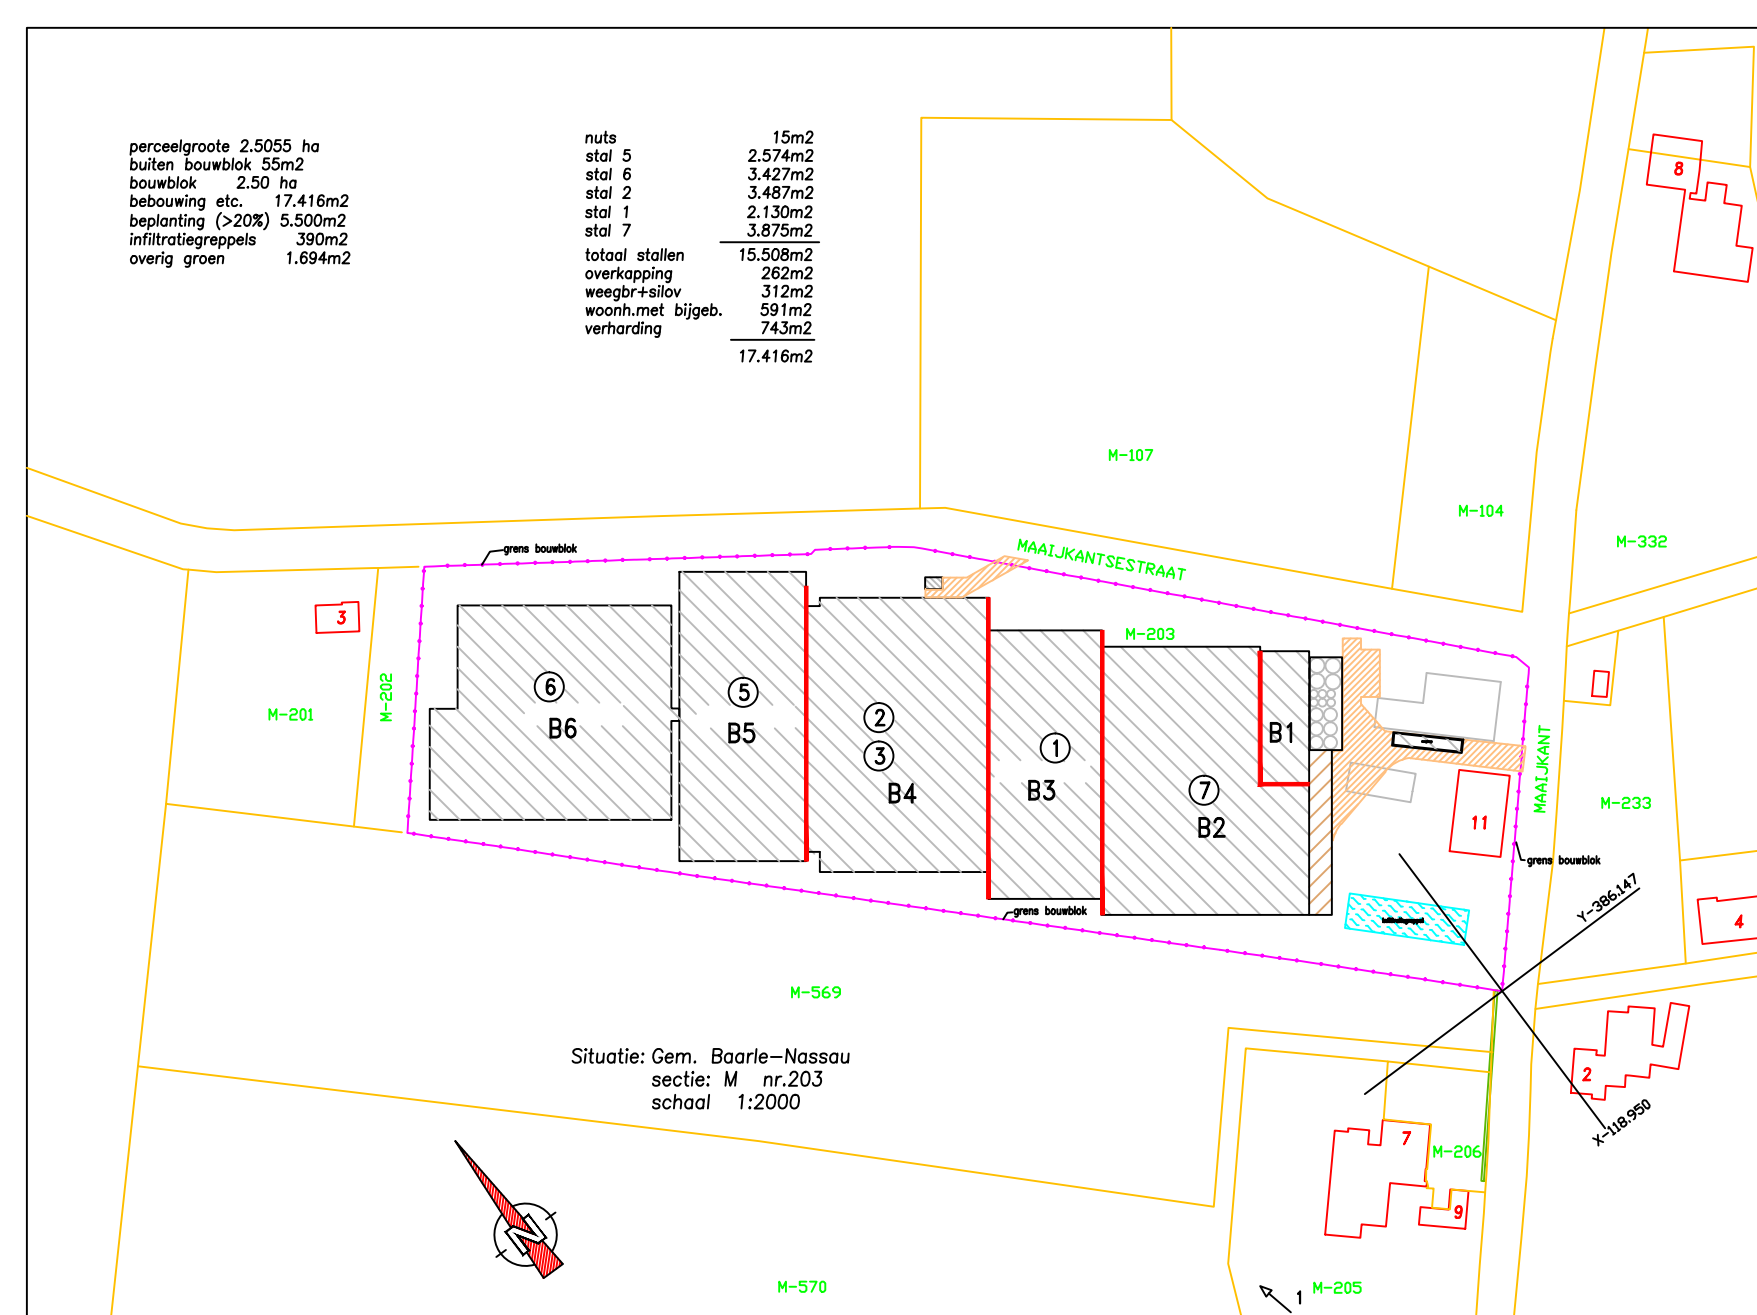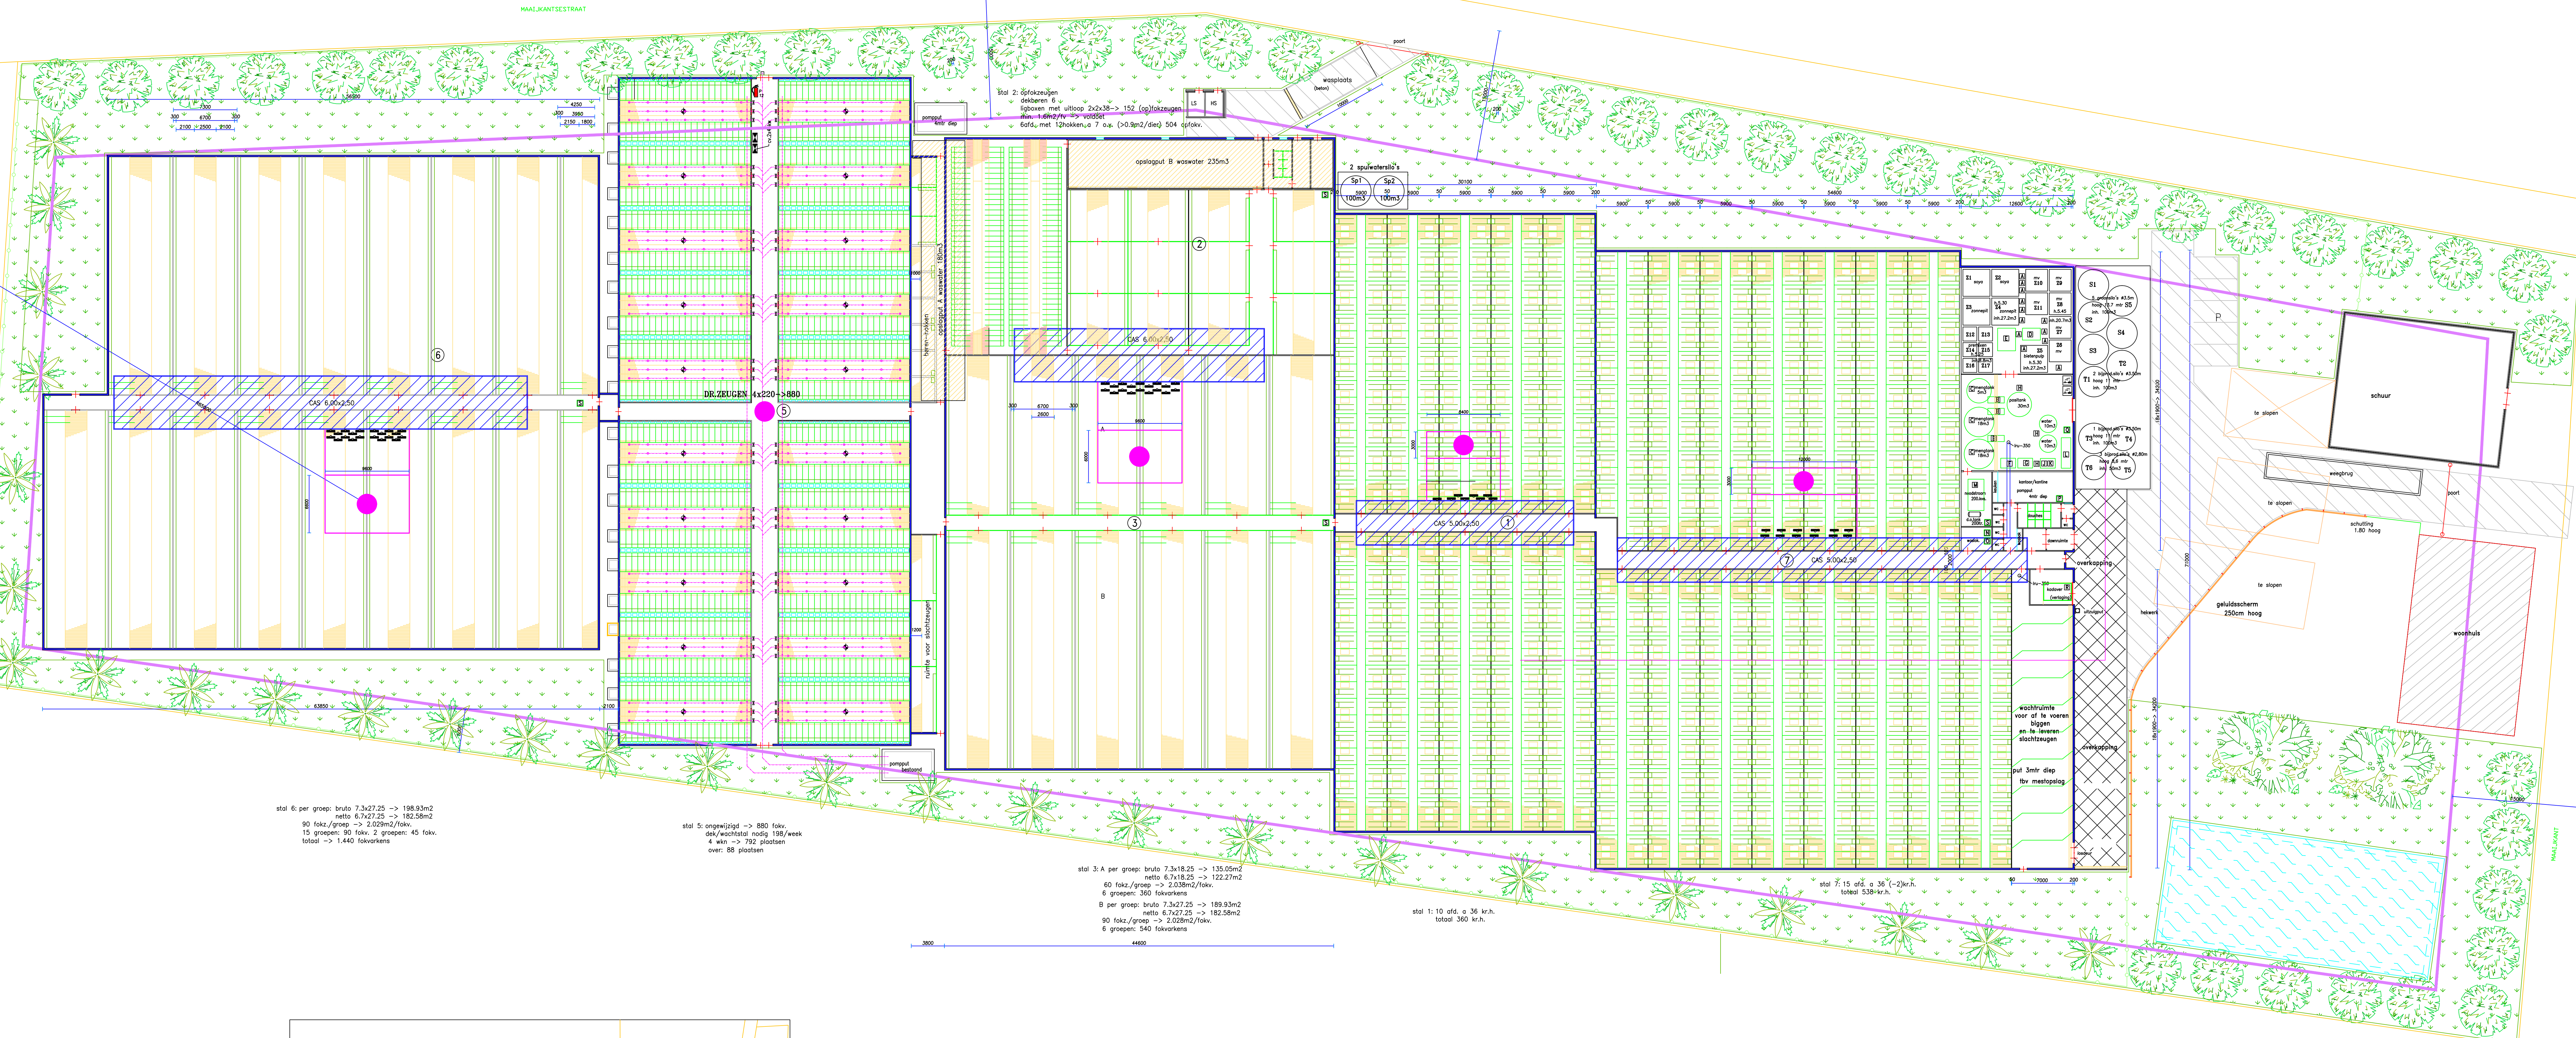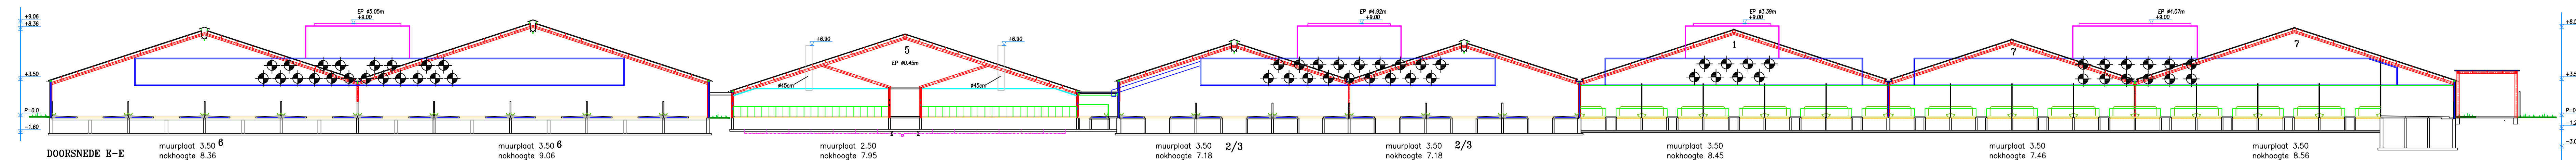

T	4	circulatiepomp	1,5
S	6	reserpomp	3,5
R	1	keuzevoeding	0,5
Q	1	bijvoerpomp	5,0
P	1	keelkast	0,4
O	1	drager	0,8
N	1	waterschak	0,8
M	1	neefdraai 200lvs	
L	1	handpomp	10
K	1	oefenpomp	0,5
J	1	hydrator	3,0
H	3	waterpomp	1,0
G	1	hogedruisruger	15,0
F	1	compressor	5,0

EMISSPUNKTEN			
std 7	X=	118.923	Y= 395.248
std 1	X=	118.895	Y= 395.279
std 2/3	X=	118.864	Y= 395.296
std 5	X=	118.829	Y= 396.322
std 6	X=	118.790	Y= 386.345

1	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	verwagings	520	530	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	3.2.2.2.2	1	menselijke	1,00
4	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	4.4.5.2.2	1	menselijke	0,5
5	verminderd	deftig	betonden	2,50	ver.gelofd	7,85	op'zich	880	880	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	oecopied	0,25
7	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
8	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
9	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
10	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
11	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
12	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
13	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
14	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
15	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
16	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
17	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
18	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
19	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
20	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
21	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
22	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
23	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
24	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
25	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
26	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
27	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
28	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
29	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
30	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
31	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
32	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
33	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
34	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
35	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
36	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
37	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
38	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
39	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
40	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
41	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
42	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
43	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
44	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
45	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
46	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
47	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
48	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
49	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
50	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
51	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
52	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
53	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
54	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
55	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
56	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
57	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
58	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
59	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
60	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
61	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
62	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
63	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
64	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
65	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
66	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
67	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
68	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
69	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
70	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
71	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
72	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
73	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
74	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
75	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
76	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
77	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
78	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25
79	verminderd	deftig	gels.betonderd	2,50	ver.gelofd	8,50	op'zich	1440	1440	6.7.7.1.5	2008.100	afgehoort	2.2.2.2	1	menselijke	0,25


RENVOOI PICTOGRAMMEN		
Pict.	Benaming	Aantal
	Baller	—
	C.V. ketel	—
	Ole-af Geplank	1
	Gaskop	—
	Zuureplog	2
	Verlichtingsarm	—
	Breedblazer	—
	Lelidng-mawwater	—
	Gevelidng	—
	Nielidng	—
	Medicijnst/gewes- teelidng-aguistidng	—


 FarmConsult the total feed business	FoFarmers FarmConsult FoFarmers Nederland B.V. Sluissteun 24 7409 GA Delften 0973-289989 fofarmers@fofarmers.eu	Projectbegeleider: Markus Cuijpers mob.: 0653 - 32 64 92 m.cuijpers@fofarmers.eu
---	--	---


BEDRIJFSGEVEENS			
Aard van de inrichting:		Fokwerkenbedrijf	
Betrekkende bij de aanvragende aanpakking wel milieubeheer van:		Uiloten VOF Eierendreef 3 5764 ABJ de Rips	
Adres van de inrichting:		Waalstraat 11 5113 BC Uiloten --	Tekening Nr. M-4892-17b Blad: 1/1
School:	1-550	Gewicht:	Pari
Get:	P. v. d. H.	A	15-09-2017
Datum:	18-01-2017	B	27-09-2017
		C	





Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

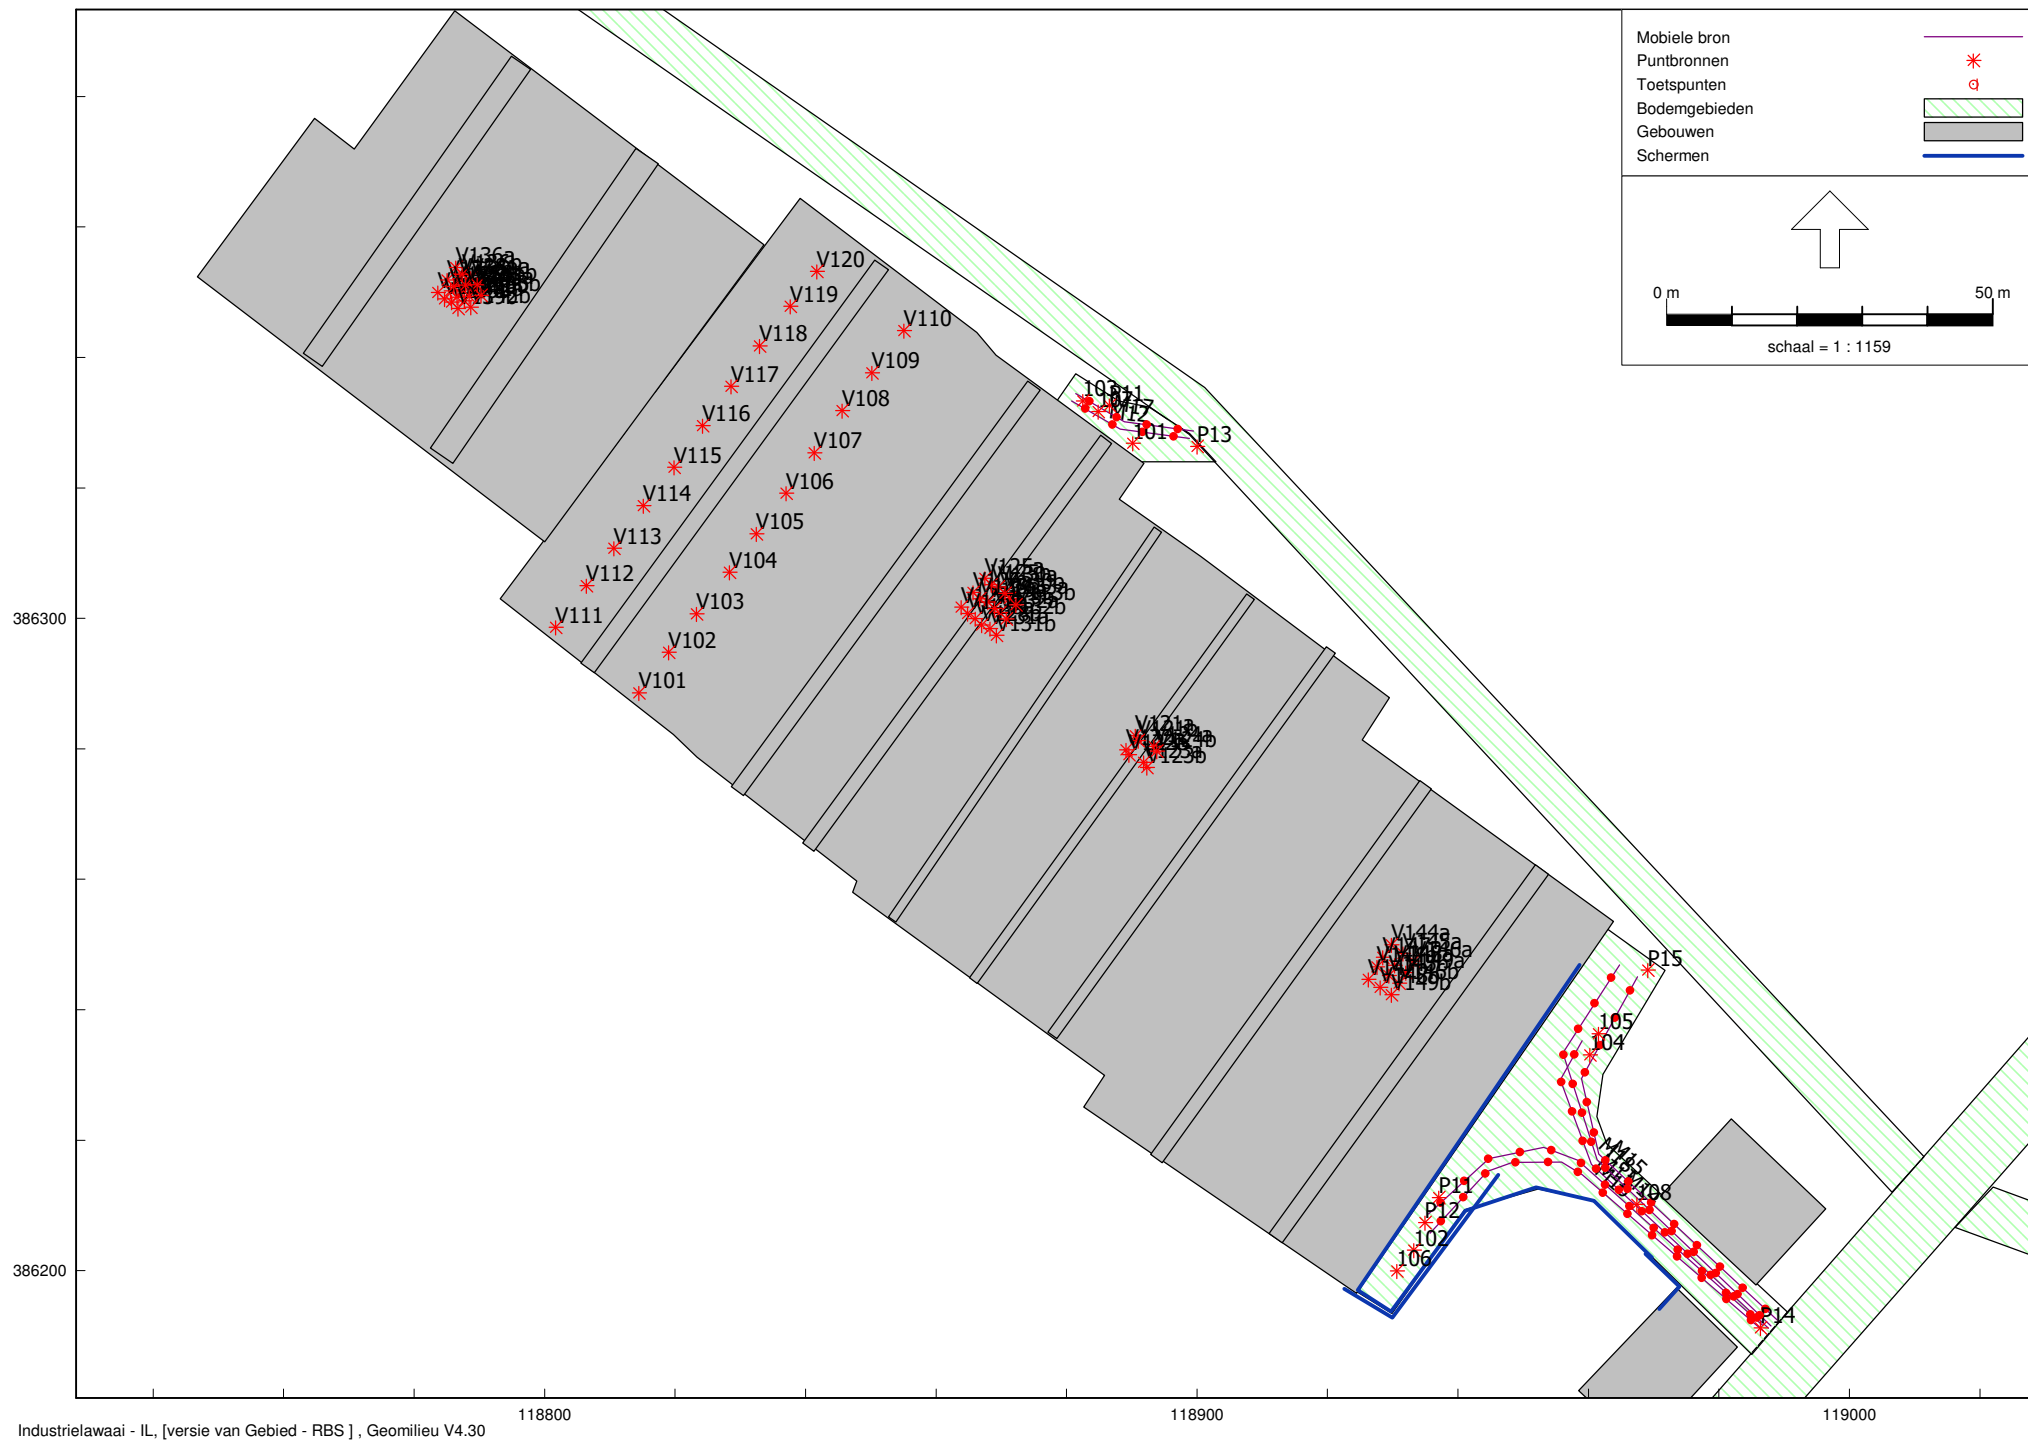


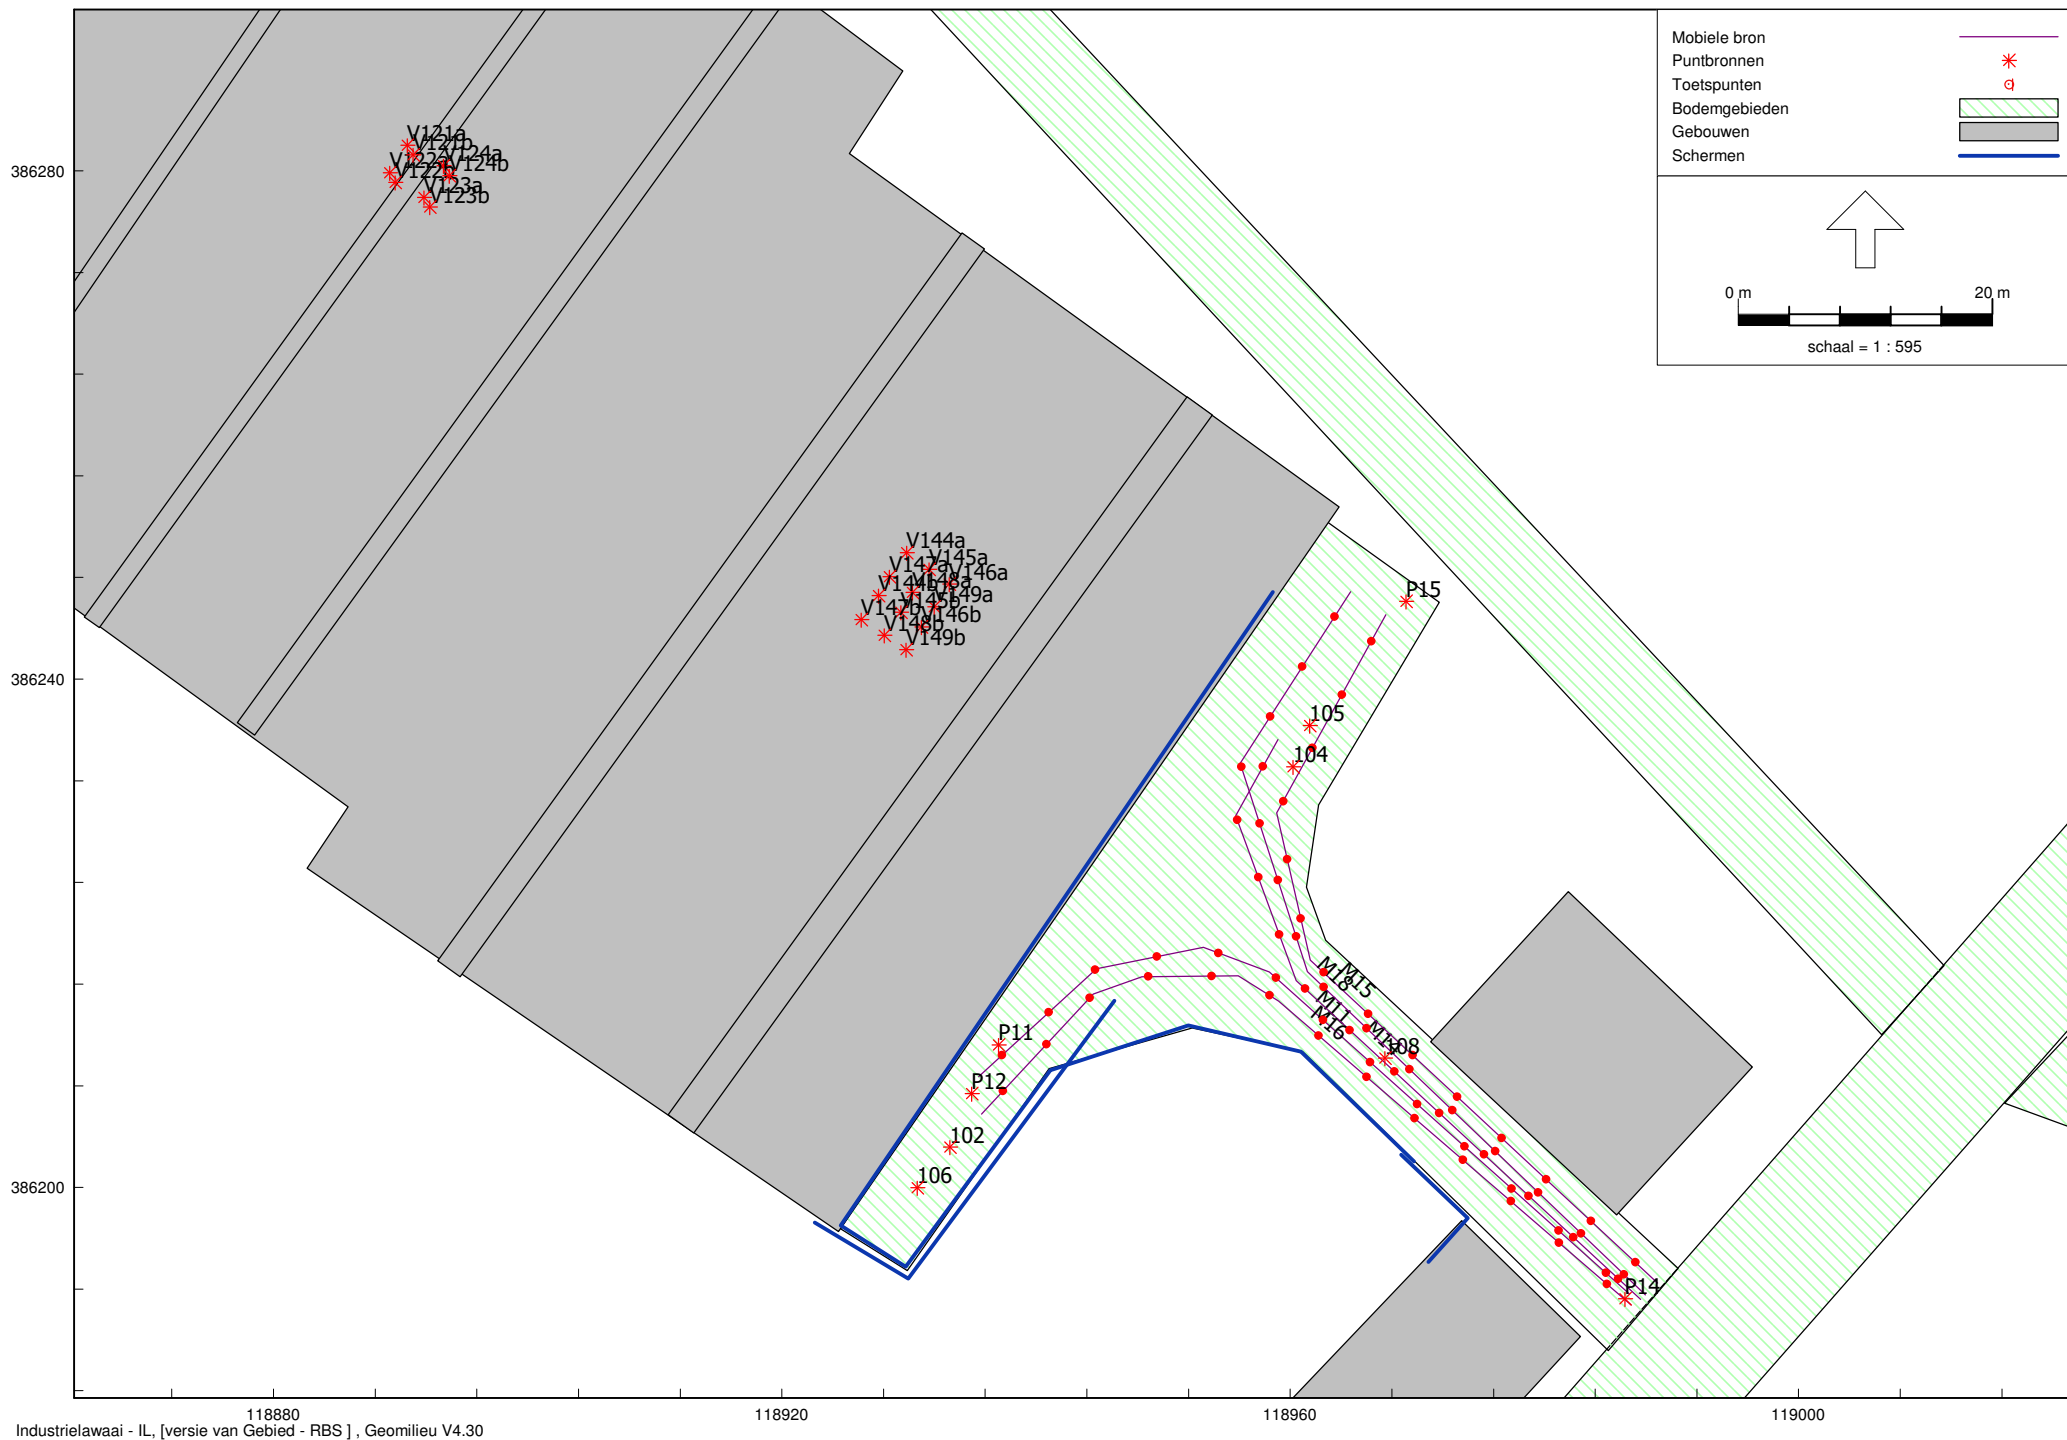

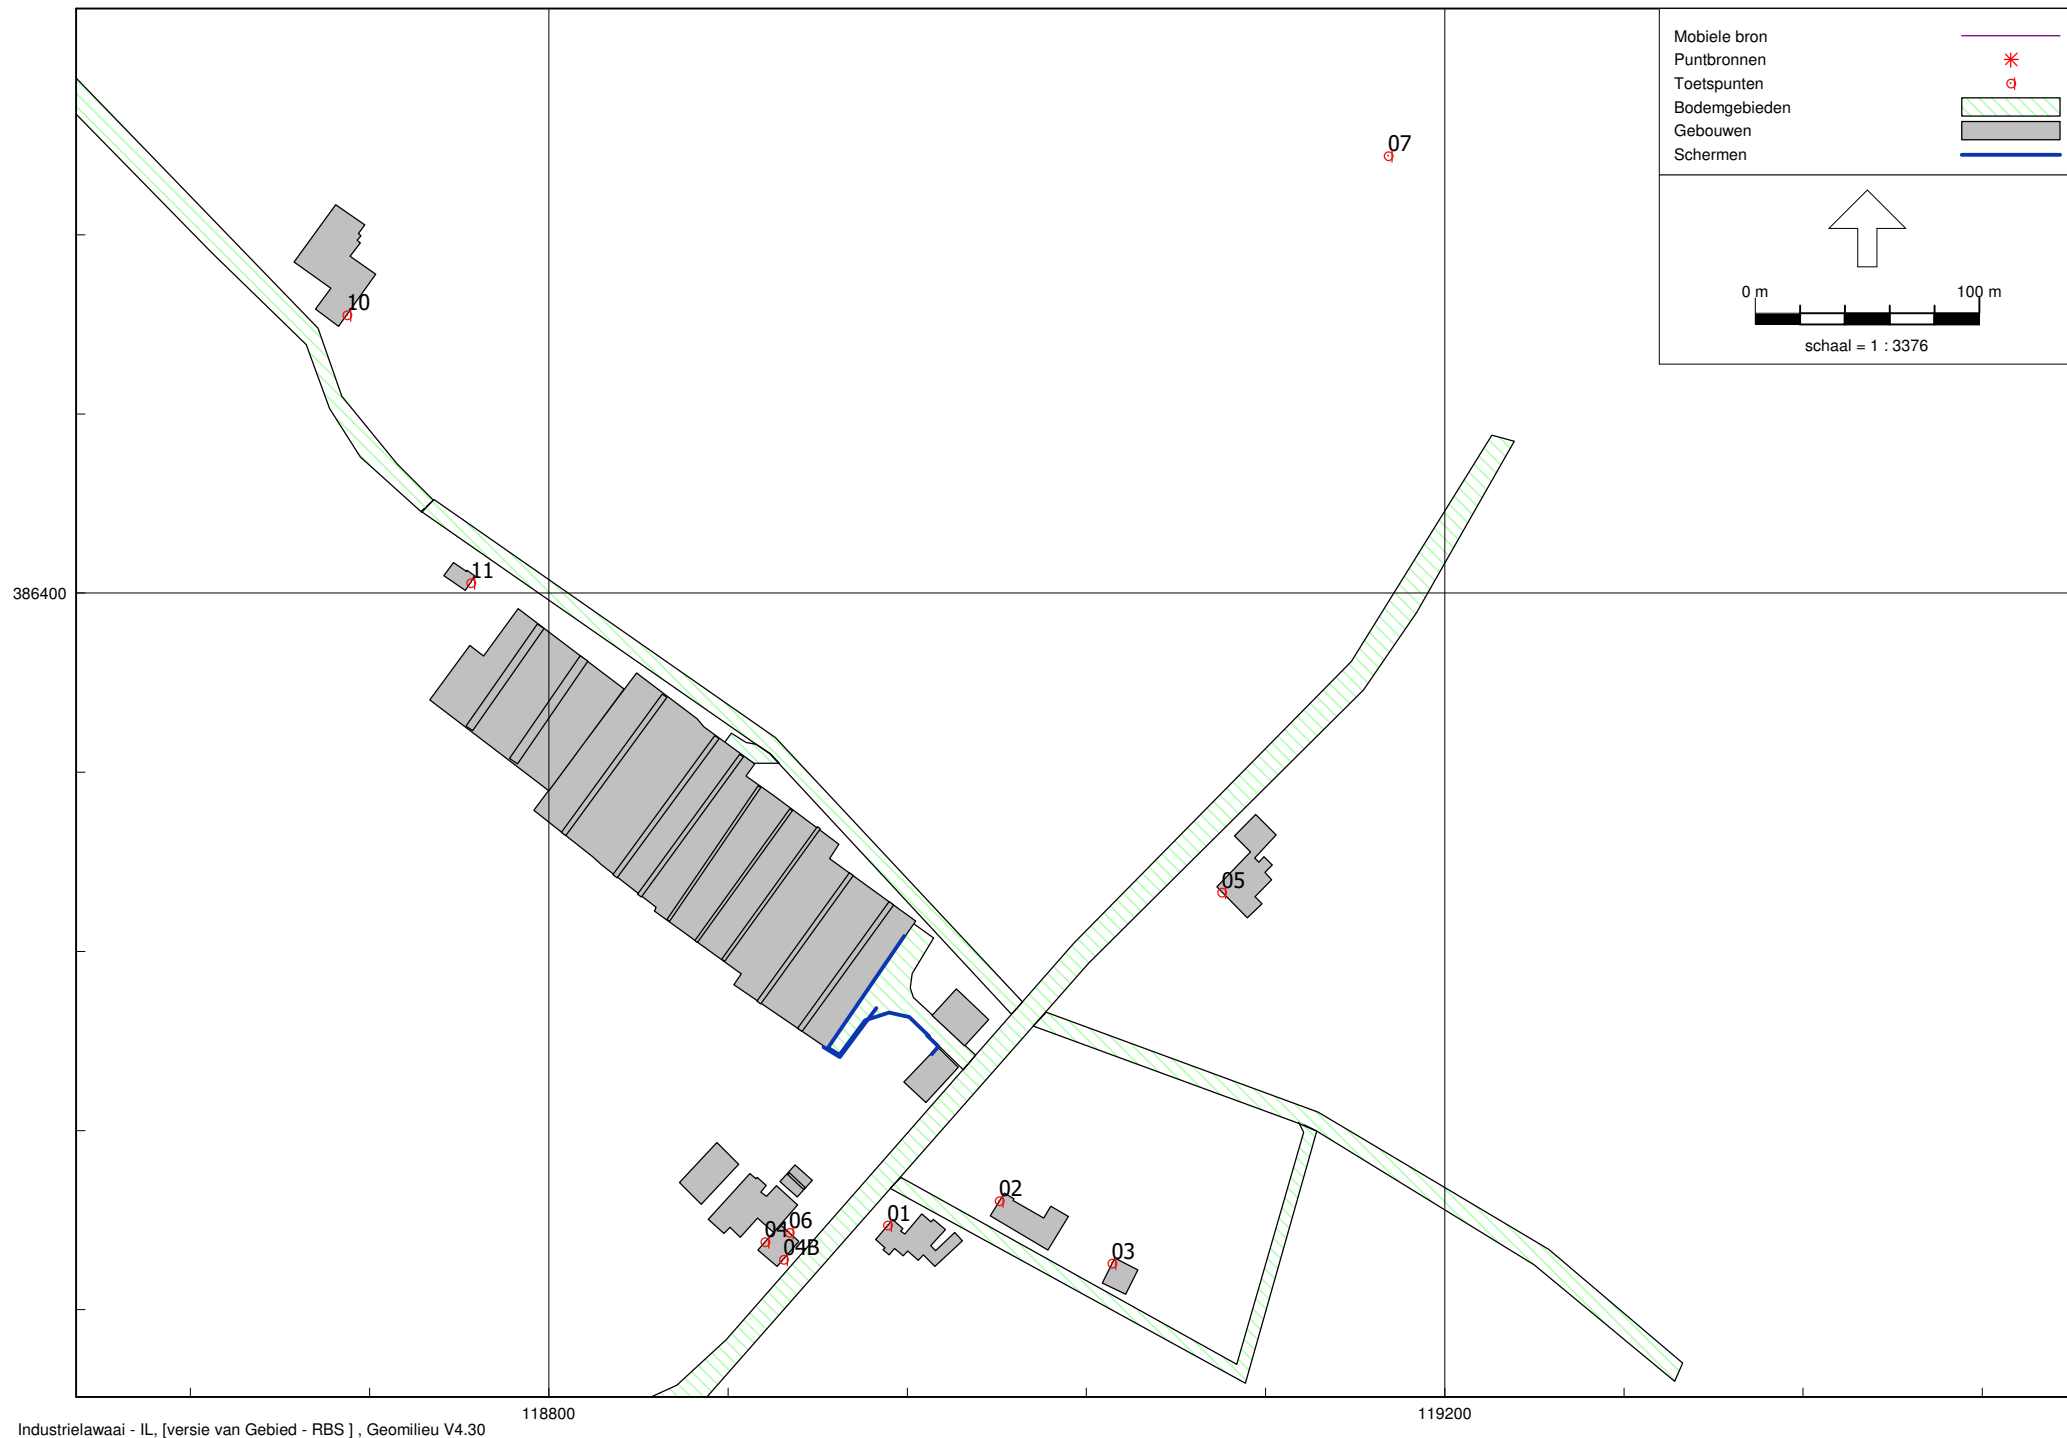

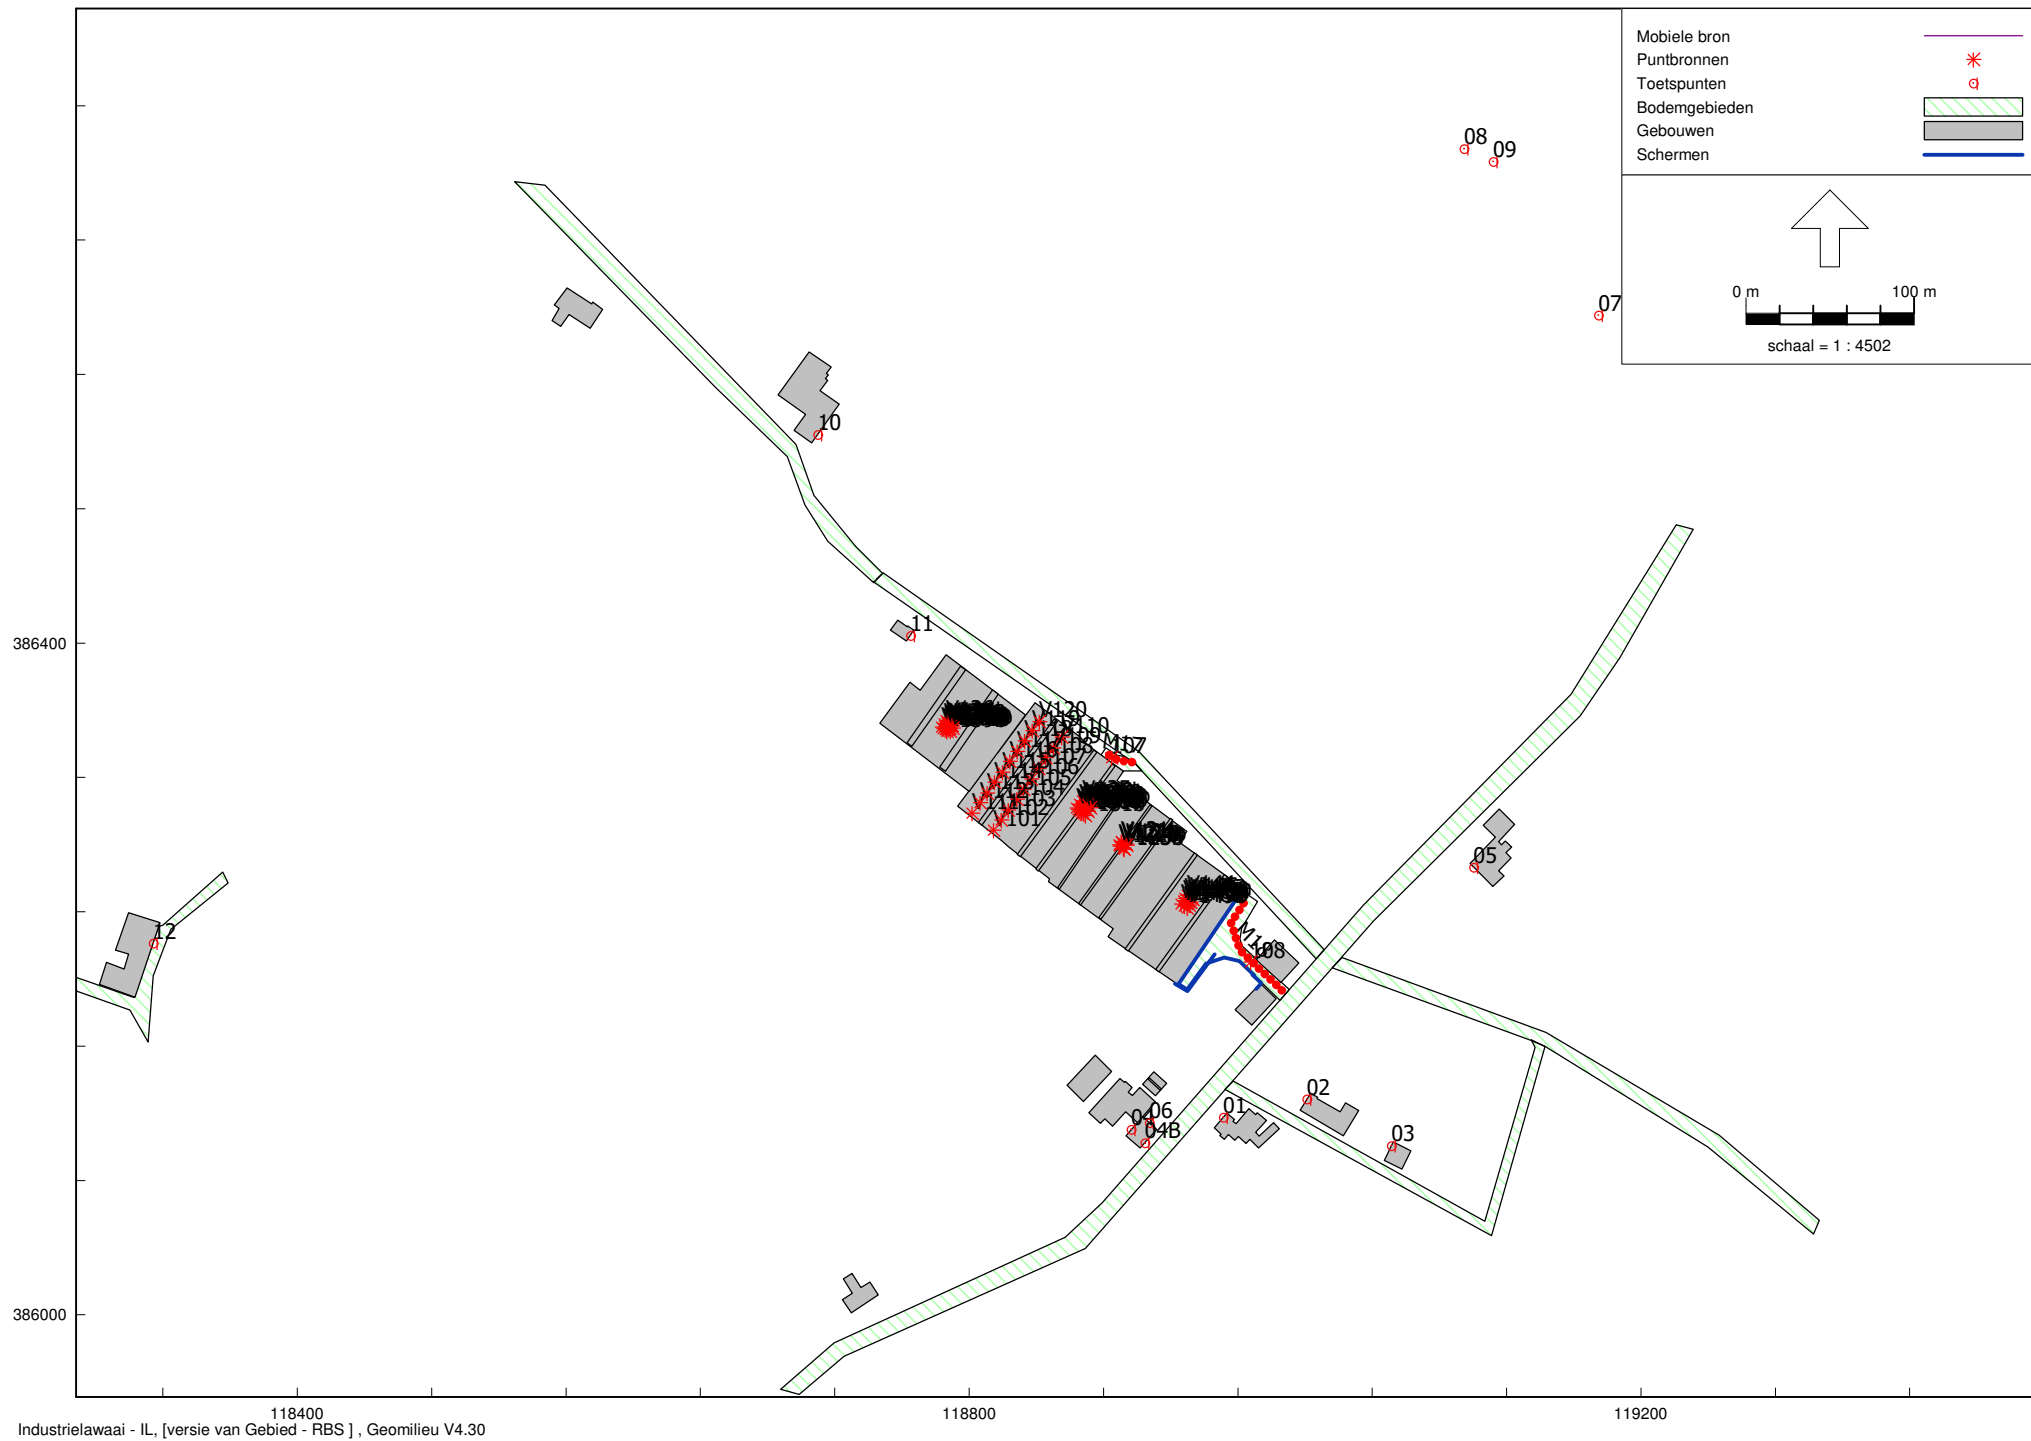

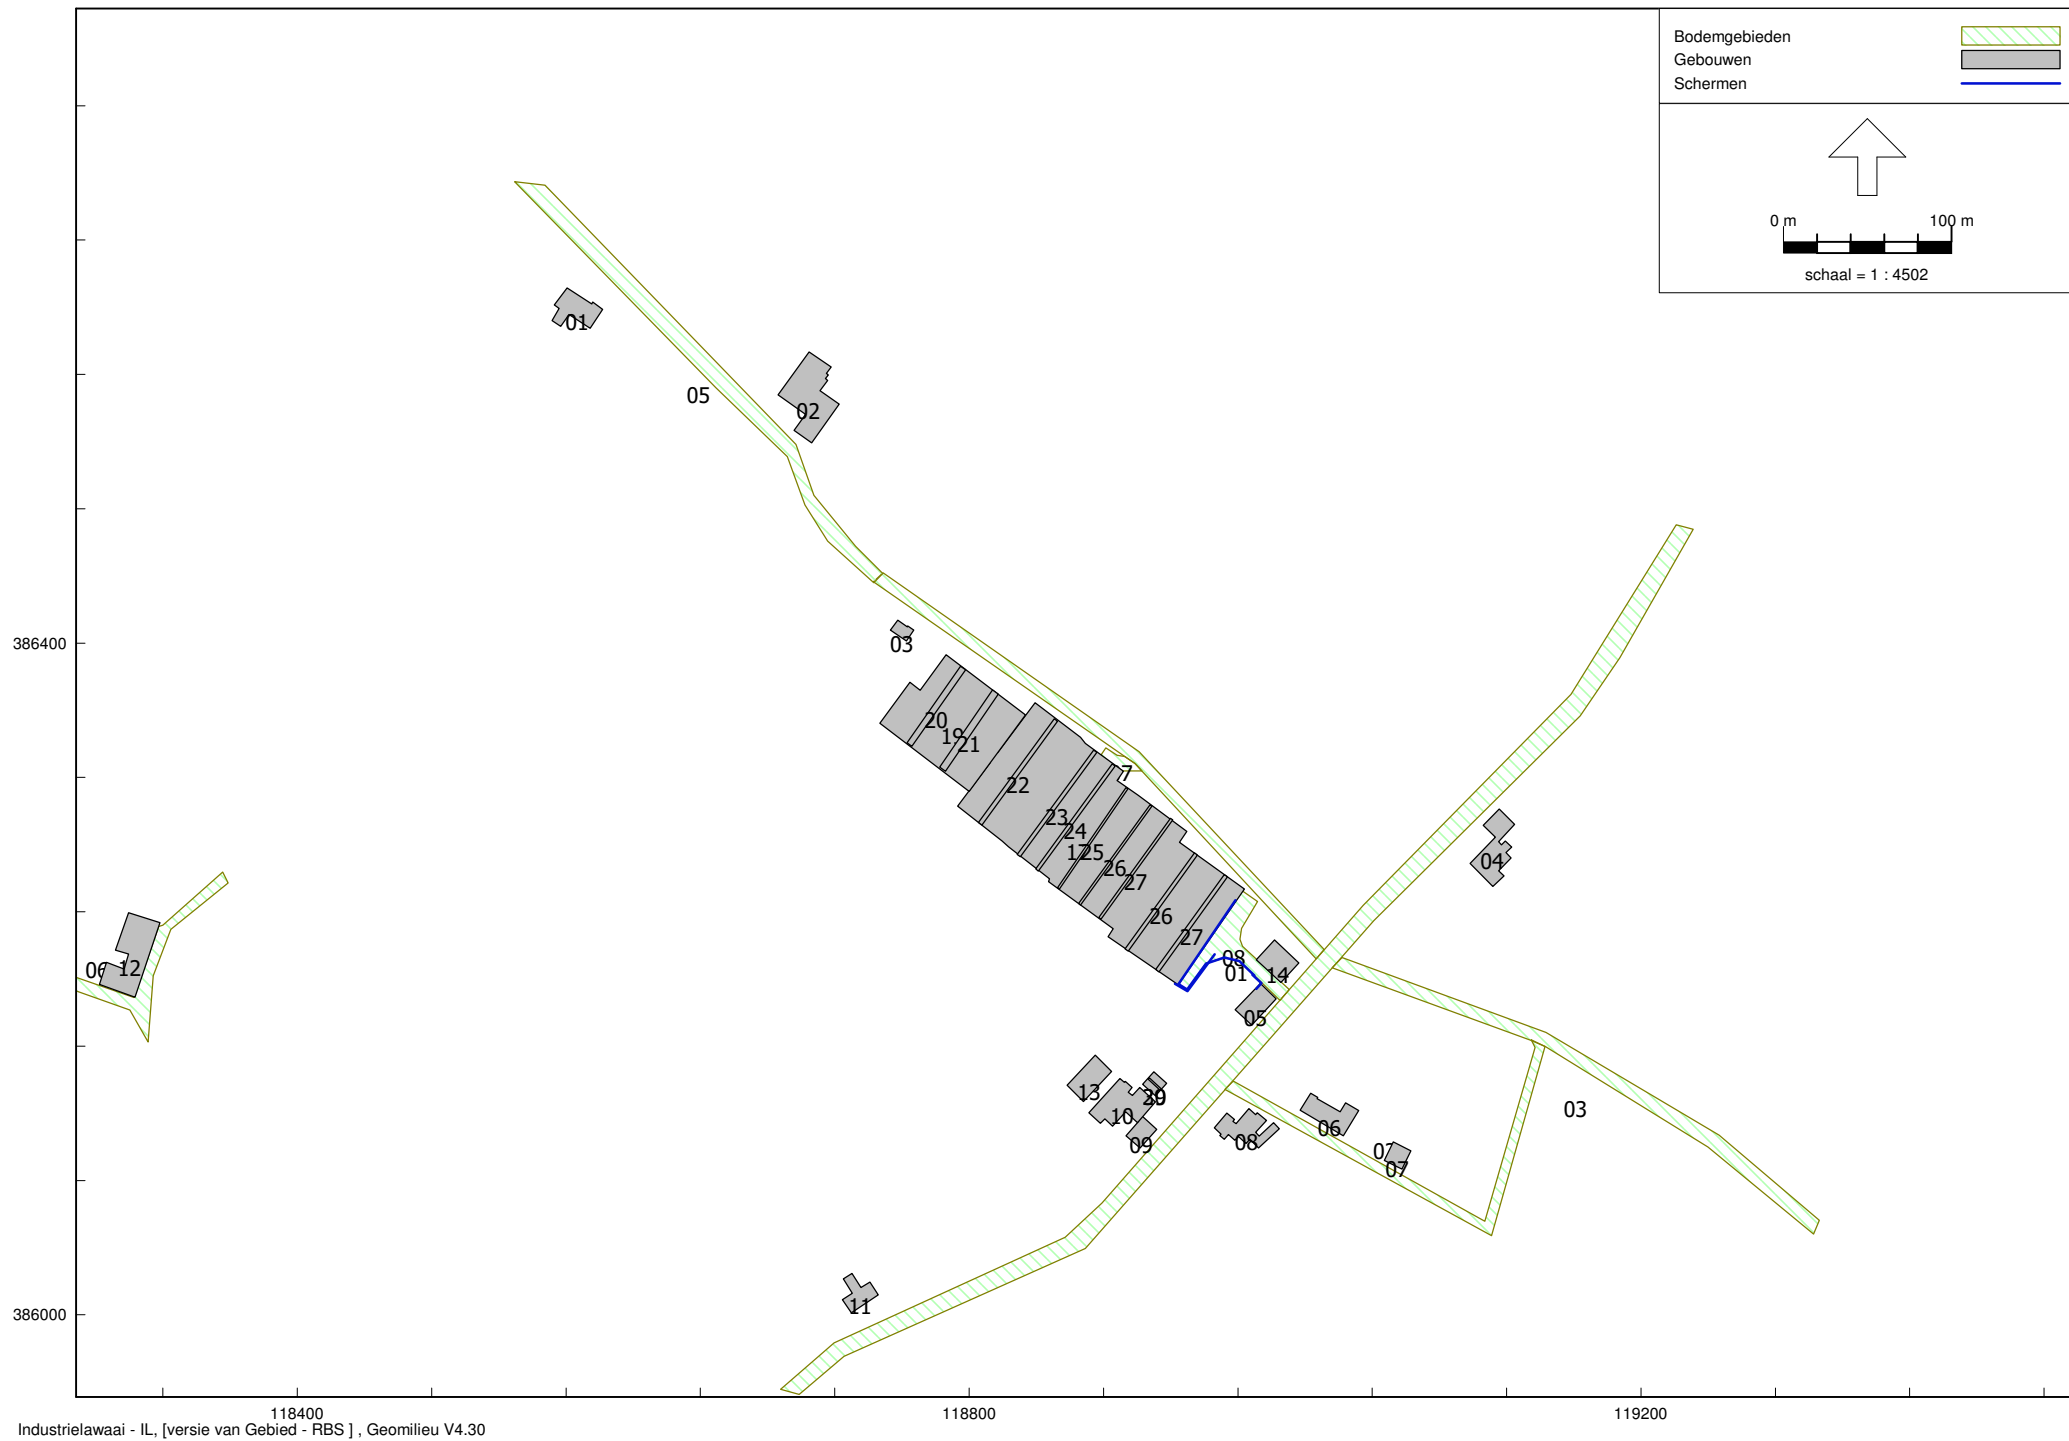

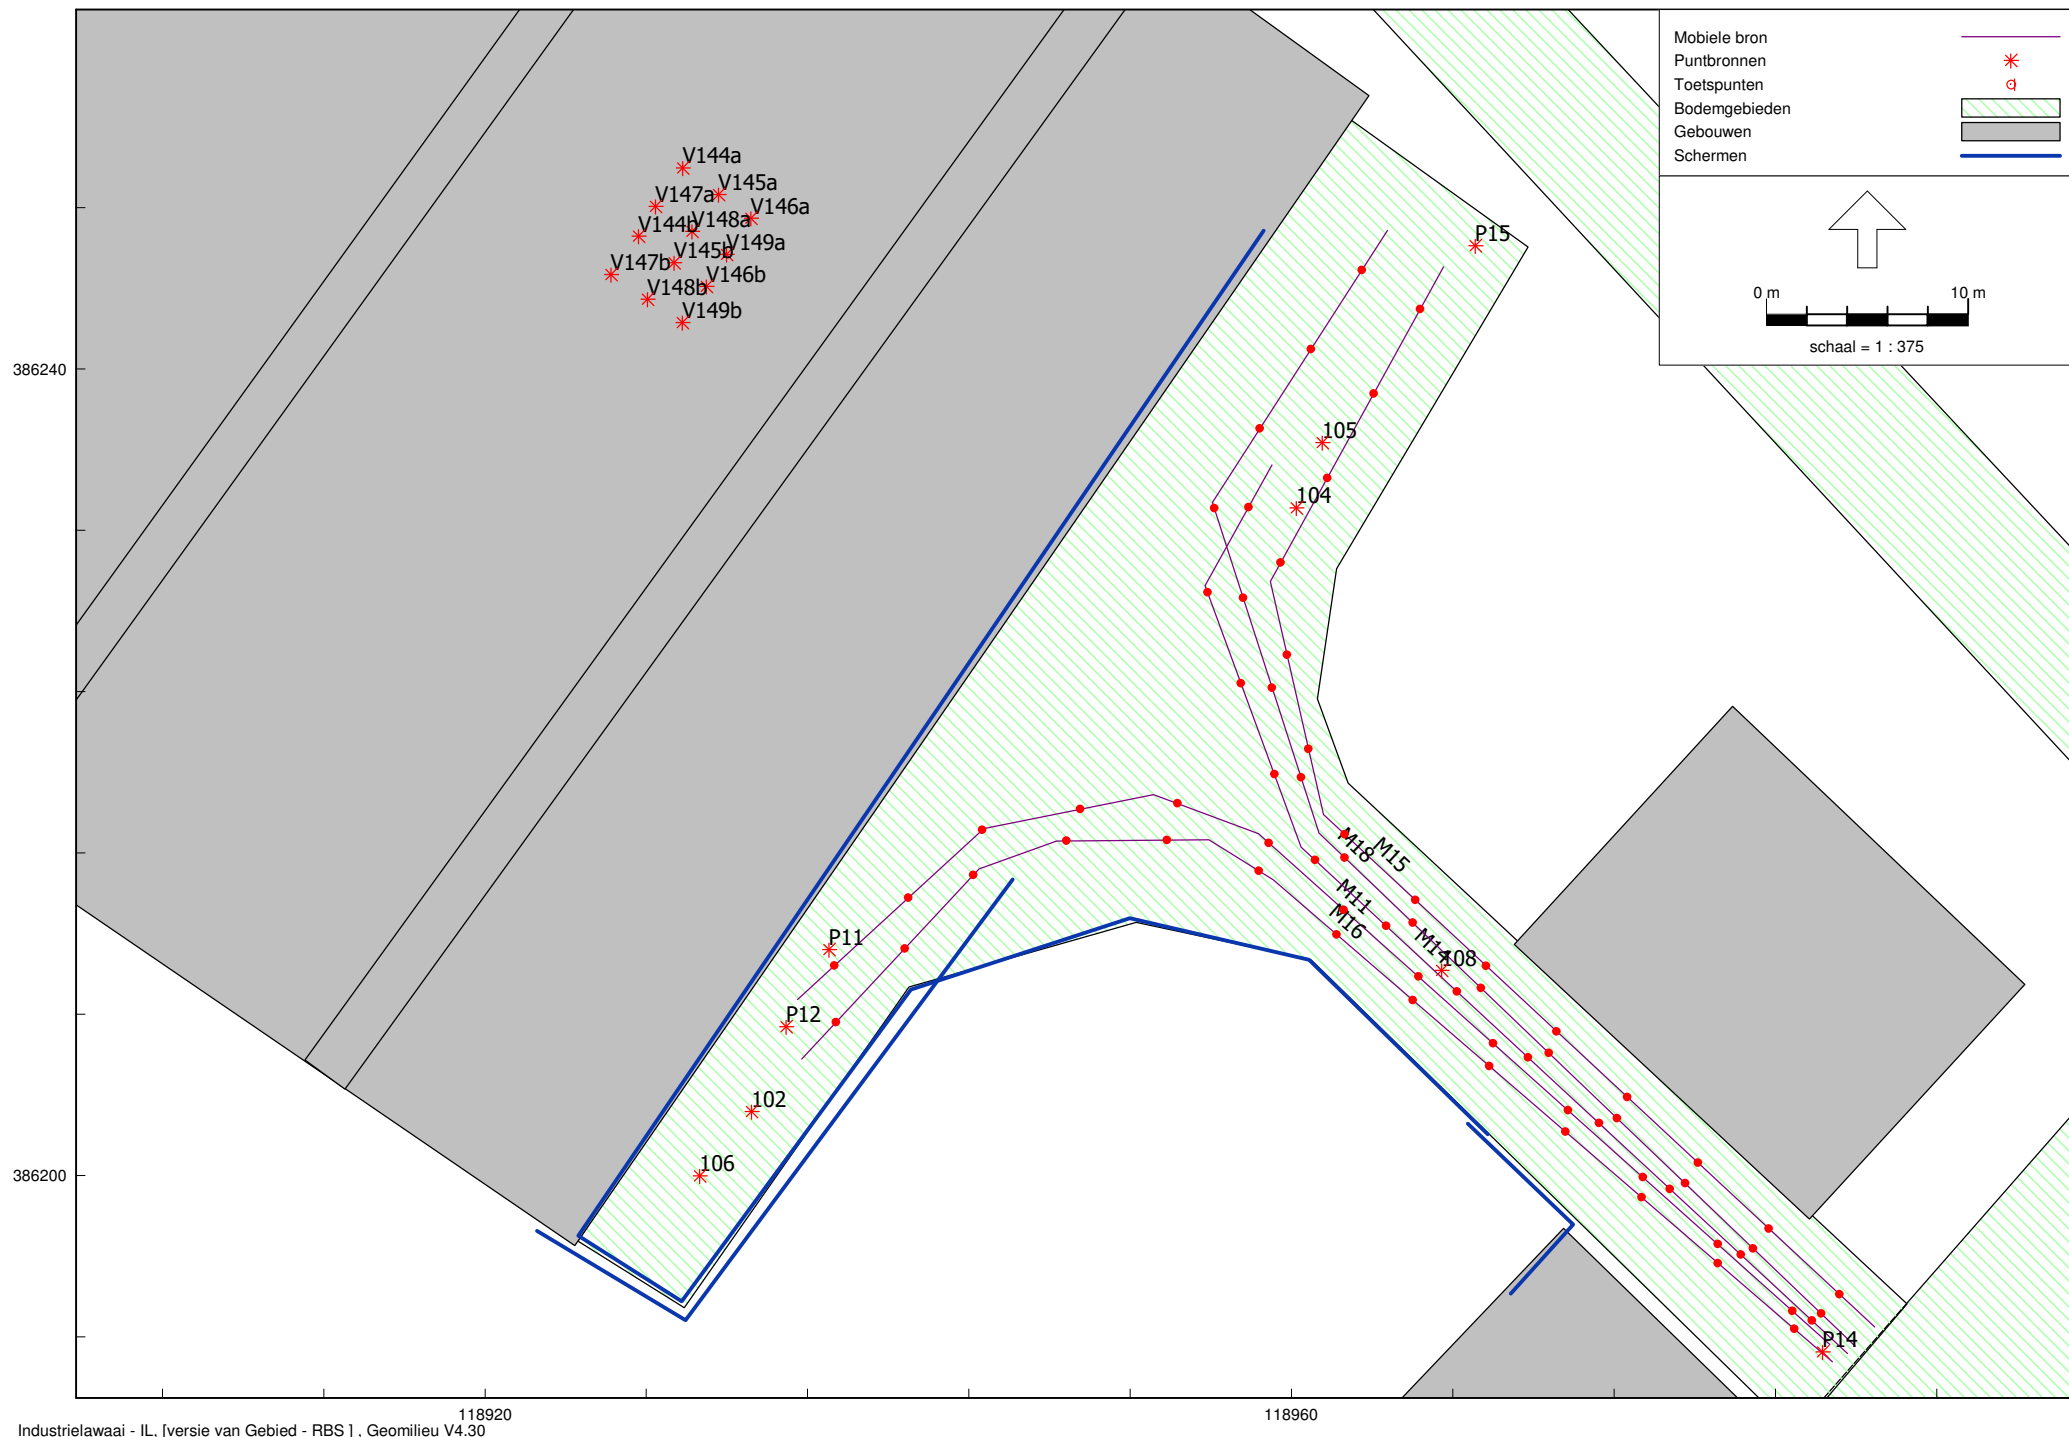

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	118986,70	386191,62	118935,50	386208,73	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	118880,79	386333,34	118898,82	386327,57	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	118959,03	386235,23	118987,56	386191,18	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief
M16	Vrachtwagen afvoer mest	118986,82	386190,76	118935,71	386205,77	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief
M15	Personenwagens	118988,92	386192,48	118967,54	386245,06	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	Relatief
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	118881,42	386334,46	118899,45	386328,69	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	118964,75	386246,87	118987,96	386191,54	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Vormpunten	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M11	5	64,69	4	--	--	13	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M12	3	19,30	2	--	--	4	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M14	4	57,59	6	--	--	12	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M16	6	64,90	26	--	--	13	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M15	4	67,00	40	--	--	14	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97
M17	3	19,30	10	--	--	4	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M18	4	70,08	24	--	--	15	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04

Model: RBS
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
M11	10	5,00
M12	10	5,00
M14	10	5,00
M16	10	5,00
M15	10	5,00
M17	10	5,00
M18	10	5,00

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118890,52	386282,02	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118889,13	386279,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118891,84	386277,92	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118893,38	386280,39	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118867,47	386306,15	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118865,69	386303,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118863,83	386301,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118866,00	386299,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118867,93	386302,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118869,56	386304,84	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118868,24	386298,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118869,79	386300,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118871,26	386303,06	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118783,64	386349,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118785,07	386351,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118786,36	386353,77	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118785,57	386350,21	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118786,89	386352,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118785,73	386348,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118787,45	386350,36	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118788,67	386352,14	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118787,70	386348,69	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118789,28	386350,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118929,81	386249,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118931,58	386248,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118933,18	386247,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118928,45	386248,06	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118930,26	386246,83	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118931,98	386245,68	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118927,60	386246,59	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118929,37	386245,27	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118930,98	386244,10	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118926,25	386244,69	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118928,06	386243,45	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118929,78	386242,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118890,97	386281,26	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118889,58	386279,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V121a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V122a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V123a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V124a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V125a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V126a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V127a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V128a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V129a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V130a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V131a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V132a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V133a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V134a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V135a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V136a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V137a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V138a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V139a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V140a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V141a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V142a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V143a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V144a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V145a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V146a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V147a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V148a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V149a	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V144b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V145b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V146b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V147b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V148b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V149b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V121b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V122b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118892,28	386277,16	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118893,83	386279,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118868,47	386305,15	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118866,69	386302,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118864,83	386300,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118867,00	386298,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118868,93	386301,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118870,56	386303,84	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118869,24	386297,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118870,79	386299,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118872,26	386302,06	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118784,64	386348,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118786,07	386350,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118787,36	386352,77	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118786,57	386349,21	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118787,89	386351,09	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118786,73	386347,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118788,45	386349,36	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118789,67	386351,14	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118788,70	386347,69	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	118790,28	386349,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,375	0,125
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118814,44	386288,60	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118819,02	386294,80	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118823,30	386300,71	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118828,32	386307,06	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118832,46	386312,97	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118837,03	386319,17	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118841,32	386325,37	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118845,60	386331,87	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118850,18	386337,63	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118855,05	386344,13	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118801,71	386298,65	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118806,41	386305,03	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118810,61	386310,73	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118815,14	386317,28	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118819,84	386323,15	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118824,20	386329,53	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V123b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V124b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V125b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V126b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V127b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V128b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V129b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V130b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V131b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V132b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V133b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V134b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V135b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V136b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V137b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V138b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V139b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V140b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V141b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V142b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V143b	0,082	Nee	Nee	Nee	-10,00	51,00	63,00	69,80	75,80	74,80	71,00	67,00	56,00	79,91
V101	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V102	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V103	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V104	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V105	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V106	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V107	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V108	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V109	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V110	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V111	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V112	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V113	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V114	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V115	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V116	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118828,57	386335,57	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118832,93	386341,78	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118837,63	386347,82	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	118841,72	386353,18	6,90	6,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
101	Wasplaats	118890,17	386326,84	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--
102	Laden biggen	118933,21	386203,17	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,001	--
103	Lossen opfokzeugen	118882,47	386333,34	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	118960,23	386233,11	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	118961,52	386236,34	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,000	--
106	Leegzuigen mestkelder	118930,65	386199,98	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,504	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	118937,05	386211,20	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	118934,94	386207,38	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
P13	Transport piek zwaar	118900,02	386326,36	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
P14	Transport piek zwaar	118986,34	386191,24	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
P15	Transport piek licht	118969,11	386246,11	0,80	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	118886,56	386332,61	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
107	Laden spuiwater	118884,85	386331,71	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,501	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	118967,44	386210,17	0,00	0,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,800	--

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V117	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V118	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V119	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
V120	2,619	Nee	Nee	Nee	48,00	48,00	60,00	70,00	75,00	72,00	64,00	58,00	53,00	77,92
101	--	Nee	Nee	Nee	39,80	53,00	61,60	75,10	84,40	89,30	91,50	92,50	89,70	97,23
102	--	Nee	Nee	Nee	0,00	58,00	71,70	80,90	85,50	86,40	87,90	82,10	71,60	92,36
103	--	Nee	Nee	Nee	50,00	50,00	55,00	87,00	95,00	97,00	99,00	95,00	85,00	103,03
104	--	Nee	Nee	Nee	94,00	92,00	92,00	88,00	91,00	95,00	94,00	93,00	88,00	102,01
105	--	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94
106	--	Nee	Nee	Nee	62,00	75,00	90,00	91,00	90,00	98,00	100,00	96,00	91,00	103,95
P11	--	Nee	Nee	Nee	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93
P12	--	Nee	Nee	Nee	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93
P13	--	Nee	Nee	Nee	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03
P14	--	Nee	Nee	Nee	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03
P15	--	Nee	Nee	Nee	56,00	69,00	82,00	83,00	98,00	93,00	89,00	87,00	80,00	100,03
P11	--	Nee	Nee	Nee	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93
107	--	Nee	Nee	Nee	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94
108	--	Nee	Nee	Nee	70,00	80,10	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60	98,84

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Maaijkant 2	Punt	118951,24	386117,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Maaijkant 4	Punt	119001,09	386128,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Maaijkant 6	Punt	119051,34	386100,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Maaijkant 7	Punt	118896,49	386110,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Maaijkant 8	Punt	119100,43	386266,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
06	Maaijkant 9	Punt	118907,35	386114,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Maaijkant 17	Punt	119174,70	386595,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Maaijkant 19a	Punt	119094,68	386694,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Maaijkant 19	Punt	119112,05	386686,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Maaijkantsestraat 2	Punt	118709,88	386524,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Maaijkantsestraat 3	Punt	118765,12	386404,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Chaamseweg 14	Punt	118314,16	386221,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04B	Maaijkant 7	Punt	118904,70	386102,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
01	Maaijkant	Polygoon	119221,07	386470,45	14	1531,63	8344,57	10,39	260,07	0,00
02	Maaijkant	Polygoon	118957,24	386139,13	7	598,50	1748,60	5,14	180,99	0,00
03	Maaijkantsestraat	Polygoon	119022,02	386212,82	9	675,42	2726,72	8,50	129,27	0,00
04	Maaijkantsestraat	Polygoon	119011,44	386217,47	6	710,71	2512,80	7,33	189,77	0,00
05	Maaijkantsestraat	Polygoon	118748,46	386441,48	11	658,48	3194,01	7,58	214,88	0,00
06	Chaamseweg-Hazenbergh	Polygoon	118311,10	386162,55	11	453,82	1590,60	2,57	105,89	0,00
07	Terreinverharding	Polygoon	118878,17	386332,85	7	59,01	142,09	4,76	15,99	0,00
08	Terreinverharding	Polygoon	118985,02	386187,17	12	235,77	1118,35	4,45	67,58	0,00

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63
01	Maaijkantsestraat 1	Polygoon	118560,56	386611,41	7,00	7,00	0,00	Relatief	380,05		0 dB	0,80	0,80
02	Maaijkantsestraat 2	Polygoon	118706,15	386519,16	7,00	7,00	0,00	Relatief	959,15		0 dB	0,80	0,80
03	Maaijkantsestraat 3	Polygoon	118757,46	386413,68	7,00	7,00	0,00	Relatief	85,12		0 dB	0,80	0,80
04	Maaijkant 8	Polygoon	119115,51	386301,16	7,00	7,00	0,00	Relatief	551,77		0 dB	0,80	0,80
05	Bedrijfswoning Maaijkant 11	Polygoon	118973,49	386197,38	7,00	7,00	0,00	Relatief	285,73		0 dB	0,80	0,80
06	Maaijkant 4	Polygoon	119003,31	386132,06	7,00	7,00	0,00	Relatief	394,29		0 dB	0,80	0,80
07	Maaijkant 6	Polygoon	119052,60	386103,04	7,00	7,00	0,00	Relatief	142,67		0 dB	0,80	0,80
08	Maaijkant 2	Polygoon	118953,43	386120,18	7,00	7,00	0,00	Relatief	432,50		0 dB	0,80	0,80
09	Maaijkant 9	Polygoon	118911,68	386110,48	7,00	7,00	0,00	Relatief	169,22		0 dB	0,80	0,80
10	Maaijkant 7	Polygoon	118911,00	386126,82	7,00	7,00	0,00	Relatief	577,45		0 dB	0,80	0,80
11	Maaijkant 6	Polygoon	118729,79	386001,32	7,00	7,00	0,00	Relatief	239,96		0 dB	0,80	0,80
12	Chaamseweg-Hazenbergh 14	Polygoon	118303,31	386189,16	7,00	7,00	0,00	Relatief	881,01		0 dB	0,80	0,80
13	Schuur	Polygoon	118868,01	386127,11	5,00	5,00	0,00	Relatief	335,05		0 dB	0,80	0,80
14	Schuur	Polygoon	118996,37	386209,48	4,50	4,50	0,00	Relatief	318,29		0 dB	0,80	0,80
17	Stallen	Polygoon	118885,85	386229,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	12759,88		0 dB	0,80	0,80
19	Stallen	Polygoon	118786,24	386393,11	3,00	3,00	0,00	Relatief	3578,61		0 dB	0,80	0,80
20	Nok	Rechthoek	118797,84	386384,13	7,82	7,82	0,00	Relatief	198,11		2 dB	0,20	0,20
21	Nok	Rechthoek	118785,95	386323,75	7,82	7,82	0,00	Relatief	233,88		2 dB	0,20	0,20
22	Nok	Rechthoek	118805,57	386293,16	8,00	8,00	0,00	Relatief	195,89		2 dB	0,20	0,20
23	Nok	Rechthoek	118874,06	386336,36	5,20	5,20	0,00	Relatief	181,26		2 dB	0,20	0,20
24	Nok	Rechthoek	118839,56	386265,55	5,20	5,20	0,00	Relatief	162,88		2 dB	0,20	0,20
25	Nok	Rechthoek	118893,42	386313,99	4,83	4,83	0,00	Relatief	98,49		2 dB	0,20	0,20
26	Nok	Rechthoek	118907,60	386303,76	5,60	5,60	0,00	Relatief	105,56		2 dB	0,20	0,20
27	Nok	Rechthoek	118919,83	386295,65	5,60	5,60	0,00	Relatief	122,19		2 dB	0,20	0,20
26	Nok	Rechthoek	118934,17	386275,11	5,60	5,60	0,00	Relatief	152,99		2 dB	0,20	0,20
27	Nok	Rechthoek	118951,88	386262,21	5,60	5,60	0,00	Relatief	171,60		2 dB	0,20	0,20
29	Schuur	Rechthoek	118903,24	386137,29	2,50	2,50	0,00	Relatief	102,54		0 dB	0,80	0,80
30	Schuur nok	Rechthoek	118906,57	386140,36	3,50	3,50	0,00	Relatief	10,75		2 dB	0,20	0,20

Model: RBS
 versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
26	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
26	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
27	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
S1	Scherf	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S2	Schutting	1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	Overkapping	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
S1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
S3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	rnijdam
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	rnijdam op 18-7-2016
Laatst ingezien door	rnijdam op 19-2-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.00
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja



Bijlage III Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Maaijkant 2	1,50	39,7	27,7	22,8	39,7	65,7
01_B	Maaijkant 2	5,00	42,0	29,8	25,0	42,0	67,1
02_A	Maaijkant 4	1,50	38,4	24,0	19,1	38,4	68,0
02_B	Maaijkant 4	5,00	40,6	28,9	24,1	40,6	69,1
03_A	Maaijkant 6	1,50	37,3	21,0	16,2	37,3	64,9
03_B	Maaijkant 6	5,00	38,4	24,7	19,8	38,4	66,3
04_A	Maaijkant 7	1,50	27,5	12,7	7,9	27,5	48,1
04_B	Maaijkant 7	5,00	31,4	19,9	15,1	31,4	51,8
04B_A	Maaijkant 7	1,50	31,6	10,5	5,7	31,6	59,0
04B_B	Maaijkant 7	5,00	31,3	12,8	7,9	31,3	58,3
05_A	Maaijkant 8	1,50	40,1	25,1	20,3	40,1	67,3
05_B	Maaijkant 8	5,00	40,7	27,8	23,0	40,7	68,1
06_A	Maaijkant 9	1,50	35,3	17,7	12,9	35,3	61,5
06_B	Maaijkant 9	5,00	37,0	18,7	13,9	37,0	63,7
07_A	Maaijkant 17	1,50	34,1	18,9	14,1	34,1	58,1
07_B	Maaijkant 17	5,00	34,9	22,6	17,8	34,9	59,3
08_A	Maaijkant 19a	1,50	31,4	19,0	14,2	31,4	55,4
08_B	Maaijkant 19a	5,00	32,0	22,5	17,7	32,0	56,4
09_A	Maaijkant 19	1,50	31,5	18,9	14,1	31,5	55,5
09_B	Maaijkant 19	5,00	32,2	22,4	17,6	32,2	56,5
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	33,5	24,3	19,5	33,5	58,8
10_B	Maaijkantsestraat 2	5,00	34,8	29,0	24,2	34,8	59,9
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	34,5	31,3	26,4	36,4	55,3
11_B	Maaijkantsestraat 3	5,00	38,0	35,2	30,4	40,4	60,4
12_A	Chaamseweg 14	1,50	25,8	17,3	12,4	25,8	47,7
12_B	Chaamseweg 14	5,00	26,5	20,2	15,4	26,5	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Maaijkant 2	1,50	39,7	27,7	22,8	39,7	65,7
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	35,2	--	--	35,2	52,9
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	34,1	--	--	34,1	40,2
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	32,7	--	--	32,7	47,4
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	24,6	--	--	24,6	58,5
107	Laden spuiwater	1,00	23,9	--	--	23,9	35,1
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	23,3	--	--	23,3	39,3
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	22,3	--	--	22,3	55,3
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,6	16,6	11,8	21,8	19,8
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,5	16,5	11,6	21,6	19,6
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,3	16,3	11,5	21,5	19,5
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,2	16,2	11,3	21,3	19,4
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	10,0	20,0	17,9
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,7	14,7	9,8	19,8	17,8
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	9,4	19,4	17,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,0	14,0	9,2	19,2	17,3
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,9	13,9	9,0	19,0	17,2
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,7	13,7	8,9	18,9	17,0
102	Laden biggen	1,00	17,6	--	--	17,6	28,9
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	16,6	--	--	16,6	56,2
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,7	10,7	5,9	15,9	13,9
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,9	9,9	5,1	15,1	25,4
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,8	9,8	4,9	14,9	25,3
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,8	9,8	4,9	14,9	25,3
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,6	9,6	4,8	14,8	25,2
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,6	9,6	4,8	14,8	25,2
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,6	9,6	4,7	14,7	25,2
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,5	9,5	4,6	14,6	25,1
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,5	9,5	4,6	14,6	25,1
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,4	9,4	4,6	14,6	25,1
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,3	9,3	4,5	14,5	25,0
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,3	9,3	4,4	14,4	25,0
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	4,3	14,3	24,9
M15	Personenwagens	0,80	13,3	--	--	13,3	45,1
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,1	13,1	11,2
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,0	13,0	11,2
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,8	7,8	3,0	13,0	11,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,8	7,8	2,9	12,9	11,1
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,6	7,6	2,8	12,8	11,0
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	12,6	--	--	12,6	53,7
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,3	11,3	22,8
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,2	11,2	22,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,2	11,2	22,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	1,1	11,1	9,2
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,1	11,1	22,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	1,0	11,0	22,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	22,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	0,9	10,9	9,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	0,9	10,9	22,5
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,7	5,7	0,9	10,9	9,0
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	22,5
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	8,6
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	-1,1	8,9	20,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,2	8,8	20,8
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,2	8,8	20,8
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,2	8,8	20,8
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,8	20,8
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,8	20,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	20,7		
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	20,7		
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,7		
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,7		
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,7		
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,6		
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,6		
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,6		
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,5	8,5	20,6		
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,5	8,5	20,6		
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,2	3,2	-1,6	8,4	20,5		
103	Lossen opfokzeugen	1,00	5,8	--	--	5,8	24,0		
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,5	4,5	17,4		
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,5	4,5	17,3		
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,5	4,5	17,3		
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,6	4,4	17,3		
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,6	4,4	17,3		
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,6	4,4	17,3		
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,3		
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,3		
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,3		
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,3		
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,2		
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,2		
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,2		
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,2		
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,2		
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,2		
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,2		
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,2		
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,2		
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	17,1		
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-0,7	--	--	-0,7	37,6		
101	Wasplaats	1,00	-1,1	--	--	-1,1	17,1		
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-8,6	--	--	-8,6	36,7		
P14	Transport piek zwaar	1,50	-141,0	--	--	-141,0	61,2		
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-150,9	--	--	-150,9	51,7		
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-151,0	--	--	-151,0	51,7		
P15	Transport piek licht	0,80	-158,0	--	--	-158,0	45,1		
P13	Transport piek zwaar	1,50	-162,2	--	--	-162,2	41,1		
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-165,0	--	--	-165,0	38,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Maaijkant 2	5,00	42,0	29,8	25,0	42,0	67,1
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	37,3	--	--	37,3	53,5
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	37,1	--	--	37,1	41,2
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	33,9	--	--	33,9	47,2
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	28,3	--	--	28,3	60,4
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	25,9	--	--	25,9	56,9
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	25,0	--	--	25,0	39,1
107	Laden spuiwater	1,00	24,9	--	--	24,9	35,4
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,9	17,9	13,1	23,1	20,2
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,8	17,8	12,9	22,9	20,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,7	17,7	12,8	22,8	20,0
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,5	17,5	12,7	22,7	19,9
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,4	17,4	12,5	22,5	19,8
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,3	17,3	12,5	22,5	19,6
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,2	17,2	12,4	22,4	19,7
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,0	17,0	12,2	22,2	19,5
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,9	16,9	12,0	22,0	19,4
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,8	21,8	19,3
102	Laden biggen	1,00	21,6	--	--	21,6	31,0
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	20,6	--	--	20,6	58,4
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	9,3	19,3	16,6
M15	Personenwagens	0,80	17,1	--	--	17,1	47,2
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,8	11,8	6,9	16,9	26,8
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,6	11,6	6,8	16,8	26,7
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,6	11,6	6,8	16,8	26,7
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,5	11,5	6,7	16,7	26,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,5	11,5	6,7	16,7	26,6
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,5	11,5	6,7	16,7	26,6
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,4	11,4	6,6	16,6	26,5
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,4	11,4	6,6	16,6	26,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,4	11,4	6,6	16,6	26,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,3	11,3	6,5	16,5	26,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,3	11,3	6,5	16,5	26,4
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,2	11,2	6,4	16,4	26,3
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	16,2	--	--	16,2	55,4
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,8	9,8	4,9	14,9	12,3
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,7	14,7	12,1
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,5	9,5	4,7	14,7	12,1
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	11,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	11,9
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,2	9,2	4,3	14,3	11,8
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,1	9,1	4,3	14,3	11,8
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,9	8,9	4,1	14,1	11,6
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	4,0	14,0	11,5
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,4	13,4	23,9
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,3	13,3	23,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	3,3	13,3	23,8
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	3,2	13,2	23,8
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	3,1	13,1	23,7
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	3,1	13,1	23,7
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	3,0	13,0	23,6
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	3,0	13,0	23,6
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,2	6,2	1,4	11,4	22,5
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,3	11,3	22,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,3	11,3	22,4
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,2	11,2	22,3
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,2	11,2	22,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,2	11,2	22,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,1	11,1	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	6,0	6,0	1,1	11,1	22,3	
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,9	5,9	1,1	11,1	22,3	
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,9	5,9	1,0	11,0	22,2	
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,9	5,9	1,0	11,0	22,2	
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,9	5,9	1,0	11,0	22,2	
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	22,2	
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,8	5,8	0,9	10,9	22,2	
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,8	5,8	0,9	10,9	22,2	
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	22,1	
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	22,1	
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	5,6	5,6	0,8	10,8	22,1	
103	Lossen opfokzeugen		1,00	9,0	--	--	9,0	26,5	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,7	1,7	-3,2	6,8	19,0	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,2	6,8	19,0	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,2	6,8	19,0	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,6	1,6	-3,3	6,7	19,0	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,3	6,7	18,9	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,3	6,7	18,9	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,3	6,7	18,9	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,7	18,9	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,6	18,9	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,6	18,9	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,6	18,9	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,6	18,9	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,5	1,5	-3,4	6,6	18,9	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,4	1,4	-3,4	6,6	18,9	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	1,4	1,4	-3,5	6,5	18,8	
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater		1,50	3,0	--	--	3,0	40,5	
101	Wasplaats		1,00	1,0	--	--	1,0	18,4	
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen		1,50	-4,9	--	--	-4,9	39,6	
P14	Transport piek zwaar		1,50	-138,0	--	--	-138,0	62,0	
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-147,0	--	--	-147,0	53,7	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-147,1	--	--	-147,1	53,7	
P15	Transport piek licht		0,80	-154,7	--	--	-154,7	47,1	
P13	Transport piek zwaar		1,50	-157,5	--	--	-157,5	45,0	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-160,3	--	--	-160,3	42,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Maaijkant 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Maaijkant 4	1,50	38,4	24,0	19,1	38,4	68,0
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	33,0	--	--	33,0	50,7
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	32,0	--	--	32,0	38,4
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	31,0	--	--	31,0	45,7
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	27,2	--	--	27,2	60,5
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	26,8	--	--	26,8	42,8
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	26,3	--	--	26,3	58,9
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	20,6	--	--	20,6	59,7
107	Laden spuiwater	1,00	20,4	--	--	20,4	31,7
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	18,7	--	--	18,7	59,5
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,2	13,2	8,3	18,3	16,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	8,3	18,3	16,4
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	8,3	18,3	16,4
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	8,2	18,2	16,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,0	13,0	8,2	18,2	16,3
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,9	12,9	8,1	18,1	16,2
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,8	12,8	8,0	18,0	16,2
M15	Personenwagens	0,80	17,5	--	--	17,5	48,9
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,4	10,4	5,6	15,6	13,8
102	Laden biggen	1,00	14,8	--	--	14,8	26,3
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	11,9
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,3	7,3	2,4	12,4	10,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,3	11,3	9,6
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	20,6
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,7	4,7	-0,1	9,9	20,5
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,7	4,7	-0,2	9,8	20,5
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,6	4,6	-0,2	9,8	20,5
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,3	4,3	-0,6	9,4	7,7
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	-0,7	9,3	7,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,1	4,1	-0,7	9,3	7,6
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	-0,7	9,3	20,0
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	-0,8	9,2	19,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	-0,8	9,2	7,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,0	4,0	-0,9	9,1	19,9
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	-0,9	9,1	7,4
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	-0,9	9,1	7,4
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,9	3,9	-0,9	9,1	19,8
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,8	19,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	19,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	19,4
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	19,3
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,3	0,3	-4,6	5,4	3,7
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	17,3
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,2	-0,2	-5,1	4,9	17,2
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,3	-0,3	-5,1	4,9	17,2
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,3	-0,3	-5,1	4,9	17,2
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-5,3	4,7	17,0
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-5,3	4,7	17,0
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,5	4,5	16,3
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,6	4,4	16,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	16,2
103	Lossen opfokzeugen	1,00	4,4	--	--	4,4	22,6
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	16,1
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	16,2
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	16,2
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,2	3,9	15,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,2	3,8	15,6
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,4	-1,4	-6,2	3,8	15,6
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,4	-1,4	-6,2	3,8	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Maaijkant 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,3	3,7	16,0
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,3	3,7	15,9
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,4	3,6	15,9
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,4	3,6	15,9
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-6,8	3,2	16,2
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,8	3,2	16,2
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,8	3,2	16,2
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,8	3,2	16,2
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,8	3,2	16,2
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,2	16,2
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,1
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,1
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,1
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,1
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,1
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,1
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,1	16,1
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,1	16,1
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,1
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,1
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,0
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,1	2,9	15,2
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,1	2,9	15,2
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,4	-2,4	-7,2	2,8	15,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,4	-2,4	-7,2	2,8	15,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,4	-2,4	-7,3	2,8	15,0
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,4	-2,4	-7,3	2,7	15,0
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-3,4	-3,4	-8,3	1,7	0,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	-1,2
101	Wasplaats	1,00	-1,3	--	--	-1,3	17,0
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-4,6	--	--	-4,6	33,7
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-12,7	--	--	-12,7	32,6
P14	Transport piek zwaar	1,50	-138,6	--	--	-138,6	63,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-151,6	--	--	-151,6	51,2
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-152,4	--	--	-152,4	50,4
P15	Transport piek licht	0,80	-163,3	--	--	-163,3	39,7
P13	Transport piek zwaar	1,50	-167,1	--	--	-167,1	36,3
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-167,5	--	--	-167,5	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Maaijkant 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Maaijkant 4	5,00	40,6	28,9	24,1	40,6	69,1
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	34,6	--	--	34,6	39,3
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	34,0	--	--	34,0	50,2
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	31,8	--	--	31,8	45,0
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	30,8	--	--	30,8	61,8
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	30,1	--	--	30,1	60,3
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	27,9	--	--	27,9	41,8
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	24,3	--	--	24,3	61,1
107	Laden spuiwater	1,00	23,0	--	--	23,0	33,5
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	22,4	--	--	22,4	60,9
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,9	21,9	19,3
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,9	21,9	19,3
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,8	21,8	19,3
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,8	21,8	19,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,6	16,6	11,7	21,7	19,2
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,5	16,5	11,7	21,7	19,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,4	16,4	11,6	21,6	19,1
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,3	16,3	11,4	21,4	18,9
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,1	16,1	11,2	21,2	18,8
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,9	15,9	11,1	21,1	18,7
M15	Personenwagens	0,80	20,8	--	--	20,8	49,8
102	Laden biggen	1,00	18,6	--	--	18,6	28,4
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,0	11,0	6,2	16,2	26,1
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	11,0	11,0	6,1	16,1	26,0
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,9	10,9	6,1	16,1	26,0
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,9	10,9	6,0	16,0	25,9
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,9	10,9	6,0	16,0	25,9
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,9	10,9	6,0	16,0	25,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,8	10,8	6,0	16,0	25,9
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,8	10,8	5,9	15,9	25,8
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,8	10,8	5,9	15,9	25,8
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,7	10,7	5,9	15,9	25,8
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,7	10,7	5,8	15,8	25,7
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	10,6	10,6	5,8	15,8	25,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,3	10,3	5,4	15,4	13,0
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,5	8,5	3,7	13,7	11,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	11,2
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	11,2
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	11,1
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	11,0
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	11,0
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	11,1
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,1	8,1	3,3	13,3	11,0
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,1	8,1	3,3	13,3	10,9
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,2	7,2	2,3	12,3	23,2
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,1	7,1	2,3	12,3	23,1
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,1	7,1	2,2	12,2	23,1
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,0	7,0	2,2	12,2	23,0
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,9	6,9	2,1	12,1	23,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,9	6,9	2,0	12,0	22,9
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,9	6,9	2,0	12,0	22,9
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	0,3	10,3	21,7
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,1	5,1	0,3	10,3	21,7
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,1	5,1	0,3	10,3	21,7
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,1	5,1	0,2	10,2	21,7
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,1	5,1	0,2	10,2	21,6
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,0	5,0	0,2	10,2	21,6
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,0	5,0	0,2	10,2	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Maaijckant 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V133a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	5,0	5,0	0,2	10,2	21,6
V128a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	5,0	5,0	0,1	10,1	21,6
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,9	4,9	0,1	10,1	21,6
V129a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,9	4,9	0,1	10,1	21,5
V127b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,9	4,9	0,0	10,0	21,5
V130a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,9	4,9	0,0	10,0	21,5
V126b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,9	4,9	0,0	10,0	21,5
V125b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,8	4,8	0,0	10,0	21,5
V127a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,8	4,8	-0,1	10,0	21,5
V126a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,8	4,8	-0,1	9,9	21,4
V125a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	4,7	4,7	-0,1	9,9	21,4
103	Lossen opfokzeugen				1,00	8,0	--	--	8,0	25,5
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	6,0	18,4
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	6,0	18,4
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,4
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,4
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,4
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,1	5,9	18,3
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,1	5,9	18,3
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,9	18,3
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,9	18,3
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,9	18,3
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	18,3
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	18,3
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	18,3
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,3	5,8	18,2
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,3	5,7	18,2
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,3	5,7	18,2
101	Wasplaats				1,00	2,6	--	--	2,6	20,1
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater				1,50	1,2	--	--	1,2	38,7
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	-7,1	--	--	-7,1	37,4
P14	Transport piek zwaar				1,50	-135,2	--	--	-135,2	63,8
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-148,8	--	--	-148,8	52,2
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-149,3	--	--	-149,3	51,9
P13	Transport piek zwaar				1,50	-160,8	--	--	-160,8	41,7
P15	Transport piek licht				0,80	-161,1	--	--	-161,1	40,5
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-162,8	--	--	-162,8	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Maaijkant 6	1,50	37,3	21,0	16,2	37,3	64,9
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	32,9	--	--	32,9	50,9
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	31,8	--	--	31,8	48,0
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	29,7	--	--	29,7	44,7
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	24,5	--	--	24,5	58,7
107	Laden spuiwater	1,00	23,2	--	--	23,2	34,5
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	22,5	--	--	22,5	56,0
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	18,9	--	--	18,9	25,8
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	18,0	--	--	18,0	58,1
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,3	10,3	5,4	15,4	13,9
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,3	15,3	13,8
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,3	15,3	13,8
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	15,1	--	--	15,1	56,8
M15	Personenwagens	0,80	15,1	--	--	15,1	47,2
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	12,9
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,5	8,5	3,6	13,6	12,1
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,2	7,2	2,4	12,4	10,8
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,2	11,2	9,7
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	0,1	10,1	8,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	-0,6	9,4	7,8
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,1	8,9	20,7
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,1	8,9	20,7
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,1	8,9	20,7
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,2	8,8	20,7
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,6	3,6	-1,2	8,8	7,2
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,5
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,5
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,8	1,8	-3,1	6,9	5,5
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,7	1,7	-3,1	6,9	5,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,7	1,7	-3,2	6,8	5,4
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,4	1,4	-3,4	6,6	5,1
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,9	18,3
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	18,3
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,6	0,6	-4,2	5,8	4,3
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,3	5,7	18,2
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,3	5,7	18,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,4	5,6	18,2
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,4	5,6	18,2
101	Wasplaats	1,00	4,6	--	--	4,6	23,0
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-5,4	4,6	3,2
103	Lossen opfokzeugen	1,00	4,5	--	--	4,5	22,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,2
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,1
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,1
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,1
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,1
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,1
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,3	17,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	17,0
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,8	4,2	17,0
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,8	4,2	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9	
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9	
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9	
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-6,3	3,7	2,3	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,8	-1,8	-6,7	3,3	1,9	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,3	-2,3	-7,2	2,8	1,4	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,8	-2,8	-7,7	2,3	0,8	
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-7,7	2,3	15,1	
102	Laden biggen	1,00	2,3	--	--	2,3	14,3	
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-7,8	2,3	15,0	
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-7,8	2,2	15,0	
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-7,9	2,1	14,9	
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	1,6	--	--	1,6	40,0	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,0	-9,0	-13,8	-3,8	9,5	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,0	-9,0	-13,9	-3,9	9,5	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,0	-9,0	-13,9	-3,9	9,4	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,1	-9,1	-13,9	-3,9	9,4	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,1	-9,1	-14,0	-4,0	9,4	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,3	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,1	-4,1	9,3	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,1	-4,1	9,2	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,3	-9,3	-14,1	-4,1	9,2	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,3	-9,3	-14,2	-4,2	9,2	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,4	-9,4	-14,2	-4,2	9,1	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,4	-9,4	-14,3	-4,3	9,0	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,4	-9,4	-14,3	-4,3	9,0	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,5	-9,5	-14,3	-4,3	9,0	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,5	-9,5	-14,4	-4,4	9,0	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,6	-9,6	-14,4	-4,4	8,9	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,6	-9,6	-14,5	-4,5	8,8	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,7	-9,7	-14,5	-4,5	8,8	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,6	-4,6	8,7	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,7	-4,7	8,7	
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-6,9	--	--	-6,9	38,5	
P14	Transport piek zwaar	1,50	-146,1	--	--	-146,1	56,5	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-159,0	--	--	-159,0	44,6	
P13	Transport piek zwaar	1,50	-159,3	--	--	-159,3	44,2	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-163,6	--	--	-163,6	39,6	
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-165,3	--	--	-165,3	37,9	
P15	Transport piek licht	0,80	-168,3	--	--	-168,3	35,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Maaijkant 6	5,00	38,4	24,7	19,8	38,4	66,3
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	33,5	--	--	33,5	48,4
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	32,8	--	--	32,8	49,7
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	29,5	--	--	29,5	43,4
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	27,4	--	--	27,4	60,3
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	25,4	--	--	25,4	57,5
107	Laden spuiwater	1,00	23,9	--	--	23,9	34,7
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	21,7	--	--	21,7	27,4
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	20,9	--	--	20,9	59,7
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	9,3	19,3	17,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,1	14,1	9,3	19,3	17,2
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,1	14,1	9,3	19,3	17,2
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	18,1	--	--	18,1	58,4
M15	Personenwagens	0,80	17,4	--	--	17,4	48,2
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,9	11,9	7,1	17,1	15,0
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,5	11,5	6,6	16,6	14,5
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,8	10,8	5,9	15,9	13,8
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,4	15,4	13,3
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,8	9,8	4,9	14,9	12,8
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,5	9,5	4,6	14,6	12,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	12,3
103	Lossen opfokzeugen	1,00	12,7	--	--	12,7	30,5
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,1	7,1	2,2	12,2	23,2
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,0	7,0	2,1	12,1	23,0
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,0	7,0	2,1	12,1	23,0
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,0	7,0	2,1	12,1	23,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,9	6,9	2,0	12,1	23,0
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,9	11,9	22,9
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,4	11,4	9,4
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,3	11,3	9,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,3	11,3	9,3
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,1	4,1	-0,8	9,2	7,3
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	20,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	-1,1	8,9	20,7
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	-1,1	8,9	20,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,1	8,9	20,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,2	8,8	20,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,2	8,8	20,6
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,6	3,6	-1,3	8,8	6,8
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,5
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,5
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,2	3,2	-1,7	8,3	6,3
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,9	2,9	-2,0	8,0	6,0
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,5	2,5	-2,3	7,7	5,7
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	-2,6	7,4	19,5
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	-2,6	7,4	19,5
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,6	7,4	19,5
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,6	7,4	19,5
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,4	19,5
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,3	19,5
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,3	19,4
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,7	7,3	19,4
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,8	7,2	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,1	2,1	-2,8	7,2	5,2	
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,8	7,2	19,4	
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,4	
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,3	
101	Wasplaats	1,00	7,1	--	--	7,1	24,9	
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,3	
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,3	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,9	1,9	-3,0	7,1	5,0	
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,0	1,0	-3,8	6,2	18,3	
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,0	1,0	-3,9	6,1	18,2	
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	-4,0	6,0	18,2	
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,1	
102	Laden biggen	1,00	5,6	--	--	5,6	16,4	
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	5,5	--	--	5,5	43,3	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	13,6	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	13,6	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	13,6	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	13,6	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	13,5	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	13,5	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	13,5	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	13,5	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,5	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,5	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,5	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,5	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,4	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,4	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,4	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,4	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,4	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,3	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,6	0,4	13,3	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,6	0,4	13,2	
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-2,5	--	--	-2,5	42,3	
P14	Transport piek zwaar	1,50	-143,8	--	--	-143,8	57,3	
P13	Transport piek zwaar	1,50	-154,3	--	--	-154,3	48,5	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-155,9	--	--	-155,9	47,1	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-161,1	--	--	-161,1	41,0	
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-162,3	--	--	-162,3	39,8	
P15	Transport piek licht	0,80	-164,1	--	--	-164,1	38,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Maaijkant 7	1,50	27,5	12,7	7,9	27,5	48,1
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	23,7	--	--	23,7	41,6
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	21,4	--	--	21,4	36,4
107	Laden spuiwater	1,00	21,1	--	--	21,1	32,4
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	14,6	--	--	14,6	21,0
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,5	1,5	-3,4	6,6	4,4
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,3	1,3	-3,6	6,4	4,2
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	6,4	--	--	6,4	22,5
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,1	1,1	-3,8	6,2	4,0
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,0	1,0	-3,9	6,1	3,9
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,9	0,9	-4,0	6,0	3,9
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	5,7	--	--	5,7	39,8
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,5	0,5	-4,3	5,7	3,6
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,2	0,2	-4,7	5,3	3,3
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	2,9
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	3,0
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-5,4	4,6	2,7
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	2,4
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	2,7	--	--	2,7	36,1
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-4,9	-4,9	-9,8	0,2	-1,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,4	-5,4	-10,3	-0,3	-2,4
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,6	-5,6	-10,5	-0,5	-2,5
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,9	-5,9	-10,8	-0,8	-2,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,0	-6,0	-10,9	-0,9	-2,8
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,2	-6,2	-11,1	-1,1	-3,0
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,5	-6,5	-11,3	-1,3	-3,2
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	-3,5
102	Laden biggen	1,00	-1,8	--	--	-1,8	9,8
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	-3,7
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	8,5
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	8,5
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	8,4
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	-2,3	--	--	-2,3	37,7
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	8,4
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,6	-7,6	-12,5	-2,5	8,3
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,6	-7,6	-12,5	-2,5	8,3
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,7	-7,7	-12,5	-2,5	8,3
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,8	-7,8	-12,6	-2,6	8,2
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,8	-7,8	-12,7	-2,7	8,2
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,9	-7,9	-12,7	-2,7	8,1
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,8	-2,8	8,1
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,9	-8,9	-13,7	-3,7	7,0
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	-4,8	--	--	-4,8	36,8
M15	Personenwagens	0,80	-5,0	--	--	-5,0	27,1
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,9	-10,9	-15,8	-5,8	5,7
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,0	-11,0	-15,8	-5,8	5,6
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,1	-11,1	-15,9	-5,9	5,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,1	-11,1	-16,0	-6,0	5,6
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,1	-11,1	-16,0	-6,0	5,5
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,2	-11,2	-16,1	-6,1	5,5
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,2	-11,2	-16,1	-6,1	5,5
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,3	-11,3	-16,1	-6,1	5,4
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,0	-7,0	4,8
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,1	-7,1	4,8
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,1	-7,1	4,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,2	-7,2	4,7
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,2	-7,2	4,7
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,2	-7,2	4,7
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,3	-7,3	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,3	-7,3	4,7
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,3	-7,3	4,6
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,3	-7,3	4,6
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,4	-7,4	4,6
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,4	-7,4	4,6
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,4	-7,4	4,5
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,4	-7,4	4,5
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,5	-7,5	4,5
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,5	-7,5	4,5
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,5	-7,5	4,5
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,6	-7,6	4,4
103	Lossen opfokzeugen	1,00	-9,6	--	--	-9,6	8,6
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,4	-15,4	-20,3	-10,3	2,4
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,3	-10,3	2,4
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,3	-10,3	2,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,3	-10,3	2,4
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,4	-10,4	2,4
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,4	-10,4	2,4
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,4	-10,4	2,3
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,5	-15,5	-20,4	-10,4	2,3
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,4	-10,4	2,3
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,4	-10,4	2,3
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,4	-10,4	2,3
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,4	-10,4	2,3
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,4	-10,4	2,3
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,5	-10,5	2,3
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,5	-10,5	2,3
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,5	-10,5	2,3
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,6	-15,6	-20,5	-10,5	2,3
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,7	-15,7	-20,5	-10,5	2,2
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,7	-15,7	-20,5	-10,5	2,2
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-15,7	-15,7	-20,6	-10,6	2,2
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-12,7	--	--	-12,7	25,6
101	Wasplaats	1,00	-17,9	--	--	-17,9	0,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-21,4	--	--	-21,4	23,9
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-165,0	--	--	-165,0	37,9
P14	Transport piek zwaar	1,50	-165,8	--	--	-165,8	37,0
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-165,9	--	--	-165,9	36,9
P13	Transport piek zwaar	1,50	-176,5	--	--	-176,5	26,8
P15	Transport piek licht	0,80	-176,5	--	--	-176,5	26,8
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-178,2	--	--	-178,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving						
04_B	Maaijkant 7	5,00	31,4	19,9	15,1	31,4	51,8
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	27,7	--	--	27,7	44,3
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	25,4	--	--	25,4	39,0
107	Laden spuiwater	1,00	22,8	--	--	22,8	33,3
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	20,4	--	--	20,4	24,9
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	3,9	13,9	10,8
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,8	13,8	10,7
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	10,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	10,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,4	13,4	10,4
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,0	13,0	10,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,5	7,5	2,6	12,6	9,8
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,3	7,3	2,4	12,4	9,5
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,0	7,0	2,2	12,2	9,4
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,7	6,7	1,8	11,8	9,1
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,3	6,3	1,4	11,4	8,8
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	11,3	--	--	11,3	44,1
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	9,9	--	--	9,9	24,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	8,1	--	--	8,1	40,0
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,8	1,8	-3,0	7,0	4,1
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,4	1,4	-3,4	6,6	3,7
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,3	1,3	-3,6	6,4	3,6
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,0	1,0	-3,8	6,2	3,4
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,0	1,0	-3,9	6,1	3,4
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,8	0,8	-4,1	5,9	3,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,5	0,5	-4,4	5,6	3,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,1	0,1	-4,7	5,3	2,7
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	2,4
102	Laden biggen	1,00	4,7	--	--	4,7	14,5
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	4,0	--	--	4,0	42,7
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,6	-1,6	-6,5	3,6	13,5
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,6	-1,6	-6,5	3,5	13,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,6	-1,6	-6,5	3,5	13,4
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-6,6	3,4	13,3
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-6,6	3,4	13,3
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-6,7	3,4	13,3
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-6,7	3,3	13,2
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-6,8	3,3	13,2
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-6,8	3,2	13,1
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	13,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	13,0
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	13,0
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	12,3
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,1	1,9	12,3
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,2	1,8	12,3
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,3	1,8	12,2
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,5	-3,5	-8,3	1,7	12,1
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,5	-3,5	-8,4	1,6	12,1
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,6	-3,6	-8,4	1,6	12,1
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,6	-3,6	-8,5	1,5	12,1
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	1,2	--	--	1,2	41,3
M15	Personenwagens	0,80	1,1	--	--	1,1	31,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,7	11,7
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	11,6
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,7	11,6
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	11,6
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,6	11,6
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	11,5
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	11,5
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,6	0,4	11,4
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,6	0,4	11,4
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,7	0,4	11,4
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,7	0,3	11,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	11,4
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	11,3
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,2	11,3
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,0	-5,0	-9,8	0,2	11,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,0	-5,0	-9,8	0,2	11,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,0	-5,0	-9,9	0,1	11,2
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,9	-7,9	-12,8	-2,8	9,3
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,8	-2,8	9,2
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,8	-2,8	9,2
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,8	-2,8	9,2
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,9	-2,9	9,2
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,9	-2,9	9,2
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,9	-2,9	9,2
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,9	-2,9	9,2
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,0	-8,0	-12,9	-2,9	9,2
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-12,9	-2,9	9,1
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-12,9	-2,9	9,1
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-12,9	-2,9	9,1
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-13,0	-3,0	9,1
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-13,0	-3,0	9,1
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,1	-8,1	-13,0	-3,0	9,1
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,2	-8,2	-13,0	-3,0	9,1
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,2	-8,2	-13,0	-3,0	9,1
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,2	-8,2	-13,0	-3,0	9,1
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,2	-8,2	-13,0	-3,0	9,0
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,2	-8,2	-13,1	-3,1	9,0
103	Lossen opfokzeugen	1,00	-3,4	--	--	-3,4	14,0
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-7,6	--	--	-7,6	29,8
101	Wasplaats	1,00	-12,7	--	--	-12,7	4,8
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-16,3	--	--	-16,3	28,2
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-158,7	--	--	-158,7	42,5
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-159,7	--	--	-159,7	41,5
P14	Transport piek zwaar	1,50	-164,4	--	--	-164,4	36,9
P15	Transport piek licht	0,80	-169,2	--	--	-169,2	32,9
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-172,2	--	--	-172,2	30,5
P13	Transport piek zwaar	1,50	-172,8	--	--	-172,8	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04B_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04B_A	Maaijkant 7	1,50	31,6	10,5	5,7	31,6	59,0
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	28,4	--	--	28,4	46,3
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	26,2	--	--	26,2	41,1
107	Laden spuiwater	1,00	20,6	--	--	20,6	31,9
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,8	--	--	18,8	35,0
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	17,9	--	--	17,9	52,1
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	16,3	--	--	16,3	22,7
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	13,0	--	--	13,0	46,4
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	9,1	--	--	9,1	49,2
M15	Personenwagens	0,80	5,5	--	--	5,5	37,6
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	4,8	--	--	4,8	46,4
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,2	-1,2	-6,1	3,9	1,8
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-6,3	3,8	1,6
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,6	-1,6	-6,5	3,5	1,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,7	-1,7	-6,6	3,4	1,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,8	-1,8	-6,7	3,4	1,3
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	1,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,2	-2,2	-7,1	2,9	1,0
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,4	-2,4	-7,3	2,7	0,8
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,5	-2,5	-7,3	2,7	0,6
102	Laden biggen	1,00	2,7	--	--	2,7	14,3
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,6	-2,6	-7,5	2,5	0,6
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,8	-2,8	-7,7	2,3	0,5
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,6	-7,6	-12,5	-2,5	-4,5
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,1	-8,1	-13,0	-3,0	-5,0
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,3	-8,3	-13,2	-3,2	-5,1
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,4	-8,4	-13,2	-3,2	7,6
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,5	-8,5	-13,4	-3,4	7,6
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,5	-8,5	-13,4	-3,4	7,5
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,6	-8,6	-13,4	-3,4	-5,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,6	-8,6	-13,5	-3,5	7,5
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,5	-3,5	7,4
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	-5,5
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	7,3
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	7,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	7,4
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,9	-8,9	-13,7	-3,7	-5,6
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,9	-8,9	-13,7	-3,7	7,3
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,9	-8,9	-13,8	-3,8	7,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,0	-9,0	-13,8	-3,8	-5,6
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,0	-9,0	-13,8	-3,8	7,2
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,1	-9,1	-13,9	-3,9	7,1
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,1	-9,1	-14,0	-4,0	-5,8
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,2	-9,2	-14,1	-4,1	-5,8
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,1	-7,1	4,5
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,2	-7,2	4,5
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,2	-7,2	4,4
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,3	-7,3	4,4
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,3	-7,3	4,4
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,4	-7,4	4,3
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,4	-7,4	4,3
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,5	-7,5	4,2
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,0	-14,0	-18,9	-8,9	3,1
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,1	-14,1	-19,0	-9,0	3,1
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,1	-14,1	-19,0	-9,0	3,0
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,2	-14,2	-19,0	-9,0	3,0
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,2	-14,2	-19,1	-9,1	3,0
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,2	-14,2	-19,1	-9,1	3,0
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,2	-14,2	-19,1	-9,1	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04B_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,3	-14,3	-19,1	-9,1	2,9
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,3	-14,3	-19,2	-9,2	2,9
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,3	-14,3	-19,2	-9,2	2,9
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,4	-14,4	-19,2	-9,2	2,9
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,4	-14,4	-19,2	-9,2	2,8
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,4	-14,4	-19,2	-9,2	2,9
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,4	-14,4	-19,3	-9,3	2,8
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,4	-14,4	-19,3	-9,3	2,8
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,5	-14,5	-19,3	-9,3	2,8
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,5	-14,5	-19,3	-9,3	2,8
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-14,6	-14,6	-19,4	-9,4	2,7
103	Lossen opfokzeugen	1,00	-9,6	--	--	-9,6	8,7
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,8	-17,8	-22,7	-12,7	0,1
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,7	-12,7	0,1
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,7	-12,7	0,1
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,7	-12,7	0,1
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,7	-12,7	0,1
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,8	-12,8	0,0
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,8	-12,8	0,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,8	-12,8	0,0
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,8	-12,8	0,0
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-17,9	-17,9	-22,8	-12,8	0,0
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,8	-12,8	0,0
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,8	-12,8	0,0
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,8	-12,8	0,0
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,8	-12,8	0,0
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,8	-12,8	0,0
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,9	-12,9	0,0
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,9	-12,9	-0,1
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,0	-18,0	-22,9	-12,9	-0,1
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,1	-18,1	-22,9	-12,9	-0,1
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-18,1	-18,1	-23,0	-13,0	-0,1
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-13,0	--	--	-13,0	25,3
101	Wasplaats	1,00	-18,5	--	--	-18,5	-0,2
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-21,3	--	--	-21,3	24,0
P14	Transport piek zwaar	1,50	-147,0	--	--	-147,0	55,8
P15	Transport piek licht	0,80	-164,3	--	--	-164,3	39,0
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-164,6	--	--	-164,6	38,3
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-165,3	--	--	-165,3	37,5
P13	Transport piek zwaar	1,50	-176,7	--	--	-176,7	26,7
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-178,9	--	--	-178,9	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04B_B - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04B_B	Maaijkant 7	5,00	31,3	12,8	7,9	31,3	58,3
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	27,8	--	--	27,8	44,5
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	25,5	--	--	25,5	39,2
107	Laden spuiwater	1,00	21,2	--	--	21,2	31,7
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	19,5	--	--	19,5	34,2
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	18,6	--	--	18,6	23,2
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	14,9	--	--	14,9	47,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	13,4	--	--	13,4	45,4
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	8,0	--	--	8,0	46,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,1	1,1	-3,7	6,3	3,3
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,9	0,9	-3,9	6,1	3,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,7	0,7	-4,2	5,8	3,0
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,6	0,6	-4,2	5,8	2,8
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,5	0,5	-4,4	5,6	2,8
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,3	0,3	-4,6	5,4	2,7
102	Laden biggen	1,00	5,2	--	--	5,2	15,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,1	0,1	-4,8	5,2	2,5
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	5,1	--	--	5,1	45,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	2,3
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	2,1
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,4	-0,4	-5,2	4,8	2,2
M15	Personenwagens	0,80	4,6	--	--	4,6	35,3
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,6	-0,6	-5,4	4,6	2,0
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,2	-5,2	-10,1	-0,1	-2,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,7	-5,7	-10,6	-0,6	-3,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,9	-5,9	-10,8	-0,8	-3,5
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	-3,7
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,3	-6,3	-11,1	-1,1	8,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,3	-6,3	-11,1	-1,1	-3,8
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	8,7
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	8,6
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	-3,9
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	8,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,5	-6,5	-11,4	-1,4	8,6
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,5	-6,5	-11,4	-1,4	8,5
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,6	-6,6	-11,4	-1,4	-3,9
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,6	-6,6	-11,4	-1,4	8,5
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,6	-6,6	-11,4	-1,4	8,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,7	-6,7	-11,5	-1,5	8,4
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,7	-6,7	-11,5	-1,5	8,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,7	-6,7	-11,6	-1,6	8,3
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	-4,1
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	8,3
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	-4,2
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,0	-10,0	-14,9	-4,9	5,8
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,1	-10,1	-14,9	-4,9	5,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,2	-10,2	-15,0	-5,0	5,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,2	-10,2	-15,1	-5,1	5,6
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,2	-10,2	-15,1	-5,1	5,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,3	-10,3	-15,1	-5,1	5,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,3	-10,3	-15,2	-5,2	5,5
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,4	-10,4	-15,3	-5,3	5,5
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,8	-11,8	-16,7	-6,7	4,4
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,9	-11,9	-16,8	-6,8	4,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,0	-12,0	-16,8	-6,8	4,4
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,0	-12,0	-16,8	-6,8	4,3
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,0	-12,0	-16,9	-6,9	4,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,1	-12,1	-16,9	-6,9	4,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,1	-12,1	-16,9	-6,9	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04B_B - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V129b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,1	-12,1	-16,9	-6,9	4,3
V127b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,1	-12,1	-17,0	-7,0	4,2
V133a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,1	-12,1	-17,0	-7,0	4,2
V129a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,0	-7,0	4,2
V127a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,0	-7,0	4,2
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,1	-7,1	4,2
V126b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,2	-12,2	-17,1	-7,1	4,2
V130a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,1	-7,1	4,1
V126a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,2	-7,2	4,1
V125b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,3	-12,3	-17,2	-7,2	4,1
V125a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,4	-12,4	-17,3	-7,3	4,0
103	Lossen opfokzeugen				1,00	-7,9	--	--	-7,9	9,6
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-15,9	-15,9	-20,7	-10,7	1,4
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-15,9	-15,9	-20,8	-10,8	1,4
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-15,9	-15,9	-20,8	-10,8	1,4
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-15,9	-15,9	-20,8	-10,8	1,4
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-15,9	-15,9	-20,8	-10,8	1,4
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,8	-10,8	1,4
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,8	-10,8	1,3
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,8	-10,8	1,3
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,8	-10,8	1,3
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,8	-10,8	1,3
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,9	-10,9	1,3
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,9	-10,9	1,3
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,0	-16,0	-20,9	-10,9	1,3
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-20,9	-10,9	1,3
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-20,9	-10,9	1,3
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-20,9	-10,9	1,3
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-20,9	-10,9	1,3
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-21,0	-11,0	1,2
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,1	-16,1	-21,0	-11,0	1,2
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,2	-16,2	-21,0	-11,0	1,2
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater				1,50	-11,4	--	--	-11,4	26,1
101	Wasplaats				1,00	-17,2	--	--	-17,2	0,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	-19,7	--	--	-19,7	24,8
P14	Transport piek zwaar				1,50	-144,9	--	--	-144,9	56,4
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-162,1	--	--	-162,1	39,3
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-162,8	--	--	-162,8	38,4
P15	Transport piek licht				0,80	-169,8	--	--	-169,8	32,3
P13	Transport piek zwaar				1,50	-175,0	--	--	-175,0	27,6
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-177,3	--	--	-177,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Maaijkant 8	1,50	40,1	25,1	20,3	40,1	67,3
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	35,4	--	--	35,4	53,4
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	32,7	--	--	32,7	47,6
107	Laden spuiwater	1,00	32,4	--	--	32,4	43,6
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	29,8	--	--	29,8	36,8
103	Lossen opfokzeugen	1,00	28,2	--	--	28,2	46,5
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	26,8	--	--	26,8	43,0
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	23,4	--	--	23,4	57,7
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	22,6	--	--	22,6	56,2
101	Wasplaats	1,00	18,9	--	--	18,9	37,1
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,4	13,4	8,6	18,6	16,8
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,3	13,3	8,5	18,5	16,7
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	8,3	18,3	16,5
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,0	13,0	8,2	18,2	16,5
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,9	12,9	8,1	18,1	16,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,8	12,8	8,0	18,0	16,3
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,7	12,7	7,9	17,9	16,2
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,6	12,6	7,7	17,7	16,1
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,5	12,5	7,6	17,6	16,0
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,3	12,3	7,5	17,5	15,9
102	Laden biggen	1,00	16,0	--	--	16,0	28,1
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	15,9	--	--	15,9	56,0
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	14,6	--	--	14,6	56,4
M15	Personenwagens	0,80	13,7	--	--	13,7	45,9
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,2	11,2	22,7
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	1,1	11,1	22,6
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	1,1	11,1	22,6
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	22,5
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	22,5
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	0,9	10,9	22,5
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	22,5
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	22,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,8	10,8	22,4
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,8	10,8	22,4
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,8	10,8	22,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,5	5,5	0,7	10,7	22,3
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	10,5	--	--	10,5	48,8
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	8,6
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	0,0	10,0	8,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	-0,2	9,9	8,2
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,5	4,5	-0,3	9,7	8,0
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	-0,4	9,6	8,0
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	-0,5	9,5	8,0
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	-0,5	9,5	7,9
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,3	4,3	-0,6	9,4	7,8
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	-0,6	9,4	7,8
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	-0,7	9,4	7,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,6	20,7
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,7
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,5	8,5	20,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,6	8,4	20,6
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,2	3,2	-1,6	8,4	20,5
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,2	3,2	-1,7	8,3	20,5
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,2	3,2	-1,7	8,3	20,5
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,6
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,5
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,5
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-2,9	7,1	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-2,9	7,1	19,5
V132a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-2,9	7,1	19,5
V129b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-3,0	7,0	19,5
V130a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-3,0	7,0	19,5
V131a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-3,0	7,0	19,5
V125b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,8	1,8	-3,1	7,0	19,4
V129a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,8	1,8	-3,1	7,0	19,4
V128b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,8	1,8	-3,1	6,9	19,4
V126b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,7	1,7	-3,1	6,9	19,4
V125a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,7	1,7	-3,1	6,9	19,4
V128a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,7	1,7	-3,1	6,9	19,4
V126a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,7	1,7	-3,2	6,8	19,3
V127b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,7	1,7	-3,2	6,8	19,3
V127a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,6	1,6	-3,3	6,8	19,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	4,3	--	--	4,3	49,6
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,8	3,2	16,3
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,2	16,3
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,3
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,3
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-6,9	3,1	16,2
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,2
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,2
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-6,9	3,1	16,2
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,1	16,2
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,2
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,2
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,2
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,2
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,1
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,1
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,1
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,1
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,1	2,9	16,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-143,5	--	--	-143,5	59,8
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-144,7	--	--	-144,7	58,6
P14	Transport piek zwaar				1,50	-144,9	--	--	-144,9	58,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-146,9	--	--	-146,9	56,5
P13	Transport piek zwaar				1,50	-152,2	--	--	-152,2	51,0
P15	Transport piek licht				0,80	-160,8	--	--	-160,8	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Maaijkant 8	5,00	40,7	27,8	23,0	40,7	68,1
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	35,6	--	--	35,6	52,4
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	32,7	--	--	32,7	46,4
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	31,7	--	--	31,7	37,7
107	Laden spuiwater	1,00	31,6	--	--	31,6	42,1
103	Lossen opfokzeugen	1,00	29,5	--	--	29,5	47,0
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	28,5	--	--	28,5	43,5
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	25,7	--	--	25,7	58,7
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	25,0	--	--	25,0	57,5
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,2	16,2	11,4	21,4	18,9
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,1	16,1	11,3	21,3	18,8
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,9	15,9	11,1	21,1	18,7
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,8	15,8	11,0	21,0	18,6
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,7	15,7	10,8	20,8	18,5
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,5	15,5	10,7	20,7	18,4
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,4	15,4	10,6	20,6	18,3
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,3	15,3	10,4	20,4	18,1
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,1	15,1	10,3	20,3	18,0
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,0	15,0	10,1	20,1	17,9
101	Wasplaats	1,00	19,8	--	--	19,8	37,2
102	Laden biggen	1,00	18,8	--	--	18,8	29,9
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	18,3	--	--	18,3	57,2
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	16,9	--	--	16,9	57,6
M15	Personenwagens	0,80	15,3	--	--	15,3	46,2
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,6	8,6	3,8	13,8	24,2
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	11,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,5	8,5	3,7	13,7	24,2
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,5	8,5	3,6	13,6	24,1
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,6	13,6	24,0
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,5	13,5	24,1
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,5	13,5	24,1
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	3,5	13,5	24,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	11,1
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	3,4	13,4	23,9
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,4	13,4	24,0
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,3	13,3	23,9
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,3	13,3	23,9
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,3	13,3	11,0
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	3,2	13,2	23,9
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,1	13,1	10,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,8	7,8	3,0	13,0	10,7
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,7	7,7	2,8	12,8	10,6
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,7	7,7	2,8	12,8	10,6
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,6	7,6	2,7	12,7	10,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,5	7,5	2,7	12,7	10,5
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,5	7,5	2,6	12,6	10,5
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	12,1	--	--	12,1	49,6
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,8	10,8	22,1
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,8	10,8	22,1
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,8	10,8	22,1
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,7	10,7	22,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,5	5,5	0,6	10,6	22,0
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,4	5,4	0,6	10,6	21,9
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,4	5,4	0,6	10,6	21,9
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,4	5,4	0,5	10,5	21,9
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,2	4,2	-0,6	9,4	21,0
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,2	4,2	-0,7	9,3	21,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,2	4,2	-0,7	9,3	21,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	-0,8	9,3	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,1	4,1	-0,8	9,2	20,9	
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,1	4,1	-0,8	9,2	20,9	
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,8	9,2	20,9	
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,8	9,2	20,9	
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,8	9,2	20,9	
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,9	9,1	20,8	
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,9	9,1	20,8	
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	4,0	4,0	-0,9	9,1	20,8	
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,9	3,9	-0,9	9,1	20,8	
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,9	3,9	-1,0	9,1	20,8	
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,9	3,9	-1,0	9,0	20,8	
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	20,7	
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,8	3,8	-1,0	9,0	20,7	
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	3,8	3,8	-1,1	8,9	20,7	
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen		1,50	5,9	--	--	5,9	50,4	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,2	0,2	-4,7	5,3	17,9	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,7	5,3	17,8	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,7	5,3	17,8	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,8	5,3	17,8	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,8	5,2	17,8	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,8	5,2	17,8	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,1	0,1	-4,8	5,2	17,8	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,8	5,2	17,8	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,8	5,2	17,8	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,8	5,2	17,8	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,8	5,2	17,8	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,2	17,7	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,1	17,7	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,1	17,7	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,1	17,7	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,1	17,7	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	0,0	0,0	-4,9	5,1	17,7	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-0,1	-0,1	-4,9	5,1	17,7	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-0,1	-0,1	-4,9	5,1	17,7	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-0,1	-0,1	-5,0	5,0	17,7	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-141,8	--	--	-141,8	60,5	
P14	Transport piek zwaar		1,50	-142,6	--	--	-142,6	59,0	
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-143,0	--	--	-143,0	59,3	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-145,7	--	--	-145,7	57,0	
P13	Transport piek zwaar		1,50	-151,1	--	--	-151,1	51,3	
P15	Transport piek licht		0,80	-158,4	--	--	-158,4	43,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Maaijkant 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_A	Maaijkant 9	1,50	35,3	17,7	12,9	35,3	61,5
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	31,7	--	--	31,7	49,6
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	29,4	--	--	29,4	44,3
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	26,3	--	--	26,3	32,6
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	21,9	--	--	21,9	55,9
107	Laden spuiwater	1,00	21,3	--	--	21,3	32,5
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	19,5	--	--	19,5	35,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	18,7	--	--	18,7	52,0
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	13,7	--	--	13,7	53,6
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,2	6,2	1,4	11,4	21,8
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,2	11,2	21,7
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	1,2	11,2	21,8
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	11,2	--	--	11,2	52,6
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,1	11,1	21,7
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	1,1	11,1	21,7
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	1,1	11,1	21,7
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	21,6
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	21,6
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	1,0	11,0	21,6
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,9	10,9	21,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	0,8	10,8	21,5
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	0,7	10,7	21,4
102	Laden biggen	1,00	9,7	--	--	9,7	21,1
M15	Personenwagens	0,80	9,2	--	--	9,2	41,2
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,0	0,0	-4,9	5,1	2,9
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-5,0	5,0	2,8
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,4	-0,4	-5,2	4,8	2,6
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-5,4	4,6	2,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-5,4	4,6	2,5
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,7	-0,7	-5,6	4,4	2,3
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	2,2
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,1	-1,1	-6,0	4,0	2,0
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	1,9
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-6,2	3,8	1,6
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,5	-1,5	-6,4	3,7	1,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,6	-6,6	-11,5	-1,5	-3,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	-3,9
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	-4,1
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	-4,3
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	-4,3
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,6	-7,6	-12,5	-2,5	-4,4
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,7	-7,7	-12,6	-2,6	-4,5
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,9	-7,9	-12,8	-2,8	-4,6
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,0	-8,0	-12,8	-2,8	-4,7
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,6	-10,6	-15,5	-5,5	5,9
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,7	-10,7	-15,6	-5,6	5,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,8	-10,8	-15,7	-5,7	5,8
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,9	-10,9	-15,7	-5,7	5,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,9	-10,9	-15,7	-5,7	5,7
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-10,9	-10,9	-15,8	-5,8	5,7
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,0	-11,0	-15,8	-5,8	5,6
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-11,0	-11,0	-15,9	-5,9	5,6
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-7,3	--	--	-7,3	31,0
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,5	-12,5	-17,4	-7,4	4,4
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,6	-12,6	-17,5	-7,5	4,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,5	-7,5	4,4
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,5	-7,5	4,3
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,7	-12,7	-17,6	-7,6	4,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-12,8	-12,8	-17,6	-7,6	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Maaijckant 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V133b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,8	-12,8	-17,6	-7,6	4,3
V129b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,8	-12,8	-17,6	-7,6	4,3
V127b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,8	-12,8	-17,7	-7,7	4,2
V133a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,8	-12,8	-17,7	-7,7	4,2
V129a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,9	-12,9	-17,7	-7,7	4,2
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,9	-12,9	-17,8	-7,8	4,2
V127a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,9	-12,9	-17,8	-7,8	4,2
V126b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-12,9	-12,9	-17,8	-7,8	4,1
V130a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-13,0	-13,0	-17,8	-7,8	4,1
V126a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-13,0	-13,0	-17,9	-7,9	4,1
V125b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-13,0	-13,0	-17,9	-7,9	4,1
V125a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-13,1	-13,1	-18,0	-8,0	4,0
103	Lossen	opfokzeugen			1,00	-8,6	--	--	-8,6	9,6
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,8	-16,8	-21,7	-11,7	1,0
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,7	-11,7	1,0
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,7	-11,7	1,0
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,7	-11,7	1,0
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,8	-11,8	1,0
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,8	-11,8	1,0
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,8	-11,8	1,0
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,8	-11,8	0,9
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-16,9	-16,9	-21,8	-11,8	0,9
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,8	-11,8	0,9
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,8	-11,8	0,9
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,8	-11,8	0,9
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,8	-11,8	0,9
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,9	-11,9	0,9
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,9	-11,9	0,9
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,9	-11,9	0,9
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,9	-11,9	0,9
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,0	-17,0	-21,9	-11,9	0,9
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,1	-17,1	-21,9	-11,9	0,8
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-17,1	-17,1	-22,0	-12,0	0,8
M12	Vrachtwagen	aanvoer	opfokzeugen		1,50	-14,8	--	--	-14,8	30,5
101	Wasplaats				1,00	-17,6	--	--	-17,6	0,6
P14	Transport	piek	zwaar		1,50	-152,2	--	--	-152,2	50,4
P11	Laden/lossen	varkens	piekgeluid		1,00	-153,2	--	--	-153,2	49,6
P12	Laden/lossen	varkens	piekgeluid		1,00	-153,4	--	--	-153,4	49,3
P15	Transport	piek	licht		0,80	-161,8	--	--	-161,8	41,4
P13	Transport	piek	zwaar		1,50	-166,2	--	--	-166,2	37,1
P11	Laden/lossen	varkens	piekgeluid		1,00	-177,9	--	--	-177,9	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Maaijkant 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Maaijkant 9	5,00	37,0	18,7	13,9	37,0	63,7
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	33,3	--	--	33,3	49,8
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	30,0	--	--	30,0	43,6
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	29,1	--	--	29,1	33,3
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	25,5	--	--	25,5	58,1
107	Laden spuiwater	1,00	23,0	--	--	23,0	33,4
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	22,1	--	--	22,1	53,8
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	19,7	--	--	19,7	34,2
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	17,6	--	--	17,6	56,0
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	14,9	--	--	14,9	54,8
102	Laden biggen	1,00	14,0	--	--	14,0	23,5
M15	Personenwagens	0,80	13,3	--	--	13,3	44,0
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,6	6,6	1,8	11,8	8,7
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,5	6,5	1,6	11,6	8,5
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,3	6,3	1,4	11,4	8,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,3	11,3	8,3
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,2	11,2	8,1
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,9	5,9	1,1	11,1	8,2
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,7	5,7	0,9	10,9	8,1
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,7	10,7	7,9
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,4	5,4	0,5	10,5	7,8
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	7,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	7,4
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,1	1,1	-3,8	6,2	16,1
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,0	1,0	-3,9	6,1	16,0
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	-4,0	6,1	16,0
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	-4,0	6,0	15,9
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,0	6,0	15,9
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	15,8
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,1	5,9	15,8
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,1	5,9	15,8
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	15,7
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	15,7
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,3	5,7	15,6
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,4	0,4	-4,4	5,6	15,5
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,3	-0,3	-5,2	4,9	1,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,7	-0,7	-5,5	4,5	1,6
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	1,5
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	1,3
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	1,3
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,2	-1,2	-6,1	4,0	1,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	1,2
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,5	-1,5	-6,3	3,7	1,1
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,6	-1,6	-6,4	3,6	1,0
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,1	-3,1	-8,0	2,0	12,3
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	2,0	12,3
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,1	1,9	12,2
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,2	1,8	12,2
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,2	1,8	12,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,5	-3,5	-8,3	1,7	12,1
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,5	-3,5	-8,4	1,7	12,1
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,6	-3,6	-8,4	1,6	12,0
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,4	-5,4	-10,2	-0,2	10,7
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,5	-5,5	-10,3	-0,3	10,6
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,5	-5,5	-10,4	-0,4	10,6
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,6	-5,6	-10,4	-0,4	10,5
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,6	-5,6	-10,5	-0,5	10,5
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,6	-5,6	-10,5	-0,5	10,5
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,7	-5,7	-10,5	-0,5	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Maaijkant 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,7	-5,7	-10,5	-0,5	10,5	
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,7	-5,7	-10,6	-0,6	10,4	
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,7	-5,7	-10,6	-0,6	10,4	
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,8	-5,8	-10,6	-0,6	10,4	
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,8	-5,8	-10,6	-0,6	10,4	
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,8	-5,8	-10,7	-0,7	10,3	
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,8	-5,8	-10,7	-0,7	10,3	
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,9	-5,9	-10,7	-0,7	10,3	
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,9	-5,9	-10,8	-0,8	10,3	
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-5,9	-5,9	-10,8	-0,8	10,3	
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-6,0	-6,0	-10,9	-0,9	10,2	
103	Lossen opfokzeugen		1,00	-2,7	--	--	-2,7	14,8	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,3	-10,3	-15,2	-5,2	6,9	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,2	-5,2	6,8	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,2	-5,2	6,8	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,3	-5,3	6,8	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,3	-5,3	6,8	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,3	-5,3	6,8	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,4	-10,4	-15,3	-5,3	6,8	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,3	-5,3	6,8	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,3	-5,3	6,8	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,3	-5,3	6,8	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,3	-5,3	6,7	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,3	-5,3	6,7	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,4	-5,4	6,7	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,4	-5,4	6,7	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,5	-10,5	-15,4	-5,4	6,7	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,6	-10,6	-15,4	-5,4	6,7	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,6	-10,6	-15,4	-5,4	6,7	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,6	-10,6	-15,4	-5,4	6,7	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,6	-10,6	-15,4	-5,4	6,7	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	-10,6	-10,6	-15,5	-5,5	6,6	
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater		1,50	-6,7	--	--	-6,7	30,8	
101	Wasplaats		1,00	-12,5	--	--	-12,5	4,9	
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen		1,50	-15,1	--	--	-15,1	29,4	
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-147,6	--	--	-147,6	53,3	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-147,9	--	--	-147,9	53,1	
P14	Transport piek zwaar		1,50	-150,1	--	--	-150,1	51,0	
P15	Transport piek licht		0,80	-155,5	--	--	-155,5	46,5	
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid		1,00	-172,1	--	--	-172,1	30,5	
P13	Transport piek zwaar		1,50	-172,6	--	--	-172,6	29,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Maaijkant 17	1,50	34,1	18,9	14,1	34,1	58,1
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	30,8	--	--	30,8	38,2
107	Laden spuiwater	1,00	28,0	--	--	28,0	39,5
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	23,4	--	--	23,4	41,9
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	21,1	--	--	21,1	36,5
103	Lossen opfokzeugen	1,00	20,6	--	--	20,6	39,1
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	19,9	--	--	19,9	36,5
102	Laden biggen	1,00	14,1	--	--	14,1	26,6
101	Wasplaats	1,00	13,8	--	--	13,8	32,2
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,6	6,6	1,7	11,7	10,6
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,5	6,5	1,6	11,6	10,4
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,4	6,4	1,5	11,5	10,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,3	6,3	1,4	11,4	10,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,3	11,3	10,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,2	11,2	10,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	1,2	11,2	10,0
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	1,0	11,0	9,9
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	0,8	10,8	9,7
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	10,7	--	--	10,7	45,0
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,6	10,6	9,5
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,4	10,4	9,4
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	0,3	10,3	9,2
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	10,2	--	--	10,2	45,2
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,1	10,1	9,1
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,1	4,1	-0,7	9,3	8,2
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,4	3,4	-1,5	8,5	7,4
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,0	3,0	-1,9	8,1	7,1
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,9	2,9	-2,0	8,0	6,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	-2,2	7,8	6,8
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	-2,2	7,8	6,8
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	-2,2	7,8	6,8
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	5,1	--	--	5,1	43,7
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	2,8	--	--	2,8	43,7
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	2,7	--	--	2,7	45,2
M15	Personenwagens	0,80	0,0	--	--	0,0	32,7
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,8	-0,8	12,7
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,8	-0,8	12,7
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,8	-0,8	12,7
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,8	-0,8	12,7
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,9	-0,9	12,7
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,9	-0,9	12,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,0	-6,0	-10,9	-0,9	12,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-10,9	-0,9	12,6
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,1	-6,1	-11,0	-1,0	12,6
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,6
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,6
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,6
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,5
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,5
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,0	-1,0	12,5
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,1	-1,1	12,5
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,1	-1,1	12,5
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,2	-6,2	-11,1	-1,1	12,5
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-1,9	--	--	-1,9	43,7
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-152,0	--	--	-152,0	51,7
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,9
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-153,6	--	--	-153,6	50,1
P13	Transport piek zwaar	1,50	-157,0	--	--	-157,0	46,7
P14	Transport piek zwaar	1,50	-166,6	--	--	-166,6	37,1
P15	Transport piek licht	0,80	-173,7	--	--	-173,7	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Maaijkant 17	5,00	34,9	22,6	17,8	34,9	59,3
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	31,9	--	--	31,9	38,9
107	Laden spuiwater	1,00	27,8	--	--	27,8	38,8
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	23,3	--	--	23,3	41,4
103	Lossen opfokzeugen	1,00	21,6	--	--	21,6	39,6
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	21,5	--	--	21,5	37,7
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	20,9	--	--	20,9	35,9
102	Laden biggen	1,00	16,1	--	--	16,1	28,2
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,4	15,4	13,8
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,1	10,1	5,2	15,2	13,6
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,0	10,0	5,2	15,2	13,6
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,9	9,9	5,1	15,1	13,5
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,8	9,8	5,0	15,0	13,4
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,7	9,7	4,9	14,9	13,3
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,8	14,8	13,3
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,5	9,5	4,6	14,6	13,1
101	Wasplaats	1,00	14,6	--	--	14,6	32,6
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	12,9
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,1	9,1	4,3	14,3	12,8
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,9	8,9	4,1	14,1	12,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	3,9	13,9	12,5
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,7	8,7	3,8	13,8	12,3
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	12,3
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,0	8,0	3,1	13,1	11,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	12,9	--	--	12,9	46,9
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,6	7,6	2,7	12,7	11,3
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,4	7,4	2,6	12,6	11,1
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,3	7,3	2,4	12,4	11,0
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,2	7,2	2,4	12,4	11,0
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,2	7,2	2,4	12,4	11,0
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	12,1	--	--	12,1	46,6
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	6,8	--	--	6,8	45,0
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	4,9	--	--	4,9	46,9
M14	Vrachtwagen aanvoer voor	1,50	4,7	--	--	4,7	45,2
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,0	2,0	15,1
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	2,0	15,1
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,1
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,1
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,1
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,1
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,1
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,2	-3,2	-8,1	1,9	15,0
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,1	1,9	15,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,9	15,0
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,9	15,0
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,9	15,0
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,9	15,0
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,9	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V122b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V128a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V128b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V131a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V131b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V127a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V127b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V144b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,3	-3,3	-8,2	1,8	15,0
V145b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,2	1,8	15,0
V146b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,2	1,8	15,0
V147b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,3	1,8	14,9
V148b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,3	1,8	14,9
V149b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-3,4	-3,4	-8,3	1,8	14,9
M15	Personenwagens				0,80	1,3	--	--	1,3	33,6
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,1	14,3
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,1	14,3
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,3
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,3
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,3
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	-0,2	--	--	-0,2	45,0
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-150,9	--	--	-150,9	52,4
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-151,0	--	--	-151,0	52,3
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-151,8	--	--	-151,8	51,5
P13	Transport piek zwaar				1,50	-155,7	--	--	-155,7	47,4
P14	Transport piek zwaar				1,50	-164,8	--	--	-164,8	38,5
P15	Transport piek licht				0,80	-171,5	--	--	-171,5	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Maaijkant 19a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Maaijkant 19a	1,50	31,4	19,0	14,2	31,4	55,4
107	Laden spuiwater	1,00	27,5	--	--	27,5	39,0
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	24,5	--	--	24,5	31,9
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	22,6	--	--	22,6	41,1
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	19,9	--	--	19,9	35,4
103	Lossen opfokzeugen	1,00	19,8	--	--	19,8	38,3
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	16,6	--	--	16,6	33,2
101	Wasplaats	1,00	12,9	--	--	12,9	31,4
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,3	11,3	10,1
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,3	11,3	10,1
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,9	5,9	1,1	11,1	10,0
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,9	5,9	1,1	11,1	10,0
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	0,9	10,9	9,8
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,7	5,7	0,9	10,9	9,8
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	0,7	10,7	9,6
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,7	10,7	9,6
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,4	5,4	0,5	10,5	9,5
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,4	5,4	0,5	10,5	9,4
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,4	10,4	9,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	9,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	0,2	10,2	9,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	0,2	10,2	9,1
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	0,0	10,0	9,0
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	0,0	10,0	8,9
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	-0,2	9,8	8,8
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	-0,2	9,8	8,8
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,5	4,5	-0,4	9,7	8,7
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,5	4,5	-0,4	9,6	8,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	9,5	--	--	9,5	43,8
M18	Vrachtwagen weegbrug extra bewegingen	1,50	9,0	--	--	9,0	43,9
102	Laden biggen	1,00	7,9	--	--	7,9	20,4
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	3,9	--	--	3,9	42,5
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	2,3	--	--	2,3	43,2
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	0,8	--	--	0,8	43,3
M15	Personenwagens	0,80	-0,9	--	--	-0,9	31,9
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	11,9
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Maaijkt 19a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,9	-1,9	11,8
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	11,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	11,5
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	11,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-3,1	--	--	-3,1	42,5
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-152,8	--	--	-152,8	50,9
P13	Transport piek zwaar	1,50	-157,8	--	--	-157,8	45,9
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-163,1	--	--	-163,1	40,7
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-164,2	--	--	-164,2	39,6
P14	Transport piek zwaar	1,50	-172,8	--	--	-172,8	30,9
P15	Transport piek licht	0,80	-175,0	--	--	-175,0	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Maaijkant 19a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Maaijkant 19a	5,00	32,0	22,5	17,7	32,0	56,4
107	Laden spuiwater	1,00	27,2	--	--	27,2	38,3
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	25,5	--	--	25,5	32,6
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	22,6	--	--	22,6	40,8
103	Lossen opfokzeugen	1,00	20,8	--	--	20,8	38,9
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	19,8	--	--	19,8	34,9
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,0	--	--	18,0	34,3
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,8	9,8	4,9	14,9	13,4
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,8	9,8	4,9	14,9	13,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,7	14,7	13,2
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,7	14,7	13,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,4	9,4	4,5	14,5	13,0
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,4	9,4	4,5	14,5	13,0
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,2	9,2	4,3	14,3	12,9
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,2	9,2	4,3	14,3	12,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,0	9,0	4,2	14,2	12,7
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,0	9,0	4,2	14,2	12,7
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	4,0	14,0	12,5
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	4,0	14,0	12,5
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,7	8,7	3,8	13,8	12,4
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,8	13,8	12,4
101	Wasplaats	1,00	13,6	--	--	13,6	31,7
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,5	8,5	3,6	13,6	12,2
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	12,2
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,5	13,5	12,1
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,4	13,4	12,1
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,1	8,1	3,3	13,3	11,9
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,1	8,1	3,3	13,3	11,9
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	11,6	--	--	11,6	45,6
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	10,9	--	--	10,9	45,6
102	Laden biggen	1,00	10,2	--	--	10,2	22,4
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	5,6	--	--	5,6	43,8
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	4,3	--	--	4,3	44,9
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	3,1	--	--	3,1	45,2
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,2	14,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,1	14,4
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,3
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,0	1,0	14,2
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Maaijkant 19a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
VI24a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2
VI38a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2
VI38b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	1,0	14,2
VI21b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI24b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI40a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI40b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI35a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI35b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
VI42a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI42b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI22a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI37a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI37b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI22b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI23a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI23b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI39a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI39b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
VI34a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,1
VI34b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,1
VI44a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,9
VI45a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
VI46a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
VI47a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
VI48a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,6	13,9
VI49a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,9
VI44b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,9
VI45b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,8
M15	Personenwagens				0,80	0,5	--	--	0,5	32,9
VI46b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,8
VI47b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,8
VI48b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,6	0,5	13,8
VI49b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,6	0,4	13,8
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	-1,4	--	--	-1,4	43,8
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-151,7	--	--	-151,7	51,6
P13	Transport piek zwaar				1,50	-156,6	--	--	-156,6	46,6
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-161,7	--	--	-161,7	41,7
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-163,2	--	--	-163,2	40,2
P14	Transport piek zwaar				1,50	-170,9	--	--	-170,9	32,5
P15	Transport piek licht				0,80	-172,7	--	--	-172,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Maaijkant 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Maaijkant 19	1,50	31,5	18,9	14,1	31,5	55,5
107	Laden spuiwater	1,00	27,4	--	--	27,4	38,9
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	24,7	--	--	24,7	32,1
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	22,6	--	--	22,6	41,1
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	19,9	--	--	19,9	35,5
103	Lossen opfokzeugen	1,00	19,7	--	--	19,7	38,2
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,8	--	--	18,8	35,4
101	Wasplaats	1,00	12,8	--	--	12,8	31,3
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	1,2	11,2	10,0
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	1,2	11,2	10,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	1,0	11,0	9,9
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	1,0	11,0	9,9
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	0,8	10,8	9,7
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	0,8	10,8	9,7
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,6	10,6	9,5
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,6	10,6	9,5
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,4	10,4	9,4
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,4	10,4	9,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	0,2	10,2	9,2
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	0,2	10,2	9,2
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,1	10,1	9,0
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,1	10,1	9,0
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	-0,1	9,9	8,9
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	-0,1	9,9	8,9
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,6	4,6	-0,3	9,7	8,7
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,6	4,6	-0,3	9,7	8,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	-0,4	9,6	8,6
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	-0,4	9,6	8,6
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	9,5	--	--	9,5	43,8
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	9,2	--	--	9,2	44,2
102	Laden biggen	1,00	8,2	--	--	8,2	20,7
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	4,1	--	--	4,1	42,7
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	2,0	--	--	2,0	42,9
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	1,2	--	--	1,2	43,7
M15	Personenwagens	0,80	-0,9	--	--	-0,9	31,9
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	11,9
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	11,9
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	11,8
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,8
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	11,7
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Maaijckant 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,6
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,6
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,0	11,6
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,0	11,6
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,2	-2,2	11,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	11,5
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,2	-2,2	11,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,4
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-2,7	--	--	-2,7	42,9
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-152,9	--	--	-152,9	50,8
P13	Transport piek zwaar	1,50	-157,9	--	--	-157,9	45,8
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-162,6	--	--	-162,6	41,2
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-164,4	--	--	-164,4	39,3
P14	Transport piek zwaar	1,50	-172,5	--	--	-172,5	31,3
P15	Transport piek licht	0,80	-175,0	--	--	-175,0	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Maaijkant 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Maaijkant 19	5,00	32,2	22,4	17,6	32,2	56,5
107	Laden spuiwater	1,00	27,2	--	--	27,2	38,3
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	25,9	--	--	25,9	33,0
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	22,6	--	--	22,6	40,8
103	Lossen opfokzeugen	1,00	20,7	--	--	20,7	38,8
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	20,3	--	--	20,3	36,5
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	19,8	--	--	19,8	35,0
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,7	9,7	4,8	14,8	13,3
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,8	14,8	13,3
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,5	9,5	4,6	14,6	13,1
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,5	9,5	4,6	14,6	13,1
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	12,9
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	4,4	14,4	12,9
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,1	9,1	4,2	14,2	12,8
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,1	9,1	4,2	14,2	12,8
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,9	8,9	4,1	14,1	12,6
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,9	8,9	4,1	14,1	12,6
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,7	8,7	3,9	13,9	12,5
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,7	8,7	3,9	13,9	12,4
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	12,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	12,3
101	Wasplaats	1,00	13,6	--	--	13,6	31,7
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,5	13,5	12,1
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,5	13,5	12,1
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,4	13,4	12,0
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,4	13,4	12,0
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,0	8,0	3,2	13,2	11,8
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,0	8,0	3,2	13,2	11,8
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	11,7	--	--	11,7	45,7
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	11,1	--	--	11,1	45,8
102	Laden biggen	1,00	10,5	--	--	10,5	22,7
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	5,8	--	--	5,8	44,0
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	4,0	--	--	4,0	44,5
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	3,2	--	--	3,2	45,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,2	14,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,3
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-9,0	1,0	14,3
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,2	-4,2	-9,1	0,9	14,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,2
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,1
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,1	0,9	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Maaijkant 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,3	-4,3	-9,2	0,8	14,1
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,2	0,8	14,1
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,8	14,1
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,8	14,1
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,7	14,0
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,7	14,0
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,7	14,0
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,4	-4,4	-9,3	0,7	14,0
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	14,0
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,3	0,7	14,0
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	14,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,9
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,5	-4,5	-9,4	0,6	13,9
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,4	0,6	13,9
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,9
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,9
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,6	-4,6	-9,5	0,5	13,9
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,8
M15	Personenwagens	0,80	0,5	--	--	0,5	32,8
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,8
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,7	-4,7	-9,5	0,5	13,8
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-1,0	--	--	-1,0	44,2
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-151,8	--	--	-151,8	51,5
P13	Transport piek zwaar	1,50	-156,7	--	--	-156,7	46,5
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-162,1	--	--	-162,1	41,4
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-162,2	--	--	-162,2	41,3
P14	Transport piek zwaar	1,50	-170,5	--	--	-170,5	32,9
P15	Transport piek licht	0,80	-172,7	--	--	-172,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	33,5	24,3	19,5	33,5	58,8
107	Laden spuiwater	1,00	30,4	--	--	30,4	41,8
103	Lossen opfokzeugen	1,00	25,3	--	--	25,3	43,6
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	24,4	--	--	24,4	42,8
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	21,0	--	--	21,0	36,4
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,3	14,3	9,4	19,4	17,3
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	9,3	19,3	17,3
101	Wasplaats	1,00	18,7	--	--	18,7	37,0
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,5	12,5	7,7	17,7	15,6
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,7	11,7	6,9	16,9	14,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,6	11,6	6,7	16,7	14,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,6	11,6	6,7	16,7	14,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,5	11,5	6,7	16,7	14,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,5	11,5	6,6	16,6	14,7
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,5	11,5	6,6	16,6	14,7
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	11,5	11,5	6,6	16,6	14,6
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	16,3	--	--	16,3	23,6
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	1,3	11,3	9,4
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,7	10,7	8,7
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,4	10,4	8,5
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,4	10,4	8,5
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	8,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	0,2	10,2	8,4
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	0,2	10,2	8,3
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,0	10,0	8,2
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	0,0	10,0	8,2
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	-0,1	9,9	8,1
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	9,1	--	--	9,1	47,5
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,7	3,7	-1,2	8,8	20,6
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,6	3,6	-1,3	8,7	20,6
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,3	8,7	20,5
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,7	20,5
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,7	20,5
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,5
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,5
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,5	3,5	-1,4	8,6	20,5
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,5
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,4
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,4	8,6	20,4
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,4
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,4
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,4	3,4	-1,5	8,5	20,4
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,5	8,5	20,4
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,5	8,5	20,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,6	8,4	20,4
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,3	3,3	-1,6	8,4	20,3
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,2	3,2	-1,6	8,4	20,3
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	6,8	--	--	6,8	23,4
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	5,3	--	--	5,3	40,2
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,6	4,4	17,1
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,1
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	17,1
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,1
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,1
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	17,0
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	17,0
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	17,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,8	4,2	17,0
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,8	4,2	17,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,8	4,2	17,0
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,0	4,0	16,8
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	3,6	--	--	3,6	37,9
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-7,0	3,0	16,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,0	3,0	16,0
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,2	-2,2	-7,1	3,0	16,0
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,1	2,9	15,9
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,1	2,9	15,9
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,1	2,9	15,9
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,3	-2,3	-7,2	2,8	15,9
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	2,0	--	--	2,0	47,4
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,7	1,3	14,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,3	14,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	14,5
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,5
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,8	1,2	14,4
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,2	14,4
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,1	14,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,1	14,4
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	14,4
102	Laden biggen	1,00	-1,4	--	--	-1,4	11,0
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	-1,5	--	--	-1,5	39,3
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	-4,6	--	--	-4,6	37,9
M15	Personenwagens	0,80	-5,9	--	--	-5,9	26,8
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-147,0	--	--	-147,0	56,5
P13	Transport piek zwaar	1,50	-154,5	--	--	-154,5	49,0
P14	Transport piek zwaar	1,50	-164,6	--	--	-164,6	39,1
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-169,3	--	--	-169,3	34,4
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-169,6	--	--	-169,6	34,1
P15	Transport piek licht	0,80	-177,8	--	--	-177,8	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Maaijkantsestraat 2	5,00	34,8	29,0	24,2	34,8	59,9
107	Laden spuiwater	1,00	30,1	--	--	30,1	40,7
103	Lossen opfokzeugen	1,00	26,4	--	--	26,4	44,0
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	24,2	--	--	24,2	42,2
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	18,2	18,2	13,4	23,4	20,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	18,2	18,2	13,3	23,3	20,4
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	18,1	18,1	13,2	23,2	20,4
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,6	17,6	12,7	22,7	19,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,4	17,4	12,6	22,6	19,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,3	17,3	12,4	22,4	19,7
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	22,3	--	--	22,3	37,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,1	17,1	12,3	22,3	19,5
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,0	17,0	12,1	22,1	19,5
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,9	16,9	12,0	22,0	19,4
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	22,0	--	--	22,0	28,9
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,9	21,9	19,3
101	Wasplaats	1,00	19,6	--	--	19,6	37,3
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,9	10,9	6,1	16,1	13,3
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,3	10,3	5,5	15,5	12,8
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,3	15,3	12,7
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	5,3	15,3	12,6
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,1	10,1	5,3	15,3	12,7
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,0	10,0	5,2	15,2	12,6
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,9	9,9	5,1	15,1	12,5
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,7	9,7	4,8	14,8	12,3
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,7	9,7	4,8	14,8	12,4
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,6	9,6	4,8	14,8	12,3
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,9	6,9	2,0	12,1	22,9
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	2,0	12,0	22,9
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	1,9	11,9	22,9
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,8	6,8	1,9	11,9	22,8
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,9	11,9	22,8
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,9	11,9	22,8
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,9	11,9	22,8
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	1,8	11,8	22,8
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	1,8	11,8	22,7
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	1,8	11,8	22,7
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	1,8	11,8	22,7
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	1,7	11,7	22,7
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	1,7	11,7	22,7
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,5	6,5	1,7	11,7	22,7
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,5	6,5	1,7	11,7	22,7
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,5	6,5	1,6	11,6	22,6
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	11,2	--	--	11,2	49,0
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	9,9	--	--	9,9	26,0
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	9,8	--	--	9,8	44,3
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	8,8	--	--	8,8	42,7
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	-2,6	7,4	19,5
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	-2,6	7,4	19,5
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,6	7,4	19,5
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,4	19,5
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,3	19,5
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,3	19,5
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	-2,7	7,3	19,4
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,7	7,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving									
V128a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,7	7,3	19,4
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,8	7,2	19,4
V129b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,1	2,1	-2,8	7,2	19,4
V128b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,4
V133a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,4
V132a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,8	7,2	19,3
V131a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,3
V133b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,3
V132b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	2,0	2,0	-2,9	7,1	19,3
V131b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	1,9	1,9	-2,9	7,1	19,3
V121a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,0	6,0	18,4
V122a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	6,0	18,4
V121b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,4
V122b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	18,4
V124a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V123a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V124b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	18,3
V123b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	18,2
102	Laden	biggen			1,00	5,5	--	--	5,5	17,6
M12	Vrachtwagen	aanvoer	op	fokzeugen	1,50	4,2	--	--	4,2	48,9
V144a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9
V147a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	16,9
V144b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V145a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V147b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	16,9
V148a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-6,0	4,1	16,8
V145b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-6,0	4,0	16,8
V146a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-6,0	4,0	16,8
V148b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,0	4,0	16,8
V149a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,0	4,0	16,8
V146b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,0	4,0	16,8
V149b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,1	3,9	16,7
M14	Vrachtwagen	aanvoer	voer		1,50	3,2	--	--	3,2	43,6
M11	Vrachtwagen	afvoer	biggen		1,50	0,5	--	--	0,5	42,5
M15	Personenwagens				0,80	-2,7	--	--	-2,7	29,5
P11	Laden/lossen	varkens	piek	geluid	1,00	-145,7	--	--	-145,7	57,1
P13	Transport	piek	zwaar		1,50	-152,9	--	--	-152,9	49,9
P14	Transport	piek	zwaar		1,50	-159,1	--	--	-159,1	44,2
P12	Laden/lossen	varkens	piek	geluid	1,00	-162,1	--	--	-162,1	41,1
P11	Laden/lossen	varkens	piek	geluid	1,00	-162,5	--	--	-162,5	40,8
P15	Transport	piek	licht		0,80	-174,3	--	--	-174,3	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Maaijkantsestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	34,5	31,3	26,4	36,4	55,3
107	Laden spuiwater	1,00	29,3	--	--	29,3	40,2
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	20,3	20,3	15,5	25,5	20,8
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	24,7	--	--	24,7	43,1
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	22,8	--	--	22,8	38,1
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,6	17,6	12,7	22,7	18,0
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,7	16,7	11,9	21,9	31,8
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	11,9	21,9	17,2
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,5	16,5	11,7	21,7	31,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,5	16,5	11,7	21,7	31,6
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,5	16,5	11,6	21,6	31,5
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,3	16,3	11,5	21,5	31,4
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,3	16,3	11,5	21,5	31,4
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,3	16,3	11,5	21,5	31,4
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,3	16,3	11,4	21,4	31,3
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,2	16,2	11,4	21,4	31,3
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,2	16,2	11,4	21,4	16,7
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,1	16,1	11,3	21,3	31,2
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,1	16,1	11,3	21,3	31,2
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,0	16,0	11,2	21,2	31,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,0	16,0	11,2	21,2	31,1
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,0	16,0	11,1	21,1	31,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,0	16,0	11,1	21,1	31,0
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,9	15,9	11,0	21,0	30,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,8	15,8	11,0	21,0	16,4
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,8	15,8	11,0	21,0	30,9
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,7	15,7	10,9	20,9	30,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,5	15,5	10,6	20,6	16,2
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,3	15,3	10,5	20,5	30,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,3	15,3	10,4	20,4	30,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,2	15,2	10,3	20,3	16,0
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	10,0	20,0	15,8
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,5	14,5	9,7	19,7	15,6
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	9,4	19,4	15,5
103	Lossen opfokzeugen	1,00	17,0	--	--	17,0	34,9
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,3	10,3	5,4	15,4	11,4
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	14,8	--	--	14,8	22,0
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	9,5
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,7	7,7	2,8	12,8	8,8
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,4	7,4	2,5	12,5	8,5
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,1	7,1	2,2	12,2	8,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,8	6,8	1,9	11,9	8,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,6	6,6	1,7	11,7	8,0
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,3	6,3	1,4	11,4	7,7
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	1,2	11,2	7,7
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	1,2	11,2	7,7
101	Wasplaats	1,00	8,9	--	--	8,9	26,8
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	6,8	--	--	6,8	23,3
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	6,5	--	--	6,5	44,4
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-5,6	4,5	15,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	15,2
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,7	4,3	15,2
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,9	-0,9	-5,8	4,2	15,2
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,2	15,1
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,0	-1,0	-5,9	4,2	15,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	15,1
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-6,0	4,1	15,0
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,1	-1,1	-6,0	4,0	14,9
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,0	4,0	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Maaijkantsestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li		
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,2	-1,2	-6,1	3,9	14,9		
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	14,8		
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	14,9		
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,3	-1,3	-6,2	3,8	14,8		
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,4	-1,4	-6,3	3,8	14,7		
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,3	3,7	14,7		
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,5	-1,5	-6,4	3,7	14,7		
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-1,6	-1,6	-6,5	3,5	14,6		
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	2,6	--	--	2,6	37,3		
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	1,7	--	--	1,7	35,8		
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,6	-3,6	-8,5	1,5	13,1		
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,7	-3,7	-8,6	1,4	13,1		
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,8	-3,8	-8,6	1,4	13,0		
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,8	-3,8	-8,7	1,3	13,0		
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,7	1,3	12,9		
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,9	-3,9	-8,8	1,2	12,9		
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,0	-4,0	-8,9	1,1	12,8		
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,1	-4,1	-8,9	1,1	12,8		
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,6	-6,6	-11,5	-1,5	10,9		
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,7	-6,7	-11,6	-1,6	10,8		
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	10,8		
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	10,7		
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	10,7		
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,7	-1,7	10,7		
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,9	-6,9	-11,8	-1,8	10,6		
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	10,6		
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,0	-7,0	-11,8	-1,8	10,6		
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	10,5		
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-11,9	-1,9	10,5		
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	10,4		
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-2,3	--	--	-2,3	42,6		
102	Laden biggen	1,00	-3,5	--	--	-3,5	8,8		
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	-4,6	--	--	-4,6	36,0		
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	-6,4	--	--	-6,4	35,9		
M15	Personenwagens	0,80	-7,4	--	--	-7,4	25,2		
P13	Transport piek zwaar	1,50	-152,8	--	--	-152,8	50,3		
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-153,4	--	--	-153,4	49,7		
P14	Transport piek zwaar	1,50	-170,4	--	--	-170,4	33,1		
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-172,6	--	--	-172,6	30,9		
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-173,3	--	--	-173,3	30,2		
P15	Transport piek licht	0,80	-181,3	--	--	-181,3	22,3		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Maaijkantsestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Maaijkantsestraat 3	5,00	38,0	35,2	30,4	40,4	60,4
107	Laden spuiwater	1,00	33,2	--	--	33,2	42,9
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	23,3	23,3	18,4	28,4	23,3
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	22,3	22,3	17,4	27,4	22,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	22,0	22,0	17,2	27,2	22,0
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,9	21,9	17,0	27,0	21,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,8	21,8	16,9	26,9	21,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,7	21,7	16,8	26,8	21,7
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,6	21,6	16,8	26,8	21,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,6	21,6	16,7	26,7	21,6
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,5	21,5	16,7	26,7	21,5
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	21,5	21,5	16,7	26,7	21,5
104	Bulkgewagen lossen veevoer (droog)	1,00	25,3	--	--	25,3	42,9
103	Lossen op fokzeugen	1,00	24,3	--	--	24,3	40,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	13,9	23,9	33,8
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	13,7	23,7	33,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	13,6	23,6	33,5
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	13,6	23,6	33,5
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	13,5	23,5	33,4
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	13,4	23,4	33,3
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	13,4	23,4	33,3
105	Bulkgewagen lossen veevoer (nat)	1,00	23,4	--	--	23,4	38,0
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,2	18,2	13,4	23,4	33,3
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,2	18,2	13,3	23,3	33,2
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,1	18,1	13,2	23,2	33,1
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,1	18,1	13,2	23,2	33,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,0	18,0	13,2	23,2	33,1
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,0	18,0	13,1	23,1	33,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,0	18,0	13,1	23,1	33,0
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,9	17,9	13,1	23,1	33,0
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,9	17,9	13,0	23,0	32,9
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,8	17,8	13,0	23,0	32,9
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,8	17,8	12,9	22,9	32,8
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,7	17,7	12,9	22,9	32,8
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,6	17,6	12,8	22,8	32,7
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,9	15,9	11,1	21,1	15,9
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,2	15,2	10,3	20,3	15,2
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	10,0	20,0	14,8
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	9,9	19,9	14,8
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	9,9	19,9	14,8
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,7	14,7	9,8	19,8	14,7
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,7	14,7	9,8	19,8	14,7
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,5	14,5	9,6	19,6	14,5
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,3	14,3	9,5	19,5	14,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,3	14,3	9,4	19,4	14,6
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	18,0	--	--	18,0	24,5
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,6	13,6	23,5
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,6	13,6	23,5
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,4	8,4	3,6	13,6	23,5
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	3,4	13,4	23,3
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	3,4	13,4	23,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	3,4	13,4	23,3
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	3,3	13,3	23,2
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	3,3	13,3	23,2
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	3,3	13,3	23,2
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	3,2	13,2	23,1
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	3,2	13,2	23,1
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	3,1	13,1	23,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	3,1	13,1	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Maaijkansestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	13,1	--	--	13,1	49,8
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	3,0	13,0	22,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	3,0	13,0	22,9
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	2,9	12,9	22,8
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	2,9	12,9	22,8
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	2,9	12,9	22,8
101	Wasplaats	1,00	12,5	--	--	12,5	29,3
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,7	4,7	-0,1	9,9	20,5
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,7	4,7	-0,2	9,8	20,5
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,6	4,6	-0,2	9,8	20,4
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,6	4,6	-0,3	9,8	20,4
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,4	4,4	-0,4	9,6	20,3
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,4	4,4	-0,5	9,5	20,2
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,3	4,3	-0,5	9,5	20,2
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,3	4,3	-0,6	9,4	20,2
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	8,7	--	--	8,7	24,6
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	7,6	--	--	7,6	41,7
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	6,2	--	--	6,2	39,7
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	-4,1	5,9	17,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,1	5,9	17,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	17,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	-4,2	5,8	17,4
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,2	5,8	17,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,3	5,7	17,4
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	-4,3	5,7	17,3
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,3	5,7	17,3
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,4	5,6	17,3
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	-4,4	5,6	17,3
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,4	0,4	-4,4	5,6	17,2
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,4	0,4	-4,5	5,5	17,2
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	4,8	--	--	4,8	48,5
102	Laden biggen	1,00	1,1	--	--	1,1	12,7
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	0,1	--	--	0,1	40,2
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	-2,0	--	--	-2,0	39,7
M15	Personenwagens	0,80	-4,3	--	--	-4,3	27,6
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-145,1	--	--	-145,1	56,8
P13	Transport piek zwaar	1,50	-147,5	--	--	-147,5	54,4
P14	Transport piek zwaar	1,50	-164,2	--	--	-164,2	38,7
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-167,7	--	--	-167,7	35,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-168,5	--	--	-168,5	34,4
P15	Transport piek licht	0,80	-178,6	--	--	-178,6	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Chaaamseweg 14	1,50	25,8	17,3	12,4	25,8	47,7
107	Laden spuiwater	1,00	20,8	--	--	20,8	32,4
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	19,8	--	--	19,8	38,4
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	17,8	--	--	17,8	33,4
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	15,2	--	--	15,2	22,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	1,0	11,0	10,0
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,7	5,7	0,8	10,8	9,9
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	0,7	10,7	9,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	0,6	10,6	9,6
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,5	10,5	9,5
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	0,4	10,4	9,5
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	0,3	10,3	9,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	0,3	10,3	9,3
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	0,2	10,2	9,2
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,1	10,1	9,1
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	0,0	10,0	9,1
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	7,0	--	--	7,0	23,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,4	1,4	-3,5	6,5	5,5
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	4,7	--	--	4,7	39,8
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,6	-0,6	-5,5	4,5	3,5
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,8	-0,8	-5,7	4,3	3,4
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,0	-1,0	-5,9	4,1	3,2
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,1	-1,1	-5,9	4,1	3,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,3	-1,3	-6,1	3,9	3,0
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-6,3	3,7	2,8
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-6,3	3,7	2,8
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,5	-1,5	-6,3	3,7	2,8
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	3,1	--	--	3,1	37,6
103	Lossen opfokzeugen	1,00	1,2	--	--	1,2	19,7
102	Laden biggen	1,00	-1,3	--	--	-1,3	11,3
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,8
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,8
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,1	-7,1	-12,0	-2,0	11,7
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,0	-2,0	11,7
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,0	11,7
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,0	11,7
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,0	11,7
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,7
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,7
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,7
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,7
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,7
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,2	-7,2	-12,1	-2,1	11,6
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-7,3	-7,3	-12,1	-2,1	11,6
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	-2,3	--	--	-2,3	38,7
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,6	-8,6	-13,5	-3,5	10,4
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,5	-3,5	10,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,5	-3,5	10,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,5	-3,5	10,3
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	10,3
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	10,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	10,3
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,7	-8,7	-13,6	-3,6	10,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,3
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,3
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,3
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,3
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,3
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,2
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,6	-3,6	10,2
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,7	-3,7	10,2
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-8,8	-8,8	-13,7	-3,7	10,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,1	-9,1	-14,0	-4,0	9,9
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,1	-9,1	-14,0	-4,0	9,9
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,9
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,9
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,9
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,9
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,0	-4,0	9,9
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,2	-9,2	-14,1	-4,1	9,9
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,6	-4,6	9,3
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,7	-4,7	9,3
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,7	-4,7	9,3
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,8	-9,8	-14,7	-4,7	9,3
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,3
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,3
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,3
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,3
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	-4,7	--	--	-4,7	37,8
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,2
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,7	-4,7	9,2
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,8	-4,8	9,2
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-9,9	-9,9	-14,8	-4,8	9,2
M15	Personenwagens	0,80	-7,3	--	--	-7,3	25,5
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	-8,5	--	--	-8,5	30,2
101	Wasplaats	1,00	-10,3	--	--	-10,3	8,3
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	-16,0	--	--	-16,0	29,7
P14	Transport piek zwaar	1,50	-165,8	--	--	-165,8	38,0
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-168,4	--	--	-168,4	35,4
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-169,4	--	--	-169,4	34,4
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	-171,2	--	--	-171,2	32,6
P13	Transport piek zwaar	1,50	-172,5	--	--	-172,5	31,3
P15	Transport piek licht	0,80	-178,8	--	--	-178,8	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_B	Chaaamseweg 14	5,00	26,5	20,2	15,4	26,5	48,9
107	Laden spuiwater	1,00	21,1	--	--	21,1	32,4
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	19,8	--	--	19,8	38,1
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	17,7	--	--	17,7	33,0
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	16,1	--	--	16,1	23,3
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,8	8,8	3,9	13,9	12,6
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,7	8,7	3,8	13,8	12,5
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	3,7	13,7	12,4
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,4	8,4	3,6	13,6	12,3
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,3	8,3	3,5	13,5	12,2
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,4	13,4	12,1
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,2	8,2	3,3	13,3	11,9
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,1	8,1	3,2	13,2	12,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,0	8,0	3,1	13,1	11,9
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,1	13,1	11,7
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,9	7,9	3,0	13,0	11,8
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	0,0	10,0	8,7
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	8,0	--	--	8,0	24,4
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,9	2,9	-2,0	8,0	6,7
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	-2,2	7,9	6,6
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,5	2,5	-2,3	7,7	6,4
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,4	2,4	-2,4	7,6	6,3
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,3	2,3	-2,6	7,4	6,2
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,1	2,1	-2,8	7,2	6,0
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,1	2,1	-2,8	7,2	6,0
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,0	2,0	-2,8	7,2	5,9
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	6,3	--	--	6,3	41,1
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	4,9	--	--	4,9	39,0
103	Lossen opfokzeugen	1,00	3,2	--	--	3,2	21,5
102	Laden biggen	1,00	0,8	--	--	0,8	13,1
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,7	0,4	13,7
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,7	0,3	13,7
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,8	-4,8	-9,7	0,3	13,7
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,7
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,7
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,7
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,7
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,7
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,6
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,6
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,6
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,7	0,3	13,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,3	13,6
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,3	13,6
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,3	13,6
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,3	13,6
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,2	13,6
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,2	13,6
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-4,9	-4,9	-9,8	0,2	13,6
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-5,0	-5,0	-9,8	0,2	13,6
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	-0,6	--	--	-0,6	40,1
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,3	-6,3	-11,2	-1,2	12,4
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,3	-6,3	-11,2	-1,2	12,4
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,3	-6,3	-11,2	-1,2	12,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,4
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,3
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,3
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving				Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V131a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,2	-1,2	12,3
V131b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V125b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V129b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V132a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V130a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V132b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,4	-6,4	-11,3	-1,3	12,3
V130b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,5	-6,5	-11,3	-1,3	12,3
V133a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,5	-6,5	-11,3	-1,3	12,3
V133b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,5	-6,5	-11,3	-1,3	12,2
V122a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V122b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V121a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,6	-1,6	12,0
V121b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V123a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V123b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	12,0
V124a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	11,9
V124b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-6,8	-6,8	-11,7	-1,7	11,9
V147b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,4	-7,4	-12,3	-2,3	11,4
V144b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V148b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V147a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V145b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V144a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V149b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,4
V148a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,3	-2,3	11,3
V146b	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
V145a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
V149a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,5	-7,5	-12,4	-2,4	11,3
V146a	Stienen	SGS-92-C4R	voor	luchtwasser	10,00	-7,6	-7,6	-12,4	-2,4	11,3
M11	Vrachtwagen afvoer biggen				1,50	-3,0	--	--	-3,0	39,3
M15	Personenwagens				0,80	-6,1	--	--	-6,1	26,4
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater				1,50	-6,2	--	--	-6,2	32,2
101	Wasplaats				1,00	-8,9	--	--	-8,9	9,4
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen				1,50	-13,6	--	--	-13,6	31,8
P14	Transport piek zwaar				1,50	-164,9	--	--	-164,9	38,6
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-166,2	--	--	-166,2	37,3
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-167,2	--	--	-167,2	36,3
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid				1,00	-168,3	--	--	-168,3	35,2
P13	Transport piek zwaar				1,50	-170,8	--	--	-170,8	32,7
P15	Transport piek licht				0,80	-175,6	--	--	-175,6	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage IV Rekenresultaten L_{Amax} - RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Maaijkant 2	1,50	58,0	25,0	25,0
01_B	Maaijkant 2	5,00	61,0	26,8	26,8
02_A	Maaijkant 4	1,50	60,4	19,8	19,8
02_B	Maaijkant 4	5,00	63,8	26,1	26,1
03_A	Maaijkant 6	1,50	52,9	18,8	18,8
03_B	Maaijkant 6	5,00	55,2	22,1	22,1
04_A	Maaijkant 7	1,50	37,5	7,8	7,8
04_B	Maaijkant 7	5,00	41,5	13,5	13,5
04B_A	Maaijkant 7	1,50	52,0	6,7	6,7
04B_B	Maaijkant 7	5,00	54,1	8,8	8,8
05_A	Maaijkant 8	1,50	55,5	21,1	21,1
05_B	Maaijkant 8	5,00	57,2	23,7	23,7
06_A	Maaijkant 9	1,50	46,8	21,3	21,3
06_B	Maaijkant 9	5,00	51,4	16,1	16,1
07_A	Maaijkant 17	1,50	47,0	9,1	9,1
07_B	Maaijkant 17	5,00	48,1	11,9	11,9
08_A	Maaijkant 19a	1,50	46,2	8,3	8,3
08_B	Maaijkant 19a	5,00	47,3	11,1	11,1
09_A	Maaijkant 19	1,50	46,1	8,2	8,2
09_B	Maaijkant 19	5,00	47,2	11,1	11,1
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	52,0	18,7	18,7
10_B	Maaijkantsestraat 2	5,00	53,3	22,0	22,0
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	46,2	31,8	31,8
11_B	Maaijkantsestraat 3	5,00	53,9	33,8	33,8
12_A	Chaamseweg 14	1,50	33,6	7,9	7,9
12_B	Chaamseweg 14	5,00	34,1	10,3	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
01_A	Maaijkant 2	1,50	58,0	25,0	25,0
P14	Transport piek zwaar	1,50	58,0	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	49,3	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	49,2	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	49,2	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	49,0	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	48,1	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	48,1	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	44,6	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	43,4	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	41,0	--	--
M15	Personenwagens	0,80	37,1	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	36,8	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	36,7	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	35,1	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	34,0	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	30,7	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	28,9	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	28,5	--	--
102	Laden biggen	1,00	25,4	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	25,0	25,0	25,0
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,8	24,8	24,8
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,8	24,8	24,8
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,7	24,7	24,7
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,7	24,7	24,7
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,6	24,6	24,6
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,5	24,5	24,5
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,5	24,5	24,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,5	24,5	24,5
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,4	24,4	24,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,3	24,3	24,3
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	24,2	24,2	24,2
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,2	21,2	21,2
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,1	21,1	21,1
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,1	21,1	21,1
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
103	Lossen opfokzeugen	1,00	19,6	--	--
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,8	18,8	18,8
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,6	16,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Maaijkant 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	16,5	16,5	16,5	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	16,3	16,3	16,3	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	16,2	16,2	16,2	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	14,8	14,8	14,8	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	14,7	14,7	14,7	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,4	14,4	14,4	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,4	14,4	14,4	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,4	14,4	14,4	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,3	14,3	14,3	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	14,2	14,2	14,2	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,2	14,2	14,2	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	14,1	14,1	14,1	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	14,0	14,0	14,0	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	13,9	13,9	13,9	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	13,7	13,7	13,7	
101	Wasplaats		1,00	12,7	--	--	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	10,7	10,7	10,7	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,9	7,9	7,9	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,9	7,9	7,9	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,8	7,8	7,8	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,8	7,8	7,8	
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,6	7,6	7,6	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,0	6,0	6,0	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,8	5,8	5,8	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,7	5,7	5,7	
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,2	5,2	5,2	
LAmix	(hoofdgroep)			58,0	25,0	25,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_A - Maaijkant 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Maaijkant 4	1,50	60,4	19,8	19,8
P14	Transport piek zwaar	1,50	60,4	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	51,4	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	51,4	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	51,4	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	51,3	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	47,4	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	46,8	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	46,6	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	41,8	--	--
M15	Personenwagens	0,80	40,1	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	38,6	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	35,7	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	34,7	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	31,9	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	31,5	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	27,3	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	25,1	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	24,4	--	--
102	Laden biggen	1,00	22,5	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,8	19,8	19,8
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,8	19,8	19,8
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,7	19,7	19,7
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,7	19,7	19,7
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,2	19,2	19,2
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,1	19,1	19,1
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,0	19,0	19,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	19,0	19,0	19,0
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
103	Lossen opfokzeugen	1,00	18,2	--	--
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,9	14,9	14,9
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,8	14,8	14,8
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,8	14,8	14,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,8	14,8	14,8
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,6	14,6	14,6
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,6	14,6	14,6
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,4	14,4	14,4
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,3	14,3	14,3
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,3	14,3	14,3
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,8	13,8	13,8
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,8	13,8	13,8
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,8	13,8	13,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,7	13,7	13,7
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,7	13,7	13,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,7	13,7	13,7
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,6	13,6	13,6
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,6	13,6	13,6
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,5	13,5	13,5
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,5	13,5	13,5
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,2	13,2	13,2
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	13,1
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	13,1
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	13,1
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 02_A - Maaijkant 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,0	13,0	13,0
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,9	12,9	12,9
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,8	12,8	12,8
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,8	12,8	12,8
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,8	12,8	12,8
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,7	12,7	12,7
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,7	12,7	12,7
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,7	12,7	12,7
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,6	12,6	12,6
101	Wasplaats	1,00	12,5	--	--
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,4	10,4	10,4
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,6	8,6	8,6
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,3	7,3	7,3
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	6,2
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,3	4,3	4,3
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	4,2
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,1	4,1	4,1
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	4,0
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	4,0
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,0	4,0	4,0
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,3	0,3	0,3
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-3,4	-3,4	-3,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-4,6	-4,6	-4,6
LAmaz	(hoofdgroep)		60,4	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 03_A - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
03_A	Maaijkant 6	1,50	52,9	18,8	18,8
P14	Transport piek zwaar	1,50	52,9	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	46,7	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	45,4	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	45,3	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	45,0	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	43,7	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	43,5	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	40,5	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	40,0	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	39,7	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	35,4	--	--
M15	Personenwagens	0,80	34,4	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	33,7	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	32,1	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	31,5	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	30,7	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	30,0	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	21,6	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,8	18,8	18,8
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,8	18,8	18,8
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,8	18,8	18,8
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
101	Wasplaats	1,00	18,4	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	18,3	--	--
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,8	15,8	15,8
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,7	15,7	15,7
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,7	15,7	15,7
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,7	15,7	15,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,6	15,6	15,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,6	15,6	15,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,5	15,5	15,5
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	15,5	15,5	15,5
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,3	14,3	14,3
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,3	14,3	14,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,2	12,2	12,2
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,2	12,2	12,2
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,1	12,1	12,1
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,0	12,0	12,0
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,3	10,3	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 03_A - Maaijkant 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	10,2	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	10,2	10,2	10,2	
102	Laden biggen	1,00	10,1	--	--	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	9,3	9,3	9,3	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	8,5	8,5	8,5	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	7,2	7,2	7,2	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	6,1	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	6,1	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	6,1	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	6,0	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	6,0	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	5,8	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,8	5,8	5,8	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	5,7	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,7	5,7	5,7	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	5,6	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	5,6	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,6	5,6	5,6	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,5	5,5	5,5	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,5	5,5	5,5	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,4	5,4	5,4	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,4	5,4	5,4	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,3	5,3	5,3	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,3	5,3	5,3	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	5,0	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	4,2	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,6	3,6	3,6	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,8	1,8	1,8	
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,7	1,7	1,7	
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,7	1,7	1,7	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,4	1,4	1,4	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,6	0,6	0,6	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-0,5	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-1,4	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,8	-1,8	-1,8	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,3	-2,3	-2,3	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,8	-2,8	-2,8	
LAmaz	(hoofdgroep)		52,9	18,8	18,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Maaijkant 7	1,50	37,5	7,8	7,8
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	37,5	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	34,0	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	33,2	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	33,1	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	32,2	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	27,9	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	27,5	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	25,8	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	25,7	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	25,6	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	22,5	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	22,5	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	20,8	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,1	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	17,3	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	16,7	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	15,3	--	--
M15	Personenwagens	0,80	15,1	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	7,7
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,5	7,5	7,5
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,4	7,4	7,4
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,4	7,4	7,4
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,4	7,4	7,4
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,3	7,3	7,3
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,2	7,2	7,2
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,2	7,2	7,2
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,1	7,1	7,1
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,2	6,2	6,2
102	Laden biggen	1,00	6,0	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	4,2	--	--
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	4,1
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	4,1
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,0	4,0	4,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,0	4,0	4,0
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,9	3,9	3,9
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,9	3,9	3,9
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	3,8
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	3,8	3,8	3,8
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,9	2,9	2,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,8	2,8	2,8
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,8	2,8	2,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	2,3
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,5	1,5	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,3	1,3	1,3
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,1	1,1	1,1
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,0	1,0	1,0
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,9	0,9	0,9
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,5	0,5	0,5
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,2	0,2	0,2
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-0,2
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-0,2
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-0,4
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-0,4
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-0,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,4	-0,4	-0,4
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-0,5
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,5	-0,5	-0,5
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,6	-0,6	-0,6
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-0,7	-0,7	-0,7
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,9	-0,9	-0,9
101	Wasplaats	1,00	-4,1	--	--
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-4,9	-4,9	-4,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,4	-5,4	-5,4
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,6	-5,6	-5,6
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-5,9	-5,9	-5,9
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,0	-6,0	-6,0
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,2	-6,2	-6,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,5	-6,5	-6,5
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-6,8	-6,8	-6,8
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,0	-7,0	-7,0
LAmix	(hoofdgroep)		37,5	7,8	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04B_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04B_A	Maaijkant 7	1,50	52,0	6,7	6,7
P14	Transport piek zwaar	1,50	52,0	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	42,2	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	40,2	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	38,3	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	37,0	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	36,0	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	35,2	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	34,7	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	34,4	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	33,7	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	30,6	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	27,4	--	--
M15	Personenwagens	0,80	25,7	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	22,3	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	20,1	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	18,9	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	16,7	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	15,5	--	--
102	Laden biggen	1,00	10,5	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,7	6,7	6,7
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,6	6,6	6,6
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,5	6,5	6,5
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,2	6,2	6,2
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	6,1
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,1	6,1	6,1
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,0	6,0	6,0
103	Lossen opfokzeugen	1,00	4,2	--	--
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,8	2,8	2,8
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,7	2,7	2,7
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,6	2,6	2,6
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	1,0	1,0	1,0
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	0,9
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	0,9
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,9	0,9	0,9
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	0,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	0,8
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	0,8
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,8	0,8	0,8
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,7	0,7	0,7
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	0,6
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	0,6
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,6	0,6	0,6
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	0,5	0,5	0,5
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,2	-1,2	-1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04B_A - Maaijkant 7
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-1,4	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,6	-1,6	-1,6	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,7	-1,7	-1,7	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,8	-1,8	-1,8	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,0	-2,0	-2,0	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,2	-2,2	-2,2	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,4	-2,4	-2,4	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,5	-2,5	-2,5	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,6	-2,6	-2,6	
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-2,8	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-2,8	-2,8	-2,8	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-2,8	
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-2,8	
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-2,8	
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,8	-2,8	-2,8	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-2,9	-2,9	-2,9	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-3,0	
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-3,0	
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-3,0	
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,0	-3,0	-3,0	
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	-3,1	-3,1	-3,1	
101	Wasplaats	1,00	-4,7	--	--	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-7,6	-7,6	-7,6	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,1	-8,1	-8,1	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,3	-8,3	-8,3	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,6	-8,6	-8,6	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,7	-8,7	-8,7	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-8,9	-8,9	-8,9	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,0	-9,0	-9,0	
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,1	-9,1	-9,1	
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-9,2	-9,2	-9,2	
LAmix	(hoofdgroep)		52,0	6,7	6,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 05_A - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Maaijkant 8	1,50	55,5	21,1	21,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	55,5	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	54,3	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	54,2	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	52,1	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	49,2	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	46,8	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	46,7	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	46,7	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	45,2	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voor	1,50	45,1	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	43,5	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	42,0	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	40,4	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	40,2	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	39,2	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	38,5	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	38,3	--	--
M15	Personenwagens	0,80	33,0	--	--
101	Wasplaats	1,00	32,7	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	32,5	--	--
102	Laden biggen	1,00	23,8	--	--
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,1	21,1	21,1
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,7	20,7	20,7
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,7	20,7	20,7
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,7	20,7	20,7
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,6	20,6	20,6
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,2	18,2	18,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,2	18,2	18,2
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,1	17,1	17,1
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,0	17,0	17,0
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,0	17,0	17,0
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,0	17,0	17,0
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,0	17,0	17,0
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	17,0	17,0	17,0
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,9	16,9	16,9
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,9	16,9	16,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,9	16,9	16,9
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,9	16,9	16,9
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,9	16,9	16,9
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,8	16,8	16,8
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,8	16,8	16,8
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,8	16,8	16,8
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,8	16,8	16,8
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,7	16,7	16,7
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,7	16,7	16,7
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	16,7	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 05_A - Maaijkant 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,4	13,4	13,4
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,3	13,3	13,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,1	13,1	13,1
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,1	13,1	13,1
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	13,0	13,0	13,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,0	13,0	13,0
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,9	12,9	12,9
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,9	12,9	12,9
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	12,8	12,8	12,8
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,8	12,8	12,8
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,7	12,7	12,7
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,6	12,6	12,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,5	12,5	12,5
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	12,3	12,3	12,3
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	5,2
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,8	4,8	4,8
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	4,7
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,5	4,5	4,5
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	4,4
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	4,4
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	4,4
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,3	4,3	4,3
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	4,2
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,2	4,2	4,2
LAmaz	(hoofdgroep)		55,5	21,1	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 06_A - Maaijkant 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
06_A	Maaijkant 9	1,50	46,8	21,3	21,3
P14	Transport piek zwaar	1,50	46,8	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	45,8	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	45,6	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	45,5	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	43,6	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	43,3	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	43,0	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	41,9	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	40,2	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	37,2	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	32,9	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	31,2	--	--
M15	Personeelwagens	0,80	29,6	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	29,0	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	28,1	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	25,4	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	25,2	--	--
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,3	21,3	21,3
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,1	21,1	21,1
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,1	21,1	21,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	21,1	--	--
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	21,0	21,0	21,0
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,9	20,9	20,9
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,8	20,8	20,8
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,7	20,7	20,7
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	20,6	20,6	20,6
102	Laden biggen	1,00	17,5	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	5,2	--	--
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,4	4,4	4,4
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,3	4,3	4,3
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,3	4,3	4,3
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,2	4,2	4,2
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,2	4,2	4,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	4,1
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,1	4,1	4,1
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	4,0	4,0	4,0
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,5	2,5	2,5
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,4	2,4	2,4
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	2,3
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	2,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	2,3
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,3	2,3	2,3
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	2,2
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	2,2
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	2,2
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,2	2,2	2,2
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	2,1
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	2,1
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,1	2,1	2,1
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	2,0
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	2,0
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	2,0	2,0	2,0
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	0,0	0,0	0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_A - Maaijkant 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam				Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving						
V103	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,2	-0,2	-0,2
V104	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,4	-0,4	-0,4
V101	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-0,5
V105	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,5	-0,5	-0,5
V106	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,7	-0,7	-0,7
V107	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-0,9	-0,9	-0,9
V108	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-1,1	-1,1	-1,1
V109	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-1,3	-1,3	-1,3
V111	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-1,4
V110	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-1,5	-1,5	-1,5
V142b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-1,8
V139b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-1,8
V143b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-1,8
V142a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,8	-1,8	-1,8
V140b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V139a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V143a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V137b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V141b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V140a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V134b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V138b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V137a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-1,9	-1,9	-1,9
V141a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V135b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V134a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V138a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V136b	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V135a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,0	-2,0	-2,0
V136a	Stienen	SGS-92-C4R	voor luchtwasser	10,00	-2,1	-2,1	-2,1
101	Wasplaats			1,00	-3,8	--	--
V112	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-6,6	-6,6	-6,6
V113	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,0	-7,0	-7,0
V114	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,2	-7,2	-7,2
V115	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,4	-7,4	-7,4
V116	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,5	-7,5	-7,5
V117	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,6	-7,6	-7,6
V118	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,7	-7,7	-7,7
V119	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-7,9	-7,9	-7,9
V120	Ventilator	Multifan 4E45Q	in luchtkoker	6,90	-8,0	-8,0	-8,0
LAmix	(hoofdgroep)				46,8	21,3	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 07_A - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Maaijkant 17	1,50	47,0	9,1	9,1
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	47,0	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	46,2	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	45,4	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	42,1	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	37,2	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	34,9	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	34,4	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	33,4	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	33,2	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	33,2	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	32,6	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	32,4	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	32,3	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	32,2	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	31,8	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	31,7	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	31,2	--	--
101	Wasplaats	1,00	27,6	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	25,3	--	--
102	Laden biggen	1,00	21,9	--	--
M15	Personenwagens	0,80	19,6	--	--
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	9,1
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	9,1
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	9,1
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	9,1
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,1	9,1	9,1
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	9,0	9,0	9,0
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,9	8,9	8,9
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,8	8,8	8,8
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,8	8,8	8,8
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,8	8,8	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Maaijkant 17
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,6	6,6	6,6
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,5	6,5	6,5
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,4	6,4	6,4
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,3	6,3	6,3
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,2	6,2	6,2
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,1	6,1	6,1
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	6,0
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	5,8
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	5,6
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	5,5
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	5,3
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	5,1
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	4,9
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,1	4,1	4,1
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,4	3,4	3,4
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	3,0	3,0	3,0
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,9	2,9	2,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	2,7
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	2,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	2,7	2,7	2,7
LAmax	(hoofdgroep)		47,0	9,1	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 08_A - Maaijkant 19a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
08_A	Maaijkant 19a	1,50	46,2	8,3	8,3
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	46,2	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	41,2	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	36,4	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	35,9	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	34,8	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	34,3	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	33,6	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	32,4	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	32,4	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	31,6	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	31,1	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	30,9	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	30,7	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	30,5	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	28,3	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	27,1	--	--
101	Wasplaats	1,00	26,7	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	26,2	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	24,0	--	--
M15	Personenwagens	0,80	18,5	--	--
102	Laden biggen	1,00	15,7	--	--
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,3	8,3	8,3
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 08_A - Maaijkant 19a
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,0	8,0	8,0	
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,0	8,0	8,0	
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,0	8,0	8,0	
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,7	7,7	7,7	
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,7	7,7	7,7	
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,7	7,7	7,7	
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,6	7,6	7,6	
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,5	7,5	7,5	
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,5	7,5	7,5	
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,5	7,5	7,5	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,1	6,1	6,1	
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,1	6,1	6,1	
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,9	5,9	5,9	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,9	5,9	5,9	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,8	5,8	5,8	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,7	5,7	5,7	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,6	5,6	5,6	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,5	5,5	5,5	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,4	5,4	5,4	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,4	5,4	5,4	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,2	5,2	5,2	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,2	5,2	5,2	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,0	5,0	5,0	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,0	5,0	5,0	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,8	4,8	4,8	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,8	4,8	4,8	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,7	4,7	4,7	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,7	4,7	4,7	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,5	4,5	4,5	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,5	4,5	4,5	
LAmix	(hoofdgroep)			46,2	8,3	8,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_A - Maaijkant 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
09_A	Maaijkant 19	1,50	46,1	8,2	8,2
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	46,1	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	41,2	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	36,4	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	36,4	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	34,6	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	34,2	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	33,5	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	32,3	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	32,3	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	31,0	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	30,7	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	30,6	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	30,5	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	30,5	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	30,5	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	27,4	--	--
101	Wasplaats	1,00	26,6	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	26,6	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	24,0	--	--
M15	Personenwagens	0,80	18,5	--	--
102	Laden biggen	1,00	16,0	--	--
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,2	8,2	8,2
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,1	8,1	8,1
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	8,0	8,0	8,0
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Maaijkant 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	7,7
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	7,7
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	7,7
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,7	7,7	7,7
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,6	7,6	7,6
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,5	7,5	7,5
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	6,0
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	6,0	6,0	6,0
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	5,8
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	5,8
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	5,6
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	5,6
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	5,5
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	5,5
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	5,3
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	5,3
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	5,1
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	5,1
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	4,9
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	4,9
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	4,7
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,7	4,7	4,7
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,6	4,6	4,6
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,6	4,6	4,6
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	4,4
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,4	4,4	4,4
LAmax	(hoofdgroep)		46,1	8,2	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 10_A - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	52,0	18,7	18,7
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	52,0	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	44,5	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	39,1	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	38,2	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	38,0	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	37,9	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	37,3	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	34,5	--	--
101	Wasplaats	1,00	32,5	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	31,8	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	29,7	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	29,4	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	26,1	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	25,9	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voor	1,50	25,9	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	25,7	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	21,3	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	18,9	--	--
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,7	18,7	18,7
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,6	--	--
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,6	18,6	18,6
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,5	18,5	18,5
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,4	18,4	18,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	18,3	18,3	18,3
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,3	14,3	14,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,3	14,3	14,3
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	14,2
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,9	13,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_A - Maaijkantsestraat 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,9	12,9	12,9	
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,9	12,9	12,9	
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,9	12,9	12,9	
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,9	12,9	12,9	
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,8	12,8	12,8	
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,8	12,8	12,8	
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,8	12,8	12,8	
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	12,7	12,7	12,7	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	12,5	12,5	12,5	
M15	Personenwagens		0,80	12,5	--	--	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,7	11,7	11,7	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,6	11,6	11,6	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,6	11,6	11,6	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,5	11,5	11,5	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,5	11,5	11,5	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,5	11,5	11,5	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	11,5	11,5	11,5	
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,2	11,2	11,2	
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,2	11,2	11,2	
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
102	Laden biggen		1,00	6,3	--	--	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,2	6,2	6,2	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,5	5,5	5,5	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,3	5,3	5,3	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,2	5,2	5,2	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,2	5,2	5,2	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,1	5,1	5,1	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	5,0	5,0	5,0	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,9	4,9	4,9	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,8	4,8	4,8	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	4,8	4,8	4,8	
LAmix	(hoofdgroep)			52,0	18,7	18,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 11_A - Maaijkantsestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	46,2	31,8	31,8
P13	Transport piek zwaar	1,50	46,2	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	45,6	--	--
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	38,5	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	37,4	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	36,1	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	34,7	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	33,6	--	--
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,8	31,8	31,8
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,6	31,6	31,6
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,6	31,6	31,6
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,5	31,5	31,5
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,4	31,4	31,4
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,4	31,4	31,4
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,4	31,4	31,4
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,3	31,3	31,3
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,3	31,3	31,3
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,2	31,2	31,2
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,2	31,2	31,2
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,1	31,1	31,1
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,1	31,1	31,1
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,0	31,0	31,0
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	31,0	31,0	31,0
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	30,9	30,9	30,9
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	30,9	30,9	30,9
103	Lossen opfokzeugen	1,00	30,8	--	--
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	30,8	30,8	30,8
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	30,4	30,4	30,4
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	30,3	30,3	30,3
P14	Transport piek zwaar	1,50	28,6	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	26,4	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	25,7	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	22,7	--	--
101	Wasplaats	1,00	22,7	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	21,8	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	21,6	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	21,6	--	--
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	20,3	20,3	20,3
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,5	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	17,7	--	--
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	17,6	17,6	17,6
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	17,5	--	--
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,7	16,7	16,7
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	16,2	16,2	16,2
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,8	15,8	15,8
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,5	15,5	15,5
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	15,2	15,2	15,2
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,8	14,8	14,8
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,5	14,5	14,5
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,4	14,4	14,4
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	14,2	14,2	14,2
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,2	14,2	14,2
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,1	14,1	14,1
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	14,0	14,0	14,0
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,9	13,9	13,9
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	13,9	13,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 11_A - Maaijkantsestraat 3
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,8	13,8	13,8	
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,8	13,8	13,8	
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,8	13,8	13,8	
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,7	13,7	13,7	
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,7	13,7	13,7	
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,6	13,6	13,6	
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,6	13,6	13,6	
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	13,4	13,4	13,4	
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,4	11,4	11,4	
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,3	11,3	11,3	
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,3	11,3	11,3	
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,2	11,2	11,2	
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,2	11,2	11,2	
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,1	11,1	11,1	
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
M15	Personenwagens		0,80	11,0	--	--	
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	11,0	11,0	11,0	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	10,3	10,3	10,3	
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,4	8,4	8,4	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	8,4	8,4	8,4	
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,3	8,3	8,3	
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,3	8,3	8,3	
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,2	8,2	8,2	
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,2	8,2	8,2	
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,2	8,2	8,2	
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,1	8,1	8,1	
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,1	8,1	8,1	
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,1	8,1	8,1	
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,0	8,0	8,0	
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	8,0	8,0	8,0	
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser		10,00	7,9	7,9	7,9	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,7	7,7	7,7	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,4	7,4	7,4	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	7,1	7,1	7,1	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,8	6,8	6,8	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,6	6,6	6,6	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,3	6,3	6,3	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,1	6,1	6,1	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker		6,90	6,0	6,0	6,0	
102	Laden biggen		1,00	4,3	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)			46,2	31,8	31,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 12_A - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Chaaamseweg 14	1,50	33,6	7,9	7,9
104	Bulkwagen lossen veevoer (droog)	1,00	33,6	--	--
P14	Transport piek zwaar	1,50	33,2	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	30,6	--	--
P12	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	29,6	--	--
105	Bulkwagen lossen veevoer (nat)	1,00	28,6	--	--
P11	Laden/lossen varkens piekgeluid	1,00	27,8	--	--
107	Laden spuiwater	1,00	27,6	--	--
P13	Transport piek zwaar	1,50	26,5	--	--
M18	Vrachtwagens weegbrug extra bewegingen	1,50	26,0	--	--
M11	Vrachtwagen afvoer biggen	1,50	25,7	--	--
M14	Vrachtwagen aanvoer voer	1,50	25,4	--	--
M16	Vrachtwagen afvoer mest	1,50	25,0	--	--
M17	Vrachtwagen afvoer spuiwater	1,50	20,3	--	--
M12	Vrachtwagen aanvoer opfokzeugen	1,50	20,3	--	--
P15	Transport piek licht	0,80	20,2	--	--
108	Vrachtwagen stationair weegbrug	0,00	18,7	--	--
106	Leegzuigen mestkelder	1,00	17,9	--	--
103	Lossen opfokzeugen	1,00	15,0	--	--
M15	Personenwagens	0,80	11,4	--	--
V134a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V134b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V139a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V135a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V137a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V139b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V137b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V135b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V142a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V136a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V138a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V140a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,9	7,9	7,9
V136b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V138b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V140b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V142b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V141a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V143a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V141b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
V143b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	7,8	7,8	7,8
102	Laden biggen	1,00	6,5	--	--
V127a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V127b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V126a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V128a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,4	6,4	6,4
V126b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V128b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V125a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V129a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V131a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V125b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V129b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V131b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V132a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V130a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V130b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V132b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V133a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,3	6,3	6,3
V133b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	6,2	6,2	6,2
V122a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 12_A - Chaamseweg 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V122b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V121a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V121b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V123a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V123b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V124a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V124b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,9	5,9	5,9	
V112	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,8	5,8	5,8	
V113	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,7	5,7	5,7	
V114	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,6	5,6	5,6	
V115	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,5	5,5	5,5	
V116	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	5,3	
V147b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,3	5,3	5,3	
V117	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,3	5,3	5,3	
V144b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V148b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V147a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V144a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V145b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V149b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V148a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V146b	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V145a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V111	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,2	5,2	5,2	
V149a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,2	5,2	5,2	
V146a	Stienen SGS-92-C4R voor luchtwasser	10,00	5,1	5,1	5,1	
V118	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,1	5,1	5,1	
V119	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	5,0	5,0	5,0	
V101	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	4,9	
V120	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	4,9	4,9	4,9	
101	Wasplaats	1,00	3,5	--	--	
V102	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	1,4	1,4	1,4	
V103	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,6	-0,6	-0,6	
V104	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-0,8	-0,8	-0,8	
V105	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,0	-1,0	-1,0	
V106	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,1	-1,1	-1,1	
V107	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,3	-1,3	-1,3	
V109	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-1,4	
V110	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,4	-1,4	-1,4	
V108	Ventilator Multifan 4E45Q in luchtkoker	6,90	-1,5	-1,5	-1,5	
LAmix	(hoofdgroep)		33,6	7,9	7,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage V Indirecte hinder



Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
IH01	Vrachtwagens totaal	118991,39	386183,97	118611,23	386599,96	1,50	1,50	0,00
IH02	Personenwagens	118992,68	386183,09	118630,17	386576,50	0,80	0,80	0,00

Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Aant.puntbr
IH01	0,00	0,00	Relatief	9	600,27	50	--	--	121
IH02	0,00	0,00	Relatief	9	570,92	40	--	--	115

Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
IH01	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04	50
IH02	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97	50

Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Max.afst.
IH01	5,00
IH02	5,00

Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
10	Maaijkantsestraat 2	Punt	118701,05	386522,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
11	Maaijkantsestraat 3	Punt	118763,49	386410,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	--

Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	48,7	--	--	48,7	82,7	
10_B	Maaijkantsestraat 2	5,00	48,9	--	--	48,9	82,8	
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	49,0	--	--	49,0	83,3	
11_B	Maaijkantsestraat 3	5,00	49,6	--	--	49,6	83,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Maaijkantsestraat 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Maaijkantsestraat 2	1,50	48,7	--	--	48,7	82,7
IH01	Vrachtwagens totaal	1,50	48,6	--	--	48,6	82,6
IH02	Personenwagens	0,80	30,6	--	--	30,6	65,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - Maaijkantsestraat 2 en 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Maaijkantsestraat 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	Maaijkantsestraat 3	1,50	49,0	--	--	49,0	83,3
IH01	Vrachtwagens totaal	1,50	48,9	--	--	48,9	83,2
IH02	Personenwagens	0,80	31,7	--	--	31,7	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
IH01	Vrachtwagens totaal	118737,44	385988,49	118977,71	386247,75	1,50	1,50	0,00
IH02	Personenwagens	118738,90	385985,27	118973,91	386255,64	0,80	0,80	0,00

Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Aant.puntbr
IH01	0,00	0,00	Relatief	4	409,35	50	--	--	82
IH02	0,00	0,00	Relatief	4	424,52	40	--	--	85

Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Gem.snelheid
IH01	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04	50
IH02	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97	50

Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Max.afst.
IH01	5,00
IH02	5,00

Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
04B	Maaijkant 7	Punt	118904,70	386102,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--

Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
versie van Gebied - Gebied aanvraag 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
04B	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04B_A	Maaijkant 7	1,50	50,1	--	--	50,1	84,1
04B_B	Maaijkant 7	5,00	50,2	--	--	50,2	84,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - Maaijkant 9
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04B_A - Maaijkant 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04B_A	Maaijkant 7	1,50	50,1	--	--	50,1	84,1
IH01	Vrachtwagens totaal	1,50	50,1	--	--	50,1	84,1
IH02	Personenwagens	0,80	31,7	--	--	31,7	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage VI Bronsterkten en specificaties


Dimensions

FANS


Multifan 

VOSTERMANS
VENTILATION

Technical data
50 Hz
standard program

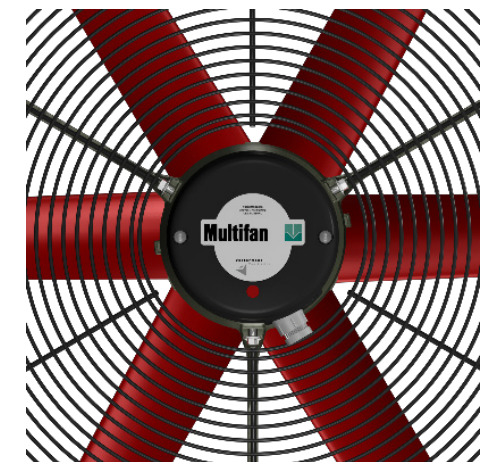

Dimensional Diagram

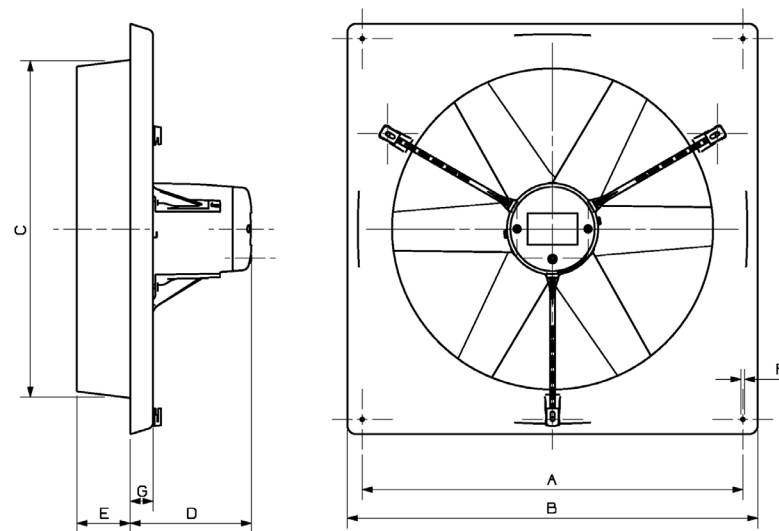

VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
P.O. Box 3025
NL-5902 RA Venlo – Holland
Tel. +31 (0)77 389 32 32
Fax +31 (0)77 382 08 93
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com


Vostermans Ventilation S.A.R.L.
B.P. 1801
27018 Evreux Cedex
France
Tel. +33 (0)2 32 38 11 00
Fax +33 (0)2 32 33 37 12
ventilation@vostermansfrance.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
2439 S.Main St. – USA
Bloomington, IL 61704
Tel. +1 309 827 - 9798
Fax +1 309 829 - 1993
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
330, Lot 2593, Jln Seruling 59, Kws3,
Tmn Klang Jaya, 41200, Klang,
Selangor D.E., Malaysia
Tel. +60 (0)33324 3638 (HL)
Fax +60 (0)33324 1239
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation B.V. develops, manufactures and distributes the full line of:

Multifan 



All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of questions and / or regards, please contact
ventilation@vostermans.com

Subject to alterations 05/2012



SPECIALIST IN AIR

Technical data single-phase 230 V / 50 Hz



1~230V 50 Hz	2800 RPM	ø (cm)	Type	Multifan code	I _{nom} (A)	I _{max} (A)	P _{in} (W)	W/1000 m³/h	Controllability (*)	L _p dB(A)(**)	Cond. uF/400
		30	2E30	V2E30AØ	1,30	1,90	290	94,5	E/T	61	8
		30	2E30-6PP-40	V2E30A4	2,40	4,20	520	122,6	T	64	16
	1400 RPM	35	2E35	V2E35AØ	1,70	2,80	370	74,6	E/T	65	8
		20	4WS20	VWS20	0,48	0,58	60	92,3	E/T	43	-
		25	4WS25	VWS25	0,72	0,86	100	83,3	E/T	45	-
		30	4E30	V4E30AØ	0,55	0,66	110	47,0	E/T	44	3
		35	4E35	V4E35AØ	0,91	1,09	160	45,7	E/T	47	4
		40	4E40	V4E40AØ	1,11	1,33	230	47,4	E/T	50	6
		45	4E45	V4E45AØ	1,47	1,76	300	47,2	E/T	52	8
		50	4E50	V4E50AØ	1,96	2,35	440	52,1	E/T	55	12
		50	4E50-6PP-40	V4E50A1	2,76	4,00	580	59,8	E/T	57	12
		63	4E63	V4E63A1	6,22	8,00	1.370	81,5	-	68	22+3
	900 RPM	40	6E40	V6E40AØ	1,10	1,32	180	49,5	E/T	47	6
		45	6E45	V6E45AØ	1,43	1,72	250	48,5	E/T	51	10
		50	6E50	V6E50AØ	1,46	1,75	300	42,0	E/T	51	8
		56	6E56	V6E56AØ	2,50	3,00	510	50,5	E/T	52	16
		63	6E63	V6E63AØ	3,00	3,10	600	44,4	E/T	55	16
		71	6E71	V6E71AØ	3,05	3,66	620	44,3	E/T	60	16
		71	6E71-4PP-40	V6E71A1	3,40	4,08	730	46,8	E/T	61	16
		92	6E92	V6E92AØ	4,00	4,80	790	37,4	E/T	61	16

Technical data three-phase 230/400 V / 50 Hz

3~230/400V 50Hz	2800 RPM	ø (cm)	Type	Multifan code	I _{nom} (A) 230 V	I _{nom} (A) 400 V	I _{max} (A)	P _{in} (W)	W/1000 m³/h	Controllability (*)	L _p dB(A) (**)
		30	2D30	V2D30AØ	1,06	0,61	1,16/0,67	270	78,7	T/F	62
		35	2D35	V2D35AØ	1,44	0,83	1,58/0,91	380	78,8	T/F	65
	1400 RPM	30	4D30	V4D30AØ	0,48	0,28	0,53/0,31	90	39,1	T/F	44
		35	4D35	V4D35AØ	0,94	0,54	1,03/0,59	160	46,0	T/F	47
		40	4D40	V4D40AØ	0,97	0,56	1,07/0,62	210	44,2	T/F	50
		45	4D45	V4D45AØ	1,14	0,66	1,26/0,73	280	44,1	T/F	52
		50	4D50	V4D50AØ	1,80	1,04	1,98/1,14	380	45,8	T/F	55
		50	4D50- 4PP-45	V4D50A2	2,98	1,72	3,64/2.10	820	78,1	T/F	60
		50	4D50-6PP-45	V4D50A4	2,10	1,21	2,31/1,33	530	54,4	T/F	61
		56	4D56	V4D56AØ	3,27	1,89	3,60/2,08	960	76,2	T/F	61
		63	4D63	V4D63A1	5,92	3,42	6,52/3,76	1.480	84,1	T/F	65
		63	4D63-5PP-45	V4D63A2	8,04	4,64	8,49/4,90	2.320	119,0	T/F	66
		71	4D71	V4D71AØ	7,76	4,48	8,54/4,93	1.750	84,1	T/F	69
	900 RPM	45	6D45-5PP-45	V6D45A	0,97	0,56	1,07/0,62	210	39,6	T/F	48
		50	6D50	V6D50AØ	1,07	0,62	1,18/0,68	260	37,7	T/F	50
		56	6D56	V6D56AØ	1,16	0,67	1,28/0,74	300	34,5	T/F	49
		63	6D63	V6D63AØ	2,23	1,29	2,46/1,42	600	46,2	T/F	53
		63	6D63-5PP-40	V6D63A4	2,11	1,22	2,32/1,34	560	49,6	T/F	54
		71	6D71	V6D71AØ	2,98	1,72	3,28/1,89	850	52,1	T/F	56
		71	6D71-5PP-40	V6D71A	3,12	1,80	3,43/1,98	870	51,8	T/F	56
		92	6D92	V6D92A1	2,62	1,51	2,88/1,66	830	40,9	T/F	61
		92	6D92-3PP-28	V6D92A2	4,56	2,63	5,54/3,20	1.080	43,7	T/F	64

* E = Electronically controllable (electronic voltage control by TRIAC/SCR), T = Trafo controllable (voltage control by transformer), F = (Frequency controllable by frequency controller). A frequency controller in combination with a single-phase motor is possible. Inform about possibilities.
** Sound pressure level measured at 7 m. free blowing distance.
All air capacities without wire guard. All motors meet the IP55 standard.

Fan capacities single-phase 230 V / 50 Hz (m³/h)



1~230 V 50 Hz	2800 RPM	Type	Multifan code	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa
		2E30	V2E30AØ	3.070	2.880	2.760	2.560	2.400
		2E30-6PP-40	V2E30A4	4.240	4.140	4.070	3.950	3.860
	1400 RPM	2E35	V2E35AØ	4.960	4.690	4.510	4.230	4.040
		4WS20	VWS20	650				
		4WS25	VWS25	1.200				
		4E30	V4E30AØ	2.340	2.060			
		4E35	V4E35AØ	3.500	3.140	2.860		
		4E40	V4E40AØ	4.850	4.380	4.020		
		4E45	V4E45AØ	6.350	5.800	5.400		
		4E50	V4E50AØ	8.450	7.750	7.300		
		4E50-6PP-40	V4E50A1	9.700	9.300	8.700	8.000	7.450
		4E63	V4E63A1	16.800	15.900	15.200	14.200	13.600
	900 RPM	6E40	V6E40AØ	3.640	2.850			
		6E45	V6E45AØ	5.150	4.200	3.200		
		6E50	V6E50AØ	7.150	6.100	5.000		
		6E56	V6E56AØ	10.100	9.000	8.050		
		6E63	V6E63AØ	11.900	11.300	9.750		
		6E71	V6E71AØ	14.000	12.600	11.600		
		6E71-4PP-40	V6E71A1	15.600	14.000	12.800		
		6E92	V6E92AØ	21.100	18.400	16.500		

Fan capacities three-phase 230/400 V / 50 Hz (m³/h)

3~230/400V 50 Hz	2800 RPM	Type	Multifan code	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	150 Pa
		2D30	V2D30AØ	3.430	3.270	3.150	2.940	2.800	
		2D35	V2D35AØ	4.820	4.520	4.310	3.990	3.760	
	1400 RPM	4D30	V4D30AØ	2.300	2.010				
		4D35	V4D35AØ	3.480	3.140	2.830			
		4D40	V4D40AØ	4.750	4.270	3.920			
		4D45	V4D45AØ	6.350	5.800	5.350			
		4D50	V4D50AØ	8.300	7.650	7.150			
		4D50-4PP-45	V4D50A6	10.500	9.950	9.500	8.800		
		4D50-6PP-45	V4D50A4	9.750	9.100	8.600	7.750		
		4D56	V4D56AØ	12.600	11.900	11.400	10.600	9.850	
		4D63	V4D63A1	17.600	16.600	16.000	15.100	14.500	12.600
		4D63-5PP-45	V4D63A2	19.500	18.900	18.400	17.600	17.000	15.200
		4D71	V4D71AØ	20.800	19.700	18.900	17.800	17.000	
	900 RPM	6D45-5PP-45	V6D45A	5.300	4.560	3.790			
		6D50	V6D50AØ	6.900	5.950	4.990			
		6D56	V6D56AØ	8.700	7.500	6.550			
		6D63	V6D63AØ	13.000	11.500	10.400			
		6D63-5PP-40	V6D63A4	11.300	10.200	9.400			
		6D71	V6D71AØ	16.300	14.600	13.300			
		6D71-5PP-40	V6D71A	16.800	14.900	13.900			
		6D92	V6D92A1	20.300	17.600	15.700			
		6D92-3PP-28	V6D92A2	24.700	22.300	20.400	17.000		

* E = Electronically controllable (electronic voltage control by TRIAC/SCR), T = Trafo controllable (voltage control by transformer), F = (Frequency controllable by frequency controller). A frequency controller in combination with a single-phase motor is possible. Inform about possibilities.
** Sound pressure level measured at 7 m. free blowing distance.
All air capacities without wire guard. All motors meet the IP55 standard.

HOGEDRUK VENTILATOR

voor **CENTRAALAFZUIGSYSTEMEN,**
LUCHTWASSER en/of MESTDROGER

- 900 toeren ventilator.
- Laag geluidsniveau.
- Drukstabil, ook bij lage toerentallen.
- Geringe stroomkosten per 1000 m³ over gehele regelbereik.



ENERGIEZUINIGE HOGEDRUKVENTILATOREN

Diameter 71, 82 en 92 cm.

Een ventilator in een regelsysteem draait gemiddeld op 35% van zijn maximale capaciteit!!!! Daarom is bij de keuze van de centrale ventilatoren het energieverbruik per 1000 M³ in het regelbereik een doorslaggevende factor.

De SGS ventilatoren van Stienen B.E. zijn speciaal voor deze toepassing ontwikkeld. Ze kenmerken zich door uitstekende energieprestaties in het regelbereik en door een laag geluidsniveau. Hierdoor is de ventilator bij uitstek geschikt om ingezet te worden in centraalafzuigsystemen en in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties.

Afhankelijk van de toepassing levert Stienen B.E. deze ventilatoren met een 0.75, 1.1, 1.5 of een 2.2 kW motor, voorzien van 2 of 4 bladen.

STIENEN


The quiet power behind your company

BESCHERMROOSTERS


Voor daar waar de veiligheidsnormen het voorschrijven, is een stalen beschermrooster beschikbaar.

AFMETINGEN


Type ventilator	Maten in mm.							
	A	B	C	D	E	F	G	H
SGS-71-VAR	729	716	730	747	-	430	-	-
SGS-71	729	716	-	-	872	412	-	-
SGS-82-VAR	818	802	818	835	-	430	-	-
SGS-82	818	802	-	-	1000	412	-	-
SGS-92-VAR	930	920	931	947	-	430	-	-
SGS-92	930	920	-	-	1116	412	-	-
SGS-92-CONE	930	920	-	-	1116	412	525	1120

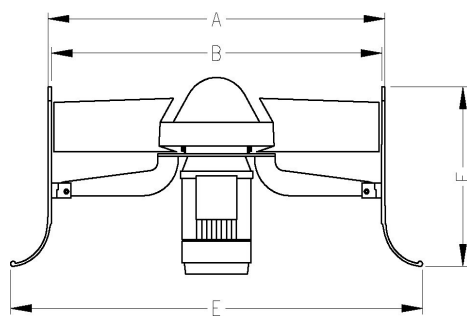

SGS-71-82-92

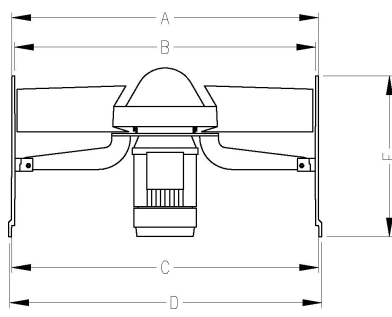

SGS-71-82-92 -VAR

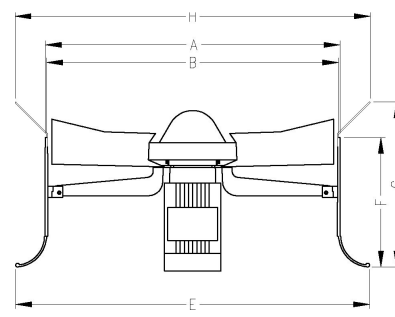

SGS-92-CONE

Luchtopbrengst SGS-ventilatoren in m³/u

Type	RPM	30 Pa	40 Pa	50Pa	60Pa	75Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	250Pa	Watt	l-nom
SGS-71-A4X	900		15.982	15.554	15.126	14.805	13.949	12.773					750	2,30
SGS-82-A2A	900	18.549	18.121	17.226	16.838	15.125	13.414	9.135					750	2,30
SGS-82-B4A	900			19.833	18.977	18.549	17.266	16.838					1100	3,30
SGS-82-C4D	900					23.898	22.828	22.400					1500	4,00
SGS-82-C4E	900				23.828	21.972	21.545	20.689	19.833	17.266			1500	4,00
SGS-92-B2K	900					24.112	21.117	17.693	12.131				1100	3,30
SGS-92-B4L	900					22.614	21.117	18.549	16.410				1100	3,30
SGS-92-C4R	900					26.500	25.824	23.684	22.400	20.261			1500	4,00
SGS-92-D4S	900							28,391	27 536	25.824	24.968		2200	5,90
SGS-92-D4V	900					24.540	22.400	21.545	19.833	18.977	17.693	14.700	2200	5,90

Geluidniveaus Ventilatoren Vrijblazend
NEN-EN-ISO-3744

DvL Milieu & Techniek
A-042091-2
Bijlage A

Stienen B.E., Nederweert

Frequentie 50 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	59	67	74	82	81	78	72	66	86	75	58	55
71 4AX	64	72	78	85	84	81	76	68	89	78	61	58
92 B2K	59	69	79	86	85	83	80	71	90	79	62	59
82 C4D	64	75	81	86	85	83	77	69	91	80	63	60
82 B4A	65	73	79	86	86	83	78	70	91	80	63	60
92 D4V	64	76	82	87	86	82	78	68	91	80	63	60
82 C4E	65	75	81	87	86	83	78	69	91	80	63	60
92 C4R	63	75	81	87	86	83	79	66	92	81	64	61
92 D4S	69	78	82	89	90	86	81	71	94	83	66	63
92 B4L	64	72	82	90	90	88	83	75	95	84	67	64

Frequentie 45 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	54	64	72	79	78	75	69	62	83	72	55	52
71 4AX	60	71	75	82	81	78	73	65	86	75	58	55
92 B2K	59	69	78	83	82	80	76	68	88	77	60	57
82 C4D	62	72	78	83	83	80	74	67	88	77	60	57
82 C4E	59	72	77	84	83	80	75	67	88	77	60	57
82 B4A	58	71	77	84	83	80	74	66	88	77	60	57
92 D4V	60	72	79	85	83	79	74	64	89	78	61	58
92 C4R	65	72	79	85	84	81	77	65	89	78	62	58
92 D4S	65	76	80	87	87	83	78	68	91	80	64	60
92 B4L	60	71	80	87	87	85	80	71	92	81	64	61

Frequentie 40 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	46	60	68	76	75	72	68	65	80	69	52	49
71 4AX	59	67	73	79	78	75	70	62	83	72	55	52
92 B2K	53	61	71	78	78	76	73	65	83	72	55	52
82 C4D	58	69	74	80	79	76	71	67	84	74	57	54
82 C4E	56	69	74	81	79	76	72	66	85	74	57	54
82 B4A	55	68	74	80	80	76	71	64	85	74	57	54
92 D4V	57	70	76	81	79	75	70	63	85	74	57	54
92 C4R	56	70	76	81	80	77	73	65	85	74	57	54
92 D4S	60	71	78	85	84	81	74	67	89	78	61	58
92 B4L	57	68	77	84	84	82	77	67	89	78	61	58

Frequentie 35 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	51	56	65	72	71	68	67	63	77	66	49	46
71 4AX	58	62	69	75	75	71	67	58	80	69	52	49
92 B2K	52	60	69	76	75	72	70	62	80	69	52	49
82 C4D	60	64	71	77	76	72	69	63	81	70	53	50
82 C4E	57	64	71	77	76	73	69	64	81	70	53	50
82 B4A	59	64	71	77	76	72	69	63	81	70	53	50
92 D4V	57	66	73	79	76	72	66	61	82	71	54	51
92 C4R	57	65	71	77	76	73	71	62	82	71	54	51
92 D4S	62	69	74	81	80	76	70	64	85	74	57	54
92 B4L	59	65	73	81	81	78	73	63	85	74	58	54

Frequentie 30 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	48	48	61	69	67	63	67	62	74	63	46	43
71 4AX	56	60	65	72	71	67	64	55	76	65	48	45
92 B2K	51	56	66	72	71	68	68	59	77	66	49	46
82 C4D	59	59	67	74	72	68	67	62	78	67	50	47
82 C4E	57	59	67	73	72	68	66	61	77	66	49	46
82 B4A	58	58	66	73	72	68	67	61	77	66	49	46
92 D4V	57	63	70	75	73	69	64	59	79	68	51	48
92 C4R	57	60	68	74	73	70	69	61	78	67	51	47
92 D4S	61	64	70	76	75	72	67	61	80	69	52	49
92 B4L	57	61	70	77	77	74	70	60	81	70	54	50

KOKOWALL® Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk en begroeibaar!



Kokowall® Geluidsschermen hebben een warme uitstraling en passen in elk landschap. Kokowall® is een begroeibaar geluidsscherm waarbij de buitenzijde afgewerkt is met duurzame kokosvezels. Behalve een aanzienlijke geluidsabsorptie bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten.

Binnen enkele jaren is een Kokowall® scherm volledig begroeid! Het Kokowall® systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.

Kokowall® Geluidsschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen U-profielen welke is opgevuld met een dubbele rij met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen waartussen een geluids-isolerende plaat is opgesloten. Middels twee met kokosband omwikkelde stalen stangen worden de kokosbuizen extra stevig gepositieerd en afgeborgd.

Voordelen

- Duurzaam & milieuvriendelijk
- Hoge geluidsisolatie (30dB) en geluidsabsorptie (7dB)
- Direct rust, privacy en veiligheid
- Klantspecifiek maatwerk in breedte en hoogte
- Eenvoudig handmatig te plaatsen tot max. 3m hoogte
- Smalle constructie van ca. 10cm diep
- Uitstekend te begroeiën met klimplanten, bijv. Hedera of Wingerd
- Garantie: 10 jaar



KOKOWALL® Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk en begroeibaar!

Plaatsing

Geprefabriceerde **Kokowall**® panelen worden tussen H-vormige verzinkte palen (type IPE) gemonteerd, waarbij het frame van de panelen naadloos tegen de voorgeboorde palen wordt vastgezet met zelfborende schroeven. Het **Kokowall**® Geluidsscherm kan eenvoudig handmatig gebouwd worden tot een hoogte van wel 3,0m!

Specificaties:

Geluidsisolatie (EN1793-2): **$R_w=30\text{dB}$** , $DL_r 27\text{dB}$, Cat. B3

Geluidabsorptie (EN1793-1): **$DL_a=7\text{dB}$** , Cat. A2

Standaard paneel afm.: B249xH200, B200xH220, B200xH250cm, B249xH150cm, B249xH100cm of B200xH200cm

Klantspecifieke afm.: **Iedere tussenliggende maat** afgerond op 0,5cm

Maximale hoogte: H=3,0m (2 gestapelde panelen)

Hogere geluidsschermen worden anders gefundeerd 9cm

Dikte paneel:

ca. 25kg / m²

Gewicht:

Uitvoering paneelframe: Verzinkt staal, optioneel gepoedercoat

Stijlen: Verzinkte stalen IPE paal, voorzien van montagegaten en steun, optioneel gepoedercoat

Fundatie: In voorgeboorde of gegraven gaten gevuld met 1 á 2 zakken pre-mixed beton á 25kg.

Optioneel:

- Combinatie met transparante panelen
- Betonlatei onder panelen
- Montage van een puntenrij op de panelen
- Hardhouten deur met cilinderslot
- Enkele of dubbele aluminium deur (in elke RAL kleur leverbaar)

Technische documentatie

Kokosystems kan desgewenst alle benodigde documenten voor een bouwaanvraag zoals tekeningen, testrapporten en berekeningen verzorgen. Bij een offerteaanvraag wordt standaard een plattegrond, foto-overzicht en constructietekening bijgeleverd. Van het **Kokowall**® Geluidsscherm is op aanvraag tevens een uitgebreide technische brochure verkrijgbaar.

Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt, (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord.

Begroeiing & onderhoud

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een **Kokowall**® scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn. De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Indien nodig moet na enige jaren de klimbeplanting gesnoeid worden.

MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 9 - 2685 LX - Poeldijk
T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl



Geluidmeting afstralend vlak luchtwasser met 5x ventilator Stienen SGS82C4D

Bronsterkte ventilatoren Stienen

Geluidniveaus Ventilatoren Vrijblazend
NEN-EN-ISO-3744

DvL Milieu & Techniek
A-042091-2
Bijlage A

Stienen B.E., Nederweert

Frequentie 50 Hz

Meetdatum: 38483

Type	Lw dB(A)									Lp dB(A)		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal	1 m	7 m	10 m
82 A2A	59	67	74	82	81	78	72	66	86	75	58	55
71 4AX	64	72	78	85	84	81	76	68	89	78	61	58
92 B2K	59	69	79	86	85	83	80	71	90	79	62	59
82 C4D	64	75	81	86	85	83	77	69	91	80	63	60
82 B4A	65	73	79	86	86	83	78	70	91	80	63	60
92 D4V	64	76	82	87	86	82	78	68	91	80	63	60
82 C4E	65	75	81	87	86	83	78	69	91	80	63	60
92 C4R	63	75	81	87	86	83	79	66	92	81	64	61
92 D4S	69	78	82	89	90	86	81	71	94	83	66	63
92 B4L	64	72	82	90	90	88	83	75	95	84	67	64

5 ventilator: Bronvermogen totaal voor luchtwasser $L_{WT} = 92,7 \text{ dB(A)} + 10 \cdot \log(5) = 99,7 \text{ dB(A)}$

Geluidmeting aan meetvlak luchtwasser 7 m^2

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
Bronnaam : Meetvlak luchtwasser met 5 ventilatoren Stienen SGS SGS82C4D
MeetDatum : 15-10-2015
Meetduur : :
Type geluid : Continu
Temperatuur [°C] : --
Windsnelheid [m/s] : --
Hoek windricht [°] : --
RV [%] : --
Opp. meetvlak [m²] : 7,00
Meetafstand [m] : 0,15

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	
1	45,2	50,6	64,5	72,4	76,8	73,9	69,5	62,1	50,8	80,1	
Gem.niv. Lp	45,2	50,6	64,5	72,4	76,8	73,9	69,5	62,1	50,8	80,1	
Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Frequentie [Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	
Lp [dB(A)]	45,2	50,6	64,5	72,4	76,8	73,9	69,5	62,1	50,8	80,1	
Achtergr [dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
10log(S) [dB]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5		
Delta Lf [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
DI [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
Lw [dB(A)]	53,7	59,1	73,0	80,9	85,3	82,4	78,0	70,6	59,3	88,6	

Reductie in bronvermogen Lwr vanwege luchtwasser is minimaal 10 dB(A)

Bepaling ventilatiecapaciteiten t.b.v. akoestisch rapport.

Temperaturen voor ventilatie, bron klimaatplatform

guste zeugen:	22 graad Celcius
dragende zeugen:	20 graad Celcius
zeugen in de dracht, kort voor werpen:	20 graad Celcius
zeugen in kraamafdeling, tijdens werpen	23 graad Celcius
kraamzeugen, 1 week na werpen	20 graad Celcius
kraamzeugen, einde kraamperiode	20 graad Celcius
gespeende biggen bij opleg	26 graad Celcius
gespeende biggen dag 21	24 graad Celcius
gespeende biggen dag 42	22 graad Celcius
Totaal:	0 graad Celcius
Gemiddeld:	0 graad Celcius
T minimum ventilatie	0 graad Celcius
P-Band	5 graad Celcius
T maximum ventilatie	5 graad Celcius

Temperatuur minimum ventilatie, dit is gewenste temperatuur voor de ventilatie. Op de aanwezige klimaatcomputers worden temperatuurvoelers aangesloten. Als de temperatuur onder de gewenste temperatuur is dan blijven de ventilatoren op minimum capaciteit draaien. De minimum capaciteit is ongeveer 15% van de maximum capaciteit. Als de temperatuur boven de gewenste temperatuur stijgt dan wordt automatisch, door de klimaatcomputer de ventilatie verhoogd.

Een P-band van 5 graden betekent dat bij een temperatuurverhoging van 5 graden de ventilatoren op maximum capaciteit draaien (100%).

Uitgaande van een T voor minimum ventilatie van gemiddeld 22 graden zal de ventilatie tot 22 grader op minimum draaien. Bij een P-band van 5 graden zullen de ventilatoren bij 27 graden op maximum (100%) draaien. Bij een P-Band van 5 graden zal de ventilatie per graad temperatuur verhoging met ca. 16% verhoogd worden.

In casus lopen de ventilatoren bij een temperatuur van 26 graden op 84%, bij een temperatuur van 27 graden of hoger lopen de ventilatoren op 100% (zie onderstaande tabel)

temperatuur	22 graden	vent. cap.	20 %
temperatuur	23 graden	vent. cap.	36 %
temperatuur	24 graden	vent. cap.	52 %
temperatuur	25 graden	vent. cap.	68 %
temperatuur	26 graden	vent. cap.	84 %
temperatuur	27 graden	vent. cap.	100 %

In het akoestisch rapport wordt uitgegaan van een maximum ventilatie van 80% in de nachtperiode. Indien een temperatuur wordt bereikt van 26 graden dan wordt een capaciteit van ca. 80% (84%) bereikt. Om deze redenen wordt in deze onderbouwing uitgegaan van een grens van 26 graden omdat bij een temperatuur hoger als 26 graden de ventilatoren harder zullen draaien als 80%.

maand

maand

Weerstatistieken De Bilt -				
« December Januari ◀ 2016 ▶ Feb				
dag ▲	gem	max	min	
1	4,1	7,5	-0,2	
2	5,4	6,3	4,6	
3	6,9	8,2	5,2	
4	5,7	7,0	3,8	
5	6,8	7,7	4,7	
6	2,6	4,7	1,6	
7	6,1	7,9	3,5	
8	5,4	8,3	1,4	
9	5,6	7,9	1,0	
10	6,9	9,0	5,0	
11	4,8	6,7	2,1	
12	5,8	7,2	4,7	
13	5,0	7,0	2,4	
14	3,5	5,3	1,6	
15	2,4	4,0	-1,2	
16	2,7	5,6	-1,6	
17	-1,0	3,0	-5,6	
18	-3,3	0,0	-6,7	
19	-2,5	0,7	-8,0	
20	1,2	5,3	-3,7	
21	-1,2	1,5	-4,3	
22	0,9	5,7	-2,2	
23	6,6	9,0	2,8	
24	7,7	10,4	5,0	
25	10,7	14,6	7,4	
26	9,2	11,1	6,6	
27	10,9	12,4	8,6	
28	6,7	9,0	4,9	
29	8,5	10,0	5,3	
30	7,4	9,9	5,1	
31	6,8	10,8	3,6	
Gem.	4,78	7,22	1,85	

Weerstatistieken De Bilt -				
« Januari Februari ◀ 2016 ▶ Maa				
dag ▲	gem	max	min	
1	11,5	11,9	10,6	
2	8,9	11,4	6,5	
3	5,0	7,0	3,1	
4	5,1	7,7	2,9	
5	8,7	10,9	5,0	
6	9,4	10,6	8,3	
7	8,5	11,1	6,6	
8	8,5	9,9	7,0	
9	5,3	8,2	3,3	
10	4,8	8,3	1,8	
11	3,8	8,3	-1,6	
12	2,7	6,6	-1,7	
13	1,8	4,4	-2,0	
14	1,4	2,6	0,5	
15	2,3	5,6	-3,1	
16	-0,3	6,1	-5,0	
17	-1,3	3,5	-5,2	
18	1,3	3,1	-2,3	
19	3,9	8,3	1,2	
20	8,2	11,1	5,0	
21	10,4	11,6	8,6	
22	6,8	11,3	4,4	
23	4,3	7,9	0,8	
24	2,3	6,5	-1,4	
25	1,8	5,4	-1,0	
26	2,1	5,5	-0,7	
27	2,2	6,3	-1,6	
28	2,2	6,6	-1,7	
29	1,3	6,7	-4,3	
Gem.	4,58	7,74	1,52	

maand

Weerstatistieken De Bilt -				
« Februari Maart ◀ 2016 ▶ April »				
dag ▲	gem	max	min	
1	2,0	8,6	-5,4	
2	5,3	9,0	2,7	
3	3,9	8,4	-0,4	
4	1,0	3,2	-2,5	
5	0,5	6,4	-4,5	
6	3,0	7,3	0,7	
7	2,5	7,8	-0,8	
8	3,6	8,3	-2,2	
9	4,4	8,1	1,4	
10	4,1	9,2	-1,2	
11	3,2	8,5	-1,5	
12	3,1	10,1	-2,7	
13	3,9	9,9	-1,6	
14	4,1	10,4	-2,0	
15	4,6	8,3	-0,6	
16	4,4	9,0	-0,2	
17	5,7	12,0	0,0	
18	5,2	6,8	2,4	
19	6,2	7,5	5,1	
20	6,8	9,6	4,2	
21	7,2	9,3	5,8	
22	7,6	10,1	4,6	
23	7,6	10,1	6,2	
24	7,9	9,9	6,6	
25	6,5	9,6	0,0	
26	9,5	14,9	0,6	
27	9,1	13,3	5,5	
28	9,7	12,9	7,5	
29	7,8	11,2	5,5	
30	8,1	11,7	4,3	
31	7,6	11,6	3,1	
Gem.	5,36	9,45	1,31	

maand

Weerstatistieken De Bilt - 2				
« Maart April ◀ 2016 ▶ Mei »				
dag ▲	gem	max	min	
1	7,2	13,0	1,2	
2	10,1	13,4	3,7	
3	15,2	20,4	12,1	
4	12,4	15,8	7,5	
5	10,6	13,3	8,0	
6	8,9	11,7	6,8	
7	7,3	10,4	5,3	
8	6,7	11,5	1,6	
9	9,2	14,9	1,0	
10	10,7	15,7	5,2	
11	13,2	18,2	7,3	
12	11,6	16,7	5,0	
13	9,0	15,8	3,6	
14	10,6	16,7	2,9	
15	10,3	14,1	8,9	
16	8,6	11,8	5,4	
17	6,2	10,6	1,0	
18	8,1	13,0	-0,1	
19	9,7	13,6	4,0	
20	8,6	13,8	3,0	
21	10,1	16,6	2,7	
22	8,7	12,5	5,7	
23	6,2	9,3	3,0	
24	4,6	8,8	2,1	
25	4,9	8,0	1,7	
26	4,8	7,7	1,3	
27	6,0	10,7	3,2	
28	5,8	9,3	0,7	
29	7,4	10,6	4,6	
30	7,7	11,2	2,8	
Gem.	8,68	12,97	4,04	

maand

Weerstatistieken De Bilt - 2016				
« April Mei ◀ 2016 ▶ Juni »				
dag ▲	gem	max	min	
1	7,9	14,1	-0,1	
2	11,5	17,9	1,6	
3	9,7	14,0	3,0	
4	9,5	16,0	1,7	
5	12,8	18,8	2,9	
6	16,4	23,6	8,1	
7	19,5	25,8	9,4	
8	20,1	25,2	12,7	
9	20,2	25,3	14,2	
10	18,9	22,1	15,4	
11	20,4	25,5	14,1	
12	20,2	25,1	14,4	
13	15,4	22,2	9,7	
14	8,9	12,1	6,4	
15	8,6	12,1	5,3	
16	9,3	13,6	4,0	
17	12,3	18,1	5,0	
18	13,6	18,7	8,3	
19	13,4	17,3	10,4	
20	13,7	18,6	10,7	
21	17,9	23,4	10,7	
22	15,5	19,0	12,9	
23	12,0	13,3	10,5	
24	11,4	14,6	9,8	
25	11,8	14,5	7,7	
26	13,7	19,3	5,6	
27	16,0	20,9	10,6	
28	17,6	22,7	11,2	
29	17,2	20,5	14,0	
30	16,2	18,0	15,3	
31	18,2	22,6	13,1	
Gem.	14,51	19,19	8,99	

maand

Weerstatistieken De Bilt - 2016				
« Mei Juni ◀ 2016 ▶ Juli »				
dag ▲	gem	max	min	
1	19,2	24,3	15,4	
2	15,3	17,2	13,7	
3	16,4	21,4	13,7	
4	20,1	27,5	14,1	
5	20,0	25,6	13,7	
6	18,9	25,6	11,7	
7	20,1	26,5	15,3	
8	16,1	21,6	12,7	
9	15,3	20,3	11,0	
10	16,4	21,2	10,8	
11	16,2	20,8	12,0	
12	16,6	21,1	13,5	
13	15,9	19,0	14,6	
14	15,2	19,1	11,1	
15	14,6	18,7	11,3	
16	15,7	21,1	9,2	
17	15,1	19,5	11,1	
18	14,1	17,1	9,9	
19	15,3	18,9	12,1	
20	15,5	16,8	14,1	
21	17,0	20,1	13,4	
22	20,1	24,9	14,7	
23	22,0	28,4	18,2	
24	19,2	22,7	13,3	
25	15,4	19,3	10,9	
26	14,9	18,3	12,1	
27	14,9	18,9	10,9	
28	16,7	21,8	9,2	
29	16,0	20,2	13,2	
30	16,4	19,2	14,4	
Gem.	16,82	21,24	12,71	

maand

Weerstatistieken De Bilt - 20			
« Juni Juli « 2016 » Augustus »			
dag ▲	gem	max	min
1	16,9	19,8	14,3
2	15,4	18,7	12,0
3	14,7	19,8	9,9
4	17,0	22,8	8,6
5	15,4	18,1	11,5
6	14,9	19,4	9,4
7	16,8	22,1	8,3
8	17,5	21,2	15,1
9	19,7	23,6	14,6
10	21,3	27,4	15,9
11	18,6	21,7	16,2
12	16,6	20,3	12,5
13	14,5	18,3	11,1
14	14,5	19,2	8,7
15	16,6	21,3	9,1
16	19,7	22,6	16,9
17	19,8	23,8	14,5
18	20,2	26,5	13,2
19	22,8	29,5	12,0
20	25,4	32,9	18,8
21	21,8	27,4	16,4
22	21,1	26,1	16,8
23	21,1	25,3	17,6
24	20,7	25,5	15,5
25	18,2	22,4	12,6
26	18,4	23,4	11,4
27	17,9	21,3	16,0
28	19,0	23,5	15,4
29	18,3	21,2	15,4
30	17,7	20,9	16,0
31	17,0	20,5	12,9
Gem.	18,37	22,79	13,5

maand

Weerstatistieken De Bilt - 20			
« Juli Augustus « 2016 » September			
dag ▲	gem	max	min
1	16,5	21,0	13,1
2	16,6	18,6	13,6
3	19,0	21,7	16,4
4	17,3	20,8	15,0
5	17,6	21,6	12,9
6	16,4	22,4	10,5
7	18,4	22,8	10,5
8	17,2	20,5	12,5
9	14,4	18,5	10,3
10	12,8	16,8	6,9
11	13,6	16,3	6,7
12	18,9	22,6	16,3
13	17,6	21,5	14,3
14	17,0	21,7	9,6
15	16,1	21,7	8,2
16	16,3	21,0	11,4
17	17,2	23,4	10,0
18	17,7	24,2	9,7
19	18,1	24,3	9,8
20	17,8	22,9	14,8
21	16,7	19,8	14,7
22	18,0	22,7	14,2
23	21,0	26,9	14,0
24	22,8	30,2	17,0
25	24,3	31,0	17,2
26	22,1	26,2	17,6
27	21,6	26,5	16,1
28	20,5	24,6	17,7
29	17,2	21,4	10,0
30	16,2	23,8	8,5
31	17,4	25,4	8,6
Gem.	17,88	22,67	12,52

maand

Weerstatistieken De Bilt - 20				
« Augustus September ◀ 2016 ▶ okt				
dag ▲	gem	max	min	
1	17,2	22,9	10,2	
2	16,6	21,7	9,7	
3	18,5	22,9	14,4	
4	17,9	21,3	15,7	
5	17,3	22,8	11,5	
6	17,7	24,2	11,3	
7	18,3	26,8	11,4	
8	19,6	27,6	11,6	
9	16,9	22,9	11,7	
10	18,4	25,7	11,3	
11	18,5	21,7	14,8	
12	20,9	28,1	15,0	
13	23,5	31,2	15,2	
14	23,0	31,4	15,3	
15	22,6	29,0	16,5	
16	17,4	21,2	15,5	
17	17,3	21,6	13,7	
18	16,7	20,7	14,2	
19	14,4	19,8	9,5	
20	14,5	20,0	7,9	
21	14,7	20,7	8,3	
22	13,8	21,3	6,9	
23	13,6	20,3	7,3	
24	15,2	23,6	8,3	
25	16,3	24,3	12,1	
26	13,5	19,1	7,6	
27	14,5	20,4	5,6	
28	18,7	21,6	16,2	
29	15,9	17,7	13,8	
30	14,5	18,7	10,8	
Gem.	17,26	23,04	11,78	

maand

Weerstatistieken De Bilt - 2				
« September Oktober ◀ 2016 ▶ Nov				
dag ▲	gem	max	min	
1	13,5	17,6	9,9	
2	12,1	15,7	8,8	
3	14,5	19,0	11,1	
4	13,0	17,3	9,9	
5	9,8	14,1	5,4	
6	9,4	12,7	3,9	
7	11,8	14,5	10,0	
8	11,0	14,2	6,5	
9	7,9	14,5	1,3	
10	7,9	13,5	1,9	
11	8,0	13,1	0,3	
12	8,9	11,0	6,8	
13	9,1	11,4	7,7	
14	9,9	13,4	7,3	
15	10,7	13,7	8,9	
16	13,3	18,8	8,2	
17	12,1	16,3	8,2	
18	10,2	12,8	7,5	
19	8,8	12,0	4,4	
20	8,5	12,0	2,7	
21	7,6	12,7	1,5	
22	6,7	10,4	1,0	
23	4,8	11,6	-0,7	
24	7,1	9,5	4,1	
25	8,7	10,1	7,9	
26	9,5	12,6	4,0	
27	11,8	13,8	10,4	
28	13,1	14,8	10,3	
29	9,6	15,4	5,2	
30	8,7	15,3	4,1	
31	8,5	16,2	2,9	
Gem.	9,89	13,87	5,85	

maand

Weerstatistieken De Bilt -				
« Oktober November « 2016 »				
dag ▲	gem	max	min	
1	8,1	13,8	4,0	
2	7,2	11,7	2,2	
3	6,7	12,0	0,8	
4	7,6	9,7	6,3	
5	6,9	10,8	4,9	
6	6,1	9,3	2,4	
7	4,2	5,7	-0,1	
8	1,9	5,6	-2,9	
9	3,0	4,3	0,5	
10	4,0	5,2	3,1	
11	1,8	5,8	-3,1	
12	2,0	5,0	-3,3	
13	2,7	4,7	-1,0	
14	3,1	6,9	-2,3	
15	10,8	12,9	6,9	
16	11,9	14,2	9,3	
17	9,3	11,5	7,6	
18	6,0	8,2	3,2	
19	5,8	8,1	4,0	
20	8,4	12,5	4,8	
21	12,0	13,9	8,1	
22	11,0	14,2	6,5	
23	7,9	11,1	3,7	
24	6,6	8,7	3,0	
25	3,3	8,4	-0,6	
26	-0,1	3,6	-2,6	
27	5,6	9,4	-1,0	
28	-0,3	4,2	-4,1	
29	-3,1	4,3	-7,0	
30	2,0	6,8	-7,0	
Gem.	5,41	8,75	1,54	

maand

Weerstatistieken De Bilt -				
« November December « 2016 »				
dag ▲	gem	max	min	
1	7,9	9,4	5,1	
2	5,2	9,4	-2,5	
3	-0,1	8,1	-4,3	
4	-1,4	4,0	-5,0	
5	-2,7	4,1	-6,9	
6	0,1	5,4	-5,3	
7	6,3	9,5	1,8	
8	8,2	9,6	6,4	
9	9,1	10,4	7,4	
10	7,8	9,2	6,6	
11	8,5	9,6	6,9	
12	5,3	7,6	0,8	
13	6,6	7,5	5,3	
14	7,3	9,1	4,8	
15	6,5	7,9	5,2	
16	5,4	7,5	2,7	
17	6,1	8,5	3,2	
18	6,2	9,1	2,6	
19	4,3	7,5	-0,2	
20	-0,6	1,0	-2,7	
21	4,1	7,1	0,0	
22	5,9	6,9	4,8	
23	6,0	8,0	4,3	
24	7,9	9,7	6,1	
25	10,4	11,7	8,1	
26	8,3	11,8	6,1	
27	6,6	9,3	3,0	
28	1,0	4,3	-3,1	
29	-2,2	-0,8	-4,0	
30	-1,1	1,5	-4,0	
31	1,8	3,3	0,8	
Gem.	4,67	7,33	1,74	

Uit bovenstaande statistieken volgt dat in de maanden januari, februari, maart, april, mei, oktober, november en december op geen enkele dag het warmer is geweest als 26 graden.

Daaruit volgt dat in die periode op geen enkele dag de ventilatiecapaciteit boven de 80 % is gekomen

Daarnaast volgt uit die tabel dat:	juni op	3 dagen de temperatuur hoger is geweest
	juli op	6 dagen de temperatuur hoger is geweest
	augustus op	5 dagen de temperatuur hoger is geweest
	september op	6 dagen de temperatuur hoger is geweest

Dagen met een maximum temperatuur van 26 graden of hoger nader beschouwd

Datum	T-max	van - tot	T-min	van - tot
4-jun	27,5	14 - 15 u	14,1	1 - 2 u
7-jun	26,5	14 - 15 u	15,3	5 - 6 u
23-jun	28,4	17 - 18 u	18,2	2 - 3 u
10-jul	27,4	15 - 16 u	15,9	4 - 5 u
18-jul	26,5	15 - 16 u	13,2	24 - 25 u
19-jul	29,5	16 - 17 u	12,0	4 - 5 u
20-jul	32,9	14 - 15 u	18,8	4 - 5 u
21-jul	27,4	12 - 13 u	16,4	3 - 4 u
22-jul	26,1	16 - 17 u	16,8	6 - 7 u
23-aug	26,9	16 - 17 u	14,0	1 - 2 u
24-aug	30,2	16 - 17 u	17,0	24 - 25 u
25-aug	31,0	14 - 15 u	17,2	1 - 2 u
26-aug	26,2	12 - 13 u	17,6	24 - 25 u
27-aug	26,5	13 - 14 u	16,1	4 - 5 u
7-sep	26,8	16 - 17 u	11,4	4 - 5 u
8-sep	27,6	15 - 16 u	11,6	5 - 6 u
12-sep	28,1	14 - 15 u	15,0	4 - 5 u
13-sep	31,2	14 - 15 u	15,2	6 - 7 u
14-sep	31,4	14 - 15 u	15,3	5 - 6 u
15-sep	29,0	14 - 15 u	16,5	5 - 6 u

Uit bovenstaande beschouwing volgt dat de tijden waarop een overschrijding van de 26 graden temperatuur grens allemaal in de dagperiode vallen. In casus de periode waarop de ventilatoren in de zomerperiode op maximum capaciteit (100%) draaien.

In de avondperiode daalt de temperatuur, totdat in de nachtperiode de laagste temperaturen worden bereikt. Alle gemeten laagste temperaturen vallen in de nachtperiode. De gemiddelde temperatuur in deze nachten bedraagt 15,38 graden celcius.

Hieruit volgt dat de ventilatoren in de dagperiode op 100 % zullen draaien. In de avondperiode zal de ventilatiecapaciteit afnemen. De temperatuur is het laagste in de nachtperiode (gem. 15,38 graden). Deze temperatuur is beduidend lager als de gemiddelde temperatuur voor minimum ventilatie. Daaruit volgt dat de ventilatoren in casus op dat moment (in de nachtperiode) niet meer zullen ventileren als 15% van het maximum.

Conclusie:

De aanname in het akoestisch rapport, dat de ventilatoren in de nachtperiode niet meer zullen ventileren als maximaal 80% van de maximumcapaciteit is correct en gerechtvaardigd.

Uit deze rapportage blijkt zelfs dat de ventilatoren in de nachtperiode, omdat de gemiddelde nachttemperatuur 15,38 graden bedraagt, niet harder zullen draaien dan minimum ventilatie, in casus 15%

uitknipsels detail weerstatistieken boven opgesomde dagen

◀ za 4 jun 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	27,5 °C (norm.: 19,1 °C) 14-15u
Minimum	14,1 °C (norm.: 10,2 °C) 1-2u
Gemiddeld	20,1 °C (norm.: 14,7 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	14,2 °C 6-7u

◀ di 7 jun 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	26,5 °C (norm.: 19,7 °C) 14-15u
Minimum	15,3 °C (norm.: 10,2 °C) 5-6u
Gemiddeld	20,1 °C (norm.: 15,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	14,9 °C 6-7u

◀ do 23 jun 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	28,4 °C (norm.: 20,4 °C) 17-18u
Minimum	18,2 °C (norm.: 12,8 °C) 2-3u
Gemiddeld	22,0 °C (norm.: 15,7 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	17,8 °C 6-7u

◀ zo 10 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	27,4 °C (norm.: 22,8 °C) 15-16u
Minimum	15,9 °C (norm.: 12,4 °C) 4-5u
Gemiddeld	21,3 °C (norm.: 17,8 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	14,7 °C 6-7u

◀ ma 18 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	26,5 °C (norm.: 21,6 °C) 15-16u
Minimum	13,2 °C (norm.: 12,4 °C) 24-25u
Gemiddeld	20,2 °C (norm.: 17,0 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	11,0 °C 24-25u

◀ di 19 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	29,5 °C (norm.: 22,7 °C) 16-17u
Minimum	12,0 °C (norm.: 12,6 °C) 4-5u
Gemiddeld	22,8 °C (norm.: 17,8 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	9,9 °C 6-7u

◀ wo 20 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	32,9 °C (norm.: 23,2 °C) 14-15u
Minimum	18,8 °C (norm.: 12,5 °C) 4-5u
Gemiddeld	25,4 °C (norm.: 18,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	16,2 °C 6-7u

◀ do 21 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	27,4 °C (norm.: 22,8 °C) 12-13u
Minimum	16,4 °C (norm.: 12,9 °C) 3-4u
Gemiddeld	21,8 °C (norm.: 18,0 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	14,1 °C 6-7u

◀ vr 22 jul 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	26,1 °C (norm.: 22,8 °C) 16-17u
Minimum	16,8 °C (norm.: 12,7 °C) 6-7u
Gemiddeld	21,1 °C (norm.: 17,9 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	16,8 °C 6-7u

◀ di 23 aug 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	26,9 °C (norm.: 22,2 °C) 16-17u
Minimum	14,0 °C (norm.: 12,1 °C) 1-2u
Gemiddeld	21,0 °C (norm.: 17,2 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	12,5 °C 6-7u

◀ wo 24 aug 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	30,2 °C (norm.: 21,8 °C) 16-17u
Minimum	17,0 °C (norm.: 12,1 °C) 24-25u
Gemiddeld	22,8 °C (norm.: 17,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	13,9 °C 6-7u

◀ do 25 aug 2016 ▶ Weerstatistieken De Bilt - 2016

Temperatuur

Maximum	31,0 °C (norm.: 22,3 °C) 14-15u
Minimum	17,2 °C (norm.: 12,5 °C) 1-2u
Gemiddeld	24,3 °C (norm.: 17,3 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	14,3 °C 6-7u

◀ vr 26 aug 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	26,2 °C (norm.: 21,2 °C) 12-13u
Minimum	17,6 °C (norm.: 12,0 °C) 24-25u
Gemiddeld	22,1 °C (norm.: 16,7 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	16,4 °C 24-25u

◀ za 27 aug 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	26,5 °C (norm.: 20,3 °C) 13-14u
Minimum	16,1 °C (norm.: 11,6 °C) 4-5u
Gemiddeld	21,6 °C (norm.: 16,0 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	15,2 °C 6-7u

◀ wo 7 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	26,8 °C (norm.: 19,6 °C) 16-17u
Minimum	11,4 °C (norm.: 10,7 °C) 4-5u
Gemiddeld	18,3 °C (norm.: 15,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	8,7 °C 6-7u

◀ do 8 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	27,6 °C (norm.: 20,2 °C) 15-16u
Minimum	11,6 °C (norm.: 10,6 °C) 5-6u
Gemiddeld	19,6 °C (norm.: 15,4 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	9,1 °C 6-7u

◀ ma 12 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	28,1 °C (norm.: 20,0 °C) 14-15u
Minimum	15,0 °C (norm.: 10,2 °C) 4-5u
Gemiddeld	20,9 °C (norm.: 15,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	12,2 °C 6-7u

◀ di 13 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	31,2 °C (norm.: 18,8 °C) 14-15u
Minimum	15,2 °C (norm.: 9,3 °C) 6-7u
Gemiddeld	23,5 °C (norm.: 14,1 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	13,0 °C 6-7u

◀ wo 14 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	31,4 °C (norm.: 18,7 °C) 14-15u
Minimum	15,3 °C (norm.: 9,9 °C) 5-6u
Gemiddeld	23,0 °C (norm.: 14,4 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	12,5 °C 6-7u

◀ do 15 sep 2016 ▶ **Weerstatistieken De Bilt - 2016**

Temperatuur

Maximum	29,0 °C (norm.: 18,6 °C) 14-15u
Minimum	16,5 °C (norm.: 10,2 °C) 5-6u
Gemiddeld	22,6 °C (norm.: 14,4 °C)
Minimum op 10 cm hoogte	12,9 °C 6-7u