

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V.
Postel 8,
5711ET Someren

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

07067.028
Verschilberekening

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RrVNgnN3whMU
12 mei 2025, 17:08
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Vergunde situatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	4.192,7 kg/j	168,5 kg/j
2025	3.415,6 kg/j	249,8 kg/j

Resultaten

Vergunde situatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,94 mol/ha/j	3249784	Langstraat
0,57 mol/ha/j	3249784	Langstraat
1,28 ha		
853,86 ha		
0,02 mol/ha/j		
0,37 mol/ha/j		


Vergunde situatie (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 WTW	139,5 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 Nokventilatie	455,5 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Stal 4 lengteventilatie	764,9 kg/j	-
4 Landbouw Dierhuisvesting Stal 5 WTW	139,5 kg/j	-
5 Landbouw Dierhuisvesting Stal 5 Nokventilatie	455,5 kg/j	-
6 Landbouw Dierhuisvesting Stal 5 lengteventilatie	764,9 kg/j	-
7 Landbouw Dierhuisvesting Stal 6 WTW	45,5 kg/j	-
8 Landbouw Dierhuisvesting Stal 6 Lengte	689,5 kg/j	-
9 Landbouw Dierhuisvesting Stal 7 WTW	45,5 kg/j	-
10 Landbouw Dierhuisvesting Stal 7 Lengte	689,5 kg/j	-
13 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	2,6 kg/j	115,1 kg/j
14 Wonen en Werken Woningen Stookinstallatie woning	-	3,6 kg/j
15 Energie Energie Stookinstallatie kantine	-	3,6 kg/j
16 Energie Energie Stookinstallatie stal 4	-	8,0 kg/j
17 Energie Energie Stookinstallatie stal 5	-	8,0 kg/j
18 Energie Energie Stookinstallatie stal 6	-	14,0 kg/j
19 Energie Energie Stookinstallatie stal 7	-	14,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	62,3 g/j	2,2 kg/j

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Stal 4	737,9 kg/j	-
2 Landbouw Dierhuisvesting Stal 5	737,9 kg/j	-
3 Landbouw Dierhuisvesting Stal 10	1.106,8 kg/j	-
4 Landbouw Dierhuisvesting Stal 11	830,1 kg/j	-
7 Mobiele werktuigen Landbouw Mobiele werktuigen	2,9 kg/j	175,2 kg/j
8 Wonen en Werken Woningen Stookinstallatie woning	-	3,6 kg/j
9 Energie Energie Stookinstallatie kantine	-	3,6 kg/j
10 Energie Energie Stookinstallatie stal 4	-	14,1 kg/j
11 Energie Energie Stookinstallatie stal 5	-	14,1 kg/j
12 Energie Energie Stookinstallatie stal 10	-	21,1 kg/j
13 Energie Energie Stookinstallatie stal 11	-	15,8 kg/j
 Verkeersnetwerk	67,2 g/j	2,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

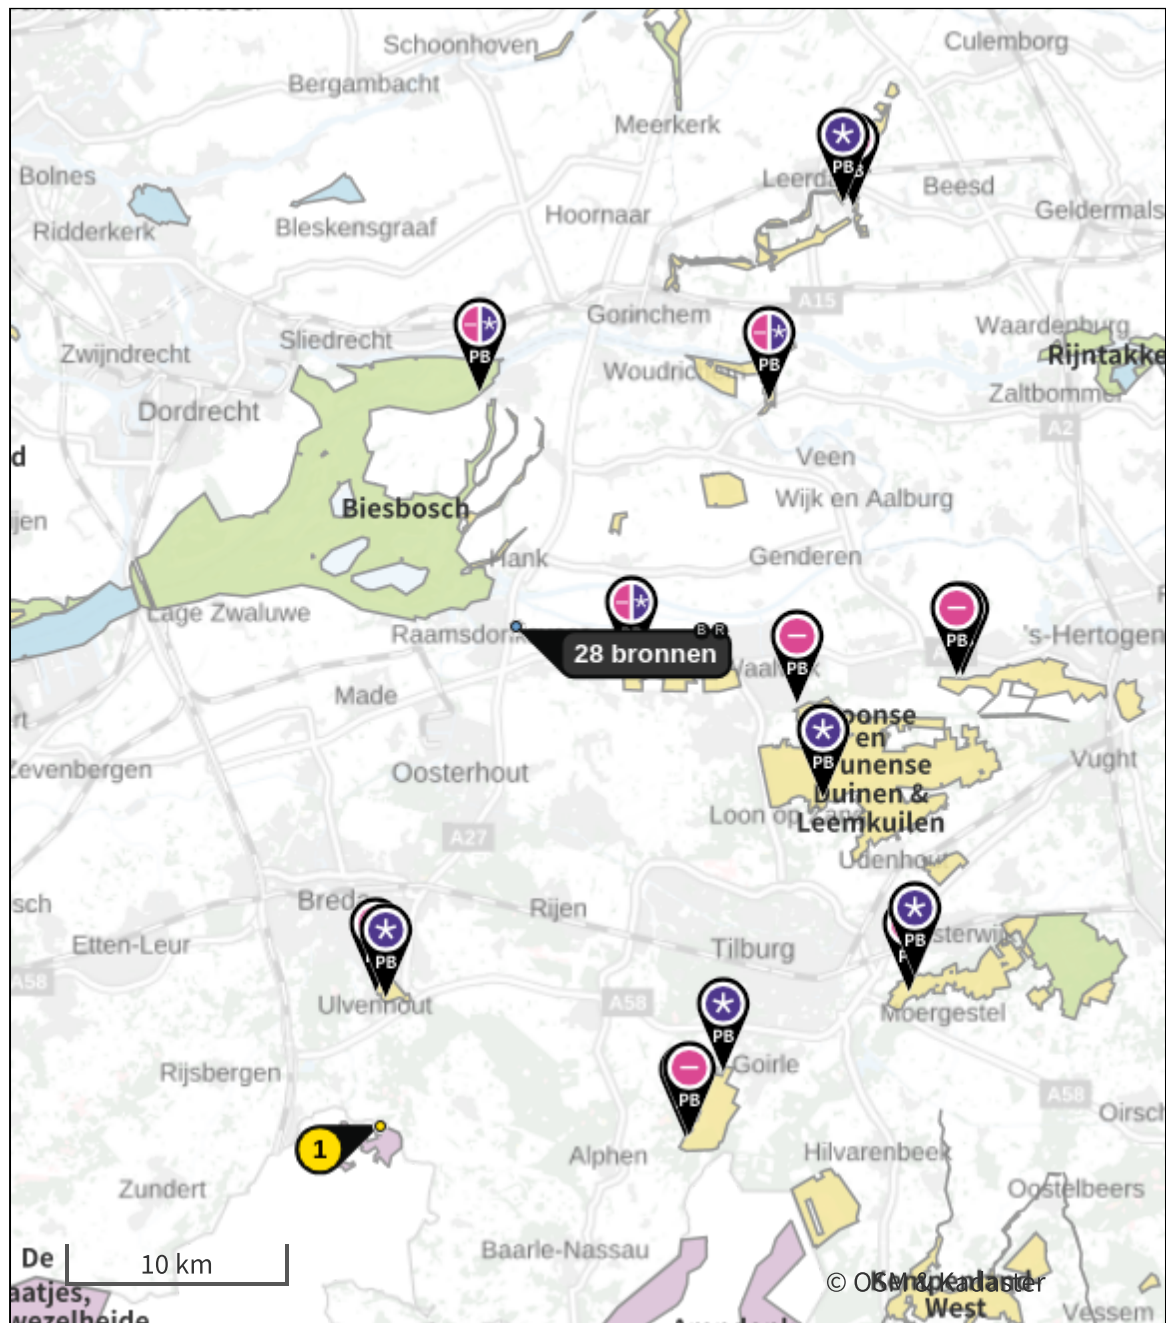

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	855,14	2.786,25	1,28	0,02	853,86	0,37

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Regte Heide & Riels Laag (134)	148,44	2.326,45	1,28	0,02	147,16	0,06
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)	511,98	2.314,71	0,00	-	511,98	0,07
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	72,67	2.786,25	0,00	-	72,67	0,09
Ulvenhoutse Bos (129)	42,84	2.773,63	0,00	-	42,84	0,04
Biesbosch (112)	42,19	2.368,19	0,00	-	42,19	0,21
Langstraat (130)	17,52	2.118,65	0,00	-	17,52	0,37
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)	11,60	1.757,03	0,00	-	11,60	0,02
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133)	5,82	2.219,96	0,00	-	5,82	0,07
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71)	2,09	2.032,78	0,00	-	2,09	0,07

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop (24 km)	X:114551 Y:389998	-0,01 

Vergunde situatie, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 WTW	Uittreedhoogte	4,8 m	NH ₃	139,5 kg/j
Locatie	X:120872 Y:413076	Uittreeddiameter	0,8 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,7 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Kippen 	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	2052	NH ₃	0,068	139,5 kg/j

2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 Nokventilatie	Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	455,5 kg/j
Locatie	X:120885 Y:413075	Uittreeddiameter	0,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	5,1 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Kippen 	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	6699	NH ₃	0,068	455,5 kg/j

3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4 lengteventilatie	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	764,9 kg/j
Locatie	X:120874 Y:413104	Uittreeddiameter	1,8 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Kippen 	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	11249	NH ₃	0,068	764,9 kg/j

4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5 WTW	Uittreedhoogte	4,8 m	NH ₃	139,5 kg/j
Locatie	X:120871 Y:413076	Uittreeddiameter	0,8 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,7 m/s		
Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
Kippen 	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	2052	NH ₃	0,068	139,5 kg/j

5 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5 Nokventilatie	Uittreedhoogte	5,6 m	NH ₃	455,5 kg/j
Locatie	X:120862 Y:413072	Uittreeddiameter	0,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	5,1 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	6699	NH ₃	0,068		455,5 kg/j

6 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5 lengteventilatie	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	764,9 kg/j
Locatie	X:120854 Y:413097	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	HE5.100 - Overige huisvestingssystemen (Vleeskuikens)	11249	NH ₃	0,068		764,9 kg/j

7 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 6 WTW	Uittreedhoogte	4,8 m	NH ₃	45,5 kg/j
Locatie	X:120845 Y:413083	Uittreeddiameter	0,8 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,9 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	HE5.8 - Luchtmengsysteem voor droging strooisellaag met warmtewisselaar (Vleeskuikens)	2166	NH ₃	0,021		45,5 kg/j

8 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 6 Lengte	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	689,5 kg/j
Locatie	X:120828 Y:413095	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	HE5.8 - Luchtmengsysteem voor droging strooisellaag met warmtewisselaar (Vleeskuikens)	32833	NH ₃	0,021		689,5 kg/j

9 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 7 WTW	Uittreedhoogte	4,8 m	NH ₃	45,5 kg/j
Locatie	X:120825 Y:413071	Uittreeddiameter	0,8 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	2,9 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen 	HE5.8 - Luchtmengsysteem voor droging strooisellaag met warmtewisselaar (Vleeskuikens)	2166	NH ₃	0,021		45,5 kg/j

10 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 7 Lengte	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	689,5 kg/j
Locatie	X:120806 Y:413087	Uittreeddiameter	2,9 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Horizontaal		
		Uittreedsnelheid	0,4 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen 	HE5.8 - Luchtmengsysteem voor droging strooisellaag met warmtewisselaar (Vleeskuikens)	32833	NH ₃	0,021		689,5 kg/j

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer Noordelijk	Links	Rechts	NO _x	1,9 kg/j
Locatie	X:120912,37 Y:413232,86	Type scherm	-	NO ₂	0,5 kg/j
Lengte	221,65 m	Hoogte	-	NH ₃	53,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.434,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.052,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

12 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer zuidelijk	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:120976,05 Y:413066,41	Type scherm	-	NO ₂	56,1 g/j
Lengte	221,19 m	Hoogte	-	NH ₃	8,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.004,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	228,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

13 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	115,1 kg/j		
Locatie	X:120883,49 Y:413120,44	NH ₃	2,6 kg/j		
Oppervlakte	2,48 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractoren	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9589 l/j	1040 u/j	480 l/j	NO _x 100,8 kg/j NH ₃ 2,3 kg/j
Vrachtwagens	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1374 l/j	136 u/j	69 l/j	NO _x 14,3 kg/j NH ₃ 0,3 kg/j

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Stookinstallatie woning	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m 0,000 MW	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:120937,64 Y:413061,01				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie kantine	Uittreedhoogte Warmteinhoud	40,0 m 0,220 MW	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:120917,14 Y:413118,76				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

16 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 4	Uittreedhoogte Warmteinhoud	1,5 m 0,220 MW	NO _x	8,0 kg/j
Locatie	X:120874 Y:413104				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

17 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 5	Uittreedhoogte Warmteinhoud	1,5 m 0,220 MW	NO _x	8,0 kg/j
Locatie	X:120854 Y:413097				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

18 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 6	Uittreedhoogte Warmteinhoud	1,5 m 0,220 MW	NO _x	14,0 kg/j
Locatie	X:120828 Y:413095				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

19 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 7	Uittreedhoogte	1,5 m	NO _x	14,0 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
Locatie	X:120806 Y:413087				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Beoogde situatie, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 4	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	737,9 kg/j
Locatie	X:120808 Y:413030	Uittreeddiameter	2,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	7,2 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	E 5.15 + E 7.15	35136	NH ₃	0.021		737,9 kg/j



2 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 5	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	737,9 kg/j
Locatie	X:120796 Y:413060	Uittreeddiameter	2,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	7,2 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	E 5.15 + E 7.15	35136	NH ₃	0.021		737,9 kg/j



3 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 10	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	1.106,8 kg/j
Locatie	X:120811 Y:413144	Uittreeddiameter	2,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	7,7 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	E 5.15 + E 7.15	52704	NH ₃	0.021		1.106,8 kg/j



4 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Stal 11	Uittreedhoogte	6,0 m	NH ₃	830,1 kg/j
Locatie	X:120799 Y:413174	Uittreeddiameter	2,0 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	8,1 m/s		

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Kippen	E 5.15 + E 7.15	39528	NH ₃	0.021		830,1 kg/j



5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer noordelijk	Links	Rechts	NO _x	2,1 kg/j
Locatie	X:120912,37 Y:413232,86	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,5 kg/j
Lengte	221,65 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 58,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.343,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.272,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer zuidelijk	Links	Rechts	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:120976,05 Y:413066,41	Type scherm	-	-	NO ₂ 61,6 g/j
Lengte	221,19 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 9,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.004,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	252,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

7 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	175,2 kg/j
Locatie	X:120883,93 Y:413119,24	NH ₃	2,9 kg/j
Oppervlakte	2,58 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor 65 KW	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	1833 l/j	260 u/j	92 l/j	NO _x	19,5 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Vrachtwagens	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2004 l/j	199 u/j	100 l/j	NO _x	21,1 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j
Tractors 75 kW	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4794 l/j	520 u/j	240 l/j	NO _x	50,4 kg/j
					NH ₃	1,2 kg/j
Tractor 125 kW	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3528 l/j	260 u/j	176 l/j	NO _x	36,8 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j
Heftrucks	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2309 l/j	260 u/j		NO _x	47,5 kg/j
					NH ₃	17,3 g/j

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Stookinstallatie woning	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m 0,000 MW	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:120937,64 Y:413061,01				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie kantine	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:120917,14 Y:413118,76				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

10 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 4	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	14,1 kg/j
Locatie	X:120808 Y:413030				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

11 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 5	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	14,1 kg/j
Locatie	X:120796 Y:413060				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

12 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 10	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	21,1 kg/j
Locatie	X:120811 Y:413144				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

13 Energie | Energie

Naam	Stookinstallatie stal 11	Uittreedhoogte Warmteinhoud	6,0 m <u>0,220 MW</u>	NO _x	15,8 kg/j
Locatie	X:120799 Y:413174				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.2.1_20250507_5b5649d2ba

Database versie 2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>