



graumans hekwerk te Etten-Leur

A-Liner schuifpoort Barricade

VERGUNNINGVERLENING ABC

Zaaknummer: 16zk00034

Poststuknummer: 16ink00858

Besluit d.d. 1 november 2016



A-Liner schuifpoort

Beveiliging gaat verder dan hekwerk

De A-Liner is een poort met een mooie vormgeving. De schuifpoort is symmetrisch opgebouwd en standaard voorzien van een geïntegreerde slotconstructie, dichtwaai-beveiliging en afgeschermdde wielen. Daarnaast kan de A-Liner uitgebreid worden met een geïntegreerd bedieningspaneel en elektrisch besturingssysteem. Deze schuifpoort overbrugt maar liefst een afstand van 12 meter in enkelvoudige uitvoering en zelfs een doorgang van 24 meter is mogelijk, indien u kiest voor een dubbele schuifpoort. Doordat de A-Liner leverbaar is in hoogtes van 1 tot 2,5 meter, bieden wij u ongekende mogelijkheden voor toegangsbeheer waarbij een maximale vrije doorgang belangrijk is.

Door de volledig uit aluminium vervaardigde vleugel heeft deze zelfdragende poort een trillingsvrije spijlverbinding. Door de vleugel kent deze poort een uniek licht gewicht met ongeëvenaarde degelijkheid en duurzaamheid. Verder voldoet de unieke constructie aan alle veiligheidseisen conform de nieuwste Europese norm EN13241-1.

Kortom, de A-Liner is een lust voor het oog en een aanwinst voor uw bedrijf!






Beveiliging begint buiten

Technische specificaties: enkele en dubbele poort

A-Liner ENKEL type	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Netto doorgang ca. (handbediend)	2960	3860	5060	5810	7010	8120	9110	10110	11110	12010
Netto doorgang ca. (elektrisch bediend)	2890	3790	4990	5740	6940	8140	9040	10040	11040	11940
Totaal benodigde ruimte ca.	7760	9560	11960	13460	16160	19140	20940	23440	25940	28340
Poorthoogtes	1250	1500	1800	2000	2250	2500				
A-Liner DUBBEL type	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Netto doorgang ca. (handbediend)	6120	7920	10320	11820	14220	16620	18420	20420	22420	24220
Tot. benodigde ruimte (handbediend) ca.	15180	18780	23580	26580	31980	37940	41540	46540	51540	56430
Netto doorgang ca. (elektrisch bediend)	6050	7850	10250	11750	14150	16550	18350	20350	22350	25150

Netto doorgang ca. (elektrisch bediend)	6050	7850	10250	11750	14150	16550	18350	20350	22350	25150
Tot. benodigde ruimte (elektrisch bediend) ca.	15250	18850	23650	26650	32050	38010	41610	46610	51610	56410
Poorthoogtes	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500			

Maatvoering in mm

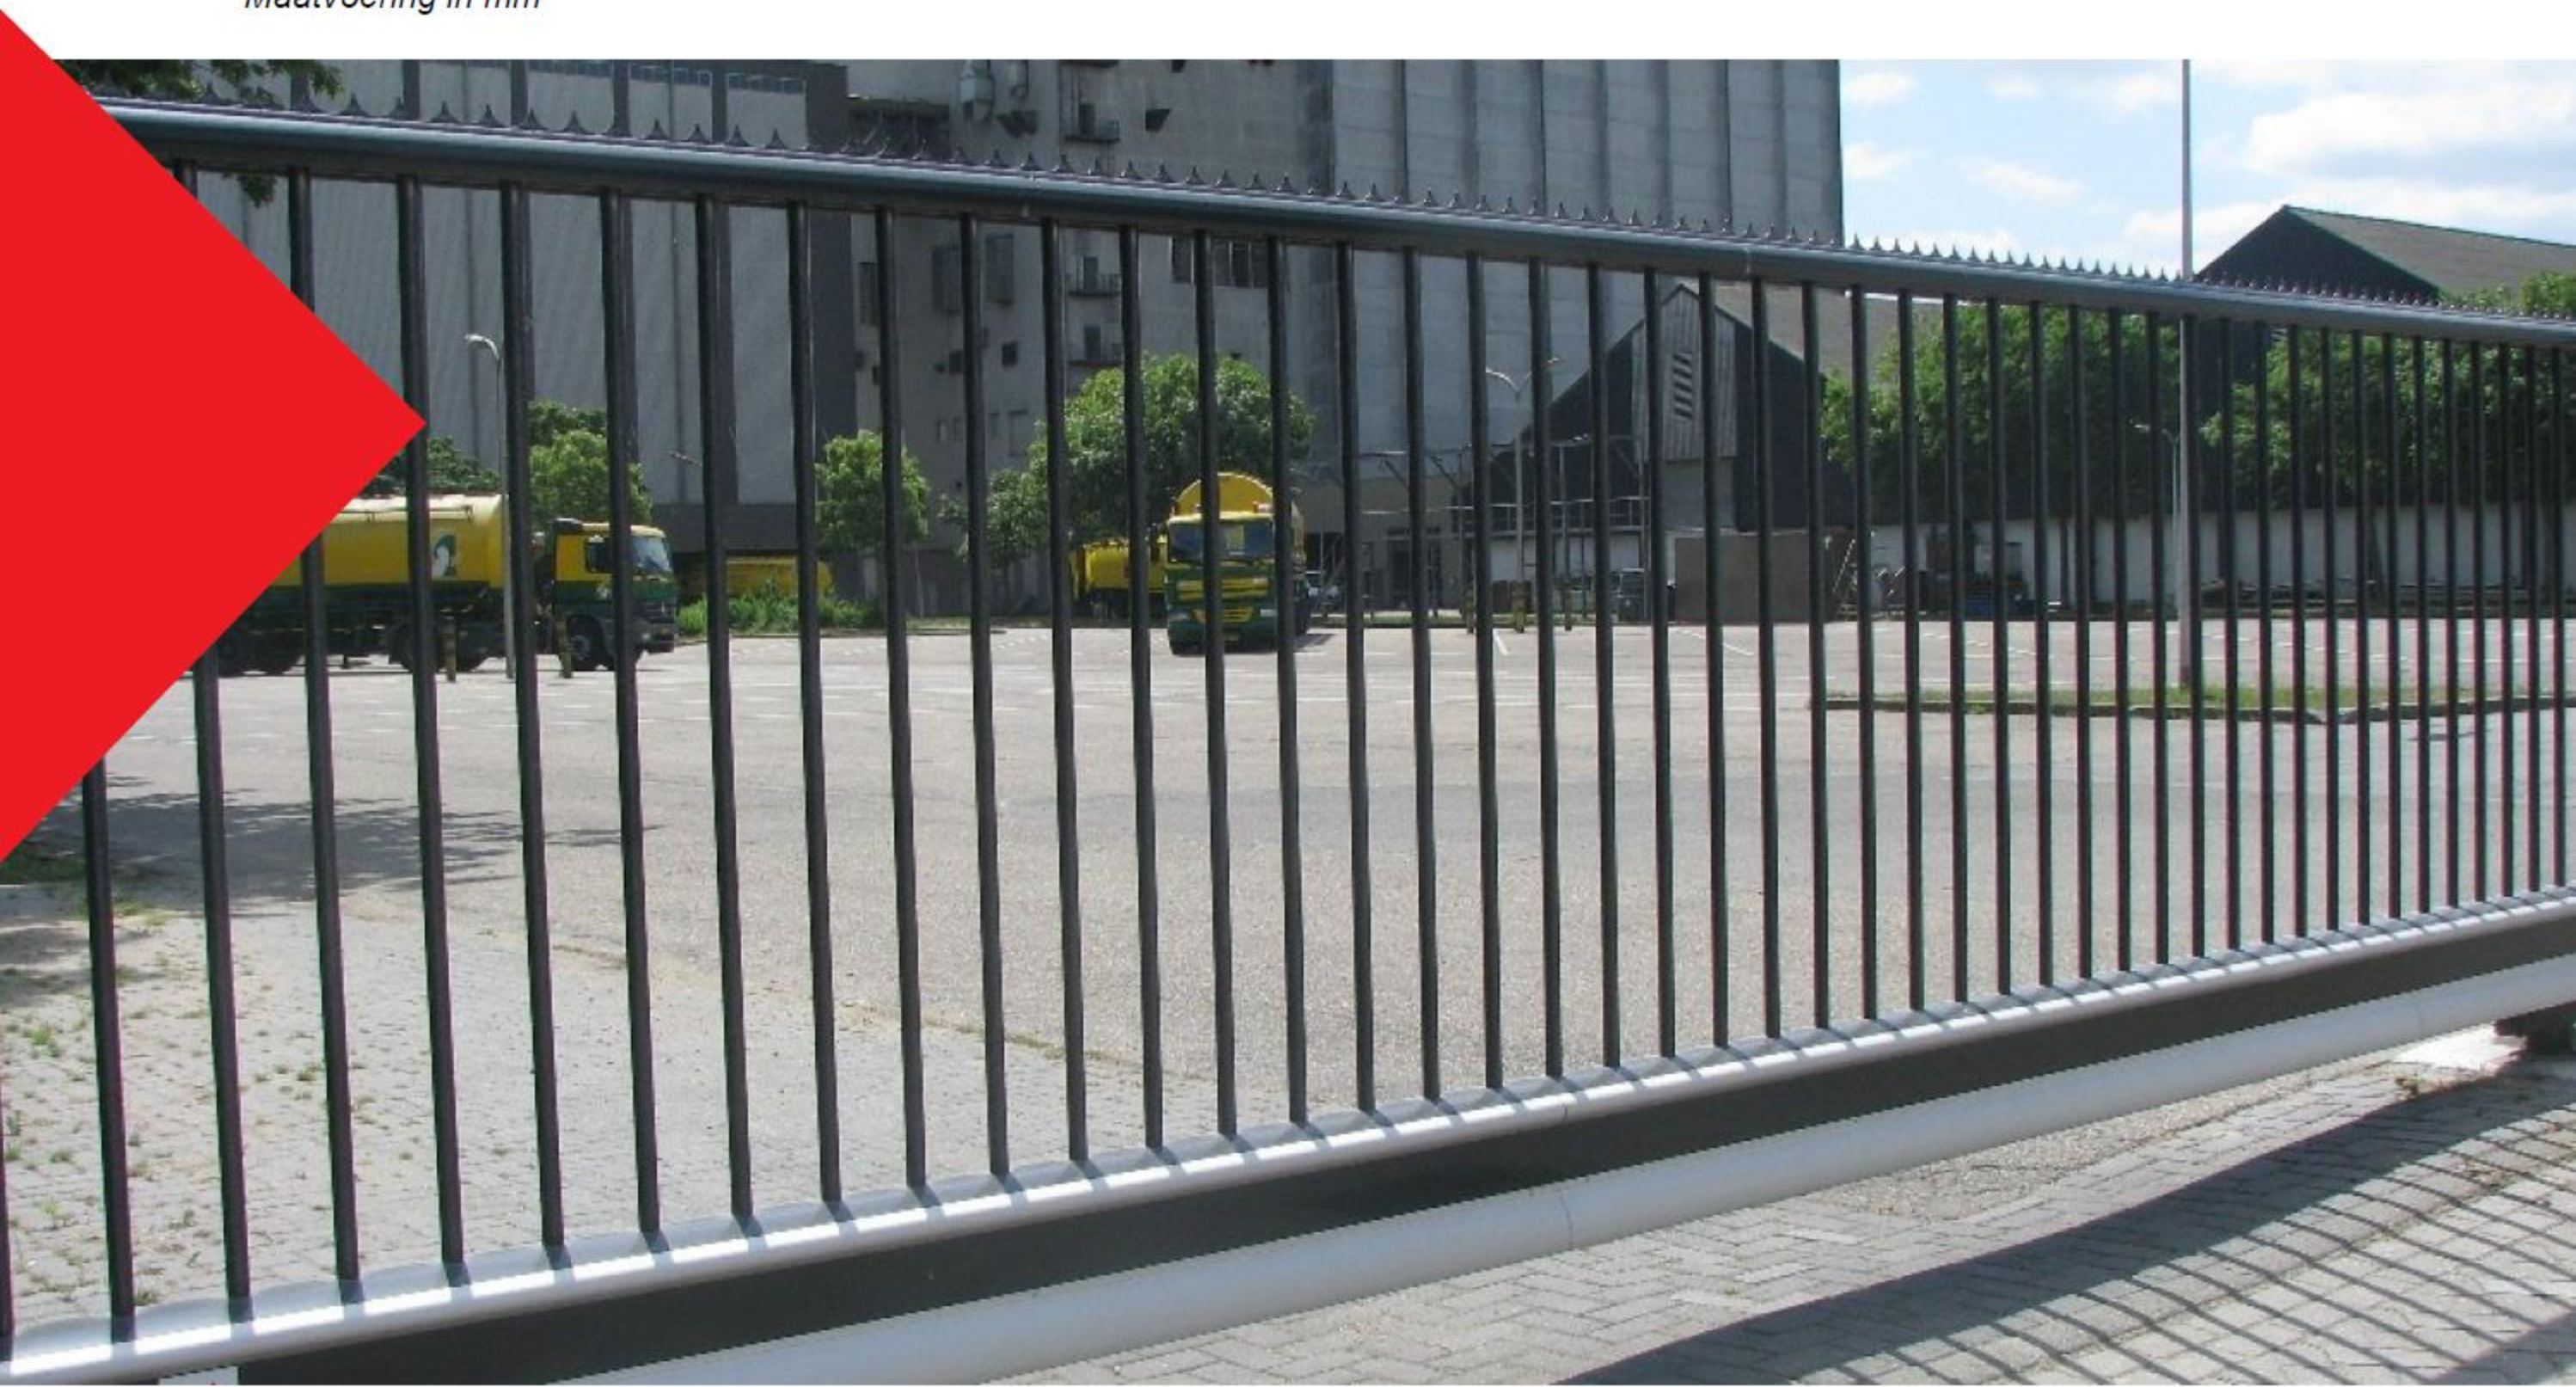



Beveiliging begint buiten

Oppervlaktebehandeling

Naturel uitvoering: aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt.
Gecoate uitvoering: aluminium poortvleugel en thermisch verzinkte portalen voorzien van een poedercoating volgens het Duplex systeem. Standaard kleuren mosgroen RAL6005, dennengroen RAL6009 en zwart RAL9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.

Poortframe

Onderbalk aluminium profiel 200x300 mm (bxh). De onderbalk wordt altijd voorzien van een striping. Naturel uitvoering: onderste striping blank aluminium en bovenste striping oranje. Gecoate uitvoering: beide stripings geanodiseerd aluminium.

Ruimte tussen onderbalk en maaiveld: ca. 100 mm.

Bovenregel: aluminium profiel 115x80 mm (bxh). Vanaf poorthoogte 1500 mm standaard voorzien van een puntenkam. Kop- en eindstijl: samengesteld aluminium profiel 115x80 mm (bxh). Spijlen rond 30 mm, h.o.h. 150 mm.

Portalen

Geleideportaal: stalen koker 120x120x3 mm. Het geleideportaal is aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een kunststof afdekdop. Het aanslagportaal bestaat uit 2 stalen kokers 120x120x3 mm, voorzien van slotvangplaat (bij handbediende A-Liners) en aangelaste geleideplaat.

Sluiting

Handbediende uitvoering: haakslot verankerd in de slotvangplaat, inclusief dichtwaai-beveiliging.

Elektrische uitvoering: een zelfremmende wormwieloverbrenging.

Draagwielen

4-wielige afgeschermd tandemstellen.

Opmerkingen

- ♦ A-Liner met vrije doorgang van meer dan 7 meter wordt voorzien van een achteroploopplaat.
- ♦ A-Liner met vrije doorgang van meer dan 9 meter wordt voorzien van 2 geleideportalen.

Elektrische A-Liner

Keuze uit 2 verschillende aandrijvingen die beide zijn voorzien van een soft-start, soft-stop en worden ondergebracht in een RVS motorkast voorzien van een europa-profielcilinder.

GT-aandrijving: voorzien van een kunststof wormwiel, aangesloten op 230V netspanning en omgezet naar 24 V. De snelheid van de poort bedraagt ca. 20 cm per seconde.

BT-aandrijving: voorzien van bronzen wormwiel, aangesloten op 230V netspanning en voorzien van een frequentieregelaar. De snelheid van de poort bedraagt ca. 30 cm per seconde.

Certificering

De elektrische A-Liner is gecertificeerd volgens NEN-EN 13241-1 en voorzien van de wettelijk vereiste persoonsbeveiligingen.