



Afvoercoëfficiënt: 1,00 l/s/ha

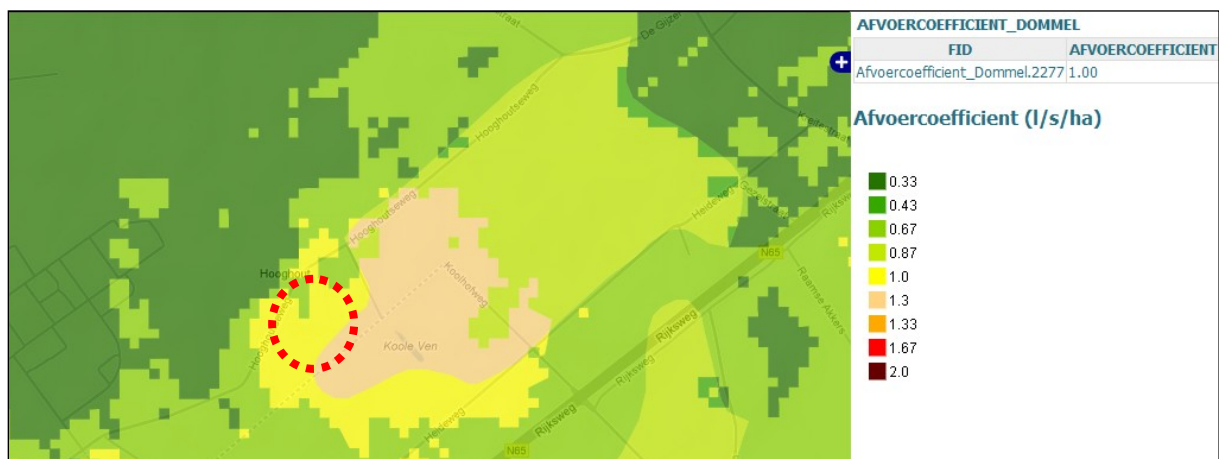

Afvoercoëfficiënt

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand: 30 cm – mv

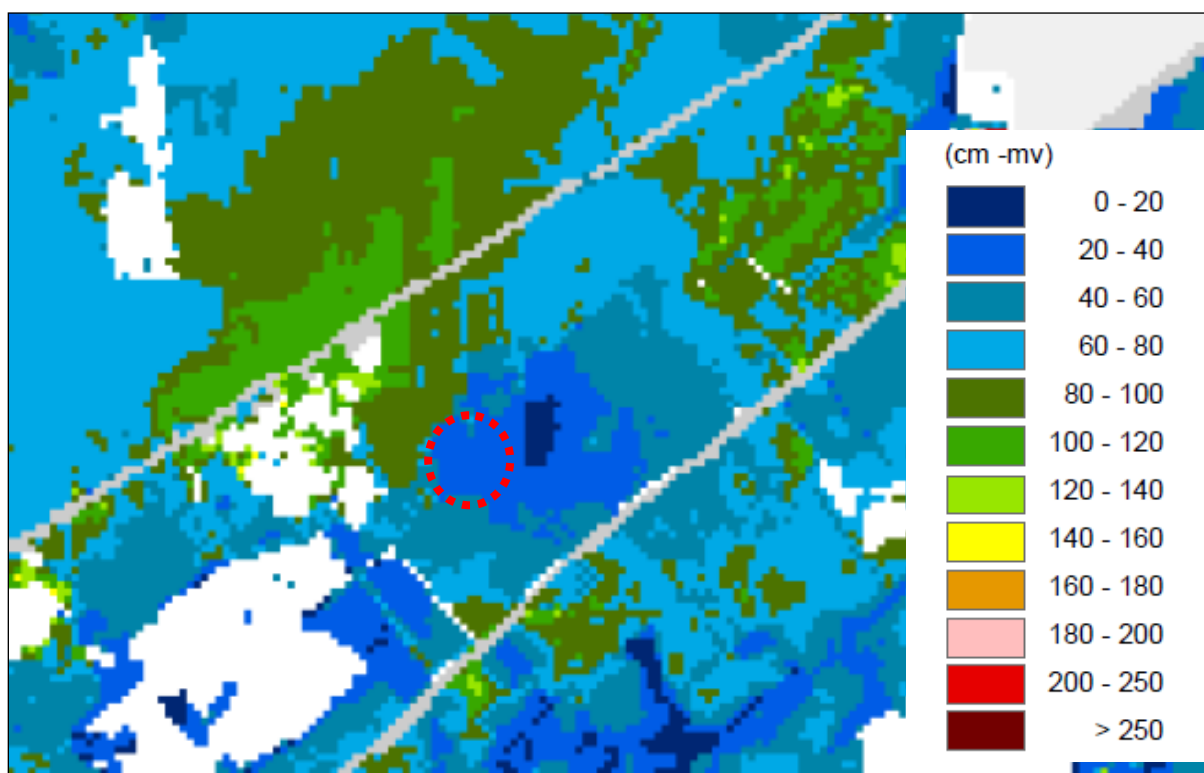

GHG

Containervelden en erfverharding

Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen		
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied		
Algemeen		
Naam project	Hooghoutseweg 12	
Contactpersoon initiatiefnemer	R. Schapendonk	
Contactpersoon waterschap	I. Frenken	
Datum	20-09-2013	
		
Kenmerken projectgebied		
Bestaand verhard oppervlak	0	m ²
Toekomstig verhard oppervlak	11850	m ²
Afvoercoëfficiënt projectgebied	1	l/s/ha
Te bergen en/of infiltreren volume T10+10%	533	m ³
Hydrologisch neutraal ontwikkelen		
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel willen met deze berekening in een vroeg stadium de betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen.		
Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.		

Bebouwing

Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen		
Compenserende berging voor nieuw verhard gebied		
Algemeen		
Naam project	Hooghoutseweg 12	
Contactpersoon initiatiefnemer	R. Schapendonk	
Contactpersoon waterschap	I. Frenken	
Datum	20-09-2013	
		
Kenmerken projectgebied		
Bestaand verhard oppervlak	650	m ²
Toekomstig verhard oppervlak	1156	m ²
Afvoercoëfficiënt projectgebied	1	l/s/ha
Te bergen en/of infiltreren volume T10+10%	23	m ³
Hydrologisch neutraal ontwikkelen		
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel willen met deze berekening in een vroeg stadium de betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen.		
Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.		