

Notitie

Project: Agrarisch bedrijf Heuvelstraat 16, Moergestel
Betreft: Reactie op beoordeling
Kenmerk: 2012-3045-3-b4161/2638
Datum: 14 januari 2023

Inleiding

Voor het Agrarisch bedrijf aan de Heuvelstraat 16 te Moergestel hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport met kenmerk 2012-3045-3, datum 20 oktober 2022.

De omgevingsdienst heeft het rapport beoordeeld. Via Van Dun Advies hebben wij de beoordeling ontvangen. De beoordeling is bijgevoegd als bijlage. In deze notitie geven wij hierop onze reactie.

Opmerkingen

De beoordeling bestaat uit een algemene toelichting waarin enkele opmerkingen worden gemaakt. Vervolgens wordt geschreven dat 'niet kan worden ingestemd met het onderzoek' en volgen nog enkele opmerkingen. Onderstaand reageren wij op alle opmerkingen en beschrijven hoe het akoestisch onderzoek (waar nodig) hierop aangepast is.

1. Maatregelen warmtewisselaar
Aangegeven is dat zonder geluidreducerende maatregelen de warmtewisselaars een forse overschrijding van de normstelling veroorzaken. In de beoordeling wordt gesuggereerd dat naast een taakstellend bronvermogen 'is uitgegaan van andere ventilatoren met een aanzienlijk lager bronvermogeniveau'. Dit is niet correct. Er is niet 'daarnaast' uitgegaan van andere ventilatoren. Er is enkel uitgegaan van een taakstellend bronvermogen. Vervolgens is beschreven op welke wijze aan dit taakstellend bronvermogen voldaan kan worden.
2. Nieuwe oprit
De nieuwe oprit blijkt nog gerealiseerd te zijn. Terecht wordt geconstateerd dat hierdoor is sprake van een overschrijding van de bepalingen (voorschrift 7.1.7) uit vigerende vergunning. Gesteld wordt dat, door nu op voorhand weer rekening gehouden met deze maatregel, er een foutief akoestisch beeld van de inrichting wordt geschapen. Wij zijn het hier niet mee eens. De oprit had, conform de vergunningsvoorschriften, reeds aangelegd moeten zijn. Zou nu in eerste instantie niet van de nieuwe oprit worden uitgegaan, dan zou (net als in AO2013) alsnog de nieuwe oprit als maatregel moeten worden onderzocht. Voor de resultaten en conclusies maakt het daarom geen verschil of er op voorhand wel/niet met de nieuwe oprit wordt gerekend. In ieder geval zal de oprit wél aangelegd moeten gaan worden. De oprit staat ook ingetekend op de tekening die onderdeel is van de aanvraag.
3. Bronvermogens in relatie tot AO2013
De beoordelaar stelt dat 'enkele bronvermogeniveaus zijn aangepast ten opzichte van het rapport uit 2013, terwijl deze bronvermogeniveau destijds middels metingen ter plaatsen zijn vastgesteld'. Het gaat hier de verreiker en de tractor. Het onderzoek is op dit punt aangepast en er is aangesloten bij de waarde die volgt uit de geluidsmeting in 2013.
4. Warmtewisselaars
De beoordelaar stelt dat uit de luchtfoto's blijkt dat, naast de diverse aanwezige lucht in- of

uitlaten op het dak, sinds 2015 al warmtewisselaars aanwezig zijn, zonder dat deze situatie is vergund. Voor het akoestisch onderzoek is dit niet relevant. Het onderzoek gaat immers uit van de situatie die nu wordt aangevraagd, overeenkomstig de inrichtingstekening die door de opdrachtgever is aangeleverd.

5. In het rapport is nu toegerekend naar de vergunde geluidgrenswaarden. Dit klinkt heel negatief, maar dit gebeurt in feite bij elk onderzoek: De aangevraagde situatie wordt berekend en vervolgens wordt onderzocht hoe overschrijdingen van de normstelling voorkomen kunnen worden. Dan wordt dus naar de norm toegerekend. In dit geval is de situatie zonder maatregelen niet gerapporteerd, maar alleen de situatie met maatregelen. Wij zijn van mening dat de maatregelen ook getroffen moeten worden (en dus moeten worden verwerkt in de aanvraag). Daarom achten wij het niet zinvol om eerst de situatie met overschrijding te rapporteren. Het 'toerekenen naar de vergunde geluidgrenswaarden' is daarom geen argument om niet in te stemmen met het onderzoek.
6. Nieuwe oprit
De beoordelaar stelt dat uit de aanvraag duidelijk dient te blijken wanneer de nieuwe oprit wordt gerealiseerd. Zolang deze nog niet is gerealiseerd, moet in het onderzoek worden uitgegaan van de reguliere oprit. Wat van belang is, is dat de oprit moet worden aangelegd. Dat is het uitgangspunt van de huidige vergunning en ook van de nieuwe aanvraag. Het is aan de aanvrager om dit te concretiseren, maar geen tekortkoming in het akoestisch onderzoek.
7. Bronvermogen niveaus van de aanwezige installaties middels metingen bepaald te worden. Het onderzoek is aangepast op het (gemeten) bronvermogen van de verreiker en tractor. Zoals in de beoordeling reeds is gesteld, worden ten opzichte van de vergunde situatie andere ventilatoren toegepast en warmtewisselaars geplaatst. Dit zijn de maatgevende geluidsbronnen. Omdat deze installaties nog niet aanwezig zijn (of anders nog niet zijn aangepast aan het taakstellend bronvermogen), zijn metingen niet mogelijk. Er is ook geen eis dat bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd. Wel blijkt uit jurisprudentie dat, als een onderzoek een prognose betreft, er een controlevoorschrift in de vergunning moet worden opgenomen.
8. Modelleren indirecte hinder
De beoordelaar vindt dat de gemodelleerde rijroute te kort is. Wij delen deze meting niet en het verlengen van de rijroute heeft dus geen significante gevolgen voor de berekeningsresultaten. Om discussie te voorkomen, is het rekenmodel op dit punt aangepast.
9. Reductie van 2 dB op het bronvermogen van de ventilatoren
Deze reductie is toegepast vanwege de installatie van een stuwbak achter de ventilatoren. De reductie komt overeen met de uitgangspunten uit het AO2013 en is gebaseerd op metingen aan vergelijkbare omkastingen bij andere bedrijven. Dit is nu ook in de rapporttekst vermeld.

Tot slot

De diverse opmerkingen zijn in deze notitie toegelicht en geven op enkele punten aanleiding tot een inhoudelijke aanpassing van de rapportage.

Deze notitie kan als aanvullende toelichting op het onderzoek bij de rapportage gevoegd worden.

Bijlage(n): Beoordeling akoestisch onderzoek (verzoek aanvullende gegevens)

Akoestisch Onderzoek
Agrarisch bedrijf
Heuvelstraat 16
Moergestel



Colofon

Titel	Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Heuvelstraat 16 Moergestel
Projectnummer	2012-3045-3
Onderzoeksadres	Agrarisch bedrijf Heuvelstraat 16 5066 PC MOERGESTEL
Opdrachtgever	Van Dun Advies BV Raadhuisstraat 32 5126 CJ GILZE
Opgesteld door	Sain milieuvadvis Laarseweg 24-1 8171 PR VAASSEN 0578 - 76 90 60
Plaats en datum	Vaassen, 14 januari 2023

Sain milieuvadvis print op 100% gerecycled papier dat is voorzien van het EU Ecolabel.

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Sain milieuvadvis.

Inhoudsopgave

Colofon

1	Inleiding	4
2	Normstelling	5
3	Bedrijfsbeschrijving	7
3.1	Bedrijfsactiviteiten	7
3.2	Maatregelen	9
3.3	Onderzochte bedrijfssituaties	10
4	Modellering	11
5	Berekeningsresultaten	13
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$	13
5.2	Maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$	14
5.3	Indirecte hinder	15
6	Conclusies	16
Bijlage 1:	Ligging van de onderzoekslocatie	
Bijlage 2:	Gegevens rekenmodel	
Bijlage 3:	Berekeningsresultaten $L_{A,r,LT}$	
Bijlage 4:	Berekeningsresultaten $L_{A,max}$	
Bijlage 5:	Berekeningsresultaten indirecte hinder	
Bijlage 6:	Toelichting op de normstelling	

1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanleiding en het doel van het onderzoek beschreven. Tevens wordt de opzet van het onderzoek aangegeven en volgt een beschrijving van de gebruikte gegevens en bedrijfs- en omgevingskenmerken.

Aanleiding	Het agrarisch bedrijf is van plan de bestaande stallen te verlengen. In verband met deze uitbreiding wordt een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, aangevraagd. De gemeente heeft bij de vergunningaanvraag een akoestisch onderzoek gevraagd.
Doel van het onderzoek	Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het bedrijf in de aangevraagde vorm akoestisch inpasbaar is. Hiervoor wordt de geluidsbelasting van het bedrijf op de omgeving bepaald en getoetst aan de geldende geluidsnormen. Bij een overschrijding van de normen wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om toch tot een inpasbare situatie te komen.
Onderzoeksopzet	Het onderzoek is op te delen in een aantal stappen. Deze stappen worden achtereenvolgens in deze rapportage besproken. • Het bepalen van de uitgangspunten en het vaststellen van de te onderzoeken bedrijfssituaties; • Het opstellen van rekenmodellen om de geluidsbelastingen mee te berekenen; • De interpretatie van de berekeningsresultaten. Alle berekeningen zijn verricht conform methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
Gebruikte gegevens	Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van: • Akoestisch onderzoek met kenmerk 2012-3045-1 van 2 april 2014 (Verder te noemen: AO2014); • Informatie van Van Dun Advies BV met betrekking tot de (wijzigingen in de) bedrijfsvoering (ten opzichte van het AO2014); • Tekening van de inrichting, projectnummer 96555.EA033, blad 1-01, laatst gewijzigd 4 april 2022; • 'Nota industrielawaai' van de gemeente Oisterwijk; • Divers kaartmateriaal en luchtfoto's.
Bedrijfs- en omgevingskenmerken	Het bedrijf is een vleeskuikenhouderij. Het bedrijf is gelegen aan de Heuvelstraat, met diverse agrarische bedrijven en burgerwoningen in de omgeving. De dichtstbijzijnde woningen aan de Heuvelstraat liggen op een afstand van minder dan 50 meter van het bedrijf. De woningen aan de achterzijde van het bedrijf liggen op meer dan 300 meter afstand van het bedrijf.
Bijlagen	Bijlage 1: Ligging van de onderzoekslocatie

2 Normstelling

De normstelling waaraan de berekeningsresultaten worden getoetst, is afhankelijk van het gemeentelijk beleid en de aard van de omgeving.

Toetsingskader	De gemeente Oisterwijk heeft gebiedsgericht geluidbeleid opgesteld, vastgelegd in de 'Nota industrielawaai'. Hieronder worden de geluidsnormen die hieruit volgen samengevat. Voor situaties die niet in de 'Nota industrielawaai' aan de orde komen, is aangesloten bij het toetsingskader van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening', 1998 (verder te noemen: de Handreiking).
Beoordelingsplaats	De geluidsnormen gelden op de gevels van woningen van derden (of andere geluidsgevoelige bestemmingen, conform de Wet geluidhinder). In de 'Nota industrielawaai' wordt beschreven dat de normstelling in sommige situaties ook op enig punt op het 50 meter van de inrichting getoetst kan worden. In de vigerende vergunning zijn alleen woningen aangemerkt als toetspunten. In het onderhavige onderzoek is dat daarom ook gedaan. In de bijlagen van de rapportage staan de resultaten op 50 meter van de grens van de inrichting volledigheidshalve wel vermeld.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	Uit de Nota industrielawaai volgt, dat het bedrijf ligt in 'Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten'. Hierbij hoort voor het langtijdgemiddeld geluidsniveau de volgende normstelling: • 45 dB(A) in de dagperiode (7:00 – 19:00 uur); • 45 dB(A) in de avondperiode (19:00 – 23:00 uur); • 35 dB(A) in de nachtperiode (23:00 – 7:00 uur). Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is er na bestuurlijke afweging een ruimere normstelling mogelijk voor activiteiten die maar beperkt voorkomen. Er moet wel onderbouwd worden waarom de ontheffing nodig is en waarom het niet stiller kan. Daarbij wordt in de Handreiking onderscheid gemaakt in activiteiten die: • maximaal 12 hele etmalen per jaar voorkomen ('incident'); • maximaal 1 keer per week een dag-, of avond- of nachtperiode voorkomen ('regelmatige afwijking'). In de vigerende vergunning is voor 12 incidentele dagen, waarop de aanvoer van kuikens of de afvoer van kuikens en mest plaatsvindt, een ruimere normstelling vergund.
Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	Uit de Nota industrielawaai volgt voor het maximale geluidsniveau de volgende normstelling: • 70 dB(A) in de dagperiode (7:00 – 19:00 uur); • 65 dB(A) in de avondperiode (19:00 – 23:00 uur); • 60 dB(A) in de nachtperiode (23:00 – 7:00 uur).

	Maximale geluidsniveaus in de dagperiode kunnen, als deze niet worden veroorzaakt door de hoofdactiviteit van het bedrijf, na bestuurlijke afweging worden uitgezonderd van de geldende voorschriften. Volgens de Handreiking is er voor het maximale geluidsniveau na bestuurlijke afweging ook een ruimere normstelling mogelijk voor andere situaties. In de vigerende vergunning is voor 12 incidentele dagen, waarop de aanvoer van kuikens of de afvoer van kuikens en mest plaatsvindt, een ruimere normstelling vergund.
Indirecte hinder	In de Nota Industrielawaai wordt voor indirecte hinder verwezen naar de Circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' van 29 februari 1996. Samengevat houdt dit de volgende normstelling in: • voorkeursgrenswaarde: 50 dB(A) etmaalwaarde; • ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A) etmaalwaarde. Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet het geluidsniveau in de woning voldoen aan 35 dB(A) etmaalwaarde. Daarnaast wordt in de Nota Industrielawaai verwezen naar jurisprudentie met betrekking tot indirecte hinder 'te vinden op diverse sites op internet'.
Bijlagen	Bijlage 6: Toelichting op de normstelling

3 Bedrijfsbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijf. Vervolgens wordt afgewogen welke situaties akoestisch maatgevend zijn.

3.1 Bedrijfsactiviteiten

Algemeen	Alle activiteiten vinden plaats in de dagperiode (tussen 7:00 tot 19:00 uur), tenzij anders vermeld. De codering van de gebouwen in de tekst komt overeen met de codering in de milieutekening die bij de aanvraag hoort. Hierbij wordt opgemerkt dat de gebouwnummer anders is dan op de tekeningen bij het AO2014 zijn gebruikt. Het opfokken van de kuikens vindt plaats in een cyclus van circa 7 weken, waarbij er maximaal 7 cycli per jaar plaatsvinden. Deze lopen voor alle stallen synchroon. De cyclus bestaat uit de volgende activiteiten, in chronologische volgorde: 1. Aanvoer en inrijden van krullen; 2. Aanvoer van kuikens; 3. Opfok van de kuikens; 4. Uitladen van kuikens; 5. Wegladen van resterende kuikens; 6. Afvoeren van mest; 7. Schoonspuiten en ontsmetten van de stallen. Onderstaand zijn deze activiteiten beschreven, evenals de frequentie waarin deze voorkomen. Ten opzichte van het AO2014 zijn er geen relevante wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten. Wel wordt het ventilatiesysteem aangepast.
Aanvoer en inrijden van krullen	Aan het begin van de cyclus worden er krullen gebracht met een vrachtwagen. De wagen wordt gelost door kiepen, waarna de krullen met een verreiker worden verdeeld in de stallen. Het inrijden van de krullen duurt in totaal circa 2 uur, waarbij de verreiker 75% van de tijd in de stallen actief is.
Aanvoer van kuikens	De kuikens worden overdag aangevoerd met 2 vrachtwagens. De aanvoer vindt plaats met rolcontainers die gelost worden bij de ingang van de stal. Vervolgens worden de rolcontainers met de hand de stal ingeduwd. Tijdens het lossen is de motor van de vrachtwagen uitgeschakeld. Het lossen van de kuikens duurt 0,5 uur per stal.
Opfok van de kuikens	Aanvoer van voer Tijdens de opfok wordt er voer gebracht met maximaal 1 vrachtwagen per dag. Aan het eind van de cyclus komen er 2 tot 3 vrachtwagens per week. Het lossen van het voer duurt 1 uur per keer.

	Ventilatie van de stallen De stallen zijn voorzien van mechanische ventilatie. De ventilatie is behoefte-gestuurd; naarmate er meer ventilatie nodig is, worden er meer ventilatoren aangeschakeld (cascaderegeling). Het uitgangspunt hierbij is dat de ventilatiebehoefte in de nachtperiode circa 40% van de maximale capaciteit in de dag- en avondperiode bedraagt. In tabel 3.1 zijn per stal het aantal en de diameter van de ventilatoren weergegeven die maximaal zijn ingeschakeld. <i>Tabel 3.1: Mechanische stalventilatie</i> <table><tr><th>Omschrijving</th><th>Diameter (cm)</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>Stal 3</td><td>92</td><td>13</td></tr><tr><td>Stal 4, 5, 6</td><td>92</td><td>10</td></tr></table> Bij elke stal wordt een warmtewisselaar geplaatst. De warmtewisselaars kunnen het hele etmaal in werking zijn. Ten opzichte van het AO2014 is het emissiepunt (ten gevolge van het verlengen van de stallen) en de emissiehoogte veranderd. Ook wordt in de aanvraag uitgegaan van andere ventilatoren en wordt rekening gehouden met warmtewisselaars.	Omschrijving	Diameter (cm)	Aantal	Stal 3	92	13	Stal 4, 5, 6	92	10
Omschrijving	Diameter (cm)	Aantal								
Stal 3	92	13								
Stal 4, 5, 6	92	10								
Uitladen van kuikens	Na circa 4,5 week wordt een deel van de vleeskuikens opgehaald met 3 vrachtwagens. Dit vindt plaats in de avondperiode (19:00 tot 23:00 uur). De vleeskuikens worden in de stal handmatig geraapt en in containers gezet. De containers met vleeskuikens worden met behulp van een wiellader of verreiker op een vrachtwagen geladen. Het laden duurt 45 minuten per vrachtwagen. De wiellader/verreiker is daarbij 1/3 van de tijd buiten en 2/3 van de tijd in de stallen actief. 4 à 5 dagen na de eerste keer uitladen worden er nog 3 vrachtwagens vleeskuikens opgehaald. Dit gaat analoog aan de eerste keer uitladen. Het kan incidenteel voorkomen, dat het uitladen van kuikens in de nachtperiode plaatsvindt. Het uitladen van kuikens in de nachtperiode vindt, samen met het wegladen van de kuikens, maximaal 12 keer per jaar plaats.									
Wegladen resterende kuikens	Circa 1 week na de tweede keer uitladen worden de resterende vleeskuikens opgehaald met 11 vrachtwagens. Dit vindt plaats in de nachtperiode, eventueel met een uitloop naar de dagperiode (maximaal 6 vrachten). Het bedrijf is hierbij afhankelijk van de planning van de slachterij en de vangploeg. Het wegladen van de vleeskuikens gaat analoog aan het uitladen van vleeskuikens.									
Afvoeren van mest	Nadat de kuikens zijn weggeladen, wordt de mest met een wiellader of verreiker bij elkaar gereden en vervolgens uit de stal in een container									

	geladen. Het laden duurt maximaal 1 uur per container. De wiellader/verreiker is gedurende 1/2 van de tijd buiten en 1/2 van de tijd in de stallen actief. Er worden 6 containers mest afgevoerd, waarvan 1 voor 7:00 uur.
Schoonspuiten stallen	Nadat de mest is afgevoerd worden de stallen schoongespoten met een hogedrukspuit gedurende 6 tot 7 uur. De pomp van de hogedrukspuit staat inpandig opgesteld. Vervolgens worden de stallen ontsmet door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf gebruikt daarbij een aanhanger of bestelwagen met eigen aggregaat en pomp. Het ontsmetten duurt 0,5 uur per stal.
Overige activiteiten	• De eigen tractor wordt gebruikt voor akkerbouwactiviteiten. Hiervoor is rekening gehouden met 6 rijbewegingen van/naar de openbare weg. • De eigen verreiker wordt behalve voor bovengenoemde werkzaamheden gebruikt voor diverse hand- en spandiensten op het erf, gedurende maximaal 1 uur per dag. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan de voorzijde van de stallen. • De eigen hogedrukspuit wordt gedurende maximaal 1 uur per dag gebruikt voor het schoonspuiten van het eigen materieel. In het onderzoek is uitgegaan van het gebruik van de hogedrukspuit achter gebouw 2, overeenkomstig het AO2014. • Voor levering en afvoer van diverse producten komen er personen-auto's, bestelwagens en, een enkele keer, een vrachtwagen op het terrein.

3.2 Maatregelen

Oprit voor transportbewegingen in de avond- en nachtperiode	Uit het AO2014 blijkt dat de normstelling voor het maximale geluidsniveau in de avond- en nachtperiode wordt overschreden door onder andere het rijden van vrachtwagens op de oprit (tijdens het uit- en wegladen van de kippen). In het AO2014 is vervolgens geadviseerd om een nieuwe oprit aan te leggen, zodat het maximale geluidsniveau kan voldoen aan de maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A). In de vigerende vergunning zijn de berekende waarden ná het treffen van deze maatregel vergund. In het nu uitgevoerde onderzoek wordt op voorhand rekening gehouden met deze maatregel en de vergunde situatie. Er wordt vanuit gegaan, dat de huidige oprit in gebruik blijft voor bestel-/personenwagens en voor vrachtwagens in de dagperiode.
Warmtewisselaar	Uit leveranciersinformatie volgt een bronvermogen per warmtewisselaar van 109 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door de uitblaasventilator. Zonder geluidsreducerende maatregelen veroorzaken de warmtewisselaars een forse overschrijding van de normstelling. In het onderzoek is daarom gerekend met een taakstellend bronvermogen van 80 dB(A) per warmtewisselaar. Aan dit bronvermogen kan voldaan worden door het toepassen van een geluiddemper (in het onderzoek is uitgegaan van een

	ronde demper met kern, Acoustair AR 88-3). Een combinatie van een demper met een stillere ventilator is ook een mogelijkheid. Opgemerkt wordt daarbij dat een verhoging van het emissiepunt voorkomen moet worden, omdat dan de afschermende werking van de stallen minder wordt.
--	---

3.3 Onderzochte bedrijfssituaties

Algemeen	Voor het akoestisch onderzoek is de 'representatieve bedrijfssituatie' van belang. Dit is de akoestisch maximale situatie die vaker dan 12 dagen per jaar voorkomt. Naast de representatieve bedrijfssituatie kunnen er één of meer incidentele bedrijfssituaties en regelmatige afwijkingen zijn, waarop meer geluid gemaakt wordt dan in de representatieve bedrijfssituatie. Niet alle activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden, vinden plaats op een en dezelfde dag. Op basis van de bronvermogens, bedrijfsduren en locatie van de verschillende activiteiten volgen de volgende (akoestisch) maatgevende bedrijfssituaties.
Representatieve bedrijfssituatie	Als representatieve bedrijfssituatie 1 wordt een warme dag beschouwd waarop: • De ventilatie in werking is; • De eigen hogedrukspuit gebruikt wordt; • Er voer wordt gebracht in de dagperiode; • Kuikens worden uitgeladen in de avondperiode; • De verreiker op het erf gebruikt wordt; • Er 6 rijbewegingen zijn van de tractor van en naar de openbare weg. • Er rijbewegingen zijn van 3 personenauto's/bestelwagens in de dagperiode en 1 personenauto/bestelwagen in de avond- en nachtperiode.
Incidentele bedrijfssituatie	Als incidentele bedrijfssituatie (maximaal 12 keer per jaar) wordt een warme dag beschouwd waarop: • De ventilatie in werking is; • De eigen hogedrukspuit gebruikt wordt; • Er kuikens worden weggeladen in de nacht- en dagperiode; • Er mest afgevoerd wordt vanaf 6:00 uur; • Er 6 rijbewegingen zijn van de tractor van en naar de openbare weg. • Er rijbewegingen zijn van 3 personenauto's/bestelwagens in de dagperiode en 1 personenauto/bestelwagen in de avond- en nachtperiode.
Bijlagen	Bijlage 2: Schema met alle bronnen en bedrijfstijden

4 Modelleren

Op basis van alle geïnventariseerde gegevens zijn rekenmodellen opgesteld. Met behulp van deze rekenmodellen worden de geluidsniveaus bij de beoordelingspunten berekend. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten bij het opstellen van de rekenmodellen.

Rekenmethode en software	Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.2 revisie 2 van DGMR. Dit rekenprogramma rekent conform Methode II van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', 1999.
Bodemmodel en gebouwen	De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend ($B_f=1$). Akoestisch reflecterende gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, zijn afzonderlijk gemodelleerd. Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in het rekenmodel ingevoerd.
Bronnen	Herkomst van de bronvermogens De bronvermogens van de verreiker en tractor volgen uit de geluidsmetingen die in 2013 zijn uitgevoerd. De gehanteerde bronvermogens van de andere bronnen volgen uit ons metingenbestand, literatuurgegevens en uit informatie van fabrikanten. Het metingenbestand wordt actueel gehouden door regelmatig geluidsmetingen uit te voeren bij agrarische bedrijven. De in het onderhavige onderzoek gehanteerde bronvermogens dienen te allen tijde als taakstellend beschouwd te worden. Wijze van modelleren De rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie 'mobiele bron' van het rekenprogramma. De overige activiteiten zijn gemodelleerd middels puntbronnen. De verreiker wordt verspreid over het erf gebruikt. Deze activiteit is daarom gemodelleerd met meerdere deelbronnen. De locaties van de deelbronnen zijn zo gekozen, dat deze zo goed mogelijk in overeenstemming zijn met de locaties waar de verreiker gebruikt wordt. Voor de ventilatoren worden aan- en uitgeschakeld met een cascade-regeling. Hierbij zijn een of enkele ventilatoren voorzien van een toerentalregeling. Bij een toenemende ventilatiebehoefte schakelen de grote ventilatoren per stuk aan. Deze grote ventilatoren zijn niet voorzien van een toerenregeling. In de berekeningen is voor het hele systeem uitgegaan van een regeling op basis van aan-/uit-geschakelde ventilatoren.

	Achter de eindgevelventilatoren wordt een stuwbak geplaatst. Uit geluidsmetingen bij vergelijkbare omkastingen bij andere bedrijven volgt dat de stuwbak een reductie van tenminste 2 dB oplevert ten opzichte van het bronvermogen van de ventilatoren. Deze reductie is verwerkt in het rekenmodel en komt overeen met de uitgangspunten uit het AO2014.
Toetspunten	In het rekenmodel zijn toetspunten opgenomen. Deze toetspunten zijn gemodelleerd bij de woningen in de omgeving van het bedrijf en op een afstand van 50 meter van de inrichting. Voor de beoordeling van de geluidsbelasting in de dagperiode is een waarnemhoogte van 1,5 meter boven maaiveld gehanteerd. Voor de avond- en nachtperiode is een waarnemhoogte van 5 meter gehanteerd. Voor de woning aan de Heuvelstraat 18 is, gezien de aard van de woning, sprake van 1 bouwlaag en is de geluidsbelasting alleen op 1,5 meter boven maaiveld berekend.
Correcties	Er is geen sprake van muziekgeluid, impulsachtig geluid en/of tonaal geluid. Daarom is $L_{Ar,LT}$ gelijk aan equivalente geluidsniveau L_{Aeq} .
Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	Voor het L_{Amax} is een apart rekenmodel opgesteld. Het L_{Amax} is bepaald als het immissieniveau L_i , verminderd met de meteocorrectie term C_m bij de ontvanger. Voor de berekening is het bronvermogen L_w opgehoogd met het verschil tussen het gemeten L_{Aeq} en het tegelijkertijd gemeten L_{Amax} .
Indirecte hinder	Voor de berekening van indirecte hinder is ook een rekenmodel opgesteld. Het geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder is berekend op de noordwestgevel van de woning aan de Heuvelstraat 14A. Uitgangspunt is dat alle voertuigen van en naar de inrichting deze woning passeren, zowel bij aankomst als vertrek.
Bijlagen	Bijlage 2: Gegevens rekenmodel

5 Berekeningsresultaten

Met behulp van de opgestelde rekenmodellen zijn de geluidsniveaus berekend op de woningen in de omgeving van het bedrijf. In dit hoofdstuk worden de berekeningsresultaten op de maatgevende beoordelingspunten weergegeven. Tevens wordt een toelichting gegeven op de berekeningsresultaten.

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

Berekeningsresultaten

In tabel 5.1 zijn de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie, in tabel 5.2 voor de incidentele bedrijfssituatie (dagperiode).

Tabel 5.1: Berekeningsresultaten $L_{A,T}$ representatieve bedrijfssituatie

Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
	Normstelling	45	45	35
01/02	Heuvelstraat 18	42	38	33
04	Heuvelstraat 17	42	41	33
05/08	Heuvelstraat 14A	45	45	35
--	50m-punten	44	49	45

Tabel 5.2: Berekeningsresultaten $L_{A,T}$ incidentele bedrijfssituatie afvoer kuikens en mest (dag- en nachtperiode)

Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
	Normstelling	45	45	35
01/02	Heuvelstraat 18	44	38	40
04	Heuvelstraat 17	43	41	43
05/08	Heuvelstraat 14A	46	45	48
--	50m-punten	44	49	45

Bespreking resultaten representatieve bedrijfssituatie

Op woningen voldoet de geluidsbelasting aan de normstelling. Op alle 50 meter punten wordt de normstelling in de avond- en nachtperiode overschreden.

De belangrijkste geluidsbronnen zijn zijn het lossen van voer, het gebruik van de verreiker en mini-wielader en de ventilatie.

Bespreking resultaten incidentele situatie

Tijdens het wegladen van vleeskuikens en de afvoer van mest is de geluidsbelasting in (met name) de nachtperiode hoger dan in representatieve bedrijfssituatie. Ook tijdens uitladen van kuikens in de nachtperiode is de geluidsbelasting hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie. De normstelling wordt tijdens deze incidentele

	bedrijfssituaties in de dag- en nachtperiode overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door het langdurig gebruik van de verreiker of wiellader. Het wegladen van kuikens en de afvoer van mest vindt onveranderd plaats ten opzichte van de bestaande, vergunde situatie. Hetzelfde geldt voor het uitladen van kuikens in de nachtperiode. Omdat het wegladen van kuikens en de afvoer van mest samen met het uitladen van kuikens in de nachtperiode maximaal 12 dagen per jaar voorkomt, kunnen deze activiteiten gezien worden als incident, zoals bedoeld in het 12-dagencriterium. In de vigerende vergunning is dat ook gedaan. De berekende waarde is niet hoger dan de vergunde waarde.
Bijlagen	Bijlage 3: Berekeningsresultaten LAR,LT

5.2 Maximaal geluidsniveau L_{Amax}

Berekeningsresultaten

In tabel 5.3 zijn de berekeningsresultaten van het maximale geluidsniveau opgenomen voor de representatieve bedrijfssituatie, in tabel 5.4 voor de incidentele bedrijfssituatie (dag- en nachtperiode). Overschrijdingen van de grenswaarde zijn vet gedrukt.

Tabel 5.3: Berekeningsresultaten L_{Amax} representatieve bedrijfssituatie

Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
	Normstelling	70	65	60
01/02	Heuvelstraat 18	67	58	49
04	Heuvelstraat 17	67	63	55
05/08	Heuvelstraat 14A	62	63	44
--	50m-punten	52	56	44

Tabel 5.4: Berekeningsresultaten L_{Amax} incidentele bedrijfssituatie afvoer kuikens en mest (dag- en nachtperiode)

Toets-punt	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)
	Normstelling	70	65	60
01/02	Heuvelstraat 18	67	58	58
04	Heuvelstraat 17	67	63	63
05/08	Heuvelstraat 14A	61	63	63
--	50m-punten	52	56	56

Bespreking resultaten representatieve situatie	De geluidsbelasting voldoet aan de normstelling. In de alle perioden worden de maximale geluidsniveaus bij woningen veroorzaakt door de rijbewegingen van motorvoertuigen.
Bespreking resultaten incidentele situatie	De geluidsbelasting voldoet in de dagperiode aan de normstelling. In de nachtperiode wordt de normstelling overschreden op twee woningen. Het wegladen van kuikens en de afvoer van mest vindt onveranderd plaats ten opzichte van de bestaande, vergunde situatie. Hetzelfde geldt voor het uitladen van kuikens in de nachtperiode. In de vigerende vergunning is voor deze woningen een ruimere normstelling vergund. Aan de vergunde waarde wordt wel voldaan.
Bijlagen	Bijlage 4: Berekeningsresultaten LAmax

5.3 Indirecte hinder


Berekeningsresultaten	In tabel 5.5 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de rijbewegingen van en naar de inrichting. <i>Tabel 5.5: Berekeningsresultaten indirecte hinder, Heuvelstraat 14A</i> <table><tr><th>Omschrijving</th><th>Dag (7:00-19:00)</th><th>Avond (19:00-23:00)</th><th>Nacht (23:00-7:00)</th></tr><tr><td>Voorkeursgrenswaarde (maximale grenswaarde)</td><td>50 (65)</td><td>45 (60)</td><td>40 (55)</td></tr><tr><td>Representatieve bedrijfssituatie</td><td>40</td><td>43</td><td>27</td></tr><tr><td>Incidentele bedrijfssituaties</td><td>43</td><td>43</td><td>45</td></tr></table>	Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)	Voorkeursgrenswaarde (maximale grenswaarde)	50 (65)	45 (60)	40 (55)	Representatieve bedrijfssituatie	40	43	27	Incidentele bedrijfssituaties	43	43	45
Omschrijving	Dag (7:00-19:00)	Avond (19:00-23:00)	Nacht (23:00-7:00)														
Voorkeursgrenswaarde (maximale grenswaarde)	50 (65)	45 (60)	40 (55)														
Representatieve bedrijfssituatie	40	43	27														
Incidentele bedrijfssituaties	43	43	45														
Bespreking resultaten	De geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder voldoet in de representatieve bedrijfssituatie aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Tijdens het wegladen van kuikens in de nachtperiode wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde. Tijdens het uitladen van kuikens in de nachtperiode wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, zodat de overschrijding maximaal 7 nachten per jaar optreedt.																
Bijlagen	Bijlage 5: Berekeningsresultaten indirecte hinder																

6 Conclusies

Uitgangspunten	Ten opzichte van de vergunde situatie worden de stallen verlengd, andere ventilatoren toegepast en worden warmtewisselaars geplaatst. Voor het overige zijn er geen (akoestisch relevante) wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de vergunde situatie. In de vergunning zijn geluidsvoorschriften opgenomen, gebaseerd op de resultaten van het AO2014. In het AO2014 is rekening gehouden met de aanleg aan een nieuwe oprit, om een overschrijding van de maximale grenswaarde van 65 dB(A) voor het maximale geluidsniveau in de nachtperiode te voorkomen. In het onderhavige onderzoek is op voorhand rekening gehouden met deze maatregel. Verder is in het onderhavige onderzoek voor de warmtewisselaars een taakstellend bronvermogen bepaald van 80 dB(A).
Representatieve bedrijfssituatie	In de nu onderzochte situatie wordt in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van woningen voldaan aan de normstelling uit het geluidbeleid en daarmee ook aan de normstelling uit de vigerende vergunning.
Incidentele bedrijfssituatie	In de incidentele bedrijfssituatie wordt de normstelling uit het geluidbeleid in de dag- en nachtperiode overschreden. Wel wordt voldaan aan de normstelling uit de vigerende vergunning. De activiteiten zijn ook niet anders dan in de bestaande, vergunde situatie.

Bijlage 1

Ligging van de onderzoekslocatie

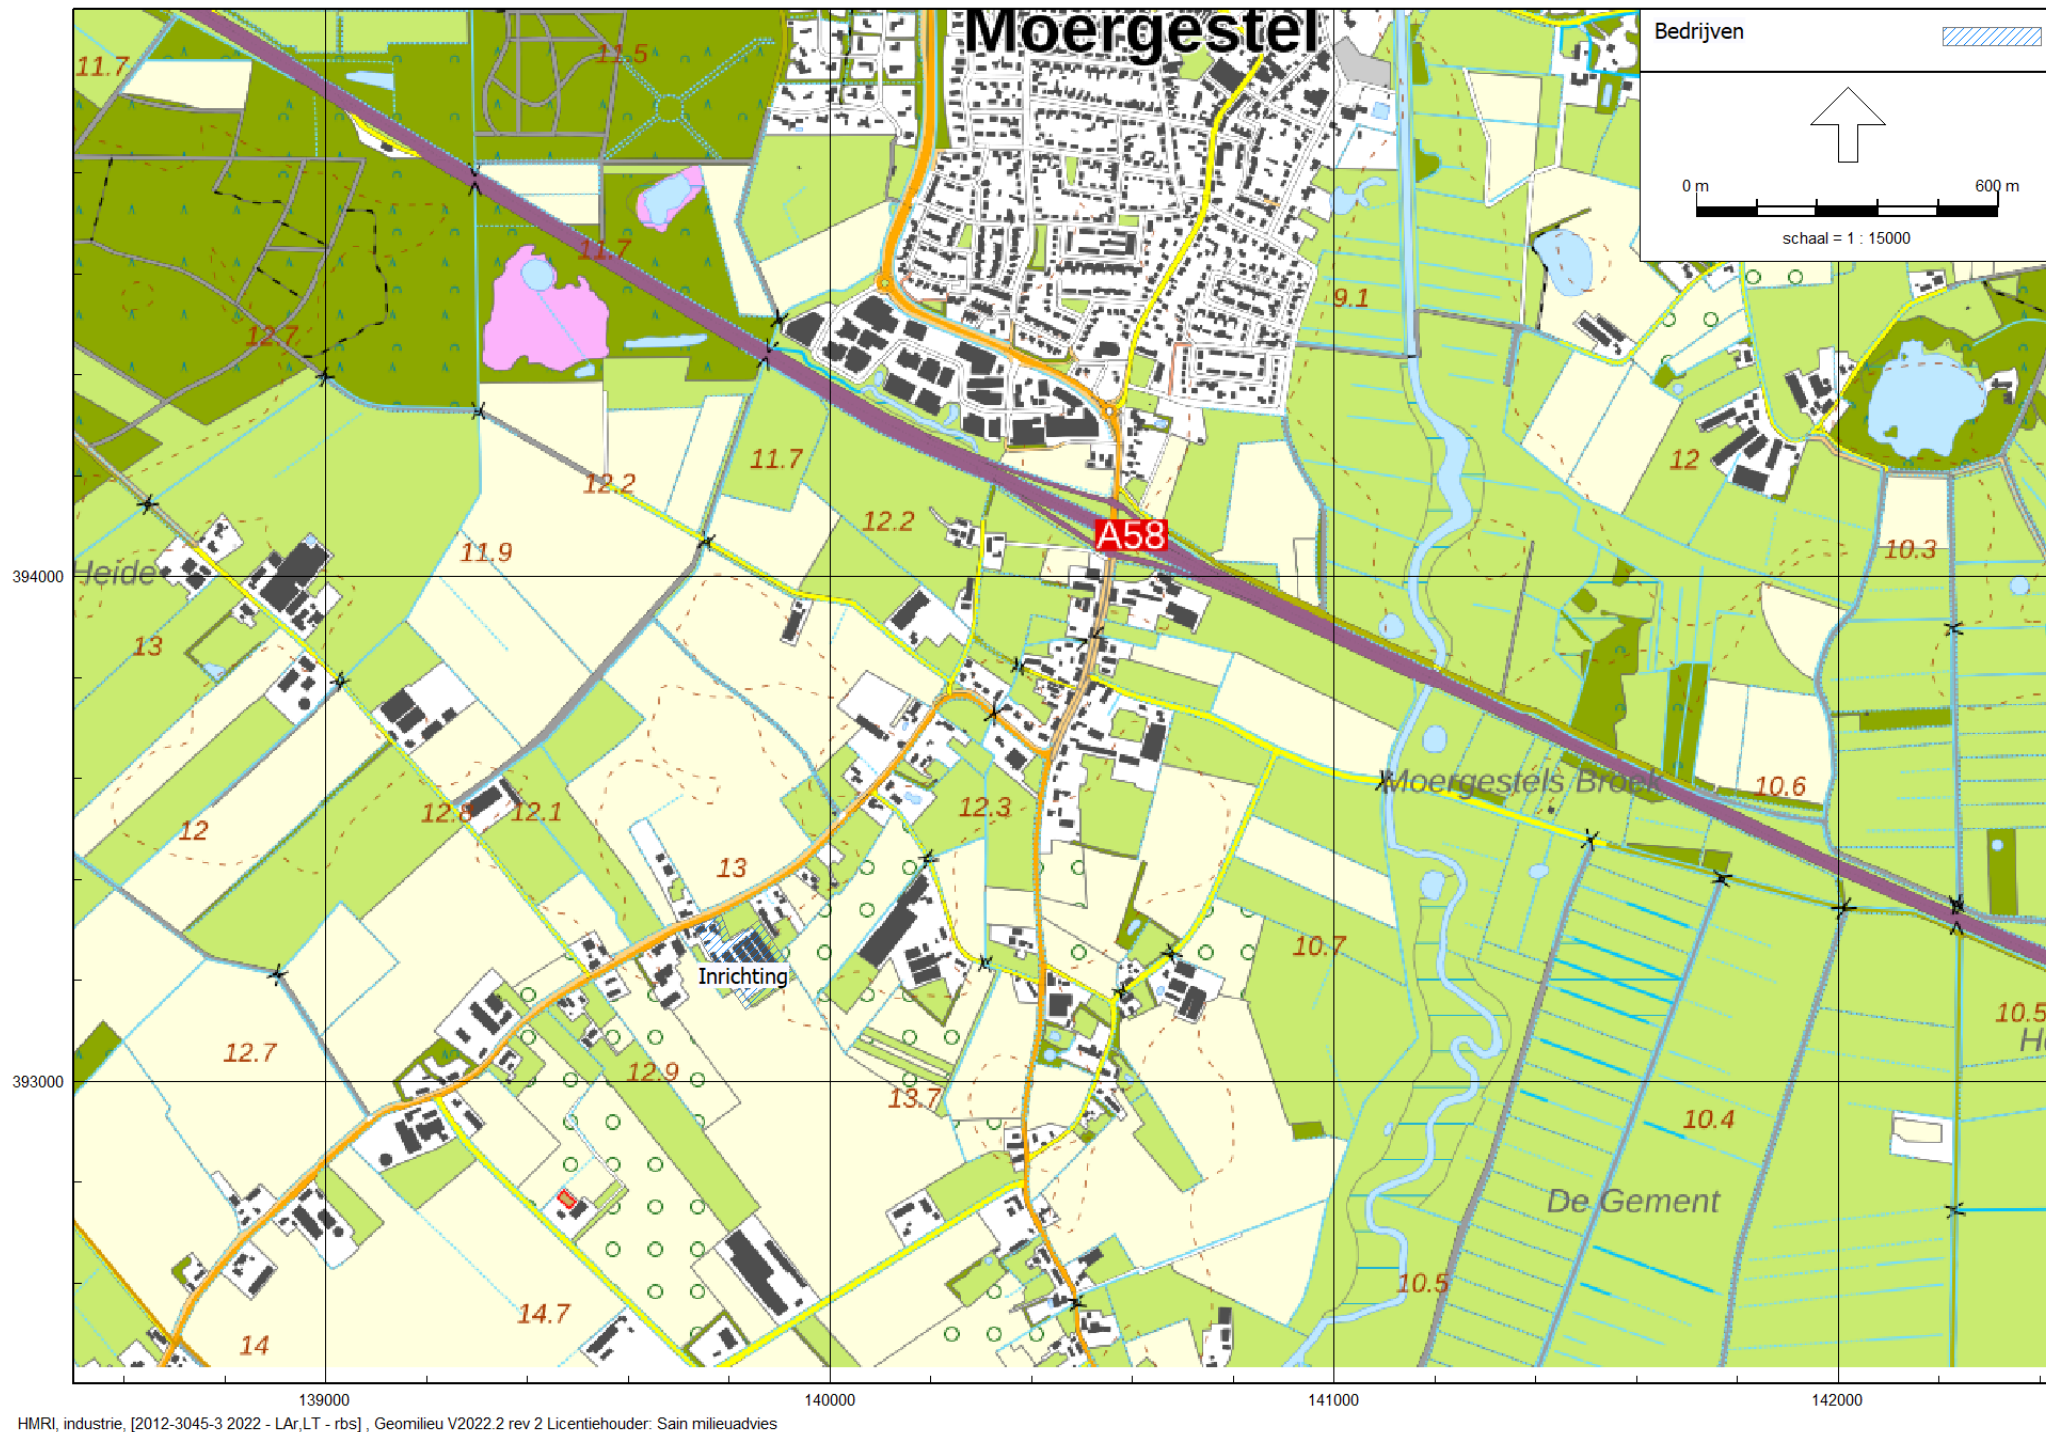

Bijlage 2

Gegevens rekenmodel

Ventilatoren


bron id	omschrijving	$L_{w,A}$ per stuk [dB(A)]	aantal stuks	$L_{w,A}$ totaal stuks [dB(A)]	reductie [dB]	$L_{w,A}$ totaal [dB(A)]	% van maximale toerental			reductie $L_{w,A}$ [dB]		
							dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01	ventilatie stal 3 (13*92cm)	85	13	96	2	94	90	90	40	0,5	0,5	4,0
02	ventilatie stal 4 (10*92cm)	85	10	95	2	93	90	90	40	0,5	0,5	4,0
03	ventilatie stal 5 (10*92cm)	85	10	95	2	93	100	100	40	0,0	0,0	4,0
04	ventilatie stal 6 (10*92cm)	85	10	95	2	93	100	100	40	0,0	0,0	4,0
05-08	warmtewisselaar	109	1	109	0	109	100	100	100	0,0	0,0	0,0
	<i>na maatregelen</i>	<i>109</i>	<i>1</i>	<i>109</i>	<i>29</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>


Overige stationaire bronnen


bron id	omschrijving	$L_{w,A}$ [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	bedrijfstijd [uren]			aantal deelbronnen	bedrijfstijd per deelbron [uren]		
				dag	avond	nacht		dag	avond	nacht
	<i>representatieve bedrijfssituaties:</i>									
21-22	lossen bulkvoer	103	7	1			2	0,5	--	--
23-26	laden vleeskuikens	98	10		0,75		4	--	0,1875	--
27	hogedruksput	100	5	1			2	0,5	--	--
28-32	verreiker op erf	102	6	1			5	0,2	--	--
	<i>incidentele bedrijfssituatie:</i>									
23-26	laden vleeskuikens	98	10	1,5		2,75	4	0,375	--	0,6875
27	hogedruksput	100	5	1			1	1	--	--
28-32	laden mest	100	6	3		0,5	5	0,6	--	0,1


Mobiele bronnen

bron id	omschrijving	$L_{w,A}$ [dB(A)]	$L_{A,max} - L_{A,eq}$ [dB]	aantal bewegingen		
				dag	avond	nacht
	<i>representatieve bedrijfssituaties:</i>					
101	route voer, divers (rbs 1)	100	8	4		
103	route tractor	105	4	6		
104	route bestelwagens	92	5	4	2	2
105-106	route kuikens (rbs 2)	100	8		6	
	<i>incidentele bedrijfssituatie:</i>					
103	route tractor	102	6	6		
104	route bestelwagens	92	5	4	2	2
105-106	route kuikens, mest	100	8	24		24
	<i>indirecte hinder (bewegingen op de openbare weg):</i>					
201	vrachtwagens (regulier)	106	nvt	4	6	
202	tractors	106	nvt	6		
203	bestelwagens	98	nvt	4	2	2
251	vrachtwagens (incidenteel)	106	nvt	24		24

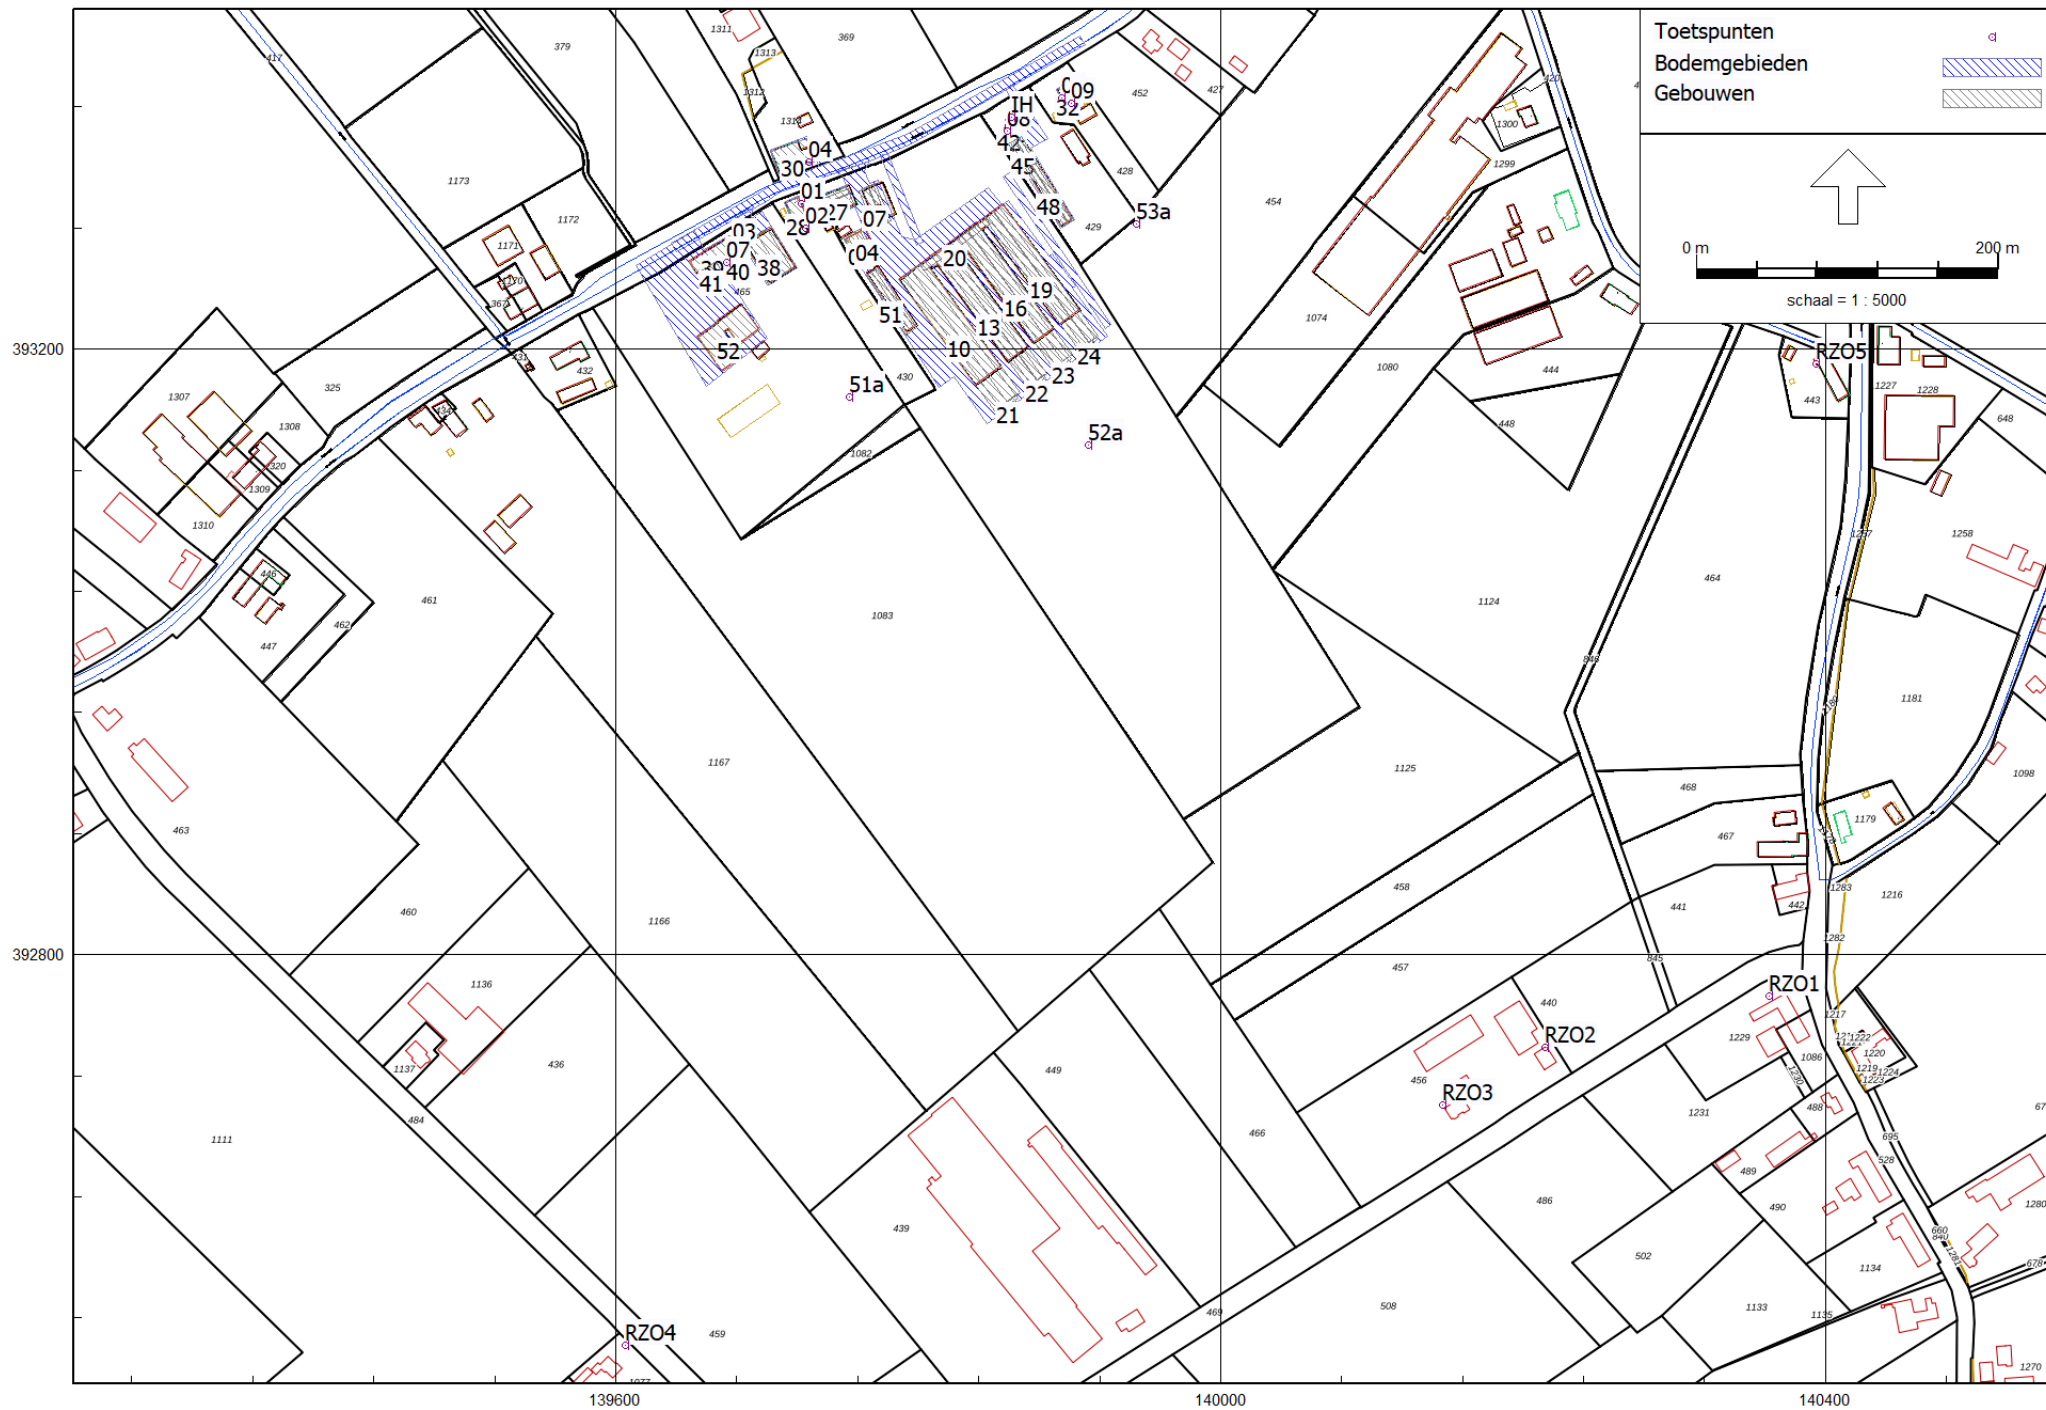

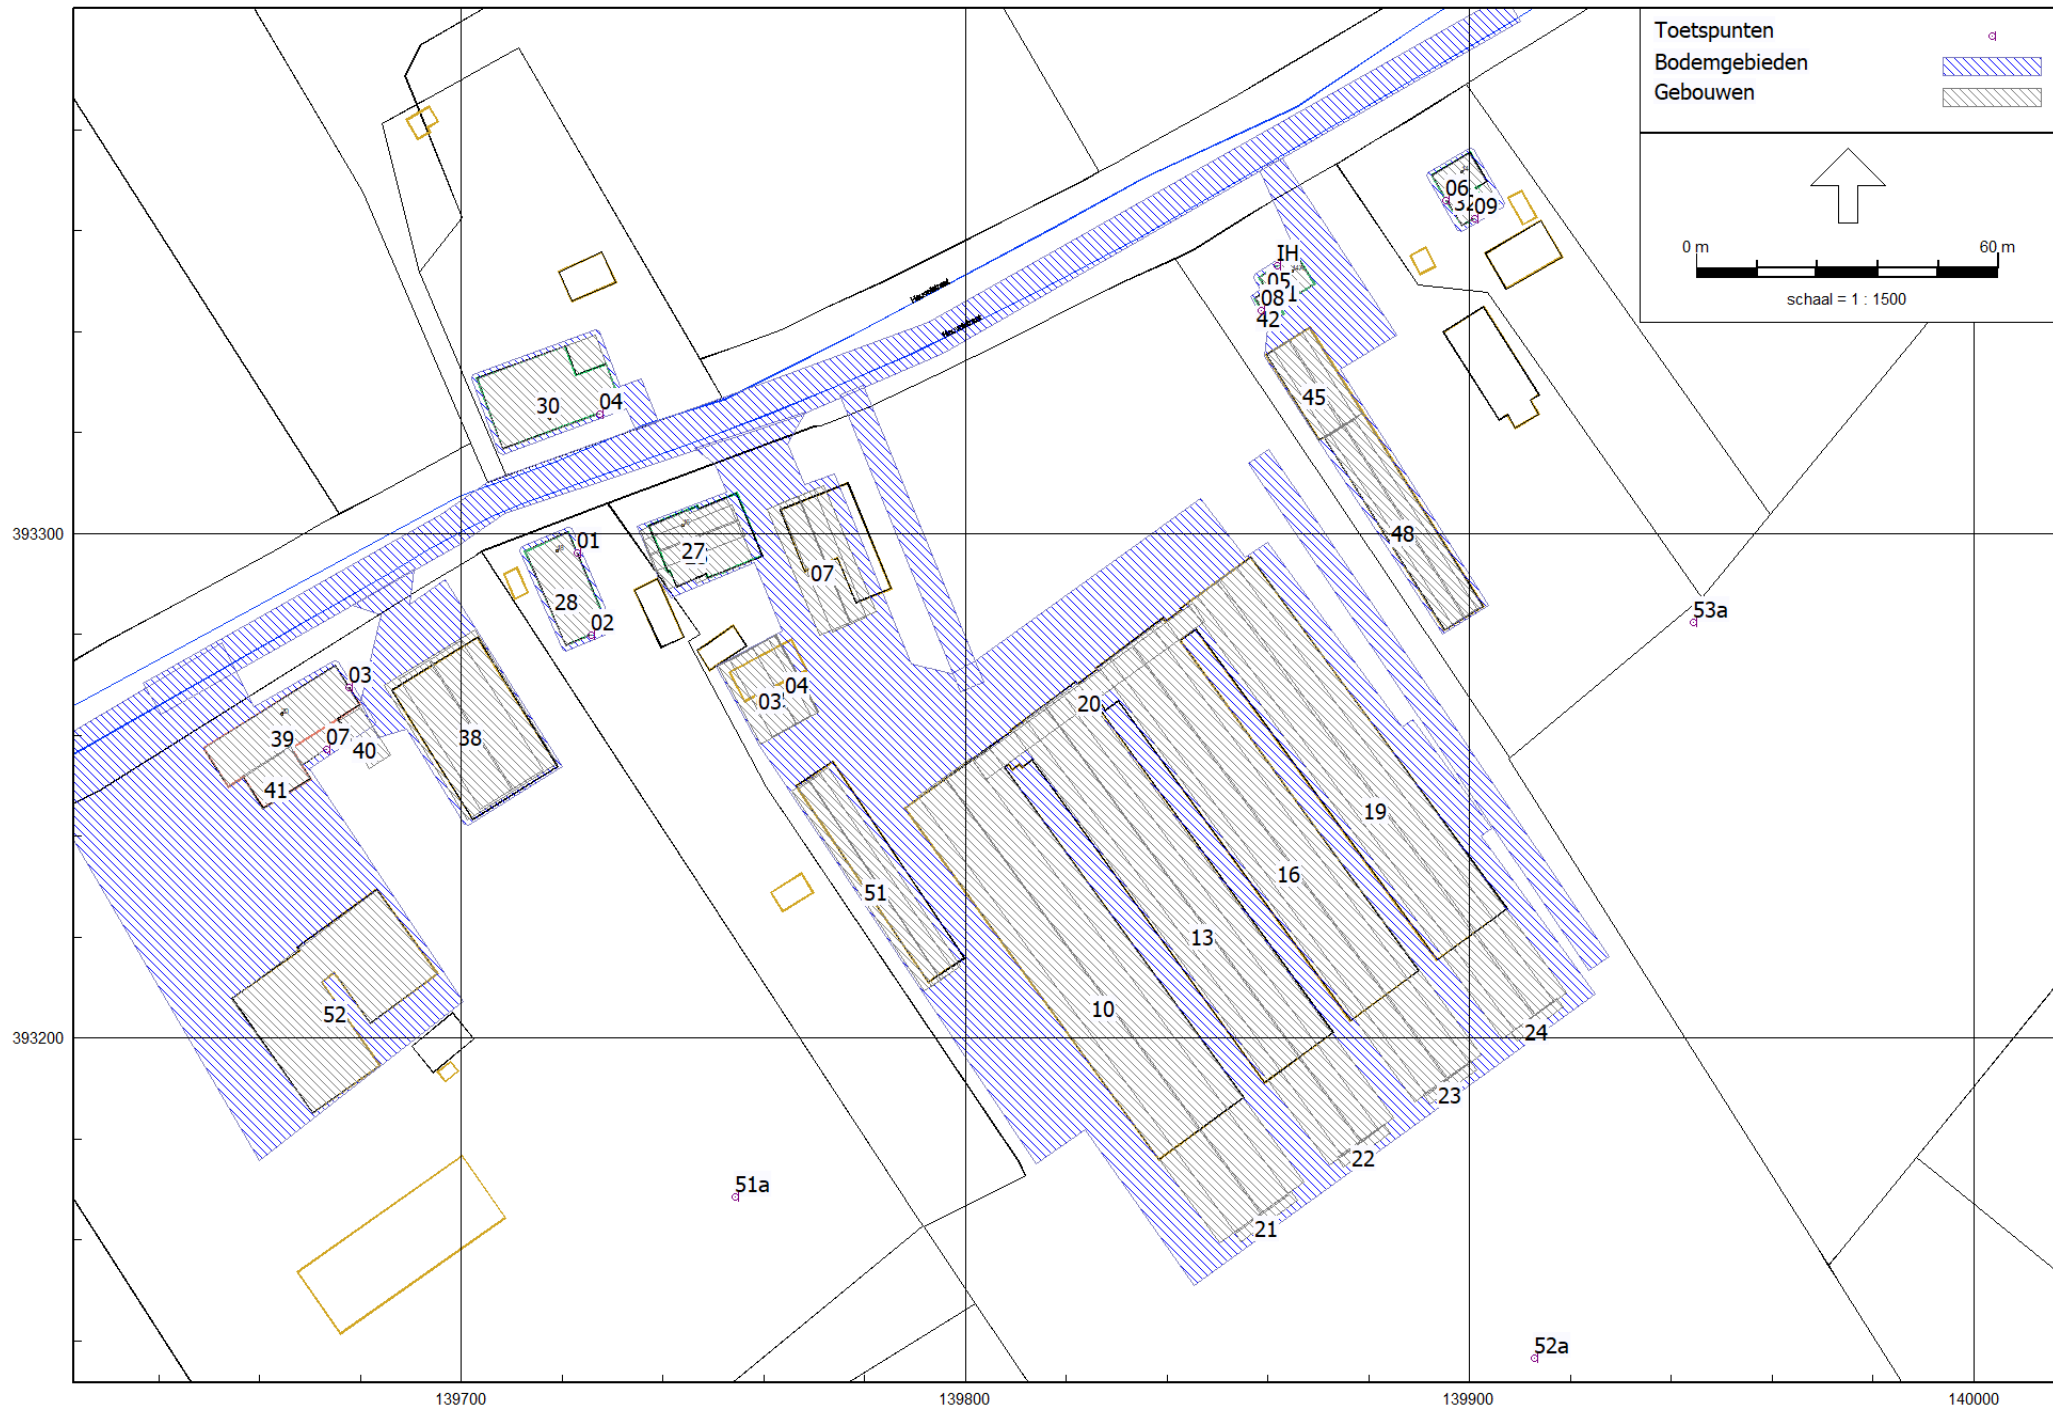

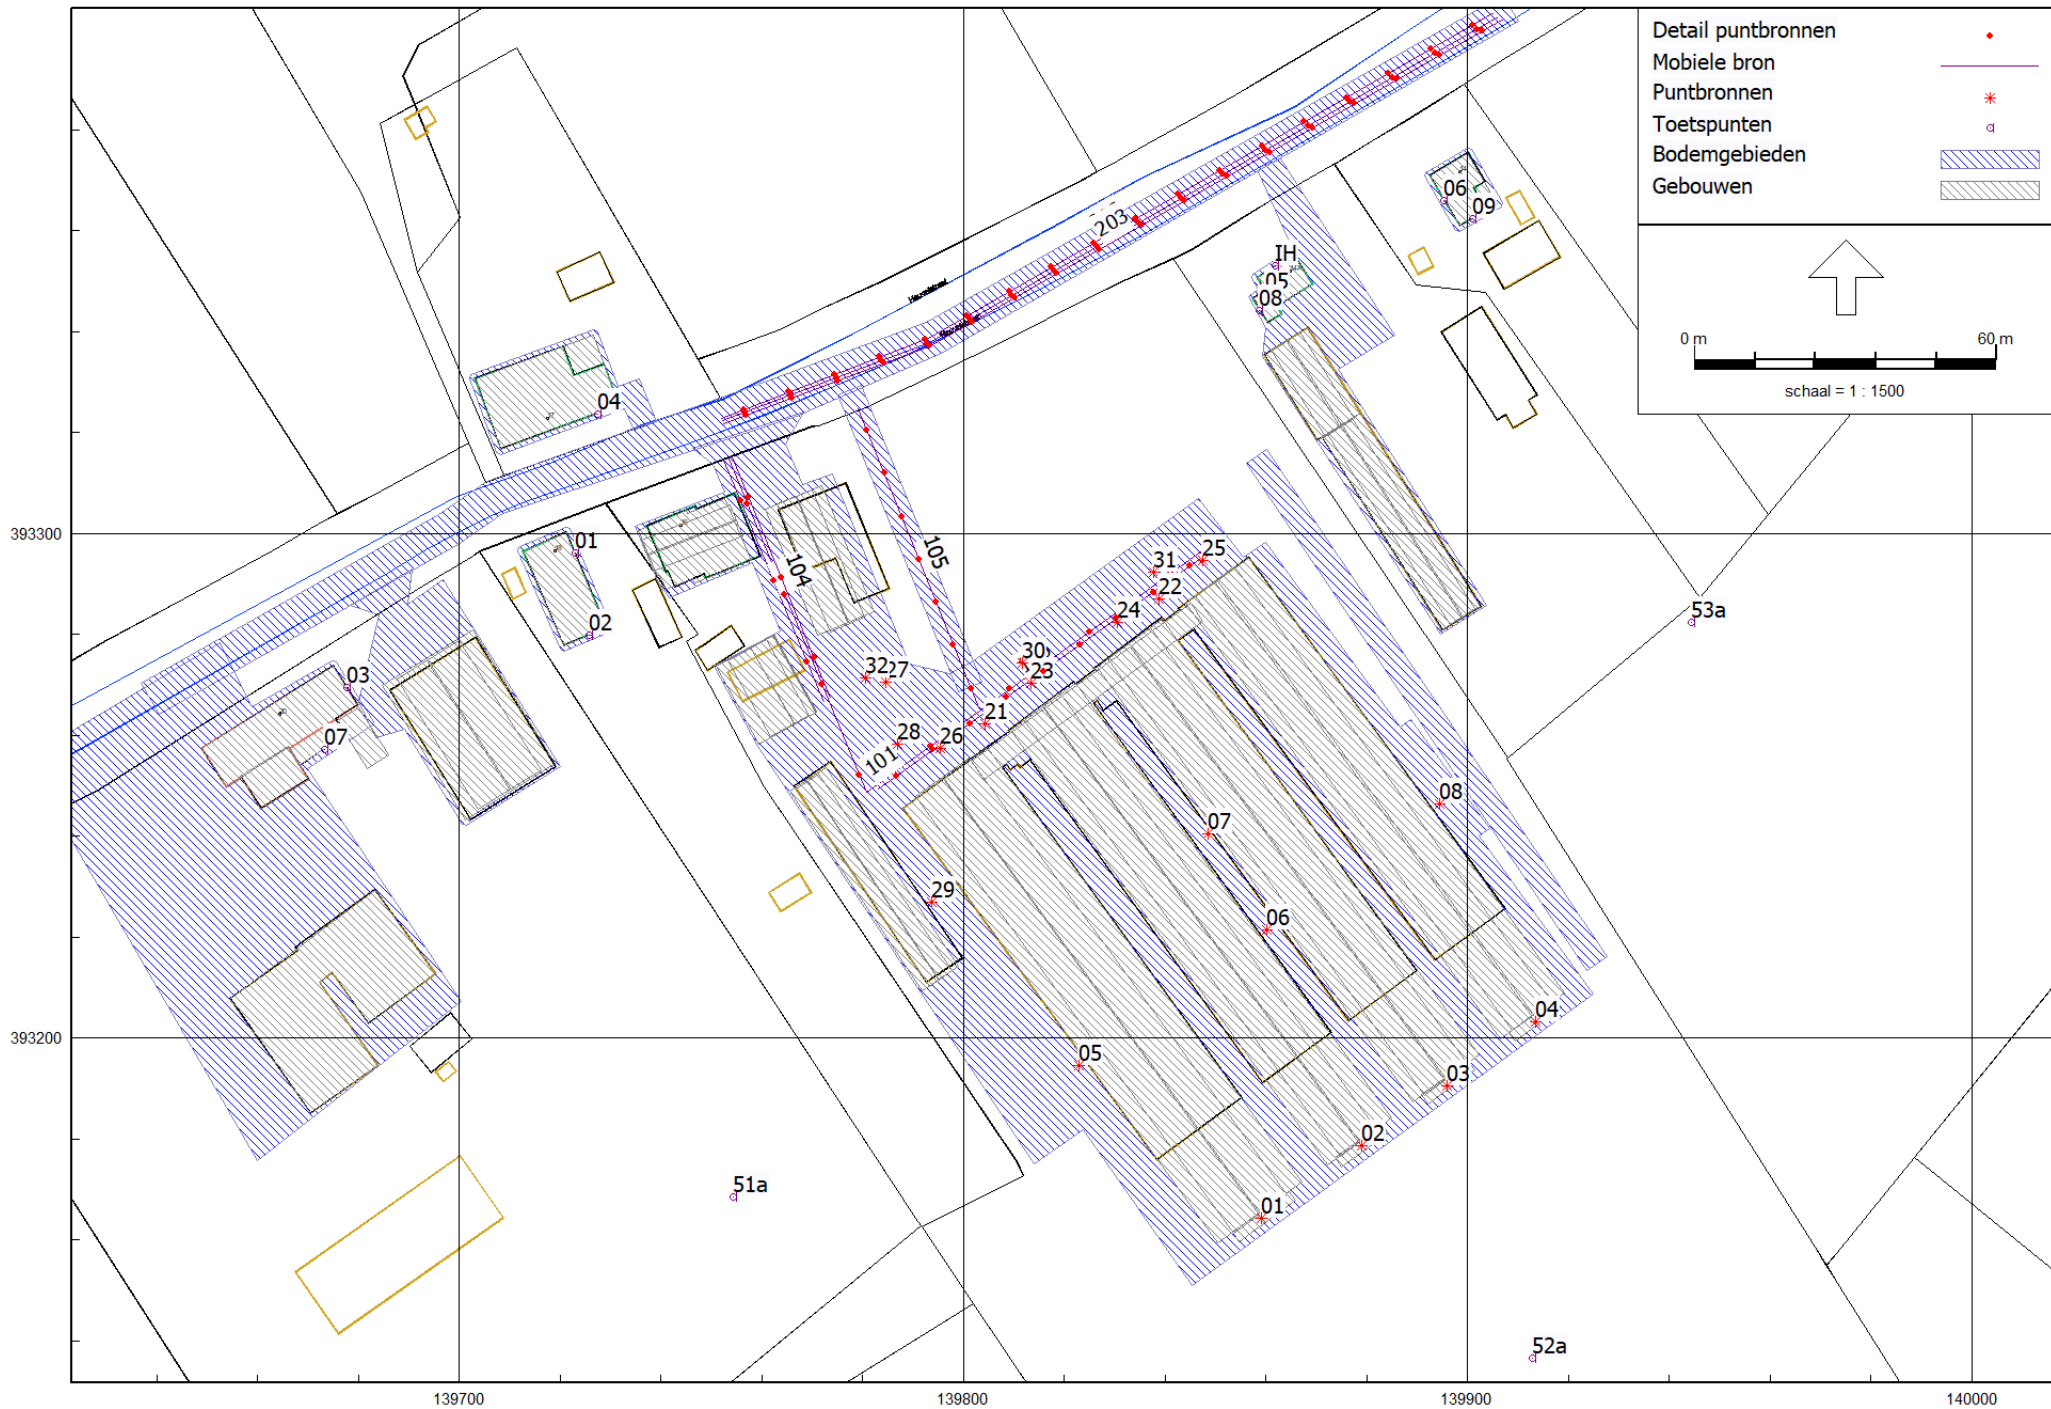

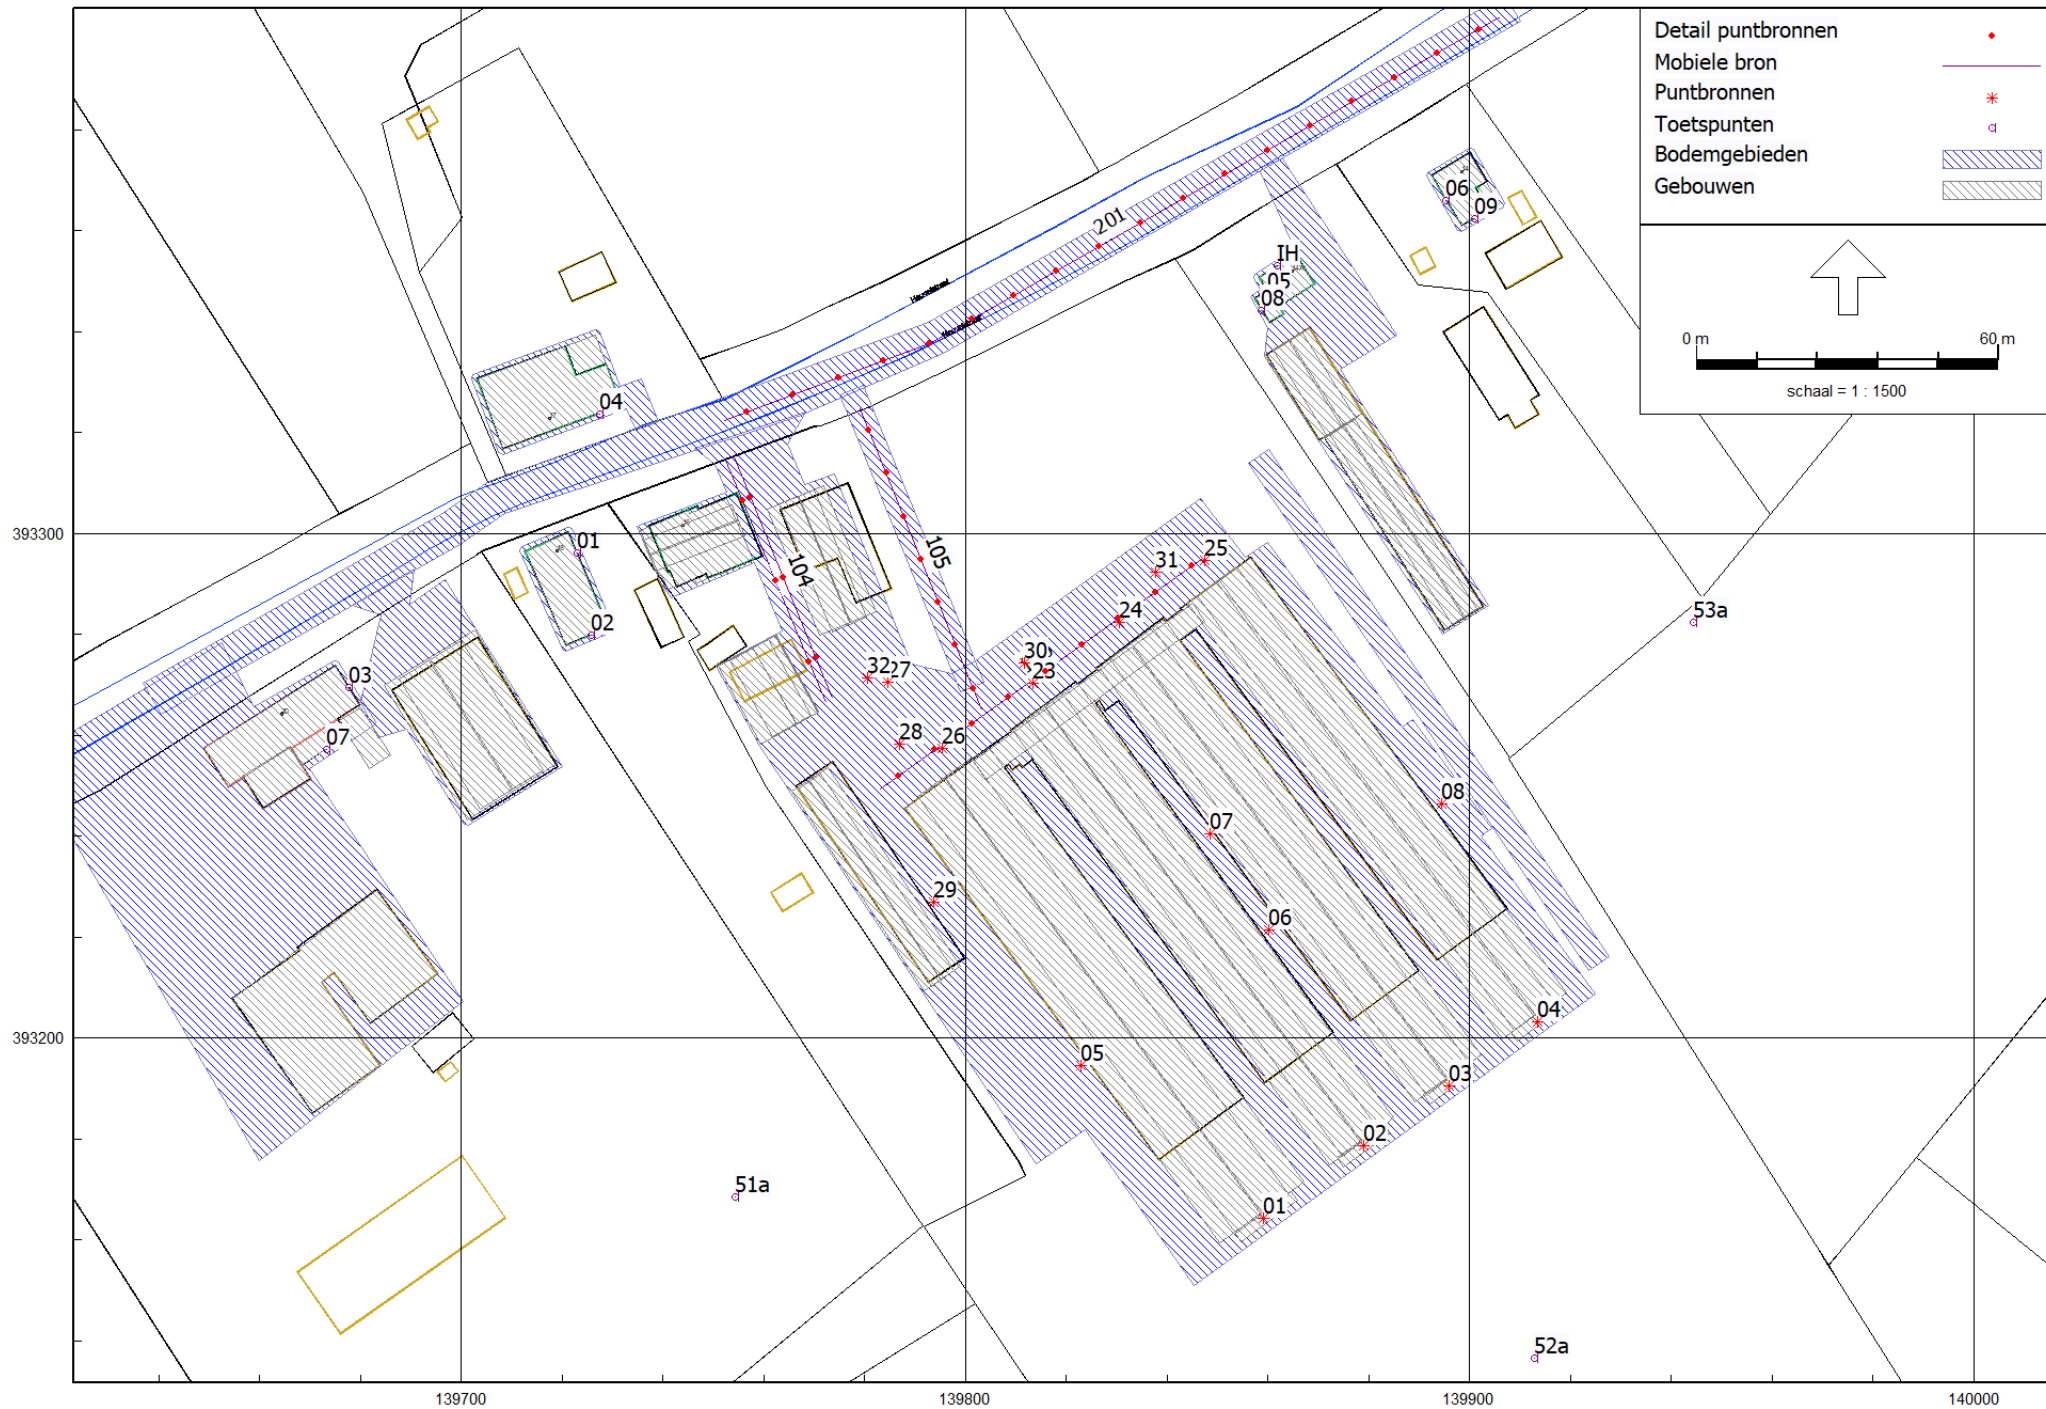

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
01	Heuvelstraat 18	--	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	139722,99	393296,13
02	Heuvelstraat 18	--	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	139725,73	393279,78
03	Heuvelstraat 20, NO-gevel	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139677,72	393269,53
04	Heuvelstraat 17	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139727,49	393323,67
05	Heuvelstraat 14A (VD)	--	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja	139860,01	393347,68
06	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139895,26	393366,00
07	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139673,16	393257,23
08	Heuvelstraat 14A (BG)	--	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja	139858,77	393344,10
09	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139901,02	393362,33
RZO1	woning Molenakkerstraat	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	140362,49	392772,38
RZO2	woning Molenakkerstraat	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	140214,71	392738,65
RZO3	woning Molenakkerstraat	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	140147,08	392700,94
RZO4	woning Servennenstraat	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	139606,03	392541,73
RZO5	Klein Locht 1	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	140393,72	393189,96
52a	50m-punt ZO	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	139912,87	393136,47
51a	50m-punt ZW	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	139754,40	393168,51
53a	50m-punt NO	--	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Nee	139944,36	393282,49
IH	Heuvelstraat 14A	IH	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja	139861,90	393353,15

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf	X-1	Y-1
01	erfverharding	0,00	139746,23	393316,91
02	Heuvelstraat 18	0,00	139721,15	393301,29
03	Heuvelstraat 20	0,00	139674,76	393274,84
04	Heuvelstraat 17	0,00	139726,65	393340,35
05	Heuvelstraat 14A	0,00	139865,31	393356,37
06	Heuvelstraat 14	0,00	139899,90	393376,46
07	bijgebouw Heuvelstraat 20	0,00	139696,78	393290,89
08	Heuvelstraat	0,00	139636,92	393270,22
09	nieuwe oprit	0,00	139779,69	393329,41
10	retentievoorziening	0,00	139860,21	393316,70

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
01	gebouw 1	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139762,33	393279,91
02	gebouw 1	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139757,97	393277,20
03	gebouw 1	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139753,33	393274,82
04	gebouw 1	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	139762,21	393279,90
05	gebouw 2	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139760,69	393304,78
06	gebouw 2	3,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139766,79	393307,07
07	gebouw 2	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139780,42	393283,34
08	gebouw 3	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139804,62	393257,66
09	gebouw 3	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139796,40	393251,14
10	gebouw 3	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139801,10	393255,54
11	gebouw 4	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139884,98	393184,16
12	gebouw 4	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139878,48	393179,50
13	gebouw 4	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139882,02	393181,91
14	gebouw 5	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139839,45	393282,97
15	gebouw 5	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139833,34	393277,69
16	gebouw 5	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139837,11	393281,42
17	gebouw 6	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139856,69	393295,36
18	gebouw 6	5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139850,49	393290,54
19	gebouw 6	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139853,83	393293,41
20	gebouw 3-6	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139801,48	393254,86
21	omkasting	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139854,74	393159,73
22	omkasting	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139875,08	393174,48
23	omkasting	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139892,21	393187,02
24	omkasting	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139909,43	393199,51
25	bedrijfswoning	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139735,50	393300,61
26	bedrijfswoning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139754,73	393302,79
27	bedrijfswoning	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139736,10	393298,78
28	Heuvelstraat 18	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139721,16	393300,21
30	Heuvelstraat 17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139708,16	393316,72
31	Heuvelstraat 14A	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139865,49	393355,30
32	Heuvelstraat 14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139892,47	393370,93
36	bijgebouw Heuvelstraat 20	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139702,62	393280,91
37	bijgebouw Heuvelstraat 20	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139710,17	393249,61
38	bijgebouw Heuvelstraat 20	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139716,14	393253,08
39	Heuvelstraat 20	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139648,89	393257,41
40	Heuvelstraat 20, aanbouw	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139679,95	393265,55
41	Heuvelstraat 20, aanbouw	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139660,61	393245,44
42	Heuvelstraat 14a, aanbouw	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139860,33	393341,75
43	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139859,67	393335,39
44	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139874,91	393321,62
45	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139877,54	393322,80
46	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139894,83	393280,85
47	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139898,73	393283,76
48	Heuvelstraat 14a, bijgebouw	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139901,38	393285,21
49	gebouw 7	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139772,76	393253,70
50	gebouw 7	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139769,31	393250,73
51	gebouw 7	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139771,30	393252,41
52	bijgebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	139683,26	393229,35

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
101	route voer, divers	RBS	1,00	0,00	Relatief	4	--	--	31,90	--	--	10	20,00	8	154,85
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	RBS	1,95	0,00	Relatief	6	--	--	27,61	--	--	5	20,00	3	51,97
104	route bestelwagens	RBS	0,75	0,00	Relatief	4	2	2	29,41	27,65	30,66	5	20,00	3	51,55
105	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	--	6	--	--	28,61	--	10	10,00	7	64,33
106	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	--	6	--	--	28,72	--	10	10,00	9	80,52
201	vrachtwagens	IH	1,00	0,00	Relatief	4	6	--	39,69	33,16	--	30	10,00	18	173,90
202	tractors	IH	1,00	0,00	Relatief	6	--	--	36,18	--	--	20	10,00	18	173,41
203	bestelwagens	IH	0,75	0,00	Relatief	4	2	2	39,67	37,91	40,92	30	10,00	18	174,75

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
101	route voer, divers	64,00	77,00	82,50	87,00	92,40	95,60	94,00	88,00	78,40	99,69	139753,46	393314,77
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	67,58	79,70	89,89	97,60	99,26	99,84	96,62	90,06	81,32	104,86	139752,44	393314,61
104	route bestelwagens	0,00	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	139754,07	393315,11
105	route kuikens	64,00	77,00	82,50	87,00	92,40	95,60	94,00	88,00	78,40	99,69	139779,14	393324,72
106	route kuikens	64,00	77,00	82,50	87,00	92,40	95,60	94,00	88,00	78,40	99,69	139783,10	393249,31
201	vrachtwagens	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71	139752,19	393322,29
202	tractors	67,70	81,00	88,80	93,40	98,90	102,80	100,10	94,30	85,70	106,35	139751,93	393322,88
203	bestelwagens	0,00	77,00	79,00	83,00	88,00	94,00	93,00	85,00	77,00	97,66	139752,39	393321,69

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
01	ventilatie stal 3	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
21	lossen voer	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
02	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
03	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
04	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
22	lossen voer	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
05	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
06	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
07	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
08	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Model: LAr,LT - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
01	ventilatie stal 3	50,15	62,73	73,37	81,62	86,83	88,94	88,14	83,88	84,32	94,15	139859,05	393164,28
21	lossen voer	72,07	80,95	90,01	90,79	94,17	98,63	95,37	92,61	88,50	102,61	139804,26	393262,31
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139795,43	393257,45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139813,37	393270,36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139830,61	393282,40
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139847,37	393294,57
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	45,70	72,55	92,57	81,38	93,11	95,38	94,39	93,24	88,96	101,17	139784,57	393270,58
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139780,49	393271,32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139786,82	393258,25
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139793,78	393226,88
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139811,75	393274,33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139837,78	393292,33
02	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139878,97	393178,77
03	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139895,86	393190,63
04	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139913,51	393203,23
22	lossen voer	72,07	80,95	90,01	90,79	94,17	98,63	95,37	92,61	88,50	102,61	139838,85	393287,14
05	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139822,85	393194,46
06	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139860,06	393221,49
07	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139848,44	393240,38
08	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139894,37	393246,47

Model: LAr,LT - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	IBS	1,95	0,00	Relatief	6	--	--	27,61	--	--	5	20,00	3	51,97
104	route bestelwagens	IBS	0,75	0,00	Relatief	4	2	2	29,41	27,65	30,66	5	20,00	3	51,55
105	route kuikens	IBS	1,00	0,00	Relatief	24	--	24	27,36	--	25,60	10	10,00	7	64,33
106	route kuikens	IBS	1,00	0,00	Relatief	24	--	24	27,47	--	25,71	10	10,00	9	80,52
201	vrachtwagens	IH	1,00	0,00	Relatief	24	--	24	31,91	--	30,15	30	10,00	18	173,90

Model: LAr,LT - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	67,58	79,70	89,89	97,60	99,26	99,84	96,62	90,06	81,32	104,86	139752,44	393314,61
104	route bestelwagens	0,00	67,00	74,00	79,00	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57	139754,07	393315,11
105	route kuikens	64,00	77,00	82,50	87,00	92,40	95,60	94,00	88,00	78,40	99,69	139779,14	393324,72
106	route kuikens	64,00	77,00	82,50	87,00	92,40	95,60	94,00	88,00	78,40	99,69	139783,10	393249,31
201	vrachtwagens	0,00	84,00	88,00	93,00	98,00	102,00	100,00	93,00	83,00	105,71	139752,19	393322,29

Model: LAr,LT - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
01	ventilatie stal 3	IBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	IBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	IBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	IBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	IBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	IBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	IBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	IBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	IBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	IBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	IBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
02	ventilatie stal 4-6	IBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
03	ventilatie stal 4-6	IBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
04	ventilatie stal 4-6	IBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
05	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
06	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
07	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
08	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Model: LAr,LT - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
01	ventilatie stal 3	50,15	62,73	73,37	81,62	86,83	88,94	88,14	83,88	84,32	94,15	139859,05	393164,28
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139795,43	393257,45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139813,37	393270,36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139830,61	393282,40
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	64,50	77,10	84,70	88,80	92,60	92,60	90,80	87,10	77,40	98,14	139847,37	393294,57
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	45,70	72,55	92,57	81,38	93,11	95,38	94,39	93,24	88,96	101,17	139784,57	393270,58
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139780,49	393271,32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139786,82	393258,25
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139793,78	393226,88
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139811,75	393274,33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	50,87	87,46	94,56	92,65	96,80	95,76	92,10	87,77	80,26	102,08	139837,78	393292,33
02	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139878,97	393178,77
03	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139895,86	393190,63
04	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139913,51	393203,23
05	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139822,85	393194,46
06	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139860,06	393221,49
07	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139848,44	393240,38
08	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139894,37	393246,47

Model: LAmox - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
101	route voer, divers	RBS	1,00	0,00	Relatief	4	--	--	31,90	--	--	10	20,00	8	154,85
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	RBS	1,95	0,00	Relatief	6	--	--	27,61	--	--	5	20,00	3	51,97
104	route bestelwagens	RBS	0,75	0,00	Relatief	4	2	2	29,41	27,65	30,66	5	20,00	3	51,55
105	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	--	6	--	--	28,61	--	10	10,00	7	64,33
106	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	--	6	--	--	28,72	--	10	10,00	9	80,52

Model: LAmix - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
101	route voer, divers	72,00	85,00	90,50	95,00	100,40	103,60	102,00	96,00	86,40	107,69	139753,46	393314,77
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	71,58	83,70	93,89	101,60	103,26	103,84	100,62	94,06	85,32	108,86	139752,44	393314,61
104	route bestelwagens	5,00	72,00	79,00	84,00	90,00	92,00	91,00	85,00	75,00	96,57	139754,07	393315,11
105	route kuikens	72,00	85,00	90,50	95,00	100,40	103,60	102,00	96,00	86,40	107,69	139779,14	393324,72
106	route kuikens	72,00	85,00	90,50	95,00	100,40	103,60	102,00	96,00	86,40	107,69	139783,10	393249,31

Model: LAmx - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
01	ventilatie stal 3	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
21	lossen voer	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,1901	--	--	13,23	--	Nee	Nee	Nee
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,2001	--	--	17,78	--	--	Nee	Nee	Nee
02	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
03	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
04	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
22	lossen voer	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002	--	--	13,80	--	--	Nee	Nee	Nee
05	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
06	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
07	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
08	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Model: LAmx - rbs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
01	ventilatie stal 3	50,15	62,73	73,37	81,62	86,83	88,94	88,14	83,88	84,32	94,15	139859,05	393164,28
21	lossen voer	79,07	87,95	97,01	97,79	101,17	105,63	102,37	99,61	95,50	109,61	139804,26	393262,31
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139795,43	393257,45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139813,37	393270,36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139830,61	393282,40
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139847,37	393294,57
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	50,70	77,55	97,57	86,38	98,11	100,38	99,39	98,24	93,96	106,17	139784,57	393270,58
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139780,49	393271,32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139786,82	393258,25
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139793,78	393226,88
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139811,75	393274,33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139837,78	393292,33
02	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139878,97	393178,77
03	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139895,86	393190,63
04	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139913,51	393203,23
22	lossen voer	79,07	87,95	97,01	97,79	101,17	105,63	102,37	99,61	95,50	109,61	139838,85	393287,14
05	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139822,85	393194,46
06	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139860,06	393221,49
07	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139848,44	393240,38
08	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139894,37	393246,47

Model: LAmox - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	RBS	1,95	0,00	Relatief	6	--	--	27,61	--	--	5	20,00	3	51,97
104	route bestelwagens	RBS	0,75	0,00	Relatief	4	2	2	29,41	27,65	30,66	5	20,00	3	51,55
105	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	24	--	24	27,36	--	25,60	10	10,00	7	64,33
106	route kuikens	RBS	1,00	0,00	Relatief	24	--	24	27,47	--	25,71	10	10,00	9	80,52

Model: LAmix - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X-1	Y-1
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	71,58	83,70	93,89	101,60	103,26	103,84	100,62	94,06	85,32	108,86	139752,44	393314,61
104	route bestelwagens	5,00	72,00	79,00	84,00	90,00	92,00	91,00	85,00	75,00	96,57	139754,07	393315,11
105	route kuikens	72,00	85,00	90,50	95,00	100,40	103,60	102,00	96,00	86,40	107,69	139779,14	393324,72
106	route kuikens	72,00	85,00	90,50	95,00	100,40	103,60	102,00	96,00	86,40	107,69	139783,10	393249,31

Model: LAmox - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
01	ventilatie stal 3	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	RBS	1,30	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3751	--	0,6872	15,05	--	10,66	Nee	Nee	Nee
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	RBS	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004	--	--	10,79	--	--	Nee	Nee	Nee
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	RBS	1,15	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6000	--	0,1000	13,01	--	19,03	Nee	Nee	Nee
02	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
03	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
04	ventilatie stal 4-6	RBS	0,10	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	10,6950	3,5650	3,1849	0,50	0,50	4,00	Nee	Nee	Nee
05	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
06	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
07	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee
08	warmtewisselaar	warmtewisselaars	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee

Model: LAmx - ibs
2012-3045-3 2022 - Moergestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
01	ventilatie stal 3	50,15	62,73	73,37	81,62	86,83	88,94	88,14	83,88	84,32	94,15	139859,05	393164,28
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139795,43	393257,45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139813,37	393270,36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139830,61	393282,40
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	74,50	87,10	94,70	98,80	102,60	102,60	100,80	97,10	87,40	108,14	139847,37	393294,57
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	50,70	77,55	97,57	86,38	98,11	100,38	99,39	98,24	93,96	106,17	139784,57	393270,58
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139780,49	393271,32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139786,82	393258,25
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139793,78	393226,88
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139811,75	393274,33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	56,87	93,46	100,56	98,65	102,80	101,76	98,10	93,77	86,26	108,08	139837,78	393292,33
02	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139878,97	393178,77
03	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139895,86	393190,63
04	ventilatie stal 4-6	49,15	61,73	72,37	80,62	85,83	87,94	87,14	82,88	83,32	93,15	139913,51	393203,23
05	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139822,85	393194,46
06	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139860,06	393221,49
07	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139848,44	393240,38
08	warmtewisselaar	0,00	50,80	61,90	69,40	60,80	65,00	76,20	69,00	74,90	79,79	139894,37	393246,47

Bijlage 3

Berekeningsresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT - rbs

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: RBS

Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	42	38	33	43
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	42	38	32	43
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	32	30	23	35
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	37	36	32	42
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	42	38	32	43
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	44	41	33	46
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	48	45	35	50
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	39	36	32	42
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	43	41	34	46
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	34	33	29	39
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	37	36	32	42
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	45	42	32	47
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	37	36	32	42
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	43	41	34	46
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	40	39	36	46
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	43	42	38	48
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	44	44	41	51
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	49	49	45	55
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	41	41	38	48
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	43	43	40	50
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	22	20	16	26
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	24	22	18	28
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	23	21	18	28
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	24	23	20	30
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	23	21	18	28
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	25	23	19	29
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	22	20	16	26
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	24	22	18	28
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	24	23	19	29
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	26	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
01_A - Heuvelstraat 18
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	42	38	33	43
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	36	--	--	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	35	--	--	35
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	33	--	--	33
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	27	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	30	--	--	30
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	30	--	--	30
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	30	30	26	36
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	28	--	--	28
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	24	--	--	24
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	--	24
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	23	--	--	23
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	--	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21	31
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	19	19	19	29
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	17	19	16	26
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	16	16	16	26
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8	18
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	22	--	27
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	24	--	29
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	21	--	26
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	31	--	36
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	27	--	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
02_A - Heuvelstraat 18
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	42	38	32	43
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	36	--	--	36
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	34	--	--	34
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	32	--	--	32
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	32	--	--	32
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	31	--	--	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	26	36
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	--	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	28	--	--	28
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	28	--	--	28
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	27	--	--	27
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	26	--	--	26
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	25	25	21	31
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	22	22	22	32
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	20	21	18	28
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	12	12	12	22
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6	16
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	23	--	28
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	20	--	25
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	28	--	33
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	29	--	34
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	27	--	32
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	30	--	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		03_A - Heuvelstraat 20, NO-gevel							
Groep:		RBS							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	32	30	23	35	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	26	--	--	26	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	23	--	--	23	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	22	22	19	29	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	21	21	17	27	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	20	--	--	20	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	20	20	16	26	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	16	26	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	19	--	--	19	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	17	--	--	17	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	15	--	--	15	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	12	--	--	12	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	12	--	--	12	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9	19	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	8	5	15	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	14	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1	11	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-4	-4	-4	6	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	15	--	20	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	15	--	20	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	23	--	28	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	21	--	26	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	16	--	21	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	18	--	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		03_B - Heuvelstraat 20, NO-gevel							
Groep:		RBS							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	37	36	32	42	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	26	36	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	25	35	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	25	35	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	24	34	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	26	--	--	26	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	26	--	--	26	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	26	--	--	26	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	--	24	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23	33	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	--	22	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	22	--	--	22	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	20	--	--	20	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	19	--	--	19	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	--	17	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17	27	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	17	17	17	27	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	16	--	--	16	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9	19	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	8	10	7	17	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	18	--	23	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	18	--	23	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	24	--	29	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	22	--	27	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	25	--	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Heuvelstraat 17							
Groep:	RBS							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	42	38	32	43
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--	37
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	34	--	--	34
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--	30
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	30	--	--	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	25	35
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--	28
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	25	35
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	27	--	--	27
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	26	--	--	26
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	26	--	--	26
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	26	--	--	26
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	--	24
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	21	18	28
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18	28
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	13	13	13	23
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	10	10	10	20
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	23	--	28
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	27	--	32
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	30	--	35
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	27	--	32
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	26	--	31
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	26	--	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Heuvelstraat 17							
Groep:	RBS							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	44	41	33	46
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	38	--	--	38
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	36	--	--	36
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	35
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	35	--	--	35
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	33	--	--	33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	31	--	--	31
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	31	--	--	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	29	--	--	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	26	36
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	25	35
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	28	--	--	28
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	--	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22	32
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	23	20	30
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21	31
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14	24
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	28	--	33
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	30	--	35
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	32	--	37
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	32	--	37
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	34	--	39
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	29	--	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
05_B - Heuvelstraat 14A (VD)
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	48	45	35	50
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	44	--	--	44
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	40	--	--	40
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	39	--	--	39
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	36	--	--	36
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	35	--	--	35
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	34	--	--	34
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	28	38
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	28	38
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	28	38
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	28	38
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	31	--	--	31
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	28	--	--	28
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	25	--	--	25
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25	35
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	23	23	23	33
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	23	--	--	23
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	11	13	10	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	10	10	10	20
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	33	--	38
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	29	--	34
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	40	--	45
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	39	--	44
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	33	--	38
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	33	--	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
06_A - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	39	36	32	42
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	32	--	--	32
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	25	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	25	35
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--	28
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	28	--	--	28
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	27	--	--	27
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	25	--	--	25
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	25	--	--	25
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23	33
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	23	--	--	23
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	19	--	--	19
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	--	16
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	15	--	--	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14	24
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	4	6	3	13
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	19	--	24
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	19	--	24
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	22	--	27
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	24	--	29
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	25	--	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Heuvelstraat 14, ZW-gevel							
Groep:	RBS							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	43	41	34	46
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	38	--	--	38
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	36	--	--	36
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	33	--	--	33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	31	--	--	31
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	30	--	--	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	26	36
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	--	29
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	27	--	--	27
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	23	--	--	23
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	21	--	--	21
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21	31
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20	30
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	20	--	--	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7	17
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	8	5	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	28	--	33
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	23	--	28
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	32	--	37
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	31	--	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	33	--	38
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	32	--	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		07_A - Heuvelstraat 20, ZO-gevel							
Groep:		RBS							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	34	33	29	39	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	27	27	24	34	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	27	27	24	34	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	25	--	--	25	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	23	23	20	30	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	23	--	--	23	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	21	21	18	28	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	20	--	--	20	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	20	--	--	20	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	19	--	--	19	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18	28	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	--	17	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	17	--	--	17	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	16	--	--	16	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	15	--	--	15	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	9	--	--	9	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	6	6	6	16	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-1	1	-2	8	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3	7	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	13	--	18	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	10	--	15	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	15	--	20	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	16	--	21	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	20	--	25	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	22	--	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
07_B - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	37	36	32	42
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	26	36
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--	28
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	24	34
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	24	34
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	25	--	--	25
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	25	--	--	25
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	24	--	--	24
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23	33
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	23	--	--	23
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	--	22
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	20	--	--	20
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	19	--	--	19
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	18	18	18	28
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17	27
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	14	--	--	14
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8	18
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	18	--	23
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	14	--	19
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	23	--	28
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	24	--	29
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	26	--	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
08_A - Heuvelstraat 14A (BG)
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	45	42	32	47
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	41	--	--	41
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	37	--	--	37
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	36	--	--	36
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	35
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	--	32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	32	--	--	32
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	29	--	--	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	24	34
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	23	33
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	25	--	--	25
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	21	--	--	21
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15	25
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	15	15	15	25
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14	24
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	9	11	8	18
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	30	--	35
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	26	--	31
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	38	--	43
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	35	--	40
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	30	--	35
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	30	--	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT - rbs
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	37	36	32	42
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	25	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	25	35
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	28	--	--	28
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	26	--	--	26
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	26	--	--	26
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	24	--	--	24
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	24	--	--	24
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23	33
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	23	--	--	23
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	22	--	--	22
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	16	--	--	16
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	--	16
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14	24
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	13	--	--	13
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	18	--	23
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	18	--	23
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	22	--	27
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	23	--	28
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	23	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	LAr,LT - rbs
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	43	41	34	46
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	38	--	--	38
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	34	--	--	34
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	33	--	--	33
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	31	--	--	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	26	36
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	30	--	--	30
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	--	29
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	27	--	--	27
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	22	--	--	22
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21	31
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20	30
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	19	--	--	19
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7	17
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	5	7	4	14
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	28	--	33
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	22	--	27
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	32	--	37
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	31	--	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	32	--	37
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	30	--	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
51a_A - 50m-punt ZW
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	40	39	36	46
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	30	40
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	28	38
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	28	38
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	30	30	30	40
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--	28
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	27	--	--	27
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	27	--	--	27
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--	25
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	24	--	--	24
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	21	--	--	21
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	18	--	--	18
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	18	--	--	18
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	16	--	--	16
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	11	11	11	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3	13
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	18	--	23
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	14	--	19
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	14	--	19
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	17	--	22
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	20	--	25
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	23	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
51a_B - 50m-punt ZW
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	43	42	38	48
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	37	37	33	43
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	30	40
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	33	--	--	33
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	33	33	29	39
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	33	33	33	43
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	28	38
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	31	--	--	31
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	31	--	--	31
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--	30
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	29	--	--	29
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	26	--	--	26
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	24	--	--	24
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	--	22
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	21	21	21	31
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	20	--	--	20
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	20	--	--	20
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11	21
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	7	8	5	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	23	--	28
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	23	--	28
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	17	--	22
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--	27
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	25	--	30
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	29	--	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	52a_A - 50m-punt ZO							
Groep:	RBS							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	44	44	41	51
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	39	39	35	45
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	39	39	35	45
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	38	38	34	44
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	37	37	33	43
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	24	24	24	34
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	21	--	--	21
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	21	--	--	21
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	20	--	--	20
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	19	--	--	19
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	18	--	--	18
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	16	--	--	16
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	15	--	--	15
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	14	--	--	14
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	13	--	--	13
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	12	12	12	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	11	11	11	21
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	9	--	--	9
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-2	0	-3	7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	9	--	14
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	9	--	14
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	8	--	13
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	12	--	17
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	8	--	13
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	11	--	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAR,LT - rbs						
LAeq bij Bron voor toetspunt:		52a_B - 50m-punt ZO						
Groep:		RBS						
Groepsreductie:		Nee						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	49	49	45	55
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	43	43	40	50
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	43	43	40	50
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	43	43	39	49
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	41	41	38	48
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	27	27	27	37
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25	35
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	--	24
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	24	--	--	24
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	24	--	--	24
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	22	--	--	22
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	21	21	21	31
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	19	--	--	19
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	19	19	19	29
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	17	--	--	17
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	16	--	--	16
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	14	--	--	14
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	14	--	--	14
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	5	7	4	14
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	13	--	18
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	14	--	18
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	10	--	15
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	14	--	19
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	11	--	16
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	14	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
53a_A - 50m-punt NO
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	41	41	38	48
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	35	35	32	42
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	34	34	31	41
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	33	33	29	39
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	33	33	29	39
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	31	31	31	41
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--	25
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	23	--	--	23
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	21	--	--	21
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	20	--	--	20
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	19	--	--	19
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	18	--	--	18
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	18	--	--	18
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	--	16
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15	25
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	14	--	--	14
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	9	--	--	9
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-3	-1	-4	6
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	13	--	18
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	17	--	22
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	22	--	27
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	20	--	25
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	18	--	23
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	17	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
53a_B - 50m-punt NO
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	43	43	40	50
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	38	38	35	45
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	36	36	33	43
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	31	41
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	30	40
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	33	33	33	43
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	31	--	--	31
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	--	27
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	26	--	--	26
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	24	--	--	24
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	24	--	--	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	24	24	24	34
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	23	--	--	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22	32
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	20	--	--	20
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	20	--	--	20
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	14	--	--	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9	19
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	7	4	14
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	18	--	23
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	21	--	26
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	29	--	34
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	26	--	31
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	23	--	28
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	20	--	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO1_A - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	22	20	16	26
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	10	20
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	10	20
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	13	13	10	20
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	12	--	--	12
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	10	--	--	10
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	10	--	--	10
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	9	--	--	9
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	8	--	--	8
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	7	--	--	7
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	6	--	--	6
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	3	--	--	3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	1	1	1	11
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1	11
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	1	--	--	1
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-3	--	--	-3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-6	-6	-6	4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7	3
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-12	-10	-13	-3
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-2	--	3
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	2	--	7
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	-2	--	3
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	-2	--	3
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	-1	--	4
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	0	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO1_B - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	24	22	18	28
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	12	22
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	11	21
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	11	--	--	11
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	11	--	--	11
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	11	--	--	11
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	10	--	--	10
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	8	--	--	8
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	7	--	--	7
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	6	--	--	6
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	2	2	2	12
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	2	--	--	2
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	2	2	2	12
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-1	--	--	-1
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-4	-4	-4	6
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-4	-4	-4	6
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-10	-8	-11	-1
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-1	--	4
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	3	--	8
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	0	--	5
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	-1	--	4
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	1	--	6
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	2	--	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO2_A - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	23	21	18	28
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	11	21
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	11	--	--	11
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	10	--	--	10
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	8	--	--	8
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	6	--	--	6
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	6	--	--	6
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	6	--	--	6
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	5	--	--	5
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	4	--	--	4
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	3	--	--	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3	13
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3	13
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3	13
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-4	--	--	-4
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-17	-15	-18	-8
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-4	--	1
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	0	--	5
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	-2	--	3
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	-2	--	3
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	-1	--	4
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	0	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO2_B - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	24	23	20	30
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	14	24
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	13	23
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	16	16	13	23
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	16	16	13	23
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	13	--	--	13
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	12	--	--	12
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	10	--	--	10
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	8	--	--	8
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	8	--	--	8
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	7	--	--	7
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	7	--	--	7
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	6	--	--	6
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	4	--	--	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	14
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	4	4	4	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-1	--	--	-1
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-14	-13	-16	-6
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-2	--	3
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	2	--	7
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	0	--	5
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	0	--	5
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	1	--	6
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	2	--	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO3_A - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	23	21	18	28
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	11	21
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	11	--	--	11
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	11	--	--	11
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	9	--	--	9
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	8	--	--	8
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	8	--	--	8
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	6	--	--	6
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	6	--	--	6
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	6	--	--	6
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	4	--	--	4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3	13
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	0	--	--	0
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-3	-3	-3	7
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-5	-5	-5	5
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-11	-9	-12	-2
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-1	--	4
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	3	--	8
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	-1	--	4
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	-2	--	3
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	-1	--	4
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	-2	--	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO3_B - woning Molenakkerstraat
RBS
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	25	23	19	29
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	14	24
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	13	23
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	16	16	13	23
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	16	16	13	23
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	13	--	--	13
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	13	--	--	13
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	11	--	--	11
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	11	--	--	11
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	9	--	--	9
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	9	--	--	9
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	7	--	--	7
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	7	--	--	7
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	5	--	--	5
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	1	--	--	1
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-1	-1	-1	9
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3	7
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-9	-7	-10	0
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	2	--	7
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	5	--	10
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	0	--	5
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	0	--	5
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	1	--	6
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	0	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - rbs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	RZO4_A - woning Servennenstraat							
Groep:	RBS							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	22	20	16	26
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	10	20
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	13	--	--	13
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	13	--	--	13
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	9	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	12	12	9	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	12	12	8	18
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	12	--	--	12
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	11	--	--	11
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	10	--	--	10
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	7	--	--	7
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	5	--	--	5
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	3	--	--	3
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	1	--	--	1
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-2	-2	-2	8
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-3	--	--	-3
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-4	-4	-4	6
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-10	-10	-10	0
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-13	-12	-15	-5
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	-1	--	4
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	1	--	6
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	-2	--	3
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	3	--	8
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	4	--	9
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	7	--	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAr,LT - rbs						
LAeq bij Bron voor toetspunt:		RZO4_B - woning Servennenstraat						
Groep:		RBS						
Groepsreductie:		Nee						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	24	22	18	28
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	16	--	--	16
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	15	--	--	15
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	14	14	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	14	14	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	10	20
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	13	--	--	13
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	12	--	--	12
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	11	--	--	11
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	8	--	--	8
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	6	--	--	6
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5	15
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	4	--	--	4
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	4	--	--	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	0	0	0	10
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-1	--	--	-1
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-2	-2	-2	8
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-7	-7	-7	3
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-11	-9	-12	-2
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	2	--	6
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	3	--	8
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	0	--	5
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	5	--	10
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	6	--	11
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	10	--	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO5_A - Klein Locht 1
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	24	23	19	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	13	23
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	13	23
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	16	16	13	23
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	12	22
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	11	--	--	11
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	11	--	--	11
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	10	--	--	10
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	9	--	--	9
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	8	--	--	8
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	8	--	--	8
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	8	--	--	8
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	7	--	--	7
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6	16
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	6	--	--	6
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2	12
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-4	--	--	-4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-9	-9	-9	1
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-14	-12	-15	-5
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	0	--	5
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	4	--	9
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	9	--	14
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	6	--	11
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	6	--	11
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	1	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - rbs
RZO5_B - Klein Locht 1
RBS
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	26	25	21	31
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	15	25
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	15	25
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	18	18	15	25
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	14	24
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	12	--	--	12
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	11	--	--	11
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	11	--	--	11
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	10	--	--	10
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	10	--	--	10
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	9	--	--	9
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	9	--	--	9
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	9	--	--	9
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	7	7	7	17
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3	13
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	-2	--	--	-2
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-6	-6	-6	4
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-10	-8	-11	-1
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	2	--	7
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	5	--	10
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	11	--	16
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	8	--	13
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	8	--	13
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	3	--	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: LAr,LT - ibs

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	44	36	40	50
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	43	35	40	50
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	33	27	32	42
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	38	35	37	47
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	43	35	40	50
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	46	36	44	54
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	49	38	49	59
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	42	35	41	51
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	45	37	45	55
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	35	32	32	42
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	38	35	36	46
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	47	35	46	56
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	38	35	36	46
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	44	37	42	52
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	41	39	38	48
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	44	41	41	51
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	44	44	41	51
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	49	49	45	55
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	41	41	39	49
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	44	43	42	52
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	23	20	19	29
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	25	21	20	30
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	24	21	20	30
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	25	23	22	32
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	24	21	20	30
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	26	23	22	32
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	24	19	20	30
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	26	21	22	32
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	25	23	22	32
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	27	24	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
01_A - Heuvelstraat 18
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	44	36	40	50
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	36	--	--	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	35	--	--	35
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	35	--	29	39
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	35	--	29	39
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	33	--	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	27	37
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	30	30	26	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	29	--	33	43
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	29	--	23	33
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	28	--	30	40
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	21	31
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	25	--	27	37
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	25	--	29	39
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	24	--	25	35
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21	31
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	25	35
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	19	--	24	34
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	19	19	19	29
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	17	19	16	26
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	16	16	16	26
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
02_A - Heuvelstraat 18
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	43	35	40	50
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	31	41
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	36	--	--	36
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	33	--	27	37
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	33	--	27	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	33	--	27	37
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	31	--	--	31
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	30	--	24	34
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	26	36
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	28	--	33	43
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	27	--	31	41
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	26	--	31	41
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	25	25	21	31
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	25	--	29	39
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	24	--	26	36
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	22	22	22	32
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	21	--	23	33
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	20	21	18	28
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	18	--	19	29
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	12	12	12	22
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
03_A - Heuvelstraat 20, NO-gevel
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	33	27	32	42
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	21	31
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	18	28
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	22	22	19	29
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	22	--	16	26
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	21	--	26	36
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	21	21	17	27
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	20	20	16	26
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	20	--	14	24
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	16	26
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	19	--	23	33
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	11	21
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	17	--	18	28
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	16	--	21	31
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	16	--	18	28
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	16	--	18	28
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	14	--	18	28
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9	19
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	8	5	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1	11
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-4	-4	-4	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
03_B - Heuvelstraat 20, NO-gevel
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	38	35	37	47
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	26	36
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	25	35
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	29	--	23	33
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	25	35
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	24	34
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	21	31
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	27	--	21	31
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	26	--	--	26
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	25	--	27	37
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	25	--	19	29
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	23	--	28	38
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23	33
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	22	--	27	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	22	--	16	26
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	20	--	25	35
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	24	34
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	20	--	21	31
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	19	--	--	19
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	19	--	21	31
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17	27
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	17	17	17	27
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9	19
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	8	10	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Heuvelstraat 17							
Groep:	(hoofdgroep)							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	43	35	40	50
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--	37
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	29	39
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	26	36
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	31	--	25	35
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	31	--	25	35
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	25	35
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	29	--	33	43
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	28	--	22	32
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	25	35
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	28	--	30	40
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	27	--	29	39
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	25	--	30	40
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	25	--	29	39
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	24	--	26	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	24	--	28	38
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	21	18	28
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18	28
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	13	13	13	23
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	10	10	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		04_B - Heuvelstraat 17							
Groep:		(hoofdgroep)							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	46	36	44	54	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	38	--	--	38	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	38	--	32	42	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	36	--	30	40	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	35	--	29	39	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	35	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	34	--	28	38	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	32	--	36	46	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	32	--	34	44	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	30	--	35	45	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	30	--	34	44	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	29	--	31	41	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	26	36	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	26	36	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	29	--	31	41	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	25	35	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	29	--	23	33	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	27	--	31	41	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22	32	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	23	20	30	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21	31	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
05_B - Heuvelstraat 14A (VD)
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	49	38	49	59
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	44	--	38	48
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	40	--	34	44
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	39	--	41	51
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	39	--	33	43
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	38	--	43	53
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	37	--	41	51
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	36	--	--	36
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	35	--	29	39
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	34	--	36	46
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	28	38
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	28	38
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	28	38
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	31	--	36	46
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	28	38
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	31	--	35	45
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	30	--	32	42
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	27	--	21	31
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	25	--	--	25
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25	35
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	23	23	23	33
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	11	13	10	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	10	10	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
06_A - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	42	35	41	51
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	38	--	39	49
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	32	--	--	32
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	31	--	25	35
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	30	--	24	34
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	29	--	23	33
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	25	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	25	35
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	27	--	21	31
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23	33
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	23	--	27	37
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	22	--	26	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	21	--	15	25
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	20	--	22	32
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	20	--	25	35
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	20	--	22	32
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	24	34
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	19	--	--	19
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14	24
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	4	6	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
06_B - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	45	37	45	55
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	39	--	41	51
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	36	--	30	40
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	35	--	29	39
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	34	--	28	38
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	33	--	--	33
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	26	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	31	--	35	45
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	31	--	35	45
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	30	--	34	44
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	26	36
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	30	--	31	41
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	29	--	34	44
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	18	28
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	24	--	26	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	21	--	--	21
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21	31
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20	30
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7	17
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	8	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
07_A - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	35	32	32	42
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	27	--	21	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	27	27	24	34
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	27	27	24	34
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	25	--	19	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	23	23	20	30
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	22	--	16	26
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	16	26
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	21	21	18	28
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	21	--	15	25
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	20	--	24	34
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	20	--	--	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18	28
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	18	--	22	32
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	15	--	--	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	14	--	16	26
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	14	--	19	29
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	13	--	15	25
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	13	--	17	27
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	11	--	13	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	6	6	6	16
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-1	1	-2	8
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		07_B - Heuvelstraat 20, ZO-gevel							
Groep:		(hoofdgroep)							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	38	35	36	46	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	26	36	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	29	--	23	33	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	29	--	23	33	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	24	34	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	24	34	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	26	--	20	30	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	25	--	19	29	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	24	--	29	39	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	24	--	18	28	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23	33	
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	23	--	--	23	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	22	--	26	36	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	21	--	25	35	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	25	35	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	20	--	22	32	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	19	--	21	31	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	18	18	18	28	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17	27	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	16	--	17	27	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8	18	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		08_A - Heuvelstraat 14A (BG)							
Groep:		(hoofdgroep)							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	47	35	46	56	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	41	--	35	45	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	39	--	40	50	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	37	--	31	41	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	31	41	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	36	--	40	50	
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	35	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	28	38	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	34	--	38	48	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	32	--	33	43	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	27	37	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	28	--	33	43	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	28	--	32	42	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	24	34	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	28	--	29	39	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	23	33	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	26	--	20	30	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15	25	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	15	15	15	25	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14	24	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	9	11	8	18	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5	15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel								
Model:	LAr,LT - ibs								
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Heuvelstraat 14, ZO-gevel								
Groep:	(hoofdgroep)								
Groepsreductie:	Nee								
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	38	35	36	46	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	29	--	23	33	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	25	35	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	25	35	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	25	35	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	28	--	22	32	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	25	35	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	27	--	21	31	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	27	--	21	31	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	26	--	--	26	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23	33	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	21	--	26	36	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	21	--	25	35	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	21	--	25	35	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	21	--	14	24	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	20	--	22	32	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	24	34	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	19	--	21	31	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	19	--	21	31	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	16	--	--	16	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14	24	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel							
Model:	LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Heuvelstraat 14, ZO-gevel							
Groep:	(hoofdgroep)							
Groepsreductie:	Nee							
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	44	37	42	52
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	29	39
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	35	--	29	39
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	34	--	28	38
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	33	--	--	33
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	26	36
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	31	--	35	45
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	27	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	27	37
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	30	--	34	44
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	26	36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	29	--	34	44
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	29	--	31	41
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	28	--	33	43
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	18	28
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	23	--	25	35
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	23	--	25	35
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21	31
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20	30
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7	17
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	5	7	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
51a_A - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	41	39	38	48
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	30	40
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	32	--	26	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	32	--	26	36
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	28	38
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	28	38
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	27	37
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	30	30	30	40
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	29	--	23	33
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	26	--	20	30
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--	25
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	22	--	16	26
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	22	--	26	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	20	--	--	20
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	19	--	21	31
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	19	--	23	33
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	18	--	20	30
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	15	--	17	27
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	15	--	20	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13	23
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	12	--	16	26
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	11	11	11	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3	13
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	2	4	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
51a_B - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	44	41	41	51
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	37	37	33	43
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	36	--	30	40
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	36	--	30	40
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	30	40
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	28	38
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	33	33	29	39
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	33	33	33	43
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	28	38
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	31	--	25	35
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--	30
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	28	--	32	42
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	21	31
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	24	--	26	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	24	--	--	24
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	24	--	26	36
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	24	--	28	38
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	22	--	23	33
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	21	21	21	31
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	20	--	24	34
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	15	--	19	29
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11	21
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	7	8	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
52a_A - 50m-punt ZO
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	44	44	41	51
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	39	39	35	45
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	39	39	35	45
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	38	38	34	44
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	37	37	33	43
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	26	--	20	30
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	24	--	18	28
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	24	24	24	34
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	23	--	17	27
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	32
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	18	--	--	18
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	18	--	12	22
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	17	--	11	21
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	16	--	--	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	12	12	12	22
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	12	--	14	24
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	11	11	11	21
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	10	--	12	22
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	10	--	12	22
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	10	--	14	24
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	9	--	14	24
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	6	--	11	21
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	6	--	11	21
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-2	0	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
52a_B - 50m-punt ZO
(hoofdgroep)
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	49	49	45	55
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	43	43	40	50
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	43	43	40	50
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	43	43	39	49
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	41	41	38	48
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	29	--	23	33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	29	--	23	33
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	27	27	27	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	26	--	20	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25	35
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	21	21	21	31
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	21	--	14	24
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	19	--	--	19
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	19	--	13	23
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	19	19	19	29
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	18	--	20	30
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	15	--	17	27
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	14	--	16	26
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	12	--	16	26
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	12	--	16	26
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	9	--	13	23
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	8	--	13	23
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	5	7	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel								
Model:	LAr,LT - ibs								
LAeq bij Bron voor toetspunt:	53a_A - 50m-punt NO								
Groep:	(hoofdgroep)								
Groepsreductie:	Nee								
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	41	41	39	49	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	35	35	32	42	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	34	34	31	41	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	33	33	29	39	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	33	33	29	39	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	31	31	31	41	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	21	31	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	25	--	19	29	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--	25	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	24	--	18	28	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	23	--	17	27	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	23	--	25	35	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	21	--	15	25	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	20	--	25	35	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	19	--	20	30	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	18	--	23	33	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	16	--	21	31	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	15	--	19	29	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15	25	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	14	--	16	26	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	14	--	--	14	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14	24	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-3	-1	-4	6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel							
Model:		LAr,LT - ibs							
LAeq bij Bron voor toetspunt:		53a_B - 50m-punt NO							
Groep:		(hoofdgroep)							
Groepsreductie:		Nee							
Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	44	43	42	52	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	38	38	35	45	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	36	36	33	43	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	31	41	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	30	40	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	33	33	33	43	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	32	--	26	36	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	31	--	--	31	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	29	--	23	33	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	23	33	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	28	--	32	42	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	27	--	21	31	
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	25	--	27	37	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	24	--	18	28	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	24	--	29	39	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	24	24	24	34	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22	32	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	22	--	24	34	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	22	--	--	22	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	21	--	25	35	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	19	--	21	31	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	19	--	23	33	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9	19	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	6	7	4	14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO1_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	23	20	19	29
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	14	--	8	18
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	10	20
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	13	--	7	17
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	10	20
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	13	13	10	20
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	12	--	--	12
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	12	--	6	16
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	11	--	4	14
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	6	--	0	10
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	5	--	7	17
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	3	--	5	15
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	3	--	--	3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	1	1	1	11
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1	11
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	-1	--	1	11
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	-2	--	2	12
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	-3	--	1	11
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-4	--	0	10
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-4	--	0	10
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-6	-6	-6	4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7	3
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-12	-10	-13	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO1_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	25	21	20	30
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	10	20
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	15	--	9	19
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	12	22
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	11	21
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	13	--	7	17
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	12	--	6	16
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	7	--	1	11
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	6	--	--	6
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	6	--	8	18
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	4	--	6	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	2	2	2	12
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	2	2	2	12
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	1	--	2	12
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	0	--	4	14
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	-1	--	3	13
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-2	--	2	12
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-2	--	2	12
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-4	-4	-4	6
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-4	-4	-4	6
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-10	-8	-11	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO2_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	24	21	20	30
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	15	--	9	19
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	15	--	9	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	11	21
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	11	--	5	15
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	9	--	3	13
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	8	--	2	12
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	8	--	--	8
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	6	--	8	18
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	4	--	--	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3	13
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3	13
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3	13
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	1	--	3	13
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	-2	--	3	13
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	-3	--	-1	9
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	-3	--	2	12
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-3	--	1	11
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-4	--	1	11
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-17	-15	-18	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO2_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	25	23	22	32
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	17	--	11	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	14	24
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	11	21
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	13	23
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	16	16	13	23
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	16	16	13	23
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	13	--	7	17
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	10	--	4	14
27	hogedruksput, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	10	--	--	10
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	9	--	3	13
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	8	--	--	8
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	7	--	9	19
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	14
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	4	4	4	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	3	--	5	15
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	0	--	5	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	-1	--	1	11
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	-1	--	3	13
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-2	--	3	13
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-2	--	3	13
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-14	-13	-16	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO3_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	24	21	20	30
31 01	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld ventilatie stal 3	139837,78 139859,05	393292,33 393164,28	1,15 0,10	16 16	-- 16	10 12	20 22
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	10	20
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	11	21
03 32	ventilatie stal 4-6 verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139895,86 139780,49	393190,63 393271,32	0,10 1,15	15 13	15 --	11 7	21 17
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	11	--	5	15
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	9	--	--	9
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	9	--	2	12
103 201	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld vrachtwagens	139752,44 139798,94	393314,61 393341,06	1,95 1,00	6 6	-- --	-- 8	6 18
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	5	--	6	16
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3	13
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
106 23	route kuikens laden vleeskuikens, hele activiteit	139783,10 139813,37	393249,31 393270,36	1,00 1,30	0 -3	-- --	2 2	12 12
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-3	-3	-3	7
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-3	--	1	11
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-4	--	1	11
26 08	laden vleeskuikens, hele activiteit warmtewisselaar	139795,43 139894,37	393257,45 393246,47	1,30 3,80	-4 -5	-- -5	0 -5	10 5
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-11	-9	-12	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO3_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	26	23	22	32
29 01	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld ventilatie stal 3	139793,78 139859,05	393226,88 393164,28	1,15 0,10	18 18	-- 18	11 14	21 24
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	17	--	11	21
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	13	23
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	16	16	13	23
03 32	ventilatie stal 4-6 verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139895,86 139780,49	393190,63 393271,32	0,10 1,15	16 14	16 --	13 8	23 18
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	12	--	6	16
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	11	--	--	11
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	9	--	3	13
103 201	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld vrachtwagens	139752,44 139798,94	393314,61 393341,06	1,95 1,00	9 7	-- --	-- 9	9 19
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	6	--	8	18
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
106 06	route kuikens warmtewisselaar	139783,10 139860,06	393249,31 393221,49	1,00 3,80	3 -1	-- -1	5 -1	15 9
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	-1	--	3	13
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-2	--	3	13
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	-2	--	3	13
26 08	laden vleeskuikens, hele activiteit warmtewisselaar	139795,43 139894,37	393257,45 393246,47	1,30 3,80	-2 -3	-- -3	2 -3	12 7
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-9	-7	-10	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO4_A - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	24	19	20	30
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	16	--	10	20
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	15	--	9	19
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	15	--	9	19
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	10	20
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	13	--	--	13
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	9	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	12	12	9	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	12	12	8	18
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	12	--	6	16
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	8	--	2	12
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	6	--	10	20
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	5	--	7	17
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	14
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	2	--	4	14
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	2	--	6	16
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	1	--	--	1
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	1	--	5	15
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	0	--	2	12
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-2	-2	-2	8
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-4	-4	-4	6
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-4	--	1	11
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-10	-10	-10	0
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-13	-12	-15	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO4_B - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	26	21	22	32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	18	--	12	22
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	11	21
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	16	--	10	20
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	16	--	--	16
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	12	22
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	14	14	11	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	14	14	11	21
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	10	20
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	13	--	7	17
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	9	--	3	13
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	8	--	13	23
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	6	--	8	18
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5	15
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	4	--	--	4
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	4	--	9	19
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	4	--	6	16
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	3	--	8	18
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	3	--	5	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	0	0	0	10
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	-1	--	3	13
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-2	-2	-2	8
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-7	-7	-7	3
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-11	-9	-12	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO5_A - Klein Locht 1
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	25	23	22	32
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	13	23
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	13	23
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	16	16	13	23
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	12	22
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	15	--	9	19
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	15	--	9	19
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	13	--	7	17
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	13	--	7	17
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	12	--	6	16
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	11	--	--	11
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	8	--	9	19
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	7	--	11	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6	16
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	6	--	--	6
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	5	--	7	17
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	4	--	9	19
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	4	--	8	18
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	13
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2	12
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	1	--	3	13
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	-1	--	3	13
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-9	-9	-9	1
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-14	-12	-15	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
RZO5_B - Klein Locht 1
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	27	24	24	34
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	15	25
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	15	25
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	18	18	15	25
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	14	24
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	17	--	11	21
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	16	--	10	20
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	15	--	9	19
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	14	--	8	18
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	14	--	--	14
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	13	--	7	17
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	9	--	14	24
201	vrachtwagens	139798,94	393341,06	1,00	9	--	10	20
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	9	--	--	9
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	7	7	7	17
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	7	--	8	18
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	6	--	11	21
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	6	--	10	20
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	14
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3	13
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	3	--	5	15
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	1	--	6	16
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-6	-6	-6	4
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	-10	-8	-11	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Berekeningsresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix - rbs
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	64	58	49
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	67	54	54
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	53	50	39
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	56	51	41
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	67	60	53
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	68	63	55
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	65	63	44
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	50	50	37
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	59	57	39
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	46	45	31
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	51	49	35
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	62	61	42
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	49	51	35
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	59	57	39
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	52	52	34
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	56	56	38
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	45	43	39
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	50	46	44
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	46	49	36
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	53	53	40
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	53	55	39
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	56	58	41
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	34	32	20
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	36	34	22
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	34	31	16
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	37	33	18
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	35	34	21
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	37	36	23
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	35	32	19
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	37	33	21
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	37	35	19
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	40	37	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmox - rbs					
LAmox bij Bron voor toetspunt:		01_A - Heuvelstraat 18					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	64	58	49
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	64	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	60	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	54	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	53	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	52	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	52	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	49	49	49
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	45	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	30	30	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	19	19	19
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	16	16	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	54	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	58	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	45	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	54	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	50	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64	58	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmox - rbs					
LAmox bij Bron voor toetspunt:		02_A - Heuvelstraat 18					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	67	54	54
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	67	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	66	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	56	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	54	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	54	54	54
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	53	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	52	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	52	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	52	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	49	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	25	25	25
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	22	22	22
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	12	12	12
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	53	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	51	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	51	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	52	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	50	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	53	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67	54	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		03_A - Heuvelstraat 20, NO-gevel						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	53	50	39	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	48	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	47	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	41	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	41	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	39	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	29	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	23	23	23	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	21	21	21	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	20	20	20	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	20	20	20	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-4	-4	-4	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	46	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	50	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	46	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	44	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	39	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	42	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	50	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		03_B - Heuvelstraat 20, NO-gevel						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	56	51	41	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	56	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	50	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	47	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	46	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	--	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	41	41	41	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	41	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	30	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	28	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	17	17	17	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	47	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	51	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	47	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	45	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	48	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56	51	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		04_A - Heuvelstraat 17						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	67	60	53	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	67	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	65	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	55	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	54	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	53	53	53	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	51	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	50	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	50	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	49	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	47	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	13	13	13	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	10	10	10	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	54	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	60	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	54	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	51	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	49	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	50	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67	60	53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		04_B - Heuvelstraat 17						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	68	63	55	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	68	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	66	--	--	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	57	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	57	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	55	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	55	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	55	55	55	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	53	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	51	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	57	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	63	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	55	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	55	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	57	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	52	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68	63	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
05_B - Heuvelstraat 14A (VD)
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	65	63	44
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	65	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	63	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	63	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	61	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	59	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	58	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	54	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	52	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	46	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	44	44	44
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	32
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	32	32	32
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	32	32	32
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	32
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	23	23	23
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	10	10	10
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	63	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	58	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	63	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	62	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	56	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	56	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65	63	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
06_A - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	50	50	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	50	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	49	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	49	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	49	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	49	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	48	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	48	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	48	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	46	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	37	37	37
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	47	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	50	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	45	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	47	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	48	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50	50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
06_B - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	59	57	39
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	59	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	58	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	57	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	55	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	54	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	53	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	51	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	49	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	57	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	54	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	56	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	54	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	56	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	55	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59	57	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
07_A - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	46	45	31
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	45	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	44	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	44	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	41	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	41	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	40	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	40	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	28
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	28
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	24	24	24
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	22	22	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	6	6	6
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	44	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	41	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	38	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	39	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	43	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	45	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46	45	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
07_B - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	51	49	35
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	49	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	48	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	46	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	45	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	43	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	38	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	35	35	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	28
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	28
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	18	18	18
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	48	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	46	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	46	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	47	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	49	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51	49	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
08_A - Heuvelstraat 14A (BG)
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	62	61	42
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	62	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	60	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	60	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	58	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	56	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	56	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	53	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	51	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	45	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	42	42	42
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	28
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	27
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	15	15	15
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	61	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	55	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	61	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	59	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	53	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	53	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62	61	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
09_A - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	49	51	35
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	49	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	47	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	47	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	47	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	46	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	46	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	46	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	42	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	35	35	35
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	47	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	51	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	46	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	47	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	46	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	49	51	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
09_B - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	59	57	39
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	59	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	56	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	55	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	54	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	54	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	53	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	51	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	49	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	57	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	53	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	55	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	54	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	56	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	53	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59	57	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
51a_A - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	52	52	34
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	52	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	51	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	51	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	49	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	48	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	48	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	45	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	41	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	40	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	39	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	34
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	33	33	33
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	32
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	32	32	32
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	30	30	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	11	11	11
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	52	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	46	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	37	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	40	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	44	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	47	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52	52	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
51a_B - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	56	56	38
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	56	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	55	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	55	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	54	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	53	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	52	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	50	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	41	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	38	38	38
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	37	37	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	34
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	33	33	33
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	33	33	33
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	32
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	21	21	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	56	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	54	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	40	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	45	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	49	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	53	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56	56	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmix - rbs						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		52a_A - 50m-punt ZO						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	45	43	39	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	45	--	--	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	43	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	43	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	42	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	42	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	39	39	39	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	39	39	39	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	38	38	38	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	--	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	37	37	37	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	36	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	35	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	34	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	29	29	29	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	24	24	24	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	12	12	12	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	11	11	11	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	42	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	43	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	31	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	35	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	31	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	35	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	45	43	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmix - rbs						
LAmix bij Bron voor toetspunt:		52a_B - 50m-punt ZO						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	50	46	44	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	50	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	48	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	48	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	45	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	45	--	--	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	44	44	44	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	44	44	44	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	43	43	43	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	42	42	42	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	40	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	38	--	--	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	38	--	--	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	37	37	37	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	27	27	27	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	21	21	21	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	19	19	19	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	45	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	46	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	33	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	37	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	34	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	37	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50	46	44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmix - rbs					
LAmix bij Bron voor toetspunt:		53a_A - 50m-punt NO					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	46	49	36
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	43	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	42	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	42	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	42	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	40	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	38	--	--
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	36	36	36
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	35	35	35
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	33	33	33
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	33	33	33
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	31	31	31
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	30	30	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	43	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	49	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	45	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	43	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	41	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	40	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	46	49	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmix - rbs					
LAmix bij Bron voor toetspunt:		53a_B - 50m-punt NO					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	53	53	40
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	51	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	48	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	47	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	47	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	47	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	46	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	41	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	40	40	40
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	39	39	39
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	37	37	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	35	35	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	34
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	33	33	33
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	24	24	24
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	50	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	51	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	53	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	49	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	46	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	44	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	53	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmox - rbs					
LAmox bij Bron voor toetspunt:		IH_A - Heuvelstraat 14A					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	53	55	39
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	53	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	47	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	47	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	45	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	45	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	45	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	41	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	37	--	--
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	44	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	55	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	45	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	43	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	41	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	44	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	55	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel					
Model:		LAmox - rbs					
LAmox bij Bron voor toetspunt:		IH_B - Heuvelstraat 14A					
Groep:		(hoofdgroep)					
Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	56	58	41
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	56	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	55	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	51	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	50	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	48	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	48	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	48	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	47	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	42	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	41	41	41
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	39	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	19	19	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	19	19	19
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	18
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	9	9	9
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	7	7	7
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-3	-3	-3
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	48	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	58	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	48	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	49	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	43	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	45	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56	58	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - rbs
RZO1_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	34	32	20
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	34	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	33	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	31	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	31	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	31	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	30	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	29	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	28	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	25	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	20	20	20
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	14
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	14	14	14
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	14	14	14
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	1	1	1
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-6	-6	-6
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	29	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	32	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	21	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	21	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	22	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	23	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	34	32	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - rbs
RZO1_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	36	34	22
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	36	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	34	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	32	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	32	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	32	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	31	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	26	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	22	22	22
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	16
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	2	2	2
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	2	2	2
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-4	-4	-4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-4	-4	-4
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	30	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	34	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	23	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	23	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	24	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	25	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	36	34	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		RZO2_A - woning Molenakkerstraat						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	34	31	16	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	34	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	34	--	--	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	33	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	30	--	--	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	27	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	27	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	27	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	24	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	14	14	14	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	25	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	31	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	22	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	21	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	22	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	23	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	34	31	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:		Resultatentabel						
Model:		LAmox - rbs						
LAmox bij Bron voor toetspunt:		RZO2_B - woning Molenakkerstraat						
Groep:		(hoofdgroep)						
Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	37	33	18	
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--	
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	37	--	--	
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	36	--	--	
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	--	
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	32	--	--	
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	--	
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	28	--	--	
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--	
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	28	--	--	
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--	
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	18	
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17	
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17	
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	17	17	17	
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17	
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4	
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	4	4	4	
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4	
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4	
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	27	--	
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	33	--	
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	23	--	
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	23	--	
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	24	--	
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	25	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	33	18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
RZO3_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	35	34	21
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	35	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	33	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	30	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	29	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	27	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	21	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-3	-3	-3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-5	-5	-5
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	32	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	34	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	22	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	22	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	22	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	21	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35	34	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
RZO3_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	37	36	23
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	37	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	37	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	36	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	36	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	33	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	32	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	31	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	27	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	23	23	23
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	18
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-1	-1	-1
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	34	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	36	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	24	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	23	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	24	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	23	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	36	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
RZO4_A - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	35	32	19
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	35	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	34	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	34	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	31	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	30	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	30	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	29	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	26	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	19	19
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	14
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	13
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	13	13	13
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	12	12	12
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-2	-2	-2
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-4	-4	-4
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-10	-10	-10
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	32	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	31	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	21	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	26	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	27	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	31	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35	32	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - rbs
RZO4_B - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	37	33	21
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	35	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	--
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	32	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	32	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	32	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	28	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	27	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	21	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	0	0	0
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-2	-2	-2
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-7	-7	-7
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	33	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	33	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	24	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	28	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	29	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	33	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	33	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - rbs
RZO5_A - Klein Locht 1
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	37	35	19
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	34	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	32	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	31	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	29	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	29	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	28	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	27	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	19	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-9	-9	-9
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	29	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	35	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	32	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	30	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	29	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	24	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	35	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - rbs
RZO5_B - Klein Locht 1
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	40	37	24
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	40	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	34	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	33	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	32	--	--
22	lossen voer	139838,85	393287,14	1,00	32	--	--
101	route voer, divers	139753,46	393314,77	1,00	31	--	--
21	lossen voer	139804,26	393262,31	1,00	30	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	24	24	24
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	19
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	19	19	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	19	19	19
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	18
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	7	7	7
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-6	-6	-6
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	--	31	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	--	37	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	--	34	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	--	31	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	--	32	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	--	26	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40	37	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmix - ibs
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	64	49	58
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	67	54	56
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	53	39	50
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	56	41	51
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	67	53	60
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	68	55	63
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	63	44	63
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	50	37	50
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	57	39	57
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	46	31	46
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	51	35	49
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	61	42	61
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	51	35	51
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	57	39	57
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	52	34	52
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	56	38	56
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	45	39	45
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	50	44	48
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	49	36	49
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	53	40	53
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	55	39	55
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	58	41	58
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	33	20	33
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	35	22	35
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	34	16	34
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	37	18	36
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	35	21	35
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	37	23	37
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	35	19	35
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	37	21	37
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	37	19	35
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	40	24	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
01_A - Heuvelstraat 18
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Heuvelstraat 18	139722,99	393296,13	1,50	64	49	58
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	64	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	58	--	58
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	54	--	54
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	54
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	54	--	54
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	54	--	54
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	52	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	52	--	52
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	50	--	50
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	49	49	49
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	48
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	46
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	45	--	45
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	30	30	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	19	19	19
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	16	16	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	64	49	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
02_A - Heuvelstraat 18
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Heuvelstraat 18	139725,73	393279,78	1,50	67	54	56
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	67	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	56	--	56
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	54	54	54
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	53	--	53
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	53	--	53
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	52	--	52
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	52	--	52
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	52	--	52
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	52	--	52
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	51	--	51
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	51	--	51
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	50	--	50
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	49	--	49
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	25	25	25
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	22	22	22
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	12	12	12
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	67	54	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
03_A - Heuvelstraat 20, NO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	1,50	53	39	50
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	50	--	50
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	46
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	46	--	46
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	46	--	46
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	44	--	44
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	43
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	42	--	42
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	41	--	41
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	39	--	39
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	39	--	39
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	36
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	29	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	23	23	23
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	21	21	21
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	20	20	20
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	20	20	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-4	-4	-4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53	39	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
03_B - Heuvelstraat 20, NO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Heuvelstraat 20, NO-gevel	139677,72	393269,53	5,00	56	41	51
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	56	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	51	--	51
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	48	--	48
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	48
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	47	--	47
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	47	--	47
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	46
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	46
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	45	--	45
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	44
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	41	41	41
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	41	--	41
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	28
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	17	17	17
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
04_A - Heuvelstraat 17
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	1,50	67	53	60
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	67	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	60	--	60
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	54	--	54
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	54	--	54
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	54	--	54
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	53	53	53
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	51	--	51
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	51	--	51
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	50	--	50
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	50	--	50
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	50	--	50
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	49	--	49
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	47	--	47
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	13	13	13
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	10	10	10
LAmax (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	67	53	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
04_B - Heuvelstraat 17
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Heuvelstraat 17	139727,49	393323,67	5,00	68	55	63
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	68	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	63	--	63
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	57	--	57
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	57	--	57
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	57	--	57
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	55	--	55
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	55	--	55
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	55	55	55
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	55	--	55
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	54
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	53	--	53
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	52	--	52
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	51	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	48
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	30	30	30
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	21	21	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14
LAmax (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	68	55	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
05_B - Heuvelstraat 14A (VD)
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Heuvelstraat 14A (VD)	139860,01	393347,68	5,00	63	44	63
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	63	--	63
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	63	--	63
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	63	--	63
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	62	--	62
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	59	--	59
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	58	--	58
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	58	--	58
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	56	--	56
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	56	--	56
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	54	--	54
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	54	--	--
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	52	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	46	--	46
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	44	44	44
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	32
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	32	32	32
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	32	32	32
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	32
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	23	23	23
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	10	10	10
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63	44	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
06_A - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	1,50	50	37	50
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	50	--	50
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	50	--	50
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	49	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	49	--	49
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	48	--	48
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	48	--	48
27	hagedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	48	--	--
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	47	--	47
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	47	--	47
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	46	--	46
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	45	--	45
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	40
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	37	37	37
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	50	37	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
06_B - Heuvelstraat 14, ZW-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Heuvelstraat 14, ZW-gevel	139895,26	393366,00	5,00	57	39	57
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	57	--	57
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	56	--	56
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	56	--	56
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	55	--	55
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	55	--	55
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	54	--	54
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	54	--	54
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	54	--	54
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	53	--	53
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	51	--	51
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	49	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	43
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	57	39	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
07_A - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	1,50	46	31	46
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	46
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	45	--	45
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	44	--	44
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	44	--	44
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	43	--	43
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	41	--	41
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	41	--	41
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	41	--	41
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	40	--	40
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	39	--	39
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	38	--	38
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	28	28	28
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	28	28	28
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	24	24	24
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	22	22	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	18	18	18
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	6	6	6
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	46	31	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
07_B - Heuvelstraat 20, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Heuvelstraat 20, ZO-gevel	139673,16	393257,23	5,00	51	35	49
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	49	--	49
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	48
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	48	--	48
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	48
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	47	--	47
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	46	--	46
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	46	--	46
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	45	--	45
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	44
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	43	--	43
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	38	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	35	35	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	30	30	30
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	28
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	28	28	28
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	18	18	18
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	17	17	17
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	8	8	8
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51	35	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
08_A - Heuvelstraat 14A (BG)
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Heuvelstraat 14A (BG)	139858,77	393344,10	1,50	61	42	61
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	61	--	61
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	61	--	61
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	60	--	60
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	59	--	59
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	56	--	56
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	56	--	56
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	55	--	55
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	53	--	53
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	53	--	53
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	53	--	53
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	51	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	45	--	45
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	42	42	42
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	28	28	28
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	27	27	27
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	15	15	15
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61	42	61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
09_A - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	1,50	51	35	51
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	51	--	51
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	48
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	47	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	47	--	47
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	47	--	47
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	47	--	47
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	46	--	46
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	46	--	46
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	46	--	46
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	46	--	46
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	42	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	40
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	35	35	35
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	29	29	29
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	29	29	29
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	29	29	29
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	29	29	29
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	23	23	23
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51	35	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
09_B - Heuvelstraat 14, ZO-gevel
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Heuvelstraat 14, ZO-gevel	139901,02	393362,33	5,00	57	39	57
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	57	--	57
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	56	--	56
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	55	--	55
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	54	--	54
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	54	--	54
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	54	--	54
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	53	--	53
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	53	--	53
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	53	--	53
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	51	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	51	--	51
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	49	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	43
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	31	31	31
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	31	31	31
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	30	30	30
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	26	26	26
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	21	21	21
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	20	20	20
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	7	7	7
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57	39	57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
51a_A - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51a_A	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	1,50	52	34	52
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	52	--	52
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	51	--	51
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	51	--	51
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	48	--	48
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	48	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	47	--	47
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	46	--	46
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	45	--	45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	44	--	44
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	41	--	41
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	40	--	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	40	--	40
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	37	--	37
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	34
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	33	33	33
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	32	32	32
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	32	32	32
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	31	31	31
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	30	30	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	13	13	13
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	11	11	11
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	52	34	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
51a_B - 50m-punt ZW
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51a_B	50m-punt ZW	139754,40	393168,51	5,00	56	38	56
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	56	--	56
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	55	--	55
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	55	--	55
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	54	--	54
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	53	--	53
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	53	--	53
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	52	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	50	--	50
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	49	--	49
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	46
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	46	--	--
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	45	--	45
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	40	--	40
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	38	38	38
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	37	37	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	34	34	34
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	33	33	33
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	33	33	33
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	32	32	32
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	21	21	21
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11
LAmox (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	56	38	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
52a_A - 50m-punt ZO
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52a_A	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	1,50	45	39	45
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	45	--	45
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	43	--	43
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	43	--	43
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	42	--	42
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	42	--	42
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	39	39	39
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	39	39	39
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	38	38	38
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	37
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	37	37	37
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	36	--	36
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	35	--	35
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	35	--	35
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	34	--	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	31	--	31
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	31	--	31
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	29	29	29
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	24	24	24
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	22	22	22
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	12	12	12
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	11	11	11
LAmax (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	45	39	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - ibs
52a_B - 50m-punt ZO
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52a_B	50m-punt ZO	139912,87	393136,47	5,00	50	44	48
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	50	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	48	--	48
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	48	--	48
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	46	--	46
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	45	--	45
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	45	--	45
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	44	44	44
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	44	44	44
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	43	43	43
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	42	42	42
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	40	--	40
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	38	--	38
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	37	--	37
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	37	--	37
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	37	37	37
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	35	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	34	--	34
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	33	--	33
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	27	27	27
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	25	25	25
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	21	21	21
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	19	19	19
LAmax (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	50	44	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
53a_A - 50m-punt NO
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53a_A	50m-punt NO	139944,36	393282,49	1,50	49	36	49
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	49	--	49
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	46	--	46
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	45	--	45
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	44	--	44
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	44	--	--
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	43	--	43
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	43	--	43
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	43	--	43
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	42	--	42
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	41	--	41
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	40	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	40	--	40
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	40	--	40
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	36	36	36
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	35	35	35
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	33	33	33
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	33	33	33
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	31	31	31
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	30	30	30
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	15	15	15
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	49	36	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
53a_B - 50m-punt NO
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53a_B	50m-punt NO	139944,36	393282,49	5,00	53	40	53
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	53	--	53
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	51	--	51
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	51	--	51
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	50	--	50
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	49	--	49
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	48	--	48
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	48	--	48
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	47	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	46	--	46
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	46	--	46
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	44	--	44
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	43	--	43
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	40	40	40
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	39	39	39
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	37	37	37
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	35	35	35
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	34	34	34
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	33	33	33
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	24	24	24
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	22	22	22
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	9	9	9
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	53	40	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
IH_A - Heuvelstraat 14A
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	55	39	55
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	55	--	55
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	53	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	47	--	47
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	47	--	47
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	46	--	46
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	45	--	45
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	45	--	45
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	44	--	44
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	44	--	44
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	43	--	43
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	41	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	41	--	41
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	39	39	39
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	37	--	37
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	9	9	9
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	55	39	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmix - ibs
IH_B - Heuvelstraat 14A
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	58	41	58
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	58	--	58
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	56	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	51	--	51
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	49	--	49
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	48	--	48
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	48	--	48
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	48	--	48
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	48	--	48
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	47	--	47
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	45	--	45
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	43	--	43
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	42	--	--
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	41	41	41
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	39	--	39
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	19	19	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	19	19	19
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	18
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	11	11	11
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	9	9	9
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	7	7	7
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-3	-3	-3
LAmix (hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	58	41	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO1_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO1_A	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	1,50	33	20	33
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	33	--	33
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	32
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	32	--	32
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	31	--	--
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	31	--	31
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	30	--	30
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	29	--	29
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	28	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	25	--	25
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	23	--	23
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	22	--	22
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	21	--	21
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	21	--	21
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	20	20	20
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	14
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	14	14	14
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	14	14	14
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	1	1	1
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	1	1	1
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-6	-6	-6
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-7	-7	-7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	33	20	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO1_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO1_B	woning Molenakkerstraat	140362,49	392772,38	5,00	35	22	35
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	35
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	34	--	--
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	34
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	34	--	34
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	32	--	32
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	31	--	31
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	30	--	30
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	26	--	26
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	25	--	25
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	24	--	24
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	23	--	23
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	23	--	23
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	22	22	22
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	16
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	2	2	2
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	2	2	2
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-4	-4	-4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-4	-4	-4
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35	22	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO2_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO2_A	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	1,50	34	16	34
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	34	--	34
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	34
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	33	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	31	--	31
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	30	--	30
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	28
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	27	--	27
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	25	--	25
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	24	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	23	--	23
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	22	--	22
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	22	--	22
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	21	--	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	14	14	14
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	3	3	3
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	34	16	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO2_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO2_B	woning Molenakkerstraat	140214,71	392738,65	5,00	37	18	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	36	--	36
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	36
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	33	--	33
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	32	--	32
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	29	--	29
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	28	--	28
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	27	--	27
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	25	--	25
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	24	--	24
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	23	--	23
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	23	--	23
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	18
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	4	4	4
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	4	4	4
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	18	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO3_A - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO3_A	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	1,50	35	21	35
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	35
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	35
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	34	--	34
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	33	--	--
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	32	--	32
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	32	--	32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	30	--	30
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	28
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	25	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	22	--	22
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	22	--	22
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	22	--	22
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	21	21
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	21	--	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	3	3	3
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-3	-3	-3
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-5	-5	-5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35	21	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO3_B - woning Molenakkerstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO3_B	woning Molenakkerstraat	140147,08	392700,94	5,00	37	23	37
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	37	--	37
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	36	--	36
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	36	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	36	--	36
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	34	--	34
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	33	--	33
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	31	--	31
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	28	--	28
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	27	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	24	--	24
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	24	--	24
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	23	--	23
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	23	23	23
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	23	--	23
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	18	18	18
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	17	17	17
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-1	-1	-1
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-3	-3	-3
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	23	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO4_A - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO4_A	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	1,50	35	19	35
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	35	--	35
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	34
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	34	--	34
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	32	--	32
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	31	--	31
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	31	--	31
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	31	--	31
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	30	--	--
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	29	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	27	--	27
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	27	--	27
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	26	--	26
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	21	--	21
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	19	19
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	14	14	14
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	13	13	13
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	13	13	13
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	12	12	12
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	-2	-2	-2
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-4	-4	-4
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-10	-10	-10
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	35	19	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO4_B - woning Servennenstraat
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO4_B	woning Servennenstraat	139606,03	392541,73	5,00	37	21	37
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	37	--	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	36
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	35	--	35
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	33	--	33
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	33	--	33
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	33	--	33
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	32	--	--
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	32
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	32	--	--
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	29	--	29
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	28	--	28
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	28	--	28
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	24	--	24
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	21	21	21
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	16	16	16
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	15	15	15
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	15	15	15
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	14	14	14
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	5	5	5
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	0	0	0
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	-2	-2	-2
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	-7	-7	-7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	21	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO5_A - Klein Locht 1
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO5_A	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	1,50	37	19	35
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	37	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	35	--	35
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	34	--	34
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	34	--	34
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	32	--	32
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	32	--	32
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	32	--	32
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	31	--	31
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	30	--	30
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	29	--	29
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	29	--	29
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	27	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	24	--	24
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	19	19	19
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	17	17	17
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	17	17	17
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	17	17	17
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	16	16	16
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	6	6	6
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	3	3	3
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	2	2	2
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-9	-9	-9
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	37	19	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmox - ibs
RZO5_B - Klein Locht 1
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
RZO5_B	Klein Locht 1	140393,72	393189,96	5,00	40	24	37
103	tractor Fendt 412, rijdend, gemiddeld	139752,44	393314,61	1,95	40	--	--
105	route kuikens	139779,14	393324,72	1,00	37	--	37
32	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139780,49	393271,32	1,15	36	--	36
31	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139837,78	393292,33	1,15	35	--	35
25	laden vleeskuikens, hele activiteit	139847,37	393294,57	1,30	34	--	34
30	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139811,75	393274,33	1,15	34	--	34
28	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139786,82	393258,25	1,15	33	--	33
29	verreiker Weideman 5006, rijdend, gemiddeld	139793,78	393226,88	1,15	32	--	32
23	laden vleeskuikens, hele activiteit	139813,37	393270,36	1,30	32	--	32
106	route kuikens	139783,10	393249,31	1,00	31	--	31
24	laden vleeskuikens, hele activiteit	139830,61	393282,40	1,30	31	--	31
27	hogedrukspuit, middeling 27-12-2010	139784,57	393270,58	1,00	30	--	--
26	laden vleeskuikens, hele activiteit	139795,43	393257,45	1,30	26	--	26
104	route bestelwagens	139754,07	393315,11	0,75	24	24	24
04	ventilatie stal 4-6	139913,51	393203,23	0,10	19	19	19
01	ventilatie stal 3	139859,05	393164,28	0,10	19	19	19
03	ventilatie stal 4-6	139895,86	393190,63	0,10	19	19	19
02	ventilatie stal 4-6	139878,97	393178,77	0,10	18	18	18
08	warmtewisselaar	139894,37	393246,47	3,80	7	7	7
07	warmtewisselaar	139848,44	393240,38	3,80	4	4	4
06	warmtewisselaar	139860,06	393221,49	3,80	3	3	3
05	warmtewisselaar	139822,85	393194,46	3,80	-6	-6	-6
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	40	24	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Berekeningsresultaten indirecte hinder

Rapport:Resultatentabel

Model:LA_r,LT - rbs

LAeq bij Bron voor toetspunt:IH_A - Heuvelstraat 14A

Groep:IH

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	40	42	26	47	
201	vrachtwagens	139752,19	393322,29	1,00	35	41	--	46	
202	tractors	139751,93	393322,88	1,00	39	--	--	39	
203	bestelwagens	139752,39	393321,69	0,75	27	29	26	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:Resultatentabel

Model:LA_r,LT - rbs

LAeq bij Bron voor toetspunt:IH_B - Heuvelstraat 14A

Groep:IH

Groepsreductie:Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	41	43	27	48	
201	vrachtwagens	139752,19	393322,29	1,00	36	42	--	47	
202	tractors	139751,93	393322,88	1,00	40	--	--	40	
203	bestelwagens	139752,39	393321,69	0,75	28	30	27	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
IH_A - Heuvelstraat 14A
IH
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
IH_A	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	1,50	43	--	44	54	
201	vrachtwagens	139752,19	393322,29	1,00	43	--	44	54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
LAr,LT - ibs
IH_B - Heuvelstraat 14A
IH
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
IH_B	Heuvelstraat 14A	139861,90	393353,15	5,00	44	--	45	55	
201	vrachtwagens	139752,19	393322,29	1,00	44	--	45	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage 6

Toelichting op de normstelling

Omgevingsvergunning

Uitgebreide procedure

Dossiernummer 2012-0614



Onderwerp

Wij hebben op 24 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Maatschap PJHM Wolfs en CJHM Wolfs-de Kroon. De aanvraag gaat over het wijzigen van een vleeskuikenhouderij aan de Heuvelstraat 16 te Moergestel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-0614. De aanvraag is op 8 april 2014, 28 oktober 2014 en 24 maart 2015 aangevuld met ontbrekende gegevens.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van de inrichting. De volgende veranderingen ten opzichte van de vigerende vergunning vinden plaats:

- de opslag/ werktuigenberging nabij het woonhuis is voor een gedeelte komen te vervallen;
- de stallen worden voorzien van een emissiearm huisvestingssysteem BWL2011.13;
- de stallen worden aan de achterzijde voorzien van een uitlaatkoker waarmee de lucht verticaal wordt uitgeblazen. De lengteventilatie van de stallen wordt hierop aangepast;
- het uitbreiden (van 7 naar 12 maal per jaar) van de nachtelijke uitlaadactiviteiten van de mestkuikens.

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 en artikel 2.10 tot en met 2.21 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluiten wij:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
het veranderen van een inrichting (revisievergunning);
- dat de gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage.

Gewaarmerkte stukken

De volgende documenten worden als gewaarmerkte stukken meegezonden met het besluit:

- Aanvraagformulier d.d. 24 juli 2013 met stuknummer 2013W16638;
- Toelichting milieu, d.d. 19 juli 2013, met stuknummer 2013W16643;
- Onderzoek geurbelasting d.d. 19 juli 2013, met stuknummer 2013W16642;
- Systeembeschrijving BWL 2011.13, met stuknummer 2012W13928;
- Milieutekening d.d. 22 juli 2013, met stuknummer 2013W16640;
- Akoestisch onderzoek, d.d. 11 juli 2013, met stuknummer 2013W16641;
- Aanvulling akoestisch onderzoek, d.d. 8 april 2014, met stuknummer 2014A02214;
- Overzicht hygiënemaatregelen, d.d. 28 oktober 2014, met stuknummer 2014A06080;
- Reactie op zienswijze aanvrager, d.d. 23 maart 2015, met stuknummer 2015W01753;
- Verklaring noodzaak 's-nachts laden van vleeskuikens, d.d. 20 maart 2015, met stuknummer 2015W01754.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres
- de datum waarop u het beroepschrift indient
- uw handtekening
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit

Ondertekening

Oisterwijk, 9 juni 2015,

het college,



Ineke Depmann
secretaris



Hans Janssen
burgemeester

(Brand)veiligheid

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken.

In de inrichting vinden geen activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie zodanig is dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. Ten aanzien van blusapparatuur zijn in afdeling 6.7 van het bouwbesluit 2012 voldoende voorschriften gesteld, die rechtstreeks van toepassing zijn op deze situatie. In de aanvraag is beschreven welke brandblusmiddelen aanwezig zijn binnen de inrichting. In deze vergunning zijn standaardvoorschriften opgenomen over de beschikbaarheid en het onderhoud van de brandblusmiddelen.

Opslag gevaarlijke stoffen

Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

De PGS 15 is, onder andere, van toepassing op verpakte ADR-geclassificeerde stoffen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de PGS 15.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 18 van deze wet omvat tevens de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van PGS 15. Voor opslag van minder dan 400 kg wordt de zorgplicht-bepaling uitputtend geacht, zodat via de omgevingsvergunning geen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld.

Reservoir of tank

Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie en huisbrandolie plaats in twee bovengrondse tanks, met een inhoud van 600 en 1200 liter. Deze tanks dienen te voldoen aan PGS 30. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot PGS 30. Er is sprake van kleinschalige aflevering indien het afleveren van vloeibare brandstoffen vanuit een bovengrondse opslagtank aan voertuigen of apparaten plaatsvindt, die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik en waarbij minder dan 25 m³ per jaar wordt getankt. De voorschriften voor kleinschalige aflevering zijn opgenomen in PGS 30.

De richtlijn PGS 30 is aangewezen als Nederlands informatiedocument voor de BBT en van toepassing op de bovengrondse tanks binnen de inrichting. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen op basis van de richtlijn PGS 30.

Geluid

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de 'Nota industrielawaai' van de gemeente Oisterwijk.

Volgens de 'Nota Industrielawaai' wordt het gebied waar de inrichting ligt getypeerd als een landelijk gebied met veel agrarische activiteiten, waar grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) van 45, 45 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gelden. Als hoogst toelaatbare maximale geluidniveaus (L_{Amax}), gemeten in de meterstand 'fast' ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelden respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode de waarden 70, 65 en 60 dB(A).

Bij de aanvraag om vergunning is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd, opgesteld door Sain Milieuadvies d.d. 11 juli 2013 met projectnummer 2012-3045-1. In de rapportage zijn de geluidbelastingen, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de gehele inrichting, ter plaatse van de gevels van de dichtstbij gelegen woning van derden en een referentiepunt in de omgeving van de inrichting, gepresenteerd. De rapportage is op een aantal punten verduidelijkt en aangevuld bij notitie van Sain Milieuadvies d.d. 8 april 2014 met kenmerk 2012-3045-1-b1359/407.

Representatieve bedrijfssituatie

Uit de rapportage blijkt dat zonder maatregelen niet voldaan kan worden aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau in de avondperiode. Uit de rapportage en toegevoegde notitie blijkt, dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt voldaan aan de grenswaarden uit de gemeentelijke 'Nota Industrielawaai' mits onderstaande maatregelen worden genomen:

- Er wordt in de avondperiode gebruik gemaakt van een nieuwe oprit ten oosten van gebouw 3, zoals de situering in de rapportage van het akoestisch onderzoek is weergegeven;
- Alleen in de dagperiode mag nog voer worden gebracht (organisatorische maatregel);
- Bij het afvoeren van kuikens wordt gebruik gemaakt van een verreiker (van de vangploeg) met een bronvermogen van maximaal 98 dB(A). Deze verreiker is een kleiner en stiller type dan die op de inrichting wordt gebezigd met een bronvermogen van 102 dB(A).

Deze maatregelen worden als middelvoorschrift opgenomen.

Incidentele bedrijfssituatie

Maximaal zeven dagen per jaar vindt de afvoer van kuikens en mest plaats in de nachtperiode. Daarnaast vindt maximaal 5 dagen per jaar het uitladen van keukens in de nachtperiode plaats.

In de incidentele bedrijfssituatie vinden daarnaast dezelfde bedrijfsactiviteitenplaats als in de representatieve bedrijfssituatie. Tijdens een incidentele bedrijfssituatie (IBS) kan ter plaatse van de maatgevende woning Heuvelstraat 14A een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van maximaal 47 dB(A) in de dagperiode en 48 dB(A) in de nachtperiode en een maximaal geluidniveau van maximaal 64 dB(A) in de nachtperiode optreden. De grenswaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit de gemeentelijke 'Nota Industrielawaai' worden hiermee overschreden.

Op grond van de gemeentelijke 'Nota Industrielawaai' en bestaande jurisprudentie bestaat de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidgrenswaarden die voor de representatieve bedrijfssituatie in de vergunning worden toegestaan.

Omdat wordt gewerkt met materieel van derden zijn bronmaatregelen redelijkerwijs niet te treffen. Vanwege de aanwezigheid van woningen van derden nabij de in- en uitritten kan hier geen afdoende afscherming worden gerealiseerd.

Omdat de incidentele bedrijfssituatie niet meer dan 12 keer per jaar voorkomt worden de berekende waarden uit het akoestisch onderzoek vergunbaar geacht.

Indirecte hinder

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Uit de rapportage blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. In de incidentele bedrijfssituatie bedraagt de geluidbelasting ten gevolge van de indirecte hinder maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. De nachtperiode is hierbij maatgevend. Gezien het feit dat deze situatie maximaal 12 keer per jaar voorkomt en dat de op grond van de circulaire gestelde maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) niet wordt overschreden wordt deze geluidbelasting vanwege de incidentele bedrijfssituatie toelaatbaar geacht.

Conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport en aanvullende notitie hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften grenswaarden gesteld bij woningen van derden. Daarnaast worden de voorgestelde maatregelen als middelvoorschrift opgenomen.

Luchtkwaliteit

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 lid 1 Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NO_x als NO_2), zwevende deeltjes (PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$), lood, koolmonoxide en benzeen. Indien verlening van de omgevingsvergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet aandacht worden besteed aan de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor deze milieukwaliteitseisen.

Aangezien verlening van een vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Dit onderzoek kan echter achterwege blijven indien de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betrekking heeft op een of meer categorieën van gevallen als genoemd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM_{10}) als stikstofdioxide de 3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.

Gezien het aantal dieren binnen de inrichting niet toeneemt neemt ook de fijnstofemissie vanuit de inrichting niet toe. Hierdoor zal als gevolg van deze aanvraag geen verslechtering optreden ten aanzien van de luchtkwaliteit ten opzichte van de vergunde situatie.

6 Brandveiligheid

6.1 Brandbestrijding

6.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- goed bereikbaar zijn;
- als zodanig herkenbaar zijn.

7 Geluid

7.1 Algemeen

7.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', van 1999. Het bepalen van de invallende geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter.

7.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woning van derden niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 35 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

7.1.3 Onverminderd het gestelde in voorschrift 7.1.2 mag het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woning van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

7.1.4 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 7.1.2 mag, maximaal twaalf dagen per kalenderjaar, op die dagen dat de aanvoer van kuikens of de afvoer van kuikens en mest plaatsvindt, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de in onderstaande tabel genoemde woningen van derden niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Dagperiode	Nachtperiode
	07.00-19.00 uur	23.00-07.00 uur
Heuvelstraat 17	Als RBS	40 dB(A)
Heuvelstraat 17	Als RBS	43 dB(A)
Heuvelstraat 14A	47 dB(A)	48 dB(A)
Overige woningen	Als RBS	Als RBS

7.1.5. In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 7.1.3 mag, maximaal twaalf dagen per kalenderjaar, op die dagen dat de aanvoer van kuikens of de afvoer van kuikens en

mest plaatsvindt, het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand 'fast', ter plaatse van de gevels van de in onderstaande tabel genoemde woningen van derden niet meer bedragen dan:

Omschrijving	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Heuvelstraat 17	63 dB(A)
Heuvelstraat 14A	64 dB(A)
Overige woningen	Als RBS

- 7.1.6. In een logboek dienen de datums dat in de nachtperiode kuikens en mest worden afgevoerd te worden geregistreerd. Het logboek welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard. Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek het registratiesysteem ter inzage te geven.
- 7.1.7. In de avond en nachtperiode dient gebruik te worden gemaakt van de nieuwe oprit ten oosten van gebouw 3, zoals de situering in de rapportage van het akoestisch onderzoek is weergegeven.
- 7.1.8. De aanvoer van voer mag alleen in de dagperiode geschieden.
- 7.1.9. Bij het afvoeren van kuikens dient gebruik gemaakt te worden van een verreiker (van de vangploeg) met een bronvermogen van maximaal 98 dB(A).
- 7.1.10 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze vergunning dient middels een controlerapportage aangetoond te worden dat aan voorschrift 7.1.2. wordt voldaan.

8 Geur

8.1 Algemeen

- 8.1.1 De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

9 Licht

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Terreinverlichting moet op een dusdanige wijze zijn uitgevoerd dat er geen direct licht buiten de inrichting terecht komt door gebruik te maken van armaturen die aan de bovenzijde en rondom zijn afgeschermd, aan de onderzijde voorzien zijn van vlakglas en naar beneden zijn gericht.

bedrijven • bouw • verkeer • overheid • particulier



Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen
(T) 0578 - 76 90 60 • KvK 082 04 400
www.sainadvies.nl • info@sainadvies.nl