



Bestaande pad met zicht op kavel 1, voorzijde enkele mooie bomen handhaven



Bestaande sloot als kavelgrens, eventueel te verbreden t.b.v. wateropvang



Kavel 4, is nu grasland, door enkele bomen en houtsingels te planten ontstaat er eenheid. Watergang doortrekken voor kavel 4 langs

Toekomstige nieuwbouw woningen

Verharding

Bestaande bomen in overleg met landschapsarchitect handhaven

Nieuw te planten bomen

Bos en aanwezige beplanting

Nieuw te planten bosplantsoen

Watergangen

Eventueel nood-overstrot op bestaande "grote watergang"

Markante boom op de hoek Rode beuk

Watergang verlengen t.b.v. afsluiten kavel, met eventueel een verbreding t.b.v. extra waterberging

Op de hoekpunten een houtsingel aanplanten t.b.v. beschutting en privacy op de kavels

In de eerste strook van +/- 10m enkele "toekomst bomen" handhaven (zomereiken en eventueel een populier)

Eventueel hier nog een Markante boom op de hoek als "verbindend element" Rode beuk

Nieuw aan te leggen toegangsweg type "karrespoor" zie doorsnede

Passeer strook

Markante boom op de hoek Rode beuk

Nieuwe bomen tussen planten zodat er een "transparante scheiding" ontstaat en de woningen niet worden weggestopt en verbinding houden met het landschap Zomereiken en Lindes

Bestaande watergang

Berm

Kavelgrens

Rijbaan als "karrespoor" zie detailtekening

Keerpunt voor vuilnisauto's

Als afscheiding tussen de kavels een smalle houtsingel (+/- 3 tot 5m) met inheems bosplantsoen (veel wintergroene soorten)


Rijbaan 4m uit de kavelgrens rekening houdend met aanwezige bomen/takken

Waar mogelijk enkele "toekomst bomen" (esdoorn, berk, eik) handhaven op de kavels

Bestaand bos

Wadi/poel in de hoek t.b.v. waterberging

Enkele solitaire bomen erfbomen aanplanten Lindes 3st.

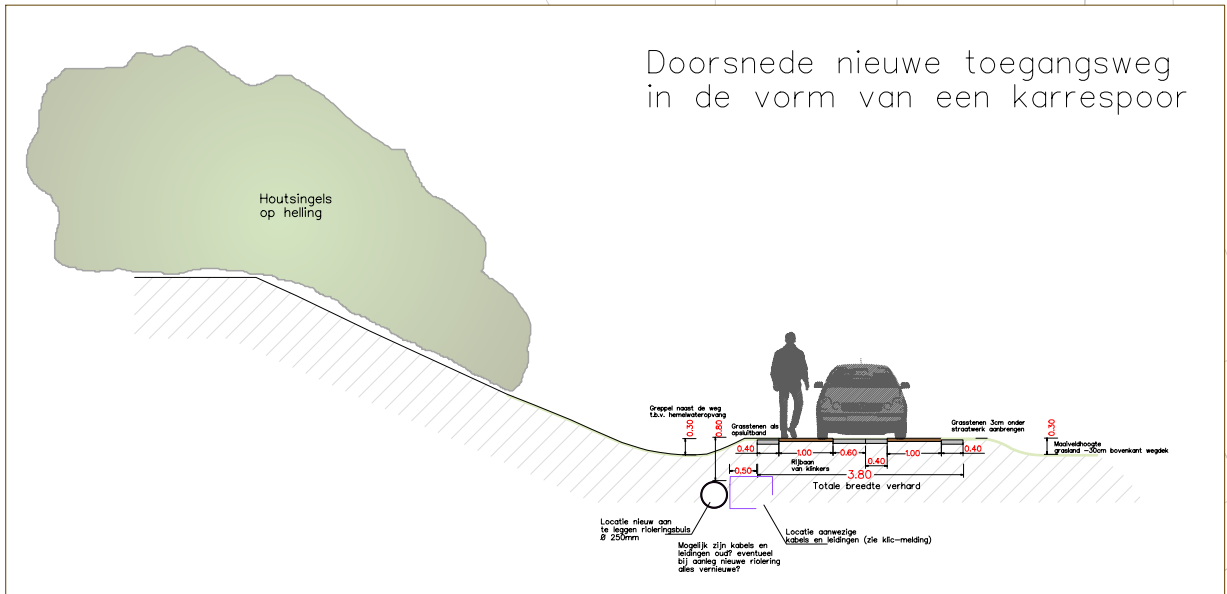

840st te planten bosplantsoen		100/120cm	
lat. naam	ned. naam	aant.	waar geplant
			in groepjes verdelen
Pinus sylvestris	Venijnboom	120	
Tsuga canadensis	Hemlockspar	120	
Sambucus nigra	Gewone vlier	120	
Ligustrum vulgare	Liguster	120	
Crataegus monogyna	Meidoorn	120	
Amelanchier lamarkii	Krent	120	
Ilex aquifolium	Hulst	120	

AANLEG BOSPLANTSOEN
terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)
ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
1e jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen. Na 1 jaar maaien. In het 3e/4e jaar na aanplant gedeeltelijk struiken terug snoeien of bij snoeien zodat er een dichte singel ontstaat

Te planten Bomen			
lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
Tilia europaea	Hollandse Linde	11	16/18
Quercus robur	Zomereiken	7	16/18
Fagus sylvatica	'Atropunicea'	3	16/18

definitieve plaats bepalen in het werk;
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.
- hij moet "gedragen" worden door de bewoners

HER/AAN PLANT BOMEN
plantgaten 1x1m losmaken voorzien van 0,1m3 GFTcompost en 1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm)
De bomen voorzien van 2 onbehandelde boompalen en een drainage/lucht/watergeef slang
ONDERHOUD BOMEN
1e jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomspiegel. In het 3e/4e jaar na aanplant te vormsnoei en controle boombanden.



Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl



Werk
fam. van der Velde

Onderwerp
Landschappelijke inrichtingsvoorstel
nieuwe kavels Erica aan Oude Pekela

Datum	Schaal	Getek.
28-9-2023	A1 1:500	