


Kenmerk: RN-C14008-01 V1.1 Definitief
Datum: 12 juni 2014

ADVIESBUREAU
VOOR EXPLOSIEVEN
GERELATEERDE
VRAAGSTUKKEN

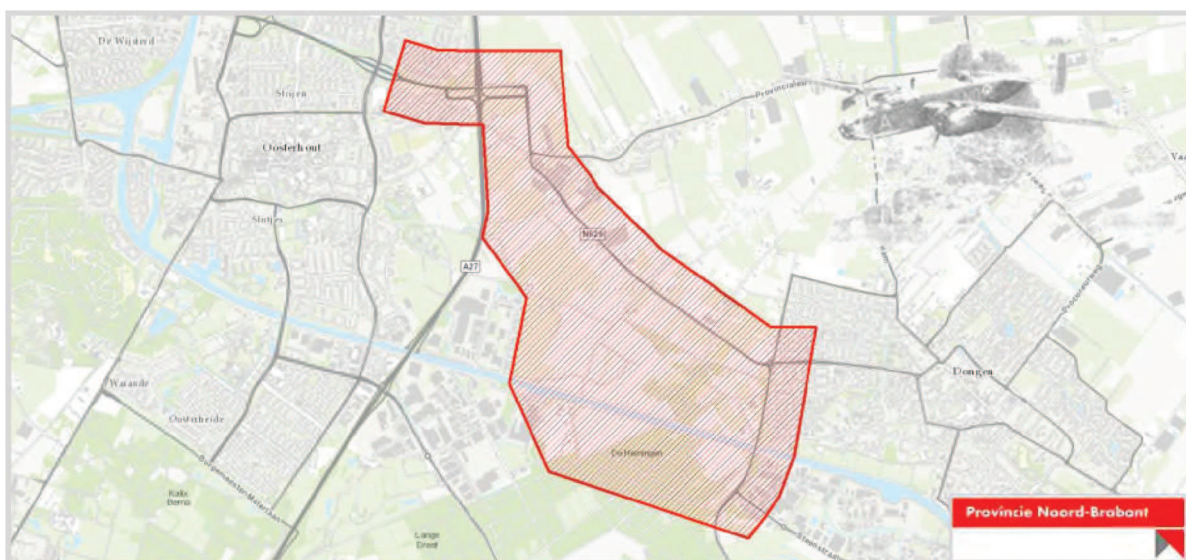

Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven
Omlegging N629 Oosterhout - Dongen

Indien grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verdachte gebieden in een bodemlaag waar na WOII nog niet eerder werd gegraven, adviseren wij deze gebieden vooraf te laten onderzoeken op aanwezigheid van eventueel achtergebleven CE.

Indien binnen verdacht gebied heiwerkzaamheden worden uitgevoerd wordt geadviseerd een gebied tot 10 meter rondom de locatie waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd te onderzoeken in verband met het ontstaan van trillingen.

Mogelijk dat in verdacht gebied nog milieukundig of archeologisch onderzoek nodig is. Voor het veilig uitvoeren van dit soort werkzaamheden verwijzen wij naar de algemene 'Veiligheidsinstructie t.b.v. bodemonderzoek in CE verdacht gebied' die als **bijlage 6.11** is opgenomen bij dit rapport.

Als wordt besloten om vooraf onderzoek naar CE uit te voeren, kan als volgende stap in het proces OCE het opsporingsgebied worden onderzocht door middel van detectieonderzoek, de zogenaamde opsporingsfase CE Bodemonderzoek. De opsporingsfase CE-Bodemonderzoek is nader omschreven in **bijlage 6.12**.

7. Welke zones vereisen een nader (detectie)onderzoek voordat veilig en verantwoord kan worden overgaan met bodemgerelateerde werkzaamheden?

Antwoord onderzoeksvraag 7: Gebieden waar grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verdachte gebied in de bodemlaag waar na WOII nog niet eerder werd gegraven. Vooralsnog zijn er 2 gebieden voorzien waar mogelijk onderzoek nodig is, dit betreft verdacht / opsporingsgebied 1 en 2d.

Nadat bekend is welke werkzaamheden en tot welke diepte daadwerkelijk worden uitgevoerd kan het opsporingsgebied nauwkeurig worden bepaald.

