

Vestiging Moerdijk
Noordhoek 32a
4759 AA Noordhoek
(0168) 40 39 96

Vestiging Zwolle
Slingerbeek 26
8033 DK Zwolle
(038) 333 21 30

info@moerdijkbodemsanering.nl
www.moerdijkbodemsanering.nl

Verkennd bodemonderzoek

Fazantenweg ong. te Dongen

Opdrachtgever : Van Dun Advies
Raadhuisstraat 32
5126 CJ Gilze

Kenmerk : 1296.161.251.r2

Datum : 24 september 2025


Auteur :

Gecontr. :

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	1
2. VOORONDERZOEK	2
2.1 Algemeen en bronvermelding	2
2.2 Historische en actuele gegevens onderzoekslocatie	2
2.3 Bodemonderzoeken/-saneringen	4
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie	4
2.5 Hypothese	5
3. VELDWERK	6
3.1 Uitvoering van het veldwerk	6
3.2 Resultaten van het veldwerk.....	6
3.3 Afwijkende bodemkenmerken	7
4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK.....	8
4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek.....	8
4.2 Toetsingscriteria	8
4.3 Interpretatie analyseresultaten	10
5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	12
6. VERANTWOORDING	12
7. LITERATUURLIJST	14

BIJLAGEN

- 1a. Situatieschets met geplaatste boringen
 - 1b. Kadastrale tekening
 - 1c. Foto's onderzoekslocatie
 - 2. Boorprofielen
 - 3. Analyseresultaten en toetsingstabellen grond en grondwater
- 

1. INLEIDING

In opdracht van, Van Dun Advies, heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Fazantenweg ong. te Dongen.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie.

Het doel van dit verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de bodemkwaliteit (in relatie tot mogelijke verontreinigingen in de bodem). Hiertoe is de kwaliteit van zowel de grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een beperkt aantal boringen is verricht en een aantal grond(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht.

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5725 (vooronderzoek) en de NEN 5740 (uitvoering verkennend onderzoek) gehanteerd.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en grondwaterkwaliteit getoetst aan de huidige richtlijnen en worden aanbevelingen geformuleerd.

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de BRL 2000. Het veldwerk is derhalve verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in protocol 2001. De grondwaterbemonstering is verricht onder dit certificaat op basis van de richtlijnen in protocol 2002. Moerdijk Bodemsanering B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en de daarbij behorende protocollen.



2. VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen en bronvermelding

Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een vooronderzoek verricht conform de NEN 5725-norm; strategie A-Bodemonderzoek. Op basis van het vooronderzoek is bepaald of in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid.

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en welke informatie daar globaal te vinden is. In de hierna volgende paragrafen zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen vooronderzoek

Internet	
www.bodemloket.nl	Indicatie aanwezigheid (ernstige) bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten.
www.bagviewerkadaster.nl	De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Op de kaart kunnen adresgegevens eenvoudig verkregen worden, alsmede het bouwjaar van de aanwezige gebouwen en het gebruiksdoel van het gebouw.
www.dinoloket.nl	Indicatie bodemopbouw en geohydrologie.
www.topotijdreis.nl	Indicatie historisch gebruik van de onderzoekslocatie (o.a. bebouwing).
www.archeologieinnederland.nl	Verwachtingskans archeologische monumentenkaart (AMK).
Gemeente Dongen en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)	
Milieuvergunning	Veel inrichtingen (bedrijven en instellingen) hebben een omgevingsvergunning nodig. Aan de verlening van een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
Bodemonderzoeken	Op de locatie of in de directe omgeving kunnen reeds bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Deze kunnen een indicatie geven van de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.
Tankenbestand	Indicatie aanwezigheid (ondergrondse) brandstoftank(s).
Asbestkansenkaart	Verwachtingskans aantreffen asbest in de bodem.

2.2 Historische en actuele gegevens onderzoekslocatie

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Dongen, sectie M, nummers 645 en 658 en heeft een oppervlakte van 83.890 m². De locatie betreft akkerland. De onderzoekslocatie beperkt zich tot de voorgenomen ontwikkeling en heeft een oppervlakte van circa 2.0 ha.

Een situatieschets van de locatie is opgenomen in bijlage 1a; een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto's opgenomen van de huidige situatie. In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.

Tabel 2. Historisch, huidig en toekomstig bodemgebruik onderzoekslocatie

Historisch	
Gebruik locatie	De locatie betreft een maisveld. De locatie is altijd in gebruik geweest voor agrarische doeleinden.
Voormalige bodembedreigende activiteiten	Op de locatie is vanaf omstreeks 2012 tot omstreeks 2016 een boomkwekerij aanwezig geweest.
Boven- en ondergrondse tanks	Niet bekend.
Ophoging en demping	Op de locatie heeft een sloot gelegen welke gedempt is (vermoedelijk met grond). Het is niet bekend wat de kwaliteit van de grond is geweest.
Voormalige bodembedreigende activiteiten in de nabijheid van de locatie	Niet bekend.
Explosieven en archeologie	Niet bekend.
Calamiteiten	Niet bekend.
Huidig	
Locatie-inspectie	De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 1 september 2025 uitgevoerd door de heer M. Brugman. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Gebruik locatie	Akkerland.
Bebouwing	Onbebouwd.
Terreinverharding	Onverhard.
Bodembedreigende activiteiten	Niet bekend.
Asbest aanwezig	Niet bekend.
Geval van ernstige bodemverontreiniging	Niet bekend.
Gebruik directe omgeving	Voornamelijk agrarische doeleinden.
Toekomstig	
Gebruik locatie	Voorstellen is ontwikkeling van de locatie.
Bodembedreigende activiteiten	Niet bekend.

Luchtfoto onderzoekslocatie



(bron: Google Earth)

2.3 Bodemonderzoeken/-saneringen

Op de locatie zijn geen (relevante) bodemonderzoeken en/of saneringen bekend. In de omgeving van de locatie zijn enkele bodemonderzoeken en saneringen verricht. De resultaten hiervan hebben geen invloed op de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Bodemkwaliteitskaart

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dongen (nota Bodembeheer) valt de boven- en ondergrond op de locatie in de kwaliteitsklasse 'landbouw/natuur'.

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische gegevens van de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland. Ter plaatse kunnen de volgende geohydrologische eenheden worden onderscheiden:

Tabel 3. Geohydrologische gegevens

Globale diepte (m -mv)	Geohydrologische eenheid	Samenstelling
0 - 30	Eerste watervoerend pakket	Grove en grindrijke zanden
30 - 50	Scheidende laag	Fijn leemhoudend zand

De horizontale stromingsrichting van het freatisch grondwater is globaal noordwestelijk gericht, maar zal mogelijk worden beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, kabels en leidingen). De locatie is niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

2.5 Hypothese

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden (bodem)verontreiniging.

De onderzoekslocatie betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een totaaloppervlak van circa 2.0 ha. Op basis van de hierboven weergegeven informatie wordt de volgende hypothese met bijbehorende onderzoeksstrategie toegepast:

Tabel 4. Onderzoeksstrategie

Deellocatie(s)	Strategie	Mogelijke parameter(s) in grond	Mogelijke parameter(s) in grondwater
Onderzoekslocatie, circa 2.0 ha	ONV-GR-NL ¹⁾	-	-

¹⁾ De aanwezigheid van de gedempte sloot en de voormalige boomkwekerij worden als extra aandachtspunt aangemerkt.

3. VELDWERK

3.1 Uitvoering van het veldwerk

Ter plaatse zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Tabel 5. Veldwerkzaamheden

Deellocatie	Veldwerk
Onderzoekslocatie, circa 2.0 ha	17 x boring tot 0,5 meter beneden maaiveld (m -mv) 8 x boring tot 2,0 m -mv 3 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis

3.2 Resultaten van het veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001 en 2002. De veldwerkzaamheden zijn verricht op 1 september 2025 door de erkende veldwerkers M. Brugman. De peilbuis is, na enkele malen te zijn afgepompt, op 9 september 2025 bemonsterd door de erkende veldwerker L. Leenaerts. In bijlage 1a zijn de boorposities weergegeven.

De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd:

Vanaf maaiveld is tot circa 2,5 m -mv (einde boordiepte) een zandpakket aangetroffen. Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in boorprofielen (zie bijlage 2).

In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen.

Tabel 6. Veldgegevens grondwater

Peilbuis (filterstelling in m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Zuurgraad (pH)	Elektrisch geleidingsvermogen (Ec in $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
01 (1,50 - 2,50)	0,96	7,0	860	19
08 (1,50 - 2,50)	0,92	7,1	590	24
12 (1,50 - 2,50)	0,98	7,0	750	5,7

De verkregen grondwatermonsters (peilbuizen 01 en 08) zijn troebel. Een hoge troebelheid kan aanleiding geven tot een herbemonstering van het grondwater. In dit geval is hiertoe geen aanleiding, aangezien de peilbuis goed is afgepompt en hierbij de pH en EC waarden constant geworden zijn. De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn normaal te noemen voor dit type bodem. Afwijkende waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie.

3.3 Afwijkende bodemkenmerken

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen afwijkingen waargenomen. Visueel zijn in de bodem geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen.

4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek

De volgende analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium Eurofins Analytico te Barneveld:

Tabel 7. Analyses

Code	Monster(s)	Analyse grond	Analyse grondwater
M01	01 (0,00 - 0,30) 03 (0,00 - 0,30) 04 (0,00 - 0,30) 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 11 (0,00 - 0,30)	NEN-gr, chroom en SVOC	-
M02	13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,30) 17 (0,00 - 0,30) 18 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 23 (0,00 - 0,30)	NEN-gr, chroom en SVOC	-
M03	01 (0,50 - 1,00) 08 (0,50 - 1,00) 12 (0,60 - 1,00)	NEN-gr en chroom	-
M04	15 (0,50 - 1,00) 16 (0,50 - 1,00) 24 (0,60 - 1,00)	NEN-gr en chroom	-
GW01	01 (1,50 - 2,50)	-	NEN-gw en chroom
GW02	08 (1,50 - 2,50)	-	NEN-gw en chroom
GW03	12 (1,50 - 2,50)	-	NEN-gw en chroom

NEN-gr: lutum en organische stof (in minimaal 2 representatieve mengmonsters), 9 zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 vrom), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie;

NEN-gw: 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen (VOCL), styreen en minerale olie;

SVOC: Chloorbenzenen, fenolen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen, polychloorbifenylen, chloornitrobenzenen, organo chloorbestrijdingsmiddelen, fosforbestrijdingsmiddelen, stokstofhoudende bestrijdingsmiddelen, overige bestrijdingsmiddelen, overige org.-verontreinigingen.

4.2 Toetsingscriteria

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit en bijlage IIA van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor bodemverontreinigingen die veroorzaakt zijn tussen 1 januari 1987 en 1 januari 2024 is de zorgplicht uit de Wet bodembescherming van kracht.

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond:

- LN: Landbouw/natuur, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden;
- WO: Klasse wonen, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklassering wonen;
- IND: Klasse industrie, het maximale gehalte waarbij de bodemkwaliteit duurzaam geschikt is voor de bodemfunctieklassering industrie;
- MV: Matig verontreinigd, de concentratie van de stof is groter dan de klasse industrie vermelde waarde en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde;
- SV: Sterk verontreinigd, de concentratie van de stof is groter dan de interventiewaarde.

De toelaatbare kwaliteit van de bodem wordt overschreden als voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie in meer dan 25 m³ bodemvolume hoger is dan de interventiewaarde bodemkwaliteit.

De analyseresultaten zijn met behulp van het (voorlopige) toetsingsinstrument BoToVa (T130), samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) getoetst.

Vanuit de Omgevingswet zijn voor grondwater geen direct geldende maximale normwaarden opgenomen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn signaleringswaarden grondwater opgenomen, welke door de lokale overheid in overweging moeten worden genomen bij de uitvoering van grondwaterkwaliteitsbeheer. De analyseresultaten zijn met behulp van het toetsingsinstrument T.1001 (BKL Landelijk) getoetst. Indien lokale (of Provinciale) toetsingsinstrumenten bekend zijn, zullen deze toegepast worden. De voorkeurswaarden en signaalwaarden worden hierin weergegeven.

Besluit bodemkwaliteit (BBK)

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) stellen regels aan kwaliteitsborging bij bodembeheer, de milieuverklaringen bodemkwaliteit en regels voor het verhandelen van bouwstoffen. De regels hebben te maken met de milieubelastende activiteiten toepassen van bouwstoffen en toepassen van grond of baggerspecie uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De analyseresultaten zijn met behulp van het (voorlopige) toetsingsinstrument BoToVa (T101), beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem) indicatief getoetst aan de toetsingswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 8.

Vooralsnog dienen voor eventuele overtollige grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van de gemeente in acht genomen te worden. Opgemerkt dient te worden dat de grondlagen niet zijn onderzocht op Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS).

4.3 Interpretatie analyseresultaten

De volgende tabellen geven een overzicht van de analyseresultaten van de grondmonsters en de grondwatermonsters. De analyseresultaten en toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 8. Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters

Code	Monsters (m -mv)	WO	IND	MV	SV	Indicatief BBK
M01	01 (0,00 - 0,30) 03 (0,00 - 0,30) 04 (0,00 - 0,30) 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 11 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	Landbouw/natuur
M02	13 (0,00 - 0,30) 14 (0,00 - 0,30) 17 (0,00 - 0,30) 18 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 23 (0,00 - 0,30)	-	-	-	-	Landbouw/natuur
M03	01 (0,50 - 1,00) 08 (0,50 - 1,00) 12 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	Landbouw/natuur
M04	15 (0,50 - 1,00) 16 (0,50 - 1,00) 24 (0,60 - 1,00)	-	-	-	-	Landbouw/natuur

Tabel 9. Interpretatie van de analyseresultaten van de grondwatermonsters

Code	Monsters (m -mv)	>V (voorkeurswaarden)	>S (signaleringswaarden)
GW01	01 (1,50 - 2,50)	Xylenen Nikkel	-
GW02	08 (1,50 - 2,50)	Chroom Koper	-
GW03	12 (1,50 - 2,50)	Xylenen Nikkel	-

Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid:

- In bovengrondmengmonsters M01 en M02 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.
- In ondergrondmengmonsters M03 en M04 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.
- In grondwatermonster GW01 zijn verhoogde concentraties aan xylenen en nikkel aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.
- In grondwatermonster GW02 zijn verhoogde concentraties aan chroom en koper aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.
- In grondwatermonster GW03 zijn verhoogde concentraties aan xylenen en nikkel aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van, Van Dun Advies, heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Fazantenweg ong. te Dongen. Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de locatie.

De locatie betreft akkerland. De onderzoekslocatie beperkt zich tot de voorgenomen ontwikkeling en heeft een oppervlakte van circa 2.0 ha.

Uit de veld- en analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

- In bovengrondmengmonsters M01 en M02 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.
- In ondergrondmengmonsters M03 en M04 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen.
- In grondwatermonster GW01 zijn verhoogde concentraties aan xylenen en nikkel aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.
- In grondwatermonster GW02 zijn verhoogde concentraties aan chroom en koper aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.
- In grondwatermonster GW03 zijn verhoogde concentraties aan xylenen en nikkel aangetroffen. De signaalwaarden worden niet benaderd.

De tevoren gestelde hypothese 'onverdachte' locatie dient formeel te worden verworpen. De verhogingen in het grondwater benaderen de signaalwaarden echter niet. Nader onderzoek en/of nadere maatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht.

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de voorgenomen ontwikkeling van de locatie

6. VERANTWOORDING

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige onderzoek gebaseerd is op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het onderzoeken van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan ook.

7. LITERATUURLIJST

1. NEN 5725, Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.
2. NEN 5740, Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
3. NEN5707+C2, Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.
4. NEN 5897+C2– Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.
5. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), bijlage IIA.
6. Regeling bodemkwaliteit, bijlage B.




BIJLAGEN



BIJLAGE 1A


**SITUATIESCHETS MET
BOORPUNTEN**




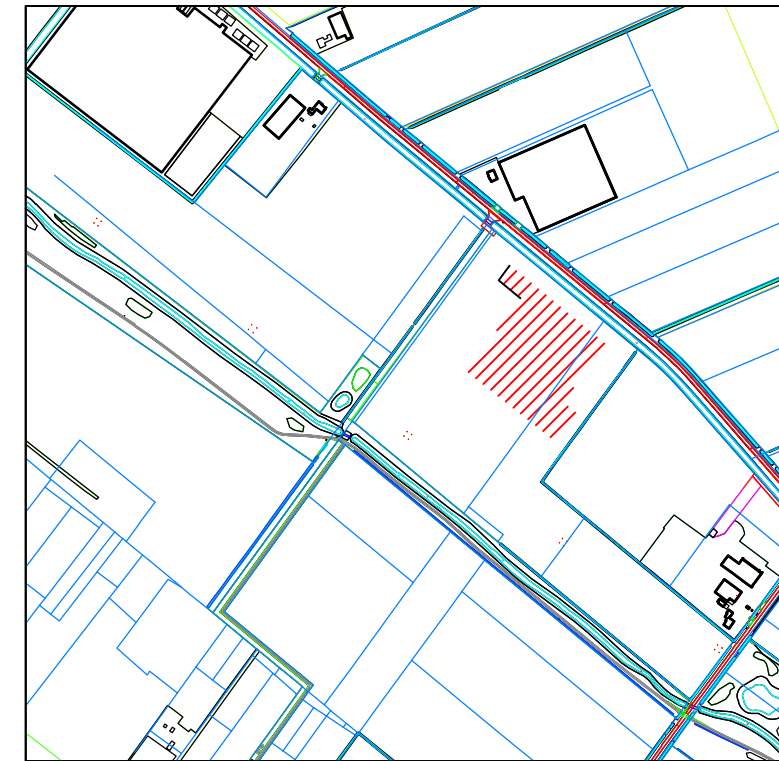

overzichtskaart schaal: 1 : 1000

- onderzoekslocatie
 - ◀ fotopunt
 - boring
 - ⌘ peilbuis
- 0 10 50





**Moerdijk
Bodemsanering B.V.**



Situatieschets met boorlocaties		
Schaal: 1 : 1000	Get.: BR	Datum: 24-9-2025
Projekt: Fazantenweg ong. te Dongen		
Projekt nr: 1296.161.251		
Opdr. g. : Van Dun Advies		
Formaat A3		bijlage: 1a



BIJLAGE 1B

KADASTRALE KAART



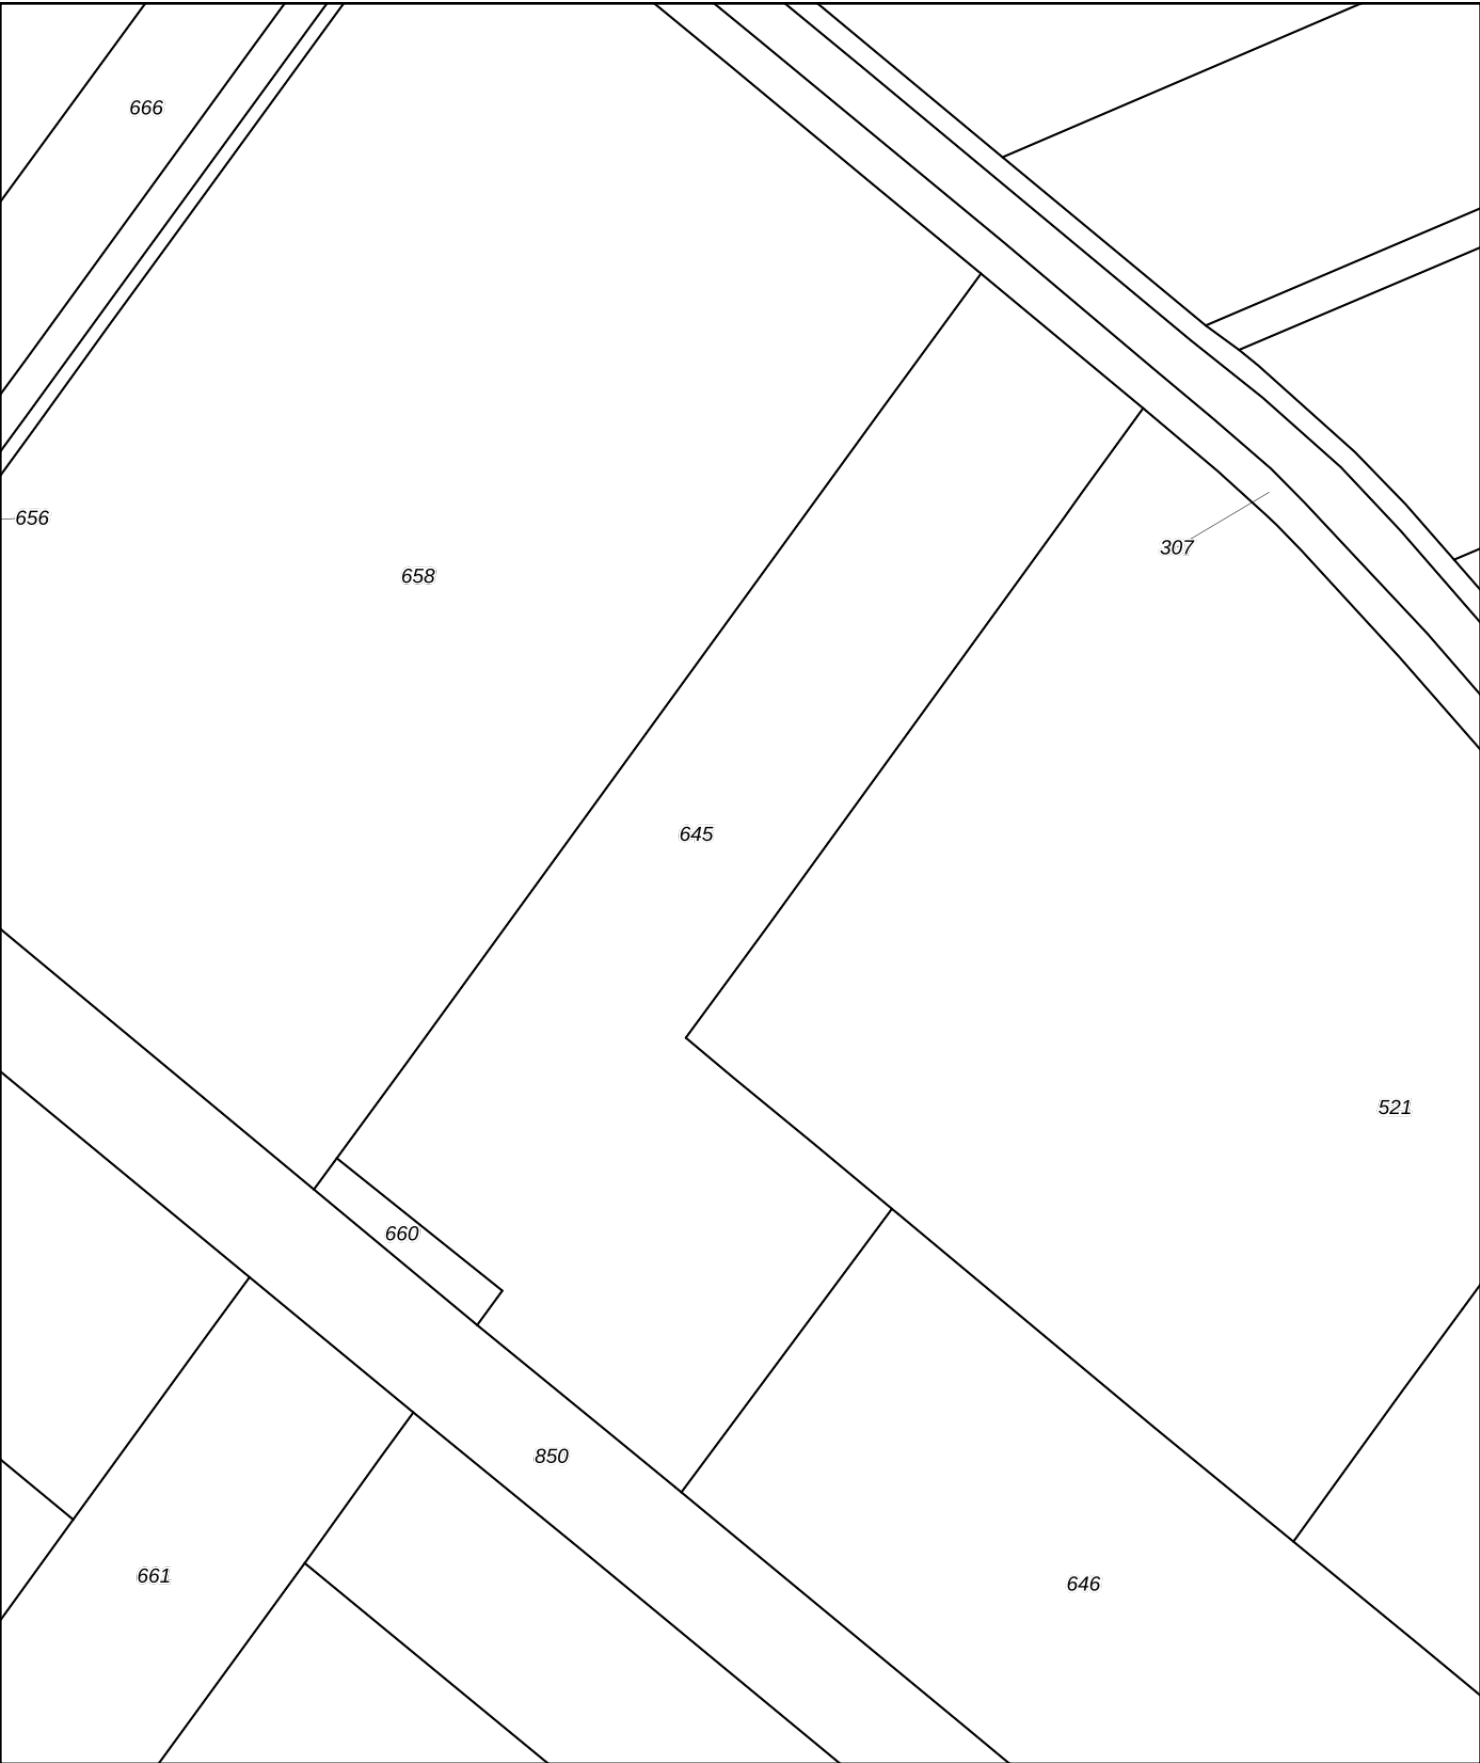

12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 2100

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Dongen

M

645

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

kadaster





BIJLAGE 1C

FOTO'S

ONDERZOEKSLOCATIE

Foto's onderzoekslocatie



Foto 1



Foto 2



Foto onderzoekslocatie



BIJLAGE 2


BOORPROFIELEN



Boring: 01

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125833,80
Y: 404999,20
Z: 3.0943

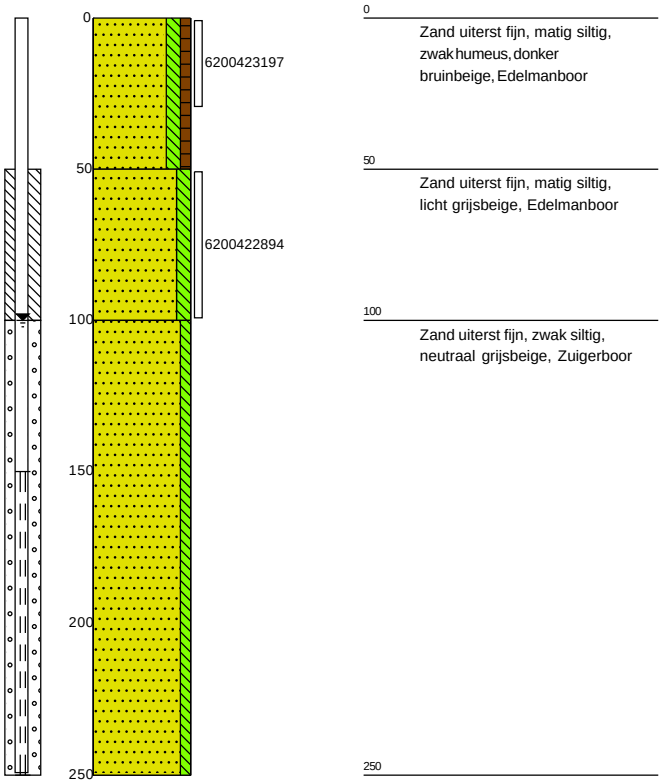

Boring: 02

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125861,20
Y: 404967,60
Z: 3.1176



Boring: 03

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125892,10
Y: 404941,80
Z: 3.0434



Boring: 04

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125845,80
Y: 404947,10
Z: 3.0683



Boring: 05

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125877,10
Y: 404921,50
Z: 2.6512

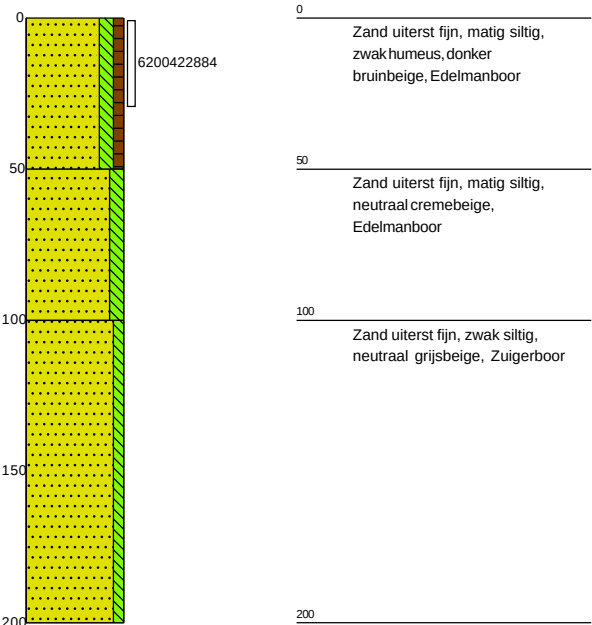

Boring: 06

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125830,80
Y: 404924,80
Z: 3.1993



Boring: 07

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125861,30
Y: 404899,80
Z: 3.5385



Boring: 08

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125814,40
Y: 404901,30
Z: 3.6131

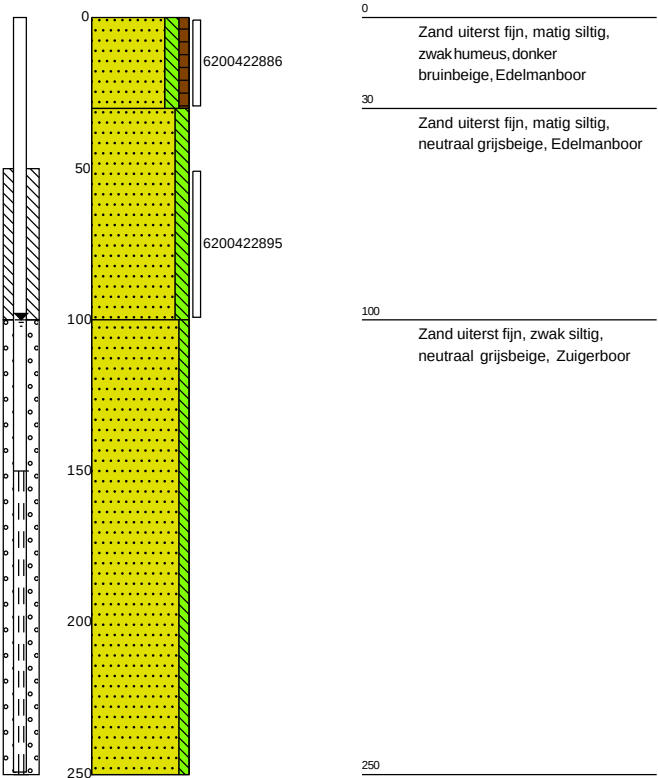

Boring: 09

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125842,50
Y: 404877,90
Z: 3.4604



Boring: 10

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125798,80
Y: 404879,80
Z: 2.6657



Boring: 11

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125826,40
Y: 404857,20
Z: 3.0569



Boring: 12

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125947,90
Y: 404896,00
Z: 3.0903

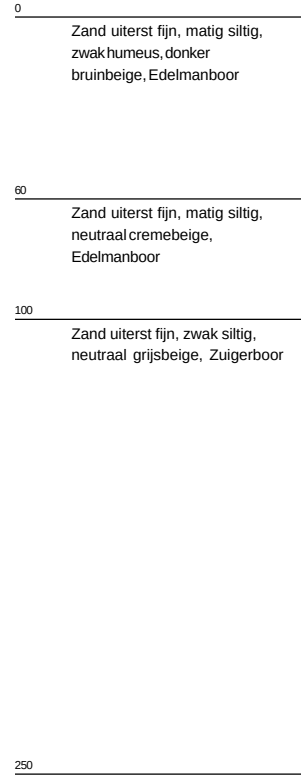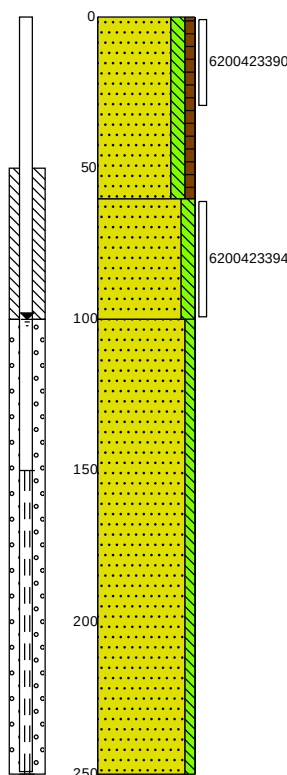

Boring: 13

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025




X: 125921,30
Y: 404917,60
Z: 3.1401



Boring: 14

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125933,00
Y: 404880,70
Z: 3.0598



Boring: 15

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125909,60
Y: 404899,90
Z: 3.2614

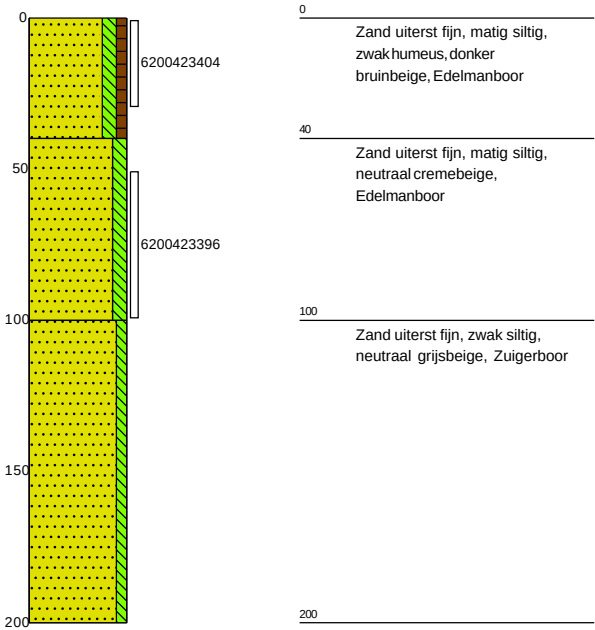

Boring: 16

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125908,70
Y: 404867,70
Z: 3.4914

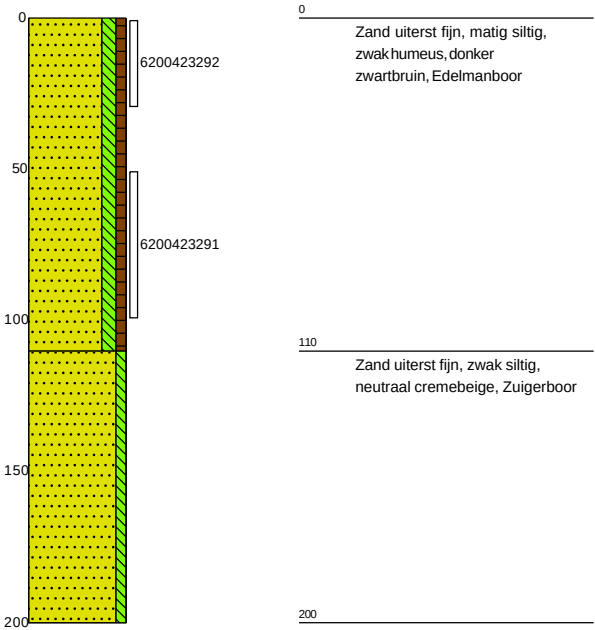

Boring: 16a

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125908,80
Y: 404867,50
Z: 3.3291

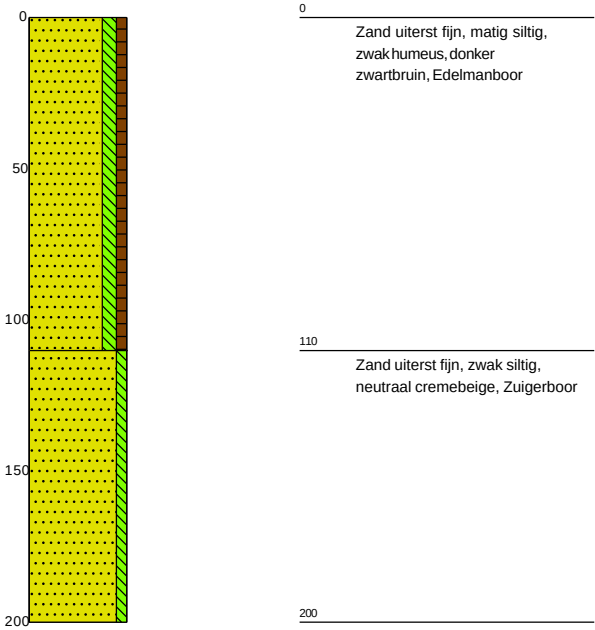

Boring: 16b

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125908,90
Y: 404867,40
Z: 3.0822

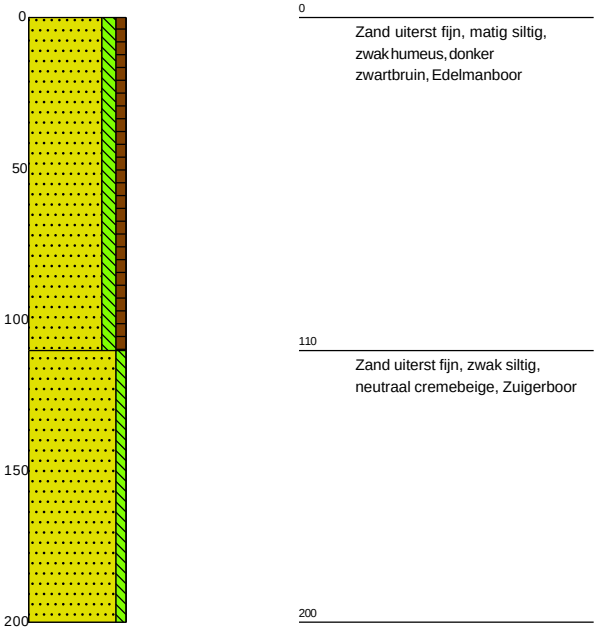

Boring: 16c

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125908,30
Y: 404868,20
Z: 3.2215

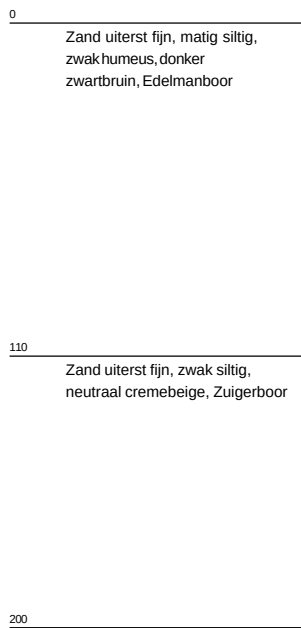

Boring: 16d

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125907,90
Y: 404868,60
Z: 3.2525

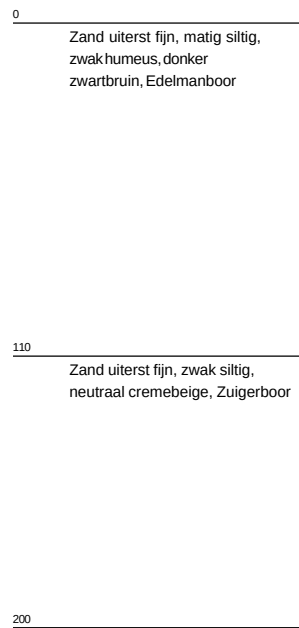

Boring: 17

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125892,90
Y: 404880,80
Z: 3.0553



Boring: 18

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125903,00
Y: 404841,20
Z: 3.0729



Boring: 19

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125876,80
Y: 404863,00
Z: 3.0745



Boring: 20

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125912,40
Y: 404805,20
Z: 3.0847



Boring: 21

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025



X: 125891,30
Y: 404822,60
Z: 3.0886



Boring: 22

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025

X: 125864,90
Y: 404844,30
Z: 2.8073



Projectnaam: Fazantenweg ong. te Dongen

Projectcode: 1296.161.251



Pagina 5 / 6

Moerdijk
Bodemsanering B.V.

Boring: 23

Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025


X: 125895,80
Y: 404783,60
Z: 2.1984



Boring: 24


Boormeester: Max Brugman
Datum: 1-9-2025

X: 125859,10
Y: 404813,31
Z: 3.1439

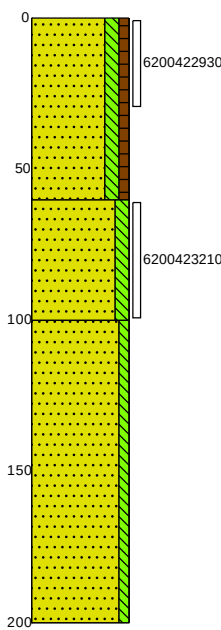


Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen




peilbuis

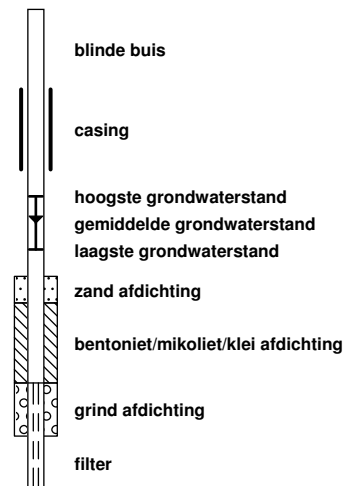


klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Moerdijk Bodemsanering B.V.	Code: Revisie: Datum: Pagina:	FO-32 2 01-01-2025 1 van 1
FORMULIER	Autorisatie:	
Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie	Paraaf:	

Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie

Algemeen

Projectnummer: 1296.161.251
Locatie: Fazantenweg ong. te Dongen

BRL

BRL 2000	Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek	X
BRL 6000	Procescertificaat milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem	

Protocol

2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	X
2002	Het nemen van grondwatermonsters	X
2018	Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem	
6001	Milieukundige begeleiding van graven in de bodem en saneren van de bodem	

Verklaring	Ja	Nee	Naam	Handtekening
Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en de daarbij behorende protocollen.	X		M. Brugman L. Leenaerts	 



BIJLAGE 3

ANALYSERESULTATEN EN TOETSINGSWAARDEN



Analyse	Eenheid	01 (0-30)	03 (0-30)	04 (0-30)	07 (0-30)	08 (0-30)	RAG	LAN	WON	IND	STV
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel							
Bodemtype correctie											
Fractie < 2 µm		2.2									
Organische stof volgens gloeiverlies methode		3.3									
Voorbehandeling											
Cryogeen malen		Uitgevoerd									
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	95.6	95.6	@							
Organische stof	% (m/m) ds	3.3	3.3								
Gloeirest	% (m/m) ds	97									
Lutum enkelvoudig	% (m/m) ds	2.2	2.2								
Metalen											
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	<52.9	@							
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	<0.227	In	0.4	0.6	1.2	4.3	13		
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	<7.22	In	5	15	35	190	190		
Chroom (Cr)	mg/kg DS	<10	<12.9	In	5	55	62	180	180		
Koper (Cu)	mg/kg DS	8.1	15.9	In	5	40	54	190	190		
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	<0.0496	In	0.1	0.15	0.83	4.8	36		
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	<1.05	In	1.5	1.5	88	190	190		
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	<8.03	In	5	35	39	100	100		
Lood (Pb)	mg/kg DS	10	15.3	In	10	50	210	530	530		
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	<31.8	In	5	140	200	720	720		
Minerale olie											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	6.36	@							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	10.6	@							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	10.6	@							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	11	33.3	@							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	11	33.3	@							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<7.0	14.8	@							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	<74.2	In	38	190	190	500	5000		
Polychloorbifenylen											
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	<0.00212								
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	<0.0148	In		0.02	0.04	0.5	1		
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen											
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.35	<0.35	In		1.5	6.8	40	40		

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
M2M-202500696347	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)	01-09-2025		Klasse landbouw/natuur

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RAG	<= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur
LAN	Kwaliteitseis landbouw/natuur
WON	Kwaliteitseis wonen
IND	Kwaliteitseis industrie
STV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
In	Oordeel landbouw/natuur
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	13 (0-30)	14 (0-30)	17 (0-30)	18 (0-30)	22 (0-30)	RAG	LAN	WON	IND	STV
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel							
Bodemtype correctie											
Fractie < 2 µm		3.7									
Organische stof volgens gloeiverlies methode		4.1									
Voorbehandeling											
Cryogeen malen		Uitgevoerd									
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	95.3	95.3	@							
Organische stof	% (m/m) ds	4.1	4.1								
Gloeirest	% (m/m) ds	96									
Lutum enkelvoudig	% (m/m) ds	3.7	3.7								
Metalen											
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	<44.7	@							
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	<0.215	In	0.4	0.6	1.2	4.3	13		
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	<6.23	In	5	15	35	190	190		
Chroom (Cr)	mg/kg DS	<10	<12.2	In	5	55	62	180	180		
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	<6.4	In	5	40	54	190	190		
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	<0.0481	In	0.1	0.15	0.83	4.8	36		
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	<1.05	In	1.5	1.5	88	190	190		
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	4.8	12.3	In	5	35	39	100	100		
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	<10.3	In	10	50	210	530	530		
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	<29.1	In	5	140	200	720	720		
Minerale olie											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	5.12	@							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	8.54	@							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	8.54	@							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<10	17.1	@							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	8.54	@							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<7.0	12	@							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	<59.8	In	38	190	190	500	5000		
Polychloorbifenylen											
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	<0.00171								
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	<0.012	In		0.02	0.04	0.5	1		
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen											
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035								
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.35	<0.35	In		1.5	6.8	40	40		

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
M2M-202500696348	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	01-09-2025		Klasse landbouw/natuur

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RAG	<= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur
LAN	Kwaliteitseis landbouw/natuur
WON	Kwaliteitseis wonen
IND	Kwaliteitseis industrie
STV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
ln	Oordeel landbouw/natuur
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	01 (50-100)	08 (50-100)	12 (60-100)	RAG	LAN	WON	IND	STV
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		2.2							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		<0.7							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	90.0	90	@					
Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	0.49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99							
Lutum enkelvoudig	% (m/m) ds	2.2	2.2						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	<52.9	@					
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	<0.24	ln	0.4	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	<7.22	ln	5	15	35	190	190
Chroom (Cr)	mg/kg DS	<10	<12.9	ln	5	55	62	180	180
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	<7.19	ln	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	<0.0501	ln	0.1	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	<1.05	ln	1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	<8.03	ln	5	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	<11	ln	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	<32.9	ln	5	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<10	35	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<7.0	24.5	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	<122	ln	38	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	<0.0245	ln		0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.35	<0.35	ln		1.5	6.8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum	Monstername	Eindoordeel
M2M-202500696349	01 (50-100) 08 (50-100) 12 (60-100)	01-09-2025		Klasse landbouw/natuur

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RAG	<= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur
LAN	Kwaliteitseis landbouw/natuur
WON	Kwaliteitseis wonen
IND	Kwaliteitseis industrie
STV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
ln	Oordeel landbouw/natuur
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Analyse	Eenheid	15 (50-100)	16 (50-100)	24 (60-100)	RAG	LAN	WON	IND	STV
		G.W.	G.S.S.D	Oordeel					
Bodemtype correctie									
Fractie < 2 µm		2.6							
Organische stof volgens gloeiverlies methode		0.9							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88.0	88	@					
Organische stof	% (m/m) ds	0.9	0.9						
Gloeirest	% (m/m) ds	99							
Lutum enkelvoudig	% (m/m) ds	2.6	2.6						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20	<50.5	@					
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0.20	<0.239	In	0.4	0.6	1.2	4.3	13
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3.0	<6.93	In	5	15	35	190	190
Chroom (Cr)	mg/kg DS	<10	<12.7	In	5	55	62	180	180
Koper (Cu)	mg/kg DS	<5.0	<7.09	In	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0.050	<0.0498	In	0.1	0.15	0.83	4.8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1.5	<1.05	In	1.5	1.5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4.0	<7.78	In	5	35	39	100	100
Lood (Pb)	mg/kg DS	<10	<10.9	In	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg DS	<20	<32.2	In	5	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg DS	<3.0	10.5	@					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg DS	<10	35	@					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg DS	<5.0	17.5	@					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg DS	<7.0	24.5	@					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg DS	<35	<122	In	38	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen									
PCB 28	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 52	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 101	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 118	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 138	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 153	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB 180	mg/kg DS	<0.0010	<0.0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.0049	<0.0245	In		0.02	0.04	0.5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen									
Naftaleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Fenanthreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Chryseen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg DS	<0.050	<0.035						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg DS	0.35	<0.35	In		1.5	6.8	40	40

Eurofins Nr.	Monsteromschrijving	Datum Monstername	Eindoordeel
M2M-202500696350	15 (50-100) 16 (50-100) 24 (60-100)	01-09-2025	Klasse landbouw/natuur

Legenda	
#	Aangenomen waarde
G.W.	Gemeten waarde
G.S.S.D.	Gestandaardiseerde meetwaarde
RAG	<= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur
LAN	Kwaliteitseis landbouw/natuur
WON	Kwaliteitseis wonen
IND	Kwaliteitseis industrie
STV	Kwaliteitseis sterk verontreinigd
In	Oordeel landbouw/natuur
@	Geen toetsoordeel mogelijk

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

	Eenhed	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	RAG	LAN	WON	END	STV		
Bodemtype correctie									
Proefte < 2 m		3,7	#						
Organische stof volgens glaciometrische methode		4,1	#						
Bodemkundige analyses									
Organic stof	% (wt/wt)	94,9	94,9	0					
Chloorbenzenen									
Monochloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	<0.0171	In	0.01	0,2	0,2	5	15
1,2-Dichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	<0.0171						
1,3-Dichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	<0.0171						
1,4-Dichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	<0.0171						
Dichloorbenzenen (som)	mg/kg DS	<0.03	<0.0512	In	0.03	2	2	5	19
1,2,3-Trichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
1,2,4-Trichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
1,3,5-Trichloorbenzenen	mg/kg DS	<0.001	<0.00171						
Trichloorbenzenen (som)	mg/kg DS	<0.021	0.0359	In	0.02	0.015	0.015	5	11
1,2,3,4-Tetrachloorbenzenen	mg/kg DS	<0.001	0.00012						
1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachloorbenzenen	mg/kg DS	<0.002	<0.00041						
Tetrachloorbenzenen (som)	mg/kg DS	<0.005	0.00064	In	0.005	0.0085	0.009	2,2	2,2
Pentachloorbenzenen	mg/kg DS	<0.002	0.00041	In	0.002	0.0025	0.0025	5	2
Hexachloorbenzenen	mg/kg DS	<0.002	0.00041	In	0.002	0.0085	0.027	1,4	2
Fenolen									
Fenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	In	0.01	0,25	0,25	1,25	14
o-Cresol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
m-Cresol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
p-Cresol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
Cresolen (som)	mg/kg DS	<0.03	0.0512	In	0.03	0,3	0,3	5	13
2,4-Dimethylfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
2,5-Dimethylfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
2,6-Dimethylfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
3,4-Dimethylfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
o-Ethylfenol	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
m-Ethylfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Thymol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
2,3/3,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol	mg/kg DS	<0.01							
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen									
Anthracen	mg/kg DS	<0.01	<0.007						
Acenaphthen	mg/kg DS	<0.01	0.007						
Acenaphthen	mg/kg DS	<0.01	0.007						
Fluoranthen	mg/kg DS	<0.01	0.007						
Pyrene	mg/kg DS	0.01	0.01						
Benzo[a]anthracen	mg/kg DS	<0.01	<0.007						
Chryseenen	mg/kg DS	<0.01	<0.007						
Benzo[b]fluorantheen	mg/kg DS	0.03	0.03						
Benzo[k]fluorantheen	mg/kg DS	<0.01	<0.007						
Benzo[g]pyrenen	mg/kg DS	0.01	0.01						
Dibenz[a,h]pyrenen	mg/kg DS	<0.01	0.007						
Benzo[ghi]perylene	mg/kg DS	0.02	0.02						
Indeno[1,2,3-cd]pyrenen	mg/kg DS	0.01	0.01						
PM10 Total OPN (10)	mg/kg DS	<0.10	0.002	In	0.1	1,5	6,8	40	40
PM10 Total EPA (16)	mg/kg DS	<0.16	0.16	0					
Chloorfencolen									
o-Chloorfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
m-Chloorfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
p-Chloorfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
Monochloorfencolen (som)	mg/kg DS	<0.03	0.0512	In	0.03	0.045	0.045	5,4	5,4
2,3-Dichloorfenol	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
2,4-/2,5-Dichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
2,6-Dichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
3,4-Dichloorfenol	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
3,5-Dichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
Dichloorfencolen (som)	mg/kg DS	<0.007	0.02	In	0.01	0,2	0,2	6	22
2,3,4-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
2,3,5-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
2,3,6-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
2,4,5-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
2,4,6-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
3,4,5-Trichloorfenol	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
Trichloorfencolen (som)	mg/kg DS	<0.02	0.0273	In	0.02	0.003	0.003	6	22
2,3,4,5-Tetrachloorfenol	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
2,3,4,6-/2,3,5,6-Tetrachloorfenol	mg/kg DS	<0.010	0.0171						
Tetrachloorfencolen (som)	mg/kg DS	<0.012	0.0265	In	0.01	0.015	1	6	21
Pentachloorfenol	mg/kg DS	<0.001	<0.00171	In	0.001	0.003	1,4	5	12
4-Chloor-3-methylfenol	mg/kg DS	<0.001	0.00171						
Polychloorbiphenylen(PCB)									
PCB 28	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 52	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 101	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 118	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 138	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 153	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB 180	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
PCB (som 6)	mg/kg DS	<0.01							
PCB (som 7)	mg/kg DS	<0.01	0.0239	In	0.014	0,02	0,04	0,5	1
Chloorvinylbenzenen									
m-p-Chloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.01							
m-Chloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Monochloorvinylbenzenen (som)	mg/kg DS	<0.01							
2,3-/2,4-Dichloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.01							
2,4-Dichloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
2,5-Dichloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
3,5-Dichloorvinylbenzenen	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Dichloorvinylbenzenen (som)	mg/kg DS	—							
Organische chloorbestrijdingsmiddelen									
β-γ-DDT	mg/kg DS	0.002	0.00408						
o,p'-DDT	mg/kg DS	<0.001	<0.00171						
p,p'-DDT	mg/kg DS	0.002	0.00408						
4,4'-DDD(2,4'-DDD)	mg/kg DS	<0.001							
o,p'-DDD	mg/kg DS	<0.001	<0.00171						
DDD(DDT/DDD (som))	mg/kg DS	<0.006							
Aldrin	mg/kg DS	<0.002	0.00041		0.002			0.32	
Dieldrin	mg/kg DS	0.002	0.00408						
Endrin	mg/kg DS	<0.001	0.00054						
Dirin (som)	mg/kg DS	<0.009	0.0148	In	0.01	0.015	0.04	0.14	4
HCH, α,β	mg/kg DS	<0.05	0.0654	In	0.05	0.001	0.001	0,5	17
iseta-HCH	mg/kg DS	<0.005	0.00054	In	0.005	0.002	0.002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg DS	<0.005	0.00054	In	0.005	0.003	0.04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg DS	<0.02	0.0341						
HCH (som)	mg/kg DS	<0.08							
α,β-Erythrinfenol	mg/kg DS	<0.01	0.0171	In	0.01	0.0009	0.0009	0,1	4
α,β-Erythrinfenol	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Chloroban, cis	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
Chloroban, trans	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
Chloroban (som)	mg/kg DS	<0.004	0.00083	In	0.05	0.002	0.002	0,1	4
Heptachlor	mg/kg DS	<0.002	0.00041	In	0.002	0.0007	0.0007	0,1	4
Heptachlor epoxide (2)	mg/kg DS	<0.002	0.00041	In	0.002	0.002	0.002	0,1	4
Hexachlorocyclopentadien	mg/kg DS	<0.002	0.00041	In	0.002	0.003			
Isodrin	mg/kg DS	<0.005	0.00054						
Telodrin	mg/kg DS	<0.005	0.00054						
Telodrin	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Fosforbestrijdingsmiddelen									
Azinphos-ethyl	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Azinphos-methyl	mg/kg DS	<0.005	0.00054	In	0.005	0.0075	0.0075	0.0075	
Bromofos-ethyl	mg/kg DS	<0.02	0.0341						
Bromofos-methyl	mg/kg DS	<0.02	0.0341						
Chlorpyrifos-ethyl	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Chlorpyrifos-methyl	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Cumafos	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Demeton-S-Chlororan-O-ethyl	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Diazinon	mg/kg DS	<0.007	0.00054	0					
Disulfoton	mg/kg DS	<0.02	0.0341						
Fenitrothion	mg/kg DS	<0.005	0.00054						
Fenitrothion	mg/kg DS	<0.002	0.00041						
Malathion	mg/kg DS	<0.005	0.00054						
Parathion-ethyl	mg/kg DS	<0.005	0.00054						
Parathion-methyl	mg/kg DS	<0.01	0.0171						
Pyrafluthrin	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Thiodrin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Organofosforbestrijdingsmiddelen									
Azinphos	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Azinphos	mg/kg DS	<0.02	0.0341	In	0.02	0.035	0.035	0,5	0,71
Cyanazin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Demetonphos	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Phenathrin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Propanzin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Sinazalin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Terbufoszin	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Terbutryn	mg/kg DS	<0.05	0.0854						
Overige bestrijdingsmiddelen									
Bifenthrin	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Cypermethrin	mg/kg DS	<0.05							
Deltamethrin	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Fenprothion A	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Propanil	mg/kg DS	<0.02	0.0341	0					
Triphenyl	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Overige org.-verontreinigingen									
Bifnyl	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					
Nitrobenzenen	mg/kg DS	<0,1	0,171	0					
Dibenzofuranen	mg/kg DS	<0.01	0.0171	0					
Bikentylolfin	mg/kg DS	<0.005	0.00054	0					

Locatie Na	Monsternummer	Datum Monsternummer	Monsternummer
MON-000000001	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	01-08-2020	Landbouw
Locatie	—		

Watermonster toetsing tabellen

Toetstabel watermonster: 01-1-1

Watermonster	01-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Toetsing			T.1004 BKL Noord-Brabant Zoet Voorkeurswaarde	T.1005 BKL Noord-Brabant Zout Voorkeurswaarde	T.1007 BKL Noord-Brabant Signaleringsparameter
Toetsdatum			22-09-2025	22-09-2025	22-09-2025
Monsterconclusie			Overschrijding Voorkeurswaarde	Overschrijding Voorkeurswaarde	Voldoet aan Signaleringsparameters
	Meetwaarden	Eenheid	Oordeel	Oordeel	Oordeel
Aromatische verbindingen					
BTEX (som)	< 0,9	µg/l			
Xylenen (som, 0.7 factor)	0,27	µg/l			
Benzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Ethylbenzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tolueen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Xylenen (som)	0,27	µg/l	> V	> V	<= S
meta-/para-Xyleen (som)	0,2	µg/l			
ortho-Xyleen	< 0,1	µg/l			
Styreen (Vinylbenzeen)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	0,83	µg/l	2	2	2
Gechloreerde koolwaterstoffen					
CKW (som)	< 1,6	µg/l			
1,3-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
Dichloorpropaan	< 0,42	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto	0,14	µg/l			
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	0,42	µg/l			
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,14	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
cis-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
Dichloormethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichloormethaan (Chloroform)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tribroommethaan (bromoform)	< 0,2	µg/l			<= S
Tetrachloormethaan (Tetra)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichlooretheen (Tri)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tetrachlooretheen (Per)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Vinylchloride	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Metalen					
Chroom [Cr]	2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Kobalt [Co]	10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Nikkel [Ni]	39	µg/l	> V	> V	<= S
Koper [Cu]	12	µg/l	<= V	<= V	<= S
Zink [Zn]	28	µg/l	<= V	<= V	<= S
Molybdeen [Mo]	< 2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Cadmium [Cd]	0,28	µg/l	<= V	<= V	<= S
Barium [Ba]	120	µg/l	<= V	<= V	<= S
Kwik [Hg]	< 0,050	µg/l	<= V	<= V	<= S
Lood [Pb]	< 2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Overige (organische) verbindingen					

Watermonster	01-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Minerale olie C10 - C12	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C10 - C40	< 50	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C12 - C16	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C16 - C21	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C21 - C30	< 15	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C30 - C35	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C35 - C40	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
PAK					
Naftaleen	< 0,02	µg/l	<= V	<= V	<= S
PAK 10 VROM	< 0,014	µg/l	²	²	²
PAK 10 VROM (som, voorkeurswaardefactor)		-	----- ¹¹	----- ¹¹	
PAK 10 VROM (som, signaleringsp.factor)		-			----- ¹¹

Toetstabel watermonster: 08-1-1

Watermonster	08-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Toetsing			T.1004 BKL Noord-Brabant Zoet Voorkeurswaarde	T.1005 BKL Noord-Brabant Zout Voorkeurswaarde	T.1007 BKL Noord- Brabant Signaleringsparameter
Toetsdatum			22-09-2025	22-09-2025	22-09-2025
Monsterconclusie			Overschrijding Voorkeurswaarde	Overschrijding Voorkeurswaarde	Voldoet aan Signaleringsparameters
	Meetwaarden	Eenheid	Oordeel	Oordeel	Oordeel
Aromatische verbindingen					
BTEX (som)	< 0,9	µg/l			
Xylenen (som, 0.7 factor)	0,21	µg/l			
Benzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Ethylbenzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tolueen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Xylenen (som)	< 0,21	µg/l	<= V	<= V	<= S
meta-/para-Xyleen (som)	< 0,2	µg/l			
ortho-Xyleen	< 0,1	µg/l			
Styreen (Vinylbenzeen)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	< 0,77	µg/l	²	²	²
Gechloreerde koolwaterstoffen					
CKW (som)	< 1,6	µg/l			
1,3-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
Dichloorpropaan	< 0,42	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto	0,14	µg/l			
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	0,42	µg/l			
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,14	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
cis-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
Dichloormethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichloormethaan (Chloroform)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tribroommethaan (bromoform)	< 0,2	µg/l			<= S
Tetrachloormethaan (Tetra)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichlooretheen (Tri)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tetrachlooretheen (Per)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Vinylchloride	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Metalen					
Chroom [Cr]	2,3	µg/l	> V	> V	<= S
Kobalt [Co]	2,5	µg/l	<= V	<= V	<= S
Nikkel [Ni]	9,8	µg/l	<= V	<= V	<= S
Koper [Cu]	21	µg/l	> V	> V	<= S
Zink [Zn]	19	µg/l	<= V	<= V	<= S
Molybdeen [Mo]	< 2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Cadmium [Cd]	< 0,20	µg/l	<= V	<= V	<= S
Barium [Ba]	130	µg/l	<= V	<= V	<= S
Kwik [Hg]	< 0,050	µg/l	<= V	<= V	<= S
Lood [Pb]	3,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C10 - C40	< 50	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C12 - C16	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S

Watermonster	08-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Minerale olie C16 - C21	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C21 - C30	< 15	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C30 - C35	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C35 - C40	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
PAK					
Naftaleen	0,04	µg/l	<= V	<= V	<= S
PAK 10 VROM	0,04	µg/l	²	²	²
PAK 10 VROM (som, voorkeurswaardefactor)		-	----- ¹¹	----- ¹¹	
PAK 10 VROM (som, signaleringsp.factor)		-			----- ¹¹

Toetstabel watermonster: 12-1-1

Watermonster	12-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Toetsing			T.1004 BKL Noord-Brabant Zoet Voorkeurswaarde	T.1005 BKL Noord-Brabant Zout Voorkeurswaarde	T.1007 BKL Noord-Brabant Signaleringsparameter
Toetsdatum			22-09-2025	22-09-2025	22-09-2025
Monsterconclusie			Overschrijding Voorkeurswaarde	Overschrijding Voorkeurswaarde	Voldoet aan Signaleringsparameters
	Meetwaarden	Eenheid	Oordeel	Oordeel	Oordeel
Aromatische verbindingen					
BTEX (som)	< 0,9	µg/l			
Xylenen (som, 0.7 factor)	0,35	µg/l			
Benzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Ethylbenzeen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tolueen	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Xylenen (som)	0,3	µg/l	> V	> V	<= S
meta-/para-Xyleen (som)	0,2	µg/l			
ortho-Xyleen	0,1	µg/l			
Styreen (Vinylbenzeen)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	0,86	µg/l	2	2	2
Gechloreerde koolwaterstoffen					
CKW (som)	< 1,6	µg/l			
1,3-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
Dichloorpropaan	< 0,42	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto	0,14	µg/l			
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)	0,42	µg/l			
cis + trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,14	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
cis-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
trans-1,2-Dichlooretheen	< 0,1	µg/l			
Dichloormethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichloormethaan (Chloroform)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tribroommethaan (bromoform)	< 0,2	µg/l			<= S
Tetrachloormethaan (Tetra)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorethaan	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,2-Dichloorpropaan	< 0,2	µg/l			
1,1,1-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
1,1,2-Trichloorethaan	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Trichlooretheen (Tri)	< 0,2	µg/l	<= V	<= V	<= S
Tetrachlooretheen (Per)	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Vinylchloride	< 0,1	µg/l	<= V	<= V	<= S
Metalen					
Chroom [Cr]	< 1,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Kobalt [Co]	6,7	µg/l	<= V	<= V	<= S
Nikkel [Ni]	26	µg/l	> V	> V	<= S
Koper [Cu]	6,8	µg/l	<= V	<= V	<= S
Zink [Zn]	14	µg/l	<= V	<= V	<= S
Molybdeen [Mo]	< 2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Cadmium [Cd]	< 0,20	µg/l	<= V	<= V	<= S
Barium [Ba]	160	µg/l	<= V	<= V	<= S
Kwik [Hg]	< 0,050	µg/l	<= V	<= V	<= S
Lood [Pb]	< 2,0	µg/l	<= V	<= V	<= S
Overige (organische) verbindingen					
Minerale olie C10 - C12	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C10 - C40	< 50	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C12 - C16	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S

Watermonster	12-1-1				
Datum monster	09-09-2025				
Traject (cm -mv)	150,0 - 250,0				
Minerale olie C16 - C21	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C21 - C30	< 15	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C30 - C35	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
Minerale olie C35 - C40	< 10	µg/l	<= V	<= V	<= S
PAK					
Naftaleen	0,26	µg/l	> V	> V	<= S
PAK 10 VROM	0,26	µg/l	²	²	²
PAK 10 VROM (som, voorkeurswaardefactor)		-	> V ¹¹	> V ¹¹	
PAK 10 VROM (som, signaleringsp.factor)		-			----- ¹¹

Legenda

Parameter oordelen

$\leq V$	: $\leq$ Voorkeurswaarde
$> V$	: $>$ Voorkeurswaarde
$\leq S$	: $\leq$ Signaleringsparameter
$> S$	: $>$ Signaleringsparameter
#	: verhoogde rapportagegrens

Parameter meldingen

2	: Enkele parameters ontbreken in de som
6	: Heeft geen normwaarde: zorgplicht van toepassing
7	: Heeft andere normwaarde: zorgplicht van toepassing
11	: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
38	: Bij antropogene bron: $>$ voormalige interventiewaarde
41	: Verhoogde rapportagegrens geconstateerd

Normentabel T.1004, T.005 en T.1007 BKL Noord-Brabant

		Voorkeurswaarde zoet	Voorkeurswaarde zout	Signaleringsparameter
ANORGANISCHE VERBINDINGEN				
cyanide-complex	µg/l	10	10	1500
cyanide-vrij	µg/l	5	5	1500
thiocyanaat (anion)	µg/l			1500
AROMATISCHE VERBINDINGEN				
benzeen	µg/l	0.2	0.2	30
ethylbenzeen	µg/l	4	4	150
fenol	µg/l	0.2	0.2	2000
som cresol-isomeren	µg/l	0.2	0.2	200
som xyleen-isomeren	µg/l	0.2	0.2	70
styreen	µg/l	6	6	300
tolueen	µg/l	7	7	1000
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
2-methyl-4-chloorfenoxiazijnzuur	µg/l	0.1	0.1	50
alfa-endosulfan	µg/l	0.1	0.1	5
alfa-hexachloorcyclohexaan	µg/l			1
atrazine	µg/l	0.1	0.1	150
carbaryl	µg/l	0.1	0.1	60
carbofuran	µg/l	0.1	0.1	100
heptachloor	µg/l	0.1	0.1	0.3
som 2 organotin verbindingen (tributyltin en trifenylytin)	µg/l	0.1	0.1	0.7
som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE	µg/l	0.1	0.1	0.01
som aldrin, dieldrin en endrin	µg/l			0.1
som chloordaan (som cis- en trans-)	µg/l	0.1	0.1	0.2
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-)	µg/l	0.1	0.1	3
GECHLOOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0.01	0.01	300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0.01	0.01	130
1,1-dichloorethaan	µg/l	7	7	900
1,1-dichlooretheen	µg/l	0.01	0.01	10
1,2-dichloorethaan	µg/l	7	7	400
chloorbenzeen	µg/l	7	7	180
chlooretheen (vinylchloride)	µg/l	0.01	0.01	5
dichloormethaan	µg/l	0.01	0.01	1000
hexachloorbenzeen	µg/l	0.00009	0.00009	0.5
pentachloorbenzeen	µg/l	0.003	0.003	1
pentachloorfenol	µg/l	0.1	0.1	3
som 1- en 2-chloornaftaleen	µg/l			6
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)	µg/l	0.8	0.8	80
som 6 dichloorfenolen (Bbk, 1-1-2008)	µg/l	0.5	0.5	30
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	µg/l	0.01	0.01	0.01
som dichloorbenzeen-isomeren	µg/l	3	3	50
som dichlooretheen-isomeren	µg/l	0.01	0.01	20
som monochlooraniline-isomeren	µg/l			30
som monochloorfenol-isomeren	µg/l	0.3	0.3	100
som tetrachloorbenzeen-isomeren	µg/l	0.01	0.01	2.5
som tetrachloorfenol-isomeren	µg/l	0.1	0.1	10
som trichloorbenzenen (som 1,2,3- en 1,2,4- en 1,3,5-)	µg/l	0.01	0.01	10
som trichloorfenol-isomeren	µg/l	0.1	0.1	10
tetrachlooretheen (per)	µg/l	0.5	0.5	40
tetrachloormethaan (tetra)	µg/l	0.01	0.01	10
tribroommethaan	µg/l			630
trichlooretheen (tri)	µg/l	0.5	0.5	500
trichloormethaan (chloroform)	µg/l	6	6	400
METALEN				
antimoon	µg/l	0.15	0.15	20
arseen	µg/l	13.2	18.7	60
barium	µg/l	200	200	625

		Voorkeurswaarde zoet	Voorkeurswaarde zout	Signaleringsparameter
cadmium	µg/l	0.35	0.35	6
chromium	µg/l	2	2	30
kobalt	µg/l	20	20	100
koper	µg/l	15	15	75
kwik	µg/l	0.05	0.05	0.3
lood	µg/l	7.4	7.4	75
molybdeen	µg/l	3.6	3.6	300
nikkel	µg/l	20	20	75
zink	µg/l	65	65	800
OVERIG				
cyclohexanon	µg/l	0.5	0.5	15000
minerale olie	µg/l	200	200	600
pyridine	µg/l	0.5	0.5	30
som adsorbeerbare organische halogeenverbindingen	µg/l	30	30	
som 7 ftalaten (Bbk, 1-1-2008)	µg/l	0.5	0.5	5
tetrahydrofuraan	µg/l	0.5	0.5	300
tetrahydrothiofeen	µg/l	0.5	0.5	5000
PAK				
antraceen	µg/l	0.02	0.02	5
benzo(a)antraceen	µg/l			0.5
benzo(a)pyreen	µg/l			0.05
benzo(ghi)peryleen	µg/l			0.05
benzo(k)fluorantheen	µg/l			0.05
chryseen	µg/l	0.02	0.02	0.2
fenantreen	µg/l	0.02	0.02	5
fluorantheen	µg/l			1
indeno(1,2,3-cd)pyreen	µg/l			0.05
naftaleen	µg/l	0.1	0.1	70
PFAS				
2,3,3,3-tetrafluor-2- (heptafluorpropoxy)propionzuur	µg/l	0.33	0.33	60
som lineair en vertakte perfluoroclaansulfonzuur	µg/l	0.0099	0.0099	2.7
som lineair en vertakte perfluoroclaanzuur	µg/l	0.02	0.02	8.6
THIOFENEN				
dimethylnitrosamine	ng/l	12	12	
som a-, b- en c-HCH	µg/l	0.05	0.05	1

Moerdijk Bodemsanering B.V.
T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK ZWOLLE
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 04-Sep-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025067031/1
Uw project/verslagnummer	1296.161.251
Uw projectnaam	Fazantenweg ong. te Dongen
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	01-Sep-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067031/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/08:46
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	95.6	95.3	90.0	88.0
S Organische stof	% (m/m) ds	3.3	4.1	<0.7	0.9
Gloeirest	% (m/m) ds	97	96	99	99
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.2	3.7	2.2	2.6
Metalen					
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	<20	<20
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Chroom (Cr)	mg/kg ds	<10	<10	<10	<10
S Koper (Cu)	mg/kg ds	8.1	<5.0	<5.0	<5.0
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0	4.8	<4.0	<4.0
S Lood (Pb)	mg/kg ds	10	<10	<10	<10
S Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	<20	<20	<20
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	11	<10	<10	<10
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)	Grond (AS3000)	14779768
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	Grond (AS3000)	14779769
3	01 (50-100) 08 (50-100) 12 (60-100)	Grond (AS3000)	14779770
4	15 (50-100) 16 (50-100) 24 (60-100)	Grond (AS3000)	14779771

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067031/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/08:46
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.35 ¹⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)
3	01 (50-100) 08 (50-100) 12 (60-100)
4	15 (50-100) 16 (50-100) 24 (60-100)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

14779768
14779769
14779770
14779771

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
 Pr.coörd.



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025067031/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14779768	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)					
6200423197	01	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422893	03	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422897	04	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422890	07	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422886	08	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423203	11	0	30	01-Sep-2025	1	
14779769	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)					
6200423388	13	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423402	14	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423391	17	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423285	18	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423395	22	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422889	23	0	30	01-Sep-2025	1	
14779770	01 (50-100) 08 (50-100) 12 (60-100)					
6200422894	01	50	100	01-Sep-2025	2	
6200422895	08	50	100	01-Sep-2025	2	
6200423394	12	60	100	01-Sep-2025	2	
14779771	15 (50-100) 16 (50-100) 24 (60-100)					
6200423396	15	50	100	01-Sep-2025	2	
6200423291	16	50	100	01-Sep-2025	2	
6200423210	24	60	100	01-Sep-2025	2	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2025067031/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025067031/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie			
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB			
PCB (7)	W0271	GC-MS	pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024

Moerdijk Bodemsanering B.V.
T.a.v. Bauke Prinse
Slingerbeek 26
8033 DK ZWOLLE
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 04-Sep-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2025067032/1
Uw project/verslagnummer	1296.161.251
Uw projectnaam	Fazantenweg ong. te Dongen
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	01-Sep-2025

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
 Bijlage A, C
 Pagina 1/6

Analyse	Eenheid	1	2
Bodemkundige analyses			
Q Droge stof	% (m/m)	95.6	94.9
Chloorbenzenen			
Q Monochloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 1,2-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 1,3-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 1,4-Dichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Dichloorbenzenen (som)	mg/kg ds	<0.03	<0.03
Q 1,2,3-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 1,2,4-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 1,3,5-Trichloorbenzeen	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q Trichloorbenzenen (som)	mg/kg ds	<0.021	<0.021
Q 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.003	<0.003
Q 1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Tetrachloorbenzenen (som)	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Pentachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Fenolen			
Q Fenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q o-Cresol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q m-Cresol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q p-Cresol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Cresolen (som)	mg/kg ds	<0.03	<0.03
Q 2,4-Dimethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 2,5-Dimethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 2,6-Dimethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 3,4-Dimethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q o-Ethylfenol	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q m-Ethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Thymol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 2,3/3,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Nr. Uw monsteromschrijving			
1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)	Opgegeven monstermatrix	
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	Monster nr.	
		Grond / sediment	14779772
		Grond / sediment	14779773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: R5 SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
 Bijlage A, C
 Pagina 2/6

Analyse	Eenheid	1	2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen			
Q Naftaleen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Acenafteleen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Acenafteen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Fluoreen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Fenanthreen	mg/kg ds	0.02	<0.01
Q Anthraceen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Fluorantheen	mg/kg ds	0.10	0.01
Q Pyreen	mg/kg ds	0.08	0.01
Q Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.04	<0.01
Q Chryseen	mg/kg ds	0.06	<0.01
Q Benzo(b)fluorantheen	mg/kg ds	0.10	0.03
Q Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.04	<0.01
Q Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.07	0.01
Q Dibenzo(a,h)anthraceen	mg/kg ds	0.01	<0.01
Q Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.05	0.02
Q Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.05	0.01
Q PAK Totaal VROM (10)	mg/kg ds	0.43	<0.10
Q PAK Totaal EPA (16)	mg/kg ds	0.62	<0.16
Chloorfenolen			
Q o-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q m-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q p-Chloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Monochloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.03	<0.03
Q 2,3-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q 2,4/2,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 2,6-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 3,4-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q 3,5-Dichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q Dichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.007	<0.007
Q 2,3,4-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Nr. Uw monsteromschrijving			
1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	Grond / sediment	14779772
		Grond / sediment	14779773

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: R5 SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01


 TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
 Bijlage A, C
 Pagina 3/6

Analyse	Eenheid	1	2
Q 2,3,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 2,3,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 2,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 2,4,6-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 3,4,5-Trichloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Trichloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q 2,3,4,5-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q 2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrachloorfenol	mg/kg ds	<0.010	<0.010
Q Tetrachloorfenolen (som)	mg/kg ds	<0.012	<0.012
Q Pentachloorfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 4-Chloor-3-methylfenol	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Polychloorbifenylen (PCB)			
Q PCB 28	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 52	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 101	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 118	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 138	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 153	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB 180	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q PCB (som 6)	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q PCB (som 7)	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Chloornitrobenzenen			
Q o/p-Chloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q m-Chloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Monochloornitrobenzenen (som)	mg/kg ds	--	--
Q 2,3+3,4-Dichloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 2,4-Dichloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q 2,5-Dichloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q 3,5-Dichloornitrobenzeen	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Dichloornitrobenzenen (som)	mg/kg ds	--	--

Nr. Uw monsteromschrijving

1 01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)
 2 13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)

Opgegeven monstermatrix

Grond / sediment
 Grond / sediment

Monster nr.

14779772
 14779773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
 Bijlage A, C
 Pagina 4/6

Analyse	Eenheid	1	2
Organo chloorbestrijdingsmiddelen			
Q 4,4'-DDE	mg/kg ds	<0.001	0.002
Q 2,4'-DDE	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 4,4'-DDT	mg/kg ds	0.002	0.002
Q 4,4'-DDD/2,4'-DDT	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q 2,4'-DDD	mg/kg ds	<0.001	<0.001
Q DDT/DDE/DDD (som)	mg/kg ds	<0.006	<0.006
Q Aldrin	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Dieldrin	mg/kg ds	<0.002	0.002
Q Endrin	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Drins (som)	mg/kg ds	<0.009	<0.009
Q alfa-HCH	mg/kg ds	<0.05	<0.05
Q beta-HCH	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q gamma-HCH	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q delta-HCH	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q HCH (som)	mg/kg ds	<0.08	<0.08
Q alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q alfa-Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Chloordanen (som)	mg/kg ds	<0.004	<0.004
Q Heptachloor	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Heptachloorepoxide	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Hexachloorbutadien	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Isodrin	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Telodrin	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Tedion	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Fosforbestrijdingsmiddelen			
Q Azinfos-ethyl	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Azinfos-methyl	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Bromofos-ethyl	mg/kg ds	<0.02	<0.02

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)	Grond / sediment	14779772
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)	Grond / sediment	14779773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: R5 SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
Startdatum analyse 01-Sep-2025
Datum einde analyse 04-Sep-2025
Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
Bijlage A, C
Pagina 5/6

Analyse	Eenheid	1	2
Q Bromofos-methyl	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Chloorpyrifos-ethyl	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Chloorpyrifos-methyl	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Cumafos	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Demeton-S/demeton-0-ethyl	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Diazinon	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Disulfoton	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Fenitrothion	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Fenthion	mg/kg ds	<0.002	<0.002
Q Malathion	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Parathion-ethyl	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Parathion-methyl	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Pyrazofos	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Triazofos	mg/kg ds	<0.02	<0.02

Stikstofhoudende bestrijdingsmiddelen

Q Ametryn	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Atrazin	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Cyanazin	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Desmetryn	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Prometryn	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Propazin	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Simazin	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Terbutylazin	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Terbutryn	mg/kg ds	<0.05	<0.05

Overige bestrijdingsmiddelen

Q Bifenthrin	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Cypermethrin	mg/kg ds	<0.05	<0.05
Q Deltamethrin	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Permethrin A	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q Propachloor	mg/kg ds	<0.02	<0.02
Q Trifluralin	mg/kg ds	<0.005	<0.005

Nr. Uw monsteromschrijving

1	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)
2	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)

Opgegeven monstermatrix

Grond / sediment
Grond / sediment

Monster nr.

14779772
14779773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 1296.161.251
 Uw projectnaam Fazantenweg ong. te Dongen
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2025067032/1
 Startdatum analyse 01-Sep-2025
 Datum einde analyse 04-Sep-2025
 Rapportagedatum 04-Sep-2025/14:53
 Bijlage A, C
 Pagina 6/6

Analyse	Eenheid	1	2
Overige org.-verontreinigingen			
Q Bifenyl	mg/kg ds	<0.005	<0.005
Q Nitrobenzeen	mg/kg ds	<0.1	<0.1
Q Dibenzofuran	mg/kg ds	<0.01	<0.01
Q BifenylEther	mg/kg ds	<0.005	<0.005

Nr. Uw monsteromschrijving

1 01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)
 2 13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)

Opgegeven monstermatrix

Grond / sediment
 Grond / sediment

Monster nr.

14779772
 14779773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
 Pr. coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

VA
 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2025067032/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14779772	01 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30)					
6200423197	01	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422893	03	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422897	04	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422890	07	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422886	08	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423203	11	0	30	01-Sep-2025	1	
14779773	13 (0-30) 14 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 22 (0-30)					
6200423388	13	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423402	14	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423391	17	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423285	18	0	30	01-Sep-2025	1	
6200423395	22	0	30	01-Sep-2025	1	
6200422889	23	0	30	01-Sep-2025	1	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2025067032/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1
Chloorbenzenen			
Chloorbenzenen	W6331	GC-MS	Eigen methode
Fenolen			
Fenolen (10) en cresolen (3)	W6331	GC-MS	Eigen methode
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen			
PAK (16 EPA)	W6331	GC-MS	Eigen methode
Chloorfenolen			
Chloorfenolen (20)	W6331	GC-MS	Eigen methode
Polychloorbifenylen (PCB)			
PCB	W6331	GC-MS	Eigen methode
Chloornitrobenzenen			
Chloornitrobenzenen	W6331	GC-MS	Eigen methode
Organo chloorbestrijdingsmiddelen			
Chloorpesticiden	W6331	GC-MS	Eigen methode
Fosforbestrijdingsmiddelen			
Organofosforpesticiden (OPB 13)	W6331	GC-MS	Eigen methode
Stikstofhoudende bestrijdingsmiddelen			
Organostikstofpesticiden (ONB 4)	W6331	GC-MS	Eigen methode
Overige bestrijdingsmiddelen			
Overige bestrijdingsmiddelen	W6331	GC-MS	Eigen methode
Overige org.-verontreinigingen			
Overige organische verontreinigingen	W6331	GC-MS	Eigen methode

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024

Moerdijk Bodemsanering B.V.

Slingerbeek 26
ZWOLLE
Nederland

Analysecertificaat

Datum: 12-09-2025

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2025-081023-01
Uw project/verslagnummer	1296.161.251
Uw projectnaam	Fazantenweg ong. te Dongen
Opdrachtnummer	421-2025-081023
Projectafspraken	-
Ontvangst monster(s) op	09-09-2025
Uw Monsternemer	
Startdatum analyse	09-09-2025
Datum einde analyse	12-09-2025
Validatiedatum	12-09-2025
Bijlage(n)	A

Accreditatie/Erkenning:

S0: AS3000 Erkenning L010

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3
Metalen				
<i>pb. 3110-3 & NEN-EN-ISO 17294-2</i>				
S0 Barium (Ba)	µg/L	120	130	160
S0 Cadmium (Cd)	µg/L	0,28	< 0,20	< 0,20
S0 Kobalt (Co)	µg/L	10	2,5	6,7
S0 Koper (Cu)	µg/L	12	21	6,8
S0 Kwik (Hg)	µg/L	< 0,050	< 0,050	< 0,050
S0 Lood (Pb)	µg/L	< 2,0	3,0	< 2,0
S0 Molybdeen (Mo)	µg/L	< 2,0	< 2,0	< 2,0
S0 Nikkel (Ni)	µg/L	39	9,8	26
S0 Zink (Zn)	µg/L	28	19	14
<i>pb. 3150-1/2 & NEN-EN-ISO 17294-2</i>				
S0 Chroom (Cr)	µg/L	2,0	2,3	< 1,0

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen				
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>				
S0 Benzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Toluene	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Ethylbenzeen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 o-Xyleen	µg/L	< 0,1	< 0,1	0,1
S0 m,p-Xyleen	µg/L	0,2	< 0,2	0,2
BTEX (som)	µg/L	< 0,9	< 0,9	< 0,9
S0 Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,27	0,21	0,35
S0 Styreen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Naftaleen	µg/L	< 0,02	0,04	0,26

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>				
S0 Dichloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Trichloormethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Tetrachloormethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 Trichlooretheen	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Tetrachlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 1,1-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	01 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201102
2	08 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201103
3	12 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201104

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-081023-01
Pagina 2/4

Analyse	Eenheid	1	2	3
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen				
<i>pb. 3130-1 & NEN-ISO 20595</i>				
S0 1,2-Dichloorethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
CKW (som)	µg/L	< 1,6	< 1,6	< 1,6
S0 Tribroommethaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 1,1-Dichlooretheen	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
S0 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	< 0,2	< 0,2	< 0,2
S0 Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	0,42
S0 Vinylchloride	µg/L	< 0,1	< 0,1	< 0,1
<i>NEN EN ISO 20595</i>				
S0 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	0,14
Minerale olie				
<i>pb. 3110-5</i>				
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	< 10	< 10	< 10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	< 10	< 10	< 10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	< 10	< 10	< 10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	< 15	< 15	< 15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	< 10	< 10	< 10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	< 10	< 10	< 10
S0 Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	< 50	< 50	< 50

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	01 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201102
2	08 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201103
3	12 (150-250)	Grondwater AS3000	09-09-2025	421-2025-00201104

Vrijgegeven door: VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

TESTEN
RvA L010

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2025-081023-01
Pagina 3/4

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2025-081023-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum	Deelmonsteromschrijving
Ons Monsternr. 421-2025-00201102	Uw Monsteromschrijving 01 (150-250)				
0692457491	01	150	250	09-09-2025	1
0801258440	01	150	250	09-09-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00201103	Uw Monsteromschrijving 08 (150-250)				
0692457487	08	150	250	09-09-2025	1
0801258729	08	150	250	09-09-2025	2
Ons Monsternr. 421-2025-00201104	Uw Monsteromschrijving 12 (150-250)				
0692457492	12	150	250	09-09-2025	1
0801258542	12	150	250	09-09-2025	2