




VOORGEVEL


RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL


LINKERGEVEL

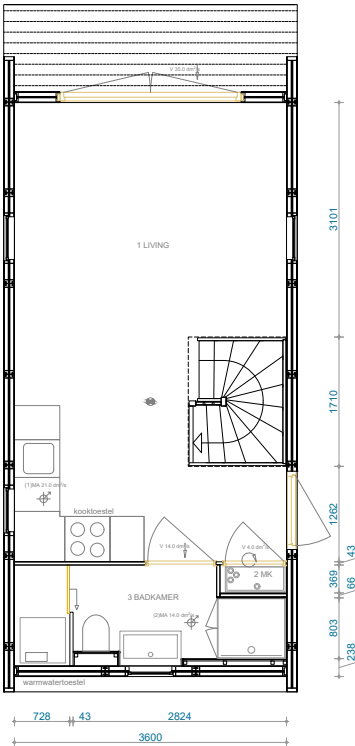


BEGANE GROND

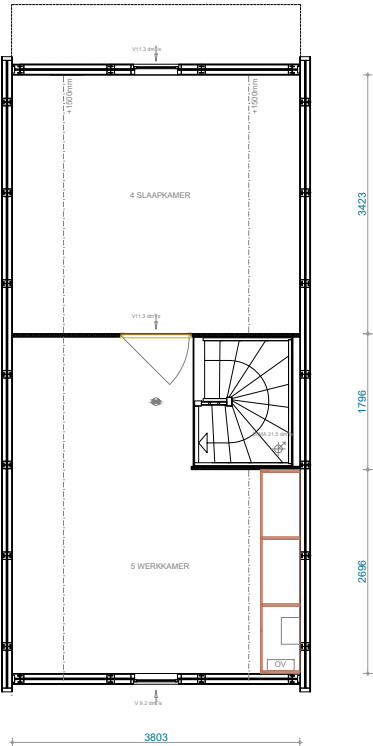


VERDIEPING

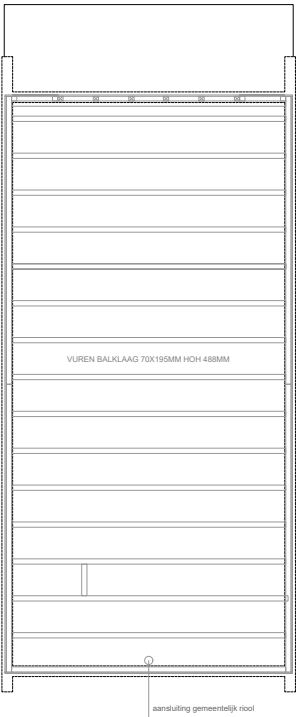

BALKLAAG BG VLOER

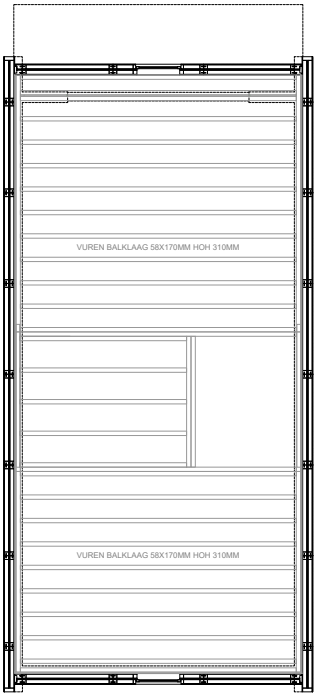

BALKLAAG VERD VLOER

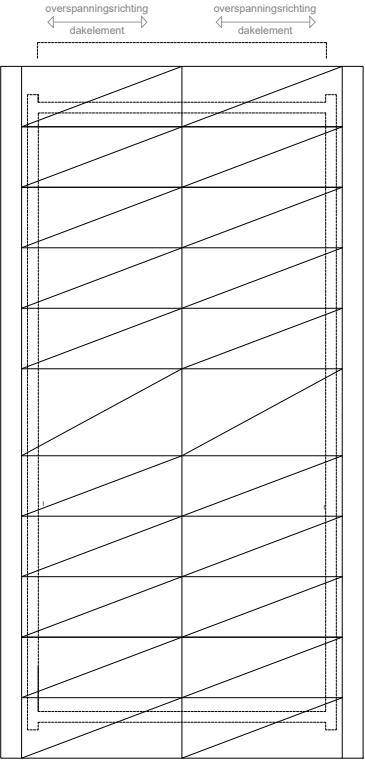

KAPPLAN

RENVOOI ALGEMEEN :
a. kozijnen - ramen en deuren vlg. afd. 2.15 en art. 2.129 van bouwbesluit 2012 en NEN 5096 (weerstandsklasse 2) b. alle binnendeuren 930x2015 mm tenzij anders vermeld (conform artikel 1.12a, uitzondering woonfunctie voor particulier eigendom) c. alle kozijnopeningen lager als 850 mm + Peil voorzien van veiligheidsglas d. in wc / dc vloer en wanden waterdicht gemaakt door waterdichte panelen en epoxy coating. e. U-raam = 2.4 W/M2K U-glas = 1.1 W/M2.K (HR ++) f. openingen in buitwande scheidingenconstructie en scheidingenconstructie tussen gebruiksfuncties max 10 mm breed conform afdeling 3.10 van bouwbesluit 2012 g. verwarming omv lucht-lucht warmtepomp h. (☼) rookmelder (vlg. NEN 2555) rechtstreeks aangesloten op elektriciteitsnet en onderling gekoppeld i. (☼) MA = mech. afvoer in dm²/s tbv vent. systeem (zie ventilatie tekening) j. verloop kanalen en plaats ventilaten in overleg met leverancier / installateur k. hoofdaansluiting meterkast : groepsverdelers l. technische ruimte bg : doorstroomapp. warm water - aansluiting wm m. technische ruimte verd. : omvormer zonnepanelen - mechanische ventilatie
VANWEGE UITVOERING VAN DE WONING REFEREREN WIJ AAN HET BOUWBESLUIT PARAGRAAF 1.4 ARTIKEL 1.12a "UITZONDERINGEN WOONFUNCTIE VOOR PARTICULIER EIGENDOM "
ALLE BETON- STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES VLGS. BER. CONSTRUCTEUR MATEN EN AANTALLEN IN HET WERK TE BEPALEN CG TE CONTROLEREN

DAKOPBOUW Rc waarde = 6.45 m² K/W zonnepanelen dak op aluminium frame waterkerende dampdooislatende laag folie 100 mm PIR isolatieplaat 2-zijdig aluminium cachering 9 mm multiplex 55 mm PIR isolatie (λ 0.18 W/mK) 7.5 mm Aluplex met alum. dampremmende laag randhout van corkplex (multiplex met kurk)
WANDOPBOUW Rc waarde = 4.75 m² K/W 6 mm Tricoya 55 mm PIR isolatie (λ 0.18 W/mK) 18 mm Multiplex 55 mm PIR isolatie (λ 0.18 W/mK) 7.5 mm Aluplex met alum. dampremmende laag randhout van corkplex (multiplex met kurk)
VLOEROPBOUW Rc waarde = 3.70 m² / K/W afwerkvloer (Rc 0) 18mm Durelis vochtwerende structurele bouwplaat dampremmende laag folie balklaag 58x195mm - hoh (max) 550 mm 100 mm Minerale wol 60 mm PIR isolatieplaat 2-zijdig aluminium cachering 12 mm betonplex

Plan voor het bouwen van een Mill Home compact home (model: Family) te Huijbergen