




VOORGEVEL


RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL


LINKERGEVEL

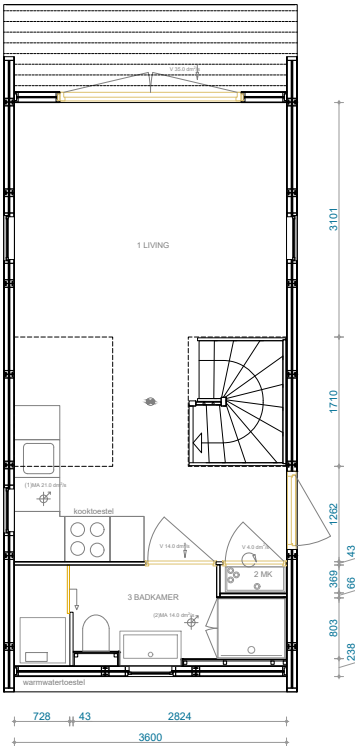


BEGANE GROND

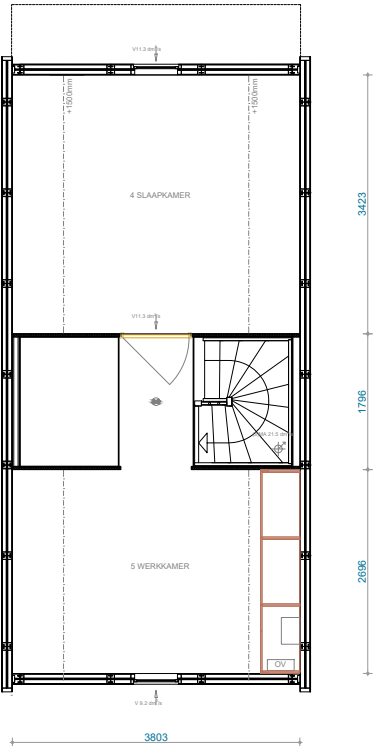


VERDIEPING

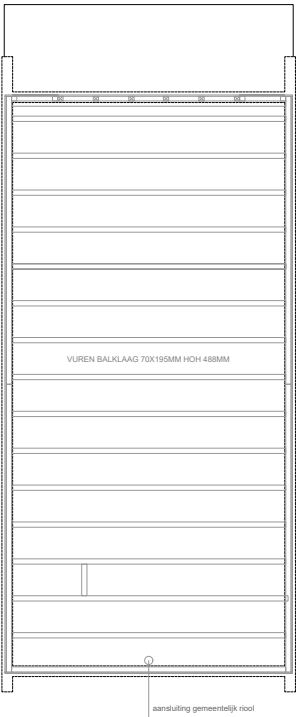

BALKLAAG BG VLOER

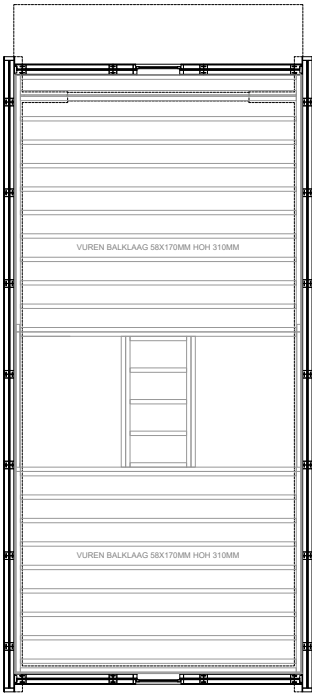

BALKLAAG VERD VLOER

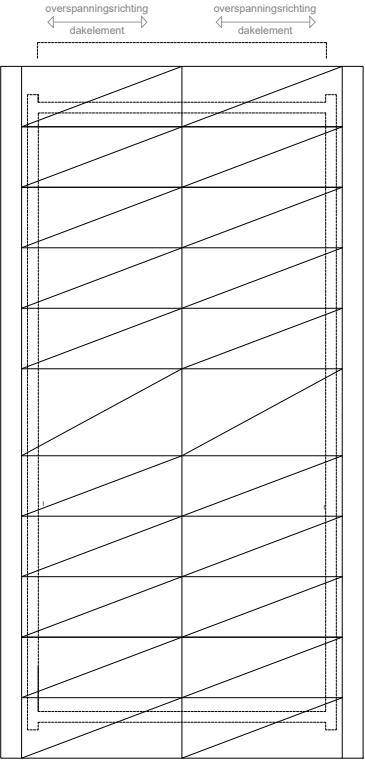

KAPPLAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RENVOOI ALGEMEEN :</b><br><br>a. kozijnen - ramen en deuren vlg. afd. 2.15 en art. 2.129 van bouwbesluit 2012 en NEN 5096 (weerstandsklasse 2)<br>b. alle binnendeuren 930x2015 mm tenzij anders vermeld (conform artikel 1.12a. uitzondering woonfunctie voor particulier eigendom)<br>c. alle kozijnopeningen lager als 850 mm + Peil voorzien van veiligheidsglas<br>d. in wc / dc vloer en wanden waterdicht gemaakt door waterdichte panelen en epoxy coating.<br>e. U-raam = 2.4 W/M2K U-glas = 1.1 W/M2.K (HR ++)<br>f. openingen in buitwande scheidingenconstructie en scheidingenconstructie tussen gebruiksfuncties max 10 mm breed conform afdeling 3.10 van bouwbesluit 2012<br>g. verwarming omv lucht-lucht warmtepomp<br>h. (☼) rookmelder ( vlg. NEN 2555 ) rechtstreeks aangesloten op elektriciteitsnet en onderling gekoppeld<br>i. (☼) MA = mech. afvoer in dm²/s tbv vent. systeem (zie ventilatie tekening)<br>j. verloop kanalen en plaats ventilaten in overleg met leverancier / installateur<br>k. hoofdaansluiting meterkast : groepsverdelers<br>l. technische ruimte bg : doorstroomapp. warm water - aansluiting wm<br>m. technische ruimte verd. : omvormer zonnepanelen - mechanische ventilatie | <b>DAKOPBOUW</b> Rc waarde = 6.45 m² K/W<br>zonnepanelen dak op aluminium frame<br>waterkerende dampdoorlatende laag folie<br>100 mm PIR isolatieplaat 2-zijdig aluminium cachering<br>9 mm multiplex<br>55 mm PIR isolatie ( λ 0.18 W/mK )<br>7.5 mm Aluplex waarin dampremmende alum. folielag | Plan voor het bouwen van een Mill Home compact home (model: Family) te Huijbergen |
| <b>VANWEGE UITVOERING VAN DE WONING REFEREREN WIJ AAN HET BOUWBESLUIT</b><br>PARAGRAAF 1.4 ARTIKEL 1.12a "UITZONDERINGEN WOONFUNCTIE VOOR PARTICULIER EIGENDOM "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>WANDOPBOUW</b> Rc waarde = 4.75 m² K/W<br>6 mm Tricoya<br>55 mm PIR isolatie ( λ 0.18 W/mK )<br>18 mm Multiplex<br>55 mm PIR isolatie ( λ 0.18 W/mK )<br>7.5 mm Aluplex met alum. dampremmende laag<br>randhout van corkplex (multiplex met kurk)                                             | PROJECT<br>Huijbergen                                                             |
| ALLE BETON- STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES VLGS. BER. CONSTRUCTEUR<br>MATEN EN AANTALLEN IN HET WERK TE BEPALEN CG TE CONTROLEREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VLOEROPBOUW</b> Rc waarde = 3.70 m² / K/W<br>afwerkvloer ( Rc 0 )<br>18mm Durelis vochtwerende structurele bouwplaat<br>dampremmende laag folie<br>balklaag 58x195mm - hoh (max) 550 mm<br>100 mm Minerale wol<br>60 mm PIR isolatieplaat 2-zijdig aluminium cachering<br>12 mm betonplex     |                                                                                   |