

Rapport:

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Pallande 1b

Oirschot

Opdrachtgever:

Maatschap Van Kroonenburg-Spanjers
Pallande 1b
5688 NH Oirschot

Rapportnummer:

2100297

Revisie: 1

Rapportdatum:

18 maart 2021

Status:

Definitief

Auteur:

ing. T.M.C. van der Meeren

Kwaliteitscontrole:

ing. W.J.H. van den Heuvel

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
1.1	Opdrachtvorming	1
1.2	Doelstelling	1
1.3	Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage	1
2	Vooronderzoek	3
2.1	Locatiegegevens	3
2.2	Historische informatie	3
2.3	Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater	4
2.4	Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek	4
2.5	Regionale bodemopbouw en geohydrologie	4
2.6	Resumé	5
3	Hypothese en Onderzoeksstrategie	6
3.1	Hypothese	6
3.2	Onderzoeksstrategie	6
4	Veldwerkzaamheden	7
4.1	Grond	7
4.2	Grondwater	7
4.3	Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002	8
5	Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek	9
5.1	Samenstelling en analyseparameters	9
5.2	Toetsingscriteria	9
5.2.1	Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)	9
5.2.2	Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	9
5.3	Toetsingen	10
5.3.1	Grond	10
5.3.2	Grondwater	10
6	Conclusie en aanbeveling	11
6.1	Conclusie	11
6.2	Resumé en aanbeveling	12

Bijlagen

- Bijlage 1: Regionale ligging locatie
- Bijlage 2: Situatietekening met boorlocaties
- Bijlage 3: Profielbeschrijvingen
- Bijlage 4: Analysecertificaten grond en grondwater
- Bijlage 5: Toetsingstabellen grond en grondwater
- Bijlage 6: Fotorapportage

1 Inleiding

1.1 Opdrachtvorming

In opdracht van Maatschap Van Kroonenburg-Spanjers heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Pallande 1b te Oirschot. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De aanleiding voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen beëindiging van een varkensbedrijf ter plaatse van de onderzoekslocatie en de daaropvolgende herbestemming. Als gevolg hiervan dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd te worden. Daarnaast dient door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld te worden of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).

Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering die erop is gericht om te kunnen beoordelen of (mogelijke) bodemverontreinigingen aanwezig zijn, evenals het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN5740. Het veldwerk is onder certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000.

Het hierbij behorende procescertificaat en keurmerk van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is van toepassing op het gehele proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters.

Lankelma Geotechniek Zuid B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. Verder is zij gecertificeerd in het kader van ISO-9001 en de BRL-SIKB 2000 "veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek" en de daarbij behorende protocollen. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het veldwerk, vigerende versies van deze documenten.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek wordt onderstaand puntsgewijs benoemd:

- historisch onderzoek naar bodembedreigende activiteiten/situaties binnen de locatie middels welke een inschatting wordt gemaakt of en waar op de locatie bodemverontreiniging te verwachten is;
- bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie;
- op basis van de resultaten vaststellen of in het kader van de Wbb sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

1.3 Gevolgde richtlijnen en opbouw rapportage

De werkzaamheden zijn door Lankelma Geotechniek Zuid B.V. onder certificaat uitgevoerd, te weten conform BRL-SIKB 2000 en de daaraan gekoppelde protocollen:

- 2001: "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen";
- 2002: "Het nemen van grondwatermonsters".

In de BRL-SIKB 2000 wordt verwezen naar de Nederlandse normen voor bodemonderzoek die eveneens bepalend zijn voor de uitvoering van het bodemonderzoek. De belangrijkste en meest bepalende normeringen zijn de NEN5725:2017 "Bodem-landbodemonderzoekstrategie voor het uitvoeren van vooronderzoek" en de NEN5740/A1: 2016 "Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek".

Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de onderzoekshypothese en –strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en analytisch onderzoek en de aan het onderzoek te verbinden interpretatie van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 5) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

2 Vooronderzoek

Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.3 opgenomen informatie is afkomstig van/uit:

- terreininspectie;
- het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.;
- archiefonderzoek door een ambtenaar van de gemeente Oirschot;
- informatie opdrachtgever;
- TNO (Regis);
- website www.topotijdreis.nl;
- website www.bodemloket.nl.

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek worden beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking staande gegevens alsmede de bij de terreininspectie geconstateerde situatie.

Aanleiding en aspecten van het vooronderzoek

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A 'opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek', uit de NEN5725.

2.1 Locatiegegevens

Algemeen

De onderzochte locatie is gelegen aan de Pallande 1b te Oirschot. Kadastraal is de locatie bekend onder kadastrale gemeente Oirschot, sectie M, nrs. 415 en 416, ged. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn $x = 151,8$ en $y = 392,3$.

Het oppervlak van de onderzoekslocatie bedraagt maximaal 13.000 m². Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek was onderhavige onderzoekslocatie deels bebouwd met varkensstallen en deels verhard met klinkers. Ten noordoosten van de locatie is een boomgaard aanwezig. In bijlage 2 is voornoemde situatie van de onderzoekslocatie weergegeven. Onderhavige locatie is noordwestelijk gelegen ten opzichte van het centrum van Oirschot.

Terreininspectie

Door een gecertificeerd medewerker van Lankelma Geotechniek Zuid B.V. is een terreininspectie uitgevoerd voorafgaande aan de veldwerkzaamheden. Foto's van de locatie zijn in bijlage 6 toegevoegd. De locatie is daadwerkelijk in gebruik zoals in voorgaande alinea omschreven. Er zijn tijdens de terreininspectie bijzonderheden (zoals verdachte plekken, artefacten of bodembeschermende voorzieningen, puin en/of asbest op het maaiveld, asbest beschoeiingen, verzakkingen, verhogingen, verkleuringen, brandplaatsen) geconstateerd, welke een aanwijzing zouden kunnen zijn voor een mogelijke bodemverontreiniging.

2.2 Historische informatie

Gebruik locatie: heden en verleden

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er tot eind 20^{ste} eeuw sprake was van een gebied met een agrarische bestemming. De locatie is sinds 1984 bebouwd met varkensstallen. Ten noordwesten van de locatie is omstreeks 2019 een boomgaard aanwezig. Het onbebouwde deel is nooit bebouwd geweest.

De locatie is in het buitengebied van Oirschot gesitueerd. De locatie grenst aan de zuidzijde aan de geasfalteerde weg 'Pallande'. De overige zijden grenzen aan diverse agrarische percelen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn gegevens bekend van activiteiten die de bodem mogelijk negatief hebben kunnen beïnvloeden. Op onderhavige locatie is een bovengrondse brandstoftank aanwezig.

Voormalige stortlocatie

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is voor zover bekend geen sprake van een (voormalige) stortlocatie.

Explosieven

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone 'Overige gebieden'. Binnen deze zone kunnen resten worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en onderduikholten.

2.3 Gebiedsgericht beleid en/of kwaliteit grond en grondwater

Het onderhavige onderzoeksgebied is niet gelegen binnen een gebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart is opgesteld. Onderhavige onderzoekslocatie ligt volgens een voorgaand onderzoek aan een bekende zinkassenweg.

2.4 Bevindingen bodemonderzoeken en/of archief onderzoek

Bij de gemeente Oirschot zijn gegevens bekend van bodemonderzoeken en/of potentieel bodembedreigende activiteiten ter plaatse van en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. In onderstaande tekst zijn de bevindingen hiervan in het kort omschreven.

Aanvullend bodemonderzoek Pallande, Tauw, rap.nr. 1209245, d.d. 16 oktober 2012. In alle boringen zijn (sterk) verhoogde gehalten zware metalen (arseen, koper, lood en/of zink) ten opzichte van de interventiewaarden aangetoond. In de boringen is geen zinkassenlaag aangetoond. In alle boringen is een puinlaag aangetoond. Het volume puin is globaal gesteld op 186 m³. Het volume verontreinigde grond vermengd met zinkassen (boven de interventiewaarde) is globaal gesteld op 323 m³ (vast). Het totaal verontreinigd volume is globaal gesteld op 509 m³ (vast). In het mengmonster AB van de puinlaag is analytisch geen asbest aangetoond. De onderzoekslocatie is hiermee niet verdacht voor het voorkomen van asbest.

Verkennd bodemonderzoek Pallande 2a, Milec, rap.nr. B99053/VO, d.d. 13 juli 1999. In de bovengrond mengmonster MM1 is een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. In de overige grondmengmonsters van de boven- en de ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De op basis van de geraadpleegde bronnen verwachte ondiepe geologie op de locatie is weergegeven in tabel 2.1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het de geologische bodemopbouw betreft die door TNO is geïnterpoleerd op basis van onderzoek in de omgeving. De werkelijke laagopbouw en –samenstelling kunnen hiervan afwijken.

*tabel 2.1 Geohydrologische bodemopbouw**

Diepte [m-mv]	Formatienaam	Lithologie
0 – 1,7	Formatie van Boxtel	Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind
1,7 – 2,8	Formatie van Boxtel, Laagpakket van Liempde	Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit leem, weinig fijn en midden zand en een spoor veen en grof zand
2,8 – 17,0	Formatie van Boxtel	Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand en een spoor klei, veen en grind

* Bron: Landelijk DGM model V1.3 – 2009, NITG-TNO, de werkelijke diepte en formatienaam kan afwijken (met name nabij geologische breukzones)

De grondwaterstand van het freatisch pakket bedraagt circa 1,3 m-mv. Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend noordelijke richting. De locatie ligt niet in het intrekgebied van een grondwaterwinning c.q. een grondwaterbeschermingsgebied.

2.6 Resumé

Niet-bebouwde deel

Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is het niet-bebouwde deel als zijnde “onverdacht” ten aanzien van grondverontreiniging gekwalificeerd.

Bebouwde deel

Op basis van de resultaten van dit bodemonderzoek is het bebouwde deel als zijnde “verdacht” ten aanzien van grondverontreiniging gekwalificeerd. Hiermee wordt bedoeld dat er ter plaatse van het bebouwde deel mogelijk stoffen in gehalten boven de generieke achtergrondwaarden vallen.

3 Hypothese en Onderzoeksstrategie

3.1 Hypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie ter plaatse van het bebouwde deel ten aanzien van de grond en het grondwater als een 'heterogeen diffuus verontreinigd gebied' gekwalificeerd.

Ter plaatse van het niet-bebouwde deel zijn de grond en het grondwater als 'onverdacht' gekwalificeerd.

3.2 Onderzoeksstrategie

Grond en grondwater

Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie voor de bebouwde deellocatie is de boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd zoals beschreven in de NEN5740/A1 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde stof op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL, tabel 9.1).

Bij het vaststellen van de onderzoeksstrategie voor de niet-bebouwde deellocatie is de boor-, bemonsterings- en analysestrategie gehanteerd, zoals beschreven in de NEN5740/A1 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie' (ONV-NL, tabel 3.1).

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is géén onderzoek naar asbest in de bodem verricht. Tijdens de veldwerkzaamheden zal het maaiveld en de uitkomende grond wel indicatief visueel beoordeeld worden op het voorkomen van asbestverdacht materialen en/of bijmengingen.

In tabel 3.1 of is een overzicht opgenomen van de uit te voeren veldwerkzaamheden en laboratoriumwerkzaamheden.

tabel 3.1 Uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden bodemonderzoek

Oppervlak (m ²)	Veldwerk			Analyses		
	0,5 m-mv	2 m-mv ¹	peilbuis ²	bovengrond	ondergrond	grondwater
Niet-bebouwde deel (max. 5.000)	11	3	1	2 x NEN5740 ³	1 x NEN5740 ³	1 x NEN5740 ⁴
Bebouwde deel (max. 8.000)	17	4	2	4 x NEN5740 ³ 1 x minerale olie	-	2 x NEN5740 ⁴

1	Handboring tot minimaal 0,5 m- freatische grondwaterstand of 1 m-mv, maximaal tot 2,5 meter. Indien visueel schoon dan boren tot opgegeven einddiepte, anders boren tot 0,5 meter minus verdachte bodemlaag.
2	Indien een grondwaterspiegel wordt aangetroffen dieper dan 5 m-mv heeft geen peilbuis te worden geplaatst.
3	Standaard NEN5740 pakket voor grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), organische parameters (PAK (som 10), minerale olie, PCB (som 7)), lutum en organische stof. Als gevolg van waarnemingen in het veld kan het noodzakelijk zijn een extra mengmonster samen te stellen om een voldoende representatief beeld van de locatie te krijgen. Aanvullende werkzaamheden worden alleen na toestemming van de opdrachtgever uitgevoerd.
4	Standaard NEN 5740 pakket voor grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, minerale olie, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, Som1,2-dichlooretheen, 1,1-dichlooretheaan, chloroform, 1,1,1-trichlooretheaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichlooretheaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropan, 1,1-dichloorpropan, 1,3-dichloorpropan, Sompdichloorpropan, 1,1,2-trichlooretheaan, tetrachlooretheen, bromoform.

4 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder procescertificaat van de BRL-SIKB 2000, conform de protocollen 2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Evenals de daaraan gekoppelde Nederlandse Eenheidsnormen (NEN).

4.1 Grond

Het plaatsen van de boringen en de peilbuizen is door de erkende veldwerker de heer S. Dieleman, uitgevoerd op 22 februari 2021. De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. In tabel 4.1 zijn ten behoeve van het onderzoek de uitgevoerde werkzaamheden opgenomen.

tabel 4.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Boring	Diepte [m-mv]	Filterdiepte [m-mv]
Bebouwde deel		
B21 t/m B38	0,5	-
B07 t/m B09 en B39	2,0	-
PB03	3,0	2,0 – 3,0
Niet-bebouwde deel		
B11 t/m B20	0,5	-
B04 t/m B06	2,0	-
PB02	3,3	2,2 – 3,2

De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn, matig siltig zand. Met name de bovengrond is humushoudend. In de bodemlaag van 1,2 tot 2,0 m-mv is lokaal een leemlaag aangetroffen. De situering van de onderzoekslocatie en de geplaatste boringen en peilbuis is opgenomen in bijlage 2. Voor de complete boorbeschrijvingen wordt er verwezen naar bijlage 3.

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.

In de uitkomende grond zijn lokaal waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. In tabel 4.2 volgt per monsternametrajec een opsomming van de waargenomen afwijkingen.

tabel 4.2 Waargenomen afwijkingen

Boring	Diepte [m-mv]	Afwijking
Bebouwde deel		
B07	0,08 – 0,2	Sporen puin, brokken baksteen, zwak puinhoudend
B08 en B23	0,08 – 0,2	Brokken asfalt, zwak puinhoudend
B09, B24, B32, B33 en B35	0,08 – 0,2	Zwak puinhoudend
B22, B32, B33 en B35	0,2 – 0,5	Brokken puin
B26	0 – 0,5	Brokken baksteen
B28	0 – 0,5	Brokken baksteen, zwak puinhoudend
B29, B31 en B30	0 – 0,5	Zwak puinhoudend

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond zijn asbestverdachte bijmengingen aangetroffen.

4.2 Grondwater

De peilbuizen zijn, na inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de erkende veldwerker, de heer S. Dieleman, bemonsterd op 1 maart 2021. De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen van protocol 2002. In tabel 4.3 zijn de gegevens hiervan weergegeven:

tabel 4.3 Peilbuisgegevens

Peilbuisnummer	PB01 (bestaand)	PB02	PB03
Datum bemonstering	1 maart 2021	1 maart 2021	1 maart 2021
Diepte grondwaterspiegel [m-mv]	1,6	1,3	1,1
Filterstelling [m-mv]	3,5 – 4,5	2,2 – 3,2	2,0 – 3,0
Toestroming	goed	goed	goed
Beluchting	niet belucht	niet belucht	niet belucht
Zuurgraad [pH]	5,1	5,75	6,08
Elektrische geleidbaarheid [Ec, μ S/cm]	486	828	305
Troebelheid (NTU)	49*	78,3*	97,4*
Waargenomen afwijkingen	geen	geen	geen
Drijf laag	geen	geen	geen

*De troebelheid van het grondwater uit de peilbuizen kan hoog worden genoemd. De in de NEN5744 gehanteerde waarde voor troebelheid van 10 NTU kan indicatief worden genoemd. Deze is gebaseerd op standaard factoren die zich in de natuur voordoen. Hogere troebelheden duiden op het feit dat onnatuurlijk hoge krachten op de bodemdeeltjes rond (de omstorting van) het peilfilter zijn of worden uitgeoefend. Aangezien de peilbuizen recentelijk is geplaatst en het feit dat de bodemopbouw uit zeer fijn zand bestaat (lees: zeer fijne fracties) is het gemeten verhoogde NTU gehalte niet vreemd te noemen. In onderhavig geval gaan wij er vanuit dat de troebelheid wordt veroorzaakt door de in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes.

4.3 Afwijkingen BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002.

5 Analyses en resultaten laboratoriumonderzoek

5.1 Samenstelling en analyseparameters

De grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn in het laboratorium van SYNLAB Analytics & Services B.V. in Rotterdam (door de RvA erkend) chemisch geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000.

Het aantal samengestelde en analytisch onderzochte grond(meng)monsters en grondwatermonster is in overeenstemming met de onderzoeksstrategie zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

In tabel 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende grond(meng)monsters zijn samengesteld (o.a. zintuiglijke waarnemingen en diepte geanalyseerde bodemlaag). Tevens zijn in tabel 5.2 de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4. De resultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden en interventiewaarden en zijn weergegeven in bijlage 5.

5.2 Toetsingscriteria

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de zogenaamde generieke referentiewaarden).

5.2.1 Generiek referentiekader Wet bodembescherming (Wbb)

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering (Per 1 juli 2013), die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb).

Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde generieke ofwel landelijke achtergrondwaarden (in geval van grond), streefwaarden (in geval van grondwater) en de interventiewaarden (zowel grond als grondwater):

achtergrondwaarde (grond) of S-waarde (grondwater)	=	waarde voor een schone, multifunctionele bodem
$\frac{1}{2}$ (AW of SW+I) waarde of bodemindex	=	Waarde waarbij men een aanvullend/nader onderzoek in overweging dient te nemen ((achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde) / 2)
interventiewaarde of I-waarde	=	interventiewaarde voor sanering(sonderzoek)

De referentiewaarden voor grond zijn mede afhankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie $<2\mu\text{m}$) en organische stof. Dit betekent dat bij elk (verkennd) bodemonderzoek de gemeten waarden moeten worden omgerekend als zijnde "standaard bodem" (10% organische stof en 25% lutum). De omgerekende waarden worden vervolgens getoetst aan de vigerende referentiewaarden. Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd:

- licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de achtergrondwaarde (grond) c.q. streefwaarde (grondwater) en de $\frac{1}{2}$ (AW+I) waarde;
- matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de $\frac{1}{2}$ (AW of SW+I) waarde of bodemindex en gelijk interventiewaarde;
- sterk verhoogd gehalte: gehalte groter dan de interventiewaarde.

5.2.2 Generiek referentiekader kader Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Bij het op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) toepassen van een partij grond, volgens het generieke toetsingskader, spelen de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem een belangrijke rol. In verband met hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing als zijnde landbodem, zijn de in de grond(meng)monsters gemeten gehalten indicatief getoetst aan de waarden afkomstig uit de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabellen 1 en 2). Dit is geschied met behulp van het toetsingsinstrument BoToVa (Bodemtoets- en validatieservice).

Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie gehanteerd:

- achtergrondwaarden: grond die vrij toepasbaar is bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit;
- wonen: grond kan worden toegepast bij de bodemfuncties en bodemkwaliteiten 'wonen' en 'industrie';
- industrie: grond kan worden toegepast bij bodemfunctie en bodemkwaliteit 'industrie';
- niet toepasbaar: grond kan niet elders worden toegepast en dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

5.3 Toetsingen

5.3.1 Grond

In tabel 5.1 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende achtergrondwaarden overschrijden.

tabel 5.1 Resultaten grondonderzoek

Monster-nr.	Samenstelling (cm-mv)	Bodemsamenstelling/ bijmengingen	Analysepara- meters	Parameters >AW	Toets (Wbb)	Bbk
Niet-bebouwde deel						
MM1	B04 (0-50) B05 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) PB02 (0-50)	matig fijn siltig zand, humeus	NEN5740 pakket grond	Koper	*	AW
MM2	B06 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50)	matig fijn siltig zand, humeus	NEN5740 pakket grond	Koper	*	IND
MM3	B04 (80-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (80-130) B06 (100-150) PB02 (80-100) PB02 (100-150) PB02 (150-200)	matig fijn siltig zand	NEN5740 pakket grond	-	-	AW
Bebouwde deel						
MM4	B07 (8-20) B08 (8-20) B09 (8-20) B23 (8-20)	matig fijn siltig zand	NEN5740 pakket grond	-	-	AW
MM5	B21 (0-50) B25 (0-50) B36 (0-50) B37 (0-50)	matig fijn siltig zand, humeus	NEN5740 pakket grond	-	-	AW
MM6	B22 (20-50) B27 (0-50) B28 (0-50) B30 (8-50)	matig fijn siltig zand	NEN5740 pakket grond	Zink	*	AW
MM7	B07 (60-70) B08 (50-100) B09 (50-100) B39 (50-100)	matig fijn siltig zand, humeus	NEN5740 pakket grond	-	-	AW
PB03-1	PB03 (0-50)	matig fijn siltig zand, humeus	Minerale olie	-	-	AW

Verklaring gebruikte afkortingen:			Verklaring van de tekens:	
AW	voldoet aan bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde 2000	*	groter dan AW en kleiner of gelijk aan de bodemindex	
WO	voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen	**	groter dan bodemindex (0,5), kleiner of gelijk interventiewaarde	
IND	voldoet aan bodemkwaliteitsklasse industrie	***	groter dan interventiewaarde	
NT	voldoet aan bodemkwaliteitsklasse niet toepasbaar	-	gehalte niet verhoogd t.o.v. AW dan wel detectiegrens	
Bbk	indicatief getoetst aan Besluit bodemkwaliteit			

5.3.2 Grondwater

In tabel 5.2 zijn alleen de onderzochte parameters vermeld, waarvan de concentraties de betreffende streefwaarden overschrijden.

tabel 5.2 Resultaten grondwateronderzoek

Monsternr.	Analyse	Parameters >SW	Toets (Wbb)
PB01 (bestaand)	NEN5740 grondwater	Barium	*
PB02	NEN5740 grondwater	Barium	*
PB03	NEN5740 grondwater	-	-

Verklaring van de tekens:	
*	groter dan streefwaarde en kleiner of gelijk ½ (streefwaarde+I) waarde
**	groter dan ½ (SW+I) waarde en kleiner of gelijk interventiewaarde
***	groter interventiewaarde
-	gehalte niet verhoogd t.o.v. streefwaarde dan wel detectiegrens

6 Conclusie en aanbeveling

In opdracht Van Maatschap van Kroonenburg-Spanjers heeft Lankelma Geotechniek Zuid B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Pallande 1b te Oirschot.

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen beëindiging van een varkensbedrijf op deze locatie en de daaropvolgende herbestemming. Als gevolg hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd. Daarnaast is door middel van onderhavig onderzoek beoordeeld of aanvullende procedures noodzakelijk zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).

6.1 Conclusie

Algemeen

De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn siltig zand. Met name de bovengrond is humushoudend. In de bodemlaag van 1,2 tot 2,0 m-mv is lokaal een leemlaag aangetroffen. In de uitkomende grond zijn met name in de bovengrond lokaal bijmengingen (baksteen en puin) gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid.

Grond niet-bebouwde deel

In de grondmengmonsters MM1 en MM2 (bovengrond) zijn analytisch licht verhoogde gehalten met koper aangetoond. De gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, doch overschrijden de interventiewaarden niet. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief als klasse Industrie beschouwd worden.

In het grondmengmonster MM3 (ondergrond) zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief als klasse AW2000 beschouwd worden.

Grond bebouwde deel

In de grondmengmonsters MM4 en MM5 (bovengrond) zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. In het grondmengmonster MM6 (bovengrond) is analytisch een licht verhoogd gehalte met zink aangetoond. Het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde, doch overschrijdt de interventiewaarde niet. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan de milieuhygiënische kwaliteit van deze bodemlaag indicatief als klasse AW2000 beschouwd worden.

In boring PB03 (bovengrond) ter plaatse van de bovengrondse brandstoftank is geen verhoogd gehalte met minerale olie aangetoond. In het grondmengmonster MM7 (ondergrond) zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden.

Grondwater

In het grondwater uit peilbuizen PB01 en PB02 zijn licht verhoogde concentraties met barium aangetoond. Deze overschrijden de streefwaarde doch niet de interventiewaarde. In het grondwater uit peilbuis PB03 zijn analytisch geen verhoogde gehalten aangetoond.

Asbest in grond

In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond zijn asbestverdachte bijmengingen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. Een verkennend asbest onderzoek kan hier uitspraak over doen.

Toetsing hypothese niet-bebouwde deel

De hypothese 'onverdacht' kan op basis van de resultaten, slechts licht verhoogde gehalten in grond en grondwater, formeel worden aanvaard.

Toetsing hypothese bebouwde deel

De hypothese 'heterogeen diffuus verdacht' kan op basis van de resultaten, slechts licht verhoogde gehalten van de reguliere parameters in grond en grondwater, formeel worden verworpen.

Nader bodemonderzoek

Op basis van voornoemde samenvatting en conclusies is nader bodemonderzoek naar de reguliere parameters in grond en grondwater niet aan de orde. Als ter plaatse van de puinhoudende grond handelingen worden verricht, wordt aanbevolen de grond aanvullend op het voorkomen van asbest te onderzoeken.


6.2 Resumé en aanbeveling

Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, ons inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de voorgenomen beëindiging van een varkensbedrijf en de daaropvolgende herontwikkeling op deze locatie.



Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat voeren, dient men rekening te houden met de volgende zaken:

- wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met afzetkosten. Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees partijkeuring). Op basis van dit onderzoek is de bovengrond ter plaatse van het niet-bebouwde deel indicatief als zijnde klasse Industrie bestempeld. De ondergrond is indicatief bestempeld als klasse AW2000. Op basis van dit onderzoek is de bovengrond ter plaatse van het bebouwde deel indicatief als zijnde klasse AW2000 bestempeld. De ondergrond is indicatief bestempeld als klasse AW2000;
- De resultaten met betrekking tot de reguliere parameters vormen geen belemmering voor de voorgenomen beëindiging van een varkensbedrijf en de daaropvolgende herbestemming. Opgemerkt wordt dat ten noorden en ten oosten van de schuur puin in de grond is aangetroffen. In het kader van dit onderzoek is de grond niet op asbest onderzocht. Indien ter plaatse van de puinhoudende grond handelingen worden verricht wordt aanvullend een asbestonderzoek aanbevolen;
- het verlenen van een omgevingsvergunning is ter competentie aan het bevoegd gezag.

Bijlage 1 : Regionale ligging locatie

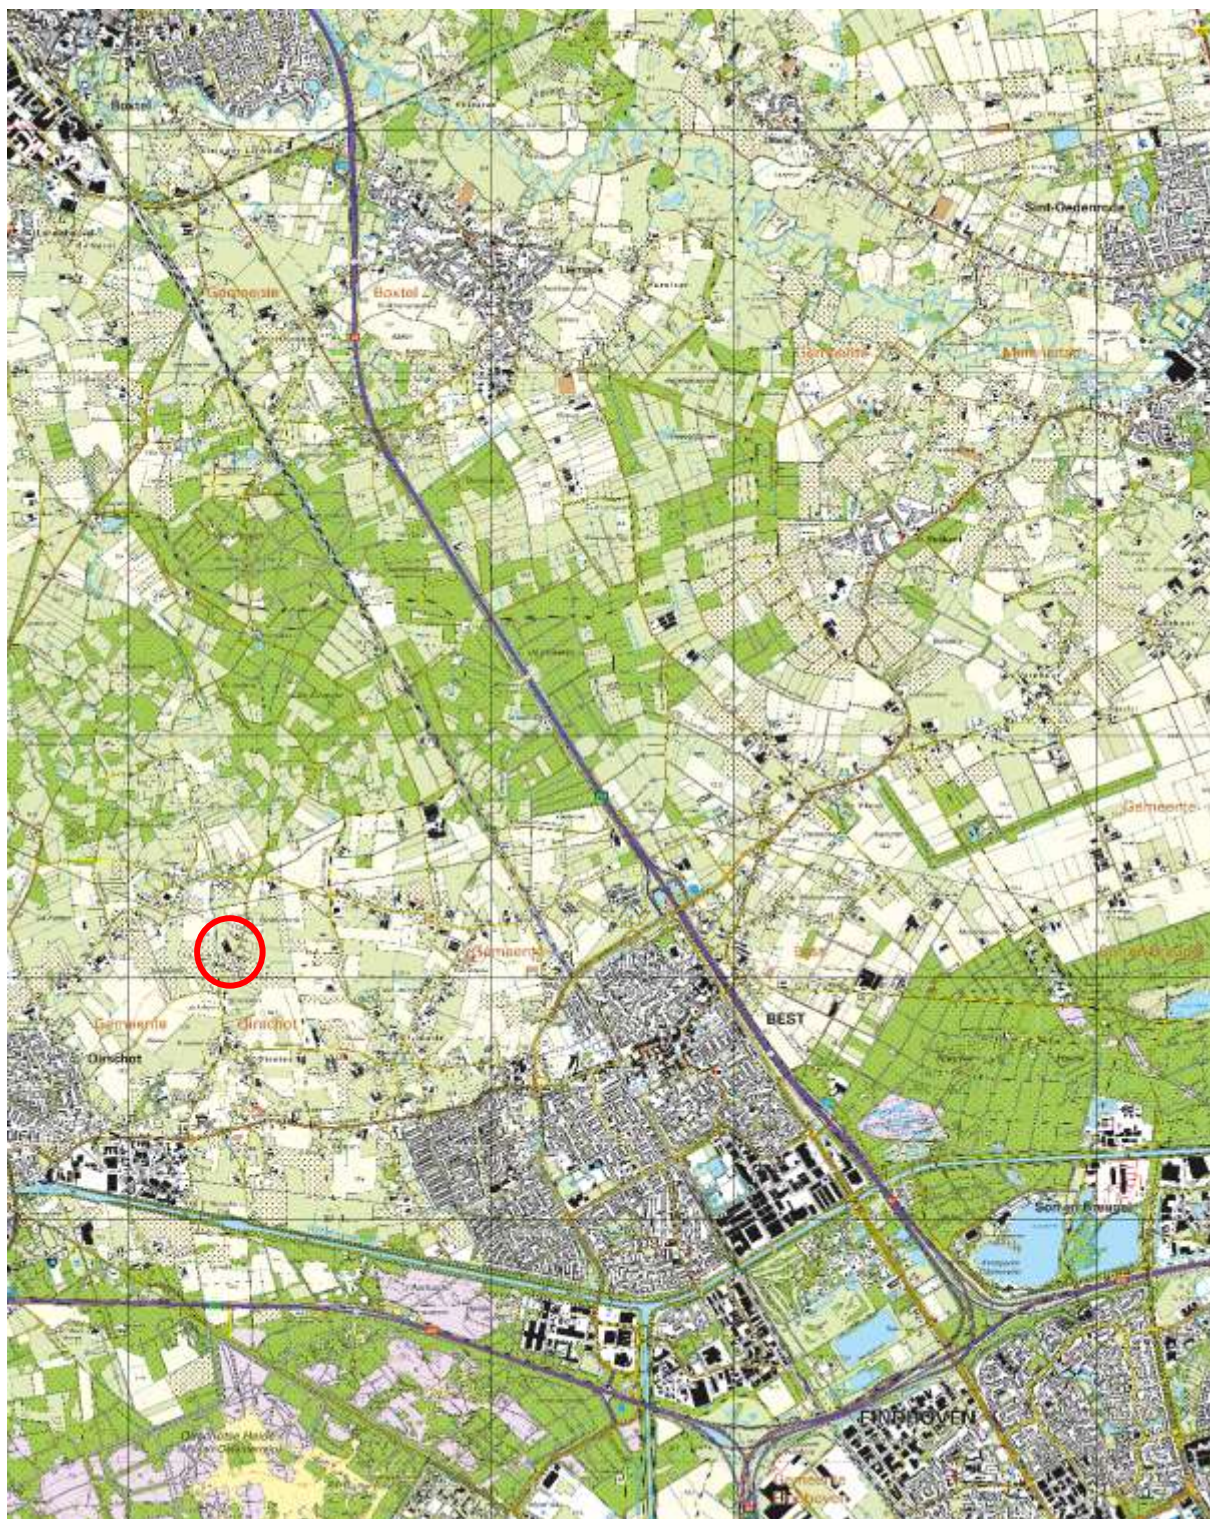

Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties

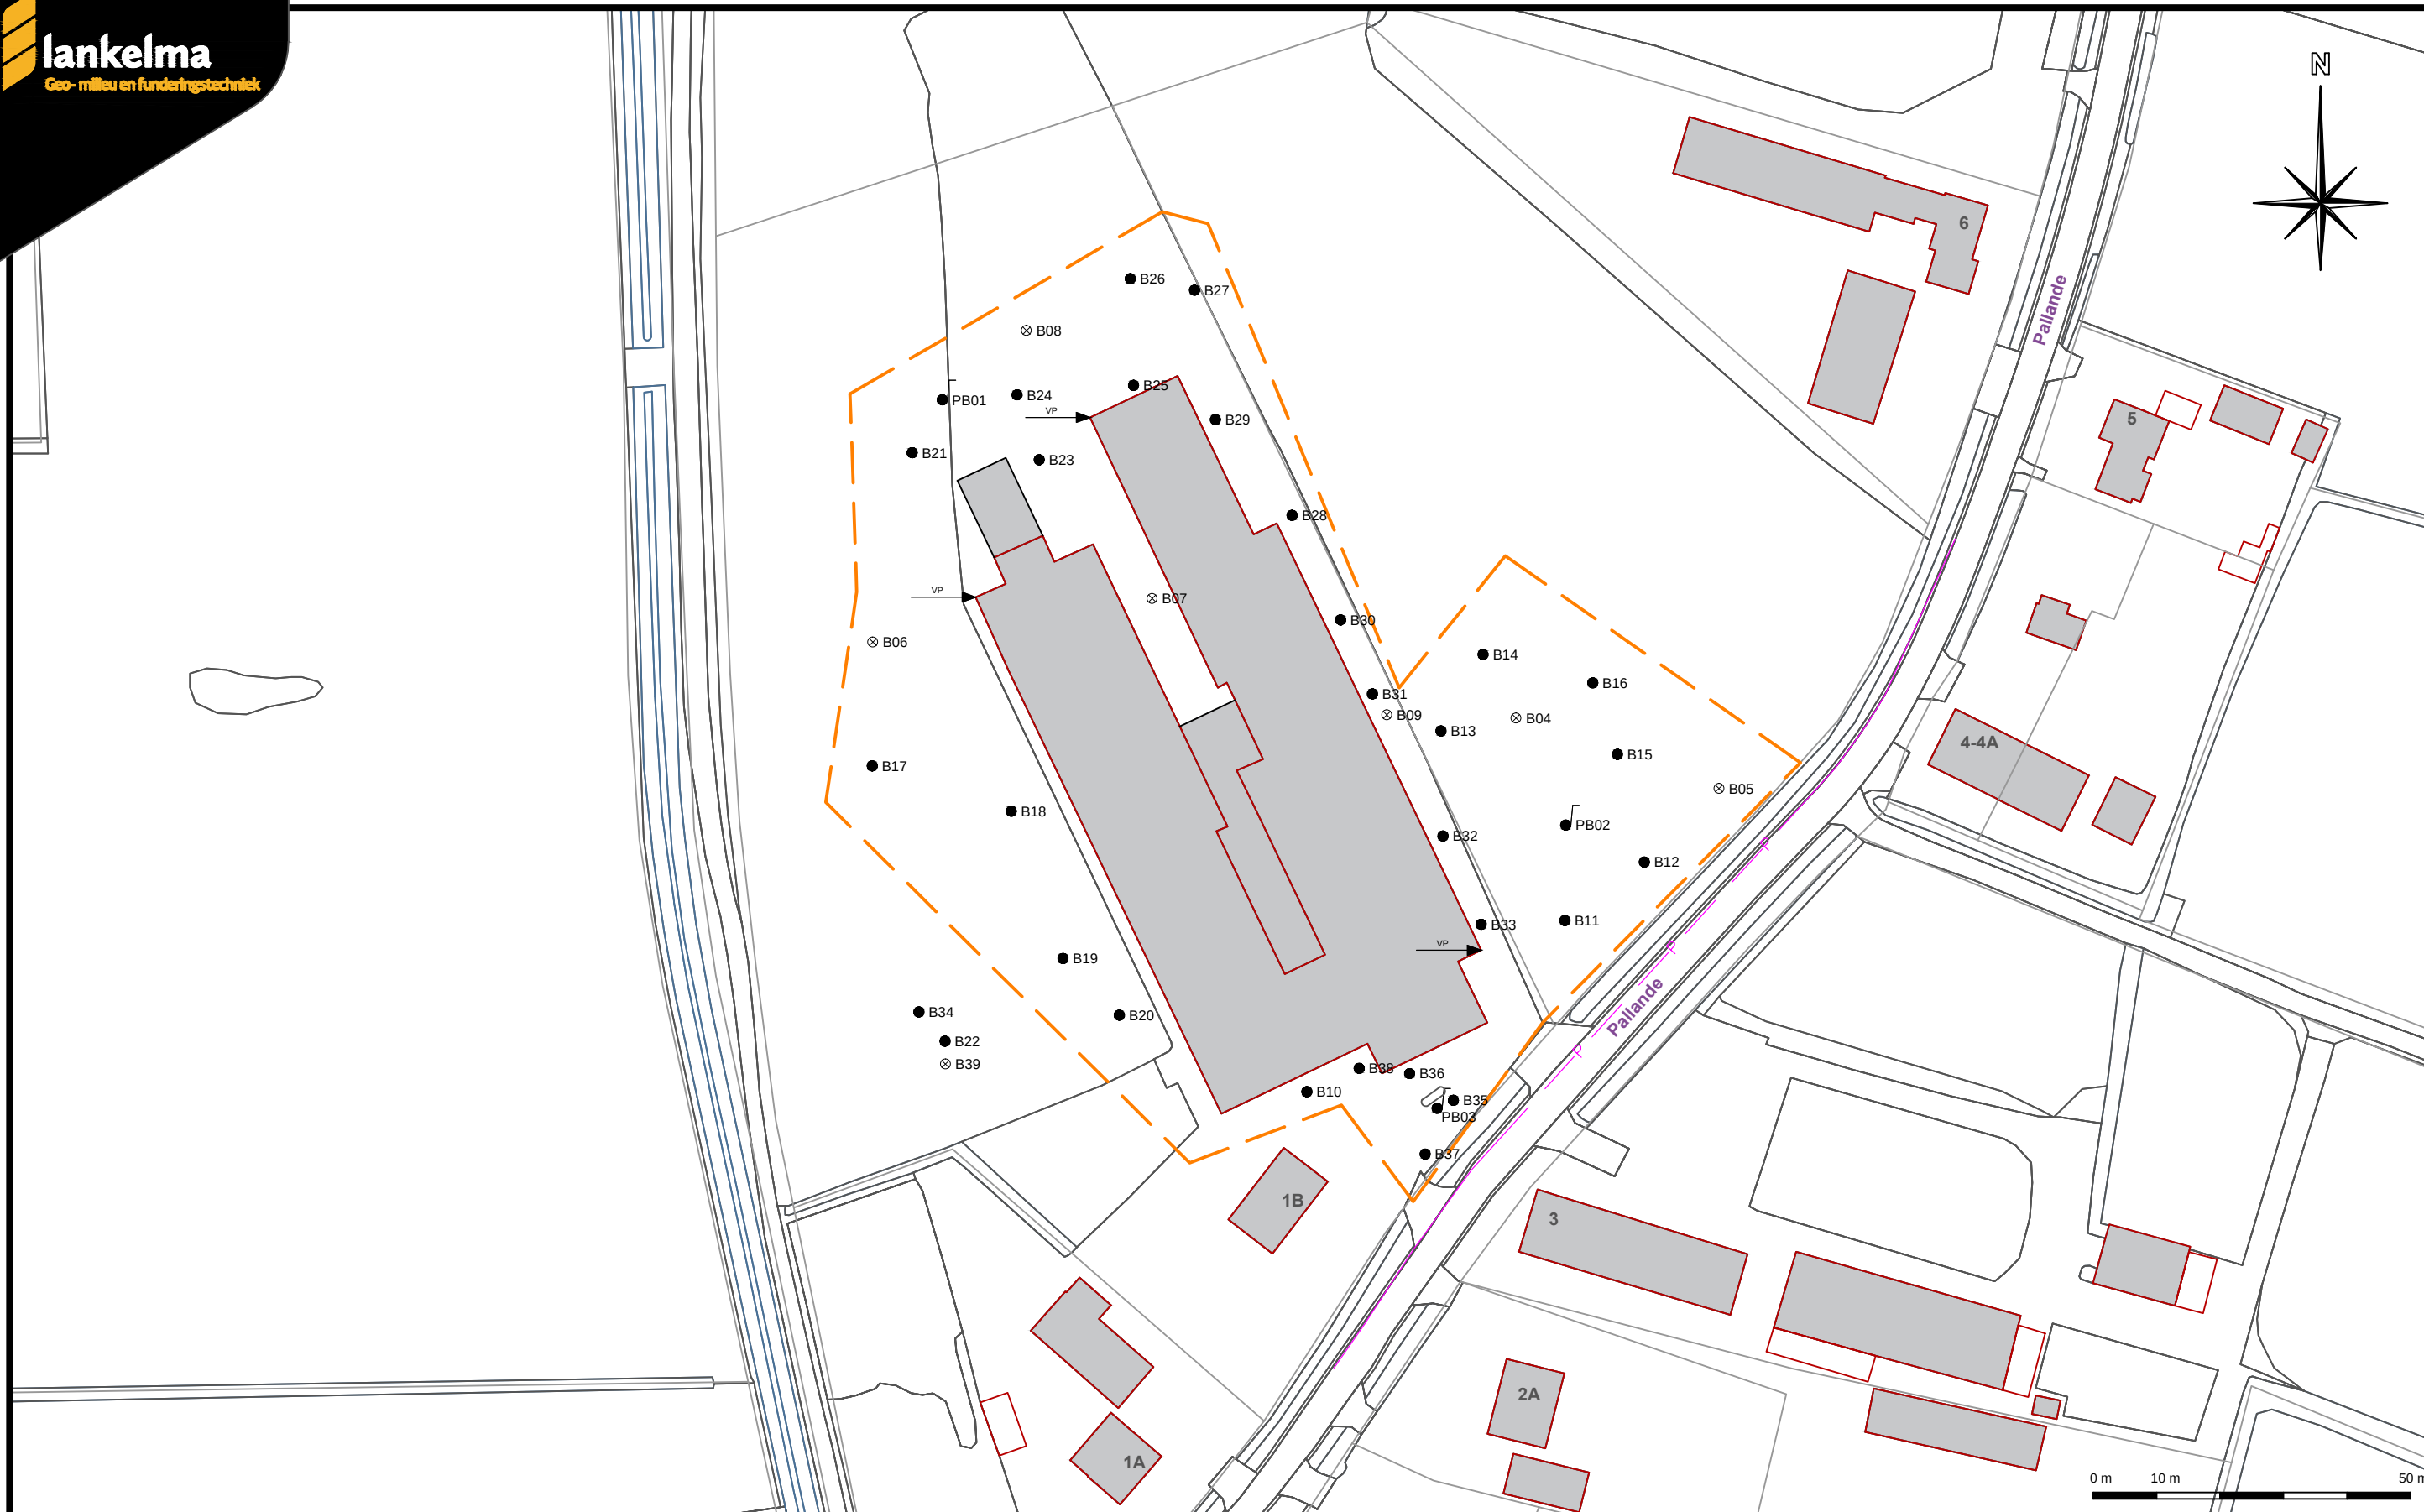

- Boring afgewerkt met een peilbuis
- Boring tot circa 2,0 meter minus maaiveld
- Boring tot circa 0,5 meter minus maaiveld
- Vast punt
- Begrenzing onderzoekslocatie
- Bovengrondse HBO-tank (5.000 liter)

Datum tekening: 08-03-2021	Projectnummer: 2100297	Opdrachtgever: Maatschap van Kroonenburg-Spanjers
Schaal: 1:1.000	Onderdeel:	Project: Pallande 1/b te Oirschot
Formaat: A3	SITUATIETEKENING	
Bijlage: 2		

Bijlage 3 : Profielbeschrijvingen

Boring: PB01


Datum: 1-3-2021
Boormeester: Stijn Dieleman
grondwaterstand in cm-mv: 170
gras

0 —

Boring: PB02

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman
grondwaterstand in cm-mv: 170
akker

0

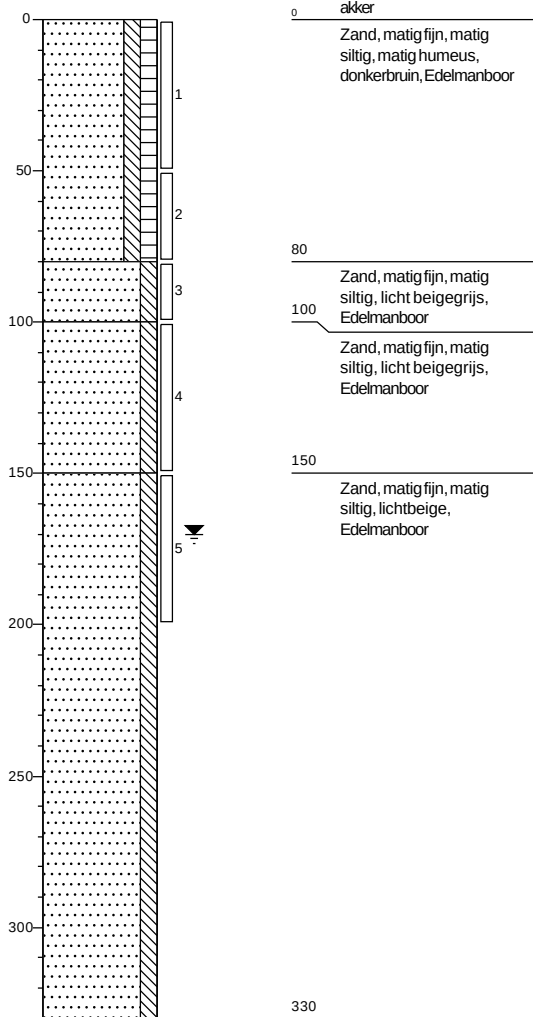


330

Boring: PB03

Datum:
Boormeester:
grondwaterstand in cm-mv:


22-2-2021
Stijn Dieleman
150

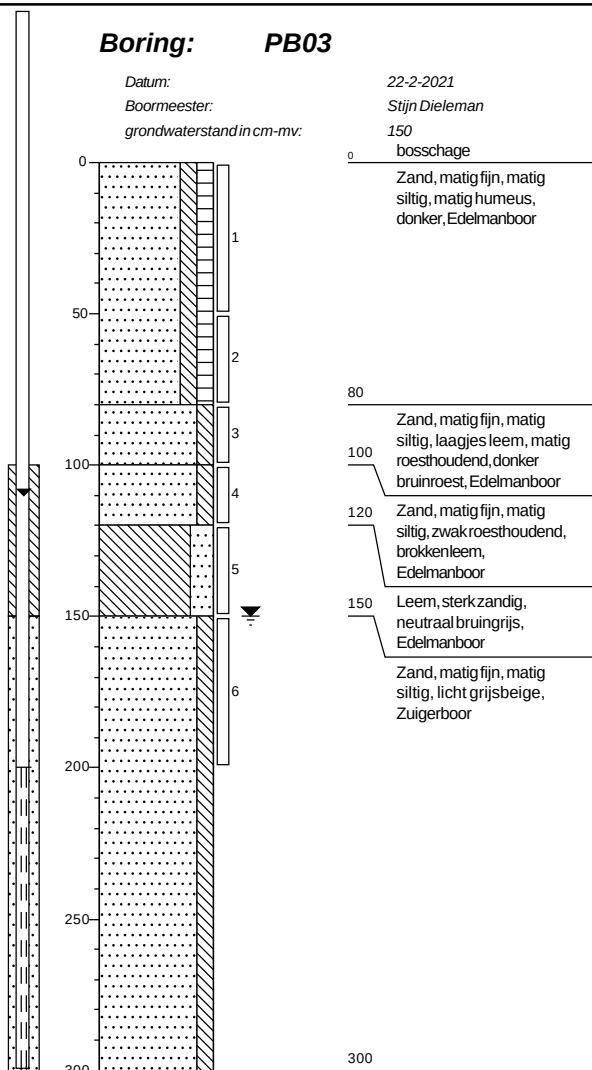

Boring: B04

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

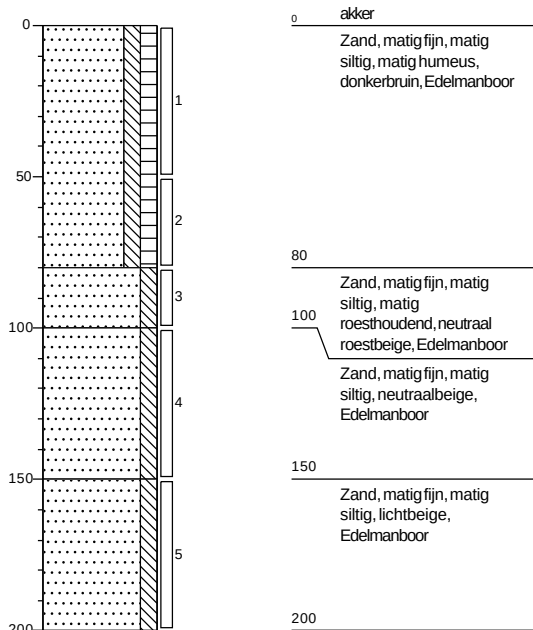

Boring: B05

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

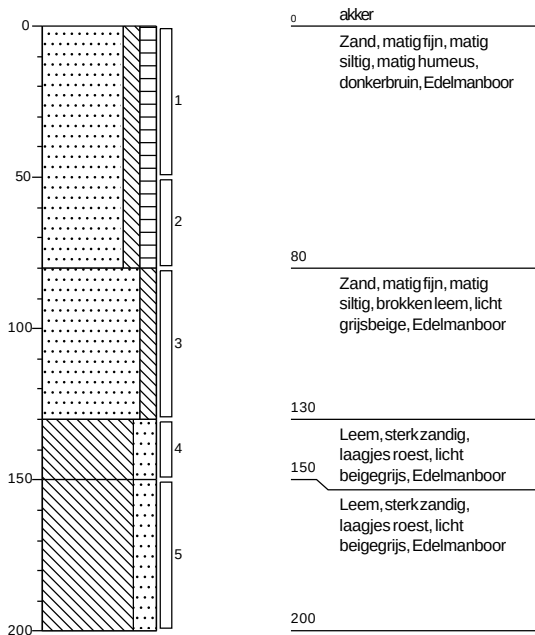

Boring: B06

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

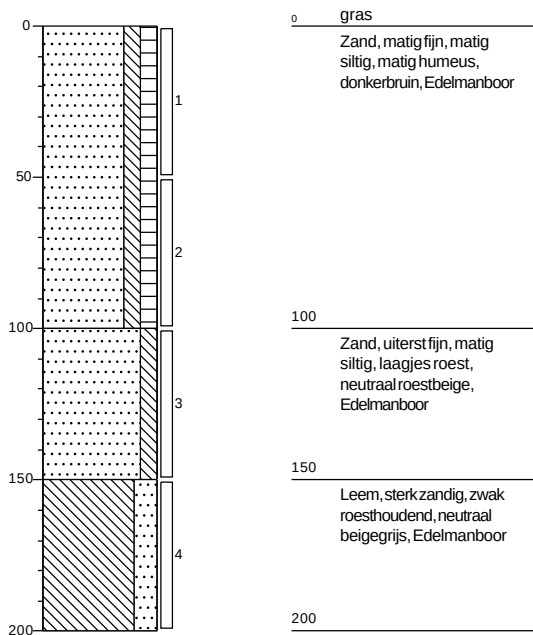

Boring: B07

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

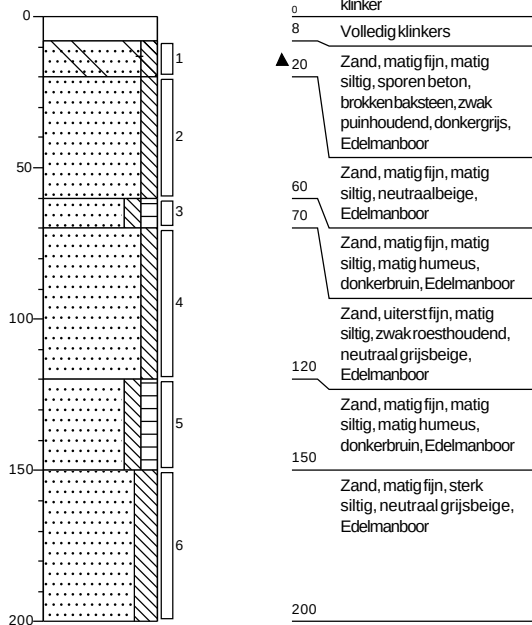

Boring: B08

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

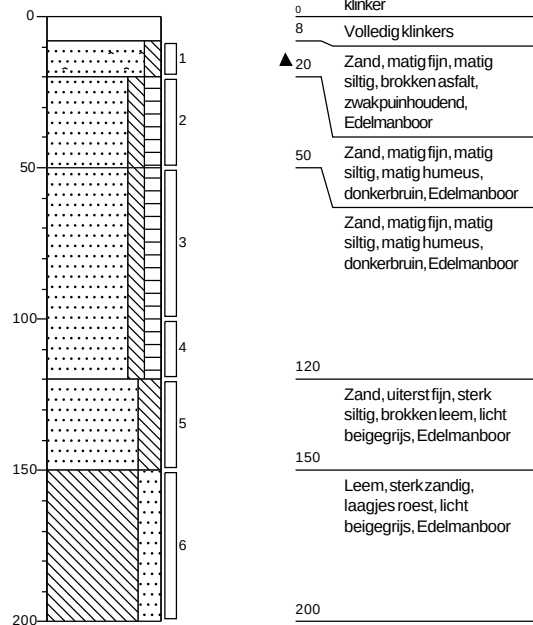

Boring: B09

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman

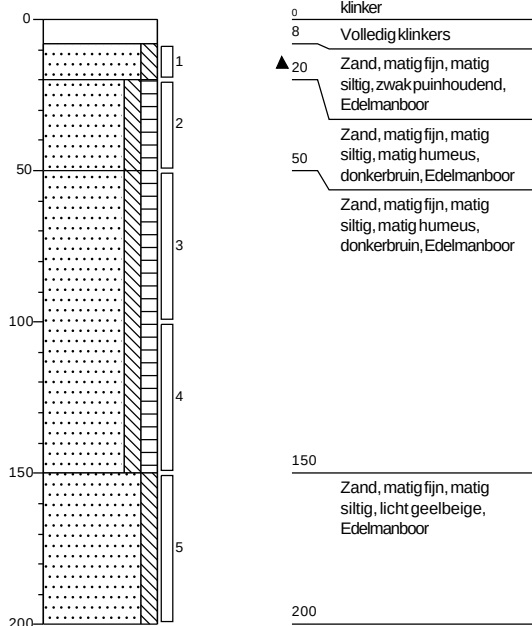

Boring: B11

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman



Boring: B12

Datum:
Boormeester:


22-2-2021
Stijn Dieleman



Boring: B13


Datum:
Boormeester:

22-2-2021
Stijn Dieleman



Boring: B14


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 akker
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B15


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 akker
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B16


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 akker
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B17


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 gras
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B18


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 gras
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B19


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 gras
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B20


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 gras
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50

Boring: B21


Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



0 gras
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkerbruin, Edelmanboor
50


Boring: B22

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B23

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B24

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B25

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B26

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B27

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B28

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman



Boring: B29

Datum: 22-2-2021
Boormeester: Stijn Dieleman




Boring: B30

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	klinker
8	Volledig klinkers
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, matig puinhoudend, neutraal grijsbeige, Edelmanboor
50	


Boring: B31

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	braak
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, brokken baksteen, zwakpuinhoudend, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
50	


Boring: B32

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	klinker
8	Volledig klinkers, Edelmanboor
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, zwakpuinhoudend, licht geelbeige, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, brokken puin, donker grijsbruin, Edelmanboor


Boring: B33

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	klinker
8	Volledig klinkers, Edelmanboor
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, zwakpuinhoudend, licht geelbeige, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, brokken puin, donker grijsbruin, Edelmanboor


Boring: B34

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	klinker
8	Volledig klinkers, Edelmanboor
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, licht geelbeige, Edelmanboor
50	


Boring: B35

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	klinker
8	Volledig klinkers, Edelmanboor
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, zwakpuinhoudend, licht geelbeige, Edelmanboor
50	Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, brokken puin, donker grijsbruin, Edelmanboor


Boring: B36

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	bosschage
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	


Boring: B37

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	bosschage
▲	Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	


Boring: B38

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	braak
	Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
50	


Boring: B39

Datum:

22-2-2021

Boormeester:

Stijn Dieleman



0	braak
	Zand, matig fijn, matig siltig, zwakhumeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
100	
	Zand, matig fijn, matig siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
150	
	Zand, matig fijn, matig siltig, brokken leem, neutraal beigegrijs, Edelmanboor
200	

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig

zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

- geroerd monster
- ongeroerd monster
- volumering


overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

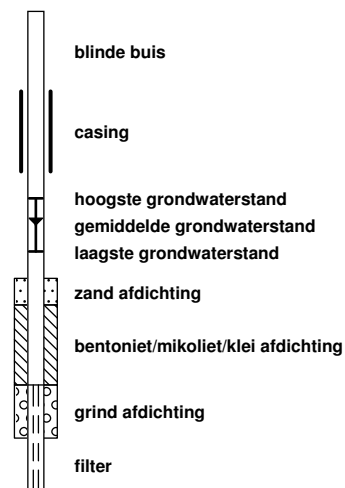

Bijlage 4 : Analysecertificaten grond en grondwater

Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van den Heuvel
Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT

Blad 1 van 11

Uw projectnaam : Pallande, Oirschot
Uw projectnummer : 2100297
SYNLAB rapportnummer : 13408760, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 9HS9VL9K

Rotterdam, 01-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2100297. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	MM1 B04 (0-50) B05 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) PB02 (0-50)
002	Grond (AS3000)	MM2 B06 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50)
003	Grond (AS3000)	MM3 B04 (80-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (80-130) B06 (100-150) PB02 (80-100) PB02 (100-150) PB02 (150-200)
004	Grond (AS3000)	MM4 B07 (8-20) B08 (8-20) B09 (8-20) B23 (8-20)
005	Grond (AS3000)	MM5 B21 (0-50) B25 (0-50) B36 (0-50) B37 (0-50)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	84.7	85.9	84.7	88.3	85.3
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	69	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	stenen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.0	2.9	<0.5	1.4	3.1
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	2.5	2.7	3.0	2.2	2.8
METALEN							
barium	mg/kgds	S	<20	<20	<20	36	<20
cadmium	mg/kgds	S	0.26	0.21	<0.2	<0.2	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	<1.5	<1.5	1.6	<1.5	<1.5
koper	mg/kgds	S	22	32	<5	5.6	14
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
lood	mg/kgds	S	16	14	<10	<10	12
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	<3	<3	4.7	4.1	3.9
zink	mg/kgds	S	54	45	<20	30	48
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
antraceen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.03	0.02	<0.01	0.03	0.09
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.03	0.01	<0.01	0.03	0.04
chryseen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.03
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.02
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.02
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.184 ¹⁾	0.101 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.151 ¹⁾	0.264 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Grond (AS3000)	MM1 B04 (0-50) B05 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) PB02 (0-50)						
002	Grond (AS3000)	MM2 B06 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50)						
003	Grond (AS3000)	MM3 B04 (80-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (80-130) B06 (100-150) PB02 (80-100) PB02 (100-150) PB02 (150-200)						
004	Grond (AS3000)	MM4 B07 (8-20) B08 (8-20) B09 (8-20) B23 (8-20)						
005	Grond (AS3000)	MM5 B21 (0-50) B25 (0-50) B36 (0-50) B37 (0-50)						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	8
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	6
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
006	Grond (AS3000)	MM6 B22 (20-50) B27 (0-50) B28 (0-50) B30 (8-50)				
007	Grond (AS3000)	MM7 B07 (60-70) B08 (50-100) B09 (50-100) B39 (50-100)				
008	Grond (AS3000)	PB03-1 PB03 (0-50)				
Analyse	Eenheid	Q	006	007	008	
Malen van monstermateriaal	-		Ja			
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	88.0	86.8	85.8	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	1.7	2.3		
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	2.0	1.9		
METALEN						
barium	mg/kgds	S	53	<20		
cadmium	mg/kgds	S	<0.2	<0.2		
kobalt	mg/kgds	S	3.3	<1.5		
koper	mg/kgds	S	10	8.6		
kwik	mg/kgds	S	<0.05	<0.05		
lood	mg/kgds	S	12	<10		
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5		
nikkel	mg/kgds	S	9.0	<3		
zink	mg/kgds	S	65	<20		
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	0.02	<0.01		
fenantreen	mg/kgds	S	0.19	<0.01		
antraceen	mg/kgds	S	0.04	<0.01		
fluoranteen	mg/kgds	S	0.30	<0.01		
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.19	<0.01		
chryseen	mg/kgds	S	0.13	<0.01		
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.09	<0.01		
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.16	<0.01		
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.11	<0.01		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.11	<0.01		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.34 ¹⁾	0.07 ¹⁾		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1		
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1		

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van den Heuvel

Analyserapport

Blad 6 van 11

Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
006	Grond (AS3000)	MM6 B22 (20-50) B27 (0-50) B28 (0-50) B30 (8-50)				
007	Grond (AS3000)	MM7 B07 (60-70) B08 (50-100) B09 (50-100) B39 (50-100)				
008	Grond (AS3000)	PB03-1 PB03 (0-50)				

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		6	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 006 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 007 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 008 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Malen van monstermateriaal	Grond (AS3000)	Eigen methode

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8951028	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8951040	22-02-2021	22-02-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8951027	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8950994	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8951039	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8951023	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8950993	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8951021	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
001	Y8951030	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y8951243	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y8951242	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y8951247	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y8951232	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y8951229	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951331	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951026	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951319	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951025	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951254	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951334	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8951006	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y8950971	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y8951251	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y8951241	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y8951374	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y8951368	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y8951330	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y8951322	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y8951233	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y8951321	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
006	Y8951362	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
006	Y8951253	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
006	Y8951367	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
006	Y8951329	23-02-2021	22-02-2021	ALC201
007	Y8951333	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
007	Y8951358	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
007	Y8951018	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
007	Y8951221	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
008	Y8951313	22-02-2021	22-02-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MM5 B21 (0-50) B25 (0-50) B36 (0-50) B37 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

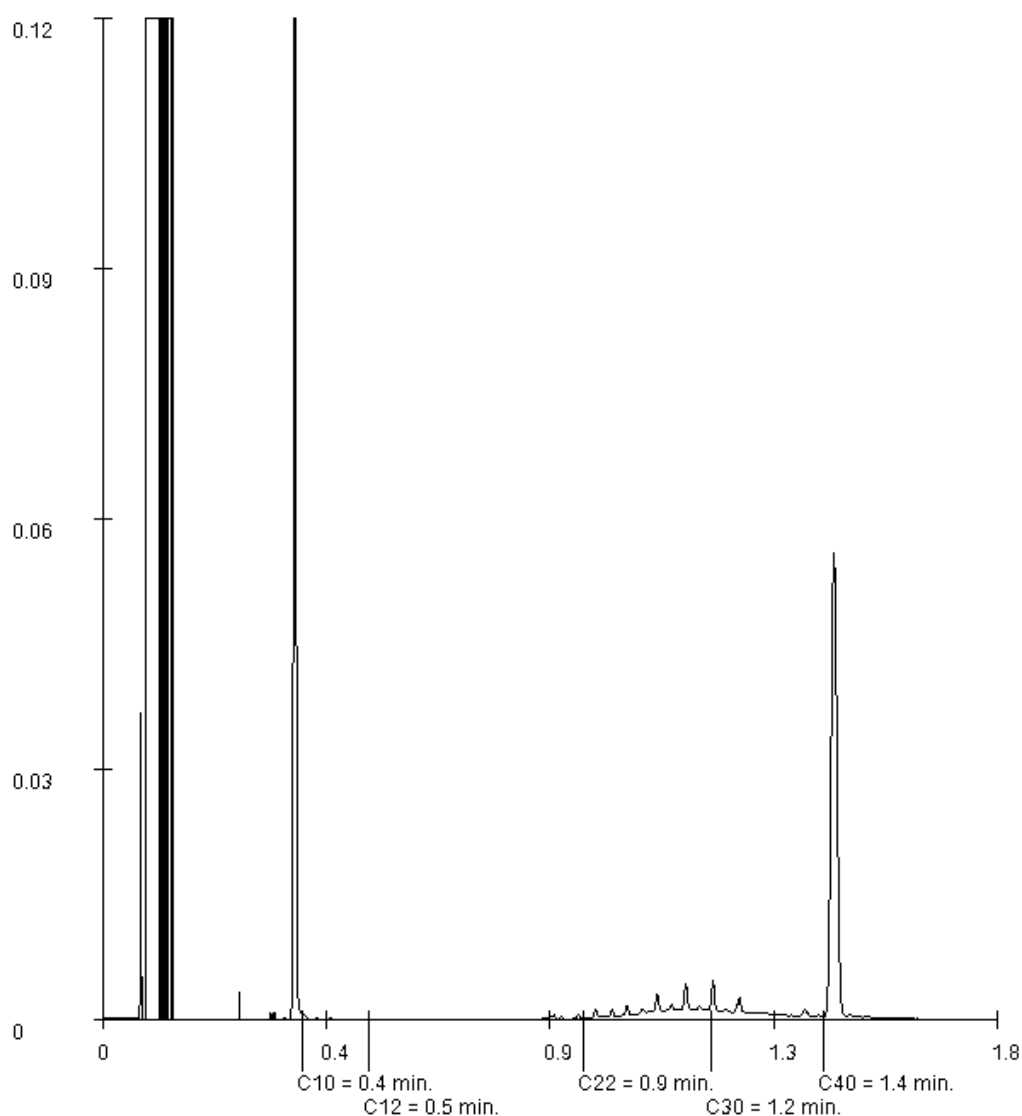

Paraaf :

Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13408760 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MM6 B22 (20-50) B27 (0-50) B28 (0-50) B30 (8-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

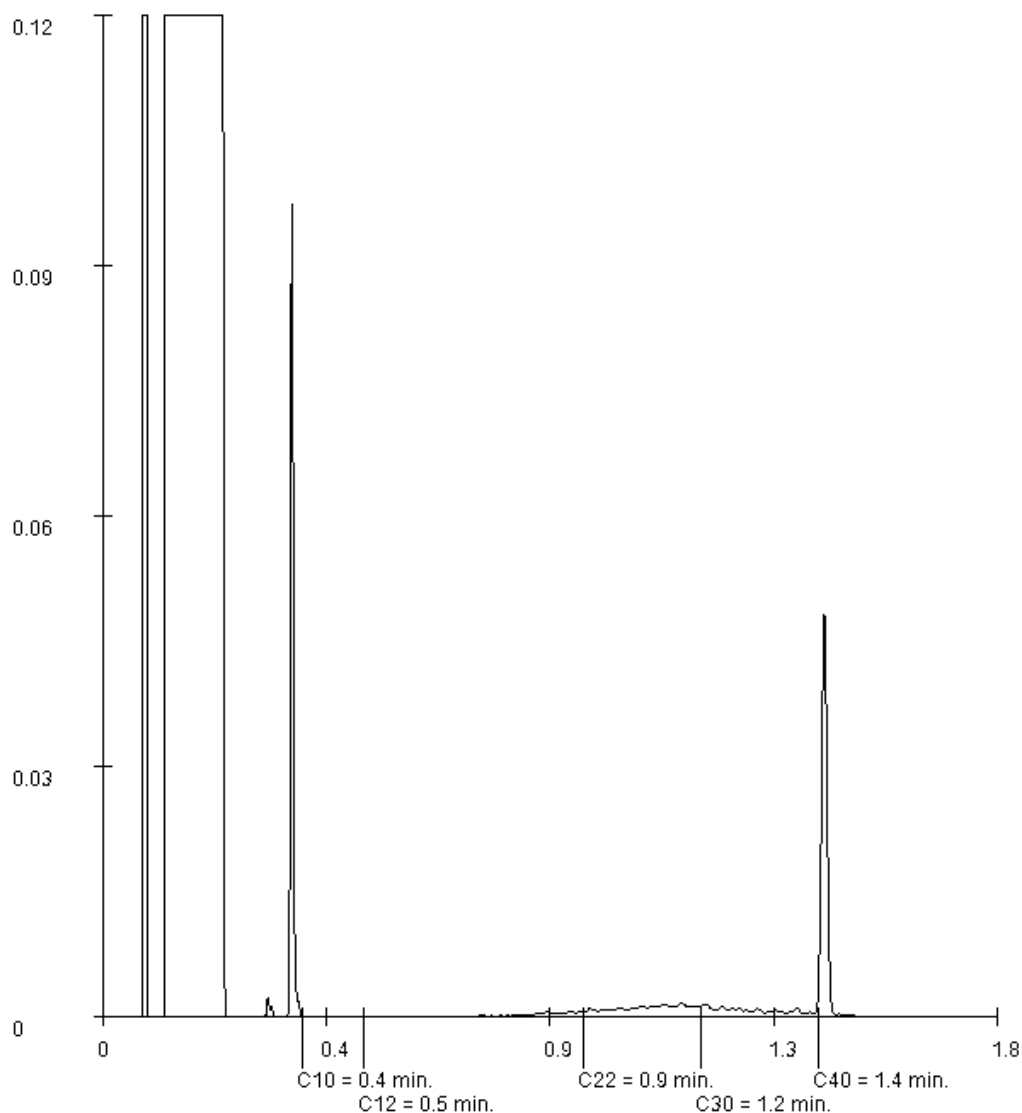

Paraaf :

Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van den Heuvel
Postbus 38
5688 ZG OIRSCHOT

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Pallande, Oirschot
Uw projectnummer : 2100297
SYNLAB rapportnummer : 13413471, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 16PA9XC9

Rotterdam, 04-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 2100297. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13413471 - 1

Orderdatum 02-03-2021
Startdatum 02-03-2021
Rapportagedatum 04-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grondwater (AS3000)	PB01-1-1 PB01 (350-450)				
002	Grondwater (AS3000)	PB02-1-1 PB02 (220-320)				
003	Grondwater (AS3000)	PB03-1-1 PB03 (200-300)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
METALEN					
barium	µg/l	S	120	93	20
cadmium	µg/l	S	<0.20	<0.20	<0.20
kobalt	µg/l	S	3.5	<2	<2
koper	µg/l	S	13	7.9	<2.0
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2	<2	<2
nikkel	µg/l	S	5.1	<3	<3
zink	µg/l	S	<10	<10	<10
VLUCHTIGE AROMATEN					
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02	<0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN					
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichlooretheenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13413471 - 1

Orderdatum 02-03-2021
Startdatum 02-03-2021
Rapportagedatum 04-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	PB01-1-1 PB01 (350-450)
002	Grondwater (AS3000)	PB02-1-1 PB02 (220-320)
003	Grondwater (AS3000)	PB03-1-1 PB03 (200-300)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2	<0.2
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13413471 - 1

Orderdatum 02-03-2021
Startdatum 02-03-2021
Rapportagedatum 04-03-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
-

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13413471 - 1

Orderdatum 02-03-2021
Startdatum 02-03-2021
Rapportagedatum 04-03-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xyleen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6883933	01-03-2021	01-03-2021	ALC236
001	B1976518	01-03-2021	01-03-2021	ALC204
001	G6883927	01-03-2021	01-03-2021	ALC236
002	B1976517	01-03-2021	01-03-2021	ALC204
002	G6883932	01-03-2021	01-03-2021	ALC236

Paraaf :



Lankelma Geo. Zuid BV
Walter van den Heuvel

Analyserapport

Blad 6 van 6

Projectnaam Pallande, Oirschot
Projectnummer 2100297
Rapportnummer 13413471 - 1

Orderdatum 02-03-2021
Startdatum 02-03-2021
Rapportagedatum 04-03-2021

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	G6883925	01-03-2021	01-03-2021	ALC236
003	G6883938	01-03-2021	01-03-2021	ALC236
003	B1976516	01-03-2021	01-03-2021	ALC204
003	G6883944	01-03-2021	01-03-2021	ALC236

Paraaf :



Bijlage 5 : Toetsingstabellen grond en grondwater

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-03-2021 - 13:17)

Projectcode	2100297	2100297	2100297
Projectnaam	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot
Monsteromschrijving	MM1 B04 (0-50) B05	MM2 B06 (0-50) B17	MM3 B04 (80-100) B0
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster													
voorbehandeling		Ja		-		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	84.7	84.7			85.9	85.9			84.7	84.7		
gewicht artefacten	g	<1				<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	3.0	3			2.9	2.9			<0.5	0.5		
KORRELGROOTTEVERDELING													
lutum (bodem)	% vd DS	2.5	2.5			2.7	2.7			3.0	3.0		
METALEN													
barium ⁺	mg/kg	<20	51.1	--		<20	49.9	--		<20	48.2	--	
cadmium	mg/kg	0.26	0.425	<=AW	-0.01	0.21	0.344	<=AW	-0.02	<0.2	0.237	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.5	<=AW	-0.07	<1.5	3.43	<=AW	-0.07	1.6	5.07	<=AW	-0.06
koper	mg/kg	22	43.3	WO	0.02	32	62.7	IN	0.15	<5	7	<=AW	-0.22
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0495	<=AW	0.00	<0.05	0.0494	<=AW	0.00	<0.05	0.0495	<=AW	0.00
lood	mg/kg	16	24.5	<=AW	-0.05	14	21.4	<=AW	-0.06	<10	10.8	<=AW	-0.08
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	<3	5.88	<=AW	-0.45	<3	5.79	<=AW	-0.45	4.7	12.7	<=AW	-0.34
zink	mg/kg	54	122	<=AW	-0.03	45	101	<=AW	-0.07	<20	31.6	<=AW	-0.19
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN													
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
fenantreen	mg/kg	0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-	
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-		0.02	0.02	-		<0.01	0.007	-	
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
chryseen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.01	0.01	-		<0.01	0.007	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.184	0.184	<=AW	-0.03	0.101	0.101	<=AW	-0.04	0.07	0.07	<=AW	-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)													
PCB 28	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 52	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 101	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 118	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 138	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 153	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
PCB 180	ug/kg	<1	2.33	-		<1	2.41	-		<1	3.5	-	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	16.3	<=AW	-	4.9	16.9	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE													
fractie C10-C12	mg/kg	<5	11.7	--	-	<5	12.1	--	-	<5	17.5	--	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	11.7	--	-	<5	12.1	--	-	<5	17.5	--	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	11.7	--	-	<5	12.1	--	-	<5	17.5	--	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	11.7	--	-	<5	12.1	--	-	<5	17.5	--	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	46.7	<=AW	-0.03	<20	48.3	<=AW	-0.03	<20	70	<=AW	-0.02

Monstercode	Monsteromschrijving
13408760-001	MM1 B04 (0-50) B05 (0-50) B11 (0-50) B12 (0-50) B13 (0-50) B14 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) PB02 (0-50)
13408760-002	MM2 B06 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50) B19 (0-50) B20 (0-50)
13408760-003	MM3 B04 (80-100) B04 (100-150) B04 (150-200) B05 (80-130) B06 (100-150) PB02 (80-100) PB02 (100-150) PB02 (150-200)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-03-2021 - 13:17)

Projectcode	2100297	2100297	2100297
Projectnaam	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot
Monsteromschrijving	MM4 B07 (8-20) B08	MM5 B21 (0-50) B25	MM6 B22 (20-50) B27
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan	Voldoet aan	Voldoet aan
	Achtergrondwaarde	Achtergrondwaarde	Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
Malen van monstermateriaal	-			-				-		Ja		-	
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	88.3	88.3			85.3	85.3			88.0	88		
gewicht artefacten	g	69				<1				<1			
aard van de artefacten	-	Stenen				Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	1.4	1.4			3.1	3.1			1.7	1.7		
KORRELGROOTTEVERDELING													
lutum (bodem)	% vd DS	2.2	2.2			2.8	2.8			2.0	2.0		
METALEN													
barium ⁺	mg/kg	36	136	--		<20	49.3	--		53	205	--	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.24	<=AW	-0.03	<0.2	0.227	<=AW	-0.03	<0.2	0.241	<=AW	-0.03
kobalt	mg/kg	<1.5	3.61	<=AW	-0.07	<1.5	3.39	<=AW	-0.07	3.3	11.6	<=AW	-0.02
koper	mg/kg	5.6	11.5	<=AW	-0.19	14	27.2	<=AW	-0.09	10	20.7	<=AW	-0.13
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0501	<=AW	0.00	<0.05	0.0492	<=AW	0.00	<0.05	0.0503	<=AW	0.00
lood	mg/kg	<10	11	<=AW	-0.08	12	18.2	<=AW	-0.07	12	18.9	<=AW	-0.06
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01	<0.5	0.35	<=AW	-0.01
nikkel	mg/kg	4.1	11.8	<=AW	-0.36	3.9	10.7	<=AW	-0.37	9.0	26.2	<=AW	-0.13
zink	mg/kg	30	70.5	<=AW	-0.12	48	107	<=AW	-0.06	65	154	WO	0.02
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN													
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-		0.02	0.02	-	
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-		0.01	0.01	-		0.19	0.19	-	
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-		<0.01	0.007	-		0.04	0.04	-	
fluoranteen	mg/kg	0.03	0.03	-		0.09	0.09	-		0.30	0.3	-	
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.03	0.03	-		0.04	0.04	-		0.19	0.19	-	
chryseen	mg/kg	0.01	0.01	-		0.03	0.03	-		0.13	0.13	-	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.01	0.01	-		0.02	0.02	-		0.09	0.09	-	
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.02	0.02	-		0.16	0.16	-	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.01	0.01	-		0.02	0.02	-		0.11	0.11	-	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.02	0.02	-		0.02	0.02	-		0.11	0.11	-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.151	0.151	<=AW	-0.04	0.264	0.264	<=AW	-0.03	1.34	1.34	<=AW	0.00
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)													
PCB 28	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 52	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 101	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 118	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 138	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 153	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
PCB 180	ug/kg	<1	3.5	-		<1	2.26	-		<1	3.5	-	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	<=AW	-	4.9	15.8	<=AW	-	4.9	24.5	<=AW	-
MINERALE OLIE													
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5	--	-	<5	11.3	--	-	<5	17.5	--	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5	--	-	<5	11.3	--	-	<5	17.5	--	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5	--	-	8	25.8	--	-	6	30	--	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5	--	-	6	19.4	--	-	<5	17.5	--	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	<=AW	-0.02	<20	45.2	<=AW	-0.03	<20	70	<=AW	-0.02

Monstercode	Monsteromschrijving
13408760-004	MM4 B07 (8-20) B08 (8-20) B09 (8-20) B23 (8-20)
13408760-005	MM5 B21 (0-50) B25 (0-50) B36 (0-50) B37 (0-50)
13408760-006	MM6 B22 (20-50) B27 (0-50) B28 (0-50) B30 (8-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 01-03-2021 - 13:17)

Projectcode	2100297	2100297
Projectnaam	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot
Monsteromschrijving	MM7 B07 (60-70) B08	PB03-1 PB03 (0-50)
Monstersoort	Grond (AS3000)	Grond (AS3000)
Monster conclusie	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
monster voorbehandeling		Ja		-		Ja		-	
droge stof	%	86.8	86.8			85.8	85.8		
gewicht artefacten	g	<1				<1			
aard van de artefacten	-	Geen				Geen			
organische stof (gloeiverlies)	%	2.3	2.3				10		
KORRELGROOTTEVERDELING									
lutum (bodem)	% vd DS	1.9	1.9				25		
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	54.2	--				-	
cadmium	mg/kg	<0.2	0.238	<=AW	-0.03			-	
kobalt	mg/kg	<1.5	3.69	<=AW	-0.06			-	
koper	mg/kg	8.6	17.6	<=AW	-0.15			-	
kwik ^o	mg/kg	<0.05	0.0502	<=AW	0.00			-	
lood	mg/kg	<10	11	<=AW	-0.08			-	
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	<=AW	-0.01			-	
nikkel	mg/kg	<3	6.12	<=AW	-0.44			-	
zink	mg/kg	<20	33	<=AW	-0.18			-	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
fenantreen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007	-				-	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.07	0.07	<=AW	-0.04			-	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 52	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 101	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 118	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 138	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 153	ug/kg	<1	3.04	-				-	
PCB 180	ug/kg	<1	3.04	-				-	
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	21.3	<=AW	-			-	
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	mg/kg	<5	15.2	--	-	<5	3.5	--	-
fractie C12-C22	mg/kg	<5	15.2	--	-	<5	3.5	--	-
fractie C22-C30	mg/kg	<5	15.2	--	-	<5	3.5	--	-
fractie C30-C40	mg/kg	<5	15.2	--	-	<5	3.5	--	-
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	60.9	<=AW	-0.03	<20	14	<=AW	-0.04

Monstercode	Monsteromschrijving
13408760-007	MM7 B07 (60-70) B08 (50-100) B09 (50-100) B39 (50-100)
13408760-008	PB03-1 PB03 (0-50)

Verklaring kolommen

SR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel
BI	SYNLAB berekende BodemIndex waarde: $= (BT - (S \text{ of } AW)) / (I - (S \text{ of } AW))$

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°	Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
,zp	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
>IND	Groter dan industrie

Kleur informatie

Rood	> Interventiewaarde
Roze	> Industrie
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw	>= Achtergrond waarde

Normenblad**Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb**

Analyse	Eenheid	AW	Wo	Ind	I
METALEN					
cadmium	mg/kg	0.6	1.2	4.3	13
kobalt	mg/kg	15	35	190	190
koper	mg/kg	40	54	190	190
kwik°	mg/kg	0.15	0.83	4.8	36
lood	mg/kg	50	210	530	530
molybdeen	mg/kg	1.5	88	190	190
nikkel	mg/kg	35	39	100	100
zink	mg/kg	140	200	720	720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN					
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.5	6.8	40	40
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)					
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	20	40	500	1000
MINERALE OLIE					
totaal olie C10 - C40	mg/kg	190	190	500	5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

I = Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 08-03-2021 - 07:39)

Projectcode	2100297	2100297	2100297
Projectnaam	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot	Pallande, Oirschot
Monsteromschrijving	PB01-1-1 PB01 (350-Grondwater (AS3000))	PB02-1-1 PB02 (220-Grondwater (AS3000))	PB03-1-1 PB03 (200-Grondwater (AS3000))
Monstersoort			
Monster conclusie	Overschrijding Streefwaarde	Overschrijding Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde

Analyse	Eenheid	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI	SR	BT	BC	BI
METALEN													
barium	ug/l	120	120	>S	0.12	93	93	>S	0.07	20	20	<=S	-
cadmium	ug/l	<0.20	0.14	<=S	-	<0.20	0.14	<=S	-	<0.20	0.14	<=S	-
kobalt	ug/l	3.5	3.5	<=S	-	<2	1.4	<=S	-	<2	1.4	<=S	-
koper	ug/l	13	13	<=S	-	7.9	7.9	<=S	-	<2.0	1.4	<=S	-
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<=S	-	<0.05	0.035	<=S	-	<0.05	0.035	<=S	-
lood	ug/l	<2.0	1.4	<=S	-	<2.0	1.4	<=S	-	<2.0	1.4	<=S	-
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<=S	-	<2	1.4	<=S	-	<2	1.4	<=S	-
nikkel	ug/l	5.1	5.1	<=S	-	<3	2.1	<=S	-	<3	2.1	<=S	-
zink	ug/l	<10	7	<=S	-	<10	7	<=S	-	<10	7	<=S	-
VLUCHTIGE AROMATEN													
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	<=S	-	0.21	0.21	<=S	-	0.21	0.21	<=S	-
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<=S	-	<0.02	0.014	<=S	-	<0.02	0.014	<=S	-
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN													
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-	<0.1	0.07	-	-
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	<=S	-	0.14	0.14	<=S	-	0.14	0.14	<=S	-
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
1,1-dichloorpropaan	ug/l	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-
1,2-dichloorpropaan	ug/l	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-
1,3-dichloorpropaan	ug/l	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-	<0.2	0.14	-	-
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	<=S	-	0.42	0.42	<=S	-	0.42	0.42	<=S	-
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-	<0.1	0.07	<=S	-
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-	<0.2	0.14	<=S	-
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	---	-	<0.2	0.14	---	-	<0.2	0.14	---	-
MINERALE OLIE													
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-	<25	17.5	--	-
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<=S	-	<50	35	<=S	-	<50	35	<=S	-

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13413471-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

ug/l 0.77 ^--

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

DIMSLS 0.0002

13413471-002

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

ug/l 0.77 ^--

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

DIMSLS 0.0002

13413471-003

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

ug/l 0.77 ^--

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

DIMSLS 0.0002

Monstercode	Monsteromschrijving
13413471-001	PB01-1-1 PB01 (350-450)
13413471-002	PB02-1-1 PB02 (220-320)
13413471-003	PB03-1-1 PB03 (200-300)

Verklaring kolommen

SR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

BI SYNLAB berekende BodemIndex waarde: $\frac{BT - (S \text{ of } AW)}{I - (S \text{ of } AW)}$

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>S Groter dan de streefwaarde

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

^ Enkele parameters ontbreken in de som

Kleur informatie

Rood > Interventiewaarde

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)

Blaauw > streefwaarde

Normenblad**Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb**

Analyse	Eenheid	S	I
METALEN			
barium	ug/l	50	625
cadmium	ug/l	0.4	6
kobalt	ug/l	20	100
koper	ug/l	15	75
kwik	ug/l	0.05	0.3
lood	ug/l	15	75
molybdeen	ug/l	5	300
nikkel	ug/l	15	75
zink	ug/l	65	800
VLUCHTIGE AROMATEN			
benzeen	ug/l	0.2	30
tolueen	ug/l	7	1000
ethylbenzeen	ug/l	4	150
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.2	70
styreen	ug/l	6	300
naftaleen	ug/l	0.01	70
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN			
1,1-dichloorethaan	ug/l	7	900
1,2-dichloorethaan	ug/l	7	400
1,1-dichlooretheen	ug/l	0.01	10
dichloormethaan	ug/l	0.01	1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.01	20
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.8	80
tetrachlooretheen	ug/l	0.01	40
tetrachloormethaan	ug/l	0.01	10
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	0.01	300
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	0.01	130
trichlooretheen	ug/l	24	500
chloroform	ug/l	6	400
vinylchloride	ug/l	0.01	5
tribroommethaan	ug/l		630
MINERALE OLIE			
totaal olie C10 - C40	ug/l	50	600

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Legenda normenblad

S = Streefwaarden

I = Interventiewaarden

Normen en definities <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads>

Bijlage 6 : Fotorapportage





