




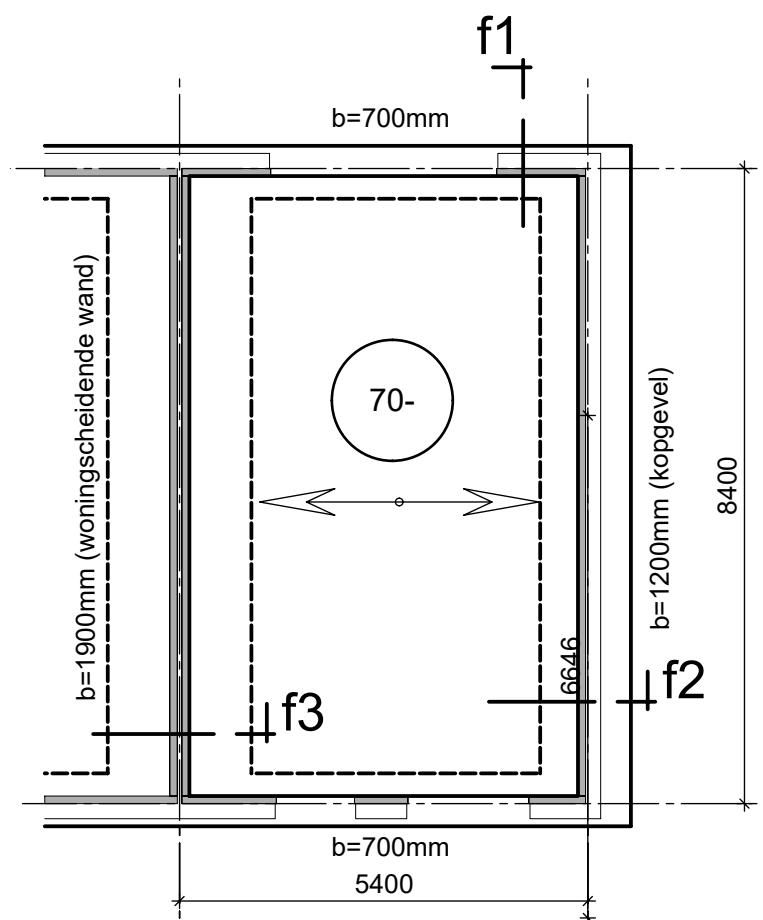


Fundering / begane grondvloer
woningtype A

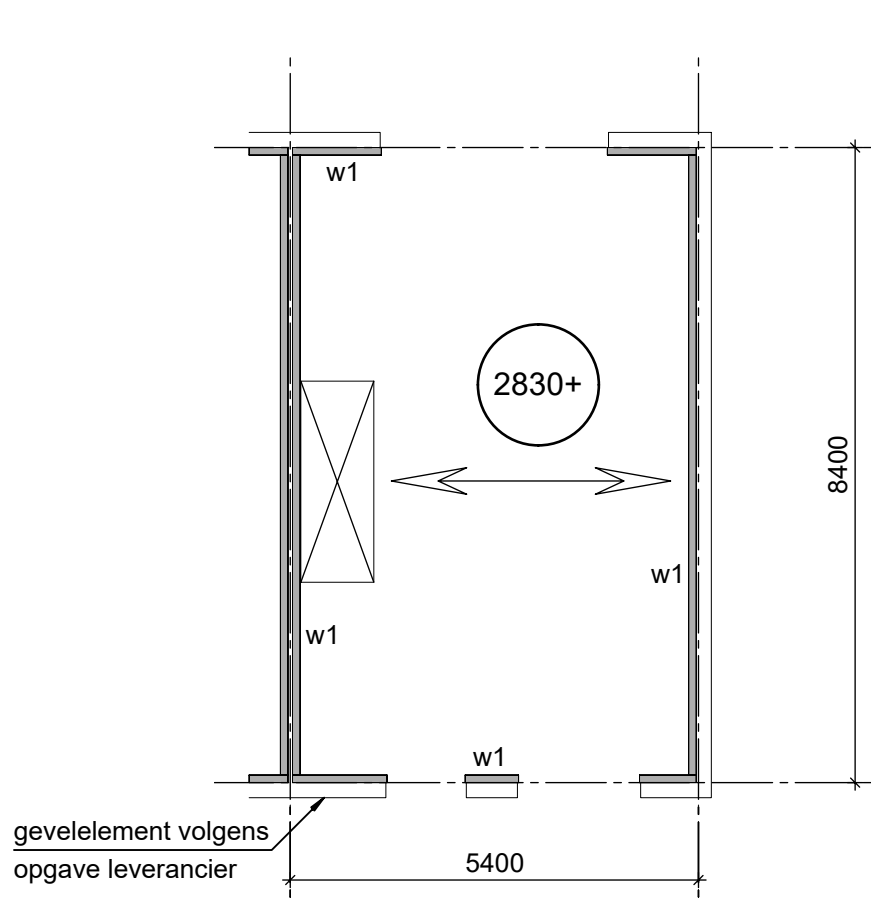

1e verdiepingsvloer
woningtype A

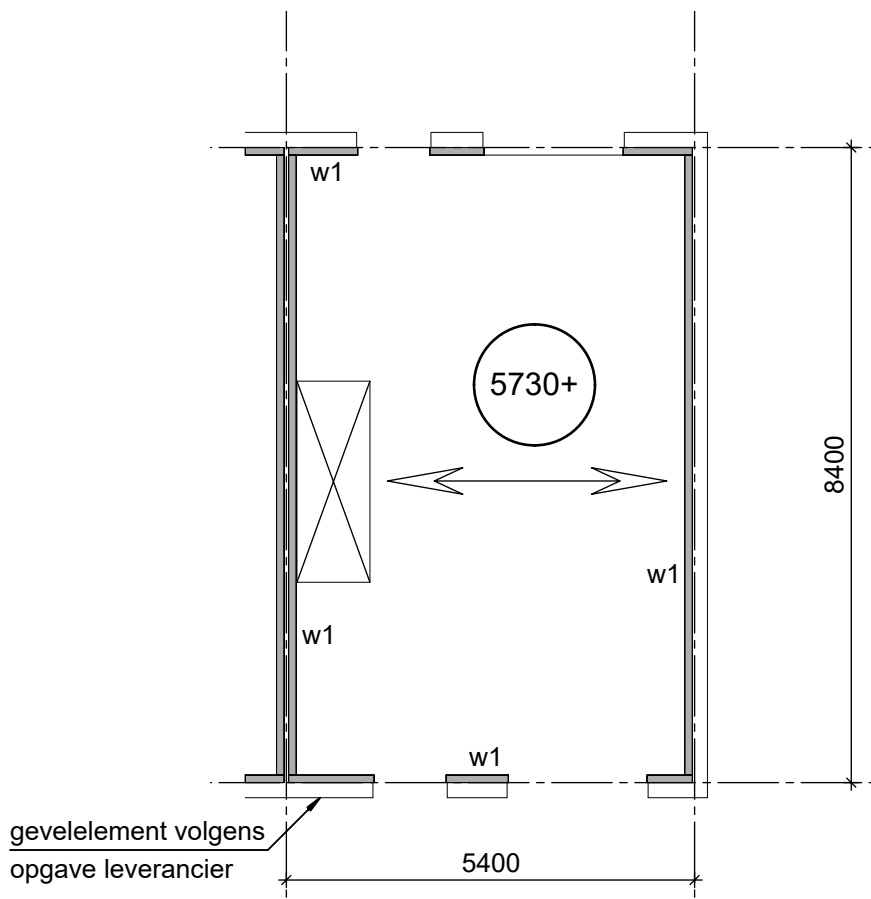


2e verdiepingsvloer
woningtype A

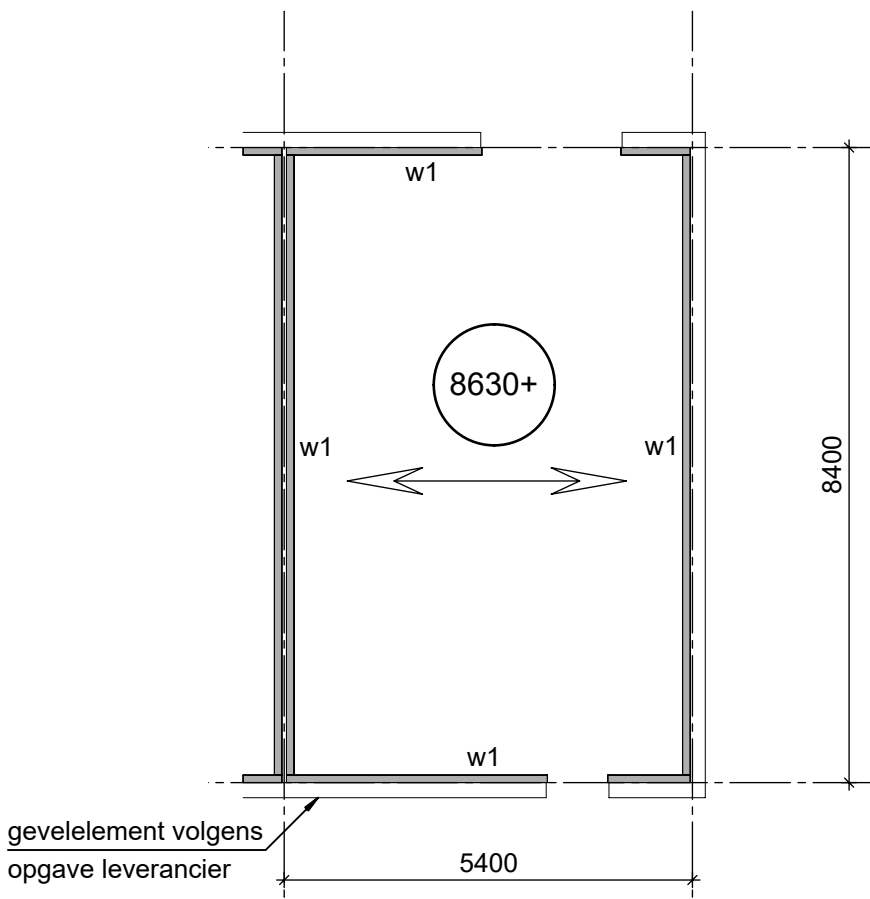


dak
woningtype A


dsn f1

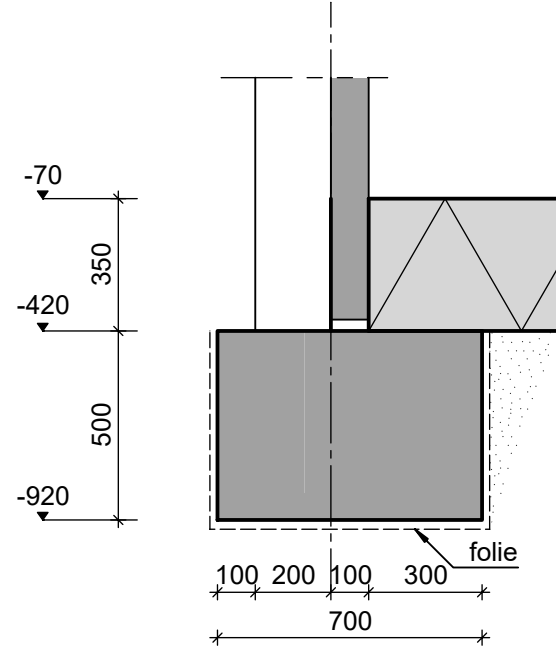


dsn f2

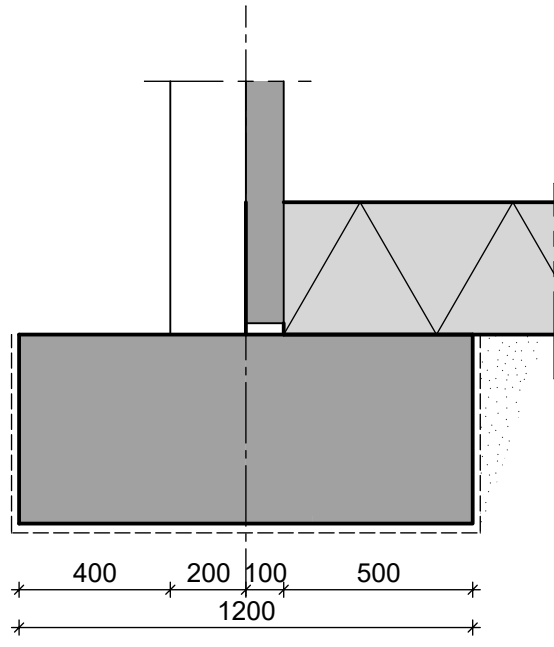


dsn f3

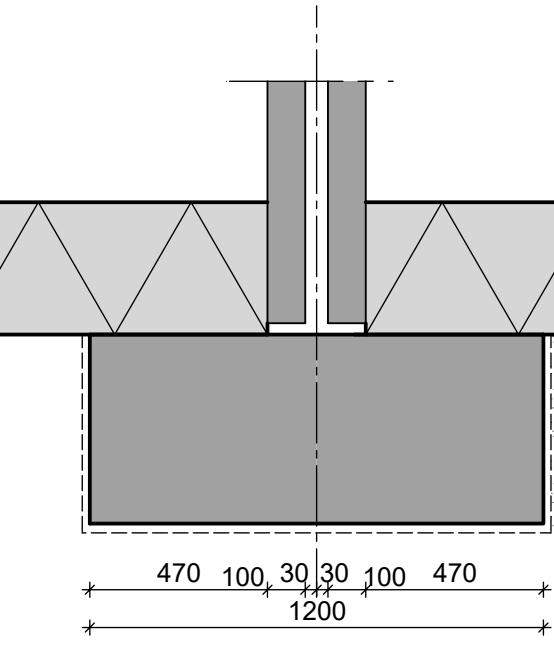



dsn f4

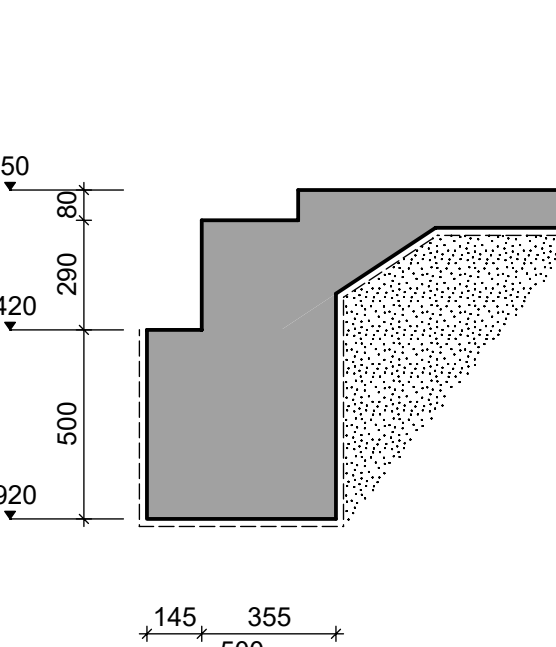


dsn f5

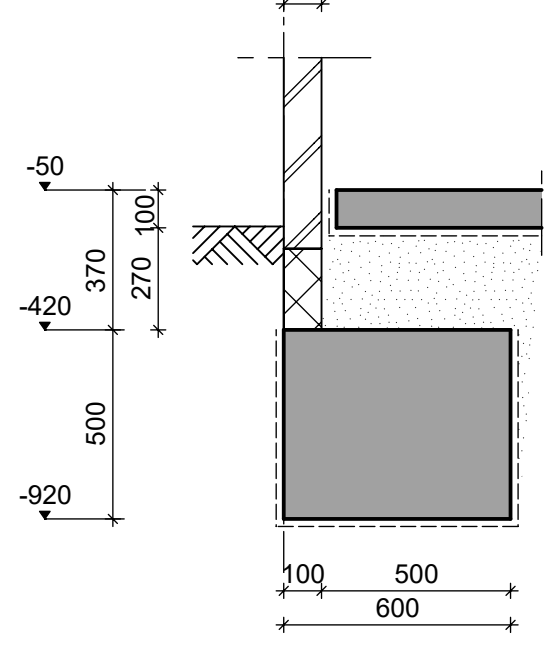


dsn f6

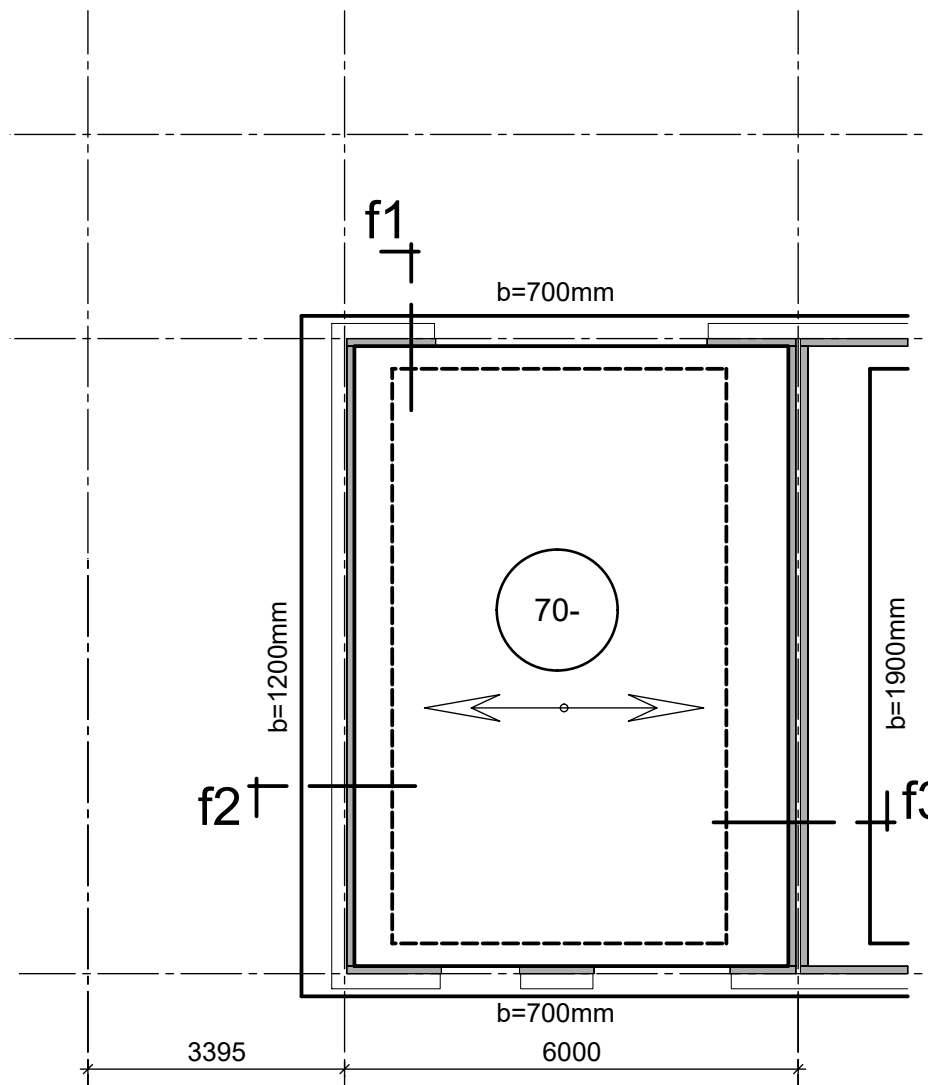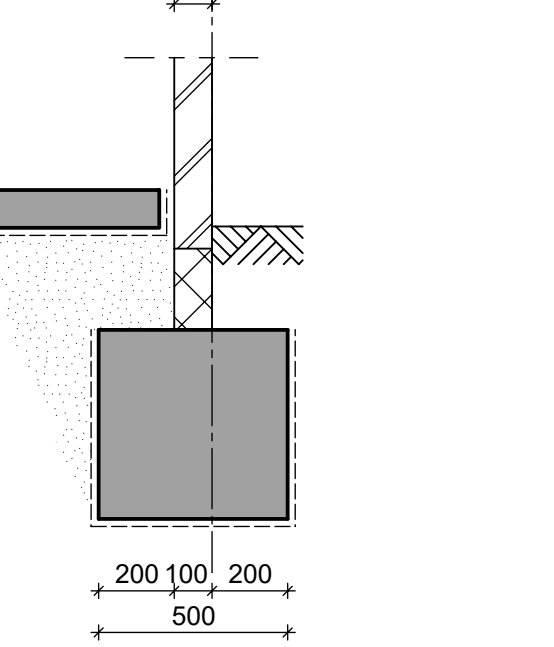


Fundering / begane grondvloer
woningtype B

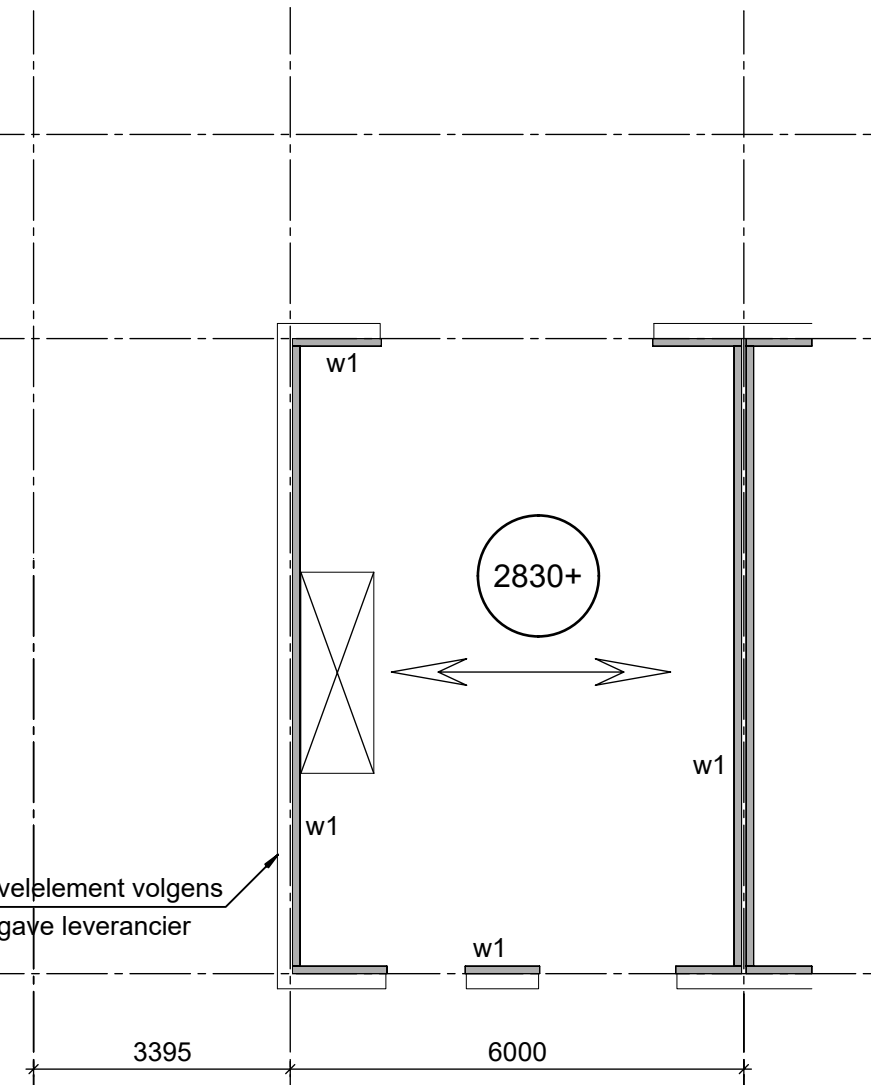


1e verdiepingsvloer
woningtype B

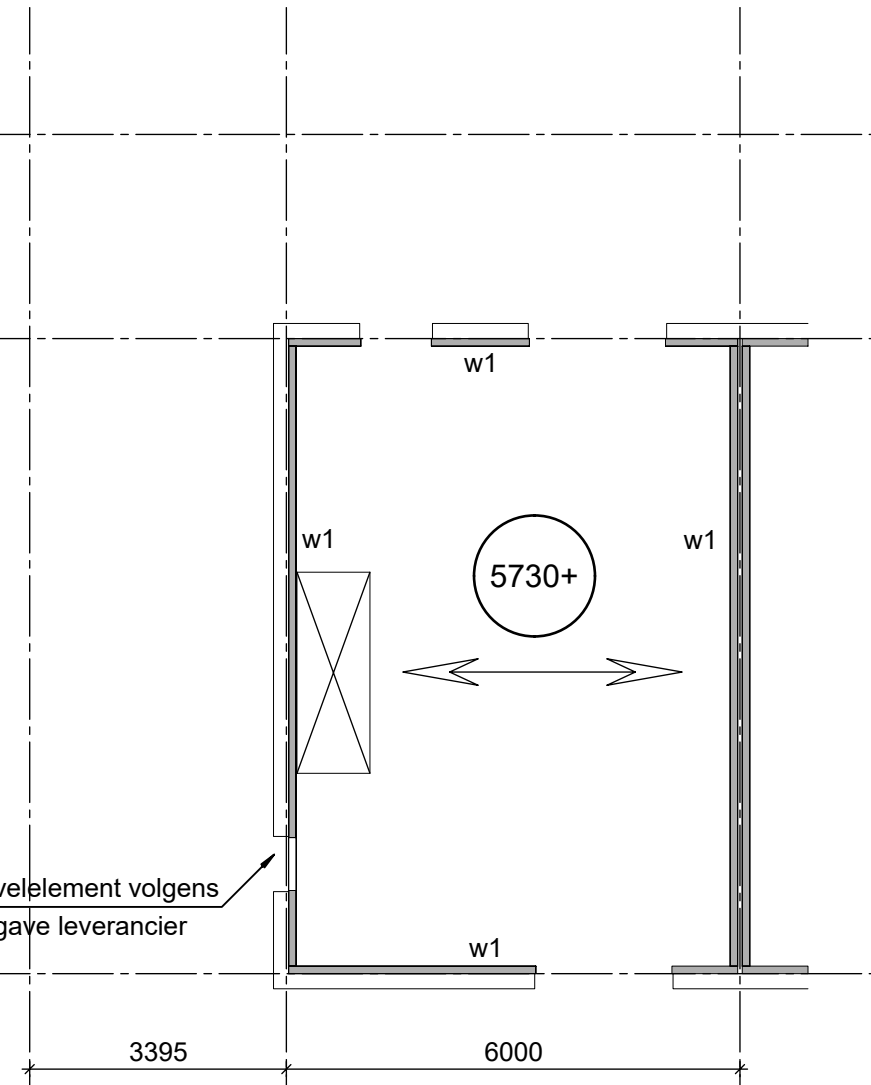


2e verdiepingsvloer
woningtype B

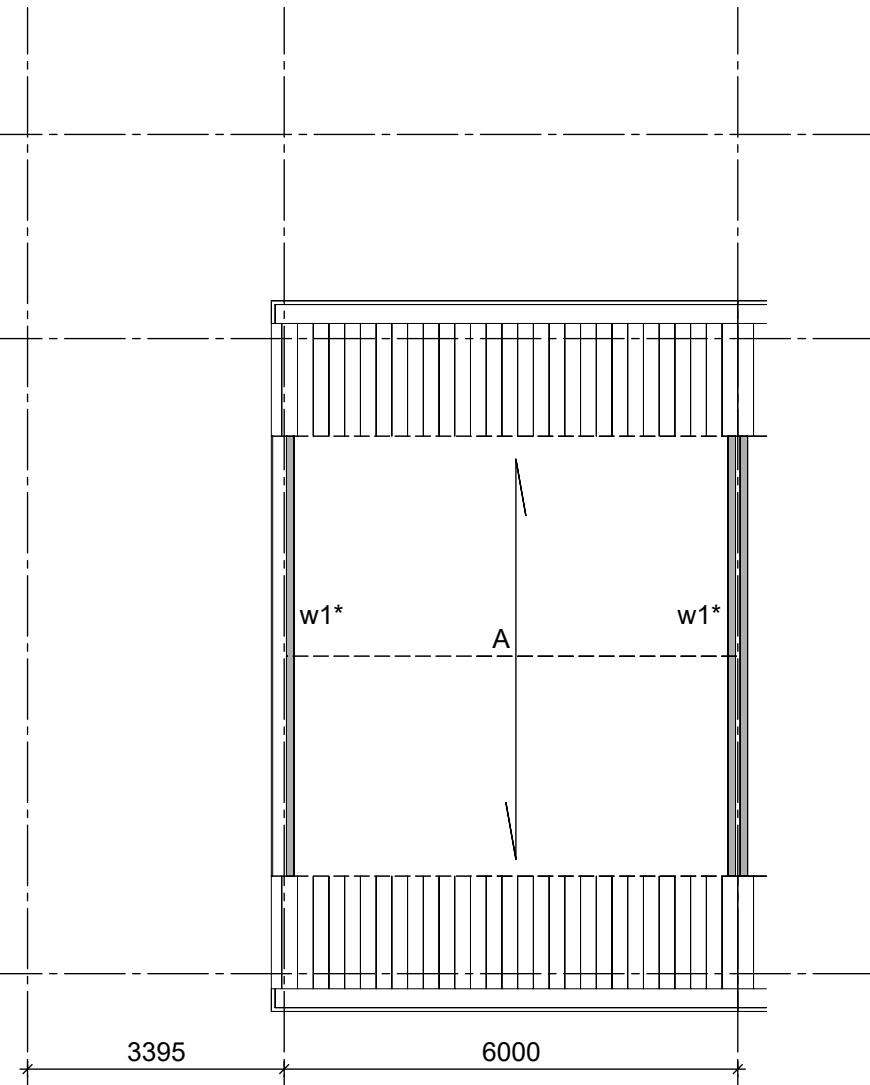


dak
woningtype B

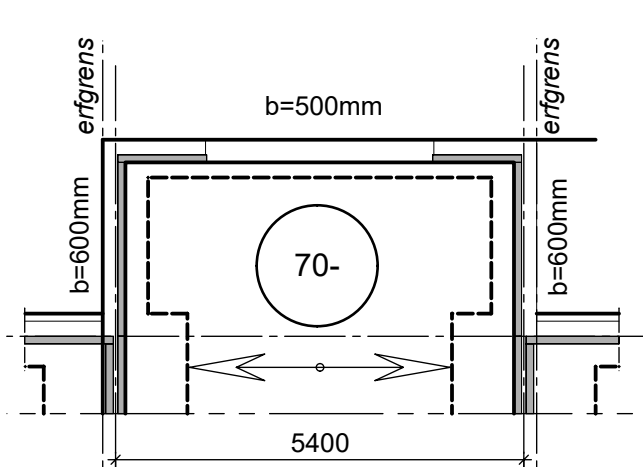

Fundering / begane grondvloer
woningtype A
optie: aanbouw


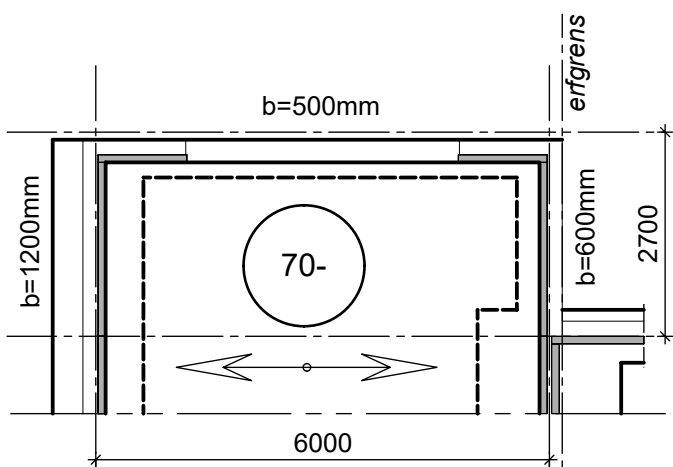


Fundering / begane grondvloer
woningtype B
optie: aanbouw

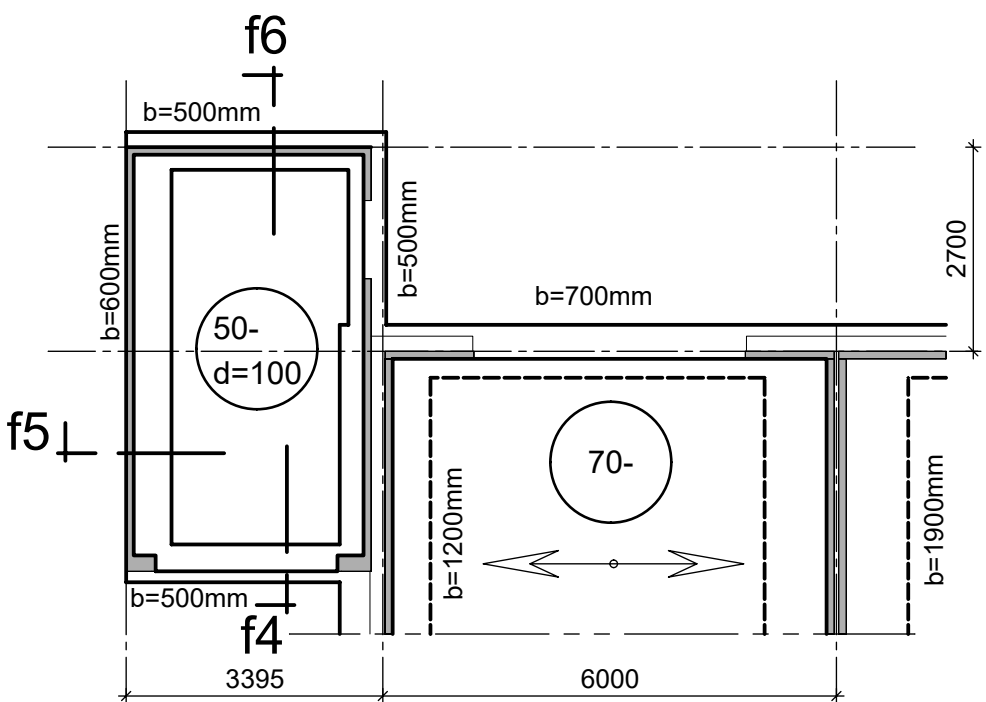


Fundering / begane grondvloer
woningtype A & B
optie: garage


principe tuinmuur

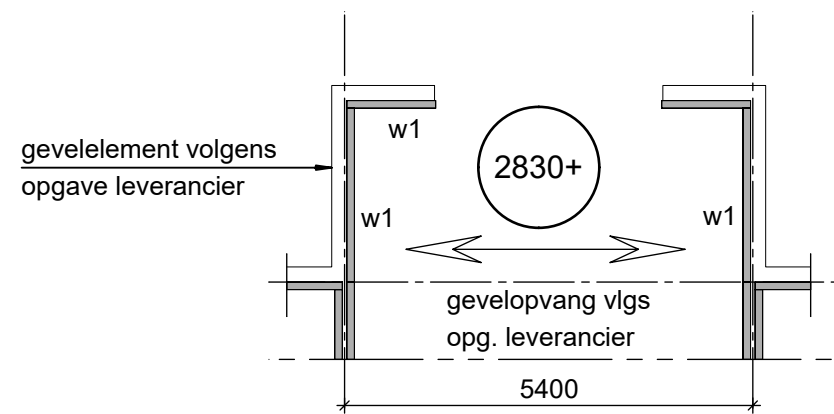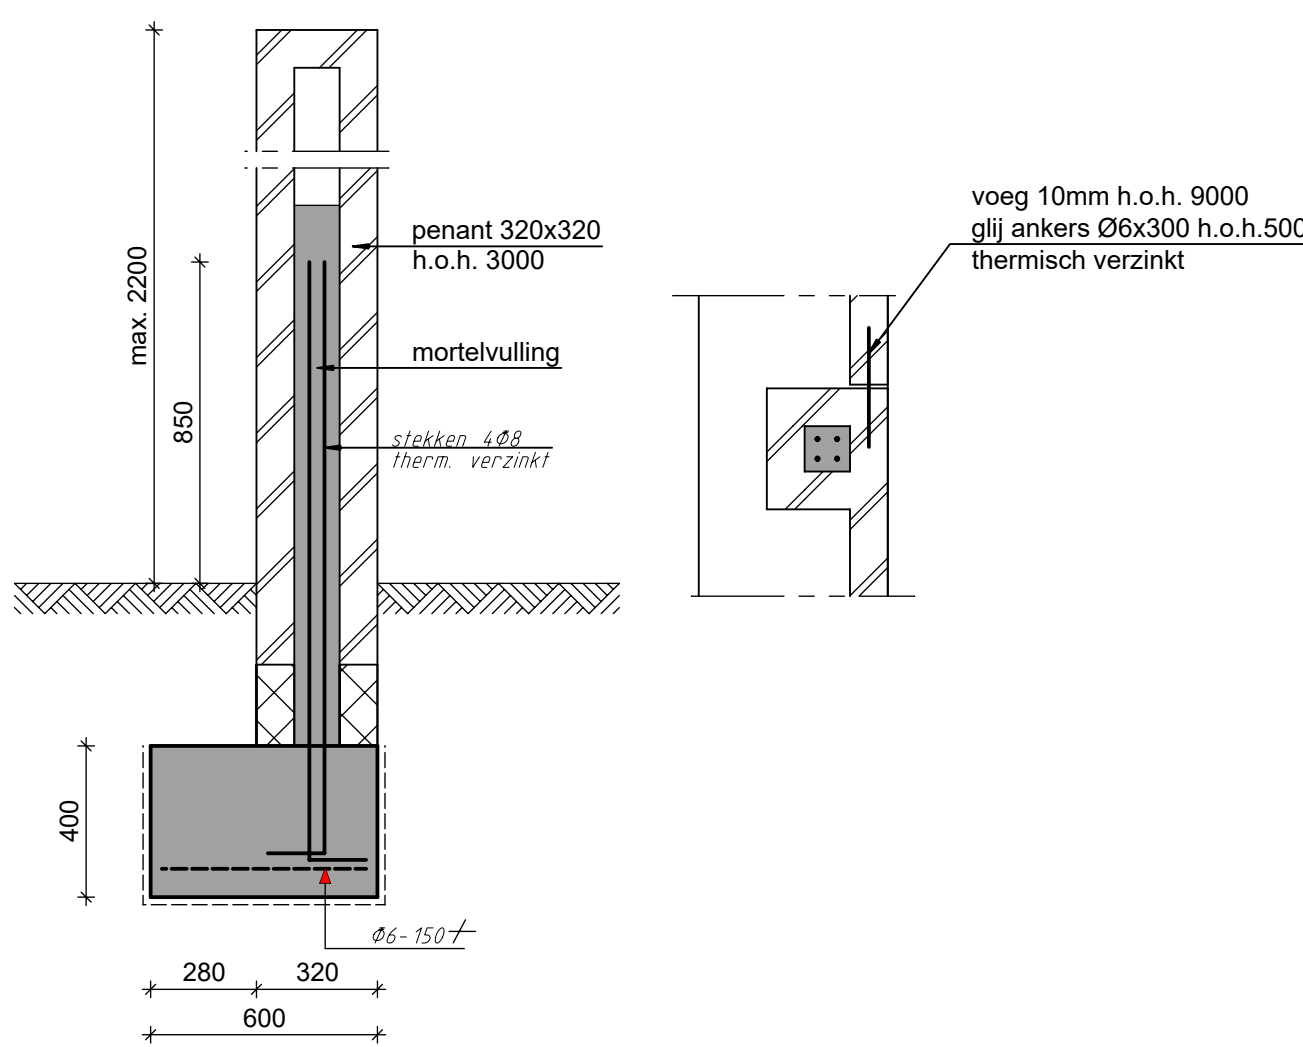

1e verdiepingsvloer
woningtype A
optie: aanbouw

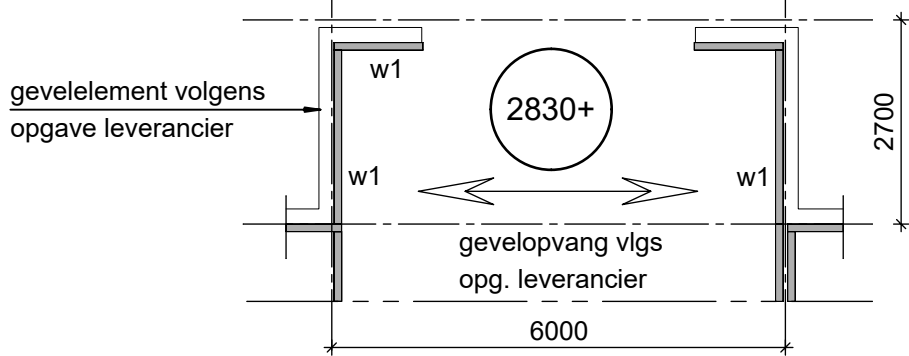

1e verdiepingsvloer
woningtype B
optie: aanbouw

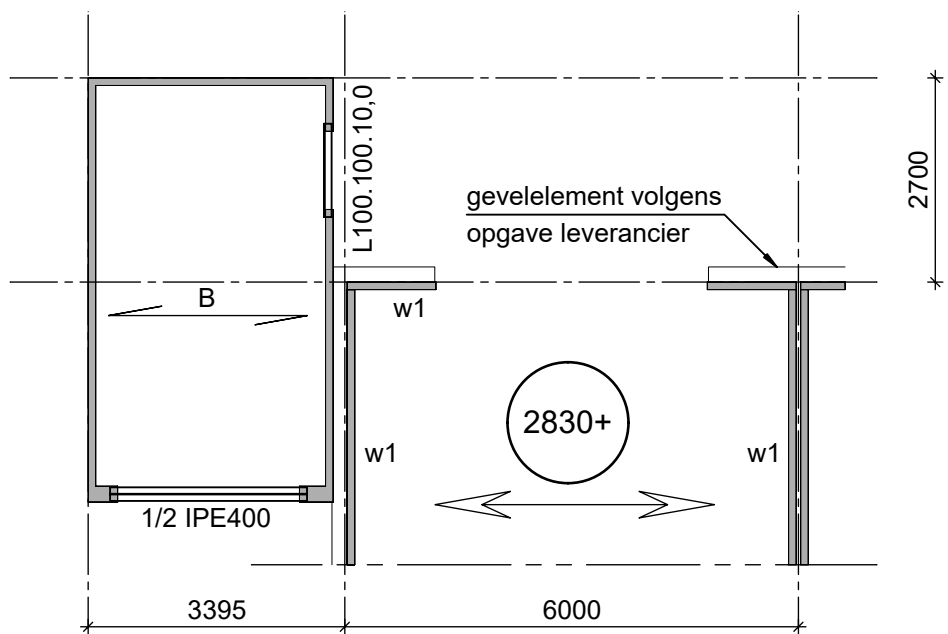

1e verdiepingsvloer
woningtype A & B
optie: garage

ALGEMENE OPMERKINGEN:

- MATEN IN mm
- VOOR BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN ZIE TEKENING ARCHITECT
- W1 = WAND E-TON PREFAB CASCO D=100MM VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER (VERZORGT TEvens STABILITEIT VD WONING)
- KOPPELING KAP-WAND VOORZIEN, TBV STABILITEIT WAND
- PREFAB BERGINGEN VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER

FUNDERING

- FUNDERING OP STAAL, BETON C20/25, MILIEUKLASSE XC3, WAPENING 25 kg/m3
- FUNDERINGSTROKEN H=500
- MAXIMALE GRONDSPANNINGEN EN GRONDVERBETERING VOLGENS RAPPORT AELMANS, RAPP.NR. E201315.001.001/RKR dd 22 MAART 2020

CONSTRUCTIE VLOEREN

- SPANRICHTING RIBCASSETTEVLOER VLGS OPG LEVERANCIER
- SPANRICHTING COMFORTVLOER D=200 VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER

HOUTCONSTRUCTIE

- EUROPEES VURENHOUT: STERKTEKLASSE C18, MILIEUKLASSE 1; MAX. VOCHTGEHALTE 20%
- PREFAB SCHARNIERKAP VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER
- HOUTEN BALKLAAG 71x171 (GESCHAAFD) H.O.H. 610

STAALCONSTRUCTIE

- BRANDWERENDHEIDSEIS: BOUWCONSTRUCTIE 0min, MITS ER GEEN VOORTSCHRIJDENDE INSTORTING KAN PLAATSVINDEN
- KWALITEIT CONSTRUCTIESTAAL: S235JO, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
- STAAL ONDER MAAVELD THERMISCH VERZINKEN EN BEHANDELEN MET 2 LAGEN EPOXY-VERF
- STAAL IN SPOUW EN IN CONTACT MET BUITENLUCHT THERMISCH VERZINKT

Project: 8 WONINGEN CIMBALENSTRAAT (PUUR THUYS)

Onderdeel: Constructie

Onderwerp: Vorm
Getekend: MH
Gecontroleerd: ES
Schaa: 1:100/1:10

Fase: Bestek
Status: Definitief
Datum: 01-07-2020
Gewijzigd: -