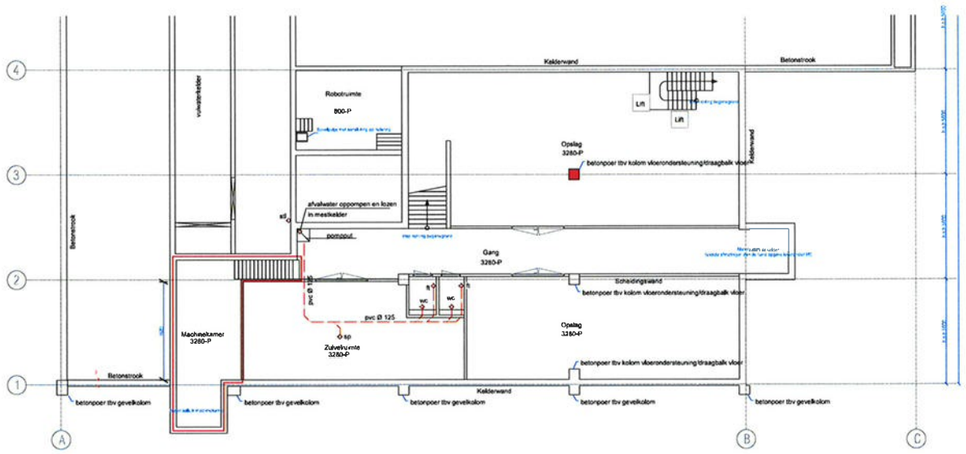

Rioleringsplan kelder

-scheidingsconstructie (incl. pyen en kozijnen) met WBDBO ≥ 60 min.
Toe te passen materialen en en aansluitconstructie-details in overleg met bouwkundig aannemer te bepalen
Kwaliteitsverklaringen / leaflapporten van toe te passen materialen door aannemer aan te leveren

◇ =afvoerpunt huishoudelijk afvalwater

sp	=afvoer schrobput	Ø 75
wt	=afvoer wastafel	Ø 50
dp	=afvoer douchepot	Ø 50
fl	=afvoer fontein	Ø 40
wc	=afvoer watercloset	Ø 110
afl	=standleiding	Ø 110

-alle leidingen en hulpstukken van PVC met KOMO-keur
-installatie aanleggen volgens NEN 3215
-afschot grondleidingen 1 : 200
-Standleiding ontluchten Ø 75 en doormaken tot boven dakvlak

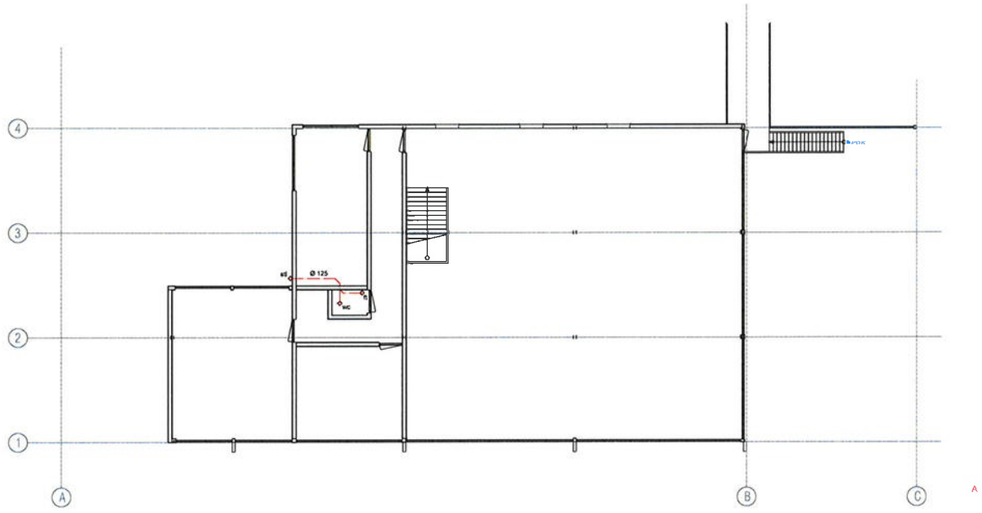

Rioleringsplan bovenverdieping

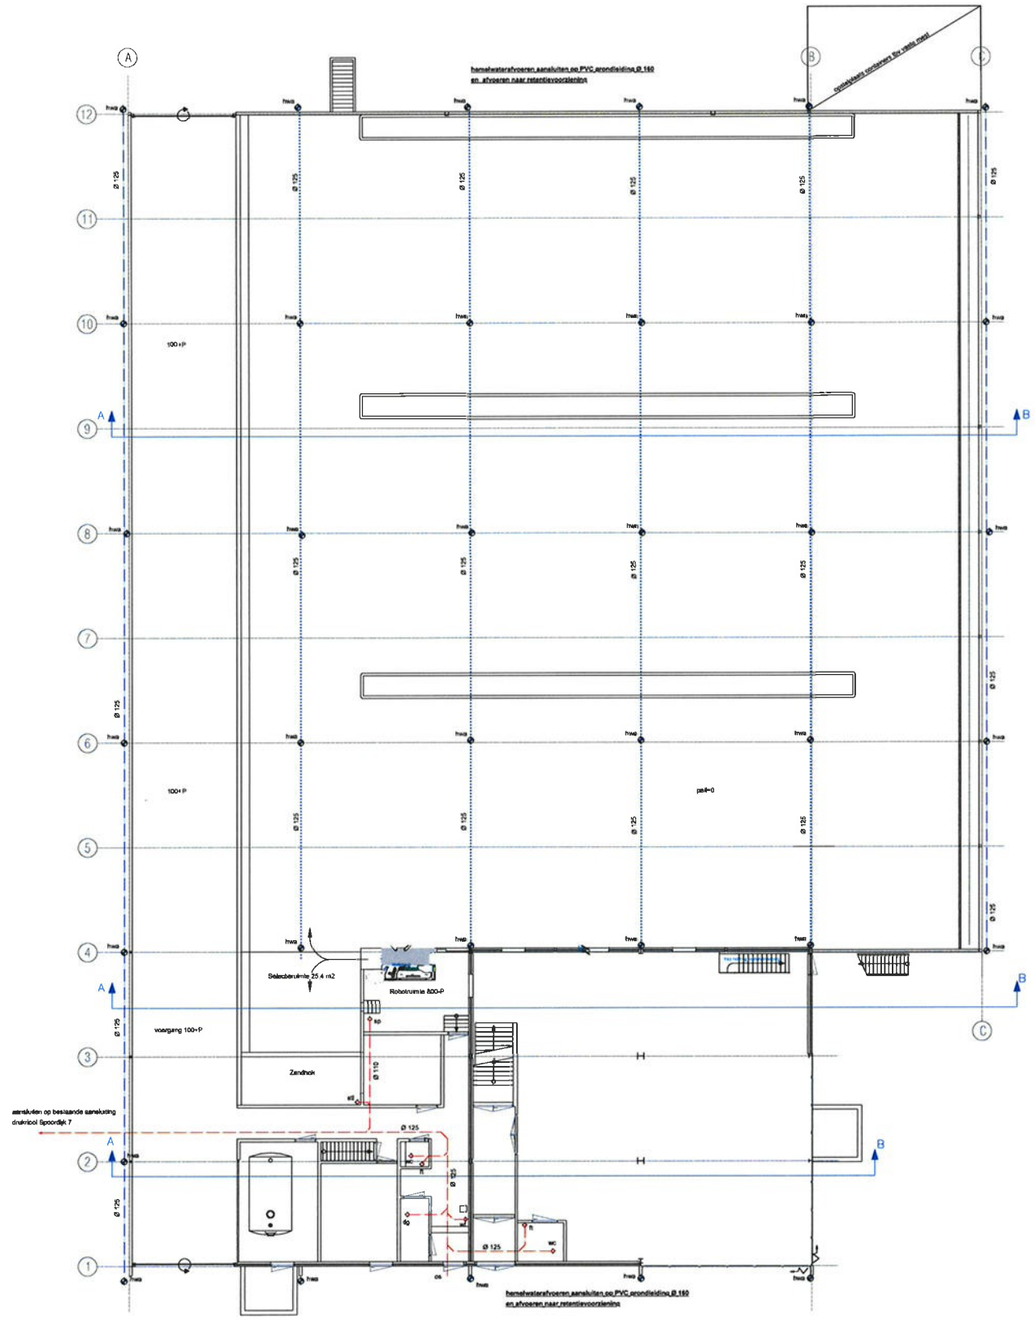
hemelwaterafvoeren aansluiten op PVC grondleiding Ø 160
en afvoeren naar retentievoorziening
100-P
100-P
pad=0
Ø 125
Ø 125
Ø 125