



Agrarisch

Food &
Industries

Rapportage

Beoordeling Stikstofeffecten

ten behoeve van de realisatie van twee woningen/ bestemmingsplan herziening

Initiatiefnemer: **Dhr. N. Wissing**

Initiatieflocatie: **Hesselweg 2/2a
(kad. GDG00 - I – 1222)
7078 AT MEGCHELEN**

Datum: 20 juni 2023

Rapportage: Definitief, versie 2

Kenmerk: WS(003928)



Locatie Lunteren
Locatie Tubbergen
Locatie Lichtenvoorde

▼ Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX
▼ Haarweg 9a, 7651 KE
▼ Varsseveldseweg 65d, 7131 JA

▼ T 0342 47 42 55
▼ T 0546 70 65 86
▼ T 0544 37 97 37

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMENE GEGEVENS INITIATIEFNEMER	2
2. INLEIDING	3
3. LIGGING PROJECTLOCATIE T.O.V. NATURA 2000-GEBIED	4
4. TOEGEPASTE METHODE.....	5
5. REALISATIEFASE.....	6
5.1. EXTERNE VERVOERSBEWEGINGEN	6
5.2. INTERNE VERVOERSBEWEGINGEN.....	6
5.3. AERIUS REALISATIEFASE	7
6. GEBRUIKSFASE.....	9
6.1. EXTERNE VERVOERSBEWEGINGEN	9
6.2. INTERNE VERVOERSBEWEGINGEN.....	9
6.3. AERIUS GEBRUIKSFASE	10
7. CONCLUSIE.....	12

1. ALGEMENE GEGEVENS INITIATIEFNEMER

Initiatiefnemer: Dhr. N. Wissing
Julianaweg 20a
7078 AR MEGCHELEN

Initiatieflocatie: Hesselweg 2/2a
7078 AT MEGCHELEN

Kadastraal: GDG00 - I – 1222

Activiteit: bestemmingsplan herziening, het realiseren van 2 woningen


Contact: VanWestreenen B.V.
Varsseveldseweg 65d
7131 JA LICHTENVOORDE
T: 0544-379737
Mail: wabo@vanwestreenen.nl

Opsteller: Mevr. ing. W. Schotsman MSc
Tel: 06-13343182
E: schotsman@vanwestreenen.nl

Rapportage: Definitief, versie 1 14 december 2021
Definitief, versie 2 20 juni 2023 (i.v.m. update aerius-calculator jan. 2023)

2. INLEIDING


Middels onderhavige rapportage wordt uiteengezet dat de realisatie van twee woningen (inclusief bijgebouw) op het kadastrale perceel Gendringen, sectie I, nummer 1222 geen gevolgen heeft waarbij significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden optreden. In navolgende afbeelding is de projectlocatie weergegeven.

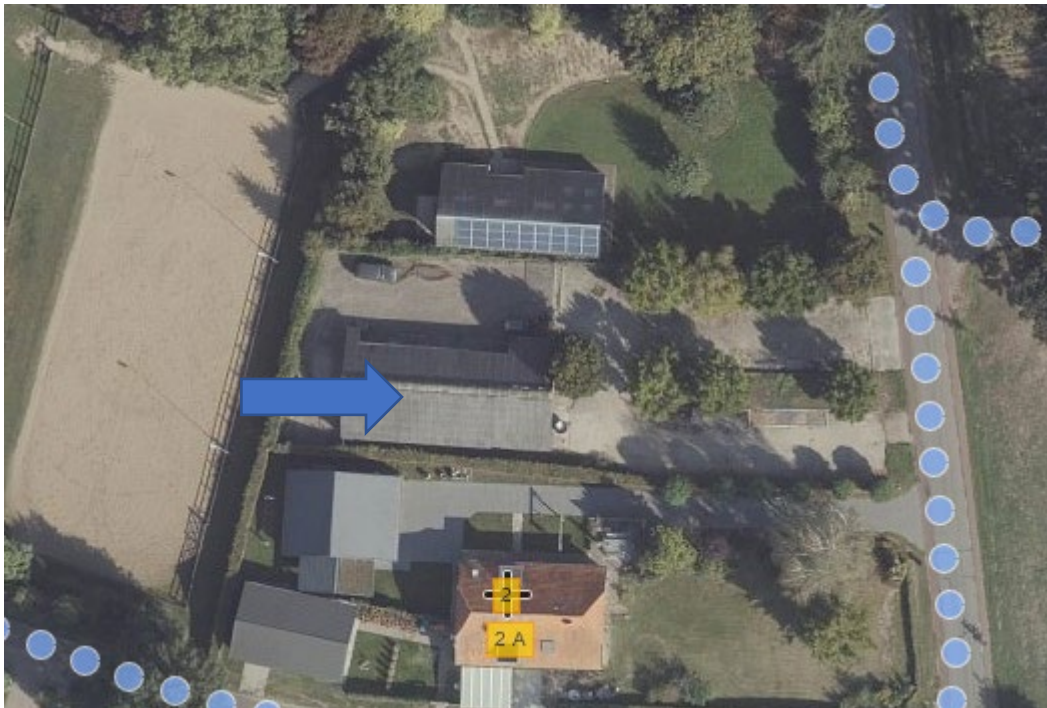

Afbeelding, projectlocatie Hesselweg 2/2a te Megchelen (Bron: Street Smart, 31-03-2021)

In onderhavige rapportage is naast de realisatiefase (bouw) tevens de gebruiksfase inzichtelijk gemaakt. Daar beide situaties niet gelijktijdig plaats vinden zijn voor beide fases afzonderlijke berekeningen gemaakt.

3. LIGGING PROJECTLOCATIE T.O.V. NATURA 2000-GEBIED

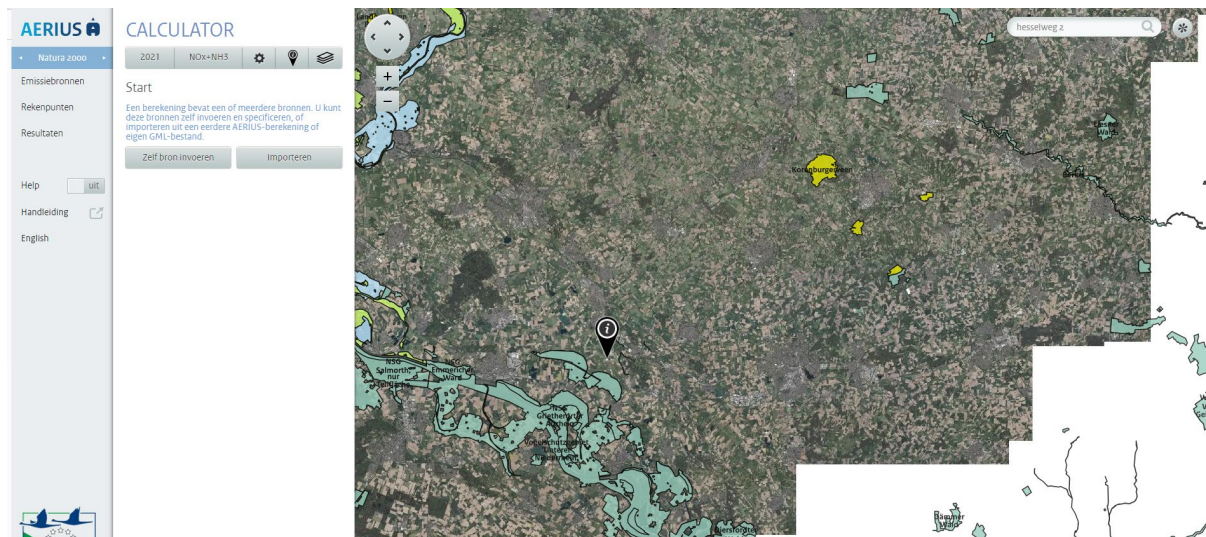

Afbeelding 2, ligging projectgebied t.o.v. N2000-gebieden (Bron: AERIUS-calculator, 2021)

De projectlocatie is gelegen op een afstand van ca. 22 kilometer van het meest dichtbij gelegen Natura 2000-gebied, betreffende 'Korenburgerveen'. Op een afstand van circa 1,2 kilometer is het meest dichtbij gelegen Duitse Natura 2000-gebied, betreffende 'Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein/ NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung'.

De overige gebieden in de verdere omgeving betreffen onder andere 'Bekendelle' en 'Willinks Weust', welke gelegen zijn op afstanden van respectievelijk 23,5 en 24,9 kilometer.

Gelet op de forse afstand tot het eerste beschermde Nederlandse Natura 2000-gebied (minimaal 19 kilometer) is reëel te veronderstellen dat uitsluitend het aspect stikstof relevant is. Er zal geen sprake zijn van overige effecten. Activiteiten met betrekking tot geluid, trillingen, licht, enzovoorts, hebben een verwaarloosbare invloed op het Natura 2000-gebied.

4. TOEGEPASTE METHODE

De stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden is berekend met het programma AERIUS® Calculator. Hierbij is de meest recente versie gebruikt, daterend van 26 januari 2023. AERIUS Calculator dient gebruikt te worden om de stikstofdepositie van een bouwplan of project te bepalen op stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het toepassingsbereik van het programma erkent het gebruik van het programma voor onderhavige situatie.

De AERIUS-berekeningen kunnen als *worst case*-situaties beschouwd worden. De ingevoerde emissies zijn namelijk ruim aangehouden en zullen in de praktijk lager uitvallen. Voorts voorziet het programma niet in de mogelijkheid van een broninvoer over een tijdelijke periode, en betreft in de berekeningen de stikstofuitstoot gedurende een heel jaar. Dit aspect is met name bij de berekening van de realisatiefase relevant.

5. REALISATIEFASE

In de realisatiefase zal de bouw/aanleg van de woningen plaatsvinden. Daarnaast zijn de sloop- en grondwerkzaamheden opgenomen. Er zal vervoer van personen plaatsvinden (o.a. timmermannen, stukadoors, elektriciens) alsmede aanvoer van bouw materiaal (o.a. stenen, isolatie, prefab elementen) en werktuigen (o.a. hijskraan, graafmachines). De rijroute van het verkeer is opgenomen vanaf de beoogde woning tot waar het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. In onderhavige situatie betreft dit de rijroute tot aan de Hesselweg/ Julianaweg.

5.1. Externe vervoersbewegingen

Ten aanzien van de externe vervoersbewegingen geldt dat één voertuig gelijk staat aan twee bewegingen, er is namelijk telkens een heenrit en een terugrit. In navolgende tabel zijn de externe vervoersbewegingen verband houdende met de realisatiefase weergegeven. Deze zijn uitgesplitst naar type transport.

Externe vervoersbewegingen · aanlegfase		
Vervoersmiddel	Per jaar	
Licht verkeer	240	personenauto's, bestelbusjes, etc.
Middelzwaar verkeer	40	kleine vrachtauto's, bakwagens, etc.
Zwaar vrachtverkeer	50	tractoren, vrachtauto's, etc.

Een voertuig veroorzaakt twee vervoersbewegingen, er is steeds sprake van een heenrit en terugrit.

5.2. Interne vervoersbewegingen

Naast de transportbewegingen van en naar de bouwplaats toe, zullen er ook mobiele werktuigen op de locatie zelf in gebruik zijn. Verder zullen er vrachtwagens laden en lossen op de bouwplaats (b.v. bouwmaterialen en bouwafval). De inzet van de mobiele werktuigen alsmede de verkeersbewegingen van het bouwverkeer zijn berekend conform onderstaande waarden.

Navolgend zijn de emissies van de betreffende voer- en werktuigen weergegeven:

Interne vervoersbewegingen · aanlegfase			Totale emissie per jaar (in kg):				NO _x :	19,70	NH ₃ :	0,02
Type werktuig	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Efficiëntie (gram/kWh)	Draaiuren	NO _x emissiefactor (gram/kWh)	NO _x emissiefactor (kg/jaar)	NO _x emissiefactor (gram/kWh)	NH ₃ emissiefactor (kg/jaar)	NH ₃ emissiefactor (gram/kWh)
graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014	Diesel	200	69%	240	16	0,8	1,77	0,00240926	0,01	
graafmachines 28 kW, bouwjaar vanaf 2007	Diesel	28	69%	269	16	7	2,17	0,00270038	0,00	
landbouwtrekkers 70 kW, bouwjaar vanaf 2012	Diesel	70	55%	248	32	3,2	3,94	0,00249538	0,00	
betonstorters 200 kW, bouwjaar vanaf 2014	Diesel	200	69%	275	12	1	1,66	0,00276061	0,00	
hijskranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2007	Diesel	100	69%	290	16	5,5	6,10	0,00291119	0,00	
verreikers 100 kW, bouwjaar vanaf 2012	Diesel	100	84%	246	4	4,8	1,61	0,00247525	0,00	
trilplaten/stampers 10 kW, bouwjaar vanaf 2008	nzine (2-Tal	10	40%	649	8	1,1	0,04	0,00061581	0,00	
vrachtauto's 200 kW, bouwjaar vanaf 2014	Diesel	200	84%	235	16	0,9	2,41	0,00235907	0,01	
Totaal:							19,70	Totaal:	0,02	

Voorts dient, conform de actuele instructiegegevens voor de AERIUS Calculator, rekening gehouden te worden met emissies tijdens het stationair draaien van de betreffende mobiele werktuigen. Immers is soms sprake van korte werkonderbrekingen (o.a. overleg tijdens werkzaamheden, etc.), waarbij de motor van het werktuig blijft draaien. Verder is het soms noodzakelijk de motor van een voertuig te laten draaien tijdens laad- of loswerkzaamheden, en is het soms onvermijdelijk dat een voertuig enkele minuten moet wachten tot een ander voertuig gereed is.

Op grond van de “Klimaat- en Energieverkenning 2019” van TNO dient rekening gehouden te worden met een stationaire draaitijd van ongeveer 30% van het totale aantal draaiuren. Ofwel, bij een totale draaitijd van bijvoorbeeld 100 uur is sprake van 70 belaste en 30 onbelaste c.q. stationaire draaiuren.

De stationaire draaiuren zijn in navolgende tabel weergegeven:

Emissies stationair draaien - aanlegfase			Totale emissie per jaar (in kg):				
Werktuig	Cilinderinhoud (l)*	STAGE-klasse	Stationaire draaiuren (p/j)**	NO _x emissiefactor onbelast	NO _x emissiefactor (kg/jaar)	NH ₃ emissiefactor onbelast (gr/l/u)	NH ₃ emissiefactor (kg/jaar)
graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014	10,0	STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	7	10	0,69	0,003142	0,00
graafmachines 28 kW, bouwjaar vanaf 2007	1,4	STAGE IIIa, 18 <= kW < 37, bouwjaar 2007 (Diesel)	7	14,2	0,14	0,003293	0,00
landbouwtrekkers 70 kW, bouwjaar vanaf 2012	3,5	STAGE IIIB, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2012 (Diesel)	14	14,2	0,68	0,0033	0,00
betonstorters 200 kW, bouwjaar vanaf 2014	10,0	STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	5	10	0,52	0,003142	0,00
hijscranen 100 kW, bouwjaar vanaf 2007	5,0	STAGE IIIa, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2007 (Diesel)	7	14,2	0,49	0,003293	0,00
verreikers 100 kW, bouwjaar vanaf 2012	5,0	STAGE IIIB, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2012 (Diesel)	2	14,2	0,12	0,0033	0,00
trilplaten/stampers 10 kW, bouwjaar vanaf 2008	0,5		3				
Totaal:					3,32	Totaal:	0,00

* De cilinderinhoud is berekend met behulp van de vuistregel genoemd op de website van AERIUS: Vermogen van het voertuig * 0,2

** Als uitgangspunt is genomen dat de stationaire draaitijd 43% van het aantal belaste (en daarmee 30% van het totale aantal) draaiuren bedraagt.

5.3. AERIUS Realisatiefase

Navolgend zijn de belangrijkste resultaten uit de uitvoer van de AERIUS-calculatie van de realisatiefase op de Nederlandse N2000-gebieden weergegeven:



Projectberekening

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening realisatiefase - Nederlandse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rj8AvYVHFqT1
20 juni 2023, 10:44
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Realisatiefase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	20,9 g/j	23,0 kg/j

Resultaten

Realisatiefase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-	-	-
-	-	-
-	-	-

De volledige AERIUS-berekening is weergegeven in bijlage 1.

Navolgend zijn de belangrijkste resultaten uit de uitvoer van de AERIUS-calculatie van de realisatiefase op de Duitse N2000-gebieden weergegeven:



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a,
7078 AT MECHGELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening realisatiefase - Duitse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RQJnFUbFM5C1
20 juni 2023, 10:44
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Realisatiefase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	20,9 g/j	23,0 kg/j

Resultaten

Realisatiefase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

De volledige AERIUS-berekening is weergegeven in bijlage 2.

Uit de berekening van de realisatiefase blijkt dat er geen rekenresultaten boven de 0,00 mol/ha/j verkregen worden op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De verkeersbewegingen en mobiele werktuigen verband houdende met de realisatiefase zullen dan ook geen significante toename van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben. Negatieve significante effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de realisatiefase zijn dan ook uitgesloten.

6. GEBRUIKSFASE

Tevens is voor de gebruiksfase van de woningen een berekening met AERIUS Calculator uitgevoerd waarbij de stikstofbronnen tijdens deze fase in beeld zijn gebracht. Omdat de beoogde situatie toeziet op een ingebruikname van woningen zonder gas en/of betreft de gebruiksfase uitsluitend de verkeersbewegingen. Immers, de woning zal verwarmd worden middels een warmtepomp en zonnepanelen c.q. zonnecollectoren.

6.1. Externe vervoersbewegingen

Ook voor de gebruiksfase geldt dat de rijroute van het verkeer is opgenomen vanaf de projectlocatie tot waar het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Wederom geldt dat één voertuig gelijk staat aan twee bewegingen, er is namelijk telkens sprake van een heenrit en een terugrit.

In de gebruiksfase is vrijwel enkel sprake van externe vervoersbewegingen door personenauto's. Indicatief is daarnaast een vervoersbeweging van een middelzwaar voertuig per dag opgenomen, daar er onder andere ook vervoersbewegingen van o.a. pakketbusjes plaatsvinden.

Externe vervoersbewegingen · beoogde situatie		
Vervoersmiddel	Per etmaal	
Licht verkeer	20	personenauto's, bestelbusjes, etc.
Middelzwaar verkeer	2	bakwagens (pakketbezorgers), etc.
Zwaar vrachtverkeer	0	-

6.2. Interne vervoersbewegingen

Naast externe vervoersbewegingen, is in de beoogde situatie sprake van een kleine hoeveelheid relevante interne vervoersbewegingen. Dit betreft bijvoorbeeld de emissies van een gazonmaaier en de bladblazer. Hierbij is *worst case* gerekend met jaarrond een uur grasmaaien en een half uur bladblazen per week. Dit betreft uiteraard gemiddelden, daar bladblazen met name in het najaar plaatsvindt en het maaien van het gazon met name in het voorjaar en de zomerperiode.

Interne vervoersbewegingen · beoogde situatie			Totale emissie per jaar (in kg):				NO _x :	1,40	NH ₃ :	0,00
Type werktuig	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Efficiëntie (gram/kWh)	Draaiuren	NO _x emissiefactor (gram/kWh)	NO _x emissiefactor (kg/jaar)	NO _x emissiefactor (kg/jaar)	NH ₃ emissiefactor (gram/kWh)	NH ₃ emissiefactor (kg/jaar)
zitmaaiers prive 10 kW, bouwjaar vanaf 2007	benzine (4-Tal)	10	40%	495	104	2,5	1,04	0,000469686		0,00
bladblazers 2 kW, bouwjaar vanaf 2019	benzine (2-Tal)	10	50%	505	52	1,4	0,36	0,00048376		0,00
						Totaal:	1,40	Totaal:		0,00

Wederom is, conform de actuele instructiegegevens voor de AERIUS Calculator, rekening gehouden met emissies tijdens het stationair draaien van de betreffende voer- en werktuigen. Immers is er soms sprake van korte onderbrekingen tijdens het gebruik van de betreffende werktuigen.

Op grond van de “Klimaat- en Energieverkenning 2019” van TNO dient rekening gehouden te worden met een stationaire draaitijd van ongeveer 30% van het totale aantal draaiuren. Ofwel, bij een totale draaitijd van bijvoorbeeld 100 uur is sprake van 70 belaste en 30 onbelaste c.q. stationaire draaiuren.

De stationaire draaiuren zijn in navolgende tabel weergegeven:

Emissies stationair draaien - beoogde situatie			Totale emissie per jaar (in kg):				NO _x :	0,07	NH ₃ :	0,00
Werktuig	Cilinderinhoud (l)*	STAGE-klasse	Stationaire draaiuren (p/j)**	NO _x emissiefactor onbelast	NO _x emissiefactor (kg/jaar)	NH ₃ emissiefactor onbelast (gr/l/u)	NH ₃ emissiefactor (kg/jaar)			
zitmaaiers prive 10 kW, bouwjaar vanaf 2007	0,5	STAGE I, >=225 cc, bouwjaar 2005 (4-Takt)	45	2,5	0,06					
bladblazers 2 kW, bouwjaar vanaf 2019	0,5	STAGE II, >=100 en <225 cc, bouwjaar 2016 (4-Takt)	22	1,4	0,02					
				Totaal:	0,07	Totaal:	0,00			

* De cilinderinhoud is berekend met behulp van de vuistregel genoemd op de website van AERIUS: Vermogen van het voertuig * 0,2

** Als uitgangspunt is genomen dat de stationaire draaitijd 43% van het aantal belaste (en daarmee 30% van het totale aantal) draaiuren bedraagt.

Noot: in AERIUS zijn geen emissiefactoren vastgesteld voor ammoniakemissies verband houdende met stationaire draaiuren van benzinewerktuigen. Gelet op de tabel met emissies tijdens het belast draaien van de betreffende werktuigen, en het zeer geringe aantal draaiuren, kan geconcludeerd worden dat de ammoniakemissie tijdens stationair draaien van de betreffende werktuigen verwaarloosbaar klein is (afgerond 0,000 kg per jaar).

6.3. AERIUS Gebruiksfasen

Navolgend zijn de belangrijkste resultaten uit de uitvoer van de AERIUS-calculatie van de gebruiksfasen op de Nederlandse N2000-gebieden weergegeven:



Projectberekening

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening gebruiksfasen - Nederlandse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RRmfdRcCmNvS
20 juni 2023, 10:45
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gebruiksfasen - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	12,6 g/j	1,6 kg/j

Resultaten

Gebruiksfasen - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-	-	-

De volledige AERIUS-berekening is weergegeven in bijlage 3.

Navolgend zijn de belangrijkste resultaten uit de uitvoer van de AERIUS-calculatie van de gebruiksfase op de Duitse N2000-gebieden weergegeven:



Projectberekening

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening gebruiksfase - Duitse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RuxKyhE3eDtq
20 juni 2023, 10:45
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	12,6 g/j	1,6 kg/j

Resultaten

Gebruiksfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

De volledige AERIUS-berekening is weergegeven in bijlage 4.

Uit de berekening van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresultaten boven de 0,00 mol/ha/j verkregen worden op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. De verkeersbewegingen en emissies van mobiele werktuigen verband houdende met de gebruiksfase zullen dan ook geen significante toename van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben. Negatieve significante effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de gebruiksfase van de woning zijn dan ook uitgesloten.

7. CONCLUSIE

Gelet op de forse afstand van ca. 22 kilometer tot Nederlandse (en ca. 1,2 km tot Duitse) zijn er geen factoren die leiden tot een negatief effect op het dichtstbijzijnde, en daarmee maatgevende, Natura 2000-gebied. Uit de calculaties uit hoofdstuk 5 en 6 en de bijbehorende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de toegepaste 'worst-case' benadering de stikstofdepositie niet leidt tot significant negatieve effecten op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Dit geldt voor zowel de realisatie- als gebruiksfase. Derhalve kan op voorhand worden uitgesloten dat er bij onderhavig project sprake zal zijn van significant negatieve effecten.

Bijlage 1 AERIUS-BEREKENING REALISATIEFASE, NE

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a ,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening realisatiefase - Nederlandse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rj8AvYVHFqT1
20 juni 2023, 10:44
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Realisatiefase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	20,9 g/j	23,0 kg/j

Resultaten

Realisatiefase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2	Mobiele werktuigen Landbouw Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 5.2	20,0 g/j	19,7 kg/j
3	Mobiele werktuigen Landbouw interne vervoersbewegingen, stationair; Zie paragraaf 5.2	-	3,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	21,3 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

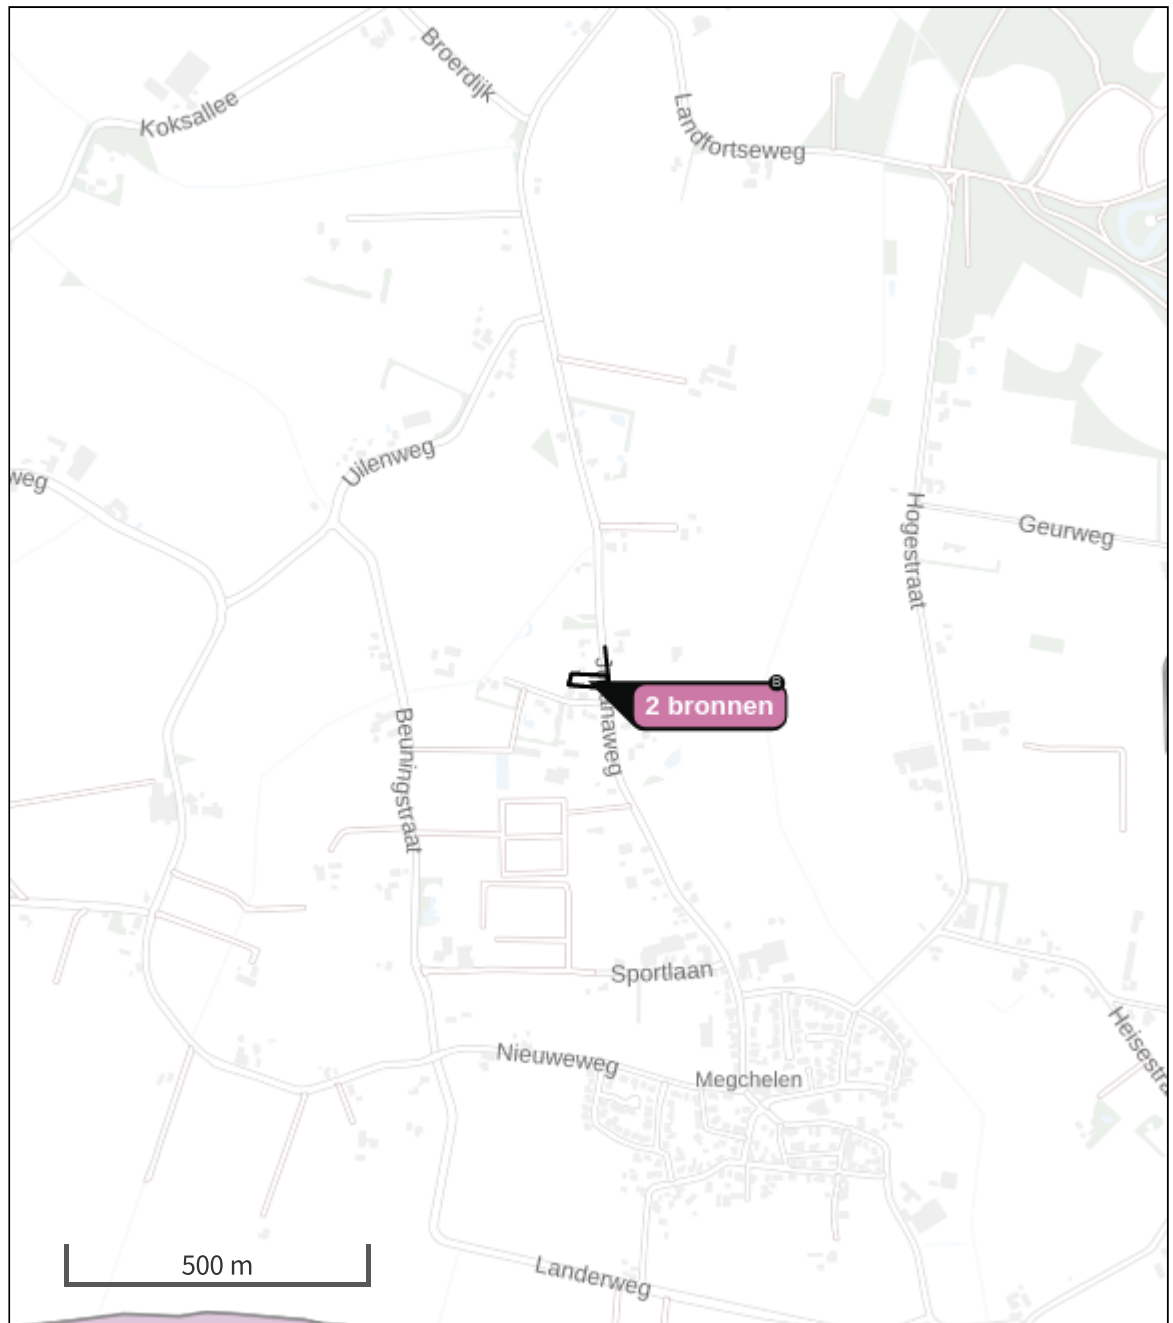

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Realisatiefase, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Externe vervoersweggegingen	Links	Rechts	NO _x	21,3 g/j
Locatie	X:224022,45 Y:428924,46	Type scherm	-	-	NO ₂ 5,5 g/j
Lengte	75,96 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	240,0 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	40,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	50,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	

2 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 5.2	Uittreedhoogte	<u>3,5 m</u>	NO _x	19,7 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	20,0 g/j
Locatie	X:223990,52 Y:428905,94	Spreiding	4 m		
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	interne vervoersbewegingen; stationair; Zie paragraaf 5.2	Uittreedhoogte	<u>3,5 m</u>	NO _x	3,3 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:223990,52 Y:428905,94	Spreiding	4 m		
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.1_20230606_5e1adbf5a8
Database versie 2022.1_5e1adbf5a8
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Bijlage 2 AERIUS-BEREKENING REALISATIEFASE, DUI

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing

Hesselweg 2/2a ,

7078 AT MECHGELEN

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen

Berekening realisatiefase - Duitse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RQJnFUbFM5C1

20 juni 2023, 10:44

Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Realisatiefase - Beoogd

Rekenjaar

2023

Emissie NH₃

20,9 g/j

Emissie NO_x

23,0 kg/j

Resultaten

Realisatiefase - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

-

-

-

-

-

Hexagon


Gebied

Realisatiefase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2	Mobiele werktuigen Landbouw Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 5.2	20,0 g/j	19,7 kg/j
3	Mobiele werktuigen Landbouw interne vervoersbewegingen, stationair; Zie paragraaf 5.2	-	3,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,0 kg/j	21,3 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

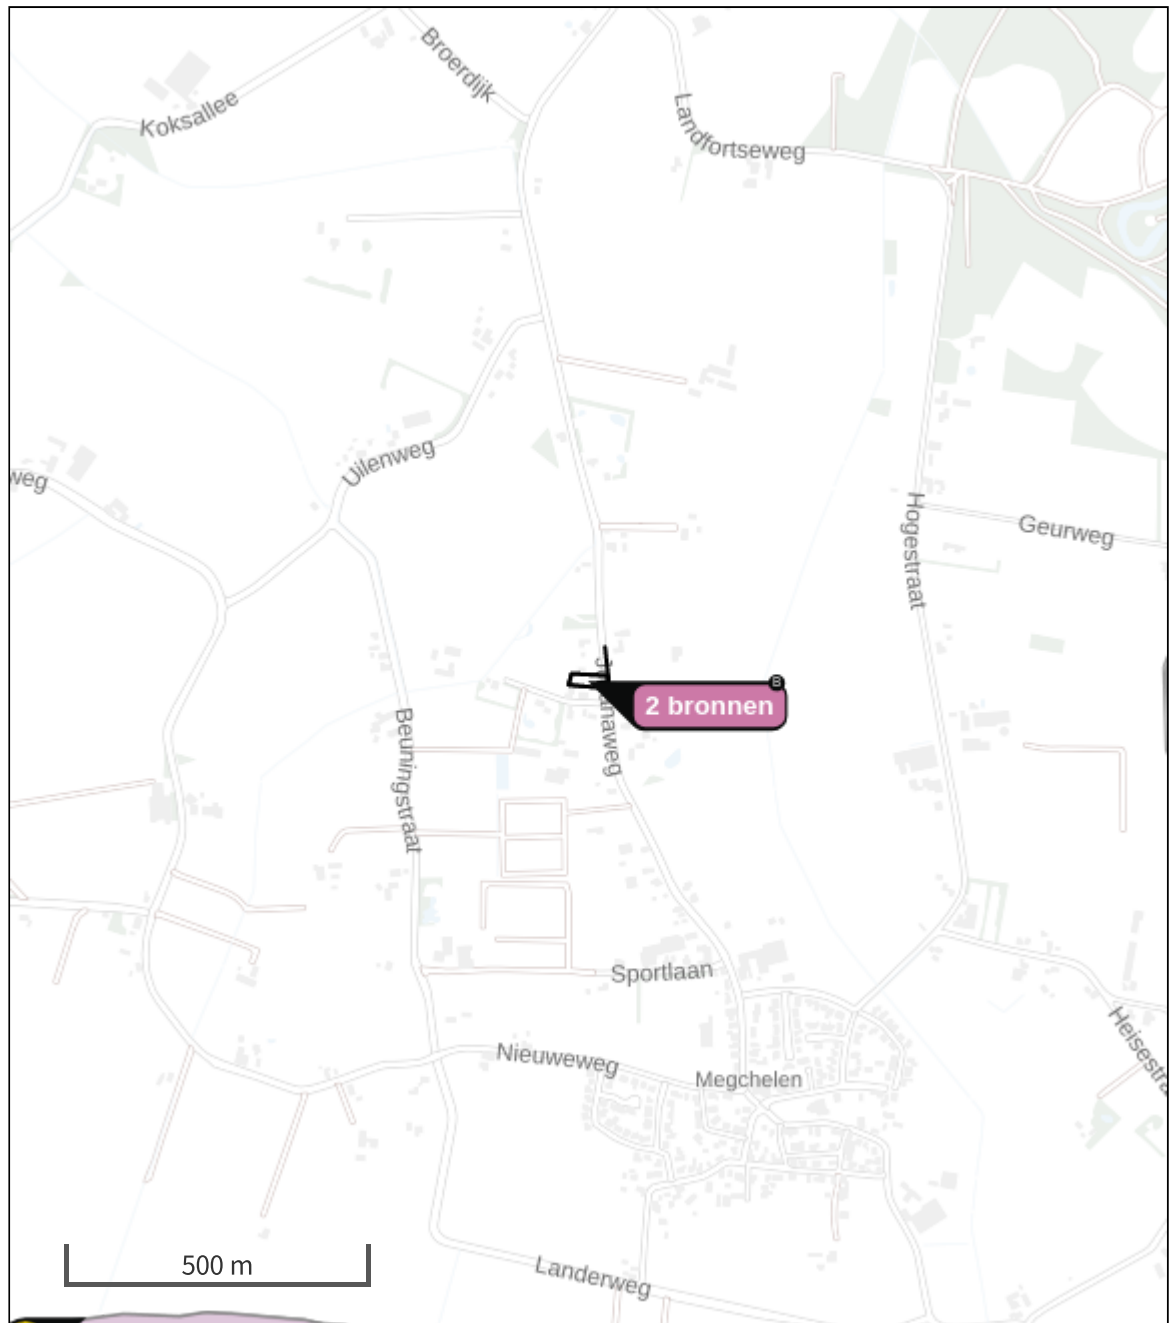

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realisatiefase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
4	NSG 4	X:224265 Y:427521	-
5	NSG 5	X:225138 Y:426681	-
1	NSG 1	X:221637 Y:429335	-
2	NSG 2	X:222245 Y:428596	-
3	NSG 3	X:223149 Y:427836	-

Realisatiefase, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Externe vervoersweggegingen	Links	Rechts	NO _x	21,3 g/j
Locatie	X:224022,45 Y:428924,46	Type scherm	-	-	NO ₂ 5,5 g/j
Lengte	75,96 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	240,0 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	40,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	50,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	

2 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 5.2	Uittreedhoogte	<u>3,5 m</u>	NO _x	19,7 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	20,0 g/j
Locatie	X:223990,52 Y:428905,94	Spreiding	4 m		
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	interne vervoersbewegingen; stationair; Zie paragraaf 5.2	Uittreedhoogte	<u>3,5 m</u>	NO _x	3,3 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	X:223990,52 Y:428905,94	Spreiding	4 m		
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.1_20230606_5e1adbf5a8
Database versie 2022.1_5e1adbf5a8
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Bijlage 3 AERIUS-BEREKENING GEBRUIKSFASE, NL

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a ,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening gebruiksfase - Nederlandse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RRmfdrCcmNvS
20 juni 2023, 10:45
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	12,6 g/j	1,6 kg/j

Resultaten

Gebruiksfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Gebruiksphase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2	Mobiele werktuigen Landbouw Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 6.2	-	1,4 kg/j
3	Mobiele werktuigen Landbouw interne vervoersbewegingen, stationair; Zie paragraaf 6.2	-	70,0 g/j
	Verkeersnetwerk	12,6 g/j	0,1 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

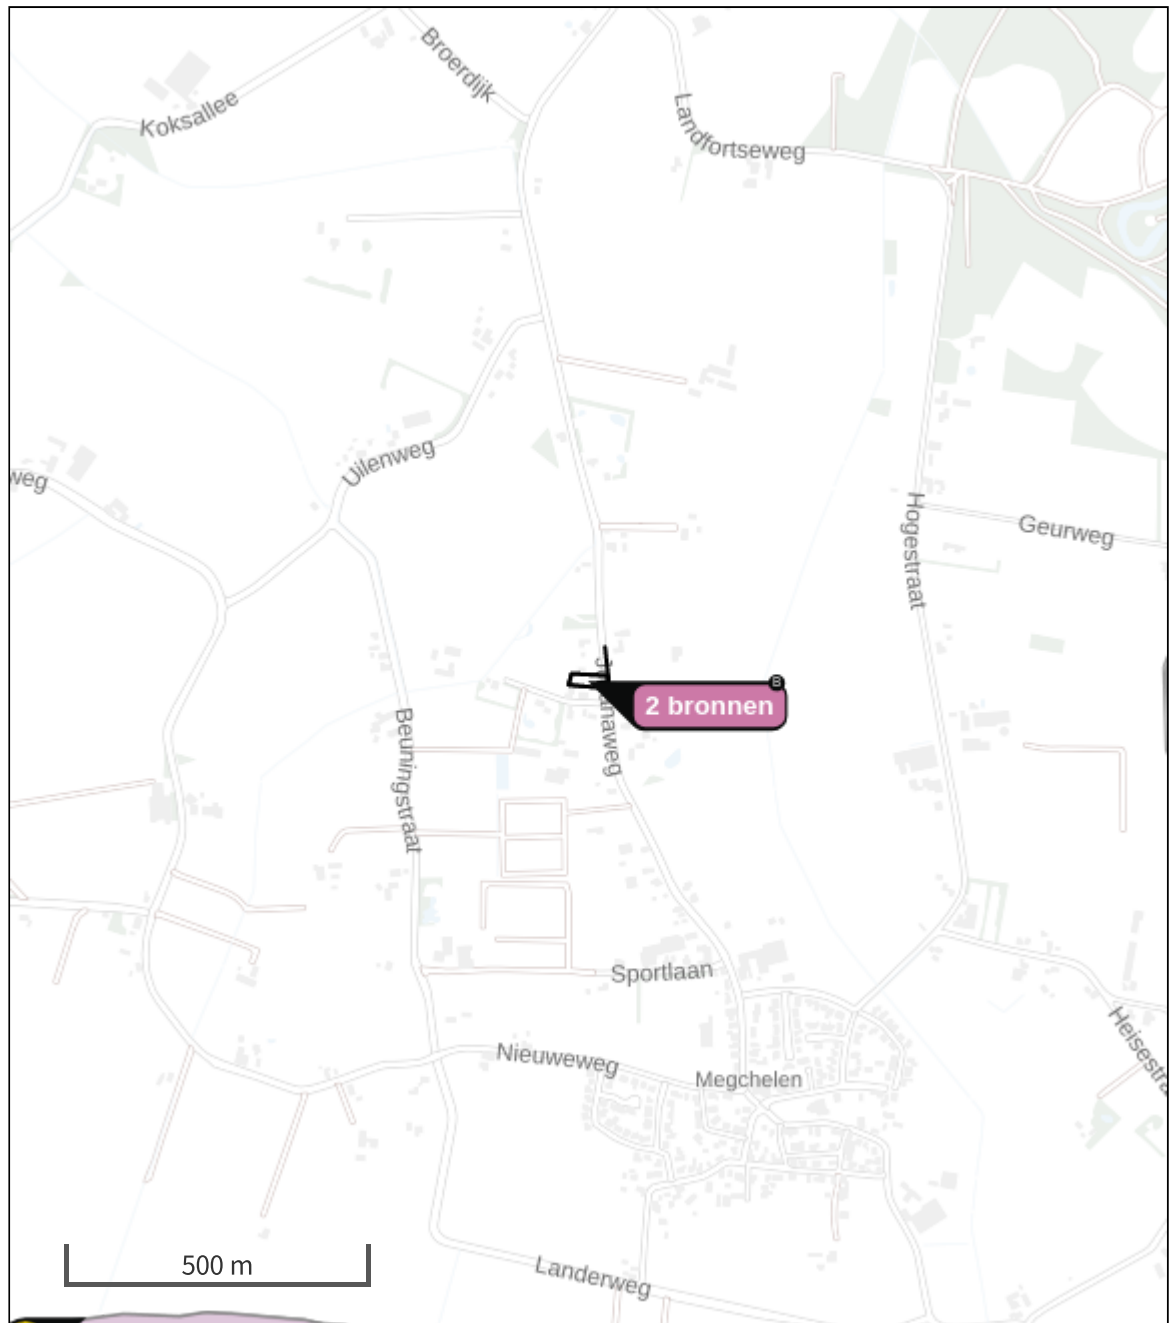

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
4	NSG 4	X:224265 Y:427521	-
5	NSG 5	X:225138 Y:426681	-
1	NSG 1	X:221637 Y:429335	-
2	NSG 2	X:222245 Y:428596	-
3	NSG 3	X:223149 Y:427836	-

Gebruiksfasen, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Externe vervoersweggegingen	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:224022,45 Y:428924,46	Type scherm	-	-	NO ₂ 24,4 g/j
Lengte	75,96 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 12,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 p/etmaal		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	2,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	

2 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 6.2	Uittreedhoogte	3,5 m	NO _x	1,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223990,52	Spreiding	4 m		
	Y:428905,94				
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	interne vervoersbewegingen; stationair; Zie paragraaf 6.2	Uittreedhoogte	3,5 m	NO _x	70,0 g/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:223990,52	Spreiding	4 m		
	Y:428905,94				
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.1_20230606_5e1adbf5a8

Database versie 2022.1_5e1adbf5a8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Bijlage 4 AERIUS-BEREKENING GEBRUIKSFASE, DUI

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Dhr. N. Wissing
Hesselweg 2/2a ,
7078 AT MEGCHELEN

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BP herziening - bouw 2 woningen
Berekening gebruiksfase - Duitse N2000 gebieden

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RuxKyhE3eDtq
20 juni 2023, 10:45
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	12,6 g/j	1,6 kg/j

Resultaten

Gebruiksfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Gebruiksfasen (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2 Mobiele werktuigen Landbouw Interne vervoersbewegingen; Zie paragraaf 6.2	-	1,4 kg/j
3 Mobiele werktuigen Landbouw interne vervoersbewegingen, stationair; Zie paragraaf 6.2	-	70,0 g/j
 Verkeersnetwerk	12,6 g/j	0,1 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

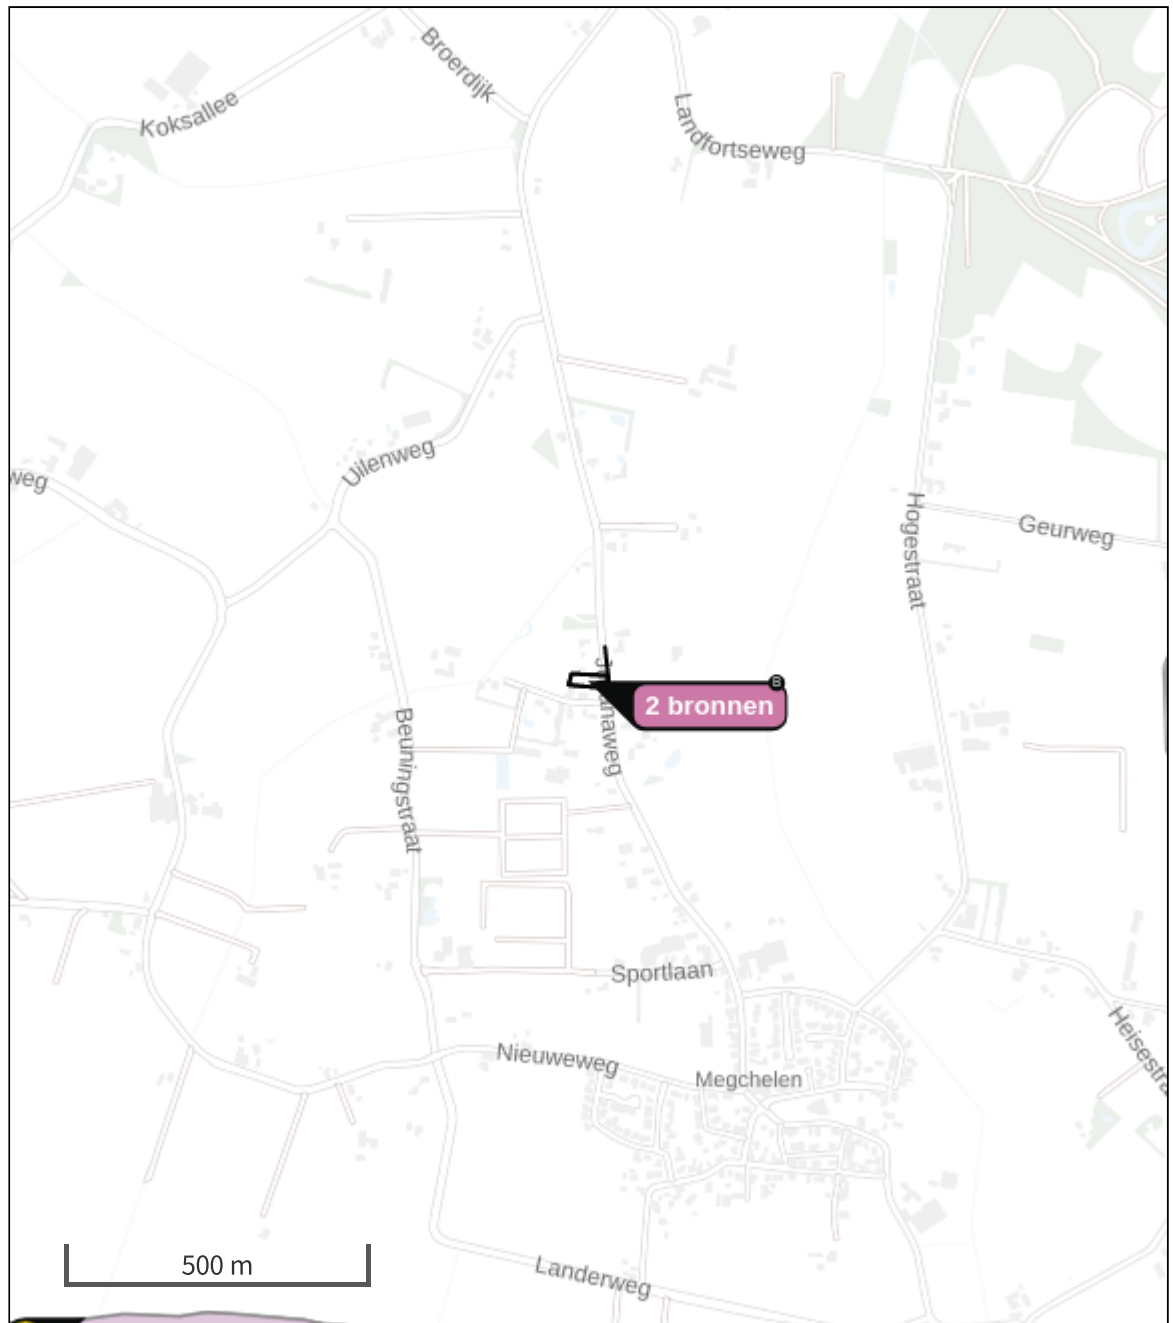

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
4	NSG 4	X:224265 Y:427521	-
5	NSG 5	X:225138 Y:426681	-
1	NSG 1	X:221637 Y:429335	-
2	NSG 2	X:222245 Y:428596	-
3	NSG 3	X:223149 Y:427836	-

Gebruiksfasen, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Externe vervoersweggegingen	Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:224022,45 Y:428924,46	Type scherm	-	-	NO ₂ 24,4 g/j
Lengte	75,96 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 12,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 p/etmaal		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	2,0 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 p/jaar		0,0 %	

2 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Interne vervoersbewegingen; Warmteinhoud	Uittreedhoogte	3,5 m	NO _x	1,4 kg/j
	Zie paragraaf 6.2	Spreiding	0,000 MW		
Locatie	X:223990,52		4 m		
	Y:428905,94				
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	interne vervoersbewegingen; stationair; Zie paragraaf 6.2	Uittreedhoogte	3,5 m	NO _x	70,0 g/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	4 m		
Locatie	X:223990,52				
	Y:428905,94				
Oppervlakte	0,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.1_20230606_5e1adbf5a8

Database versie 2022.1_5e1adbf5a8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>