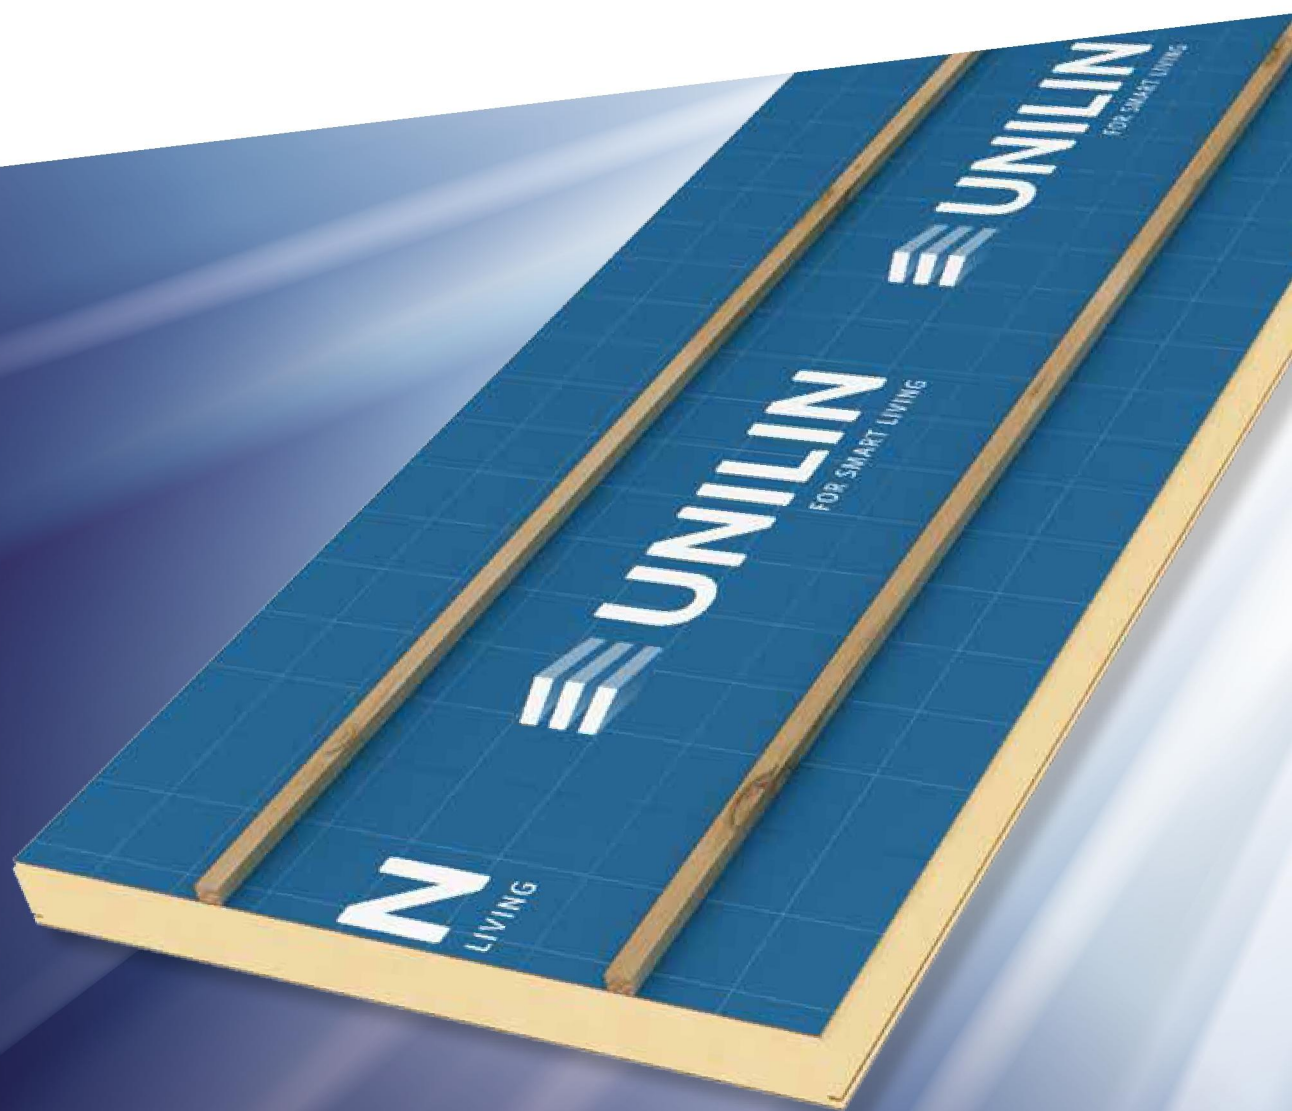


SANDWICH LIGHT

DIVISION INSULATION

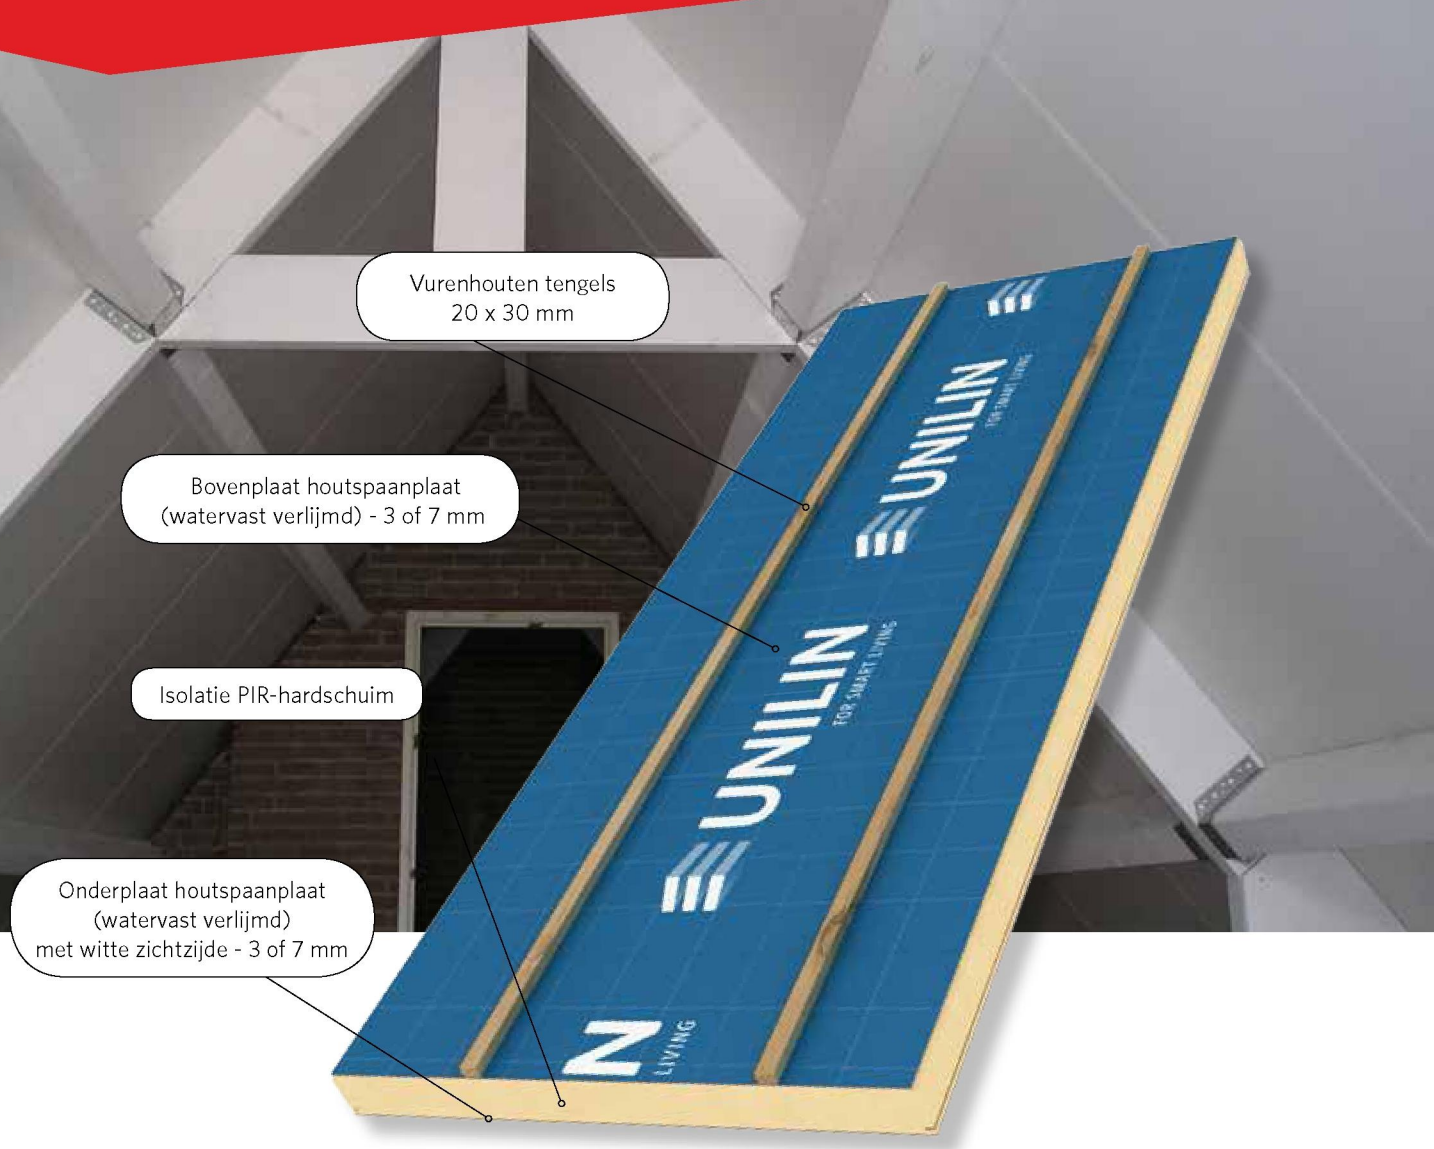
Dakelementen

Voor hellende daken



HELLEND DAK

Sandwichelementen / Sandwich light



Wat?

Isolerende, zelfdragende dakelementen voor hellende daken met een onderconstructie van gordingen en muurplaten. De elementen zijn geschikt voor toepassing onder schubvormige ventilerende dakbedekking, zoals pannen en leien.


Kenmerken

- Isolatie PIR-hardschuim, hoge isolatiewaarde dus slank element
- Leverbaar in Rc-waarden 2,5 t/m 8,0
- Leverbaar met 2 vurenhouten langsribben waardoor grote overspanningen mogelijk zijn
- Leverbaar tot 8200 mm lengte
- Standaard geleverd met gootlat en nokafschuining
- Leverbaar met onder- en bovenplaat in diverse diktes ten behoeve van geluidseisen
- Licht in gewicht, gemakkelijk te verzagen en te verwerken
- Onderplaat houtspaanplaat wit gelakt (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Bovenplaat voorzien van ruitmotief (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- PVC koppelprofiel voor afwerking naden zichtzijde
- Brandveilig: PIR-hardschuim is door de structuur van het materiaal zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en heeft een zeer hoge weerstand tegen brand
- Duurzaam: PIR-hardschuim is vochtongevoelig en veroudert nauwelijks waardoor de isolatiewaarde tijdens de gehele levensduur van het gebouw behouden blijft
- Leverbaar volgens de Dak Vlak Methode

UITVOERINGEN


SW UNIVISION 3 3

P 4




SW UNIVISION 7 3

P 5




SW UNIVISION 7 7

P 6




SW H UNIVISION 3 3

P 7





SW H UNIVISION 7 3

P 8




SW H UNIVISION 7 7

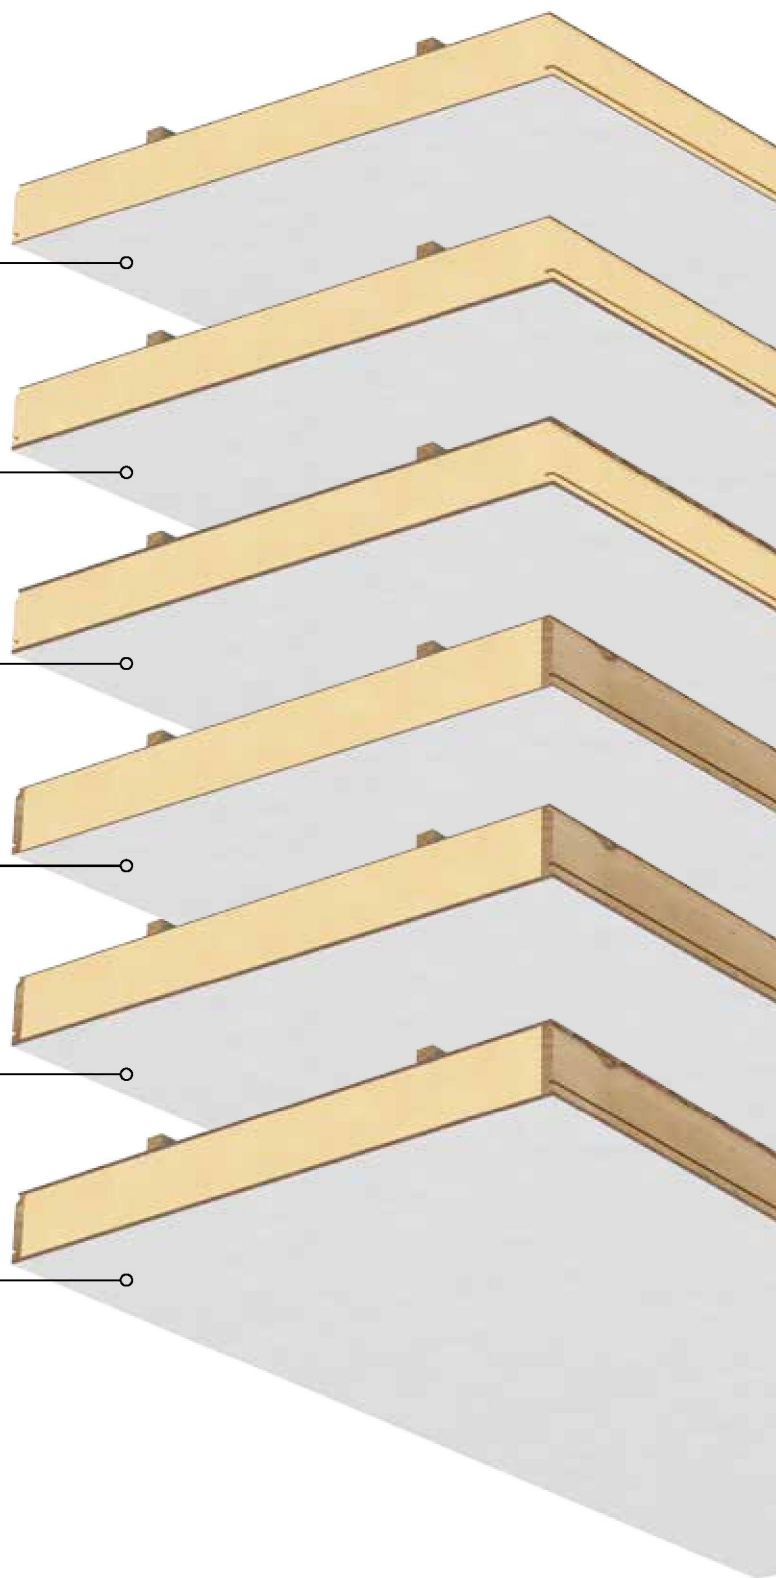

P 9



GESCHIKT VOOR VOLGENDE DAKBEDEKKING



DAKPANNEN
& LEIEN

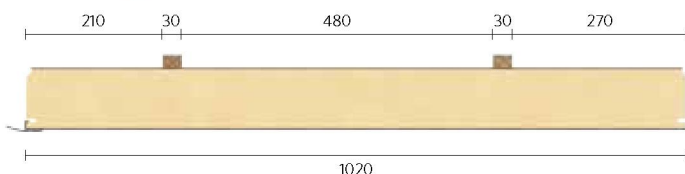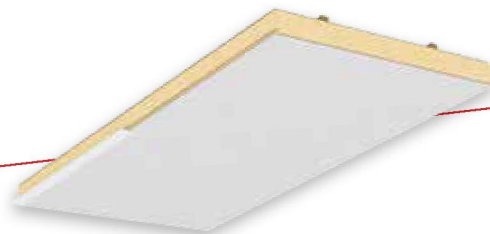SW UNIVISION_{3 3}**Productkenmerken: SW UNIVISION 3 3**

Rc waarde	geluid-wering	type isolatie	isolatie-dikte	totale dikte	gewicht	onder-plaat	boven-plaat	breedte	lengte
m ² K/W	Ra,t [dB]		mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	23	PIR	64	90	8	3	3	1020	3000 > 8200
3,0	23	PIR	77	103	9	3	3	1020	3000 > 8200
3,5	23	PIR	87	113	9	3	3	1020	3000 > 8200
4,0	23	PIR	100	126	9	3	3	1020	3000 > 8200
4,5	23	PIR	113	139	10	3	3	1020	3000 > 8200
5,0	23	PIR	120	146	10	3	3	1020	3000 > 8200
5,5	23	PIR	122	148	10	3	3	1020	3000 > 8200
6,0	23	PIR	133	159	10	3	3	1020	3000 > 8200
7,0	23	PIR	155	181	11	3	3	1020	3000 > 8200
8,0	23	PIR	178	204	12	3	3	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	1380	1580	1590	1570	1550	1540	1570	1660
3,0	meervelds	1520	1740	1750	1730	1710	1700	1740	1830
3,5	meervelds	1620	1860	1880	1850	1830	1820	1860	1970
4,0	meervelds	1760	2020	2030	2010	1990	1970	2020	2140
4,5	meervelds	1890	2170	2190	2160	2140	2120	2180	2310
5,0	meervelds	1960	2250	2270	2240	2220	2200	2260	2390
5,5	meervelds	1980	2280	2290	2270	2240	2230	2280	2420
6,0	meervelds	2090	2400	2420	2390	2370	2350	2410	2560
7,0	meervelds	2310	2650	2670	2640	2620	2600	2660	2830
8,0	meervelds	2530	2900	2920	2890	2870	2850	2920	3100

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldoverspanning = meerveldoverspanning x 0,70 (indicatief) / overstek = meerveldoverspanning x 0,20 - Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens**Toepassing**

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vuren houten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplat

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

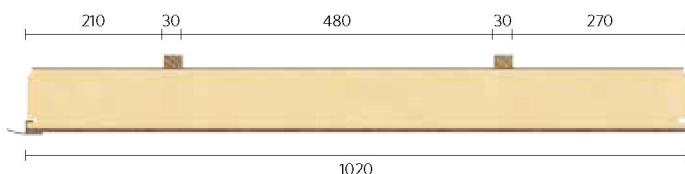
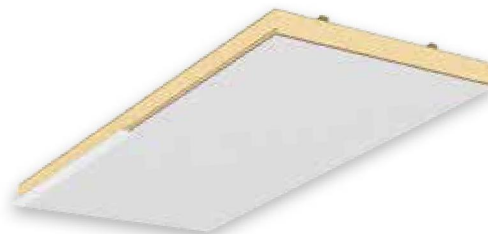
Verwerking

Bevestiging conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

SW UNIVISION^{7 3}**Productkenmerken: SW UNIVISION 7 3**

Rc waarde	geluid-wering	type isolatie	isolatie-dikte	totale dikte	gewicht	onder-plaat	boven-plaat	breedte	lengte
m ² K/W	Ra,t [dB]		mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	24	PIR	64	94	10	7	3	1020	3000 > 8200
3,0	24	PIR	77	107	11	7	3	1020	3000 > 8200
3,5	24	PIR	87	117	11	7	3	1020	3000 > 8200
4,0	24	PIR	100	130	12	7	3	1020	3000 > 8200
4,5	24	PIR	113	143	12	7	3	1020	3000 > 8200
5,0	24	PIR	120	150	12	7	3	1020	3000 > 8200
5,5	24	PIR	122	152	12	7	3	1020	3000 > 8200
6,0	24	PIR	133	163	13	7	3	1020	3000 > 8200
7,0	24	PIR	155	185	13	7	3	1020	3000 > 8200
8,0	24	PIR	178	208	14	7	3	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	1510	1750	1760	1740	1720	1700	1750	1850
3,0	meervelds	1660	1930	1940	1920	1890	1880	1930	2050
3,5	meervelds	1780	2060	2080	2050	2030	2010	2060	2200
4,0	meervelds	1920	2240	2250	2220	2200	2180	2240	2390
4,5	meervelds	2070	2410	2430	2390	2370	2350	2410	2570
5,0	meervelds	2150	2500	2520	2490	2460	2440	2510	2670
5,5	meervelds	2170	2520	2540	2510	2490	2460	2530	2700
6,0	meervelds	2290	2660	2690	2650	2630	2600	2680	2850
7,0	meervelds	2530	2940	2960	2930	2900	2880	2960	3160
8,0	meervelds	2770	3220	3250	3210	3180	3160	3250	3470

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldsoverspanning = meerveldsoverspanning x 0,70 (indicatief) / overstek = meerveldsoverspanning x 0,20 - Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens**Toepassing**

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vuren houten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplát

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

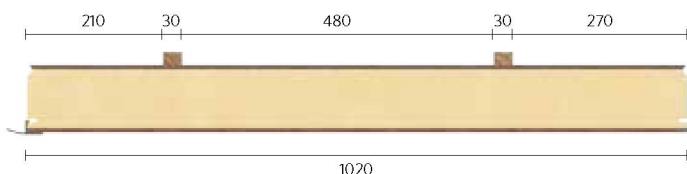
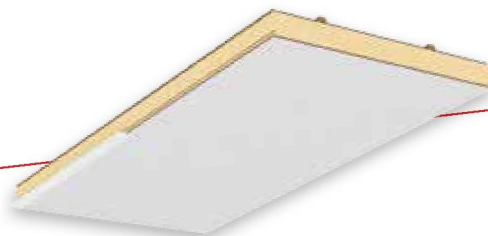
Verwerking

Befestiging conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaeden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaeden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaeden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

SW UNIVISION^{7 7}**Productkenmerken: SW UNIVISION 7 7**

Rc waarde	geluid-wering	type isolatie	isolatie-dikte	totale dikte	gewicht	onder-plaat	boven-plaat	breedte	lengte
m ² K/W	Ra,t [dB]		mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	25	PIR	64	98	14	7	7	1020	3000 > 8200
3,0	25	PIR	77	111	14	7	7	1020	3000 > 8200
3,5	25	PIR	87	121	14	7	7	1020	3000 > 8200
4,0	25	PIR	100	134	15	7	7	1020	3000 > 8200
4,5	25	PIR	113	147	15	7	7	1020	3000 > 8200
5,0	25	PIR	120	154	15	7	7	1020	3000 > 8200
5,5	25	PIR	122	156	15	7	7	1020	3000 > 8200
6,0	25	PIR	133	167	16	7	7	1020	3000 > 8200
7,0	25	PIR	155	189	16	7	7	1020	3000 > 8200
8,0	25	PIR	178	212	17	7	7	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	1590	1830	1850	1830	1810	1790	1840	1960
3,0	meervelds	1740	2000	2020	2000	1980	1960	2020	2150
3,5	meervelds	1850	2140	2150	2130	2110	2090	2150	2300
4,0	meervelds	1990	2300	2330	2300	2280	2260	2330	2490
4,5	meervelds	2130	2470	2500	2470	2450	2430	2500	2670
5,0	meervelds	2210	2560	2590	2560	2540	2520	2600	2770
5,5	meervelds	2230	2590	2610	2590	2560	2550	2620	2800
6,0	meervelds	2350	2730	2760	2730	2700	2690	2770	2960
7,0	meervelds	2590	3000	3030	3000	2980	2960	3050	3270
8,0	meervelds	2840	3280	3320	3290	3260	3250	3340	3580

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldoverspanning = meerveldoverspanning x 0,70 (indicatief) / overstek = meerveldoverspanning x 0,20 - Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens**Toepassing**

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vurenhouten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplat

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

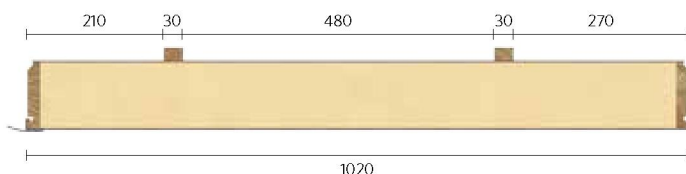
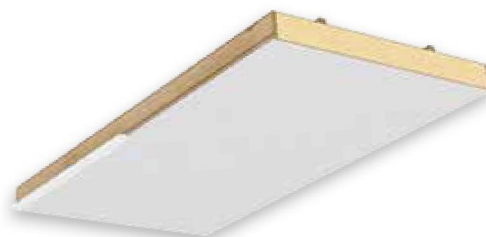
Verwerking

Bevestiging conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

**Productkenmerken: SW H UNIVISION 3 3**

Rc waarde	ribafmetingen	geluidwering	type	isolatiedikte	totale dikte	gewicht	onderplaat	bovenplaat	breedte	lengte
m ² K/W	mm	Ra,t [dB]	isolatie	mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	20 x 72	23	PIR	72	98	9	3	3	1020	3000 > 8200
3,0	20 x 84	23	PIR	84	110	10	3	3	1020	3000 > 8200
3,5	20 x 99	23	PIR	99	125	11	3	3	1020	3000 > 8200
4,0	20 x 114	23	PIR	114	140	11	3	3	1020	3000 > 8200
4,5	20 x 124	23	PIR	124	150	12	3	3	1020	3000 > 8200
5,0	20 x 138	23	PIR	138	164	12	3	3	1020	3000 > 8200
6,0	20 x 154	23	PIR	154	180	13	3	3	1020	3000 > 8200
7,0	20 x 181	23	PIR	181	207	14	3	3	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	2450	2690	2690	2670	2650	2630	2670	2750
3,0	meervelds	2730	2990	2990	2970	2950	2920	2960	3060
3,5	meervelds	3070	3370	3370	3330	3310	3280	3330	3440
4,0	meervelds	3410	3740	3740	3700	3670	3640	3690	3810
4,5	meervelds	3620	3970	3970	3930	3900	3870	3930	4050
5,0	meervelds	3920	4310	4310	4260	4230	4200	4260	4390
6,0	meervelds	4280	4690	4690	4640	4600	4570	4630	4780
7,0	meervelds	4850	5310	5320	5260	5220	5180	5250	5420

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldsoverspanning = meerveldsoverspanning x 0,70 (indicatief) / overstek = meerveldsoverspanning x 0,20 - Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens

Toepassing

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vuren houten langsnaden
- 2 vuren houten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplat

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

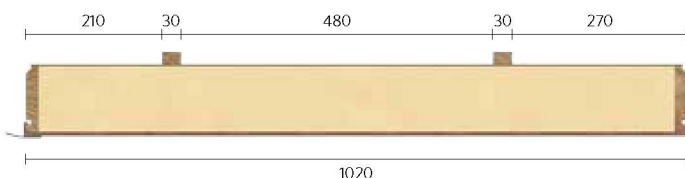
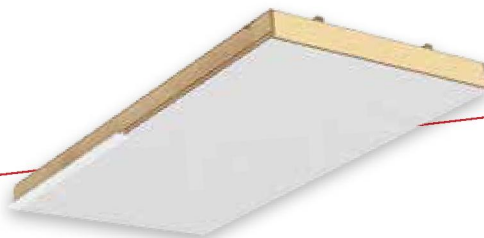
Verwerking

Bevestiging conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

**Productkenmerken: SW H UNIVISION 7 3**

Rc waarde	ribaf-metingen	geluid-wering	type isolatie	isolatie-dikte	totale dikte	gewicht	onder-plaat	boven-plaat	breedte	lengte
m ² K/W	mm	Ra _t [dB]		mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	20 x 72	24	PIR	72	102	12	7	3	1020	3000 > 8200
3,0	20 x 84	24	PIR	84	114	12	7	3	1020	3000 > 8200
3,5	20 x 99	24	PIR	99	129	13	7	3	1020	3000 > 8200
4,0	20 x 114	24	PIR	114	144	14	7	3	1020	3000 > 8200
4,5	20 x 124	24	PIR	124	154	14	7	3	1020	3000 > 8200
5,0	20 x 138	24	PIR	138	168	15	7	3	1020	3000 > 8200
6,0	20 x 154	24	PIR	154	184	15	7	3	1020	3000 > 8200
7,0	20 x 181	24	PIR	181	211	17	7	3	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	2570	2830	2830	2800	2780	2760	2810	2900
3,0	meervelds	2840	3120	3140	3100	3090	3070	3110	3220
3,5	meervelds	3200	3510	3510	3490	3460	3440	3490	3610
4,0	meervelds	3550	3890	3890	3850	3830	3810	3860	4000
4,5	meervelds	3780	4130	4140	4110	4080	4050	4110	4250
5,0	meervelds	4080	4470	4480	4440	4410	4380	4450	4600
6,0	meervelds	4440	4850	4870	4820	4790	4760	4830	5000
7,0	meervelds	5030	5490	5500	5450	5420	5390	5470	5660

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldoverspanning = meerveldoverspanning x 0,70 (indicatief) /

overstek = meerveldoverspanning x 0,20

Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens

Toepassing

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 3 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vurenhouten langsribben
- 2 vurenhouten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplát

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

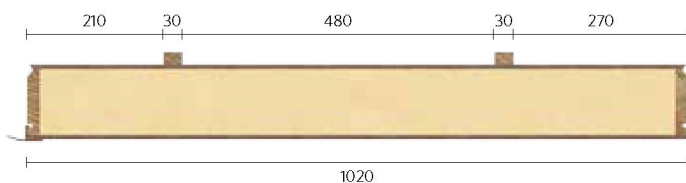
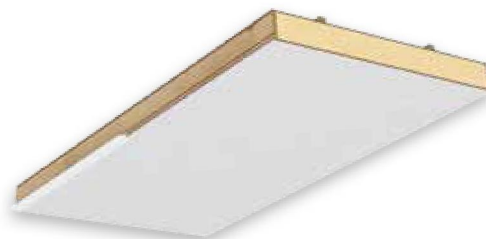
Verwerking

Besteding conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaeden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaeden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaeden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

**Productkenmerken: SW H UNIVISION 7 7**

Rc waarde	ribaf-metingen	geluid-wering	type isolatie	isolatie-dikte	totale dikte	gewicht	onder-plaat	boven-plaat	breedte	lengte
m ² K/W	mm	Ra _t [dB]		mm	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	mm
2,5	20 x 72	25	PIR	72	106	15	7	7	1020	3000 > 8200
3,0	20 x 84	25	PIR	84	118	15	7	7	1020	3000 > 8200
3,5	20 x 99	25	PIR	99	133	16	7	7	1020	3000 > 8200
4,0	20 x 114	25	PIR	114	148	17	7	7	1020	3000 > 8200
4,5	20 x 124	25	PIR	124	158	17	7	7	1020	3000 > 8200
5,0	20 x 138	25	PIR	138	172	18	7	7	1020	3000 > 8200
6,0	20 x 154	25	PIR	154	188	19	7	7	1020	3000 > 8200
7,0	20 x 181	25	PIR	181	215	20	7	7	1020	3000 > 8200

Maximale overspanningen en oversteklengte in mm

Rc waarde	type	dakhelling							
	overspanning	15°	25°	35°	40°	45°	50°	55°	65°
2,5	meervelds	2850	3100	3110	3090	3080	3060	3110	3230
3,0	meervelds	3140	3410	3430	3410	3390	3370	3430	3560
3,5	meervelds	3490	3800	3820	3790	3770	3750	3820	3960
4,0	meervelds	3840	4170	4190	4170	4140	4130	4190	4360
4,5	meervelds	4070	4420	4440	4410	4390	4370	4440	4610
5,0	meervelds	4380	4760	4790	4760	4730	4710	4790	4970
6,0	meervelds	4740	5150	5180	5140	5110	5090	5180	5370
7,0	meervelds	5330	5790	5820	5780	5750	5730	5820	6040

windgebied 2 onbebouwd, dakbedekking 50 kg/m², veiligheidsklasse 2 / éénveldoverspanning = meerveldoverspanning x 0,70 (indicatief) /

overstek = meerveldoverspanning x 0,20

Zie www.unilininsulation.nl voor de volledige overspanningstabel.

Technische gegevens

Toepassing

Zelfdragend isolerend dakelement voor hellend dak met onderconstructie van gordingen.

De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.

Samenstelling

- Onderplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat met witte zichtzijde (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- Isolatie: PIR-hardschuim
- Bovenplaat: 7 mm watervast verlijmde houtspaanplaat (vanaf Rc 5,5 met gasdichte bekleding)
- 2 vuren houten langsribben
- 2 vuren houten tengels 20 x 30 mm
- Standaard is het element voorzien van een houten koplát

Afmetingen

- Lengte: op maat tussen 3000 en 8200 mm
- Breedte: 1020 mm
- Aan de nokzijde kunnen de elementen worden afgeschuind tot een dakhelling van 60°

Verwerking

Bevestiging conform de verwerkingsvoorschriften.

De langsnaeden aan de binnenzijde worden afgewerkt met een wit kunststof afdekprofiel.

De horizontale stuiknaeden tussen de elementen onderling worden afgedicht met een elastisch blijvende bitumenkit.

De verticale langsnaeden tussen de elementen onderling worden volledig afgedicht met montageschuim.

Bevestigingsmiddelen

			SCHROEVEN *					NAGELS *											volg- plaat	
			schroef Ø6 x 180	schroef Ø6 x 200	schroef Ø6 x 220	schroef Ø6 x 240	schroef Ø6 x 260	geringde nagel Ø4,2 x 140	geringde nagel Ø4,2 x 160	geringde nagel Ø4,2 x 180	geringde nagel Ø4,2 x 190	geringde nagel Ø5,6 x 160	geringde nagel Ø5,6 x 180	geringde nagel Ø5,6 x 200	geringde nagel Ø5,6 x 220	geringde nagel Ø5,6 x 240	geringde nagel Ø5,6 x 260	verbruik schroeven en nagels	volg- plaat	verbruik volgplaat
SW UNIVISION 3 3	Rc 2,5	gordingen	●					●										4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●									●						8/el	●	8/el
	Rc 3,0	gordingen	●					●										4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●									●						8/el	●	8/el
	Rc 3,5	gordingen	●						●									4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●									●						8/el	●	8/el
	Rc 4,0	gordingen	●						●									4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●										●					8/el	●	8/el
	Rc 4,5	gordingen		●						●								4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat		●										●				8/el	●	8/el
	Rc 5,0	gordingen		●						●								4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat		●										●				8/el	●	8/el
SW UNIVISION 7 3/7 7	Rc 5,5	gordingen		●							●							4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat		●										●				8/el	●	8/el
	Rc 6,0	gordingen			●										●			4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat			●										●			8/el	●	8/el
	Rc 7,0	gordingen				●										●		4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat				●										●		8/el	●	8/el
	Rc 8,0	gordingen					●										●	4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat					●										●	8/el	●	8/el
	Rc 2,5	gordingen	●					●										4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●									●						8/el	●	8/el
	Rc 3,0	gordingen	●						●									4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●									●						8/el	●	8/el
	Rc 3,5	gordingen	●						●									4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat	●										●					8/el	●	8/el
	Rc 4,0	gordingen		●						●								4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat		●									●					8/el	●	8/el
	Rc 4,5	gordingen		●							●							4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat		●										●				8/el	●	8/el
	Rc 5,0	gordingen			●						●							4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat			●									●				8/el	●	8/el
	Rc 5,5	gordingen			●						●							4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat			●										●			8/el	●	8/el
	Rc 6,0	gordingen			●										●			4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat			●										●			8/el	●	8/el
	Rc 7,0	gordingen				●										●		4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat				●										●		8/el	●	8/el
	Rc 8,0	gordingen					●										●	4/m ²	●	2/m ²
		muurplaat					●										●	8/el	●	8/el

* Voor de bevestiging kunt u de keuze maken tussen schroeven of nagels.

			SCHROEVEN *						NAGELS *									volg- plaat			
			schroef Ø6 x 180	schroef Ø6 x 200	schroef Ø6 x 220	schroef Ø6 x 240	schroef Ø6 x 260	schroef Ø6 x 280	geringde nagel Ø4,2 x 140	geringde nagel Ø4,2 x 160	geringde nagel Ø4,2 x 180	geringde nagel Ø4,2 x 190	geringde nagel Ø5,6 x 160	geringde nagel Ø5,6 x 180	geringde nagel Ø5,6 x 200	geringde nagel Ø5,6 x 220	geringde nagel Ø5,6 x 240	geringde nagel Ø5,6 x 260	verbruik schroeven en nagels	volgplaat	verbruik volgplaat
SW H UNIVISION 3 3	Rc 2,5	gordingen	●						●										4/m²	●	2/m²
		muurplaat	●									●							8/el	●	8/el
	Rc 3,0	gordingen	●							●									4/m²	●	2/m²
		muurplaat	●										●						8/el	●	8/el
	Rc 3,5	gordingen	●							●									4/m²	●	2/m²
		muurplaat	●										●						8/el	●	8/el
	Rc 4,0	gordingen		●							●								4/m²	●	2/m²
		muurplaat		●										●					8/el	●	8/el
	Rc 4,5	gordingen		●								●							4/m²	●	2/m²
		muurplaat		●											●				8/el	●	8/el
Rc 5,0	gordingen			●											●			4/m²	●	2/m²	
	muurplaat			●											●			8/el	●	8/el	
Rc 6,0	gordingen				●											●		4/m²	●	2/m²	
	muurplaat				●											●		8/el	●	8/el	
Rc 7,0	gordingen					●											●	4/m²	●	2/m²	
	muurplaat					●											●	8/el	●	8/el	

SW H UNIVISION 7 3 / 7 7	Rc 2,5	gordingen	●						●										4/m²	●	2/m²
		muurplaat	●										●						8/el	●	8/el
	Rc 3,0	gordingen	●							●									4/m²	●	2/m²
		muurplaat	●											●					8/el	●	8/el
	Rc 3,5	gordingen		●							●								4/m²	●	2/m²
		muurplaat		●										●					8/el	●	8/el
	Rc 4,0	gordingen		●								●							4/m²	●	2/m²
		muurplaat		●							●				●				8/el	●	8/el
	Rc 4,5	gordingen			●											●			4/m²	●	2/m²
		muurplaat			●											●			8/el	●	8/el
	Rc 5,0	gordingen			●											●			4/m²	●	2/m²
		muurplaat			●											●			8/el	●	8/el
	Rc 6,0	gordingen				●											●		4/m²	●	2/m²
		muurplaat				●											●		8/el	●	8/el
	Rc 7,0	gordingen					●											●	4/m²	●	2/m²
		muurplaat						●										●	8/el	●	8/el

* Voor de bevestiging kunt u de keuze maken tussen schroeven of nagels.

Toebehoren

PVC Koppelprofiel	lengte 5000 mm
Elastisch montageschuim	
- doos van 12 bussen t.b.v. spuitpistool (750ml)	
- losse bussen t.b.v. spuitpistool (750ml)	
Reparatielak	potje (250ml)
Panlatten 22x46 mm	lengtes ca 4,20 m

Bewerkingen

Lengte zagen	op lengtemaat zagen beneden 3000 mm
Afschuinen kopse zijde	
- éénzijdig	vanaf 8000 mm alleen type 1 en 4
- tweede zijde	vanaf 8000 mm niet mogelijk
Aanbrengen extra koplát	
- éénzijdig vanaf 3000 mm	
- éénzijdig beneden 3000 mm	
- tweede zijde	
Diagonaal zagen t.b.v. hoek-en kilkepers	
Uitvoering zonder vurenhouten tengels en koplát (minderprijs)	



Uw notities



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal grey lines.



UNILIN INSULATION bv

Beneluxstraat 1, Postbus 3 - 5060 AA Oisterwijk

T +31(0)13 523 13 13 - F +31(0)13 528 39 39

info.nl@unilin.com - www.unilininsulation.nl