

Wij kunnen akkoord gaan met de indeling die gedaan is zoals hij is aangegeven op tekening (zie pagina 2, Bredaseweg 331a Tilburg).

Sinds 1 januari 2017 hanteren wij het document "beleid bereikbaarheid en bluswatervoorziening Brabant"
Dit is een nieuw document wat ook met de gemeentes gecommuniceerd gaat worden.
Ik heb deze ter info toegevoegd als bijlage.

Bluswater

In het beleid staat vermeld dat er binnen 200 meter bluswater moet liggen.

Hieraan wordt voldaan.

In de Bredaseweg ligt binnen 200 meter bluswater.


Bereikbaarheid

Qua bereikbaarheid kan er voldaan worden als er rekening gehouden wordt aan onderstaande criteria:

Om een goede bereikbaarheid te borgen dienen wegen, die leiden naar potentiële incidentlocaties, recht te doen aan de afmetingen van hulpverleningsvoertuigen. Omdat brandweervoertuigen het grootst en het zwaarste zijn, worden deze als uitgangspunt gehanteerd. Een weg doet recht aan de specifieke afmetingen van hulpverleningsvoertuigen als aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De weg is geschikt voor voertuigen met een asbelasting van ten minste 10 ton;
- De weg is geschikt voor voertuigen met een totaal gewicht van ten minste 30 ton;
- De minimale doorgangshoogte bedraagt 4,2 meter;
- De minimale doorgangsbreedte bedraagt 3,5 meter ;
- De minimale breedte van de verharding; bedraagt 3 meter (rechte weg);
- De minimale buitenbochtstraal bedraagt 10 meter;
- De maximale binnenbochtstraal bedraagt ten minste 4,5 meter minder dan de buitenbochtstraal.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

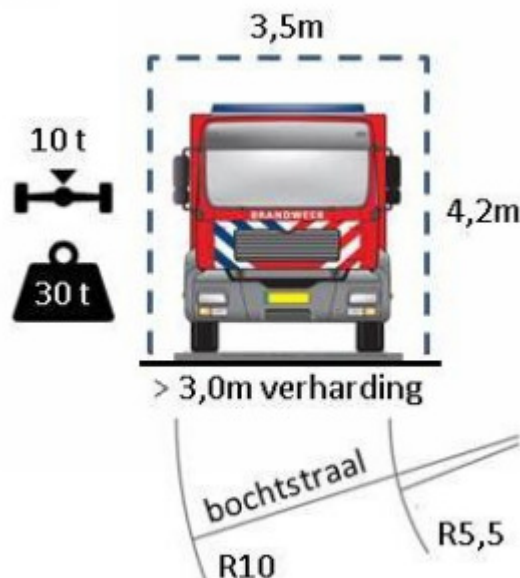

Figuur 3

Op de tekening heb ik aangegeven waar wij de tankautospuit moeten kunnen keren om weer met de neus naar de openbare weg te kunnen staan.

Als hier aan voldaan kan worden gaan wij hier ook mee akkoord.

Conclusie

Bluswater geen probleem.

Bereikbaarheid geen probleem, indien voldaan wordt aan de criteria.

Brandweer Midden- en West-Brabant	
Afdeling Brandbeveiliging	
medewerker	R. Broeren
risicobeoordeling	
datum:	22-2-2017
terrestrisch:	Bredaseweg 331a Tilburg
afbeeld	afbeeld onder voorwaarde
met afbeeld	zie opmerkingen in rood

Gebied waar een Tankautospuit
moet kunnen draaien door te steken.
Bochtstraten en breedtes van de weg
zou bijbehorende mail

BEDAUX DE BROUWER ARCHITECTEN

situatie

2440 1:500 16.02.2017