GEMEENTE Lansingerland
Behoort bij besluit:
W-2015-0030/
U16.09354

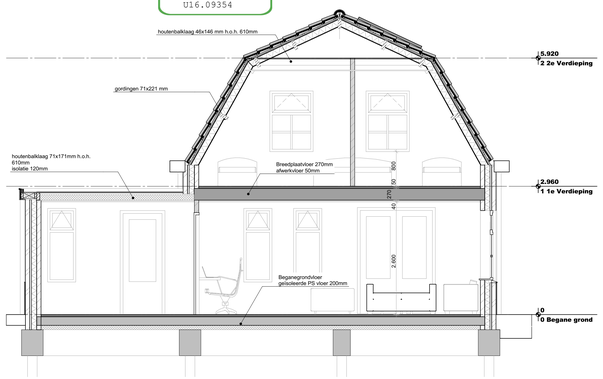

Doorsnede A-A

Voorgevel

Linker zijgevel

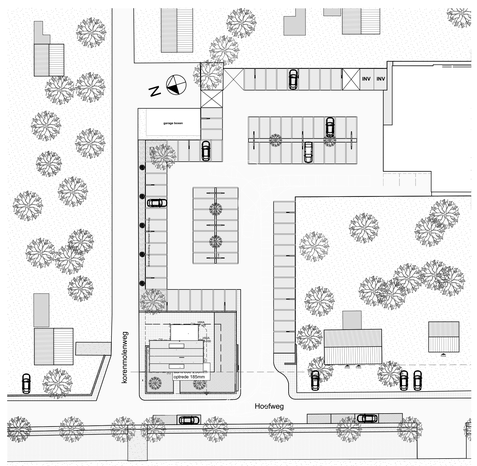

Situatie 1:200

Rechter zijgevel

Achtergevel

renvooi

algemeen:

-kleuren materialen en afwerkingen conform afwerkstaat.
-ventilatie conform NEN 1087 / NPR 1088 (zie tekeningen/op. gave installateur).
-gebouw v.v. HR++ beglazing, beglazing volgens NEN 2608.
-draaiende delen t.v.v. meervoudige aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen en stripjes (klasse III)
-goede naaldbinding t.p.v. kozijnen en dakplaten
-isolatieeisen volgens NEN 1068 en NEN 1070
-weering van vocht buiten/binnen volgens NEN 2778
-oppervlakte parkeervakken volgens NEN 2443
-brandmeldinstallaties volgens NEN 1070 en NEN 1814 (zie tekeningen/opgave installateur).
-trappen volgens NEN 2886.
-lengs trapgaten en trappen -oanafscheidingen en/of trapafscheidingen volgens artikel 2.3 en 2.5 van het Bouwbesluit.
-trappen v.v. leuning.
-vloerafscheidingen volgens artikel 2.14 t/m 2.18 van het Bouwbesluit.
-ventilatie volgens artikel 4.11 van het Bouwbesluit.
-riolteginstallaties volgens NEN 3215
-waterinstallaties volgens NEN 1006 (zie tekeningen/ opgave installateur).
-dilataties metselwerk n.t.b. in overleg met fabrikant.

materialen/opbouw:

beton, l.h.w. gestort
gibo-plaat
baksteen metselwerk
kalkzandsteen
lichte scheidingswand, cellenbeton
lichte scheidingswand, metal-stud
isolatiemateriaal
geisoleerd HSB element v.v. dampremmer

brandveiligheid:

kozijn, 30min. WBDBO
deur, 30min. WBDBO
kozijn, 60min. WBDBO
deur, 60min. WBDBO
deur, zelfsluitend
30min. WBDBO
30min. WBDBO-eis van de gevel wordt niet door de afstand tot aan de perceelgrens

RM rookmelder
ALV algemene noodverlichting
brandslanghaspel
handblusser
vluchtwegaanduiding
aanduiding noodutgang
slow whoop
handmelder
BMC brandmeldcentrale
ANV alg. noodverlichting

beglazing:

OO dubbel blank glas
●O dubbel blank glas, binnenruit doonvalveilig
●O dubbel blank glas, buitenruit doonvalveilig
●● dubbel blank glas, binnen-en buitenruit doonvalveilig
O enkel blank glas
★ enkel blank glas, doonvalveilig
★ inbraakwerend, klasse NEN
■ brandwerend, 30min. WBDBO
■ brandwerend, 60min. WBDBO
□ geisoleerd sandwichpaneel in kleur kozijn

overige symbolen:

opstelplaats kooktoestel
KK opstelplaats koelkast
WM opstelplaats wasmachine
radiator
convector
CV CV ketel
mechanische ventilatie unit
douchebak, v.v. WTW
verdeel-/meterkast

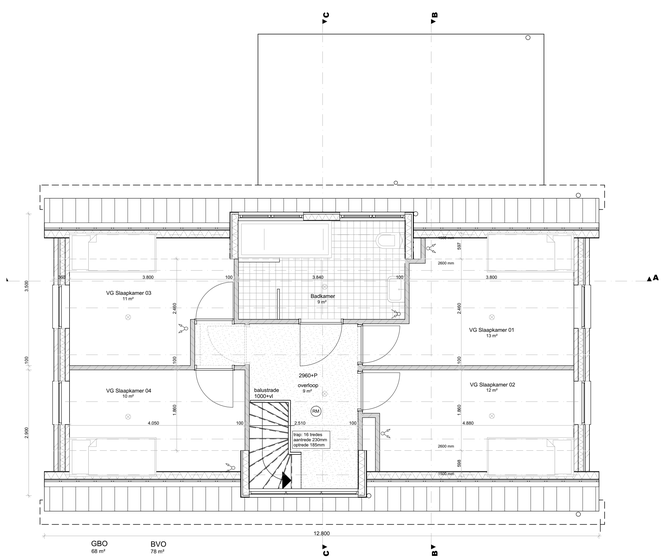

1e Verdieping

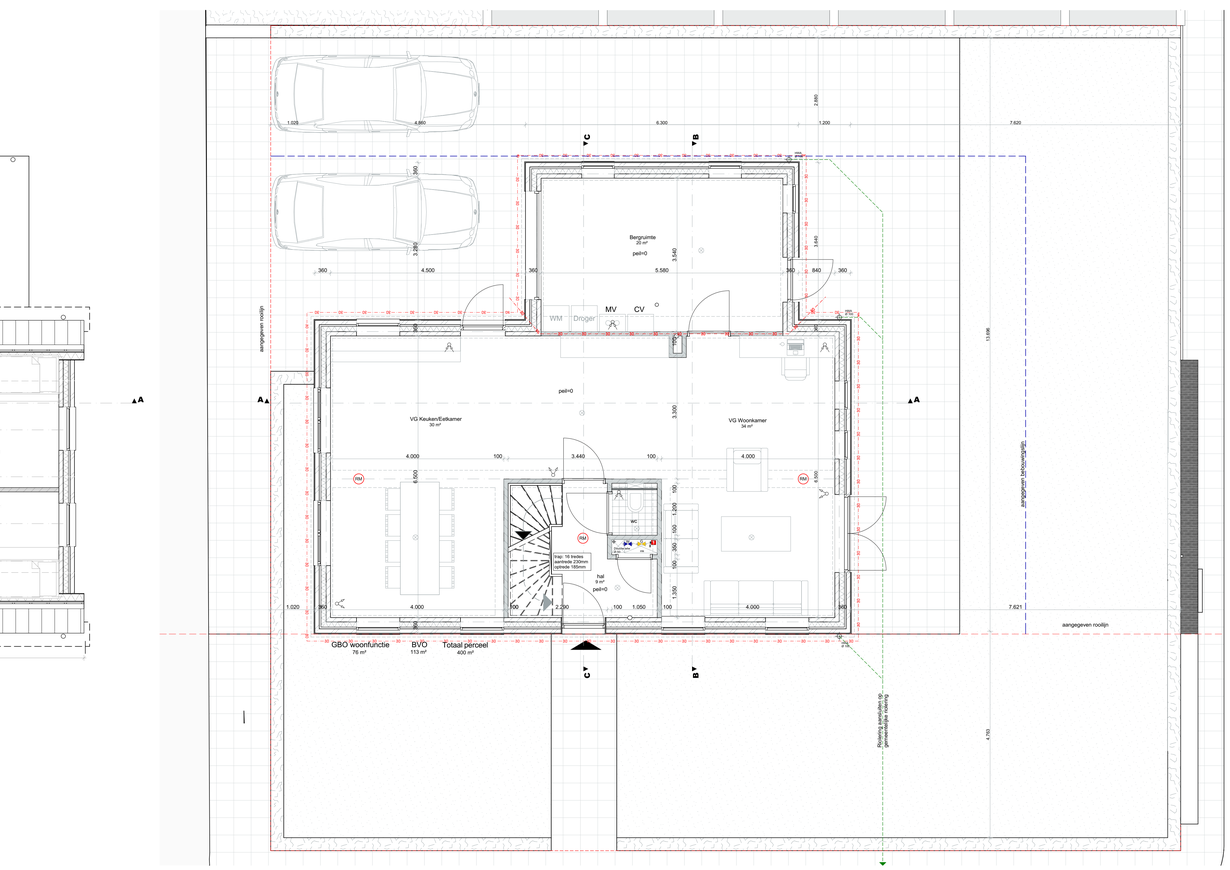

Begane grond

Kleuren en Materialen		
Onderdeel	Materiaal	Kleur
- Gevels	metselwerk	bruin genuanceerd
- Plint	stucwerk	antraciet
- Voegwerk	voeg specie	antraciet
- Kozijnen	hout	wit RAL 9010
- Deuren	hout	wit RAL 9010
- Dakgoten en boeidelen	hout	wit RAL 9010
- Dakbedekking	keramische dakpannen	antraciet
Oppervlaktes		
Perceel oppervlak		400 m2
Bebouwd oppervlak		117 m2
Gebruiksoppervlak		213 m2
Verblijfsgebied		117 m2
RC waardes		
Beganegrond vloer boven kruipruimte		Rc 3.5
Kruipruimtebodem en -wanden ongeisolleerd		
Gevels		Rc 4.5
Dichte deurdelen		0.5 (U<=1.5)
Zijpanelen en platdag dakkapellen		Rc 3.5
Plat dak berging en schuine dakdelen kap		Rc 6.0
Ventilatie capaciteit		
Verblijfsgebieden	0,9 dm^3/s per m^2	min 7 dm^3/s
Verblijfsruimte	0,7 dm^3/s per m^2	min 7 dm^3/s
Toiletruimte		min 7 dm^3/s
Badruimte		min 14 dm^3/s
Kooktoestel afzuiging		min 21 dm^3/s

Voorgevel

Achtergevel

TER INZAGE
d.d. 26-8-2015
Gemeente Lansingerland

DEF.	28.07.2015	AC	CV	CV
DEF.	29.04.2015	AC	CV	CV
status	datum	tek	gez	pl

projectnummer	384.104	schaal	1:100
fase	BV	formaat	A0
tekeningnummer	PLN 01		
tekeningnaam	Plattegronden, Gevels, Doorsnede en Situatie		
project	Gebouw Hoefweg Bleiswijk		
plaats	Bleiswijk		
opdrachtgever	Lidl Nederland GmbH		

STUDIO BOUWHAVEN
Wilgenlos 20 3311 JK DORDRECHT T 078 6130046
E studio@studiobouwhaven.nl

Aan deze tekening en/of bijbehorende bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten zijn voorbehouden.