




Situatie oorspronkelijk ontwerp

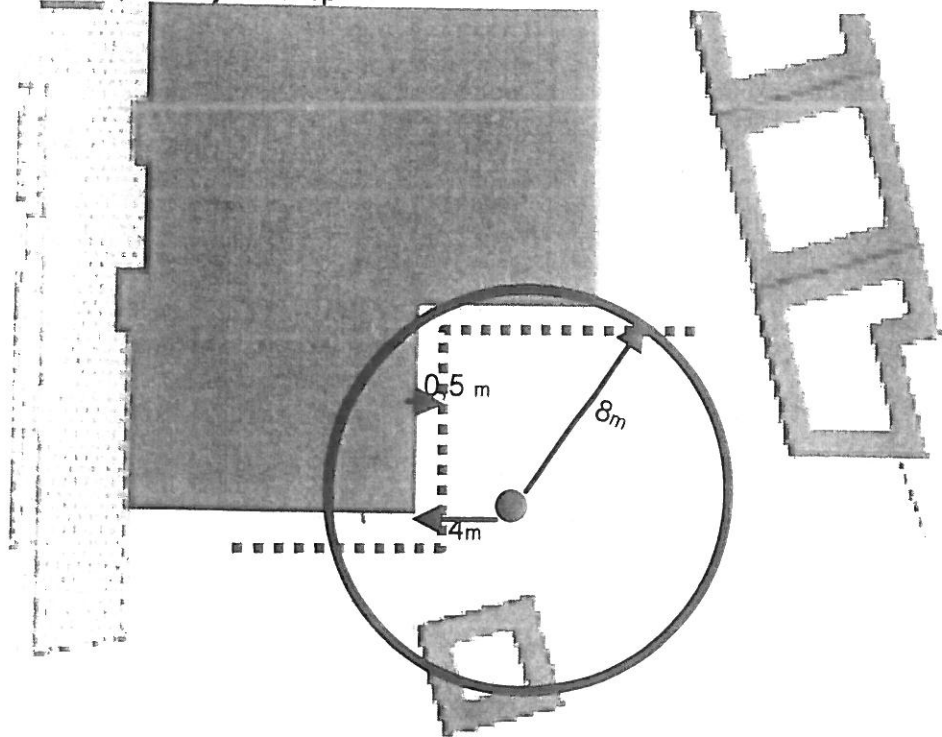

Huidige situatie (100% wortels)

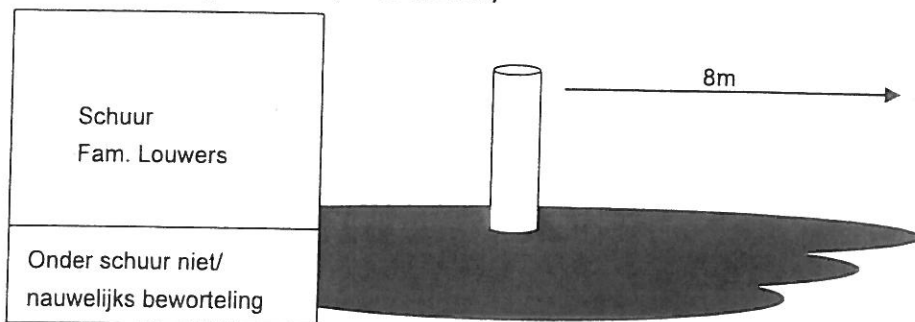

Toekomstige situatie bij aangepast ontwerp, ca. 10% wortelverlies a.g.v. graafschade

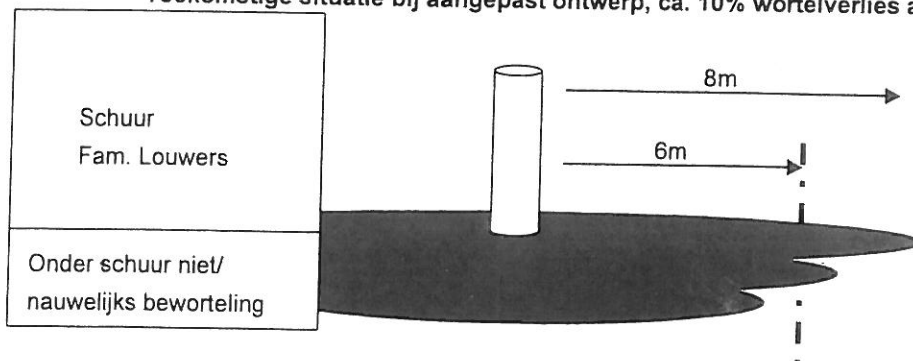

Benodigde maatregelen:

- De in het rapport beschreven randvoorwaarden blijven noodzakelijk.
- Enige snoei blijft noodzakelijk. Maar minder dan bij het oude ontwerp. Het kroonbeeld als geheel kan intact blijven. Alleen enkele takken boven de bouw inkorten (niet geheel verwijderen)
- Maatregelen ter voorkoming van secundaire wortelschade blijven noodzakelijk

In verband met de benodigde bestrating:

Opties1:

Geen verhoging

Handhaven van het huidige maaiveldniveau door dit op te vangen met behulp van enkele treden.

Optie 2: Gunstiger optie

Aanleggen 2^e maaiveldconstructie

Drukverdelend systeem Silva Cell aanleggen. Bij het aanbrengen van goede bomengrond kan de groeiplaatssituatie hierdoor zelfs verbeteren t.o.v. de huidige situatie. Goed water doorlatend verhardingsmateriaal is essentieel.

Groeiruimte onder de kratten is permanent beschermd.

Ca. 25 m2 aan kratten noodzakelijk.