



staatsbosbeheer

Handleiding poorten

Poorten plaatsen bij Staatsbosbeheer

De materialen:

- Twee bielzen maat 15/25/260 onbehandeld eiken met punt aan de onderkant.
- De poort (type Staatsbosbeheer west Brabant).
- Twee ophangpunten/scharnieren voor de poort.
- Een korte paal voor de ankerpaal van de poort.
- Glad ijzerdraad met tien kleine krammetjes voor de ankerpaal.
- Een gegalvaniseerde stevige ketting van 110cm.
- Een flinke kram om de ketting vast te zetten.
- Een slot (wordt geleverd door Staatsbosbeheer)


Bij poorten met wangen

- Zes steigerplanken zonder ijzeren betimmering die dusdanig lang zijn dat ze boven de sloot uitkomen. Dit in overleg met de dagelijks beheerder van Staatsbosbeheer.
- Voldoende stevige schroeven met torx kop.
- Twee 16/18 acaciapalen (gepunt, gekroond, geschild) van voldoende lengte om stevig te kunnen plaatsen.
- Vier 10/12 acaciapalen (gepunt, gekroond, geschild) van voldoende lengte om stevig te kunnen plaatsen.




Werkwijze

- De afstand tussen de bielzen moet dusdanig zijn dat de poort tegen de brede kant van de biels aankomt maar er niet voorbij uitsteekt.
- De poort moet in het ankerblok altijd 100% horizontaal hangen, zelfs als er een glooiing in het landschap aanwezig is.
- Onderste ligger van de poort ongeveer 10 cm boven maaiveld.
- Het ankerblok moet altijd met ijzerdraad aan de biels vastgezet worden.
- Stukken biels die boven de poort uitsteken moeten op gelijke hoogte als de poort afgezaagd worden.
- Bij poorten die aan de randen van het gebied liggen moet altijd een Staatsbosbeheer plaatje aan de biels bevestigd worden.
- De as van het wiel goed invetten.
- Poort moet altijd naar binnen toe openen.

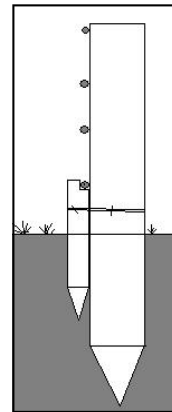

Zijaanzicht ankerpaal.

- Bij poorten op dammen waar geen afrastering komt te staan, moet altijd een set wangen aan de zijkant van de poort gemaakt worden. Deze wangen dienen ruim boven de sloot te eindigen. Aan de buitenkant van de wang moet een zware paal gebruikt worden en afhankelijk van de lengte een of twee lichtere palen ter versteviging van de wangen. De lengte van de wangen wordt in overleg met de dagelijks beheerder bepaald.

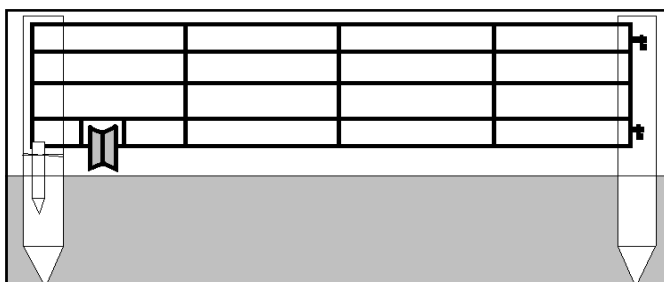

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het plaatsen van poorten? Neem dan contact op met: I.Deeben@staatsbosbeheer.nl