



staatsbosbeheer

Handleiding rasterwerken

Puntdraadrasters plaatsen bij Staatsbosbeheer

Het materiaal


- Uitsluitend acacia palen.
- Hoekpalen: 16/18 palen van 250cm lang met 3xG. (geschild gekroond gepunt)
- Weipalen: 10/12 palen van 180cm met 3xG. (geschild, gekroond, gepunt).
- Krammen: verzinkt met weerhaak in de maat 30x4mm.
- Puntdraad van Motto in de uitvoering zwaar. (1.70mm).



Werkwijze

- Hoekpalen: maximaal 150 meter uit elkaar plaatsen, een biels van een poort volstaat ook als hoekpaal.
- Weipalen: maximaal vier meter uit elkaar plaatsen.
- Hoekpalen: tien cm hoger plaatsen dan de weipalen.
- De draden: van hoekpaal naar hoekpaal en niet over elkaar opspannen of over elkaar vastklampen.
- Krammen: diagonaal op de paal en draad inspijkeren.
- Palen plaatsen d.m.v. trillen.
- Nooit rasteren in een kleinere hoek dan 90°.
- Opspannen: zonder spanners, van hoekpaal naar hoekpaal.

- Bovenste draad: tien cm onder de bovenkant van de weipalen bevestigen, twintig cm onder de bovenkant van de hoekpalen.
- Onderste draad: op 2/5^e van bovenaf gemeten.
- Bij een sloot/greppel o.i.d. een derde draad aan de onderkant bijspannen en deze over vier palen lengte opspannen, om het gat aan de onderkant dicht te houden.
- Bij een flauwe bocht de draad aan de buitenkant houden.
- De palen op het oog op de zelfde hoogte zetten. De streefhoogte is 110cm boven maaiveld.

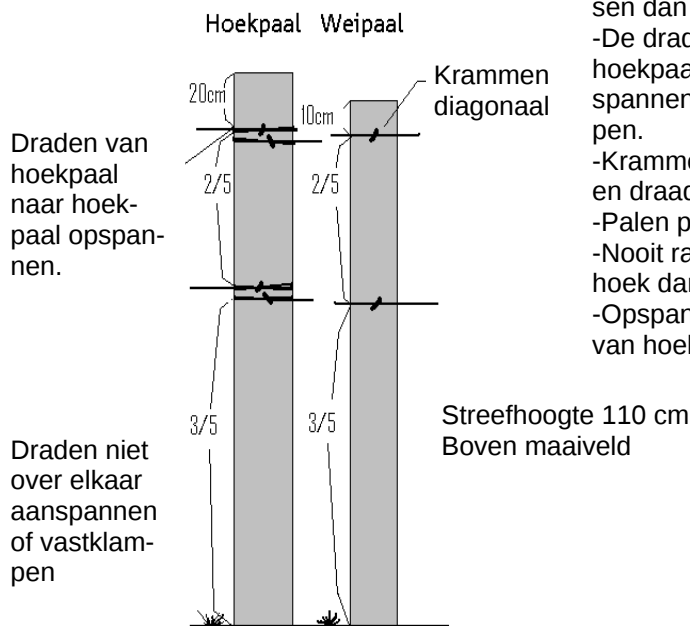

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het plaatsen van puntdraadrasters of poorten?

Neem dan contact op met:

I.Deeben@staatsbosbeheer.nl