



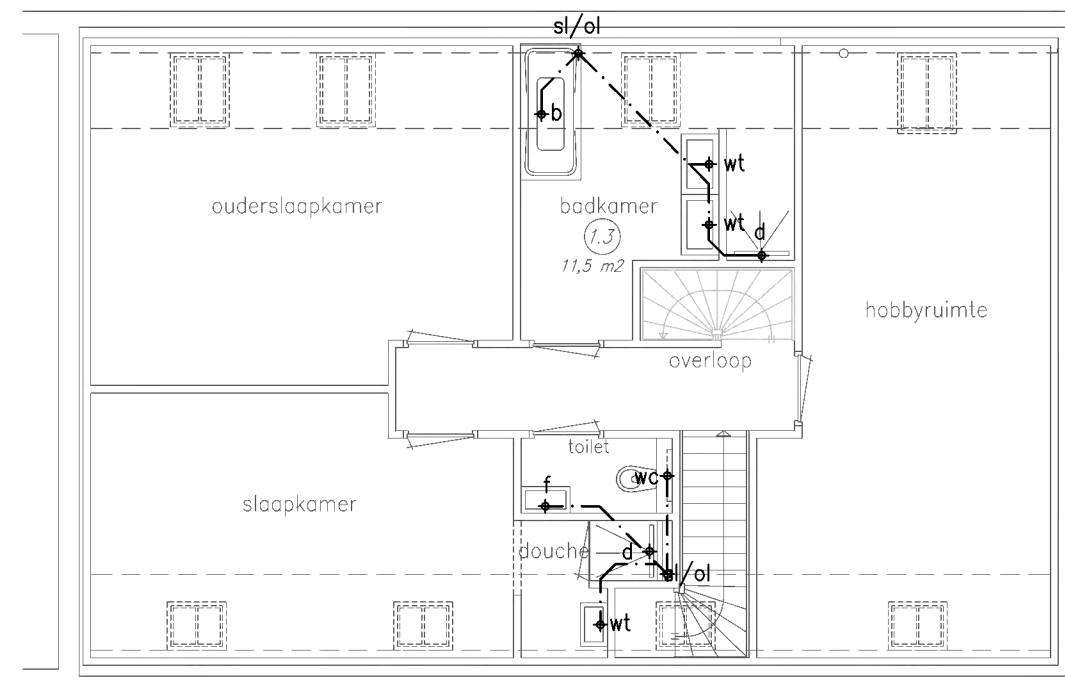

Riolering

- Verlaagd plafond waarboven riolering aanbrengen onder balklaag
- Onstoppingsstuk
- Hemelwaterafvoer $\varnothing 80$ mm, ZINK met loofafscheider
- Condenswaterafvoer $\varnothing 40$ mm – PVC
- Keukengootsteen $\varnothing 75$ mm – PVC
- Vaatwasmachineafvoer $\varnothing 75$ mm – PVC
- fonteinafvoer $\varnothing 50$ mm – PVC
- Toiletafvoer $\varnothing 110$ mm – PVC
- Doucheafvoer $\varnothing 75$ mm – PVC
- Badafvoer $\varnothing 75$ mm – PVC
- Wasmachineafvoer $\varnothing 75$ mm – PVC
- Wastafelafvoer $\varnothing 50$ mm – PVC
- Standleiding/Ontspanningsleiding $\varnothing 125$ mm
 - Afmetingen en leidingverloop volgens NEN3215 en NPR3216, nader te overleggen door de installateur;
 - Gronddekking minimaal 600 mm;
 - Vuilwaterriolering aan te sluiten op gemeenteriool volgens voorwaarden gemeente;
 - Hemelwater via schoonwaterriool infiltreren in bodem via infiltratiekratten en/of infiltratieput of lozen op oppervlaktewater in overleg met gemeente.

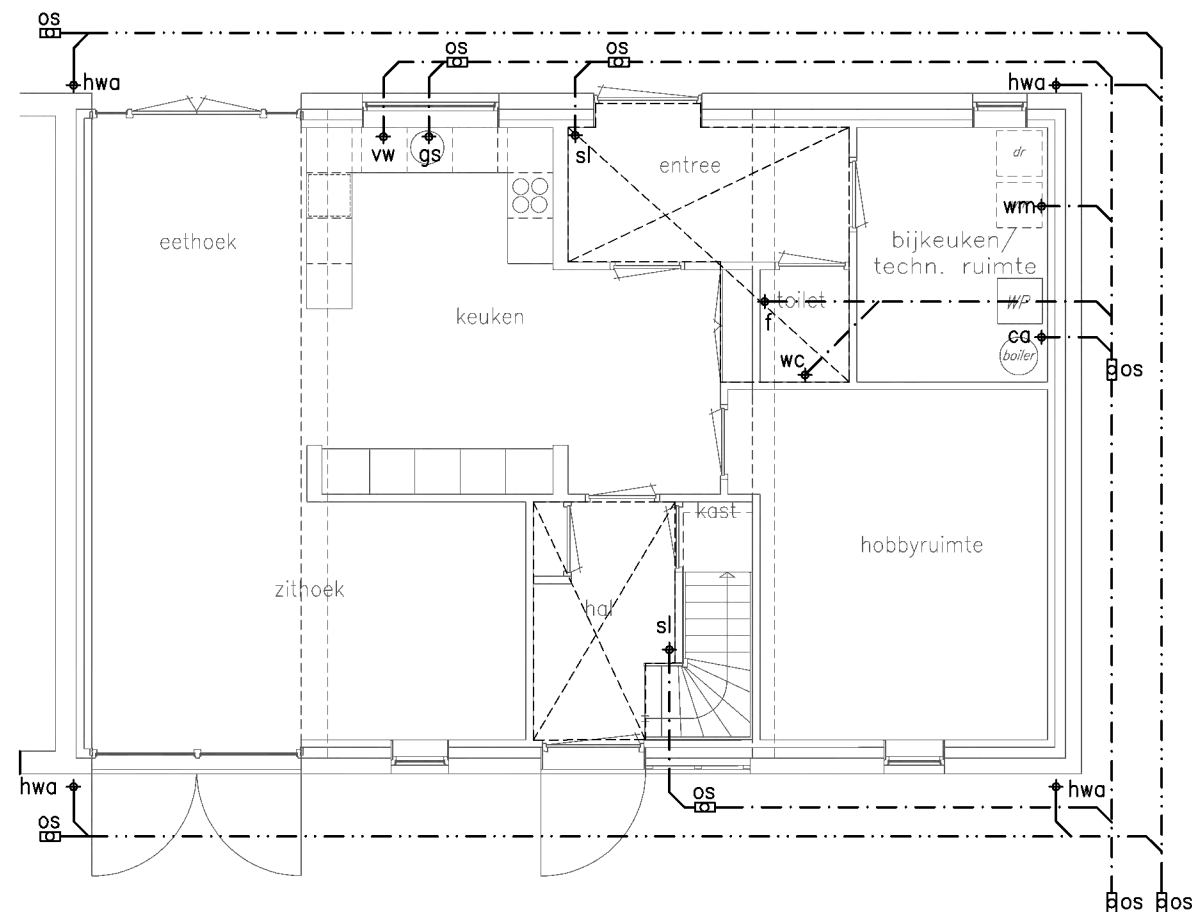

BEZOEK- EN POSTADRES:
 Tel.
 E-mail:
 K.v.K. Eindhoven no. 78357268

Opdrachtgever: Dhr. en
 Betreft: Plan voor het verbouwen van een stalgedeelte toe woning aan de
 Onderdeel: BESTEKTEKENING (RIOLERING)

Dossier: BA-22.006
 Proj. Architect:
 Projectleider:
 Datum: 09-01-2023
 Gew.:
 Afm.: A1 1:100
 Tekeningnr.: BA-22.006-B4