

Colofon

titel	voorlopig ontwerp buitenruimte Haringvlietplein, Zierikzee
datum	27.02.2017
status	concept

in opdracht van Rialto Zierikzee bv



productie **PLANNENDOKTER**
stedenbouw en landschap

Inhoud



stedenbouwkundig plan	3
relevante aspecten beeldkwaliteitplan	4
uitwerking buitenruimte met posities details	5
detail 1	6
detail 2	7
detail 3	8
detail 4	9
dwarsprofiel 1	10
dwarsprofiel 2	11
materialen en inrichtingselementen	12
groen	13



stedenbouwkundig plan (februari 2017)

randen

buitenruimte:	functioneel
parkeren:	betonklinker in 2 tinten, vlak en stroef
rĳwegen:	asfalt, vlak en stroef
voetgangerszone:	betontegel, basaltloek, vlak en stroef
groen:	gecultiveerd: lange lijnen met hagen en bomen tussen parkeervakken aan voorkant landschappelijk: beplante wal en/of -wand aan achter- en zijkant
accentgroen:	vaste planten (voetgangerszone)
verlichting:	verlichtingsplan, op te stellen op basis uitgangspunten milieubeleidsplan Schouwen-Duiveland, Module Licht en Duisternis
zitgelegenheid:	hout
fietstalling:	nietjes
winkelwagens:	transparante winkelwagen stallingen op parkeerterrein

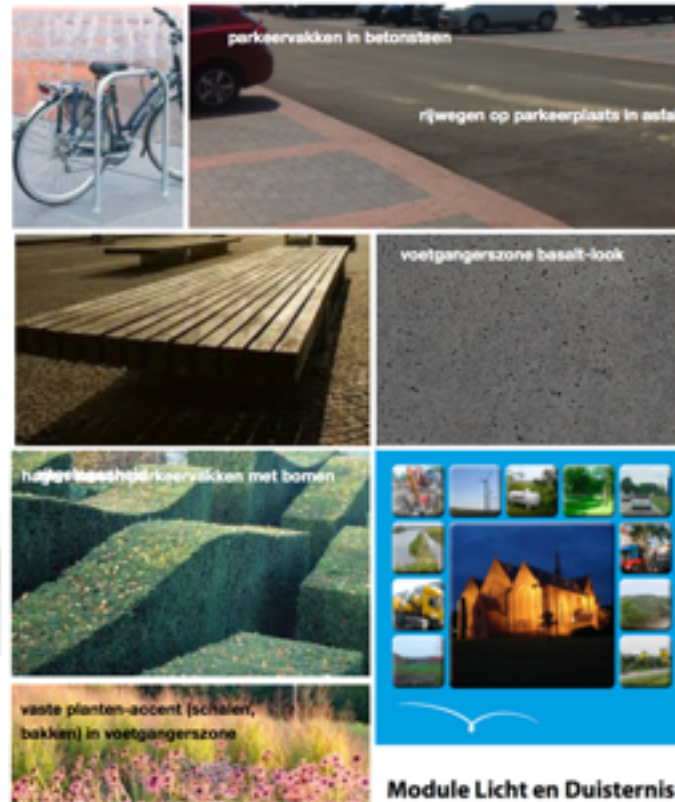

Zuid-westrijde
Suggestie wateropvang gebied aan oostzijde, grazig gebied dat in perioden van weinig/ geen neerslag droog kan vallen

Zuidzijde

Suggestie Haringvlietstraat als stedelijke laan, met zicht op een door hagen omgrensd parkeertrein.


Reconstructie Haringvlietstraat valt overigens buiten het regime van dit beeldkwaliteitplan Haringvlietplein. De Haringvlietstraat zal worden voorzien van een groene middenberm.

13

relevante aspecten uit beeldkwaliteitplan (februari 2017)

- *functionele inrichting*
- *groene randen*
- *lineaire groenstructuren*
- *stoer, ingetogen, robuust*

context

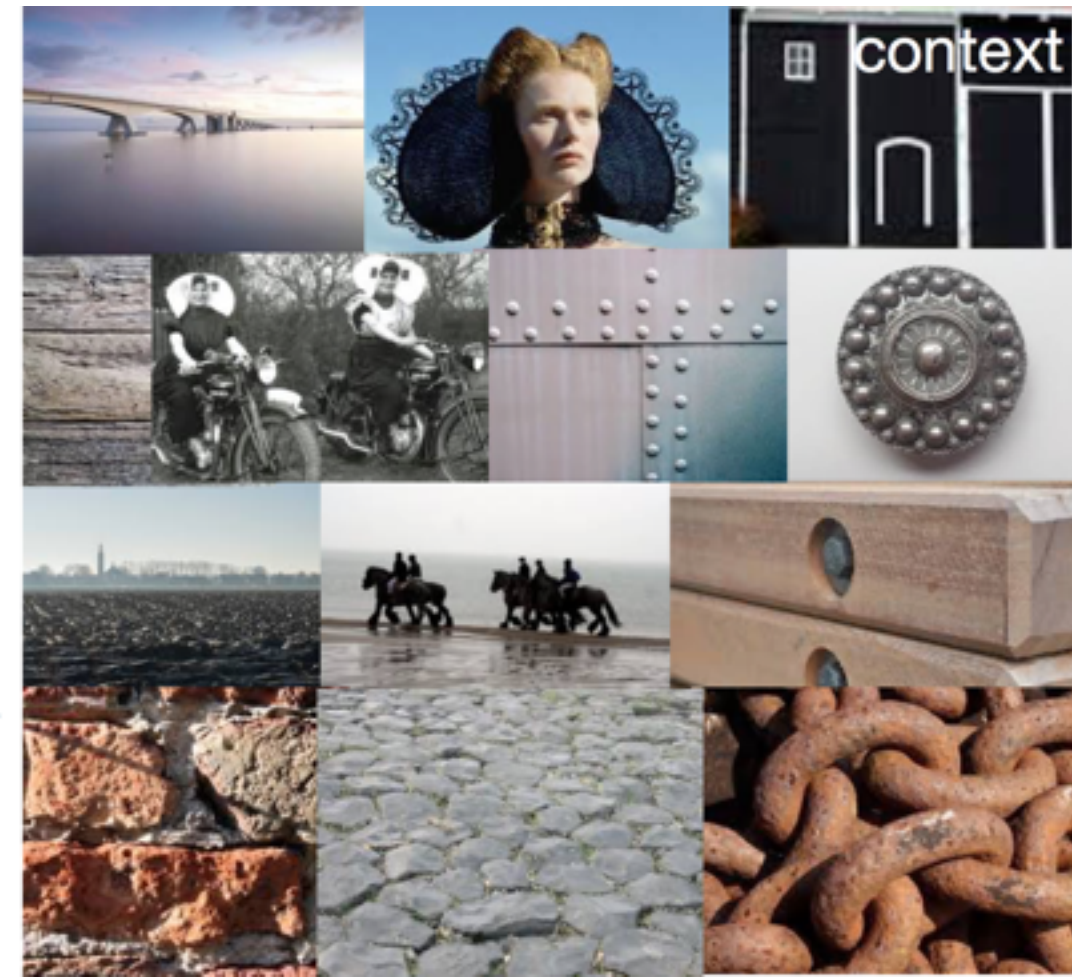


Zeeuwse context/inspiratie

- stoer en ingetogen
- functionele esthetiek
- robuust

Zeeuwse klimaat

Ligging bij de kust (salt-spray, wind) en oriëntatie van plan (pal zuid) eisen dat kleuren/materialen bestand moeten zijn tegen 'extreme' omstandigheden op deze plek.

Kleur- en materiaalkeuzen worden gebaseerd op 'moei-er' verouderen. Beheer-bewust-ontwerp is een noodzaak.

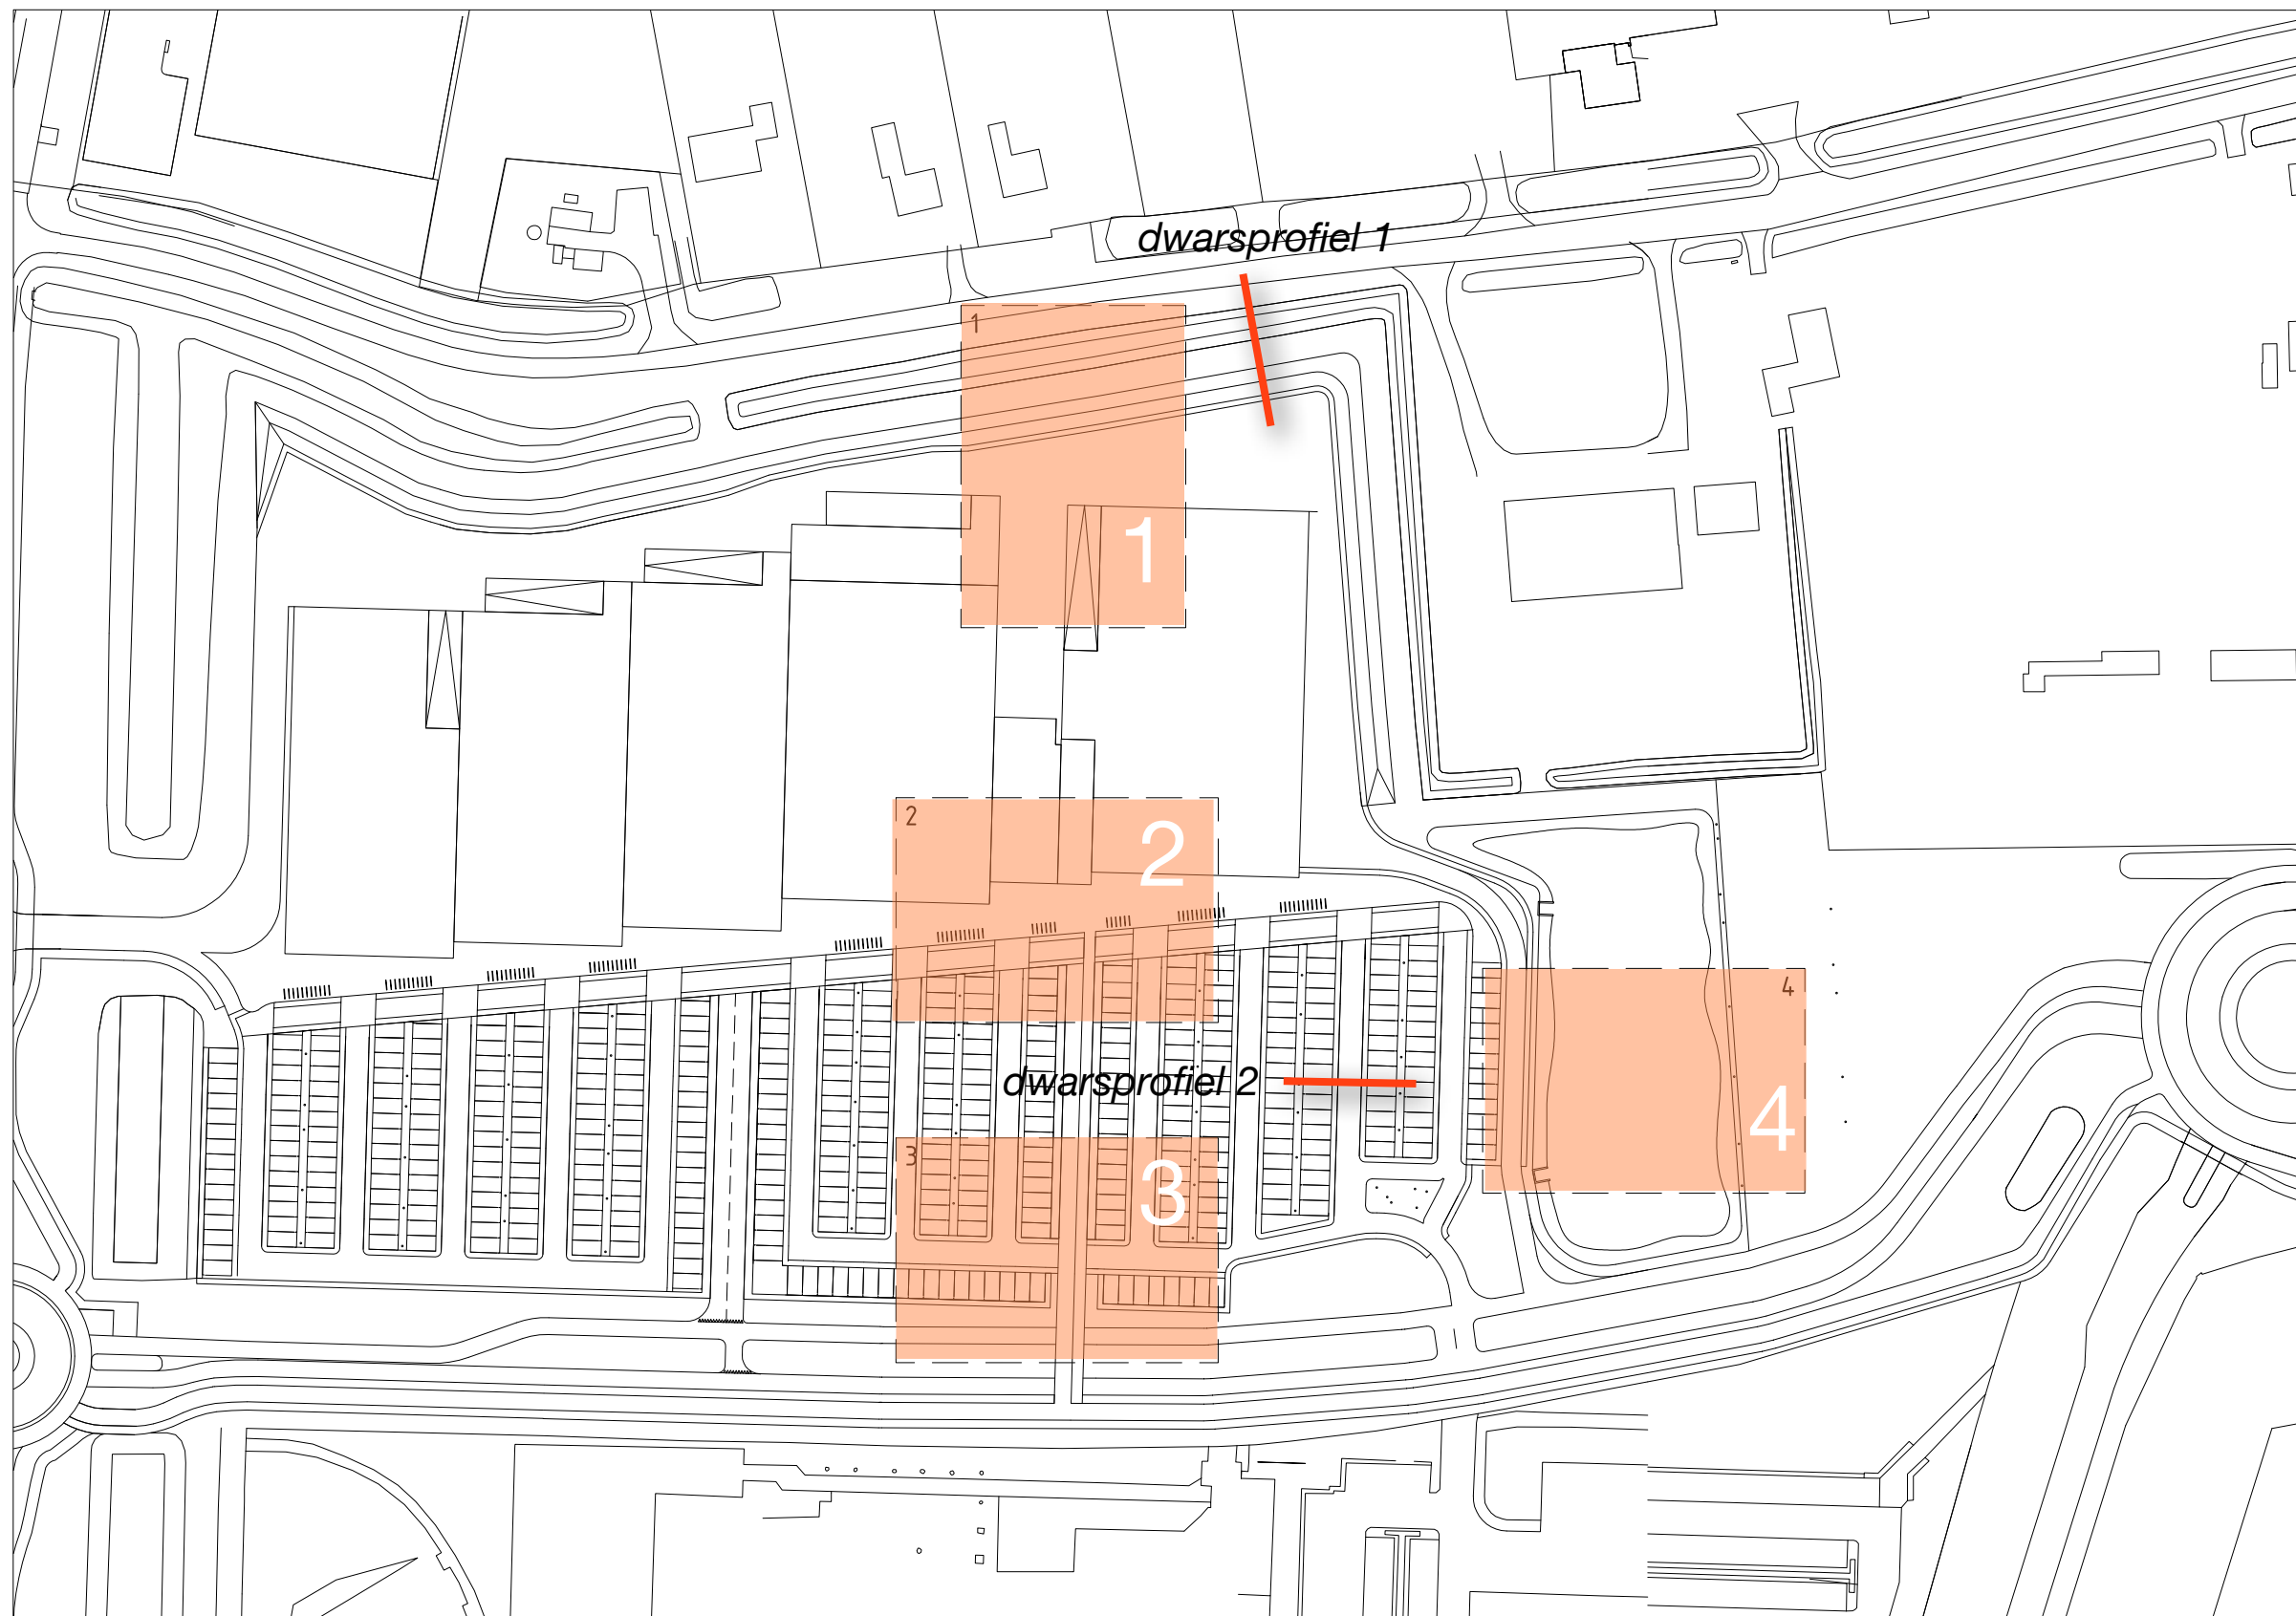

uitwerking buitenruimte met positie kenmerkende details en dwarsprofielen

DETAIL1
24-02-2017

0 5 10m 15 20m

1,8
2,8
2,0
5,0
2,5
2,5
0,5
0,5

schouwpad

talud

goot


bevoorradingsroute


bkk
elleboogverband
dikformaat
kleur: grijs

12,0

6,0

detail 1

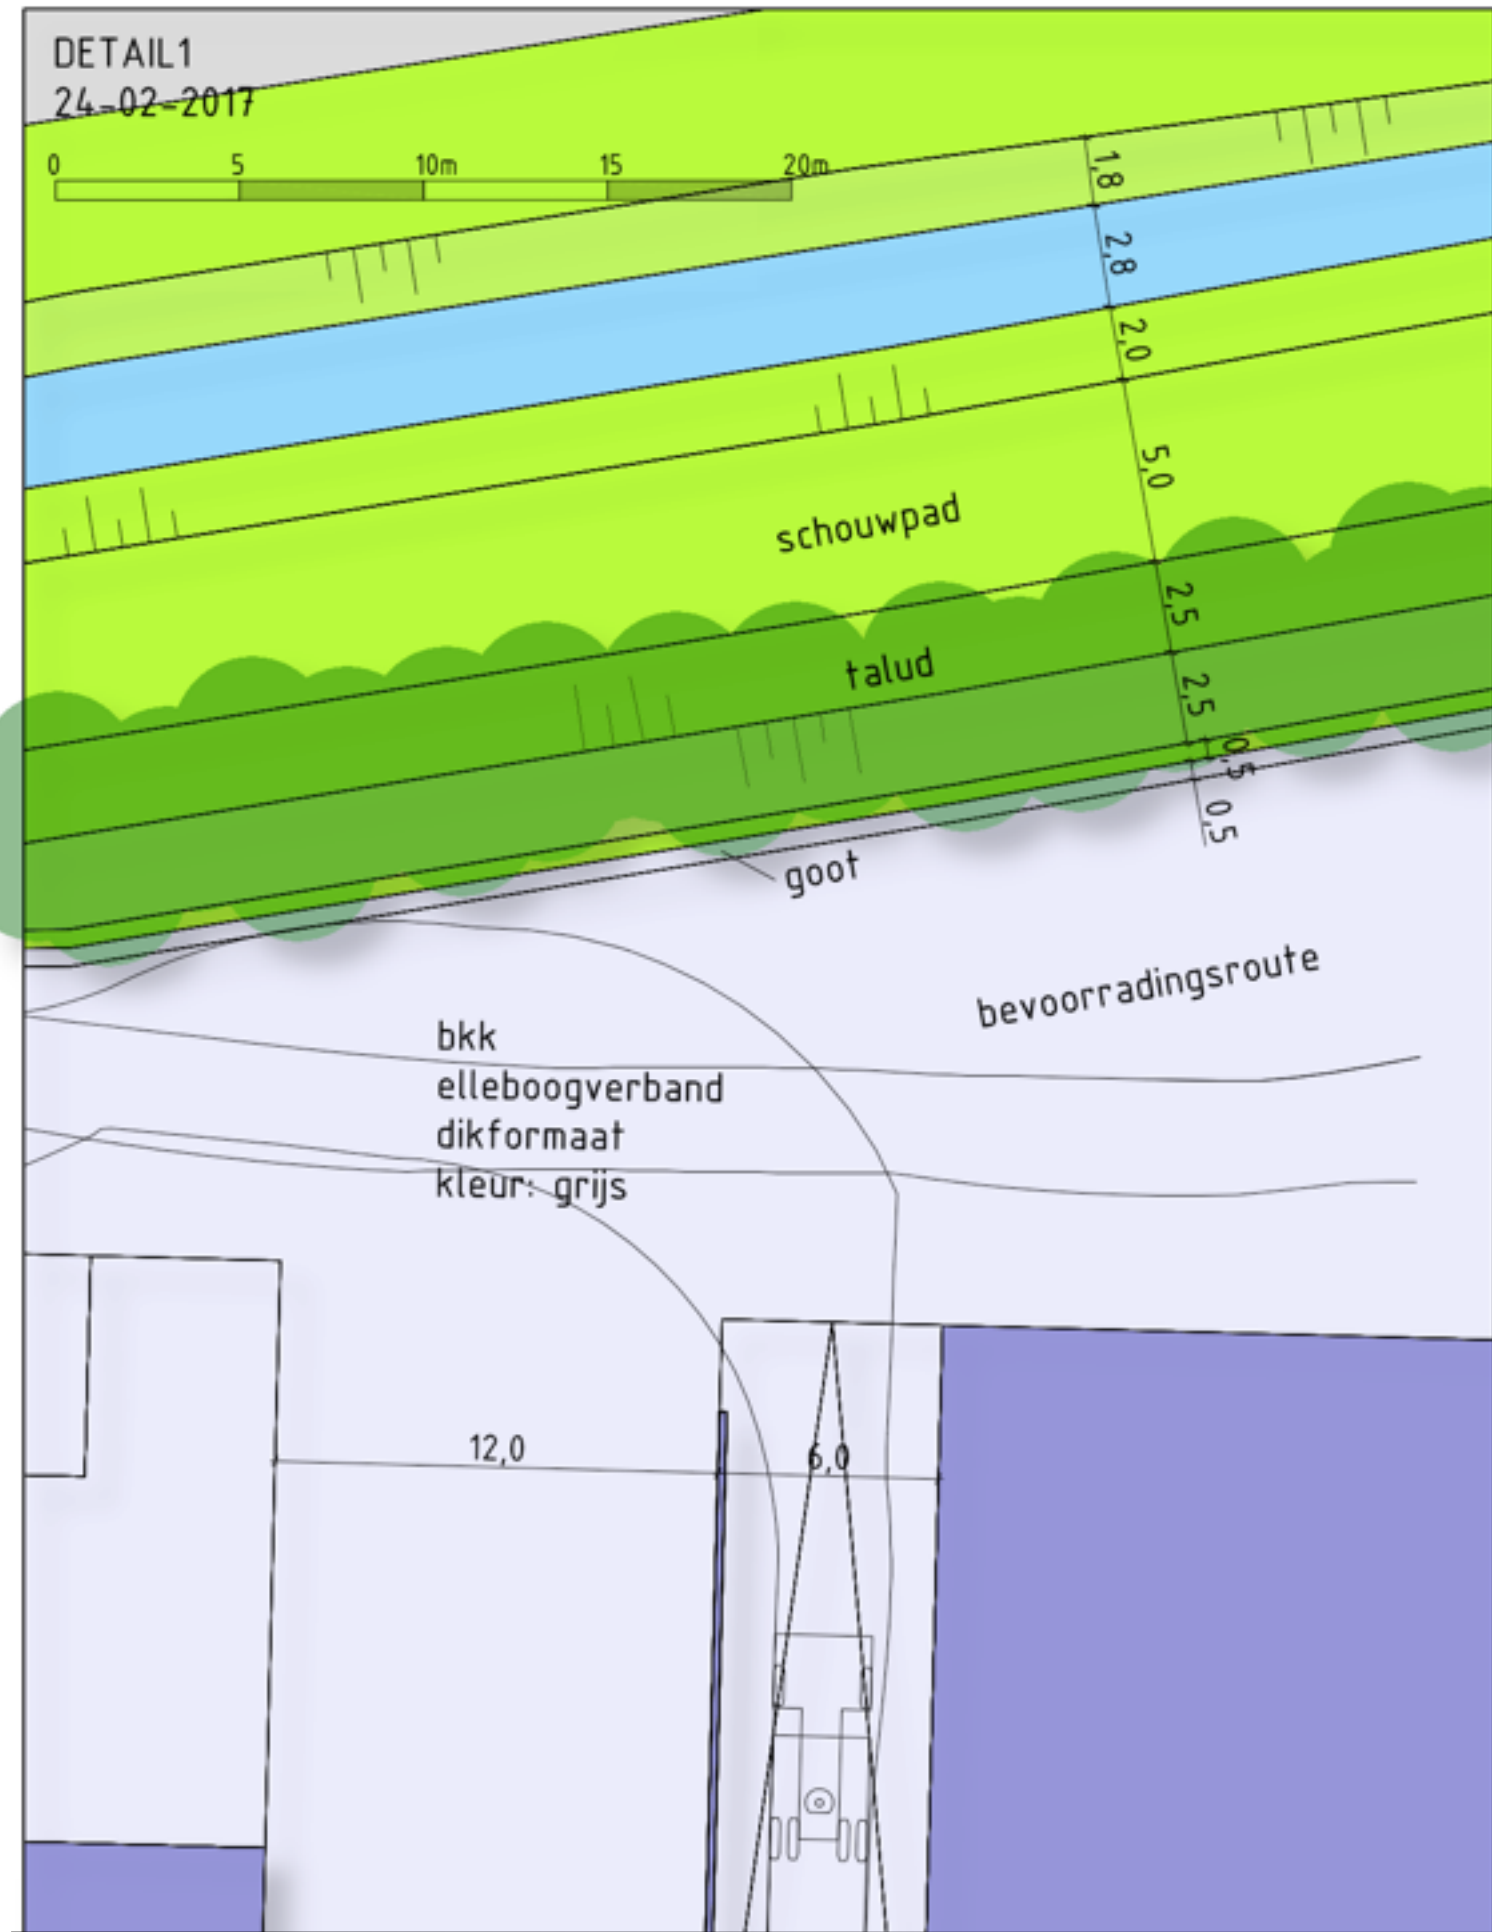


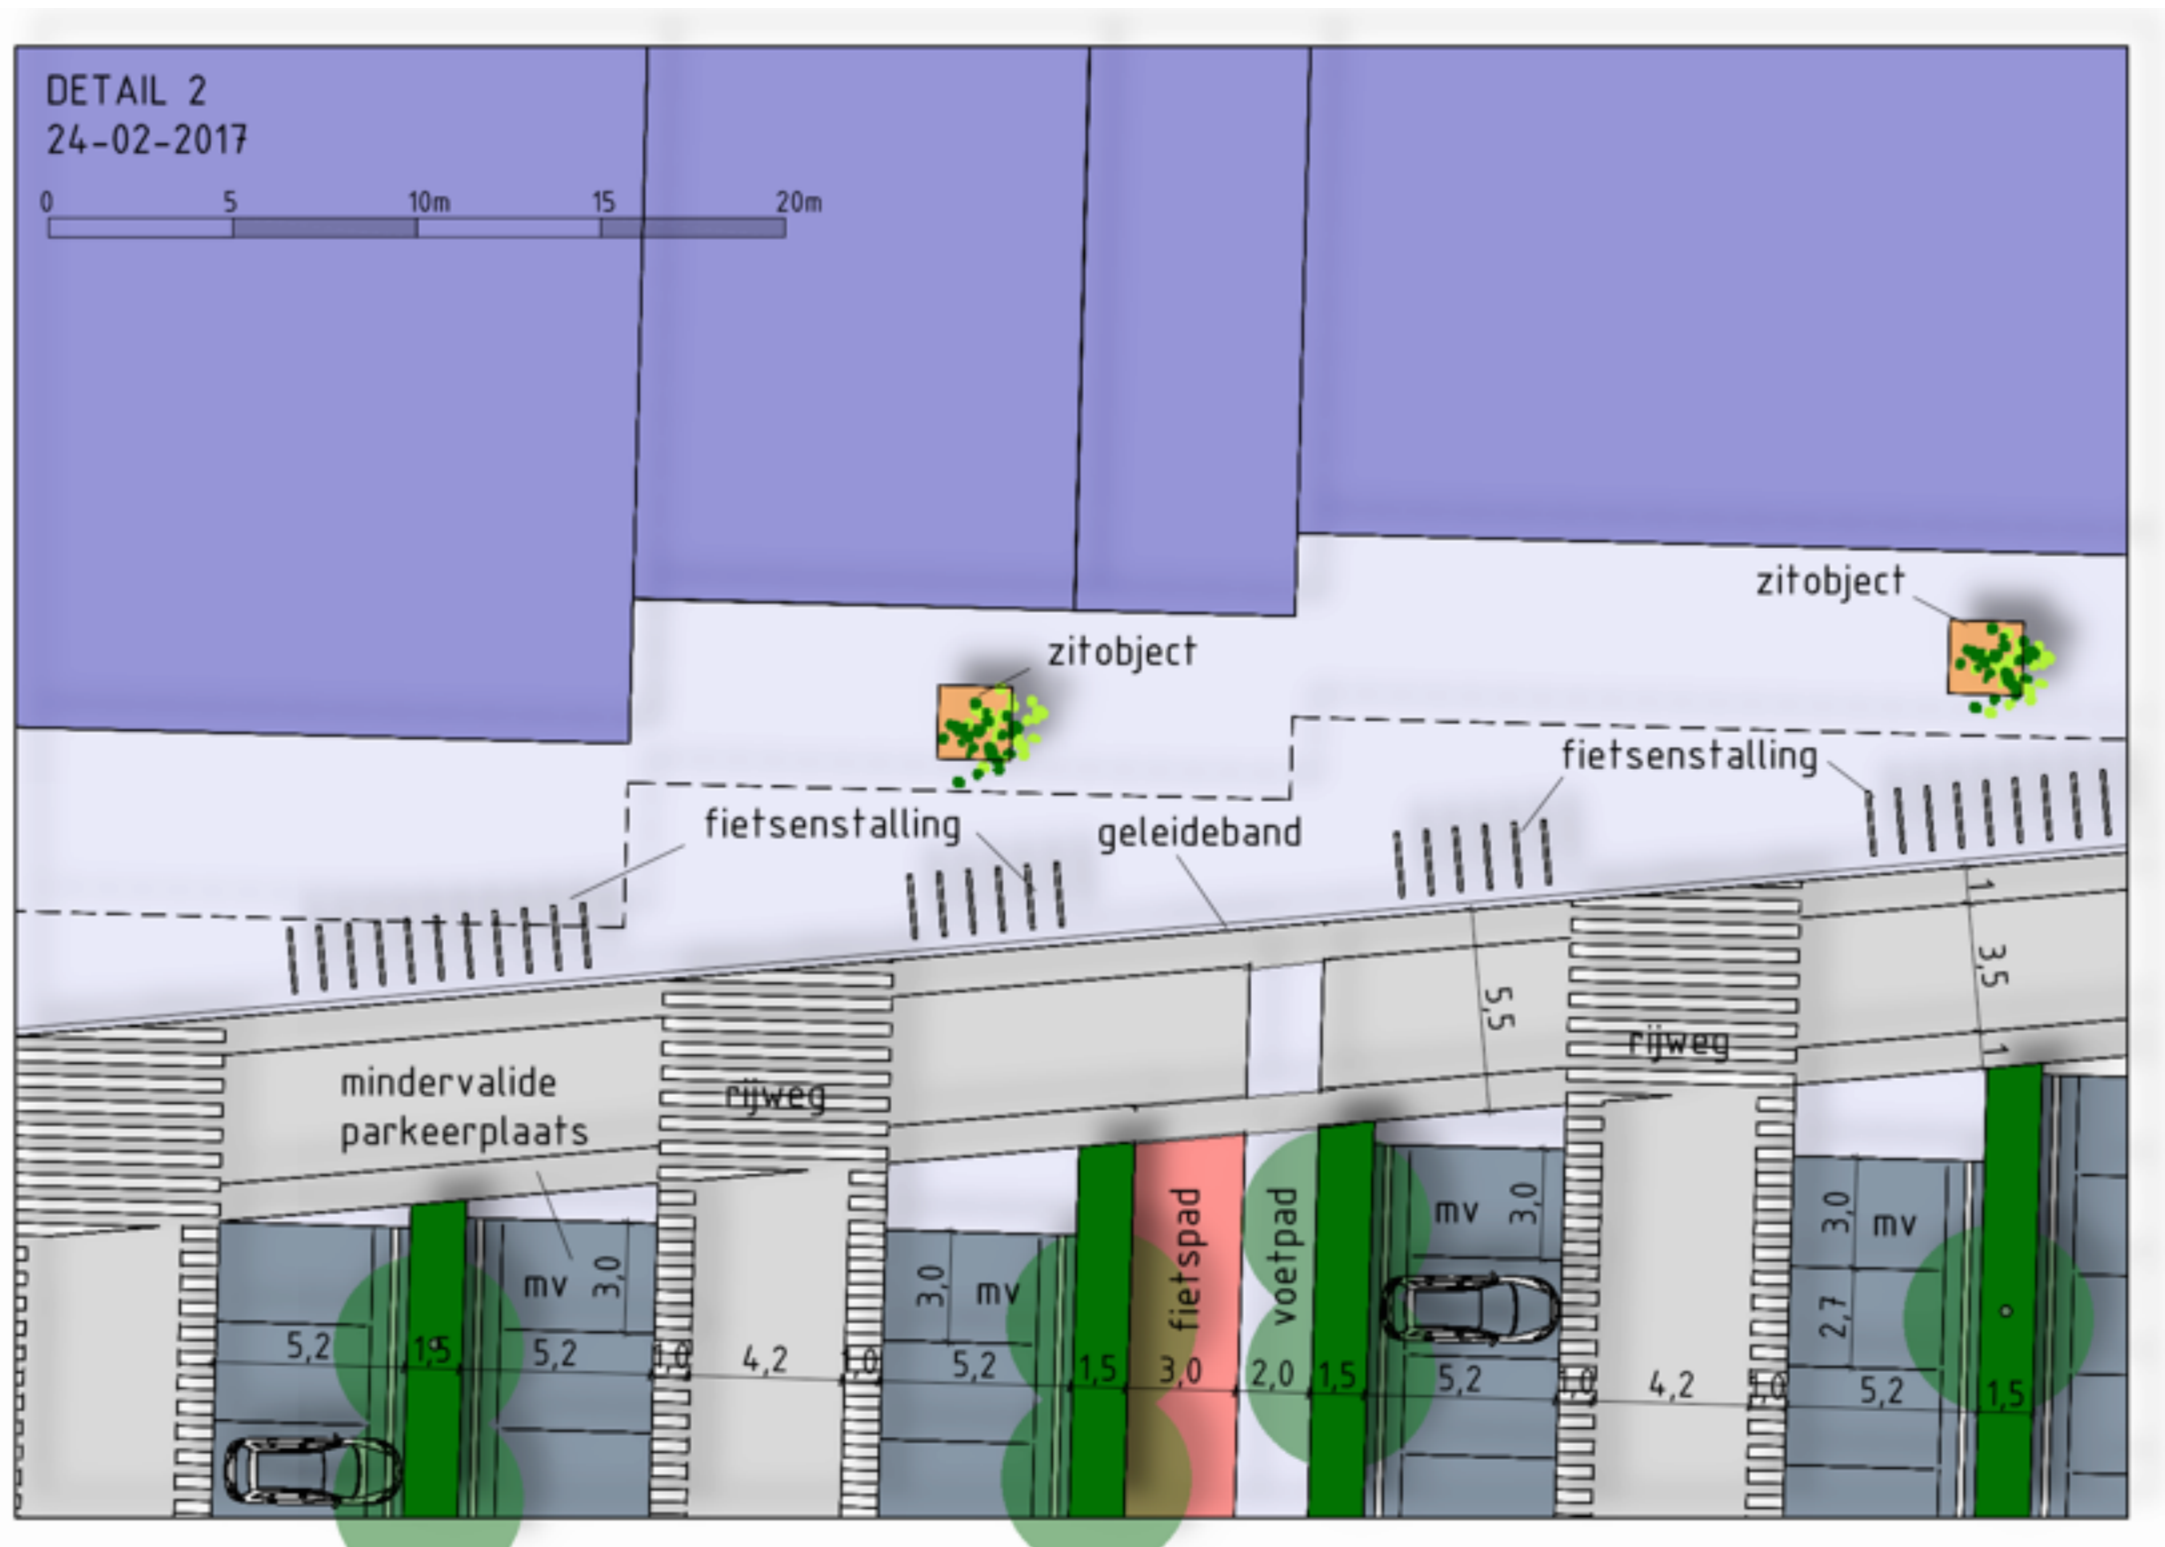



detail 2




detail 3

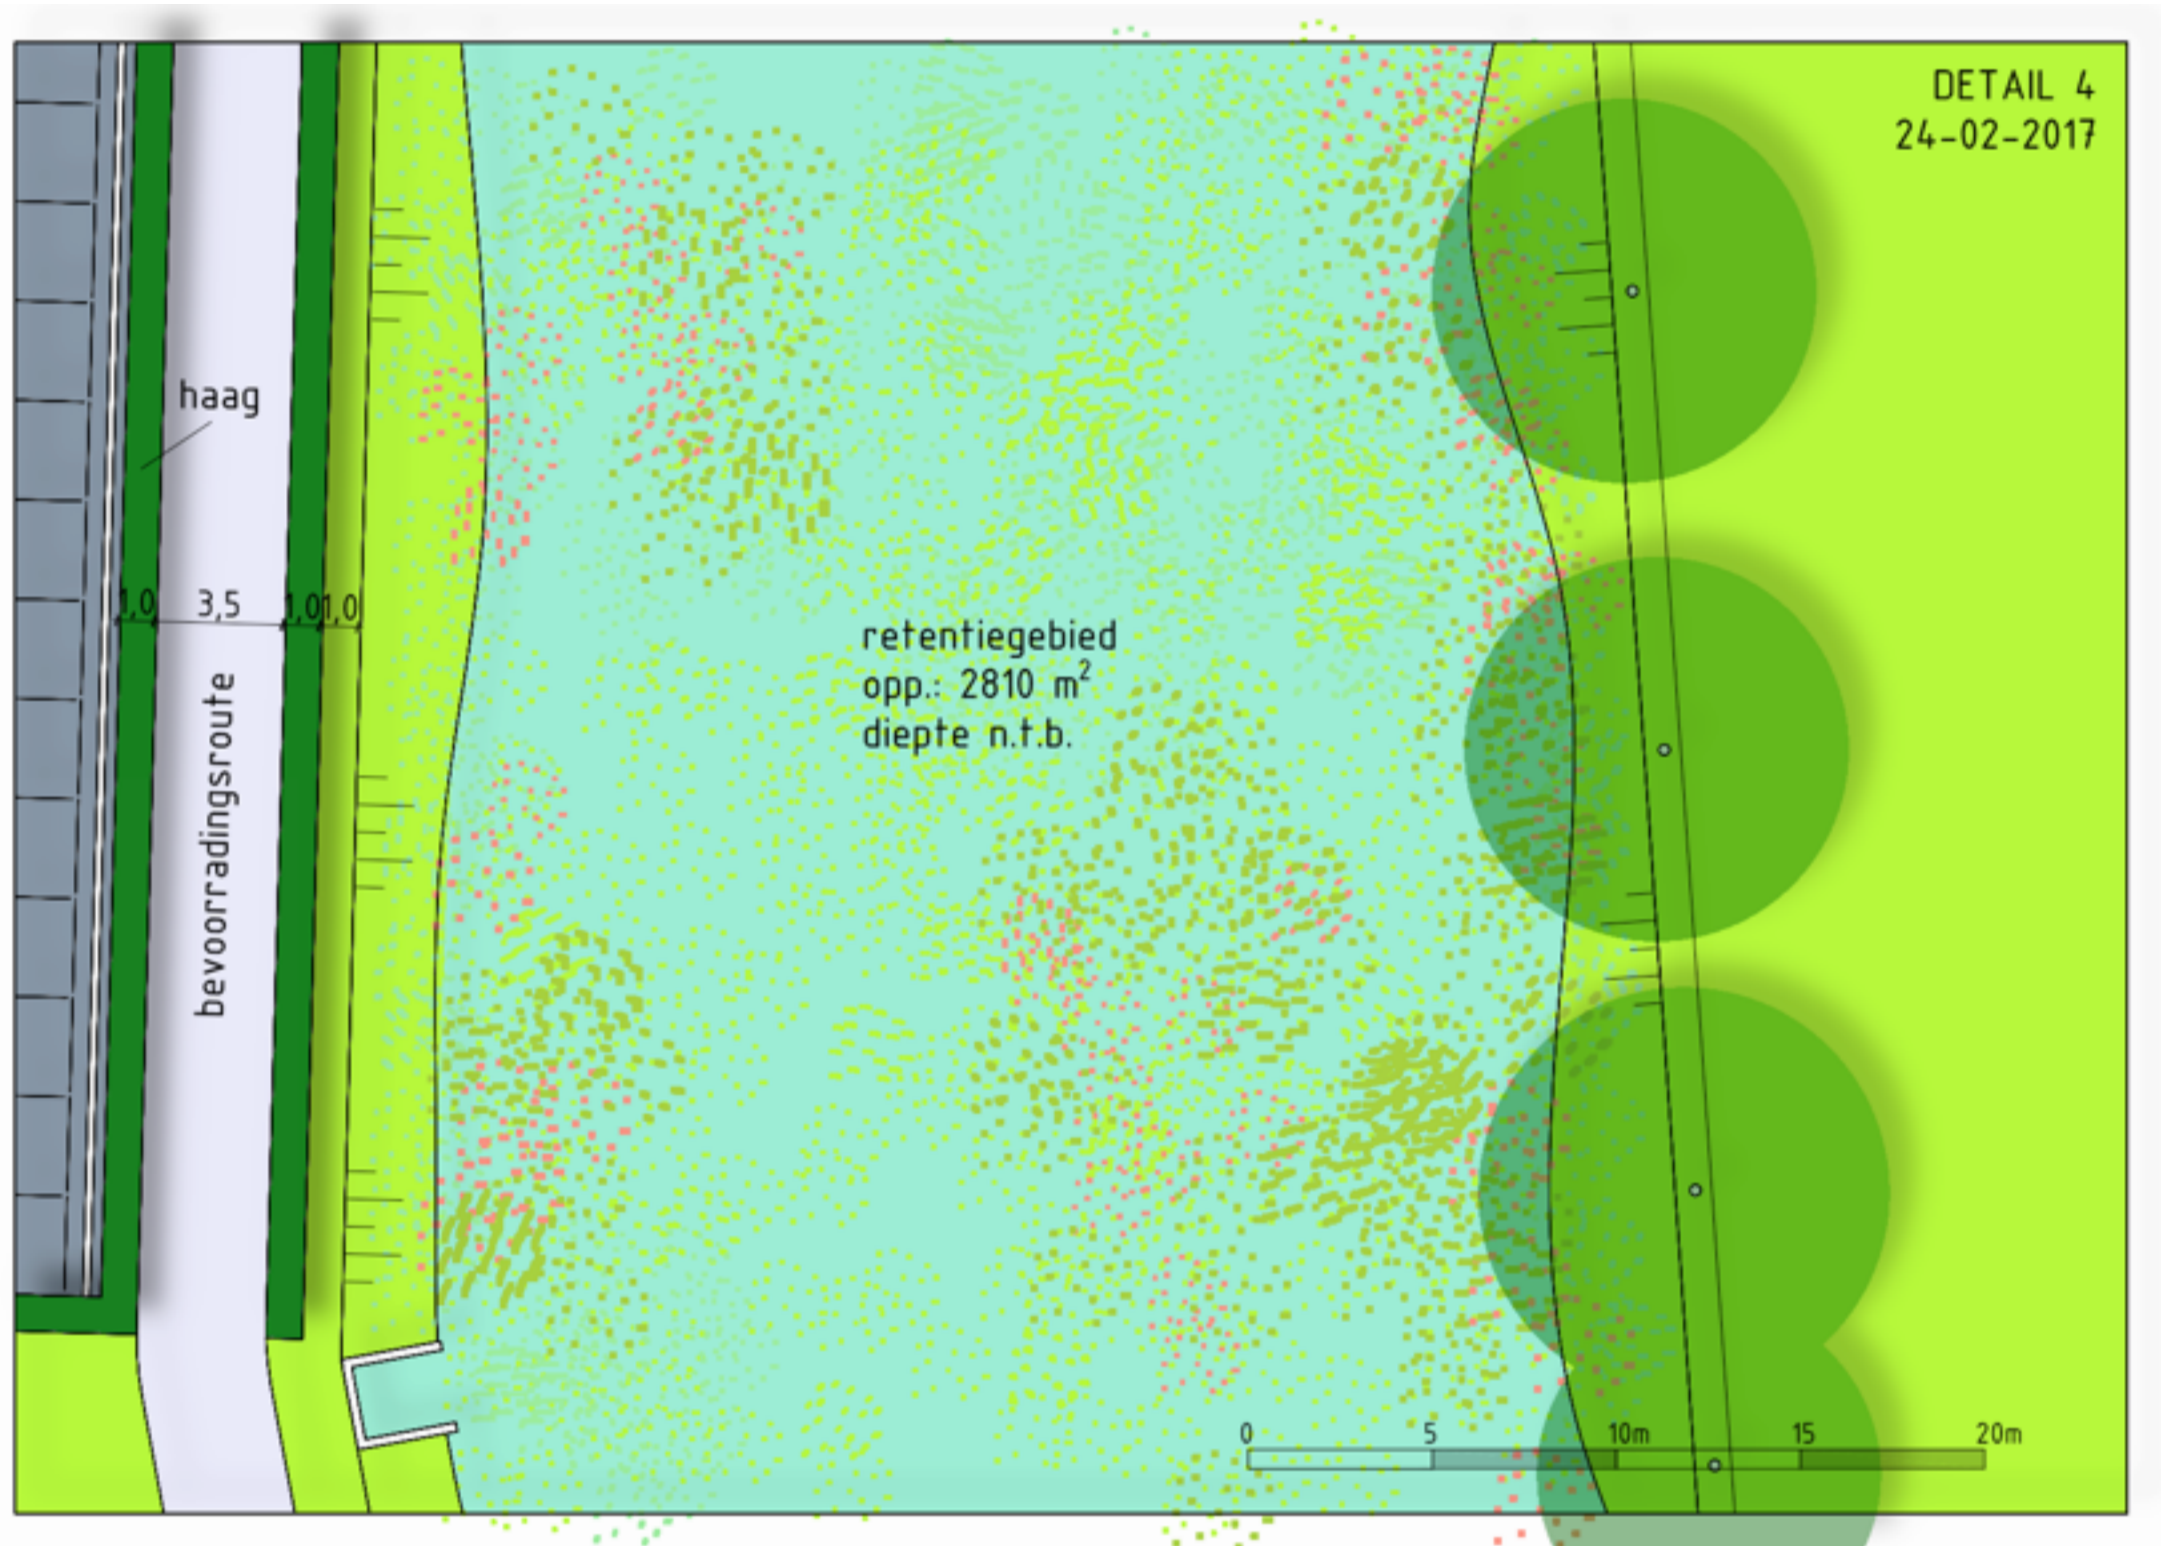

detail 4

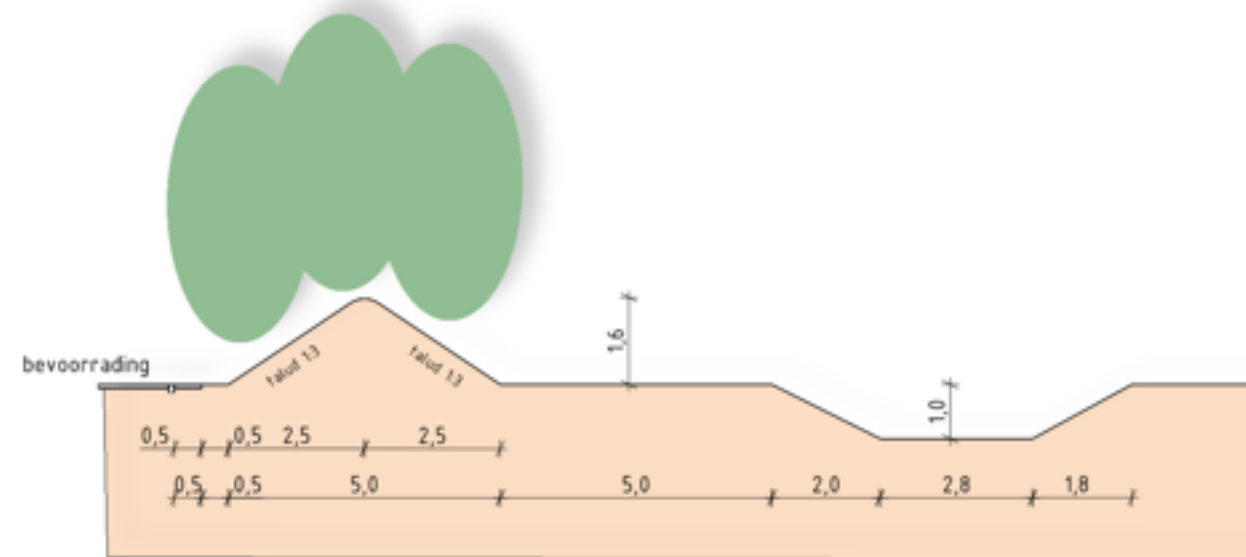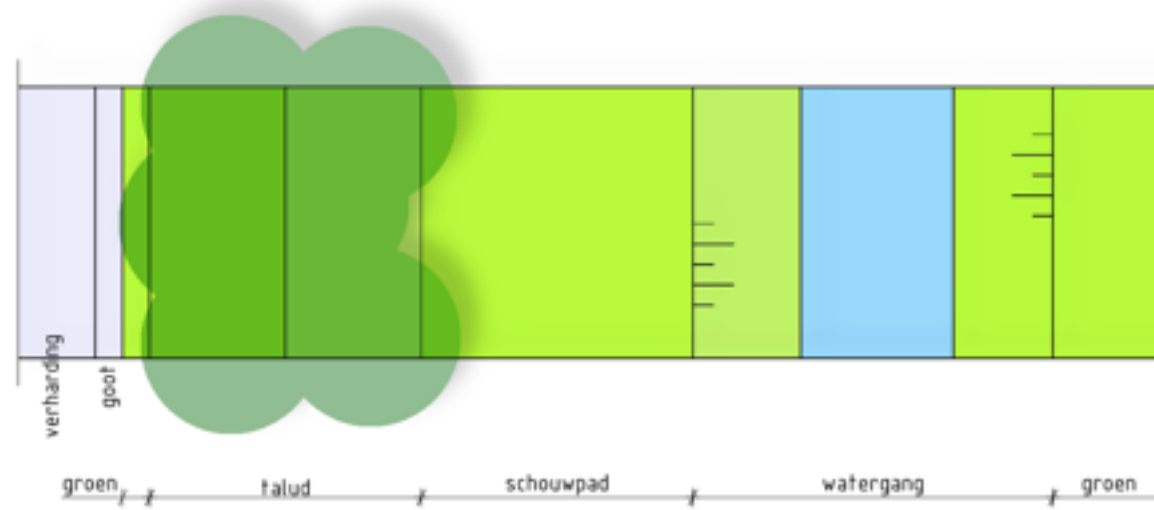

dwarsprofiel 1

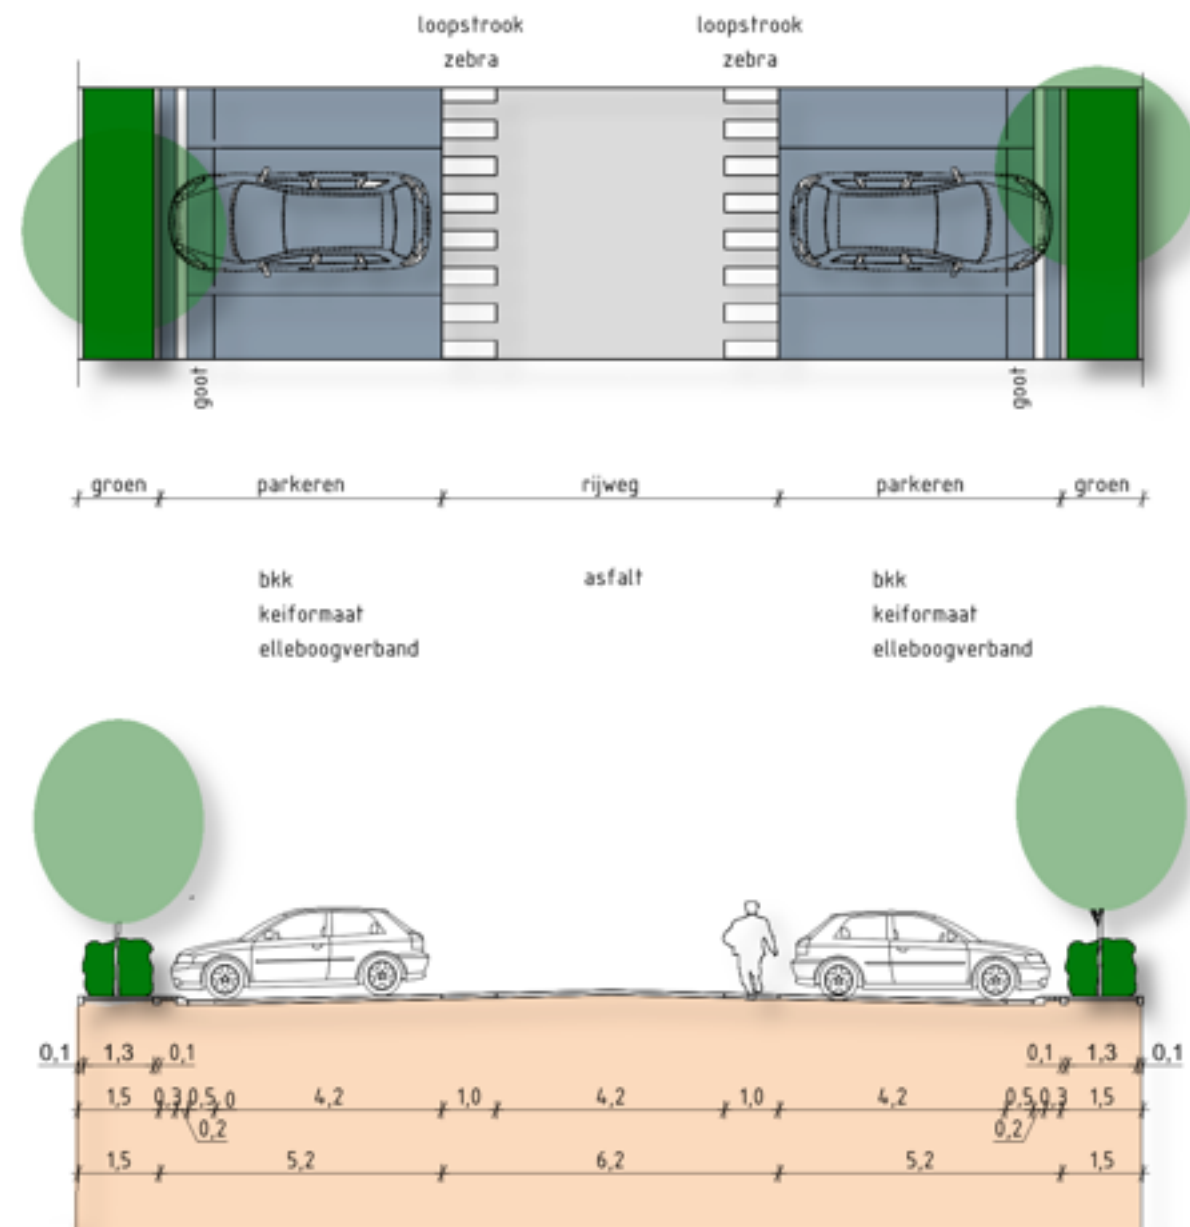

dwarsprofiel 2



voetgangers gebied: betontegel in verschillende formaten




parkeren (anti doorrijd):
rws band in combinatie
met goot (5 strekken)



banken: ntb stoer hout

fietsenstalling: ntb 'nietjes'

winkelwagenstalling: ntb, transparant

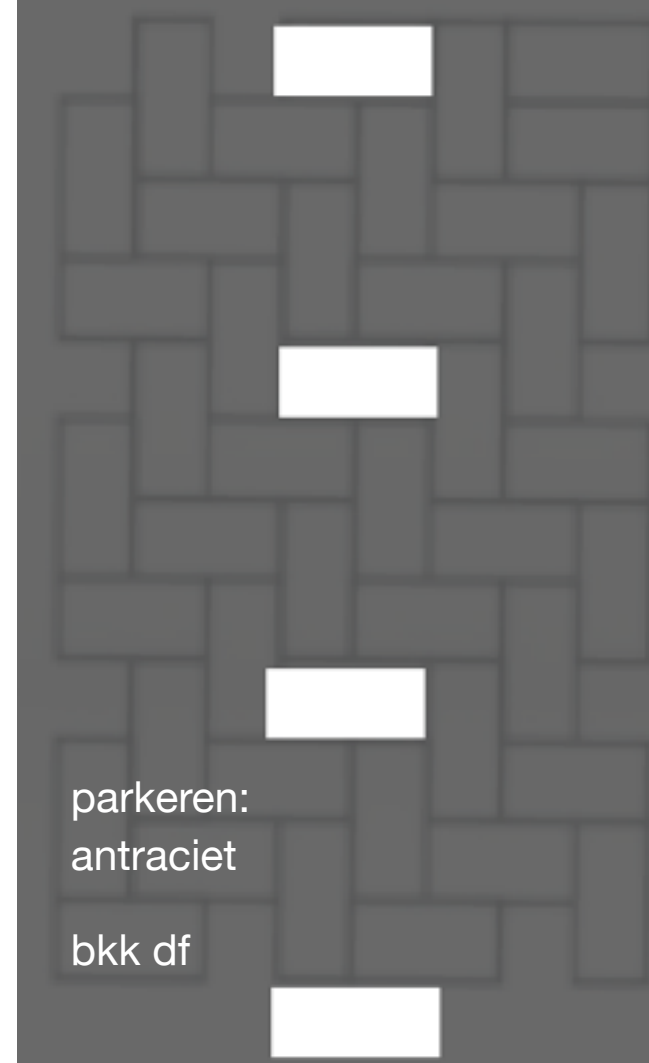

parkeren:
antraciet

bkk df

rijweg: as-
falt

loopstrook:
zebra

