Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 - Akoestisch onderzoek Bouwplannen Bulland/Bleijerheide te Kerkrade, in het kader van actualisatie bestemmingsplan Kerkrade Zuid, Oranjewoud, 15 februari 2013, nr 259425;

Bijlage 2 - Verslag van inspraak en vooroverleg

Bijlage 1 bij de toelichting

Rapport

Akoestisch onderzoek
Bouwplannen Nulland/Bleijerheide te Kerkrade, in het kader van actualisatie bestemmingsplan Kerkrade Zuid

projectnr. 259425
revisie 00
15 februari 2013

Opdrachtgever

Gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP KERKRADE

datum vrijgave	beschrijving revisie 0.0	goedkeuring	vrijgave
15 februari 2013	Concept	H. Vossen	R. Hemmen

Colofon

Projectgroep bestaande uit:
Han Vossen
Marcel Truijen

Auteur(s):
Marcel Truijen

Datum van uitgave:
15 februari 2013

Contactadres:
Mijnweg 3
6167 AC GELEEN
Postbus 17
6160 AA GELEEN

Copyright © 2013 **Ingenieursbureau Oranjewoud**
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was.
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voorvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Samenvatting/Conclusie

In opdracht van de gemeente Kerkrade is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Kerkrade Zuid (wijken Nulland en Bleijerheide) te Kerkrade. Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen hinder ontstaat ten gevolge van wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan.

De gemeente is voornemens om in Kerkrade Zuid op diverse locaties de mogelijkheid te bieden om woningbouw te realiseren, voornamelijk als opvulling tussen bestaande woningbouw. In totaal zijn er 32-tal locaties gelegen binnen de geluidzone van wegverkeer. In onderliggend rapport zijn de locaties verder uitgewerkt. Overige geluidgezoneerde bronnen zijn niet aan de orde.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen van de geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegbronnen op de gevels van de nog te realiseren woningbouw. In de zin van de Wet geluidhinder zijn de bouwplannen gelegen binnen de geluidzone van de:

- Mundgenstraat;
- Pannesheiderstraat;
- Bleijerheiderstraat;
- St. Antoniusstraat;
- Voorterstraat;
- Nieuwstraat.

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve worden de wegen Bleijerheiderstraat, Canisiusstraat, Kohlbergsgracht, Kokelestraat, Maria Gorettisstraat, Pannesheiderstraat, Picksteenweg, Schummerstraat/Franciscanerstraat, Ursulastraat, Veldkuilstraat en de Vroenstraat wel bij dit onderzoek betrokken. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de geluidbelastingen voor deze weg.

Conclusie
Bij de onderstaand vermelde bouwplannen wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB overschreden:

- bouwplan 1 overschrijding vanwege Voorterweg (maximale geluidbelasting 49 dB);
- bouwplan 7 overschrijding vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 10 overschrijding vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 24 overschrijdingen vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 51 dB) en de Mundgenstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 27 overschrijding vanwege de Pannesheiderstraat (maximale geluidbelasting 60 dB);
- bouwplan 30 overschrijding vanwege de St. Antoniusstraat (maximale geluidbelasting 62 dB);
- bouwplan 31 overschrijding vanwege de Voorterstraat (maximale geluidbelasting 57 dB).

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer is het aan het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade om een hogere waarde te verlenen. Een hogere waarde kan verleend worden nadat inzichtelijk is gemaakt dat bron-, overdrachts- en/of ontvangermaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Uit onderzoek blijkt het toepassen van stiller asfalt (Dunne Deklagen B) alleen toereikend te zijn voor 2 bouwplannen (1 en 24). De kosten per bouwplan voor toepassen van stiller asfalt zijn dermate hoog dat het financieel niet doelmatig is, de kosten voor extra maatregelen aan de gevel zijn beduidend lager. Overdrachtsmaatregelen zijn of stedenbouwkundig niet gewenst of financieel niet doelmatig.

De niet genoemde bouwplannen hebben geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB waarmee nader onderzoek achterwege kan blijven.

Inhoud

blz.

1 Inleiding 3

2 Juridisch kader 4
2.1 Algemeen 4
2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 5
2.1.2 30 km/uur zone 5
2.1.3 Cumulatie 5
2.2 Plansituatie 5

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 8
3.1 Onderzoeksgebied 8
3.2 Rekenmethode 9
3.3 Uitgangspunten 9

4 Resultaten, toetsing en maatregelen 10
4.1 Resultaten en toetsing 10
4.2 Maatregelen 12
4.3 Vast te stellen hogere waarde 13

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Rekenresultaten zoneplichtige wegen
3. Rekenresultaten niet-zoneplichtige wegen
4. Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai

Figuren

1. Situatieoverzicht
2. Overzicht ligging bouwplannen
3. Overzicht ligging waarneempunten
4. Overzicht ligging wegen

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Kerkrade is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Kerkrade Zuid te Kerkrade. De gemeente Kerkrade is voornemens om in Kerkrade Zuid (wijken Nulland en Bleijerheide) op een 34-tal locaties woningbouw te realiseren, voornamelijk als opvulling tussen de bestaande woningbouw. In afbeelding 1 is een overzicht van de locaties weergegeven. In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de nummering van de 34 bouwplannen.

Afbeelding 1: Locatie van bouwplannen bestemmingsplan Kerkrade Zuid (wijken Nulland/Bleijerheide)

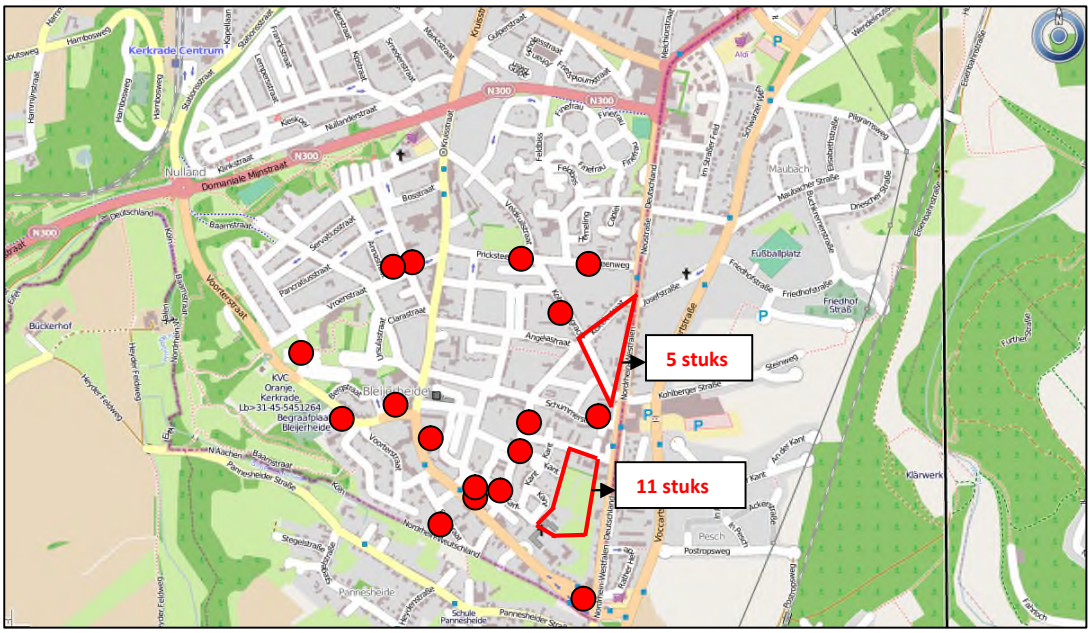

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen hinder ontstaat ten gevolge van wegverkeerslawaai en de wettelijke gevolgen daarvan. Overige geluidgezoneerde bronnen zijn niet aan de orde.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	**Zonebreedte [m]**	
	Stedelijk gebied	**Buitenstedelijk gebied**
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 3.2 van het Bouwbesluit.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden ((voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een weg

Status van de woning	(Voorkeurs)grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woning langs een bestaande weg	48	63*	53**
bestaande woning langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB;
Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.
** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.
Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Plansituatie

In onderhavige situatie is er sprake van een 34-tal locaties waar woningbouw wordt gerealiseerd. Deze locaties zijn gelegen binnen de invloedsfeer van wegverkeerslawaai. Alle bouwlocaties zijn gelegen in stedelijk gebied.
De zoneplichtige wegen (Pannesheiderstraat, St. Antoniusstraat, (deel van de) Bleijerheiderstraat, Voorstraat, Domaniale Mijnstraat, Nieuwstraat en de Mundgenstraat) betreffen allen stedelijke wegen met 2 rijstroken met een zonebreedte van 200 meter. Voor de wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. De zoneplichtige weg N300 betreft ter

hoogte van het plangebied een stedelijke weg met 2 rijstroken met een zonebreedte van 200 meter. Voor deze weg geldt een maximumsnelheid variërend tussen de 50 en 70 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 respectievelijk 2 dB. Zie onderstaande figuur 2.1 voor de ligging van de zoneplichtige wegen (lichtblauw gearceerd) binnen het plangebied.

Figuur 2.1: Ligging zoneplichtige wegen

In tabel 2.3 zijn voor alle bouwplannen aangegeven binnen welke geluidzone deze bouwplannen vallen. In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de nummering van de 34 bouwplannen.

Tabel 2-3 Bouwplannen en de zoneplichtige (spoor)wegen.

Bouwplan	**ligt in zone van**	**zonebreedte in (m)**	**snelheid km/h**	**aftrek ex art. 110g Wgh**
Bouwplan 1	Voorterstraat	200	50	5
Bouwplan 2 t/m 4	Deze bouwplannen zijn niet gelegen in een geluidzone			
Bouwplan 5 t/m 13 (omvat ook 11.1)	Nieuwstraat	200	50	5
Bouwplan 14	Nieuwstraat	200	50	5
	Pannesheiderstraat	200	50	5
Bouwplan 15 t/m 17 (omvat ook 15.1 en 16.1)	Nieuwstraat	200	50	5
Bouwplan 18 + 19	Nieuwstraat	200	50	5
	Pannesheiderstraat	200	50	5
Bouwplan 20	Nieuwstraat	200	50	5
Bouwplan 21 t/m 24	Nieuwstraat	200	50	5
	Pannesheiderstraat	200	50	5
Bouwplan 25 t/m 28	Pannesheiderstraat	200	50	5
Bouwplan 29	Bleijerheiderstraat	200	50	5
Bouwplan 30	St. Antoniusstraat	200	50	5
Bouwplan 31	Voorterstraat	200	50	5

Uit tabel 2.3 blijkt dat:

- 32 bouwplannen zijn gelegen binnen de geluidzone van één of twee zoneplichtige wegen;
- 2 bouwplannen niet zijn gelegen binnen een geluidzone van een zoneplichtige weg.

In de zin van de Wet geluidhinder hebben alle bouwlocaties betrekking op nieuw te bouwen woningen en appartementen die zijn gelegen binnen de geluidzone van een aanwezige weg in stedelijk gebied. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing.

Tabel 2-4 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	**(Voorkeurs)grenswaarde [B]**	**Maximale ontheffing [dB]**
wegverkeer	48	63

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve worden de wegen Bleijerheiderstraat, Canisiusstraat, Kohlbergsgracht, Kokelestraat, Maria Gorettisstraat, Pannesheiderstraat, Picksteenweg, Schummerstraat/Franciscanerstraat, Ursulastraat, Veldkuilstraat en de Vroenstraat wel bij dit onderzoek betrokken. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de geluidbelastingen voor deze weg.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Onderhavige situatie betreft de ontwikkeling van woningen en appartementen in de regio Kerkrade Zuid. De belangrijkste wegen in het gebied zijn:

- Nieuwstraat
- Pannesheiderstraat
- Mundgenstraat
- Bleijerheiderstraat
- St. Antoniusstraat
- Voorterstraat
- N300

De woningen hebben een hoogte van maximaal 3 bouwlagen (begane grond, eerste en tweede verdieping). De appartementen hebben een hoogte van maximaal 11 bouwlagen. Een overzicht van de onderzochte woningen en appartementen is weergegeven in onderstaande figuur 3.1

Figuur 3.1 Overzichtsituatie onderzochte woningen (blauw gearceerd)

In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de nummering van de 18 bouwplannen.

Bij dit akoestisch onderzoek is de volgende tekeningen als uitgangspunt gehanteerd:

- Bestemmingsplan Kerkrade Zuid verbeelding opgesteld door de Gemeente Kerkrade sector Stad, afdeling Ruimtelijke Ordening met kenmerk: NL.IMRO.0928.BPKerkradeZuid-Vo01

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de SRM II. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 2.11.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en appartementen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. Gezien de groenstructuur in het gebied valt de omgeving van het onderzoeksgebied te kenmerken als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0). De aanwezige wegen en water zijn als akoestisch hard in de berekeningen meegenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Kerkrade en gelden voor het prognosejaar 2025. De voor de berekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten van de belangrijkste wegen of delen van wegen worden weergegeven in onderstaande tabel. De complete verkeersgegevens van alle relevante wegen zijn weergegeven in bijlage 1.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens voor prognosejaar 2025

Weg	**Wegvak**		**Asfalt type**	**Snelheid [km/h]**	**Intensiteit [mtv/etm]**
	van	tot			
Mundgenstraat	Nieuwstraat	Pannesheiderweg	dab	50	829
Pannesheiderstraat	Mundgenstraat	Kokelestraat	dab	50	1.939
Pannesheiderstraat	Kokelestraat	Theresiastraat	dab	50	2.544
Pannesheiderstraat	Theresiastraat	Bleijerheiderstraat	dab	50	2.740
Bleijerheiderstraat	Pannesheiderstraat	Kruispunt St. Antoniusstraat	dab	50	4.295
St. Antoniusstraat	Kruispunt Bleijerheiderstraat	Voorterstraat	dab	50	4.296
Voorterstraat	St. Antoniusstraat	Vroenstraat	dab	50	4.296
Voorterstraat	Vroenstraat	N300	dab	50	8.412
Nieuwstraat	Pannesheiderstraat	Mundgenstraat	dab	50	2.649
Nieuwstraat	Mundgenstraat	Schummerstraat	dab	50	2.215
Nieuwstraat	Schummerstraat	Kohlbergsgracht	dab	50	2.597
Nieuwstraat	Kohlbergsgracht	Kokelestraat	dab	50	2.437
Nieuwstraat	Kokelestraat	Pricksteenweg	dab	50	3.598
Nieuwstraat	Pricksteenweg	Plattewei	dab	50	3.697

Bij de overige wegen gelegen in het plangebied (Kerkrade Zuid) bedraagt de maximum snelheid 30 km/uur. De verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 1. De wegen die niet in de bijlage zijn opgenomen hebben vanwege de lage verkeersintensiteit alsmede vanwege de afstand tot aan de bouwplannen geen invloed op de cumulatieve geluidbelasting. Deze wegen zijn derhalve niet onderzocht.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

4.1 Resultaten en toetsing

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2025 berekend.

De berekeningsresultaten zijn voor alle wegen per ontvangerpunt weergegeven in bijlage 2. In de onderstaande tabellen zijn per bouwplan (bp) de waarneempunten met de hoogste geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.1 Rekenresultaten Bouwplan 1, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
01	Voorterweg	4,50 7,50, 10,50, 13,50 en 16,50	49
01	Voorterweg	19,50	≤48

Tabel 4.2 Rekenresultaten Bouwplan 5, 6 en 6.1, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
36(bp5)	Nieuwstraat	7,50	≤48
39(bp6)	Nieuwstraat	7,50	≤48
44(bp6.1)	Nieuwstraat	7,50	≤48

Tabel 4.3 Rekenresultaten Bouwplan 7, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
52	Nieuwstraat	1,50, 4,50 en 7,50	54
51	Nieuwstraat	1,50, 4,50 en 7,50	53

Tabel 4.4 Rekenresultaten Bouwplan 8+9, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
66(bp8)	Nieuwstraat	7,50	≤48
71(bp9)	Nieuwstraat	7,50	≤48

Tabel 4.5 Rekenresultaten Bouwplan 10, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
74	Nieuwstraat	1,50, 4,50 en 7,50	53
75	Nieuwstraat	1,50 en 4,50	53

Tabel 4.6 Rekenresultaten Bouwplan 11 t/m 23, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
div.	Nieuwstraat	1,5 t/m 13,50	≤48
div.	Pannesheiderstraat	1,5 t/m	≤48

Tabel 4.7 Rekenresultaten Bouwplan 24, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
184	Nieuwstraat	1,50, 4,50 en 7,50	51
185	Nieuwstraat	4,50	51

183	Mundgenstraat	1,50 en 4,50	**53**
183	Mundgenstraat	7,50	**51**

Tabel 4.8 Rekenresultaten Bouwplannen 25 en 26, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
div.	Pannesheiderstraat	1,50, 4,50 en 7,50	≤48

Tabel 4.9 Rekenresultaten Bouwplan 27, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
209	Pannesheiderstraat	1,50	**60**
209	Pannesheiderstraat	4,50	**59**
206	Pannesheiderstraat	1,50	**59**

Tabel 4.10 Rekenresultaten Bouwplan 28, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
210	Pannesheiderstraat	7,50	≤48

Tabel 4.11 Rekenresultaten Bouwplan 29, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
214	Bleijerheiderstraat	7,50	≤48

Tabel 4.12 Rekenresultaten Bouwplan 30, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
221	St. Antoniusstraat	1,50 en 4,50	**62**
222	St. Antoniusstraat	1,50 en 4,50	**62**
221	St. Antoniusstraat	7,50	**61**

Tabel 4.13 Rekenresultaten Bouwplan 31, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	**geluidbelasting vanwege**	**Hoogte [m]**	**Geluidbelasting 2025 [dB]**
226	Voorterstraat	1,50, 4,50 en 7,50	**57**
227	Voorterstraat	1,50, 4,50 en 7,50	**57**

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat 7 van de 32 binnen de geluidzone van zoneplichtige wegen gelegen bouwplannen de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden:

- bouwplan 1 overschrijding vanwege Voorterweg (maximale geluidbelasting 49 dB);
- bouwplan 7 overschrijding vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 10 overschrijding vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 24 overschrijdingen vanwege de Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 51 dB) en de Mundgenstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 27 overschrijding vanwege de Pannesheiderstraat (maximale geluidbelasting 60 dB);
- bouwplan 30 overschrijding vanwege de St. Antoniusstraat (maximale geluidbelasting 62 dB);
- bouwplan 31 overschrijding vanwege de Voorterstraat (maximale geluidbelasting 57 dB).

De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt in geen enkel bouwplan overschreden. Gelet op de overschrijdingen van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade.

Voor de overige onderzochte bouwplannen wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB niet overschreden. Nader onderzoek naar maatregelen kan achterwege blijven.

4.2 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Bronmaatregelen:
Gezien de hoogte van de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde tot 13 dB zal het toepassen van stiller asfalt onvoldoende effect hebben om op alle bouwplannen te voldoen aan de (voorkeurs)-grenswaarde. Het vervangen van het wegdektype referentiewegdek door een stil wegdek (Dunne Deklagen B) geeft een reductie van maximaal 3 tot 4 dB. Met deze bronmaatregel zal maar op 2 bouwplannen (bouwplannen 1 en 24) de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB worden behaald.

Vervanging wegdek bij regulier onderhoud
Wanneer het bestaande (niet- geluidreducerende) wegdek wordt vervangen tijdens regulier onderhoud, zijn eenmalig extra investeringen nodig. Dit heeft voornamelijk te maken met een afwijkende samenstelling van de wegdektoplaag van bestaand versus nieuw. De bestaande toplaag moet worden verwijderd en het afvalmateriaal moet worden afgevoerd. Daartegen wordt iets meer asfalt weer aangebracht (de zogenaamde 'Dunne Deklagen B' van de CROW- publicatie 200). De eenmalige meerkosten bedragen gemiddeld € 2,20/ m^2 aan wegdek.
De levensduur van geluidreducerende wegdekken is korter dan die van de reguliere wegdekken (doorgaans Dicht Asfaltbeton = DAB). De toplaag van de geluidreducerende wegdekverhardingen is kwetsbaarder en slijt sneller dan DAB. Hierdoor is meer onderhoud noodzakelijk, en dus meer kosten. Vanwege de verschillen in onderhoudscyclus tussen DAB en '=Dunne Deklagen B' zijn de meerkosten voor onderhoud uitgedrukt in jaarlijkse meerkosten. Deze jaarlijkse meerkosten bedragen € 0,65/m^2 aan wegdek. Bij alle kostencalculaties is een jaarlijkse indexering van 3,0% gehanteerd.
Aangezien het onzeker is of alle bouwplannen ook daadwerkelijk bebouwd worden, is voor elke bronmaatregel-afweging uitgegaan van een bouwplan..
Per bouwplan zijn de aanlegkosten en de meerkosten over 15 jaar dermate hoog dat het financieel niet doelmatig is Dunne Deklagen B toe te passen. De kosten bedragen minimaal per bouwplan €17.000 (minimaal 150 meter lang stil asfalt bij 7 meter breed inclusief toepassen jaarlijkse indexering van 3,0%). De kosten voor aanpassingen aan de gevel zijn beduidend lager.
Bij dermate kleine wegdek aanpassingen ontstaat een lappendeken aan asfalttypen. Dit kan voorkomen worden door het gehele wegvak te voorzien van Dunne Deklagen B wat de kosten extra opdrijven.

Vervanging wegdek buiten regulier onderhoud
Indien Dunne Deklagen B niet tijdens het reguliere onderhoud wordt aangelegd bedragen de kosten voor het vervangen gemiddeld € 30,00/m^2 aan wegdek.

De kosten voor het vervangen van 100 meter wegdek buiten regulier onderhoud bedragen minimaal €20.000. Bij deze bedragen is het vervangen van het wegdek financieel niet doelmatig. De kosten voor aanpassingen aan de gevel zijn beduidend lager. Bij alle kostencalculaties is een jaarlijkse indexering van 3,0% gehanteerd.

Overdrachtsmaatregelen:
Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm worden voor de bouwplannen waar ten gevolge van de onderstaande wegen een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde optreedt stedenbouwkundig niet inpasbaar geacht en zijn derhalve niet nader onderzocht.

Ontvangermaatregelen:
Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

4.3 Vast te stellen hogere waarde

Uit de beschouwing van de maatregelen voor de bouwplannen waar een overschrijding optreedt van de grenswaarde volgt dat aan de voorwaarden wordt voldaan om hogere waardes te kunnen verlenen. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt voor welke bouwplannen een hogere waarde vast gesteld dient te worden:

Tabel 4-14 Vast te stellen hogere waarde ten gevolge van wegverkeer

Bouwplan	**Bron**	**Vast te stellen hogere waarde zonder maatregel [dB]**
Bouwplan 1	Voorterstraat	49
Bouwplan 7	Nieuwstraat	54
Bouwplan 10	Nieuwstraat	53
Bouwplan 24	Nieuwstraat	51
	Mundgenstraat	53
Bouwplan 27	Pannesheiderstraat	60
Bouwplan 30	St. Antoniusstraat	62
Bouwplan 31	Voorterstraat	57

In het kader van de procedure hogere grenswaarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de ventilatie. Bij de bepaling van de geluidwering dient gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting waarop de aftrek ex artikel 110g Wgh niet is toegepast. Deze geluidbelasting is weergegeven in bijlage 4.

Bijlagen en figuren

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,16	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
02	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,17	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
03	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,43	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
04	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,50	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
05	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	158,88	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
06	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	158,81	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
07	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,33	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
08	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,46	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
09	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,55	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
10	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,55	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
11	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,16	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
12	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,17	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
13	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,43	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
14	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,50	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
15	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	158,88	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
16	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	158,81	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
17	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,33	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
18	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	159,46	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
19	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	160,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	160,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	160,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	160,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	160,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	160,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	160,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	160,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	164,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	162,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	162,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	162,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	165,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	165,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	165,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	165,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	164,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	164,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	165,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	165,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	165,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
51	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	163,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	163,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	162,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	164,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	164,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	164,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	164,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	164,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	164,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	164,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	164,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	165,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	165,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	165,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	165,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	165,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	165,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	165,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	163,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	163,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	163,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	163,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
100	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	162,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	162,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	162,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	162,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	165,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	165,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	165,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	165,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	165,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	165,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	165,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	165,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	164,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	165,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	165,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	165,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	165,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	165,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
149	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	165,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	164,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	165,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	165,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	164,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	164,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	164,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	165,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
174	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
175	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
176	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
177	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
178	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	164,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
179	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	164,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
180	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	164,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
181	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	165,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
182	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	164,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
183	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	166,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	166,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	167,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	167,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	167,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	166,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	164,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	161,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	161,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	161,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
198	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	161,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	161,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	160,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	160,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	160,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	160,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	160,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	156,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	156,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
212	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	156,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
213	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	155,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
214	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	159,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
215	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	160,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
216	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	160,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
217	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	160,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
218	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	160,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
219	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	160,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
220	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	159,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
221	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	159,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
222	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	159,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
223	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	159,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
224	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	160,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
225	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	160,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
226	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	158,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
01	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
02	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
03	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
04	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
05	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
06	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
07	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
08	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
09	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
10	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
11	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
12	Bleijerheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
13	Canisiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
14	Canisiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
15	Canisiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
16	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
17	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
18	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
19	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
20	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
21	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
22	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
23	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W4b	70	70	70
24	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
25	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
26	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
27	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	70	70	70
28	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
29	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
30	Domaniale Mijnstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
31	Dr. Ackensplein	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
32	Franciscanerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
33	Franciscanerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
34	Franciscanerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
35	Franciscanerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
36	Franciscanerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
37	Hamstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W4b	80	80	80
38	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
39	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
40	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
41	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
42	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
43	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
44	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
45	Kohlbergsgracht	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
46	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
47	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
48	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
49	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
01	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
02	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
03	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
07	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
08	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
09	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
16	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
17	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
18	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
19	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
20	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
21	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
23	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
27	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
31	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
32	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
33	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
34	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
36	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
37	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
38	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
39	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
41	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
42	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
43	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
44	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
46	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
47	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
48	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
49	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
01	1600,00	6,54	4,07	0,65	--	--	--	--	--	94,34	96,16	93,73	--	5,35
02	1600,00	6,54	4,07	0,65	--	--	--	--	--	94,34	96,16	93,73	--	5,35
03	1600,00	6,54	4,07	0,65	--	--	--	--	--	94,34	96,16	93,73	--	5,35
04	4295,00	6,55	4,04	0,65	--	--	--	--	--	93,63	96,16	93,33	--	5,77
05	4248,00	6,60	3,91	0,65	--	--	--	--	--	87,32	93,39	88,17	--	9,43
06	1600,00	6,54	4,07	0,65	--	--	--	--	--	94,34	96,16	93,73	--	5,35
07	2678,00	6,54	4,06	0,65	--	--	--	--	--	93,61	95,54	92,78	--	6,24
08	3144,00	6,54	4,07	0,65	--	--	--	--	--	95,38	97,26	95,15	--	4,25
09	3941,00	6,55	4,05	0,65	--	--	--	--	--	93,76	96,13	93,38	--	5,72
10	2950,00	6,54	4,09	0,65	--	--	--	--	--	96,23	97,59	95,87	--	3,63
11	2678,00	6,54	4,06	0,65	--	--	--	--	--	93,61	95,54	92,78	--	6,24
12	2678,00	6,54	4,06	0,65	--	--	--	--	--	93,61	95,54	92,78	--	6,24
13	479,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	98,88	99,51	98,99	--	1,09
14	479,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	98,88	99,51	98,99	--	1,09
15	479,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	98,88	99,51	98,99	--	1,09
16	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
17	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
18	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
19	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
20	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
21	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
22	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
23	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
24	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
25	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
26	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
27	15561,00	6,56	3,86	0,74	--	--	--	--	--	91,55	96,03	92,73	--	6,14
28	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
29	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
30	3709,00	6,56	3,87	0,73	--	--	--	--	--	92,00	96,40	93,36	--	4,67
31	2740,00	6,55	4,04	0,65	--	--	--	--	--	92,72	95,27	92,29	--	6,32
32	1580,00	6,73	3,55	0,63	--	--	--	--	--	98,22	99,28	98,59	--	1,19
33	2067,00	6,74	3,52	0,64	--	--	--	--	--	96,76	98,60	97,15	--	2,93
34	1580,00	6,73	3,55	0,63	--	--	--	--	--	98,22	99,28	98,59	--	1,19
35	2067,00	6,74	3,52	0,64	--	--	--	--	--	96,76	98,60	97,15	--	2,93
36	2067,00	6,74	3,52	0,64	--	--	--	--	--	96,76	98,60	97,15	--	2,93
37	28065,00	6,57	3,70	0,79	--	--	--	--	--	90,58	95,49	91,27	--	7,39
38	1034,00	6,74	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,09	98,31	96,59	--	3,46
39	1034,00	6,74	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,09	98,31	96,59	--	3,46
40	160,00	6,76	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,13	98,55	97,38	--	1,30
41	160,00	6,76	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,13	98,55	97,38	--	1,30
42	160,00	6,76	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,13	98,55	97,38	--	1,30
43	160,00	6,76	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,13	98,55	97,38	--	1,30
44	1034,00	6,74	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,09	98,31	96,59	--	3,46
45	1034,00	6,74	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,09	98,31	96,59	--	3,46
46	1140,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,92	98,73	97,51	--	2,19
47	867,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	99,30	99,70	99,38	--	0,65
48	1140,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,92	98,73	97,51	--	2,19
49	1140,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,92	98,73	97,51	--	2,19

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
01	3,75	6,11	--	0,32	0,09	0,16	--	--	--	--	--	98,72	62,62	9,75
02	3,75	6,11	--	0,32	0,09	0,16	--	--	--	--	--	98,72	62,62	9,75
03	3,75	6,11	--	0,32	0,09	0,16	--	--	--	--	--	98,72	62,62	9,75
04	3,66	6,37	--	0,59	0,17	0,30	--	--	--	--	--	263,40	166,85	26,06
05	5,63	10,17	--	3,25	0,98	1,66	--	--	--	--	--	244,82	155,12	24,35
06	3,75	6,11	--	0,32	0,09	0,16	--	--	--	--	--	98,72	62,62	9,75
07	4,42	7,14	--	0,15	0,04	0,08	--	--	--	--	--	163,95	103,88	16,15
08	2,63	4,66	--	0,36	0,10	0,18	--	--	--	--	--	196,12	124,45	19,44
09	3,71	6,36	--	0,52	0,15	0,26	--	--	--	--	--	242,03	153,43	23,92
10	2,37	4,05	--	0,15	0,04	0,07	--	--	--	--	--	185,66	117,75	18,38
11	4,42	7,14	--	0,15	0,04	0,08	--	--	--	--	--	163,95	103,88	16,15
12	4,42	7,14	--	0,15	0,04	0,08	--	--	--	--	--	163,95	103,88	16,15
13	0,47	0,99	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	31,83	16,92	3,03
14	0,47	0,99	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	31,83	16,92	3,03
15	0,47	0,99	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	31,83	16,92	3,03
16	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
17	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
18	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
19	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
20	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
21	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
22	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
23	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
24	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
25	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
26	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
27	3,12	5,68	--	2,31	0,86	1,60	--	--	--	--	--	934,54	576,81	106,78
28	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
29	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
30	2,37	4,32	--	3,34	1,24	2,31	--	--	--	--	--	223,85	138,37	25,28
31	4,45	7,22	--	0,97	0,28	0,49	--	--	--	--	--	166,40	105,46	16,44
32	0,52	1,08	--	0,59	0,20	0,33	--	--	--	--	--	104,44	55,69	9,81
33	1,30	2,68	--	0,30	0,10	0,17	--	--	--	--	--	134,80	71,74	12,85
34	0,52	1,08	--	0,59	0,20	0,33	--	--	--	--	--	104,44	55,69	9,81
35	1,30	2,68	--	0,30	0,10	0,17	--	--	--	--	--	134,80	71,74	12,85
36	1,30	2,68	--	0,30	0,10	0,17	--	--	--	--	--	134,80	71,74	12,85
37	3,78	7,36	--	2,03	0,73	1,37	--	--	--	--	--	1670,18	991,57	202,36
38	1,54	3,16	--	0,45	0,15	0,25	--	--	--	--	--	66,97	35,68	6,29
39	1,54	3,16	--	0,45	0,15	0,25	--	--	--	--	--	66,97	35,68	6,29
40	0,58	1,19	--	2,57	0,87	1,43	--	--	--	--	--	10,40	5,53	0,98
41	0,58	1,19	--	2,57	0,87	1,43	--	--	--	--	--	10,40	5,53	0,98
42	0,58	1,19	--	2,57	0,87	1,43	--	--	--	--	--	10,40	5,53	0,98
43	0,58	1,19	--	2,57	0,87	1,43	--	--	--	--	--	10,40	5,53	0,98
44	1,54	3,16	--	0,45	0,15	0,25	--	--	--	--	--	66,97	35,68	6,29
45	1,54	3,16	--	0,45	0,15	0,25	--	--	--	--	--	66,97	35,68	6,29
46	0,97	2,01	--	0,88	0,30	0,48	--	--	--	--	--	74,47	39,62	7,00
47	0,28	0,59	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--	--	57,85	30,77	5,51
48	0,97	2,01	--	0,88	0,30	0,48	--	--	--	--	--	74,47	39,62	7,00
49	0,97	2,01	--	0,88	0,30	0,48	--	--	--	--	--	74,47	39,62	7,00

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01	--	5,60	2,44	0,64	--	0,33	0,06	0,02	--	76,00	80,20	89,69	90,50	95,86
02	--	5,60	2,44	0,64	--	0,33	0,06	0,02	--	76,00	80,20	89,69	90,50	95,86
03	--	5,60	2,44	0,64	--	0,33	0,06	0,02	--	76,00	80,20	89,69	90,50	95,86
04	--	16,23	6,35	1,78	--	1,66	0,29	0,08	--	79,61	87,04	93,79	98,25	104,57
05	--	26,44	9,35	2,81	--	9,11	1,63	0,46	--	82,34	87,30	97,28	96,48	101,15
06	--	5,60	2,44	0,64	--	0,33	0,06	0,02	--	76,00	80,20	89,69	90,50	95,86
07	--	10,93	4,81	1,24	--	0,26	0,04	0,01	--	78,48	82,69	92,37	92,76	98,13
08	--	8,74	3,37	0,95	--	0,74	0,13	0,04	--	78,54	82,65	91,85	93,32	98,71
09	--	14,77	5,92	1,63	--	1,34	0,24	0,07	--	80,13	84,42	93,99	94,57	99,87
10	--	7,00	2,86	0,78	--	0,29	0,05	0,01	--	77,92	81,87	90,83	92,84	98,32
11	--	10,93	4,81	1,24	--	0,26	0,04	0,01	--	78,48	82,69	92,37	92,76	98,13
12	--	10,93	4,81	1,24	--	0,26	0,04	0,01	--	78,48	82,69	92,37	92,76	98,13
13	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,84	72,25	79,25	84,64	90,27
14	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,84	72,25	79,25	84,64	90,27
15	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,84	72,25	79,25	84,64	90,27
16	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
17	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
18	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
19	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
20	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
21	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
22	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
23	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,80	92,83	98,43	104,74	110,70
24	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
25	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
26	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
27	--	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--	83,61	92,80	98,41	104,76	111,23
28	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
29	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
30	--	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--	79,90	87,16	94,03	98,64	104,28
31	--	11,34	4,93	1,29	--	1,74	0,31	0,09	--	77,96	85,42	92,28	96,55	102,70
32	--	1,27	0,29	0,11	--	0,63	0,11	0,03	--	74,43	78,23	85,84	90,18	95,62
33	--	4,08	0,95	0,35	--	0,42	0,07	0,02	--	76,27	80,20	88,88	91,42	96,88
34	--	1,27	0,29	0,11	--	0,63	0,11	0,03	--	74,43	78,23	85,84	90,18	95,62
35	--	4,08	0,95	0,35	--	0,42	0,07	0,02	--	76,27	80,20	88,88	91,42	96,88
36	--	4,08	0,95	0,35	--	0,42	0,07	0,02	--	76,27	80,20	88,88	91,42	96,88
37	--	136,26	39,25	16,32	--	37,43	7,58	3,04	--	86,23	96,18	101,40	108,17	114,35
38	--	2,41	0,56	0,21	--	0,31	0,05	0,02	--	73,57	77,63	86,57	88,57	93,96
39	--	2,41	0,56	0,21	--	0,31	0,05	0,02	--	73,57	77,63	86,57	88,57	93,96
40	--	0,14	0,03	0,01	--	0,28	0,05	0,01	--	65,58	70,23	78,70	81,30	86,23
41	--	0,14	0,03	0,01	--	0,28	0,05	0,01	--	65,58	70,23	78,70	81,30	86,23
42	--	0,14	0,03	0,01	--	0,28	0,05	0,01	--	65,58	70,23	78,70	81,30	86,23
43	--	0,14	0,03	0,01	--	0,28	0,05	0,01	--	65,58	70,23	78,70	81,30	86,23
44	--	2,41	0,56	0,21	--	0,31	0,05	0,02	--	73,57	77,63	86,57	88,57	93,96
45	--	2,41	0,56	0,21	--	0,31	0,05	0,02	--	73,57	77,63	86,57	88,57	93,96
46	--	1,68	0,39	0,14	--	0,68	0,12	0,03	--	73,65	77,76	86,21	89,07	94,39
47	--	0,38	0,09	0,03	--	0,03	0,01	--	--	71,17	74,45	80,72	87,16	92,80
48	--	1,68	0,39	0,14	--	0,68	0,12	0,03	--	73,65	77,76	86,21	89,07	94,39
49	--	1,68	0,39	0,14	--	0,68	0,12	0,03	--	73,65	77,76	86,21	89,07	94,39

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
01	93,10	86,49	80,64	73,22	77,16	86,16	88,11	93,60	90,69	84,04	77,35	66,17
02	93,10	86,49	80,64	73,22	77,16	86,16	88,11	93,60	90,69	84,04	77,35	66,17
03	93,10	86,49	80,64	73,22	77,16	86,16	88,11	93,60	90,69	84,04	77,35	66,17
04	101,22	94,47	85,15	76,76	83,95	90,27	95,64	102,30	98,88	92,11	82,26	69,59
05	98,77	92,35	88,10	78,36	82,78	92,34	92,88	98,06	95,36	88,80	83,30	72,03
06	93,10	86,49	80,64	73,22	77,16	86,16	88,11	93,60	90,69	84,04	77,35	66,17
07	95,43	88,82	83,20	75,70	79,70	88,93	90,39	95,87	93,01	86,37	79,99	68,72
08	95,86	89,24	82,96	75,67	79,44	87,90	90,89	96,43	93,42	86,75	79,40	68,59
09	97,15	90,56	84,91	77,13	81,09	90,08	92,03	97,50	94,59	87,95	81,28	70,21
10	95,40	88,76	82,05	75,25	78,95	87,22	90,57	96,13	93,09	86,41	78,82	68,03
11	95,43	88,82	83,20	75,70	79,70	88,93	90,39	95,87	93,01	86,37	79,99	68,72
12	95,43	88,82	83,20	75,70	79,70	88,93	90,39	95,87	93,01	86,37	79,99	68,72
13	87,10	80,40	71,64	65,68	68,87	74,65	81,76	87,42	84,19	77,47	67,88	58,56
14	87,10	80,40	71,64	65,68	68,87	74,65	81,76	87,42	84,19	77,47	67,88	58,56
15	87,10	80,40	71,64	65,68	68,87	74,65	81,76	87,42	84,19	77,47	67,88	58,56
16	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
17	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
18	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
19	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
20	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
21	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
22	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
23	106,56	100,13	89,65	80,36	89,22	94,60	101,40	108,12	103,89	97,49	86,64	73,96
24	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
25	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
26	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
27	107,56	100,73	90,15	80,10	89,19	94,56	101,43	108,71	105,02	98,17	87,25	73,75
28	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
29	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
30	100,92	94,20	85,24	76,16	83,16	89,41	95,18	101,58	98,13	91,36	81,53	69,88
31	99,37	92,63	83,48	75,08	82,37	88,88	93,86	100,41	97,01	90,25	80,60	67,91
32	92,52	85,87	77,94	71,03	74,40	80,67	87,07	92,67	89,46	82,76	73,60	63,92
33	93,92	87,27	80,28	72,54	76,05	83,38	88,25	93,85	90,71	84,02	75,57	65,87
34	92,52	85,87	77,94	71,03	74,40	80,67	87,07	92,67	89,46	82,76	73,60	63,92
35	93,92	87,27	80,28	72,54	76,05	83,38	88,25	93,85	90,71	84,02	75,57	65,87
36	93,92	87,27	80,28	72,54	76,05	83,38	88,25	93,85	90,71	84,02	75,57	65,87
37	110,09	103,64	92,72	82,64	92,43	97,60	104,62	111,62	107,30	100,88	89,72	76,75
38	91,06	84,43	77,83	69,68	73,28	80,92	85,30	90,86	87,75	81,07	72,92	63,05
39	91,06	84,43	77,83	69,68	73,28	80,92	85,30	90,86	87,75	81,07	72,92	63,05
40	83,31	76,81	70,45	61,50	65,36	72,56	77,49	82,87	79,74	73,10	64,98	54,66
41	83,31	76,81	70,45	61,50	65,36	72,56	77,49	82,87	79,74	73,10	64,98	54,66
42	83,31	76,81	70,45	61,50	65,36	72,56	77,49	82,87	79,74	73,10	64,98	54,66
43	83,31	76,81	70,45	61,50	65,36	72,56	77,49	82,87	79,74	73,10	64,98	54,66
44	91,06	84,43	77,83	69,68	73,28	80,92	85,30	90,86	87,75	81,07	72,92	63,05
45	91,06	84,43	77,83	69,68	73,28	80,92	85,30	90,86	87,75	81,07	72,92	63,05
46	91,40	84,79	77,81	69,90	73,47	80,59	85,75	91,29	88,14	81,46	72,96	63,07
47	89,59	82,88	73,61	68,16	71,29	76,57	84,33	90,00	86,74	80,02	70,16	60,91
48	91,40	84,79	77,81	69,90	73,47	80,59	85,75	91,29	88,14	81,46	72,96	63,07
49	91,40	84,79	77,81	69,90	73,47	80,59	85,75	91,29	88,14	81,46	72,96	63,07

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k
01	70,38	80,03	80,48	85,86	83,15	76,54	70,88	--	--	--	--	--
02	70,38	80,03	80,48	85,86	83,15	76,54	70,88	--	--	--	--	--
03	70,38	80,03	80,48	85,86	83,15	76,54	70,88	--	--	--	--	--
04	77,08	83,88	88,16	94,52	91,19	84,44	75,16	--	--	--	--	--
05	76,76	86,87	85,86	90,80	88,40	81,92	77,56	--	--	--	--	--
06	70,38	80,03	80,48	85,86	83,15	76,54	70,88	--	--	--	--	--
07	72,98	82,81	82,80	88,17	85,52	78,92	73,56	--	--	--	--	--
08	72,68	81,99	83,24	88,67	85,84	79,22	73,02	--	--	--	--	--
09	74,47	84,17	84,48	89,83	87,13	80,53	75,00	--	--	--	--	--
10	72,00	81,10	82,83	88,31	85,42	78,78	72,23	--	--	--	--	--
11	72,98	82,81	82,80	88,17	85,52	78,92	73,56	--	--	--	--	--
12	72,98	82,81	82,80	88,17	85,52	78,92	73,56	--	--	--	--	--
13	61,92	68,75	74,40	80,04	76,86	70,15	61,25	--	--	--	--	--
14	61,92	68,75	74,40	80,04	76,86	70,15	61,25	--	--	--	--	--
15	61,92	68,75	74,40	80,04	76,86	70,15	61,25	--	--	--	--	--
16	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
17	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
18	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
19	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
20	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
21	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
22	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
23	83,04	88,59	94,92	101,13	96,97	90,56	79,97	--	--	--	--	--
24	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
25	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
26	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
27	83,01	88,56	94,95	101,68	98,01	91,17	80,51	--	--	--	--	--
28	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
29	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
30	77,12	83,87	88,66	94,59	91,20	84,47	75,26	--	--	--	--	--
31	75,47	82,39	86,41	92,63	89,33	82,59	73,49	--	--	--	--	--
32	67,54	74,83	79,73	85,25	82,11	75,44	67,09	--	--	--	--	--
33	69,69	78,20	81,09	86,60	83,60	76,94	69,68	--	--	--	--	--
34	67,54	74,83	79,73	85,25	82,11	75,44	67,09	--	--	--	--	--
35	69,69	78,20	81,09	86,60	83,60	76,94	69,68	--	--	--	--	--
36	69,69	78,20	81,09	86,60	83,60	76,94	69,68	--	--	--	--	--
37	86,83	92,02	98,72	105,08	100,83	94,39	83,43	--	--	--	--	--
38	66,98	75,76	78,12	83,59	80,64	73,99	67,10	--	--	--	--	--
39	66,98	75,76	78,12	83,59	80,64	73,99	67,10	--	--	--	--	--
40	58,90	66,96	70,42	75,62	72,60	66,02	58,87	--	--	--	--	--
41	58,90	66,96	70,42	75,62	72,60	66,02	58,87	--	--	--	--	--
42	58,90	66,96	70,42	75,62	72,60	66,02	58,87	--	--	--	--	--
43	58,90	66,96	70,42	75,62	72,60	66,02	58,87	--	--	--	--	--
44	66,98	75,76	78,12	83,59	80,64	73,99	67,10	--	--	--	--	--
45	66,98	75,76	78,12	83,59	80,64	73,99	67,10	--	--	--	--	--
46	66,95	75,16	78,53	83,97	80,93	74,29	66,86	--	--	--	--	--
47	64,15	70,25	76,93	82,58	79,36	72,64	63,26	--	--	--	--	--
48	66,95	75,16	78,53	83,97	80,93	74,29	66,86	--	--	--	--	--
49	66,95	75,16	78,53	83,97	80,93	74,29	66,86	--	--	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
01	--	--	--
02	--	--	--
03	--	--	--
04	--	--	--
05	--	--	--
06	--	--	--
07	--	--	--
08	--	--	--
09	--	--	--
10	--	--	--
11	--	--	--
12	--	--	--
13	--	--	--
14	--	--	--
15	--	--	--
16	--	--	--
17	--	--	--
18	--	--	--
19	--	--	--
20	--	--	--
21	--	--	--
22	--	--	--
23	--	--	--
24	--	--	--
25	--	--	--
26	--	--	--
27	--	--	--
28	--	--	--
29	--	--	--
30	--	--	--
31	--	--	--
32	--	--	--
33	--	--	--
34	--	--	--
35	--	--	--
36	--	--	--
37	--	--	--
38	--	--	--
39	--	--	--
40	--	--	--
41	--	--	--
42	--	--	--
43	--	--	--
44	--	--	--
45	--	--	--
46	--	--	--
47	--	--	--
48	--	--	--
49	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
50	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
51	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
52	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
53	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
54	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
55	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
56	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
57	Kokelestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
58	Kruisstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
59	Kruisstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
60	Kruisstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
61	Kruisstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
62	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
63	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
64	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
65	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
66	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
67	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
68	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
69	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
70	Maria Gorettistraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
71	Mundgenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
72	Mundgenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
73	Mundgenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
74	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
75	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
76	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
77	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
78	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
79	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
80	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
81	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
82	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
83	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
84	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
85	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
86	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
87	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
88	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
89	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
90	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
91	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
92	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
93	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
94	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
95	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
96	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
97	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
98	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
51	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
52	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
53	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
54	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
56	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
57	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
58	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
59	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
61	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
62	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
63	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
64	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
65	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
66	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
67	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
68	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
69	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
71	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
72	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
73	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
74	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
76	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
77	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
78	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
79	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
80	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
81	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
82	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
83	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
84	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
85	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
86	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
87	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
88	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
89	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
91	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
92	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
93	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
94	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
95	50	30	30	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50
96	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
97	50	30	30	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50
98	50	30	30	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
50	1411,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	99,29	99,70	99,38	--	0,64
51	1411,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	99,29	99,70	99,38	--	0,64
52	867,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	99,30	99,70	99,38	--	0,65
53	1411,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	99,29	99,70	99,38	--	0,64
54	1547,00	6,73	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,78	99,47	98,92	--	1,13
55	1547,00	6,73	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,78	99,47	98,92	--	1,13
56	1140,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,92	98,73	97,51	--	2,19
57	1547,00	6,73	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,78	99,47	98,92	--	1,13
58	8616,00	6,57	3,99	0,65	--	--	--	--	--	91,82	95,93	92,37	--	6,32
59	8616,00	6,57	3,99	0,65	--	--	--	--	--	91,82	95,93	92,37	--	6,32
60	8616,00	6,57	3,99	0,65	--	--	--	--	--	91,82	95,93	92,37	--	6,32
61	8616,00	6,57	3,99	0,65	--	--	--	--	--	91,82	95,93	92,37	--	6,32
62	1515,00	6,75	3,49	0,63	--	--	--	--	--	94,73	97,72	95,44	--	4,53
63	466,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,85	99,50	98,96	--	1,12
64	1515,00	6,75	3,49	0,63	--	--	--	--	--	94,73	97,72	95,44	--	4,53
65	1515,00	6,75	3,49	0,63	--	--	--	--	--	94,73	97,72	95,44	--	4,53
66	1515,00	6,75	3,49	0,63	--	--	--	--	--	94,73	97,72	95,44	--	4,53
67	466,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,85	99,50	98,96	--	1,12
68	466,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,85	99,50	98,96	--	1,12
69	466,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,85	99,50	98,96	--	1,12
70	466,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	98,85	99,50	98,96	--	1,12
71	829,00	6,56	4,02	0,65	--	--	--	--	--	89,93	93,12	89,39	--	8,18
72	829,00	6,56	4,02	0,65	--	--	--	--	--	89,93	93,12	89,39	--	8,18
73	829,00	6,56	4,02	0,65	--	--	--	--	--	89,93	93,12	89,39	--	8,18
74	2215,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,61	96,58	94,90	--	4,44
75	2215,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,61	96,58	94,90	--	4,44
76	3598,00	6,51	3,98	0,74	--	--	--	--	--	96,68	97,87	96,79	--	3,05
77	2437,00	6,52	3,97	0,74	--	--	--	--	--	95,63	97,09	95,74	--	4,02
78	2437,00	6,52	3,97	0,74	--	--	--	--	--	95,63	97,09	95,74	--	4,02
79	3437,00	6,52	3,96	0,74	--	--	--	--	--	97,22	98,82	97,78	--	1,35
80	2649,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,77	96,85	95,20	--	3,86
81	2215,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,61	96,58	94,90	--	4,44
82	2215,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,61	96,58	94,90	--	4,44
83	2215,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	94,61	96,58	94,90	--	4,44
84	2437,00	6,52	3,97	0,74	--	--	--	--	--	95,63	97,09	95,74	--	4,02
85	6014,00	6,55	3,89	0,74	--	--	--	--	--	93,22	96,90	94,27	--	4,49
86	6014,00	6,55	3,89	0,74	--	--	--	--	--	93,22	96,90	94,27	--	4,49
87	5728,00	6,76	3,45	0,63	--	--	--	--	--	92,26	96,19	93,29	--	5,61
88	5728,00	6,76	3,45	0,63	--	--	--	--	--	92,26	96,19	93,29	--	5,61
89	2597,00	6,52	3,97	0,74	--	--	--	--	--	95,66	97,18	95,82	--	3,85
90	5203,00	6,51	4,00	0,74	--	--	--	--	--	98,85	99,46	98,99	--	0,98
91	3697,00	6,51	3,99	0,74	--	--	--	--	--	98,45	99,28	98,64	--	1,30
92	5203,00	6,51	4,00	0,74	--	--	--	--	--	98,85	99,46	98,99	--	0,98
93	8249,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,75	98,11	96,47	--	2,64
94	8249,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,75	98,11	96,47	--	2,64
95	1166,00	6,55	4,05	0,65	--	--	--	--	--	92,93	95,17	92,44	--	5,93
96	1939,00	6,56	4,03	0,65	--	--	--	--	--	91,19	94,02	90,66	--	7,32
97	1166,00	6,55	4,05	0,65	--	--	--	--	--	92,93	95,17	92,44	--	5,93
98	1166,00	6,55	4,05	0,65	--	--	--	--	--	92,93	95,17	92,44	--	5,93

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
50	0,28	0,59	--	0,06	0,02	0,03	--	--	--	--	--	94,15	50,08	8,97
51	0,28	0,59	--	0,06	0,02	0,03	--	--	--	--	--	94,15	50,08	8,97
52	0,28	0,59	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--	--	57,85	30,77	5,51
53	0,28	0,59	--	0,06	0,02	0,03	--	--	--	--	--	94,15	50,08	8,97
54	0,49	1,03	--	0,10	0,03	0,05	--	--	--	--	--	102,84	54,78	9,79
55	0,49	1,03	--	0,10	0,03	0,05	--	--	--	--	--	102,84	54,78	9,79
56	0,97	2,01	--	0,88	0,30	0,48	--	--	--	--	--	74,47	39,62	7,00
57	0,49	1,03	--	0,10	0,03	0,05	--	--	--	--	--	102,84	54,78	9,79
58	3,52	6,68	--	1,86	0,55	0,95	--	--	--	--	--	519,77	329,79	51,73
59	3,52	6,68	--	1,86	0,55	0,95	--	--	--	--	--	519,77	329,79	51,73
60	3,52	6,68	--	1,86	0,55	0,95	--	--	--	--	--	519,77	329,79	51,73
61	3,52	6,68	--	1,86	0,55	0,95	--	--	--	--	--	519,77	329,79	51,73
62	2,03	4,15	--	0,75	0,25	0,41	--	--	--	--	--	96,87	51,67	9,11
63	0,49	1,02	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	30,96	16,51	2,95
64	2,03	4,15	--	0,75	0,25	0,41	--	--	--	--	--	96,87	51,67	9,11
65	2,03	4,15	--	0,75	0,25	0,41	--	--	--	--	--	96,87	51,67	9,11
66	2,03	4,15	--	0,75	0,25	0,41	--	--	--	--	--	96,87	51,67	9,11
67	0,49	1,02	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	30,96	16,51	2,95
68	0,49	1,02	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	30,96	16,51	2,95
69	0,49	1,02	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	30,96	16,51	2,95
70	0,49	1,02	--	0,04	0,01	0,02	--	--	--	--	--	30,96	16,51	2,95
71	6,32	9,66	--	1,89	0,55	0,95	--	--	--	--	--	48,91	31,03	4,82
72	6,32	9,66	--	1,89	0,55	0,95	--	--	--	--	--	48,91	31,03	4,82
73	6,32	9,66	--	1,89	0,55	0,95	--	--	--	--	--	48,91	31,03	4,82
74	3,08	4,45	--	0,96	0,35	0,65	--	--	--	--	--	136,63	84,50	15,56
75	3,08	4,45	--	0,96	0,35	0,65	--	--	--	--	--	136,63	84,50	15,56
76	2,04	3,03	--	0,26	0,09	0,18	--	--	--	--	--	226,45	140,15	25,77
77	2,78	4,02	--	0,36	0,13	0,24	--	--	--	--	--	151,95	93,93	17,27
78	2,78	4,02	--	0,36	0,13	0,24	--	--	--	--	--	151,95	93,93	17,27
79	0,66	1,24	--	1,44	0,52	0,99	--	--	--	--	--	217,86	134,50	24,87
80	2,65	3,86	--	1,38	0,50	0,95	--	--	--	--	--	163,68	101,34	18,66
81	3,08	4,45	--	0,96	0,35	0,65	--	--	--	--	--	136,63	84,50	15,56
82	3,08	4,45	--	0,96	0,35	0,65	--	--	--	--	--	136,63	84,50	15,56
83	3,08	4,45	--	0,96	0,35	0,65	--	--	--	--	--	136,63	84,50	15,56
84	2,78	4,02	--	0,36	0,13	0,24	--	--	--	--	--	151,95	93,93	17,27
85	2,26	4,15	--	2,29	0,84	1,58	--	--	--	--	--	367,21	226,69	41,95
86	2,26	4,15	--	2,29	0,84	1,58	--	--	--	--	--	367,21	226,69	41,95
87	3,07	5,53	--	2,13	0,73	1,18	--	--	--	--	--	357,24	190,09	33,67
88	3,07	5,53	--	2,13	0,73	1,18	--	--	--	--	--	357,24	190,09	33,67
89	2,65	3,85	--	0,49	0,18	0,34	--	--	--	--	--	161,98	100,19	18,41
90	0,48	0,89	--	0,17	0,06	0,12	--	--	--	--	--	334,82	207,00	38,11
91	0,63	1,19	--	0,25	0,09	0,17	--	--	--	--	--	236,94	146,45	26,99
92	0,48	0,89	--	0,17	0,06	0,12	--	--	--	--	--	334,82	207,00	38,11
93	1,31	2,43	--	1,61	0,58	1,11	--	--	--	--	--	515,77	318,87	58,89
94	1,31	2,43	--	1,61	0,58	1,11	--	--	--	--	--	515,77	318,87	58,89
95	4,51	6,99	--	1,13	0,33	0,57	--	--	--	--	--	70,97	44,94	7,01
96	5,54	8,59	--	1,49	0,43	0,75	--	--	--	--	--	115,99	73,47	11,43
97	4,51	6,99	--	1,13	0,33	0,57	--	--	--	--	--	70,97	44,94	7,01
98	4,51	6,99	--	1,13	0,33	0,57	--	--	--	--	--	70,97	44,94	7,01

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
50	--	0,61	0,14	0,05	--	0,06	0,01	--	--	73,29	76,57	82,84	89,28	94,92
51	--	0,61	0,14	0,05	--	0,06	0,01	--	--	73,29	76,57	82,84	89,28	94,92
52	--	0,38	0,09	0,03	--	0,03	0,01	--	--	71,17	74,45	80,72	87,16	92,80
53	--	0,61	0,14	0,05	--	0,06	0,01	--	--	73,29	76,57	82,84	89,28	94,92
54	--	1,18	0,27	0,10	--	0,10	0,02	--	--	74,00	77,46	84,59	89,79	95,39
55	--	1,18	0,27	0,10	--	0,10	0,02	--	--	74,00	77,46	84,59	89,79	95,39
56	--	1,68	0,39	0,14	--	0,68	0,12	0,03	--	73,65	77,76	86,21	89,07	94,39
57	--	1,18	0,27	0,10	--	0,10	0,02	--	--	74,00	77,46	84,59	89,79	95,39
58	--	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--	84,20	88,87	98,55	98,69	103,66
59	--	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--	84,20	88,87	98,55	98,69	103,66
60	--	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--	84,20	88,87	98,55	98,69	103,66
61	--	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--	84,20	88,87	98,55	98,69	103,66
62	--	4,63	1,07	0,40	--	0,77	0,13	0,04	--	75,78	80,06	89,36	90,53	95,80
63	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,74	72,15	79,20	84,53	90,15
64	--	4,63	1,07	0,40	--	0,77	0,13	0,04	--	75,78	80,06	89,36	90,53	95,80
65	--	4,63	1,07	0,40	--	0,77	0,13	0,04	--	75,78	80,06	89,36	90,53	95,80
66	--	4,63	1,07	0,40	--	0,77	0,13	0,04	--	75,78	80,06	89,36	90,53	95,80
67	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,74	72,15	79,20	84,53	90,15
68	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,74	72,15	79,20	84,53	90,15
69	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,74	72,15	79,20	84,53	90,15
70	--	0,35	0,08	0,03	--	0,01	--	--	--	68,74	72,15	79,20	84,53	90,15
71	--	4,45	2,11	0,52	--	1,03	0,18	0,05	--	73,52	81,09	88,18	91,96	97,72
72	--	4,45	2,11	0,52	--	1,03	0,18	0,05	--	73,52	81,09	88,18	91,96	97,72
73	--	4,45	2,11	0,52	--	1,03	0,18	0,05	--	73,52	81,09	88,18	91,96	97,72
74	--	6,41	2,69	0,73	--	1,39	0,31	0,11	--	76,57	83,85	90,45	95,35	101,66
75	--	6,41	2,69	0,73	--	1,39	0,31	0,11	--	76,57	83,85	90,45	95,35	101,66
76	--	7,14	2,92	0,81	--	0,61	0,13	0,05	--	77,94	85,04	91,24	96,90	103,59
77	--	6,39	2,69	0,72	--	0,57	0,13	0,04	--	76,58	83,81	90,25	95,41	101,97
78	--	6,39	2,69	0,72	--	0,57	0,13	0,04	--	76,58	83,81	90,25	95,41	101,97
79	--	3,03	0,90	0,32	--	3,23	0,71	0,25	--	77,93	84,77	90,79	97,07	103,50
80	--	6,67	2,77	0,76	--	2,38	0,52	0,19	--	77,41	84,61	91,18	96,25	102,48
81	--	6,41	2,69	0,73	--	1,39	0,31	0,11	--	76,57	83,85	90,45	95,35	101,66
82	--	6,41	2,69	0,73	--	1,39	0,31	0,11	--	76,57	83,85	90,45	95,35	101,66
83	--	6,41	2,69	0,73	--	1,39	0,31	0,11	--	76,57	83,85	90,45	95,35	101,66
84	--	6,39	2,69	0,72	--	0,57	0,13	0,04	--	76,58	83,81	90,25	95,41	101,97
85	--	17,69	5,29	1,85	--	9,02	1,97	0,70	--	81,54	88,80	95,56	100,30	106,22
86	--	17,69	5,29	1,85	--	9,02	1,97	0,70	--	81,54	88,80	95,56	100,30	106,22
87	--	21,72	6,07	2,00	--	8,25	1,44	0,43	--	81,63	89,00	95,88	100,29	106,17
88	--	21,72	6,07	2,00	--	8,25	1,44	0,43	--	81,63	89,00	95,88	100,29	106,17
89	--	6,52	2,73	0,74	--	0,83	0,19	0,07	--	77,60	81,72	90,80	92,50	97,86
90	--	3,32	1,00	0,34	--	0,58	0,12	0,05	--	78,84	85,55	90,96	98,12	105,08
91	--	3,13	0,93	0,33	--	0,60	0,13	0,05	--	77,51	84,30	89,90	96,74	103,62
92	--	3,32	1,00	0,34	--	0,58	0,12	0,05	--	78,84	85,55	90,96	98,12	105,08
93	--	14,22	4,26	1,48	--	8,67	1,89	0,68	--	82,16	89,21	95,59	101,13	107,39
94	--	14,22	4,26	1,48	--	8,67	1,89	0,68	--	82,16	89,21	95,59	101,13	107,39
95	--	4,53	2,13	0,53	--	0,86	0,16	0,04	--	75,13	79,61	89,23	89,61	94,75
96	--	9,31	4,33	1,08	--	1,90	0,34	0,09	--	76,89	84,42	91,41	95,40	101,32
97	--	4,53	2,13	0,53	--	0,86	0,16	0,04	--	75,13	79,61	89,23	89,61	94,75
98	--	4,53	2,13	0,53	--	0,86	0,16	0,04	--	75,13	79,61	89,23	89,61	94,75

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
50	91,71	85,00	75,74	70,28	73,40	78,68	86,44	92,11	88,86	82,13	72,28	63,02
51	91,71	85,00	75,74	70,28	73,40	78,68	86,44	92,11	88,86	82,13	72,28	63,02
52	89,59	82,88	73,61	68,16	71,29	76,57	84,33	90,00	86,74	80,02	70,16	60,91
53	91,71	85,00	75,74	70,28	73,40	78,68	86,44	92,11	88,86	82,13	72,28	63,02
54	92,23	85,53	76,91	70,81	74,03	79,90	86,88	92,53	89,30	82,59	73,06	63,70
55	92,23	85,53	76,91	70,81	74,03	79,90	86,88	92,53	89,30	82,59	73,06	63,70
56	91,40	84,79	77,81	69,90	73,47	80,59	85,75	91,29	88,14	81,46	72,96	63,07
57	92,23	85,53	76,91	70,81	74,03	79,90	86,88	92,53	89,30	82,59	73,06	63,70
58	101,05	94,55	89,49	80,57	84,68	93,65	95,56	100,93	98,03	91,42	84,91	73,96
59	101,05	94,55	89,49	80,57	84,68	93,65	95,56	100,93	98,03	91,42	84,91	73,96
60	101,05	94,55	89,49	80,57	84,68	93,65	95,56	100,93	98,03	91,42	84,91	73,96
61	101,05	94,55	89,49	80,57	84,68	93,65	95,56	100,93	98,03	91,42	84,91	73,96
62	93,01	86,42	80,45	71,62	75,38	83,50	87,06	92,57	89,52	82,86	75,22	65,19
63	86,99	80,28	71,56	65,59	68,78	74,61	81,66	87,32	84,08	77,37	67,80	58,46
64	93,01	86,42	80,45	71,62	75,38	83,50	87,06	92,57	89,52	82,86	75,22	65,19
65	93,01	86,42	80,45	71,62	75,38	83,50	87,06	92,57	89,52	82,86	75,22	65,19
66	93,01	86,42	80,45	71,62	75,38	83,50	87,06	92,57	89,52	82,86	75,22	65,19
67	86,99	80,28	71,56	65,59	68,78	74,61	81,66	87,32	84,08	77,37	67,80	58,46
68	86,99	80,28	71,56	65,59	68,78	74,61	81,66	87,32	84,08	77,37	67,80	58,46
69	86,99	80,28	71,56	65,59	68,78	74,61	81,66	87,32	84,08	77,37	67,80	58,46
70	86,99	80,28	71,56	65,59	68,78	74,61	81,66	87,32	84,08	77,37	67,80	58,46
71	94,45	87,74	79,02	70,46	77,94	84,76	89,04	95,32	91,99	85,25	76,01	63,40
72	94,45	87,74	79,02	70,46	77,94	84,76	89,04	95,32	91,99	85,25	76,01	63,40
73	94,45	87,74	79,02	70,46	77,94	84,76	89,04	95,32	91,99	85,25	76,01	63,40
74	98,28	91,52	82,04	73,72	80,82	87,05	92,68	99,33	95,89	89,11	79,19	66,97
75	98,28	91,52	82,04	73,72	80,82	87,05	92,68	99,33	95,89	89,11	79,19	66,97
76	100,15	93,37	83,41	75,40	82,32	88,16	94,51	101,38	97,90	91,11	80,84	68,44
77	98,56	91,79	82,08	73,94	81,00	87,09	92,95	99,72	96,27	89,48	79,42	67,06
78	98,56	91,79	82,08	73,94	81,00	87,09	92,95	99,72	96,27	89,48	79,42	67,06
79	100,01	93,24	83,24	75,00	81,66	87,09	94,31	101,16	97,64	90,84	80,35	68,19
80	99,07	92,32	82,83	74,46	81,50	87,65	93,47	100,11	96,66	89,88	79,90	67,75
81	98,28	91,52	82,04	73,72	80,82	87,05	92,68	99,33	95,89	89,11	79,19	66,97
82	98,28	91,52	82,04	73,72	80,82	87,05	92,68	99,33	95,89	89,11	79,19	66,97
83	98,28	91,52	82,04	73,72	80,82	87,05	92,68	99,33	95,89	89,11	79,19	66,97
84	98,56	91,79	82,08	73,94	81,00	87,09	92,95	99,72	96,27	89,48	79,42	67,06
85	102,84	96,11	86,92	78,04	85,01	91,14	97,08	103,64	100,18	93,40	83,43	71,68
86	102,84	96,11	86,92	78,04	85,01	91,14	97,08	103,64	100,18	93,40	83,43	71,68
87	102,83	96,10	87,06	77,47	84,57	90,87	96,41	102,93	99,49	92,72	82,90	70,91
88	102,83	96,10	87,06	77,47	84,57	90,87	96,41	102,93	99,49	92,72	82,90	70,91
89	94,99	88,38	81,99	74,78	78,60	87,10	90,01	95,51	92,51	85,85	78,59	68,08
90	101,56	94,76	84,23	76,47	83,05	88,11	95,85	102,92	99,38	92,57	81,85	69,33
91	100,12	93,32	82,91	75,05	81,67	86,84	94,40	101,44	97,91	91,10	80,43	67,98
92	101,56	94,76	84,23	76,47	83,05	88,11	95,85	102,92	99,38	92,57	81,85	69,33
93	103,95	97,19	87,52	79,03	85,83	91,57	98,23	104,98	101,48	94,69	84,40	72,40
94	103,95	97,19	87,52	79,03	85,83	91,57	98,23	104,98	101,48	94,69	84,40	72,40
95	92,08	85,53	80,17	72,24	76,37	85,64	86,95	92,34	89,51	82,89	76,71	65,23
96	98,02	91,30	82,40	73,92	81,33	88,03	92,58	98,97	95,61	88,86	79,46	66,81
97	92,08	85,53	80,17	72,24	76,37	85,64	86,95	92,34	89,51	82,89	76,71	65,23
98	92,08	85,53	80,17	72,24	76,37	85,64	86,95	92,34	89,51	82,89	76,71	65,23

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k
50	66,27	72,37	79,04	84,69	81,47	74,76	65,37	--	--	--	--	--
51	66,27	72,37	79,04	84,69	81,47	74,76	65,37	--	--	--	--	--
52	64,15	70,25	76,93	82,58	79,36	72,64	63,26	--	--	--	--	--
53	66,27	72,37	79,04	84,69	81,47	74,76	65,37	--	--	--	--	--
54	67,09	74,02	79,52	85,14	81,97	75,27	66,46	--	--	--	--	--
55	67,09	74,02	79,52	85,14	81,97	75,27	66,46	--	--	--	--	--
56	66,95	75,16	78,53	83,97	80,93	74,29	66,86	--	--	--	--	--
57	67,09	74,02	79,52	85,14	81,97	75,27	66,46	--	--	--	--	--
58	78,43	88,17	88,26	93,42	90,79	84,24	79,03	--	--	--	--	--
59	78,43	88,17	88,26	93,42	90,79	84,24	79,03	--	--	--	--	--
60	78,43	88,17	88,26	93,42	90,79	84,24	79,03	--	--	--	--	--
61	78,43	88,17	88,26	93,42	90,79	84,24	79,03	--	--	--	--	--
62	69,31	78,49	80,00	85,38	82,53	75,91	69,61	--	--	--	--	--
63	61,83	68,70	74,29	79,92	76,75	70,04	61,17	--	--	--	--	--
64	69,31	78,49	80,00	85,38	82,53	75,91	69,61	--	--	--	--	--
65	69,31	78,49	80,00	85,38	82,53	75,91	69,61	--	--	--	--	--
66	69,31	78,49	80,00	85,38	82,53	75,91	69,61	--	--	--	--	--
67	61,83	68,70	74,29	79,92	76,75	70,04	61,17	--	--	--	--	--
68	61,83	68,70	74,29	79,92	76,75	70,04	61,17	--	--	--	--	--
69	61,83	68,70	74,29	79,92	76,75	70,04	61,17	--	--	--	--	--
70	61,83	68,70	74,29	79,92	76,75	70,04	61,17	--	--	--	--	--
71	71,12	78,27	81,72	87,62	84,38	77,67	69,00	--	--	--	--	--
72	71,12	78,27	81,72	87,62	84,38	77,67	69,00	--	--	--	--	--
73	71,12	78,27	81,72	87,62	84,38	77,67	69,00	--	--	--	--	--
74	74,25	80,82	85,75	92,17	88,78	82,02	72,47	--	--	--	--	--
75	74,25	80,82	85,75	92,17	88,78	82,02	72,47	--	--	--	--	--
76	75,54	81,71	87,41	94,13	90,69	83,91	73,92	--	--	--	--	--
77	74,30	80,72	85,90	92,50	89,09	82,32	72,57	--	--	--	--	--
78	74,30	80,72	85,90	92,50	89,09	82,32	72,57	--	--	--	--	--
79	74,99	80,85	87,37	93,98	90,48	83,69	73,53	--	--	--	--	--
80	74,96	81,46	86,60	92,96	89,56	82,80	73,20	--	--	--	--	--
81	74,25	80,82	85,75	92,17	88,78	82,02	72,47	--	--	--	--	--
82	74,25	80,82	85,75	92,17	88,78	82,02	72,47	--	--	--	--	--
83	74,25	80,82	85,75	92,17	88,78	82,02	72,47	--	--	--	--	--
84	74,30	80,72	85,90	92,50	89,09	82,32	72,57	--	--	--	--	--
85	78,91	85,55	90,49	96,63	93,24	86,49	77,10	--	--	--	--	--
86	78,91	85,55	90,49	96,63	93,24	86,49	77,10	--	--	--	--	--
87	78,29	85,08	89,57	95,72	92,37	85,63	76,39	--	--	--	--	--
88	78,29	85,08	89,57	95,72	92,37	85,63	76,39	--	--	--	--	--
89	72,14	81,21	82,96	88,37	85,49	78,86	72,39	--	--	--	--	--
90	76,01	81,35	88,63	95,62	92,10	85,30	74,72	--	--	--	--	--
91	74,74	80,25	87,23	94,16	90,65	83,85	73,38	--	--	--	--	--
92	76,01	81,35	88,63	95,62	92,10	85,30	74,72	--	--	--	--	--
93	79,40	85,64	91,41	97,85	94,40	87,63	77,78	--	--	--	--	--
94	79,40	85,64	91,41	97,85	94,40	87,63	77,78	--	--	--	--	--
95	69,62	79,42	79,43	84,67	82,04	75,47	70,22	--	--	--	--	--
96	74,46	81,52	85,20	91,23	87,97	81,25	72,40	--	--	--	--	--
97	69,62	79,42	79,43	84,67	82,04	75,47	70,22	--	--	--	--	--
98	69,62	79,42	79,43	84,67	82,04	75,47	70,22	--	--	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
50	--	--	--
51	--	--	--
52	--	--	--
53	--	--	--
54	--	--	--
55	--	--	--
56	--	--	--
57	--	--	--
58	--	--	--
59	--	--	--
60	--	--	--
61	--	--	--
62	--	--	--
63	--	--	--
64	--	--	--
65	--	--	--
66	--	--	--
67	--	--	--
68	--	--	--
69	--	--	--
70	--	--	--
71	--	--	--
72	--	--	--
73	--	--	--
74	--	--	--
75	--	--	--
76	--	--	--
77	--	--	--
78	--	--	--
79	--	--	--
80	--	--	--
81	--	--	--
82	--	--	--
83	--	--	--
84	--	--	--
85	--	--	--
86	--	--	--
87	--	--	--
88	--	--	--
89	--	--	--
90	--	--	--
91	--	--	--
92	--	--	--
93	--	--	--
94	--	--	--
95	--	--	--
96	--	--	--
97	--	--	--
98	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
99	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
100	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
101	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
102	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
103	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
104	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
105	Pannesheiderstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
106	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
107	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
108	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
109	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
110	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
111	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
112	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
113	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
114	Pricksteenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
115	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
116	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
117	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
118	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
119	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
120	Schummerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
121	St. Antoniusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
122	St. Antoniusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
123	St. Antoniusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
124	St. Antoniusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
125	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
126	Ursulastraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
127	Ursulastraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
128	Ursulastraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
129	Ursulastraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
130	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
131	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
132	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
133	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
134	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
135	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
137	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
138	Veldkuilstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
139	Voorterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
140	Voorterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W4b	50	50	50
141	Voorterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
142	Voorterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
143	Voorterstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50
144	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
145	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
146	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
147	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
148	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
99	50	30	30	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50
100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
101	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
102	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
103	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
104	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
105	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
106	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
107	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
108	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
109	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
110	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
111	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
112	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
113	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
114	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
115	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
116	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
117	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
118	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
119	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
120	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
121	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
122	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
123	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
124	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
125	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
126	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
127	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
128	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
129	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
130	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
131	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
132	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
133	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
134	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
135	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
137	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
138	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
139	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
140	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
141	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
142	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
143	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
144	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
145	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
146	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
147	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
148	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
99	1166,00	6,55	4,05	0,65	--	--	--	--	--	92,93	95,17	92,44	--	5,93
100	1939,00	6,56	4,03	0,65	--	--	--	--	--	91,19	94,02	90,66	--	7,32
101	2740,00	6,55	4,04	0,65	--	--	--	--	--	92,72	95,27	92,29	--	6,32
102	2544,00	6,55	4,04	0,65	--	--	--	--	--	92,49	95,06	92,03	--	6,47
103	2740,00	6,55	4,04	0,65	--	--	--	--	--	92,72	95,27	92,29	--	6,32
104	1939,00	6,56	4,03	0,65	--	--	--	--	--	91,19	94,02	90,66	--	7,32
105	1939,00	6,56	4,03	0,65	--	--	--	--	--	91,19	94,02	90,66	--	7,32
106	392,00	6,71	3,53	0,66	--	--	--	--	--	84,36	85,53	81,17	--	15,56
107	984,00	6,72	3,55	0,65	--	--	--	--	--	93,32	94,07	91,93	--	6,63
108	984,00	6,72	3,55	0,65	--	--	--	--	--	93,32	94,07	91,93	--	6,63
109	392,00	6,71	3,53	0,66	--	--	--	--	--	84,36	85,53	81,17	--	15,56
110	392,00	6,71	3,53	0,66	--	--	--	--	--	84,36	85,53	81,17	--	15,56
111	392,00	6,71	3,53	0,66	--	--	--	--	--	84,36	85,53	81,17	--	15,56
112	357,00	6,73	3,52	0,66	--	--	--	--	--	82,66	84,02	79,27	--	17,20
113	357,00	6,73	3,52	0,66	--	--	--	--	--	82,66	84,02	79,27	--	17,20
114	357,00	6,73	3,52	0,66	--	--	--	--	--	82,66	84,02	79,27	--	17,20
115	1001,00	6,73	3,53	0,63	--	--	--	--	--	97,53	99,00	98,06	--	1,58
116	1001,00	6,73	3,53	0,63	--	--	--	--	--	97,53	99,00	98,06	--	1,58
117	1001,00	6,73	3,53	0,63	--	--	--	--	--	97,53	99,00	98,06	--	1,58
118	1352,00	6,72	3,55	0,63	--	--	--	--	--	98,51	99,42	98,88	--	0,83
119	1557,00	6,72	3,55	0,63	--	--	--	--	--	98,71	99,49	99,03	--	0,72
120	1557,00	6,72	3,55	0,63	--	--	--	--	--	98,71	99,49	99,03	--	0,72
121	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
122	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
123	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
124	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
125	9862,00	6,57	3,81	0,74	--	--	--	--	--	87,92	93,81	89,16	--	10,24
126	2308,00	6,73	3,53	0,64	--	--	--	--	--	94,99	96,54	94,70	--	4,60
127	1171,00	6,72	3,54	0,64	--	--	--	--	--	93,66	94,70	92,59	--	6,17
128	922,00	6,72	3,55	0,65	--	--	--	--	--	92,76	93,63	91,34	--	7,04
129	922,00	6,72	3,55	0,65	--	--	--	--	--	92,76	93,63	91,34	--	7,04
130	1647,00	6,74	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,27	98,82	97,61	--	2,44
131	1647,00	6,74	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,27	98,82	97,61	--	2,44
132	1647,00	6,74	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,27	98,82	97,61	--	2,44
133	1647,00	6,74	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,27	98,82	97,61	--	2,44
134	2149,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,54	98,51	97,00	--	3,00
135	1647,00	6,74	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,27	98,82	97,61	--	2,44
137	3067,00	6,73	3,53	0,64	--	--	--	--	--	97,25	98,82	97,61	--	2,42
138	2149,00	6,74	3,52	0,63	--	--	--	--	--	96,54	98,51	97,00	--	3,00
139	8412,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	95,69	97,68	96,03	--	3,95
140	8412,00	6,52	3,95	0,74	--	--	--	--	--	95,69	97,68	96,03	--	3,95
141	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
142	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
143	4926,00	6,53	3,94	0,74	--	--	--	--	--	95,60	97,88	96,07	--	3,93
144	2270,00	6,74	3,51	0,64	--	--	--	--	--	93,95	96,03	93,71	--	5,71
145	2270,00	6,74	3,51	0,64	--	--	--	--	--	93,95	96,03	93,71	--	5,71
146	2270,00	6,74	3,51	0,64	--	--	--	--	--	93,95	96,03	93,71	--	5,71
147	2270,00	6,74	3,51	0,64	--	--	--	--	--	93,95	96,03	93,71	--	5,71
148	1094,00	6,73	3,55	0,64	--	--	--	--	--	98,50	99,36	98,70	--	1,30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
99	4,51	6,99	--	1,13	0,33	0,57	--	--	--	--	--	70,97	44,94	7,01
100	5,54	8,59	--	1,49	0,43	0,75	--	--	--	--	--	115,99	73,47	11,43
101	4,45	7,22	--	0,97	0,28	0,49	--	--	--	--	--	166,40	105,46	16,44
102	4,63	7,44	--	1,04	0,30	0,53	--	--	--	--	--	154,12	97,70	15,22
103	4,45	7,22	--	0,97	0,28	0,49	--	--	--	--	--	166,40	105,46	16,44
104	5,54	8,59	--	1,49	0,43	0,75	--	--	--	--	--	115,99	73,47	11,43
105	5,54	8,59	--	1,49	0,43	0,75	--	--	--	--	--	115,99	73,47	11,43
106	14,45	18,79	--	0,08	0,03	0,04	--	--	--	--	--	22,19	11,84	2,10
107	5,91	8,05	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--	--	61,71	32,86	5,88
108	5,91	8,05	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--	--	61,71	32,86	5,88
109	14,45	18,79	--	0,08	0,03	0,04	--	--	--	--	--	22,19	11,84	2,10
110	14,45	18,79	--	0,08	0,03	0,04	--	--	--	--	--	22,19	11,84	2,10
111	14,45	18,79	--	0,08	0,03	0,04	--	--	--	--	--	22,19	11,84	2,10
112	15,94	20,65	--	0,14	0,05	0,07	--	--	--	--	--	19,86	10,56	1,87
113	15,94	20,65	--	0,14	0,05	0,07	--	--	--	--	--	19,86	10,56	1,87
114	15,94	20,65	--	0,14	0,05	0,07	--	--	--	--	--	19,86	10,56	1,87
115	0,70	1,45	--	0,89	0,30	0,49	--	--	--	--	--	65,70	34,98	6,18
116	0,70	1,45	--	0,89	0,30	0,49	--	--	--	--	--	65,70	34,98	6,18
117	0,70	1,45	--	0,89	0,30	0,49	--	--	--	--	--	65,70	34,98	6,18
118	0,36	0,76	--	0,66	0,22	0,36	--	--	--	--	--	89,50	47,72	8,42
119	0,32	0,66	--	0,57	0,19	0,31	--	--	--	--	--	103,28	54,99	9,71
120	0,32	0,66	--	0,57	0,19	0,31	--	--	--	--	--	103,28	54,99	9,71
121	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
122	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
123	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
124	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
125	5,49	9,56	--	1,84	0,70	1,28	--	--	--	--	--	569,66	352,48	65,07
126	3,32	5,08	--	0,41	0,14	0,22	--	--	--	--	--	147,55	78,65	13,99
127	5,24	7,33	--	0,16	0,05	0,09	--	--	--	--	--	73,70	39,26	6,94
128	6,30	8,55	--	0,21	0,07	0,11	--	--	--	--	--	57,47	30,65	5,47
129	6,30	8,55	--	0,21	0,07	0,11	--	--	--	--	--	57,47	30,65	5,47
130	1,08	2,22	--	0,30	0,10	0,16	--	--	--	--	--	107,98	57,45	10,29
131	1,08	2,22	--	0,30	0,10	0,16	--	--	--	--	--	107,98	57,45	10,29
132	1,08	2,22	--	0,30	0,10	0,16	--	--	--	--	--	107,98	57,45	10,29
133	1,08	2,22	--	0,30	0,10	0,16	--	--	--	--	--	107,98	57,45	10,29
134	1,33	2,74	--	0,46	0,16	0,25	--	--	--	--	--	139,83	74,52	13,13
135	1,08	2,22	--	0,30	0,10	0,16	--	--	--	--	--	107,98	57,45	10,29
137	1,07	2,21	--	0,32	0,11	0,18	--	--	--	--	--	200,73	106,99	19,16
138	1,33	2,74	--	0,46	0,16	0,25	--	--	--	--	--	139,83	74,52	13,13
139	2,18	3,72	--	0,36	0,13	0,25	--	--	--	--	--	524,82	324,57	59,78
140	2,18	3,72	--	0,36	0,13	0,25	--	--	--	--	--	524,82	324,57	59,78
141	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
142	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
143	1,95	3,61	--	0,47	0,17	0,32	--	--	--	--	--	307,51	189,97	35,02
144	3,85	6,10	--	0,34	0,11	0,18	--	--	--	--	--	143,74	76,51	13,61
145	3,85	6,10	--	0,34	0,11	0,18	--	--	--	--	--	143,74	76,51	13,61
146	3,85	6,10	--	0,34	0,11	0,18	--	--	--	--	--	143,74	76,51	13,61
147	3,85	6,10	--	0,34	0,11	0,18	--	--	--	--	--	143,74	76,51	13,61
148	0,57	1,18	--	0,21	0,07	0,11	--	--	--	--	--	72,52	38,59	6,91

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
99	--	4,53	2,13	0,53	--	0,86	0,16	0,04	--	75,13	79,61	89,23	89,61	94,75
100	--	9,31	4,33	1,08	--	1,90	0,34	0,09	--	76,89	84,42	91,41	95,40	101,32
101	--	11,34	4,93	1,29	--	1,74	0,31	0,09	--	77,96	85,42	92,28	96,55	102,70
102	--	10,78	4,76	1,23	--	1,73	0,31	0,09	--	77,70	85,17	92,05	96,27	102,39
103	--	11,34	4,93	1,29	--	1,74	0,31	0,09	--	77,96	85,42	92,28	96,55	102,70
104	--	9,31	4,33	1,08	--	1,90	0,34	0,09	--	76,89	84,42	91,41	95,40	101,32
105	--	9,31	4,33	1,08	--	1,90	0,34	0,09	--	76,89	84,42	91,41	95,40	101,32
106	--	4,09	2,00	0,49	--	0,02	--	--	--	72,59	77,19	87,73	85,51	90,64
107	--	4,38	2,06	0,51	--	0,03	0,01	--	--	74,34	78,55	88,30	88,52	93,91
108	--	4,38	2,06	0,51	--	0,03	0,01	--	--	74,34	78,55	88,30	88,52	93,91
109	--	4,09	2,00	0,49	--	0,02	--	--	--	72,59	77,19	87,73	85,51	90,64
110	--	4,09	2,00	0,49	--	0,02	--	--	--	72,59	77,19	87,73	85,51	90,64
111	--	4,09	2,00	0,49	--	0,02	--	--	--	72,59	77,19	87,73	85,51	90,64
112	--	4,13	2,00	0,49	--	0,03	0,01	--	--	72,51	77,17	87,77	85,30	90,38
113	--	4,13	2,00	0,49	--	0,03	0,01	--	--	72,51	77,17	87,77	85,30	90,38
114	--	4,13	2,00	0,49	--	0,03	0,01	--	--	72,51	77,17	87,77	85,30	90,38
115	--	1,06	0,25	0,09	--	0,60	0,11	0,03	--	72,81	76,84	84,93	88,42	93,76
116	--	1,06	0,25	0,09	--	0,60	0,11	0,03	--	72,81	76,84	84,93	88,42	93,76
117	--	1,06	0,25	0,09	--	0,60	0,11	0,03	--	72,81	76,84	84,93	88,42	93,76
118	--	0,75	0,17	0,06	--	0,60	0,11	0,03	--	73,59	77,37	84,67	89,49	94,93
119	--	0,75	0,18	0,06	--	0,60	0,11	0,03	--	74,09	77,79	84,87	90,04	95,50
120	--	0,75	0,18	0,06	--	0,60	0,11	0,03	--	74,09	77,79	84,87	90,04	95,50
121	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
122	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
123	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
124	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
125	--	66,35	20,63	6,98	--	11,92	2,63	0,93	--	84,63	92,33	99,56	102,93	108,57
126	--	7,15	2,70	0,75	--	0,64	0,11	0,03	--	77,48	81,64	90,95	92,17	97,54
127	--	4,86	2,17	0,55	--	0,13	0,02	0,01	--	74,98	79,19	88,86	89,28	94,66
128	--	4,36	2,06	0,51	--	0,13	0,02	0,01	--	74,25	78,54	88,35	88,37	93,71
129	--	4,36	2,06	0,51	--	0,13	0,02	0,01	--	74,25	78,54	88,35	88,37	93,71
130	--	2,71	0,63	0,23	--	0,33	0,06	0,02	--	75,07	78,92	87,33	90,37	95,85
131	--	2,71	0,63	0,23	--	0,33	0,06	0,02	--	75,07	78,92	87,33	90,37	95,85
132	--	2,71	0,63	0,23	--	0,33	0,06	0,02	--	75,07	78,92	87,33	90,37	95,85
133	--	2,71	0,63	0,23	--	0,33	0,06	0,02	--	75,07	78,92	87,33	90,37	95,85
134	--	4,35	1,01	0,37	--	0,67	0,12	0,03	--	76,55	80,57	89,31	91,69	97,10
135	--	2,71	0,63	0,23	--	0,33	0,06	0,02	--	75,07	78,92	87,33	90,37	95,85
137	--	5,00	1,16	0,43	--	0,66	0,12	0,04	--	77,76	81,62	90,03	93,07	98,54
138	--	4,35	1,01	0,37	--	0,67	0,12	0,03	--	76,55	80,57	89,31	91,69	97,10
139	--	21,66	7,24	2,32	--	1,97	0,43	0,16	--	81,94	89,16	95,59	100,78	107,35
140	--	21,66	7,24	2,32	--	1,97	0,43	0,16	--	82,29	89,28	95,67	100,86	106,90
141	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
142	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
143	--	12,64	3,78	1,32	--	1,51	0,33	0,12	--	79,68	86,89	93,34	98,52	105,04
144	--	8,74	3,07	0,89	--	0,52	0,09	0,03	--	77,78	82,02	91,59	92,21	97,55
145	--	8,74	3,07	0,89	--	0,52	0,09	0,03	--	77,78	82,02	91,59	92,21	97,55
146	--	8,74	3,07	0,89	--	0,52	0,09	0,03	--	77,78	82,02	91,59	92,21	97,55
147	--	8,74	3,07	0,89	--	0,52	0,09	0,03	--	77,78	82,02	91,59	92,21	97,55
148	--	0,96	0,22	0,08	--	0,15	0,03	0,01	--	72,66	76,24	83,68	88,37	93,93

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
99	92,08	85,53	80,17	72,24	76,37	85,64	86,95	92,34	89,51	82,89	76,71	65,23
100	98,02	91,30	82,40	73,92	81,33	88,03	92,58	98,97	95,61	88,86	79,46	66,81
101	99,37	92,63	83,48	75,08	82,37	88,88	93,86	100,41	97,01	90,25	80,60	67,91
102	99,07	92,33	83,22	74,82	82,12	88,67	93,58	100,10	96,71	89,95	80,34	67,66
103	99,37	92,63	83,48	75,08	82,37	88,88	93,86	100,41	97,01	90,25	80,60	67,91
104	98,02	91,30	82,40	73,92	81,33	88,03	92,58	98,97	95,61	88,86	79,46	66,81
105	98,02	91,30	82,40	73,92	81,33	88,03	92,58	98,97	95,61	88,86	79,46	66,81
106	88,48	81,95	78,14	69,56	74,13	84,62	82,59	87,76	85,54	79,00	75,05	63,10
107	91,23	84,62	79,09	71,31	75,46	85,07	85,64	91,07	88,33	81,71	75,93	64,63
108	91,23	84,62	79,09	71,31	75,46	85,07	85,64	91,07	88,33	81,71	75,93	64,63
109	88,48	81,95	78,14	69,56	74,13	84,62	82,59	87,76	85,54	79,00	75,05	63,10
110	88,48	81,95	78,14	69,56	74,13	84,62	82,59	87,76	85,54	79,00	75,05	63,10
111	88,48	81,95	78,14	69,56	74,13	84,62	82,59	87,76	85,54	79,00	75,05	63,10
112	88,29	81,78	78,15	69,45	74,06	84,61	82,33	87,45	85,31	78,78	75,01	63,00
113	88,29	81,78	78,15	69,45	74,06	84,61	82,33	87,45	85,31	78,78	75,01	63,00
114	88,29	81,78	78,15	69,45	74,06	84,61	82,33	87,45	85,31	78,78	75,01	63,00
115	90,73	84,11	76,76	69,19	72,70	79,43	85,16	90,71	87,53	80,84	72,06	62,23
116	90,73	84,11	76,76	69,19	72,70	79,43	85,16	90,71	87,53	80,84	72,06	62,23
117	90,73	84,11	76,76	69,19	72,70	79,43	85,16	90,71	87,53	80,84	72,06	62,23
118	91,80	85,15	76,99	70,27	73,61	79,58	86,39	91,98	88,76	82,06	72,73	63,09
119	92,35	85,69	77,32	70,84	74,14	79,96	86,97	92,58	89,35	82,65	73,20	63,61
120	92,35	85,69	77,32	70,84	74,14	79,96	86,97	92,58	89,35	82,65	73,20	63,61
121	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
122	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
123	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
124	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
125	105,35	98,66	90,18	80,86	88,25	94,98	99,52	105,83	102,47	95,72	86,37	74,82
126	94,72	88,11	82,00	74,04	77,94	86,77	89,05	94,54	91,60	84,95	78,06	67,36
127	91,95	85,34	79,70	71,83	75,92	85,38	86,32	91,76	88,97	82,34	76,32	65,12
128	91,06	84,47	79,12	71,18	75,38	85,07	85,44	90,84	88,13	81,51	75,89	64,52
129	91,06	84,47	79,12	71,18	75,38	85,07	85,44	90,84	88,13	81,51	75,89	64,52
130	92,84	86,19	78,89	71,44	74,89	81,95	87,25	92,85	89,69	82,99	74,32	64,66
131	92,84	86,19	78,89	71,44	74,89	81,95	87,25	92,85	89,69	82,99	74,32	64,66
132	92,84	86,19	78,89	71,44	74,89	81,95	87,25	92,85	89,69	82,99	74,32	64,66
133	92,84	86,19	78,89	71,44	74,89	81,95	87,25	92,85	89,69	82,99	74,32	64,66
134	94,15	87,52	80,69	72,76	76,32	83,74	88,47	94,03	90,91	84,22	75,89	66,04
135	92,84	86,19	78,89	71,44	74,89	81,95	87,25	92,85	89,69	82,99	74,32	64,66
137	95,54	88,88	81,59	74,15	77,60	84,65	89,95	95,55	92,39	85,70	77,03	67,37
138	94,15	87,52	80,69	72,76	76,32	83,74	88,47	94,03	90,91	84,22	75,89	66,04
139	103,94	97,17	87,44	79,12	86,07	91,97	98,21	105,05	101,57	94,78	84,57	72,37
140	102,99	96,66	87,06	79,53	86,22	92,08	98,30	104,58	100,56	94,24	84,11	72,73
141	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
142	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
143	101,63	94,87	85,16	76,74	83,65	89,48	95,86	102,71	99,23	92,43	82,17	70,05
144	94,82	88,21	82,50	74,15	78,11	87,15	89,01	94,49	91,59	84,94	78,32	67,63
145	94,82	88,21	82,50	74,15	78,11	87,15	89,01	94,49	91,59	84,94	78,32	67,63
146	94,82	88,21	82,50	74,15	78,11	87,15	89,01	94,49	91,59	84,94	78,32	67,63
147	94,82	88,21	82,50	74,15	78,11	87,15	89,01	94,49	91,59	84,94	78,32	67,63
148	90,80	84,12	75,82	69,37	72,65	78,78	85,40	91,04	87,82	81,11	71,77	62,31

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k
99	69,62	79,42	79,43	84,67	82,04	75,47	70,22	--	--	--	--	--
100	74,46	81,52	85,20	91,23	87,97	81,25	72,40	--	--	--	--	--
101	75,47	82,39	86,41	92,63	89,33	82,59	73,49	--	--	--	--	--
102	75,23	82,18	86,14	92,33	89,03	82,29	73,24	--	--	--	--	--
103	75,47	82,39	86,41	92,63	89,33	82,59	73,49	--	--	--	--	--
104	74,46	81,52	85,20	91,23	87,97	81,25	72,40	--	--	--	--	--
105	74,46	81,52	85,20	91,23	87,97	81,25	72,40	--	--	--	--	--
106	67,77	78,43	75,73	80,79	78,77	72,26	68,78	--	--	--	--	--
107	68,94	78,91	78,54	83,89	81,30	74,71	69,58	--	--	--	--	--
108	68,94	78,91	78,54	83,89	81,30	74,71	69,58	--	--	--	--	--
109	67,77	78,43	75,73	80,79	78,77	72,26	68,78	--	--	--	--	--
110	67,77	78,43	75,73	80,79	78,77	72,26	68,78	--	--	--	--	--
111	67,77	78,43	75,73	80,79	78,77	72,26	68,78	--	--	--	--	--
112	67,71	78,42	75,51	80,52	78,57	72,08	68,75	--	--	--	--	--
113	67,71	78,42	75,51	80,52	78,57	72,08	68,75	--	--	--	--	--
114	67,71	78,42	75,51	80,52	78,57	72,08	68,75	--	--	--	--	--
115	66,02	73,81	77,89	83,35	80,27	73,61	65,78	--	--	--	--	--
116	66,02	73,81	77,89	83,35	80,27	73,61	65,78	--	--	--	--	--
117	66,02	73,81	77,89	83,35	80,27	73,61	65,78	--	--	--	--	--
118	66,65	73,55	79,02	84,55	81,39	74,71	66,08	--	--	--	--	--
119	67,11	73,80	79,59	85,14	81,96	75,27	66,46	--	--	--	--	--
120	67,11	73,80	79,59	85,14	81,96	75,27	66,46	--	--	--	--	--
121	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
122	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
123	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
124	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
125	82,52	89,68	93,16	98,98	95,74	89,04	80,40	--	--	--	--	--
126	71,50	80,92	81,91	87,31	84,52	77,90	71,90	--	--	--	--	--
127	69,40	79,26	79,17	84,53	81,90	75,30	70,00	--	--	--	--	--
128	68,88	78,90	78,36	83,67	81,12	74,53	69,56	--	--	--	--	--
129	68,88	78,90	78,36	83,67	81,12	74,53	69,56	--	--	--	--	--
130	68,40	76,62	80,03	85,56	82,52	75,85	68,27	--	--	--	--	--
131	68,40	76,62	80,03	85,56	82,52	75,85	68,27	--	--	--	--	--
132	68,40	76,62	80,03	85,56	82,52	75,85	68,27	--	--	--	--	--
133	68,40	76,62	80,03	85,56	82,52	75,85	68,27	--	--	--	--	--
134	69,91	78,48	81,24	86,72	83,74	77,09	69,94	--	--	--	--	--
135	68,40	76,62	80,03	85,56	82,52	75,85	68,27	--	--	--	--	--
137	71,12	79,33	82,74	88,27	85,23	78,56	70,99	--	--	--	--	--
138	69,91	78,48	81,24	86,72	83,74	77,09	69,94	--	--	--	--	--
139	79,56	85,92	91,24	97,87	94,45	87,68	77,87	--	--	--	--	--
140	79,68	86,00	91,33	97,42	93,50	87,16	77,47	--	--	--	--	--
141	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
142	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
143	77,23	83,58	88,94	95,55	92,13	85,35	75,54	--	--	--	--	--
144	71,84	81,49	81,94	87,32	84,60	77,99	72,34	--	--	--	--	--
145	71,84	81,49	81,94	87,32	84,60	77,99	72,34	--	--	--	--	--
146	71,84	81,49	81,94	87,32	84,60	77,99	72,34	--	--	--	--	--
147	71,84	81,49	81,94	87,32	84,60	77,99	72,34	--	--	--	--	--
148	65,80	72,99	78,08	83,67	80,52	73,83	65,27	--	--	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
99	--	--	--
100	--	--	--
101	--	--	--
102	--	--	--
103	--	--	--
104	--	--	--
105	--	--	--
106	--	--	--
107	--	--	--
108	--	--	--
109	--	--	--
110	--	--	--
111	--	--	--
112	--	--	--
113	--	--	--
114	--	--	--
115	--	--	--
116	--	--	--
117	--	--	--
118	--	--	--
119	--	--	--
120	--	--	--
121	--	--	--
122	--	--	--
123	--	--	--
124	--	--	--
125	--	--	--
126	--	--	--
127	--	--	--
128	--	--	--
129	--	--	--
130	--	--	--
131	--	--	--
132	--	--	--
133	--	--	--
134	--	--	--
135	--	--	--
137	--	--	--
138	--	--	--
139	--	--	--
140	--	--	--
141	--	--	--
142	--	--	--
143	--	--	--
144	--	--	--
145	--	--	--
146	--	--	--
147	--	--	--
148	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
149	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30
150	Vroenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
149	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
149	1094,00	6,73	3,55	0,64	--	--	--	--	--	98,50	99,36	98,70	--	1,30
150	2173,00	6,74	3,51	0,63	--	--	--	--	--	96,35	98,43	96,82	--	3,22

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)
149	0,57	1,18	--	0,21	0,07	0,11	--	--	--	--	--	72,52	38,59	6,91
150	1,43	2,94	--	0,44	0,15	0,24	--	--	--	--	--	141,11	75,07	13,25

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
149	--	0,96	0,22	0,08	--	0,15	0,03	0,01	--	72,66	76,24	83,68	88,37	93,93
150	--	4,72	1,09	0,40	--	0,64	0,11	0,03	--	76,69	80,72	89,55	91,76	97,16

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
149	90,80	84,12	75,82	69,37	72,65	78,78	85,40	91,04	87,82	81,11	71,77	62,31
150	94,24	87,61	80,88	72,85	76,42	83,95	88,51	94,08	90,96	84,27	76,02	66,17

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k
149	65,80	72,99	78,08	83,67	80,52	73,83	65,27	--	--	--	--	--
150	70,07	78,74	81,31	86,79	83,82	77,17	70,14	--	--	--	--	--

Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
149	--	--	--
150	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	58,20	55,91	48,73	58,95
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,96	55,66	48,49	58,70
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,87	55,57	48,40	58,61
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,72	55,42	48,25	58,46
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	57,67	55,35	48,19	58,41
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	57,58	55,26	48,10	58,32
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,52	55,21	48,04	58,26
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	57,50	55,20	48,03	58,24
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,44	55,15	47,97	58,19
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	57,43	55,13	47,96	58,17
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,40	55,10	47,93	58,14
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,36	55,05	47,88	58,10
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	57,28	54,96	47,80	58,02
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,24	54,93	47,76	57,98
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,21	54,90	47,73	57,95
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	57,17	54,86	47,69	57,91
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,07	54,75	47,59	57,81
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,06	54,76	47,58	57,80
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	55,78	53,34	46,25	56,47
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	55,65	53,20	46,11	56,33
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	55,15	52,72	45,62	55,84
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	55,11	52,66	45,57	55,79
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	55,01	52,57	45,48	55,70
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	54,38	51,94	44,85	55,07
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	54,00	51,72	44,53	54,75
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	53,84	51,56	44,37	54,59
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	53,54	51,27	44,07	54,29
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	52,52	50,08	43,00	53,21
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	52,36	49,92	42,84	53,05
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	52,11	49,68	42,59	52,80
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	51,30	48,99	41,82	52,04
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	51,21	48,90	41,73	51,95
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	50,66	48,36	41,19	51,40
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	50,48	48,04	40,95	51,17
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	50,25	47,81	40,72	50,94
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	48,93	46,50	39,40	49,62
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	45,72	43,42	36,25	46,46
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	45,39	43,10	35,92	46,14
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	44,54	42,08	35,02	45,23
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	44,48	42,03	34,96	45,17
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	44,46	42,01	34,96	45,16
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	44,19	41,74	34,70	44,89
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	43,93	41,63	34,45	44,67
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	43,56	41,28	34,09	44,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	43,58	41,07	34,07	44,26
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	43,43	41,14	33,96	44,18
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	43,43	40,99	33,93	44,13
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	43,13	40,69	33,63	43,83
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	43,11	40,60	33,60	43,79
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	42,70	40,19	33,19	43,38
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	42,58	40,14	33,07	43,28
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	42,46	40,00	32,94	43,15
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	42,25	39,81	32,75	42,95
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	42,23	39,78	32,72	42,92
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	42,08	39,56	32,57	42,76
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	41,68	39,28	32,19	42,39
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	41,49	39,20	32,02	42,24
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	41,24	38,74	31,74	41,92
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	40,20	37,76	30,69	40,90
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	40,12	37,78	30,63	40,85
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	40,09	37,59	30,58	40,77
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	39,63	37,16	30,08	40,31
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	39,39	36,97	29,88	40,09
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	39,22	36,84	29,72	39,93
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	39,02	36,67	29,53	39,74
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	39,00	36,56	29,48	39,69
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	38,57	36,24	29,08	39,30
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	38,21	35,80	28,69	38,91
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	37,99	35,66	28,51	38,72
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	37,87	35,45	28,37	38,57
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	37,85	35,42	28,33	38,54
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	37,57	35,13	28,07	38,27
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	37,40	34,97	27,88	38,09
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	37,33	34,90	27,80	38,02
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	37,30	34,82	27,74	37,97
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	37,11	34,82	27,61	37,85
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	36,88	34,46	27,36	37,58
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	36,82	34,48	27,34	37,55
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	36,62	34,31	27,14	37,36
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	36,54	34,15	27,04	37,25
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	36,45	33,98	26,94	37,14
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	36,43	33,94	26,91	37,11
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	36,18	33,76	26,67	36,88
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	36,13	33,71	26,62	36,83
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	36,06	33,64	26,55	36,76
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	35,96	33,48	26,44	36,64
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	35,87	33,44	26,37	36,57
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	35,81	33,50	26,33	36,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	35,85	33,33	26,33	36,52
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	35,55	33,13	26,04	36,25
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	35,53	33,03	25,98	36,20
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	35,38	33,11	25,90	36,13
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	35,36	33,02	25,88	36,09
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	35,29	32,94	25,80	36,01
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	35,30	32,87	25,79	36,00
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	35,12	32,69	25,61	35,82
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	34,98	32,57	25,47	35,68
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	34,89	32,42	25,39	35,58
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	34,84	32,41	25,31	35,53
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	34,78	32,37	25,28	35,49
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	34,65	32,17	25,14	35,34
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	34,61	32,14	25,07	35,29
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	34,49	32,08	24,98	35,19
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	34,45	31,96	24,94	35,13
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	34,36	31,92	24,84	35,05
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	34,26	31,77	24,75	34,94
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	34,21	31,73	24,67	34,89
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	34,16	31,73	24,64	34,85
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	34,05	31,80	24,58	34,81
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	33,97	31,49	24,46	34,66
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	33,95	31,53	24,44	34,65
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	33,94	31,41	24,39	34,60
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	33,87	31,34	24,32	34,53
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	33,81	31,29	24,25	34,47
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	33,62	31,29	24,14	34,35
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	33,66	31,20	24,15	34,35
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	33,63	31,21	24,13	34,33
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	33,64	31,17	24,14	34,33
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	33,61	31,14	24,10	34,30
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	33,56	31,22	24,08	34,29
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	33,55	31,03	24,00	34,21
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	33,51	31,06	23,98	34,20
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	33,52	30,97	23,97	34,17
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	33,43	30,90	23,88	34,09
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	33,40	30,79	23,87	34,05
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	33,28	30,82	23,77	33,97
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	33,18	30,75	23,67	33,88
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	33,21	30,71	23,67	33,88
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	33,21	30,72	23,67	33,88
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	33,15	30,75	23,65	33,86
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	33,16	30,63	23,64	33,83
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	32,97	30,56	23,46	33,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	32,97	30,54	23,45	33,66
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	32,96	30,50	23,44	33,65
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	32,87	30,40	23,34	33,55
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	32,78	30,33	23,26	33,47
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	32,77	30,31	23,24	33,45
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	32,63	30,09	23,07	33,28
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	32,54	30,11	23,03	33,24
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	32,48	29,98	22,92	33,14
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	32,47	30,01	22,91	33,14
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	32,38	29,98	22,88	33,09
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	32,39	29,92	22,89	33,08
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	32,36	29,89	22,84	33,04
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	32,37	29,86	22,80	33,03
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	32,20	29,74	22,69	32,89
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	32,10	29,56	22,55	32,76
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	32,03	29,61	22,52	32,73
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	31,92	29,59	22,44	32,65
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	31,97	29,49	22,44	32,65
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	31,96	29,41	22,41	32,61
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	31,91	29,42	22,37	32,58
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	31,88	29,41	22,37	32,57
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	31,74	29,21	22,19	32,40
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	31,62	29,20	22,11	32,32
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	31,42	28,88	21,87	32,08
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	31,42	28,91	21,86	32,08
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	31,40	28,87	21,84	32,06
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	31,19	28,61	21,67	31,85
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	31,17	28,68	21,62	31,84
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	31,01	28,49	21,46	31,67
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	30,90	28,43	21,35	31,58
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	30,91	28,40	21,35	31,57
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	30,71	28,27	21,21	31,41
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	30,64	28,17	21,13	31,33
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	30,58	28,14	21,06	31,27
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	30,51	28,09	21,00	31,21
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	30,54	27,97	20,99	31,19
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	30,44	27,97	20,91	31,12
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,43	27,87	20,87	31,08
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	30,37	27,91	20,86	31,06
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	30,33	27,82	20,78	30,99
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,34	27,76	20,78	30,98
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,22	27,66	20,67	30,87
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,22	27,65	20,66	30,87
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,19	27,64	20,63	30,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	30,13	27,73	20,62	30,84
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	30,16	27,63	20,61	30,82
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	30,12	27,68	20,61	30,82
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	30,13	27,61	20,60	30,80
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,10	27,54	20,55	30,75
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	30,01	27,52	20,46	30,68
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	30,01	27,44	20,49	30,67
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	29,93	27,41	20,40	30,60
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	29,88	27,41	20,37	30,57
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	29,91	27,35	20,36	30,56
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	29,87	27,39	20,34	30,55
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	29,83	27,29	20,27	30,48
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	29,80	27,27	20,23	30,45
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	29,73	27,19	20,21	30,40
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	29,74	27,19	20,19	30,39
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	29,70	27,18	20,13	30,36
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	29,66	27,20	20,15	30,35
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	29,53	27,04	19,99	30,20
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	29,49	26,93	19,93	30,14
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	29,42	27,00	19,92	30,12
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	29,44	26,93	19,85	30,09
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	29,36	26,80	19,80	30,01
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	29,29	26,72	19,72	29,93
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	29,26	26,73	19,70	29,92
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	29,10	26,68	19,59	29,80
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	29,10	26,54	19,55	29,75
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	29,08	26,58	19,55	29,75
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	29,03	26,49	19,51	29,70
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	28,96	26,46	19,42	29,63
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	28,93	26,48	19,39	29,61
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	28,92	26,38	19,40	29,59
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,91	26,37	19,35	29,56
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	28,80	26,41	19,31	29,51
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	28,73	26,26	19,23	29,42
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	28,68	26,18	19,10	29,34
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	28,66	26,18	19,14	29,34
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	28,61	26,11	19,07	29,28
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	28,61	26,05	19,05	29,26
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	28,58	26,07	19,05	29,25
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	28,55	26,09	19,04	29,24
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	28,57	26,04	19,00	29,22
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	28,53	25,97	18,98	29,18
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	28,52	25,97	18,95	29,17
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	28,43	25,94	18,89	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	28,37	25,86	18,85	29,04
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,22	25,66	18,66	28,87
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	28,18	25,60	18,62	28,82
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	28,16	25,64	18,60	28,82
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	28,16	25,60	18,61	28,81
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	28,07	25,52	18,51	28,72
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	28,07	25,50	18,49	28,71
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,02	25,45	18,47	28,67
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	27,97	25,41	18,40	28,62
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	27,98	25,42	18,40	28,62
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	27,94	25,43	18,40	28,61
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	27,94	25,38	18,39	28,59
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	27,88	25,48	18,38	28,59
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	27,89	25,40	18,35	28,56
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	27,84	25,27	18,28	28,49
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	27,74	25,27	18,16	28,41
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	27,72	25,18	18,17	28,38
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	27,72	25,14	18,17	28,37
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	27,73	25,12	18,13	28,35
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	27,70	25,13	18,15	28,35
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,65	25,09	18,08	28,30
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	27,54	25,08	18,03	28,23
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	27,54	25,05	17,99	28,21
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	27,54	24,98	17,98	28,19
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	27,50	24,98	17,96	28,17
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	27,48	24,91	17,93	28,13
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	27,42	24,95	17,89	28,10
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	27,42	24,86	17,87	28,07
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	27,41	24,86	17,86	28,06
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	27,37	24,92	17,85	28,06
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	27,38	24,84	17,84	28,04
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	27,37	24,80	17,81	28,02
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	27,35	24,78	17,74	27,98
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	27,29	24,76	17,74	27,95
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	27,30	24,73	17,73	27,94
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	27,24	24,68	17,68	27,89
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	27,19	24,64	17,61	27,84
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	27,16	24,64	17,63	27,83
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,16	24,62	17,61	27,82
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,15	24,64	17,60	27,81
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	27,17	24,61	17,59	27,81
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	27,15	24,59	17,59	27,80
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	27,14	24,59	17,58	27,79
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	27,08	24,51	17,52	27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	27,07	24,51	17,52	27,72
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	27,06	24,54	17,49	27,72
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,07	24,50	17,50	27,71
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	27,01	24,45	17,46	27,66
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	27,00	24,48	17,44	27,66
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,01	24,47	17,43	27,66
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	26,88	24,56	17,37	27,61
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	26,90	24,40	17,37	27,57
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	26,88	24,41	17,34	27,56
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	26,84	24,31	17,28	27,50
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	26,79	24,27	17,23	27,45
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	26,78	24,26	17,22	27,44
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	26,79	24,22	17,22	27,43
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	26,75	24,26	17,16	27,41
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	26,75	24,18	17,20	27,40
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	26,73	24,17	17,13	27,37
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	26,71	24,15	17,14	27,36
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	26,63	24,18	17,12	27,32
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	26,67	24,10	17,10	27,31
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	26,62	24,08	17,06	27,27
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	26,61	24,04	17,06	27,26
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	26,60	24,06	17,05	27,26
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	26,58	24,02	17,02	27,23
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	26,49	23,94	16,92	27,14
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	26,47	23,92	16,92	27,12
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	26,46	23,91	16,90	27,11
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	26,43	23,95	16,89	27,11
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	26,46	23,91	16,87	27,10
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	26,37	23,93	16,87	27,07
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	26,41	23,86	16,89	27,07
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	26,37	23,88	16,84	27,05
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	26,36	23,90	16,86	27,05
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	26,37	23,85	16,82	27,03
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	26,36	23,79	16,80	27,01
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	26,36	23,80	16,77	27,00
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	26,27	23,86	16,76	26,97
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	26,19	23,69	16,63	26,85
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	26,12	23,56	16,55	26,77
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	26,09	23,64	16,55	26,77
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	26,10	23,53	16,55	26,75
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	26,07	23,53	16,53	26,73
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	26,02	23,45	16,45	26,66
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	25,98	23,46	16,44	26,65
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	25,83	23,53	16,33	26,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	25,90	23,36	16,31	26,54
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	25,86	23,27	16,28	26,50
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	25,85	23,31	16,26	26,49
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	25,79	23,24	16,25	26,45
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	25,78	23,22	16,23	26,43
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	25,75	23,18	16,20	26,40
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	25,73	23,17	16,18	26,38
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	25,64	23,09	16,04	26,28
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,59	23,05	16,04	26,25
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	25,55	23,09	16,04	26,24
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	25,58	23,03	16,00	26,23
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	25,50	23,15	15,98	26,22
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	25,53	22,94	15,98	26,17
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	25,48	22,92	15,92	26,13
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	25,45	22,87	15,89	26,09
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	25,43	22,86	15,87	26,08
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	25,41	22,87	15,85	26,06
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	25,34	22,85	15,80	26,01
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,33	22,78	15,78	25,98
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	25,32	22,74	15,75	25,96
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	25,27	22,70	15,71	25,92
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	25,25	22,70	15,71	25,91
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	25,21	22,72	15,67	25,88
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	25,22	22,67	15,66	25,87
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	25,23	22,68	15,64	25,87
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	25,22	22,64	15,64	25,86
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,20	22,63	15,65	25,85
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	25,17	22,63	15,60	25,82
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	25,17	22,60	15,59	25,81
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,12	22,56	15,57	25,77
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	25,11	22,52	15,50	25,74
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	24,96	22,64	15,46	25,69
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	25,04	22,47	15,47	25,68
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	25,03	22,45	15,46	25,67
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	25,00	22,48	15,42	25,65
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	24,90	22,43	15,35	25,58
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	24,86	22,31	15,32	25,52
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	24,87	22,31	15,30	25,52
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	24,83	22,33	15,32	25,51
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	24,75	22,47	15,26	25,49
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	24,79	22,22	15,23	25,44
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	24,76	22,21	15,22	25,42
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	24,74	22,27	15,21	25,42
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	24,73	22,24	15,16	25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	24,74	22,16	15,18	25,38
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	24,71	22,21	15,17	25,38
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	24,70	22,11	15,13	25,34
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	24,64	22,05	15,01	25,26
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	24,57	21,96	14,95	25,19
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	24,51	22,01	14,98	25,18
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	24,53	21,99	14,91	25,17
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	24,41	22,13	14,92	25,15
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	24,50	21,94	14,92	25,14
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	24,46	21,91	14,90	25,11
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	24,41	21,96	14,90	25,10
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	24,43	21,86	14,84	25,07
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	24,40	21,83	14,84	25,05
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	24,34	21,94	14,83	25,05
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	24,40	21,86	14,84	25,05
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,38	21,84	14,84	25,04
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	24,24	21,77	14,73	24,93
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	24,17	21,59	14,60	24,81
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,15	21,58	14,60	24,80
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	24,12	21,63	14,59	24,80
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	24,13	21,59	14,59	24,79
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	24,10	21,54	14,56	24,76
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	24,07	21,63	14,53	24,76
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	23,91	21,31	14,29	24,53
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	23,87	21,31	14,31	24,52
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	23,85	21,30	14,27	24,50
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	23,85	21,28	14,26	24,49
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	23,78	21,26	14,24	24,45
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	23,75	21,15	14,15	24,38
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	23,72	21,15	14,14	24,36
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	23,68	21,09	14,10	24,32
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	23,65	21,09	14,11	24,31
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	23,64	21,06	14,07	24,28
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	23,62	21,06	14,04	24,26
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	23,56	21,00	14,01	24,21
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	23,53	20,98	13,98	24,18
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	23,51	20,96	13,97	24,17
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	23,44	20,86	13,88	24,08
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	23,44	20,86	13,86	24,08
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	23,42	20,91	13,84	24,08
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	23,41	20,84	13,85	24,06
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	23,41	20,86	13,86	24,06
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	23,40	20,82	13,85	24,05
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	23,38	20,81	13,83	24,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	23,36	20,79	13,81	24,01
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	23,35	20,82	13,81	24,01
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	23,35	20,79	13,79	24,00
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	23,19	20,63	13,62	23,84
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	23,19	20,61	13,63	23,83
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	23,16	20,57	13,61	23,80
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	23,13	20,55	13,55	23,77
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	23,13	20,58	13,54	23,77
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	23,11	20,50	13,49	23,73
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	23,05	20,48	13,47	23,69
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	23,04	20,46	13,47	23,68
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	22,92	20,45	13,37	23,60
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	22,92	20,42	13,37	23,59
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	22,93	20,36	13,38	23,58
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	22,93	20,37	13,37	23,58
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	22,91	20,39	13,37	23,58
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	22,93	20,32	13,31	23,55
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	22,89	20,30	13,32	23,53
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	22,84	20,35	13,31	23,52
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,85	20,27	13,29	23,49
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	22,79	20,24	13,25	23,45
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	22,73	20,26	13,18	23,41
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	22,77	20,18	13,18	23,40
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	22,72	20,16	13,17	23,37
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	22,71	20,17	13,16	23,37
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	22,70	20,11	13,13	23,34
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	22,60	20,00	13,05	23,24
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	22,58	20,01	13,02	23,23
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	22,52	20,09	13,01	23,22
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	22,55	19,99	12,99	23,20
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	22,54	19,98	12,99	23,19
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	22,51	19,96	12,97	23,17
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	22,37	19,79	12,81	23,01
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	22,37	19,78	12,80	23,01
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	22,34	19,76	12,77	22,98
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	22,30	19,84	12,76	22,98
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	22,31	19,78	12,73	22,96
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,25	19,68	12,70	22,90
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	22,24	19,68	12,68	22,89
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	22,27	19,65	12,68	22,89
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	21,94	19,50	12,41	22,63
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,95	19,46	12,40	22,62
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	21,96	19,40	12,41	22,61
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,98	19,37	12,38	22,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,96	19,42	12,35	22,60
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	21,93	19,45	12,38	22,60
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	21,96	19,33	12,34	22,57
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	21,94	19,33	12,35	22,57
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	21,90	19,34	12,34	22,55
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,90	19,37	12,33	22,55
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	21,88	19,32	12,33	22,53
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	21,89	19,31	12,32	22,53
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,79	19,20	12,23	22,43
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	21,78	19,23	12,23	22,43
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	21,80	19,22	12,21	22,43
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	21,66	19,21	12,14	22,35
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	21,67	19,11	12,11	22,32
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	21,65	19,10	12,12	22,31
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	21,57	19,07	12,04	22,24
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,51	19,00	11,94	22,17
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	21,51	18,97	11,95	22,16
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	21,49	18,91	11,93	22,13
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	21,43	18,88	11,87	22,08
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	21,45	18,84	11,88	22,08
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,42	18,84	11,88	22,07
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	21,43	18,82	11,83	22,05
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	21,36	18,81	11,78	22,01
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	21,34	18,81	11,79	22,00
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	21,35	18,79	11,77	21,99
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	21,28	18,87	11,76	21,98
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	21,32	18,75	11,77	21,97
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	21,32	18,76	11,75	21,97
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	21,30	18,69	11,70	21,92
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	21,22	18,67	11,65	21,87
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	21,16	18,66	11,64	21,84
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	21,15	18,58	11,59	21,80
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	21,13	18,58	11,59	21,79
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	21,10	18,54	11,55	21,75
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	21,07	18,51	11,51	21,72
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	21,08	18,47	11,48	21,70
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	21,02	18,43	11,43	21,65
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	20,96	18,40	11,42	21,62
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	20,96	18,36	11,37	21,59
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	20,93	18,34	11,38	21,57
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	20,90	18,32	11,35	21,55
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	20,86	18,37	11,33	21,54
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	20,87	18,31	11,32	21,52
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	20,78	18,22	11,21	21,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	20,78	18,22	11,23	21,43
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,82	18,16	11,17	21,42
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	20,76	18,20	11,20	21,41
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	20,67	18,26	11,15	21,37
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	20,70	18,14	11,14	21,35
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	20,66	18,06	11,10	21,30
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,68	18,04	11,04	21,28
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,59	18,03	11,03	21,24
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	20,59	18,04	11,04	21,24
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,55	17,99	11,00	21,20
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	20,55	17,98	10,99	21,20
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	20,54	17,97	10,97	21,18
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	20,53	18,00	10,95	21,18
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	20,48	17,94	10,94	21,14
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	20,46	17,88	10,89	21,10
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,49	17,84	10,86	21,09
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,41	17,75	10,77	21,01
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	20,35	17,77	10,78	20,99
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	20,33	17,76	10,76	20,97
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	20,28	17,80	10,73	20,95
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	20,28	17,71	10,73	20,93
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	20,25	17,68	10,69	20,90
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	20,22	17,65	10,68	20,87
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	20,22	17,60	10,64	20,85
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	20,21	17,63	10,64	20,85
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	20,19	17,58	10,62	20,82
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	20,17	17,58	10,61	20,81
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,11	17,56	10,56	20,76
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	20,08	17,50	10,49	20,71
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	20,04	17,53	10,48	20,70
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	20,02	17,47	10,47	20,67
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	20,04	17,44	10,45	20,67
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	20,03	17,43	10,44	20,66
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	19,99	17,47	10,45	20,66
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	19,99	17,41	10,44	20,64
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	20,02	17,41	10,41	20,64
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,94	17,38	10,40	20,60
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	19,78	17,19	10,22	20,42
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	19,68	17,12	10,13	20,33
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	19,58	17,20	10,07	20,29
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	19,63	17,07	10,07	20,28
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,60	17,05	10,06	20,26
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	19,58	17,00	10,02	20,22
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,57	17,03	10,01	20,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	19,52	17,01	9,95	20,18
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,42	16,89	9,86	20,08
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	19,40	16,81	9,85	20,04
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	19,35	16,74	9,76	19,98
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	19,20	16,63	9,66	19,85
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	19,22	16,59	9,61	19,84
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	19,15	16,68	9,61	19,83
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	19,18	16,57	9,61	19,81
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	19,16	16,57	9,57	19,79
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	18,99	16,41	9,43	19,63
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	19,01	16,33	9,38	19,61
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	18,96	16,45	9,34	19,60
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	18,95	16,35	9,37	19,58
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	18,91	16,32	9,33	19,55
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	18,75	16,16	9,17	19,39
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	18,70	16,10	9,13	19,34
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	18,63	16,15	9,05	19,29
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	18,68	15,98	9,04	19,27
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	18,55	16,02	9,01	19,21
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	18,48	15,89	8,90	19,12
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	18,36	15,82	8,81	19,02
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	18,39	15,80	8,80	19,02
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	18,31	15,76	8,76	18,96
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	18,38	15,54	8,66	18,91
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	18,26	15,67	8,70	18,90
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	18,23	15,62	8,64	18,86
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	18,21	15,62	8,64	18,85
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	18,35	15,44	8,59	18,85
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	18,07	15,62	8,54	18,76
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	18,05	15,40	8,43	18,66
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	17,99	15,43	8,43	18,64
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	18,04	15,33	8,40	18,63
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	17,96	15,37	8,39	18,60
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	17,93	15,37	8,39	18,59
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	17,94	15,37	8,36	18,58
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,96	15,32	8,36	18,58
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	17,91	15,37	8,36	18,57
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	17,93	15,35	8,36	18,57
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	17,92	15,33	8,36	18,56
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	17,91	15,26	8,29	18,52
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	17,82	15,25	8,26	18,47
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,81	15,24	8,24	18,45
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	17,63	15,04	8,07	18,27
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	17,59	15,04	8,05	18,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	17,61	15,03	8,05	18,25
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	17,56	14,99	7,99	18,20
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	17,51	14,88	7,90	18,13
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	17,46	14,89	7,91	18,11
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	17,46	14,86	7,88	18,09
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	17,46	14,78	7,83	18,06
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	17,40	14,77	7,79	18,02
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	17,35	14,79	7,77	17,99
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	17,35	14,74	7,77	17,98
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	17,35	14,73	7,75	17,97
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	17,31	14,72	7,73	17,95
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	17,30	14,71	7,73	17,94
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	17,35	14,54	7,65	17,89
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	17,25	14,63	7,67	17,88
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	17,36	14,50	7,64	17,88
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	17,15	14,56	7,57	17,79
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	17,06	14,63	7,54	17,75
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	16,95	14,33	7,38	17,58
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	16,83	14,27	7,27	17,48
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	16,76	14,13	7,16	17,38
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,69	14,17	7,08	17,33
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,63	14,16	7,05	17,30
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,60	14,03	6,96	17,22
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	16,46	13,98	6,87	17,12
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	16,50	13,78	6,90	17,10
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	16,44	13,79	6,84	17,05
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	16,39	13,82	6,84	17,04
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,35	13,84	6,75	17,00
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	16,34	13,79	6,74	16,98
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	16,34	13,79	6,71	16,97
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	16,26	13,80	6,68	16,93
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	16,29	13,77	6,68	16,93
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	16,25	13,70	6,69	16,90
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	16,20	13,65	6,63	16,85
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	16,26	13,38	6,55	16,78
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	16,10	13,55	6,48	16,73
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	16,04	13,58	6,46	16,71
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	15,97	13,43	6,38	16,61
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,94	13,42	6,34	16,59
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	15,91	13,45	6,34	16,58
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	15,91	13,30	6,35	16,55
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	15,82	13,30	6,26	16,48
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	15,90	13,11	6,23	16,46
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	15,81	13,28	6,20	16,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	15,81	13,26	6,19	16,44
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	15,82	13,21	6,22	16,44
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	15,75	13,29	6,18	16,42
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	15,79	13,19	6,20	16,42
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	15,81	13,17	6,19	16,42
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	15,73	13,28	6,19	16,41
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	15,86	13,01	6,17	16,40
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	15,66	13,08	6,09	16,30
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,58	12,96	6,01	16,21
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	15,54	12,93	5,96	16,17
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	15,52	12,98	5,91	16,16
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	15,54	12,91	5,94	16,16
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	15,50	12,82	5,90	16,11
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	15,45	12,87	5,89	16,09
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	15,44	12,90	5,83	16,08
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	15,49	12,71	5,83	16,05
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	15,35	12,81	5,74	15,99
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	15,36	12,73	5,76	15,98
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	15,34	12,73	5,76	15,97
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	15,35	12,72	5,75	15,97
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	15,36	12,70	5,75	15,97
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,31	12,64	5,63	15,89
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	15,25	12,67	5,68	15,89
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	15,29	12,52	5,67	15,87
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,23	12,62	5,66	15,86
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	15,25	12,58	5,64	15,86
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,23	12,55	5,63	15,84
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	15,18	12,58	5,61	15,82
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	15,14	12,60	5,53	15,78
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,17	12,55	5,53	15,78
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	15,11	12,53	5,48	15,73
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	15,07	12,45	5,48	15,69
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	15,06	12,41	5,43	15,66
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	14,93	12,21	5,24	15,50
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	14,79	12,08	5,15	15,38
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	14,57	12,09	5,03	15,25
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	14,67	11,92	4,97	15,23
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	14,57	11,97	4,94	15,19
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	14,48	11,87	4,84	15,09
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	14,40	11,94	4,87	15,08
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	14,31	11,63	4,65	14,90
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	14,28	11,64	4,65	14,89
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	14,17	11,54	4,53	14,78
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	14,15	11,50	4,55	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	14,08	11,59	4,52	14,75
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	14,17	11,43	4,53	14,75
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	14,13	11,46	4,51	14,73
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	14,14	11,45	4,51	14,73
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	14,02	11,45	4,42	14,65
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	14,07	11,38	4,40	14,65
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	13,98	11,20	4,32	14,54
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	13,94	11,24	4,29	14,53
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	13,89	11,25	4,25	14,49
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	13,81	11,18	4,19	14,42
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	13,72	11,24	4,16	14,39
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	13,81	11,12	4,14	14,39
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,62	11,02	4,06	14,26
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	13,50	11,02	3,94	14,17
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,51	10,82	3,84	14,09
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	13,38	10,90	3,82	14,05
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	13,24	10,76	3,67	13,91
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	13,25	10,55	3,59	13,83
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,16	10,68	3,60	13,83
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	13,24	10,39	3,50	13,76
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	13,16	10,44	3,56	13,76
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	13,10	10,46	3,51	13,72
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	13,09	10,43	3,49	13,70
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,00	10,53	3,44	13,67
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,95	10,47	3,39	13,62
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	13,04	10,34	3,37	13,62
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,99	10,36	3,36	13,60
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,91	10,24	3,26	13,50
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	12,77	10,30	3,22	13,45
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,77	10,31	3,21	13,44
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	12,84	10,16	3,23	13,44
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	12,73	10,30	3,22	13,43
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,84	10,08	3,14	13,40
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	12,70	10,10	3,13	13,34
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,75	10,06	3,09	13,33
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,74	10,02	3,08	13,32
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,60	10,13	3,04	13,27
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	12,59	10,13	3,03	13,26
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,65	9,96	3,00	13,24
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	12,43	10,01	2,92	13,13
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	12,43	9,97	2,87	13,10
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	12,49	9,83	2,88	13,10
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,41	9,96	2,85	13,09
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	12,25	9,81	2,69	12,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,31	9,59	2,64	12,88
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	12,26	9,56	2,64	12,86
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,07	9,61	2,51	12,74
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,86	9,42	2,30	12,54
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	11,74	9,13	2,16	12,37
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,80	8,98	2,09	12,34
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,53	8,72	1,86	12,08
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,34	8,89	1,79	12,02
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,43	8,67	1,77	12,00
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,31	8,56	1,65	11,88
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,30	8,52	1,61	11,85
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	11,04	8,36	1,41	11,64
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,95	8,17	1,26	11,50
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	10,81	8,37	1,26	11,49
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	10,82	7,95	1,09	11,34
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	10,66	7,95	1,02	11,25
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,53	7,72	0,82	11,07
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	10,33	7,49	0,62	10,86
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	10,25	7,45	0,59	10,81
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	10,26	7,43	0,55	10,79
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	10,04	7,11	0,28	10,53
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	9,38	6,41	-0,38	9,87
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	9,33	6,48	-0,34	9,87
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	9,05	6,32	-0,63	9,62
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	8,84	6,15	-0,83	9,42
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	8,81	6,08	-0,87	9,38
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	8,90	5,91	-0,88	9,37
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	8,64	5,78	-1,03	9,18
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	8,42	5,43	-1,35	8,90
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	8,34	5,53	-1,37	8,88
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	8,14	5,27	-1,53	8,68
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	7,98	5,04	-1,77	8,48
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	7,66	4,80	-2,00	8,20
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	7,23	4,41	-2,42	7,79
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	2,99	0,40	-6,57	3,63
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	1,01	-1,56	-8,59	1,64
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-0,12	-2,65	-9,67	0,54
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-0,69	-3,27	-10,28	-0,06
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-2,18	-4,79	-11,81	-1,57
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-2,56	-5,14	-12,15	-1,93
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	66,78	64,32	57,25	67,46
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	66,58	64,12	57,05	67,26
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	66,06	63,61	56,53	66,75
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	65,87	63,41	56,34	66,55
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	64,85	62,40	55,32	65,54
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	64,67	62,21	55,14	65,35
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	64,48	62,06	54,43	65,02
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	63,93	61,50	53,88	64,46
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	63,80	61,38	53,74	64,33
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	63,40	60,97	53,35	63,93
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	62,68	60,25	52,63	63,21
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	62,42	60,00	52,37	62,96
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	61,51	59,07	52,00	62,21
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	61,44	59,00	51,93	62,14
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	61,36	58,93	51,85	62,06
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	61,36	58,93	51,84	62,05
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	61,08	58,63	51,56	61,77
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	60,93	58,49	51,41	61,62
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	60,01	57,57	50,50	60,71
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	59,92	57,48	50,40	60,61
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	59,45	57,00	49,93	60,14
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	57,51	54,97	47,42	58,00
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	56,97	54,42	46,87	57,46
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	56,25	53,81	46,73	56,94
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	56,23	53,79	46,71	56,92
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	56,12	53,67	46,60	56,81
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	55,93	53,38	45,83	56,42
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	55,72	53,29	46,21	56,42
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	55,24	52,79	45,72	55,93
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	54,22	51,79	44,71	54,92
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	53,25	50,83	43,74	53,95
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	53,23	50,80	43,72	53,93
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	53,17	50,75	43,66	53,87
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	53,03	50,60	43,51	53,72
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	52,83	50,40	43,31	53,52
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	52,63	50,19	43,11	53,32
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	52,34	49,92	42,83	53,04
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	52,11	49,69	42,60	52,81
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	52,11	49,68	42,60	52,81
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	52,03	49,61	42,52	52,73
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	51,87	49,44	42,36	52,57
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	52,07	49,55	41,98	52,57
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	51,87	49,44	42,35	52,56
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	51,75	49,32	42,23	52,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	51,88	49,34	41,78	52,37
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	51,62	49,21	42,12	52,33
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	51,61	49,18	42,10	52,31
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	51,55	49,11	42,03	52,24
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	51,68	49,15	41,58	52,17
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	51,41	48,99	41,90	52,11
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	51,24	48,82	41,73	51,94
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	51,07	48,64	41,55	51,76
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	50,87	48,45	41,36	51,57
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	49,80	47,43	39,77	50,36
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	49,24	46,82	39,73	49,94
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	49,19	46,77	39,68	49,89
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	49,19	46,77	39,68	49,89
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	48,97	46,55	39,46	49,67
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	49,02	46,64	38,98	49,57
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	48,85	46,43	39,34	49,55
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	48,75	46,32	39,23	49,44
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	48,63	46,21	39,12	49,33
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	48,52	46,09	39,00	49,21
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	48,39	45,97	38,88	49,09
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	48,28	45,86	38,77	48,98
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	48,47	45,95	38,37	48,97
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	48,37	46,02	38,33	48,93
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	48,13	45,74	38,64	48,84
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	48,13	45,73	38,63	48,84
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	48,09	45,69	38,59	48,80
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	48,08	45,69	38,59	48,79
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	48,05	45,66	38,56	48,76
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	48,01	45,61	38,52	48,72
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	47,99	45,59	38,49	48,70
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	48,18	45,65	38,08	48,67
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	47,95	45,55	38,45	48,66
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	47,80	45,41	38,31	48,51
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	47,97	45,44	37,88	48,47
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	47,82	45,30	37,73	48,32
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	47,56	45,13	38,04	48,25
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	47,49	45,07	37,99	48,19
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	47,48	45,06	37,97	48,18
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	47,40	44,98	37,89	48,10
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	47,31	44,89	37,81	48,01
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	47,30	44,91	37,80	48,01
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	47,23	44,80	37,72	47,93
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	47,35	44,82	37,26	47,85
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	47,13	44,71	37,61	47,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	47,02	44,59	37,51	47,72
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	47,19	44,68	37,10	47,69
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	46,92	44,50	37,41	47,62
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	46,48	44,06	36,97	47,18
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	46,63	44,25	36,60	47,18
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	46,32	43,93	36,82	47,03
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	46,32	43,93	36,82	47,03
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	46,31	43,92	36,81	47,02
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	46,29	43,90	36,79	47,00
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	46,29	43,89	36,79	47,00
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	46,27	43,87	36,77	46,98
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	46,19	43,79	36,69	46,90
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	46,22	43,86	36,19	46,78
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	46,05	43,66	36,56	46,76
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	45,65	43,26	36,15	46,36
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	44,88	42,48	35,38	45,59
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	44,88	42,48	35,38	45,59
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	44,86	42,46	35,36	45,57
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	44,85	42,46	35,36	45,56
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	44,80	42,41	35,31	45,51
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	44,74	42,35	35,25	45,45
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	44,64	42,25	35,15	45,35
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	44,69	42,34	34,66	45,25
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	44,50	42,10	35,00	45,21
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	44,09	41,71	34,60	44,81
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	44,29	41,77	34,20	44,79
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	44,27	41,75	34,17	44,77
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	43,94	41,54	34,44	44,65
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	43,90	41,50	34,40	44,61
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	43,84	41,45	34,35	44,55
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	43,76	41,37	34,27	44,47
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	43,98	41,45	33,88	44,47
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	43,67	41,27	34,17	44,38
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	43,52	41,13	34,02	44,23
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	43,50	41,12	34,01	44,22
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	43,26	40,87	33,77	43,97
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	43,11	40,71	33,61	43,82
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	43,05	40,66	33,56	43,76
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	42,96	40,56	33,47	43,67
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	42,88	40,51	33,39	43,60
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	42,88	40,44	33,34	43,57
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	42,85	40,44	33,34	43,55
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	42,80	40,41	33,30	43,51
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	42,67	40,28	33,18	43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	42,57	40,18	33,07	43,28
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	42,44	40,00	32,91	43,13
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	42,13	39,74	32,64	42,84
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	42,11	39,72	32,61	42,82
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	41,55	39,17	32,05	42,26
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	41,52	39,13	32,02	42,23
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	41,30	38,91	31,29	41,86
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	40,92	38,52	31,41	41,63
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	40,87	38,50	30,85	41,43
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	40,58	38,20	31,08	41,29
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	40,59	38,17	31,07	41,29
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	39,00	36,64	28,98	39,56
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	38,27	35,81	28,20	38,79
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	37,70	35,23	27,64	38,22
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	37,66	35,13	27,58	38,16
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	37,54	35,02	27,45	38,04
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	37,28	34,82	27,22	37,80
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	37,08	34,63	27,01	37,60
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	37,05	34,60	26,98	37,57
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	36,90	34,44	26,83	37,42
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	36,89	34,43	26,81	37,41
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	36,87	34,42	26,80	37,39
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	36,67	34,23	26,61	37,20
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	36,67	34,17	26,59	37,18
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	36,26	33,82	26,19	36,79
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	36,19	33,75	26,12	36,72
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	36,17	33,72	26,10	36,69
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	36,15	33,60	26,19	36,68
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	36,10	33,65	26,03	36,62
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	35,96	33,53	25,90	36,49
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	35,87	33,39	25,81	36,39
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	35,61	33,07	25,69	36,15
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	35,50	33,07	25,45	36,03
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	35,29	32,86	25,23	35,82
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	35,28	32,84	25,21	35,81
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	35,21	32,78	25,14	35,74
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	35,07	32,64	25,00	35,60
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	35,00	32,57	24,94	35,53
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	34,91	32,48	24,84	35,44
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	34,90	32,43	24,84	35,42
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	34,42	31,90	24,47	34,96
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	34,41	31,96	24,34	34,93
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	34,36	31,90	24,31	34,89
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	34,26	31,83	24,19	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	34,08	31,65	24,02	34,61
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	34,06	31,53	24,14	34,61
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	33,97	31,51	23,90	34,49
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	33,77	31,31	23,72	34,30
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	33,67	31,09	23,82	34,22
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	33,61	31,14	23,57	34,14
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	33,36	30,78	23,37	33,87
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	33,23	30,78	23,22	33,77
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	33,13	30,56	23,12	33,64
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	32,95	30,37	22,99	33,47
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	32,84	30,29	22,96	33,39
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	32,83	30,40	22,76	33,36
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	32,78	30,31	22,71	33,30
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	32,73	30,28	22,68	33,26
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	32,42	29,96	22,36	32,94
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	32,27	29,81	22,20	32,79
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	32,13	29,66	22,07	32,65
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	32,05	29,47	22,34	32,65
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	31,89	29,41	22,37	32,57
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	31,97	29,53	21,96	32,51
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	31,74	29,22	22,21	32,41
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	31,83	29,38	21,77	32,36
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	31,80	29,34	21,82	32,35
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	31,64	29,02	21,85	32,20
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	31,51	29,02	21,58	32,06
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	31,43	28,88	21,72	32,03
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	31,49	29,05	21,43	32,02
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	31,32	28,89	21,26	31,85
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	31,19	28,72	21,11	31,70
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	31,15	28,67	21,16	31,69
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	30,98	28,42	21,00	31,50
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	30,90	28,40	21,00	31,46
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	30,82	28,23	21,00	31,38
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	30,76	28,29	20,70	31,28
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	30,73	28,27	20,68	31,26
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	30,65	28,21	20,58	31,18
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	30,31	27,86	20,24	30,83
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	30,27	27,86	20,24	30,81
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	30,15	27,60	20,14	30,66
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	29,86	27,40	19,80	30,38
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	29,75	27,30	19,69	30,28
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	29,54	27,08	19,47	30,06
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	29,51	26,98	19,49	30,03
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	29,42	26,97	19,40	29,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	29,25	26,77	19,72	29,93
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	29,39	26,78	19,41	29,90
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	29,06	26,55	19,39	29,69
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	29,08	26,48	19,12	29,60
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	28,84	26,25	18,85	29,35
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	28,79	26,15	18,86	29,30
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	28,48	26,02	18,95	29,16
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	28,60	26,15	18,53	29,12
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	28,61	25,97	18,67	29,12
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	28,56	26,01	18,72	29,12
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	28,58	25,98	18,61	29,09
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	28,51	25,92	18,52	29,02
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	28,43	25,98	18,37	28,96
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	28,40	25,87	18,33	28,90
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	28,07	25,49	18,48	28,70
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	28,09	25,58	18,08	28,61
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	27,92	25,39	18,37	28,58
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	28,00	25,49	17,97	28,52
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	27,95	25,45	17,91	28,47
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	27,94	25,31	17,91	28,43
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	27,86	25,32	17,84	28,37
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	27,71	25,30	17,67	28,25
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	27,54	24,98	17,97	28,19
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	27,57	25,07	17,56	28,10
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	27,47	24,95	17,44	27,99
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	27,45	24,83	17,46	27,95
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	27,41	24,84	17,42	27,92
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	27,40	24,78	17,41	27,90
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	27,36	24,86	17,33	27,88
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	27,27	24,78	17,24	27,79
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	27,21	24,64	17,22	27,72
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	27,18	24,56	17,15	27,67
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	27,09	24,45	17,22	27,62
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	27,09	24,61	17,06	27,62
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	27,10	24,47	17,11	27,60
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	27,09	24,47	17,13	27,60
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	27,06	24,56	17,02	27,58
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	27,00	24,50	16,97	27,52
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	26,98	24,36	17,00	27,48
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	26,95	24,38	16,94	27,46
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	26,94	24,38	16,95	27,46
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	26,87	24,38	16,84	27,39
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	26,73	24,22	17,17	27,39
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	26,83	24,29	16,79	27,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	26,80	24,29	16,77	27,32
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	26,74	24,27	16,69	27,26
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	26,72	24,22	16,68	27,24
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	26,60	24,13	16,55	27,12
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	26,43	23,92	16,88	27,09
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	26,51	24,02	16,48	27,03
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	26,50	23,99	16,48	27,02
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	26,51	23,95	16,51	27,02
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	26,22	23,60	16,64	26,85
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	26,31	23,75	16,30	26,82
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	26,20	23,67	16,13	26,70
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	26,16	23,57	16,19	26,68
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	26,15	23,66	16,11	26,67
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	26,06	23,48	16,07	26,57
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	26,04	23,44	16,05	26,55
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	25,87	23,40	16,34	26,55
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	25,94	23,32	16,07	26,48
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	25,94	23,45	15,91	26,46
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	25,94	23,45	15,91	26,46
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,87	23,39	15,83	26,39
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	25,87	23,36	15,84	26,39
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	25,78	23,12	16,18	26,39
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	25,66	23,19	16,14	26,34
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	25,75	23,17	15,69	26,24
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	25,70	23,18	15,69	26,22
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,69	23,21	15,65	26,21
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	25,68	23,15	15,68	26,20
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,59	23,11	15,54	26,11
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	25,59	23,06	15,60	26,11
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	25,56	22,94	15,57	26,06
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	25,23	22,74	15,68	25,90
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,36	22,89	15,33	25,89
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	25,36	22,76	15,32	25,85
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	25,13	22,67	15,09	25,66
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	25,11	22,60	15,07	25,63
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	25,07	22,45	15,16	25,60
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	25,07	22,48	15,08	25,58
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	25,03	22,43	15,06	25,54
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	24,97	22,26	15,19	25,51
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	24,86	22,25	14,88	25,37
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	24,82	22,30	14,78	25,33
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	24,81	22,30	14,77	25,33
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	24,66	22,14	15,11	25,32
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	24,76	22,28	14,72	25,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	24,71	22,21	14,65	25,22
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	24,67	22,07	14,63	25,16
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	24,58	22,10	14,53	25,10
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	24,55	22,02	14,53	25,07
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	24,42	21,89	14,38	24,93
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	24,33	21,74	14,40	24,86
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	24,25	21,71	14,23	24,76
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	24,23	21,63	14,23	24,73
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	24,22	21,71	14,17	24,73
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	24,16	21,57	14,30	24,71
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	24,10	21,43	14,34	24,66
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	24,15	21,61	14,10	24,65
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	24,01	21,36	14,15	24,54
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	24,00	21,43	13,99	24,51
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	23,87	21,12	14,26	24,46
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	23,93	21,44	13,90	24,45
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	23,94	21,35	13,89	24,43
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	23,90	21,40	13,88	24,42
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	23,82	21,21	13,92	24,35
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	23,77	21,12	13,83	24,28
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	23,73	21,22	13,71	24,25
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	23,72	21,03	13,84	24,24
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	23,70	21,18	13,67	24,22
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	23,64	21,12	13,61	24,16
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	23,66	21,07	13,65	24,16
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	23,60	20,92	13,82	24,15
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	23,60	21,02	13,63	24,12
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	23,60	20,98	13,59	24,10
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	23,60	21,03	13,55	24,10
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	23,55	20,96	13,63	24,08
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	23,44	20,88	13,47	23,96
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	23,33	20,72	13,45	23,87
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	23,36	20,83	13,32	23,87
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	23,28	20,58	13,65	23,87
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	23,27	20,53	13,66	23,86
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	23,26	20,64	13,28	23,76
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	23,25	20,71	13,20	23,75
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	23,23	20,68	13,24	23,75
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	23,17	20,57	13,24	23,69
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	23,00	20,55	13,47	23,69
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	23,15	20,50	13,23	23,66
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	23,07	20,41	13,17	23,59
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	23,06	20,35	13,24	23,59
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	23,03	20,47	13,11	23,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	23,03	20,42	13,10	23,55
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	23,04	20,39	13,10	23,55
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	23,00	20,52	12,96	23,52
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	22,97	20,34	13,05	23,49
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	22,97	20,43	12,93	23,48
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	22,95	20,30	13,02	23,46
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	22,93	20,40	12,89	23,44
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	22,92	20,35	12,91	23,43
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	22,89	20,24	12,97	23,40
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	22,89	20,26	12,95	23,40
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	22,77	20,16	13,19	23,40
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	22,86	20,39	12,80	23,38
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	22,81	20,08	13,14	23,38
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,87	20,26	12,81	23,35
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	22,82	20,16	12,97	23,35
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	22,83	20,21	12,88	23,34
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,82	20,22	12,78	23,31
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,74	20,15	12,84	23,28
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,76	20,12	12,81	23,27
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	22,68	20,07	12,71	23,19
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	22,64	19,95	12,87	23,19
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	22,55	20,01	12,59	23,08
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,56	19,92	12,59	23,06
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,53	19,91	12,47	23,01
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,47	19,86	12,42	22,96
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,39	19,76	12,53	22,93
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	22,39	19,75	12,46	22,90
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,40	19,80	12,36	22,89
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	22,38	19,77	12,36	22,88
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	22,32	19,76	12,32	22,83
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	22,29	19,68	12,38	22,82
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	22,23	19,76	12,20	22,76
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	22,20	19,66	12,18	22,71
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	22,17	19,59	12,24	22,70
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	22,16	19,52	12,23	22,67
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	22,12	19,47	12,25	22,65
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	22,09	19,36	12,34	22,64
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	22,07	19,34	12,33	22,62
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	22,06	19,40	12,20	22,59
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	22,06	19,41	12,13	22,57
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	22,01	19,32	12,21	22,55
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	21,98	19,39	11,95	22,48
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,97	19,33	11,98	22,47
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	21,94	19,38	11,97	22,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	21,94	19,31	12,01	22,46
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	21,91	19,42	11,86	22,43
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,90	19,23	12,01	22,42
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	21,89	19,29	11,93	22,41
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	21,82	19,25	11,98	22,38
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	21,79	19,21	11,89	22,33
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	21,83	19,24	11,79	22,32
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	21,73	19,24	11,69	22,25
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,69	19,09	11,73	22,21
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,65	19,07	11,72	22,18
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	21,52	18,85	11,83	22,10
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	21,57	18,92	11,61	22,07
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	21,54	18,87	11,65	22,06
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,43	18,82	11,41	21,93
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	21,34	18,65	11,66	21,92
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	21,38	18,74	11,39	21,88
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	21,36	18,73	11,42	21,87
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	21,32	18,65	11,47	21,85
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	21,27	18,70	11,34	21,80
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,27	18,60	11,38	21,79
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,27	18,60	11,36	21,78
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	21,19	18,60	11,29	21,73
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	21,19	18,59	11,26	21,71
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	21,03	18,39	11,36	21,62
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	21,10	18,44	11,18	21,61
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	21,02	18,43	11,14	21,56
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	21,05	18,41	11,05	21,54
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,92	18,39	10,92	21,44
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	20,85	18,22	11,09	21,42
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	20,89	18,23	10,96	21,40
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	20,84	18,22	10,81	21,33
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,81	18,17	10,75	21,29
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	20,67	18,01	11,01	21,26
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	20,69	18,09	10,85	21,24
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	20,69	18,19	10,64	21,20
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	20,68	18,05	10,65	21,17
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	20,62	17,98	10,66	21,13
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,60	17,96	10,65	21,11
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	20,54	17,87	10,60	21,04
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	20,52	17,85	10,59	21,03
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,50	17,88	10,53	21,01
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	20,43	17,80	10,65	20,99
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,47	17,84	10,53	20,98
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	20,43	17,76	10,61	20,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	20,45	17,85	10,43	20,95
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	20,41	17,65	10,64	20,94
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	20,43	17,87	10,39	20,93
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	20,26	17,74	10,70	20,92
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	20,35	17,67	10,55	20,89
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,39	17,80	10,34	20,88
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	20,34	17,68	10,40	20,85
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	20,29	17,61	10,50	20,84
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,29	17,66	10,25	20,77
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,20	17,53	10,36	20,73
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	20,20	17,57	10,23	20,70
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	20,14	17,52	10,29	20,68
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,15	17,51	10,25	20,67
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	20,15	17,49	10,23	20,66
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	20,12	17,45	10,28	20,65
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	20,06	17,34	10,38	20,63
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	20,09	17,43	10,18	20,61
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	20,00	17,18	10,38	20,57
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	19,98	17,36	10,24	20,56
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	19,95	17,29	10,01	20,46
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,84	17,21	10,05	20,40
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,85	17,21	10,03	20,40
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	19,88	17,24	9,86	20,37
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	19,85	17,09	9,89	20,32
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,73	17,16	9,71	20,24
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,73	17,11	9,74	20,23
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	19,71	17,06	9,74	20,21
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	19,68	17,04	9,74	20,19
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	19,60	16,79	9,95	20,16
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	19,62	17,07	9,66	20,15
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,62	17,04	9,63	20,13
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	19,52	16,96	9,58	20,05
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	19,33	16,69	9,66	19,92
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	19,41	16,76	9,43	19,91
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	19,36	16,72	9,47	19,89
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	19,34	16,68	9,51	19,88
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	19,29	16,61	9,63	19,88
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	19,36	16,70	9,32	19,84
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	19,29	16,64	9,39	19,81
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	19,24	16,54	9,51	19,80
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	19,19	16,53	9,43	19,75
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	19,21	16,57	9,30	19,73
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	19,23	16,61	9,23	19,73
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	19,14	16,46	9,22	19,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	19,09	16,44	9,20	19,61
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,07	16,47	9,14	19,59
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	19,01	16,37	9,10	19,53
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	18,98	16,34	9,08	19,50
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	18,93	16,16	9,22	19,48
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	18,88	16,19	9,22	19,46
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	18,94	16,29	8,92	19,42
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	18,94	16,29	8,92	19,42
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	18,82	16,18	9,13	19,41
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	18,86	16,26	8,95	19,39
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	18,88	16,24	8,87	19,37
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,82	15,91	9,21	19,37
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,80	15,93	9,20	19,36
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	18,79	16,21	8,81	19,30
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	18,79	16,18	8,74	19,28
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	18,74	16,13	8,80	19,26
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	18,62	16,02	8,61	19,12
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,56	15,67	8,90	19,10
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	18,55	15,89	8,67	19,07
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	18,56	15,93	8,54	19,05
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	18,51	15,88	8,58	19,03
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,44	15,69	8,80	19,02
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	18,41	15,59	8,79	18,98
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	18,45	15,83	8,49	18,96
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	18,36	15,70	8,52	18,90
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	18,36	15,58	8,64	18,90
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,34	15,69	8,40	18,85
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	18,32	15,72	8,28	18,81
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	18,24	15,52	8,56	18,81
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	18,25	15,43	8,50	18,77
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	18,25	15,53	8,37	18,76
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	18,19	15,55	8,37	18,74
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	18,18	15,48	8,46	18,74
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	18,15	15,45	8,45	18,72
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	18,12	15,41	8,43	18,69
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	18,15	15,35	8,41	18,68
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	18,10	15,38	8,31	18,64
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	18,12	15,43	8,24	18,64
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,09	15,43	8,16	18,60
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	18,04	15,33	8,32	18,60
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	18,06	15,44	8,10	18,57
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	17,98	15,27	8,34	18,57
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	17,99	15,36	8,16	18,54
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	18,00	15,22	8,28	18,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	17,95	15,10	8,34	18,51
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	17,93	15,16	8,27	18,50
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	17,94	15,30	8,09	18,48
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	17,93	15,05	8,32	18,48
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	17,95	15,33	7,94	18,45
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	17,88	15,06	8,26	18,45
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	17,81	15,07	8,10	18,37
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	17,86	15,20	7,91	18,36
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	17,81	15,04	8,07	18,35
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	17,81	15,19	7,90	18,34
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	17,78	15,17	7,75	18,27
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	17,75	15,12	7,79	18,26
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	17,55	14,79	7,90	18,12
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	17,52	14,76	7,86	18,09
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	17,54	14,78	7,81	18,09
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	17,54	14,93	7,57	18,05
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	17,50	14,80	7,74	18,05
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	17,34	14,71	7,73	17,96
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	17,46	14,88	7,40	17,95
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	17,41	14,84	7,35	17,90
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	17,36	14,59	7,43	17,84
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	17,33	14,69	7,33	17,82
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	17,30	14,59	7,38	17,80
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	17,27	14,67	7,37	17,80
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	17,28	14,56	7,41	17,79
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	17,25	14,47	7,53	17,79
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	17,25	14,64	7,29	17,76
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	17,21	14,40	7,50	17,75
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	17,12	14,43	7,54	17,73
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	17,22	14,60	7,21	17,72
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	17,15	14,53	7,12	17,64
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	17,10	14,49	7,09	17,60
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	17,04	14,40	7,09	17,55
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	17,05	14,45	7,04	17,55
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	17,00	14,20	7,21	17,52
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	16,96	14,22	7,14	17,48
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	16,92	14,31	7,00	17,45
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	16,88	14,09	7,21	17,44
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	16,92	14,26	6,98	17,43
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,81	14,13	7,16	17,40
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	16,83	14,14	7,12	17,40
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,79	14,12	7,15	17,39
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	16,85	14,10	7,10	17,39
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	16,77	13,99	7,11	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	16,75	14,04	7,10	17,33
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	16,82	14,24	6,78	17,32
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	16,74	14,04	7,06	17,32
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	16,83	14,14	6,80	17,30
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	16,72	14,05	7,00	17,29
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	16,75	13,95	6,99	17,28
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,74	13,97	6,92	17,26
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	16,71	14,13	6,65	17,20
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	16,66	13,90	6,92	17,20
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	16,64	13,94	6,85	17,18
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	16,62	13,80	6,89	17,15
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	16,63	13,90	6,77	17,14
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	16,60	13,97	6,64	17,11
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	16,59	13,93	6,70	17,11
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,49	13,65	6,88	17,05
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,46	13,59	6,83	17,01
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	16,44	13,72	6,62	16,97
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	16,38	13,65	6,59	16,91
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	16,37	13,75	6,34	16,86
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	16,29	13,60	6,54	16,85
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,25	13,45	6,62	16,82
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	16,21	13,55	6,52	16,79
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,24	13,45	6,48	16,77
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	16,20	13,48	6,47	16,76
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	16,17	13,46	6,33	16,69
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,16	13,31	6,38	16,67
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	16,14	13,32	6,39	16,66
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,10	13,31	6,32	16,62
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	16,06	13,35	6,28	16,60
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	16,04	13,40	6,13	16,56
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	15,96	13,22	6,28	16,53
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	15,95	13,18	6,27	16,51
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,98	13,16	6,20	16,50
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	15,95	13,31	5,98	16,45
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	15,89	13,01	6,20	16,42
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	15,81	13,10	6,20	16,41
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	15,83	13,06	6,09	16,37
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	15,75	13,00	6,09	16,32
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	15,74	13,07	5,92	16,28
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	15,70	13,03	5,96	16,26
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	15,68	12,96	5,94	16,23
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	15,67	12,93	5,92	16,21
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	15,70	12,92	5,88	16,21
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	15,66	12,87	5,94	16,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,63	12,80	5,89	16,16
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	15,56	12,87	5,83	16,12
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	15,58	12,78	5,84	16,11
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	15,51	12,81	5,77	16,07
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	15,55	12,92	5,57	16,05
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	15,43	12,74	5,67	15,98
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	15,47	12,92	5,39	15,96
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	15,31	12,70	5,66	15,92
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	15,35	12,64	5,67	15,92
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	15,38	12,71	5,42	15,88
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	15,22	12,53	5,46	15,77
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	15,18	12,43	5,35	15,70
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	15,13	12,40	5,39	15,68
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	15,18	12,46	5,23	15,67
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	15,12	12,34	5,43	15,67
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,13	12,37	5,36	15,66
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	15,12	12,37	5,35	15,66
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	15,11	12,42	5,27	15,64
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,97	12,14	5,18	15,48
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	14,92	12,24	5,03	15,44
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	14,79	12,16	5,11	15,38
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,77	12,02	4,98	15,30
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	14,75	12,08	4,94	15,29
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	14,64	11,95	4,89	15,20
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	14,64	11,97	4,85	15,19
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,64	11,89	4,84	15,17
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	14,64	11,86	4,85	15,16
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	14,65	12,06	4,61	15,14
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,61	11,84	4,84	15,14
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	14,49	11,76	4,76	15,04
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	14,47	11,70	4,80	15,03
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	14,45	11,76	4,68	15,00
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,44	11,66	4,69	14,97
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	14,45	11,69	4,58	14,95
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	14,38	11,54	4,69	14,92
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	14,38	11,56	4,63	14,90
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,33	11,55	4,55	14,86
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	14,33	11,65	4,39	14,83
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	14,23	11,50	4,46	14,77
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	14,30	11,53	4,33	14,77
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	14,13	11,47	4,36	14,69
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	14,10	11,28	4,42	14,65
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	14,08	11,33	4,34	14,62
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,99	11,31	4,32	14,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	14,01	11,24	4,30	14,56
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	14,02	11,20	4,31	14,56
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	14,00	11,19	4,32	14,55
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	13,91	11,23	4,28	14,51
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	14,02	11,30	4,01	14,49
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	13,94	11,11	4,24	14,48
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	13,87	11,21	4,07	14,42
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	13,92	11,15	4,00	14,40
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	13,85	11,11	4,10	14,39
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,77	10,98	4,07	14,32
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,78	10,96	4,04	14,31
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,81	10,89	4,02	14,30
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,74	10,89	4,02	14,27
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	13,71	10,98	3,98	14,26
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	13,75	11,09	3,82	14,26
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,70	10,87	4,02	14,24
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	13,56	10,88	3,81	14,12
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	13,57	10,91	3,53	14,05
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	13,47	10,67	3,80	14,02
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	13,43	10,80	3,69	14,00
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	13,34	10,71	3,59	13,91
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	13,30	10,67	3,61	13,89
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,34	10,59	3,59	13,88
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	13,34	10,64	3,40	13,84
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,33	10,52	3,38	13,80
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	13,20	10,46	3,37	13,72
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	13,13	10,42	3,36	13,68
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	13,10	10,41	3,38	13,67
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	13,09	10,29	3,44	13,65
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	12,99	10,36	3,22	13,56
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	13,05	10,38	2,98	13,51
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	12,84	10,18	3,21	13,44
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	12,80	10,08	3,11	13,37
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,77	9,99	2,96	13,29
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,68	9,97	2,86	13,21
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,64	9,91	2,89	13,19
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	12,53	9,75	2,76	13,06
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	12,52	9,79	2,56	13,00
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	12,24	9,52	2,42	12,77
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,05	9,33	2,34	12,61
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	12,04	9,39	2,29	12,61
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,07	9,22	2,27	12,57
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,99	9,19	2,28	12,53
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	12,07	9,41	1,99	12,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voorterstraat----Pannesheiderstr./Mundgenstr.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,97	9,26	2,15	12,50
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,94	9,23	2,14	12,48
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,87	9,11	2,14	12,42
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	11,79	9,22	2,10	12,40
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	11,73	8,97	1,99	12,27
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	11,65	9,00	1,57	12,12
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	11,35	8,66	1,69	11,93
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,38	8,67	1,61	11,93
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,21	8,51	1,49	11,77
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,19	8,37	1,20	11,64
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	10,99	8,28	1,26	11,55
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	10,87	8,07	1,19	11,42
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,76	8,05	1,00	11,31
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,99	7,35	0,29	10,57
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,96	7,33	0,26	10,55
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,98	7,29	0,24	10,54
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,88	7,15	0,16	10,44
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	9,90	7,26	-0,18	10,37
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,53	6,81	-0,23	10,08
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,49	6,75	-0,31	10,02
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,50	6,74	-0,43	9,98
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	9,19	6,55	-0,88	9,66
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	8,84	6,09	-0,85	9,40
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,93	5,30	-1,79	8,51
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,24	-8,99	-16,33	-5,80
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,37	-9,14	-16,46	-5,94
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,52	-9,30	-16,61	-6,09
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,77	-9,56	-16,86	-6,34
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-8,11	-10,91	-18,21	-7,69
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-9,27	-12,06	-19,36	-8,84
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-9,55	-12,36	-19,65	-9,13
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-10,01	-12,83	-20,11	-9,59
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,40	-14,21	-21,49	-10,98
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,70	-14,52	-21,80	-11,28
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,02	-14,85	-22,12	-11,60
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-12,47	-15,22	-22,56	-12,03
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,52	-15,35	-22,62	-12,10
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-15,39	-18,18	-25,48	-14,96
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-16,27	-19,07	-26,36	-15,84
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-18,28	-21,04	-28,37	-17,84
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-18,29	-21,03	-28,38	-17,85
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-19,33	-22,00	-29,43	-18,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	43,38	40,74	33,36	43,87
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	43,35	40,71	33,33	43,84
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	41,62	38,99	31,60	42,11
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	40,45	37,80	30,44	40,94
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	40,36	37,72	30,34	40,85
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	38,71	36,32	28,75	39,28
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	38,65	36,01	28,64	39,14
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	37,87	35,47	27,90	38,43
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	36,96	34,57	26,99	37,53
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	36,35	33,96	26,38	36,92
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	35,32	32,94	25,35	35,89
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	34,84	32,47	24,87	35,41
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	29,95	27,12	19,96	30,40
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	29,07	26,57	19,09	29,61
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	28,94	26,40	18,95	29,46
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	28,67	26,26	18,71	29,24
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	28,50	26,01	18,56	29,05
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	28,59	25,71	18,62	29,03
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	28,46	26,03	18,49	29,02
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	28,40	25,89	18,47	28,95
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	28,19	25,73	18,22	28,74
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	28,03	25,59	18,09	28,59
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	28,01	25,52	18,03	28,55
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	27,81	25,30	17,89	28,36
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	27,61	25,11	17,68	28,16
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	27,69	24,77	17,71	28,12
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	27,28	24,84	17,35	27,85
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	27,06	24,23	17,08	27,51
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	26,00	23,13	16,03	26,44
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	25,95	23,11	15,97	26,40
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	25,86	22,98	15,89	26,30
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	25,73	22,65	15,68	26,10
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	25,30	22,42	15,34	25,75
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	24,94	21,87	14,90	25,32
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	24,71	22,00	14,71	25,19
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	24,44	21,77	14,43	24,92
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	24,20	21,53	14,18	24,68
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	24,14	21,09	14,09	24,52
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	24,02	21,16	14,05	24,47
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	24,01	21,20	14,03	24,47
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	23,93	21,07	13,96	24,38
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	23,54	20,95	13,52	24,04
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	23,64	20,58	13,59	24,01
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	23,03	20,34	13,01	23,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	22,96	20,15	12,98	23,42
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	22,57	19,69	12,57	23,00
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	22,48	19,57	12,45	22,90
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	21,98	19,13	12,02	22,43
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	21,72	19,10	11,71	22,22
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	21,56	18,89	11,64	22,07
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	21,30	18,47	11,33	21,75
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	21,39	18,17	11,29	21,71
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	21,33	18,18	11,26	21,68
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	20,80	17,73	10,75	21,17
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	20,69	17,79	10,72	21,13
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	20,54	17,64	10,59	20,98
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	20,46	17,46	10,43	20,85
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	20,35	17,66	10,43	20,85
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	20,16	17,32	10,19	20,61
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	20,10	17,25	10,13	20,55
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	19,83	16,75	9,79	20,20
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	19,74	16,83	9,72	20,16
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	19,69	16,76	9,71	20,12
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	19,48	16,61	9,47	19,91
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	19,37	16,73	9,45	19,89
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	19,26	16,38	9,29	19,70
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	19,11	16,23	9,13	19,55
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	19,03	16,02	8,99	19,42
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	18,77	16,08	8,79	19,26
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	18,63	15,99	8,64	19,13
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,66	15,77	8,72	19,11
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,43	15,25	8,36	18,77
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	18,29	14,99	8,20	18,60
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	18,24	15,05	8,17	18,58
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	18,24	15,01	8,15	18,56
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	17,95	15,40	7,96	18,47
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	17,90	14,71	7,87	18,25
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	17,80	14,92	7,80	18,23
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	17,83	14,74	7,84	18,22
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	17,74	14,71	7,74	18,14
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	17,71	14,61	7,71	18,09
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	17,64	14,79	7,67	18,09
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	17,49	14,42	7,47	17,87
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	17,31	14,16	7,29	17,67
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	17,11	14,18	7,14	17,54
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	17,18	14,08	7,11	17,54
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	17,02	14,17	7,04	17,47
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	17,07	14,03	7,08	17,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	17,03	14,10	7,02	17,45
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	17,07	13,90	7,03	17,42
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	16,93	13,93	6,95	17,34
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	16,96	13,88	6,95	17,34
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	16,86	13,97	6,88	17,30
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	17,03	13,61	6,90	17,30
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	16,91	13,81	6,92	17,29
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,74	13,67	6,69	17,11
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,68	13,60	6,64	17,05
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	16,64	13,56	6,65	17,03
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	16,67	13,50	6,62	17,02
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	16,45	13,43	6,46	16,85
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	16,41	13,47	6,46	16,84
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	16,56	13,20	6,43	16,84
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,48	13,34	6,39	16,82
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	16,43	13,35	6,42	16,81
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	16,44	13,29	6,35	16,78
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,32	13,27	6,27	16,70
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,30	13,29	6,25	16,69
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,33	13,22	6,23	16,68
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	16,22	13,18	6,21	16,61
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	16,30	13,01	6,21	16,61
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	16,15	13,27	6,17	16,59
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	16,20	13,07	6,17	16,56
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	16,00	13,06	6,03	16,43
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,97	12,95	6,01	16,38
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,91	12,88	5,94	16,32
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	15,91	12,87	5,94	16,31
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	15,92	12,77	5,89	16,28
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	15,82	12,85	5,82	16,23
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	15,77	12,90	5,79	16,21
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	15,81	12,77	5,81	16,20
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	15,71	12,73	5,74	16,13
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,72	12,59	5,68	16,08
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,68	12,62	5,63	16,05
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	15,66	12,60	5,65	16,05
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	15,64	12,57	5,62	16,02
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	15,52	12,38	5,51	15,89
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	15,38	12,17	5,27	15,70
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,20	12,21	5,25	15,62
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	15,25	12,16	5,22	15,62
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	15,22	12,22	5,22	15,62
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	15,23	12,15	5,18	15,60
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	15,23	12,04	5,17	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	15,16	12,12	5,15	15,55
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	15,15	12,07	5,13	15,53
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	15,06	12,13	5,05	15,48
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	15,04	12,15	5,05	15,47
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,98	11,97	5,00	15,39
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,01	11,79	4,94	15,34
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	14,89	11,88	4,85	15,28
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	14,91	11,84	4,82	15,27
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	14,91	11,68	4,85	15,24
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	14,78	11,71	4,68	15,14
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	14,75	11,59	4,68	15,09
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,55	11,57	4,58	14,97
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	14,52	11,62	4,52	14,95
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	14,46	11,57	4,49	14,90
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,50	11,39	4,45	14,86
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	14,48	11,42	4,43	14,85
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	14,46	11,38	4,47	14,85
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	14,42	11,29	4,40	14,79
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	14,34	11,45	4,38	14,78
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,25	11,32	4,30	14,69
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	14,30	11,21	4,28	14,68
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	14,34	11,14	4,27	14,68
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	14,29	11,09	4,25	14,63
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	14,23	11,16	4,24	14,62
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	14,25	10,90	4,15	14,54
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	14,00	11,04	4,00	14,41
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,14	10,73	3,99	14,40
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	13,89	10,88	3,89	14,29
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	13,91	10,82	3,89	14,29
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,88	10,83	3,84	14,26
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	13,88	10,68	3,79	14,21
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	13,79	10,75	3,81	14,19
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	13,72	10,87	3,74	14,17
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	13,77	10,74	3,77	14,17
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	13,76	10,67	3,74	14,14
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	13,67	10,74	3,71	14,10
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	13,66	10,71	3,69	14,09
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	13,77	10,46	3,67	14,07
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	13,72	10,46	3,65	14,04
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	13,68	10,40	3,62	14,00
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	13,55	10,66	3,59	13,99
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	13,53	10,55	3,53	13,94
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	13,61	10,40	3,49	13,93
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	13,59	10,28	3,51	13,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,51	10,46	3,51	13,90
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	13,45	10,44	3,49	13,86
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,55	10,20	3,42	13,83
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	13,29	10,32	3,32	13,71
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	13,24	10,32	3,24	13,66
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	13,27	10,21	3,23	13,65
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	13,22	10,28	3,24	13,64
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,32	10,04	3,21	13,62
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,29	10,08	3,22	13,62
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	13,27	10,12	3,19	13,61
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	13,21	10,22	3,20	13,61
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	13,14	10,08	3,15	13,53
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,25	9,90	3,09	13,52
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	13,20	9,95	3,06	13,50
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	13,15	9,94	3,09	13,49
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	13,12	9,89	3,00	13,43
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	13,07	9,92	3,05	13,43
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,07	9,83	2,98	13,39
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	13,02	9,85	2,99	13,37
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	13,05	9,80	2,92	13,36
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	12,91	10,01	2,93	13,34
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	13,00	9,70	2,92	13,31
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	12,90	9,87	2,87	13,29
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,96	9,73	2,86	13,28
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,97	9,69	2,81	13,26
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,80	9,88	2,81	13,23
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	12,74	9,67	2,70	13,12
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,76	9,50	2,63	13,06
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	12,67	9,64	2,65	13,06
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	12,58	9,77	2,63	13,05
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	12,60	9,58	2,61	13,00
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	12,68	9,35	2,61	12,99
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	12,66	9,33	2,58	12,96
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	12,64	9,40	2,53	12,95
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,59	9,40	2,55	12,94
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	12,55	9,46	2,49	12,91
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,60	9,29	2,44	12,88
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	12,46	9,50	2,44	12,87
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,46	9,43	2,49	12,87
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,53	9,28	2,42	12,84
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	12,46	9,38	2,46	12,84
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	12,57	9,11	2,45	12,83
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	12,45	9,35	2,43	12,82
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	12,42	9,40	2,43	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,56	9,10	2,38	12,80
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	12,33	9,43	2,36	12,77
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	12,29	9,50	2,35	12,76
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	12,41	9,22	2,36	12,75
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	12,39	9,30	2,33	12,75
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	12,43	9,16	2,36	12,75
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,36	9,28	2,31	12,73
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	12,37	9,11	2,30	12,69
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	12,22	9,32	2,30	12,67
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	12,29	9,24	2,24	12,67
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	12,25	9,22	2,28	12,66
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,32	9,06	2,20	12,63
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	12,33	9,05	2,20	12,63
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,32	9,05	2,19	12,62
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,28	9,04	2,18	12,60
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	12,33	8,91	2,22	12,60
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,28	9,02	2,15	12,58
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	12,28	8,93	2,20	12,58
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,29	8,96	2,14	12,57
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	12,18	9,13	2,17	12,57
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	12,19	9,06	2,17	12,56
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	12,14	9,09	2,15	12,54
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	12,25	8,93	2,09	12,53
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	12,12	9,13	2,13	12,53
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,20	8,95	2,09	12,51
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	12,05	9,17	2,08	12,49
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,15	8,83	2,06	12,45
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	12,06	8,99	2,07	12,45
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	12,02	9,05	2,06	12,44
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	11,99	9,03	2,04	12,42
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	11,99	9,06	1,99	12,41
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,02	8,95	2,04	12,41
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	12,07	8,81	1,96	12,38
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	11,98	8,94	2,00	12,38
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	11,91	9,05	1,96	12,36
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,05	8,76	1,92	12,35
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	11,92	9,02	1,94	12,35
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,00	8,79	1,91	12,33
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	12,05	8,68	1,94	12,33
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	12,02	8,75	1,90	12,32
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,03	8,63	1,90	12,30
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,98	8,73	1,88	12,29
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,91	8,82	1,86	12,28
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	11,86	8,87	1,85	12,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,94	8,67	1,81	12,24
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,93	8,59	1,77	12,21
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,90	8,63	1,78	12,20
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,86	8,60	1,75	12,17
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	11,81	8,66	1,75	12,16
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,75	8,74	1,79	12,16
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	11,83	8,53	1,70	12,12
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	11,73	8,66	1,70	12,11
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	11,74	8,59	1,70	12,10
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,72	8,53	1,63	12,05
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	11,63	8,63	1,65	12,04
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	11,69	8,43	1,62	12,01
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	11,60	8,59	1,63	12,01
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	11,69	8,43	1,59	12,00
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,66	8,42	1,56	11,98
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,64	8,36	1,51	11,94
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	11,49	8,61	1,52	11,93
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,60	8,41	1,52	11,93
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	11,56	8,51	1,48	11,93
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	11,54	8,44	1,54	11,92
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	11,62	8,26	1,45	11,89
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	11,44	8,49	1,43	11,85
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,41	8,48	1,46	11,85
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,53	8,28	1,43	11,84
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	11,46	8,36	1,47	11,84
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,50	8,28	1,41	11,82
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	11,37	8,50	1,42	11,82
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	11,50	8,22	1,40	11,81
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	11,42	8,32	1,42	11,80
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,48	8,20	1,36	11,78
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,43	8,31	1,35	11,78
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	11,38	8,38	1,36	11,78
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	11,45	8,18	1,34	11,76
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	11,43	8,15	1,32	11,73
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	11,33	8,31	1,34	11,73
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	11,32	8,27	1,32	11,71
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	11,33	8,24	1,32	11,71
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	11,43	8,07	1,26	11,70
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	11,36	8,19	1,27	11,70
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,29	8,24	1,29	11,68
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,34	8,14	1,26	11,67
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	11,36	8,08	1,23	11,66
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,23	8,29	1,27	11,66
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,30	8,08	1,20	11,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	11,28	8,03	1,19	11,60
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,24	8,11	1,17	11,59
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	11,19	8,09	1,19	11,57
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	11,13	8,20	1,19	11,57
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,19	8,12	1,18	11,57
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,28	7,92	1,11	11,55
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	11,25	7,97	1,13	11,55
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,16	8,08	1,17	11,55
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	11,20	8,06	1,13	11,55
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,21	8,01	1,13	11,54
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	11,08	8,23	1,12	11,53
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,21	7,95	1,10	11,52
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	11,13	8,08	1,11	11,52
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	11,14	8,03	1,07	11,50
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	11,09	8,06	1,10	11,49
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,10	8,00	1,10	11,48
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	11,06	8,11	1,06	11,48
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	11,06	8,01	1,08	11,46
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	11,15	7,80	0,99	11,42
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,02	7,98	1,02	11,41
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	10,98	8,01	0,99	11,39
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	11,01	7,92	1,01	11,39
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	10,97	7,96	0,99	11,38
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	11,00	7,82	0,96	11,35
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	10,96	7,91	0,95	11,35
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	10,88	8,02	0,92	11,33
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,98	7,72	0,87	11,29
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	10,89	7,79	0,91	11,28
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	10,91	7,81	0,84	11,27
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	10,97	7,66	0,88	11,27
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,82	7,96	0,86	11,27
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	10,88	7,74	0,86	11,24
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	10,83	7,76	0,82	11,21
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,81	7,81	0,78	11,20
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,79	7,82	0,79	11,20
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	10,81	7,79	0,77	11,20
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,73	7,88	0,78	11,19
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	10,80	7,68	0,81	11,18
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,74	7,74	0,78	11,16
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,76	7,68	0,76	11,14
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	10,80	7,57	0,73	11,13
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,67	7,72	0,67	11,09
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,69	7,51	0,66	11,04
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,67	7,39	0,56	10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,53	7,54	0,53	10,94
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	10,47	7,62	0,51	10,92
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	10,56	7,39	0,50	10,91
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	10,51	7,47	0,51	10,90
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	10,51	7,45	0,50	10,90
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	10,49	7,45	0,47	10,88
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	10,38	7,59	0,45	10,86
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	10,45	7,39	0,45	10,84
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	10,44	7,36	0,45	10,83
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	10,52	7,24	0,43	10,83
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	10,45	7,32	0,44	10,82
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	10,34	7,49	0,38	10,79
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,45	7,25	0,41	10,79
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	10,39	7,38	0,40	10,79
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	10,41	7,29	0,33	10,76
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	10,36	7,29	0,35	10,74
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,48	7,10	0,31	10,74
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,35	7,31	0,29	10,73
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,34	7,29	0,33	10,73
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	10,32	7,28	0,33	10,72
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,33	7,28	0,33	10,72
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	10,27	7,30	0,29	10,69
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,31	7,22	0,31	10,69
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	10,29	7,24	0,30	10,69
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	10,38	7,12	0,27	10,69
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	10,26	7,33	0,27	10,68
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	10,32	7,14	0,24	10,66
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	10,28	7,12	0,25	10,64
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,19	7,23	0,25	10,62
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	10,30	7,04	0,20	10,61
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	10,25	7,10	0,20	10,60
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,14	7,18	0,18	10,57
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,16	7,13	0,16	10,56
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	10,15	7,14	0,17	10,56
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,12	7,19	0,16	10,55
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,13	7,08	0,16	10,53
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,17	7,01	0,16	10,53
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	10,12	7,01	0,12	10,50
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	10,11	7,05	0,03	10,48
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,07	6,98	0,09	10,46
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,03	7,03	0,08	10,45
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,07	6,97	0,08	10,45
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	10,03	7,06	0,02	10,44
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	10,06	6,92	0,03	10,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,13	6,82	0,00	10,42
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	10,01	7,01	0,01	10,41
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	10,00	6,93	0,00	10,39
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	9,98	6,93	0,01	10,38
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	9,99	6,90	0,00	10,38
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	10,00	6,90	0,01	10,38
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	9,98	6,86	-0,05	10,35
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,04	6,74	-0,04	10,35
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	9,98	6,84	-0,03	10,35
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	9,99	6,86	-0,04	10,35
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	9,92	6,96	-0,05	10,34
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	9,86	7,02	-0,10	10,32
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	9,95	6,86	-0,09	10,32
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	9,94	6,78	-0,08	10,30
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	9,87	6,98	-0,12	10,30
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	9,95	6,80	-0,13	10,29
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	9,92	6,73	-0,12	10,27
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,88	6,75	-0,15	10,24
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	9,85	6,75	-0,15	10,23
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	9,81	6,83	-0,22	10,21
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,93	6,51	-0,22	10,19
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	9,73	6,70	-0,24	10,14
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	9,71	6,78	-0,28	10,13
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	9,70	6,74	-0,31	10,11
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	9,69	6,70	-0,30	10,10
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	9,73	6,67	-0,32	10,10
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	9,70	6,62	-0,33	10,08
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,66	6,63	-0,34	10,06
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	9,67	6,59	-0,34	10,05
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,60	6,69	-0,34	10,04
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	9,73	6,52	-0,41	10,04
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	9,60	6,63	-0,37	10,02
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	9,66	6,48	-0,37	10,01
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	9,56	6,66	-0,36	10,01
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	9,61	6,57	-0,39	10,00
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,64	6,48	-0,40	9,99
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,56	6,55	-0,42	9,97
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	9,60	6,44	-0,42	9,96
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,56	6,46	-0,46	9,93
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,52	6,48	-0,46	9,92
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	9,59	6,39	-0,50	9,92
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,45	6,50	-0,50	9,88
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	9,53	6,38	-0,52	9,88
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,48	6,42	-0,52	9,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	9,47	6,46	-0,53	9,87
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,52	6,27	-0,57	9,84
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	9,42	6,33	-0,57	9,81
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	9,48	6,31	-0,64	9,81
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	9,39	6,46	-0,61	9,81
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	9,33	6,48	-0,63	9,78
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	9,38	6,28	-0,66	9,75
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	9,45	6,09	-0,66	9,74
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	9,42	6,08	-0,72	9,70
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,33	6,19	-0,70	9,69
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,35	6,15	-0,70	9,69
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,27	6,27	-0,71	9,68
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	9,25	6,19	-0,72	9,65
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	9,15	6,17	-0,82	9,57
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	9,18	6,11	-0,82	9,57
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,22	6,09	-0,87	9,57
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	9,13	6,08	-0,86	9,53
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	9,12	6,03	-0,87	9,51
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,11	6,06	-0,89	9,50
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,13	5,99	-0,91	9,49
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	8,99	6,09	-0,94	9,44
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	8,94	6,21	-0,99	9,43
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,08	5,87	-0,98	9,42
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	9,05	5,84	-0,98	9,40
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	8,97	5,86	-1,03	9,35
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	8,93	5,92	-1,03	9,34
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	8,99	5,81	-1,05	9,34
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	8,87	5,99	-1,08	9,32
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	8,93	5,87	-1,07	9,32
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,90	5,92	-1,11	9,31
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	9,01	5,61	-1,07	9,30
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,95	5,75	-1,18	9,27
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	8,93	5,75	-1,14	9,27
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	8,94	5,64	-1,10	9,26
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	8,92	5,72	-1,12	9,26
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	8,89	5,76	-1,11	9,26
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	8,86	5,78	-1,12	9,25
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	8,90	5,76	-1,16	9,25
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	8,84	5,87	-1,16	9,25
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	8,85	5,76	-1,13	9,24
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	8,85	5,79	-1,15	9,24
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	8,77	5,95	-1,19	9,23
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	8,88	5,74	-1,18	9,23
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	8,85	5,77	-1,22	9,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	8,94	5,46	-1,21	9,19
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,79	5,74	-1,26	9,17
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	8,70	5,92	-1,26	9,17
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	8,81	5,57	-1,26	9,14
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	8,80	5,64	-1,27	9,14
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	8,83	5,48	-1,30	9,11
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	8,67	5,74	-1,32	9,09
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	8,63	5,65	-1,33	9,05
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,62	5,62	-1,40	9,02
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	8,56	5,70	-1,41	9,01
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	8,72	5,37	-1,40	9,01
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	8,69	5,34	-1,39	8,99
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	8,55	5,62	-1,46	8,97
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	8,53	5,58	-1,47	8,95
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,51	5,55	-1,50	8,92
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	8,53	5,50	-1,51	8,91
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,50	5,53	-1,50	8,91
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	8,51	5,45	-1,49	8,90
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	8,44	5,56	-1,55	8,88
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	8,46	5,40	-1,52	8,86
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	8,43	5,48	-1,56	8,85
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,44	5,42	-1,58	8,83
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	8,44	5,32	-1,61	8,80
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,35	5,39	-1,61	8,78
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,33	5,48	-1,63	8,78
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	8,58	5,00	-1,64	8,78
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	8,37	5,30	-1,60	8,77
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,31	5,41	-1,61	8,76
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	8,40	5,26	-1,64	8,76
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	8,34	5,31	-1,65	8,74
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	8,36	5,12	-1,68	8,70
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	8,38	5,12	-1,70	8,70
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	8,34	5,18	-1,70	8,69
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	8,36	5,17	-1,74	8,69
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,30	5,27	-1,73	8,69
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	8,22	5,33	-1,73	8,67
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,23	5,24	-1,79	8,63
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	8,19	5,30	-1,81	8,62
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	8,16	5,25	-1,80	8,60
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	8,26	5,04	-1,80	8,59
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	8,19	5,15	-1,84	8,58
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	8,19	5,16	-1,84	8,58
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	8,25	4,98	-1,83	8,57
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,17	5,16	-1,86	8,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	8,08	5,31	-1,89	8,55
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	8,11	5,19	-1,89	8,53
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	8,14	5,11	-1,87	8,53
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,05	5,12	-1,93	8,48
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	8,05	5,11	-1,95	8,47
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,10	4,98	-1,98	8,45
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	8,01	5,07	-2,00	8,43
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,00	5,05	-1,99	8,42
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	8,19	4,66	-2,03	8,40
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	7,99	4,98	-2,02	8,39
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	7,92	5,09	-2,03	8,38
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	7,97	4,92	-1,99	8,37
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	7,93	4,96	-1,99	8,37
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	8,03	4,88	-2,07	8,37
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,93	5,03	-2,05	8,36
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,99	4,86	-2,08	8,34
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	7,95	4,92	-2,06	8,34
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	7,90	4,94	-2,10	8,31
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	7,87	4,82	-2,15	8,26
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	7,80	4,82	-2,22	8,20
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	7,81	4,72	-2,20	8,19
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	7,78	4,78	-2,20	8,19
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	7,83	4,65	-2,20	8,18
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	7,88	4,54	-2,20	8,18
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	7,75	4,84	-2,23	8,18
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	7,73	4,80	-2,25	8,16
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	7,79	4,54	-2,24	8,13
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	7,70	4,57	-2,35	8,06
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	7,67	4,58	-2,37	8,04
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	7,66	4,61	-2,37	8,04
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	7,70	4,38	-2,38	8,00
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	7,56	4,64	-2,37	8,00
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,69	4,36	-2,39	7,99
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	7,56	4,64	-2,43	7,99
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	7,62	4,51	-2,42	7,99
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	7,62	4,53	-2,41	7,99
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,70	4,36	-2,47	7,97
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	7,55	4,52	-2,48	7,94
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	7,57	4,43	-2,43	7,94
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,67	4,33	-2,50	7,94
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	7,51	4,50	-2,51	7,91
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	7,48	4,45	-2,51	7,88
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	7,45	4,30	-2,55	7,82
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	7,56	4,11	-2,58	7,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	7,37	4,48	-2,59	7,81
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	7,40	4,42	-2,61	7,81
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	7,31	4,43	-2,66	7,75
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	7,28	4,42	-2,68	7,73
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	7,24	4,18	-2,72	7,64
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,12	4,26	-2,80	7,58
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	7,20	3,97	-2,88	7,53
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	7,14	4,10	-2,91	7,52
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	7,26	3,82	-2,87	7,52
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	7,07	4,07	-2,89	7,49
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	7,13	3,91	-2,99	7,45
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	7,08	3,97	-2,98	7,44
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,07	3,86	-2,96	7,42
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	7,00	4,06	-2,98	7,42
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	6,87	4,07	-3,09	7,34
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	7,05	3,68	-3,08	7,33
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	6,93	3,90	-3,11	7,31
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	6,90	3,94	-3,12	7,31
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,97	3,69	-3,06	7,30
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	6,86	3,98	-3,11	7,30
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	6,85	3,93	-3,14	7,28
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	6,84	3,90	-3,10	7,28
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	7,01	3,59	-3,10	7,28
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	6,95	3,69	-3,13	7,27
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,93	3,67	-3,12	7,26
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	6,81	3,83	-3,19	7,22
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	6,78	3,84	-3,14	7,22
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,90	3,61	-3,19	7,21
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	6,88	3,58	-3,18	7,20
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	6,74	3,84	-3,18	7,19
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	6,79	3,71	-3,28	7,15
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	6,72	3,71	-3,26	7,13
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	6,78	3,54	-3,23	7,12
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	6,83	3,50	-3,31	7,11
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	6,76	3,48	-3,33	7,07
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,78	3,40	-3,34	7,06
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	6,66	3,43	-3,38	7,00
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	6,55	3,56	-3,41	6,97
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,59	3,44	-3,45	6,95
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	6,49	3,61	-3,46	6,94
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,60	3,38	-3,46	6,93
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	6,45	3,60	-3,51	6,90
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	6,54	3,14	-3,61	6,81
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,46	3,24	-3,57	6,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	6,47	3,18	-3,63	6,78
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	6,26	3,39	-3,66	6,72
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	6,33	3,22	-3,66	6,71
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	6,35	3,24	-3,73	6,70
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	6,25	3,22	-3,79	6,63
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,28	3,10	-3,78	6,62
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,25	3,09	-3,76	6,61
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	6,19	3,22	-3,83	6,60
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	6,27	3,03	-3,79	6,60
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	6,24	3,06	-3,81	6,59
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	6,13	3,24	-3,82	6,58
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	6,27	2,95	-3,85	6,56
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	6,12	3,23	-3,84	6,56
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	6,10	2,94	-3,92	6,46
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	6,10	2,85	-3,98	6,42
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	5,96	3,08	-3,99	6,41
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	5,96	2,97	-4,06	6,36
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	5,91	2,96	-4,06	6,34
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,02	2,60	-4,08	6,30
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	5,95	2,65	-4,20	6,24
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	5,78	2,88	-4,19	6,22
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	5,80	2,73	-4,16	6,20
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	5,89	2,53	-4,19	6,19
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	5,80	2,72	-4,23	6,18
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	5,81	2,51	-4,30	6,11
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,66	2,56	-4,35	6,04
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	5,57	2,71	-4,35	6,03
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	5,60	2,47	-4,47	5,95
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,57	2,50	-4,49	5,94
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	5,60	2,27	-4,56	5,88
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,55	2,34	-4,58	5,86
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	5,40	2,38	-4,59	5,80
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	5,44	2,24	-4,57	5,79
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	5,35	2,40	-4,64	5,77
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,45	2,11	-4,64	5,75
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	5,26	2,41	-4,69	5,72
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,25	2,27	-4,77	5,65
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	5,13	2,30	-4,74	5,62
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,13	2,36	-4,80	5,61
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	5,18	2,10	-4,84	5,56
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	5,03	2,11	-4,95	5,46
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	5,06	2,06	-4,96	5,46
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	4,98	1,98	-5,00	5,39
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	4,99	1,85	-5,01	5,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,98	1,81	-5,10	5,32
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	4,81	2,00	-5,15	5,27
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	4,90	1,65	-5,13	5,24
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	4,88	1,67	-5,21	5,21
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,84	1,65	-5,26	5,17
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,77	1,73	-5,27	5,15
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	4,80	1,59	-5,29	5,13
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	4,61	1,73	-5,35	5,06
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	4,72	1,51	-5,39	5,04
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,48	1,57	-5,44	4,93
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,40	1,63	-5,47	4,90
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	4,50	1,42	-5,52	4,88
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	4,39	1,56	-5,57	4,85
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	4,36	1,61	-5,60	4,84
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	4,40	1,22	-5,64	4,75
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	4,38	1,18	-5,69	4,72
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	4,27	1,00	-5,82	4,58
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,05	1,05	-5,96	4,45
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,92	1,00	-6,02	4,36
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	3,87	1,05	-6,06	4,34
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	3,90	0,89	-6,13	4,29
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	3,81	1,01	-6,16	4,27
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,85	0,83	-6,17	4,24
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	3,64	0,85	-6,29	4,12
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,61	0,75	-6,31	4,07
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	3,73	0,20	-6,40	3,97
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	3,55	0,50	-6,46	3,94
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	3,49	0,54	-6,49	3,91
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	3,51	0,34	-6,58	3,85
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,29	0,61	-6,68	3,78
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,04	0,35	-6,85	3,55
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	2,97	-0,10	-7,05	3,35
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	2,89	-0,25	-7,20	3,23
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,68	0,04	-7,30	3,18
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	2,65	-0,13	-7,31	3,12
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	2,49	-0,46	-7,44	2,93
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	2,21	-0,41	-7,76	2,72
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	2,00	-0,73	-7,96	2,48
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	1,94	-0,95	-7,99	2,39
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,95	-1,07	-8,00	2,36
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,87	-1,27	-8,21	2,22
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,72	-1,21	-8,18	2,17
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,75	-1,29	-8,27	2,14
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,66	-1,51	-8,43	2,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Blijerheidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,34	-1,68	-8,61	1,75
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	1,23	-1,40	-8,75	1,73
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,23	-1,53	-8,69	1,72
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,47	-2,29	-8,84	1,61
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,66	-1,96	-9,32	1,16
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,43	-2,26	-9,44	0,95
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,14	-3,04	-10,08	0,31
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-1,59	-4,63	-11,54	-1,18
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-2,15	-5,13	-12,10	-1,73
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-6,81	-9,74	-16,75	-6,37
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	25,57	22,63	15,32	25,91
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	24,40	21,45	14,15	24,74
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	24,37	21,44	14,13	24,72
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	23,11	20,19	12,87	23,46
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	23,09	20,15	12,85	23,44
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	21,74	18,81	11,51	22,09
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	15,93	12,84	5,66	16,23
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	15,64	12,56	5,38	15,95
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	14,63	11,59	4,37	14,95
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	14,43	11,48	4,18	14,77
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	14,01	11,08	3,77	14,36
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	13,06	10,11	2,82	13,40
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,96	9,98	2,70	13,29
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,88	9,93	2,64	13,22
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	12,86	9,85	2,61	13,19
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,84	9,87	2,59	13,18
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	12,34	9,26	2,07	12,64
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	12,19	9,11	1,92	12,49
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	12,04	9,07	1,79	12,38
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	11,95	8,98	1,70	12,29
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,94	8,96	1,70	12,28
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	11,78	8,83	1,54	12,12
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,43	8,46	1,18	11,77
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,42	8,45	1,17	11,76
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	11,40	8,33	1,14	11,71
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	11,31	8,32	1,06	11,64
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,00	8,01	0,75	11,33
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	10,66	7,69	0,42	11,00
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	10,67	7,66	0,41	10,99
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,69	7,56	0,41	10,98
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	10,52	7,54	0,27	10,85
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	10,20	7,20	-0,06	10,53
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	10,17	7,11	-0,10	10,48
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	9,88	6,90	-0,37	10,21
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	9,88	6,86	-0,38	10,20
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	9,86	6,74	-0,42	10,15
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	9,62	6,64	-0,63	9,95
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	9,46	6,43	-0,80	9,78
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,35	6,28	-0,92	9,66
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,10	6,05	-1,16	9,41
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	8,86	5,81	-1,41	9,17
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	8,83	5,85	-1,42	9,16
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	8,78	5,79	-1,47	9,11
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,66	5,57	-1,61	8,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,64	5,54	-1,63	8,94
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	8,49	5,45	-1,77	8,81
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	8,25	5,21	-2,01	8,57
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	8,03	5,02	-2,23	8,35
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	7,90	4,85	-2,36	8,21
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	7,58	4,52	-2,69	7,89
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	7,30	4,28	-2,96	7,62
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	7,11	4,04	-3,16	7,42
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	7,09	4,02	-3,18	7,40
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,57	3,48	-3,70	6,87
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,46	3,37	-3,82	6,76
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	6,43	3,37	-3,83	6,74
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,29	3,24	-3,97	6,60
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,17	3,08	-4,11	6,47
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,61	2,52	-4,66	5,91
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,60	2,49	-4,68	5,89
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	5,52	2,43	-4,75	5,82
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,44	2,37	-4,83	5,75
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,21	2,12	-5,06	5,51
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,16	2,09	-5,11	5,47
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,82	1,73	-5,45	5,12
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,58	1,50	-5,69	4,88
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,50	1,39	-5,77	4,80
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	4,41	1,33	-5,86	4,71
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	4,37	1,29	-5,90	4,67
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,36	1,25	-5,92	4,65
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,21	1,12	-6,06	4,51
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	4,02	0,94	-6,25	4,32
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	3,64	0,56	-6,63	3,94
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	3,57	0,49	-6,70	3,87
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	3,49	0,29	-6,81	3,76
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	3,13	-0,06	-7,16	3,40
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,72	-0,44	-7,57	3,00
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	2,71	-0,48	-7,58	2,98
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	2,25	-0,87	-8,02	2,54
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	2,20	-0,94	-8,09	2,48
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	1,98	-1,18	-8,31	2,26
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,96	-1,16	-8,32	2,25
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	1,96	-1,18	-8,33	2,24
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	1,57	-1,61	-8,72	1,84
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	1,53	-1,63	-8,75	1,81
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,48	-1,64	-8,80	1,77
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	1,42	-1,73	-8,87	1,70
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	1,36	-1,79	-8,92	1,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	1,11	-2,08	-9,18	1,38
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	1,03	-2,13	-9,25	1,31
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	0,79	-2,40	-9,50	1,06
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	0,78	-2,41	-9,51	1,05
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	0,74	-2,43	-9,55	1,02
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	0,62	-2,57	-9,67	0,89
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	0,54	-2,59	-9,74	0,83
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,52	-2,56	-9,75	0,82
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	0,50	-2,65	-9,78	0,78
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	0,50	-2,67	-9,79	0,78
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	0,45	-2,71	-9,83	0,73
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	0,46	-2,74	-9,83	0,73
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	0,43	-2,71	-9,85	0,72
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	0,39	-2,79	-9,90	0,66
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	0,28	-2,88	-10,00	0,56
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	0,23	-2,91	-10,05	0,52
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	0,18	-2,99	-10,11	0,46
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,16	-2,96	-10,11	0,45
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	0,16	-3,02	-10,13	0,43
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	0,12	-3,00	-10,16	0,41
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	0,13	-3,06	-10,16	0,40
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	0,09	-3,09	-10,19	0,37
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	0,09	-3,06	-10,19	0,37
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	0,09	-3,11	-10,20	0,36
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	0,02	-3,14	-10,26	0,30
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,03	-3,15	-10,30	0,26
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-0,08	-3,23	-10,36	0,20
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-0,28	-3,39	-10,55	0,02
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-0,30	-3,43	-10,58	-0,01
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	-0,33	-3,49	-10,61	-0,05
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-0,41	-3,54	-10,69	-0,12
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-0,42	-3,61	-10,71	-0,15
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-0,47	-3,60	-10,75	-0,18
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	-0,53	-3,62	-10,80	-0,23
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-0,57	-3,72	-10,86	-0,29
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	-0,58	-3,74	-10,86	-0,30
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-0,60	-3,80	-10,89	-0,33
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-0,65	-3,77	-10,93	-0,36
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-0,67	-3,78	-10,94	-0,37
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-0,69	-3,78	-10,96	-0,39
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-0,77	-3,92	-11,05	-0,49
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-0,81	-3,93	-11,08	-0,52
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	-0,82	-3,92	-11,10	-0,52
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-0,87	-4,01	-11,15	-0,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-0,94	-4,07	-11,21	-0,65
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-0,94	-4,10	-11,22	-0,66
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-0,98	-4,07	-11,24	-0,68
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-1,01	-4,19	-11,29	-0,73
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-1,04	-4,23	-11,33	-0,77
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-1,08	-4,23	-11,36	-0,80
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-1,09	-4,25	-11,38	-0,81
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	-1,08	-4,27	-11,36	-0,81
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-1,10	-4,25	-11,38	-0,82
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-1,12	-4,25	-11,40	-0,83
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-1,20	-4,34	-11,48	-0,91
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-1,18	-4,38	-11,48	-0,91
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-1,22	-4,39	-11,51	-0,94
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-1,23	-4,41	-11,52	-0,96
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-1,27	-4,44	-11,55	-0,99
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-1,29	-4,42	-11,56	-1,00
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-1,29	-4,40	-11,57	-1,00
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-1,32	-4,42	-11,59	-1,02
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-1,30	-4,45	-11,58	-1,02
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-1,29	-4,48	-11,58	-1,02
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-1,32	-4,52	-11,61	-1,05
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-1,33	-4,50	-11,62	-1,05
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-1,37	-4,52	-11,66	-1,09
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-1,53	-4,63	-11,80	-1,23
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-1,53	-4,73	-11,82	-1,26
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-1,57	-4,76	-11,86	-1,30
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	-1,61	-4,78	-11,89	-1,33
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-1,63	-4,77	-11,91	-1,34
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-1,67	-4,81	-11,95	-1,38
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-1,72	-4,83	-12,00	-1,43
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,74	-4,87	-12,02	-1,45
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-1,73	-4,89	-12,02	-1,45
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-1,82	-5,02	-12,11	-1,55
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-1,84	-5,01	-12,12	-1,56
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	-1,86	-4,99	-12,14	-1,57
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-1,88	-5,05	-12,16	-1,60
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-1,93	-5,06	-12,20	-1,64
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-1,92	-5,07	-12,20	-1,64
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-1,96	-5,13	-12,25	-1,68
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-2,07	-5,17	-12,34	-1,77
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-2,06	-5,20	-12,34	-1,77
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-2,06	-5,19	-12,34	-1,77
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	-2,07	-5,21	-12,35	-1,78
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-2,07	-5,22	-12,35	-1,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-2,08	-5,21	-12,36	-1,79
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-2,08	-5,23	-12,37	-1,80
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	-2,14	-5,28	-12,42	-1,85
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-2,18	-5,31	-12,46	-1,89
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-2,24	-5,40	-12,53	-1,96
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,24	-5,43	-12,53	-1,97
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,24	-5,44	-12,53	-1,97
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-2,26	-5,41	-12,54	-1,98
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-2,34	-5,48	-12,62	-2,05
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-2,34	-5,50	-12,63	-2,06
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-2,36	-5,49	-12,63	-2,07
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-2,38	-5,52	-12,66	-2,09
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-2,39	-5,50	-12,67	-2,10
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-2,40	-5,55	-12,68	-2,12
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,40	-5,59	-12,69	-2,13
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	-2,41	-5,59	-12,70	-2,14
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-2,45	-5,60	-12,73	-2,17
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-2,51	-5,64	-12,78	-2,22
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-2,64	-5,79	-12,92	-2,36
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-2,68	-5,84	-12,97	-2,40
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-2,68	-5,86	-12,97	-2,41
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-2,76	-5,87	-13,03	-2,46
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-2,78	-5,92	-13,06	-2,49
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,78	-5,99	-13,08	-2,52
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,83	-5,95	-13,10	-2,54
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,83	-5,98	-13,11	-2,55
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-2,82	-6,01	-13,11	-2,55
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-2,83	-5,98	-13,11	-2,55
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-2,85	-6,00	-13,14	-2,57
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-2,90	-6,00	-13,18	-2,60
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-2,91	-6,04	-13,18	-2,62
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	-2,90	-6,07	-13,18	-2,62
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-2,92	-6,12	-13,21	-2,65
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,99	-6,18	-13,28	-2,72
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-2,99	-6,18	-13,28	-2,72
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-3,04	-6,15	-13,31	-2,74
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,07	-6,27	-13,36	-2,80
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-3,14	-6,27	-13,42	-2,85
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,14	-6,31	-13,43	-2,86
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-3,13	-6,32	-13,42	-2,86
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-3,20	-6,40	-13,49	-2,93
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-3,23	-6,38	-13,51	-2,95
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-3,24	-6,38	-13,52	-2,95
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-3,24	-6,39	-13,52	-2,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-3,24	-6,39	-13,52	-2,96
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-3,28	-6,38	-13,55	-2,98
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-3,28	-6,43	-13,56	-3,00
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,29	-6,47	-13,58	-3,02
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-3,34	-6,42	-13,61	-3,04
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,32	-6,48	-13,60	-3,04
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-3,33	-6,49	-13,61	-3,05
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-3,36	-6,45	-13,64	-3,06
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-3,37	-6,53	-13,65	-3,09
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-3,39	-6,55	-13,68	-3,11
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-3,41	-6,57	-13,70	-3,13
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-3,44	-6,50	-13,70	-3,13
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-3,45	-6,59	-13,73	-3,16
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-3,47	-6,61	-13,75	-3,18
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-3,46	-6,60	-13,75	-3,18
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,48	-6,60	-13,75	-3,19
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	-3,46	-6,64	-13,75	-3,19
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-3,50	-6,59	-13,77	-3,20
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-3,48	-6,63	-13,76	-3,20
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-3,50	-6,63	-13,78	-3,21
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-3,50	-6,66	-13,79	-3,22
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-3,50	-6,66	-13,79	-3,22
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-3,49	-6,68	-13,78	-3,22
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-3,50	-6,69	-13,79	-3,23
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-3,55	-6,61	-13,82	-3,24
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-3,54	-6,70	-13,82	-3,26
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,55	-6,76	-13,84	-3,28
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	-3,58	-6,67	-13,85	-3,28
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,59	-6,70	-13,86	-3,29
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-3,60	-6,66	-13,86	-3,29
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	-3,59	-6,73	-13,87	-3,30
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-3,61	-6,70	-13,89	-3,31
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-3,61	-6,77	-13,90	-3,33
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-3,66	-6,82	-13,94	-3,38
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-3,67	-6,78	-13,95	-3,38
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-3,68	-6,88	-13,97	-3,41
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-3,75	-6,82	-14,01	-3,44
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-3,72	-6,90	-14,01	-3,45
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,73	-6,89	-14,01	-3,45
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,74	-6,94	-14,03	-3,47
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-3,76	-6,95	-14,05	-3,49
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-3,78	-6,91	-14,05	-3,49
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,78	-6,93	-14,07	-3,50
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-3,80	-6,88	-14,07	-3,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,79	-7,00	-14,08	-3,52
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-3,80	-6,98	-14,09	-3,53
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-3,83	-6,96	-14,11	-3,54
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	-3,84	-7,00	-14,13	-3,56
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-3,86	-6,95	-14,13	-3,56
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-3,85	-6,98	-14,13	-3,56
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-3,84	-7,03	-14,13	-3,57
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-3,90	-7,08	-14,18	-3,62
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-3,91	-7,07	-14,20	-3,63
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,95	-7,11	-14,23	-3,67
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-3,96	-7,11	-14,24	-3,68
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,95	-7,16	-14,25	-3,69
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-3,98	-7,14	-14,27	-3,70
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,08	-7,14	-14,34	-3,77
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-4,10	-7,20	-14,37	-3,80
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-4,10	-7,26	-14,39	-3,82
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-4,11	-7,32	-14,40	-3,84
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-4,12	-7,30	-14,41	-3,85
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-4,15	-7,28	-14,43	-3,86
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,14	-7,31	-14,43	-3,86
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-4,13	-7,34	-14,43	-3,87
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-4,15	-7,31	-14,43	-3,87
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,21	-7,38	-14,50	-3,93
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-4,21	-7,42	-14,50	-3,94
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-4,23	-7,41	-14,51	-3,95
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-4,25	-7,37	-14,53	-3,96
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-4,25	-7,40	-14,54	-3,97
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-4,29	-7,45	-14,57	-4,01
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	-4,30	-7,49	-14,59	-4,03
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-4,31	-7,47	-14,60	-4,03
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-4,34	-7,46	-14,62	-4,05
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,35	-7,52	-14,64	-4,07
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,42	-7,61	-14,70	-4,15
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-4,43	-7,61	-14,72	-4,16
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-4,44	-7,64	-14,73	-4,17
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-4,49	-7,62	-14,77	-4,20
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-4,48	-7,66	-14,77	-4,21
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-4,50	-7,65	-14,78	-4,22
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-4,54	-7,62	-14,81	-4,24
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,51	-7,72	-14,81	-4,25
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-4,60	-7,79	-14,89	-4,33
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,61	-7,77	-14,89	-4,33
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-4,66	-7,82	-14,94	-4,38
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-4,69	-7,80	-14,96	-4,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-4,70	-7,78	-14,97	-4,40
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,71	-7,77	-14,97	-4,40
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,68	-7,88	-14,98	-4,41
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,68	-7,88	-14,97	-4,41
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-4,68	-7,86	-14,97	-4,41
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,74	-7,82	-15,01	-4,44
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,71	-7,90	-15,00	-4,44
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,75	-7,84	-15,02	-4,45
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-4,80	-7,89	-15,07	-4,50
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-4,83	-7,94	-15,10	-4,53
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,83	-7,98	-15,11	-4,55
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-4,84	-8,03	-15,13	-4,57
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-4,85	-8,00	-15,13	-4,57
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-4,85	-8,04	-15,14	-4,58
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-4,88	-7,99	-15,16	-4,59
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-4,87	-8,06	-15,16	-4,60
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-4,93	-8,06	-15,21	-4,64
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-4,93	-8,12	-15,22	-4,66
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,98	-8,14	-15,26	-4,70
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-4,99	-8,13	-15,27	-4,70
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-4,98	-8,16	-15,27	-4,71
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-5,02	-8,14	-15,30	-4,73
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-5,03	-8,18	-15,31	-4,75
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-5,03	-8,24	-15,32	-4,76
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,07	-8,24	-15,36	-4,79
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,07	-8,27	-15,36	-4,80
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-5,11	-8,19	-15,38	-4,81
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,09	-8,25	-15,37	-4,81
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-5,11	-8,29	-15,39	-4,83
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,12	-8,28	-15,40	-4,84
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-5,12	-8,31	-15,41	-4,85
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-5,15	-8,24	-15,42	-4,85
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-5,13	-8,30	-15,42	-4,85
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,14	-8,33	-15,43	-4,87
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-5,17	-8,27	-15,44	-4,87
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,17	-8,33	-15,45	-4,89
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-5,16	-8,37	-15,46	-4,90
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,17	-8,37	-15,46	-4,90
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-5,22	-8,31	-15,50	-4,92
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-5,22	-8,41	-15,51	-4,95
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-5,30	-8,37	-15,57	-4,99
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,28	-8,48	-15,57	-5,01
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,30	-8,50	-15,59	-5,03
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	-5,32	-8,49	-15,61	-5,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-5,34	-8,42	-15,61	-5,04
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,32	-8,48	-15,60	-5,04
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,38	-8,47	-15,65	-5,08
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-5,35	-8,55	-15,64	-5,08
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,35	-8,55	-15,64	-5,08
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,37	-8,56	-15,66	-5,10
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-5,39	-8,53	-15,67	-5,10
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-5,44	-8,65	-15,73	-5,17
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-5,45	-8,60	-15,74	-5,17
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-5,47	-8,58	-15,74	-5,17
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-5,48	-8,58	-15,76	-5,18
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-5,48	-8,64	-15,76	-5,20
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-5,52	-8,62	-15,79	-5,22
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-5,55	-8,61	-15,81	-5,24
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-5,54	-8,70	-15,83	-5,26
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,54	-8,69	-15,82	-5,26
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-5,58	-8,67	-15,85	-5,28
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-5,57	-8,74	-15,86	-5,29
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-5,60	-8,67	-15,86	-5,29
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,61	-8,81	-15,90	-5,34
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,65	-8,73	-15,91	-5,34
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-5,64	-8,78	-15,92	-5,35
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,65	-8,74	-15,92	-5,35
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-5,65	-8,74	-15,92	-5,35
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-5,64	-8,80	-15,93	-5,36
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,65	-8,85	-15,94	-5,38
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-5,69	-8,76	-15,96	-5,38
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,70	-8,78	-15,97	-5,40
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,76	-8,86	-16,03	-5,46
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,79	-8,95	-16,08	-5,51
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,79	-8,96	-16,08	-5,51
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	-5,78	-8,97	-16,07	-5,51
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-5,80	-8,95	-16,08	-5,52
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-5,79	-8,99	-16,08	-5,52
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,81	-8,96	-16,10	-5,53
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	-5,83	-8,97	-16,11	-5,54
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,85	-9,01	-16,13	-5,57
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-5,89	-9,04	-16,17	-5,61
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-5,95	-9,05	-16,22	-5,65
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-5,94	-9,08	-16,22	-5,65
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,93	-9,09	-16,22	-5,65
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-5,98	-9,05	-16,25	-5,67
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-5,97	-9,09	-16,25	-5,68
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-5,96	-9,15	-16,24	-5,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-6,03	-9,14	-16,31	-5,74
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-6,03	-9,19	-16,31	-5,75
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-6,05	-9,16	-16,32	-5,75
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-6,03	-9,23	-16,32	-5,76
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-6,04	-9,23	-16,33	-5,77
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-6,09	-9,16	-16,36	-5,78
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,11	-9,20	-16,38	-5,81
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-6,08	-9,26	-16,37	-5,81
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-6,12	-9,23	-16,40	-5,83
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-6,17	-9,24	-16,44	-5,86
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-6,18	-9,27	-16,45	-5,88
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-6,17	-9,32	-16,45	-5,89
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-6,20	-9,31	-16,47	-5,90
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-6,19	-9,35	-16,47	-5,91
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-6,23	-9,39	-16,51	-5,95
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-6,24	-9,39	-16,52	-5,96
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-6,25	-9,40	-16,53	-5,97
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	-6,30	-9,39	-16,57	-6,00
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-6,35	-9,46	-16,62	-6,05
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,39	-9,46	-16,66	-6,08
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-6,37	-9,51	-16,65	-6,08
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-6,38	-9,53	-16,66	-6,10
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-6,38	-9,58	-16,67	-6,11
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-6,44	-9,52	-16,71	-6,14
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-6,46	-9,62	-16,74	-6,18
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-6,46	-9,61	-16,74	-6,18
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-6,50	-9,59	-16,77	-6,20
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-6,47	-9,67	-16,76	-6,20
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-6,50	-9,67	-16,79	-6,22
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-6,50	-9,71	-16,79	-6,23
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-6,50	-9,69	-16,79	-6,23
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-6,51	-9,67	-16,79	-6,23
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	-6,54	-9,65	-16,81	-6,24
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-6,54	-9,73	-16,83	-6,27
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-6,60	-9,77	-16,88	-6,32
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	-6,63	-9,72	-16,90	-6,33
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,65	-9,74	-16,92	-6,35
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-6,65	-9,84	-16,93	-6,38
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,64	-9,85	-16,94	-6,38
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,69	-9,81	-16,97	-6,40
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-6,69	-9,82	-16,96	-6,40
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-6,73	-9,80	-17,00	-6,42
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-6,74	-9,80	-17,00	-6,43
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-6,72	-9,88	-17,00	-6,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,74	-9,86	-17,01	-6,45
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-6,73	-9,92	-17,02	-6,46
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-6,78	-9,97	-17,07	-6,51
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-6,79	-9,94	-17,07	-6,51
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-6,88	-9,97	-17,15	-6,58
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-6,87	-10,02	-17,15	-6,59
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-6,88	-10,03	-17,16	-6,60
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-6,88	-10,05	-17,17	-6,60
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-6,92	-10,07	-17,20	-6,64
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-6,93	-10,07	-17,20	-6,64
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-6,95	-10,03	-17,22	-6,65
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-6,96	-10,10	-17,25	-6,68
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-6,97	-10,12	-17,25	-6,69
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-6,99	-10,16	-17,28	-6,71
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-7,02	-10,10	-17,29	-6,72
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-6,99	-10,19	-17,28	-6,72
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-7,01	-10,17	-17,29	-6,73
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-7,02	-10,18	-17,31	-6,74
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-7,06	-10,13	-17,33	-6,75
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-7,02	-10,21	-17,31	-6,75
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,06	-10,18	-17,34	-6,77
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-7,06	-10,25	-17,35	-6,79
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-7,07	-10,25	-17,36	-6,80
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-7,08	-10,24	-17,36	-6,80
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-7,08	-10,27	-17,37	-6,81
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-7,09	-10,24	-17,37	-6,81
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,11	-10,23	-17,39	-6,82
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-7,11	-10,28	-17,40	-6,83
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-7,13	-10,31	-17,41	-6,85
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-7,14	-10,32	-17,43	-6,87
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-7,20	-10,22	-17,46	-6,88
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-7,14	-10,35	-17,44	-6,88
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-7,20	-10,30	-17,47	-6,90
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-7,20	-10,30	-17,47	-6,90
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-7,20	-10,33	-17,47	-6,91
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-7,19	-10,35	-17,48	-6,91
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-7,23	-10,29	-17,49	-6,92
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-7,21	-10,37	-17,49	-6,93
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-7,22	-10,35	-17,50	-6,93
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-7,24	-10,40	-17,53	-6,96
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-7,25	-10,41	-17,54	-6,97
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-7,27	-10,44	-17,55	-6,99
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-7,27	-10,46	-17,56	-7,00
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-7,36	-10,54	-17,65	-7,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-7,40	-10,57	-17,68	-7,12
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-7,41	-10,54	-17,69	-7,12
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	-7,40	-10,60	-17,69	-7,13
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-7,44	-10,54	-17,71	-7,14
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-7,44	-10,61	-17,72	-7,16
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-7,46	-10,55	-17,73	-7,16
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-7,57	-10,64	-17,83	-7,26
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-7,59	-10,78	-17,88	-7,32
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-7,65	-10,72	-17,92	-7,34
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-7,69	-10,84	-17,97	-7,41
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-7,68	-10,86	-17,97	-7,41
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-7,70	-10,84	-17,98	-7,41
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-7,73	-10,83	-18,00	-7,43
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-7,74	-10,84	-18,01	-7,44
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-7,72	-10,93	-18,01	-7,45
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-7,73	-10,89	-18,01	-7,45
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-7,75	-10,90	-18,03	-7,47
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-7,75	-10,91	-18,03	-7,47
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-7,79	-10,99	-18,08	-7,52
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-7,82	-10,98	-18,10	-7,54
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-7,85	-11,00	-18,13	-7,57
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-7,95	-11,02	-18,22	-7,64
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-7,98	-10,97	-18,23	-7,65
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-7,95	-11,14	-18,24	-7,68
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-8,00	-11,09	-18,27	-7,70
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-8,01	-11,16	-18,29	-7,73
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-8,05	-11,12	-18,31	-7,74
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-8,07	-11,21	-18,34	-7,78
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-8,11	-11,28	-18,39	-7,83
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-8,13	-11,22	-18,40	-7,83
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-8,12	-11,26	-18,40	-7,83
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-8,13	-11,26	-18,41	-7,84
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-8,19	-11,27	-18,46	-7,89
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-8,17	-11,37	-18,45	-7,90
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-8,17	-11,37	-18,46	-7,90
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-8,19	-11,35	-18,47	-7,91
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-8,22	-11,39	-18,50	-7,94
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-8,29	-11,41	-18,57	-8,00
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-8,30	-11,45	-18,58	-8,02
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-8,36	-11,56	-18,65	-8,09
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-8,42	-11,51	-18,69	-8,12
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-8,44	-11,52	-18,71	-8,14
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-8,47	-11,58	-18,75	-8,18
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-8,52	-11,64	-18,80	-8,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-8,57	-11,74	-18,86	-8,29
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-8,60	-11,69	-18,87	-8,30
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-8,66	-11,62	-18,90	-8,32
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-8,62	-11,75	-18,90	-8,33
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-8,66	-11,87	-18,95	-8,39
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-8,70	-11,87	-18,98	-8,42
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-8,72	-11,86	-19,00	-8,43
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-8,70	-11,88	-18,99	-8,43
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-8,76	-11,92	-19,05	-8,48
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-8,79	-11,96	-19,07	-8,51
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-8,82	-11,89	-19,09	-8,51
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-8,82	-11,98	-19,11	-8,54
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-9,01	-12,12	-19,29	-8,72
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-9,01	-12,14	-19,29	-8,72
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-9,05	-12,15	-19,32	-8,75
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-9,04	-12,20	-19,32	-8,76
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-9,06	-12,17	-19,33	-8,76
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-9,10	-12,15	-19,36	-8,79
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-9,11	-12,30	-19,40	-8,84
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-9,15	-12,20	-19,41	-8,84
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-9,13	-12,28	-19,41	-8,85
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-9,15	-12,25	-19,42	-8,85
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-9,14	-12,32	-19,43	-8,87
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-9,22	-12,17	-19,47	-8,88
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-9,18	-12,29	-19,46	-8,89
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-9,18	-12,32	-19,46	-8,89
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-9,19	-12,34	-19,47	-8,91
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-9,22	-12,36	-19,50	-8,93
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-9,22	-12,37	-19,51	-8,94
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-9,28	-12,42	-19,56	-8,99
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-9,29	-12,44	-19,57	-9,01
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-9,33	-12,49	-19,61	-9,05
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-9,37	-12,55	-19,65	-9,09
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-9,39	-12,59	-19,68	-9,12
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-9,41	-12,55	-19,69	-9,12
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-9,45	-12,61	-19,73	-9,17
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-9,44	-12,65	-19,73	-9,17
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-9,73	-12,82	-20,00	-9,43
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-9,72	-12,87	-20,00	-9,44
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-9,84	-12,77	-20,08	-9,49
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-9,84	-12,96	-20,12	-9,55
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-9,85	-13,00	-20,13	-9,57
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-9,85	-13,05	-20,15	-9,58
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-9,89	-13,06	-20,18	-9,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-9,93	-13,01	-20,20	-9,63
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-9,93	-13,08	-20,21	-9,65
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-9,94	-13,14	-20,23	-9,67
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-10,00	-13,18	-20,28	-9,72
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-10,22	-13,15	-20,46	-9,87
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-10,18	-13,29	-20,46	-9,89
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-10,26	-13,41	-20,54	-9,98
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-10,27	-13,44	-20,56	-9,99
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-10,35	-13,51	-20,63	-10,07
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-10,38	-13,58	-20,67	-10,11
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-10,42	-13,52	-20,69	-10,12
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-10,44	-13,65	-20,73	-10,17
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-10,54	-13,47	-20,78	-10,19
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-10,52	-13,63	-20,79	-10,22
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-10,55	-13,68	-20,83	-10,26
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-10,54	-13,69	-20,82	-10,26
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-10,60	-13,70	-20,87	-10,30
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-10,57	-13,79	-20,87	-10,31
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-10,62	-13,73	-20,90	-10,33
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-10,64	-13,82	-20,92	-10,36
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-10,68	-13,89	-20,97	-10,41
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-10,76	-13,92	-21,04	-10,48
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-10,88	-14,02	-21,16	-10,59
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-10,91	-14,04	-21,19	-10,62
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-11,05	-14,13	-21,31	-10,74
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-11,02	-14,21	-21,31	-10,75
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-11,07	-14,25	-21,36	-10,80
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-11,10	-14,24	-21,38	-10,81
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-11,10	-14,28	-21,39	-10,83
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-11,12	-14,30	-21,41	-10,85
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-11,21	-14,30	-21,48	-10,91
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-11,26	-14,42	-21,55	-10,98
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,28	-14,44	-21,57	-11,00
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-11,38	-14,47	-21,65	-11,08
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-11,37	-14,52	-21,65	-11,09
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,44	-14,59	-21,73	-11,16
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-11,63	-14,75	-21,91	-11,34
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-11,70	-14,84	-21,98	-11,41
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-11,86	-14,97	-22,14	-11,57
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-11,91	-15,02	-22,18	-11,61
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-11,93	-15,00	-22,19	-11,62
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-11,97	-15,06	-22,24	-11,67
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-11,95	-15,11	-22,23	-11,67
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-11,97	-15,09	-22,25	-11,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-12,07	-15,16	-22,34	-11,77
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-12,07	-15,20	-22,34	-11,78
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-12,06	-15,25	-22,34	-11,79
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-12,10	-15,27	-22,38	-11,82
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-12,23	-15,37	-22,51	-11,94
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-12,27	-15,41	-22,55	-11,98
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-12,30	-15,45	-22,59	-12,02
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-12,38	-15,52	-22,66	-12,09
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-12,43	-15,64	-22,73	-12,17
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-12,50	-15,66	-22,79	-12,22
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-12,84	-16,00	-23,12	-12,56
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-12,91	-16,07	-23,19	-12,63
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-12,93	-16,09	-23,21	-12,65
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-12,97	-16,14	-23,26	-12,69
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-13,12	-16,27	-23,40	-12,84
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-13,20	-16,35	-23,48	-12,92
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-13,41	-16,61	-23,70	-13,14
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-13,79	-16,87	-24,06	-13,49
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-13,87	-17,03	-24,15	-13,59
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-14,05	-17,14	-24,32	-13,75
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-14,12	-17,23	-24,39	-13,82
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-14,18	-17,33	-24,47	-13,90
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-14,27	-17,41	-24,55	-13,98
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-14,49	-17,63	-24,77	-14,20
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-14,80	-18,00	-25,09	-14,53
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-15,05	-18,14	-25,32	-14,75
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-15,19	-18,35	-25,46	-14,90
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-15,51	-18,61	-25,78	-15,21
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-15,82	-18,97	-26,10	-15,54
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-15,97	-19,16	-26,26	-15,70
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-16,24	-19,36	-26,51	-15,95
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-16,51	-19,65	-26,79	-16,22
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-16,55	-19,75	-26,84	-16,28
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-16,71	-19,83	-26,99	-16,42
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-17,05	-20,16	-27,32	-16,75
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-17,17	-20,43	-27,47	-16,92
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-17,25	-20,52	-27,56	-17,00
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-17,34	-20,60	-27,64	-17,09
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-17,42	-20,68	-27,72	-17,17
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-17,54	-20,80	-27,84	-17,29
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-17,63	-20,89	-27,93	-17,38
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-18,25	-21,51	-28,56	-18,00
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-18,62	-21,78	-28,90	-18,34
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-18,77	-21,96	-29,05	-18,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-19,17	-22,36	-29,45	-18,90
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-19,42	-22,53	-29,70	-19,13
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-19,50	-22,64	-29,78	-19,21
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-19,50	-22,69	-29,79	-19,23
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-20,39	-23,56	-30,67	-20,11
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-20,79	-23,93	-31,06	-20,50
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-21,19	-24,47	-31,50	-20,95
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-21,28	-24,56	-31,59	-21,04
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-21,36	-24,64	-31,67	-21,12
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-21,53	-24,75	-31,83	-21,27
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-21,58	-24,85	-31,88	-21,33
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-21,69	-24,96	-32,00	-21,44
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-21,87	-25,04	-32,15	-21,59
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-22,89	-26,12	-33,18	-22,63
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-23,43	-26,60	-33,71	-23,15
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-24,58	-27,75	-34,87	-24,30
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-24,98	-28,12	-35,25	-24,69
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-26,18	-29,36	-36,46	-25,90
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-38,57	-41,83	-48,87	-38,32
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	--	--	--	--
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	--	--	--	--
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	--	--	--	--
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	--	--	--	--
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	--	--	--	--
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	--	--	--	--
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	--	--	--	--
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	--	--	--	--
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	--	--	--	--
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	--	--	--	--
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	--	--	--	--
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	--	--	--	--
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Canisiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	--	--	--	--
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	--	--	--	--
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	--	--	--	--
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	--	--	--	--
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	--	--	--	--
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	--	--	--	--
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	--	--	--	--
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	54,99	51,61	44,55	55,17
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	54,85	51,48	44,41	55,04
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,55	51,18	44,11	54,74
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,48	51,10	44,04	54,66
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,60	50,23	43,17	53,79
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,58	50,20	43,14	53,76
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	49,67	46,31	39,24	49,86
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	49,59	46,24	39,15	49,78
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	49,26	45,90	38,83	49,45
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	48,70	45,34	38,27	48,89
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	48,39	45,02	37,96	48,58
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	48,33	44,99	37,90	48,53
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	47,98	44,30	37,21	48,00
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	47,61	43,93	36,84	47,63
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	47,25	43,56	36,48	47,27
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	46,99	43,30	36,22	47,01
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	45,98	42,28	35,20	45,99
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	45,85	42,15	35,07	45,86
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	45,60	41,95	34,85	45,63
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	45,56	41,89	34,80	45,59
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	44,90	41,23	34,14	44,93
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	44,82	41,17	34,08	44,86
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	44,56	40,93	33,83	44,60
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	44,43	40,92	33,83	44,54
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	44,40	40,75	33,66	44,44
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	44,25	40,74	33,65	44,36
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	43,77	40,30	33,20	43,90
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	43,69	40,20	33,12	43,81
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	43,69	40,17	33,06	43,79
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	43,21	39,54	32,44	43,23
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	43,17	39,52	32,42	43,20
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	42,84	39,37	32,26	42,96
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	42,72	39,04	31,95	42,74
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	41,41	38,06	30,98	41,60
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	41,31	37,96	30,88	41,50
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	41,22	37,86	30,79	41,41
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	41,34	37,69	30,58	41,37
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	40,92	37,59	30,49	41,12
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	41,07	37,40	30,31	41,10
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	40,98	37,33	30,22	41,01
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	40,90	37,27	30,15	40,94
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	40,73	37,06	29,97	40,76
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	40,50	37,14	30,07	40,69
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	39,97	36,65	29,54	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	40,11	36,42	29,34	40,13
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	39,81	36,45	29,38	40,00
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	39,45	36,09	29,02	39,64
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	39,18	35,86	28,76	39,38
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	38,39	35,00	27,92	38,56
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	38,34	34,97	27,87	38,52
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	38,01	34,42	27,32	38,07
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	37,54	34,19	27,11	37,73
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	37,44	34,07	27,01	37,63
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	37,13	33,51	26,39	37,17
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	37,14	33,49	26,39	37,17
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	36,73	33,38	26,27	36,92
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	36,87	33,20	26,11	36,90
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	36,65	33,29	26,22	36,84
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	36,52	33,14	26,08	36,70
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	36,51	32,85	25,76	36,54
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	36,20	32,87	25,78	36,40
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	36,01	32,69	25,59	36,21
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	36,07	32,44	25,33	36,11
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	34,78	31,39	24,31	34,95
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	34,55	31,18	24,08	34,73
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	33,88	30,52	23,44	34,07
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	33,68	30,34	23,24	33,87
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	33,32	29,71	22,59	33,37
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	33,28	29,63	22,53	33,31
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	33,24	29,61	22,50	33,28
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	32,80	29,20	22,12	32,87
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	32,17	28,83	21,71	32,36
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	31,13	27,83	20,70	31,34
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	31,22	27,59	20,48	31,26
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	31,13	27,48	20,39	31,17
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	30,75	27,13	20,01	30,79
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	30,27	26,66	19,54	30,32
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	29,87	26,16	19,36	29,96
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	29,17	25,58	18,45	29,23
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	27,64	24,27	17,20	27,83
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	26,95	23,25	16,45	27,04
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	26,25	22,77	15,79	26,41
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	26,32	22,72	15,60	26,37
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	26,18	22,58	15,46	26,23
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	25,50	21,89	14,78	25,55
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	25,23	21,85	14,79	25,41
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	25,24	21,68	14,77	25,37
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	24,49	20,91	14,01	24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	24,26	20,66	13,55	24,32
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	24,02	20,55	13,56	24,18
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	23,74	20,21	13,27	23,88
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	23,76	20,03	13,25	23,84
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	23,69	20,03	12,96	23,73
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	23,61	19,97	12,88	23,65
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	23,24	19,59	12,53	23,29
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	22,93	19,30	12,23	22,98
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	22,79	19,18	12,07	22,84
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	22,66	18,93	12,05	22,72
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	22,62	18,87	12,02	22,67
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	22,27	18,93	11,84	22,47
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	22,15	18,47	11,66	22,25
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	21,98	18,47	11,50	22,12
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,66	17,96	11,15	21,75
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	21,49	17,74	10,98	21,57
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	21,42	17,79	10,94	21,54
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	21,02	17,59	10,57	21,19
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	20,97	17,40	10,49	21,10
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	20,93	17,47	10,46	21,09
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	20,84	17,45	10,40	21,02
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	20,77	17,43	10,34	20,97
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	20,68	16,97	10,16	20,77
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	20,39	16,71	9,65	20,42
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	20,08	16,50	9,61	20,21
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	20,07	16,11	9,28	20,02
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	19,82	16,18	9,32	19,93
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	19,35	15,73	8,86	19,46
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	19,28	15,54	8,64	19,33
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	19,13	15,70	8,67	19,30
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	18,94	15,29	8,44	19,05
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	18,78	15,16	8,30	18,90
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	18,85	15,14	8,08	18,87
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	18,69	15,01	8,19	18,79
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	18,53	14,81	7,99	18,61
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	17,76	14,18	7,27	17,88
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	17,82	13,97	7,15	17,83
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	17,68	13,83	6,92	17,67
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	17,23	13,62	6,74	17,35
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	17,10	13,51	6,61	17,22
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	17,19	13,39	6,56	17,22
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,08	13,31	6,50	17,14
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,00	13,47	6,46	17,12
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	16,78	13,13	6,27	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	16,66	13,22	6,16	16,81
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	16,67	13,18	6,14	16,80
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,39	12,65	5,83	16,46
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	16,38	12,67	5,76	16,44
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,28	12,49	5,70	16,33
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,15	12,58	5,67	16,28
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	16,14	12,42	5,43	16,17
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,82	12,09	5,28	15,90
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	15,83	12,06	5,20	15,87
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	15,64	11,94	4,90	15,67
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	15,43	11,64	4,71	15,44
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,20	11,42	4,64	15,26
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,07	11,39	4,53	15,16
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,03	11,31	4,46	15,10
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,96	11,24	4,44	15,04
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	14,94	11,25	4,43	15,03
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	15,00	11,24	4,25	15,01
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,92	11,14	4,35	14,98
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,65	10,94	4,10	14,73
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,66	10,86	4,07	14,71
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,60	10,93	4,08	14,69
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,45	10,63	3,85	14,49
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,35	10,59	3,81	14,42
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	14,30	10,60	3,71	14,37
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	14,12	10,52	3,63	14,24
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,92	10,25	3,41	14,02
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	13,62	9,92	3,02	13,69
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,31	9,63	2,79	13,40
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	13,42	9,60	2,62	13,40
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	13,28	9,64	2,76	13,38
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,98	9,24	2,42	13,05
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,83	9,19	2,32	12,93
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,69	9,02	2,16	12,78
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,63	8,88	2,06	12,69
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,56	8,90	2,02	12,65
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	12,42	8,82	1,93	12,54
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	12,39	8,60	1,67	12,40
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,27	8,64	1,77	12,38
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,97	8,20	1,37	12,02
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,84	8,19	1,34	11,95
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,68	8,03	1,13	11,77
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	11,62	7,93	1,00	11,68
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	10,89	7,34	0,41	11,02
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	10,40	6,81	-0,12	10,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,29	6,51	-0,23	10,36
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,19	6,39	-0,35	10,25
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	10,19	6,24	-0,54	10,16
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	10,12	6,18	-0,62	10,09
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	9,88	6,08	-0,87	9,88
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	9,81	5,91	-0,78	9,83
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,65	5,81	-0,95	9,68
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,57	5,69	-1,04	9,59
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	9,30	5,48	-1,27	9,35
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	9,20	5,37	-1,36	9,25
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	9,09	5,26	-1,50	9,13
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,11	5,20	-1,53	9,12
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,02	5,10	-1,63	9,02
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	8,97	5,08	-1,74	8,96
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,88	5,11	-1,64	8,95
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	8,89	4,99	-1,70	8,91
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,84	4,92	-1,82	8,84
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,72	4,94	-1,81	8,79
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	8,68	4,80	-2,01	8,68
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	8,41	4,55	-2,18	8,44
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,32	4,43	-2,31	8,34
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,30	4,44	-2,36	8,31
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,23	4,39	-2,38	8,26
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,20	4,35	-2,42	8,23
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	8,12	4,24	-2,55	8,13
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	8,05	4,07	-2,70	8,01
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	7,94	4,19	-2,63	8,00
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	7,98	4,11	-2,71	7,98
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	7,92	4,15	-2,64	7,98
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,92	4,10	-2,71	7,95
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,85	4,17	-2,73	7,93
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	7,87	4,10	-2,69	7,93
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,88	4,03	-2,74	7,91
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	7,81	3,91	-2,77	7,84
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,80	3,95	-2,80	7,83
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,72	3,93	-2,83	7,78
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	7,75	3,80	-2,89	7,75
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	7,63	3,81	-2,96	7,67
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	7,62	3,71	-2,98	7,64
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,54	3,73	-3,02	7,59
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	7,43	3,72	-3,07	7,52
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,45	3,62	-3,16	7,48
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	7,33	3,76	-3,17	7,45
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,39	3,58	-3,18	7,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,29	3,61	-3,30	7,36
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	7,27	3,54	-3,28	7,34
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,26	3,45	-3,30	7,31
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,29	3,38	-3,35	7,30
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	7,20	3,48	-3,31	7,29
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,26	3,33	-3,37	7,27
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	7,22	3,40	-3,38	7,26
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,21	3,28	-3,41	7,22
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	7,09	3,24	-3,45	7,14
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,09	3,36	-3,55	7,14
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	7,09	3,24	-3,50	7,13
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	7,07	3,17	-3,54	7,09
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,07	3,15	-3,56	7,08
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,02	3,21	-3,55	7,07
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	7,01	3,15	-3,60	7,04
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,01	3,12	-3,62	7,03
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,95	3,19	-3,67	7,00
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	6,91	3,11	-3,76	6,93
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,88	3,03	-3,73	6,91
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,87	2,93	-3,77	6,87
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,77	2,93	-3,85	6,80
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	6,65	2,87	-3,88	6,72
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	6,63	2,84	-3,90	6,70
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	6,59	2,75	-4,02	6,62
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,51	2,67	-4,07	6,55
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,49	2,64	-4,11	6,52
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,48	2,55	-4,13	6,49
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,43	2,67	-4,18	6,48
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,48	2,55	-4,24	6,46
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	6,39	2,59	-4,28	6,41
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,34	2,58	-4,25	6,39
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	6,31	2,54	-4,32	6,35
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,29	2,55	-4,29	6,35
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,37	2,40	-4,36	6,34
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	6,19	2,47	-4,36	6,27
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	6,19	2,48	-4,34	6,27
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	6,21	2,33	-4,39	6,24
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,17	2,41	-4,42	6,22
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	6,06	2,34	-4,50	6,13
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	6,07	2,32	-4,51	6,13
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,12	2,17	-4,55	6,11
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	6,02	2,30	-4,51	6,10
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	6,00	2,16	-4,66	6,02
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	5,91	2,09	-4,67	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,90	2,04	-4,65	5,94
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,86	2,11	-4,73	5,92
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,89	1,94	-4,71	5,90
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,84	1,97	-4,70	5,89
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	5,85	1,99	-4,74	5,88
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,82	1,90	-4,78	5,84
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,82	1,93	-4,87	5,82
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,72	2,03	-4,88	5,79
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	5,59	1,86	-4,92	5,67
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	5,68	1,73	-5,02	5,66
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	5,55	1,83	-4,96	5,64
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	5,58	1,69	-4,98	5,62
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,59	1,65	-5,02	5,60
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	5,56	1,70	-5,02	5,60
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,54	1,65	-5,01	5,58
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	5,52	1,63	-5,11	5,54
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,50	1,63	-5,14	5,52
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	5,42	1,65	-5,12	5,49
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,41	1,68	-5,16	5,48
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,41	1,64	-5,15	5,47
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,37	1,69	-5,21	5,45
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	5,39	1,50	-5,21	5,41
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,35	1,51	-5,23	5,39
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	5,38	1,43	-5,22	5,39
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	5,32	1,49	-5,22	5,37
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	5,30	1,50	-5,24	5,36
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,31	1,43	-5,25	5,35
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	5,25	1,48	-5,27	5,32
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,30	1,42	-5,38	5,30
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	5,23	1,38	-5,34	5,27
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,18	1,46	-5,36	5,26
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,21	1,32	-5,40	5,23
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	5,14	1,42	-5,40	5,22
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,14	1,47	-5,63	5,16
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	5,13	1,23	-5,50	5,14
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,01	1,14	-5,55	5,05
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	4,97	1,26	-5,59	5,04
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,00	1,14	-5,59	5,03
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,94	1,25	-5,83	4,96
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,90	1,06	-5,69	4,94
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,95	1,03	-5,80	4,92
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,91	0,99	-5,75	4,91
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	4,81	1,15	-5,71	4,91
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,90	0,96	-5,73	4,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,92	0,96	-5,79	4,90
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	4,90	0,95	-5,76	4,89
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,85	0,98	-5,81	4,86
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,80	1,04	-5,81	4,85
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,84	0,89	-5,79	4,84
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,81	0,87	-5,79	4,82
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,82	0,88	-5,81	4,82
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,77	0,92	-5,80	4,81
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,69	0,91	-5,85	4,76
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	4,60	0,80	-5,97	4,65
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	4,60	0,98	-6,14	4,64
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	4,58	0,71	-6,05	4,60
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,59	0,64	-6,02	4,60
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,57	0,64	-6,02	4,59
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,58	0,63	-6,04	4,59
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	4,49	0,67	-6,08	4,54
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	4,49	0,65	-6,10	4,53
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	4,44	0,71	-6,08	4,52
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,47	0,62	-6,12	4,51
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	4,44	0,65	-6,16	4,49
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	4,44	0,67	-6,15	4,49
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	4,45	0,62	-6,15	4,49
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,39	0,67	-6,16	4,47
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,45	0,58	-6,24	4,45
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	4,41	0,78	-6,34	4,45
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,38	0,50	-6,22	4,41
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,37	0,49	-6,31	4,37
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,38	0,41	-6,32	4,36
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,31	0,48	-6,26	4,36
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,32	0,39	-6,30	4,33
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	4,30	0,35	-6,31	4,31
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,31	0,36	-6,36	4,30
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,20	0,37	-6,36	4,25
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	4,14	0,47	-6,36	4,24
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,20	0,35	-6,40	4,23
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,13	0,41	-6,42	4,21
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	4,20	0,26	-6,42	4,21
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,14	0,37	-6,39	4,21
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,16	0,30	-6,43	4,19
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	4,12	0,35	-6,53	4,16
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	4,04	0,35	-6,48	4,13
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,10	0,20	-6,52	4,12
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,10	0,15	-6,51	4,11
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	4,03	0,27	-6,60	4,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,02	0,18	-6,57	4,06
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,01	0,05	-6,60	4,02
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	3,87	0,15	-6,66	3,95
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,84	0,12	-6,67	3,93
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,88	0,04	-6,72	3,91
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,81	0,09	-6,74	3,89
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,88	-0,07	-6,71	3,89
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,87	-0,08	-6,76	3,87
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,82	-0,02	-6,78	3,85
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,82	-0,12	-6,78	3,83
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,80	-0,14	-6,79	3,82
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	3,77	-0,13	-6,78	3,81
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,77	-0,09	-6,82	3,80
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,75	-0,12	-6,79	3,80
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,72	-0,15	-6,91	3,74
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,68	-0,06	-6,93	3,73
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	3,72	-0,22	-6,88	3,73
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,68	-0,18	-6,89	3,72
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,70	-0,19	-6,96	3,71
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	3,62	-0,14	-6,90	3,70
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	3,65	-0,24	-6,93	3,68
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,63	-0,14	-7,01	3,67
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,62	-0,14	-6,99	3,67
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,63	-0,33	-6,96	3,64
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,51	-0,19	-7,02	3,60
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,49	-0,25	-7,07	3,56
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	3,51	-0,35	-7,16	3,52
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,44	-0,27	-7,09	3,52
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,50	-0,45	-7,11	3,51
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,43	-0,30	-7,12	3,50
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	3,50	-0,46	-7,14	3,50
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,46	-0,39	-7,11	3,50
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,49	-0,48	-7,16	3,48
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,43	-0,43	-7,17	3,46
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,41	-0,44	-7,17	3,45
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,43	-0,54	-7,24	3,42
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	3,31	-0,41	-7,24	3,39
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,38	-0,58	-7,24	3,38
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	3,31	-0,53	-7,30	3,34
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,25	-0,59	-7,31	3,30
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	3,20	-0,52	-7,38	3,27
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	3,20	-0,53	-7,35	3,27
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,22	-0,65	-7,35	3,26
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,22	-0,74	-7,37	3,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,17	-0,69	-7,41	3,21
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	3,18	-0,74	-7,52	3,17
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,12	-0,62	-7,49	3,17
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,18	-0,79	-7,48	3,17
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,14	-0,82	-7,52	3,13
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,08	-0,78	-7,54	3,10
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,07	-0,80	-7,53	3,10
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,05	-0,82	-7,49	3,10
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,05	-0,85	-7,57	3,07
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,99	-0,80	-7,59	3,04
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,97	-0,80	-7,58	3,03
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,92	-0,84	-7,59	3,00
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,90	-0,82	-7,64	2,98
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	2,89	-0,85	-7,66	2,96
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	2,92	-1,03	-7,69	2,93
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	2,84	-0,92	-7,68	2,92
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,88	-0,99	-7,73	2,91
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	2,91	-1,02	-7,84	2,88
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,78	-0,94	-7,77	2,86
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,83	-1,03	-7,77	2,86
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,76	-1,05	-7,83	2,80
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,75	-1,07	-7,92	2,77
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,69	-1,04	-7,85	2,77
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	2,71	-1,13	-7,87	2,75
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,67	-1,05	-7,89	2,74
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	2,73	-1,20	-7,88	2,74
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	2,70	-1,20	-7,86	2,73
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,64	-1,09	-7,90	2,72
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,65	-1,09	-7,91	2,72
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,65	-1,13	-7,87	2,72
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	2,64	-1,11	-7,98	2,69
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	2,61	-1,14	-7,95	2,68
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,63	-1,30	-7,97	2,65
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	2,56	-1,00	-8,15	2,63
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,59	-1,24	-8,04	2,62
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,59	-1,30	-8,03	2,61
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,54	-1,33	-8,08	2,56
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	2,44	-1,26	-8,13	2,51
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,41	-1,33	-8,15	2,48
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	2,49	-1,48	-8,20	2,47
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	2,37	-1,32	-8,18	2,45
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,42	-1,48	-8,20	2,44
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	2,42	-1,53	-8,20	2,43
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,37	-1,51	-8,21	2,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	2,31	-1,26	-8,40	2,37
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,30	-1,43	-8,29	2,36
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,30	-1,51	-8,30	2,34
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,29	-1,58	-8,33	2,31
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,18	-1,53	-8,36	2,26
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,19	-1,75	-8,42	2,20
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,07	-1,82	-8,59	2,08
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,00	-1,71	-8,54	2,08
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,98	-1,74	-8,59	2,05
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	2,05	-1,91	-8,60	2,04
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,88	-1,85	-8,66	1,96
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	1,95	-1,98	-8,66	1,96
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	1,96	-2,01	-8,71	1,95
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,93	-2,01	-8,70	1,93
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,91	-2,05	-8,72	1,91
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,80	-1,92	-8,73	1,88
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,81	-1,94	-8,76	1,87
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,84	-2,06	-8,75	1,86
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	1,78	-1,95	-8,82	1,84
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,77	-1,97	-8,77	1,84
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,79	-2,04	-8,78	1,84
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,75	-1,96	-8,80	1,83
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,84	-2,18	-8,82	1,82
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,80	-2,16	-8,84	1,80
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,71	-2,05	-8,86	1,77
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	1,71	-2,04	-8,92	1,76
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	1,74	-2,20	-8,85	1,76
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,73	-2,18	-8,88	1,75
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,73	-2,23	-8,91	1,73
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,67	-2,12	-8,92	1,72
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,63	-2,11	-8,93	1,70
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	1,63	-2,12	-8,94	1,69
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,71	-2,31	-9,03	1,67
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,56	-2,18	-8,95	1,64
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,59	-2,26	-8,99	1,63
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,53	-2,40	-9,07	1,55
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,48	-2,43	-9,11	1,50
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,45	-2,38	-9,12	1,50
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,42	-2,31	-9,09	1,50
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,45	-2,39	-9,13	1,49
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,42	-2,33	-9,17	1,48
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,46	-2,51	-9,20	1,45
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,37	-2,41	-9,19	1,43
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,36	-2,65	-9,28	1,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	1,23	-2,49	-9,31	1,31
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,23	-2,51	-9,28	1,31
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,19	-2,54	-9,37	1,26
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,19	-2,72	-9,35	1,23
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,07	-2,70	-9,46	1,14
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,12	-2,80	-9,49	1,13
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,08	-2,74	-9,48	1,13
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,07	-2,77	-9,49	1,12
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,12	-2,84	-9,53	1,11
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,02	-2,70	-9,54	1,09
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	1,05	-2,88	-9,66	1,03
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	0,96	-2,78	-9,63	1,02
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,03	-2,99	-9,63	1,01
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,98	-2,92	-9,60	1,01
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,01	-2,98	-9,70	0,98
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,90	-2,85	-9,67	0,96
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	0,94	-3,02	-9,71	0,93
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	0,88	-3,03	-9,70	0,91
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,83	-3,00	-9,72	0,88
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,83	-2,97	-9,74	0,88
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,83	-2,96	-9,80	0,87
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	0,84	-3,08	-9,73	0,87
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,83	-3,05	-9,80	0,85
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	0,78	-3,03	-9,79	0,83
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,78	-3,10	-9,85	0,80
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,70	-3,11	-9,87	0,75
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,69	-3,28	-9,95	0,69
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,63	-3,20	-9,89	0,69
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,63	-3,16	-9,93	0,69
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,65	-3,31	-9,98	0,65
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	0,56	-3,20	-9,97	0,63
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,60	-3,28	-10,02	0,62
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	0,61	-3,32	-10,01	0,62
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,49	-3,18	-10,02	0,59
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	0,56	-3,36	-10,02	0,58
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,46	-3,32	-10,10	0,52
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	0,47	-3,46	-10,07	0,50
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,44	-3,34	-10,12	0,50
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,41	-3,32	-10,14	0,48
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,44	-3,38	-10,14	0,48
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,39	-3,37	-10,18	0,45
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,29	-3,50	-10,24	0,36
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,23	-3,49	-10,30	0,31
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	0,24	-3,65	-10,29	0,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,20	-3,69	-10,41	0,22
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,23	-3,74	-10,43	0,22
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	0,15	-3,60	-10,44	0,21
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,14	-3,69	-10,38	0,20
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	0,11	-3,68	-10,41	0,18
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,13	-3,70	-10,42	0,18
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,10	-3,61	-10,44	0,18
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	0,05	-3,73	-10,48	0,12
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,08	-3,78	-10,53	0,11
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,03	-3,83	-10,57	0,06
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,04	-3,80	-10,57	0,03
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,01	-3,80	-10,62	0,03
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-0,03	-3,91	-10,62	0,00
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	0,01	-3,96	-10,66	0,00
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-0,05	-3,87	-10,63	-0,01
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,07	-3,83	-10,68	-0,02
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-0,11	-3,88	-10,64	-0,04
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,26	-4,01	-10,80	-0,19
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-0,20	-4,20	-10,93	-0,24
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-0,32	-4,06	-10,86	-0,25
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,32	-4,09	-10,86	-0,25
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,36	-4,11	-10,89	-0,29
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-0,40	-4,15	-10,92	-0,32
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,43	-4,12	-10,94	-0,34
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-0,44	-4,17	-10,96	-0,36
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,43	-4,22	-10,97	-0,37
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,54	-4,28	-11,06	-0,46
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,48	-4,47	-11,21	-0,51
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-0,57	-4,37	-11,11	-0,51
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,56	-4,45	-11,20	-0,55
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,71	-4,43	-11,22	-0,62
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,78	-4,60	-11,33	-0,73
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,73	-4,70	-11,35	-0,73
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,79	-4,70	-11,36	-0,76
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,75	-4,72	-11,40	-0,76
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,85	-4,57	-11,38	-0,77
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-0,86	-4,59	-11,43	-0,79
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,79	-4,78	-11,45	-0,80
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-0,83	-4,82	-11,47	-0,84
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,94	-4,65	-11,43	-0,85
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,86	-4,85	-11,53	-0,88
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,98	-4,89	-11,67	-0,99
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-1,12	-4,78	-11,62	-1,02
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-1,11	-4,99	-11,66	-1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,11	-5,03	-11,67	-1,08
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,10	-5,05	-11,68	-1,08
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,14	-4,99	-11,69	-1,09
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,16	-4,91	-11,71	-1,09
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-1,17	-4,91	-11,72	-1,10
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-1,18	-4,96	-11,77	-1,13
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,21	-5,09	-11,81	-1,18
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-1,25	-5,00	-11,83	-1,19
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-1,24	-5,17	-11,81	-1,22
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,27	-5,15	-11,90	-1,25
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,36	-5,06	-11,85	-1,26
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-1,32	-5,16	-12,01	-1,31
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,37	-5,25	-11,92	-1,33
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,39	-5,31	-11,95	-1,36
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,40	-5,26	-11,95	-1,36
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,37	-5,26	-12,06	-1,37
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,46	-5,19	-12,03	-1,39
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,51	-5,27	-12,07	-1,45
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,51	-5,38	-12,06	-1,47
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,50	-5,39	-12,14	-1,49
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,56	-5,41	-12,12	-1,52
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,55	-5,49	-12,12	-1,53
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-1,69	-5,53	-12,27	-1,65
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,68	-5,62	-12,30	-1,67
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-1,68	-5,67	-12,36	-1,70
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,77	-5,67	-12,33	-1,74
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,81	-5,74	-12,38	-1,79
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-1,90	-5,84	-12,50	-1,89
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-1,97	-5,87	-12,54	-1,94
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,01	-5,91	-12,57	-1,98
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,02	-5,85	-12,61	-1,98
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,02	-5,92	-12,58	-1,99
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,08	-5,91	-12,66	-2,04
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,10	-6,06	-12,66	-2,08
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,19	-6,09	-12,75	-2,16
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,21	-6,11	-12,86	-2,20
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-2,30	-6,05	-12,87	-2,24
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,34	-6,12	-12,90	-2,28
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,32	-6,22	-12,88	-2,29
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,32	-6,27	-12,89	-2,30
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,43	-6,35	-13,00	-2,40
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,44	-6,36	-13,01	-2,41
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,46	-6,35	-13,01	-2,42
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,46	-6,40	-13,02	-2,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-2,46	-6,36	-13,11	-2,45
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,49	-6,41	-13,05	-2,46
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,55	-6,50	-13,12	-2,53
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,60	-6,33	-13,16	-2,53
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-2,64	-6,53	-13,19	-2,60
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,66	-6,57	-13,22	-2,63
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,69	-6,42	-13,27	-2,63
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-2,58	-6,52	-13,46	-2,65
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-2,70	-6,63	-13,26	-2,67
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,70	-6,61	-13,27	-2,67
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,73	-6,65	-13,29	-2,70
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,80	-6,52	-13,33	-2,72
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,88	-6,80	-13,43	-2,85
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-2,88	-6,83	-13,44	-2,86
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,91	-6,83	-13,47	-2,88
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-2,93	-6,78	-13,50	-2,89
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,99	-6,74	-13,59	-2,94
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,98	-6,87	-13,54	-2,94
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,98	-6,90	-13,54	-2,95
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,99	-6,76	-13,63	-2,95
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-3,02	-6,81	-13,55	-2,95
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,03	-6,95	-13,59	-3,00
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-3,09	-7,04	-13,65	-3,07
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,15	-6,98	-13,70	-3,10
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-3,17	-6,97	-13,71	-3,11
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-3,18	-6,96	-13,74	-3,12
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-3,25	-7,07	-13,79	-3,19
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-3,24	-7,15	-13,81	-3,21
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,24	-7,16	-13,83	-3,22
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-3,30	-7,25	-13,86	-3,28
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,41	-7,32	-13,97	-3,38
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,44	-7,29	-13,98	-3,39
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,43	-7,24	-14,07	-3,40
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,45	-7,37	-14,01	-3,42
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-3,46	-7,41	-14,01	-3,43
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,49	-7,31	-14,14	-3,47
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,57	-7,52	-14,12	-3,54
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-3,60	-7,36	-14,20	-3,55
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-3,73	-7,56	-14,30	-3,68
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,76	-7,57	-14,30	-3,70
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,76	-7,76	-14,39	-3,77
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,90	-7,75	-14,59	-3,89
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-3,97	-7,91	-14,85	-4,04
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-4,28	-8,19	-14,83	-4,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,27	-8,18	-14,88	-4,25
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-4,31	-8,22	-14,91	-4,29
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-4,38	-8,10	-15,00	-4,32
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-4,37	-8,26	-14,92	-4,33
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,55	-8,29	-15,08	-4,47
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,60	-8,41	-15,23	-4,57
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-4,69	-8,60	-15,24	-4,66
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-4,70	-8,66	-15,32	-4,70
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-4,93	-8,81	-15,48	-4,89
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,84	-8,90	-15,67	-4,92
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,19	-8,82	-15,78	-5,11
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,28	-8,97	-15,80	-5,19
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,21	-9,27	-16,04	-5,29
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-5,51	-9,34	-16,10	-5,47
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-5,59	-9,44	-16,12	-5,54
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-5,59	-9,45	-16,14	-5,55
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,54	-9,51	-16,34	-5,59
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,74	-9,48	-16,30	-5,67
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,89	-9,86	-16,68	-5,94
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-6,15	-9,98	-16,68	-6,09
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-6,37	-10,20	-16,91	-6,32
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,53	-10,51	-17,43	-6,61
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,70	-10,47	-17,22	-6,63
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-6,70	-10,62	-17,58	-6,76
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,72	-10,68	-17,62	-6,80
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,96	-10,73	-17,48	-6,89
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,01	-10,84	-17,75	-7,01
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-7,26	-11,07	-18,08	-7,28
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-7,74	-11,68	-18,35	-7,73
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-8,19	-12,34	-19,17	-8,33
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-8,90	-12,62	-19,68	-8,89
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-8,92	-12,88	-19,53	-8,91
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-8,85	-12,91	-19,79	-8,96
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-8,95	-12,78	-19,78	-8,98
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-9,42	-13,36	-20,00	-9,40
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-9,59	-13,53	-20,17	-9,57
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-9,76	-13,69	-20,32	-9,73
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-9,75	-13,74	-20,66	-9,83
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-10,05	-13,95	-20,60	-10,01
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-10,12	-14,10	-21,02	-10,20
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-10,31	-14,06	-20,81	-10,23
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-10,37	-14,26	-20,92	-10,33
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-10,38	-14,30	-21,25	-10,44
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-10,49	-14,37	-21,03	-10,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-10,59	-14,47	-21,13	-10,55
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-11,11	-14,90	-21,68	-11,06
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-11,13	-14,96	-21,66	-11,07
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-11,54	-15,30	-22,05	-11,46
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-11,75	-15,73	-22,43	-11,77
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-11,93	-15,92	-22,62	-11,95
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-12,06	-16,04	-22,74	-12,08
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-12,16	-16,14	-22,84	-12,18
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-12,25	-16,23	-22,92	-12,27
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,22	-16,18	-23,11	-12,29
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-12,33	-16,31	-23,01	-12,35
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-12,41	-16,39	-23,08	-12,43
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-12,49	-16,46	-23,15	-12,50
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-12,65	-16,61	-23,31	-12,66
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-12,92	-16,76	-23,44	-12,86
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,83	-16,81	-23,73	-12,91
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-13,04	-16,90	-23,67	-13,02
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-19,51	-23,29	-30,02	-19,44
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-20,95	-24,63	-31,43	-20,85
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-21,62	-25,39	-32,13	-21,54
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	54,99	51,61	44,55	55,17
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	54,85	51,48	44,41	55,04
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,55	51,18	44,11	54,74
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,48	51,10	44,04	54,66
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,60	50,23	43,17	53,79
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,58	50,20	43,14	53,76
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	49,67	46,31	39,24	49,86
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	49,59	46,24	39,15	49,78
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	49,26	45,90	38,83	49,45
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	48,70	45,34	38,27	48,89
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	48,39	45,02	37,96	48,58
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	48,33	44,99	37,90	48,53
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	47,98	44,30	37,21	48,00
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	47,61	43,93	36,84	47,63
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	47,25	43,56	36,48	47,27
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	46,99	43,30	36,22	47,01
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	45,98	42,28	35,20	45,99
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	45,85	42,15	35,07	45,86
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	45,60	41,95	34,85	45,63
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	45,56	41,89	34,80	45,59
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	44,90	41,23	34,14	44,93
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	44,82	41,17	34,08	44,86
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	44,56	40,93	33,83	44,60
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	44,43	40,92	33,83	44,54
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	44,40	40,75	33,66	44,44
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	44,25	40,74	33,65	44,36
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	43,77	40,30	33,20	43,90
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	43,69	40,20	33,12	43,81
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	43,69	40,17	33,06	43,79
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	43,21	39,54	32,44	43,23
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	43,17	39,52	32,42	43,20
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	42,84	39,37	32,26	42,96
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	42,72	39,04	31,95	42,74
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	41,41	38,06	30,98	41,60
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	41,31	37,96	30,88	41,50
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	41,22	37,86	30,79	41,41
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	41,34	37,69	30,58	41,37
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	40,92	37,59	30,49	41,12
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	41,07	37,40	30,31	41,10
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	40,98	37,33	30,22	41,01
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	40,90	37,27	30,15	40,94
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	40,73	37,06	29,97	40,76
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	40,50	37,14	30,07	40,69
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	39,97	36,65	29,54	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	40,11	36,42	29,34	40,13
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	39,81	36,45	29,38	40,00
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	39,45	36,09	29,02	39,64
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	39,18	35,86	28,76	39,38
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	38,39	35,00	27,92	38,56
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	38,34	34,97	27,87	38,52
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	38,01	34,42	27,32	38,07
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	37,54	34,19	27,11	37,73
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	37,44	34,07	27,01	37,63
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	37,13	33,51	26,39	37,17
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	37,14	33,49	26,39	37,17
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	36,73	33,38	26,27	36,92
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	36,87	33,20	26,11	36,90
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	36,65	33,29	26,22	36,84
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	36,52	33,14	26,08	36,70
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	36,51	32,85	25,76	36,54
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	36,20	32,87	25,78	36,40
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	36,01	32,69	25,59	36,21
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	36,07	32,44	25,33	36,11
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	34,78	31,39	24,31	34,95
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	34,55	31,18	24,08	34,73
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	33,88	30,52	23,44	34,07
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	33,68	30,34	23,24	33,87
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	33,32	29,71	22,59	33,37
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	33,28	29,63	22,53	33,31
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	33,24	29,61	22,50	33,28
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	32,80	29,20	22,12	32,87
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	32,17	28,83	21,71	32,36
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	31,13	27,83	20,70	31,34
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	31,22	27,59	20,48	31,26
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	31,13	27,48	20,39	31,17
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	30,75	27,13	20,01	30,79
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	30,27	26,66	19,54	30,32
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	29,87	26,16	19,36	29,96
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	29,17	25,58	18,45	29,23
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	27,64	24,27	17,20	27,83
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	26,95	23,25	16,45	27,04
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	26,25	22,77	15,79	26,41
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	26,32	22,72	15,60	26,37
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	26,18	22,58	15,46	26,23
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	25,50	21,89	14,78	25,55
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	25,23	21,85	14,79	25,41
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	25,24	21,68	14,77	25,37
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	24,49	20,91	14,01	24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	24,26	20,66	13,55	24,32
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	24,02	20,55	13,56	24,18
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	23,74	20,21	13,27	23,88
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	23,76	20,03	13,25	23,84
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	23,69	20,03	12,96	23,73
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	23,61	19,97	12,88	23,65
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	23,24	19,59	12,53	23,29
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	22,93	19,30	12,23	22,98
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	22,79	19,18	12,07	22,84
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	22,66	18,93	12,05	22,72
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	22,62	18,87	12,02	22,67
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	22,27	18,93	11,84	22,47
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	22,15	18,47	11,66	22,25
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	21,98	18,47	11,50	22,12
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	21,66	17,96	11,15	21,75
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	21,49	17,74	10,98	21,57
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	21,42	17,79	10,94	21,54
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	21,02	17,59	10,57	21,19
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	20,97	17,40	10,49	21,10
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	20,93	17,47	10,46	21,09
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	20,84	17,45	10,40	21,02
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	20,77	17,43	10,34	20,97
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	20,68	16,97	10,16	20,77
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	20,39	16,71	9,65	20,42
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	20,08	16,50	9,61	20,21
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	20,07	16,11	9,28	20,02
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	19,82	16,18	9,32	19,93
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	19,35	15,73	8,86	19,46
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	19,28	15,54	8,64	19,33
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	19,13	15,70	8,67	19,30
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	18,94	15,29	8,44	19,05
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	18,78	15,16	8,30	18,90
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	18,85	15,14	8,08	18,87
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	18,69	15,01	8,19	18,79
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	18,53	14,81	7,99	18,61
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	17,76	14,18	7,27	17,88
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	17,82	13,97	7,15	17,83
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	17,68	13,83	6,92	17,67
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	17,23	13,62	6,74	17,35
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	17,10	13,51	6,61	17,22
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	17,19	13,39	6,56	17,22
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,08	13,31	6,50	17,14
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,00	13,47	6,46	17,12
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	16,78	13,13	6,27	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	16,66	13,22	6,16	16,81
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	16,67	13,18	6,14	16,80
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,39	12,65	5,83	16,46
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	16,38	12,67	5,76	16,44
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,28	12,49	5,70	16,33
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	16,15	12,58	5,67	16,28
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	16,14	12,42	5,43	16,17
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,82	12,09	5,28	15,90
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	15,83	12,06	5,20	15,87
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	15,64	11,94	4,90	15,67
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	15,43	11,64	4,71	15,44
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	15,20	11,42	4,64	15,26
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,07	11,39	4,53	15,16
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,03	11,31	4,46	15,10
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,96	11,24	4,44	15,04
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	14,94	11,25	4,43	15,03
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	15,00	11,24	4,25	15,01
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,92	11,14	4,35	14,98
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,65	10,94	4,10	14,73
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,66	10,86	4,07	14,71
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,60	10,93	4,08	14,69
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,45	10,63	3,85	14,49
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,35	10,59	3,81	14,42
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	14,30	10,60	3,71	14,37
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	14,12	10,52	3,63	14,24
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,92	10,25	3,41	14,02
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	13,62	9,92	3,02	13,69
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,31	9,63	2,79	13,40
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	13,42	9,60	2,62	13,40
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	13,28	9,64	2,76	13,38
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,98	9,24	2,42	13,05
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,83	9,19	2,32	12,93
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,69	9,02	2,16	12,78
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,63	8,88	2,06	12,69
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,56	8,90	2,02	12,65
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	12,42	8,82	1,93	12,54
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	12,39	8,60	1,67	12,40
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,27	8,64	1,77	12,38
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,97	8,20	1,37	12,02
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,84	8,19	1,34	11,95
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	11,68	8,03	1,13	11,77
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	11,62	7,93	1,00	11,68
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	10,89	7,34	0,41	11,02
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	10,40	6,81	-0,12	10,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,29	6,51	-0,23	10,36
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,19	6,39	-0,35	10,25
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	10,19	6,24	-0,54	10,16
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	10,12	6,18	-0,62	10,09
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	9,88	6,08	-0,87	9,88
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	9,81	5,91	-0,78	9,83
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,65	5,81	-0,95	9,68
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,57	5,69	-1,04	9,59
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	9,30	5,48	-1,27	9,35
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	9,20	5,37	-1,36	9,25
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	9,09	5,26	-1,50	9,13
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,11	5,20	-1,53	9,12
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,02	5,10	-1,63	9,02
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	8,97	5,08	-1,74	8,96
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,88	5,11	-1,64	8,95
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	8,89	4,99	-1,70	8,91
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,84	4,92	-1,82	8,84
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,72	4,94	-1,81	8,79
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	8,68	4,80	-2,01	8,68
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	8,41	4,55	-2,18	8,44
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,32	4,43	-2,31	8,34
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,30	4,44	-2,36	8,31
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,23	4,39	-2,38	8,26
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,20	4,35	-2,42	8,23
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	8,12	4,24	-2,55	8,13
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	8,05	4,07	-2,70	8,01
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	7,94	4,19	-2,63	8,00
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	7,98	4,11	-2,71	7,98
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	7,92	4,15	-2,64	7,98
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,92	4,10	-2,71	7,95
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,85	4,17	-2,73	7,93
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	7,87	4,10	-2,69	7,93
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,88	4,03	-2,74	7,91
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	7,81	3,91	-2,77	7,84
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,80	3,95	-2,80	7,83
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,72	3,93	-2,83	7,78
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	7,75	3,80	-2,89	7,75
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	7,63	3,81	-2,96	7,67
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	7,62	3,71	-2,98	7,64
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,54	3,73	-3,02	7,59
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	7,43	3,72	-3,07	7,52
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,45	3,62	-3,16	7,48
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	7,33	3,76	-3,17	7,45
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,39	3,58	-3,18	7,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,29	3,61	-3,30	7,36
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	7,27	3,54	-3,28	7,34
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,26	3,45	-3,30	7,31
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,29	3,38	-3,35	7,30
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	7,20	3,48	-3,31	7,29
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,26	3,33	-3,37	7,27
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	7,22	3,40	-3,38	7,26
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,21	3,28	-3,41	7,22
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	7,09	3,24	-3,45	7,14
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,09	3,36	-3,55	7,14
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	7,09	3,24	-3,50	7,13
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	7,07	3,17	-3,54	7,09
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	7,07	3,15	-3,56	7,08
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,02	3,21	-3,55	7,07
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	7,01	3,15	-3,60	7,04
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,01	3,12	-3,62	7,03
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,95	3,19	-3,67	7,00
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	6,91	3,11	-3,76	6,93
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,88	3,03	-3,73	6,91
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,87	2,93	-3,77	6,87
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,77	2,93	-3,85	6,80
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	6,65	2,87	-3,88	6,72
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	6,63	2,84	-3,90	6,70
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	6,59	2,75	-4,02	6,62
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,51	2,67	-4,07	6,55
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,49	2,64	-4,11	6,52
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,48	2,55	-4,13	6,49
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,43	2,67	-4,18	6,48
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,48	2,55	-4,24	6,46
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	6,39	2,59	-4,28	6,41
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,34	2,58	-4,25	6,39
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	6,31	2,54	-4,32	6,35
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,29	2,55	-4,29	6,35
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,37	2,40	-4,36	6,34
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	6,19	2,47	-4,36	6,27
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	6,19	2,48	-4,34	6,27
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	6,21	2,33	-4,39	6,24
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,17	2,41	-4,42	6,22
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	6,06	2,34	-4,50	6,13
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	6,07	2,32	-4,51	6,13
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,12	2,17	-4,55	6,11
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	6,02	2,30	-4,51	6,10
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	6,00	2,16	-4,66	6,02
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	5,91	2,09	-4,67	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,90	2,04	-4,65	5,94
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,86	2,11	-4,73	5,92
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,89	1,94	-4,71	5,90
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,84	1,97	-4,70	5,89
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	5,85	1,99	-4,74	5,88
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,82	1,90	-4,78	5,84
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,82	1,93	-4,87	5,82
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,72	2,03	-4,88	5,79
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	5,59	1,86	-4,92	5,67
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	5,68	1,73	-5,02	5,66
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	5,55	1,83	-4,96	5,64
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	5,58	1,69	-4,98	5,62
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,59	1,65	-5,02	5,60
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	5,56	1,70	-5,02	5,60
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,54	1,65	-5,01	5,58
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	5,52	1,63	-5,11	5,54
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,50	1,63	-5,14	5,52
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	5,42	1,65	-5,12	5,49
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,41	1,68	-5,16	5,48
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,41	1,64	-5,15	5,47
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,37	1,69	-5,21	5,45
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	5,39	1,50	-5,21	5,41
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,35	1,51	-5,23	5,39
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	5,38	1,43	-5,22	5,39
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	5,32	1,49	-5,22	5,37
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	5,30	1,50	-5,24	5,36
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,31	1,43	-5,25	5,35
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	5,25	1,48	-5,27	5,32
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,30	1,42	-5,38	5,30
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	5,23	1,38	-5,34	5,27
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,18	1,46	-5,36	5,26
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,21	1,32	-5,40	5,23
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	5,14	1,42	-5,40	5,22
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,14	1,47	-5,63	5,16
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	5,13	1,23	-5,50	5,14
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,01	1,14	-5,55	5,05
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	4,97	1,26	-5,59	5,04
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	5,00	1,14	-5,59	5,03
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,94	1,25	-5,83	4,96
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,90	1,06	-5,69	4,94
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,95	1,03	-5,80	4,92
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,91	0,99	-5,75	4,91
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	4,81	1,15	-5,71	4,91
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,90	0,96	-5,73	4,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,92	0,96	-5,79	4,90
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	4,90	0,95	-5,76	4,89
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,85	0,98	-5,81	4,86
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,80	1,04	-5,81	4,85
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,84	0,89	-5,79	4,84
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,81	0,87	-5,79	4,82
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,82	0,88	-5,81	4,82
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,77	0,92	-5,80	4,81
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,69	0,91	-5,85	4,76
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	4,60	0,80	-5,97	4,65
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	4,60	0,98	-6,14	4,64
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	4,58	0,71	-6,05	4,60
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,59	0,64	-6,02	4,60
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,57	0,64	-6,02	4,59
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,58	0,63	-6,04	4,59
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	4,49	0,67	-6,08	4,54
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	4,49	0,65	-6,10	4,53
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	4,44	0,71	-6,08	4,52
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,47	0,62	-6,12	4,51
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	4,44	0,65	-6,16	4,49
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	4,44	0,67	-6,15	4,49
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	4,45	0,62	-6,15	4,49
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,39	0,67	-6,16	4,47
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,45	0,58	-6,24	4,45
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	4,41	0,78	-6,34	4,45
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,38	0,50	-6,22	4,41
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,37	0,49	-6,31	4,37
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,38	0,41	-6,32	4,36
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,31	0,48	-6,26	4,36
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,32	0,39	-6,30	4,33
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	4,30	0,35	-6,31	4,31
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,31	0,36	-6,36	4,30
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,20	0,37	-6,36	4,25
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	4,14	0,47	-6,36	4,24
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,20	0,35	-6,40	4,23
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,13	0,41	-6,42	4,21
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	4,20	0,26	-6,42	4,21
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,14	0,37	-6,39	4,21
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,16	0,30	-6,43	4,19
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	4,12	0,35	-6,53	4,16
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	4,04	0,35	-6,48	4,13
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,10	0,20	-6,52	4,12
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,10	0,15	-6,51	4,11
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	4,03	0,27	-6,60	4,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,02	0,18	-6,57	4,06
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,01	0,05	-6,60	4,02
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	3,87	0,15	-6,66	3,95
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,84	0,12	-6,67	3,93
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,88	0,04	-6,72	3,91
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,81	0,09	-6,74	3,89
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,88	-0,07	-6,71	3,89
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,87	-0,08	-6,76	3,87
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,82	-0,02	-6,78	3,85
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,82	-0,12	-6,78	3,83
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,80	-0,14	-6,79	3,82
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	3,77	-0,13	-6,78	3,81
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,77	-0,09	-6,82	3,80
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,75	-0,12	-6,79	3,80
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,72	-0,15	-6,91	3,74
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,68	-0,06	-6,93	3,73
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	3,72	-0,22	-6,88	3,73
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,68	-0,18	-6,89	3,72
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,70	-0,19	-6,96	3,71
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	3,62	-0,14	-6,90	3,70
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	3,65	-0,24	-6,93	3,68
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,63	-0,14	-7,01	3,67
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,62	-0,14	-6,99	3,67
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,63	-0,33	-6,96	3,64
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,51	-0,19	-7,02	3,60
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,49	-0,25	-7,07	3,56
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	3,51	-0,35	-7,16	3,52
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,44	-0,27	-7,09	3,52
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,50	-0,45	-7,11	3,51
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	3,43	-0,30	-7,12	3,50
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	3,50	-0,46	-7,14	3,50
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,46	-0,39	-7,11	3,50
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,49	-0,48	-7,16	3,48
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,43	-0,43	-7,17	3,46
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,41	-0,44	-7,17	3,45
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,43	-0,54	-7,24	3,42
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	3,31	-0,41	-7,24	3,39
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,38	-0,58	-7,24	3,38
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	3,31	-0,53	-7,30	3,34
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,25	-0,59	-7,31	3,30
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	3,20	-0,52	-7,38	3,27
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	3,20	-0,53	-7,35	3,27
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,22	-0,65	-7,35	3,26
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,22	-0,74	-7,37	3,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,17	-0,69	-7,41	3,21
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	3,18	-0,74	-7,52	3,17
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,12	-0,62	-7,49	3,17
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,18	-0,79	-7,48	3,17
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,14	-0,82	-7,52	3,13
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,08	-0,78	-7,54	3,10
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,07	-0,80	-7,53	3,10
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,05	-0,82	-7,49	3,10
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,05	-0,85	-7,57	3,07
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,99	-0,80	-7,59	3,04
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,97	-0,80	-7,58	3,03
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,92	-0,84	-7,59	3,00
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,90	-0,82	-7,64	2,98
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	2,89	-0,85	-7,66	2,96
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	2,92	-1,03	-7,69	2,93
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	2,84	-0,92	-7,68	2,92
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,88	-0,99	-7,73	2,91
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	2,91	-1,02	-7,84	2,88
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,78	-0,94	-7,77	2,86
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,83	-1,03	-7,77	2,86
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,76	-1,05	-7,83	2,80
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,75	-1,07	-7,92	2,77
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,69	-1,04	-7,85	2,77
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	2,71	-1,13	-7,87	2,75
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,67	-1,05	-7,89	2,74
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	2,73	-1,20	-7,88	2,74
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	2,70	-1,20	-7,86	2,73
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,64	-1,09	-7,90	2,72
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,65	-1,09	-7,91	2,72
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,65	-1,13	-7,87	2,72
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	2,64	-1,11	-7,98	2,69
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	2,61	-1,14	-7,95	2,68
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,63	-1,30	-7,97	2,65
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	2,56	-1,00	-8,15	2,63
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,59	-1,24	-8,04	2,62
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,59	-1,30	-8,03	2,61
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,54	-1,33	-8,08	2,56
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	2,44	-1,26	-8,13	2,51
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,41	-1,33	-8,15	2,48
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	2,49	-1,48	-8,20	2,47
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	2,37	-1,32	-8,18	2,45
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,42	-1,48	-8,20	2,44
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	2,42	-1,53	-8,20	2,43
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,37	-1,51	-8,21	2,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	2,31	-1,26	-8,40	2,37
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,30	-1,43	-8,29	2,36
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,30	-1,51	-8,30	2,34
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,29	-1,58	-8,33	2,31
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,18	-1,53	-8,36	2,26
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,19	-1,75	-8,42	2,20
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,07	-1,82	-8,59	2,08
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,00	-1,71	-8,54	2,08
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,98	-1,74	-8,59	2,05
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	2,05	-1,91	-8,60	2,04
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,88	-1,85	-8,66	1,96
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	1,95	-1,98	-8,66	1,96
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	1,96	-2,01	-8,71	1,95
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,93	-2,01	-8,70	1,93
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,91	-2,05	-8,72	1,91
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,80	-1,92	-8,73	1,88
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,81	-1,94	-8,76	1,87
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,84	-2,06	-8,75	1,86
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	1,78	-1,95	-8,82	1,84
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,77	-1,97	-8,77	1,84
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,79	-2,04	-8,78	1,84
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,75	-1,96	-8,80	1,83
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,84	-2,18	-8,82	1,82
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,80	-2,16	-8,84	1,80
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,71	-2,05	-8,86	1,77
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	1,71	-2,04	-8,92	1,76
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	1,74	-2,20	-8,85	1,76
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,73	-2,18	-8,88	1,75
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,73	-2,23	-8,91	1,73
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,67	-2,12	-8,92	1,72
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,63	-2,11	-8,93	1,70
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	1,63	-2,12	-8,94	1,69
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,71	-2,31	-9,03	1,67
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,56	-2,18	-8,95	1,64
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,59	-2,26	-8,99	1,63
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,53	-2,40	-9,07	1,55
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,48	-2,43	-9,11	1,50
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,45	-2,38	-9,12	1,50
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,42	-2,31	-9,09	1,50
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,45	-2,39	-9,13	1,49
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,42	-2,33	-9,17	1,48
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,46	-2,51	-9,20	1,45
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,37	-2,41	-9,19	1,43
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,36	-2,65	-9,28	1,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	1,23	-2,49	-9,31	1,31
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,23	-2,51	-9,28	1,31
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,19	-2,54	-9,37	1,26
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,19	-2,72	-9,35	1,23
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,07	-2,70	-9,46	1,14
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,12	-2,80	-9,49	1,13
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,08	-2,74	-9,48	1,13
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,07	-2,77	-9,49	1,12
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,12	-2,84	-9,53	1,11
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,02	-2,70	-9,54	1,09
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	1,05	-2,88	-9,66	1,03
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	0,96	-2,78	-9,63	1,02
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	1,03	-2,99	-9,63	1,01
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,98	-2,92	-9,60	1,01
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,01	-2,98	-9,70	0,98
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,90	-2,85	-9,67	0,96
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	0,94	-3,02	-9,71	0,93
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	0,88	-3,03	-9,70	0,91
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,83	-3,00	-9,72	0,88
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,83	-2,97	-9,74	0,88
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,83	-2,96	-9,80	0,87
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	0,84	-3,08	-9,73	0,87
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,83	-3,05	-9,80	0,85
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	0,78	-3,03	-9,79	0,83
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,78	-3,10	-9,85	0,80
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,70	-3,11	-9,87	0,75
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,69	-3,28	-9,95	0,69
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,63	-3,20	-9,89	0,69
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,63	-3,16	-9,93	0,69
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,65	-3,31	-9,98	0,65
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	0,56	-3,20	-9,97	0,63
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,60	-3,28	-10,02	0,62
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	0,61	-3,32	-10,01	0,62
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,49	-3,18	-10,02	0,59
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	0,56	-3,36	-10,02	0,58
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,46	-3,32	-10,10	0,52
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	0,47	-3,46	-10,07	0,50
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,44	-3,34	-10,12	0,50
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,41	-3,32	-10,14	0,48
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,44	-3,38	-10,14	0,48
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,39	-3,37	-10,18	0,45
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,29	-3,50	-10,24	0,36
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,23	-3,49	-10,30	0,31
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	0,24	-3,65	-10,29	0,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,20	-3,69	-10,41	0,22
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,23	-3,74	-10,43	0,22
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	0,15	-3,60	-10,44	0,21
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,14	-3,69	-10,38	0,20
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	0,11	-3,68	-10,41	0,18
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,13	-3,70	-10,42	0,18
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,10	-3,61	-10,44	0,18
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	0,05	-3,73	-10,48	0,12
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,08	-3,78	-10,53	0,11
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,03	-3,83	-10,57	0,06
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,04	-3,80	-10,57	0,03
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,01	-3,80	-10,62	0,03
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-0,03	-3,91	-10,62	0,00
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	0,01	-3,96	-10,66	0,00
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-0,05	-3,87	-10,63	-0,01
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,07	-3,83	-10,68	-0,02
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-0,11	-3,88	-10,64	-0,04
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,26	-4,01	-10,80	-0,19
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-0,20	-4,20	-10,93	-0,24
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-0,32	-4,06	-10,86	-0,25
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,32	-4,09	-10,86	-0,25
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,36	-4,11	-10,89	-0,29
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-0,40	-4,15	-10,92	-0,32
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,43	-4,12	-10,94	-0,34
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-0,44	-4,17	-10,96	-0,36
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,43	-4,22	-10,97	-0,37
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,54	-4,28	-11,06	-0,46
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,48	-4,47	-11,21	-0,51
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-0,57	-4,37	-11,11	-0,51
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,56	-4,45	-11,20	-0,55
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,71	-4,43	-11,22	-0,62
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,78	-4,60	-11,33	-0,73
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,73	-4,70	-11,35	-0,73
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-0,79	-4,70	-11,36	-0,76
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,75	-4,72	-11,40	-0,76
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,85	-4,57	-11,38	-0,77
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-0,86	-4,59	-11,43	-0,79
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,79	-4,78	-11,45	-0,80
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-0,83	-4,82	-11,47	-0,84
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,94	-4,65	-11,43	-0,85
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,86	-4,85	-11,53	-0,88
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,98	-4,89	-11,67	-0,99
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-1,12	-4,78	-11,62	-1,02
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-1,11	-4,99	-11,66	-1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,11	-5,03	-11,67	-1,08
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,10	-5,05	-11,68	-1,08
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,14	-4,99	-11,69	-1,09
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,16	-4,91	-11,71	-1,09
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-1,17	-4,91	-11,72	-1,10
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-1,18	-4,96	-11,77	-1,13
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,21	-5,09	-11,81	-1,18
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-1,25	-5,00	-11,83	-1,19
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-1,24	-5,17	-11,81	-1,22
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,27	-5,15	-11,90	-1,25
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,36	-5,06	-11,85	-1,26
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-1,32	-5,16	-12,01	-1,31
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,37	-5,25	-11,92	-1,33
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,39	-5,31	-11,95	-1,36
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,40	-5,26	-11,95	-1,36
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,37	-5,26	-12,06	-1,37
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,46	-5,19	-12,03	-1,39
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,51	-5,27	-12,07	-1,45
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,51	-5,38	-12,06	-1,47
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,50	-5,39	-12,14	-1,49
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,56	-5,41	-12,12	-1,52
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,55	-5,49	-12,12	-1,53
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-1,69	-5,53	-12,27	-1,65
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,68	-5,62	-12,30	-1,67
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-1,68	-5,67	-12,36	-1,70
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,77	-5,67	-12,33	-1,74
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-1,81	-5,74	-12,38	-1,79
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-1,90	-5,84	-12,50	-1,89
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-1,97	-5,87	-12,54	-1,94
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,01	-5,91	-12,57	-1,98
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,02	-5,85	-12,61	-1,98
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,02	-5,92	-12,58	-1,99
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,08	-5,91	-12,66	-2,04
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,10	-6,06	-12,66	-2,08
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,19	-6,09	-12,75	-2,16
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,21	-6,11	-12,86	-2,20
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-2,30	-6,05	-12,87	-2,24
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,34	-6,12	-12,90	-2,28
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,32	-6,22	-12,88	-2,29
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,32	-6,27	-12,89	-2,30
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,43	-6,35	-13,00	-2,40
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,44	-6,36	-13,01	-2,41
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,46	-6,35	-13,01	-2,42
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,46	-6,40	-13,02	-2,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-2,46	-6,36	-13,11	-2,45
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,49	-6,41	-13,05	-2,46
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,55	-6,50	-13,12	-2,53
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,60	-6,33	-13,16	-2,53
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-2,64	-6,53	-13,19	-2,60
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,66	-6,57	-13,22	-2,63
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,69	-6,42	-13,27	-2,63
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-2,58	-6,52	-13,46	-2,65
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-2,70	-6,63	-13,26	-2,67
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,70	-6,61	-13,27	-2,67
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,73	-6,65	-13,29	-2,70
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,80	-6,52	-13,33	-2,72
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,88	-6,80	-13,43	-2,85
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-2,88	-6,83	-13,44	-2,86
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,91	-6,83	-13,47	-2,88
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-2,93	-6,78	-13,50	-2,89
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,99	-6,74	-13,59	-2,94
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,98	-6,87	-13,54	-2,94
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,98	-6,90	-13,54	-2,95
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,99	-6,76	-13,63	-2,95
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-3,02	-6,81	-13,55	-2,95
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,03	-6,95	-13,59	-3,00
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-3,09	-7,04	-13,65	-3,07
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,15	-6,98	-13,70	-3,10
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-3,17	-6,97	-13,71	-3,11
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-3,18	-6,96	-13,74	-3,12
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-3,25	-7,07	-13,79	-3,19
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-3,24	-7,15	-13,81	-3,21
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,24	-7,16	-13,83	-3,22
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-3,30	-7,25	-13,86	-3,28
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,41	-7,32	-13,97	-3,38
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,44	-7,29	-13,98	-3,39
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,43	-7,24	-14,07	-3,40
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,45	-7,37	-14,01	-3,42
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-3,46	-7,41	-14,01	-3,43
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,49	-7,31	-14,14	-3,47
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,57	-7,52	-14,12	-3,54
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-3,60	-7,36	-14,20	-3,55
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-3,73	-7,56	-14,30	-3,68
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,76	-7,57	-14,30	-3,70
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,76	-7,76	-14,39	-3,77
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,90	-7,75	-14,59	-3,89
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-3,97	-7,91	-14,85	-4,04
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-4,28	-8,19	-14,83	-4,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,27	-8,18	-14,88	-4,25
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-4,31	-8,22	-14,91	-4,29
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-4,38	-8,10	-15,00	-4,32
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-4,37	-8,26	-14,92	-4,33
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,55	-8,29	-15,08	-4,47
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,60	-8,41	-15,23	-4,57
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-4,69	-8,60	-15,24	-4,66
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-4,70	-8,66	-15,32	-4,70
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-4,93	-8,81	-15,48	-4,89
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,84	-8,90	-15,67	-4,92
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,19	-8,82	-15,78	-5,11
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,28	-8,97	-15,80	-5,19
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,21	-9,27	-16,04	-5,29
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-5,51	-9,34	-16,10	-5,47
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-5,59	-9,44	-16,12	-5,54
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-5,59	-9,45	-16,14	-5,55
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,54	-9,51	-16,34	-5,59
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,74	-9,48	-16,30	-5,67
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,89	-9,86	-16,68	-5,94
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-6,15	-9,98	-16,68	-6,09
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-6,37	-10,20	-16,91	-6,32
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,53	-10,51	-17,43	-6,61
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,70	-10,47	-17,22	-6,63
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-6,70	-10,62	-17,58	-6,76
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,72	-10,68	-17,62	-6,80
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,96	-10,73	-17,48	-6,89
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,01	-10,84	-17,75	-7,01
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-7,26	-11,07	-18,08	-7,28
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-7,74	-11,68	-18,35	-7,73
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-8,19	-12,34	-19,17	-8,33
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-8,90	-12,62	-19,68	-8,89
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-8,92	-12,88	-19,53	-8,91
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-8,85	-12,91	-19,79	-8,96
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-8,95	-12,78	-19,78	-8,98
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-9,42	-13,36	-20,00	-9,40
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-9,59	-13,53	-20,17	-9,57
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-9,76	-13,69	-20,32	-9,73
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-9,75	-13,74	-20,66	-9,83
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-10,05	-13,95	-20,60	-10,01
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-10,12	-14,10	-21,02	-10,20
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-10,31	-14,06	-20,81	-10,23
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-10,37	-14,26	-20,92	-10,33
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-10,38	-14,30	-21,25	-10,44
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-10,49	-14,37	-21,03	-10,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kohlbergsgracht
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-10,59	-14,47	-21,13	-10,55
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-11,11	-14,90	-21,68	-11,06
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-11,13	-14,96	-21,66	-11,07
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-11,54	-15,30	-22,05	-11,46
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-11,75	-15,73	-22,43	-11,77
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-11,93	-15,92	-22,62	-11,95
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-12,06	-16,04	-22,74	-12,08
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-12,16	-16,14	-22,84	-12,18
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-12,25	-16,23	-22,92	-12,27
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,22	-16,18	-23,11	-12,29
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-12,33	-16,31	-23,01	-12,35
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-12,41	-16,39	-23,08	-12,43
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-12,49	-16,46	-23,15	-12,50
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-12,65	-16,61	-23,31	-12,66
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-12,92	-16,76	-23,44	-12,86
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,83	-16,81	-23,73	-12,91
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-13,04	-16,90	-23,67	-13,02
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-19,51	-23,29	-30,02	-19,44
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-20,95	-24,63	-31,43	-20,85
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-21,62	-25,39	-32,13	-21,54
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	16,34	12,65	5,83	16,43
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	14,58	10,80	4,06	14,65
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	14,45	10,66	3,91	14,51
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	14,12	10,32	3,59	14,18
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	13,78	9,99	3,25	13,85
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	13,67	9,76	3,10	13,70
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	13,61	9,75	3,07	13,66
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	13,47	9,59	2,92	13,51
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	12,37	8,51	1,82	12,41
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,16	8,87	1,77	12,38
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	12,08	8,34	1,56	12,16
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	11,88	8,58	1,49	12,10
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,86	8,54	1,46	12,07
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	11,96	8,25	1,44	12,05
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	11,52	7,80	1,01	11,61
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	11,30	7,42	0,75	11,34
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	11,04	7,71	0,65	11,25
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,09	7,36	0,57	11,17
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,85	7,11	0,34	10,93
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	10,81	7,02	0,28	10,88
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	10,63	6,78	0,10	10,68
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	10,55	6,70	0,01	10,60
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	10,18	6,81	-0,22	10,38
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	10,22	6,25	-0,36	10,23
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	10,02	6,27	-0,49	10,10
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	9,91	5,98	-0,66	9,93
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	9,69	5,94	-0,83	9,77
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	9,56	6,02	-0,91	9,70
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,60	5,89	-0,91	9,69
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	9,45	5,89	-1,02	9,58
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	9,23	5,70	-1,23	9,37
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	8,93	5,11	-1,61	8,99
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	8,79	5,18	-1,71	8,90
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	8,71	5,17	-1,75	8,85
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	8,67	5,20	-1,76	8,84
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,60	4,85	-1,90	8,68
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	8,35	4,91	-2,06	8,53
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	8,26	4,77	-2,17	8,42
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	8,19	4,55	-2,31	8,30
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,21	4,47	-2,29	8,30
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	8,07	4,44	-2,42	8,18
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	7,91	4,33	-2,57	8,04
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	7,89	4,32	-2,59	8,02
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	7,80	4,14	-2,71	7,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	7,71	4,11	-2,77	7,83
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	7,73	4,04	-2,77	7,83
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	7,62	3,86	-2,89	7,70
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	7,52	3,96	-2,93	7,66
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	7,52	3,79	-2,99	7,60
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	7,49	3,79	-3,00	7,59
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	7,46	3,79	-3,05	7,56
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	7,40	3,70	-3,10	7,49
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	7,33	3,72	-3,16	7,45
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	7,13	3,56	-3,33	7,26
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	7,07	3,36	-3,43	7,16
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	7,13	3,15	-3,43	7,15
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	6,98	3,14	-3,57	7,03
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	7,02	2,97	-3,57	7,01
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	6,91	3,19	-3,58	7,00
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	6,74	3,02	-3,77	6,83
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	6,76	2,83	-3,80	6,79
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	6,65	2,98	-3,83	6,76
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	6,56	2,97	-3,91	6,69
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	6,56	2,91	-3,92	6,67
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	6,45	2,80	-4,04	6,56
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	6,47	2,66	-4,06	6,53
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,42	2,68	-4,09	6,50
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	6,36	2,59	-4,17	6,43
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	6,36	2,47	-4,19	6,40
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	6,24	2,54	-4,26	6,33
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	6,21	2,51	-4,28	6,31
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	6,15	2,52	-4,33	6,27
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	6,10	2,34	-4,42	6,18
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	5,99	2,01	-4,58	6,00
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	5,96	2,02	-4,61	5,98
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,90	2,08	-4,63	5,96
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	5,93	1,93	-4,65	5,94
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	5,90	1,90	-4,67	5,91
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	5,81	2,08	-4,69	5,90
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	5,79	1,85	-4,77	5,81
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	5,78	1,84	-4,78	5,80
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	5,66	1,88	-4,86	5,73
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,65	1,83	-4,88	5,71
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,55	1,89	-4,93	5,66
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	5,47	1,82	-5,02	5,58
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	5,52	1,47	-5,06	5,52
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,41	1,65	-5,10	5,49
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	5,28	1,51	-5,23	5,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	5,23	1,28	-5,34	5,25
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	5,12	1,42	-5,36	5,22
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	5,09	1,03	-5,50	5,08
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	5,08	0,99	-5,50	5,07
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	5,04	1,03	-5,54	5,04
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	4,96	0,96	-5,62	4,97
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,87	1,08	-5,64	4,94
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,92	0,90	-5,66	4,92
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	4,87	0,82	-5,72	4,86
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	4,72	0,89	-5,81	4,78
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	4,69	0,77	-5,87	4,72
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	4,65	0,55	-5,95	4,63
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,56	0,53	-6,01	4,56
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	4,54	0,43	-6,06	4,52
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,46	0,41	-6,12	4,46
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	4,42	0,31	-6,18	4,40
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,38	0,28	-6,21	4,36
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	4,29	0,48	-6,25	4,35
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	4,23	0,47	-6,28	4,31
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	4,23	0,37	-6,31	4,28
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	4,26	0,23	-6,31	4,26
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	4,23	0,17	-6,35	4,22
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	3,99	0,36	-6,47	4,11
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,00	0,26	-6,49	4,09
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	4,01	0,18	-6,52	4,07
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	4,04	0,08	-6,52	4,06
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	4,04	0,01	-6,53	4,04
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	4,03	0,00	-6,55	4,03
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,96	-0,14	-6,63	3,94
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	3,89	-0,10	-6,68	3,90
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	3,87	-0,23	-6,72	3,85
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	3,84	-0,22	-6,74	3,83
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	3,79	-0,24	-6,78	3,79
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,76	-0,25	-6,81	3,77
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,71	-0,39	-6,88	3,69
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	3,63	-0,38	-6,94	3,64
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	3,58	-0,49	-7,00	3,57
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	3,56	-0,50	-7,03	3,55
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	3,50	-0,53	-7,08	3,50
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	3,49	-0,52	-7,08	3,50
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	3,40	-0,47	-7,14	3,45
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	3,41	-0,55	-7,15	3,43
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	3,31	-0,52	-7,22	3,37
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,31	-0,52	-7,23	3,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,24	-0,59	-7,30	3,29
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	3,05	-0,59	-7,41	3,17
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	3,15	-0,83	-7,41	3,17
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,08	-0,74	-7,46	3,14
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	3,16	-0,95	-7,44	3,14
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	3,03	-1,00	-7,55	3,03
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	3,02	-1,01	-7,57	3,02
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	2,95	-1,03	-7,61	2,97
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	2,91	-1,05	-7,66	2,93
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	2,85	-1,12	-7,71	2,87
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	2,86	-1,20	-7,73	2,85
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	2,77	-1,31	-7,82	2,76
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,72	-1,32	-7,86	2,72
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	2,71	-1,34	-7,87	2,71
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	2,54	-1,39	-8,02	2,57
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,52	-1,41	-8,04	2,55
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	2,47	-1,51	-8,09	2,49
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	2,46	-1,46	-8,09	2,49
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,41	-1,63	-8,17	2,41
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	2,40	-1,63	-8,18	2,40
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,41	-1,69	-8,19	2,39
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	2,35	-1,76	-8,25	2,33
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,25	-1,57	-8,27	2,31
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	2,26	-1,65	-8,29	2,29
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,26	-1,90	-8,36	2,22
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	2,12	-1,84	-8,43	2,14
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	2,10	-1,82	-8,44	2,13
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,12	-2,01	-8,48	2,09
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	2,06	-1,91	-8,49	2,08
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,11	-2,03	-8,49	2,08
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	2,07	-2,02	-8,52	2,05
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	2,00	-2,04	-8,58	2,00
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,02	-2,11	-8,58	1,99
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	1,97	-2,02	-8,60	1,98
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	1,91	-2,08	-8,65	1,92
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	1,91	-2,24	-8,70	1,88
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	1,86	-2,17	-8,72	1,86
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	1,89	-2,25	-8,71	1,86
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,73	-2,11	-8,80	1,78
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,75	-2,23	-8,82	1,76
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,72	-2,21	-8,83	1,75
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	1,73	-2,32	-8,86	1,72
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,66	-2,27	-8,88	1,69
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	1,59	-2,22	-8,92	1,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	1,59	-2,35	-8,96	1,62
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,62	-2,47	-8,96	1,61
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,64	-2,53	-8,97	1,60
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	1,56	-2,34	-9,00	1,59
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	1,57	-2,47	-9,00	1,57
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	1,60	-2,54	-9,01	1,57
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,51	-2,40	-9,03	1,55
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	1,57	-2,58	-9,04	1,54
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,46	-2,53	-9,11	1,47
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	1,41	-2,45	-9,13	1,46
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	1,40	-2,47	-9,15	1,44
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	1,46	-2,71	-9,15	1,42
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	1,42	-2,62	-9,17	1,42
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	1,34	-2,55	-9,20	1,38
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,36	-2,65	-9,22	1,36
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	1,36	-2,70	-9,23	1,35
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	1,36	-2,80	-9,25	1,32
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,27	-2,63	-9,27	1,31
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	1,29	-2,82	-9,31	1,27
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	1,25	-2,74	-9,31	1,26
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,23	-2,78	-9,34	1,24
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	1,17	-2,69	-9,36	1,22
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	1,16	-2,83	-9,41	1,17
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	1,09	-2,73	-9,44	1,15
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	1,10	-2,83	-9,45	1,13
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	1,07	-2,77	-9,46	1,12
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	1,06	-2,79	-9,48	1,11
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	1,11	-2,95	-9,47	1,10
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,01	-2,85	-9,52	1,06
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	1,08	-3,01	-9,51	1,06
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,07	-3,05	-9,53	1,05
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,01	-3,17	-9,61	0,97
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,95	-3,10	-9,63	0,95
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	0,95	-3,12	-9,63	0,94
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,88	-2,96	-9,65	0,93
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	0,90	-3,10	-9,67	0,91
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,88	-3,16	-9,71	0,88
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	0,78	-3,25	-9,80	0,78
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	0,75	-3,22	-9,81	0,77
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,73	-3,31	-9,85	0,73
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	0,72	-3,30	-9,85	0,73
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,74	-3,35	-9,85	0,72
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	0,64	-3,16	-9,87	0,71
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,68	-3,26	-9,88	0,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	0,69	-3,41	-9,91	0,67
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	0,65	-3,41	-9,93	0,64
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,53	-3,27	-9,99	0,60
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,57	-3,37	-9,98	0,60
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	0,49	-3,34	-10,02	0,55
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,54	-3,46	-10,03	0,55
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	0,53	-3,50	-10,04	0,53
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	0,51	-3,57	-10,08	0,50
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,45	-3,43	-10,08	0,50
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	0,45	-3,54	-10,12	0,46
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,41	-3,61	-10,17	0,41
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,37	-3,56	-10,18	0,40
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,33	-3,70	-10,25	0,33
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	0,27	-3,57	-10,26	0,32
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	0,31	-3,70	-10,26	0,32
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,24	-3,64	-10,29	0,29
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,24	-3,68	-10,31	0,27
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	0,25	-3,86	-10,35	0,23
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	0,23	-3,88	-10,36	0,21
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	0,17	-3,86	-10,41	0,17
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	0,10	-3,77	-10,44	0,15
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,18	-4,00	-10,44	0,14
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	0,06	-3,71	-10,44	0,14
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	0,09	-3,78	-10,43	0,14
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	0,12	-3,89	-10,44	0,13
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	0,10	-3,95	-10,47	0,10
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	0,05	-3,88	-10,50	0,08
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	0,02	-3,84	-10,51	0,07
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	0,01	-3,99	-10,56	0,02
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,01	-4,02	-10,57	0,01
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-0,03	-4,06	-10,61	-0,03
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-0,03	-4,04	-10,61	-0,03
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-0,06	-4,10	-10,63	-0,06
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-0,15	-4,05	-10,69	-0,11
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,17	-4,02	-10,71	-0,12
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-0,15	-4,15	-10,71	-0,14
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-0,10	-4,28	-10,73	-0,15
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-0,21	-4,03	-10,73	-0,15
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,18	-4,28	-10,77	-0,20
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-0,24	-4,16	-10,78	-0,21
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,28	-4,22	-10,83	-0,25
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-0,27	-4,22	-10,83	-0,25
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,33	-4,20	-10,87	-0,28
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,31	-4,37	-10,89	-0,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-0,33	-4,33	-10,90	-0,32
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-0,31	-4,38	-10,89	-0,32
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-0,40	-4,21	-10,93	-0,34
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,42	-4,21	-10,94	-0,35
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,35	-4,43	-10,94	-0,36
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,36	-4,40	-10,95	-0,36
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,45	-4,40	-11,00	-0,42
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-0,47	-4,37	-11,01	-0,43
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,42	-4,51	-11,01	-0,44
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-0,46	-4,50	-11,03	-0,46
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-0,56	-4,37	-11,08	-0,50
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-0,51	-4,62	-11,11	-0,53
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-0,59	-4,49	-11,13	-0,55
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,52	-4,70	-11,14	-0,56
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-0,57	-4,63	-11,15	-0,58
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,57	-4,71	-11,17	-0,60
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-0,63	-4,67	-11,20	-0,63
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,69	-4,53	-11,22	-0,64
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-0,70	-4,56	-11,24	-0,65
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-0,68	-4,75	-11,27	-0,69
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-0,70	-4,84	-11,30	-0,73
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-0,76	-4,87	-11,35	-0,78
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-0,81	-4,73	-11,35	-0,78
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-0,80	-4,79	-11,36	-0,79
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-0,80	-4,83	-11,37	-0,80
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-0,81	-4,82	-11,38	-0,80
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-0,87	-4,73	-11,40	-0,82
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-0,90	-4,67	-11,41	-0,82
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-0,89	-4,78	-11,44	-0,85
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,84	-4,97	-11,44	-0,87
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,93	-4,80	-11,46	-0,88
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	-0,91	-4,83	-11,46	-0,88
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-0,91	-4,99	-11,50	-0,92
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-0,98	-4,88	-11,52	-0,94
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,00	-4,86	-11,53	-0,95
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,02	-4,81	-11,53	-0,95
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,02	-5,00	-11,58	-1,00
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-1,06	-4,94	-11,59	-1,01
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,08	-4,92	-11,60	-1,02
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-1,04	-5,07	-11,61	-1,04
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-1,02	-5,13	-11,61	-1,04
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,05	-5,10	-11,63	-1,05
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-1,09	-5,04	-11,63	-1,06
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-1,11	-5,01	-11,65	-1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-1,07	-5,10	-11,64	-1,07
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-1,12	-5,05	-11,66	-1,09
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-1,05	-5,21	-11,67	-1,09
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-1,14	-5,02	-11,67	-1,09
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-1,12	-5,14	-11,69	-1,11
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	-1,18	-4,99	-11,68	-1,11
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-1,15	-5,06	-11,70	-1,12
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-1,12	-5,21	-11,71	-1,14
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,21	-5,20	-11,77	-1,20
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-1,17	-5,31	-11,77	-1,20
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-1,25	-5,15	-11,80	-1,21
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-1,23	-5,27	-11,80	-1,23
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,32	-5,10	-11,82	-1,24
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-1,26	-5,28	-11,83	-1,25
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-1,30	-5,34	-11,87	-1,30
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-1,36	-5,23	-11,90	-1,31
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-1,35	-5,30	-11,90	-1,32
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-1,33	-5,33	-11,89	-1,32
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-1,36	-5,34	-11,92	-1,34
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-1,32	-5,46	-11,92	-1,35
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-1,37	-5,40	-11,95	-1,37
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-1,48	-5,21	-11,98	-1,39
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-1,40	-5,40	-11,96	-1,39
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,39	-5,46	-11,97	-1,40
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-1,44	-5,36	-11,99	-1,41
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,43	-5,44	-12,00	-1,42
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-1,43	-5,42	-12,00	-1,42
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,42	-5,50	-12,01	-1,43
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	-1,51	-5,40	-12,05	-1,47
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,48	-5,52	-12,06	-1,48
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,51	-5,49	-12,07	-1,49
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-1,52	-5,56	-12,10	-1,52
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,56	-5,68	-12,15	-1,58
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-1,60	-5,59	-12,17	-1,59
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-1,60	-5,64	-12,17	-1,60
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-1,66	-5,57	-12,20	-1,62
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,62	-5,75	-12,22	-1,65
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-1,71	-5,58	-12,25	-1,66
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-1,66	-5,72	-12,24	-1,67
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-1,73	-5,55	-12,25	-1,67
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-1,71	-5,61	-12,26	-1,67
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-1,70	-5,69	-12,26	-1,69
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-1,72	-5,68	-12,27	-1,70
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-1,68	-5,82	-12,29	-1,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-1,74	-5,69	-12,29	-1,71
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,71	-5,82	-12,30	-1,73
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-1,80	-5,70	-12,34	-1,76
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-1,86	-5,67	-12,37	-1,79
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,77	-5,90	-12,37	-1,80
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,85	-5,89	-12,43	-1,85
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-1,90	-5,90	-12,47	-1,89
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-1,89	-5,96	-12,47	-1,90
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,93	-5,90	-12,49	-1,91
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,90	-6,00	-12,49	-1,92
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,90	-6,04	-12,50	-1,93
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-1,96	-5,88	-12,50	-1,93
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-1,97	-5,97	-12,54	-1,96
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,99	-6,00	-12,56	-1,98
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,96	-6,07	-12,55	-1,98
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,01	-5,94	-12,56	-1,98
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-1,98	-6,03	-12,56	-1,98
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,02	-5,93	-12,57	-1,99
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	-2,10	-5,85	-12,60	-2,02
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-2,06	-5,98	-12,61	-2,03
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-2,05	-6,05	-12,61	-2,04
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,08	-6,05	-12,64	-2,06
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,10	-6,03	-12,66	-2,07
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-2,11	-6,08	-12,67	-2,09
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-2,11	-6,15	-12,69	-2,11
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-2,11	-6,14	-12,68	-2,11
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-2,13	-6,13	-12,71	-2,12
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-2,22	-6,05	-12,74	-2,16
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-2,17	-6,18	-12,74	-2,16
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-2,17	-6,24	-12,75	-2,18
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-2,18	-6,22	-12,75	-2,18
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,24	-6,10	-12,78	-2,19
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-2,24	-6,09	-12,77	-2,19
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-2,22	-6,18	-12,78	-2,20
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-2,26	-6,31	-12,83	-2,26
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,29	-6,31	-12,86	-2,28
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,25	-6,42	-12,86	-2,29
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-2,24	-6,45	-12,86	-2,29
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,32	-6,28	-12,88	-2,30
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-2,33	-6,29	-12,89	-2,31
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-2,31	-6,38	-12,89	-2,32
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,32	-6,36	-12,88	-2,32
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-2,31	-6,37	-12,89	-2,32
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-2,33	-6,37	-12,90	-2,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-2,37	-6,28	-12,92	-2,34
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-2,39	-6,26	-12,93	-2,34
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,36	-6,42	-12,93	-2,36
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,35	-6,47	-12,95	-2,37
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-2,40	-6,38	-12,96	-2,38
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-2,42	-6,31	-12,96	-2,38
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-2,38	-6,46	-12,97	-2,39
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	-2,37	-6,51	-12,97	-2,40
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	-2,39	-6,46	-12,97	-2,40
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-2,43	-6,46	-13,01	-2,43
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-2,48	-6,42	-13,02	-2,45
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-2,47	-6,47	-13,03	-2,46
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-2,41	-6,66	-13,04	-2,47
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-2,48	-6,54	-13,05	-2,48
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,47	-6,59	-13,08	-2,50
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-2,57	-6,36	-13,09	-2,50
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-2,51	-6,59	-13,10	-2,52
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-2,52	-6,60	-13,11	-2,53
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,58	-6,46	-13,12	-2,54
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-2,52	-6,61	-13,11	-2,54
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-2,59	-6,47	-13,13	-2,55
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-2,56	-6,57	-13,13	-2,55
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	-2,61	-6,52	-13,14	-2,57
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,56	-6,69	-13,15	-2,58
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-2,58	-6,75	-13,19	-2,62
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-2,63	-6,65	-13,20	-2,62
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,65	-6,67	-13,21	-2,64
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-2,66	-6,63	-13,21	-2,64
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,70	-6,60	-13,25	-2,66
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-2,70	-6,76	-13,27	-2,70
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-2,68	-6,80	-13,28	-2,70
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,72	-6,80	-13,31	-2,73
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,71	-6,82	-13,31	-2,73
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-2,77	-6,71	-13,32	-2,74
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-2,75	-6,76	-13,32	-2,74
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-2,71	-6,89	-13,33	-2,75
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,78	-6,76	-13,35	-2,77
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-2,79	-6,76	-13,34	-2,77
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-2,79	-6,76	-13,35	-2,77
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-2,77	-6,84	-13,35	-2,78
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-2,77	-6,84	-13,35	-2,78
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,86	-6,73	-13,40	-2,81
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,83	-6,86	-13,41	-2,83
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-2,83	-6,88	-13,41	-2,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,83	-6,94	-13,44	-2,86
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-2,86	-6,91	-13,44	-2,86
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-2,93	-6,76	-13,45	-2,87
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,94	-6,74	-13,45	-2,87
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-2,92	-6,87	-13,47	-2,89
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-2,90	-6,91	-13,47	-2,89
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-2,94	-6,83	-13,47	-2,90
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,94	-6,94	-13,49	-2,92
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-2,95	-6,92	-13,50	-2,93
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-2,92	-6,98	-13,50	-2,93
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-3,00	-6,82	-13,51	-2,93
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-3,04	-6,77	-13,53	-2,95
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,97	-7,02	-13,54	-2,97
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-2,97	-7,00	-13,55	-2,97
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-3,02	-6,87	-13,56	-2,97
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-3,02	-6,98	-13,57	-3,00
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,01	-7,04	-13,58	-3,01
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,08	-7,01	-13,62	-3,05
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-3,07	-7,16	-13,67	-3,09
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-3,14	-7,11	-13,69	-3,12
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-3,12	-7,20	-13,70	-3,13
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,12	-7,24	-13,71	-3,14
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-3,17	-7,13	-13,73	-3,15
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,20	-7,08	-13,74	-3,16
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-3,21	-7,07	-13,74	-3,16
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-3,21	-7,09	-13,75	-3,17
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,18	-7,25	-13,77	-3,19
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-3,27	-7,11	-13,80	-3,22
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-3,31	-7,18	-13,84	-3,26
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-3,31	-7,29	-13,87	-3,29
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-3,35	-7,22	-13,89	-3,30
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-3,35	-7,36	-13,91	-3,34
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-3,35	-7,41	-13,92	-3,35
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,39	-7,27	-13,93	-3,35
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-3,33	-7,43	-13,93	-3,35
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-3,34	-7,42	-13,94	-3,36
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,42	-7,38	-13,97	-3,40
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-3,47	-7,28	-13,99	-3,41
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-3,49	-7,31	-14,01	-3,43
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,46	-7,39	-14,00	-3,43
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-3,49	-7,33	-14,01	-3,43
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-3,47	-7,39	-14,02	-3,44
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,43	-7,54	-14,02	-3,45
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-3,47	-7,52	-14,05	-3,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-3,53	-7,42	-14,08	-3,49
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-3,50	-7,49	-14,07	-3,49
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-3,56	-7,37	-14,08	-3,50
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-3,59	-7,46	-14,13	-3,54
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-3,58	-7,67	-14,16	-3,59
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,61	-7,71	-14,19	-3,62
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,71	-7,50	-14,22	-3,64
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-3,73	-7,56	-14,25	-3,67
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-3,72	-7,61	-14,26	-3,68
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-3,69	-7,67	-14,26	-3,68
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,72	-7,66	-14,27	-3,69
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-3,75	-7,62	-14,29	-3,70
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-3,72	-7,73	-14,29	-3,71
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-3,76	-7,62	-14,29	-3,71
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-3,73	-7,85	-14,33	-3,75
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,77	-7,76	-14,35	-3,76
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,83	-7,70	-14,36	-3,78
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-3,76	-7,86	-14,35	-3,78
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-3,84	-7,70	-14,38	-3,79
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-3,82	-7,80	-14,38	-3,80
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-3,89	-7,68	-14,40	-3,82
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-3,89	-7,76	-14,42	-3,84
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,97	-7,62	-14,43	-3,85
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-3,82	-8,01	-14,43	-3,86
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-3,88	-7,90	-14,45	-3,87
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-3,85	-8,02	-14,46	-3,89
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,96	-7,83	-14,49	-3,91
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-3,97	-7,83	-14,50	-3,92
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,94	-7,95	-14,51	-3,93
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-3,98	-7,91	-14,53	-3,95
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,01	-7,90	-14,54	-3,97
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,08	-8,07	-14,63	-4,06
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-4,04	-8,22	-14,65	-4,08
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,12	-8,05	-14,67	-4,09
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,10	-8,10	-14,66	-4,09
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-4,12	-8,04	-14,66	-4,09
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-4,16	-7,95	-14,66	-4,09
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,16	-8,10	-14,72	-4,14
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-4,22	-8,03	-14,73	-4,15
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-4,12	-8,31	-14,73	-4,16
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,23	-8,09	-14,77	-4,18
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-4,20	-8,27	-14,79	-4,21
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,30	-8,13	-14,83	-4,24
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,29	-8,14	-14,82	-4,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,33	-8,23	-14,87	-4,29
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-4,38	-8,27	-14,93	-4,34
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-4,38	-8,38	-14,94	-4,37
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,44	-8,24	-14,96	-4,37
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-4,41	-8,39	-14,96	-4,39
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-4,39	-8,47	-14,97	-4,40
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,50	-8,41	-15,04	-4,46
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-4,54	-8,43	-15,09	-4,50
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-4,52	-8,50	-15,09	-4,51
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-4,50	-8,59	-15,09	-4,52
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-4,56	-8,51	-15,12	-4,54
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-4,53	-8,63	-15,12	-4,55
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-4,58	-8,51	-15,13	-4,55
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-4,59	-8,56	-15,14	-4,57
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-4,56	-8,70	-15,16	-4,59
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,66	-8,51	-15,17	-4,60
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-4,63	-8,57	-15,18	-4,60
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-4,62	-8,60	-15,18	-4,60
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,68	-8,52	-15,20	-4,62
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,68	-8,51	-15,21	-4,62
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,69	-8,53	-15,21	-4,63
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,68	-8,55	-15,21	-4,63
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-4,62	-8,82	-15,23	-4,66
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-4,79	-8,42	-15,24	-4,67
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,75	-8,53	-15,26	-4,68
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-4,72	-8,61	-15,26	-4,68
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,75	-8,61	-15,28	-4,70
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-4,73	-8,70	-15,29	-4,71
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-4,72	-8,75	-15,30	-4,72
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-4,71	-8,84	-15,31	-4,74
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-4,76	-8,86	-15,34	-4,77
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-4,82	-8,70	-15,36	-4,78
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-4,80	-8,77	-15,36	-4,78
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-4,87	-8,70	-15,40	-4,81
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-4,86	-8,76	-15,39	-4,82
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-4,80	-8,99	-15,42	-4,84
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-4,88	-8,78	-15,41	-4,84
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-4,85	-8,95	-15,44	-4,87
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-4,94	-8,76	-15,47	-4,88
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,92	-8,83	-15,47	-4,89
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-4,95	-8,90	-15,50	-4,92
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,99	-8,88	-15,53	-4,95
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,01	-8,83	-15,53	-4,95
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,05	-8,83	-15,55	-4,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-5,03	-9,01	-15,59	-5,01
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-5,02	-9,06	-15,60	-5,02
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-5,13	-8,96	-15,66	-5,07
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-5,15	-9,01	-15,68	-5,10
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-5,10	-9,14	-15,68	-5,10
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-5,08	-9,27	-15,70	-5,12
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,22	-9,06	-15,75	-5,17
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,20	-9,31	-15,79	-5,22
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-5,25	-9,34	-15,85	-5,27
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-5,27	-9,30	-15,85	-5,27
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,38	-9,16	-15,88	-5,30
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,39	-9,25	-15,92	-5,34
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-5,37	-9,31	-15,93	-5,35
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-5,40	-9,47	-15,97	-5,41
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,37	-9,59	-15,99	-5,42
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-5,41	-9,49	-16,01	-5,43
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-5,48	-9,53	-16,06	-5,48
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-5,46	-9,57	-16,06	-5,48
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-5,65	-9,53	-16,20	-5,61
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-5,61	-9,67	-16,19	-5,62
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-5,60	-9,76	-16,21	-5,64
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,79	-9,66	-16,33	-5,74
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-5,74	-9,89	-16,34	-5,77
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-5,85	-9,61	-16,35	-5,77
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-5,78	-9,83	-16,35	-5,78
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-5,81	-9,76	-16,37	-5,79
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-5,88	-9,73	-16,40	-5,82
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-5,83	-9,87	-16,41	-5,83
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-5,81	-9,97	-16,42	-5,85
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,93	-9,68	-16,43	-5,85
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-5,86	-9,85	-16,42	-5,85
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-5,90	-9,90	-16,46	-5,89
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-5,99	-10,12	-16,58	-6,01
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-6,04	-10,01	-16,61	-6,02
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-6,14	-10,35	-16,77	-6,19
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-6,25	-10,31	-16,84	-6,26
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-6,28	-10,25	-16,83	-6,26
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-6,28	-10,25	-16,83	-6,26
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-6,25	-10,31	-16,84	-6,26
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-6,33	-10,29	-16,90	-6,31
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-6,35	-10,26	-16,89	-6,31
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-6,50	-10,23	-16,99	-6,41
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-6,45	-10,36	-16,99	-6,41
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-6,40	-10,47	-16,98	-6,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-6,49	-10,39	-17,04	-6,45
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-6,49	-10,37	-17,04	-6,45
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-6,50	-10,45	-17,03	-6,47
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-6,60	-10,35	-17,10	-6,52
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-6,55	-10,46	-17,10	-6,52
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-6,51	-10,63	-17,12	-6,54
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-6,63	-10,62	-17,19	-6,62
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-6,57	-10,87	-17,21	-6,64
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-6,85	-10,71	-17,36	-6,79
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,91	-10,58	-17,38	-6,80
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-6,84	-11,01	-17,45	-6,88
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-6,95	-10,82	-17,47	-6,90
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-6,96	-10,84	-17,49	-6,91
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-6,90	-11,01	-17,51	-6,93
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-6,96	-10,91	-17,53	-6,94
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-7,06	-10,89	-17,59	-7,00
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-7,07	-10,98	-17,61	-7,03
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-7,15	-11,27	-17,75	-7,17
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,29	-11,03	-17,78	-7,20
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-7,26	-11,14	-17,78	-7,21
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-7,24	-11,32	-17,83	-7,25
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-7,38	-11,19	-17,89	-7,31
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-7,47	-11,38	-18,00	-7,43
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-7,53	-11,39	-18,06	-7,48
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-7,68	-11,18	-18,08	-7,51
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-7,66	-11,45	-18,17	-7,59
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-7,67	-11,56	-18,21	-7,63
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-7,72	-11,62	-18,26	-7,68
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-7,80	-11,76	-18,37	-7,78
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-7,83	-11,73	-18,37	-7,79
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-7,91	-11,73	-18,41	-7,84
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-8,01	-11,78	-18,49	-7,93
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-8,07	-12,06	-18,64	-8,06
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-8,12	-12,00	-18,66	-8,08
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-8,11	-12,06	-18,66	-8,08
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-8,30	-11,76	-18,69	-8,12
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-8,23	-11,98	-18,71	-8,14
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-8,22	-12,03	-18,74	-8,16
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-8,38	-12,28	-18,93	-8,34
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-8,52	-12,52	-19,09	-8,51
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-9,19	-13,07	-19,73	-9,15
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-9,26	-13,07	-19,77	-9,19
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-9,33	-13,10	-19,83	-9,25
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-9,71	-13,68	-20,28	-9,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-10,08	-13,71	-20,53	-9,96
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-10,18	-13,60	-20,57	-9,99
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-10,28	-13,72	-20,67	-10,10
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-10,43	-14,11	-20,91	-10,33
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-10,51	-14,26	-21,00	-10,42
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-10,50	-14,52	-21,08	-10,50
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-10,62	-14,32	-21,10	-10,52
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-10,72	-14,47	-21,22	-10,64
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-11,04	-14,72	-21,51	-10,93
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-11,07	-14,93	-21,62	-11,03
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-11,02	-15,21	-21,64	-11,06
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-11,38	-15,48	-21,98	-11,40
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-11,75	-15,54	-22,28	-11,68
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-12,26	-16,00	-22,78	-12,18
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-12,25	-16,11	-22,76	-12,19
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-12,51	-16,44	-23,07	-12,48
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-12,68	-16,41	-23,20	-12,60
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-12,80	-16,75	-23,37	-12,78
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-12,95	-16,67	-23,47	-12,87
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-12,99	-16,85	-23,51	-12,94
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-13,20	-16,90	-23,72	-13,11
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-14,47	-17,64	-24,76	-14,19
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-14,70	-18,52	-25,22	-14,64
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-15,25	-18,65	-25,63	-15,05
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-15,91	-19,10	-26,20	-15,64
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-16,22	-19,37	-26,50	-15,94
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-17,84	-21,36	-28,23	-17,67
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-18,31	-21,51	-28,60	-18,04
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-18,14	-22,60	-28,79	-18,25
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-18,37	-22,63	-29,00	-18,43
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-19,32	-22,52	-29,61	-19,05
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-19,10	-23,15	-29,68	-19,10
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-20,94	-24,10	-31,22	-20,66
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-21,33	-24,49	-31,61	-21,05
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-21,75	-24,89	-32,03	-21,46
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-24,00	-27,25	-34,30	-23,75
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-24,07	-27,33	-34,37	-23,82
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-24,15	-27,39	-34,45	-23,89
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-24,21	-27,46	-34,52	-23,96
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-24,28	-27,52	-34,58	-24,02
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-24,34	-27,58	-34,64	-24,08
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-24,42	-27,59	-34,70	-24,14
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-24,81	-27,97	-35,10	-24,53
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-25,23	-28,36	-35,51	-24,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria Gorettistraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-25,95	-29,24	-36,26	-25,71
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-26,08	-29,35	-36,39	-25,83
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-26,20	-29,47	-36,50	-25,95
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-26,32	-29,58	-36,62	-26,07
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-26,42	-29,70	-36,73	-26,18
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-27,71	-30,92	-38,00	-27,44
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-28,42	-31,63	-38,71	-28,15
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-40,27	-43,45	-50,56	-40,00
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	--	--	--	--
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	--	--	--	--
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	39,41	36,81	29,36	39,90
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	39,37	36,76	29,32	39,86
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	38,12	35,53	28,06	38,61
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	38,11	35,51	28,06	38,60
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	37,58	35,01	27,53	38,08
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	35,84	33,27	25,79	36,34
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	33,01	30,31	22,98	33,48
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	32,56	29,92	22,52	33,04
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	31,82	29,16	21,79	32,30
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	31,37	28,73	21,32	31,85
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	30,85	28,14	20,83	31,32
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	30,40	27,78	20,35	30,88
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	30,00	27,24	19,99	30,46
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	29,47	26,85	19,42	29,95
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	29,29	26,61	19,26	29,76
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	28,26	25,52	18,25	28,72
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	27,60	24,96	17,56	28,08
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	27,23	24,58	17,20	27,71
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	21,29	18,56	11,27	21,75
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	19,81	17,06	9,80	20,27
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	19,05	16,29	9,04	19,51
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	18,79	15,96	8,79	19,24
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	18,67	15,85	8,68	19,12
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	18,54	15,77	8,53	19,00
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	18,39	15,56	8,39	18,84
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	18,15	15,33	8,14	18,59
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	18,09	15,35	8,07	18,55
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	18,06	15,29	8,05	18,52
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	17,59	14,86	7,57	18,05
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	17,39	14,58	7,38	17,84
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	17,00	14,30	6,96	17,47
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	16,96	14,15	6,96	17,41
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	16,94	14,13	6,94	17,39
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	16,93	14,12	6,93	17,38
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	16,86	14,03	6,86	17,31
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	16,67	13,85	6,66	17,11
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	16,44	13,62	6,44	16,89
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	16,34	13,51	6,35	16,79
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	16,26	13,55	6,23	16,73
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	16,25	13,44	6,24	16,70
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	16,09	13,27	6,09	16,54
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	15,83	13,03	5,83	16,28
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	15,62	12,93	5,61	16,10
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,49	12,73	5,47	15,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	15,31	12,46	5,32	15,75
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	15,21	12,41	5,21	15,66
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	14,94	12,11	4,95	15,39
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	14,77	12,11	4,73	15,25
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	14,71	11,90	4,70	15,16
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	14,65	12,02	4,61	15,13
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	14,49	11,71	4,49	14,95
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	14,49	11,72	4,49	14,95
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	14,35	11,49	4,36	14,79
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,24	11,51	4,21	14,70
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	14,17	11,35	4,16	14,61
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	14,16	11,29	4,17	14,60
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	14,14	11,27	4,14	14,58
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	13,98	11,12	3,99	14,42
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	13,97	11,10	3,96	14,40
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	13,93	11,07	3,94	14,37
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	13,90	11,07	3,90	14,35
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	13,88	11,05	3,89	14,33
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	13,81	10,97	3,82	14,26
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	13,75	10,97	3,74	14,20
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	13,66	10,88	3,66	14,12
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	13,41	10,57	3,42	13,86
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	13,28	10,49	3,29	13,74
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	13,24	10,44	3,23	13,69
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	13,21	10,38	3,22	13,66
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	13,18	10,36	3,18	13,63
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	13,12	10,27	3,13	13,56
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	13,04	10,18	3,05	13,48
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	12,98	10,15	2,99	13,43
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	12,89	10,05	2,91	13,34
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	12,85	9,98	2,87	13,29
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	12,83	9,99	2,84	13,28
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	12,70	9,93	2,71	13,16
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	12,70	9,87	2,71	13,15
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	12,48	9,65	2,49	12,93
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	12,46	9,64	2,47	12,91
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	12,45	9,59	2,47	12,89
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	12,38	9,49	2,40	12,82
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	12,33	9,45	2,35	12,77
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	12,28	9,40	2,30	12,72
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	12,24	9,47	2,25	12,70
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	12,14	9,31	2,14	12,59
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	12,14	9,27	2,15	12,58
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	12,12	9,27	2,13	12,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,08	9,39	2,04	12,55
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	12,09	9,24	2,10	12,53
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	12,08	9,20	2,09	12,52
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	12,03	9,24	2,03	12,49
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	12,02	9,19	2,03	12,47
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,99	9,16	1,99	12,44
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	11,96	9,11	1,97	12,40
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	11,94	9,15	1,94	12,40
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	11,95	9,09	1,97	12,39
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	11,85	8,96	1,87	12,29
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	11,82	9,00	1,84	12,27
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	11,82	8,94	1,84	12,26
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	11,81	8,95	1,83	12,25
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	11,76	8,87	1,77	12,19
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	11,71	8,85	1,73	12,15
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	11,63	8,77	1,64	12,07
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,57	8,83	1,54	12,03
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	11,58	8,75	1,58	12,03
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	11,58	8,77	1,57	12,03
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	11,58	8,72	1,60	12,02
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,54	8,67	1,56	11,98
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	11,50	8,66	1,51	11,95
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	11,46	8,63	1,48	11,91
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	11,46	8,61	1,48	11,91
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	11,46	8,57	1,47	11,89
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,43	8,56	1,45	11,87
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	11,38	8,59	1,37	11,83
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	11,36	8,53	1,37	11,81
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	11,34	8,55	1,36	11,80
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	11,28	8,44	1,28	11,72
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	11,26	8,42	1,27	11,71
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	11,20	8,50	1,16	11,67
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	11,17	8,38	1,18	11,63
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,19	8,32	1,21	11,63
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	11,06	8,27	1,07	11,52
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	11,06	8,15	1,09	11,49
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	11,01	8,16	1,03	11,46
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,99	8,19	0,99	11,44
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	10,96	8,07	0,98	11,40
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,96	8,08	0,97	11,40
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	10,93	8,08	0,94	11,37
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	10,93	7,99	0,94	11,35
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,89	8,06	0,90	11,34
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	10,87	8,07	0,85	11,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	10,87	8,05	0,88	11,32
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	10,87	8,00	0,88	11,31
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	10,88	7,93	0,90	11,30
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	10,83	7,94	0,85	11,27
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	10,81	7,97	0,81	11,25
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,79	7,90	0,81	11,23
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	10,77	7,93	0,78	11,22
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	10,76	7,94	0,76	11,21
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	10,75	7,97	0,76	11,21
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	10,73	7,95	0,73	11,19
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	10,65	7,85	0,67	11,11
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	10,58	7,78	0,58	11,03
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,57	7,69	0,59	11,01
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	10,56	7,70	0,58	11,00
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,55	7,70	0,56	10,99
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	10,56	7,63	0,59	10,99
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	10,48	7,70	0,49	10,94
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	10,51	7,57	0,54	10,94
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	10,46	7,55	0,48	10,89
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,42	7,58	0,43	10,87
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,41	7,59	0,42	10,86
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	10,38	7,57	0,38	10,83
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	10,38	7,53	0,39	10,82
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	10,36	7,51	0,37	10,80
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	10,37	7,43	0,40	10,80
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	10,30	7,41	0,32	10,74
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	10,27	7,40	0,30	10,71
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,18	7,42	0,17	10,64
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,15	7,31	0,16	10,60
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,08	7,23	0,09	10,52
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,08	7,21	0,10	10,52
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	10,05	7,17	0,07	10,49
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	10,03	7,15	0,06	10,47
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,99	7,21	0,00	10,45
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,00	7,21	-0,01	10,45
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,98	7,14	0,01	10,43
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,96	7,19	-0,03	10,42
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	9,92	7,12	-0,06	10,38
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	9,92	7,01	-0,06	10,35
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	9,86	6,96	-0,12	10,29
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	9,74	6,91	-0,25	10,19
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	9,72	6,94	-0,27	10,18
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	9,72	6,81	-0,25	10,15
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	9,66	6,83	-0,32	10,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	9,65	6,80	-0,33	10,10
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	9,61	6,75	-0,38	10,05
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,61	6,70	-0,36	10,04
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	9,54	6,66	-0,43	9,98
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	9,50	6,65	-0,48	9,95
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,50	6,64	-0,48	9,94
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	9,43	6,58	-0,55	9,88
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	9,43	6,59	-0,56	9,88
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	9,44	6,54	-0,53	9,88
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	9,41	6,69	-0,63	9,87
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,38	6,60	-0,61	9,84
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,38	6,54	-0,60	9,83
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	9,37	6,58	-0,64	9,82
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	9,37	6,50	-0,61	9,81
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	9,37	6,46	-0,60	9,80
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,33	6,56	-0,65	9,80
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,32	6,50	-0,65	9,78
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,31	6,53	-0,67	9,77
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	9,31	6,49	-0,66	9,77
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	9,29	6,39	-0,69	9,72
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,21	6,35	-0,77	9,65
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	9,19	6,29	-0,78	9,63
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	9,18	6,37	-0,82	9,63
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	9,15	6,30	-0,81	9,60
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	9,11	6,33	-0,88	9,57
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	9,09	6,21	-0,89	9,53
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	9,05	6,21	-0,94	9,50
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	9,05	6,17	-0,93	9,49
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	9,04	6,18	-0,93	9,49
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,00	6,18	-0,97	9,46
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	8,99	6,13	-1,00	9,43
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	8,98	6,13	-1,00	9,43
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,95	6,21	-1,04	9,42
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	8,97	6,07	-1,00	9,41
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,94	6,15	-1,04	9,40
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	8,95	6,10	-1,03	9,40
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	8,89	6,16	-1,14	9,35
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,92	5,99	-1,06	9,35
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	8,88	5,96	-1,08	9,32
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	8,85	6,06	-1,13	9,31
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	8,85	6,06	-1,13	9,31
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,86	6,01	-1,13	9,30
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	8,83	6,07	-1,17	9,29
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	8,83	5,97	-1,16	9,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	8,82	6,04	-1,19	9,27
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	8,83	5,87	-1,15	9,25
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	8,80	5,93	-1,19	9,24
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	8,69	5,88	-1,29	9,15
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	8,61	5,78	-1,38	9,06
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	8,63	5,67	-1,35	9,05
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	8,57	5,67	-1,40	9,01
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	8,54	5,65	-1,44	8,98
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	8,49	5,67	-1,48	8,95
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	8,45	5,73	-1,58	8,91
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	8,46	5,59	-1,52	8,90
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	8,41	5,56	-1,58	8,85
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,39	5,57	-1,59	8,84
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	8,37	5,54	-1,61	8,82
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	8,36	5,50	-1,61	8,81
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,33	5,54	-1,65	8,79
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	8,33	5,42	-1,65	8,76
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,29	5,51	-1,70	8,75
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	8,29	5,44	-1,69	8,74
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,26	5,41	-1,72	8,71
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	8,27	5,40	-1,71	8,71
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,27	5,40	-1,71	8,71
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	8,23	5,39	-1,73	8,69
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	8,22	5,30	-1,74	8,66
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	8,20	5,35	-1,78	8,65
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	8,17	5,38	-1,81	8,63
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	8,10	5,20	-1,87	8,54
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	7,99	5,20	-1,99	8,45
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	8,01	5,07	-1,94	8,44
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	7,96	5,18	-2,02	8,42
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	7,93	5,06	-2,05	8,37
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	7,89	5,01	-2,09	8,33
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,88	4,98	-2,09	8,32
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	7,87	4,96	-2,10	8,30
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	7,84	5,03	-2,14	8,30
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,81	5,01	-2,17	8,27
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,82	4,89	-2,14	8,25
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	7,80	4,91	-2,18	8,24
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	7,79	4,88	-2,18	8,22
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	7,76	4,91	-2,22	8,21
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,75	4,89	-2,22	8,20
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	7,71	4,90	-2,27	8,17
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,73	4,81	-2,25	8,16
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	7,70	4,81	-2,28	8,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	7,68	4,83	-2,29	8,13
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	7,66	4,81	-2,31	8,11
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	7,66	4,75	-2,32	8,09
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	7,60	4,70	-2,37	8,04
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	7,58	4,78	-2,41	8,04
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	7,57	4,77	-2,41	8,03
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,53	4,73	-2,45	7,99
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	7,55	4,69	-2,43	7,99
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	7,54	4,68	-2,44	7,98
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	7,53	4,70	-2,44	7,98
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	7,51	4,59	-2,47	7,94
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	7,44	4,57	-2,54	7,88
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,41	4,62	-2,56	7,87
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	7,41	4,63	-2,57	7,87
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	7,40	4,50	-2,57	7,84
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,35	4,53	-2,63	7,80
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,30	4,37	-2,67	7,73
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,26	4,38	-2,71	7,70
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	7,22	4,44	-2,77	7,68
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	7,21	4,39	-2,76	7,67
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	7,19	4,39	-2,79	7,65
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	7,20	4,33	-2,78	7,64
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	7,20	4,32	-2,77	7,64
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	7,20	4,34	-2,78	7,64
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	7,17	4,33	-2,81	7,62
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	7,16	4,36	-2,81	7,62
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	7,15	4,38	-2,83	7,62
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	7,17	4,30	-2,81	7,61
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	7,16	4,23	-2,81	7,59
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	7,09	4,28	-2,88	7,55
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	7,00	4,09	-2,96	7,44
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	6,97	4,09	-3,01	7,41
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	6,96	4,10	-3,02	7,40
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	6,97	4,02	-2,99	7,40
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	6,94	4,09	-3,05	7,38
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	6,89	4,09	-3,09	7,35
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,87	4,01	-3,11	7,31
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	6,87	4,01	-3,12	7,31
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	6,86	4,03	-3,11	7,31
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	6,84	4,02	-3,13	7,30
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,86	3,95	-3,11	7,29
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	6,82	3,89	-3,14	7,25
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	6,81	3,93	-3,16	7,25
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	6,78	4,00	-3,20	7,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	6,80	3,88	-3,18	7,23
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	6,79	3,91	-3,20	7,23
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	6,78	3,84	-3,18	7,21
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	6,76	3,79	-3,21	7,18
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,72	3,83	-3,26	7,16
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	6,69	3,89	-3,28	7,15
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,68	3,77	-3,28	7,12
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,65	3,85	-3,32	7,11
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	6,64	3,77	-3,34	7,08
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	6,59	3,77	-3,37	7,05
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	6,58	3,79	-3,40	7,04
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,49	3,67	-3,48	6,95
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	6,49	3,60	-3,48	6,93
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	6,47	3,67	-3,52	6,93
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	6,46	3,65	-3,52	6,92
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,48	3,57	-3,49	6,91
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	6,40	3,59	-3,56	6,86
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	6,33	3,52	-3,66	6,78
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	6,35	3,47	-3,65	6,78
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,31	3,46	-3,66	6,76
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	6,29	3,53	-3,70	6,76
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	6,26	3,41	-3,74	6,70
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	6,26	3,28	-3,70	6,68
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	6,20	3,39	-3,77	6,66
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	6,19	3,29	-3,78	6,63
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	6,17	3,32	-3,81	6,62
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	6,14	3,31	-3,86	6,59
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	6,13	3,25	-3,86	6,57
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	6,10	3,27	-3,85	6,56
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	6,08	3,26	-3,89	6,54
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	6,08	3,21	-3,90	6,52
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	6,05	3,25	-3,92	6,51
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,98	3,15	-3,98	6,44
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	5,97	3,17	-4,01	6,43
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	5,98	3,15	-3,99	6,43
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	5,87	2,98	-4,10	6,31
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	5,85	2,90	-4,12	6,28
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	5,84	2,96	-4,13	6,28
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	5,76	2,89	-4,20	6,21
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,74	2,88	-4,23	6,19
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	5,69	2,81	-4,27	6,14
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,66	2,70	-4,30	6,09
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	5,59	2,84	-4,44	6,05
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	5,58	2,78	-4,39	6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	5,60	2,78	-4,42	6,04
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	5,57	2,81	-4,42	6,04
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	5,59	2,71	-4,36	6,04
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,54	2,66	-4,43	5,98
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	5,53	2,67	-4,45	5,97
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	5,50	2,68	-4,48	5,95
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	5,53	2,57	-4,44	5,95
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	5,48	2,53	-4,49	5,91
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	5,42	2,62	-4,56	5,88
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	5,41	2,48	-4,56	5,84
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	5,39	2,56	-4,58	5,84
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	5,35	2,53	-4,62	5,81
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	5,30	2,50	-4,68	5,76
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,27	2,45	-4,69	5,73
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	5,25	2,52	-4,78	5,71
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	5,25	2,33	-4,72	5,68
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	5,25	2,35	-4,73	5,68
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	5,21	2,33	-4,77	5,65
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,19	2,31	-4,77	5,64
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,12	2,28	-4,84	5,58
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	5,13	2,17	-4,83	5,56
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,14	2,16	-4,82	5,56
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	5,10	2,18	-4,89	5,53
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	5,09	2,18	-4,88	5,52
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	5,07	2,20	-4,90	5,51
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	5,04	2,26	-4,94	5,50
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	5,04	2,27	-4,99	5,49
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	5,05	2,14	-4,92	5,48
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,01	2,09	-4,95	5,45
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	4,98	2,18	-5,00	5,44
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	4,92	2,11	-5,05	5,38
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,88	2,07	-5,08	5,34
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	4,87	2,07	-5,11	5,33
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	4,83	2,04	-5,15	5,29
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	4,82	1,89	-5,15	5,25
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	4,77	1,93	-5,24	5,21
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	4,73	1,87	-5,23	5,18
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,72	1,84	-5,23	5,17
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	4,56	1,61	-5,41	4,99
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	4,49	1,70	-5,49	4,95
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,49	1,58	-5,48	4,92
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,49	1,58	-5,48	4,92
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	4,44	1,58	-5,53	4,89
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	4,38	1,54	-5,58	4,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	4,37	1,41	-5,59	4,80
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,29	1,40	-5,69	4,73
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	4,27	1,36	-5,70	4,70
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	4,24	1,40	-5,73	4,69
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	4,20	1,22	-5,76	4,62
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	4,19	1,28	-5,78	4,62
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	4,16	1,28	-5,79	4,61
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	4,17	1,23	-5,79	4,60
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,15	1,26	-5,80	4,60
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	4,16	1,24	-5,83	4,59
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,15	1,27	-5,82	4,59
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	4,10	1,29	-5,88	4,56
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	4,12	1,15	-5,84	4,54
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	4,04	1,20	-5,92	4,50
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	4,05	1,18	-5,93	4,49
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	4,06	1,09	-5,90	4,48
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	4,04	1,16	-5,94	4,48
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	4,02	1,20	-5,95	4,48
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	4,01	1,06	-5,96	4,44
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	3,98	1,11	-6,02	4,42
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	3,97	1,00	-5,99	4,39
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,94	1,00	-6,02	4,37
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	3,87	1,05	-6,10	4,33
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	3,90	0,94	-6,06	4,33
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,87	0,93	-6,09	4,30
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	3,84	0,91	-6,16	4,26
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	3,81	0,98	-6,16	4,26
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	3,78	0,93	-6,23	4,22
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,76	0,93	-6,21	4,21
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,72	0,80	-6,24	4,16
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	3,67	0,77	-6,28	4,11
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	3,54	0,63	-6,43	3,97
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	3,53	0,60	-6,43	3,96
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	3,45	0,60	-6,51	3,90
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,41	0,50	-6,54	3,85
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	3,39	0,44	-6,57	3,82
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	3,35	0,43	-6,61	3,79
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,35	0,43	-6,62	3,78
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,30	0,46	-6,66	3,76
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	3,28	0,40	-6,69	3,72
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,28	0,36	-6,68	3,72
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	3,30	0,33	-6,66	3,72
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	3,29	0,33	-6,67	3,72
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	3,26	0,36	-6,70	3,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	3,27	0,34	-6,70	3,70
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,22	0,26	-6,74	3,65
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,17	0,22	-6,80	3,60
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	3,08	0,21	-6,92	3,52
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,09	0,10	-6,87	3,51
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	3,06	0,10	-6,91	3,48
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	2,93	0,03	-7,02	3,37
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,93	-0,04	-7,03	3,35
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	2,90	-0,03	-7,07	3,33
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	2,88	-0,08	-7,08	3,31
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	2,85	-0,07	-7,14	3,28
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	2,83	-0,12	-7,13	3,26
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	2,83	-0,13	-7,14	3,25
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	2,81	-0,11	-7,15	3,25
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	2,81	-0,12	-7,15	3,24
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	2,77	-0,09	-7,19	3,22
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	2,73	-0,20	-7,23	3,16
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,67	-0,16	-7,29	3,13
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,69	-0,19	-7,28	3,13
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	2,69	-0,17	-7,29	3,13
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,66	-0,29	-7,30	3,09
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	2,64	-0,29	-7,32	3,07
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	2,56	-0,28	-7,40	3,02
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	2,60	-0,37	-7,36	3,02
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	2,56	-0,36	-7,41	2,99
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	2,43	-0,41	-7,53	2,89
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	2,41	-0,54	-7,55	2,84
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	2,36	-0,54	-7,63	2,79
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	2,36	-0,58	-7,60	2,79
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,30	-0,58	-7,67	2,74
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	2,28	-0,69	-7,67	2,71
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,24	-0,64	-7,74	2,68
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	2,19	-0,76	-7,80	2,61
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	2,17	-0,73	-7,79	2,61
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	2,15	-0,72	-7,81	2,60
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	2,11	-0,72	-7,86	2,56
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,07	-0,74	-7,90	2,53
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	2,09	-0,84	-7,88	2,52
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,05	-0,76	-7,92	2,51
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	2,01	-0,82	-7,95	2,47
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	1,95	-0,88	-8,01	2,41
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	1,94	-0,89	-8,03	2,39
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	1,96	-0,95	-8,01	2,39
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,93	-0,95	-8,01	2,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,93	-0,99	-8,02	2,37
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,91	-1,01	-8,03	2,35
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	1,87	-1,08	-8,08	2,30
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	1,83	-1,03	-8,12	2,28
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	1,76	-1,17	-8,19	2,20
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,74	-1,13	-8,23	2,18
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	1,75	-1,16	-8,22	2,18
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,75	-1,21	-8,22	2,17
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	1,71	-1,19	-8,26	2,15
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,71	-1,25	-8,26	2,13
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	1,55	-1,34	-8,42	1,99
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	1,55	-1,34	-8,43	1,99
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	1,52	-1,35	-8,44	1,97
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,53	-1,43	-8,43	1,96
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,46	-1,49	-8,50	1,89
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	1,45	-1,48	-8,50	1,89
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	1,36	-1,59	-8,62	1,78
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,30	-1,67	-8,67	1,72
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,27	-1,68	-8,69	1,70
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	1,22	-1,66	-8,73	1,67
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	1,21	-1,66	-8,74	1,66
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	1,19	-1,75	-8,77	1,62
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,14	-1,75	-8,81	1,59
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	1,15	-1,78	-8,81	1,58
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	1,11	-1,81	-8,86	1,54
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,04	-1,87	-8,92	1,48
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	0,98	-1,87	-8,98	1,43
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,97	-1,90	-8,99	1,42
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,91	-2,07	-9,06	1,33
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	0,87	-1,98	-9,08	1,33
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	0,81	-2,15	-9,16	1,23
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	0,77	-2,14	-9,19	1,21
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	0,77	-2,22	-9,19	1,19
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,72	-2,09	-9,25	1,18
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,66	-2,22	-9,28	1,11
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	0,66	-2,20	-9,29	1,11
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,60	-2,22	-9,37	1,06
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	0,55	-2,38	-9,41	0,98
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	0,52	-2,40	-9,44	0,96
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	0,52	-2,44	-9,44	0,95
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	0,53	-2,49	-9,43	0,94
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,51	-2,44	-9,45	0,94
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,47	-2,51	-9,50	0,89
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	0,45	-2,47	-9,51	0,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,42	-2,40	-9,55	0,88
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	0,43	-2,48	-9,53	0,87
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	0,41	-2,48	-9,53	0,86
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	0,42	-2,53	-9,54	0,85
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	0,39	-2,51	-9,55	0,84
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,41	-2,61	-9,54	0,82
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	0,39	-2,55	-9,57	0,82
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	0,39	-2,59	-9,57	0,81
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	0,27	-2,61	-9,70	0,71
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	0,23	-2,63	-9,75	0,67
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	0,22	-2,72	-9,74	0,65
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	0,21	-2,76	-9,75	0,63
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	0,21	-2,81	-9,74	0,62
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	0,10	-2,79	-9,85	0,55
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	0,05	-2,90	-9,89	0,48
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,04	-2,90	-9,94	0,46
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	0,01	-2,88	-9,93	0,46
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	0,03	-2,96	-9,93	0,45
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,03	-2,93	-9,98	0,41
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	-0,18	-3,14	-10,13	0,25
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-0,25	-3,06	-10,21	0,21
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-0,25	-3,21	-10,21	0,18
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	-0,28	-3,15	-10,22	0,17
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,29	-3,29	-10,25	0,13
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-0,34	-3,16	-10,31	0,12
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,40	-3,28	-10,35	0,05
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-0,47	-3,36	-10,43	-0,03
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-0,58	-3,44	-10,53	-0,13
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,70	-3,70	-10,66	-0,28
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-0,72	-3,61	-10,69	-0,28
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-0,92	-3,83	-10,87	-0,48
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	-0,96	-3,83	-10,93	-0,52
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-0,98	-3,85	-10,93	-0,53
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	-1,05	-4,06	-10,99	-0,63
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,14	-4,10	-11,10	-0,71
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	-1,17	-4,04	-11,11	-0,72
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-1,20	-4,14	-11,16	-0,77
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-1,25	-4,14	-11,21	-0,81
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-1,28	-4,19	-11,24	-0,84
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-1,35	-4,30	-11,31	-0,92
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,35	-4,30	-11,30	-0,92
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-1,40	-4,33	-11,37	-0,97
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,42	-4,38	-11,38	-0,99
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-1,47	-4,35	-11,42	-1,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-1,50	-4,42	-11,45	-1,06
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-1,51	-4,45	-11,48	-1,08
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,54	-4,39	-11,52	-1,09
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	-1,65	-4,57	-11,60	-1,21
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,72	-4,65	-11,68	-1,29
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-1,74	-4,65	-11,71	-1,31
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-1,76	-4,65	-11,72	-1,32
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	-1,79	-4,68	-11,75	-1,35
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-1,82	-4,63	-11,80	-1,36
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-1,86	-4,66	-11,83	-1,40
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	-1,98	-5,00	-11,92	-1,56
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	-2,00	-5,02	-11,93	-1,58
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	-2,03	-5,04	-11,97	-1,61
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,14	-5,15	-12,09	-1,72
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,14	-5,18	-12,09	-1,73
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-2,21	-5,12	-12,19	-1,78
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-2,28	-5,15	-12,22	-1,83
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	-2,26	-5,17	-12,24	-1,83
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-2,29	-5,26	-12,25	-1,87
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-2,35	-5,22	-12,29	-1,90
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-2,38	-5,35	-12,33	-1,95
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,40	-5,27	-12,35	-1,95
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	-2,40	-5,37	-12,34	-1,97
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	-2,44	-5,30	-12,39	-1,99
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-2,45	-5,48	-12,40	-2,04
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,52	-5,41	-12,48	-2,08
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	-2,63	-5,58	-12,58	-2,20
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-2,73	-5,59	-12,67	-2,27
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,89	-5,74	-12,85	-2,44
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-2,92	-5,80	-12,91	-2,48
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-2,95	-5,80	-12,90	-2,49
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-2,92	-5,83	-12,89	-2,49
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-2,95	-5,79	-12,91	-2,49
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-2,97	-5,93	-12,92	-2,54
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-3,09	-5,96	-13,04	-2,64
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-3,10	-6,02	-13,05	-2,66
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-3,20	-6,16	-13,17	-2,78
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	-3,22	-6,24	-13,16	-2,80
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	-3,56	-6,41	-13,52	-3,11
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-3,61	-6,46	-13,56	-3,15
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	-3,64	-6,64	-13,58	-3,22
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-3,67	-6,53	-13,65	-3,23
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-3,68	-6,59	-13,64	-3,24
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	-3,71	-6,69	-13,66	-3,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-3,79	-6,62	-13,74	-3,33
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-3,80	-6,69	-13,76	-3,36
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	-3,80	-6,77	-13,74	-3,37
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-3,84	-6,68	-13,80	-3,38
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	-3,86	-6,83	-13,80	-3,43
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-3,94	-6,84	-13,90	-3,50
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	-4,07	-7,07	-14,01	-3,65
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-4,19	-7,04	-14,15	-3,74
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-4,21	-7,24	-14,16	-3,80
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-4,24	-7,14	-14,20	-3,80
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-4,25	-7,23	-14,21	-3,83
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	-4,35	-7,36	-14,30	-3,93
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	-4,43	-7,31	-14,37	-3,98
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-4,47	-7,35	-14,42	-4,02
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-4,56	-7,58	-14,51	-4,15
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-4,83	-7,66	-14,79	-4,37
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-5,17	-8,02	-15,12	-4,71
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-5,19	-8,19	-15,14	-4,77
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-5,35	-8,30	-15,32	-4,92
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-5,45	-8,35	-15,41	-5,01
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,46	-8,38	-15,43	-5,03
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-5,54	-8,38	-15,49	-5,08
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,62	-8,55	-15,60	-5,19
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-5,67	-8,50	-15,63	-5,21
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	-5,68	-8,62	-15,62	-5,24
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	-5,69	-8,64	-15,63	-5,26
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	-5,79	-8,71	-15,74	-5,35
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,78	-8,72	-15,76	-5,36
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-5,91	-8,92	-15,86	-5,49
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-5,95	-8,95	-15,89	-5,53
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-6,02	-8,87	-15,98	-5,57
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	-6,05	-8,97	-16,00	-5,61
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-6,19	-9,05	-16,14	-5,74
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-6,25	-9,26	-16,20	-5,83
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-6,31	-9,25	-16,28	-5,88
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-6,65	-9,51	-16,59	-6,19
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-6,65	-9,59	-16,62	-6,22
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-6,78	-9,83	-16,71	-6,37
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-7,09	-10,06	-17,04	-6,66
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-7,37	-10,21	-17,35	-6,92
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-7,46	-10,43	-17,41	-7,03
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-7,74	-10,51	-17,72	-7,27
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-7,75	-10,50	-17,74	-7,28
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-7,89	-10,89	-17,83	-7,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-7,92	-10,91	-17,87	-7,50
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-7,99	-10,93	-17,96	-7,56
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-8,29	-11,08	-18,26	-7,83
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-8,32	-11,27	-18,29	-7,89
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-8,34	-11,28	-18,31	-7,91
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-8,40	-11,33	-18,36	-7,97
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-8,49	-11,53	-18,43	-8,08
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-8,65	-11,54	-18,62	-8,21
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-8,64	-11,57	-18,60	-8,21
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	-8,74	-11,63	-18,68	-8,29
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-8,90	-11,83	-18,86	-8,47
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-8,98	-11,92	-18,93	-8,55
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	-9,01	-11,91	-18,95	-8,56
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-9,10	-11,99	-19,07	-8,66
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-9,15	-12,00	-19,14	-8,71
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-9,23	-12,15	-19,17	-8,79
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-9,35	-12,38	-19,29	-8,93
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-9,65	-12,49	-19,63	-9,20
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	-9,72	-12,72	-19,67	-9,30
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-9,83	-12,76	-19,79	-9,40
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-10,62	-13,48	-20,57	-10,17
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-10,71	-13,71	-20,67	-10,29
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-10,85	-13,77	-20,80	-10,41
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-10,86	-13,75	-20,83	-10,42
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,26	-14,17	-21,21	-10,82
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-11,61	-14,53	-21,55	-11,17
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-11,63	-14,54	-21,58	-11,19
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-12,01	-15,05	-21,93	-11,59
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-12,05	-14,97	-22,02	-11,62
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-12,29	-15,19	-22,24	-11,85
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-12,80	-15,78	-22,74	-12,37
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-13,59	-16,44	-23,54	-13,13
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-13,84	-16,84	-23,80	-13,42
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-14,90	-17,88	-24,86	-14,48
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-17,41	-20,34	-27,38	-16,98
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-17,43	-20,36	-27,39	-17,00
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-19,03	-21,89	-29,02	-18,59
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pannesheiderstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	51,58	48,59	41,88	52,08
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	51,38	48,38	41,69	51,88
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	51,33	48,38	41,62	51,84
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	51,30	48,35	41,60	51,81
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	51,07	48,12	41,35	51,57
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	51,02	48,07	41,32	51,53
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	50,57	47,58	40,88	51,07
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	50,22	47,27	40,50	50,72
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	50,15	47,20	40,44	50,66
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	46,01	43,08	36,22	46,50
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	45,72	42,79	35,92	46,20
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	45,59	42,66	35,80	46,08
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	43,27	40,27	33,57	43,77
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	43,21	40,21	33,50	43,70
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	42,86	39,86	33,17	43,36
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	42,44	39,50	32,75	42,95
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	42,36	39,41	32,68	42,88
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	41,86	38,93	32,08	42,35
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	41,80	38,85	32,13	42,32
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	41,67	38,74	31,89	42,16
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	41,39	38,46	31,60	41,88
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	37,18	34,23	27,49	37,69
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	37,08	34,13	27,40	37,60
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	36,96	34,02	27,26	37,47
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	23,95	21,00	14,24	24,46
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	23,80	20,83	14,14	24,32
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	23,09	20,12	13,44	23,61
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	22,90	19,98	13,03	23,36
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	22,89	19,98	12,99	23,35
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	22,75	19,82	12,90	23,22
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	22,53	19,57	12,87	23,05
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	22,09	19,15	12,24	22,55
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	21,96	19,03	12,09	22,42
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	21,88	18,92	12,23	22,40
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	21,67	18,77	11,77	22,13
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	21,06	18,11	11,39	21,58
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,87	17,93	11,16	21,38
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	20,45	17,49	10,78	20,97
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	20,22	17,21	10,57	20,73
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	19,98	17,01	10,26	20,48
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	19,84	16,89	10,14	20,35
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	19,81	16,79	10,18	20,33
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	19,65	16,67	9,97	20,16
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	19,64	16,61	10,00	20,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	19,24	16,27	9,51	19,73
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	18,91	15,91	9,23	19,41
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	18,63	15,65	8,94	19,14
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	18,50	15,49	8,84	19,01
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	18,50	15,52	8,80	19,00
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	18,44	15,42	8,78	18,95
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	18,05	15,06	8,34	18,55
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,82	14,82	8,12	18,32
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,66	14,66	7,95	18,15
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	17,10	14,11	7,38	17,59
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	17,00	13,96	7,41	17,52
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,95	13,91	7,36	17,47
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	16,94	13,94	7,22	17,43
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	16,90	13,88	7,26	17,41
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,85	13,80	7,27	17,37
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	16,77	13,77	7,10	17,28
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	16,74	13,75	7,02	17,23
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	16,68	13,67	7,01	17,18
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,64	13,64	6,93	17,13
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,42	13,37	6,85	16,95
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,38	13,34	6,81	16,91
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	16,23	13,20	6,62	16,75
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	16,06	13,09	6,40	16,58
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	16,03	13,01	6,40	16,55
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	15,89	12,87	6,32	16,42
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	15,81	12,83	6,08	16,30
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	15,66	12,65	6,08	16,19
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,66	12,63	6,06	16,18
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	15,64	12,65	5,90	16,13
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	15,57	12,56	5,92	16,08
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	15,56	12,58	5,84	16,06
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,54	12,55	5,82	16,03
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	15,49	12,46	5,88	16,01
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	15,47	12,49	5,74	15,96
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	15,22	12,22	5,56	15,73
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	15,20	12,18	5,53	15,70
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	15,02	12,02	5,35	15,53
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,98	11,94	5,38	15,50
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,97	11,94	5,38	15,50
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,97	11,93	5,37	15,49
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	14,79	11,83	5,16	15,32
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	14,84	11,88	5,02	15,31
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	14,82	11,87	4,98	15,29
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	14,45	11,41	4,87	14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	14,41	11,39	4,76	14,92
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	14,36	11,35	4,69	14,86
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	14,15	11,17	4,45	14,65
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	14,11	11,08	4,50	14,63
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	14,06	11,04	4,42	14,57
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	14,11	11,19	4,22	14,57
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	14,03	11,05	4,30	14,52
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	13,97	11,04	4,14	14,44
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	13,28	10,25	3,69	13,81
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	13,28	10,25	3,65	13,79
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	13,19	10,19	3,49	13,69
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	13,14	10,16	3,52	13,67
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,11	10,09	3,48	13,63
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	13,06	10,04	3,43	13,58
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	12,97	9,96	3,29	13,47
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	12,94	9,94	3,26	13,44
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	12,91	9,90	3,23	13,41
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,88	9,85	3,27	13,40
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,82	9,80	3,20	13,34
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,81	9,78	3,20	13,33
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	12,81	9,79	3,17	13,32
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,73	9,70	3,12	13,25
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,72	9,68	3,12	13,24
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,41	9,38	2,79	12,93
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	12,42	9,39	2,79	12,93
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	12,43	9,44	2,70	12,92
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	12,37	9,35	2,75	12,89
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	12,37	9,37	2,69	12,87
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	12,35	9,34	2,67	12,85
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	12,32	9,35	2,56	12,81
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	12,15	9,13	2,54	12,67
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	12,11	9,10	2,44	12,61
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	12,04	9,06	2,42	12,57
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	12,06	9,10	2,28	12,54
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	12,01	8,99	2,38	12,53
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	11,94	8,92	2,34	12,46
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,94	8,90	2,34	12,46
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	11,86	8,85	2,29	12,40
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,85	8,84	2,23	12,37
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	11,84	8,84	2,14	12,34
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	11,82	8,82	2,13	12,32
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,77	8,74	2,16	12,29
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	11,74	8,72	2,10	12,25
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	11,70	8,69	2,14	12,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,71	8,69	2,10	12,23
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	11,74	8,78	1,98	12,23
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	11,43	8,41	1,80	11,95
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	11,41	8,42	1,71	11,91
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	11,30	8,27	1,70	11,82
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,26	8,22	1,64	11,77
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	11,22	8,20	1,66	11,76
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,17	8,14	1,55	11,69
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	11,21	8,27	1,39	11,68
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	11,02	7,99	1,44	11,55
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,86	7,86	1,21	11,37
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	10,69	7,67	1,14	11,23
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,65	7,64	0,99	11,16
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	10,65	7,64	1,01	11,16
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	10,56	7,54	0,99	11,09
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	10,57	7,56	0,92	11,08
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	10,53	7,55	0,78	11,02
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	10,51	7,53	0,76	11,00
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,46	7,44	0,83	10,98
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	10,45	7,42	0,82	10,96
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,27	7,27	0,62	10,78
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,15	7,14	0,49	10,66
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	10,03	7,01	0,43	10,55
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,81	6,79	0,16	10,32
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	9,61	6,60	-0,05	10,12
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,52	6,51	-0,07	10,05
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	9,53	6,51	-0,10	10,05
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	9,45	6,43	-0,16	9,97
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	9,32	6,29	-0,29	9,84
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,29	6,28	-0,29	9,82
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,26	6,23	-0,36	9,78
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	9,26	6,23	-0,34	9,78
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,18	6,18	-0,41	9,71
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	8,85	5,86	-0,85	9,35
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,77	5,75	-0,85	9,29
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,43	5,41	-1,21	8,94
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	8,26	5,26	-1,38	8,78
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	8,02	5,02	-1,69	8,51
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	7,96	4,93	-1,68	8,47
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	7,93	4,89	-1,64	8,46
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	7,80	4,77	-1,79	8,33
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	7,72	4,69	-1,87	8,25
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	7,71	4,67	-1,88	8,23
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	7,70	4,70	-1,95	8,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	7,35	4,32	-2,26	7,87
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,29	4,28	-2,35	7,80
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,27	4,26	-2,38	7,78
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	7,25	4,23	-2,40	7,76
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	7,16	4,14	-2,48	7,67
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	7,11	4,09	-2,53	7,62
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	7,03	4,02	-2,63	7,54
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	6,98	3,95	-2,59	7,51
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	6,93	3,89	-2,66	7,45
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	6,94	3,93	-2,71	7,45
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,85	3,83	-2,76	7,37
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	6,85	3,84	-2,81	7,36
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	6,79	3,77	-2,82	7,31
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	6,58	3,56	-3,05	7,10
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	6,55	3,53	-3,08	7,07
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	6,36	3,35	-3,29	6,87
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	6,35	3,33	-3,28	6,87
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	6,29	3,26	-3,29	6,82
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	6,17	3,16	-3,49	6,68
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,15	3,13	-3,44	6,68
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	6,00	2,97	-3,57	6,53
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	6,02	3,01	-3,62	6,53
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	5,99	2,97	-3,67	6,50
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	5,78	2,73	-3,79	6,31
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	5,78	2,76	-3,82	6,30
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	5,77	2,75	-3,91	6,27
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	5,74	2,71	-3,85	6,27
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	5,73	2,71	-3,86	6,26
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	5,72	2,68	-3,90	6,23
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	5,49	2,47	-4,07	6,03
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	5,42	2,39	-4,19	5,94
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	5,38	2,38	-4,27	5,89
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,26	2,22	-4,31	5,79
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	5,15	2,14	-4,45	5,68
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,07	2,04	-4,50	5,60
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	5,05	2,04	-4,54	5,58
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	5,03	2,01	-4,57	5,55
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	5,03	1,99	-4,58	5,55
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,89	1,86	-4,67	5,43
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	4,89	1,86	-4,69	5,42
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,85	1,82	-4,77	5,37
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	4,83	1,82	-4,79	5,35
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,79	1,75	-4,79	5,32
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	4,76	1,72	-4,82	5,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,71	1,69	-4,89	5,23
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,56	1,52	-5,00	5,09
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	4,55	1,54	-5,08	5,07
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	4,55	1,55	-5,11	5,06
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	4,50	1,47	-5,10	5,02
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	4,48	1,48	-5,18	4,99
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,47	1,44	-5,13	4,99
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,36	1,35	-5,28	4,87
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,30	1,27	-5,30	4,82
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,26	1,23	-5,32	4,79
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	4,26	1,21	-5,31	4,79
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	4,25	1,22	-5,36	4,77
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	4,23	1,21	-5,36	4,76
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	4,23	1,20	-5,37	4,75
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,22	1,17	-5,36	4,74
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,13	1,10	-5,48	4,65
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	4,13	1,13	-5,57	4,63
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,11	1,10	-5,54	4,62
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	4,09	1,08	-5,52	4,61
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	4,03	1,00	-5,56	4,56
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	4,00	0,97	-5,61	4,52
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,85	0,83	-5,79	4,36
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,80	0,76	-5,78	4,33
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	3,71	0,68	-5,89	4,23
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	3,68	0,68	-5,94	4,20
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,63	0,61	-5,97	4,15
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,59	0,56	-5,97	4,13
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,56	0,54	-6,07	4,08
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	3,52	0,49	-6,05	4,05
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	3,50	0,47	-6,11	4,02
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	3,49	0,45	-6,11	4,01
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,47	0,43	-6,09	4,00
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	3,46	0,43	-6,13	3,99
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	3,44	0,40	-6,13	3,97
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	3,44	0,44	-6,23	3,95
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	3,41	0,39	-6,22	3,93
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	3,37	0,33	-6,21	3,90
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	3,34	0,31	-6,26	3,86
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,33	0,31	-6,28	3,85
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	3,30	0,29	-6,29	3,83
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,32	0,29	-6,31	3,83
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,30	0,28	-6,30	3,82
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,28	0,24	-6,32	3,80
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	3,25	0,20	-6,28	3,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	3,21	0,16	-6,32	3,75
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	3,17	0,16	-6,46	3,69
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,14	0,10	-6,43	3,67
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	3,12	0,11	-6,45	3,66
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,08	0,06	-6,52	3,60
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	3,08	0,04	-6,54	3,59
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,05	0,05	-6,57	3,57
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	3,04	0,01	-6,56	3,56
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,01	-0,01	-6,56	3,54
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	2,95	-0,07	-6,64	3,48
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	2,93	-0,11	-6,64	3,46
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	2,88	-0,15	-6,65	3,43
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,88	-0,14	-6,71	3,41
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	2,89	-0,15	-6,70	3,41
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,89	-0,15	-6,73	3,40
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,88	-0,15	-6,74	3,40
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	2,81	-0,22	-6,76	3,34
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	2,82	-0,20	-6,80	3,34
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,80	-0,22	-6,81	3,32
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,79	-0,23	-6,85	3,30
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,77	-0,25	-6,83	3,29
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	2,76	-0,25	-6,82	3,29
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,74	-0,29	-6,82	3,28
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,75	-0,25	-6,87	3,27
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	2,74	-0,29	-6,87	3,26
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,73	-0,29	-6,90	3,25
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	2,74	-0,28	-6,90	3,25
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,70	-0,33	-6,89	3,23
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	2,68	-0,32	-6,94	3,20
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	2,65	-0,38	-6,90	3,19
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,65	-0,38	-6,98	3,16
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,60	-0,43	-7,00	3,12
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	2,54	-0,50	-7,05	3,06
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,53	-0,51	-7,07	3,05
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	2,46	-0,57	-7,08	3,00
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	2,45	-0,59	-7,14	2,97
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	2,37	-0,66	-7,19	2,91
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,35	-0,69	-7,23	2,88
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,30	-0,72	-7,33	2,82
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	2,29	-0,75	-7,32	2,81
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	2,27	-0,76	-7,32	2,80
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,27	-0,76	-7,33	2,79
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	2,25	-0,78	-7,31	2,79
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,24	-0,79	-7,35	2,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,20	-0,84	-7,35	2,74
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,21	-0,82	-7,37	2,74
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	2,21	-0,79	-7,42	2,73
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	2,17	-0,87	-7,38	2,71
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	2,15	-0,89	-7,43	2,68
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	2,16	-0,87	-7,46	2,68
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	2,14	-0,89	-7,42	2,68
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	2,14	-0,86	-7,50	2,66
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,15	-0,86	-7,49	2,66
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	2,07	-0,95	-7,51	2,60
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,07	-0,95	-7,59	2,58
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,04	-0,98	-7,54	2,57
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,04	-0,96	-7,61	2,55
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,00	-1,02	-7,62	2,52
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,98	-1,04	-7,61	2,51
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,96	-1,07	-7,62	2,49
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	1,96	-1,06	-7,62	2,49
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,93	-1,11	-7,68	2,45
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	1,89	-1,14	-7,69	2,42
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	1,87	-1,16	-7,68	2,41
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	1,86	-1,16	-7,75	2,38
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	1,82	-1,21	-7,72	2,36
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,81	-1,22	-7,80	2,33
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	1,80	-1,23	-7,80	2,32
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,74	-1,28	-7,83	2,27
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	1,74	-1,29	-7,85	2,27
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,72	-1,29	-7,91	2,24
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,70	-1,30	-7,94	2,22
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	1,67	-1,35	-7,90	2,20
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	1,64	-1,38	-7,98	2,16
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,63	-1,41	-7,94	2,16
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	1,63	-1,39	-7,97	2,15
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,61	-1,41	-7,93	2,15
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	1,62	-1,37	-8,03	2,14
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,60	-1,43	-7,96	2,14
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,59	-1,43	-8,00	2,12
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	1,60	-1,42	-8,03	2,12
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	1,56	-1,48	-7,99	2,10
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,59	-1,42	-8,06	2,10
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,57	-1,44	-8,04	2,09
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	1,55	-1,47	-8,03	2,08
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	1,54	-1,48	-8,06	2,06
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,54	-1,47	-8,09	2,06
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	1,51	-1,52	-8,04	2,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,45	-1,59	-8,13	1,98
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	1,45	-1,55	-8,16	1,98
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	1,44	-1,59	-8,15	1,97
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	1,42	-1,62	-8,13	1,96
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	1,42	-1,61	-8,16	1,95
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	1,42	-1,61	-8,16	1,95
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	1,42	-1,61	-8,15	1,95
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,42	-1,59	-8,19	1,94
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	1,41	-1,63	-8,18	1,93
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	1,38	-1,66	-8,17	1,92
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,38	-1,63	-8,20	1,91
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	1,40	-1,63	-8,23	1,91
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,38	-1,63	-8,25	1,90
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	1,37	-1,65	-8,20	1,90
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	1,35	-1,68	-8,24	1,88
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,34	-1,70	-8,22	1,87
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	1,33	-1,69	-8,23	1,87
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	1,35	-1,66	-8,28	1,87
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,34	-1,67	-8,27	1,86
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	1,31	-1,73	-8,24	1,85
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,33	-1,69	-8,29	1,85
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	1,30	-1,75	-8,26	1,83
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	1,24	-1,80	-8,34	1,77
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,24	-1,80	-8,34	1,77
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,23	-1,80	-8,31	1,77
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,23	-1,78	-8,35	1,76
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	1,22	-1,78	-8,39	1,75
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,21	-1,82	-8,34	1,75
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,18	-1,86	-8,38	1,71
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,19	-1,82	-8,45	1,70
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	1,17	-1,88	-8,40	1,70
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,16	-1,87	-8,43	1,69
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,17	-1,86	-8,43	1,69
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	1,17	-1,86	-8,43	1,69
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	1,16	-1,85	-8,44	1,69
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,16	-1,86	-8,47	1,68
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	1,14	-1,89	-8,40	1,68
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	1,13	-1,92	-8,43	1,66
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	1,12	-1,92	-8,43	1,66
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,12	-1,88	-8,53	1,63
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	1,07	-1,97	-8,48	1,61
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	1,07	-1,96	-8,52	1,60
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,02	-1,99	-8,57	1,55
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,02	-2,03	-8,54	1,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	1,01	-2,01	-8,58	1,54
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	1,01	-2,01	-8,56	1,54
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,98	-2,02	-8,64	1,50
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	0,95	-2,08	-8,60	1,49
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,97	-2,06	-8,64	1,49
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,93	-2,08	-8,67	1,46
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	0,91	-2,13	-8,66	1,44
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,92	-2,10	-8,68	1,44
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,89	-2,11	-8,70	1,42
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	0,88	-2,15	-8,66	1,42
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	0,88	-2,16	-8,67	1,42
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	0,89	-2,14	-8,69	1,42
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	0,87	-2,17	-8,68	1,41
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	0,88	-2,16	-8,71	1,40
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	0,85	-2,19	-8,69	1,39
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,87	-2,15	-8,74	1,39
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,87	-2,16	-8,73	1,39
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	0,85	-2,19	-8,75	1,37
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	0,85	-2,16	-8,76	1,37
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,83	-2,18	-8,76	1,36
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,80	-2,21	-8,77	1,34
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,81	-2,23	-8,78	1,33
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	0,78	-2,25	-8,83	1,30
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	0,77	-2,27	-8,80	1,30
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	0,75	-2,26	-8,87	1,27
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	0,74	-2,29	-8,84	1,27
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	0,72	-2,31	-8,87	1,25
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	0,65	-2,39	-8,89	1,19
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	0,65	-2,39	-8,90	1,19
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	0,63	-2,38	-9,00	1,15
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,63	-2,38	-9,00	1,15
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	0,60	-2,41	-9,05	1,11
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	0,58	-2,45	-9,03	1,10
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	0,57	-2,46	-9,04	1,09
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,57	-2,45	-9,04	1,09
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	0,56	-2,48	-9,03	1,08
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	0,56	-2,46	-9,04	1,08
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,55	-2,50	-9,00	1,08
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,55	-2,48	-9,06	1,07
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,50	-2,50	-9,09	1,03
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,50	-2,49	-9,15	1,02
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	0,48	-2,56	-9,11	1,00
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	0,45	-2,59	-9,10	0,99
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	0,44	-2,60	-9,10	0,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,44	-2,61	-9,12	0,97
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	0,44	-2,60	-9,14	0,97
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	0,42	-2,62	-9,13	0,96
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	0,43	-2,60	-9,18	0,95
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	0,40	-2,67	-9,13	0,94
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	0,38	-2,66	-9,22	0,90
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,34	-2,68	-9,22	0,88
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	0,33	-2,71	-9,21	0,87
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,35	-2,66	-9,26	0,87
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	0,32	-2,72	-9,22	0,86
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	0,34	-2,68	-9,32	0,85
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	0,26	-2,78	-9,29	0,80
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,26	-2,78	-9,31	0,79
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,25	-2,80	-9,30	0,78
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	0,26	-2,76	-9,36	0,78
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	0,19	-2,84	-9,37	0,73
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	0,19	-2,82	-9,44	0,71
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	0,17	-2,88	-9,39	0,70
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	0,17	-2,84	-9,42	0,70
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	0,16	-2,88	-9,42	0,69
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,17	-2,85	-9,45	0,69
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,15	-2,89	-9,42	0,68
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,15	-2,85	-9,47	0,67
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	0,13	-2,91	-9,42	0,67
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	0,11	-2,92	-9,46	0,64
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,12	-2,89	-9,55	0,62
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,10	-2,95	-9,48	0,62
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	0,09	-2,92	-9,49	0,62
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,07	-2,94	-9,56	0,59
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,07	-2,96	-9,53	0,59
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	0,04	-3,00	-9,51	0,58
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	0,04	-2,97	-9,60	0,55
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	0,02	-3,02	-9,55	0,55
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	0,01	-3,02	-9,53	0,55
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,01	-3,01	-9,62	0,53
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-0,05	-3,09	-9,60	0,49
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-0,05	-3,08	-9,60	0,49
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-0,04	-3,07	-9,61	0,49
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	-0,10	-3,13	-9,66	0,44
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-0,09	-3,13	-9,66	0,44
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-0,09	-3,12	-9,66	0,44
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-0,10	-3,14	-9,67	0,43
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-0,11	-3,14	-9,70	0,42
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-0,12	-3,16	-9,69	0,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-0,11	-3,13	-9,71	0,41
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,11	-3,13	-9,76	0,40
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,15	-3,19	-9,70	0,39
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-0,13	-3,14	-9,74	0,39
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,15	-3,19	-9,73	0,38
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-0,16	-3,19	-9,73	0,37
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-0,17	-3,18	-9,74	0,37
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-0,21	-3,25	-9,75	0,33
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-0,22	-3,25	-9,78	0,32
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,22	-3,26	-9,78	0,31
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,23	-3,26	-9,82	0,30
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,26	-3,28	-9,88	0,26
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,28	-3,28	-9,89	0,25
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,31	-3,33	-9,89	0,22
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,32	-3,35	-9,89	0,21
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-0,32	-3,37	-9,87	0,21
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-0,32	-3,36	-9,91	0,20
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,38	-3,40	-9,99	0,14
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-0,38	-3,42	-9,97	0,14
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,40	-3,44	-9,98	0,13
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-0,43	-3,46	-9,99	0,11
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	-0,44	-3,46	-10,03	0,09
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-0,47	-3,51	-10,02	0,07
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-0,46	-3,50	-10,03	0,07
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,47	-3,49	-10,05	0,06
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,47	-3,52	-10,05	0,05
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-0,52	-3,56	-10,10	0,01
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	-0,51	-3,55	-10,10	0,01
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-0,53	-3,57	-10,09	0,00
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-0,54	-3,57	-10,13	-0,01
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,54	-3,55	-10,19	-0,03
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-0,57	-3,59	-10,13	-0,03
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-0,57	-3,60	-10,15	-0,04
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-0,58	-3,62	-10,12	-0,04
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,57	-3,58	-10,20	-0,05
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-0,62	-3,67	-10,16	-0,08
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-0,62	-3,65	-10,18	-0,08
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-0,60	-3,64	-10,20	-0,08
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-0,61	-3,65	-10,21	-0,09
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-0,67	-3,70	-10,26	-0,14
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,66	-3,68	-10,27	-0,14
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-0,66	-3,68	-10,26	-0,14
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,68	-3,69	-10,30	-0,16
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,68	-3,71	-10,28	-0,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-0,70	-3,72	-10,34	-0,19
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-0,72	-3,73	-10,35	-0,20
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,73	-3,74	-10,36	-0,21
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,73	-3,75	-10,33	-0,21
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-0,77	-3,79	-10,36	-0,24
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-0,80	-3,82	-10,41	-0,28
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,82	-3,83	-10,41	-0,29
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,87	-3,90	-10,46	-0,34
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,91	-3,96	-10,50	-0,39
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-0,94	-3,96	-10,54	-0,42
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-0,95	-3,96	-10,56	-0,43
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,95	-3,96	-10,59	-0,44
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,96	-3,97	-10,60	-0,45
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-0,97	-4,00	-10,57	-0,45
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,97	-3,99	-10,61	-0,46
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-0,97	-3,99	-10,61	-0,46
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,98	-3,99	-10,62	-0,47
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-1,04	-4,07	-10,63	-0,51
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-1,06	-4,08	-10,68	-0,54
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,07	-4,09	-10,71	-0,56
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,11	-4,12	-10,74	-0,59
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	-1,12	-4,14	-10,72	-0,60
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	-1,13	-4,16	-10,70	-0,60
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-1,16	-4,20	-10,72	-0,63
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-1,16	-4,17	-10,76	-0,63
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,17	-4,20	-10,74	-0,64
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,16	-4,18	-10,78	-0,64
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-1,15	-4,18	-10,78	-0,64
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-1,18	-4,20	-10,78	-0,66
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,22	-4,22	-10,81	-0,69
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-1,22	-4,23	-10,84	-0,70
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-1,23	-4,25	-10,82	-0,70
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,27	-4,33	-10,83	-0,74
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-1,26	-4,28	-10,86	-0,74
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-1,32	-4,33	-10,94	-0,80
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-1,34	-4,35	-10,95	-0,82
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-1,35	-4,39	-10,94	-0,83
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-1,37	-4,41	-10,93	-0,84
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,46	-4,49	-11,06	-0,94
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,49	-4,50	-11,13	-0,98
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-1,49	-4,50	-11,15	-0,98
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-1,52	-4,55	-11,10	-0,99
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-1,52	-4,54	-11,13	-1,00
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-1,57	-4,61	-11,13	-1,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-1,62	-4,65	-11,17	-1,08
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,60	-4,62	-11,21	-1,08
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,60	-4,62	-11,26	-1,09
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-1,63	-4,67	-11,20	-1,10
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-1,62	-4,65	-11,22	-1,10
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-1,65	-4,66	-11,27	-1,13
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-1,66	-4,70	-11,22	-1,13
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,66	-4,67	-11,27	-1,14
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-1,79	-4,83	-11,34	-1,25
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,83	-4,84	-11,45	-1,31
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-1,87	-4,90	-11,46	-1,34
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-1,89	-4,93	-11,44	-1,35
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-1,90	-4,90	-11,52	-1,38
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-1,94	-4,96	-11,51	-1,41
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-1,95	-5,00	-11,51	-1,42
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-1,97	-5,01	-11,52	-1,43
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-1,96	-4,97	-11,59	-1,44
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,99	-5,01	-11,59	-1,47
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-2,06	-5,09	-11,61	-1,52
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-2,06	-5,09	-11,67	-1,54
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-2,10	-5,11	-11,72	-1,58
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,15	-5,18	-11,70	-1,61
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-2,13	-5,16	-11,74	-1,61
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-2,21	-5,22	-11,80	-1,68
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-2,22	-5,23	-11,82	-1,69
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-2,24	-5,27	-11,79	-1,70
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-2,23	-5,28	-11,81	-1,71
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,27	-5,30	-11,86	-1,74
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-2,33	-5,36	-11,88	-1,79
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-2,39	-5,42	-11,94	-1,85
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-2,46	-5,49	-12,07	-1,94
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,49	-5,51	-12,11	-1,97
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,50	-5,53	-12,09	-1,97
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,53	-5,55	-12,15	-2,01
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-2,55	-5,56	-12,23	-2,05
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-2,58	-5,61	-12,15	-2,05
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,57	-5,60	-12,17	-2,05
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-2,56	-5,56	-12,23	-2,05
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-2,60	-5,62	-12,16	-2,06
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-2,63	-5,66	-12,20	-2,10
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-2,66	-5,67	-12,31	-2,15
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-2,67	-5,69	-12,31	-2,16
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,70	-5,71	-12,33	-2,18
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,71	-5,75	-12,31	-2,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-2,72	-5,74	-12,35	-2,20
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-2,73	-5,72	-12,36	-2,21
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-2,76	-5,75	-12,46	-2,26
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-2,81	-5,85	-12,38	-2,28
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,85	-5,87	-12,40	-2,31
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-2,85	-5,90	-12,40	-2,32
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,90	-5,93	-12,52	-2,38
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,96	-5,99	-12,51	-2,42
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-2,99	-6,01	-12,61	-2,47
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,06	-6,09	-12,65	-2,53
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,06	-6,10	-12,65	-2,54
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-3,07	-6,08	-12,70	-2,55
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-3,14	-6,13	-12,83	-2,64
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,18	-6,22	-12,77	-2,66
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,28	-6,31	-12,90	-2,76
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-3,35	-6,40	-12,93	-2,83
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,39	-6,42	-12,95	-2,85
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,52	-6,54	-13,15	-3,00
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-3,58	-6,61	-13,16	-3,05
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,57	-6,60	-13,19	-3,05
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,62	-6,65	-13,19	-3,09
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-3,62	-6,63	-13,25	-3,10
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,65	-6,66	-13,22	-3,11
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-3,63	-6,62	-13,28	-3,11
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-3,70	-6,73	-13,31	-3,18
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-3,71	-6,75	-13,29	-3,18
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-3,83	-6,87	-13,39	-3,30
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-3,86	-6,87	-13,47	-3,34
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,91	-6,93	-13,49	-3,38
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,94	-6,97	-13,54	-3,42
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-3,99	-7,00	-13,59	-3,46
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-4,00	-7,03	-13,62	-3,48
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-4,03	-7,06	-13,62	-3,50
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-4,04	-7,03	-13,71	-3,53
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-4,06	-7,05	-13,78	-3,57
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,10	-7,12	-13,71	-3,58
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-4,20	-7,24	-13,77	-3,67
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-4,38	-7,40	-13,95	-3,85
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-4,38	-7,40	-13,99	-3,86
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-4,38	-7,38	-14,03	-3,87
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-4,43	-7,46	-14,03	-3,91
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,48	-7,50	-14,08	-3,96
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,58	-7,58	-14,24	-4,07
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-4,62	-7,65	-14,21	-4,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-4,79	-7,83	-14,36	-4,26
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-4,82	-7,82	-14,47	-4,31
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-4,84	-7,85	-14,44	-4,31
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-4,83	-7,85	-14,44	-4,31
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-4,84	-7,90	-14,43	-4,32
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-4,98	-8,02	-14,51	-4,44
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,05	-8,09	-14,58	-4,51
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,08	-8,08	-14,75	-4,57
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-5,14	-8,14	-14,79	-4,63
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,26	-8,27	-14,91	-4,75
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,33	-8,37	-14,86	-4,79
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-5,35	-8,39	-14,96	-4,83
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-5,45	-8,47	-15,07	-4,93
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,59	-8,62	-15,14	-5,05
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,57	-8,58	-15,20	-5,05
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-5,77	-8,78	-15,38	-5,25
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,83	-8,87	-15,39	-5,30
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,87	-8,90	-15,42	-5,33
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-5,88	-8,89	-15,51	-5,36
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-5,88	-8,88	-15,52	-5,36
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,92	-8,93	-15,54	-5,40
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-6,05	-9,06	-15,69	-5,54
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-6,11	-9,12	-15,69	-5,58
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-6,12	-9,13	-15,74	-5,60
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-6,29	-9,31	-15,79	-5,73
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-6,45	-9,48	-16,06	-5,93
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-6,53	-9,57	-16,04	-5,98
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-6,77	-9,79	-16,41	-6,26
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-6,81	-9,82	-16,40	-6,28
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-6,93	-9,94	-16,46	-6,38
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-7,03	-10,07	-16,57	-6,49
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,48	-10,49	-17,06	-6,95
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-7,67	-10,66	-17,35	-7,16
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-7,95	-10,96	-17,49	-7,40
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-8,39	-11,41	-17,96	-7,86
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-8,59	-11,59	-18,15	-8,05
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-8,96	-11,97	-18,57	-8,44
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-9,33	-12,41	-18,84	-8,79
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-9,57	-12,59	-19,22	-9,06
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-9,75	-12,82	-19,29	-9,22
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-10,33	-13,39	-19,89	-9,80
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-11,89	-14,92	-21,40	-11,34
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-11,93	-14,96	-21,52	-11,40
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-13,11	-16,13	-22,65	-12,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pricksteenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-17,33	-20,37	-26,88	-16,79
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-21,93	-24,94	-31,45	-21,38
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-26,64	-29,65	-36,15	-26,08
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-27,09	-30,10	-36,62	-26,54
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-28,38	-31,37	-37,95	-27,84
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	56,42	53,37	46,00	56,69
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	56,42	53,37	46,00	56,69
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	55,69	52,64	45,27	55,96
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	55,63	52,58	45,21	55,90
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	54,39	51,34	43,97	54,66
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	54,31	51,25	43,89	54,58
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	32,18	28,96	21,71	32,39
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	30,99	27,78	20,53	31,21
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	30,78	27,73	20,36	31,05
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	30,13	26,88	19,66	30,34
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	29,38	26,35	18,98	29,66
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	29,39	26,19	18,93	29,61
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	29,14	25,89	18,66	29,34
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	28,89	25,65	18,41	29,10
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	28,76	25,52	18,29	28,97
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	27,05	23,83	16,59	27,27
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	26,79	23,65	16,35	27,03
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	25,85	22,67	15,39	26,08
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	25,69	22,42	15,21	25,89
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	25,66	22,45	15,19	25,88
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	24,91	21,77	14,46	25,15
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	24,91	21,64	14,43	25,11
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	24,30	21,08	13,83	24,51
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	23,94	20,85	13,51	24,20
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	23,74	20,55	13,28	23,96
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	23,54	20,24	13,05	23,73
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	23,39	20,03	12,90	23,56
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	23,08	19,85	12,61	23,29
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	22,68	19,59	12,25	22,94
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	22,59	19,30	12,11	22,78
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	22,36	19,11	11,89	22,57
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	22,09	18,86	11,62	22,30
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	21,99	18,74	11,50	22,19
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	21,95	18,70	11,51	22,16
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	21,67	18,53	11,23	21,91
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	21,66	18,41	11,19	21,87
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	21,11	17,90	10,64	21,33
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	21,00	17,80	10,54	21,22
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	21,04	17,72	10,55	21,22
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	20,92	17,70	10,48	21,14
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	20,57	17,35	10,10	20,78
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	20,54	17,36	10,10	20,77
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	20,57	17,24	10,08	20,75
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	20,49	17,25	10,02	20,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	20,39	17,32	9,98	20,66
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	20,41	17,20	9,96	20,63
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	20,40	17,19	9,93	20,62
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	20,35	17,16	9,89	20,57
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	20,13	16,69	9,63	20,28
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	20,01	16,61	9,50	20,17
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,98	16,63	9,50	20,16
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	19,93	16,58	9,45	20,11
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	19,94	16,37	9,55	20,10
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	19,90	16,49	9,38	20,05
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	19,87	16,30	9,48	20,03
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	19,73	16,61	9,29	19,98
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	19,66	16,44	9,20	19,88
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	19,64	16,42	9,18	19,86
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	19,55	16,22	9,04	19,73
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	19,46	16,25	9,00	19,68
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	19,45	16,23	8,96	19,66
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	19,35	16,09	8,87	19,55
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	19,37	16,03	8,86	19,54
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	19,22	16,05	8,77	19,45
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	19,22	15,83	8,70	19,38
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,99	15,91	8,57	19,25
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	18,84	15,57	8,36	19,04
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	18,65	15,13	8,22	18,80
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	18,56	15,20	8,06	18,73
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	18,50	15,13	8,00	18,67
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	18,45	14,96	8,07	18,63
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	18,44	15,01	7,92	18,59
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	18,36	14,88	7,99	18,54
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,36	15,01	7,86	18,53
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	18,31	14,92	7,85	18,49
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	18,25	14,81	7,75	18,40
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	18,24	14,82	7,74	18,40
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,07	14,75	7,57	18,25
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	17,98	14,79	7,51	18,20
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	18,01	14,68	7,51	18,19
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	17,93	14,62	7,46	18,12
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	17,83	14,59	7,36	18,04
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	17,82	14,50	7,33	18,00
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	17,69	14,43	7,23	17,90
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	17,63	14,20	7,11	17,78
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	17,48	14,10	6,98	17,65
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,44	14,07	7,06	17,64
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	17,40	13,93	6,98	17,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	17,25	14,07	6,81	17,48
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	17,25	13,86	6,73	17,41
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	17,21	13,82	6,74	17,38
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	17,16	13,86	6,67	17,35
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	17,17	13,81	6,66	17,34
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,14	13,68	6,74	17,32
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	17,04	13,78	6,57	17,24
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	16,94	13,82	6,50	17,19
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	16,98	13,69	6,51	17,18
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	16,93	13,81	6,49	17,18
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	16,86	13,63	6,39	17,07
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	16,90	13,40	6,49	17,07
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	16,82	13,51	6,33	17,01
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	16,85	13,45	6,33	17,01
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	16,78	13,47	6,31	16,97
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	16,73	13,35	6,22	16,89
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	16,68	13,37	6,18	16,86
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	16,66	13,38	6,17	16,85
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	16,51	13,24	6,04	16,71
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	16,49	13,23	6,01	16,69
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	16,50	13,21	6,02	16,69
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,46	13,13	6,03	16,66
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	16,44	13,09	6,01	16,63
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	16,42	12,97	6,01	16,60
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	16,40	13,09	5,92	16,59
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	16,30	12,97	5,81	16,48
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	16,29	12,90	5,77	16,45
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	16,26	12,88	5,79	16,44
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	16,21	12,96	5,73	16,41
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	16,25	12,78	5,75	16,40
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	16,19	12,84	5,69	16,36
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	15,94	12,45	5,56	16,12
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,91	12,47	5,52	16,09
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	15,86	12,36	5,47	16,03
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	15,82	12,53	5,32	16,01
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,73	12,33	5,22	15,89
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	15,69	12,37	5,21	15,88
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,71	12,28	5,23	15,87
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	15,64	12,18	5,24	15,82
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	15,64	12,22	5,12	15,79
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	15,61	12,25	5,11	15,78
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	15,57	12,26	5,13	15,77
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,52	12,16	5,08	15,71
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	15,51	12,14	5,00	15,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	15,45	12,20	4,99	15,66
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,47	12,04	5,07	15,65
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	15,43	12,13	4,94	15,62
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	15,41	11,99	4,93	15,57
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	15,34	12,02	4,85	15,52
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	15,36	11,85	4,94	15,52
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	15,32	11,86	4,82	15,47
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	15,31	11,82	4,81	15,45
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	15,22	11,89	4,73	15,40
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	15,16	11,79	4,72	15,35
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	15,10	11,74	4,60	15,27
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	15,08	11,65	4,66	15,26
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	15,08	11,59	4,64	15,24
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	14,98	11,74	4,49	15,18
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	15,00	11,63	4,49	15,17
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	14,97	11,57	4,46	15,13
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	14,90	11,65	4,41	15,10
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	14,90	11,60	4,40	15,09
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	14,85	11,60	4,39	15,06
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	14,90	11,52	4,39	15,06
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	14,90	11,43	4,42	15,05
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	14,79	11,66	4,36	15,04
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	14,83	11,34	4,34	14,97
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,78	11,40	4,29	14,95
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	14,77	11,30	4,33	14,93
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	14,75	11,27	4,27	14,90
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	14,67	11,44	4,22	14,89
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	14,71	11,32	4,27	14,89
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	14,64	11,41	4,20	14,86
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	14,65	11,36	4,17	14,84
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	14,65	11,35	4,16	14,84
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	14,59	11,31	4,11	14,79
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	14,60	11,30	4,10	14,79
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	14,52	11,30	4,06	14,74
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	14,49	11,23	4,02	14,69
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	14,53	11,08	4,06	14,69
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	14,49	11,15	4,00	14,67
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	14,52	11,09	3,99	14,67
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	14,44	11,10	3,99	14,63
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,46	11,09	3,97	14,63
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	14,42	11,00	3,95	14,59
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	14,39	11,06	3,93	14,58
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	14,40	10,97	3,91	14,56
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	14,35	10,84	3,86	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	14,31	10,83	3,88	14,47
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	14,32	10,75	3,89	14,46
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	14,26	10,95	3,78	14,45
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	14,27	10,88	3,82	14,45
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	14,26	10,88	3,76	14,43
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	14,21	10,87	3,71	14,39
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	14,20	10,74	3,74	14,36
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	14,17	10,71	3,73	14,34
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	14,18	10,74	3,70	14,34
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	14,14	10,77	3,65	14,31
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	14,06	10,89	3,65	14,30
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	14,09	10,82	3,59	14,28
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	14,07	10,73	3,62	14,26
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	14,02	10,72	3,55	14,21
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	14,06	10,60	3,56	14,21
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	14,05	10,60	3,56	14,20
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	13,98	10,71	3,49	14,18
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	14,03	10,62	3,51	14,18
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	14,03	10,59	3,52	14,18
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	14,01	10,53	3,56	14,17
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	13,94	10,70	3,47	14,15
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	13,95	10,55	3,50	14,13
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,92	10,68	3,44	14,13
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	13,95	10,56	3,43	14,11
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	13,95	10,56	3,44	14,11
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	13,93	10,48	3,44	14,08
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	13,90	10,49	3,45	14,07
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,89	10,46	3,44	14,06
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	13,84	10,55	3,34	14,03
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,85	10,53	3,35	14,03
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,78	10,60	3,36	14,02
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	13,82	10,48	3,33	14,00
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	13,82	10,45	3,32	13,99
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	13,84	10,34	3,33	13,98
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,78	10,33	3,39	13,96
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	13,78	10,39	3,28	13,94
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	13,71	10,40	3,23	13,90
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,70	10,31	3,29	13,89
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	13,65	10,45	3,18	13,87
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	13,71	10,21	3,21	13,85
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	13,67	10,18	3,25	13,83
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	13,60	10,34	3,14	13,81
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	13,65	10,21	3,14	13,80
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	13,59	10,34	3,10	13,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	13,55	10,33	3,08	13,76
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	13,57	10,18	3,06	13,73
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	13,51	10,25	3,01	13,70
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	13,51	10,13	3,02	13,68
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	13,50	10,12	2,99	13,66
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	13,48	10,13	2,97	13,65
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	13,44	10,09	2,95	13,62
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	13,39	10,19	2,93	13,61
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	13,42	10,00	2,98	13,59
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	13,43	9,93	2,97	13,58
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	13,38	10,02	2,88	13,55
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	13,37	10,02	2,89	13,55
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	13,35	10,04	2,87	13,54
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	13,36	9,92	2,88	13,52
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	13,35	9,95	2,83	13,51
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	13,34	9,90	2,83	13,49
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	13,30	9,94	2,81	13,47
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	13,27	9,91	2,83	13,46
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	13,24	9,99	2,77	13,45
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,23	9,77	2,83	13,41
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	13,20	9,88	2,73	13,39
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	13,23	9,70	2,76	13,37
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,12	9,92	2,69	13,35
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	13,18	9,77	2,67	13,34
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	13,16	9,74	2,74	13,34
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	13,14	9,79	2,68	13,33
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	13,17	9,65	2,74	13,32
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,17	9,72	2,67	13,32
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	13,11	9,73	2,61	13,28
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	13,11	9,67	2,61	13,26
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,09	9,68	2,61	13,26
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	13,07	9,68	2,60	13,24
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	13,03	9,66	2,59	13,22
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	13,05	9,69	2,53	13,22
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	13,05	9,57	2,59	13,21
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	13,03	9,66	2,55	13,20
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	12,97	9,70	2,50	13,17
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	12,91	9,69	2,44	13,12
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	12,88	9,59	2,40	13,07
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,89	9,55	2,40	13,07
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	12,91	9,49	2,40	13,06
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	12,87	9,53	2,37	13,05
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	12,88	9,50	2,40	13,05
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	12,81	9,63	2,36	13,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	12,86	9,34	2,39	13,00
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	12,82	9,44	2,32	12,99
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	12,80	9,43	2,30	12,97
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	12,77	9,51	2,29	12,97
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	12,81	9,28	2,34	12,95
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,77	9,25	2,33	12,92
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	12,72	9,44	2,24	12,92
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	12,77	9,34	2,26	12,92
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	12,72	9,40	2,21	12,90
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	12,72	9,31	2,28	12,90
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	12,70	9,39	2,20	12,88
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,72	9,22	2,26	12,87
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	12,66	9,34	2,16	12,84
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	12,61	9,32	2,11	12,80
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	12,59	9,24	2,14	12,78
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,59	9,17	2,09	12,75
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	12,57	9,22	2,05	12,74
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	12,55	9,13	2,12	12,73
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	12,54	9,22	2,06	12,73
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	12,50	9,28	2,03	12,71
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	12,48	9,12	2,00	12,66
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	12,50	9,03	2,05	12,66
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	12,51	8,95	2,06	12,65
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	12,43	9,18	1,97	12,64
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	12,46	9,11	1,96	12,63
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	12,41	9,11	1,92	12,60
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	12,38	9,09	1,91	12,58
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	12,38	9,02	1,89	12,55
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	12,36	8,98	1,87	12,53
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	12,31	9,08	1,82	12,51
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	12,33	8,97	1,83	12,50
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,33	8,93	1,85	12,50
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	12,27	8,90	1,84	12,46
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	12,29	8,94	1,79	12,46
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	12,28	8,93	1,77	12,45
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	12,28	8,89	1,81	12,45
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	12,28	8,80	1,83	12,44
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,27	8,88	1,77	12,43
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	12,20	8,78	1,76	12,37
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	12,20	8,81	1,70	12,36
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	12,17	8,80	1,71	12,35
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	12,15	8,79	1,66	12,32
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	12,15	8,80	1,65	12,32
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	12,13	8,56	1,73	12,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	12,08	8,59	1,67	12,25
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	12,06	8,68	1,57	12,23
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	12,07	8,65	1,54	12,22
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	12,09	8,61	1,56	12,22
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	12,03	8,67	1,58	12,22
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	12,07	8,59	1,56	12,21
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	12,02	8,56	1,55	12,18
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	12,00	8,48	1,54	12,15
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	11,96	8,58	1,53	12,15
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	11,97	8,53	1,52	12,14
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	11,95	8,58	1,52	12,14
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	11,96	8,55	1,53	12,14
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,99	8,55	1,49	12,14
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	11,96	8,57	1,45	12,12
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	11,94	8,56	1,45	12,11
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	11,86	8,58	1,38	12,06
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	11,89	8,43	1,44	12,05
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,84	8,48	1,35	12,01
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	11,84	8,48	1,35	12,01
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	11,86	8,29	1,43	12,00
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	11,81	8,45	1,31	11,98
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	11,80	8,42	1,31	11,97
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	11,77	8,47	1,29	11,96
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	11,78	8,29	1,27	11,92
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	11,72	8,35	1,26	11,90
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	11,71	8,37	1,25	11,90
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,74	8,29	1,23	11,89
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	11,62	8,39	1,16	11,83
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	11,65	8,28	1,15	11,82
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,68	8,16	1,17	11,81
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	11,64	8,25	1,14	11,80
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	11,62	8,12	1,19	11,78
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	11,62	8,17	1,09	11,76
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	11,58	8,26	1,09	11,76
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,62	8,13	1,11	11,76
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	11,57	8,20	1,09	11,74
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	11,52	8,25	1,05	11,72
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,55	8,14	1,06	11,71
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	11,55	8,04	1,09	11,70
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	11,47	8,15	0,97	11,65
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	11,44	8,06	0,97	11,62
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	11,38	8,09	0,91	11,58
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,43	7,95	0,94	11,58
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	11,37	8,07	0,91	11,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	11,40	7,96	0,94	11,56
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,39	7,85	0,92	11,53
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	11,37	7,86	0,90	11,52
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,35	7,96	0,87	11,52
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	11,29	8,10	0,84	11,52
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	11,35	7,79	0,88	11,48
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	11,31	7,92	0,79	11,47
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,26	7,83	0,77	11,42
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,22	7,77	0,72	11,37
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	11,22	7,75	0,70	11,36
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	11,16	7,87	0,69	11,36
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	11,18	7,82	0,70	11,36
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	11,19	7,78	0,70	11,35
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,17	7,78	0,69	11,34
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	11,15	7,81	0,65	11,33
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	11,14	7,82	0,68	11,33
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	11,13	7,66	0,63	11,28
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	11,13	7,69	0,59	11,27
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	11,09	7,75	0,61	11,27
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	11,07	7,66	0,57	11,23
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	11,06	7,63	0,53	11,21
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	10,99	7,72	0,51	11,19
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	11,01	7,60	0,56	11,18
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	10,96	7,71	0,49	11,17
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,99	7,60	0,51	11,16
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	10,95	7,62	0,49	11,14
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	10,97	7,48	0,55	11,13
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	10,94	7,42	0,48	11,09
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,95	7,47	0,43	11,09
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,89	7,55	0,41	11,07
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,91	7,47	0,42	11,07
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,84	7,62	0,38	11,06
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	10,89	7,50	0,40	11,06
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,85	7,55	0,37	11,04
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	10,85	7,53	0,39	11,04
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	10,87	7,51	0,38	11,04
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,87	7,39	0,38	11,02
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	10,81	7,51	0,34	11,00
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,80	7,48	0,34	10,99
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,85	7,29	0,38	10,98
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	10,81	7,30	0,38	10,97
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,77	7,44	0,31	10,96
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,80	7,37	0,32	10,96
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	10,75	7,42	0,29	10,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	10,76	7,31	0,36	10,94
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,73	7,39	0,28	10,92
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	10,75	7,26	0,31	10,91
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	10,72	7,41	0,25	10,91
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,72	7,34	0,25	10,90
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,71	7,37	0,20	10,88
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	10,72	7,24	0,28	10,88
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	10,70	7,24	0,23	10,86
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	10,66	7,34	0,18	10,85
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	10,66	7,31	0,19	10,84
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,63	7,32	0,19	10,83
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,63	7,32	0,17	10,82
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	10,63	7,28	0,14	10,81
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	10,60	7,21	0,08	10,76
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,59	7,21	0,07	10,75
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,59	7,17	0,09	10,75
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	10,52	7,23	0,05	10,72
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	10,54	7,15	0,03	10,70
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	10,52	7,15	0,06	10,70
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	10,48	7,18	0,02	10,68
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,47	7,17	0,01	10,67
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	10,47	7,12	0,02	10,66
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	10,46	7,07	-0,05	10,62
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	10,40	7,09	-0,06	10,59
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,42	6,99	-0,07	10,58
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,40	7,04	-0,10	10,57
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,42	6,88	-0,04	10,56
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	10,39	6,96	-0,12	10,54
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,38	6,89	-0,15	10,51
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	10,34	6,90	-0,15	10,50
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,32	6,93	-0,18	10,48
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	10,28	6,89	-0,14	10,47
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	10,23	7,04	-0,23	10,45
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	10,26	6,95	-0,20	10,45
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	10,28	6,91	-0,21	10,45
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	10,25	6,88	-0,23	10,42
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	10,28	6,71	-0,19	10,41
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,17	6,90	-0,28	10,38
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	10,18	6,87	-0,29	10,37
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,18	6,80	-0,30	10,35
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	10,19	6,72	-0,28	10,34
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	10,12	6,85	-0,35	10,32
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,11	6,75	-0,36	10,29
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	10,05	6,62	-0,44	10,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	10,03	6,61	-0,47	10,19
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	9,98	6,63	-0,48	10,17
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	9,98	6,60	-0,44	10,17
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	9,96	6,58	-0,51	10,14
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	9,94	6,47	-0,48	10,11
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	9,87	6,61	-0,60	10,07
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,87	6,43	-0,64	10,02
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	9,86	6,32	-0,60	10,00
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,81	6,42	-0,67	9,98
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,81	6,34	-0,69	9,96
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	9,73	6,51	-0,72	9,95
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	9,76	6,38	-0,65	9,95
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	9,74	6,43	-0,72	9,93
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,78	6,22	-0,71	9,91
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,75	6,30	-0,75	9,90
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	9,70	6,35	-0,76	9,89
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,70	6,34	-0,77	9,88
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	9,67	6,32	-0,83	9,84
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	9,63	6,35	-0,84	9,83
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,66	6,19	-0,75	9,83
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	9,67	6,25	-0,85	9,82
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,64	6,26	-0,82	9,82
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	9,67	6,11	-0,78	9,81
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	9,60	6,36	-0,85	9,81
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	9,61	6,29	-0,87	9,80
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	9,58	6,33	-0,89	9,79
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,59	6,25	-0,83	9,79
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,59	6,27	-0,86	9,78
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	9,63	6,03	-0,82	9,76
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	9,58	6,24	-0,91	9,76
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	9,61	5,99	-0,81	9,75
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,55	6,22	-0,92	9,74
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,57	6,17	-0,90	9,74
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	9,56	6,16	-0,94	9,72
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,50	6,17	-0,95	9,69
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,50	6,16	-0,99	9,68
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	9,54	5,99	-0,93	9,68
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	9,45	6,15	-1,00	9,65
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	9,44	6,14	-1,04	9,63
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,49	5,98	-0,99	9,63
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,45	6,09	-1,04	9,62
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	9,46	6,01	-0,99	9,62
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	9,45	6,04	-1,04	9,61
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,38	6,08	-1,07	9,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	9,44	5,89	-1,00	9,58
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	9,43	5,98	-1,07	9,58
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	9,39	6,07	-1,10	9,57
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,36	6,03	-1,10	9,55
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,31	5,98	-1,15	9,50
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	9,30	5,99	-1,18	9,49
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	9,31	5,84	-1,13	9,47
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	9,30	5,84	-1,14	9,47
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	9,31	5,73	-1,13	9,45
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	9,22	5,86	-1,22	9,41
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	9,26	5,76	-1,22	9,40
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	9,18	5,88	-1,30	9,37
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,18	5,84	-1,30	9,36
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	9,12	5,90	-1,34	9,34
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	9,12	5,74	-1,31	9,31
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	9,12	5,75	-1,34	9,30
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	9,07	5,78	-1,38	9,27
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	9,06	5,72	-1,38	9,25
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,09	5,64	-1,40	9,24
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	9,02	5,62	-1,48	9,18
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	9,01	5,57	-1,42	9,18
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	9,01	5,52	-1,49	9,15
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,99	5,42	-1,44	9,13
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	8,92	5,63	-1,54	9,12
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	8,97	5,52	-1,53	9,12
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	8,95	5,48	-1,50	9,11
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	8,87	5,45	-1,60	9,04
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	8,83	5,53	-1,64	9,02
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	8,80	5,40	-1,62	8,98
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	8,74	5,37	-1,68	8,93
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,70	5,37	-1,77	8,89
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	8,71	5,32	-1,72	8,89
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,68	5,26	-1,78	8,85
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	8,68	5,26	-1,80	8,84
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	8,66	5,25	-1,76	8,84
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	8,61	5,32	-1,84	8,81
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	8,66	5,16	-1,86	8,79
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,59	5,24	-1,87	8,78
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	8,61	5,21	-1,85	8,78
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,56	5,18	-1,95	8,72
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,52	4,99	-1,91	8,67
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,46	5,16	-2,00	8,66
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,45	4,95	-1,98	8,61
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	8,41	5,07	-2,03	8,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	8,46	4,96	-2,05	8,60
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	8,41	5,03	-2,04	8,59
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	8,33	5,03	-2,12	8,53
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	8,34	4,96	-2,11	8,52
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	8,36	4,91	-2,13	8,51
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,30	5,00	-2,17	8,49
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,28	4,90	-2,19	8,46
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	8,29	4,82	-2,18	8,44
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	8,26	4,88	-2,22	8,43
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,27	4,72	-2,15	8,42
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	8,23	4,87	-2,21	8,42
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	8,22	4,90	-2,23	8,41
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	8,21	4,82	-2,23	8,39
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	8,20	4,78	-2,31	8,35
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	8,14	4,66	-2,27	8,31
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,14	4,65	-2,29	8,30
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,15	4,59	-2,29	8,29
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	8,12	4,69	-2,35	8,28
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	8,06	4,77	-2,41	8,26
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	8,12	4,65	-2,39	8,26
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	8,06	4,53	-2,41	8,20
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	8,05	4,46	-2,39	8,19
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	8,02	4,65	-2,46	8,19
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	8,01	4,54	-2,40	8,18
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	8,01	4,48	-2,41	8,17
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	7,79	4,39	-2,70	7,95
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	7,71	4,26	-2,78	7,86
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	7,71	4,14	-2,70	7,86
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	7,67	4,28	-2,80	7,84
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	7,66	4,28	-2,83	7,83
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	7,67	4,21	-2,79	7,83
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	7,60	4,22	-2,83	7,79
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	7,54	4,18	-2,90	7,73
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	7,52	4,18	-2,92	7,71
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	7,54	4,14	-2,94	7,71
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	7,52	4,13	-2,98	7,68
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	7,47	4,05	-3,05	7,62
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	7,44	4,06	-3,01	7,62
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	7,43	3,97	-3,10	7,57
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	7,26	3,88	-3,19	7,44
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	7,18	3,81	-3,30	7,35
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	7,13	3,82	-3,35	7,32
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	7,10	3,76	-3,35	7,29
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	7,05	3,76	-3,39	7,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	7,03	3,68	-3,41	7,22
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	7,04	3,66	-3,44	7,21
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	7,05	3,60	-3,41	7,21
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	6,91	3,51	-3,62	7,06
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	6,80	3,47	-3,63	7,00
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	6,75	3,22	-3,70	6,90
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	6,60	3,14	-3,82	6,77
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	6,56	3,07	-3,86	6,72
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	6,44	2,81	-4,03	6,56
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	6,37	3,01	-4,09	6,55
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	6,40	2,80	-4,05	6,53
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	6,28	2,92	-4,16	6,47
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	6,25	2,81	-4,17	6,43
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	6,20	2,85	-4,23	6,39
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	6,18	2,83	-4,28	6,37
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	6,21	2,63	-4,24	6,35
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	6,16	2,80	-4,34	6,33
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	6,16	2,72	-4,29	6,33
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	6,13	2,81	-4,33	6,32
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	6,08	2,81	-4,35	6,29
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	6,09	2,62	-4,39	6,24
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	6,05	2,61	-4,36	6,23
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	6,04	2,59	-4,48	6,18
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	5,98	2,65	-4,50	6,16
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,94	2,65	-4,53	6,14
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	5,95	2,47	-4,53	6,10
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,89	2,52	-4,53	6,08
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	5,85	2,36	-4,62	6,00
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	5,77	2,47	-4,74	5,95
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	5,68	2,11	-4,82	5,80
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	5,55	2,20	-4,92	5,73
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	5,55	1,88	-4,88	5,67
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	5,44	1,99	-5,00	5,61
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	5,44	1,93	-5,04	5,58
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,37	2,04	-5,09	5,56
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	5,33	1,97	-5,15	5,51
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	5,32	1,87	-5,23	5,46
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,11	1,78	-5,36	5,30
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	5,07	1,48	-5,36	5,21
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	4,94	1,53	-5,51	5,11
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	4,79	1,41	-5,64	4,98
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	4,75	1,46	-5,72	4,95
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	4,75	1,47	-5,75	4,94
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,71	1,24	-5,75	4,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	4,75	1,16	-5,75	4,87
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	4,70	1,00	-5,73	4,81
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	4,63	1,21	-5,82	4,80
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	4,63	1,21	-5,81	4,80
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	4,53	1,07	-5,99	4,67
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	4,47	0,87	-5,98	4,60
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	4,42	0,92	-6,09	4,56
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	4,33	0,99	-6,09	4,53
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	4,25	0,87	-6,24	4,42
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,26	0,68	-6,20	4,39
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	4,09	0,67	-6,41	4,25
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	3,91	0,58	-6,53	4,11
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	3,88	0,48	-6,58	4,05
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,76	0,24	-6,69	3,91
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	3,39	0,15	-7,09	3,60
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	3,36	0,01	-7,08	3,55
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	3,29	-0,10	-7,15	3,47
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	3,22	-0,30	-7,20	3,38
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,09	-0,47	-7,34	3,24
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	2,49	-0,86	-7,98	2,67
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	2,39	-1,25	-8,04	2,52
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,18	-1,25	-8,24	2,36
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	2,15	-1,29	-8,26	2,33
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	2,16	-1,35	-8,36	2,29
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	2,13	-1,36	-8,38	2,27
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	2,00	-1,36	-8,41	2,20
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	2,01	-1,47	-8,40	2,18
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	1,51	-1,85	-8,88	1,71
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,35	-2,07	-9,05	1,54
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	1,35	-2,12	-9,15	1,50
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	1,06	-2,25	-9,32	1,28
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,91	-2,47	-9,48	1,11
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	0,76	-2,53	-9,61	0,99
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	0,82	-2,76	-9,67	0,94
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	0,79	-2,79	-9,79	0,89
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,54	-2,79	-9,84	0,75
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	0,52	-2,76	-9,85	0,75
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	0,46	-2,77	-10,03	0,66
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	0,49	-2,95	-10,02	0,64
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	0,31	-3,29	-10,16	0,44
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	0,30	-3,38	-10,10	0,43
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	0,23	-3,27	-10,25	0,37
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,07	-3,34	-10,43	0,16
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-0,13	-3,44	-10,51	0,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-0,15	-3,57	-10,59	0,02
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-0,32	-3,75	-10,67	-0,12
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	-0,37	-3,74	-10,85	-0,20
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,49	-4,17	-10,89	-0,36
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-0,96	-4,46	-11,46	-0,82
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-1,24	-4,91	-11,64	-1,11
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,50	-4,60	-11,94	-1,25
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,51	-4,67	-11,97	-1,28
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,60	-4,71	-12,04	-1,35
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-1,51	-5,00	-12,07	-1,39
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	-1,58	-5,00	-12,11	-1,43
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-1,79	-5,34	-12,28	-1,66
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-1,93	-5,61	-12,34	-1,81
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	-2,05	-5,27	-12,54	-1,84
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-2,11	-5,24	-12,56	-1,87
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-2,22	-5,82	-12,64	-2,08
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,60	-6,28	-13,01	-2,48
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-2,84	-6,50	-13,24	-2,71
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-3,13	-6,80	-13,53	-3,00
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-3,14	-6,72	-13,74	-3,05
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-3,52	-6,74	-14,01	-3,31
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-3,55	-7,22	-13,96	-3,42
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-4,62	-7,76	-15,07	-4,38
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-4,77	-7,92	-15,22	-4,53
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-4,96	-8,12	-15,42	-4,73
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	-4,97	-8,13	-15,43	-4,74
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-5,34	-8,50	-15,80	-5,11
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,35	-8,51	-15,81	-5,12
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-5,85	-8,95	-16,29	-5,60
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-6,88	-10,04	-17,34	-6,65
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-7,04	-10,20	-17,50	-6,81
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-7,23	-10,39	-17,69	-7,00
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-7,56	-10,71	-18,01	-7,32
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-8,11	-11,62	-18,61	-7,97
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-8,16	-11,64	-18,53	-7,98
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-8,26	-11,71	-18,62	-8,07
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-8,75	-12,32	-19,14	-8,59
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-9,10	-12,69	-19,49	-8,95
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-11,62	-15,07	-22,16	-11,48
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-11,68	-15,12	-22,21	-11,54
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-11,73	-15,18	-22,27	-11,59
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-14,17	-17,61	-24,71	-14,03
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-14,23	-17,67	-24,76	-14,09
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schummerstraat/Franciscanerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	31,54	28,53	21,53	31,94
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	30,83	27,81	20,82	31,23
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	29,97	26,96	19,95	30,37
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	29,63	26,49	19,48	29,96
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	29,39	26,38	19,38	29,79
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	28,38	25,38	18,36	28,78
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	28,40	25,28	18,24	28,73
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	27,96	24,95	17,94	28,36
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	27,98	24,83	17,83	28,30
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	25,70	22,55	15,55	26,02
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	25,22	22,10	15,09	25,56
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	25,03	21,93	14,88	25,36
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	24,99	21,90	14,84	25,33
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	24,96	21,85	14,78	25,28
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	24,91	21,80	14,73	25,23
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	24,88	21,78	14,72	25,21
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	24,79	21,64	14,65	25,12
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	24,63	21,53	14,45	24,96
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	24,51	21,41	14,35	24,84
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	24,23	21,14	14,06	24,56
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	24,10	21,01	13,94	24,43
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	23,82	20,72	13,64	24,15
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	23,70	20,61	13,55	24,04
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	23,53	20,55	13,50	23,93
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	23,51	20,53	13,48	23,91
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	23,50	20,52	13,46	23,90
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	23,41	20,43	13,37	23,81
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	23,34	20,24	13,17	23,67
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	23,30	20,20	13,14	23,63
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	22,92	19,95	12,88	23,32
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	22,87	19,80	12,93	23,28
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	22,90	19,81	12,74	23,23
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	22,74	19,71	12,75	23,14
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	22,48	19,39	12,32	22,81
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	22,46	19,36	12,29	22,79
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	22,41	19,31	12,30	22,76
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	22,35	19,32	12,36	22,75
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	22,12	19,16	12,08	22,52
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	22,12	19,12	12,10	22,52
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	22,02	18,95	11,86	22,36
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	21,79	18,77	11,79	22,19
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	21,85	18,68	11,72	22,17
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	21,76	18,76	11,74	22,16
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	21,65	18,67	11,63	22,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	21,61	18,63	11,59	22,01
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	21,60	18,62	11,58	22,00
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	21,43	18,40	11,43	21,83
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	21,38	18,40	11,35	21,78
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	21,29	18,21	11,36	21,70
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	21,36	18,25	11,19	21,69
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	20,89	17,92	10,85	21,29
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	20,85	17,75	10,69	21,18
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	20,59	17,62	10,59	21,00
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	20,58	17,61	10,58	20,99
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	20,54	17,33	10,48	20,88
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	20,38	17,41	10,35	20,78
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	20,36	17,27	10,20	20,69
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	20,26	17,29	10,25	20,67
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	20,13	17,16	10,09	20,53
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	20,03	17,05	10,01	20,43
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	20,02	17,03	10,00	20,42
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	19,96	16,98	9,94	20,36
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	19,86	16,90	9,85	20,27
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	19,89	16,74	9,69	20,20
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	19,73	16,60	9,81	20,13
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	19,56	16,58	9,53	19,96
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	19,41	16,45	9,40	19,82
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	19,46	16,32	9,26	19,77
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	19,42	16,27	9,31	19,75
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	19,08	16,11	9,05	19,48
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	19,04	15,90	8,84	19,35
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	18,84	15,87	8,83	19,25
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	18,81	15,85	8,81	19,22
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	18,72	15,75	8,71	19,13
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	18,75	15,51	8,71	19,09
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	18,67	15,54	8,46	18,98
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	18,57	15,34	8,53	18,91
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	18,42	15,45	8,39	18,82
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	18,32	15,36	8,31	18,73
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	18,31	15,33	8,29	18,71
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	18,34	15,20	8,13	18,65
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	17,94	14,97	7,92	18,35
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	18,02	14,89	7,81	18,33
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	17,84	14,72	7,90	18,23
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	17,81	14,67	7,91	18,21
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,79	14,52	7,74	18,12
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	17,64	14,50	7,73	18,04
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	17,70	14,58	7,50	18,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	17,54	14,58	7,53	17,95
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	17,58	14,31	7,54	17,91
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	17,41	14,17	7,36	17,74
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	17,39	14,26	7,18	17,70
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	17,08	13,95	6,87	17,39
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	16,98	13,83	7,04	17,37
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	16,90	13,67	6,86	17,24
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	16,89	13,68	6,85	17,23
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	16,68	13,71	6,67	17,09
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	16,72	13,60	6,51	17,03
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	16,68	13,43	6,62	17,01
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	16,61	13,40	6,57	16,95
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	16,53	13,40	6,60	16,92
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	16,41	13,16	6,35	16,74
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	16,28	13,31	6,32	16,70
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	16,29	13,03	6,23	16,61
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	16,04	12,82	6,05	16,40
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	15,81	12,67	5,89	16,21
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	15,76	12,49	5,73	16,09
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	15,76	12,51	5,70	16,09
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	15,75	12,56	5,69	16,09
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	15,56	12,59	5,61	15,99
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	15,57	12,34	5,56	15,92
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	15,29	12,28	5,33	15,70
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	15,21	12,22	5,24	15,63
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	14,89	11,89	4,91	15,30
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	14,90	11,76	4,92	15,28
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	14,86	11,88	4,88	15,27
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	14,83	11,83	4,87	15,25
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	14,70	11,46	4,64	15,03
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	14,68	11,46	4,64	15,02
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	14,47	11,33	4,51	14,85
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	14,40	11,14	4,33	14,72
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	14,39	11,16	4,33	14,72
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	14,29	11,06	4,27	14,63
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	14,07	11,09	4,11	14,49
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	13,98	10,98	4,03	14,40
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	14,01	10,76	3,95	14,34
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	13,86	10,86	3,90	14,28
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	13,39	10,41	3,44	13,81
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	13,33	10,32	3,37	13,74
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	13,33	10,31	3,37	13,74
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	13,31	10,31	3,34	13,72
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	13,33	10,08	3,27	13,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	13,12	10,12	3,15	13,53
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,11	9,85	3,06	13,44
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	12,97	9,97	3,00	13,38
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	12,99	9,84	3,04	13,37
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,02	9,80	2,99	13,36
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	13,00	9,73	2,93	13,32
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	12,98	9,72	2,94	13,31
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,92	9,54	2,76	13,19
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,51	9,50	2,56	12,93
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	12,44	9,18	2,33	12,75
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,91	8,90	1,95	12,32
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	11,89	8,63	1,86	12,22
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	11,85	8,62	1,83	12,19
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	11,54	8,30	1,51	11,88
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	11,46	8,23	1,43	11,80
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	11,31	8,06	1,32	11,66
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	11,28	8,07	1,35	11,66
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	11,30	8,01	1,27	11,63
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	11,26	7,99	1,28	11,61
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	11,22	7,93	1,23	11,56
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	11,02	7,76	1,03	11,37
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	10,96	7,75	0,94	11,31
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	10,66	7,38	0,67	11,00
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	10,42	7,17	0,49	10,79
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	10,35	7,12	0,40	10,72
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	10,36	7,09	0,30	10,68
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	10,12	6,83	0,12	10,46
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	10,14	6,81	0,07	10,45
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	9,77	6,57	-0,15	10,15
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,70	6,41	-0,30	10,04
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	9,63	6,39	-0,40	9,97
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	9,61	6,33	-0,34	9,96
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	9,61	6,29	-0,44	9,92
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	9,54	6,28	-0,40	9,90
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	9,48	6,28	-0,48	9,85
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	9,45	6,23	-0,50	9,82
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	9,48	6,10	-0,67	9,75
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	9,42	6,14	-0,61	9,75
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	9,38	6,09	-0,63	9,71
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	9,32	6,06	-0,68	9,66
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	9,30	6,07	-0,70	9,65
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,32	6,02	-0,69	9,65
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	9,26	5,98	-0,74	9,60
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	9,18	5,90	-0,79	9,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	9,20	5,94	-0,88	9,52
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	9,20	5,91	-0,84	9,52
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	9,17	5,93	-0,88	9,50
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	9,13	5,90	-0,87	9,48
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	9,16	5,89	-0,92	9,48
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	9,09	5,83	-0,92	9,43
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	9,10	5,73	-0,95	9,40
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	9,02	5,79	-0,91	9,39
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	8,98	5,72	-0,98	9,34
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	8,98	5,73	-1,09	9,30
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	8,79	5,54	-1,24	9,13
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	8,78	5,52	-1,23	9,12
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	8,68	5,41	-1,28	9,03
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	8,69	5,37	-1,35	9,01
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	8,63	5,41	-1,33	8,99
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	8,50	5,27	-1,45	8,87
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	8,43	5,16	-1,61	8,76
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	8,35	5,04	-1,67	8,68
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,34	4,99	-1,70	8,65
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	8,27	5,03	-1,71	8,62
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	8,26	5,00	-1,78	8,59
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	8,10	4,85	-1,89	8,45
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	8,09	4,82	-1,96	8,42
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	8,03	4,78	-1,98	8,37
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	7,98	4,64	-2,08	8,29
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	7,95	4,66	-2,08	8,28
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	7,83	4,54	-2,17	8,17
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	7,75	4,50	-2,20	8,11
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	7,70	4,48	-2,33	8,04
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,64	4,40	-2,34	7,99
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	7,64	4,35	-2,40	7,96
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	7,61	4,43	-2,45	7,95
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	7,64	4,26	-2,43	7,93
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	7,58	4,23	-2,46	7,89
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	7,52	4,28	-2,43	7,88
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	7,42	4,25	-2,55	7,79
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	7,43	4,21	-2,61	7,77
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	7,37	4,12	-2,63	7,72
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	7,37	4,03	-2,65	7,69
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	7,35	4,02	-2,67	7,67
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	7,24	4,00	-2,73	7,60
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	7,23	3,95	-2,80	7,56
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	7,20	3,83	-2,84	7,51
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	7,18	3,85	-2,82	7,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	7,14	3,85	-2,83	7,49
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	7,11	3,91	-2,86	7,48
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	7,13	3,83	-2,91	7,45
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	7,07	3,88	-2,92	7,43
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	7,08	3,72	-2,97	7,38
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	7,04	3,78	-2,97	7,38
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	6,91	3,70	-3,00	7,29
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	6,95	3,67	-3,04	7,29
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	6,98	3,64	-3,09	7,28
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	6,94	3,62	-3,06	7,27
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	6,88	3,70	-3,05	7,26
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	6,90	3,66	-3,07	7,26
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,94	3,62	-3,11	7,25
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	6,87	3,57	-3,13	7,20
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	6,85	3,60	-3,14	7,20
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	6,80	3,60	-3,22	7,15
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	6,80	3,56	-3,27	7,13
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	6,70	3,51	-3,30	7,06
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	6,68	3,44	-3,26	7,05
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	6,75	3,43	-3,35	7,05
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	6,71	3,41	-3,32	7,03
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	6,70	3,41	-3,31	7,03
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	6,64	3,48	-3,38	7,00
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	6,59	3,25	-3,43	6,91
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	6,54	3,22	-3,46	6,87
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	6,52	3,31	-3,50	6,87
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	6,47	3,25	-3,54	6,82
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	6,48	3,26	-3,55	6,82
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	6,45	3,14	-3,56	6,78
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	6,49	3,14	-3,65	6,77
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	6,40	3,16	-3,54	6,77
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	6,42	3,12	-3,56	6,76
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,40	3,12	-3,62	6,73
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	6,43	3,09	-3,64	6,73
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,41	3,06	-3,63	6,72
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	6,36	3,09	-3,61	6,71
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	6,36	3,10	-3,65	6,70
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	6,35	3,10	-3,63	6,70
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	6,35	3,13	-3,68	6,69
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,35	3,03	-3,67	6,67
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	6,35	3,01	-3,70	6,66
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	6,33	3,00	-3,67	6,66
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,28	3,00	-3,72	6,62
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	6,23	2,96	-3,70	6,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	6,21	2,93	-3,81	6,54
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,18	2,90	-3,82	6,52
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	6,15	2,91	-3,81	6,51
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,16	2,87	-3,84	6,50
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,18	2,82	-3,87	6,48
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,11	2,87	-3,88	6,46
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,08	2,84	-3,90	6,43
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	6,12	2,74	-3,94	6,42
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	6,05	2,78	-3,91	6,40
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	6,05	2,70	-3,97	6,37
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,03	2,69	-4,01	6,34
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	5,99	2,67	-4,05	6,31
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	5,89	2,64	-4,06	6,25
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	5,92	2,58	-4,10	6,24
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	5,89	2,61	-4,12	6,23
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,90	2,61	-4,11	6,23
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	5,74	2,51	-4,31	6,07
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,74	2,49	-4,31	6,07
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	5,69	2,44	-4,26	6,05
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	5,63	2,39	-4,37	5,98
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,64	2,34	-4,39	5,96
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	5,60	2,30	-4,38	5,94
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	5,56	2,36	-4,37	5,94
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	5,59	2,36	-4,44	5,93
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	5,57	2,36	-4,43	5,92
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	5,55	2,29	-4,43	5,90
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	5,56	2,19	-4,50	5,86
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,52	2,25	-4,50	5,85
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,54	2,22	-4,51	5,85
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,50	2,24	-4,47	5,85
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	5,45	2,24	-4,53	5,81
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	5,47	2,23	-4,55	5,81
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	5,37	2,15	-4,60	5,73
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	5,37	2,08	-4,58	5,72
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,35	2,05	-4,69	5,67
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	5,26	2,02	-4,77	5,60
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	5,25	2,03	-4,78	5,59
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	5,21	2,00	-4,75	5,58
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	5,24	1,90	-4,82	5,55
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,18	1,94	-4,78	5,54
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	5,15	1,97	-4,89	5,50
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	5,14	1,89	-4,93	5,46
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	5,10	1,88	-4,90	5,45
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,11	1,86	-4,94	5,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	5,09	1,85	-4,90	5,44
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	5,09	1,77	-4,91	5,42
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	5,07	1,78	-4,90	5,42
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,02	1,69	-4,98	5,35
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,99	1,76	-4,97	5,35
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,99	1,76	-5,05	5,33
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	4,98	1,71	-5,02	5,32
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	4,97	1,73	-5,09	5,30
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	4,90	1,67	-5,14	5,24
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	4,91	1,62	-5,12	5,24
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	4,90	1,68	-5,14	5,24
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,91	1,52	-5,15	5,20
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	4,89	1,59	-5,25	5,18
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	4,83	1,57	-5,14	5,18
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	4,84	1,55	-5,17	5,17
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,85	1,47	-5,21	5,15
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,77	1,51	-5,16	5,13
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	4,81	1,51	-5,23	5,13
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	4,78	1,46	-5,22	5,11
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	4,72	1,47	-5,22	5,08
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	4,69	1,41	-5,25	5,05
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,64	1,33	-5,34	4,98
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,63	1,35	-5,34	4,98
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,64	1,36	-5,34	4,98
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	4,65	1,36	-5,36	4,98
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	4,66	1,39	-5,43	4,97
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	4,61	1,38	-5,40	4,96
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,59	1,32	-5,35	4,95
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	4,54	1,39	-5,34	4,95
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	4,56	1,40	-5,46	4,92
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,55	1,28	-5,39	4,91
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	4,54	1,36	-5,44	4,91
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	4,55	1,25	-5,43	4,89
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,48	1,20	-5,48	4,83
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,48	1,19	-5,52	4,82
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,47	1,18	-5,55	4,80
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,46	1,16	-5,55	4,79
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,39	1,21	-5,50	4,79
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,45	1,10	-5,56	4,77
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	4,39	1,15	-5,53	4,76
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	4,41	1,18	-5,60	4,76
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,42	1,18	-5,59	4,76
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	4,36	1,14	-5,68	4,70
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	4,36	1,04	-5,64	4,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,32	1,07	-5,63	4,68
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	4,25	1,04	-5,64	4,64
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,27	1,08	-5,74	4,63
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,30	0,99	-5,69	4,63
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,26	1,01	-5,67	4,63
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,35	0,92	-5,75	4,62
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,25	1,00	-5,68	4,62
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,31	0,96	-5,76	4,61
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,25	0,96	-5,70	4,60
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,23	0,99	-5,72	4,59
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,22	0,92	-5,74	4,57
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,25	0,87	-5,80	4,55
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,20	0,96	-5,81	4,54
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,22	0,87	-5,81	4,53
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,18	0,89	-5,83	4,51
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,14	0,86	-5,87	4,48
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	4,09	0,93	-5,86	4,47
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	4,11	0,83	-5,89	4,45
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	4,07	0,89	-5,90	4,44
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	4,09	0,81	-5,89	4,43
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	4,02	0,87	-5,84	4,43
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,08	0,85	-5,98	4,41
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	4,04	0,79	-5,91	4,40
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,06	0,71	-5,98	4,37
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,99	0,75	-5,96	4,35
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	4,00	0,75	-5,99	4,35
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	4,00	0,77	-6,00	4,35
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	3,98	0,76	-5,96	4,35
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,99	0,73	-5,97	4,35
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	4,02	0,69	-6,03	4,33
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,98	0,65	-6,08	4,29
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,92	0,67	-6,05	4,27
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	3,89	0,61	-6,08	4,24
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	3,91	0,62	-6,10	4,24
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,97	0,53	-6,13	4,24
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,93	0,67	-6,22	4,23
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	3,87	0,66	-6,12	4,23
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	3,89	0,64	-6,13	4,23
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,89	0,58	-6,13	4,22
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	3,83	0,60	-6,11	4,20
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,75	0,59	-6,09	4,17
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	3,80	0,56	-6,18	4,15
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	3,72	0,51	-6,26	4,08
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	3,76	0,45	-6,27	4,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	3,71	0,44	-6,24	4,07
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,70	0,47	-6,25	4,07
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	3,69	0,44	-6,27	4,05
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,69	0,42	-6,28	4,04
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	3,68	0,42	-6,26	4,04
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,67	0,40	-6,30	4,02
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,68	0,45	-6,38	4,01
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	3,64	0,41	-6,30	4,01
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,64	0,37	-6,33	3,99
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,65	0,31	-6,41	3,96
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	3,67	0,28	-6,45	3,95
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,56	0,34	-6,49	3,90
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,57	0,23	-6,43	3,89
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,52	0,26	-6,41	3,88
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,55	0,23	-6,46	3,88
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,50	0,34	-6,45	3,88
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	3,52	0,25	-6,51	3,85
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	3,53	0,18	-6,49	3,85
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,51	0,23	-6,50	3,85
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	3,49	0,29	-6,53	3,84
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,50	0,22	-6,49	3,84
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,43	0,26	-6,53	3,81
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	3,43	0,23	-6,57	3,79
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	3,50	0,11	-6,61	3,78
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,40	0,17	-6,52	3,77
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	3,44	0,12	-6,61	3,75
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	3,38	0,17	-6,57	3,75
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	3,37	0,12	-6,56	3,74
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,34	0,08	-6,59	3,70
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	3,35	0,13	-6,66	3,70
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,37	0,05	-6,67	3,69
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	3,34	0,11	-6,67	3,69
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	3,30	0,07	-6,65	3,67
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,31	0,03	-6,63	3,67
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,33	-0,03	-6,70	3,64
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,28	0,02	-6,66	3,64
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,27	0,00	-6,67	3,63
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,27	0,02	-6,71	3,62
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	3,25	0,06	-6,74	3,61
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	3,25	0,03	-6,74	3,61
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	3,20	0,08	-6,70	3,61
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	3,29	-0,08	-6,73	3,60
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	3,23	0,05	-6,73	3,60
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,25	0,01	-6,80	3,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,18	-0,06	-6,74	3,55
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,18	-0,10	-6,78	3,53
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	3,16	-0,05	-6,79	3,53
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,14	-0,13	-6,80	3,50
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,14	-0,12	-6,79	3,50
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,11	-0,13	-6,81	3,48
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,11	-0,13	-6,85	3,47
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,09	-0,17	-6,84	3,45
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,08	-0,18	-6,86	3,44
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,07	-0,21	-6,87	3,43
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	3,08	-0,15	-6,93	3,43
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,11	-0,10	-7,04	3,42
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,06	-0,20	-6,87	3,42
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,06	-0,21	-6,93	3,40
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	3,06	-0,21	-6,96	3,39
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,03	-0,24	-6,91	3,39
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	2,97	-0,13	-6,91	3,39
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	3,05	-0,22	-6,97	3,38
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	3,04	-0,27	-6,96	3,37
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,01	-0,30	-7,00	3,34
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,97	-0,27	-6,99	3,33
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,96	-0,31	-6,97	3,32
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	2,98	-0,30	-7,07	3,30
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,97	-0,32	-7,05	3,30
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	2,91	-0,28	-7,00	3,30
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,93	-0,30	-7,08	3,28
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	3,00	-0,34	-7,13	3,28
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,90	-0,33	-7,04	3,27
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	2,94	-0,29	-7,11	3,27
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,88	-0,37	-7,07	3,24
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,88	-0,41	-7,08	3,23
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	2,84	-0,46	-7,12	3,19
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,81	-0,39	-7,18	3,17
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,81	-0,48	-7,15	3,16
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	2,80	-0,46	-7,13	3,16
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,78	-0,48	-7,16	3,14
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,79	-0,46	-7,24	3,13
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,76	-0,48	-7,20	3,12
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	2,76	-0,43	-7,26	3,11
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,77	-0,56	-7,27	3,08
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,72	-0,54	-7,22	3,08
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,73	-0,51	-7,29	3,07
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,70	-0,52	-7,31	3,05
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,68	-0,56	-7,27	3,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	2,70	-0,65	-7,32	3,02
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,60	-0,59	-7,38	2,97
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,61	-0,63	-7,34	2,97
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	2,57	-0,62	-7,41	2,94
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,53	-0,72	-7,43	2,89
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,55	-0,63	-7,60	2,87
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,50	-0,75	-7,47	2,85
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	2,49	-0,77	-7,49	2,84
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,45	-0,78	-7,50	2,82
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	2,46	-0,82	-7,50	2,81
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	2,44	-0,74	-7,58	2,80
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	2,44	-0,76	-7,54	2,80
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,38	-0,86	-7,57	2,74
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,37	-0,83	-7,61	2,73
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	2,36	-0,84	-7,65	2,71
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	2,36	-0,98	-7,66	2,68
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,30	-0,96	-7,67	2,65
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,27	-0,94	-7,73	2,62
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,25	-0,95	-7,74	2,61
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,23	-0,99	-7,72	2,60
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,22	-1,01	-7,73	2,59
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,23	-1,02	-7,74	2,58
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,22	-1,06	-7,76	2,56
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,24	-1,05	-7,82	2,56
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	2,13	-1,11	-7,88	2,47
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	2,13	-1,04	-8,02	2,45
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	2,12	-1,19	-7,91	2,44
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	2,07	-1,21	-7,89	2,42
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,06	-1,19	-7,90	2,42
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,00	-1,21	-7,93	2,38
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,98	-1,25	-7,97	2,35
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,01	-1,32	-7,97	2,34
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,92	-1,26	-8,04	2,29
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	1,96	-1,37	-8,04	2,29
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	1,95	-1,31	-8,11	2,27
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	1,95	-1,36	-8,08	2,27
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	1,92	-1,32	-8,11	2,26
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,88	-1,35	-8,12	2,23
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	1,85	-1,37	-8,17	2,20
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,84	-1,36	-8,17	2,19
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,83	-1,38	-8,15	2,19
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	1,80	-1,53	-8,18	2,13
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	1,80	-1,51	-8,23	2,12
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	1,72	-1,46	-8,14	2,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	1,75	-1,54	-8,26	2,08
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,69	-1,54	-8,36	2,02
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	1,65	-1,59	-8,38	1,99
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	1,63	-1,63	-8,35	1,98
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,59	-1,57	-8,36	1,97
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	1,67	-1,77	-8,44	1,94
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,56	-1,70	-8,49	1,89
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,49	-1,68	-8,48	1,86
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,52	-1,73	-8,52	1,85
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,47	-1,83	-8,52	1,81
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,48	-1,80	-8,57	1,80
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	1,45	-1,70	-8,71	1,77
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	1,41	-1,79	-8,59	1,77
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	1,45	-1,91	-8,58	1,76
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,40	-1,88	-8,64	1,73
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	1,42	-1,99	-8,65	1,71
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,34	-1,84	-8,62	1,71
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,35	-1,91	-8,69	1,68
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,34	-1,91	-8,68	1,68
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	1,31	-1,95	-8,70	1,65
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,27	-2,00	-8,66	1,63
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,25	-1,96	-8,74	1,61
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	1,26	-2,03	-8,73	1,60
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	1,09	-2,17	-8,82	1,46
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,08	-2,15	-8,90	1,44
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,01	-2,22	-8,89	1,39
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	1,06	-2,20	-8,99	1,39
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,00	-2,18	-8,98	1,37
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,98	-2,24	-9,01	1,34
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,98	-2,23	-9,00	1,34
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	0,97	-2,28	-8,95	1,34
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	0,97	-2,21	-9,02	1,33
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,96	-2,24	-9,02	1,32
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	1,03	-2,38	-9,09	1,30
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,93	-2,27	-9,06	1,29
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	0,97	-2,34	-9,06	1,29
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,88	-2,40	-9,08	1,23
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	0,82	-2,40	-9,06	1,21
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,84	-2,35	-9,15	1,20
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,85	-2,39	-9,15	1,20
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,84	-2,42	-9,19	1,17
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	0,79	-2,52	-9,19	1,13
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	0,73	-2,43	-9,15	1,13
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	0,83	-2,54	-9,25	1,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,68	-2,58	-9,32	1,02
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	0,66	-2,56	-9,35	1,01
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,63	-2,60	-9,36	0,98
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,59	-2,61	-9,38	0,96
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,56	-2,67	-9,37	0,93
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,58	-2,57	-9,58	0,90
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	0,52	-2,70	-9,42	0,89
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	0,49	-2,72	-9,43	0,87
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	0,50	-2,78	-9,45	0,85
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,40	-2,76	-9,41	0,83
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,35	-2,88	-9,65	0,70
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	0,39	-2,95	-9,70	0,69
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	0,29	-2,90	-9,61	0,68
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	0,30	-2,97	-9,77	0,62
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	0,25	-2,99	-9,80	0,58
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,19	-3,00	-9,77	0,56
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	0,21	-3,04	-9,84	0,54
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,19	-3,12	-9,78	0,53
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,16	-3,04	-9,82	0,52
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,11	-3,15	-9,88	0,46
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,10	-3,16	-9,91	0,44
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	0,10	-3,14	-9,92	0,44
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	0,04	-3,21	-9,93	0,39
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	0,03	-3,27	-9,99	0,36
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-0,10	-3,33	-10,10	0,25
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	-0,15	-3,43	-10,10	0,20
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-0,23	-3,53	-10,24	0,10
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,27	-3,49	-10,27	0,08
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-0,25	-3,57	-10,25	0,08
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,25	-3,60	-10,27	0,07
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,29	-3,53	-10,31	0,05
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,30	-3,55	-10,32	0,04
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,36	-3,63	-10,34	-0,01
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-0,44	-3,71	-10,37	-0,08
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-0,41	-3,72	-10,43	-0,08
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,49	-3,75	-10,40	-0,12
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-0,57	-3,69	-10,39	-0,14
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-0,47	-3,73	-10,53	-0,15
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,54	-3,81	-10,46	-0,17
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-0,61	-3,86	-10,62	-0,27
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	-0,67	-3,79	-10,58	-0,27
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,65	-3,92	-10,56	-0,28
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,69	-3,97	-10,78	-0,38
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,78	-4,02	-10,78	-0,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,92	-4,08	-10,88	-0,54
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-0,90	-4,18	-10,90	-0,56
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-0,94	-4,19	-10,86	-0,57
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-0,96	-4,22	-10,92	-0,60
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-0,99	-4,24	-10,92	-0,62
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,07	-4,38	-11,09	-0,74
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,11	-4,36	-11,03	-0,74
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,11	-4,31	-11,10	-0,75
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,21	-4,40	-11,20	-0,85
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-1,31	-4,47	-11,14	-0,89
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-1,28	-4,58	-11,31	-0,96
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-1,35	-4,68	-11,46	-1,06
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-1,40	-4,72	-11,39	-1,07
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-1,38	-4,70	-11,48	-1,08
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,50	-4,69	-11,45	-1,13
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-1,56	-4,81	-11,61	-1,23
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-1,60	-4,87	-11,63	-1,27
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,75	-4,96	-11,76	-1,40
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,76	-4,98	-11,78	-1,41
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,88	-5,00	-11,72	-1,46
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-1,89	-5,10	-11,89	-1,54
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-1,94	-5,21	-11,96	-1,61
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-2,14	-5,36	-12,14	-1,79
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,18	-5,38	-12,14	-1,81
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,21	-5,41	-12,17	-1,84
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-2,38	-5,58	-12,37	-2,02
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,39	-5,58	-12,35	-2,02
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-2,39	-5,64	-12,41	-2,05
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-2,60	-5,82	-12,49	-2,21
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-2,58	-5,83	-12,58	-2,23
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-2,66	-5,85	-12,68	-2,31
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-2,90	-6,14	-12,86	-2,54
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-2,96	-6,16	-12,86	-2,57
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-3,28	-6,67	-13,33	-2,98
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,36	-6,62	-13,39	-3,03
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-3,38	-6,60	-13,41	-3,04
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-3,61	-6,68	-13,48	-3,18
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-3,69	-6,83	-13,49	-3,26
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,66	-7,14	-13,81	-3,41
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-3,78	-7,14	-13,85	-3,48
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-4,03	-7,18	-13,95	-3,64
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-4,19	-7,31	-14,01	-3,76
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-4,25	-7,36	-14,08	-3,82
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-4,20	-7,64	-14,36	-3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-5,34	-8,56	-15,24	-4,96
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,52	-8,86	-15,68	-5,24
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-5,73	-8,83	-15,56	-5,30
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-5,73	-8,91	-15,58	-5,32
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-5,73	-8,92	-15,63	-5,34
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-5,80	-8,88	-15,65	-5,37
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-6,29	-9,45	-16,16	-5,88
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-6,37	-9,55	-16,23	-5,97
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-6,68	-10,04	-16,84	-6,41
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-6,91	-10,06	-16,78	-6,50
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-7,80	-10,91	-17,72	-7,40
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-8,09	-11,15	-18,05	-7,69
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-8,31	-11,42	-18,23	-7,91
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-8,82	-11,90	-18,68	-8,39
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-9,71	-12,89	-19,57	-9,31
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-10,15	-13,32	-20,03	-9,75
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-11,37	-14,48	-21,27	-10,96
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-12,19	-15,67	-22,33	-11,94
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-13,98	-17,00	-23,77	-13,52
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-14,72	-18,19	-24,87	-14,47
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	--	--	--	--
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	--	--	--	--
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	--	--	--	--
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	--	--	--	--
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	--	--	--	--
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	--	--	--	--
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	--	--	--	--
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ursulastraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	--	--	--	--
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	--	--	--	--
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	--	--	--	--
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	--	--	--	--
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	--	--	--	--
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	--	--	--	--
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	--	--	--	--
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	--	--	--	--
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	--	--	--	--
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	--	--	--	--
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	--	--	--	--
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	49,06	45,86	38,73	49,32
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	48,83	45,62	38,49	49,08
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	48,78	45,58	38,44	49,04
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	47,64	44,44	37,31	47,90
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	47,38	44,18	37,05	47,64
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	47,28	44,08	36,94	47,54
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	47,26	44,08	36,93	47,52
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	47,19	43,99	36,86	47,45
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	46,65	43,46	36,31	46,91
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	45,00	41,81	34,67	45,26
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	44,92	41,72	34,59	45,18
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	44,28	41,11	33,96	44,55
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	39,02	35,82	28,69	39,28
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	38,83	35,64	28,50	39,09
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	37,46	34,28	27,13	37,72
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	36,37	33,17	26,03	36,63
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	35,70	32,51	25,37	35,96
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	33,70	30,53	23,37	33,97
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	27,87	24,71	17,55	28,14
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	26,78	23,57	16,44	27,03
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	25,41	22,24	15,09	25,68
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	23,86	20,67	13,53	24,12
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	23,79	20,58	13,46	24,05
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	23,71	20,51	13,37	23,97
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	23,63	20,49	13,31	23,91
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	23,56	20,40	13,23	23,83
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	23,57	20,35	13,23	23,82
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	22,23	18,96	11,88	22,47
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	22,09	18,85	11,74	22,33
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	22,06	18,87	11,73	22,32
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	18,07	14,65	7,69	18,26
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	17,49	14,11	7,12	17,69
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	17,22	13,78	6,83	17,40
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	17,15	13,68	6,76	17,33
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	16,52	13,29	6,18	16,77
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,52	12,86	6,06	16,63
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	16,29	12,79	5,89	16,46
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	16,32	12,67	5,87	16,44
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	16,16	12,59	5,74	16,31
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	16,00	12,61	5,62	16,20
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	15,80	12,46	5,44	16,02
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	15,77	12,17	5,34	15,91
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	15,69	12,14	5,28	15,84
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	15,61	12,31	5,25	15,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	15,60	12,06	5,19	15,76
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	15,56	12,15	5,18	15,75
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	15,55	11,99	5,13	15,70
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	15,42	11,92	5,02	15,59
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	15,21	11,66	4,80	15,36
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	14,98	11,77	4,65	15,24
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,97	11,35	4,53	15,10
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	14,80	11,53	4,45	15,04
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	14,81	11,34	4,42	14,99
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	14,84	11,23	4,41	14,97
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	14,70	11,18	4,29	14,86
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	14,56	11,25	4,20	14,78
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	14,49	11,22	4,14	14,73
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	14,35	10,78	3,93	14,50
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	14,24	10,66	3,82	14,38
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	14,06	10,58	3,66	14,23
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	14,04	10,53	3,64	14,21
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	13,94	10,76	3,61	14,20
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	14,03	10,52	3,62	14,19
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	13,94	10,43	3,53	14,10
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	13,81	10,28	3,40	13,97
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	13,77	10,24	3,37	13,93
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	13,71	10,16	3,30	13,86
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	13,62	10,09	3,21	13,78
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	13,59	10,01	3,17	13,73
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	13,39	9,95	2,99	13,57
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	13,31	9,65	2,87	13,43
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	13,25	9,70	2,84	13,40
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	12,97	9,41	2,56	13,12
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	12,92	9,43	2,52	13,09
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	12,85	9,31	2,44	13,01
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,83	9,23	2,40	12,97
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	12,77	9,21	2,35	12,92
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	12,60	8,96	2,16	12,72
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,56	8,95	2,12	12,69
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	12,51	9,02	2,11	12,68
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	12,31	8,83	1,91	12,48
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	12,29	8,76	1,88	12,45
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	12,29	8,76	1,88	12,45
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	12,27	8,73	1,86	12,43
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	12,22	8,70	1,82	12,38
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	12,18	8,63	1,76	12,33
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	12,18	8,59	1,74	12,32
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	12,13	8,65	1,73	12,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	12,09	8,48	1,65	12,22
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	11,99	8,46	1,58	12,15
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	11,87	8,40	1,48	12,05
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,88	8,24	1,43	12,00
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,82	8,18	1,38	11,94
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	11,72	8,15	1,30	11,87
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	11,65	8,25	1,27	11,85
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	11,62	8,22	1,23	11,81
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	11,55	7,96	1,12	11,69
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	11,47	8,00	1,08	11,65
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	11,46	7,92	1,05	11,62
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,44	7,86	1,03	11,59
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	11,37	7,78	0,95	11,51
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	11,33	7,73	0,89	11,46
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	11,17	7,74	0,78	11,36
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	11,13	7,45	0,67	11,24
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	11,06	7,49	0,64	11,21
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	10,96	7,37	0,53	11,10
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	10,94	7,41	0,53	11,10
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,89	7,30	0,46	11,03
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	10,90	7,25	0,45	11,02
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,89	7,28	0,45	11,02
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,89	7,28	0,46	11,02
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,82	7,32	0,42	10,99
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	10,77	7,27	0,36	10,94
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	10,79	7,14	0,35	10,91
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	10,75	7,19	0,33	10,90
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	10,73	7,19	0,32	10,89
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	10,71	7,16	0,29	10,86
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	10,42	6,92	0,01	10,59
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	10,40	6,85	-0,02	10,55
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	10,41	6,76	-0,02	10,54
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	10,15	6,61	-0,26	10,31
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	10,10	6,67	-0,29	10,29
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	10,14	6,58	-0,27	10,29
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	10,15	6,53	-0,29	10,28
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	10,08	6,60	-0,31	10,26
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	10,06	6,56	-0,35	10,23
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	9,94	6,41	-0,47	10,10
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,97	6,35	-0,47	10,10
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,93	6,35	-0,50	10,07
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,89	6,29	-0,55	10,02
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	9,78	6,24	-0,63	9,94
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	9,77	6,26	-0,63	9,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	9,74	6,18	-0,67	9,89
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	9,62	6,07	-0,79	9,77
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	9,60	6,06	-0,80	9,76
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	9,49	5,90	-0,93	9,63
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	9,38	5,97	-1,01	9,57
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	9,32	5,79	-1,08	9,48
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	9,27	5,79	-1,12	9,45
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	9,23	5,70	-1,18	9,39
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	9,15	5,62	-1,26	9,31
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	9,09	5,49	-1,34	9,23
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	9,11	5,45	-1,34	9,23
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	8,99	5,58	-1,40	9,18
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	9,01	5,44	-1,41	9,16
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	8,97	5,43	-1,43	9,13
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	8,92	5,36	-1,50	9,07
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	8,88	5,30	-1,54	9,02
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	8,80	5,21	-1,62	8,94
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,63	5,11	-1,78	8,79
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	8,60	5,07	-1,81	8,76
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	8,60	5,00	-1,83	8,74
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	8,47	4,89	-1,95	8,61
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	8,44	4,84	-1,98	8,58
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,44	4,80	-1,99	8,57
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	8,34	4,83	-2,07	8,50
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,37	4,74	-2,06	8,50
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	8,31	4,72	-2,11	8,45
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	8,30	4,67	-2,13	8,43
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	8,25	4,65	-2,17	8,39
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,20	4,72	-2,21	8,37
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	8,09	4,47	-2,35	8,22
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,04	4,48	-2,38	8,19
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	8,03	4,49	-2,39	8,18
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	7,92	4,31	-2,51	8,05
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,91	4,26	-2,53	8,03
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,82	4,18	-2,61	7,95
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	7,71	4,14	-2,71	7,86
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,62	4,11	-2,78	7,79
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	7,57	3,99	-2,85	7,71
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	7,54	3,92	-2,89	7,67
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,48	3,90	-2,94	7,62
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	7,46	3,83	-2,97	7,59
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	7,41	3,86	-3,01	7,56
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	7,36	3,85	-3,04	7,53
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	7,36	3,74	-3,07	7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	7,22	3,75	-3,17	7,40
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	7,30	3,60	-3,17	7,40
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	7,20	3,70	-3,20	7,37
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,23	3,59	-3,20	7,36
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	7,14	3,66	-3,26	7,31
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,98	3,42	-3,44	7,13
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	6,99	3,38	-3,43	7,13
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,01	3,35	-3,42	7,13
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	6,95	3,45	-3,45	7,12
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	6,86	3,28	-3,56	7,00
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	6,81	3,29	-3,59	6,97
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	6,78	3,27	-3,62	6,95
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,80	3,15	-3,63	6,93
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	6,74	3,23	-3,66	6,91
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,76	3,17	-3,66	6,90
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,73	3,12	-3,70	6,86
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	6,71	3,05	-3,72	6,83
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	6,64	3,16	-3,76	6,81
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,56	2,97	-3,87	6,70
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	6,54	2,97	-3,88	6,69
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	6,55	2,91	-3,88	6,68
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	6,53	2,95	-3,90	6,67
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	6,52	2,94	-3,90	6,66
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	6,50	2,95	-3,90	6,66
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	6,47	2,82	-3,96	6,60
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,44	2,87	-3,97	6,59
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	6,43	2,88	-3,98	6,58
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	6,35	2,89	-4,04	6,53
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	6,39	2,75	-4,05	6,51
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,28	2,71	-4,13	6,43
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	6,30	2,66	-4,13	6,43
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	6,26	2,68	-4,16	6,40
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	6,26	2,68	-4,16	6,40
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	6,23	2,65	-4,18	6,38
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	6,23	2,64	-4,19	6,37
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	6,17	2,52	-4,26	6,30
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	6,15	2,60	-4,27	6,30
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	6,13	2,56	-4,28	6,28
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	6,10	2,49	-4,35	6,23
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	6,01	2,43	-4,40	6,16
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	6,02	2,33	-4,42	6,13
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,99	2,32	-4,45	6,11
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	5,90	2,44	-4,50	6,08
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	5,93	2,29	-4,50	6,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	5,88	2,30	-4,53	6,03
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	5,90	2,25	-4,53	6,03
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,87	2,27	-4,57	6,00
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	5,81	2,17	-4,62	5,94
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,79	2,23	-4,63	5,94
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	5,78	2,22	-4,63	5,93
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	5,76	2,19	-4,67	5,90
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	5,75	2,10	-4,69	5,87
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	5,68	2,14	-4,73	5,84
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	5,66	2,05	-4,77	5,79
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	5,59	2,07	-4,81	5,75
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	5,58	1,97	-4,84	5,72
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	5,49	1,89	-4,93	5,63
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	5,50	1,84	-4,95	5,62
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	5,41	1,97	-4,97	5,60
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	5,38	1,81	-5,03	5,53
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	5,39	1,73	-5,04	5,51
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,33	1,77	-5,09	5,48
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	5,29	1,85	-5,10	5,47
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	5,30	1,70	-5,12	5,44
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,29	1,69	-5,13	5,43
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	5,28	1,71	-5,14	5,43
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	5,19	1,62	-5,22	5,34
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	5,17	1,60	-5,24	5,32
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	5,14	1,49	-5,29	5,27
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	5,04	1,51	-5,37	5,20
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	5,04	1,48	-5,38	5,19
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	5,03	1,43	-5,39	5,17
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,94	1,46	-5,46	5,11
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	4,89	1,43	-5,50	5,07
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	4,91	1,31	-5,51	5,05
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	4,88	1,31	-5,53	5,03
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	4,87	1,29	-5,55	5,01
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,86	1,21	-5,57	4,99
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	4,80	1,30	-5,61	4,97
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	4,80	1,18	-5,63	4,93
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	4,78	1,19	-5,64	4,92
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,79	1,12	-5,65	4,91
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	4,73	1,19	-5,68	4,89
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	4,74	1,18	-5,68	4,89
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,66	1,06	-5,76	4,80
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	4,64	1,10	-5,77	4,80
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,64	0,96	-5,80	4,76
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,63	0,98	-5,80	4,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	4,60	0,94	-5,83	4,72
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	4,56	1,03	-5,85	4,72
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	4,59	0,93	-5,85	4,71
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	4,57	0,98	-5,85	4,71
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,54	1,00	-5,87	4,70
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,56	0,95	-5,86	4,70
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	4,50	1,02	-5,89	4,68
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,50	0,98	-5,90	4,66
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,52	0,91	-5,91	4,65
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	4,46	0,99	-5,93	4,64
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	4,53	0,84	-5,91	4,64
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	4,48	0,95	-5,92	4,64
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	4,50	0,82	-5,94	4,62
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	4,48	0,84	-5,95	4,61
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	4,44	0,88	-5,97	4,59
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,40	0,86	-6,01	4,56
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	4,44	0,79	-6,00	4,56
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	4,36	0,87	-6,04	4,53
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	4,39	0,81	-6,03	4,53
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,39	0,77	-6,04	4,52
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,39	0,72	-6,04	4,51
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	4,34	0,82	-6,07	4,50
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	4,36	0,78	-6,06	4,50
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	4,33	0,78	-6,08	4,48
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,33	0,77	-6,08	4,48
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	4,32	0,77	-6,09	4,47
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,31	0,72	-6,11	4,45
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	4,31	0,63	-6,13	4,43
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	4,28	0,64	-6,15	4,41
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	4,26	0,70	-6,15	4,41
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,28	0,61	-6,16	4,40
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,26	0,59	-6,18	4,38
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,26	0,57	-6,18	4,37
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,26	0,56	-6,19	4,37
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	4,21	0,66	-6,19	4,37
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,19	0,58	-6,24	4,32
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	4,19	0,50	-6,25	4,30
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,13	0,60	-6,27	4,29
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	4,16	0,51	-6,27	4,29
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	4,10	0,55	-6,31	4,25
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	4,12	0,43	-6,32	4,23
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	4,08	0,52	-6,33	4,23
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	4,06	0,50	-6,35	4,21
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	4,09	0,44	-6,35	4,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	4,04	0,51	-6,37	4,20
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,08	0,41	-6,36	4,20
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,05	0,49	-6,37	4,20
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	4,04	0,37	-6,40	4,16
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	3,98	0,48	-6,42	4,15
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	4,00	0,39	-6,43	4,13
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	3,92	0,32	-6,49	4,06
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,90	0,27	-6,53	4,03
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	3,87	0,30	-6,55	4,02
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,89	0,23	-6,55	4,01
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	3,85	0,27	-6,57	3,99
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	3,86	0,25	-6,57	3,99
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,82	0,28	-6,59	3,98
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,74	0,21	-6,67	3,90
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,75	0,16	-6,67	3,89
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,71	0,14	-6,71	3,86
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,74	0,06	-6,70	3,86
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	3,71	0,03	-6,73	3,83
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,71	0,03	-6,73	3,83
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	3,68	0,11	-6,73	3,83
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	3,67	0,09	-6,75	3,81
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,67	-0,01	-6,77	3,79
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	3,63	0,08	-6,78	3,78
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	3,61	0,05	-6,80	3,76
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,59	0,02	-6,82	3,74
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	3,60	0,00	-6,82	3,74
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,60	-0,03	-6,83	3,73
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,60	-0,02	-6,84	3,73
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	3,54	0,01	-6,87	3,70
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	3,53	0,04	-6,86	3,70
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	3,57	-0,11	-6,87	3,69
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	3,52	-0,05	-6,90	3,67
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	3,47	-0,13	-6,95	3,61
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	3,47	-0,14	-6,96	3,60
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	3,44	-0,12	-6,97	3,59
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,45	-0,14	-6,97	3,59
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,45	-0,22	-6,98	3,57
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,46	-0,23	-6,98	3,57
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,40	-0,28	-7,04	3,52
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,34	-0,25	-7,08	3,48
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	3,33	-0,23	-7,08	3,48
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	3,30	-0,30	-7,13	3,44
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	3,25	-0,24	-7,15	3,42
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	3,27	-0,34	-7,15	3,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	3,25	-0,43	-7,19	3,37
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	3,20	-0,39	-7,22	3,34
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,23	-0,46	-7,21	3,34
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,22	-0,47	-7,22	3,33
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	3,16	-0,41	-7,26	3,31
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	3,17	-0,44	-7,25	3,31
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	3,18	-0,49	-7,25	3,30
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	3,12	-0,39	-7,28	3,29
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	3,12	-0,43	-7,29	3,27
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	3,09	-0,46	-7,32	3,24
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	3,06	-0,54	-7,36	3,20
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	3,04	-0,52	-7,37	3,19
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	2,99	-0,52	-7,41	3,16
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,03	-0,65	-7,41	3,15
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,96	-0,53	-7,44	3,13
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,96	-0,53	-7,44	3,13
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	2,99	-0,60	-7,43	3,13
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	3,00	-0,68	-7,44	3,12
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	2,96	-0,64	-7,46	3,10
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	2,95	-0,66	-7,47	3,09
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,95	-0,65	-7,47	3,09
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,93	-0,68	-7,49	3,07
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	2,96	-0,73	-7,48	3,07
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	2,91	-0,62	-7,50	3,07
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,90	-0,68	-7,52	3,04
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	2,85	-0,70	-7,56	3,00
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,85	-0,75	-7,57	2,99
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	2,80	-0,66	-7,59	2,98
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,84	-0,76	-7,58	2,98
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,83	-0,77	-7,59	2,97
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	2,82	-0,75	-7,59	2,97
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	2,77	-0,72	-7,62	2,94
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	2,77	-0,78	-7,63	2,93
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,76	-0,77	-7,65	2,92
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	2,76	-0,93	-7,68	2,87
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,73	-0,88	-7,69	2,87
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	2,71	-0,86	-7,70	2,86
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,71	-0,89	-7,71	2,85
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,69	-0,95	-7,74	2,82
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	2,70	-0,99	-7,74	2,81
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	2,64	-0,86	-7,76	2,81
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,69	-1,01	-7,75	2,80
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	2,65	-0,96	-7,77	2,79
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,65	-0,97	-7,78	2,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	2,64	-1,01	-7,79	2,77
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	2,61	-1,01	-7,82	2,74
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,60	-1,08	-7,84	2,72
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	2,58	-1,10	-7,86	2,70
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	2,54	-1,01	-7,87	2,69
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	2,57	-1,10	-7,87	2,69
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	2,53	-1,06	-7,89	2,67
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	2,50	-1,00	-7,90	2,67
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,51	-1,10	-7,91	2,65
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	2,52	-1,10	-7,91	2,65
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,49	-1,06	-7,93	2,64
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	2,47	-1,05	-7,93	2,63
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,49	-1,13	-7,94	2,62
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,46	-1,16	-7,97	2,59
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	2,41	-1,10	-7,99	2,58
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	2,41	-1,17	-8,02	2,55
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	2,38	-1,25	-8,05	2,51
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	2,38	-1,30	-8,06	2,50
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,33	-1,18	-8,08	2,49
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	2,30	-1,20	-8,10	2,47
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	2,30	-1,24	-8,11	2,46
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	2,30	-1,23	-8,11	2,46
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	2,29	-1,38	-8,14	2,41
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	2,23	-1,27	-8,16	2,40
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	2,22	-1,24	-8,17	2,40
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	2,27	-1,39	-8,17	2,39
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	2,22	-1,30	-8,19	2,38
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,25	-1,36	-8,18	2,38
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	2,25	-1,43	-8,19	2,37
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	2,24	-1,38	-8,19	2,37
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	2,26	-1,47	-8,19	2,36
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	2,21	-1,40	-8,21	2,35
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,14	-1,37	-8,26	2,31
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,07	-1,53	-8,36	2,21
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	2,03	-1,58	-8,39	2,17
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	2,01	-1,57	-8,41	2,15
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	2,01	-1,58	-8,41	2,15
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	1,99	-1,58	-8,42	2,14
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	1,98	-1,63	-8,44	2,12
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,95	-1,56	-8,45	2,12
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	1,98	-1,67	-8,45	2,11
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	1,99	-1,68	-8,45	2,11
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,98	-1,70	-8,45	2,10
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,93	-1,58	-8,47	2,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,92	-1,55	-8,46	2,10
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,94	-1,77	-8,51	2,05
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	1,87	-1,63	-8,53	2,04
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	1,91	-1,72	-8,52	2,04
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,89	-1,72	-8,53	2,03
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,88	-1,79	-8,56	2,00
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,88	-1,78	-8,55	2,00
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,85	-1,77	-8,58	1,98
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	1,80	-1,75	-8,61	1,95
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	1,80	-1,80	-8,63	1,94
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,78	-1,81	-8,64	1,92
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,79	-1,92	-8,66	1,90
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	1,75	-1,83	-8,67	1,89
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	1,78	-1,91	-8,66	1,89
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,76	-1,95	-8,69	1,87
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	1,71	-1,94	-8,72	1,84
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	1,67	-1,95	-8,75	1,81
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,70	-2,00	-8,75	1,81
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	1,63	-1,86	-8,76	1,80
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	1,64	-1,89	-8,77	1,80
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,68	-2,01	-8,76	1,79
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,65	-1,99	-8,78	1,78
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	1,64	-1,99	-8,78	1,77
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	1,59	-1,92	-8,81	1,76
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,65	-2,05	-8,79	1,76
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,63	-2,04	-8,80	1,75
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,57	-1,93	-8,83	1,74
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,61	-2,06	-8,83	1,73
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	1,56	-1,99	-8,85	1,71
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,59	-2,10	-8,85	1,70
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,59	-2,10	-8,85	1,70
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	1,54	-1,99	-8,86	1,70
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	1,53	-2,15	-8,91	1,65
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	1,45	-2,11	-8,96	1,60
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,43	-2,11	-8,98	1,59
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,40	-2,08	-8,99	1,58
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,40	-2,12	-9,01	1,56
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	1,42	-2,18	-9,00	1,56
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	1,43	-2,20	-9,01	1,56
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	1,41	-2,21	-9,02	1,54
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,42	-2,28	-9,02	1,53
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,36	-2,13	-9,04	1,53
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,41	-2,28	-9,04	1,52
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	1,36	-2,17	-9,04	1,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,38	-2,24	-9,05	1,51
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	1,38	-2,30	-9,05	1,50
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	1,37	-2,30	-9,07	1,49
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,36	-2,32	-9,08	1,48
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	1,30	-2,33	-9,12	1,43
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	1,28	-2,29	-9,14	1,43
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	1,29	-2,38	-9,15	1,41
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,24	-2,33	-9,17	1,39
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,17	-2,34	-9,24	1,33
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,17	-2,44	-9,25	1,31
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	1,19	-2,49	-9,25	1,31
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,16	-2,45	-9,26	1,30
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	1,19	-2,50	-9,25	1,30
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,16	-2,45	-9,27	1,29
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	1,13	-2,50	-9,30	1,26
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,12	-2,50	-9,31	1,25
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	1,09	-2,52	-9,34	1,22
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,08	-2,54	-9,35	1,21
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	1,00	-2,53	-9,41	1,16
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,91	-2,63	-9,49	1,07
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,91	-2,61	-9,49	1,07
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,91	-2,64	-9,50	1,06
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	0,87	-2,57	-9,52	1,05
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,87	-2,67	-9,54	1,03
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,88	-2,74	-9,55	1,01
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,87	-2,83	-9,57	0,98
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	0,82	-2,70	-9,58	0,98
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,85	-2,84	-9,60	0,96
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	0,80	-2,80	-9,62	0,94
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	0,69	-2,86	-9,72	0,84
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	0,67	-2,88	-9,74	0,82
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,62	-2,87	-9,77	0,79
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	0,63	-2,98	-9,79	0,77
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,61	-2,90	-9,80	0,77
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	0,60	-2,91	-9,80	0,77
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	0,61	-3,04	-9,82	0,74
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	0,55	-2,94	-9,84	0,72
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	0,53	-2,99	-9,87	0,69
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	0,58	-3,14	-9,87	0,68
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	0,53	-3,15	-9,91	0,65
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	0,48	-3,15	-9,95	0,61
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,42	-3,11	-9,99	0,58
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	0,43	-3,16	-9,99	0,57
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,42	-3,20	-10,01	0,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,38	-3,23	-10,05	0,51
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	0,37	-3,29	-10,06	0,49
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	0,22	-3,37	-10,19	0,36
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	0,21	-3,40	-10,21	0,35
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	0,21	-3,46	-10,23	0,33
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,20	-3,42	-10,23	0,33
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,14	-3,38	-10,26	0,30
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	0,10	-3,44	-10,31	0,26
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	0,06	-3,42	-10,33	0,24
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	0,10	-3,54	-10,33	0,23
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	0,09	-3,55	-10,34	0,22
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	0,04	-3,46	-10,36	0,21
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,04	-3,48	-10,36	0,20
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,02	-3,49	-10,38	0,19
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,05	-3,55	-10,37	0,19
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,03	-3,59	-10,39	0,17
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	0,00	-3,58	-10,42	0,14
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-0,02	-3,57	-10,42	0,14
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,05	-3,55	-10,45	0,12
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-0,03	-3,72	-10,47	0,08
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,07	-3,61	-10,49	0,08
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,13	-3,62	-10,52	0,04
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,19	-3,68	-10,59	-0,02
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-0,18	-3,70	-10,58	-0,02
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-0,18	-3,77	-10,60	-0,04
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,19	-3,79	-10,60	-0,05
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,25	-3,74	-10,65	-0,08
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,25	-3,76	-10,65	-0,08
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,25	-3,81	-10,67	-0,10
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-0,25	-3,89	-10,68	-0,12
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-0,23	-3,92	-10,67	-0,12
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,33	-3,87	-10,74	-0,17
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-0,36	-3,85	-10,76	-0,19
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,34	-3,90	-10,75	-0,19
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-0,31	-4,03	-10,76	-0,21
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-0,44	-4,07	-10,87	-0,31
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-0,45	-4,08	-10,88	-0,32
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-0,48	-4,06	-10,89	-0,33
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-0,50	-4,06	-10,92	-0,35
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	-0,51	-4,08	-10,92	-0,36
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-0,50	-4,12	-10,93	-0,37
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,53	-4,06	-10,93	-0,37
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-0,56	-4,06	-10,96	-0,39
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,56	-4,05	-10,96	-0,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-0,57	-4,17	-10,99	-0,43
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-0,60	-4,29	-11,04	-0,49
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-0,65	-4,34	-11,09	-0,54
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-0,76	-4,33	-11,17	-0,61
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	-0,78	-4,40	-11,19	-0,64
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,79	-4,42	-11,22	-0,66
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-0,84	-4,37	-11,25	-0,68
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-0,92	-4,42	-11,32	-0,75
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-0,92	-4,45	-11,32	-0,76
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-0,94	-4,55	-11,36	-0,80
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-0,95	-4,64	-11,39	-0,84
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	-0,98	-4,60	-11,41	-0,85
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-0,97	-4,65	-11,41	-0,85
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,03	-4,73	-11,47	-0,92
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-1,12	-4,74	-11,54	-0,98
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,16	-4,86	-11,61	-1,05
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-1,20	-4,76	-11,61	-1,05
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-1,22	-4,78	-11,64	-1,07
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,18	-4,87	-11,62	-1,07
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	-1,26	-4,94	-11,69	-1,14
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-1,30	-4,98	-11,74	-1,18
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-1,39	-4,94	-11,80	-1,24
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,42	-4,99	-11,83	-1,27
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-1,38	-5,11	-11,83	-1,28
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,43	-5,04	-11,85	-1,29
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-1,48	-5,00	-11,88	-1,32
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,46	-5,16	-11,90	-1,35
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-1,51	-5,07	-11,92	-1,36
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,51	-5,07	-11,92	-1,36
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,52	-5,03	-11,93	-1,36
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,57	-5,19	-12,00	-1,44
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-1,66	-5,17	-12,07	-1,50
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,64	-5,26	-12,07	-1,51
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	-1,80	-5,28	-12,19	-1,62
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-1,82	-5,42	-12,23	-1,68
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,86	-5,37	-12,25	-1,69
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-1,86	-5,46	-12,28	-1,72
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-1,90	-5,43	-12,30	-1,74
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-1,92	-5,45	-12,32	-1,76
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-1,88	-5,58	-12,32	-1,77
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-1,94	-5,56	-12,37	-1,81
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-1,96	-5,66	-12,41	-1,85
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-2,00	-5,72	-12,44	-1,89
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,07	-5,63	-12,49	-1,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-2,15	-5,67	-12,55	-1,99
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-2,29	-5,92	-12,72	-2,16
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,44	-5,92	-12,83	-2,26
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,43	-6,03	-12,84	-2,29
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-2,42	-6,07	-12,85	-2,29
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-2,47	-6,04	-12,87	-2,32
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-2,46	-6,08	-12,89	-2,33
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-2,51	-6,11	-12,92	-2,37
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-2,51	-6,17	-12,94	-2,39
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-2,69	-6,19	-13,09	-2,52
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	-2,67	-6,28	-13,09	-2,53
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-2,68	-6,32	-13,11	-2,55
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-2,74	-6,42	-13,17	-2,62
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-2,81	-6,29	-13,20	-2,63
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-2,91	-6,65	-13,37	-2,81
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,04	-6,53	-13,44	-2,87
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-3,04	-6,71	-13,47	-2,92
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-3,05	-6,74	-13,49	-2,94
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-3,08	-6,67	-13,49	-2,94
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-3,09	-6,67	-13,50	-2,94
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	-3,15	-6,74	-13,56	-3,01
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,14	-6,84	-13,59	-3,03
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-3,16	-6,81	-13,58	-3,03
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	-3,20	-6,79	-13,62	-3,06
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-3,27	-6,92	-13,71	-3,15
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,36	-6,85	-13,76	-3,19
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-3,40	-6,87	-13,78	-3,22
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,39	-6,92	-13,80	-3,23
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,45	-6,96	-13,84	-3,28
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	-3,46	-7,05	-13,88	-3,32
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-3,45	-7,11	-13,89	-3,33
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	-3,52	-7,10	-13,93	-3,37
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-3,51	-7,13	-13,94	-3,38
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-3,56	-7,07	-13,96	-3,39
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-3,63	-7,18	-14,03	-3,47
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-3,69	-7,36	-14,12	-3,57
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-3,91	-7,40	-14,31	-3,74
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	-3,96	-7,48	-14,36	-3,80
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,05	-7,62	-14,46	-3,90
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	-4,05	-7,70	-14,47	-3,92
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-4,22	-7,78	-14,63	-4,07
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-4,25	-7,89	-14,68	-4,12
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-4,32	-7,89	-14,73	-4,17
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-4,48	-8,02	-14,90	-4,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	-4,57	-8,07	-14,96	-4,40
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-4,62	-8,08	-15,00	-4,44
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	-4,78	-8,40	-15,22	-4,65
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-5,00	-8,50	-15,40	-4,83
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-5,21	-8,80	-15,62	-5,07
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	-5,60	-9,31	-16,05	-5,49
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-5,66	-9,23	-16,08	-5,51
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	-5,73	-9,29	-16,15	-5,58
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-5,92	-9,56	-16,36	-5,80
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	-5,96	-9,49	-16,37	-5,80
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-6,07	-9,77	-16,50	-5,96
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-6,54	-10,06	-16,93	-6,37
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-6,56	-10,18	-16,98	-6,42
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-7,03	-10,49	-17,42	-6,85
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-7,04	-10,56	-17,45	-6,88
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	-7,01	-10,70	-17,44	-6,89
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-7,68	-11,09	-18,06	-7,49
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-8,04	-11,52	-18,43	-7,86
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-11,87	-15,51	-22,30	-11,74
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-12,41	-15,92	-22,81	-12,24
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-12,40	-16,08	-22,82	-12,28
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-13,20	-16,76	-23,59	-13,04
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	-14,59	-18,20	-24,99	-14,45
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	-17,63	-21,11	-28,00	-17,45
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-25,01	-28,87	-35,48	-24,94
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-27,58	-31,43	-38,06	-27,51
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	--	--	--	--
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	--	--	--	--
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	--	--	--	--
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	--	--	--	--
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldkuilstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	--	--	--	--
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	--	--	--	--
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	--	--	--	--
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	--	--	--	--
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	--	--	--	--
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	--	--	--	--
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	--	--	--	--
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	57,37	54,32	47,06	57,67
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	57,24	54,20	46,94	57,55
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	56,79	53,77	46,50	57,10
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	56,78	53,76	46,49	57,09
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	56,30	53,25	46,00	56,60
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	56,23	53,18	45,92	56,53
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	55,86	52,84	45,57	56,17
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	55,86	52,84	45,57	56,17
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	54,97	51,90	44,66	55,27
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	54,92	51,86	44,61	55,22
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	54,57	51,54	44,28	54,88
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	54,56	51,54	44,27	54,87
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	43,50	40,23	33,29	43,78
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	43,47	40,20	33,26	43,75
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	43,46	40,20	33,25	43,74
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	43,46	40,20	33,25	43,74
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	43,28	40,02	33,07	43,56
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	43,27	40,01	33,06	43,55
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	43,06	39,80	32,86	43,34
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	42,89	39,63	32,69	43,17
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	42,66	39,41	32,46	42,94
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	42,47	39,20	32,26	42,75
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	42,47	39,21	32,26	42,75
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	42,46	39,19	32,25	42,74
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	42,44	39,18	32,23	42,72
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	42,38	39,12	32,17	42,66
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	42,30	39,03	32,09	42,58
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	42,26	39,00	32,05	42,54
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	42,07	38,81	31,86	42,35
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	41,83	38,57	31,62	42,11
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	41,79	38,53	31,58	42,07
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	41,59	38,32	31,38	41,87
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	41,52	38,25	31,31	41,80
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	41,50	38,24	31,29	41,78
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	41,47	38,21	31,26	41,75
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	41,43	38,16	31,22	41,71
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	41,31	38,04	31,10	41,59
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	41,18	37,93	30,97	41,46
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	41,04	37,78	30,83	41,32
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	40,97	37,72	30,77	41,25
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	40,78	37,51	30,57	41,06
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	40,62	37,36	30,41	40,90
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	40,58	37,32	30,37	40,86
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	40,57	37,31	30,37	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	40,40	37,13	30,19	40,68
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	40,35	37,08	30,14	40,63
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	40,25	36,99	30,05	40,53
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	40,11	36,86	29,91	40,39
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	40,06	36,80	29,86	40,34
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	39,95	36,69	29,74	40,23
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	39,73	36,46	29,52	40,01
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	39,42	36,15	29,21	39,70
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	39,29	36,03	29,09	39,57
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	39,26	36,00	29,05	39,54
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	39,26	36,00	29,05	39,54
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	39,24	35,98	29,04	39,52
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	39,20	35,94	28,99	39,48
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	39,00	35,74	28,79	39,28
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	38,92	35,66	28,71	39,20
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	38,61	35,36	28,40	38,89
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	37,99	34,72	27,78	38,27
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	36,91	33,65	26,70	37,19
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	26,52	23,11	16,20	26,73
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	25,85	22,41	15,52	26,05
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	22,76	19,35	12,43	22,97
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	22,06	18,76	11,72	22,29
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	21,57	18,15	11,26	21,78
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	20,96	17,58	10,63	21,18
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	20,68	17,45	10,35	20,93
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	20,68	17,36	10,36	20,91
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	19,92	16,63	9,61	20,16
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	19,59	16,44	9,28	19,87
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	19,41	16,07	9,07	19,63
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	18,54	15,32	8,22	18,80
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	15,51	12,06	5,24	15,73
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	14,74	11,29	4,48	14,96
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	13,80	10,27	3,59	14,02
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	13,80	10,27	3,58	14,01
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	13,62	10,20	3,43	13,87
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	13,40	9,95	3,21	13,64
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,45	9,87	3,19	13,64
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,31	9,74	3,07	13,51
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	13,16	9,71	2,90	13,38
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	13,14	9,56	2,89	13,33
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	12,92	9,39	2,72	13,14
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	12,93	9,33	2,68	13,12
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,87	9,36	2,69	13,10
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	12,69	9,24	2,44	12,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	12,65	9,19	2,46	12,89
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	12,12	8,62	1,93	12,35
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	11,96	8,38	1,78	12,18
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	11,78	8,49	1,58	12,06
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	11,74	8,16	1,48	11,93
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	11,73	8,10	1,49	11,92
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	11,62	8,05	1,40	11,83
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	11,58	8,13	1,39	11,82
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,54	8,01	1,29	11,75
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	11,45	7,89	1,20	11,65
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	11,43	7,89	1,21	11,64
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	11,39	7,92	1,18	11,62
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,37	7,84	1,11	11,57
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	11,32	7,73	1,07	11,51
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,31	7,78	1,03	11,51
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	11,23	7,92	0,96	11,48
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	11,22	7,75	1,01	11,45
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	11,23	7,67	0,97	11,43
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	11,02	7,44	0,77	11,21
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,91	7,37	0,68	11,12
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	10,85	7,33	0,60	11,06
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	10,76	7,44	0,55	11,03
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	10,81	7,20	0,59	11,01
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,80	7,23	0,52	10,99
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	10,76	7,19	0,50	10,95
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	10,73	7,17	0,48	10,93
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	10,59	7,04	0,30	10,78
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	10,54	7,09	0,31	10,77
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	10,43	6,91	0,19	10,64
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	10,35	7,10	0,08	10,61
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	10,41	6,85	0,11	10,59
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	10,34	6,82	0,05	10,54
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	10,17	6,64	-0,12	10,36
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	10,08	6,56	-0,18	10,28
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	10,03	6,48	-0,22	10,23
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	9,92	6,32	-0,32	10,11
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	9,81	6,50	-0,39	10,08
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	9,81	6,41	-0,38	10,06
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	9,84	6,33	-0,40	10,05
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	9,85	6,21	-0,40	10,03
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	9,80	6,31	-0,44	10,02
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	9,78	6,32	-0,43	10,01
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	9,74	6,20	-0,51	9,94
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	9,66	6,16	-0,64	9,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	9,62	6,16	-0,59	9,85
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	9,64	6,05	-0,59	9,84
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,53	6,03	-0,74	9,74
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,47	6,02	-0,80	9,69
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	9,48	5,85	-0,73	9,68
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	9,46	5,93	-0,78	9,67
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	9,42	5,96	-0,80	9,65
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,40	5,94	-0,86	9,62
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	9,33	5,82	-0,90	9,55
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	9,30	5,77	-0,93	9,51
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	9,31	5,72	-0,96	9,50
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	9,28	5,81	-0,99	9,49
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	9,28	5,71	-0,98	9,47
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	9,20	5,84	-1,00	9,46
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	9,22	5,68	-0,96	9,44
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	9,08	5,43	-1,20	9,25
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	9,03	5,48	-1,28	9,21
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	8,97	5,38	-1,26	9,17
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	8,99	5,37	-1,28	9,17
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	8,93	5,32	-1,29	9,13
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	8,90	5,43	-1,34	9,12
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	8,87	5,29	-1,38	9,06
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	8,76	5,17	-1,47	8,96
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	8,71	5,22	-1,48	8,94
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	8,57	5,07	-1,68	8,78
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	8,43	4,86	-1,83	8,62
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	8,33	4,78	-1,92	8,53
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	8,29	4,69	-1,98	8,47
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	8,20	4,72	-1,99	8,43
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	8,15	4,69	-2,04	8,39
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	8,20	4,61	-2,07	8,39
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	8,16	4,57	-2,09	8,35
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	8,12	4,63	-2,18	8,32
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	8,02	4,61	-2,21	8,26
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	8,04	4,41	-2,15	8,24
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	8,02	4,45	-2,21	8,22
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	7,97	4,50	-2,27	8,19
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	7,99	4,42	-2,24	8,19
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	7,92	4,29	-2,30	8,11
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,88	4,27	-2,39	8,06
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	7,83	4,29	-2,35	8,05
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	7,86	4,27	-2,39	8,05
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	7,60	3,98	-2,63	7,79
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,54	3,97	-2,76	7,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	7,48	4,01	-2,78	7,70
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	7,45	3,84	-2,75	7,65
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,41	3,87	-2,85	7,61
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	7,40	3,87	-2,85	7,61
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	7,38	3,85	-2,87	7,59
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	7,34	3,82	-2,88	7,56
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	7,28	3,85	-3,00	7,50
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	7,29	3,69	-3,00	7,47
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,28	3,66	-2,95	7,47
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	7,20	3,75	-3,00	7,44
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	7,23	3,65	-3,01	7,43
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	7,20	3,58	-3,02	7,39
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	7,09	3,70	-3,10	7,35
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	7,14	3,60	-3,10	7,35
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	7,13	3,61	-3,12	7,34
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	7,11	3,66	-3,16	7,33
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	7,06	3,65	-3,22	7,28
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	7,06	3,49	-3,16	7,27
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	7,00	3,66	-3,20	7,26
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	7,07	3,49	-3,18	7,26
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	7,02	3,55	-3,25	7,23
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	7,00	3,39	-3,20	7,20
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	7,00	3,38	-3,24	7,19
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	6,97	3,45	-3,29	7,17
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	6,84	3,21	-3,36	7,04
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	6,82	3,26	-3,45	7,01
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	6,76	3,33	-3,53	6,98
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	6,78	3,21	-3,46	6,98
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	6,75	3,14	-3,47	6,95
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	6,71	3,29	-3,51	6,95
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	6,71	3,09	-3,50	6,91
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	6,70	3,15	-3,55	6,90
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	6,66	3,20	-3,61	6,88
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	6,61	3,18	-3,58	6,86
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	6,66	3,04	-3,56	6,85
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	6,61	3,12	-3,62	6,83
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	6,64	3,15	-3,68	6,83
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	6,61	3,09	-3,64	6,82
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	6,60	3,06	-3,64	6,81
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	6,59	3,10	-3,67	6,80
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	6,56	3,02	-3,63	6,78
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,57	2,96	-3,65	6,77
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	6,54	3,04	-3,69	6,76
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	6,51	3,07	-3,69	6,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	6,55	2,95	-3,71	6,74
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	6,55	2,91	-3,68	6,74
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	6,49	3,05	-3,77	6,71
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	6,50	2,97	-3,76	6,70
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	6,46	2,87	-3,77	6,66
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,42	2,82	-3,81	6,62
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	6,42	2,88	-3,85	6,62
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	6,38	2,78	-3,83	6,58
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	6,34	2,75	-3,93	6,53
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	6,32	2,82	-3,93	6,53
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	6,24	2,75	-3,98	6,46
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	6,25	2,65	-3,97	6,45
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	6,22	2,58	-4,02	6,40
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	6,17	2,53	-4,05	6,36
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	6,12	2,70	-4,14	6,35
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	6,16	2,54	-4,06	6,35
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	6,09	2,53	-4,15	6,29
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	6,05	2,60	-4,25	6,26
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	6,06	2,47	-4,18	6,26
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	6,07	2,45	-4,15	6,26
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	5,96	2,34	-4,24	6,16
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	5,93	2,39	-4,34	6,13
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,93	2,29	-4,28	6,12
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	5,90	2,27	-4,31	6,10
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	5,88	2,36	-4,36	6,09
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	5,89	2,24	-4,32	6,08
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	5,89	2,24	-4,32	6,08
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,86	2,23	-4,34	6,06
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	5,85	2,29	-4,40	6,05
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	5,86	2,22	-4,35	6,05
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	5,74	2,32	-4,51	5,97
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	5,77	2,20	-4,49	5,96
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,74	2,20	-4,53	5,94
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	5,66	2,35	-4,55	5,93
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	5,73	2,14	-4,49	5,93
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	5,72	2,19	-4,52	5,93
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	5,70	2,18	-4,52	5,92
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,57	2,21	-4,70	5,81
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	5,61	2,02	-4,62	5,81
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	5,59	2,00	-4,61	5,80
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	5,61	2,07	-4,67	5,80
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,59	1,98	-4,62	5,79
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	5,57	2,00	-4,65	5,78
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	5,57	2,06	-4,74	5,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,52	2,02	-4,72	5,74
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	5,54	1,92	-4,68	5,73
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	5,51	1,90	-4,73	5,70
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	5,51	1,85	-4,72	5,69
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,48	1,85	-4,73	5,68
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	5,49	1,83	-4,71	5,68
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,47	1,91	-4,76	5,67
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	5,45	1,99	-4,79	5,67
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,46	1,92	-4,78	5,67
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	5,45	1,89	-4,81	5,65
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	5,38	1,84	-4,88	5,58
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,33	2,00	-4,95	5,57
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	5,37	1,81	-4,88	5,57
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,36	1,80	-4,87	5,56
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,30	1,73	-4,94	5,50
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	5,26	1,65	-4,95	5,46
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	5,21	1,64	-5,02	5,41
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	5,22	1,60	-5,00	5,41
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	5,22	1,58	-5,02	5,40
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	5,19	1,57	-5,02	5,39
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	5,13	1,68	-5,12	5,35
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	5,16	1,56	-5,08	5,35
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	5,08	1,73	-5,21	5,31
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,10	1,47	-5,14	5,29
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	5,10	1,48	-5,12	5,29
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	5,08	1,53	-5,15	5,29
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	5,08	1,58	-5,17	5,29
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	5,08	1,43	-5,12	5,27
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	5,02	1,45	-5,21	5,22
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	5,01	1,44	-5,21	5,22
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	4,99	1,49	-5,23	5,21
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	4,99	1,54	-5,27	5,21
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,96	1,32	-5,27	5,15
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	4,97	1,35	-5,30	5,15
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	4,91	1,41	-5,36	5,12
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	4,91	1,26	-5,33	5,09
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,87	1,24	-5,35	5,06
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	4,82	1,33	-5,42	5,04
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	4,79	1,24	-5,44	5,00
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	4,79	1,26	-5,47	4,99
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,79	1,17	-5,43	4,98
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	4,75	1,24	-5,48	4,97
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	4,77	1,23	-5,48	4,97
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	4,71	1,14	-5,51	4,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	4,72	1,10	-5,56	4,90
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	4,66	1,08	-5,57	4,86
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	4,65	1,07	-5,58	4,85
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,57	1,12	-5,70	4,79
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,55	0,91	-5,68	4,74
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	4,53	0,92	-5,67	4,73
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,54	0,89	-5,72	4,72
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,54	0,88	-5,71	4,72
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	4,49	0,93	-5,72	4,70
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,48	0,87	-5,74	4,68
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	4,45	0,91	-5,78	4,66
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	4,44	0,81	-5,79	4,63
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	4,40	0,94	-5,87	4,62
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	4,41	0,80	-5,81	4,61
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	4,41	0,77	-5,78	4,61
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	4,37	0,82	-5,86	4,58
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	4,29	0,87	-5,95	4,52
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	4,32	0,69	-5,91	4,51
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,32	0,66	-5,88	4,51
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	4,31	0,70	-5,93	4,50
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	4,29	0,67	-5,97	4,47
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	4,24	0,66	-5,99	4,44
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	4,24	0,63	-6,01	4,43
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	4,23	0,63	-6,02	4,42
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,23	0,59	-6,00	4,42
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	4,21	0,78	-6,09	4,42
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	4,17	0,56	-6,06	4,36
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,15	0,61	-6,08	4,36
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	4,16	0,58	-6,09	4,35
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	4,15	0,50	-6,07	4,34
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	4,14	0,52	-6,09	4,33
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	4,12	0,56	-6,11	4,32
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,09	0,46	-6,10	4,29
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	4,09	0,49	-6,12	4,29
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	4,05	0,47	-6,23	4,24
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	4,02	0,56	-6,25	4,24
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	4,05	0,42	-6,19	4,24
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	4,02	0,42	-6,21	4,22
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	4,01	0,42	-6,21	4,21
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	3,96	0,52	-6,29	4,19
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	4,00	0,38	-6,24	4,19
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	4,00	0,35	-6,25	4,18
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,98	0,39	-6,23	4,18
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,95	0,38	-6,28	4,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,97	0,33	-6,28	4,15
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	3,91	0,45	-6,32	4,14
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,91	0,31	-6,32	4,11
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,89	0,33	-6,32	4,10
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,92	0,32	-6,37	4,10
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	3,87	0,28	-6,37	4,07
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	3,88	0,27	-6,35	4,07
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	3,83	0,37	-6,42	4,05
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	3,83	0,25	-6,42	4,02
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,82	0,24	-6,41	4,02
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,84	0,19	-6,40	4,02
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	3,79	0,32	-6,47	4,01
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	3,77	0,33	-6,51	3,99
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	3,79	0,23	-6,44	3,99
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,79	0,17	-6,44	3,98
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	3,75	0,22	-6,47	3,96
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,76	0,17	-6,47	3,96
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,76	0,16	-6,46	3,96
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,75	0,12	-6,47	3,94
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,74	0,14	-6,50	3,93
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,73	0,13	-6,51	3,92
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,65	0,17	-6,58	3,87
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	3,65	0,19	-6,60	3,87
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	3,66	0,07	-6,58	3,86
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	3,64	0,19	-6,61	3,86
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	3,68	0,02	-6,57	3,86
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,62	0,06	-6,61	3,82
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,61	0,01	-6,62	3,81
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	3,61	0,00	-6,62	3,80
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	3,58	0,01	-6,63	3,79
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,59	0,02	-6,65	3,79
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	3,56	-0,04	-6,67	3,76
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	3,55	0,04	-6,69	3,76
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,53	-0,07	-6,71	3,72
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,50	-0,12	-6,76	3,68
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,47	-0,12	-6,77	3,67
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	3,45	-0,18	-6,77	3,64
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,42	-0,19	-6,75	3,63
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	3,44	-0,20	-6,81	3,62
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	3,40	-0,06	-6,86	3,62
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	3,41	-0,15	-6,82	3,61
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	3,40	-0,16	-6,85	3,60
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,39	-0,21	-6,84	3,59
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	3,37	-0,17	-6,85	3,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	3,36	-0,21	-6,90	3,55
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,35	-0,27	-6,89	3,54
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	3,31	-0,28	-6,92	3,51
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,30	-0,34	-6,97	3,48
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,28	-0,32	-6,96	3,47
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	3,27	-0,37	-6,95	3,46
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	3,22	-0,29	-7,00	3,44
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	3,22	-0,35	-6,95	3,44
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	3,21	-0,45	-6,98	3,41
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,21	-0,38	-7,03	3,41
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	3,20	-0,37	-7,05	3,40
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	3,18	-0,41	-7,04	3,38
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	3,14	-0,40	-7,08	3,35
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	3,16	-0,44	-7,09	3,35
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	3,16	-0,42	-7,11	3,35
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	3,10	-0,36	-7,13	3,33
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	3,12	-0,39	-7,12	3,33
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,13	-0,49	-7,07	3,33
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	3,13	-0,47	-7,11	3,32
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	3,11	-0,42	-7,15	3,31
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	3,06	-0,36	-7,14	3,31
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	3,09	-0,42	-7,13	3,31
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	3,09	-0,52	-7,19	3,27
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	3,05	-0,51	-7,17	3,26
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	3,04	-0,55	-7,20	3,24
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,99	-0,48	-7,25	3,21
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	3,01	-0,62	-7,23	3,20
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,97	-0,55	-7,27	3,18
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	2,95	-0,63	-7,30	3,14
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	2,92	-0,70	-7,25	3,13
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	2,92	-0,53	-7,38	3,13
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	2,89	-0,60	-7,34	3,11
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,91	-0,69	-7,34	3,10
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	2,88	-0,62	-7,34	3,10
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	2,85	-0,61	-7,34	3,09
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	2,81	-0,68	-7,40	3,04
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	2,82	-0,79	-7,41	3,01
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,81	-0,76	-7,43	3,01
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,78	-0,81	-7,45	2,98
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,78	-0,82	-7,48	2,97
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	2,71	-0,72	-7,49	2,95
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,73	-0,82	-7,50	2,94
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,74	-0,83	-7,50	2,94
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	2,73	-0,82	-7,53	2,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	2,70	-0,79	-7,54	2,92
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	2,69	-0,81	-7,55	2,91
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,71	-0,90	-7,52	2,90
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	2,71	-0,90	-7,53	2,90
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,67	-0,88	-7,56	2,88
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	2,68	-0,92	-7,57	2,87
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	2,69	-0,95	-7,62	2,85
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,64	-0,93	-7,61	2,84
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	2,62	-0,94	-7,64	2,82
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,59	-0,97	-7,65	2,79
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	2,59	-1,00	-7,67	2,78
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,57	-1,02	-7,68	2,76
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	2,53	-1,00	-7,73	2,73
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	2,52	-1,09	-7,70	2,72
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,52	-1,05	-7,72	2,72
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	2,47	-1,09	-7,76	2,67
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	2,48	-1,09	-7,78	2,67
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,42	-1,08	-7,81	2,64
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,43	-1,10	-7,82	2,64
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	2,44	-1,11	-7,81	2,64
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,43	-1,19	-7,80	2,62
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,37	-1,19	-7,85	2,58
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,36	-1,20	-7,88	2,56
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	2,32	-1,16	-7,89	2,55
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	2,34	-1,24	-7,89	2,54
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	2,34	-1,20	-7,92	2,54
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	2,32	-1,19	-7,92	2,53
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,31	-1,28	-7,89	2,52
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	2,30	-1,28	-7,93	2,50
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,30	-1,27	-7,95	2,50
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	2,28	-1,20	-7,98	2,49
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,27	-1,18	-7,99	2,49
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,27	-1,23	-8,00	2,48
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,26	-1,33	-7,96	2,46
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	2,21	-1,43	-8,00	2,40
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	2,20	-1,34	-8,06	2,40
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	2,19	-1,43	-8,03	2,38
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,15	-1,37	-8,08	2,36
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	2,11	-1,40	-8,12	2,33
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	2,11	-1,46	-8,12	2,31
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	2,11	-1,46	-8,14	2,31
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	2,10	-1,47	-8,17	2,29
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	2,06	-1,40	-8,19	2,28
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	2,03	-1,55	-8,23	2,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	1,99	-1,49	-8,24	2,21
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	2,03	-1,61	-8,24	2,21
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	1,98	-1,51	-8,26	2,20
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	1,98	-1,54	-8,25	2,19
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	1,94	-1,51	-8,30	2,17
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	1,96	-1,59	-8,31	2,16
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	1,95	-1,57	-8,31	2,15
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	1,98	-1,64	-8,33	2,15
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	1,93	-1,56	-8,33	2,14
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	1,85	-1,63	-8,39	2,07
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,83	-1,64	-8,41	2,05
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	1,80	-1,81	-8,39	2,01
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,79	-1,73	-8,44	2,00
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	1,80	-1,84	-8,42	1,99
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	1,75	-1,72	-8,48	1,98
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,78	-1,81	-8,51	1,96
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,73	-1,78	-8,50	1,95
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,75	-1,86	-8,49	1,94
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	1,68	-1,79	-8,57	1,90
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	1,64	-1,99	-8,56	1,84
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	1,64	-2,02	-8,59	1,82
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	1,62	-1,99	-8,62	1,81
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,56	-1,96	-8,67	1,77
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,55	-1,97	-8,68	1,76
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	1,55	-2,10	-8,70	1,73
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	1,49	-2,08	-8,74	1,69
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,45	-2,15	-8,73	1,66
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	1,47	-2,11	-8,79	1,66
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	1,45	-2,10	-8,80	1,65
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	1,45	-2,13	-8,77	1,65
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	1,42	-2,04	-8,83	1,64
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	1,40	-2,08	-8,82	1,63
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,41	-2,15	-8,83	1,61
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	1,38	-2,09	-8,88	1,60
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,38	-2,15	-8,85	1,59
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	1,39	-2,20	-8,86	1,58
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	1,35	-2,09	-8,88	1,58
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,35	-2,18	-8,86	1,57
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	1,34	-2,25	-8,87	1,54
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	1,28	-2,24	-8,96	1,49
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	1,27	-2,25	-8,95	1,49
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,26	-2,18	-8,98	1,49
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	1,24	-2,36	-9,00	1,43
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	1,23	-2,35	-9,03	1,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	1,23	-2,41	-9,01	1,41
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,17	-2,34	-9,08	1,38
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,09	-2,43	-9,15	1,30
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	1,09	-2,53	-9,15	1,28
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	1,07	-2,45	-9,17	1,28
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	1,08	-2,43	-9,20	1,28
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	1,03	-2,46	-9,21	1,25
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	1,05	-2,51	-9,25	1,23
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	0,92	-2,67	-9,30	1,12
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	0,92	-2,65	-9,39	1,10
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,87	-2,61	-9,37	1,09
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	0,86	-2,70	-9,40	1,06
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	0,83	-2,65	-9,40	1,05
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,85	-2,71	-9,40	1,05
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	0,79	-2,71	-9,44	1,01
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	0,76	-2,72	-9,45	0,99
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,76	-2,71	-9,49	0,98
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	0,77	-2,84	-9,43	0,97
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	0,74	-2,88	-9,46	0,94
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,69	-2,80	-9,55	0,91
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,65	-2,84	-9,58	0,87
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,62	-2,84	-9,58	0,86
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,64	-2,85	-9,60	0,86
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	0,60	-2,85	-9,59	0,84
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,57	-2,93	-9,68	0,78
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,57	-2,98	-9,69	0,77
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	0,50	-3,10	-9,71	0,70
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	0,37	-3,07	-9,88	0,60
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	0,42	-3,21	-9,83	0,60
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,34	-3,19	-9,91	0,55
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	0,31	-3,22	-9,87	0,54
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	0,33	-3,32	-9,92	0,51
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	0,28	-3,18	-9,96	0,50
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	0,26	-3,20	-9,98	0,48
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	0,27	-3,32	-9,98	0,46
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,24	-3,29	-9,98	0,45
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	0,22	-3,31	-10,02	0,43
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	0,20	-3,26	-10,05	0,42
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	0,20	-3,42	-10,04	0,39
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	0,16	-3,31	-10,04	0,39
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	0,15	-3,42	-10,09	0,35
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	0,08	-3,41	-10,14	0,30
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	0,09	-3,49	-10,15	0,29
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	0,07	-3,40	-10,19	0,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	0,08	-3,44	-10,21	0,28
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	0,04	-3,58	-10,21	0,23
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	0,00	-3,48	-10,26	0,21
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	0,00	-3,52	-10,25	0,21
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-0,12	-3,61	-10,38	0,09
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,19	-3,70	-10,43	0,02
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-0,21	-3,69	-10,46	0,01
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-0,17	-3,71	-10,49	0,01
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,19	-3,90	-10,39	-0,01
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-0,28	-3,79	-10,52	-0,07
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-0,28	-3,87	-10,51	-0,08
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-0,28	-3,86	-10,51	-0,08
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-0,29	-3,99	-10,50	-0,11
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,38	-3,86	-10,66	-0,17
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-0,40	-3,89	-10,63	-0,18
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-0,44	-3,94	-10,66	-0,22
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,43	-4,02	-10,63	-0,22
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-0,49	-3,98	-10,72	-0,27
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-0,50	-4,05	-10,68	-0,28
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-0,51	-4,02	-10,75	-0,30
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-0,62	-4,07	-10,91	-0,41
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	-0,59	-4,22	-10,85	-0,41
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-0,57	-4,10	-10,98	-0,41
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-0,66	-4,18	-10,89	-0,45
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-0,66	-4,17	-10,91	-0,45
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	-0,72	-4,20	-10,94	-0,49
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	-0,71	-4,19	-10,95	-0,49
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	-0,75	-4,37	-10,96	-0,55
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,83	-4,51	-11,07	-0,65
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	-0,82	-4,35	-11,23	-0,66
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-0,85	-4,53	-11,09	-0,67
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-0,90	-4,47	-11,14	-0,70
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-0,96	-4,60	-11,19	-0,77
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	-1,04	-4,52	-11,29	-0,82
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,05	-4,50	-11,30	-0,83
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,07	-4,52	-11,27	-0,83
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-1,04	-4,66	-11,30	-0,86
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-1,05	-4,71	-11,28	-0,87
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,08	-4,62	-11,32	-0,87
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-1,09	-4,63	-11,33	-0,88
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-1,05	-4,54	-11,46	-0,88
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,11	-4,59	-11,36	-0,89
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,09	-4,80	-11,26	-0,90
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	-1,14	-4,59	-11,33	-0,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	-1,20	-4,77	-11,44	-1,00
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-1,21	-4,77	-11,45	-1,01
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	-1,20	-4,68	-11,61	-1,03
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,29	-4,77	-11,55	-1,08
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-1,29	-4,85	-11,54	-1,09
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,27	-4,91	-11,51	-1,09
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-1,31	-4,95	-11,55	-1,13
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-1,43	-4,99	-11,60	-1,21
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	-1,42	-5,13	-11,59	-1,23
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-1,50	-5,08	-11,72	-1,30
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	-1,61	-5,16	-11,85	-1,41
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-1,64	-5,25	-11,88	-1,45
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-1,68	-5,18	-11,94	-1,47
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-1,69	-5,19	-11,93	-1,47
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-1,71	-5,10	-11,96	-1,47
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-1,73	-5,29	-11,91	-1,51
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-1,72	-5,31	-11,99	-1,53
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-1,73	-5,11	-12,12	-1,53
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-1,74	-5,28	-12,04	-1,55
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	-1,77	-5,38	-11,95	-1,56
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-1,82	-5,32	-12,10	-1,62
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-1,84	-5,42	-12,06	-1,64
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-1,88	-5,40	-12,12	-1,67
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	-1,93	-5,56	-12,12	-1,73
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-1,98	-5,52	-12,21	-1,77
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	-2,01	-5,54	-12,19	-1,78
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-2,02	-5,53	-12,26	-1,81
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-2,04	-5,54	-12,26	-1,82
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	-2,03	-5,42	-12,42	-1,83
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-2,07	-5,78	-12,24	-1,88
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-2,12	-5,61	-12,36	-1,90
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-2,14	-5,62	-12,39	-1,92
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,15	-5,68	-12,39	-1,94
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	-2,11	-5,73	-12,42	-1,94
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-2,17	-5,71	-12,48	-1,98
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-2,31	-5,74	-12,52	-2,07
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	-2,37	-5,90	-12,59	-2,16
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-2,43	-6,05	-12,60	-2,22
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	-2,48	-5,76	-12,75	-2,22
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	-2,45	-6,02	-12,65	-2,24
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-2,52	-6,06	-12,76	-2,31
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	-2,53	-6,07	-12,78	-2,33
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	-2,56	-6,10	-12,78	-2,35
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,61	-6,17	-12,85	-2,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-2,79	-6,35	-13,02	-2,59
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-2,82	-6,35	-13,07	-2,61
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	-2,91	-6,49	-13,09	-2,69
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	-2,96	-6,37	-13,21	-2,73
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	-2,99	-6,48	-13,29	-2,79
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-3,06	-6,55	-13,25	-2,83
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	-3,20	-6,87	-13,36	-3,00
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-3,25	-6,95	-13,42	-3,06
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-3,33	-6,78	-13,56	-3,10
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	-3,39	-6,95	-13,56	-3,17
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-3,59	-7,19	-13,88	-3,41
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	-3,72	-7,06	-13,99	-3,48
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-3,85	-7,30	-14,09	-3,62
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-3,99	-7,55	-14,17	-3,77
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	-4,03	-7,43	-14,36	-3,82
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-4,07	-7,62	-14,36	-3,88
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-4,15	-7,68	-14,39	-3,94
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-4,17	-7,65	-14,40	-3,95
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	-4,25	-7,80	-14,42	-4,02
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	-4,47	-8,08	-14,65	-4,26
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,60	-8,08	-14,79	-4,37
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	-4,63	-8,31	-14,79	-4,43
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-4,71	-8,11	-14,97	-4,48
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-4,91	-8,42	-15,09	-4,68
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	-5,01	-8,31	-15,30	-4,76
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-5,10	-8,62	-15,28	-4,87
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	-5,16	-8,68	-15,34	-4,93
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-5,15	-8,59	-15,45	-4,94
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	-5,21	-8,77	-15,40	-4,99
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	-5,24	-8,94	-15,39	-5,04
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	-5,41	-9,05	-15,58	-5,20
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	-5,47	-8,77	-15,83	-5,24
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	-5,55	-9,18	-15,72	-5,34
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	-5,64	-9,11	-15,87	-5,41
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	-5,65	-9,12	-15,87	-5,42
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	-5,76	-9,02	-16,11	-5,52
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-5,80	-9,23	-15,99	-5,55
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	-6,07	-9,52	-16,32	-5,85
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	-6,25	-9,74	-16,44	-6,02
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	-6,69	-10,13	-16,87	-6,44
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	-6,77	-10,37	-16,93	-6,55
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	-7,18	-10,37	-17,52	-6,92
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	-9,51	-13,07	-19,68	-9,29
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-9,98	-13,71	-20,14	-9,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vroenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	-10,08	-13,69	-20,29	-9,88
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	-10,30	-13,63	-20,67	-10,08
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	-10,62	-13,84	-20,96	-10,37
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	-10,84	-14,03	-21,13	-10,57
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	-11,06	-14,39	-21,36	-10,82
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	-11,29	-14,58	-21,59	-11,04
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	-13,03	-16,18	-23,35	-12,76
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	-16,31	-19,59	-26,66	-16,08
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	-17,08	-20,79	-27,24	-16,89
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-19,71	-23,00	-30,07	-19,48
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	-19,79	-23,07	-30,15	-19,56
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-19,95	-23,19	-30,29	-19,70
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	-20,04	-23,28	-30,38	-19,79
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-20,93	-24,09	-31,26	-20,66
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	-21,00	-24,16	-31,33	-20,73
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	--	--	--	--
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	--	--	--	--
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	--	--	--	--
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	--	--	--	--
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	--	--	--	--
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	--	--	--	--
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
221_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	66,79	64,34	57,27	67,48
222_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	66,59	64,12	57,06	67,27
221_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	66,08	63,63	56,56	66,77
222_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	65,88	63,42	56,35	66,56
221_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	64,88	62,43	55,35	65,57
222_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	64,69	62,23	55,16	65,37
209_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	64,49	62,06	54,44	65,02
206_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	63,93	61,51	53,88	64,47
209_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	63,80	61,38	53,75	64,34
206_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	63,40	60,98	53,35	63,94
209_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	62,68	60,25	52,63	63,21
206_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	62,43	60,00	52,37	62,96
226_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	61,51	59,07	52,00	62,21
227_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	61,44	59,00	51,93	62,14
226_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	61,36	58,93	51,85	62,06
227_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	61,36	58,93	51,84	62,05
226_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	61,08	58,63	51,56	61,77
227_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	60,94	58,49	51,42	61,63
223_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	60,02	57,58	50,50	60,71
223_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	59,92	57,48	50,41	60,62
223_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	59,45	57,01	49,94	60,15
52_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	58,46	56,13	48,94	59,18
183_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	58,62	56,10	48,66	59,16
52_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	58,25	55,91	48,72	58,96
183_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	58,31	55,79	48,37	58,85
52_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	58,10	55,77	48,59	58,82
51_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,81	55,49	48,32	58,54
74_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	57,67	55,35	48,19	58,41
75_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	57,58	55,26	48,10	58,32
50_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,57	55,25	48,08	58,30
51_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,53	55,22	48,05	58,27
74_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	57,50	55,20	48,03	58,24
51_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,49	55,17	48,00	58,22
75_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	57,43	55,13	47,96	58,17
49_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,38	55,07	47,90	58,12
183_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	57,53	55,01	47,62	58,08
50_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,28	54,97	47,79	58,02
74_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	57,28	54,96	47,80	58,02
50_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,26	54,94	47,77	57,99
75_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	57,17	54,86	47,69	57,91
49_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	57,09	54,78	47,61	57,83
49_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,08	54,77	47,60	57,82
19_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	57,38	54,34	47,08	57,69
53_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	57,15	54,51	47,25	57,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	57,11	54,50	47,25	57,65
20_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	57,26	54,22	46,96	57,57
184_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	56,51	54,05	46,90	57,17
23_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	56,83	53,81	46,53	57,14
24_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	56,82	53,80	46,52	57,13
53_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	56,52	53,94	46,70	57,08
196_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	56,90	53,55	46,40	57,07
184_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	56,31	53,85	46,70	56,97
231_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	56,25	53,81	46,74	56,95
228_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	56,24	53,80	46,73	56,94
92_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	56,59	53,57	46,21	56,88
231_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	56,12	53,67	46,60	56,81
91_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	56,53	53,49	46,13	56,81
184_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	55,99	53,54	46,37	56,65
19_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	56,33	53,28	46,03	56,63
20_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	56,26	53,21	45,96	56,56
231_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	55,72	53,29	46,21	56,42
195_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	56,13	52,79	45,63	56,31
92_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	55,95	52,94	45,60	56,25
24_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	55,93	52,91	45,64	56,24
185_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	55,56	53,11	45,98	56,23
23_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	55,92	52,90	45,63	56,23
91_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	55,89	52,86	45,51	56,17
54_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	55,78	52,87	45,57	56,14
185_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	55,45	53,00	45,87	56,12
55_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	55,62	52,70	45,39	55,98
228_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	55,24	52,80	45,72	55,93
56_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	55,57	52,62	45,31	55,91
196_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	55,73	52,38	45,22	55,90
54_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	55,41	52,52	45,23	55,79
58_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	55,37	52,42	45,11	55,71
55_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	55,18	52,27	44,98	55,55
185_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	54,86	52,42	45,28	55,53
57_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	55,13	52,18	44,87	55,47
56_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	55,07	52,13	44,83	55,42
58_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	55,07	52,12	44,81	55,41
195_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	55,23	51,88	44,72	55,40
19_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	55,03	51,97	44,73	55,33
20_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	54,98	51,92	44,68	55,28
43_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	55,00	51,63	44,56	55,19
57_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	54,77	51,82	44,52	55,11
92_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	54,75	51,75	44,42	55,06
44_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	54,86	51,50	44,43	55,05
24_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	54,70	51,69	44,42	55,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	54,69	51,68	44,41	55,01
91_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	54,66	51,65	44,30	54,96
228_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	54,22	51,79	44,71	54,92
54_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	54,42	51,55	44,27	54,81
43_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,57	51,20	44,13	54,76
44_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	54,49	51,12	44,06	54,68
97_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	54,22	51,35	43,98	54,58
55_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	54,16	51,27	43,98	54,54
58_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	54,16	51,21	43,91	54,50
96_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	54,05	51,18	43,81	54,41
56_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	54,01	51,08	43,78	54,36
196_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	54,09	50,75	43,59	54,27
57_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	53,80	50,86	43,55	54,14
97_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	53,68	50,81	43,44	54,04
01_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	53,28	50,85	43,77	53,98
100_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	53,74	50,53	43,31	53,97
01_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	53,26	50,83	43,75	53,96
195_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	53,78	50,43	43,27	53,95
96_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	53,54	50,67	43,30	53,90
01_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	53,18	50,76	43,67	53,88
28_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	53,44	50,40	43,50	53,85
28_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	53,42	50,36	43,46	53,82
43_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,63	50,26	43,20	53,82
44_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	53,61	50,23	43,17	53,79
01_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	53,05	50,61	43,53	53,74
01_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	52,83	50,40	43,31	53,52
100_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	53,27	50,07	42,84	53,50
01_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	52,63	50,19	43,11	53,32
28_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	52,84	49,78	42,86	53,24
27_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	52,71	49,69	42,84	53,15
27_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	52,72	49,69	42,83	53,15
11_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	52,34	49,92	42,84	53,04
97_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	52,66	49,78	42,42	53,02
96_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	52,54	49,66	42,29	52,90
02_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	52,15	49,72	42,64	52,85
11_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	52,11	49,68	42,60	52,81
02_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	52,07	49,64	42,56	52,77
188_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	52,15	49,62	42,06	52,65
02_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	51,90	49,46	42,38	52,59
11_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	51,87	49,45	42,36	52,57
188_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	52,06	49,53	41,99	52,56
27_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	52,13	49,09	42,21	52,55
02_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	51,75	49,32	42,24	52,45
100_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	52,21	49,03	41,80	52,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
02_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	51,64	49,22	42,13	52,34
11_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	51,61	49,19	42,10	52,31
02_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	51,55	49,11	42,03	52,24
188_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	51,73	49,20	41,63	52,22
36_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	51,67	48,69	41,98	52,18
64_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	51,80	48,85	41,54	52,14
12_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	51,41	48,99	41,90	52,11
48_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	51,32	49,01	41,84	52,06
36_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	51,51	48,52	41,81	52,01
48_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	51,23	48,92	41,75	51,97
64_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	51,62	48,67	41,36	51,96
12_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	51,25	48,82	41,74	51,95
12_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	51,07	48,64	41,56	51,77
64_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	51,39	48,43	41,12	51,72
12_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	50,87	48,45	41,36	51,57
186_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	50,78	48,33	41,21	51,45
48_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	50,67	48,37	41,20	51,41
65_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	51,07	48,12	40,81	51,41
65_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	51,01	48,06	40,75	51,35
36_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	50,79	47,83	41,10	51,30
186_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	50,54	48,09	40,97	51,21
65_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	50,66	47,70	40,40	51,00
29_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	50,52	47,40	40,37	50,85
29_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	50,27	47,15	40,13	50,60
05_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	49,98	47,34	40,35	50,59
197_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	50,35	47,03	39,86	50,53
05_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	49,90	47,27	40,28	50,51
05_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	49,89	47,25	40,26	50,50
15_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	49,87	47,24	40,25	50,48
15_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	49,86	47,24	40,25	50,48
15_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	49,85	47,23	40,25	50,47
29_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	50,10	46,99	39,96	50,44
15_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	49,81	47,19	40,21	50,43
214_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	49,86	47,48	39,83	50,41
197_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	50,21	46,90	39,72	50,40
05_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	49,76	47,12	40,12	50,36
05_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	49,58	46,94	39,94	50,18
197_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	49,86	46,53	39,37	50,04
03_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	49,30	46,88	39,80	50,00
03_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	49,24	46,82	39,74	49,94
03_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	49,24	46,82	39,73	49,94
186_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	49,23	46,79	39,66	49,91
42_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	49,71	46,34	39,28	49,90
42_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	49,60	46,26	39,17	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
05_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	49,14	46,49	39,48	49,73
03_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	48,98	46,56	39,47	49,68
214_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	49,06	46,67	39,02	49,61
187_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	7,50	49,06	46,54	39,03	49,58
03_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	48,86	46,44	39,36	49,56
42_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	49,32	45,97	38,90	49,52
13_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	48,77	46,34	39,25	49,46
13_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	48,65	46,23	39,14	49,35
68_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	48,97	45,88	38,62	49,25
13_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	48,54	46,11	39,02	49,23
68_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	48,94	45,85	38,60	49,22
16_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	48,54	45,88	38,92	49,14
13_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	48,42	46,00	38,91	49,12
16_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	48,51	45,86	38,89	49,12
16_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	48,50	45,85	38,89	49,11
16_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	48,49	45,83	38,86	49,09
06_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	48,48	45,81	38,83	49,07
06_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	48,45	45,78	38,80	49,04
03_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	48,33	45,91	38,82	49,03
06_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	48,39	45,71	38,74	48,98
214_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	48,39	46,03	38,35	48,95
39_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	48,75	45,40	38,33	48,95
87_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	48,66	45,16	38,09	48,78
06_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	48,18	45,51	38,53	48,77
86_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	48,50	45,19	38,14	48,72
69_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	48,45	45,30	38,06	48,70
39_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	48,48	45,13	38,07	48,68
86_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	48,53	45,10	38,03	48,68
69_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	48,40	45,26	38,03	48,66
187_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	4,50	48,12	45,59	38,06	48,62
87_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	48,43	45,04	37,99	48,61
39_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	48,36	45,03	37,93	48,56
68_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	48,14	45,07	37,80	48,43
06_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	47,79	45,11	38,12	48,37
04_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	47,58	45,15	38,06	48,27
04_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	47,51	45,09	38,00	48,21
04_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	47,50	45,08	37,99	48,20
86_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	47,90	44,69	37,64	48,18
04_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	47,43	45,00	37,92	48,13
17_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	47,46	44,78	37,84	48,06
04_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	47,34	44,92	37,83	48,04
17_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	47,43	44,75	37,80	48,03
17_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	47,39	44,70	37,75	47,98
187_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 24	1,50	47,47	44,96	37,41	47,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	47,26	44,83	37,75	47,96
87_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	47,69	44,41	37,36	47,93
17_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	47,33	44,64	37,69	47,92
07_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	47,31	44,61	37,66	47,90
14_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	47,17	44,74	37,65	47,86
07_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	47,17	44,47	37,52	47,76
14_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	47,07	44,63	37,55	47,76
07_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	47,17	44,45	37,51	47,75
06_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	47,09	44,41	37,42	47,67
14_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	46,98	44,55	37,46	47,67
69_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	47,42	44,26	37,02	47,67
30_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	47,17	44,05	37,01	47,50
30_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	47,09	43,96	36,92	47,41
18_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	46,73	44,04	37,12	47,33
07_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	46,73	44,01	37,07	47,31
215_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	46,71	44,32	36,68	47,26
18_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	46,64	43,95	37,03	47,24
04_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	46,50	44,08	36,99	47,20
18_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	46,56	43,86	36,93	47,15
18_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	46,42	43,72	36,79	47,01
08_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	46,38	43,67	36,73	46,96
08_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	46,28	43,56	36,63	46,86
30_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	46,52	43,42	36,37	46,85
215_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	46,28	43,91	36,25	46,84
09_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	31,50	46,05	43,35	36,44	46,65
08_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	46,02	43,30	36,36	46,60
07_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	46,02	43,31	36,33	46,59
09_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	28,50	45,95	43,26	36,35	46,55
09_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	25,50	45,83	43,13	36,21	46,43
84_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	45,85	43,10	36,05	46,38
84_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	45,83	43,03	35,97	46,33
09_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	22,50	45,66	42,96	36,04	46,26
10_F	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	19,50	45,57	42,86	35,95	46,16
08_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	45,51	42,78	35,83	46,08
81_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	45,98	42,44	35,35	46,07
10_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	16,50	45,44	42,72	35,80	46,02
81_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	45,89	42,33	35,23	45,97
07_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	45,21	42,52	35,52	45,79
81_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	45,58	42,10	35,02	45,71
10_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	13,50	45,03	42,30	35,38	45,61
67_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	45,19	42,25	34,97	45,54
80_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	45,27	41,73	34,64	45,36
67_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	44,97	42,03	34,73	45,32
215_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	44,73	42,37	34,69	45,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	44,65	41,93	34,95	45,21
80_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	45,02	41,52	34,43	45,13
84_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	44,69	41,77	34,70	45,12
80_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	44,92	41,38	34,27	45,01
10_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	10,50	44,34	41,61	34,68	44,92
85_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	44,33	41,69	34,63	44,91
85_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	44,13	41,47	34,40	44,70
102_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	44,35	41,06	33,88	44,55
33_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	44,07	41,04	34,19	44,50
08_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	43,81	41,12	34,12	44,39
102_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	44,19	40,90	33,71	44,38
33_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	43,82	40,78	33,92	44,25
33_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	43,71	40,71	33,87	44,16
79_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	43,94	40,58	33,50	44,13
79_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	43,98	40,53	33,44	44,12
102_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	43,90	40,60	33,44	44,10
67_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	43,70	40,76	33,45	44,04
225_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	43,36	40,86	33,78	44,02
37_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	43,40	40,40	33,70	43,90
10_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	7,50	43,32	40,61	33,64	43,89
37_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	43,29	40,30	33,59	43,79
79_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	43,65	40,15	33,05	43,76
37_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	43,19	40,22	33,51	43,70
85_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	43,02	40,33	33,24	43,57
225_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	42,80	40,32	33,24	43,47
103_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	42,83	39,89	32,56	43,17
10_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 1	4,50	42,55	39,89	32,88	43,14
103_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	42,69	39,76	32,41	43,03
103_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	42,55	39,60	32,28	42,89
70_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	42,48	39,06	31,93	42,62
73_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	42,21	39,11	31,91	42,50
70_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	42,34	38,86	31,73	42,45
73_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	41,85	38,75	31,53	42,13
216_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	41,54	39,12	31,54	42,09
40_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	41,59	38,27	31,20	41,80
70_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	41,66	38,16	31,02	41,76
216_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	41,08	38,67	31,06	41,63
225_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	40,87	38,41	31,32	41,55
198_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	41,21	37,99	30,79	41,44
40_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	40,97	37,66	30,60	41,19
198_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	40,66	37,44	30,23	40,88
199_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	7,50	40,59	37,38	30,18	40,82
108_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	40,06	37,56	30,44	40,71
73_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	40,39	37,31	30,07	40,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	40,06	37,00	30,10	40,46
40_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	40,16	36,86	29,76	40,37
93_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	39,57	37,12	30,01	40,25
199_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	4,50	39,91	36,71	29,50	40,14
34_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	39,68	36,64	29,74	40,09
59_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	39,28	36,89	29,76	39,99
82_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	39,65	36,41	29,32	39,90
124_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	39,08	36,62	29,55	39,76
216_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	39,15	36,78	29,14	39,71
108_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	38,84	36,35	29,22	39,49
34_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	38,77	35,76	28,88	39,21
198_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	38,81	35,62	28,39	39,04
178_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	38,47	35,99	28,41	38,99
59_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	38,21	35,85	28,70	38,93
123_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	38,10	35,66	28,57	38,79
78_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	38,28	35,44	28,40	38,76
124_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	37,91	35,48	28,39	38,60
178_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	38,03	35,51	27,96	38,53
122_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	37,65	35,19	28,11	38,33
109_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	37,53	35,09	27,99	38,22
199_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 25	1,50	37,97	34,79	27,56	38,21
178_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	37,61	35,12	27,56	38,13
177_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	37,57	35,10	27,57	38,11
177_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	37,55	35,08	27,52	38,08
177_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	37,42	34,95	27,40	37,95
77_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	37,39	34,63	27,59	37,91
170_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	37,33	34,86	27,31	37,86
171_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	37,26	34,79	27,20	37,78
123_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	37,06	34,62	27,53	37,75
82_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	37,41	33,97	26,89	37,56
83_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	7,50	37,09	34,19	27,12	37,53
108_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	36,78	34,35	27,24	37,47
190_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	36,93	34,47	26,88	37,46
78_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	37,01	34,06	27,01	37,43
61_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	36,75	34,24	27,17	37,41
94_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	36,75	34,09	27,08	37,34
104_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	36,66	34,16	27,07	37,31
191_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	36,72	34,12	26,62	37,19
177_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	36,59	34,13	26,55	37,12
220_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	36,59	33,99	26,65	37,11
122_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	36,30	33,85	26,76	36,98
178_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	36,40	33,92	26,34	36,92
171_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	36,37	33,92	26,32	36,90
172_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	36,35	33,88	26,30	36,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	36,25	33,80	26,22	36,78
59_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	36,01	33,66	26,50	36,73
82_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	36,60	33,10	26,00	36,71
219_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	36,07	33,48	26,17	36,61
60_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	35,90	33,38	26,32	36,55
189_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	35,82	33,36	25,79	36,35
110_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	35,68	33,20	26,10	36,34
78_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	35,98	32,92	25,84	36,33
77_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	35,83	33,01	25,96	36,32
124_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	35,62	33,19	26,10	36,31
202_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	35,88	32,79	25,60	36,18
62_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	35,58	32,89	25,85	36,14
179_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	35,60	33,07	25,57	36,11
190_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	35,56	33,10	25,50	36,08
172_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	35,50	33,05	25,44	36,03
104_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	35,25	32,77	25,68	35,92
171_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	35,36	32,93	25,31	35,89
106_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	35,21	32,74	25,64	35,88
123_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	35,17	32,74	25,64	35,86
177_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	35,30	32,85	25,25	35,83
200_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	35,39	32,67	25,29	35,83
175_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	35,25	32,77	25,27	35,79
191_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	35,26	32,67	25,17	35,74
175_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	35,18	32,70	25,23	35,73
178_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	35,20	32,74	25,14	35,72
76_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	7,50	35,09	32,50	25,49	35,72
201_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	35,33	32,42	25,15	35,70
224_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	7,50	35,19	32,36	25,34	35,68
170_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	35,12	32,68	25,07	35,65
88_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	35,03	32,30	25,25	35,57
63_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	7,50	34,93	32,17	25,14	35,46
179_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	34,90	32,34	24,92	35,42
111_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	34,75	32,25	25,17	35,41
122_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	34,71	32,27	25,17	35,40
89_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	34,84	32,12	25,07	35,38
220_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	34,83	32,26	24,89	35,36
179_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	34,82	32,23	24,77	35,31
203_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	34,87	32,08	24,81	35,31
125_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	34,56	32,05	24,98	35,22
110_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	34,41	31,93	24,84	35,08
71_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	34,51	31,84	24,79	35,08
219_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	34,53	31,95	24,62	35,07
95_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	7,50	34,52	31,76	24,79	35,07
138_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	34,34	31,78	24,75	34,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
172_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	34,44	31,99	24,38	34,97
21_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	34,49	31,50	24,74	34,97
140_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	34,31	31,76	24,72	34,95
205_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	34,49	31,78	24,45	34,95
189_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	34,40	31,94	24,36	34,93
175_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	34,36	31,84	24,44	34,91
22_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	7,50	34,39	31,40	24,62	34,87
142_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	34,22	31,68	24,63	34,86
93_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	34,17	31,62	24,57	34,81
204_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	7,50	34,31	31,65	24,32	34,80
83_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	4,50	34,44	31,38	24,34	34,80
66_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	7,50	34,10	31,50	24,44	34,71
139_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	34,03	31,47	24,43	34,67
141_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	34,03	31,48	24,44	34,67
218_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	34,11	31,48	24,27	34,65
94_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	34,01	31,35	24,36	34,61
131_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	33,97	31,39	24,38	34,60
61_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	33,93	31,39	24,33	34,57
200_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	34,06	31,36	23,96	34,51
202_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	34,21	31,12	23,90	34,50
77_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	33,94	31,10	24,05	34,42
112_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	33,74	31,21	24,13	34,38
176_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	33,74	31,24	23,80	34,29
224_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	4,50	33,77	31,02	23,94	34,29
72_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	7,50	33,70	30,98	23,96	34,25
104_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	33,56	31,10	24,00	34,23
191_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	33,69	31,11	23,60	34,17
111_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	33,50	31,01	23,93	34,16
38_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	7,50	33,53	30,92	23,88	34,14
201_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	33,71	30,80	23,49	34,07
47_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	33,69	30,49	23,56	34,01
176_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	33,44	30,95	23,49	33,99
154_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	33,35	30,79	23,73	33,98
60_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	33,31	30,77	23,72	33,95
169_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	33,29	30,76	23,44	33,86
109_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	33,16	30,67	23,60	33,83
125_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	33,12	30,63	23,56	33,79
218_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	33,23	30,64	23,37	33,78
190_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	33,12	30,66	23,07	33,65
217_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	7,50	33,11	30,36	23,32	33,64
179_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	33,10	30,55	23,09	33,61
175_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	33,04	30,53	23,08	33,58
176_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	33,01	30,52	23,11	33,57
130_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	32,91	30,31	23,29	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	32,80	30,34	23,25	33,48
137_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	32,87	30,25	23,24	33,48
181_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	32,84	30,33	22,97	33,41
45_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	33,00	30,03	22,97	33,40
112_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	32,69	30,18	23,10	33,34
25_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	32,88	29,87	23,06	33,34
168_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	32,69	30,12	23,00	33,30
62_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	32,75	30,02	22,98	33,29
83_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11	1,50	32,95	29,85	22,78	33,28
107_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	7,50	32,65	30,03	22,95	33,24
105_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	7,50	32,62	30,00	22,99	33,23
26_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	7,50	32,74	29,73	22,96	33,21
63_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	4,50	32,61	29,84	22,81	33,13
126_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	32,47	29,94	22,87	33,11
203_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	32,63	29,88	22,57	33,08
207_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	32,73	29,70	22,54	33,07
176_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	32,52	30,03	22,55	33,06
129_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	32,37	29,75	22,74	32,98
153_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	32,34	29,77	22,72	32,97
46_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	7,50	32,49	29,64	22,62	32,97
229_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	32,25	29,72	22,74	32,92
95_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	4,50	32,34	29,62	22,62	32,90
98_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	32,46	29,47	22,36	32,84
230_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	7,50	32,12	29,56	22,60	32,78
111_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	32,10	29,62	22,53	32,77
120_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	32,16	29,56	22,52	32,77
89_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	32,27	29,46	22,44	32,77
217_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	4,50	32,22	29,50	22,40	32,75
88_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	32,22	29,41	22,38	32,72
99_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	7,50	32,35	29,34	22,23	32,72
121_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	7,50	32,08	29,50	22,42	32,69
128_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	32,08	29,48	22,44	32,69
220_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	32,15	29,65	22,17	32,69
90_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	7,50	32,11	29,29	22,33	32,63
31_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	32,23	29,12	22,16	32,59
200_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	32,12	29,46	22,01	32,58
219_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	31,97	29,43	22,04	32,51
76_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	4,50	31,84	29,25	22,21	32,46
189_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	31,66	29,21	21,63	32,19
71_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	31,60	28,96	21,91	32,19
89_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	31,63	28,76	21,71	32,09
165_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	31,53	28,88	21,72	32,08
127_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	31,47	28,86	21,80	32,07
169_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	31,49	28,96	21,59	32,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	31,71	28,61	21,36	31,99
201_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	31,61	28,75	21,38	31,98
133_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	31,35	28,78	21,70	31,97
175_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	31,39	28,92	21,39	31,93
208_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	7,50	31,53	28,56	21,42	31,91
181_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	31,33	28,82	21,41	31,88
151_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	31,26	28,65	21,62	31,87
143_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	31,26	28,65	21,54	31,85
167_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	7,50	31,24	28,64	21,53	31,83
131_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	31,19	28,58	21,59	31,81
142_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	31,17	28,58	21,55	31,79
112_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	31,12	28,63	21,53	31,78
218_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	31,20	28,66	21,30	31,75
174_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	31,14	28,52	21,48	31,74
106_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	31,08	28,55	21,49	31,73
152_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	31,11	28,48	21,47	31,72
150_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	31,09	28,48	21,46	31,70
149_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	31,08	28,43	21,40	31,67
224_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 30	1,50	31,11	28,41	21,32	31,65
204_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	31,14	28,49	21,14	31,63
125_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	30,95	28,47	21,39	31,62
138_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,97	28,35	21,36	31,59
140_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,92	28,32	21,31	31,54
176_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	31,00	28,53	21,00	31,54
155_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,99	28,41	21,11	31,53
141_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,90	28,31	21,28	31,52
139_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	30,89	28,29	21,26	31,51
88_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	31,03	28,18	21,14	31,50
132_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	30,89	28,28	21,23	31,49
66_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	4,50	30,88	28,27	21,22	31,48
156_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,93	28,30	21,05	31,46
205_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	4,50	30,96	28,27	20,90	31,42
160_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,83	28,20	21,00	31,38
180_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	30,83	28,15	20,91	31,34
32_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	7,50	30,95	27,85	20,97	31,34
136_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	30,77	28,15	20,91	31,31
158_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,76	28,13	20,88	31,29
179_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	30,78	28,23	20,75	31,29
207_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	30,94	27,95	20,74	31,29
94_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	30,68	28,02	21,02	31,27
22_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	30,81	27,79	20,96	31,26
174_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	30,61	28,03	20,81	31,18
210_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	30,59	27,88	20,68	31,09
21_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	4,50	30,63	27,61	20,81	31,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	30,40	27,80	20,68	30,99
31_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	30,62	27,53	20,58	30,99
45_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	30,55	27,62	20,60	30,99
61_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	30,31	27,78	20,69	30,95
159_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,41	27,76	20,53	30,94
157_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	7,50	30,40	27,75	20,54	30,93
192_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	30,49	27,64	20,46	30,92
72_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	4,50	30,35	27,66	20,64	30,92
166_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	30,37	27,67	20,51	30,89
26_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	30,44	27,42	20,60	30,89
38_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	4,50	30,29	27,65	20,62	30,88
113_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	30,33	27,60	20,55	30,87
47_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	30,57	27,32	20,43	30,87
99_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	30,47	27,50	20,41	30,86
126_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	30,21	27,66	20,60	30,85
211_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	30,34	27,63	20,43	30,84
95_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	30,28	27,59	20,55	30,84
180_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	30,33	27,57	20,43	30,82
154_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	30,20	27,58	20,55	30,81
25_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	4,50	30,37	27,35	20,49	30,81
130_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	30,19	27,54	20,56	30,79
46_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	4,50	30,33	27,44	20,43	30,79
31_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	30,26	27,17	20,21	30,63
161_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	30,04	27,34	20,30	30,60
101_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	7,50	30,12	27,22	20,22	30,58
193_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	30,12	27,29	20,12	30,57
60_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	29,93	27,40	20,33	30,57
119_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	30,01	27,36	20,22	30,56
180_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	30,04	27,31	20,19	30,56
93_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 12	1,50	29,96	27,30	20,30	30,55
163_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	29,93	27,32	20,17	30,50
173_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	29,92	27,23	20,21	30,49
194_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	7,50	30,03	27,16	20,02	30,46
129_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	29,81	27,14	20,16	30,40
164_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	7,50	29,81	27,17	19,92	30,34
76_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 10	1,50	29,69	27,17	20,09	30,34
114_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	29,80	27,03	20,04	30,33
169_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	29,79	27,29	19,84	30,33
115_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	29,80	27,01	19,99	30,31
118_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	29,69	27,04	19,91	30,25
173_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	29,67	27,01	19,92	30,23
98_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	4,50	29,79	26,82	19,75	30,19
229_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	29,51	27,00	19,98	30,18
134_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	29,59	26,95	19,87	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	7,50	29,59	26,96	19,87	30,17
217_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 29	1,50	29,64	26,99	19,78	30,17
107_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	4,50	29,61	26,89	19,85	30,16
153_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,54	26,91	19,89	30,14
156_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,61	26,98	19,71	30,14
181_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	29,52	26,97	19,71	30,09
181_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	29,54	27,06	19,56	30,08
121_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	4,50	29,48	26,82	19,78	30,06
128_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	29,46	26,80	19,78	30,05
208_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	4,50	29,66	26,77	19,54	30,05
66_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 8	1,50	29,46	26,80	19,71	30,02
165_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	29,50	26,81	19,60	30,01
71_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	29,39	26,78	19,70	29,99
168_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	29,40	26,77	19,67	29,98
41_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	7,50	29,56	26,44	19,65	29,96
62_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	29,42	26,68	19,60	29,94
158_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,40	26,77	19,49	29,92
105_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	4,50	29,31	26,63	19,65	29,90
120_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	29,28	26,62	19,61	29,87
203_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	29,39	26,73	19,34	29,86
117_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	29,24	26,57	19,55	29,82
63_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 7	1,50	29,27	26,50	19,45	29,79
137_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	29,16	26,48	19,50	29,75
155_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,18	26,59	19,32	29,73
146_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	29,15	26,45	19,35	29,69
150_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,07	26,44	19,43	29,68
151_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,00	26,36	19,36	29,60
159_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	29,09	26,43	19,17	29,60
152_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,91	26,25	19,25	29,50
136_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	28,93	26,25	19,01	29,44
32_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	4,50	29,03	25,94	19,05	29,42
90_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	4,50	28,90	26,06	19,07	29,39
160_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,87	26,20	18,96	29,38
182_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	7,50	28,82	26,11	19,09	29,38
229_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	28,70	26,20	19,15	29,37
182_D	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	10,50	28,81	26,09	19,07	29,36
41_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	4,50	28,93	25,84	19,01	29,34
157_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,80	26,15	18,86	29,31
127_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	28,71	26,02	19,01	29,28
144_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	28,75	26,04	18,90	29,27
143_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	28,67	26,06	18,97	29,26
142_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	28,63	26,05	19,00	29,25
182_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	28,70	25,97	18,97	29,25
147_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	28,68	25,97	18,88	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	4,50	28,65	25,97	18,94	29,22
162_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	28,62	26,01	18,87	29,20
45_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	28,70	25,82	18,76	29,15
101_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	4,50	28,66	25,79	18,79	29,14
164_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	28,61	25,97	18,68	29,12
116_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	7,50	28,57	25,88	18,72	29,10
22_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	28,63	25,65	18,75	29,08
204_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	28,56	25,96	18,56	29,06
72_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 9	1,50	28,50	25,83	18,75	29,06
26_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	28,60	25,65	18,72	29,05
174_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	28,41	25,72	18,72	28,99
139_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	28,35	25,75	18,69	28,96
141_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	28,32	25,74	18,69	28,94
166_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	28,45	25,72	18,52	28,94
131_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	28,32	25,71	18,69	28,93
163_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	28,36	25,76	18,57	28,93
230_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	4,50	28,25	25,68	18,70	28,90
145_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	28,36	25,63	18,54	28,89
140_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	28,26	25,66	18,65	28,88
138_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	28,22	25,61	18,60	28,84
21_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 2	1,50	28,39	25,41	18,53	28,84
25_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 3	1,50	28,32	25,37	18,42	28,77
126_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	28,12	25,59	18,52	28,76
210_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	28,23	25,57	18,29	28,74
109_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	28,11	25,52	18,49	28,73
174_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	28,13	25,48	18,46	28,72
119_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	28,15	25,50	18,36	28,70
133_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	28,12	25,48	18,41	28,70
113_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	28,18	25,36	18,34	28,68
173_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	28,10	25,40	18,39	28,67
205_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 26	1,50	28,16	25,57	18,13	28,66
46_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	28,20	25,32	18,28	28,66
161_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	4,50	28,06	25,30	18,29	28,59
47_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6.1	1,50	28,18	25,01	18,04	28,50
132_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	27,90	25,24	18,22	28,49
173_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	27,92	25,24	18,22	28,49
180_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	27,95	25,18	18,07	28,45
115_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	27,95	25,11	18,09	28,44
211_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	27,89	25,23	17,94	28,39
118_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	27,80	25,14	18,00	28,35
194_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	27,88	25,03	17,89	28,32
148_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	7,50	27,78	25,01	17,95	28,29
156_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,76	25,16	17,81	28,28
192_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	27,78	24,98	17,76	28,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	27,69	24,84	17,86	28,18
32_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 4	1,50	27,74	24,70	17,81	28,16
158_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,57	24,97	17,63	28,09
159_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,57	24,94	17,62	28,08
167_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	4,50	27,53	24,83	17,75	28,07
130_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	27,46	24,80	17,80	28,05
38_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 5	1,50	27,42	24,80	17,75	28,02
164_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	27,43	24,83	17,49	27,95
157_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,41	24,80	17,45	27,92
129_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	27,28	24,61	17,61	27,87
165_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	27,31	24,61	17,38	27,81
99_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	27,37	24,48	17,37	27,80
134_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	27,21	24,53	17,47	27,77
106_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	27,15	24,54	17,50	27,76
135_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	4,50	27,19	24,52	17,46	27,76
154_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,16	24,52	17,50	27,76
207_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	27,38	24,49	17,21	27,76
41_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 6	1,50	27,27	24,26	17,38	27,71
116_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	27,18	24,48	17,30	27,69
128_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	27,09	24,44	17,40	27,68
160_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	27,17	24,54	17,23	27,68
90_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 11.1	1,50	27,15	24,37	17,33	27,66
136_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	27,14	24,50	17,20	27,65
120_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	27,02	24,39	17,38	27,63
121_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16	1,50	27,04	24,39	17,33	27,62
168_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	26,96	24,35	17,21	27,54
193_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	4,50	27,06	24,28	17,04	27,51
105_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15.1	1,50	26,90	24,24	17,25	27,50
146_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	26,95	24,20	17,14	27,47
155_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	26,93	24,35	17,02	27,47
153_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	26,86	24,23	17,20	27,46
147_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	26,81	24,05	17,00	27,33
98_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 13	1,50	26,85	23,96	16,89	27,29
181_E	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	13,50	26,68	24,02	17,01	27,27
117_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	4,50	26,68	23,99	16,99	27,26
182_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	4,50	26,71	23,96	16,94	27,25
107_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 16.1	1,50	26,65	23,90	16,85	27,18
151_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	26,57	23,94	16,91	27,17
152_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	26,55	23,91	16,89	27,15
145_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	26,62	23,85	16,80	27,14
127_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	26,53	23,85	16,82	27,10
144_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	26,56	23,80	16,74	27,08
150_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	26,44	23,82	16,79	27,05
166_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	26,41	23,72	16,47	26,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplannen wegverkeer Bleijerheide en Nulland
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
162_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	26,31	23,74	16,53	26,89
163_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	26,29	23,72	16,46	26,85
148_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	4,50	26,31	23,52	16,48	26,82
143_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	26,22	23,61	16,50	26,81
208_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 27	1,50	26,36	23,59	16,28	26,80
119_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	26,06	23,44	16,24	26,61
137_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	25,96	23,28	16,29	26,54
149_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 19	1,50	25,91	23,25	16,18	26,48
194_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	25,92	23,12	15,92	26,37
192_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	25,89	23,14	15,87	26,35
230_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 31	1,50	25,63	23,09	16,06	26,28
161_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 20	1,50	25,73	23,00	15,96	26,27
180_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	25,66	22,90	15,73	26,14
113_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	25,63	22,78	15,74	26,10
101_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 14	1,50	25,54	22,70	15,61	26,00
114_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	25,48	22,65	15,63	25,97
118_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	25,41	22,77	15,60	25,96
133_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	25,36	22,74	15,64	25,94
193_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 23	1,50	25,32	22,61	15,32	25,80
174_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	25,23	22,54	15,50	25,79
116_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	25,25	22,60	15,36	25,77
167_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 21	1,50	25,18	22,48	15,34	25,71
132_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	25,02	22,38	15,33	25,61
173_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	25,05	22,35	15,31	25,61
115_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	25,04	22,23	15,17	25,53
134_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	24,86	22,19	15,10	25,42
210_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	24,78	22,11	14,85	25,29
146_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,75	22,01	14,94	25,28
211_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	24,62	21,95	14,68	25,12
145_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,55	21,80	14,74	25,07
147_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,51	21,77	14,69	25,03
144_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,44	21,70	14,63	24,97
182_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 22	1,50	24,20	21,47	14,39	24,73
135_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 17	1,50	24,17	21,48	14,40	24,72
148_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 18	1,50	24,14	21,39	14,30	24,65
117_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 15	1,50	23,60	20,97	13,93	24,20
212_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	18,45	15,62	8,92	19,04
213_C	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	7,50	17,13	14,28	7,56	17,70
212_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	16,12	13,21	6,47	16,65
212_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	15,41	12,59	5,67	15,94
213_B	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	4,50	14,34	11,51	4,75	14,91
213_A	Nulland/Bleijerheide bouwplan 28	1,50	13,57	10,84	3,91	14,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Ingenieursbureau Oranjewoud
Situatieoverzicht

Project 259425
Figuur 1

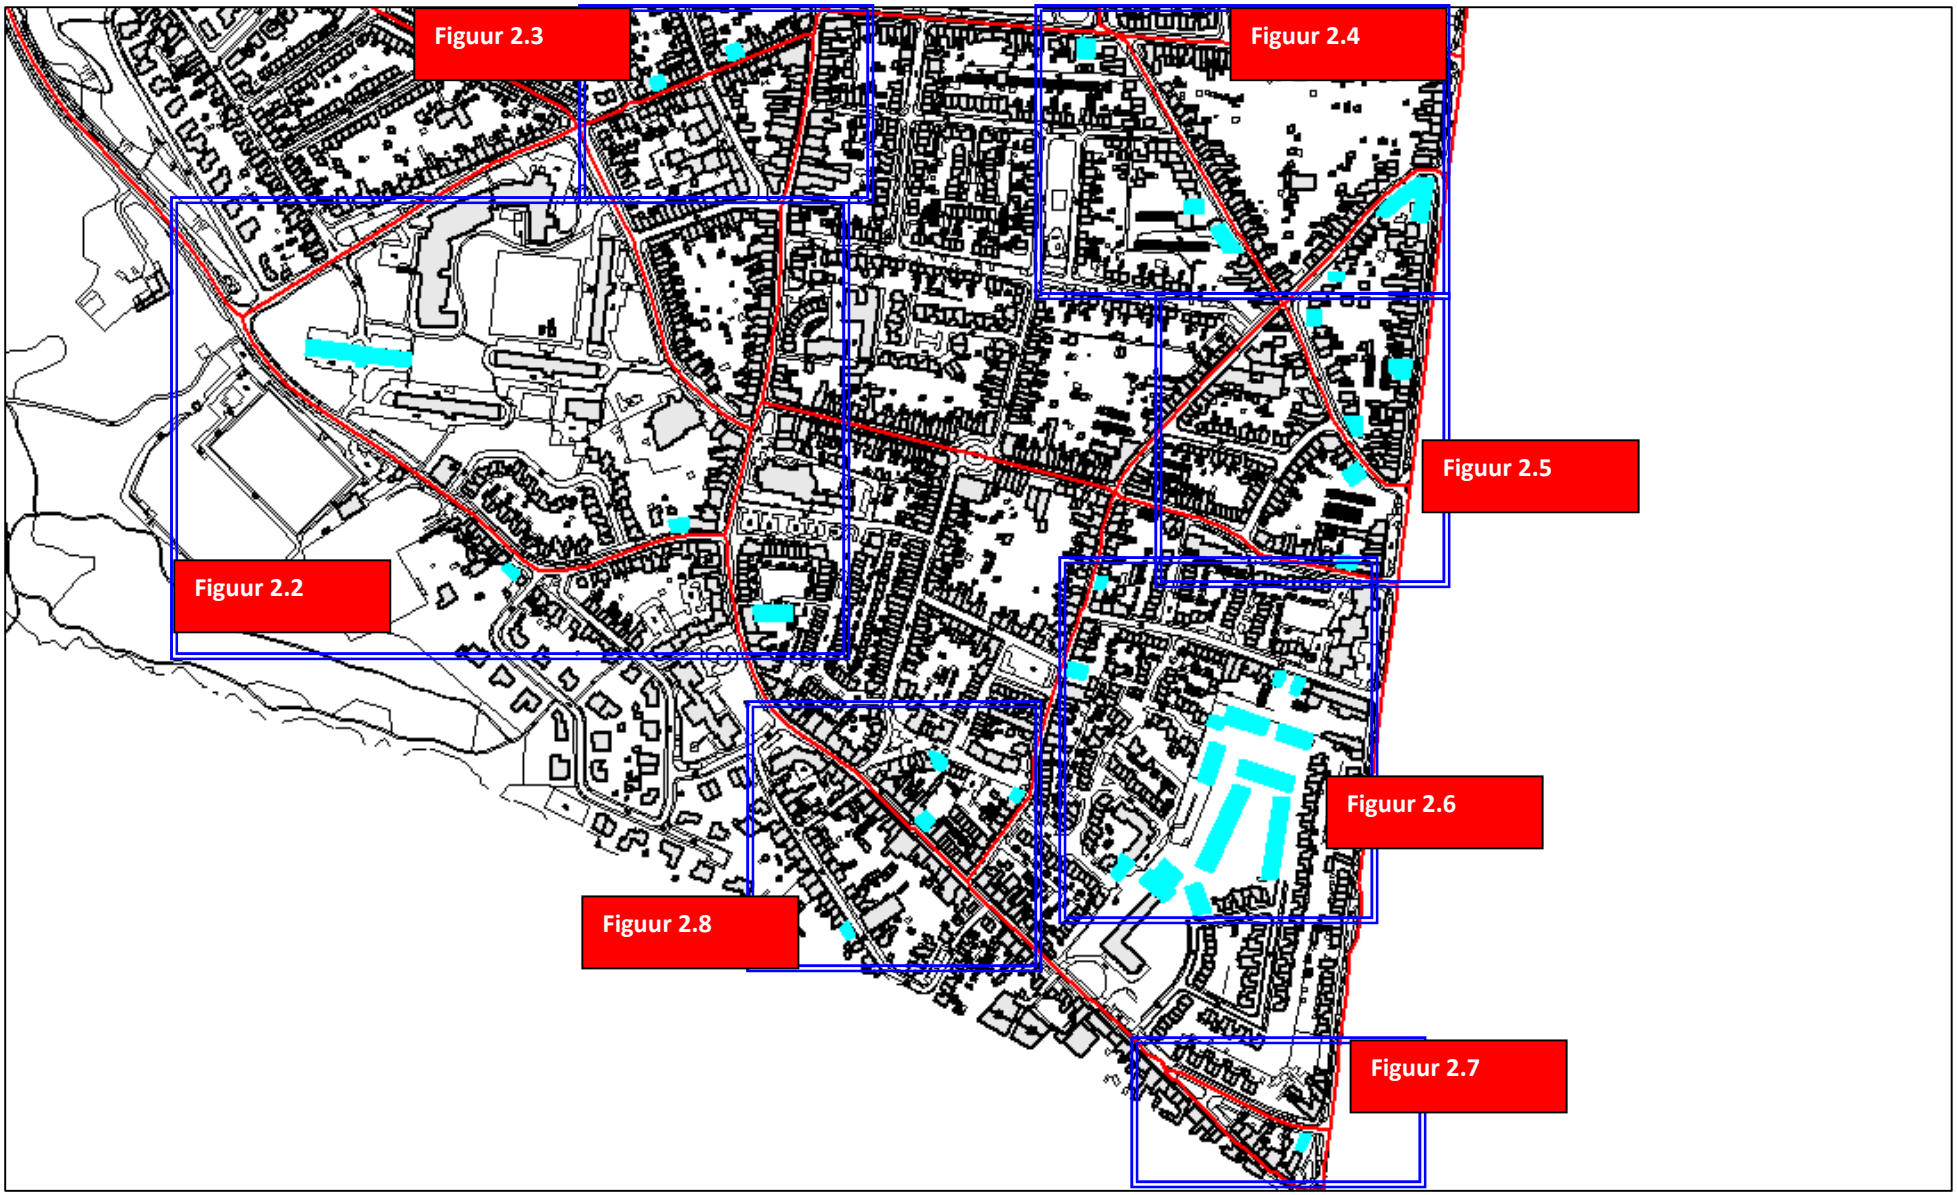
Figuur 2.3
Figuur 2.4
Figuur 2.5
Figuur 2.2
Figuur 2.6
Figuur 2.8
Figuur 2.7

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.2

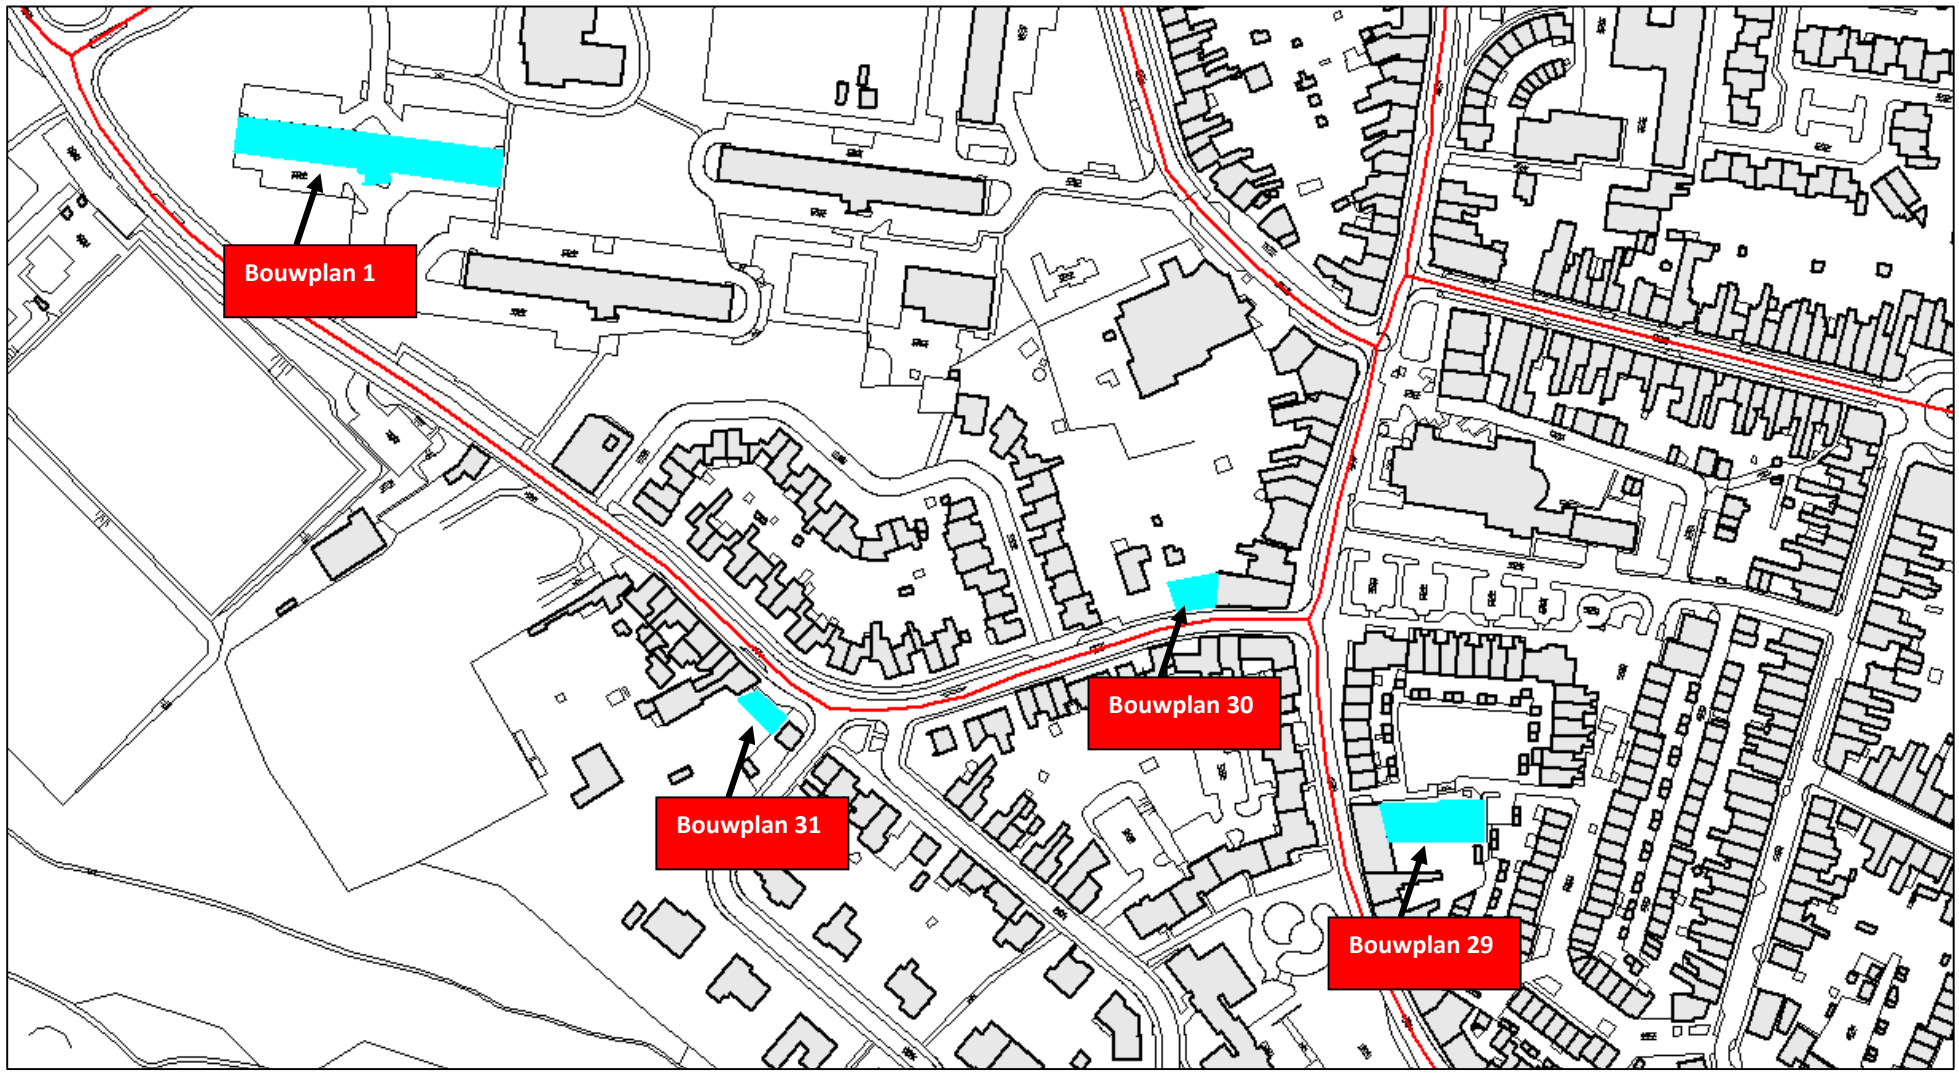

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.3

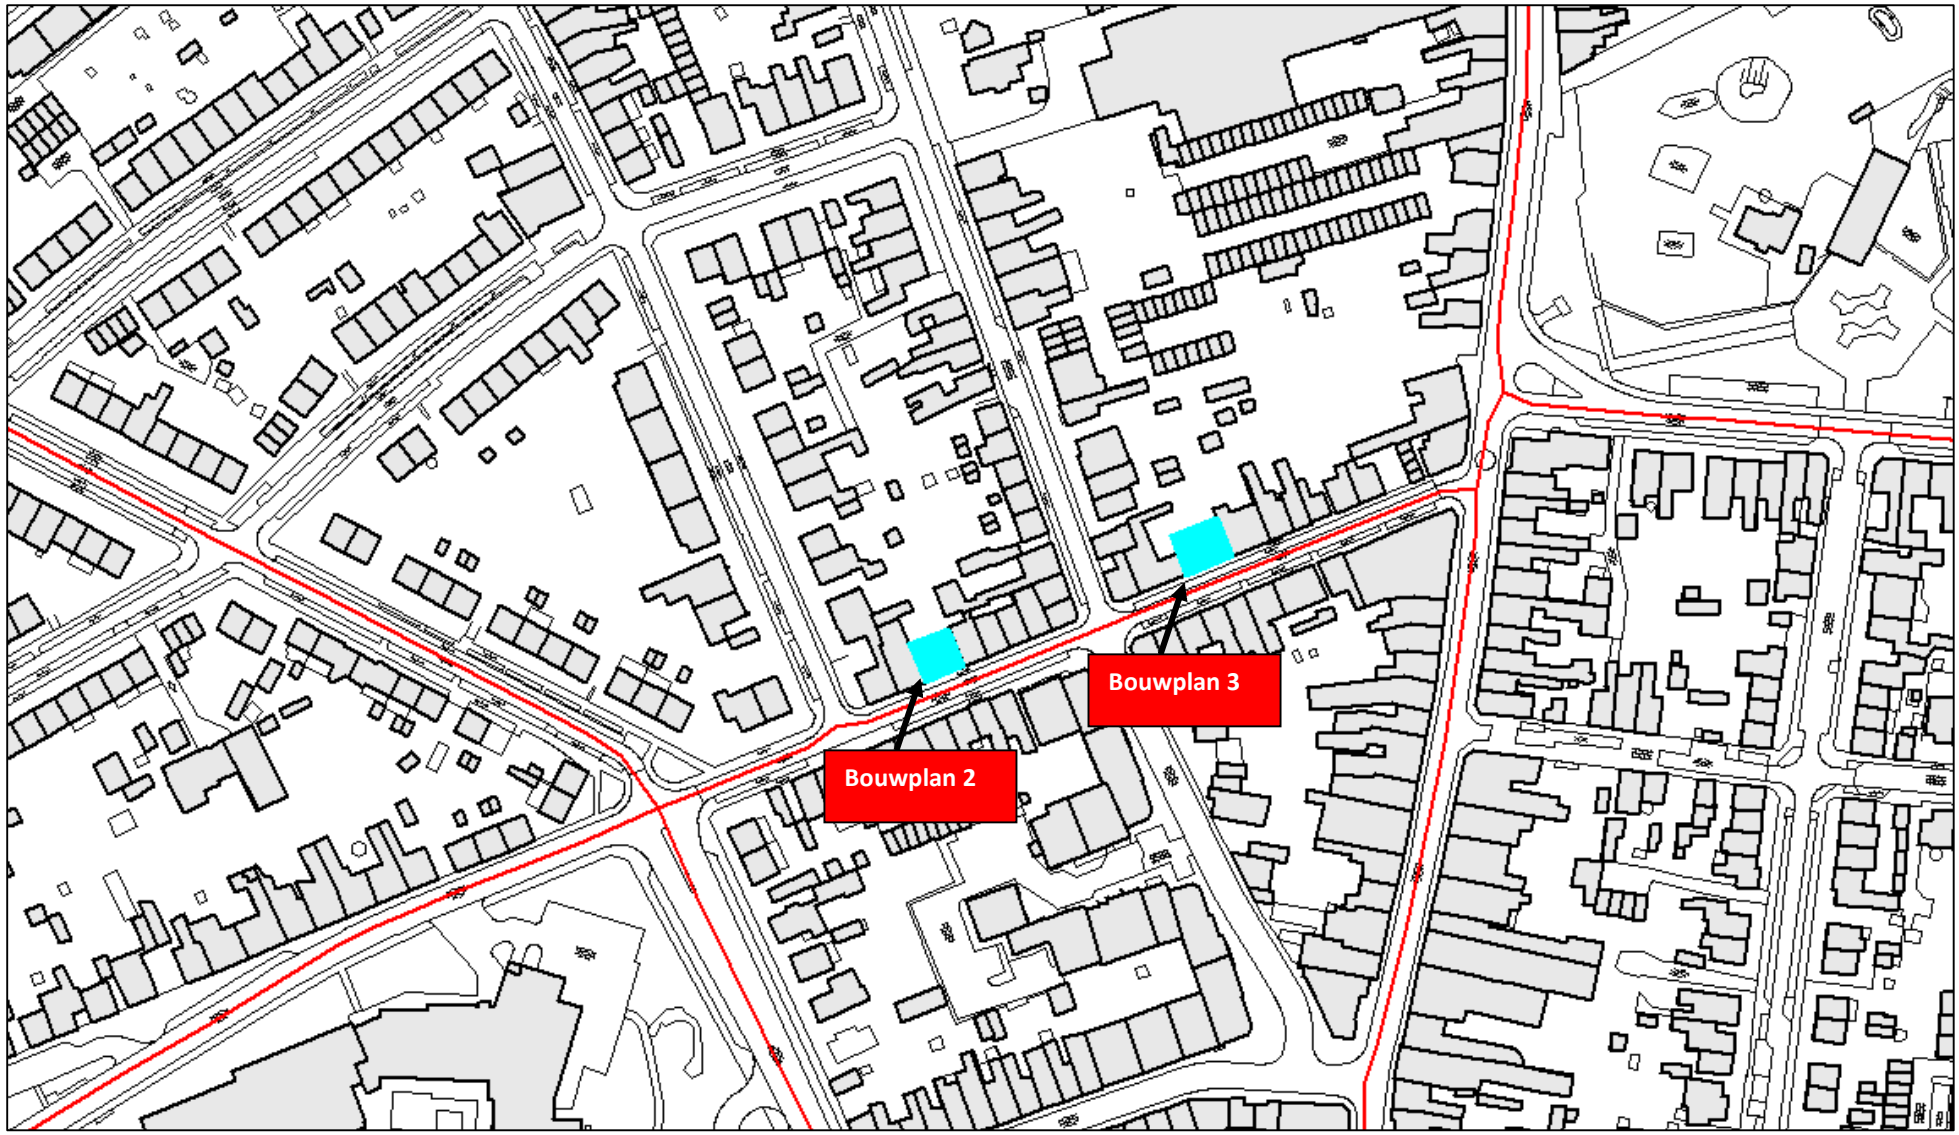

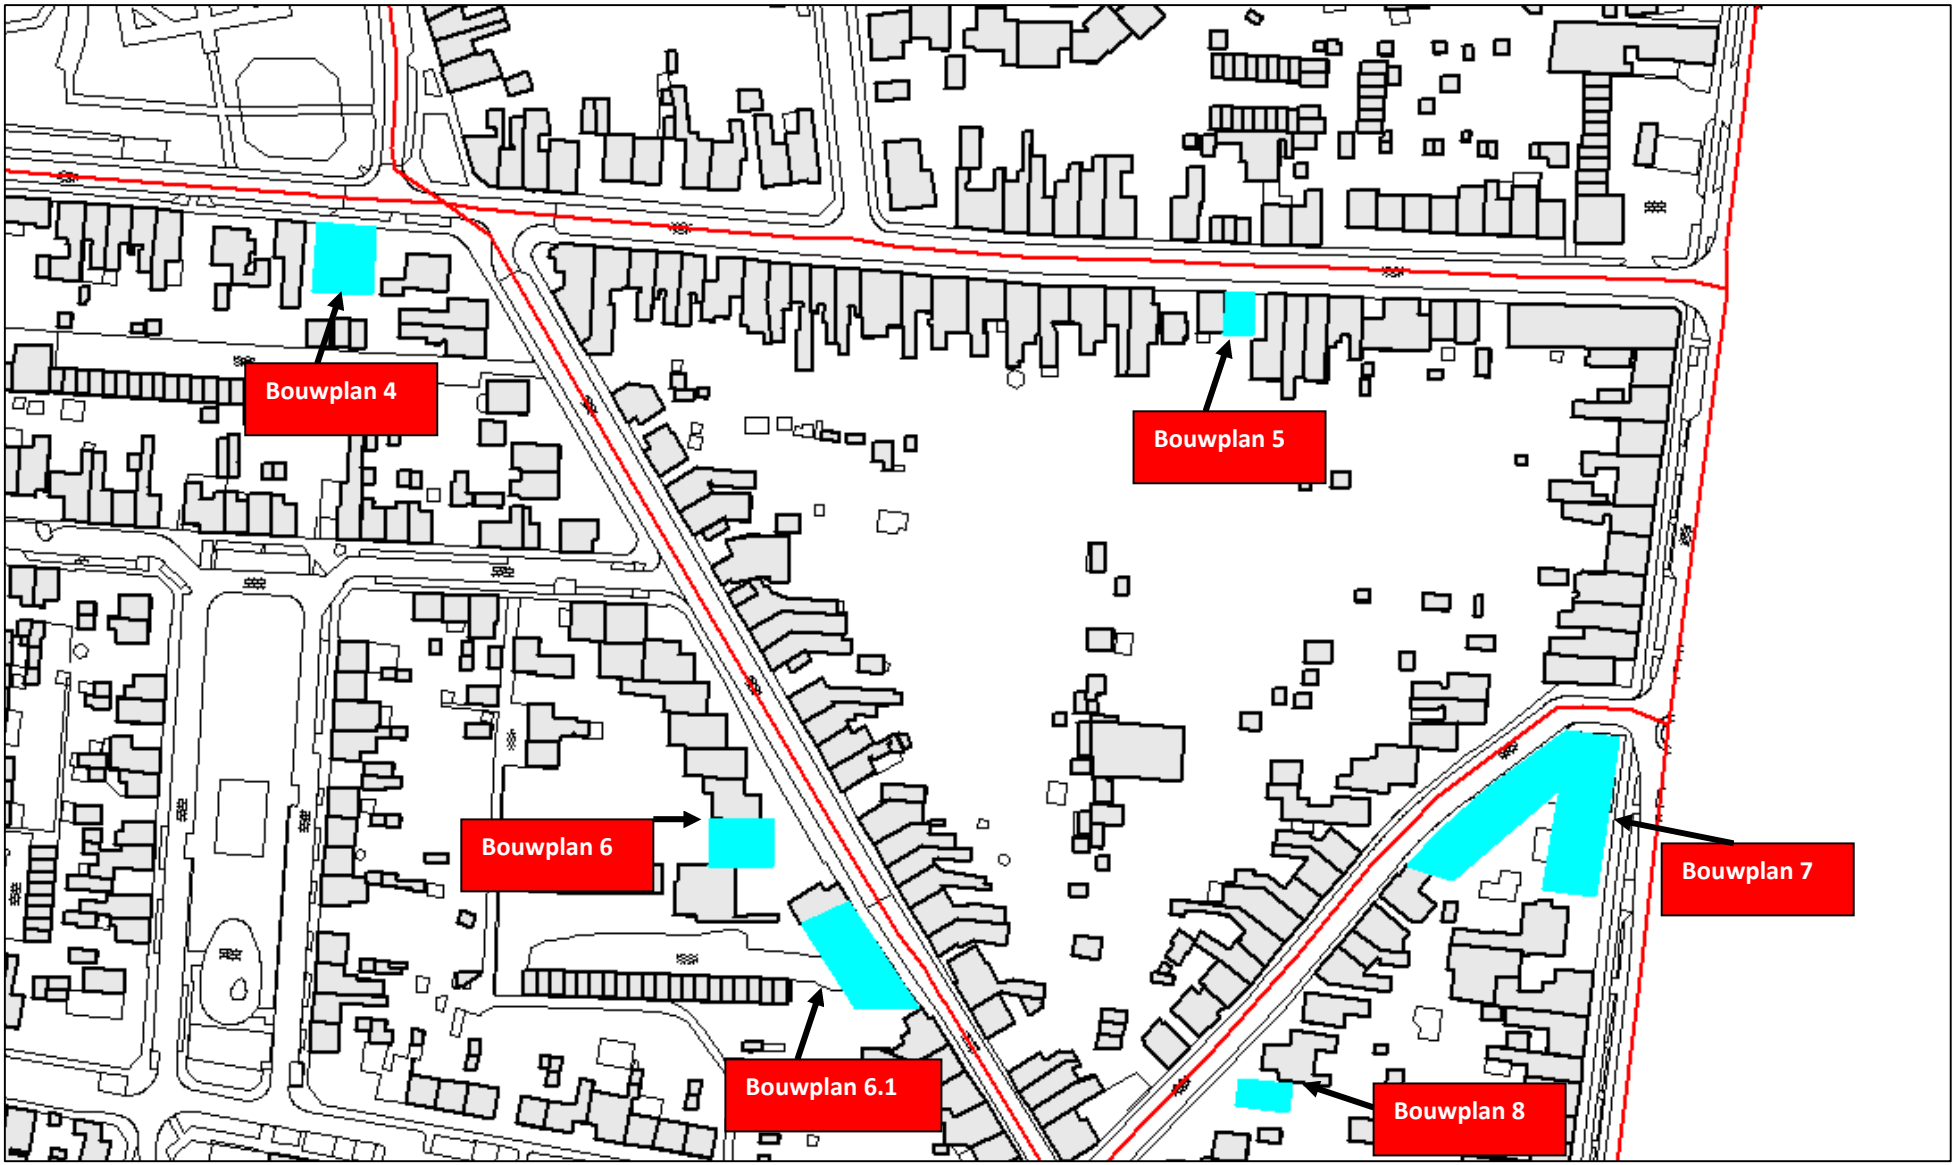
Bouwplan 4
Bouwplan 5
Bouwplan 6
Bouwplan 6.1
Bouwplan 7
Bouwplan 8

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.5

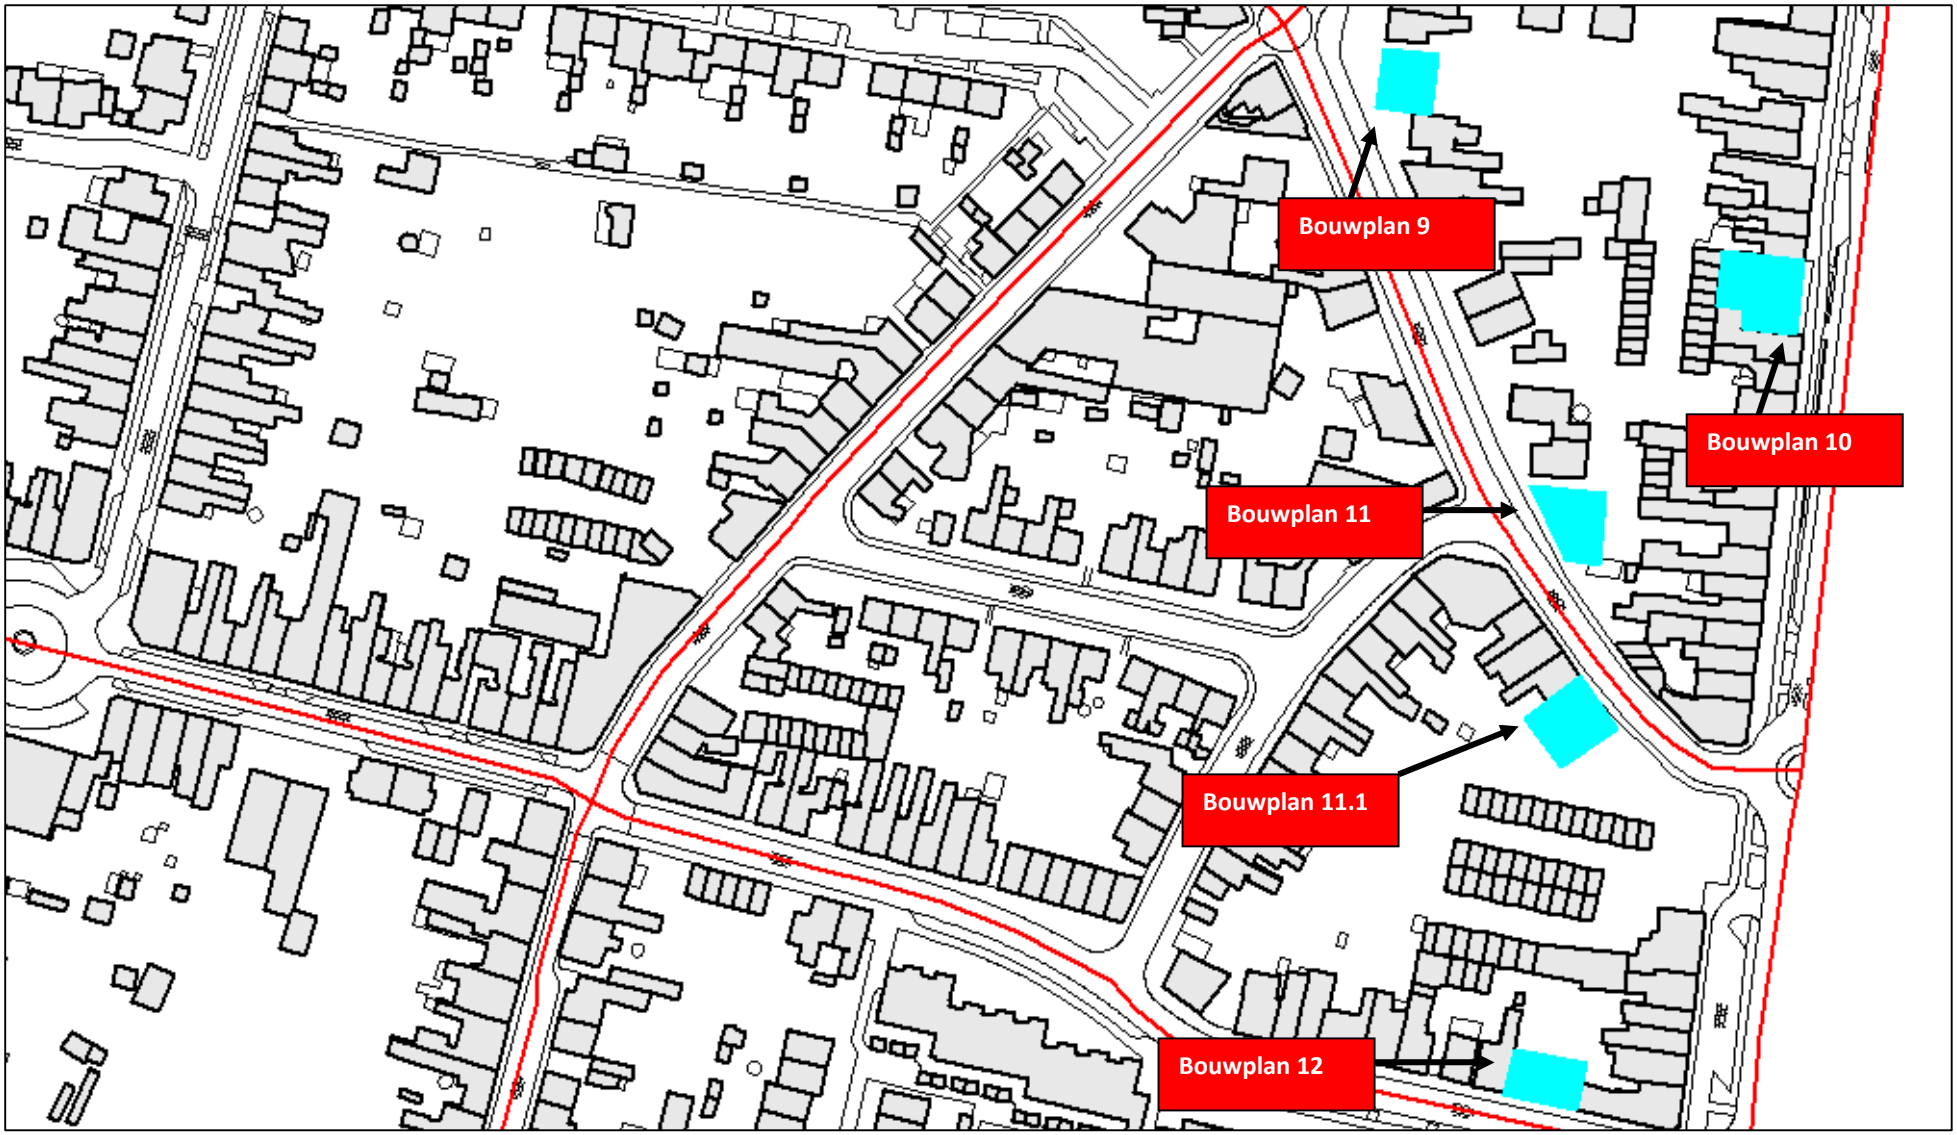

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.6

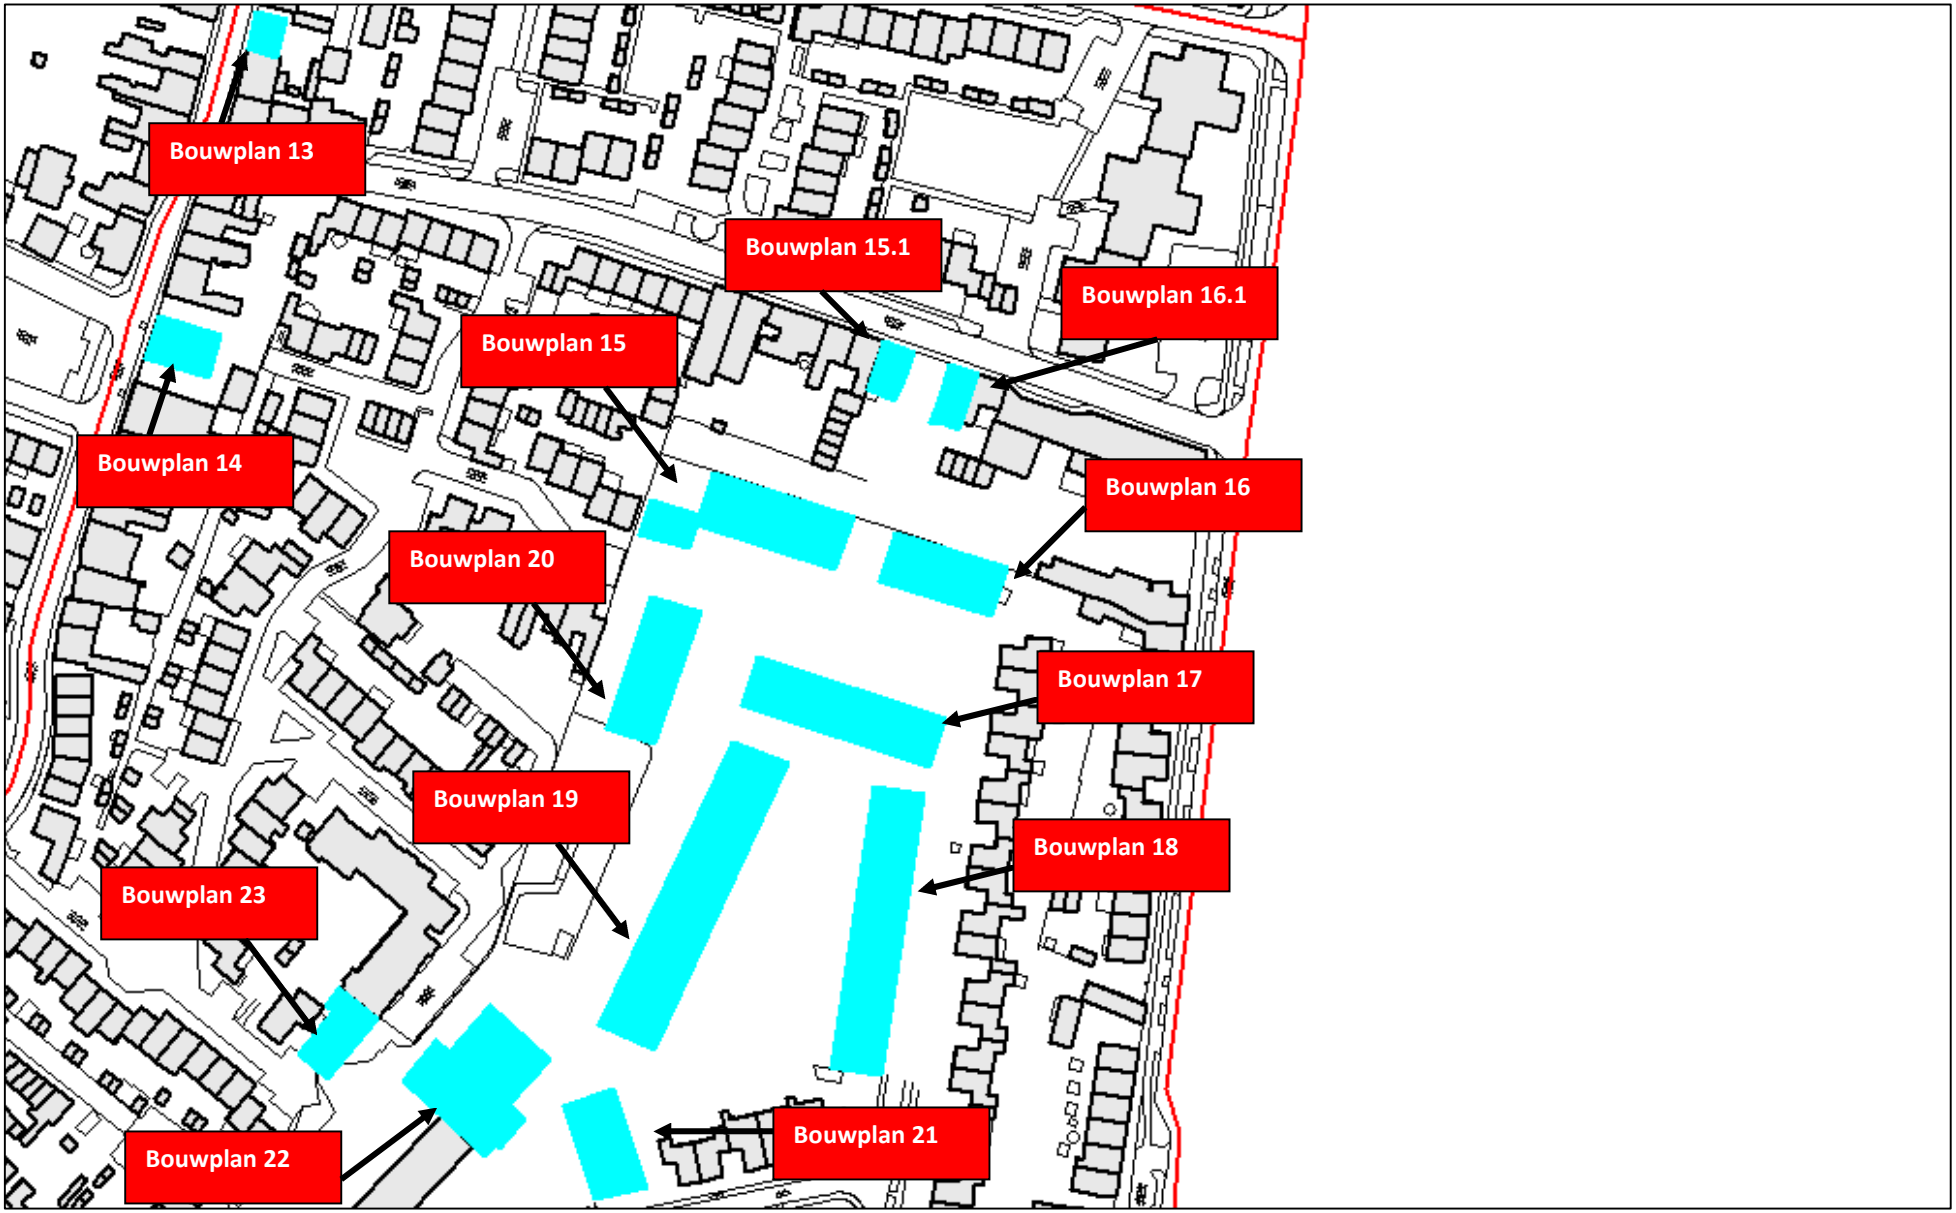

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.7

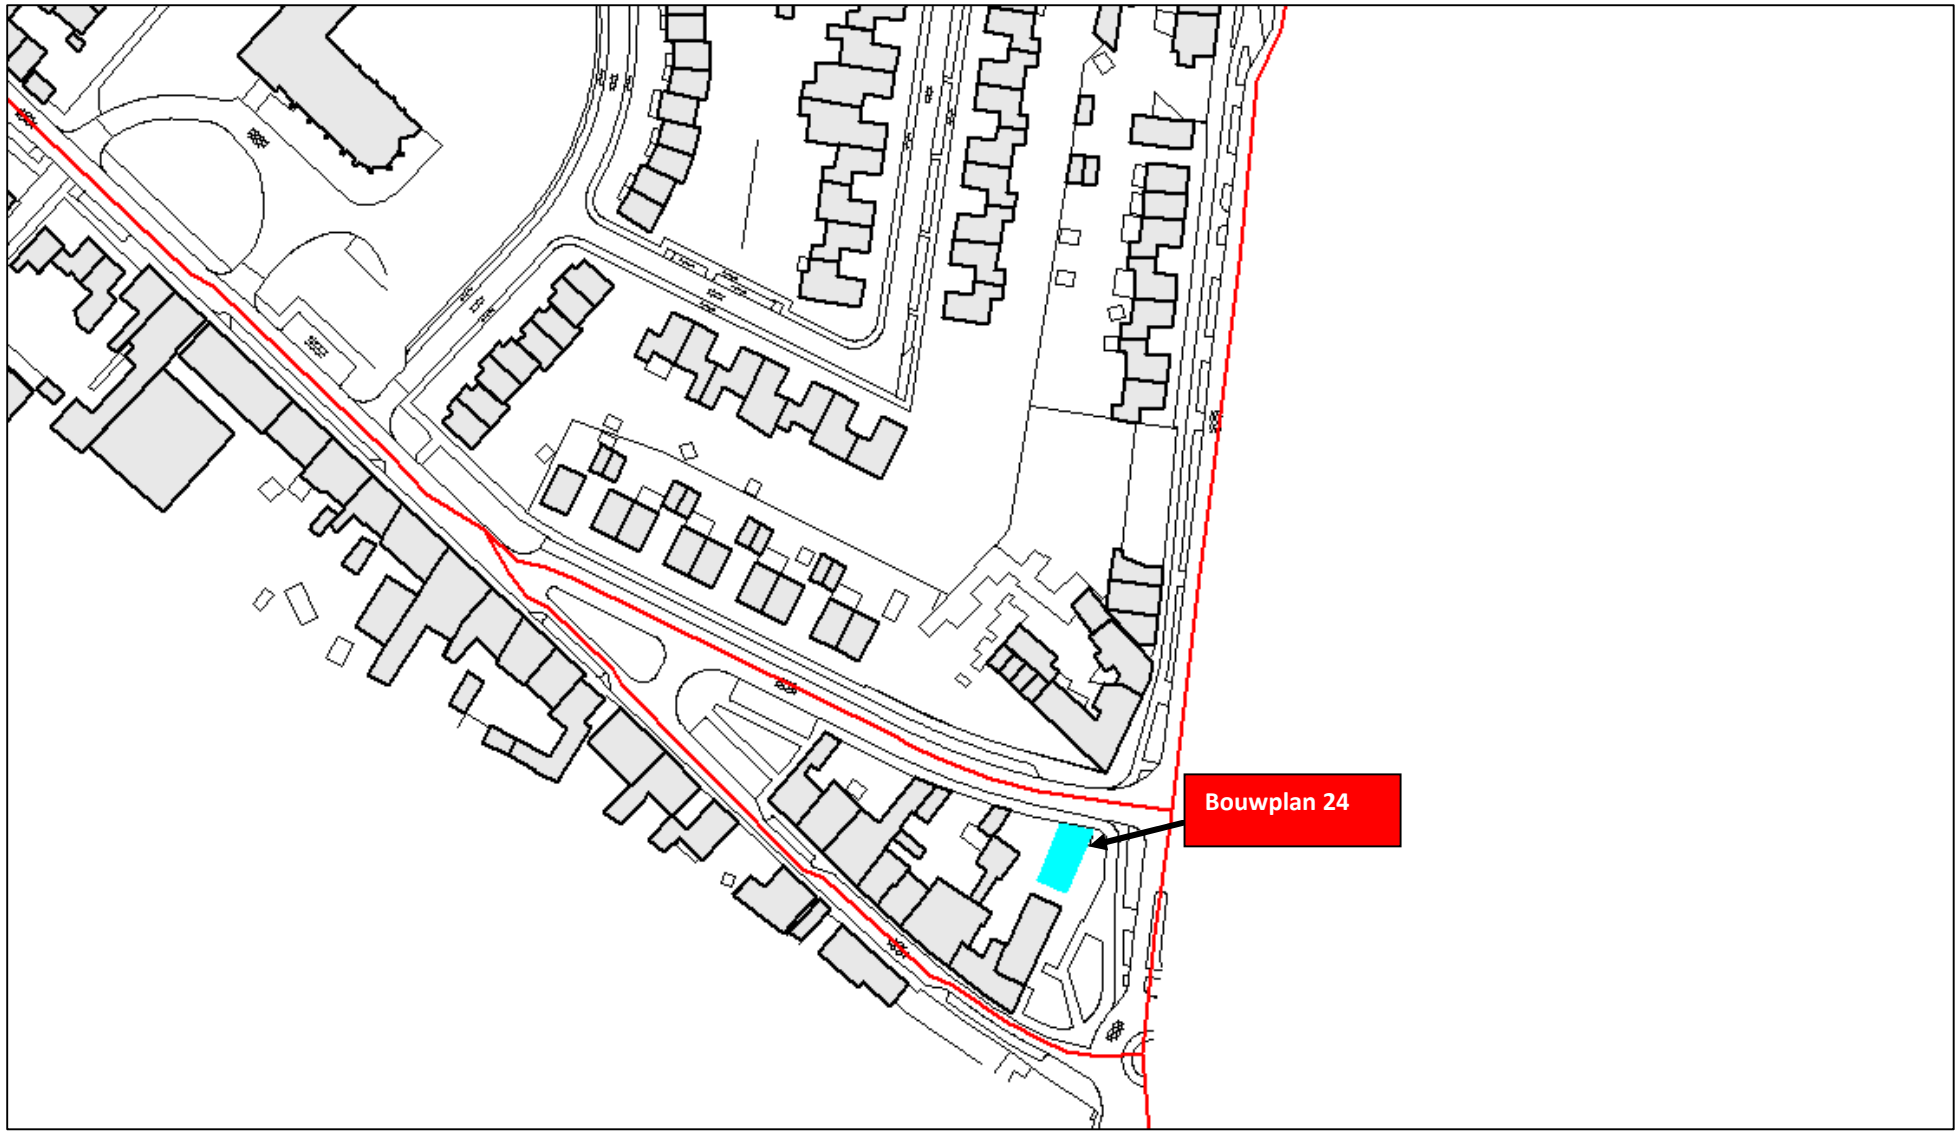

Ingenieursbureau Oranjewoud
Ligging bouwplannen Bleijerheide en Nulland

Project 259425
Figuur 2.8

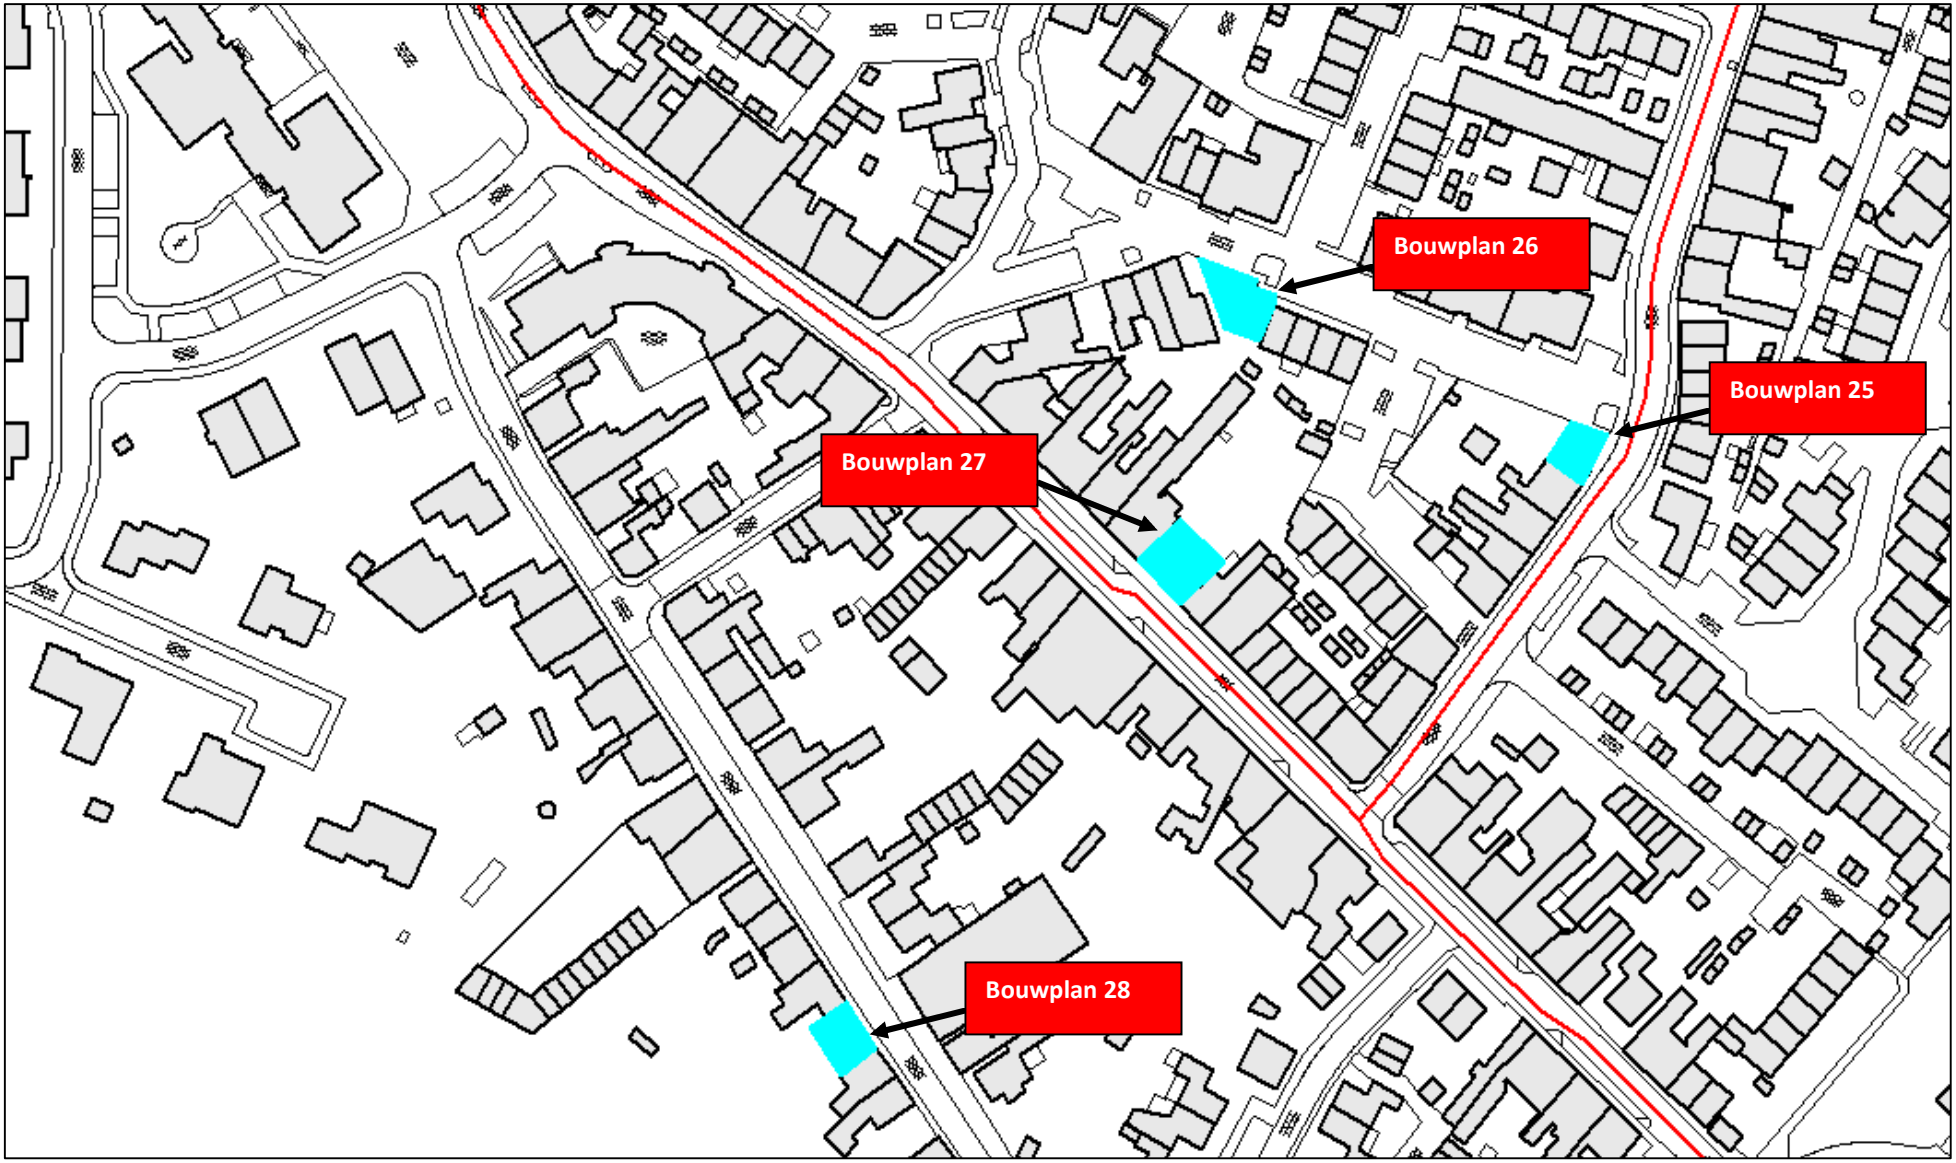

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.1

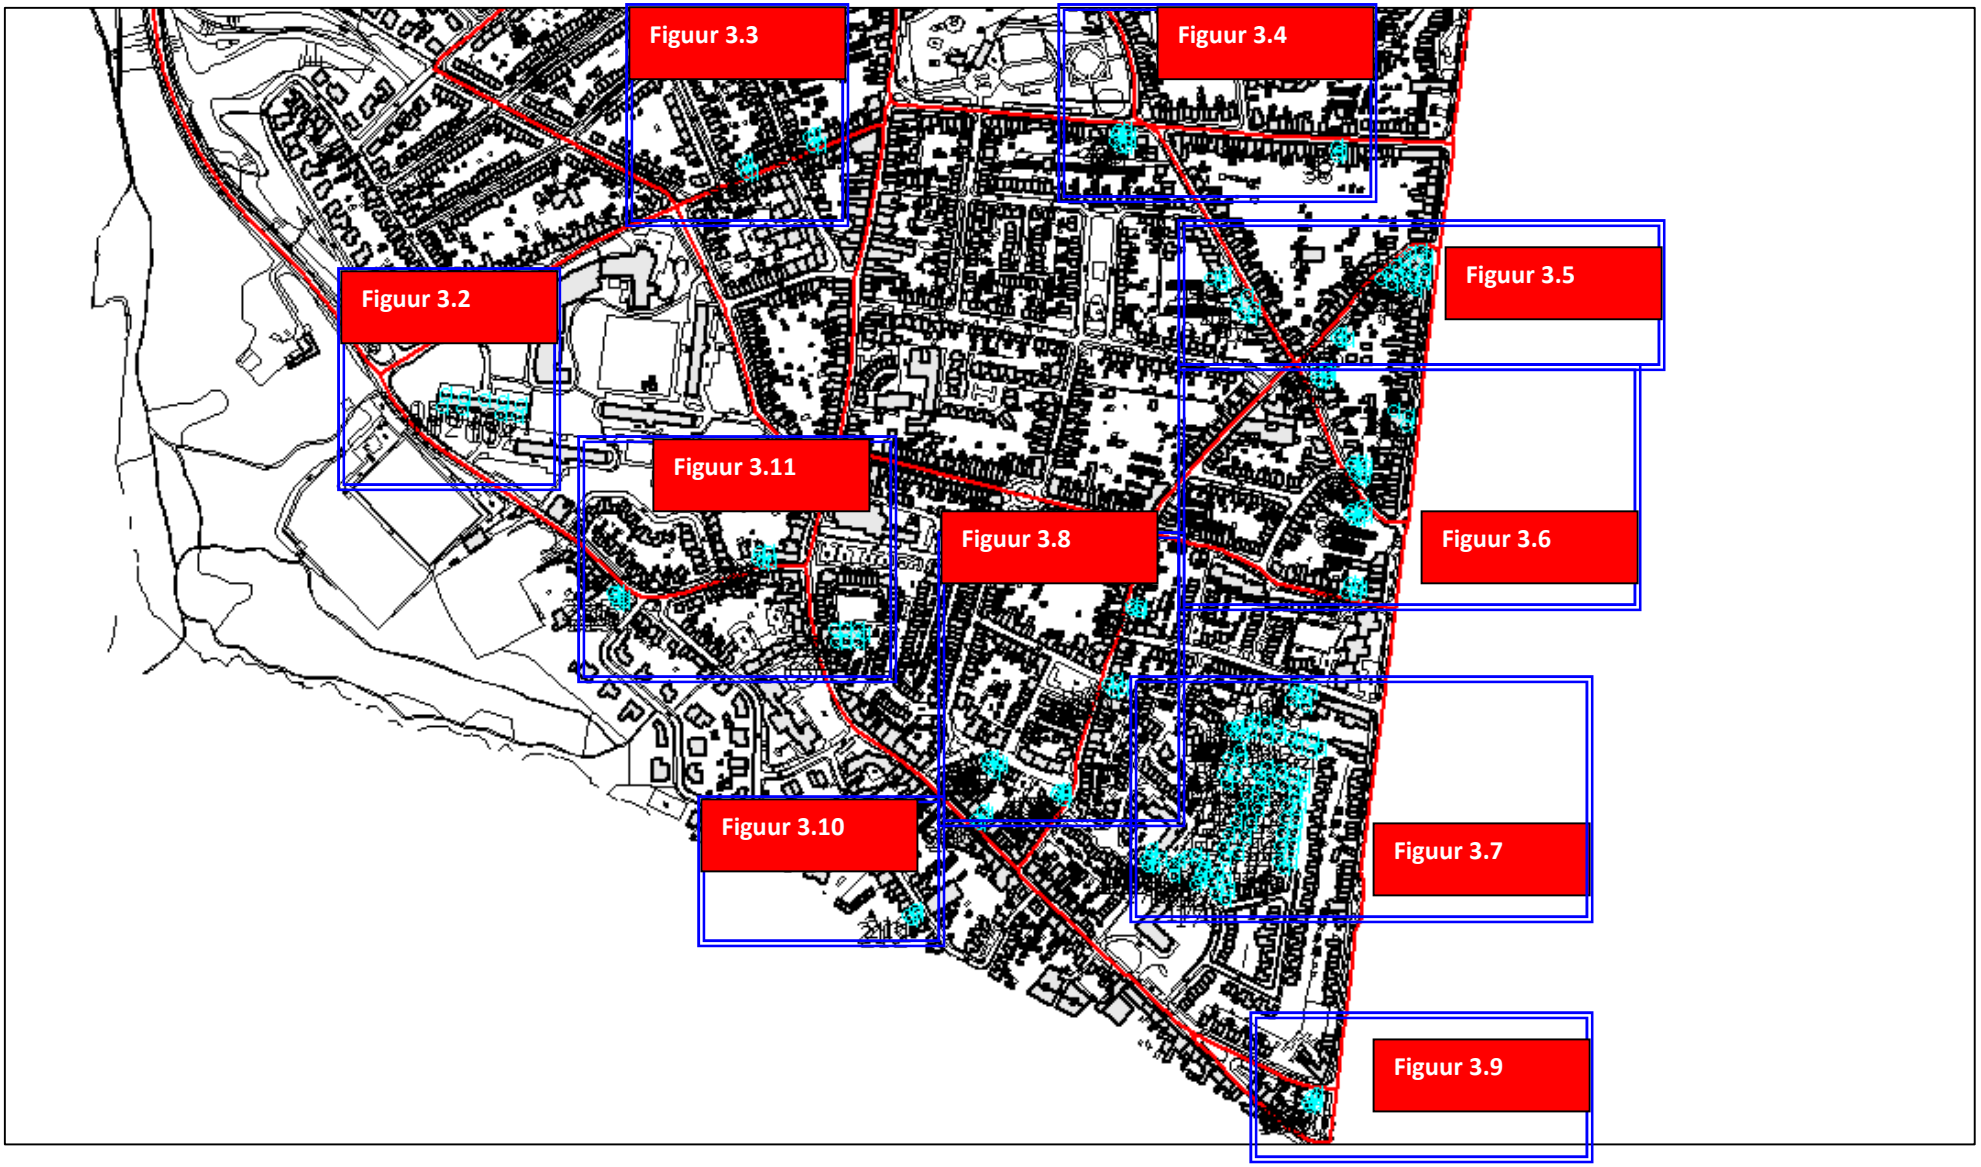

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.2

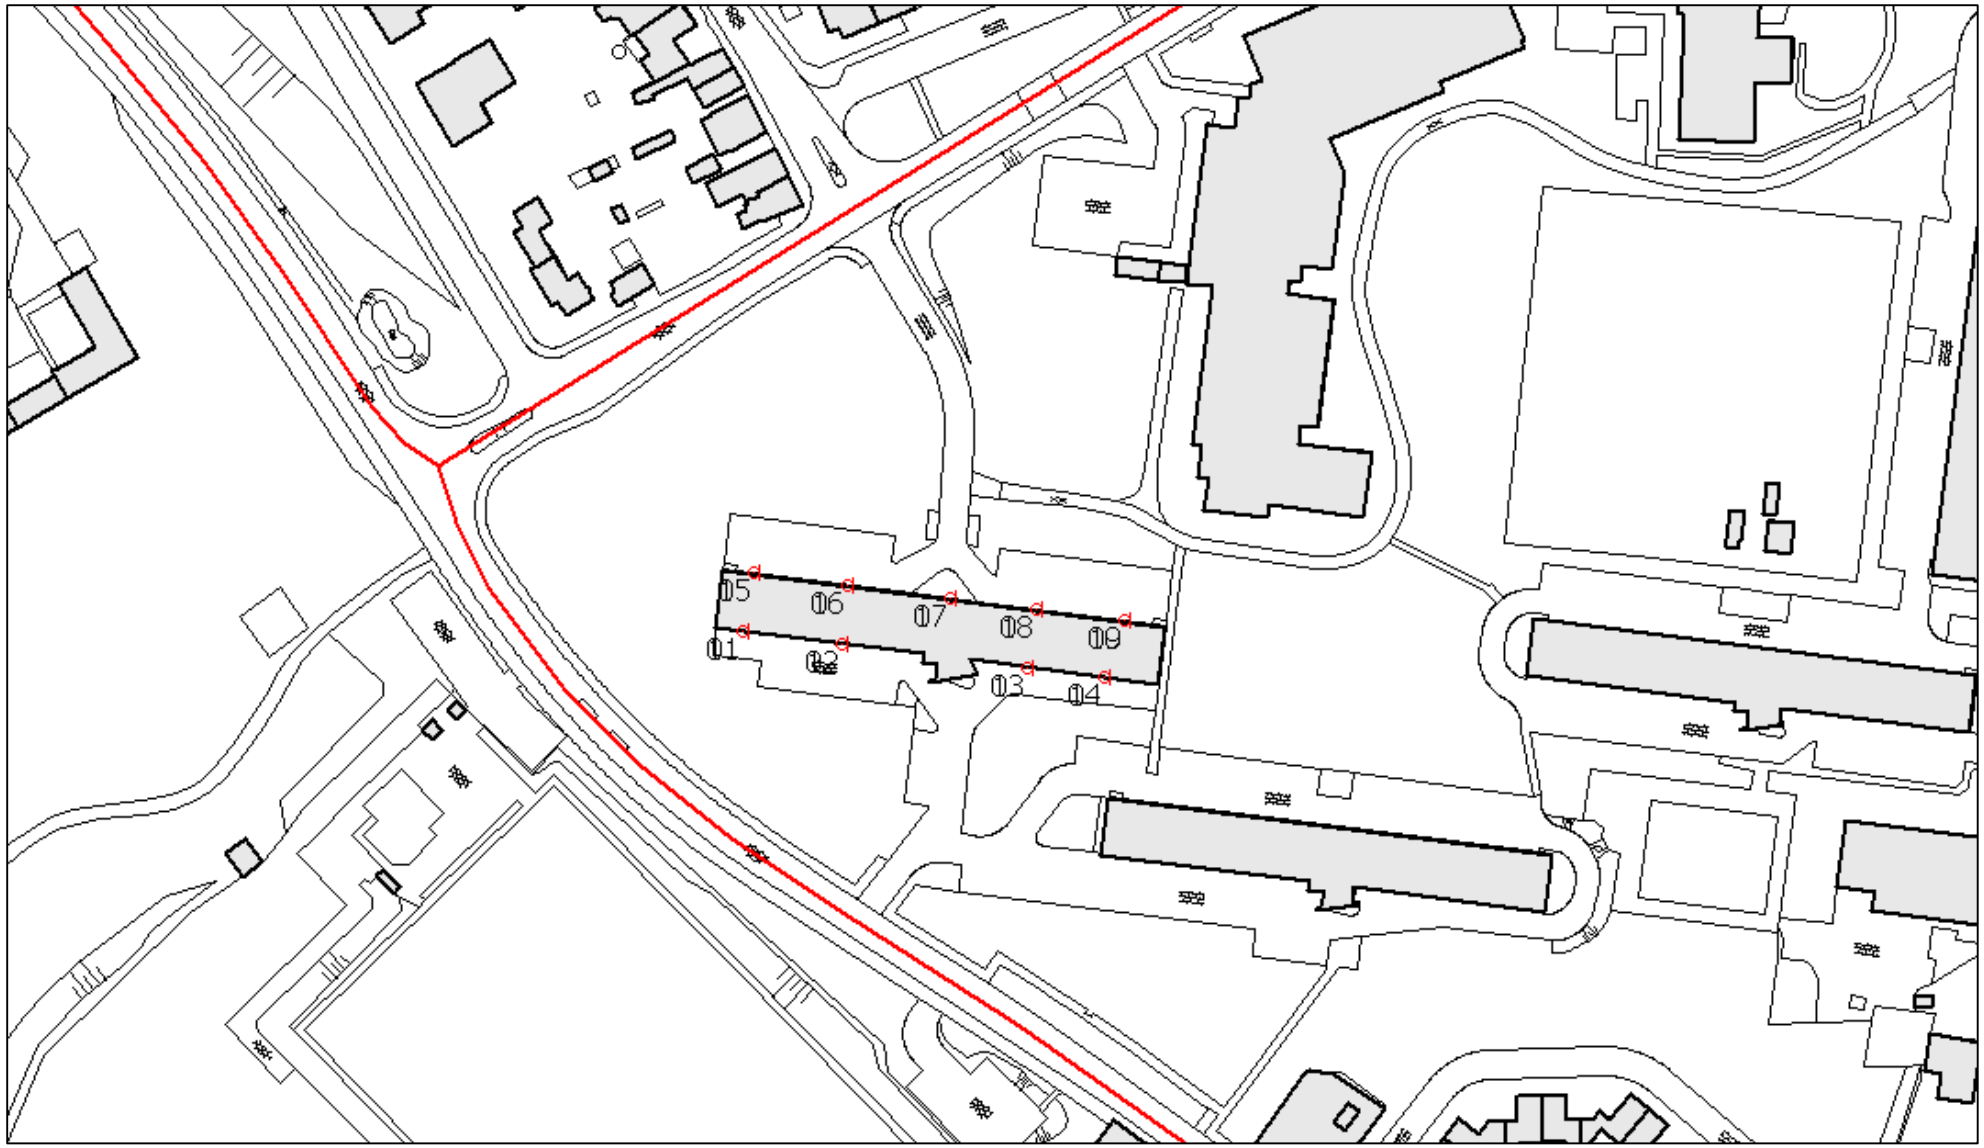

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.3

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.4

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.5

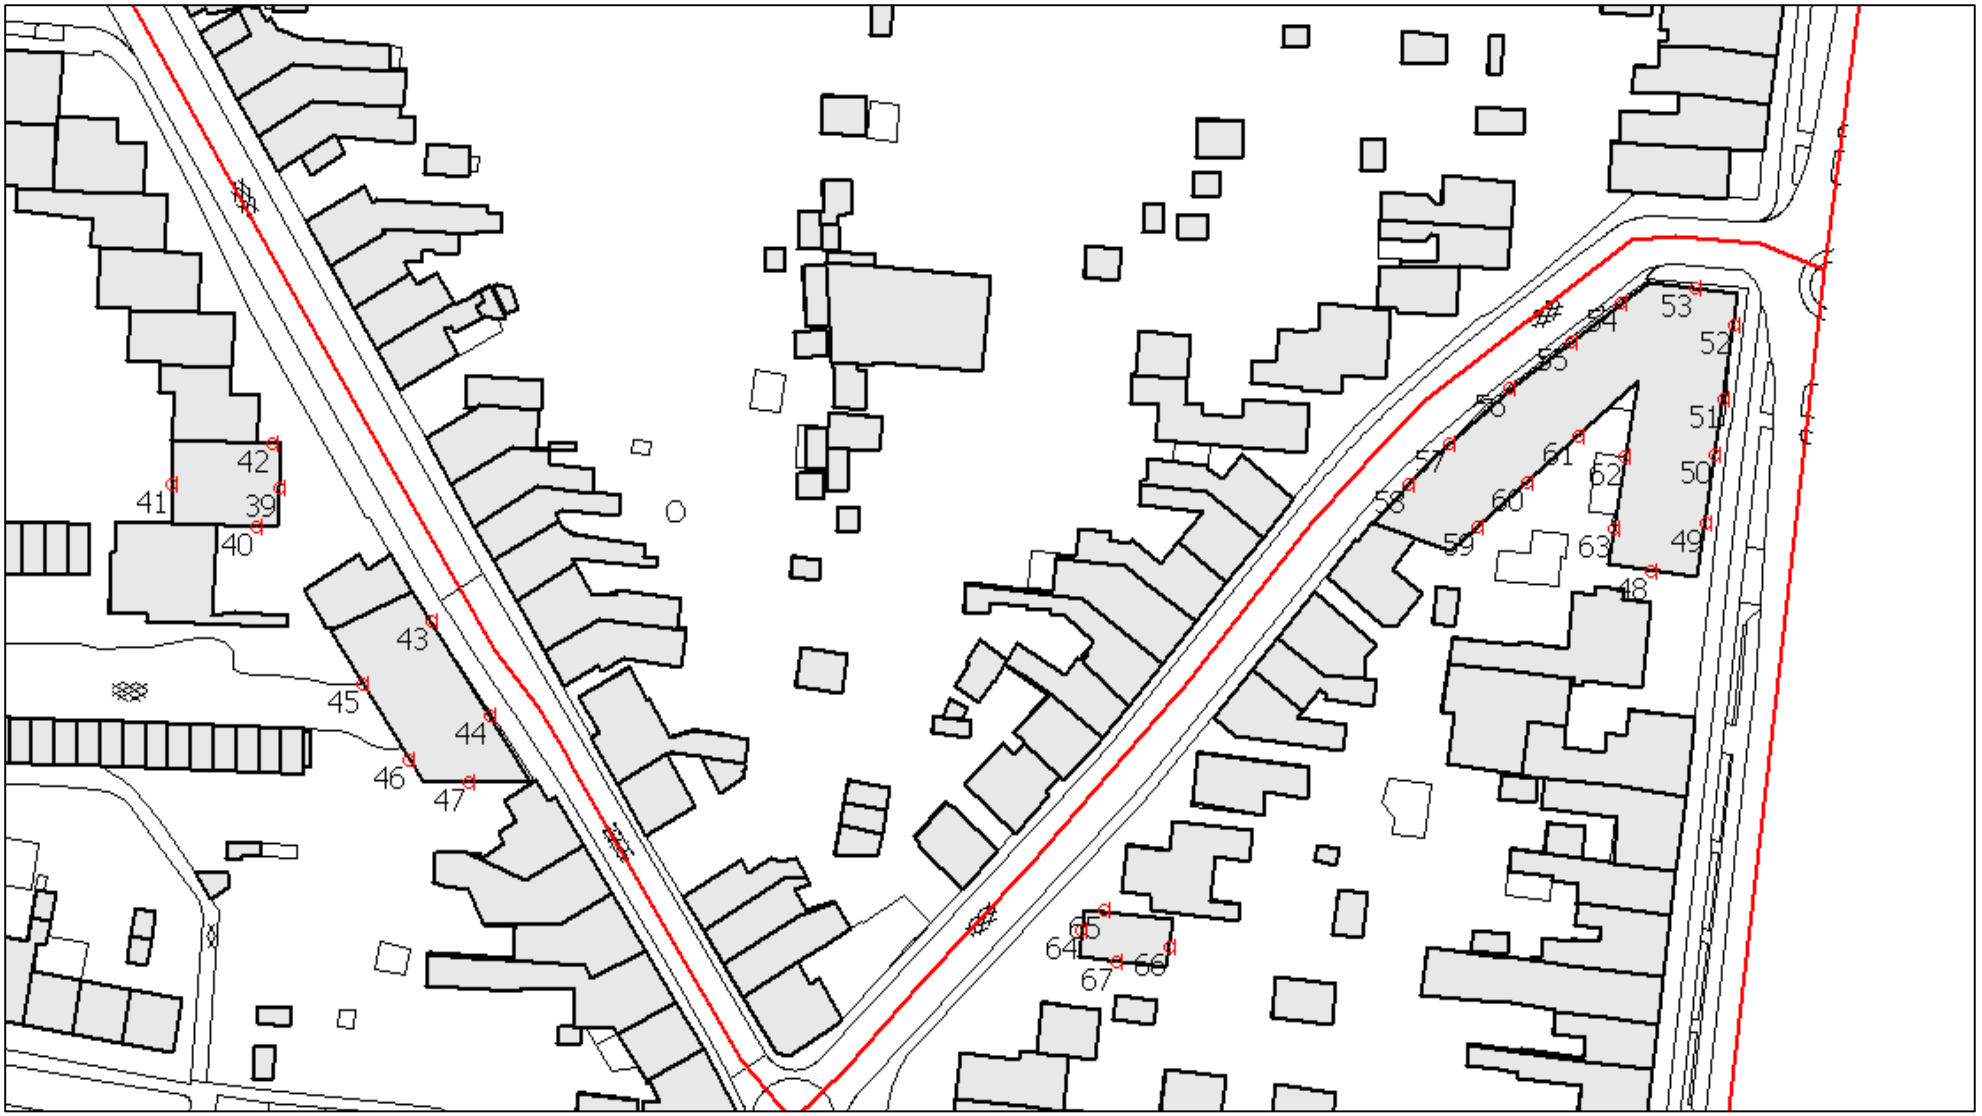

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.6

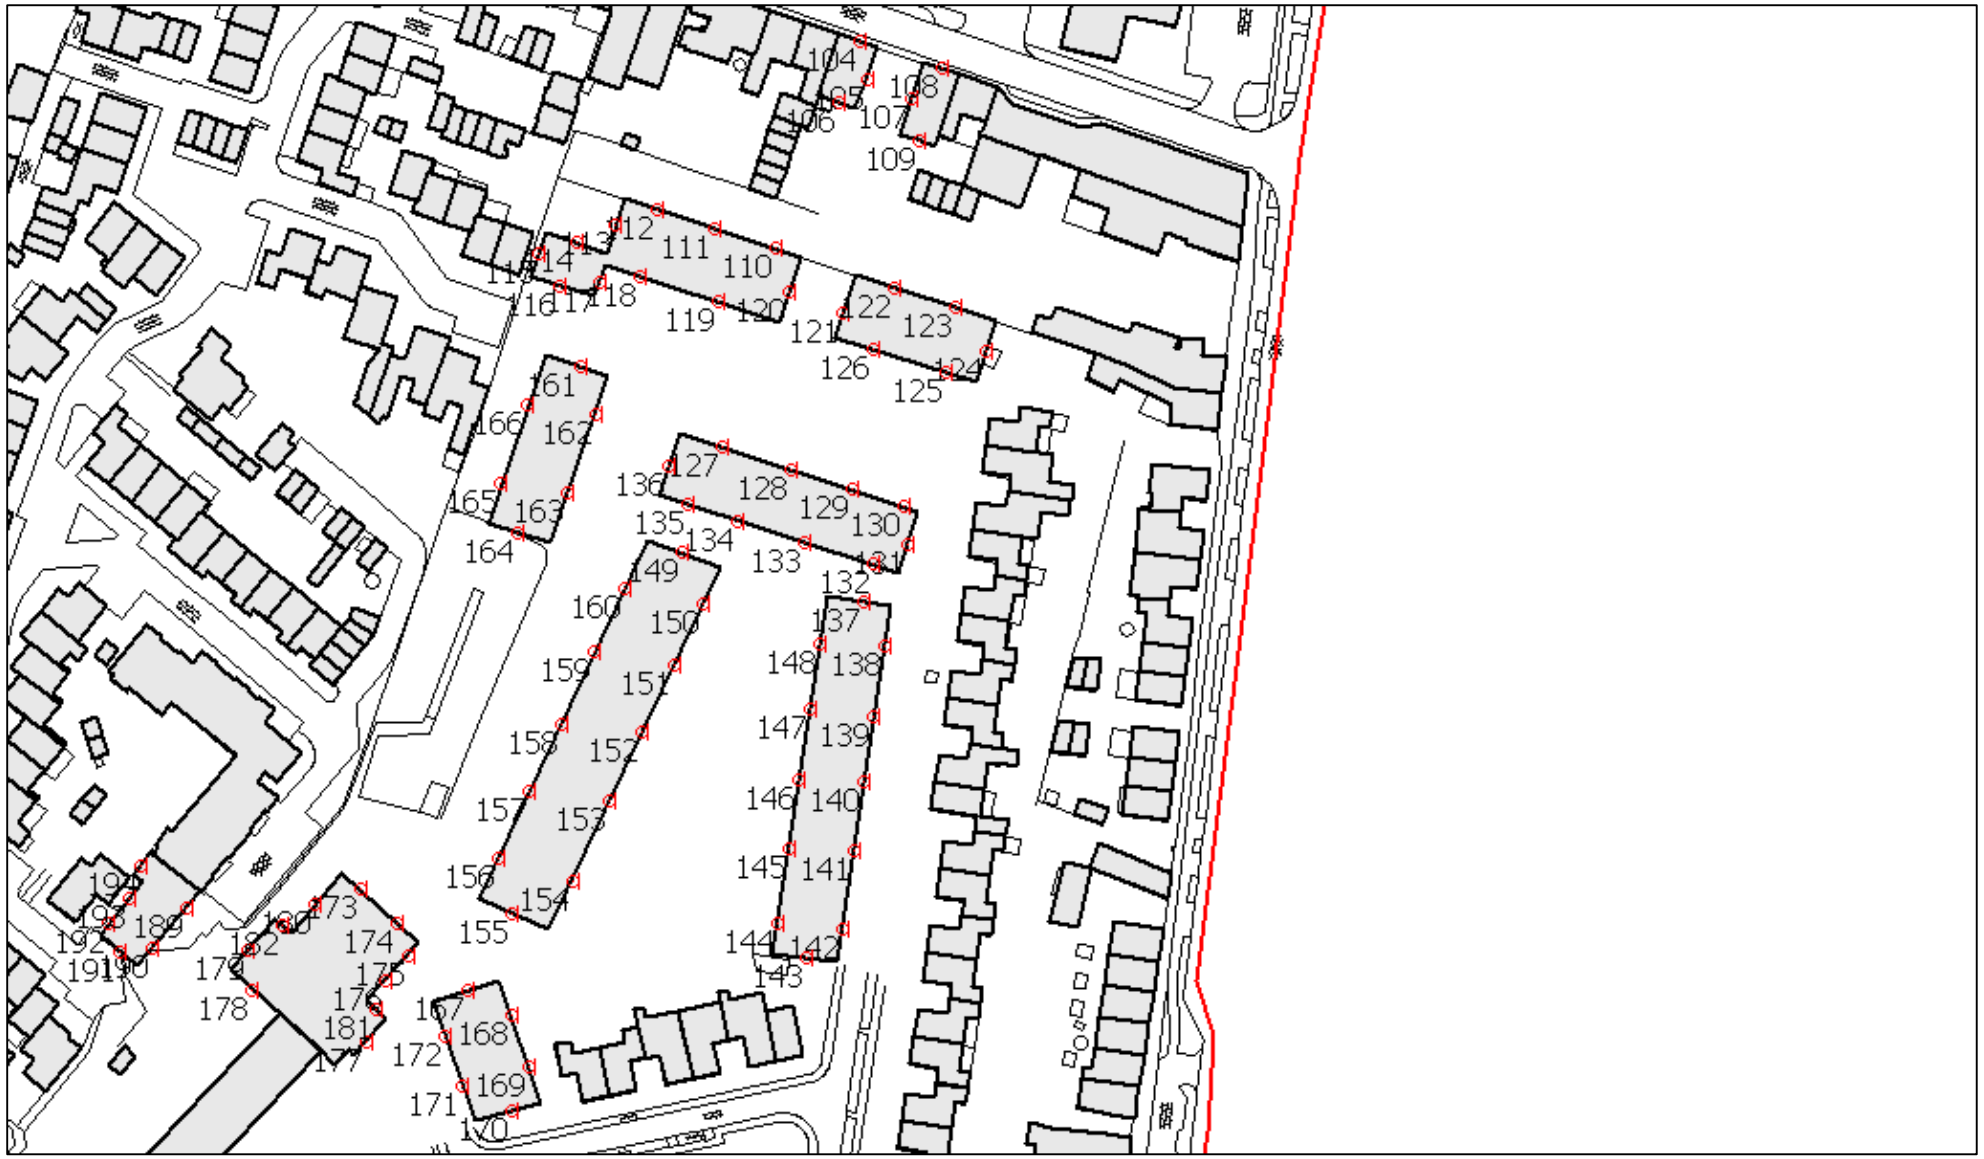
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
189
190
191
192
193
194

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.8

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.9

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.10

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging waarneempunten

Project 259425
Figuur 3.11

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht ligging wegen

Project 259425
Figuur 4

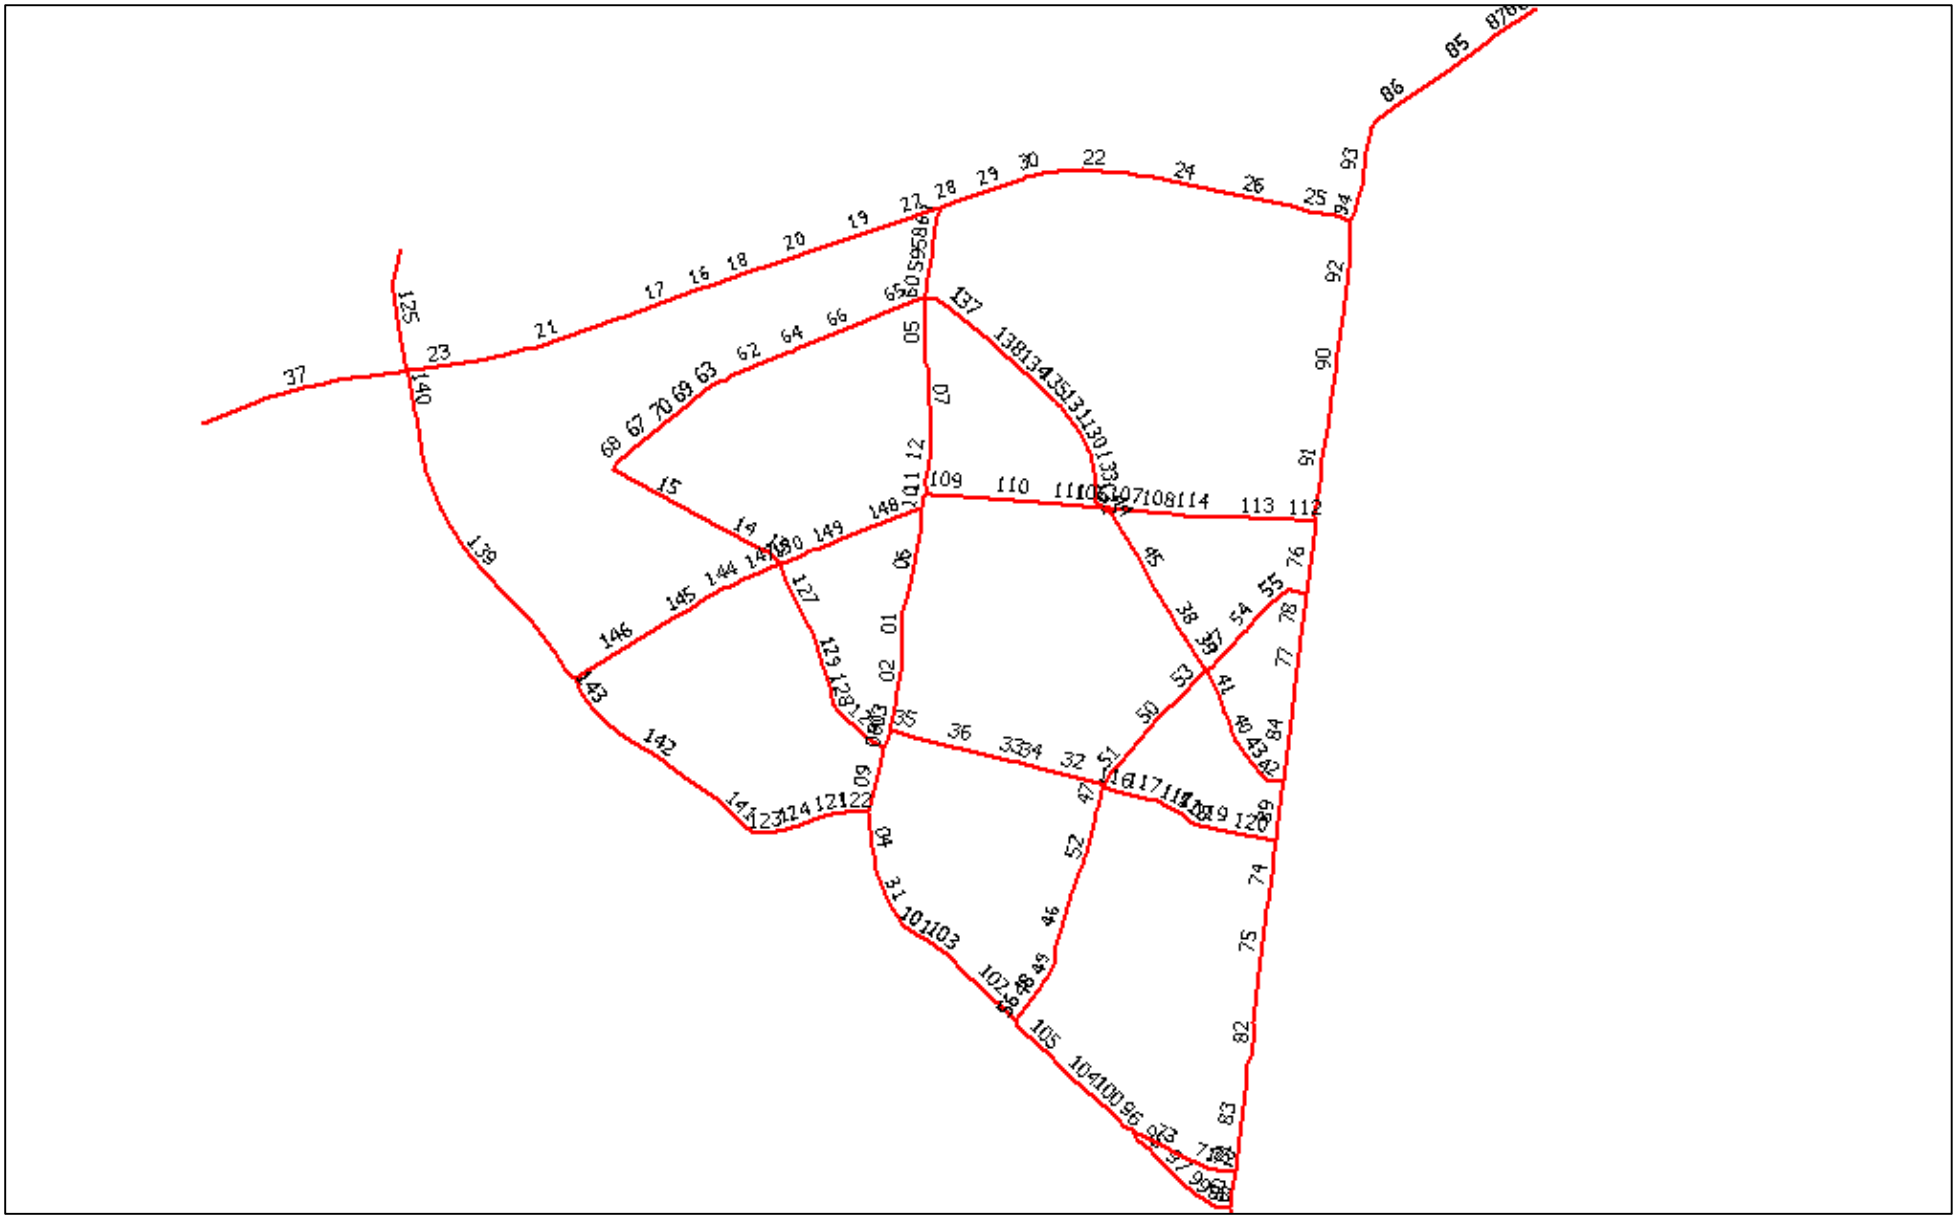

Bijlage 2 bij de toelichting

VERSLAG VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG KERKRADE ZUID

INSPRAAKVERSLAG

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening is met ingang 31 januari 2013 gedurende 4 weken een voorontwerp van bestemmingsplan “Kerkrade Zuid” ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kon door een ieder schriftelijk dan wel mondeling een inspraakreactie kenbaar worden gemaakt.

Gedurende voornoemde termijn zijn 3 reacties ingekomen:

1. Meulen Projectontwikkeling, Postbus 63, 6000 AB Weert;
2. Dhr. H.M.J. Jungblut, Peschbeemdenstraat 4, 6462 RZ Kerkrade;
3. Dhr. C. Uiterwaal en mw R. Uiterwaal-Huberts, Pricksteenweg 42, 6462 BM Kerkrade.

Deze reacties worden hieronder kort samengevat en van commentaar voorzien. Tevens is aangegeven of en zo ja hoe de reactie heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

1) Meulen Projectontwikkeling, Postbus 63, 6000 AB Weert

Opmerking 1
Inspreker ziet het eenzijdig schrappen van bestaande bouwtitels als onwenselijk en vraagt zich af of er enige valide juridische grondslag bestaat voor het doorvoeren van een dergelijke planwijziging.

Reactie gemeente
Met de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan dient te worden voldaan aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening. In dat kader dient tevens de (regionale) woningbehoefte en de bestaande plancapaciteit te worden betrokken.

Opmerking 2
Het enkele feit dat in Parkstadverband afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met onbenutte bouwtitels maakt nog niet dat dit in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid ook daadwerkelijk kan worden doorgevoerd. Daarbij vraagt inspreker zich af of de bevolkingskrimp zich ook daadwerkelijk zal voortzetten. Volgens inspreker zijn er tekenen die het tegendeel bewijzen.

Reactie gemeente
Aangezien sinds het einde van de jaren ’90 een significante afname van de bevolking plaatsvindt in de regio Parkstad en een afname van de bevolking ook een afname van de vraag naar woningen betekent, is het noodzaak de regionale woningvoorraad niet verder te laten toenemen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er wel ruimte moet zijn om de samenstelling van de woningvoorraad kwalitatief aan te passen aan de veranderende woonwensen.

In haar regionaal woonbeleid, gepubliceerd als eigen beleid door de Parkstadgemeenten, geeft de Stadsregio aan wat de opgave in de regionale woningvoorraad t/m 2020 is (regionale kaders). Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient de woningvoorraad binnen de gemeenten in Parkstad Limburg zich te bewegen binnen deze gestelde kaders. Vigerende bestemmingen woningbouw, waarvan op 1 januari 2013 nog geen gebruik is gemaakt, zullen ingevolge dit beleid daartoe bij actualisatie van het bestemmingsplan moeten worden herzien, tenzij de locatie is opgenomen / past binnen de regionale afsprakenkaders en de daaruit voortvloeiende woningbouwprogrammering. Aan omgevingsvergunningen die op basis van vigerende rechten nieuw worden uitgegeven zal waar mogelijk

een realisatieverplichting worden gekoppeld. Bij het niet nakomen van deze verplichting zal de omgevingvergunning worden ingetrokken.

Als beschreven in paragraaf 3.4.4 van de toelichting op het (voor)ontwerp-bestemmingsplan wordt door de gemeente Kerkrade echter ook erkend dat bij het schrappen van onbenutte bouwtitels een belangenafweging dient plaats te vinden, waarin ook de aspecten rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en de belangen van de rechthebbenden dienen te worden betrokken. Rechthebbenden mogen niet onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Van belang daarbij is ook dat momenteel actualisatie van de regionale afsprakenkaders c.q. de regionale woningbouwprogrammering plaatsvindt. De resultaten daarvan zijn uiteraard van groot belang voor de te maken belangenafweging bij het al dan niet schrappen van onbenutte titels. Eerst zal duidelijk moeten zijn hoe groot de regionale woningbouwbehoefte (kwantitatief) is en hoe daarin zal worden voorzien (kwalitatief, fasering en prioritering). Daarbij zal rekening worden gehouden met de actuele en voorziene demografische ontwikkelingen. Eerst dan kan concreet worden bepaald hoe groot de opgave is met betrekking tot het schrappen van onbenutte bouwtitels.

Gezien het voorgaande en hetgeen ten aanzien van het aspect wonen is beschreven in hoofdstuk 3 van de toelichting is aanleiding gezien om de bouwtitels niet te schrappen, maar wel te voorzien in een wijzigingsbevoegdheid die na verloop van tenminste één jaar aan burgemeester en wethouders de mogelijkheid biedt de betreffende bouwtitel te schrappen. Op dat moment zal er ook duidelijkheid zijn over de regionale afsprakenkaders en de daaruit voortvloeiende woningbouwprogrammering. Eerst dan kan per bouwtitel een zorgvuldige en volledige belangenafweging worden gemaakt, waarbij ook de belangen van rechthebbenden kunnen worden betrokken.

<u>Opmerking 3</u>
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de belangen van natuurlijke en rechtspersonen met grondposities en bouwtitels binnen het plangebied. Het is onredelijk onherroepelijke bouwmogelijkheden eenzijdig te schrappen, waardoor inspreker de mogelijkheid wordt ontnomen het geschikte moment om te bouwen af te wachten. Er dient maatwerk te worden geboden door in te spelen op de demografische ontwikkelingen en niet alleen bestaande bouwtitels te worden geschrapt. Voor zover inkrimping van de veelal slechts op papier aanwezige woningvoorraad al noodzakelijk is, zal deze moeten worden vervangen door woningbouwplannen die beter aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag, afgestemd op de juiste doelgroep.

<u>Reactie gemeente</u>
Voor de overwegingen die grondslag hebben gelegen aan het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwtitels op termijn te kunnen schrappen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de toelichting – paragraaf 3.4.4 in het bijzonder – en hetgeen hiervoor is gesteld in reactie op opmerking 2. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid kan maatwerk worden geboden en zullen de belangen van rechthebbenden in de belangenafweging moeten worden betrokken.

Voorts moet worden opgemerkt dat onderhavig bestemmingsplan een overwegend beheersmatig karakter heeft. De aanleiding voor de herziening van de geldende bestemmingsplannen voor onderhavig plangebied wordt ingegeven door de actualisatieplicht als opgenomen in de Wet ruimelijke ordening. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden niet meegenomen, tenzij het een concreet afgerond project betreft, hetgeen onder meer inhoudt dat benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en de economische uitvoerbaarheid is onderbouwd. Daarmee is niet gezegd dat er geen mogelijkheden zijn om bestaande woningbouwplannen te “vervangen” door nieuwe plannen die beter aansluiten bij de huidige c.q. toekomstige woningbouwbehoefte. Voor zover aan dergelijke initiatieven medewerking kan worden verleend zal dat echter via een afzonderlijke planologische procedure met het nodige maatwerk moeten gebeuren.

Opmerking 4
Inspreker stelt dat hem de kans op een succesvolle aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt ontnomen.

Reactie gemeente
Voor de overwegingen die grondslag hebben gelegen aan het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwtitels op termijn te kunnen schrappen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de toelichting – paragraaf 3.4.4 in het bijzonder – en hetgeen hiervoor is gesteld in reactie op opmerking 2.

Het wettelijk kader met betrekking tot planschade en het al dan niet toekennen van een aanvraag tot een tegemoetkoming daarin ligt vast in de Wet ruimtelijke ordening. Voor zover inspreker na vaststelling van onderhavig bestemmingsplan of een eventueel toekomstig wijzigingsplan van menig is dat sprake is van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt, dan kan daarvoor tezijnertijd een aanvraag worden ingediend.

Opmerking 5
Er is geen aanleiding de bouwtitels nu te schrappen aangezien ontwikkelaars slechts zullen gaan bouwen wanneer er een concrete vraag naar de betreffende woningen is en de bouw gefinancierd kan worden. Aan dat laatste momenteel hoge eisen worden gesteld. De sluimerende bouwtitels vormen daarom geen bedreiging voor (overschot op) de woningbouwcapaciteit van belang zijn.

Reactie gemeente
Het bestemmingsplan zal moeten voldoen aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening, waarbij ook de demografische ontwikkelingen, de veranderende woningbehoefte (kwalitatief en kwantitatief) en de bestaande woningbouwcapaciteit van belang zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat een bestemmingsplan in beginsel een looptijd heeft van 10 jaar. Eventuele belemmeringen ten aanzien van de financieringsmogelijkheden gezien de huidige economische situatie geven geen garantie dat de onbenutte bouwtitels tijdens de planperiode niet zullen worden gerealiseerd.

Opmerking 6
Door het wegbestemmen van de vigerende bouwtitels wordt juist invulling van deze bouwmogelijkheden gestimuleerd.

Reactie gemeente
Voor de overwegingen die grondslag hebben gelegen aan het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwtitels op termijn te kunnen schrappen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de toelichting – paragraaf 3.4.4 in het bijzonder – en hetgeen hiervoor is gesteld in reactie op opmerking 2. Daarbij is onder meer aan het aspect rechtszekerheid belang toegekend en heeft onder meer dit aspect er toe bijgedragen de bouwtitels niet per direct te schrappen. Gezien het feit dat de bouwtitels vaak al jarenlang aanwezig zijn en al die tijd schijnbaar geen aanleiding is gezien daar gebruik van te maken, is de verwachting dat er niet massaal gebruik van zal worden gemaakt en slechts zal worden gebouwd wanneer daar behoefte aan bestaat. Wordt er (nog altijd) geen gebruik van gemaakt van de vigerende bouwmogelijkheden, dat is dat ook een indicatie dat er blijkbaar geen behoefte bestaat aan een woning op de betreffende locatie.

Opmerking 7
Het plan “Kloosterpark Pannesheide” is gekwalificeerd als “Status A” in het huidige regionale woningbouwprogrammering. Er wordt actief en creatief gezocht naar mogelijkheden om de vigerende bouwmogelijkheden op zo kort mogelijke termijn daadwerkelijk te benutten. In overleg met betrokkenen zouden de bouwmogelijkheden eventueel gewijzigd kunnen worden zonder daarbij te voorzien in de toevoeging van extra woningen, maar meer te differentiëren, afhankelijk van de marktvraag.

Reactie gemeente
Verwezen wordt naar de reacties op opmerkingen 2 en 3. Bij de afweging ten aanzien van het al dan niet toepassen van de wijzigingsbevoegdheid om bepaalde bouwtitels te schrappen zullende regionale afsprakenkaders en de regionale woningbouwprogrammering worden meegewogen.

Opmerking 8
Met het schrappen van de bouwtitels wordt geheel voorbij gegaan aan het breder kader aan afspraken die inspreker met de gemeente Kerkrade heeft gemaakt over de herontwikkeling en realisatie van het plan “Kloosterpark Pannesheide”. Door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt inspreker de mogelijkheid ontnomen reeds gemaakte kosten door de berekenen. Mocht onverminderd worden vastgehouden aan het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid dat wenst inspreker afspraken te maken over compensatie.

Reactie gemeente
Verwezen wordt naar de reacties op opmerkingen 2 en 3.

Aanpassing bestemmingsplan
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

2) Dhr. H.M.J. Jungblut, Peschbeemdenstraat 4, 6462 RZ Kerkrade

Opmerking 1
Inspreker heeft in 2010 informatie ingewonnen over de bestemming en de bouwmogelijkheden voor het perceel Voorterstraat 108. Daarbij is niet gewezen op bekende toekomstige wijzigingen van het bestemmingsplan.

Reactie gemeente
Al sinds het einde van de jaren ’90 heeft de regio Parkstad te maken met een significante afname van de bevolking. Sinds die tijd zijn er (beleidsmatig) al stappen gezet om daar op te kunnen reageren, een en ander als beschreven in hoofdstuk 3 van de toelichting. Het beleid ten aanzien van het schrappen van onbenutte woningbouwtitels is van oktober 2011 en daarmee van latere datum dan het moment van inwinning van de inlichtingen omtrent het vigerende bestemmingsplan. Aangezien de werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van onderhavig bestemmingsplan pas in 2012 zijn gestart, kon daar in 2010 ook nog geen informatie over worden verschaft.

Opmerking 2
Inspreker stelt dat door de gemeente particuliere bouwbestemmingen worden ingenomen voor eigen gebruik onder het mom van kwalitatieve verbeteringen van de regionale woningvoorraad en een betere aansluiting op de behoefte. Daardoor wordt de investering door de aankoop van voornoemd perceel teniet gedaan.

Reactie gemeente
De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor alle onbenutte woningbouwtitels. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen particuliere titels of die van ontwikkelaars, woningbouwcorporaties of de gemeente. Voorop staat dat bij de realisatie van nieuwe woningen zal moeten worden voorzien in de actuele c.q. toekomstige woningbouwbehoefte. Zowel kwantitatief als kwalitatief.

Opmerking 3
Het laten vervallen van de bouwmogelijkheden op het perceel van inspreker past niet in het logische beeld van de huidige bebouwing. Het perceel is daarom niet te vergelijken met andere percelen met een bouwtitel.

Reactie gemeente
Voor de overwegingen die grondslag hebben gelegen aan het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid om bouwtitels op termijn te kunnen schrappen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de toelichting – paragraaf 3.4.4 in het bijzonder – en hetgeen hiervoor is gesteld in reactie op opmerking 4 van inspreker 1. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid kan maatwerk worden geboden en zullen onder meer ook de belangen van rechthebbenden in de belangenafweging moeten worden betrokken. Daarbij kunnen ook stedenbouwkundige aspecten, zoals invulling van ongewenste gaten in de straatwand, een rol spelen.

Aanpassing bestemmingsplan
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

3) Dhr. C. Uiterwaal en mw R. Uiterwaal-Huberts, Pricksteenweg 42, 6462 BM Kerkrade.

Opmerking
Insprekers maken bezwaar tegen het intrekken van de voor hun perceel aan de Pricksteenweg 42 vigerende onbenutte bouwtitel, aangezien intrekking leidt tot waardevermindering en de verkoopbaarheid afneemt.

Reactie gemeente:
Verwezen wordt naar de reactie op opmerking 2 van inspreker 1.

Aanpassing bestemmingsplan
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

VOOROVERLEG EX ARTIKEL 3.1.1.BRO

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp-bestemmingsplan “Kerkrade Oost III“ op 30 januari 2013 voor advies verzonden naar de betrokken vooroverlegpartners, met het verzoek eventuele adviezen binnen 4 weken kenbaar te maken. Gedurende deze termijn zijn 2 reacties ingekomen:

1. Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht;
2. NV Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen.

1) Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Samenvatting
De provincie Limburg laat weten dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Reactie gemeente:
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing bestemmingsplan
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

2) NV Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen

Samenvatting
De Gasunie laat weten dat het plangebied is gelegen buiten de 1% letaliteitsgrens van de meest nabijgelegen leiding. Daarmee staat vast dat de leiding geen invloed heeft op de planontwikkeling.

Reactie gemeente:
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing bestemmingsplan
De reactie geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.

OVERZICHT AMBTELIJKE WIJZIGINGEN

Bestemmingsplan

- Er zijn een aantal begrippen toegevoegd aan artikel 1: ecoproducten, ecoshop, growproducten, growshop, headproducten, headshop, smartproducten, smartshop, softdrugswinkel.
- Artikel 3.6.1 sub c is geschrapt. Is overbodig gezien het bepaalde in sub a en sub b.
- In artikel 6.2.1 onder c is voorzien in regels ten behoeve van de op de verbeelding gebruikte aanduiding ‘aantal wooneenheden’.
- De aanduiding ‘detailhandel’ is geschrapt van het perceel Nieuwstraat 61A.

Bijbehorende toelichting

- Actualisatie van de paragraaf Wet geluidhinder naar aanleiding van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.
- Enkele ondergeschikte tekstuele en redactionele aanpassingen.