Bijlage behorende bij de toelichting

Bijlage 1 bestaande bedrijfsvoering Langedijk 2

Omschrijving activiteiten
Er wordt overdag alleen op kantoor inpandig gewerkt. De installateurs-loodgieters zijn overdag elders op locatie aan het werk en laden daartoe 's morgens de bussen vol. Er worden geen machines gebruikt. Er wordt geen zink behandeld, of zelf verzinkt. Een enkele keer wordt een deel van een goot bewerkt maar dat is sporadisch. Er wordt niet geverfd of gespoten. Er wordt geen hout behandeld. Er is mechanische afzuiging aanwezig in toiletten.

De opslag van gasflessen vindt buiten het gebouw plaats in een rek van circa 24 gasflessen. De opslag van gasflessen is afgesloten. De opslag is gelegen op meer dan 30 meter van een (bestaande) woning van derden. De opslag voldoet aan de publicatie PGS15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen). Deze publicatie is de richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid en daarin zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Omschrijving bebouwing
Het dak is van damwand, bedekt met EPDM. De muren zijn deels (onderkant) een gemetselde spouw muur en deels (bovenkant) voorzien van damwand beplating. De bebouwing is aan de noord zijde (grenzend aan de voormalige dienstwoning) voorzien van een deels (half)steens muur bekleed met damwand beplating.

Tekening indeling bebouwing
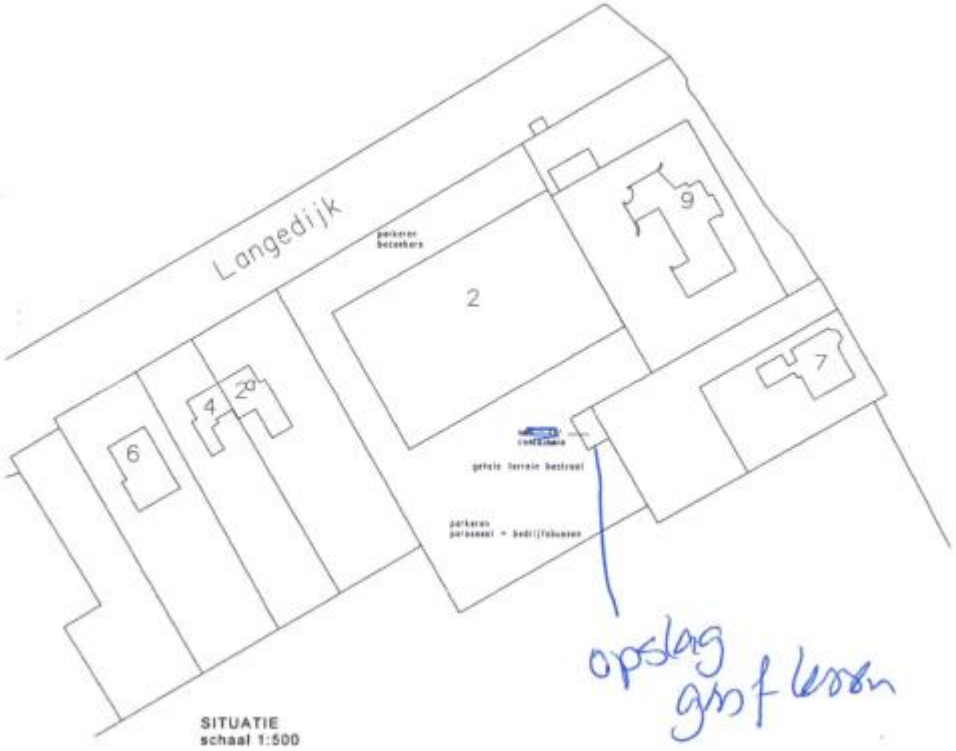
Tekening indeling terrein