



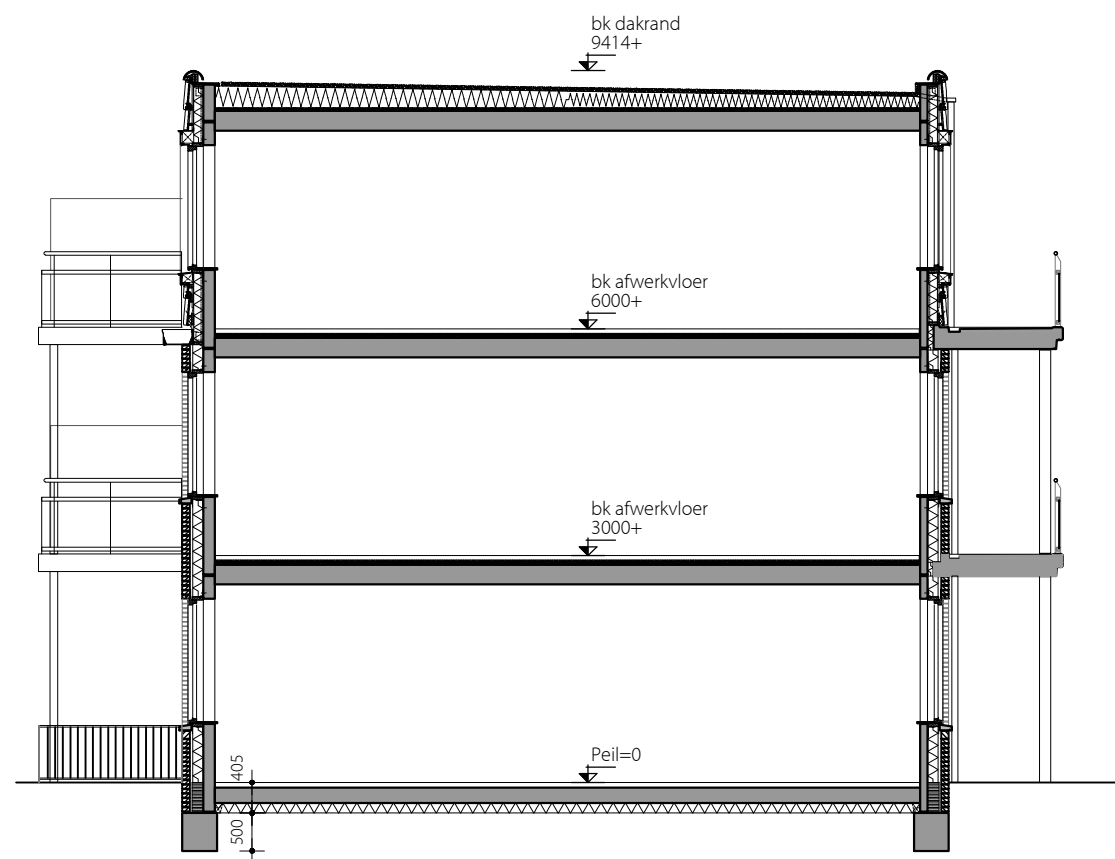

Doorsnede appartementen

Appartementen: Dikte vloerpakket + funderingsbalk:

- begane grondvloer: geïsoleerde kanaalplaatvloer d=335mm voorzien van een dekvloer h=70mm
- funderingsbalk: 500x450mm (HxB)

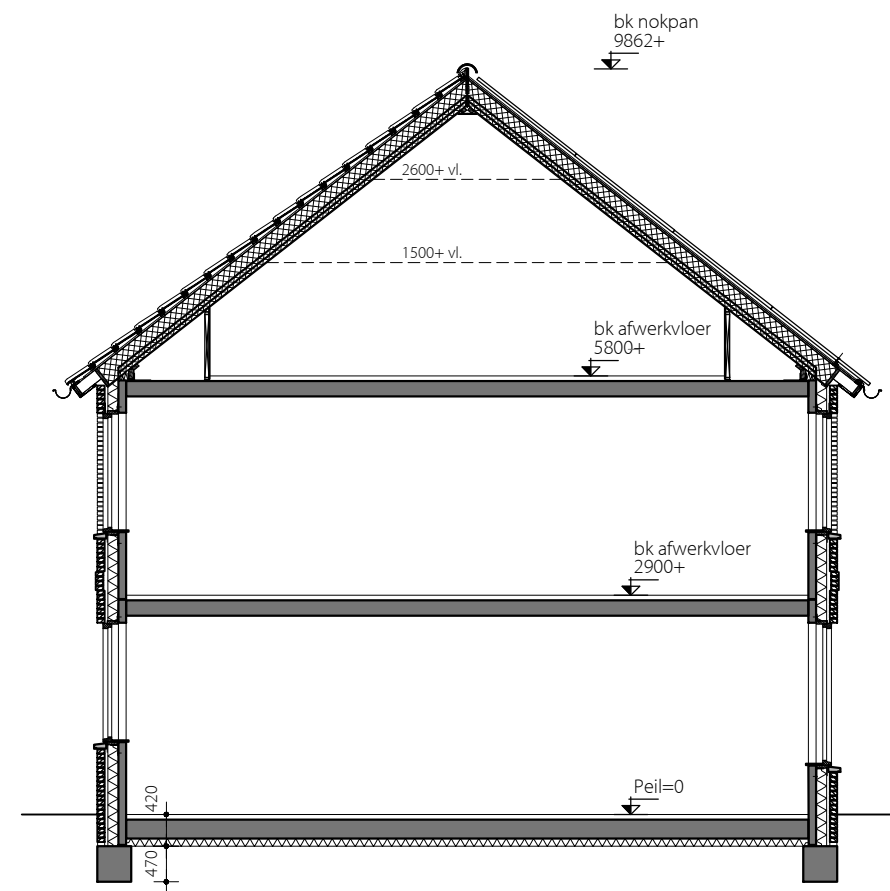

Doorsnede laagbouw

Eengezinswoningen: Dikte vloerpakket + funderingsbalk:

- begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer d=350mm voorzien van een dekvloer h=70mm
- funderingsbalk: 470x450mm (HxB)

Algemeen

- Huidige maaiveldhoogte: ca NAP -0,30 meter
- Peil (EGW/APP) (bovenkant BGG vloer): ca NAP -0,05 meter (definitieve hoogte in overleg met gemeente Wijdmeren, marge maximaal: 30cm)
- Paalsysteem: grondverdringend en zonder vergrote paalvoet

Kastanjelaan Nederhorst den Berg
i.o.v. Bebouw Midreth

Doorsnede Peil tov NAP

schaal	1:100	datum	16-08-2023
projekt	2105-652	A	
tekening		B	
		C	
		D	

D301

