



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	ABS, PU
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1235 x 2690 mm, 1420 x 2315 mm, max opp. 3.47 m ²
Kozijn	Hout - Gevuld Staal
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 125 mm)
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	de deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af

Mogelijke bewerkingen


Glasopeningen	Mits voorzien van getest glas
Ontmoetingen	Stomp-stomp, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Tot 2315 mm minimaal 2 scharnieren > 2315 minimaal 3 scharnieren
Dranger	Opbouw, inbouw

PRESTATIE

**Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**

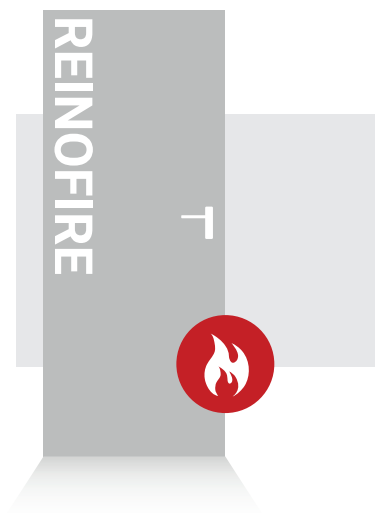

Prestatie

Combinatiemogelijkheden (Indien aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan van de desbetreffende prestatie)

Rookwerend	✓ SA		✓ S200	
Geluidwerend	✓ 32 dB	✗ 37 dB	✗ 42 dB	✗ 47 dB
Brandwerend	✓ 30 min	✓ 60 min	✗ 90 min	✗ 120 min
Inbraakwerend	✓ RC2		✓ RC3	
	*max. 1080 x 2540	*max 1300 x 2485, glas niet toegestaan		
Vochtwerend	✓ Vochtwerende ruimtes		✗ Natte cellen	
Deurbladsterkte	✓ Klasse 1	✓ Klasse 2	✓ Klasse 3	✗ Klasse 4
Klimaatklasse	✓ Klasse 1	✓ Klasse 2	✗ Klasse 3	

*UITZONDERINGEN