
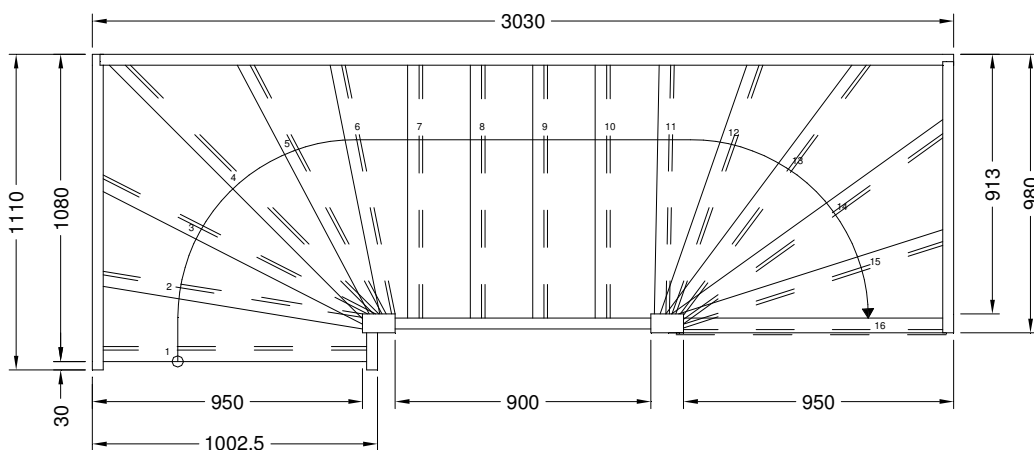
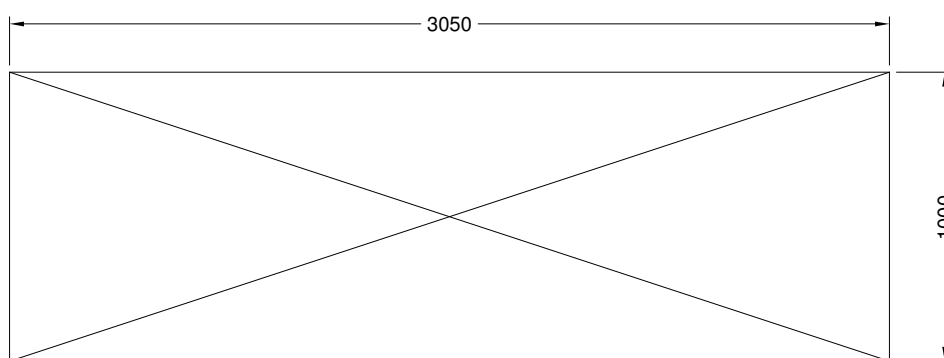


NenVer Tweekwart-trap Bouwbesluit 2003 Type TK 02.3

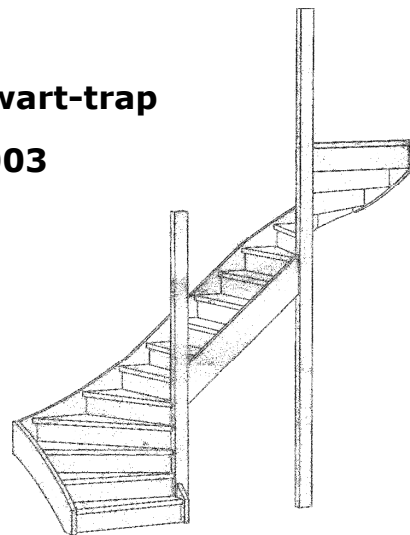

Hoe andere trap-/trapgat varianten te bepalen

Door aan het boven- (of onderkwart) treden toe te voegen en van de middelste steek treden af te halen kunnen heel veel varianten worden samengesteld. Let bij het samenstellen op de volgende drie vuistregels:

- 1) De som van de buitenzijden van de trap moet minimaal 5120mm zijn,
- 2) Vervolgens dienovereenkomstig het trapgat aanpassen,
- 3) De trap mag maximaal 12cm langer zijn dan het trapgat.

Alle maten in mm.

(Revisie 2)

Uitvoeringsmogelijkheden

- open trap
- dichte trap
- als tekening
- contra tekening
- met schuine hoek(en)

Technische specificatie

- verdiepingshoogte : 2900 mm
- aantrede : 220 mm
- optrede : 181 mm
- vrije hoogte : 2345 mm
- vloerdikte : 300 mm

Maxima/minima

- maximum hoogte: 16 optreden van 185mm is 2960mm.
- vloerdikte is (max.) hoogte min onderkant plafond van minimaal 2600mm.
- vrije hoogte $\geq$ 2300mm