



STIKSTOFDEPOSITIE ONDERZOEK

NATUURCOMPENSATIE AAN DE BLEKEN EN DE GROLDERSEDIJK

Opdrachtgever:

Gemeente Bernheze

Projectnr:

BEH060

Datum:

17 november 2025

STIKSTOFDEPOSITIE ONDERZOEK

NATUURCOMPENSATIE AAN DE BLEKEN EN DE GROLDERSEDIJK

Opdrachtgever:	Gemeente Bernheze
Projectnr:	BEH060
Rapportnr:	20251117-BEH060-RAP-STD-3.0
Status:	Definitief
Datum:	17 november 2025

Opsteller:
RSC

Verificatie:
CBR

Validatie:
RVHE

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Situering Natura 2000-gebieden.....	6
3	WETTELIJK KADER.....	8
3.1	Algemeen	8
3.2	Wet- en regelgeving.....	8
3.3	Voortoets.....	9
3.4	Toetsingskader buurlanden.....	10
4	BEREKENINGSSYSTEMATIEK	11
4.1	Algemeen	11
4.2	Beoogde situatie.....	11
4.2.1	Mobiele werktuigen	11
4.2.2	Bouwverkeer.....	12
5	REKENRESULTATEN EN BEOORDELING	14
6	CONCLUSIE.....	15

BIJLAGEN

B1	AERIUS
B2	EMISSIONBEPALING

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Bernheze heeft Kragten een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van natuurcompensatie ter ondersteuning van de bouwontwikkeling aan De Bleken en aan de Groldersdijk. Het plan omvat onder meer de realisatie van paalkasten, een kruidenzoom, weidepaaltjes, takkenrillen, het planten van fruitbomen, de aanleg van een haag en de bouw van een schuur.

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant negatieve gevolgen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze mogelijke beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd.


Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Omgevingswet is de gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De stikstofdepositie is op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden berekend en getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve gevolgen veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de rekenresultaten en de bevindingen.

2 UITGANGSPUNTEN


2.1 Algemeen

Er zijn twee plangebieden van toepassing, waarvan het eerste plangebied gelegen is aan De Bleken te Heeswijk-Dinther en het tweede plangebied aan de Goldersedijk te Heesch. Navolgende verbeelding geeft een geografisch overzicht van de ligging van de plangebieden en de omgeving.

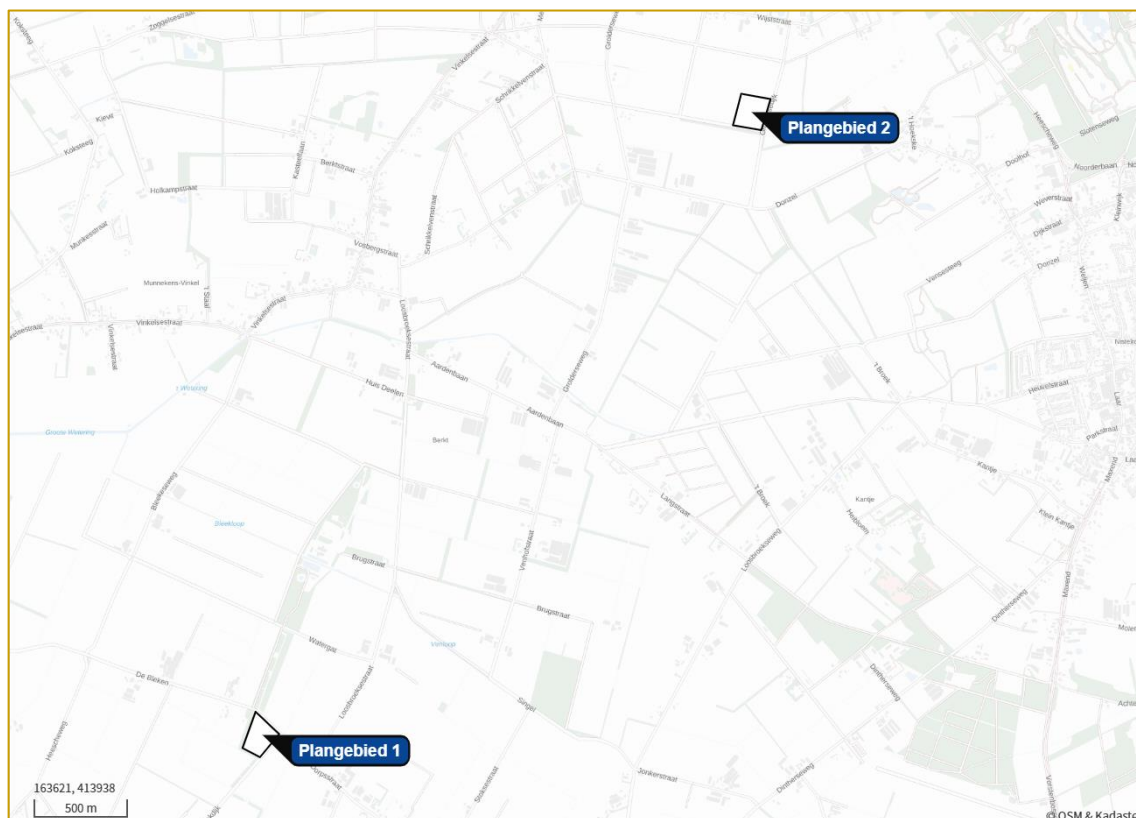

Afbeelding 1 Ligging plangebieden (bron: Aeries Calculator)

Het plan voorziet in de werkzaamheden van verscheiden onderdelen. Navolgende afbeelding geeft een weergave van de inrichtingsschets voor deze werkzaamheden.

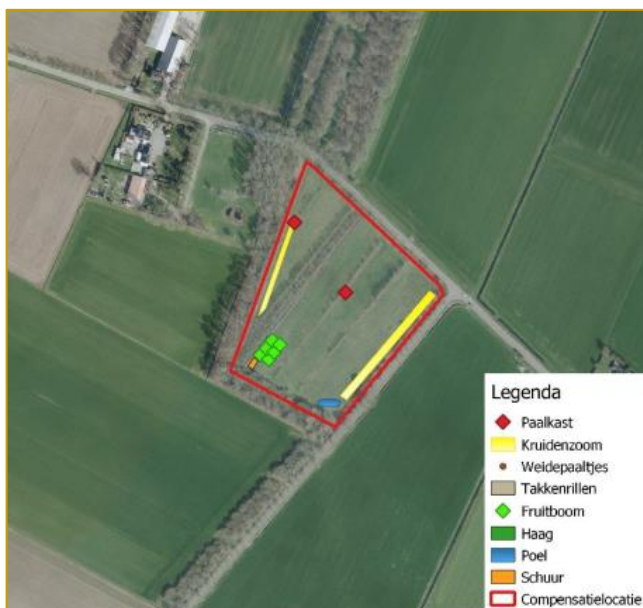

Afbeelding 2 Inrichtingsschets plangebied aan De Bleken te Heeswijk- Dinther



Afbeelding 3 Inrichtingsschets plangebied aan de Groldersedijk te Heesch


2.2 Situering Natura 2000-gebieden

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000-gebieden waar een relevante bijdrage vanwege het plan verwacht kan worden. Navolgend zijn de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden opgesomd en weergegeven in de navolgende verbeelding. Aeries Calculator bepaalt automatisch de van toepassing zijnde Natura 2000-gebieden met een relevant effect.

- Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
- Rijntakken
- Kampina & Oisterwijkse Vennen
- Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

circa 12,4 km van plangebied
circa 14,6 km van plangebied
circa 18,3 km van plangebied
circa 19,4 km van plangebied

Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen. De locatie van de plangebieden is in de navolgende afbeelding weergegeven. De opgesomde en grafisch weergegeven Natura 2000-gebieden zijn niet gelijk aan de Natura 2000-gebieden met een relevante bijdrage, maar geven slechts een overzicht van de ligging van het plan ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

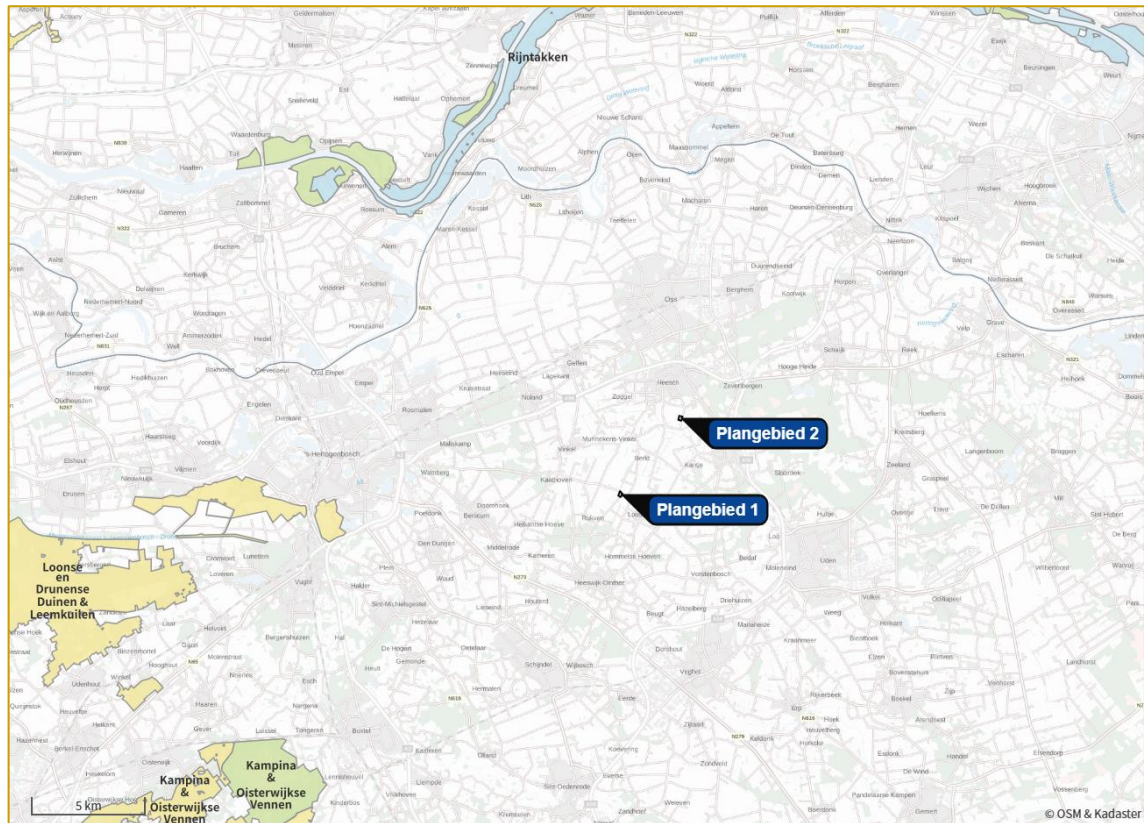

Afbeelding 4 Situering Natura 2000-gebieden (bron: Aeries calculator)

3 WETTELIJK KADER

3.1 Algemeen

Stikstof is een scheikundig element met het symbool N. De voornaamste vorm stikstof is stikstofgas (N₂), de lucht bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas. Bij de stikstofproblematiek gaat het niet om dit gas als zodanig, maar gaat het voornamelijk om twee reactieve verbindingen waarin het element stikstof voorkomt.

- Stikstofoxiden (NO_x) komen vooral in de lucht terecht door de uitlaatgassen van het verkeer en door de uitstoot van industrie.
- Ammoniak (NH₃) komt met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel van de ammoniakuitstoot komt uit andere bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer.

Bij emissie van stikstof gaat het om de uitstoot van stoffen, waardoor deze in de lucht terecht komen. Bij depositie gaat het om de neerslag van stoffen vanuit de lucht, waardoor deze stoffen op of in de grond terecht komen. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen natte depositie en droge depositie. Bij natte depositie komen de stoffen door neerslag op de bodem terecht. Bij droge depositie worden de stoffen vanuit de lucht door planten of door de bodem opgenomen.

De stikstofproblematiek gaat over het overschot aan stikstof in beschermde natuurgebieden waar stikstofgevoelige natuurwaarden¹ aanwezig zijn, wat volgens onderzoeken een oorzaak is van de verslechtering van de natuur. Conform wetgeving is het derhalve niet toegestaan om stikstofdepositie te veroorzaken op specifieke beschermde natuurgebieden die mogelijk significante gevolgen op de habitatype in deze gebieden. Hier meer over in navolgende paragraaf.

3.2 Wet- en regelgeving

Europese wetgeving

De Vogelrichtlijn (hierna Vrl) en de Habitatrichtlijn (Hrl) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. Speciale beschermingszones worden in de Vrl² en Hrl³ aangewezen, genaamd 'Natura 2000-gebieden'. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Onderstaand een uitsnede van artikel 6, derde lid van de Hrl :

Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.

Er is geen exacte definitie van 'significante gevolgen'. Verschillende factoren bepalen samen of sprake is van significante gevolgen of niet. Factoren zijn bijvoorbeeld:

- Afname van de oppervlakte van een habitat in relatie tot de zeldzaamheid van die habitat
- Afname van een populatie in relatie tot de zeldzaamheid van planten- of diersoorten in die populatie
- Algemene condities van het gebied voor behoud en herstel van de habitat of soorten

¹ Stikstofgevoelige natuurwaarden zijn habitattypen en habitats van soorten in Natura 2000-gebieden die aangetast kunnen worden door een overmaat aan depositie van stikstof. Door de aantasting kunnen deze habitattypen of habitats van soorten uiteindelijk verdwijnen. In 129 Nederlandse Natura 2000-gebieden komen stikstofgevoelige natuurwaarden voor.

² artikel 4, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn

³ artikel 1, onder I, van de Habitatrichtlijn

Nederlandse wetgeving

In Nederland is deze Europese wetgeving opgenomen in de Omgevingswet (hierna Ow). In artikel 16.53c, eerste lid van de Ow staat:

Een plan of een project als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Hrl maakt het bestuursorgaan dat het plan vaststelt, de aanvrager van de betrokken omgevingsvergunning, of het bevoegd gezag voor het projectbesluit een passende beoordeling als bedoeld in artikel 6, derde lid, van die richtlijn, van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied.

In artikel 16.53c, tweede lid van de Ow zijn echter de volgende uitzonderingen opgenomen:

In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, als:

- a. het plan of het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan of project, of*
 - b. het plan deel uitmaakt van een ander plan,*
- mits voor dat andere plan of project een passende beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van dat plan of project.*

Indien sprake is van een activiteit (project) conform artikel 16.53c, eerste lid van de Ow wordt dit een 'Natura 2000-activiteit' genoemd. Op basis van artikel 5.1, eerste lid onder e van de Ow, is het verboden om een Natura 2000-activiteit uit te voeren zonder een omgevingsvergunning. En conform artikelen 4.15 lid 2 en 6.15 van de Omgevingsregeling (hierna Or) verstrekt de aanvrager van een omgevingsvergunning een berekening van de stikstofdepositie die het project of de handeling op een Natura 2000-gebied veroorzaakt. Voor het berekenen van de stikstofdepositie moet conform artikel 4.15 lid 2 de meest recente versie AERIUS Calculator worden toegepast.

3.3 Voortoets

Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven is het noodzakelijk om een passende beoordeling uit te voeren indien een plan of project significante gevolgen *kán* hebben. Om te beoordelen of het project significante kan hebben wordt in eerste instantie een voortoets uitgevoerd.

In een voortoets wordt op grond van objectieve gegevens nagegaan of op voorhand kan worden uitgesloten dat een plan of project op zichzelf negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen⁴ van Natura 2000-gebieden, of significant versturende effecten kan hebben op de habitattypen en soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. Een voortoets beoordeeld naast stikstofdepositie tevens andere verstoringsfactoren, deze andere storingsfactoren zijn echter geen onderdeel van dit onderzoek.

De resultaten van een berekening via de AERIUS Calculator zijn een objectieve manier om de negatieve gevolgen inzichtelijk te maken. Indien er uit de berekening in de AERIUS Calculator volgt dat zowel ten gevolge van de gebruiksfase als de aanlegfase geen resultaten worden berekend, kan op basis van deze objectieve gegevens worden beoordeeld dat er geen sprake is van significante gevolgen.

Er zijn activiteiten met nadelige gevolgen op Natura 2000-gebieden, echter deze gevolgen hoeven niet significant te zijn. In dat geval is conform de Omgevingswet sprake van "Geen Natura 2000-activiteit, wel nadelig voor Natura 2000-gebied". Voor een dergelijke activiteit geldt geen vergunningplicht. Volgens de "Porthos einduitspraak"⁵ zal bij elk nieuw plan of project dat leidt tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een voortoets gemaakt kunnen worden waarbij een ecologische analyse moet worden gegeven van de gevolgen in het licht van de specifieke milieukeurmerken en omstandigheden van het betreffende Natura 2000-gebied, ook als het gaat om een tijdelijke en beperkte toename. Daarbij zal voor de relevante Natura 2000-gebieden moeten worden onderzocht hoe de staat van de instandhouding op dat moment is.

⁴ Instandhoudingsdoelstellingen zijn doelstellingen die zijn geformuleerd voor de habitattypen, habitatsorten en vogelsoorten waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen.

⁵ ABRvS 16 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3129

Wanneer uit de voortoets blijkt dat significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en/of aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, is een passende beoordeling noodzakelijk.

3.4 Toetsingskader buurlanden

Nederland heeft met Duitsland en met België overlegd over de wijze waarop de bevoegde gezagen bij de beoordeling van aanvragen van toestemmingsbesluiten de gevolgen toetsen van activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op buitenlandse Natura 2000-gebieden.

De Vlaamse en Nederlandse regeringen en alle grensprovincies hebben op 11 juni 2025 een afsprakenkader vastgesteld voor stikstofvergunningverlening. Het afsprakenkader komt erop neer dat vergunningen altijd getoetst worden aan de wet- en regelgeving van de regio waar de economische ontwikkeling plaatsvindt, ook als er stikstofeffecten over de grens verwacht worden.

Voor de toetsing op Duitse Natura 2000-gebieden geldt het volgende toetsingskader:

1. Wanneer een project of een handeling op Nederlands grondgebied op geen enkel Natura 2000-gebied in Duitsland een toename van stikstofdepositie van meer dan 7,14 mol per hectare per jaar veroorzaakt, is er geen bezwaar tegen het verlenen van toestemming voor deze activiteit. Dit stikstofaspect staat een vergunningverlening door het Nederlandse bevoegde gezag dan niet in de weg.
2. Wanneer een project of een handeling op Nederlands grondgebied op een Duits Natura 2000-gebied meer dan 7,14 mol per hectare per jaar aan stikstofdepositie veroorzaakt, maar minder dan 3% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstof gevoelig habitatype of leefgebied waar de totale deposities hoger zijn dan de kritische depositiewaarde, verzoekt het Nederlandse bevoegd gezag aan het desbetreffende Duitse bevoegd gezag om vast te stellen of in cumulatie sprake kan zijn van significante gevolgen. Als het Duitse bevoegd gezag vaststelt dat daarvan geen sprake is, staat dit stikstofaspect vergunningverlening door het Nederlandse bevoegd gezag niet in de weg.
3. Wanneer een project of handeling op Nederlands grondgebied op een Duits Natura 2000-gebied aan stikstofdepositie meer veroorzaakt dan 3% van de kritische depositiewaarde van een voor stikstof gevoelig habitatype of leefgebied waarvan de totale deposities hoger zijn dan de kritische depositie waarde, heeft het desbetreffende Nederlandse bevoegd gezag overleg met het desbetreffende Duitse bevoegd gezag. Zij zullen gezamenlijk bezien of en zo ja onder welke voorwaarden toestemming mag worden verleend. Ingeval het gaat om een project met mogelijk significante gevolgen als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn, stelt degene die voornemens is het project te realiseren, daartoe een passende beoordeling op.

4 BEREKENINGSSYSTEMATIEK

4.1 Algemeen

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is een rekenmodel opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 2025⁶. Daarbij is gebruik gemaakt van het 'Handboek Werken met AERIUS Calculator' (hierna Handboek AERIUS) en de 'Instructie Gegevensinvoer AERIUS Calculator' (hierna Instructie Gegevensinvoer) corresponderend met de versie van de AERIUS calculator.

De AERIUS Calculator rekent op basis van het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM en de Standaardrekenmethode 2 (SRM-2) uit artikel 8.10 van de Omgevingsregeling.

4.2 Beoogde situatie

Het plan betreft een natuurcompensatieproject, waardoor er geen sprake is van een gebruiksfase. Er zijn geen stookinstallaties aanwezig en er is geen sprake van een verkeersaantrekkende werking. De voor stikstofdepositie relevante bronnen hebben uitsluitend betrekking op de aanlegfase. Voor de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2026 en de uitgangspunten zijn in navolgende paragrafen beschreven. Bijlage B1 geeft een weergave van de invoergegevens.

4.2.1 Mobiele werktuigen

Ten behoeve van de aanlegfase van het plan wordt gebruik gemaakt van mobiele werktuigen. De AERIUS Calculator berekent de stikstofemissie van mobiele werktuigen op basis van de STAGE categorie (motortechniek), het vermogen, het brandstofverbruik, de draaiuren en het AdBlue verbruik.

- De exacte inzet van type materieel en draaiuren is ten tijde van uitvoeren van dit onderzoek nog niet bekend. De gehanteerde uitgangspunten zijn op basis van expert judgement bepaald.
- Voor de stagecategorie wordt uitgegaan van STAGE IV (bouwjaar vanaf 2014).
- Het vermogen is bepaald op basis van het type materieel.
- Voor het bepalen van het brandstofverbruik is conform de TNO methodiek⁷ gebruik gemaakt van de invoer van het vermogen, de belasting en de motortechnologie (STAGE-klasse).
- Voor het AdBlue verbruik wordt uitgegaan van een percentage van het dieselverbruik conform de Instructie Gegevensinvoer bij mobiele werktuigen met een vermogen hoger dan 56 kW. Bij een vermogen lager dan 56 kW is geen AdBlue toegepast. Het percentage AdBlue is 3% voor Stage IIIb en 6% voor Stage IV en nieuwer.

Bijlage B2 geeft een volledige weergave van de gehanteerde uitgangspunten. De stikstofemissie is tevens bepaald ter controle van de invoergegevens, hier kunnen kleine afwijking in zitten ten gevolge van afronding.

⁶ <https://calculator.aerius.nl/calculator/>

⁷ TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen, 13 december 2021

4.2.2 Bouwverkeer

In de navolgende berekening is ervan uitgegaan dat 7 voertuigen zwaar vrachtverkeer nodig zijn ten behoeve van de aan- en afvoer van bouw materiaal voor de locatie aan De Bleken en 14 voertuigen zwaar vrachtverkeer voor de locatie aan de Groldersedijk.

Verder zijn de emissies van het stationair draaien van vrachtwagens tijdens het laden en lossen meegenomen conform Instructie Gegevensinvoer. Stationair draaien geldt alleen voor zwaar verkeer zoals betonmixers en laadkranen, middelzwaar vrachtverkeer hoeft niet stationair te draaien tijdens het laden en lossen. Er is rekening gehouden met 5 minuten stationair draaien per vrachtwagen. In navolgende tabel een overzicht van de emissie kentallen voor stationair draaiend verkeer.

Verkeerscategorie	Voertuigtype	Snelheidstype	SRM-wegtype	Jaar	Waarde stationair NH ₃	Waarde stationair NO _x	Eenheid
Licht wegverkeer	personenauto's, bestelauto's en motoren	stad stagnerend	niet-snelweg	2026	0,16536	4,4556	g/uur
Bussen	autobussen	stad stagnerend	niet-snelweg	2026	0,02136	9,80736	g/uur
Middelzwaar wegverkeer	vrachtauto's < 20 ton GVW	stad stagnerend	niet-snelweg	2026	0,7272	58,5348	g/uur
Zwaar wegverkeer	vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers	stad stagnerend	niet-snelweg	2026	0,99312	74,06088	g/uur

Tabel 1 Emissies stationair draaiend verkeer (bron: TNO)

Tabel 2 Overzicht stationaire emissie per locatie

Locatie	Aantal Vrachtwagens	Tijd stationair draaien	NO _x -emissie	NH ₃ -emissie
Heeswijk-Dinther	7	35 minuten	0,04	0
Heesch	14	1 uur en 10 minuten	0,09	0,01 (naar boven afgerond)


Daarnaast wordt rekening gehouden met respectievelijk 7 en 14 voertuigen licht verkeer per jaar voor de plangebieden aan De Bleken en aan de Groldersedijk voor het arriveren en vertrekken van uitvoerders en ondersteunend personeel.

Het verkeer is gemodelleerd binnen de plangebieden middels het itemtype 'Binnen bebouwde kom (stagnerend)' en buiten het plangebied als 'Buitenweg'. Voor beide verkeersgeneraties op de twee locaties geldt dat het verkeer op dezelfde weg (De Bleken en Groldersedijk) wordt opgenomen in het heersend verkeersbeeld.

Uit onderzoek van TNO⁸ is gebleken dat de emissie van wegverkeer kort na het starten met een koude motor veel hoger is dan de emissie tijdens het rijden. Dit wordt de 'koude start' genoemd. Volgens het Handboek AERIUS kunnen koude start emissies gekoppeld worden aan de locaties waar verkeer langer dan twee uur geparkeerd staat. Het vrachtverkeer voor de aan- en afvoer van bouw materiaal zal echter maar enkele minuten geparkeerd staan. Voor de aanleg gelden de koude start emissies dus enkel voor de uitvoerders en het ondersteunend personeel. Het aantal koude starten is toegevoegd als separate emissiebron "Verkeer" onder sector "Koude start: Overig".

Navolgende verbeelding geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de aanlegfase.

⁸ Emissiefactoren wegverkeer 2024, TNO 2024 R11049, d.d. 4 juni 2024

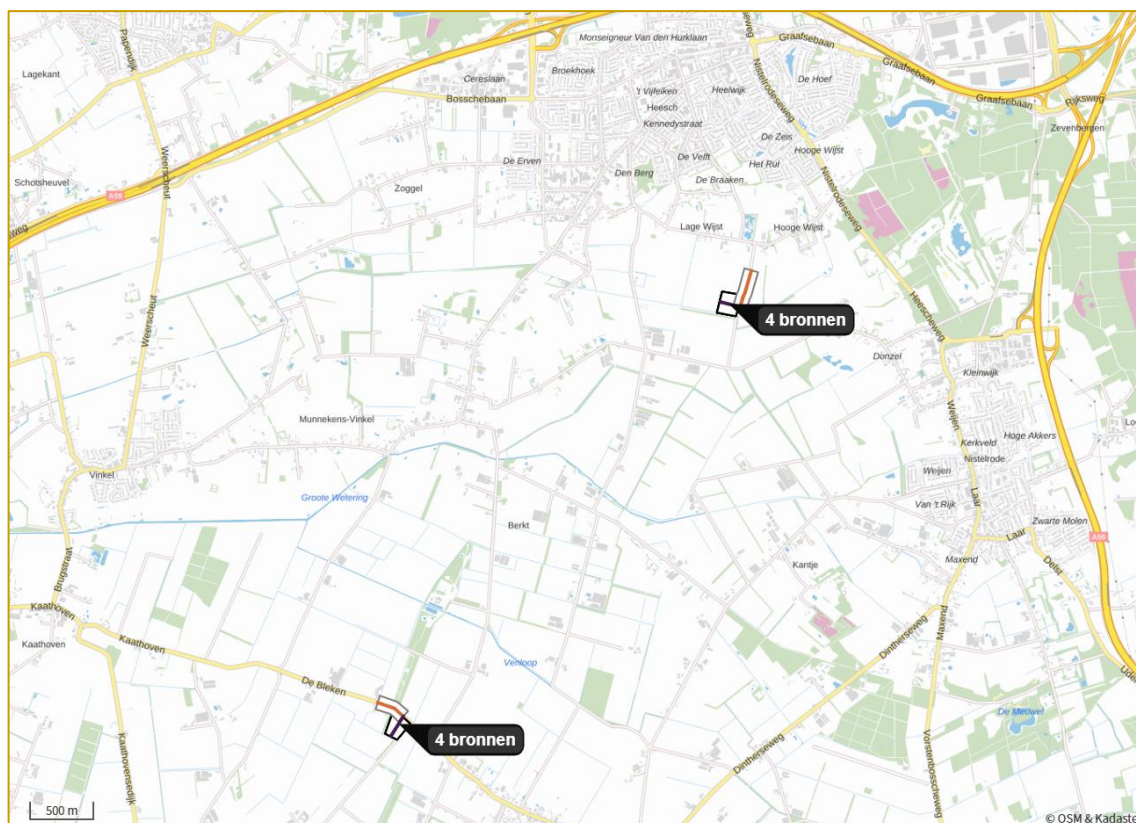

Afbeelding 5 Grafische weergave gehanteerde bronnen beoogde situatie

5 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING

Met behulp van het rekenprogramma Aeries Calculator is de stikstofdepositiebijdrage vanwege de beoogde situatie berekend ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 2000-gebieden. In bijlage B1 is de uitgevoerde berekening naar de beoogde situatie weergegeven middels de Aeries PDF-export.

Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat de stikstofdepositie in de beoogde situatie niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. In het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling evenals een vergunningplicht Natura 2000-activiteit niet aan de orde is. Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

6 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Bernheze heeft Kragten een stikstofdepositieonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van natuurcompensatie ter ondersteuning van de bouwontwikkeling aan De Bleken en aan de Groldersedijk. Het plan omvat onder meer de realisatie van paalkasten, een kruidenzoom, weidepaaltjes, takkenrillen, het planten van fruitbomen, de aanleg van een haag en de bouw van een schuur.

Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Als onderdeel hiervan dient te worden bepaald of als gevolg van dit initiatief significant negatieve gevolgen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Een van deze mogelijke beïnvloedingsfactoren is stikstofdepositie, waarvoor voorliggend onderzoek is uitgevoerd.

Uit de uitgevoerde berekening naar de beoogde situatie blijkt dat de stikstofdepositie niet meer dan 0,00 mol N/ha/jaar bedraagt. In het kader van een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een passende beoordeling evenals een vergunningplicht Natura 2000-activiteit niet aan de orde is.

Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan.

BIJLAGEN

B1 AERIUS

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Bernheze
,

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

BEH060 - De Bleken te Heeswijk-Dinther
BEH060 - De Bleken te Heeswijk-Dinther

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RwkRgFYC5e6x
17 november 2025, 13:27
Own2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2026	0,1 kg/j	4,7 kg/j

Resultaten

Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2026

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Plangebied 1	-	-
2 Anders... Plangebied 2	-	-
3 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen 1	29,8 g/j	1,7 kg/j
4 Verkeer Koude start: overig Koude start plangebied 1	0,0 kg/j	1,8 g/j
6 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen 2	59,3 g/j	2,8 kg/j
10 Verkeer Koude start: overig Koude start plangebied 2	0,0 kg/j	3,7 g/j
11 Mobiele werktuigen Stationair draaien plangebied 1	-	40,0 g/j
12 Mobiele werktuigen Stationair draaien plangebied 2	10,0 g/j	90,0 g/j
 Verkeersnetwerk	2,1 g/j	86,8 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (12 km)	X:149979 Y:409184	-
2	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3150baz (13 km)	X:149753 Y:409461	-
3	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A (13 km)	X:149445 Y:409335	-
4	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 (13 km)	X:149472 Y:409099	-
5	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6510A (13 km)	X:149203 Y:410504	-
6	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230dka (13 km)	X:149290 Y:409096	-
7	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg03 (13 km)	X:149125 Y:409373	-
8	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg06 (14 km)	X:148717 Y:409666	-
9	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg02 (16 km)	X:146473 Y:410688	-
10	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230vka (17 km)	X:145026 Y:410908	-
11	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3140hz (19 km)	X:142709 Y:410775	-
12	Rijntakken (15 km)	X:154234 Y:424304	-
13	Rijntakken Lg08 (15 km)	X:154026 Y:424327	-
14	Rijntakken Lg11 (15 km)	X:154716 Y:425818	-
15	Rijntakken H6510A (16 km)	X:155610 Y:427759	-
16	Rijntakken H3150baz (17 km)	X:151981 Y:426067	-
17	Rijntakken Lg02 (18 km)	X:151465 Y:425999	-
18	Rijntakken ZGH3150baz (18 km)	X:150049 Y:425022	-
19	Rijntakken H91E0B (18 km)	X:149797 Y:424858	-
20	Rijntakken H6120 (19 km)	X:149246 Y:425800	-
21	Kampina & Oisterwijkse Vennen (18 km)	X:148692 Y:398587	-
22	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg03 (18 km)	X:148733 Y:398419	-
23	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4010A (18 km)	X:148696 Y:398269	-
24	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4030 (18 km)	X:148626 Y:398319	-
25	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg09 (19 km)	X:148400 Y:398325	-
26	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4010A (19 km)	X:148880 Y:397800	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
27	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4030 (19 km)	X:148561 Y:398083	-
28	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91D0 (19 km)	X:148703 Y:397925	-
29	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3130 (19 km)	X:147941 Y:398354	-
30	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH2310 (19 km)	X:147384 Y:399014	-
31	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2310 (19 km)	X:147312 Y:399098	-
32	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2330 (19 km)	X:147210 Y:399098	-
33	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg04 (19 km)	X:147852 Y:398163	-
34	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg02 (19 km)	X:148106 Y:397872	-
35	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3130 (19 km)	X:147795 Y:398186	-
36	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3160 (19 km)	X:146904 Y:399278	-
37	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3160 (19 km)	X:147033 Y:399013	-
38	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91E0C (19 km)	X:148701 Y:397119	-
39	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7150 (19 km)	X:147286 Y:398549	-
40	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7150 (19 km)	X:147359 Y:398406	-
41	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9190 (19 km)	X:146752 Y:399035	-
42	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4010A (20 km)	X:148442 Y:396798	-
43	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9120 (20 km)	X:148323 Y:396848	-
44	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91D0 (20 km)	X:148086 Y:396899	-
45	Kampina & Oisterwijkse Vennen H6410 (20 km)	X:147917 Y:396934	-
46	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7110B (20 km)	X:146277 Y:398800	-
47	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7110B (20 km)	X:145387 Y:399367	-
48	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4030 (21 km)	X:147897 Y:396127	-
49	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91E0C (21 km)	X:147221 Y:396818	-
50	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH9190 (21 km)	X:146825 Y:397037	-
51	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7210 (21 km)	X:146422 Y:396314	-
52	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3110 (22 km)	X:143783 Y:398338	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
53	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (19 km)	X:143343 Y:406553	-
54	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 (20 km)	X:142622 Y:407773	-
55	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 (20 km)	X:142826 Y:406456	-
56	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H4030 (20 km)	X:142179 Y:408079	-
57	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 (20 km)	X:142112 Y:407492	-
58	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH9120 (22 km)	X:140692 Y:405084	-
59	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH91E0C (22 km)	X:140655 Y:405143	-
60	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 (23 km)	X:141291 Y:402478	-
61	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91E0C (23 km)	X:140453 Y:404962	-
62	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9120 (23 km)	X:140319 Y:404916	-
63	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A (23 km)	X:139973 Y:404501	-
64	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 (25 km)	X:138135 Y:405165	-

Beoogde situatie, Rekenjaar 2026

1 Anders...

Naam	Plangebied 1	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>
Locatie	X:162358,28	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>
	Y:410873,02	Spreiding	<u>0,0 m</u>
Oppervlakte	2,66 ha		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>		

2 Anders...

Naam	Plangebied 2	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>
Locatie	X:165040,08	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>
	Y:414286,34	Spreiding	<u>0,0 m</u>
Oppervlakte	2,84 ha		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd		
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>		

3 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	1,7 kg/j
	1	NH ₃	29,8 g/j
Locatie	X:162358,28		
	Y:410873,02		
Oppervlakte	2,66 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
STAGE IV en < 56 kW	37 l/j	11 u/j	<u>1,0 m</u>	<u>0,3 m</u>	NO _x	0,8 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	0 l/j		<u>0,006 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j
STAGE IV en 75 - 560 kW	123 l/j	12 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	0,9 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	29,5 g/j

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start plangebied 1	NO _x	1,8 g/j
Locatie	X:162358,28	NH ₃	0,0 kg/j
	Y:410873,02		
Oppervlakte	2,66 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	7,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

5 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer tot plangebied 1	Links	Rechts	NO _x	11,0 g/j
Locatie	X:162298,12 Y:411011,74	Type scherm	-	-	NO ₂ 3,2 g/j
Lengte	241,57 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	14,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	14,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

6 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen	NO _x	2,8 kg/j
Locatie	2	NH ₃	59,3 g/j
	X:165040,08		
	Y:414286,34		
Oppervlakte	2,84 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
STAGE IV en < 56 kW	70 l/j 0 l/j	21 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1,5 kg/j 0,0 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee						
STAGE IV en 75 - 560 kW	245 l/j 15 l/j	24 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	1,3 kg/j 58,8 g/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja						

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer tot plangebied 2	Links	Rechts	NO _x	28,2 g/j
Locatie	X:165177,38 Y:414410,82	Type scherm	-	-	NO ₂ 8,1 g/j
Lengte	308,50 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 1,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	28,0 /jaar	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	28,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer op plangebied 2	Links	Rechts	NO _x	30,5 g/j
Locatie	X:165047,44 Y:414283,44	Type scherm	-	-	NO ₂ 7,7 g/j
Lengte	166,52 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	28,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	28,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer op plangebied 1	Links	Rechts	NO _x	17,1 g/j
Locatie	X:162343,39 Y:410858,26	Type scherm	-	-	NO ₂ 4,3 g/j
Lengte	186,23 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (stagnerend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	14,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	14,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

10 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start plangebied 2	NO _x	3,7 g/j
		NH ₃	0,0 kg/j
Locatie	X:165040,08 Y:414286,34		
Oppervlakte	2,84 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	14,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

11 Mobiele werktuigen

Naam	Stationair draaien plangebied 1	NO _x	40,0 g/j	
Locatie	X:162358,28 Y:410873,02			
Oppervlakte	2,66 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Stationair draaien	2,5 m	1,3 m	NO _x	40,0 g/j
	0,035 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	0,0 kg/j

12 Mobiele werktuigen

Naam	Stationair draaien plangebied 2	NO _x	90,0 g/j	
Locatie	X:165040,08 Y:414286,34	NH ₃	10,0 g/j	
Oppervlakte	2,84 ha			
Naam	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Stationair draaien plangebied 2	2,5 m	1,3 m	NO _x	90,0 g/j
	0,035 MW	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	10,0 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>

B2 EMISSIEBEPALING

Emissiebepaling aanleg plangebied aan De Bleken

Rekenjaar2026

ProjectnummerBEH060

Mobiele Werktuigen

Naam	STAGE Klasse	Motorbelasting/ aandrijving	Inzet	Bouwjaar	Vermogen [kW]	Classificatie tabel TNO	Motor- efficiëntie [%]	Belasting [%]	Dieselkental [L/uur]	Bedrijfsduur [uren]	Diesel-verbruik [L]	AdBlue verbruik [L]	NO _x -emissie [kg]	NH ₃ - emissie [kg]
Tractor	STAGE IV	Dynamisch - hydrauliek	Wisselend	2018	100	D	92,2745%	36,7%	10,23	12	122,7	7,4	0,72	0,03
Minigraver	STAGE V	Dynamisch - hydrauliek	Wisselend	2021	30	A	89,5338%	36,7%	3,35	11	36,9	0	0,79	0,00
													1,52	0,03

Invoergegevens mobiele werktuigen AERIUS

STAGE klasse en vermogen	Bedrijfsduur [uren]	Diesel-verbruik [L]	AdBlue verbruik [L]
STAGE IV en < 56 kW	11	37	0
STAGE IV en 56 - 75 kW			
STAGE IV en 75 - 560 kW	12	123	7

Bouwverkeer				
Categorie	Voertuigen per dag	Bewegingen per dag	Voertuigen totaal	Bewegingen totaal
Lichtverkeer		0	7,0	14,0
Middel zwaar vrachtverkeer		0		0,0
Zwaar vrachtverkeer		0	7,0	14,0

Emissiebepaling aanleg plangebied aan de Groldersedijk

Rekenjaar2026

ProjectnummerBEH060

Mobiele Werktuigen

Naam	STAGE Klasse	Motorbelasting/ aandrijving	Inzet	Bouwjaar	Vermogen [kW]	Classificatie tabel TNO	Motor- efficiëntie [%]	Belasting [%]	Dieseltental [L/uur]	Bedrijfsduur [uren]	Diesel-verbruik [L]	AdBlue verbruik [L]	NO _x -emissie [kg]	NH ₃ - emissie [kg]
Tractor	STAGE IV	Dynamisch - hydrauliek	Wisselend	2018	100	D	92,2745%	36,7%	10,23	24	245,5	14,7	1,45	0,06
Minigraver	STAGE V	Dynamisch - hydrauliek	Wisselend	2021	30	A	89,5338%	36,7%	3,35	21	70,4	0	1,51	0,00
													2,96	0,06

Invoergegevens mobiele werktuigen AERIUS

STAGE klasse en vermogen	Bedrijfsduur [uren]	Diesel-verbruik [L]	AdBlue verbruik [L]
STAGE IV en < 56 kW	21	70	0
STAGE IV en 56 - 75 kW			
STAGE IV en 75 - 560 kW	24	245	15

Bouwverkeer			
Categorie	Voertuigen per dag	Bewegingen per dag	Voertuigen totaal
Lichtverkeer		0	14,0
Middel zwaar vrachtverkeer		0	0,0
Zwaar vrachtverkeer		0	14,0