



IV

BEREKENING FIJNSTOF

VERGUNNINGVERLENING ABG

Zaaknummer: Z14.00237
Poststuknummer: 2015i08266
Besluit d.d. 8 maart 2016



FIJNSTOF VERGUND

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Fijnstofberekeningvergund2a

Berekend op: 2015/11/07 22:57:26

Project: Druisdijk 2a vergund

RD X coördinaat: 123 033

Lengte X: 10000

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 388 066

Breedte Y: 10000

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.44

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.


Uitvoer directory:

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Alphen,Goedentijd 60(beb.kom)	125 411	388 889	22.32	10.6
Riel, spoorweide 9 (beb. kom)	129 055	392 595	22.08	10.2
Druisdijk 1	127 066	394 610	22.36	10.6
Druisdijk 1a	126 950	391 727	26.56	19.6
Rielseweg 6	127 269	391 353	22.78	11.3
Druisdijk 8	126 736	392 050	22.86	11.5
Druisdijk 10	126 828	392 261	22.86	11.5
Druisdijk 6	126 698	391 796	26.53	19.5
Brakel 13	127 630	391 536	22.77	11.3

Brongegevens

Naam : stal 2 ep 1		Type: AB
RD X Coord.: 127 115	RD Y Coord.: 391 641	Emissie: 0.00031
hoogte van emissiepunt: 3.00		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 0.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 18.00
		breedte van gebouw: 14.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : stal 2 ep 3		Type: AB
RD X Coord.: 127 109	RD Y Coord.: 361 657	Emissie: 0.00066
hoogte van emissiepunt: 3.50		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 0.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 18.00
		breedte van gebouw: 14.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 1		Type: AB
RD X Coord.: 127 122	RD Y Coord.: 391 630	Emissie: 0.00073
hoogte van emissiepunt: 4.20		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 0.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 21.00
		breedte van gebouw: 17.00
		orientatie van gebouw: 120.00

Naam : Stal 2 ep 2		Type: AB
RD X Coord.: 127 107	RD Y Coord.: 391 649	Emissie: 0.00066
hoogte van emissiepunt: 3.50		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 0.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 18.00
		breedte van gebouw: 14.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 3		Type: AB
RD X Coord.: 127 121	RD Y Coord.: 391 672	Emissie: 0.00045
hoogte van emissiepunt: 5.70		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt: 0.74		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 31.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 4		Type: AB
RD X Coord.: 127 145	RD Y Coord.: 391 668	Emissie: 0.00113
hoogte van emissiepunt: 4.60		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt: 0.50		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 27.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 5		Type: AB
RD X Coord.: 127 137	RD Y Coord.: 391 644	Emissie: 0.00079
hoogte van emissiepunt: 5.70		
verticale uitreesnelheid: 4.23		hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt: 0.80		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 19.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00

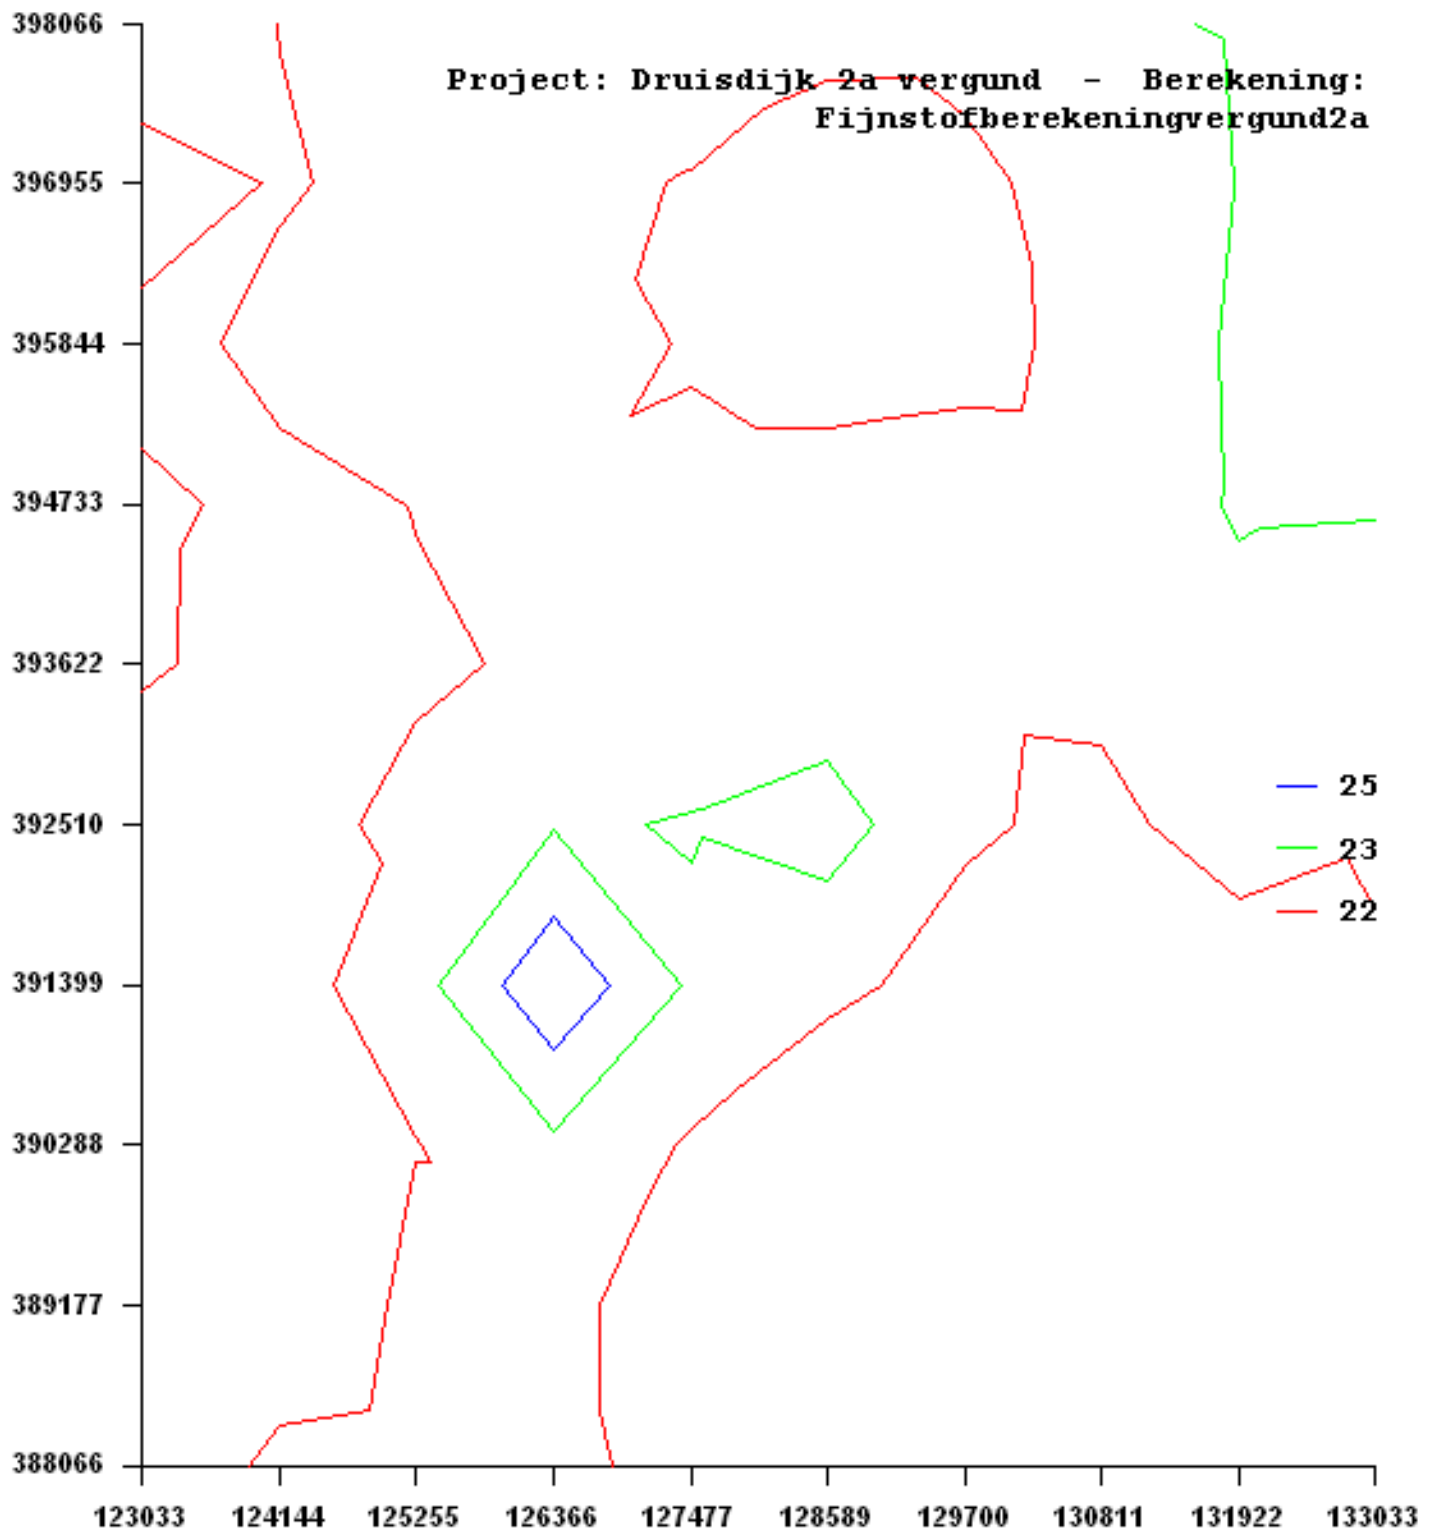



FIJNSTOF AANVRAAG

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Fijnstofberekening aanvraagDR2a

Berekend op: 2015/11/07 22:28:01

Project: Druisdijk 2a aanvraag

RD X coördinaat: 123 033

Lengte X: 10000

Aantal Gridpunten X: 10

RD Y coördinaat: 388 066

Breedte Y: 10000

Aantal Gridpunten Y: 10

Berekende ruwheid: 0.44

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: C:\Documents and Settings\Gebruiker\Mijn documenten\nieuwe biggenstal


Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Alphen,Goedentijd 60(beb.kom)	125 411	388 889	22.32	10.6
Riel, spoorweide 9 (beb. kom)	129 055	392 595	22.08	10.2
Druisdijk 1	127 066	394 610	22.36	10.6
Druisdijk 1a	126 950	391 727	26.57	19.6
Rielseweg 6	127 269	391 353	22.78	11.3
Druisdijk 8	126 736	392 050	22.86	11.5
Druisdijk 10	126 828	392 261	22.86	11.4
Druisdijk 6	126 698	391 796	26.53	19.5
Brakel 13	127 630	391 536	22.77	11.3

Brongegevens

Naam : stal 2 ep 1		Type: AB	
RD X Coord.: 127 115	RD Y Coord.: 391 641	Emissie:	0.00019
hoogte van emissiepunt:	3.00	hoogte van gebouw:	5.0
verticale uitreesnelheid:	4.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
diameter van emissiepunt:	0.40	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	18.00
		breedte van gebouw:	14.00
		orientatie van gebouw:	120.00
Naam : stal 2 ep 3		Type: AB	
RD X Coord.: 127 109	RD Y Coord.: 361 657	Emissie:	0.00015
hoogte van emissiepunt:	3.50	hoogte van gebouw:	5.0
verticale uitreesnelheid:	4.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
diameter van emissiepunt:	0.40	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	18.00
		breedte van gebouw:	14.00
		orientatie van gebouw:	120.00
Naam : stal 6		Type: AB	
RD X Coord.: 127 101	RD Y Coord.: 391 690	Emissie:	0.00272
hoogte van emissiepunt:	7.00	hoogte van gebouw:	6.5
verticale uitreesnelheid:	4.07	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	0
diameter van emissiepunt:	1.37	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	350 000
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	39.00
		breedte van gebouw:	21.00
		orientatie van gebouw:	120.00

Naam : Stal 1		Type: AB
RD X Coord.: 127 122	RD Y Coord.: 391 630	Emissie: 0.00017
hoogte van emissiepunt:	4.20	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 21.00
		breedte van gebouw: 17.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 2 ep 2		Type: AB
RD X Coord.: 127 107	RD Y Coord.: 391 649	Emissie: 0.00029
hoogte van emissiepunt:	3.50	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt:	0.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 18.00
		breedte van gebouw: 14.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 3		Type: AB
RD X Coord.: 127 121	RD Y Coord.: 391 672	Emissie: 0.00045
hoogte van emissiepunt:	5.70	
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt:	0.74	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 31.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 4		Type: AB
RD X Coord.: 127 145	RD Y Coord.: 391 668	Emissie: 0.00113
hoogte van emissiepunt:	4.60	
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 27.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00
Naam : Stal 5		Type: AB
RD X Coord.: 127 137	RD Y Coord.: 391 644	Emissie: 0.00029
hoogte van emissiepunt:	6.70	
verticale uitreesnelheid:	4.23	hoogte van gebouw: 6.0
diameter van emissiepunt:	0.80	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 0
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 350 000
		lengte van gebouw: 19.00
		breedte van gebouw: 19.00
		orientatie van gebouw: 120.00

**Project: Druisdijk 2a aanvraag - Berekening:
Fijnstofberekening aanvraagDR2a**

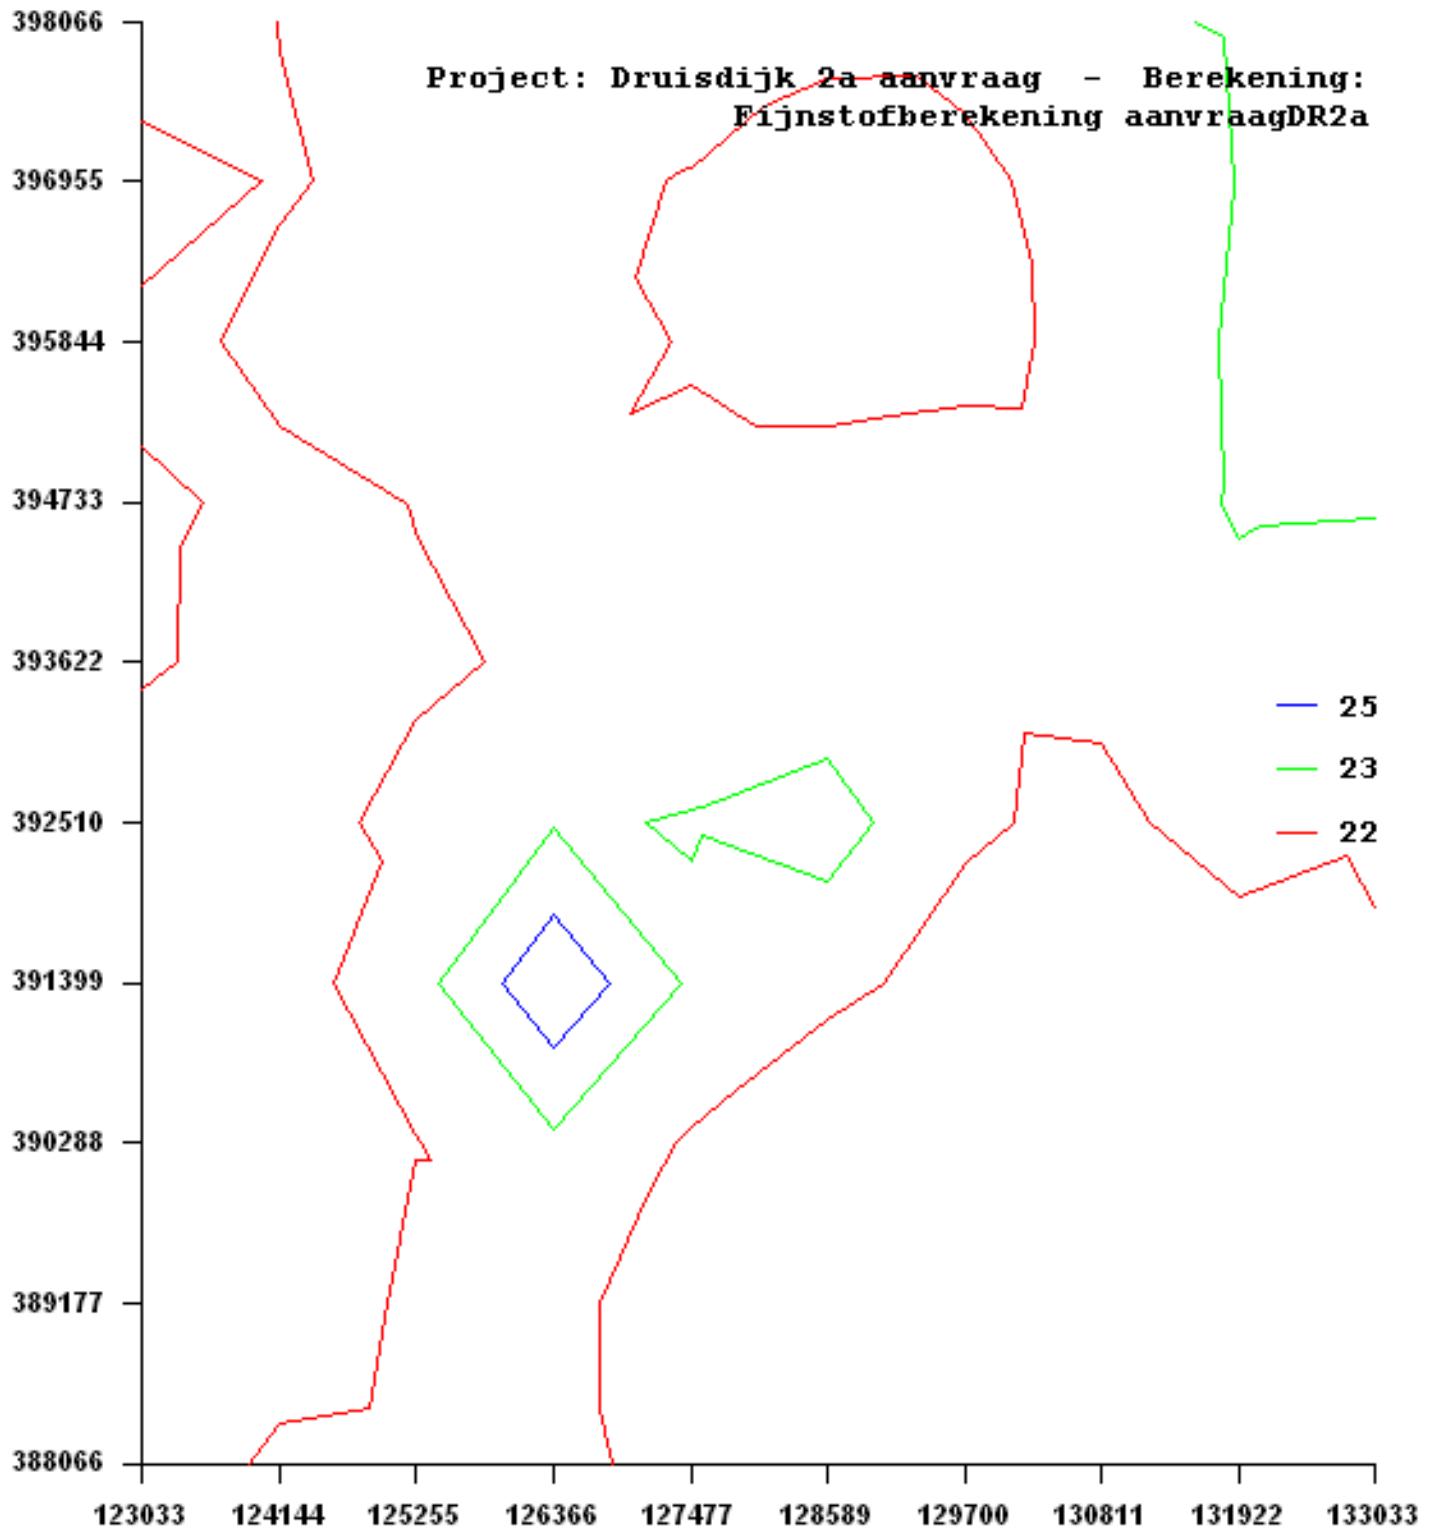



FIJNSTOF BIJLAGE

Bijlagen fijnstofberekening Druisdijk 2a

BLK Bestand vergunde situatie

Kolomno: referentie jaar: 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen	
125411.0	388889.0	22.32	0.00	22.32	10.56	10.56	2	2	
129055.0	392595.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2	
127066.0	394610.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2	
126950.0	391727.0	26.57	0.04	26.52	19.59	19.49	2	2	
127269.0	391353.0	22.78	0.02	22.76	11.27	11.27	2	2	
126736.0	392050.0	22.86	0.01	22.85	11.53	11.43	2	2	
126828.0	392261.0	22.86	0.01	22.85	11.53	11.43	2	2	
126698.0	391796.0	26.53	0.01	26.52	19.49	19.49	2	2	
127630.0	391536.0	22.77	0.01	22.76	11.27	11.27	2	2	
123033.0	388066.0	21.30	0.00	21.30	9.11	9.11	2	2	
123033.0	389177.0	21.23	0.00	21.23	9.02	9.02	2	2	
123033.0	390288.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2	
123033.0	391399.0	21.79	0.00	21.79	9.77	9.77	2	2	
123033.0	392510.0	21.64	0.00	21.64	9.56	9.56	2	2	
123033.0	393622.0	22.07	0.00	22.07	10.18	10.18	2	2	
123033.0	394733.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2	
123033.0	395844.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	2	2	
123033.0	396955.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2	
123033.0	398066.0	21.54	0.00	21.54	9.42	9.42	2	2	
124144.0	388066.0	22.19	0.00	22.19	10.36	10.36	2	2	
124144.0	389177.0	21.40	0.00	21.40	9.24	9.24	2	2	
124144.0	390288.0	21.58	0.00	21.58	9.48	9.48	2	2	

124144.0	391399.0	21.78	0.00	21.78	9.76	9.76	2	2
124144.0	392510.0	21.90	0.00	21.90	9.93	9.93	2	2
124144.0	393622.0	21.79	0.00	21.79	9.77	9.77	2	2
124144.0	394733.0	21.90	0.00	21.90	9.93	9.93	2	2
124144.0	395844.0	22.11	0.00	22.11	10.24	10.24	2	2
124144.0	396955.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
124144.0	398066.0	22.01	0.00	22.01	10.09	10.09	2	2
125255.0	388066.0	22.32	0.00	22.32	10.56	10.56	2	2
125255.0	389177.0	22.16	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
125255.0	390288.0	21.98	0.00	21.98	10.04	10.04	2	2
125255.0	391399.0	22.33	0.00	22.33	10.58	10.58	2	2
125255.0	392510.0	22.07	0.00	22.07	10.18	10.18	2	2
125255.0	393622.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
125255.0	394733.0	22.01	0.00	22.01	10.09	10.09	2	2
125255.0	395844.0	22.66	0.00	22.66	11.11	11.11	2	2
125255.0	396955.0	22.12	0.00	22.12	10.25	10.25	2	2
125255.0	398066.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2
126366.0	388066.0	22.18	0.00	22.18	10.34	10.34	2	2
126366.0	389177.0	22.18	0.00	22.18	10.34	10.34	2	2
126366.0	390288.0	22.71	0.00	22.71	11.19	11.19	2	2
126366.0	391399.0	26.53	0.00	26.52	19.49	19.49	2	2
126366.0	392510.0	22.86	0.00	22.85	11.53	11.43	2	2
126366.0	393622.0	22.04	0.00	22.04	10.13	10.13	2	2
126366.0	394733.0	22.16	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
126366.0	395844.0	22.80	0.00	22.80	11.34	11.34	2	2
126366.0	396955.0	22.19	0.00	22.19	10.36	10.36	2	2
126366.0	398066.0	22.51	0.00	22.51	10.86	10.86	2	2

127477.0	388066.0	21.76	0.00	21.76	9.73	9.73	2	2
127477.0	389177.0	21.65	0.00	21.65	9.67	9.57	2	2
127477.0	390288.0	21.92	0.00	21.92	9.96	9.96	2	2
127477.0	391399.0	22.78	0.01	22.76	11.27	11.27	2	2
127477.0	392510.0	23.07	0.01	23.06	11.79	11.79	2	2
127477.0	393622.0	22.13	0.00	22.13	10.27	10.27	2	2
127477.0	394733.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2
127477.0	395844.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
127477.0	396955.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
127477.0	398066.0	22.44	0.00	22.44	10.75	10.75	2	2
128589.0	388066.0	21.57	0.00	21.57	9.46	9.46	2	2
128589.0	389177.0	21.60	0.00	21.60	9.50	9.50	2	2
128589.0	390288.0	21.42	0.00	21.42	9.26	9.26	2	2
128589.0	391399.0	22.17	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
128589.0	392510.0	23.47	0.00	23.47	12.54	12.54	2	2
128589.0	393622.0	22.27	0.00	22.27	10.48	10.48	2	2
128589.0	394733.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2
128589.0	395844.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2
128589.0	396955.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2
128589.0	398066.0	22.21	0.00	22.21	10.39	10.39	2	2
129700.0	388066.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
129700.0	389177.0	21.93	0.00	21.93	9.97	9.97	2	2
129700.0	390288.0	21.54	0.00	21.54	9.42	9.42	2	2
129700.0	391399.0	21.76	0.00	21.76	9.73	9.73	2	2
129700.0	392510.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
129700.0	393622.0	22.11	0.00	22.11	10.24	10.24	2	2
129700.0	394733.0	22.45	0.00	22.45	10.77	10.77	2	2

129700.0	395844.0	21.71	0.00	21.71	9.66	9.66	2	2
129700.0	396955.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	2	2
129700.0	398066.0	22.20	0.00	22.20	10.37	10.37	2	2
130811.0	388066.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	0	-10000
130811.0	389177.0	21.81	0.00	21.81	9.80	9.80	2	2
130811.0	390288.0	21.55	0.00	21.55	9.44	9.44	2	2
130811.0	391399.0	21.60	0.00	21.60	9.50	9.50	2	2
130811.0	392510.0	21.86	0.00	21.86	9.87	9.87	2	2
130811.0	393622.0	22.14	0.00	22.14	10.28	10.28	2	2
130811.0	394733.0	22.42	0.00	22.42	10.72	10.72	2	2
130811.0	395844.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2
130811.0	396955.0	22.29	0.00	22.29	10.51	10.51	2	2
130811.0	398066.0	22.82	0.00	22.82	11.38	11.38	2	2
131922.0	388066.0	21.75	0.00	21.75	9.71	9.71	2	2
131922.0	389177.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
131922.0	390288.0	21.97	0.00	21.97	10.03	10.03	2	2
131922.0	391399.0	21.69	0.00	21.69	9.63	9.63	2	2
131922.0	392510.0	22.26	0.00	22.26	10.47	10.47	2	2
131922.0	393622.0	22.70	0.00	22.70	11.17	11.17	2	2
131922.0	394733.0	23.09	0.00	23.09	11.84	11.84	2	2
131922.0	395844.0	23.13	0.00	23.13	11.91	11.91	2	2
131922.0	396955.0	23.03	0.00	23.03	11.74	11.74	2	2
131922.0	398066.0	23.08	0.00	23.08	11.83	11.83	2	2
133033.0	388066.0	21.66	0.00	21.66	9.59	9.59	2	2
133033.0	389177.0	21.68	0.00	21.68	9.62	9.62	2	2
133033.0	390288.0	21.73	0.00	21.73	9.69	9.69	2	2
133033.0	391399.0	21.93	0.00	21.93	9.97	9.97	2	2

133033.0	392510.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
133033.0	393622.0	22.47	0.00	22.47	10.80	10.80	2	2
133033.0	394733.0	23.06	0.00	23.06	11.79	11.79	2	2
133033.0	395844.0	23.67	0.00	23.67	12.91	12.91	2	2
133033.0	396955.0	23.61	0.00	23.61	12.80	12.80	2	2
133033.0	398066.0	23.24	0.00	23.24	12.11	12.11	2	2

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom 1: x-coördinaat receptorpunt

kolom 2: y-coördinaat receptorpunt

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)

kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen

BLK Bestand aangevraagde situatie

Kolomno: referentie jaar: 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen
125411.0	388889.0	22.32	0.00	22.32	10.56	10.56	2	2
129055.0	392595.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
127066.0	394610.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2
126950.0	391727.0	26.57	0.05	26.52	19.59	19.49	2	2
127269.0	391353.0	22.78	0.02	22.76	11.27	11.27	2	2

126736.0	392050.0	22.86	0.01	22.85	11.53	11.43	2	2
126828.0	392261.0	22.86	0.01	22.85	11.43	11.43	2	2
126698.0	391796.0	26.53	0.01	26.52	19.49	19.49	2	2
127630.0	391536.0	22.77	0.01	22.76	11.27	11.27	2	2
123033.0	388066.0	21.30	0.00	21.30	9.11	9.11	2	2
123033.0	389177.0	21.23	0.00	21.23	9.02	9.02	2	2
123033.0	390288.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2
123033.0	391399.0	21.79	0.00	21.79	9.77	9.77	2	2
123033.0	392510.0	21.64	0.00	21.64	9.56	9.56	2	2
123033.0	393622.0	22.07	0.00	22.07	10.18	10.18	2	2
123033.0	394733.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
123033.0	395844.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	2	2
123033.0	396955.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2
123033.0	398066.0	21.54	0.00	21.54	9.42	9.42	2	2
124144.0	388066.0	22.19	0.00	22.19	10.36	10.36	2	2
124144.0	389177.0	21.40	0.00	21.40	9.24	9.24	2	2
124144.0	390288.0	21.58	0.00	21.58	9.48	9.48	2	2
124144.0	391399.0	21.78	0.00	21.78	9.76	9.76	2	2
124144.0	392510.0	21.90	0.00	21.90	9.93	9.93	2	2
124144.0	393622.0	21.79	0.00	21.79	9.77	9.77	2	2
124144.0	394733.0	21.90	0.00	21.90	9.93	9.93	2	2
124144.0	395844.0	22.11	0.00	22.11	10.24	10.24	2	2
124144.0	396955.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
124144.0	398066.0	22.01	0.00	22.01	10.09	10.09	2	2
125255.0	388066.0	22.32	0.00	22.32	10.56	10.56	2	2
125255.0	389177.0	22.16	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
125255.0	390288.0	21.98	0.00	21.98	10.04	10.04	2	2

125255.0	391399.0	22.33	0.00	22.33	10.58	10.58	2	2
125255.0	392510.0	22.07	0.00	22.07	10.18	10.18	2	2
125255.0	393622.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
125255.0	394733.0	22.01	0.00	22.01	10.09	10.09	2	2
125255.0	395844.0	22.66	0.00	22.66	11.11	11.11	2	2
125255.0	396955.0	22.12	0.00	22.12	10.25	10.25	2	2
125255.0	398066.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2
126366.0	388066.0	22.18	0.00	22.18	10.34	10.34	2	2
126366.0	389177.0	22.18	0.00	22.18	10.34	10.34	2	2
126366.0	390288.0	22.71	0.00	22.71	11.19	11.19	2	2
126366.0	391399.0	26.53	0.01	26.52	19.49	19.49	2	2
126366.0	392510.0	22.86	0.00	22.85	11.53	11.43	2	2
126366.0	393622.0	22.04	0.00	22.04	10.13	10.13	2	2
126366.0	394733.0	22.16	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
126366.0	395844.0	22.80	0.00	22.80	11.34	11.34	2	2
126366.0	396955.0	22.19	0.00	22.19	10.36	10.36	2	2
126366.0	398066.0	22.51	0.00	22.51	10.86	10.86	2	2
127477.0	388066.0	21.76	0.00	21.76	9.73	9.73	2	2
127477.0	389177.0	21.65	0.00	21.65	9.67	9.57	2	2
127477.0	390288.0	21.92	0.00	21.92	9.96	9.96	2	2
127477.0	391399.0	22.78	0.01	22.76	11.27	11.27	2	2
127477.0	392510.0	23.07	0.01	23.06	11.79	11.79	2	2
127477.0	393622.0	22.14	0.00	22.13	10.27	10.27	2	2
127477.0	394733.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2
127477.0	395844.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
127477.0	396955.0	21.96	0.00	21.96	10.02	10.02	2	2
127477.0	398066.0	22.44	0.00	22.44	10.75	10.75	2	2

128589.0	388066.0	21.57	0.00	21.57	9.46	9.46	2	2
128589.0	389177.0	21.60	0.00	21.60	9.50	9.50	2	2
128589.0	390288.0	21.42	0.00	21.42	9.26	9.26	2	2
128589.0	391399.0	22.17	0.00	22.16	10.31	10.31	2	2
128589.0	392510.0	23.48	0.00	23.47	12.54	12.54	2	2
128589.0	393622.0	22.27	0.00	22.27	10.48	10.48	2	2
128589.0	394733.0	22.36	0.00	22.36	10.62	10.62	2	2
128589.0	395844.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2
128589.0	396955.0	21.61	0.00	21.61	9.52	9.52	2	2
128589.0	398066.0	22.21	0.00	22.21	10.39	10.39	2	2
129700.0	388066.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
129700.0	389177.0	21.93	0.00	21.93	9.97	9.97	2	2
129700.0	390288.0	21.54	0.00	21.54	9.42	9.42	2	2
129700.0	391399.0	21.76	0.00	21.76	9.73	9.73	2	2
129700.0	392510.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
129700.0	393622.0	22.11	0.00	22.11	10.24	10.24	2	2
129700.0	394733.0	22.45	0.00	22.45	10.77	10.77	2	2
129700.0	395844.0	21.71	0.00	21.71	9.66	9.66	2	2
129700.0	396955.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	2	2
129700.0	398066.0	22.20	0.00	22.20	10.37	10.37	2	2
130811.0	388066.0	21.85	0.00	21.85	9.86	9.86	0	-10000
130811.0	389177.0	21.81	0.00	21.81	9.80	9.80	2	2
130811.0	390288.0	21.55	0.00	21.55	9.44	9.44	2	2
130811.0	391399.0	21.60	0.00	21.60	9.50	9.50	2	2
130811.0	392510.0	21.86	0.00	21.86	9.87	9.87	2	2
130811.0	393622.0	22.14	0.00	22.14	10.28	10.28	2	2
130811.0	394733.0	22.42	0.00	22.42	10.72	10.72	2	2

130811.0	395844.0	22.28	0.00	22.28	10.50	10.50	2	2
130811.0	396955.0	22.29	0.00	22.29	10.51	10.51	2	2
130811.0	398066.0	22.82	0.00	22.82	11.38	11.38	2	2
131922.0	388066.0	21.75	0.00	21.75	9.71	9.71	2	2
131922.0	389177.0	21.87	0.00	21.87	9.88	9.88	2	2
131922.0	390288.0	21.97	0.00	21.97	10.03	10.03	2	2
131922.0	391399.0	21.69	0.00	21.69	9.63	9.63	2	2
131922.0	392510.0	22.26	0.00	22.26	10.47	10.47	2	2
131922.0	393622.0	22.70	0.00	22.70	11.17	11.17	2	2
131922.0	394733.0	23.09	0.00	23.09	11.84	11.84	2	2
131922.0	395844.0	23.13	0.00	23.13	11.91	11.91	2	2
131922.0	396955.0	23.03	0.00	23.03	11.74	11.74	2	2
131922.0	398066.0	23.08	0.00	23.08	11.83	11.83	2	2
133033.0	388066.0	21.66	0.00	21.66	9.59	9.59	2	2
133033.0	389177.0	21.68	0.00	21.68	9.62	9.62	2	2
133033.0	390288.0	21.73	0.00	21.73	9.69	9.69	2	2
133033.0	391399.0	21.93	0.00	21.93	9.97	9.97	2	2
133033.0	392510.0	22.08	0.00	22.08	10.19	10.19	2	2
133033.0	393622.0	22.47	0.00	22.47	10.80	10.80	2	2
133033.0	394733.0	23.06	0.00	23.06	11.79	11.79	2	2
133033.0	395844.0	23.67	0.00	23.67	12.91	12.91	2	2
133033.0	396955.0	23.61	0.00	23.61	12.80	12.80	2	2
133033.0	398066.0	23.24	0.00	23.24	12.11	12.11	2	2

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom 1: x-coördinaat receptorpunt

kolom 2: y-coördinaat receptorpunt

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)

kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen

applicatie;computerprogramma ; ISL3A VERSIE 2015.1

;release datum ; Release 12 mei 2015

;versie PreSRM tool ; 1.5100

datum berekening ;starttijd berekening (datum/tijd) ; 22:09:44

;eindtijd berekening ;7-11-2015 22:26:44

receptorpunten (rijksdriehoek);totaal aantal receptorpunten ; 109

;regematig grid ;onbekend

;aantal gridpunten horizontaal ;nvt

;aantal gridpunten vertikaal ;nvt

;meest westelijke punt (X-coord.) ; 123033

;meest oostelijke punt (X-coord.) ; 133033

;meest zuidelijke punt (Y-coord.) ; 388066

;meest noordelijke punt (Y-coord.) ; 398066

;naam receptorpunten bestand ;C:\ISL3a V2015\temp\110722094415_Points.dat

;receptorhoogte (m) ; 1.50

meteorologie ;meteo-dataset ; uit PreSRM

;begindatum en tijdstip ; 1995 1 1 1

;einddatum en tijdstip ; 2004 12 31 24

;X-coördinaat (m) ; 128000

;Y-coördinaat (m) ; 393000

;monte-carlo percentage (%) ; 100.0

terreinruwheid ;ruwheidslengte (m) ; 0.44

;bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee) ;onbekend

stofgegevens ;component ;Fijnstof / PM10

;toetsjaar ; 2015

;ozon correctie (ja/nee) ;nvt

;percentielen berekend (ja/nee) ;nee

;middelingstijd percentielen (uur);nvt

;depositie berekend ;nee

;eigen achtergrondconcentratie gebruikt ;nee

bronnen;aantal bronnen ; 8

zeezoutcorrectie (voor PM10) ;concentratie (ug/m3) ; 2.0

;overschrijdingsdagen ; 2.0

