


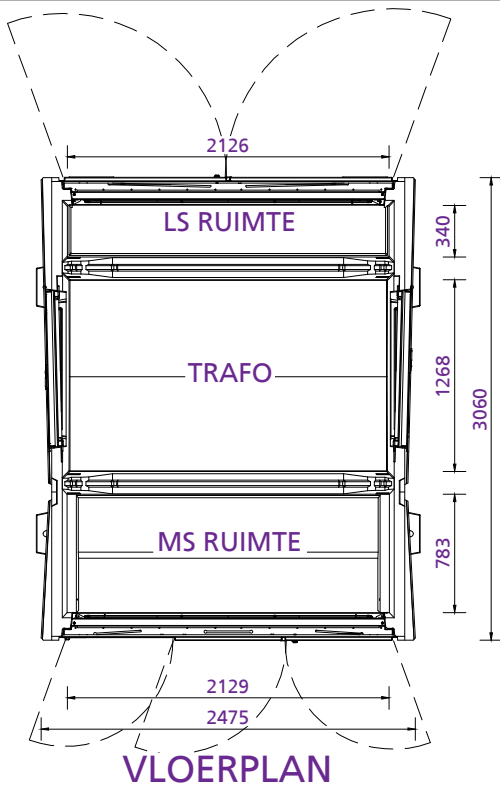

TECHNISCHE INFORMATIE:

Gewichten (bij benadering):

Behuizing	8250 kg
Transformator (2500kVA vlgs Norm'95)	5300 kg
MS	400 kg
LS verdeler	300 kg
Overige	500 kg +
Totaal	14750 kg

Gronddruk 3,42 N/cm²

Hijsvoorzieningen:

Dak	4x RD16
Station	4x RD30

Standaard kleuren en afwerking:

Station	Beton-grijs
Deuren / roosters / voorzetplaat	RAL 7044

Rooster(s):





Netto doorlaat 1 rooster: 563 cm²

- K20 met 2500kVA Norm '95 trafo
- Bescherming IP 43

Opties:

b: noodstroom doorvoering Ø 110mm links en/of rechts

G. H. I. J. K. L.
 eigendom ALFEN bv almere
 vermenigvuldigen of mededeling aan derden
 in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke
 toestemming eigenares niet geoorloofd

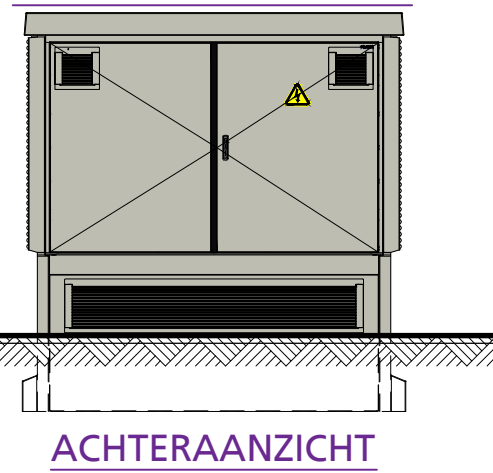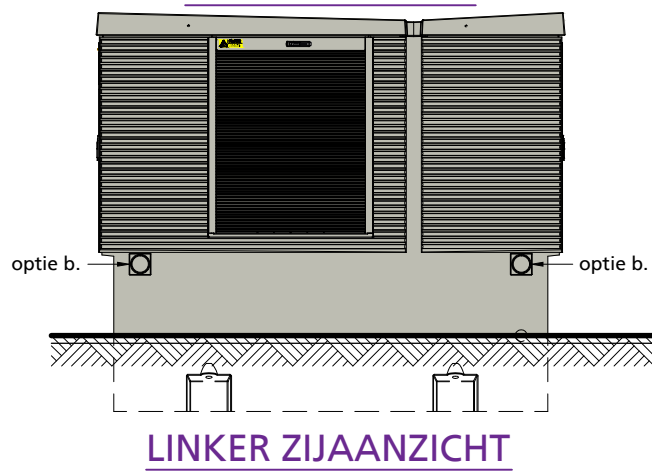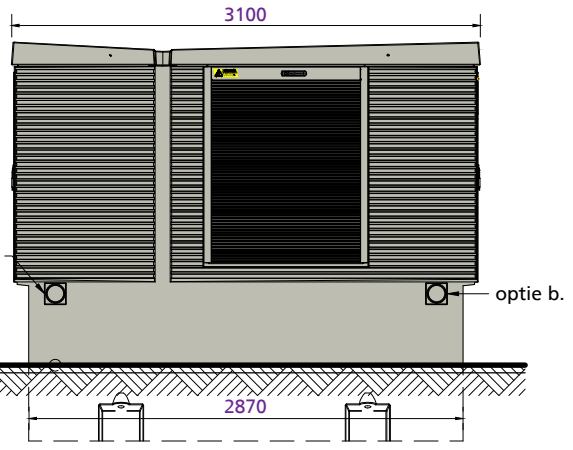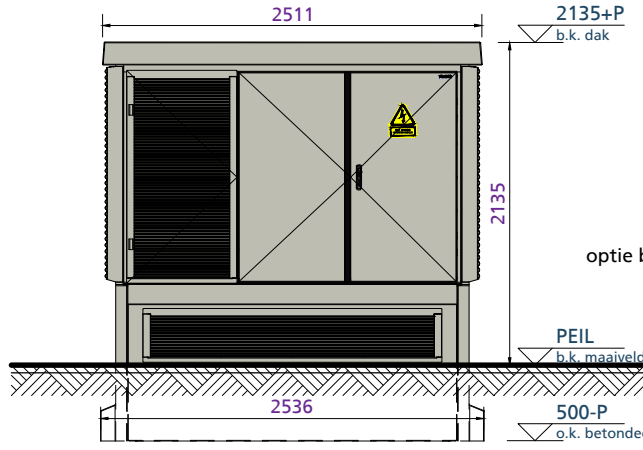

samenstelling					DISCLAIMER De kleuren op de tekening kunnen afwijken van de werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherminstellingen. Deze kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.				
Compactstation									
detail								projectie amerikaans	
Met gescheiden LS en MS ruimten - Standaard 2500kVA								 maten in mm	
	offertenummer		getekend	dgj	4-9-2013	formaat		schaal	
	ALGEMEEN		gekonstr.	dgj	11-8-2011	ENGINEER-A4		--	
	ordernummer		status tekening			tekeningnummer		rev.	
			DEFINITIEF			MS4408A831		-	

Wijzigingen
 A. B. C. D. E. F.