
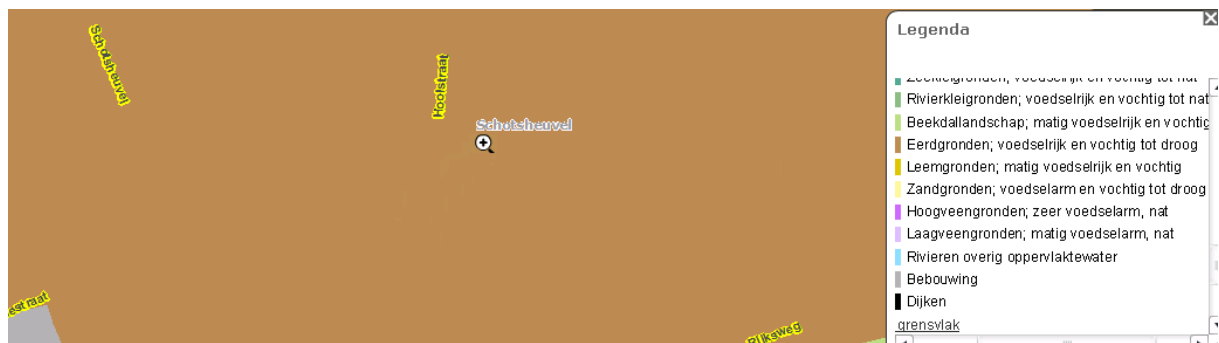


Bijlage 4: HNO-tool

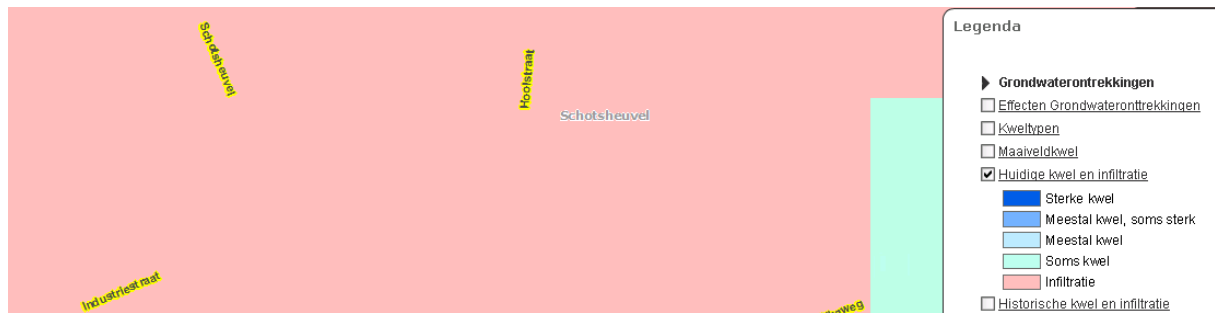

2 passages Wateratlas

Bron: provincie Brabant

Naam project Hoolstraat
 Contactpersoon initiatiefnemer van As
 Contactpersoon waterschap van dalen
 Datum 22-05-2012



Kenmerken projectgebied

Bestaand verhard oppervlak	0	m ²
Toekomstig verhard oppervlak	350	m ²
Afvoercoëfficiënt projectgebied	.33	l/s/ha
Infiltratiesnelheid	0.0	m/dag
GHG	-0.8	m +NAP
Huidig maaiveldniveau	0.0	m +NAP
Toekomstig maaiveldniveau	0.0	m +NAP

Kenmerken infiltratievoorziening

Type	Bovengrondse infiltratievoorziening	
Te bergen en/of infiltreren volume T10+10%	18	m ³
Extra volume hemelwater T100+10%	7	m ³
Talud	2	1:x
Lengte	5	m
Hoogte	0.5	m
Breedte	8	m

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel willen met deze berekening in een vroeg stadium de betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen.

Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Waterschap
 De Dommel
 Postbus 10.001
 5280 DA Boxtel
 Bosscheweg 56
 5283 WB Boxtel

Tel: 0411-81 86 18
 Fax: 0411-81 86 88
<http://www.dommel.nl/>

Waterschap