

CENIBRIT

Cembrit Windstopper Basic Cembrit Windstopper Extreme

Verwerkingsvoorschriften

Inhoudsopgave

Productinformatie	2
Afmetingen	3
Accessoires	4
Toepassingen	5
Bevestigingsdetails	6
Schankweerstand	8
Naadafwerking	9
Opslag, behandelen en verwerken	10
Algemene informatie	11



Productinformatie

Het assortiment van Cembrit Windstopper bestaat uit bouwplaten op basis van vezelcement. Vezelcement is een modern bouw materiaal, gemaakt van natuurlijke en milieuvriendelijke grondstoffen. Met meer dan 80 jaar ervaring als fabrikant van vezelcement levert Cembrit een duurzaam product dat alle voordelen van vezelcement verenigt.

Kwaliteit:

- Cembrit Windstopper wordt geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2008, het milieumanagementsysteem ISO 14001:2004 en het managementsysteem inzake veiligheid en gezondheid op het werk OHSAS 18001:2007.
- Cembrit voldoet aan de bepalingen van de verordening Bouwproducten 305/2011.
- De specificaties en de classificaties van Cembrit Windstopper voldoen aan EN 12467:2012 + A1 2016 en EN 13501 - 1: +A1 2016.


Cembrit Windstopper bouwplaten vormen, in combinatie met de Cembrit Windstopper tape, een wind- en waterdicht membraan voor buitengevels. De platen bestaan uit grijs cement en kalk als vulmiddel, versterkt met een speciaal geselecteerd vezelmateriaal dat vocht kan absorberen en afgeven zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheid, de sterkte of de prestaties van de plaat.

Cembrit Windstopper bouwplaten hebben een zeer hoge dampdoorlaatbaarheid zodat vocht in het gebouw gemakkelijk naar buiten kan worden afgevoerd. Hierdoor kan isolatie rechtstreeks tegen de binnenzijde van de platen worden geplaatst.

De platen zijn zeer goed bestand tegen rot en schimmel en zijn niet gevoelig voor weersinvloeden. Cembrit Windstopper bouwplaten behaalden bovendien brandklasse A2 s1, d0 volgens EN13501-1.

Voorkom vochtproblemen tijdens het bouwproces

Cembrit Windstopper is een bouw materiaal op basis van vezelcement. Dit betekent dat de platen niet gevoelig zijn voor de aanwezigheid van vocht tijdens en na de installatie.

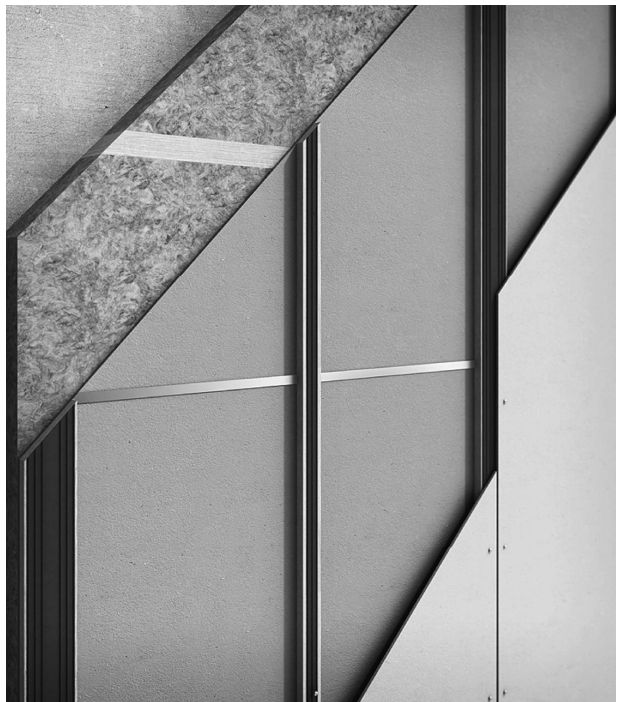


Het Cembrit Windstopper systeem kan de buitenschil van het gebouw zonder gevelafwerking gedurende maximaal 12 maanden beschermen tegen weer en wind in geval van Cembrit Windstopper Extreme en 6 maanden met Cembrit Windstopper Basic. Daarna moet de gevelafwerking geplaatst worden. Dit werd uitvoerig getest en goedgekeurd door het Noorse Sintef. Het certificaat is te downloaden op onze website.

De Cembrit Windstopper tape hoeft niet te worden aangebracht wanneer de gevelafwerking reeds in een prefab systeem is aangebracht onder geconditioneerde omstandigheden.


Afmetingen

Standaard afmetingen

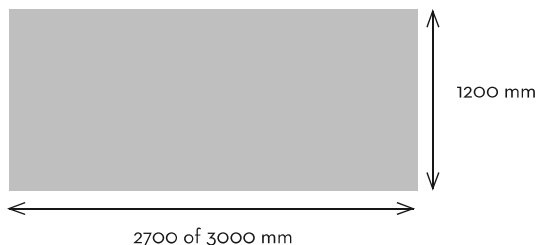

Neem contact op met uw Cembrit dealer voor meer informatie.

Project verkoop

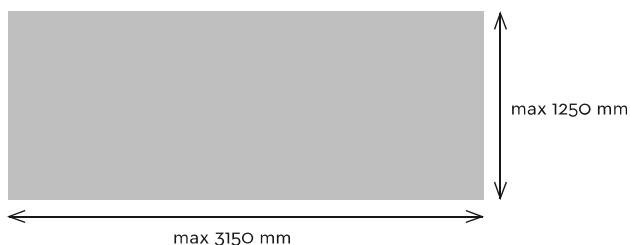

Afmetingen	Cembrit Windstopper Extreme		Cembrit Windstopper Basic
Dikte mm	4.5	9.0	9.0
Gewicht kg / m ²	7.7	13.5	13.7

Accessoires

Schroeven en nagels

Houten draagconstructie	Schroeven SCR-W 3,9 x 38 mm	
	Nagels met grote kop (kop min. 8 mm) 2,5 x 32-38 mm Thermisch verzinkt	Opmerking! Nagels met een kleinere kopdiameter dan 8 mm moeten bedekt worden met Cembrit tape.
	Nieten 13 x 38-50 Thermisch verzinkt	Opmerking! De brandbeschermingsklassen K1 10 en K2 10 zijn niet geldig met nieten.
Stalen draagconstructie	Schroeven Cembrit Windstopper 4,5 mm: SCR-S 3,9 x 26 mm Cembrit Windstopper 9 mm: SCR-S 4,2 x 30 mm	

Accessoires




Cembrit Windstopper Tape
50 mm x 25 m




Cembrit kerfmes
Voor Cembrit Windstopper Extreme 4,5 mm en Cembrit Windstopper Basic 9 mm

Toepassingen

Muuropbouw met Cembrit Windstopper en een geventileerd gevelsysteem.

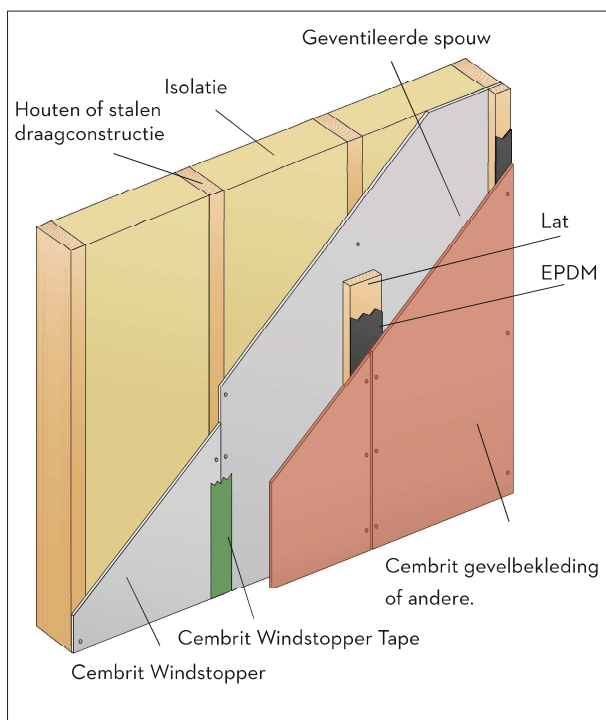


Muuropbouw met Cembrit Windstopper en een gevelisolatiesysteem (GIS of ETICS).

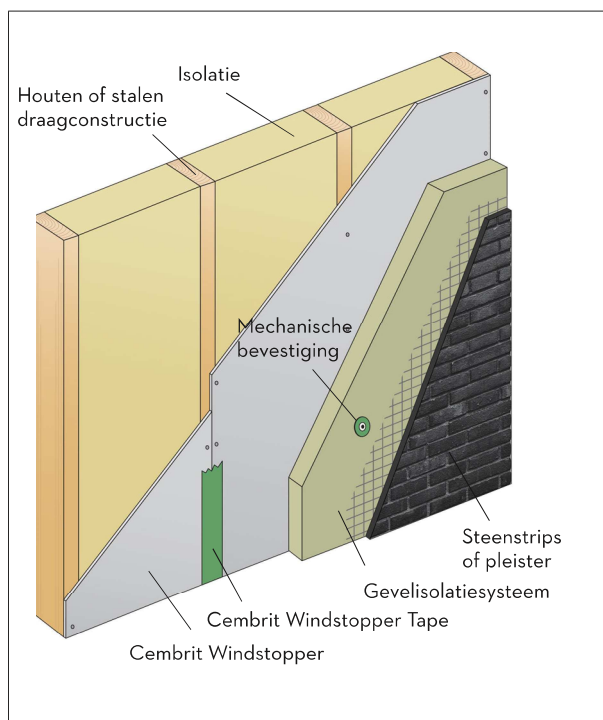

Tot 20% open gevels

Cembrit Windstopper Extreme maakt het mogelijk om tot 20% open gevels te realiseren (max. 20% van het geveloppervlak mag open zijn).

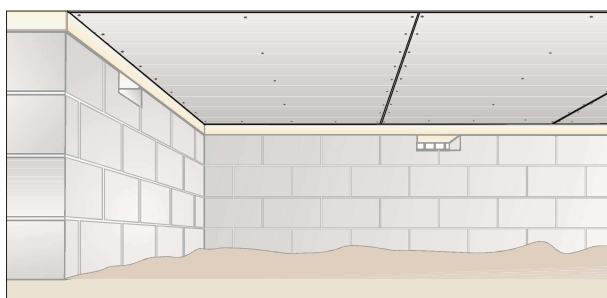


Spouw fundering plafond

Cembrit Windstopper Extreme moet in dit geval gebruikt worden. Max. afstand steunen 600 mm. Max. bevestigingsafstand 200 mm.

Bevestigingsdetails bij 9 mm plaatdikte


Cembrit Windstopper platen kunnen aan houten of stalen draagconstructies worden bevestigd. De platen kunnen rechtstreeks met schroeven, nieten of nagels worden bevestigd - voorboren is niet nodig. De platen moeten bij droog weer geïnstalleerd worden.

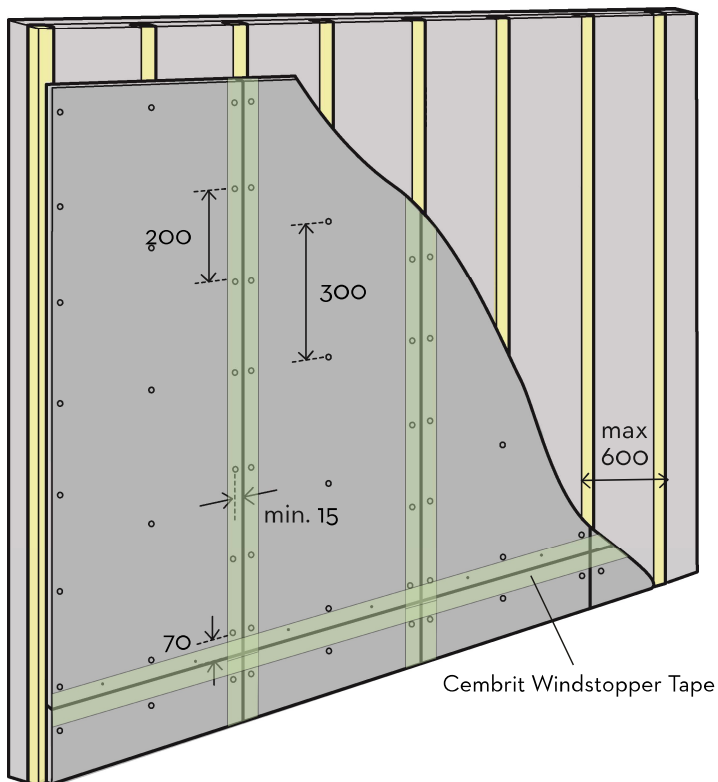

Verticale steunen

Bevestig de Cembrit Windstopper platen met stootnaden aan verticale steunen.

Dicht alle naden af met Cembrit
Windstopper Tape, ook voor lucht-
dicht bouwen.

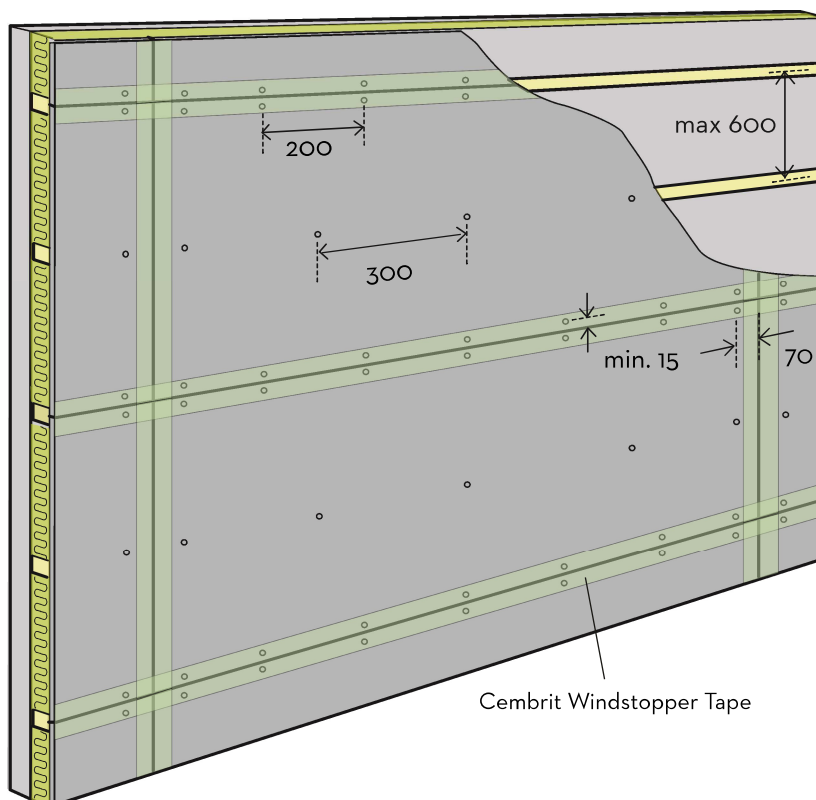

Horizontale steunen


Bevestig de Cembrit Windstopper
platen met stootnaden aan
horizontale steunen.

Dicht alle naden af met Cembrit
Windstopper Tape, ook voor
luchtdicht bouwen.

Cembrit Windstopper Tape

Bevestigingsdetails bij 4,5 mm plaatdikte


Cembrit Windstopper Extreme 4,5 mm platen kunnen gedurende maximaal 12 maanden als tijdelijke gevel worden gebruikt. Vóór men Cembrit Windstopper platen als tijdelijke gevel laat staan, moeten blijvende houten latten of staal- of aluminiumprofielen op de platen worden geïnstalleerd. Dit zorgt voor de nodige wandsterkte bij sterke wind.

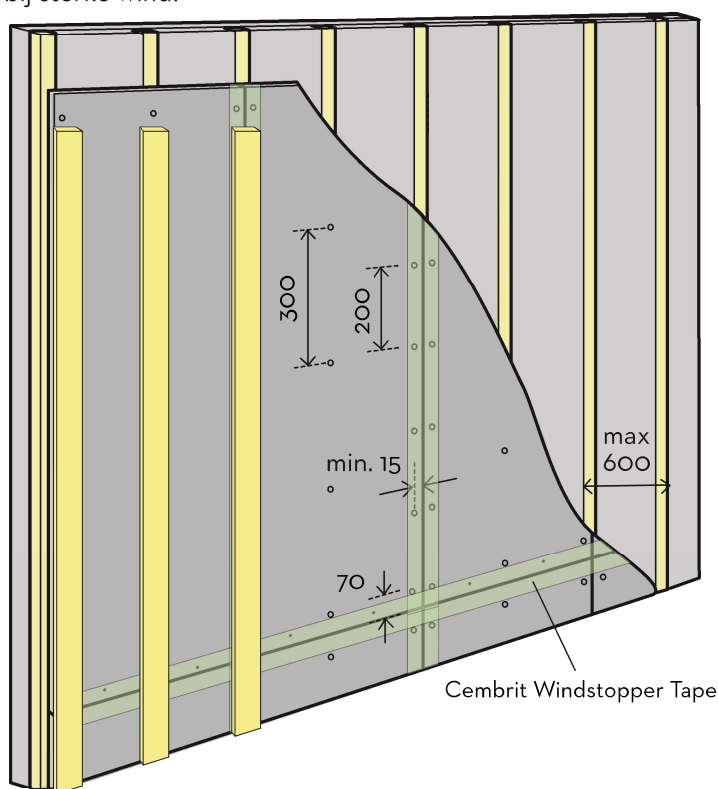

Verticale steunen

Bevestig de Cembrit Windstopper platen met stootnaden aan verticale steunen.

Dicht alle naden af met Cembrit Windstopper Tape.

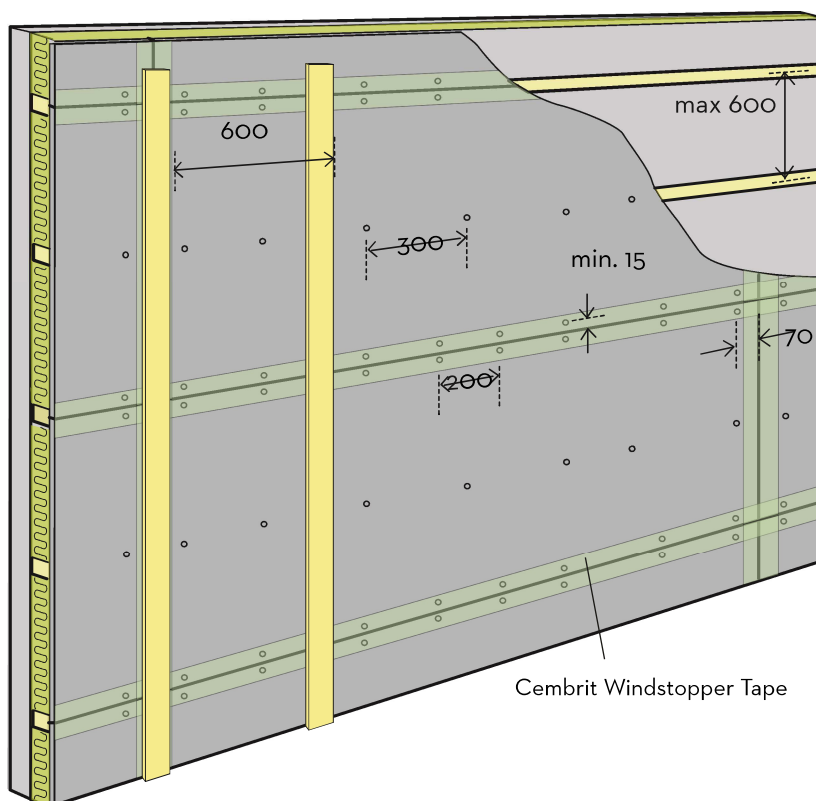

Horizontale steunen

Bevestig de Cembrit Windstopper platen met stootnaden aan horizontale steunen.

Dicht alle naden af met Cembrit Windstopper Tape.

Schrankweerstand (EN 594, EN 1380 en EN 1995-1-1)

Product	Bevestigings- middel	Bevestigings- afstanden op randen/midden (mm)	Geteste waarden (EN 594) Schrankweerstand per plaat van 1200x2400 mm			Berekende waarden met veiligheidsmarges gebaseerd op EN 1995-1-1 en RIL 205-1-2017	
			Gemiddelde kN	Laagst waar- genomen kN	Std. afwijking	Schrank- weerstand kN per plaat	Stijfheids- coëfficiënt N/mm
Cembrit Multi Force 9 mm	Ferrometal / Fix Master 951842 35 007 1000	200/300	7.67	7.39	0.28	6.55	469
	RED HORSE CSH-R 3.9-4.8X38#1 PHD	200/300					
Cembrit Multi Force 12 mm	Ferrometal / Fix Master 951842 35 007 1000	200/300	8.28	7.9	0.47	6.75	379
	RED HORSE CSH-R 3.9-4.8X38#1 PHD	200/300				6.72	379


De schrankweerstand werd getest met plaatafmeting 1200x2400 mm.
Voor andere afmetingen kan de onderstaande tabel worden gebruikt om de schrankweerstand te berekenen.

Hoogte van het wandpaneel (mm)	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
Factor $c_i = 2b/h$	1.00	0.96	0.92	0.89	0.86	0.83	0.80	0.77


Naadafwerking

Het is belangrijk de naden koud op elkaar te plaatsen. Om een wind- en regendicht systeem te verkrijgen, moeten alle voegen bedekt worden met Cembrit Windstopper Tape.


Stap 1

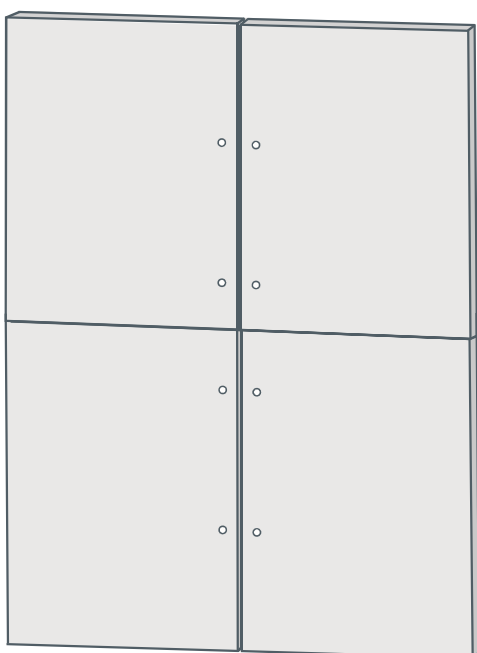


Stap 2

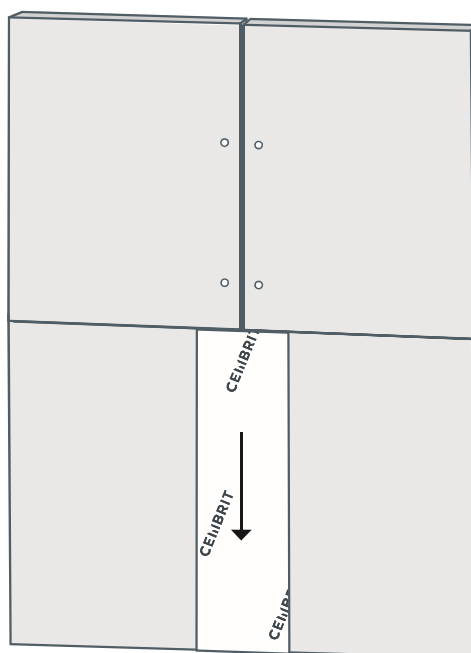

Stap 3

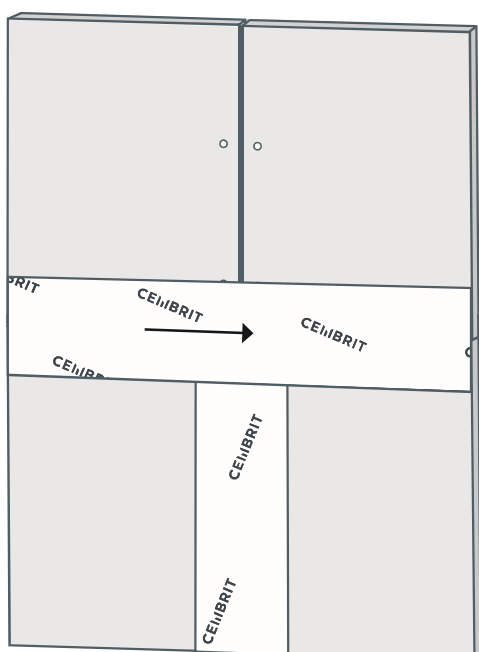

Stap 4

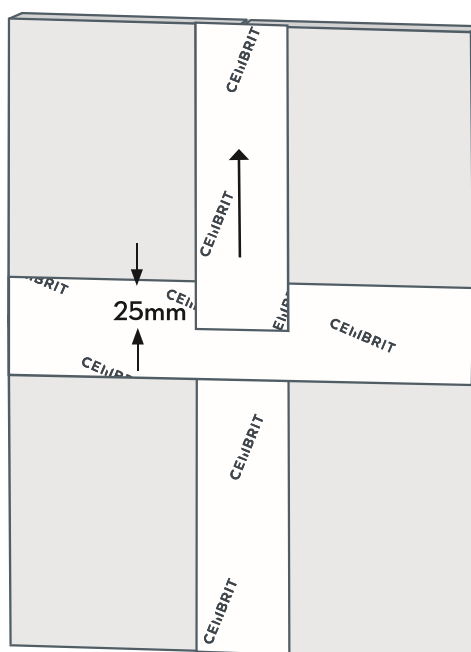

Opslag, behandelen en verwerken

Opslag en behandeling

Cembrit producten worden geleverd met een kunststof verpakkingsfolie rond de pallet. Als ze onbeschadigd is, biedt de kunststof folie bescherming tegen weer en wind tijdens het vervoer. De pallets moeten opgeslagen worden onder een dak of onder een waterdicht zeil dat ruimte laat voor ventilatie rond de platen.

Vlakke Cembrit platen moeten op een effen en droog horizontaal oppervlak worden geplaatst op pallets of balken met een max. onderlinge afstand van 500 mm.

Opmerking! Max. 3 pallets op elkaar gestapeld. De platen moeten van de pallet geheven worden. Ze mogen dus niet over de volgende plaat geschoven worden aangezien dit krassen in en beschadiging van het oppervlak kan veroorzaken.

Veilige verwerking

Zoals voor alle bouwmaterialen moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen en moeten de lokale wetten en voorschriften worden nageleefd. Bij het zagen en boren komt stof vrij dat met hiervoor geschikte apparatuur moet worden afgezogen. Stof van cementvezelplaten wordt als mineraal stof beschouwd. Langdurige blootstelling hieraan kan longziekten veroorzaken.

Reiniging van de omgeving

Alkalische uitloging uit cementgebonden materialen (stof, vrijgekomen bij het uitsnijden of boren van gaten in betonnen basismuren) kan glas en andere materialen beschadigen. Daarom is veelvuldige reiniging tijdens en na de bouwperiode vereist.

Gedrag in vochtige omgevingen

Aangezien de platen van portlandcement gemaakt zijn, kunnen ze donkerder worden bij blootstelling aan regen. Dat is een natuurlijk verschijnsel bij alle producten op basis van cement en het heeft geen invloed op de integriteit of de levensduur van de plaat. Zodra de platen opgedroogd zijn, krijgen ze hun oorspronkelijke kleur terug. De platen zetten ook licht uit wanneer ze nat worden en kunnen dan wat doorbuigen tussen de steunpunten.

Dit heeft geen invloed op de prestaties van het systeem en de platen krijgen hun oorspronkelijke vorm terug wanneer ze opdrogen. Deze reacties zullen geleidelijk afnemen naarmate de matrix op cementbasis reageert met kooldioxide uit de atmosfeer. Die zogeheten carbonatatie vermindert het binnendringen van water.




Zagen

Het op maat zagen kan gebeuren met gewoon langzaam of snel lopend handgereedschap of met stationaire machines. Bij gebruik van snel lopend gereedschap moet een stofzuigsysteem worden gebruikt. Alle Cembrit platen kunnen gezaagd worden met een cirkelzaag of een decoupeerzaag met diamantblad. Scherpe randen worden aangebracht door middel van snel lopend gereedschap met diamantkop.

Cembrit Windstopper Extreme 4,5 mm en Cembrit Windstopper Basic 9 mm kunnen gesneden worden met het Cembrit kerfmes en door een insnijding te maken en ze vervolgens te breken. De plaat hoeft slechts aan één zijde ingesneden te worden om ze te breken.

Opmerking! De cirkelzaag moet een omtreksnelheid van 40-50 m/s hebben. Snijdiepte 10-15 mm buiten de plaat.

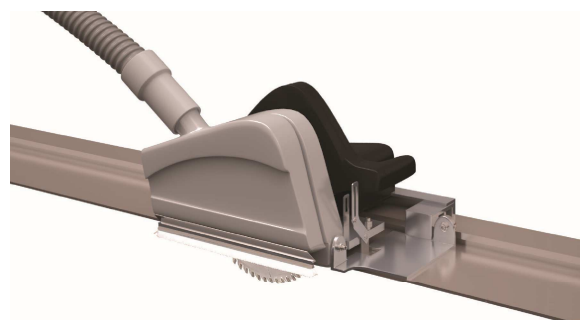

Opslag, behandelen en verwerken

Snel lopende elektrische apparatuur

Handcirkelzagen laten een dunne en scherpe rand na op de platen en veroorzaken de vorming van fijn stof. Door de snelheid van het blad wordt het stof over een grotere ruimte verspreid. Daarom is doeltreffende stofafzuiging vereist en moet de vakman indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Langzaam lopende elektrische apparatuur

Normaal komen bij gebruik van langzaam lopende machines zwaar stof en spaanders vrij. De snijkwaliteit is afhankelijk van het gebruikte gereedschap.

Werkingsparameters voor Cembrit zaagbladen

Ø Zaagblad mm	Ø160	Ø190	Ø216	Ø250	Ø300
Dikte mm	2.4 mm	2.4 mm	2.6 mm	2.6 mm	2.8 mm
Grootte van de opening mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
t/min.	4800	4000	3500	3000	2800

Alternatief materiaal

Gereedschap	Model	Zaagblad
Festool	AXT 50 LA	TF56, 170 x 2.0 x 30 mm

Werkingsparameters voor stationaire cirkelzaag

Ø Zaagblad mm	150	230	250	260	300	350
t/min.	3800	2500	2300	2200	1900	1650

Algemene informatie

Voorziening

Als u nog vragen hebt, staan onze toegewijde medewerkers klaar om u met advies en begeleiding te helpen. Bezoek ook onze website om na te gaan of dit document de recentste versie is.

Garantie

U kunt de garantievoorwaarden aanvragen bij uw Cembrit vertegenwoordiger.

Disclaimer

De informatie die in deze publicatie of op een andere manier aan de gebruikers van Cembrit producten wordt verstrekt, is gebaseerd op de algemene ervaring en de kennis van Cembrit, dat ze te goeder trouw ter beschikking stelt. Wegens factoren die buiten de kennis en controle van Cembrit vallen en die van invloed kunnen zijn op het gebruik van

de producten, wordt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie gegeven met betrekking tot deze informatie. Cembrit streeft naar continue verbetering. Daarom behoudt Cembrit zich het recht voor op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de specificaties te wijzigen. Kleuren en texturen kunnen veranderen naargelang de lichtinval en de weersomstandigheden. Hierdoor en door de beperkingen van het drukproces kunnen de kleuren in dit document afwijken.

Controleer of u de nieuwste versie van deze publicatie hebt. U kunt dit doen door aan de hand van de publicatiedatum na te gaan of uw exemplaar overeenstemt met de versie die van onze website kan worden gedownload. Neem bij twijfel contact op met uw Cembrit vertegenwoordiger.

CEMBRIT

Cembrit B.V.	Tel.: 085 - 48 90 710
Vonderweg 7	Fax: 085 - 48 90 719
7468 DC ENTER	info@cembrit.nl
Nederland	www.cembrit.nl

Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland, Polen, Tsjechië, Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden die bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak.

Onze technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces – van bouwtekening tot onderhoudsadvies. Alle vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO gecertificeerde fabrieken geproduceerd. Voor montage, opslag, garantie en overige technische gegevens adviseren wij de laatste versie van de montagehandleiding van onze website te downloaden.