


Maatregelen voortkomend uit de Bomeneffectanalyse

- In geval van graafwerkzaamheden ter plaatse van boom 1 mag alleen de toplaag tot 15 cm onder maaiveld worden ontgraven en dient waar nodig de restdiepte te worden weggezogen;
- Er is een granulaat vereist die binnen de kroonprojectie van boom 2 wordt ingevuld met een bomengranulaat;
- Er dient te worden gewerkt met een inritband om het hoogteverschil te ondervangen;
- De bestrating dient ten minste 1.50 meter uit het hart van de stamvoet van boom 2 gerealiseerd te worden en 0,50 meter uit de grens van de stamvoet van boom 2;
- Het plaatsen van een opsluitband inclusief fundatie is alleen toegestaan wanneer de band tot 15 centimeter diepte boven het wortelpakket kan worden gerealiseerd.

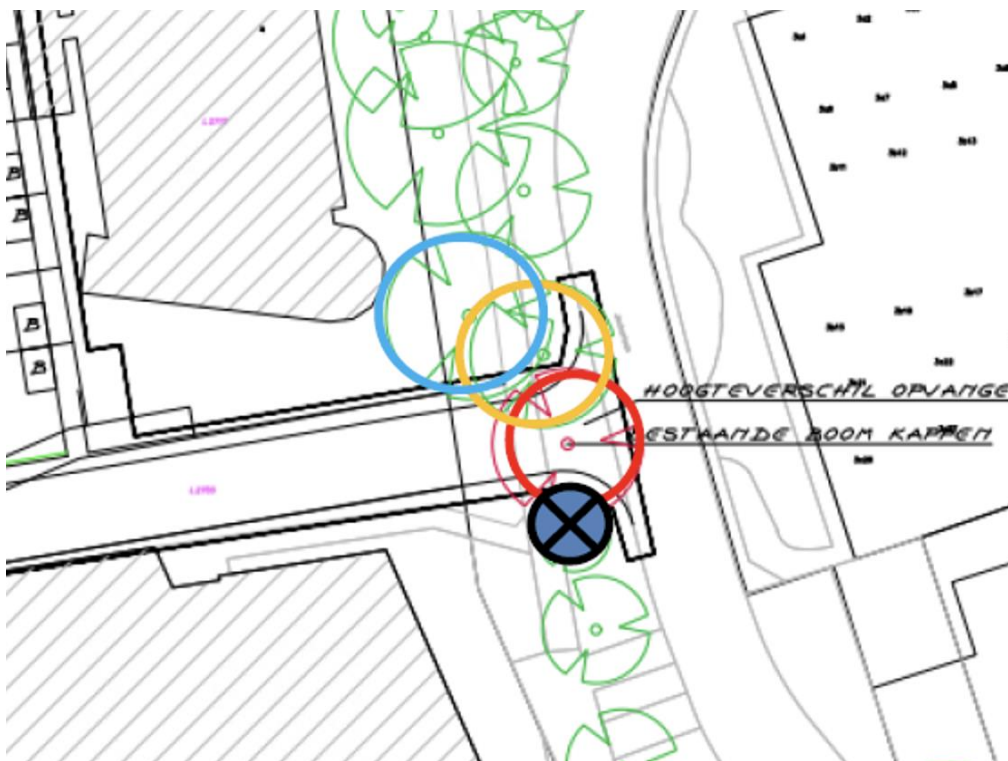

Boom 1 = rood
Boom 2 = oranje
Boom 3 = blauw