


Oldambt



Geoviewer

Legenda

- ▼ verblijfsobject gevormd
- ▼ verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)
- ▼ verblijfsobject in gebruik
- GBKN-lijn
- Gebouwen
- Bijgebouwen
- Hoofdweg
- Doorgaande weg
- Overige wegen

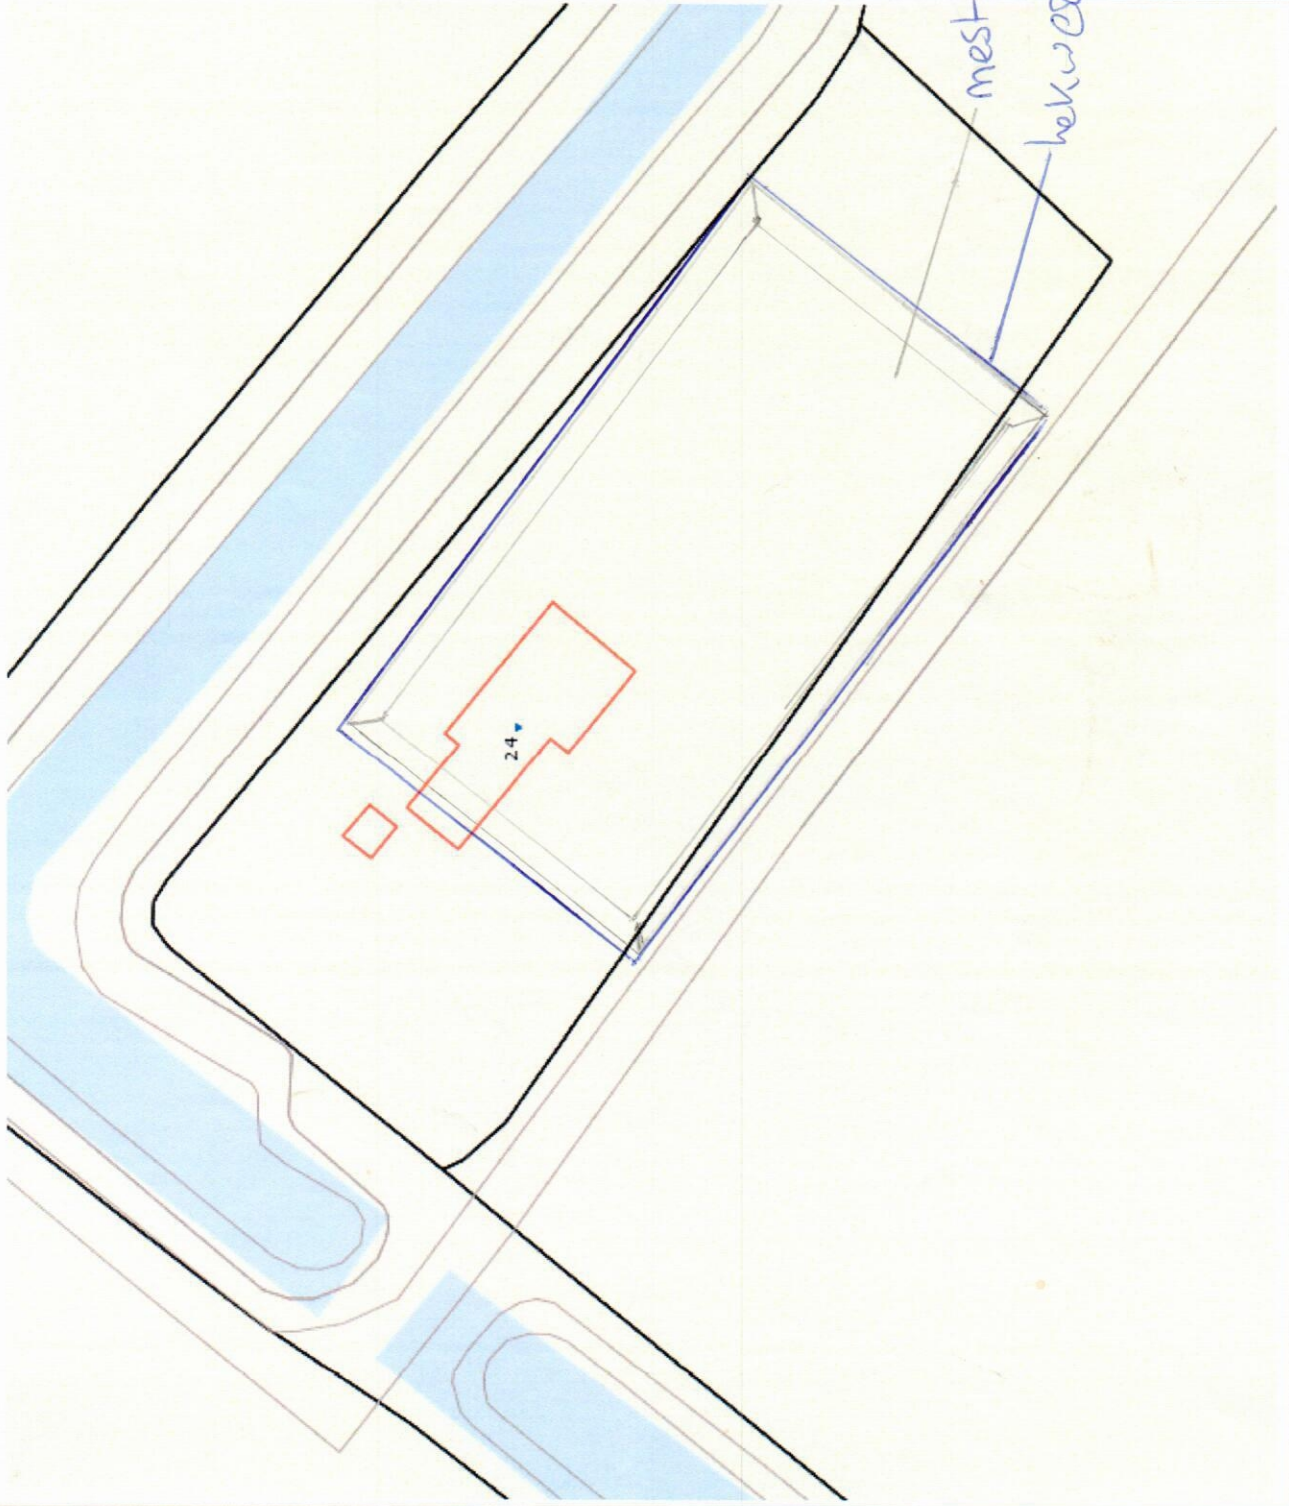

A=2370

Technical drawing of a swimming pool (BOVEN AANZICHT) showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 185 100
- Overall length: 100 185
- Inner width: 335
- Inner length: 335
- Distance from inner edge to outer edge (left): 185 100
- Distance from inner edge to outer edge (right): 100 185


Components and Labels:

- Drainage:** Located at the bottom center of the pool.
- Peilput:** Located at the bottom left corner of the pool.
- Morsput:** Located at the bottom center of the pool, near the drainage.
- Diagonal dimensions:**
 - $F = 3716$
 - $E = 4971$
- Bottom dimensions:**
 - $H2 = 3130$
 - $G2 = 3430$
 - $B2 = 3800$
 - $A2 = 4370$

BOVEN AANZICHT

Hekwerk 180cm hoog rondom bassin voorzien van looppoort


BOVEN AANZICHT

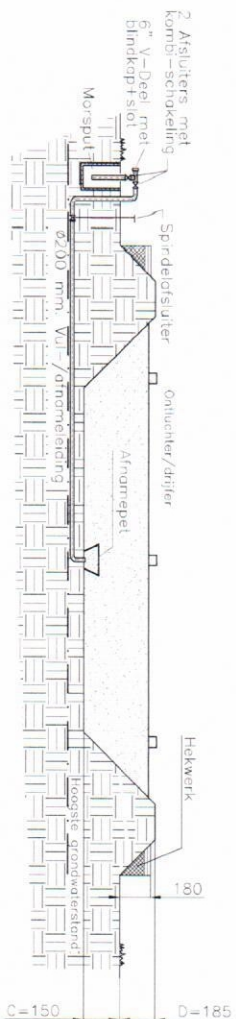

PAS

PROJECT No. 16558
A2

Tekening No. 16558-310-500

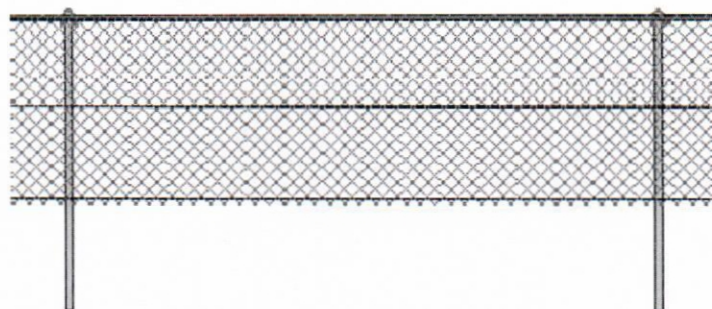

Gaasfrastering
type RBZ

RBZ Verzinkt	RBZC gecoat	RBZ	Gaashoogte in cm	Totale hoogte af- rastering in cm	Diameter staanders in mm	Diameter bovenbuis in mm	Aantal spandraden	Aantal punt- draden	Bodemver- ankering
100)	100	100	100	100	60	41.5	2	Geen	Staanders worden ca 80 cm diep in de ongeroerde bodem in- geheid
125)	125	125	125	125	60	41.5	2	Geen	
150)	150	150	150	150	60	41.5	2	Geen	
180)	180	180	180	180	60	41.5	2	Geen	
200)	200	200	200	200	60	41.5	2	Geen	

Overige specificaties:

Gaas	Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3.1 mm. Gaaskleur groen ral 6009 of grijs ral 7030.
Staanders	Verzinkt volgens DIN 50976. standaard hart op hart 3 mtr.
Bovenbuis	Verzinkt volgens DIN 50976, worden door een op de staanders geplaatste aluminium doorvoerkop gevoerd. Bovenbuizen worden d.m.v. kunststof koppelstukken onderling met elkaar verbonden
Spandraad	Geplastificeerd, draaddikte 3.8 mm. Kleur groen ral 6009 of grijs ral 7030.
Puntdraad	Geen.
Bodemverankering	De staanders worden ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid.
Coating	Optioneel. De stalen onderdelen worden na het verzinken elektrostatisch gepoedercoat, dikte 80 µm, hardheid 80 bucholz. Standaard kleur groen ral 6009. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.