

VERDIEPING

Legend:

- Gewelsteen
- Vuilwerksteen
- HSB Binnenwanden
- Ventilatie rooster FitStream 21
- Ventilatie Fakro SuStream
- Mechanische afzuiging
- Veiligheidsglas

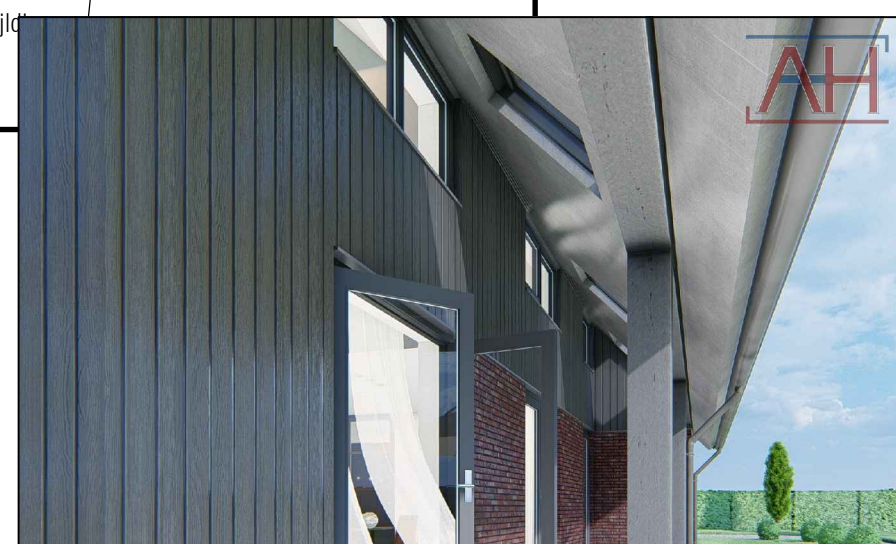
Room details:

- 1.5m op t.e. TECHN.: 4.9 m²
- voor l.m.s en nuttingen (niet warm water)
- 1.4 BADKAMER: 7.5 m²
- 1.1 SLAAPKAMER: 13.0 m² / 15.9 m²
- 1.2 RUELLOOKKAST: 5.3 m²
- 1.3 OVERLOOP: 3.8 m²

Dimensions (mm):

- Overall width: 15250, 17250, 2000
- Overall height: 7500, 39250, 6740, 3885, 380
- Internal dimensions: 3750, 3800, 3000, 135, 2925, 135, 4030, 135, 4130, 380, 2000, 2000
- Other dimensions: 201, 380, 1765, 2605, 5445, 1500, 3216, 2750, 2400, 14, 380, 3425, 135, 2500, 135, 4030, 135, 4130, 380, 2000

VERDIEPING

[illegible]

- Deuren en ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendig scheidingsconstructie van niet gemeenschappelijke ruimtes die volgens NEN 5087, NEN 5096, een weerstands klasse voor inbraakwerendheid van tenminste 2.

De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens artikel 5, eerste lid, onderdeel 2 van de modelaansluitingvoorwaarden voor water van de Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven

Drinkwatervoorziening zal wat omvang en inrichting betreft,
krachtens artikel 5, eerste lid, onderdeel 2 van de modelaansluitingvoorwaarden
voor water van de Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven
in Nederland voldoen aan NEN 1006
K = aansluitpunt koudwater
K/W = aansluitpunt koud- + warmwater

o.k. plafond 2620+ en 5560+

Deuren afm. 930x2315mm
Verschil bovenkant onderdorpel buitendeur en bovenkant vloer = max 20mm
Trap: optrede=2940:16=183,75mm aantrede=220mm

RM● = rookmelder (conform NEN 2555)
Niet ioniserende rookmelder
Aangesloten op het elektriciteitsnet (220V)
Voorzien van een noodstroom voorziening (accu)
Met elkaar te zijn gekoppeld

Exterweg 27a, 9679 TG Scheemda
Tel. 06 309 77 807
E-mail: info@adviesbureauhillenga.com
www.adviesbureauhillenga.com

SITUATIE