



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Pastoor Kikkenweg ong. Cadier en
Keer

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Pastoor Kikkenweg ong. Cadier en Keer

Rapportnummer:	M202997.001.001/GGO
Naam opdrachtgever:	Gebr. Heusschen Beheer B.V. de heer J. Heusschen
Adres opdrachtgever:	Raadhuisplein 4 6267 CW CADIER EN KEER
Uitgevoerd door:	G.R.M. Goertz
Contactpersoon:	G.R.M. Goertz
Datum:	11 september 2020

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaai	5
2.3	Wegverkeerslawaai	5
2.4	Dove gevels.....	7
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder	7
2.6	Goede ruimtelijke ordening.....	7
2.7	Bouwbesluit.....	8
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid.....	8
2.9	Van toepassing op de huidige situatie.....	8
3	Uitgangspunten.....	9
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	9
3.2	Toegepaste correcties	10
3.3	Omgevingskenmerken.....	10
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	10
4	Resultaten.....	11
4.1	Resultaten wegverkeer.....	11
4.2	Resultaten cumulatie.....	11
4.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	12
5	Conclusie	13
5.1	Wet geluidhinder.....	13
5.2	Cumulatie	13
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	14
6	Bijlagen.....	15

1 Inleiding

Opdrachtgever wenst een woning te realiseren op de locatie Pastoor Kikkenweg ong. Cadier en Keer. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2020 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat gezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.


Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te bouwen woningen representeren.

In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels.

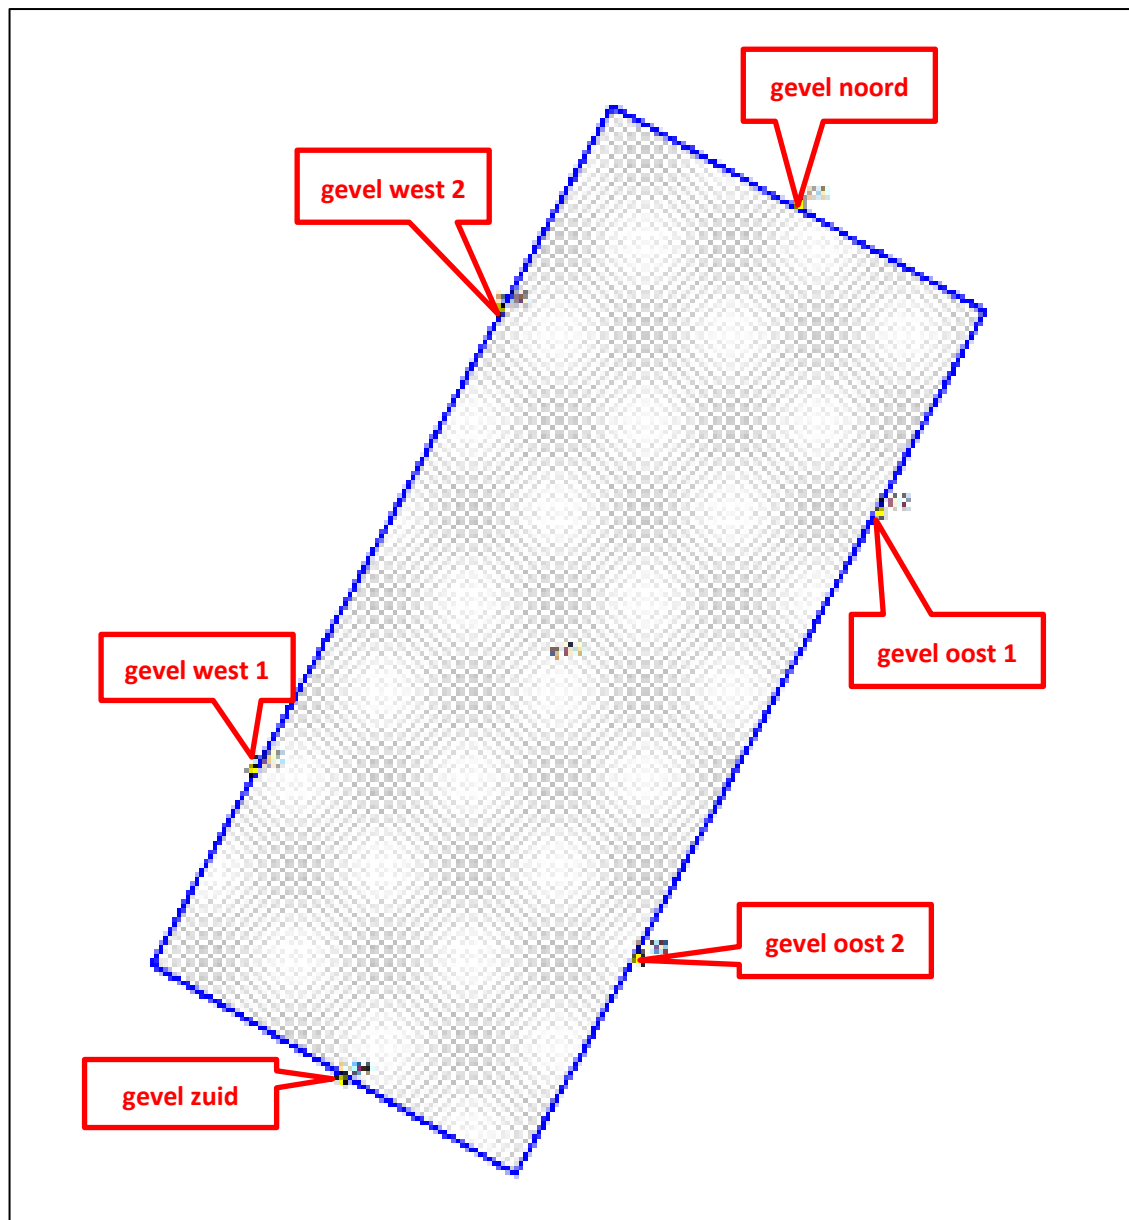

Figuur 2: Te toetsen gevels

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”.

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

2.3.2 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III

- bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieukwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Bij een milieukwaliteit ‘goed’ of ‘redelijk’ is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

2.9 Van toepassing op de huidige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
Rijksweg (N278)	Stedelijk gebied	Zonebreedte: 200 meter
	Snelheid: 50 km/uur	Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB
	Aantal rijstroken: 2	Max. ontheffingswaarde: 63 dB

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de Rijksweg (N278) zijn verkregen van de provincie. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft tellingen welke zijn gebruikt voor de bepaling van het percentage lichte, middelzware en zware voertuigen in de verschillende perioden en de verdeling van de voertuigen over de tijd.

De overige omliggende wegen, zoals de Trichterweg en de Pastoor Kikkenlaan zijn akoestisch niet relevant. Gezien de ligging van deze wegen is aan te nemen dat hier alleen sprake is van bestemmingsverkeer en de etmaalintensiteit zeer laag zal zijn. Daarnaast is de maximale snelheid op de Pastoor Kikkenlaan 30 km/uur. Derhalve wordt alleen de Rijksweg (N278) als akoestisch relevante weg beschouwd in onderhavig onderzoek.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2020 + 10 jaar na realisatie = 2030.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de betreffende weg is weergegeven in de navolgende tabel. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Rijksweg (N278)			
<i>Maximum snelheid</i>	50 km/uur		
<i>wegdektype</i>	SMA-NL8 G+		
<i>Etmaalintensiteit</i>	10800 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,9%	2,81%	0,75%
<i>Licht verkeer</i>	90,9%	95,3%	89,7%
<i>Middelzwaar verkeer</i>	7,6%	3,7%	6,9%
<i>Zwaar verkeer</i>	1,5%	1%	3,4%

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Rijksweg (N278)

Zoals ook vermeld in **bijlage 5** is er vanuit gegaan dat in de toekomstige situatie er een SMA-NL8 G+ wegdek op de Rijksweg ligt, ter hoogte van de Pastoor Kikkenweg. Dit is zo gemodelleerd in Geomilieu. Deze weg is ingevoerd onder wegdektype W13. De wegdekcorrectiefactoren van deze weg zijn overgenomen van het Excel bestand "Wegdekcorrectiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" d.d. 28 mei 2020, gedownload bij Infomil.

3.2 Toegepaste correcties

Binnen 150 meter van een beoordelingspunt is een rotonde gelegen. Ter plaatse van deze rotonde is een rotondecorrectie toegepast.

Er zijn verder geen akoestisch relevante verkeersdrempels of kruispunten noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig.

3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels Streetview en 3DBAG data.

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als gras en groengebied;
- 0,50 (half hard) voor half verharding ter plaatse van de te realiseren woning.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Een eventuele tweede verdieping is getoetst op 7,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond 1,5 meter</i>	<i>1^e verdieping 4,5 meter</i>	<i>2^e verdieping 7,5 meter</i>
Alle toetspunten	≤ 48	≤ 48	≤ 48

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. Rijksweg (N278)

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg (N278) overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

4.2 Resultaten cumulatie

Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat de zoneplichtige wegen en spoorwegen niet resulteren in een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Formeel is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond 1,5 meter</i>	<i>1^e verdieping 4,5 meter</i>	<i>2^e verdieping 7,5 meter</i>
Alle toetspunten	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Tabel 7: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 20 dB.

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Pastoor Kikkenweg ong. Cadier en Keer. Op deze locatie wenst opdrachtgever een woning te realiseren.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

5.2 Cumulatie

Wet geluidhinder

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde, welke voornamelijk wordt bepaald door de Rijksweg (N278), bedraagt 53 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'redelijk' en daarmee van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd. Daarmee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	53 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$)	20 dB

Tabel 8. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting kleiner of gelijk is aan 53 dB, is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig. Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd.

6 Bijlagen


- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens


Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.

Opgemaakt te Baexem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.R.M. Goertz', written over a light grey circular stamp.

G.R.M. Goertz

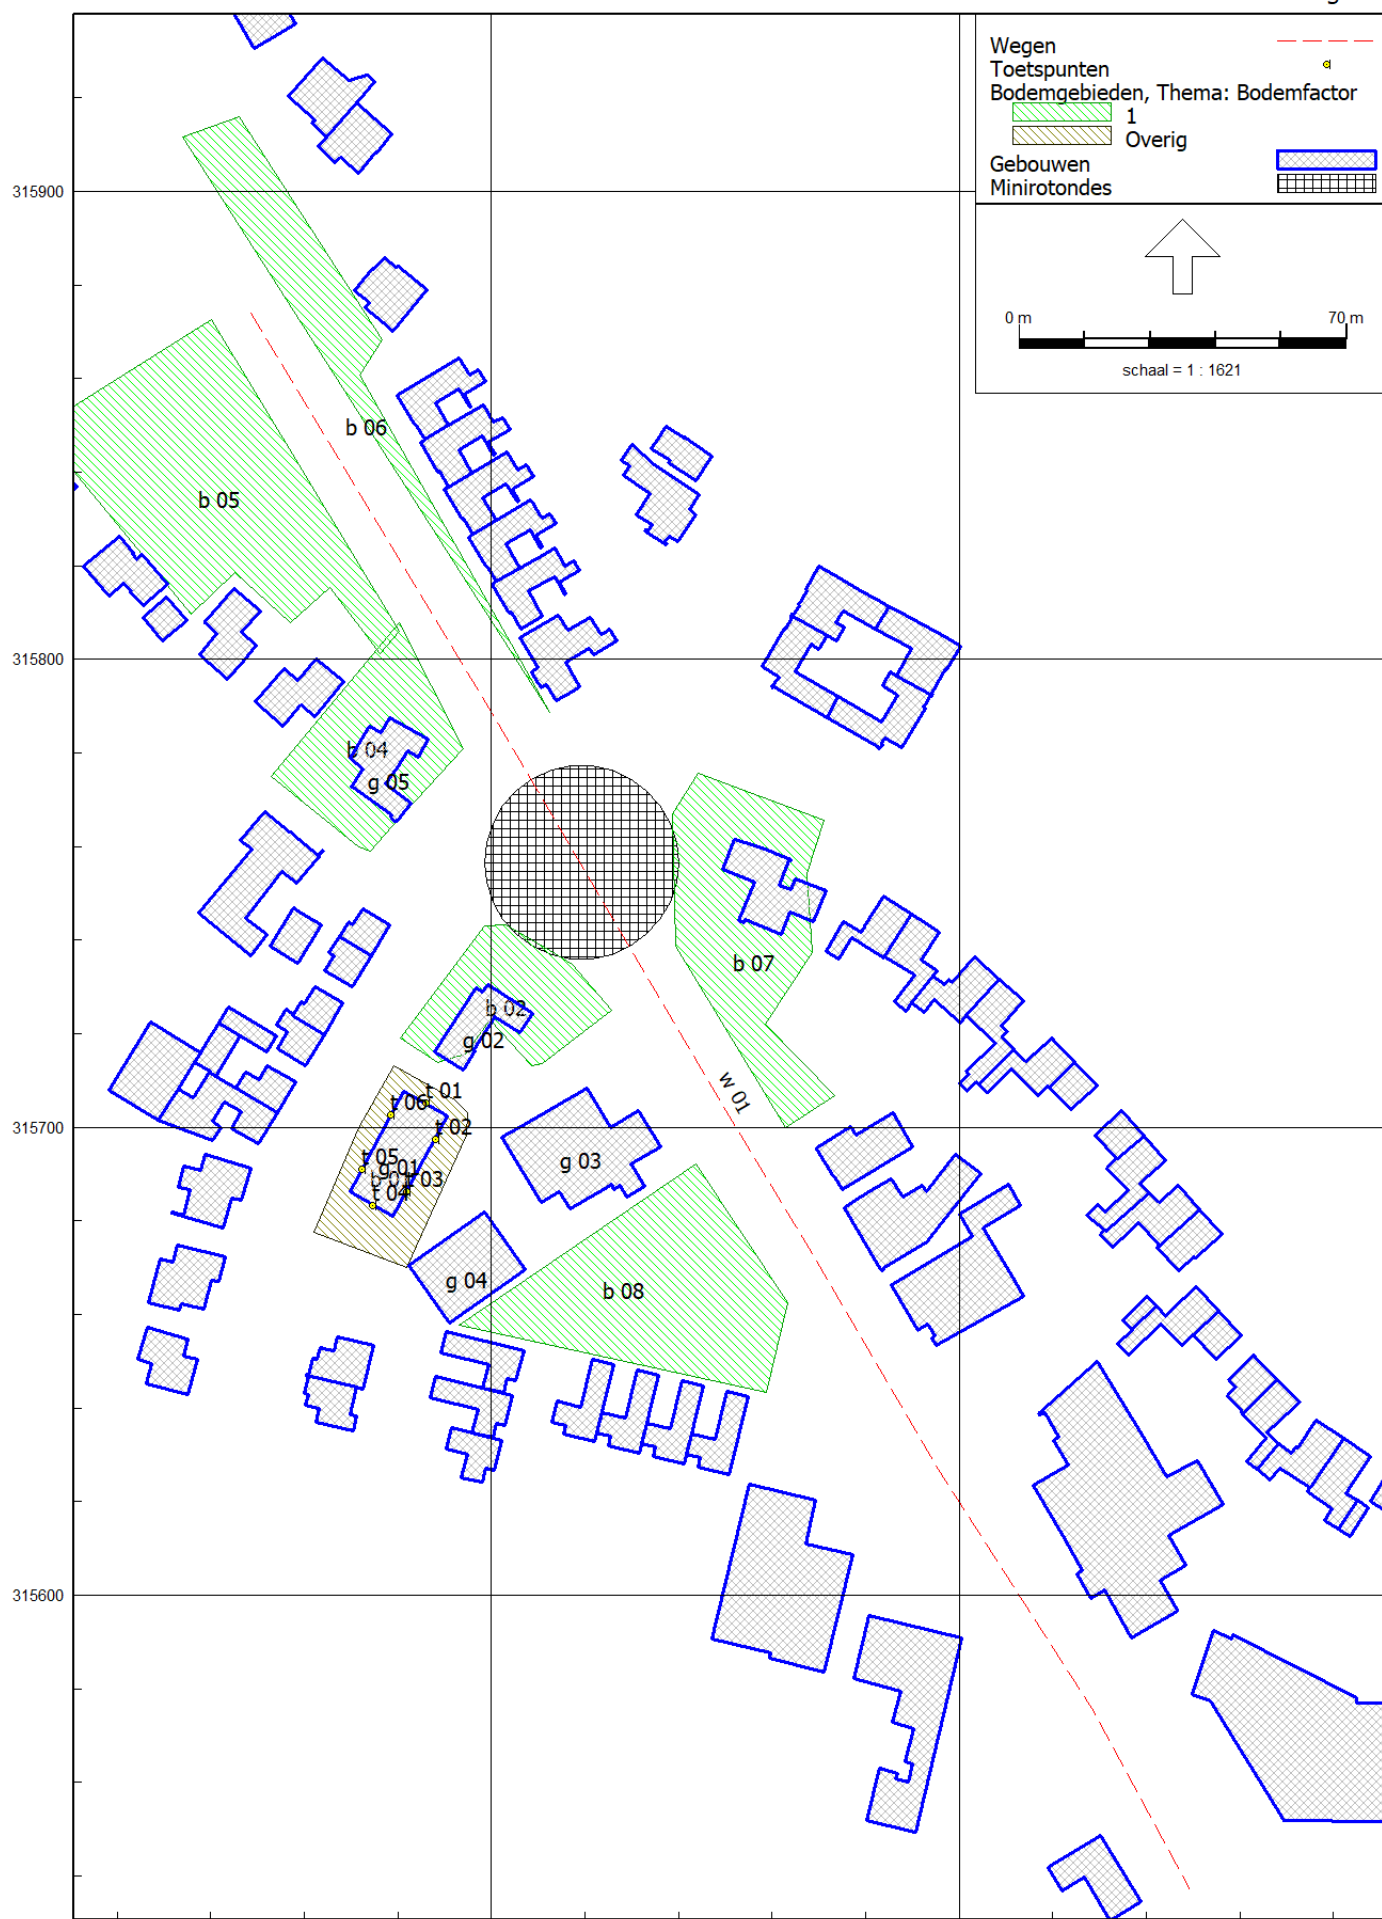

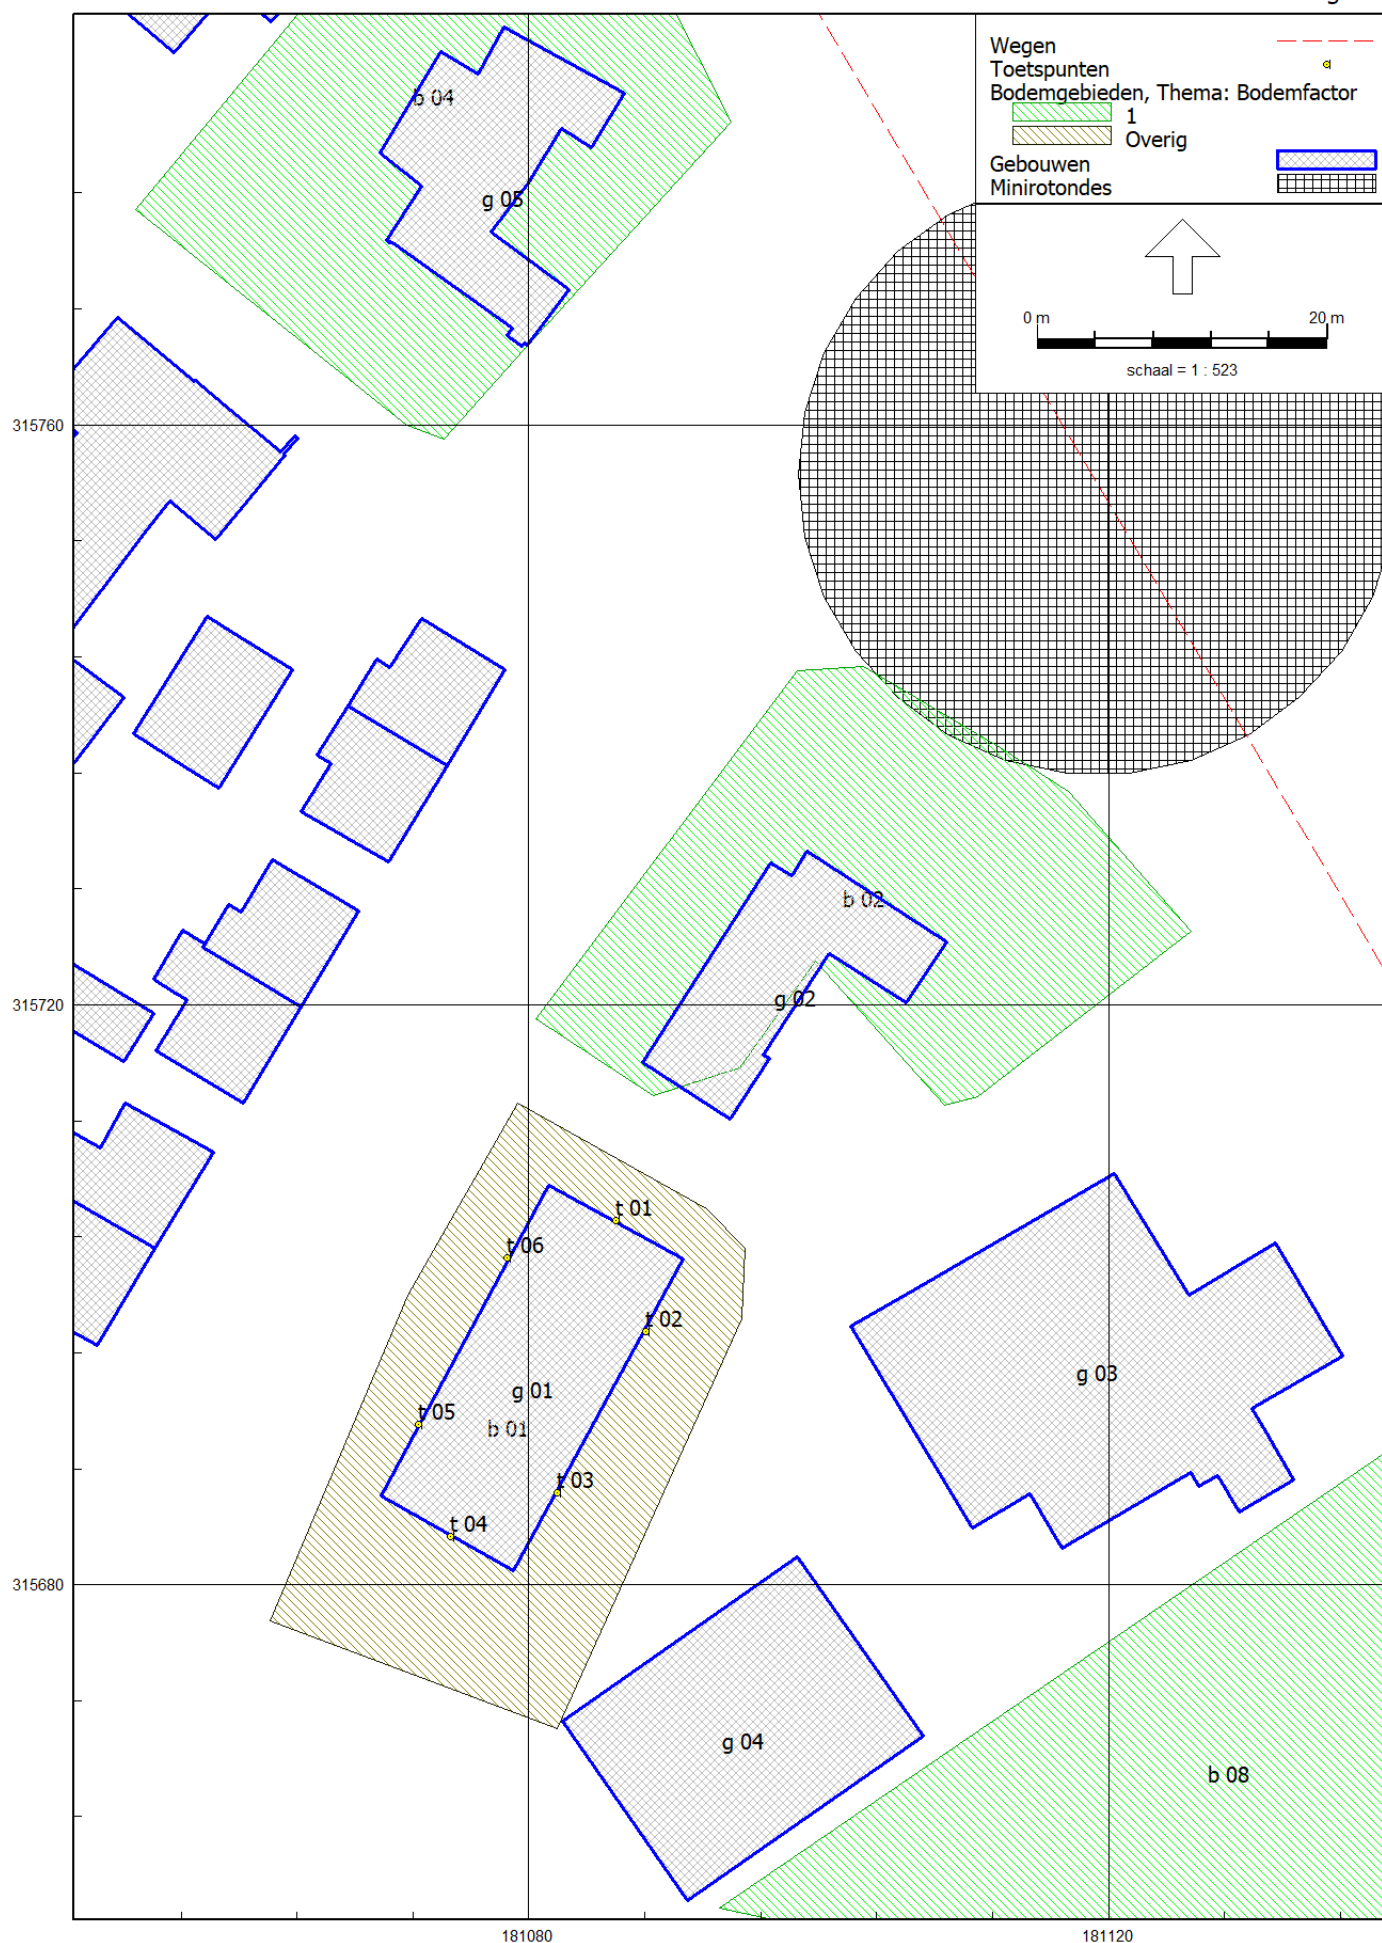

Model:	M202997.001.001/GGO											
Groep:	Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijdsen-Margraten											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))				
w 01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Bijlage 2

Invoergegevens

Model: M202997.001.001/GGO
 Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	X
t 01	gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181086,02
t 02	gevel oost 1	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181088,05
t 03	gevel oost 2	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181081,98
t 04	gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181074,58
t 05	gevel west 1	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181072,34
t 06	gevel west 2	Relatief	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--	--	181078,52

Model: M202997.001.001/GGO
Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Y
t 01	315705,14
t 02	315697,47
t 03	315686,32
t 04	315683,33
t 05	315691,03
t 06	315702,53

Model: M202997.001.001/GGO
Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b 01	Bodem te realiseren woning	0,50
b 02	Groen/Gras	1,00
b 04	Groen/Gras	1,00
b 05	Groen/Gras	1,00
b 06	Groen/Gras	1,00
b 07	Groen/Gras	1,00
b 08	Groen/Gras	1,00

Model: M202997.001.001/GGO
 Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: M202997.001.001/GGO
 Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 03		11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 02		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 04		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 01	Bouwvlak	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: M202997.001.001/GGO
Pastoor Kikkenweg ong. - Gemeente Eijsden-Margraten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.
mr 01	Minirotonde

Bijlage 3
Rekenresultaten Rijksweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202997.001.001/GGO
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	gevel noord	181086,02	315705,14	1,50	45,5	41,2	36,2	45,9	
t 01_B	gevel noord	181086,02	315705,14	4,50	47,3	43,0	38,0	47,7	
t 01_C	gevel noord	181086,02	315705,14	7,50	48,2	43,8	38,8	48,5	
t 02_A	gevel oost 1	181088,05	315697,47	1,50	44,6	40,3	35,2	44,9	
t 02_B	gevel oost 1	181088,05	315697,47	4,50	46,4	42,1	37,0	46,7	
t 02_C	gevel oost 1	181088,05	315697,47	7,50	46,8	42,5	37,4	47,1	
t 03_A	gevel oost 2	181081,98	315686,32	1,50	41,4	37,2	32,0	41,8	
t 03_B	gevel oost 2	181081,98	315686,32	4,50	43,0	38,7	33,6	43,4	
t 03_C	gevel oost 2	181081,98	315686,32	7,50	44,1	39,8	34,7	44,4	
t 04_A	gevel zuid	181074,58	315683,33	1,50	24,5	20,0	15,2	24,8	
t 04_B	gevel zuid	181074,58	315683,33	4,50	27,0	22,5	17,7	27,3	
t 04_C	gevel zuid	181074,58	315683,33	7,50	30,2	25,8	20,9	30,5	
t 05_A	gevel west 1	181072,34	315691,03	1,50	40,3	36,1	31,0	40,7	
t 05_B	gevel west 1	181072,34	315691,03	4,50	41,7	37,4	32,3	42,0	
t 05_C	gevel west 1	181072,34	315691,03	7,50	42,8	38,5	33,5	43,2	
t 06_A	gevel west 2	181078,52	315702,53	1,50	41,8	37,5	32,4	42,1	
t 06_B	gevel west 2	181078,52	315702,53	4,50	43,2	38,9	33,8	43,6	
t 06_C	gevel west 2	181078,52	315702,53	7,50	44,5	40,2	35,1	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M202997.001.001/GGO
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	gevel noord	181086,02	315705,14	1,50	50,52	46,23	41,16	50,86	
t 01_B	gevel noord	181086,02	315705,14	4,50	52,33	48,03	42,97	52,67	
t 01_C	gevel noord	181086,02	315705,14	7,50	53,15	48,84	43,79	53,49	
t 02_A	gevel oost 1	181088,05	315697,47	1,50	49,56	45,28	40,19	49,90	
t 02_B	gevel oost 1	181088,05	315697,47	4,50	51,36	47,07	42,00	51,70	
t 02_C	gevel oost 1	181088,05	315697,47	7,50	51,80	47,50	42,44	52,14	
t 03_A	gevel oost 2	181081,98	315686,32	1,50	46,43	42,17	37,04	46,77	
t 03_B	gevel oost 2	181081,98	315686,32	4,50	48,01	43,74	38,63	48,35	
t 03_C	gevel oost 2	181081,98	315686,32	7,50	49,10	44,82	39,72	49,44	
t 04_A	gevel zuid	181074,58	315683,33	1,50	29,50	24,98	20,20	29,83	
t 04_B	gevel zuid	181074,58	315683,33	4,50	31,98	27,49	22,68	32,31	
t 04_C	gevel zuid	181074,58	315683,33	7,50	35,20	30,79	25,88	35,54	
t 05_A	gevel west 1	181072,34	315691,03	1,50	45,34	41,07	35,97	45,68	
t 05_B	gevel west 1	181072,34	315691,03	4,50	46,65	42,37	37,28	46,99	
t 05_C	gevel west 1	181072,34	315691,03	7,50	47,82	43,53	38,46	48,16	
t 06_A	gevel west 2	181078,52	315702,53	1,50	46,77	42,49	37,41	47,12	
t 06_B	gevel west 2	181078,52	315702,53	4,50	48,21	43,91	38,84	48,55	
t 06_C	gevel west 2	181078,52	315702,53	7,50	49,45	45,15	40,09	49,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Onderwerp:

FW: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï bij N278
gemeente Eijsden-Margraten

BIJLAGE 5

Beste Giel,

Onderstaande info ontvangt u op verzoek van Ruud.

Ter plaatse ligt een EAB+ (vergelijkbaar met een referentiemengsel DAB). Op hele korte termijn wordt hier echter een stille deklaag type SMA 8G+ aangebracht.

Gr Roel

R.G.P.M. Aerts | Assetbeheerder Verhardingen

werkveld Uitvoering cluster Wegaanleg

T +31 43 389 9923 | M +31 6 46 38 20 98 | F +31 43 361 80 99

E rgpm.aerts@prvlimburg.nl

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht

Kijk ook op www.limburg.nl

provincie limburg



Van: Schwillens, Ruud

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 11:05

Aan: 'Giel Goertz'; Aerts, Roel

Onderwerp: RE: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï bij N278 gemeente Eijsden-Margraten

Beste Giel,

@Roel, kun je svp ivm mijn afwezigheid rechtstreeks aan Giel het wegdektype doorgeven?

Snelheid van de N278 ter plaatse is 50 km/uur.

In bijlage een detailoverzicht met de intensiteiten naar uur en voertuigcategorie van de gemiddelde weekdag 2019 voor het meest nabijgelegen permanente telpunt.

De intensiteit ter plaatse is volgens het verkeersmodel circa 5% hoger t.o.v. de locatie van het telpunt. De intensiteit in 2030 is volgens het model ongeveer gelijk aan 2019.

Per saldo stel ik voor om de verkeersgegevens van bijgaand detailoverzicht met 1,05 te vermenigvuldigen om te komen tot prognose cijfers voor de locatie.

Met vriendelijke groet,

R.A.L.J. (Ruud) Schwillens | beleidsmedewerker verkeer en vervoer

cluster Mobiliteit

M +31 (0)6 54 29 61 17

E ralj.schwillens@prvlimburg.nl

NR:278150 / Kerkstraat (Cadier en Keer) - Past Brouwersstraat (km. 3.542-6.58)

januari - december 2019

weekdag

Uur	Richting Past Brouwersstraat van km 3,5 naar 6,6				Richting Kerkstraat (Cadier en Keer) van km 6,6 naar 3,5				Totaal	
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw		
00 - 01u	44	40	3	1	30	26	2	1	74	
01 - 02u	22	21	1	0	16	15	1	0	38	
02 - 03u	12	12	1	0	10	9	1	0	22	
03 - 04u	9	8	1	0	10	8	1	1	19	
04 - 05u	10	8	1	1	16	14	1	1	26	
05 - 06u	21	16	3	2	46	42	2	2	67	
06 - 07u	67	55	9	3	171	156	11	5	239	
07 - 08u	165	138	21	6	413	382	27	5	578	
08 - 09u	239	206	27	6	442	399	36	7	681	
09 - 10u	254	217	30	6	312	274	30	8	566	
10 - 11u	299	261	32	6	360	319	34	8	659	
11 - 12u	326	289	31	6	363	322	34	7	689	
12 - 13u	359	324	30	5	372	335	31	6	731	
13 - 14u	369	336	29	4	380	344	30	6	749	
14 - 15u	391	360	27	4	383	347	30	6	773	
15 - 16u	416	386	26	4	372	339	28	5	788	
16 - 17u	503	472	27	3	360	332	23	5	863	
17 - 18u	524	502	19	3	339	319	16	4	864	
18 - 19u	321	306	12	3	249	234	12	3	570	
19 - 20u	201	192	8	2	187	177	8	2	389	
20 - 21u	154	147	6	1	146	139	6	2	300	
21 - 22u	125	119	5	1	125	120	4	2	251	
22 - 23u	119	115	3	1	97	93	3	1	217	
23 - 24u	81	77	3	1	53	49	2	1	134	
Totaal	5032	4607	355	71	5253	4793	371	89	10285	

Richting Past Brouwersstraat				
Uren	tot	%li	%zw	
7-19u	4176	7,50%	1,40%	
19-23u	601	3,70%	0,80%	
23-7u	267	8,40%	3,20%	
7-9u	407	11,80%	3%	
16-18u	1032	4,50%	0,70%	
Richting Kerkstraat (Cadier en Keer)				
Uren	tot	%li	%zw	
7-19u	4354	7,60%	1,60%	
19-23u	556	3,70%	1,20%	
23-7u	353	5,80%	3,60%	
7-9u	863	7,40%	1,40%	
16-18u	699	5,60%	1,30%	
Beide richtingen				
Uren	tot	%li	%zw	
7-19u	8530	7,60%	1,50%	
19-23u	1157	3,70%	1%	
23-7u	620	6,90%	3,40%	
7-9u	1270	8,80%	1,90%	
16-18u	1731	4,90%	0,90%	
Toelichting				
pa	personenauto's			
li	licht vrachtverkeer			
zw	zwaar vrachtverkeer			