Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Project: Plaatsen loods aan de Vlasweg 10 te Klundert.

Onderdeel: Statische berekening bovenbouw en fundering.

Opdrachtgever: Brabant AG Industrie BV,
Vlietweg 10,
4797 AA Klundert.

Architect: Jack Ophorst architect,
Landpoortstraat 15,
4791 EZ Willemstad.

Project nr.: 17-56

Datum : 6 juli 2017

Op al onze diensten zijn van toepassing De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011. K.v.K. 20146936

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	2
Projectnummer:	
17-56	

Inhoudsopgave

bladzijde

0 Inhoudsopgave 2

1 Algemene informatie 3

2 Belasting aannamen 4

3 Bepaling Cs * Cd 5

4 Dakverbanden 7

5 Verticale verbanden in de assen K en O 8

6 Portalen 9

7 Constructie in as - 11 10

8 Constructie in as - 23 11

9 Bepaling draagvermogen stroken 12

10 Fundering 13

11 Sonderingen

12 Computer output bladzijde 1 t/m 673

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2016	3
Projectnummer:	
17-56	

Algemene informatie:

Toegepaste Normen

- NEN-EN 1991 : - Grondslagen van het constructief ontwerp
- NEN-EN 1991 : - Belastingen op constructies
- NEN-EN 1992 : - Ontwerp en berekening van betonconstructies
- NEN-EN 1993 : - Ontwerp en berekening van staalconstructies
- NEN-EN 1994 : - Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
- NEN-EN 1995 : - Ontwerp en berekening van houtconstructies
- NEN-EN 1996 : - Ontwerp en berekening van metselwerkconstructies
- NEN-EN 1997 : - Geotechnisch ontwerp

Materialen.

Constructiestaal	: S235 (indien niet anders aangegeven) ; Boutkwaliteit 8.8 ; Lassen min. Δ4mm.
Betonkwaliteit	: C20/25
Betonstaalkwaliteit	: B500B (f_{yd} = 435 N/mm^2)
Betondekking	: 35mm
Milieuklasse	: XC1 en XC2

Bijzonderheden.

Voor de fundering van het gebouw zijn de sonderingen 1 t/m 8 van opdracht nr. 317166 van toepassing.

Stabiliteitsomschrijving.

De stabiliteit wordt verzorgt doormiddel van horizontale en verticale verbanden en portalen.

Veiligheidsklasse, belastingsfactoren en referentieperiode.

Gebouwsoort	: Industriegebouw.	
Categorie	: H: Daken (niet toegankelijk)	
Ontwerplevensduurklasse	: 2	: Industriegebouwen van 1 of 2 verdiepingen
Ontwerplevensduur	: 15 jaar	: (5,15,50 of 100 jaar)
Gevolgklasse	: CC1	: K_{FI}= 0,9 (RC1,RC2 of RC3)
Vervaardigingsklasse	: EX1	: (EXC1,EXC2,EXC3 of EXC4)

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	4
Projectnummer:	
17-56	

Belasting aannamen :

prep hellend dak : α_1= 14,3 α_2= 14,3

									Ψ0	Ψ1	Ψ2
p rep e.g.	:	0,07	/cos	14	gordingen + verbanden	=	0,07	kN/m² g.v.			
prep r.b.	:	0,15	/cos	14	sandwichpanelen	=	0,15	kN/m² g.v.			
prep r.b.	:	0,02	/cos	14	leidingen	=	0,03	kN/m² g.v.			
							0,25	kN/m² g.v.			
prep v.b.1	:	0,80	x	0,70	x 0,75	=	**0,42**	kN/m² g.v.	0,0	0,2	0,0
prep v.b.2	:	1,00	x	1,00	(10 m²)	=	1,00	kN/m² g.v.	0,0	0,0	0,0
Frep	:					=	1,50	kN	0,0	0,0	0,0

prep wind :

H : 8,3 m.
Gebied : II/III
Onbebouwd : JA

} prep wind = (0,544+(0,675-0,544)*2300/5000) = **0,60** kN/m²
(referentie periode 15 jaar)

De locatie van het bouwwerk bevindt zich op een afstand van 2700 m vanaf de grens-overgang tussen windgebied II en III.

Cs*Cd :

Wind loodrecht kopgevels : 0,85
Wind loodrecht langsgevel / portaal : 0,94

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	5
Projectnummer:	
17-56	

Bepaling Cs*Cd : per stramien, windgebied II

Gebouwhoogte Ze=h= 8300 mm
Breedte constructie :b= 5000 mm
Diepte constructie :d= 20000 mm

Terreincategorie			Zo	Zmin
0	zee/-kustgebied		0,005	1
II	onbebouwd gebied	2	0,2	4
III	bebouwd gebied		0,5	7
		2	0,2	4

k1 = 1,0
Co(z)= 1,0 (hoek maaiveld ≤ 3°)

					Vb=	Windgebied	Vb,0	Vb,0
δs =	stalen gebouw(staalskelet)		0,10	0,10		I	29,5	
	constr. staal en beton		0,08			II	27,0	27,0
	stalen vakwerkto ren	gelast	0,02			III	24,5	
		voorgespan bouten	0,03				Vb=	27,0
		gewone bouten	0,05					
			δs =	0,10				

Vb= Vb,0 x C prob = 24,84 m/s

me is de equivalente massa per strekkende meter gebouw (hoogte) in kg/m

Cprob :

Windgebied	referentieperiode	Cprob	Cprob	referentieperiode	Cprob	Cprob
I	15	0,93		50	1,00	
II	15	0,92	0,92	50	1,00	
III	15	0,91		50	1,00	
		Cprob	0,92		Cprob	0,00

Totale gewicht gebouw G= 32500 kg

me= 3916 kg/m (G/h)

Cf=Cf,0*Ψr*Ψλ= 0,79

λ= 3,32 0,00 0,00 3,32
Ψλ= 0,65 zie NEN-EN 1991-1-4, figuur 7.36
γ= 1,00 volheidsgraad
d/b= 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,22 0,00 0,00

Cf,0= 1,22
Ψr= 1,0 Voor een gebouw met scherpe hoeken, anders zie NEN-EN 1991-1-4, figuur 7.24

δ=δs+δa+δd= 0,102 Als geen demper aanwezig is, dan δd=0

Cs*Cd= 0,94 qp(z)= **675** N/m² (ref. periode 15 jaar)

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	6
Projectnummer:	
17-56	

Bepaling Cs*Cd: per stramien windgebied III

Gebouwhoogte Ze=h= 8300 mm
Breedte constructie :b= 5000 mm
Diepte constructie :d= 20000 mm

Terreincategorie			Zo	Zmin
0	zee/-kustgebied		0,005	1
II	onbebouwd gebied	2	0,2	4
III	bebouwd gebied		0,5	7
		2	0,2	4

k1 = 1,0
Co(z)= 1,0 (hoek maaiveld ≤ 3°)

δs =					Vb=	Windgebied	Vb,0	Vb,0
	stalen gebouw(staalskelet)		0,10	0,10				
	constr. staal en beton		0,08			I	29,5	
	stalen vakwerkto ren	gelast	0,02			II	27,0	
		voorgespan bouten	0,03			III	24,5	24,5
		gewone bouten	0,05				Vb=	24,5
			δs =	0,10				

Vb= Vb,0 x C prob = 22,30 m/s

me is de equivalente massa per strekkende meter gebouw (hoogte) in kg/m

Cprob :

Windgebied	referentieperiode	Cprob	Cprob	referentieperiode	Cprob	Cprob
I	15	0,93		50	1,00	
II	15	0,92		50	1,00	
III	15	0,91	0,91	50	1,00	
		Cprob	0,91		Cprob	0,00

Totale gewicht gebouw G= 32500 kg

me= 3916 kg/m (G/h)

Cf=Cf,0*Ψr*Ψλ= 0,79
λ= 3,32 0,00 0,00 3,32
Ψλ= 0,65 zie NEN-EN 1991-1-4, figuur 7.36
γ= 1,00 volheidsgraad
d/b= 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,22 0,00 0,00
Cf,0= 1,22
Ψr= 1,0 Voor een gebouw met scherpe hoeken, anders zie NEN-EN 1991-1-4, figuur 7.24

δ=δs+δa+δd= 0,102 Als geen demper aanwezig is, dan δd=0

Cs*Cd= 0,93 qp(z)= **544** N/m² (ref. periode 15 jaar)

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	7
Projectnummer:	
17-56	

Dakverbanden (2x):

l_t = 20000 m.

$q_{w1} = 0,85 \cdot ((0,8+0,3) \cdot (5,750 - 0,400)/2 + 0,04 \cdot 60,000/2) \cdot 0,60$

$q_{w1} = 1,50 + 0,61 = 2,11$ kn/m'

$q_{w2} = 0,85 \cdot ((0,8+0,3) \cdot (8,300 - 0,400)/2 + 0,04 \cdot 60,000/2) \cdot 0,60$

$q_{w2} = 2,22 + 0,61 = 2,83$ kn/m'

$H_K = H_O = (2,11 + 2,83)/2 \cdot 20,000/2 + 0,04 \cdot (5,750 - 0,400)/2 \cdot 60,000/2 \cdot 0,85 \cdot 0,60 = 24,7 + 1,7 = 26,4$ kn

$q_{w3} = 0,85 \cdot ((0,5-0,3) \cdot (5,750 - 0,400)/2 \cdot 0,60 + 0,61 = 0,88$ kn/m'

$q_{w4} = 0,85 \cdot ((0,5-0,3) \cdot (8,300 - 0,400)/2 \cdot 0,60 + 0,61 = 1,01$ kn/m'

$H_k = H_O = (0,88 + 1,01)/2 \cdot 20,000/2 + 1,7 = 11,2$ kn

Diagonalen: L 50x50x5 2 M-16 (8.8)

$N_{t;Ed\ max} = 1,35 \cdot 1,359 \cdot 24,7 = 45,3$ kn.

$N_{t;Rd} = 48,7$ kn.

Koppelingen in de assen K en O: ⌀ 80x80x3 S275

$N_{c;Ed} = 1,35 \cdot 26,4 = 35,7$ kn

l_k = 5000 m.

$N_{c;Rd} = 56$ kn.

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	8
Projectnummer:	
17-56	

Overige koppelingen: ϕ70×70×3 S275

Nc;Ed max = 1,35·(24,7 − 2,11·4,600/2) = 26,8 kn.

lk = 5000 m.

Nc;Rd = 39 kn.

Verticale verbanden in de assen K en O:

B × H = 5000 × 5200 mm.

H max = (26,4 + 11,2)/2 = 18,8 kn.

V = ± 18,8·5,200/5,000 = ±19,6 kn.

Diagonalen: ϕ20

Nt;Ed = 1,35·1,443·18,8 = 36,6 kn.

Nt;Rd = 245·360/1,25·10⁻³ = 70,5 kn.

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	9
Projectnummer:	
17-56	

Portalen: IPE 400 + 1 ∅ 16

Die C.B. blz. 1 t/m 80

P.B.:

q dak = 0,25 · 5,000 = 1,25 kN/m'

q wand = 0,20 · 5,000 = 1,00 kN/m'

V = 28/28 kN

H = 9/-9 kN

Overige belastingen via belasting generator.

H reductie bij belastingsgeval wind t.g.v. lagere windbelasting i.v.m. gebied II/III i.p.v. gebied II.

H = 6,000 m bij windgebied II ⟹ qp = 0,60 kN/m².

V wind ↔ = -10/-11 kN / -22/-16 / 10/13 kN

H = -16,3/-7,4 kN / -17,5/-2,0 / -8,7/-11,3 kN

V wind || = -22/-22 kN

H = -1,5/1,5 kN

V sneeuw = 21/21 kN

H = 9,8/-9,8 kN

Hd max = 25,0 kN

Snelstang: 1 ∅ 16 in mantelbuis ∅ 110 (400 ÷ P)

Nt;Rd = 156 · 435/1,25 · 10⁻³ = 54,2 kN

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
5-7-2017	10
Projectnummer:	
17-56	

Constructie in as-11: UNP200 / UNP200 / ϕ20

Zie C.B. blz. 81 A/m 126

P.B.:

q dak = 0,25 · 5,000/2 = 0,7 kn/m'

q wand = 0,20 kn/m².

V = 9/14/15/14/9 kn

Overige belastingen via belasting generator.

V wind || = 13/-3 } 6/-18 } -/-6 } 6/-18 } 13/-3 kn

V wind ⊥ = -5/-16/-5/-16/-5 kn

V sn = 2/8/5/8/2 kn

Controle kolommen lijn wind ⊥ as-11: UNP200

F p.b. = 15 kn

q w = (0,8 + 0,3) · 5,400 · 0,60 = 3,57 kn/m'

l t = 7702 m.

Zie C.B. blz. 127 A/m 134

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	11
Projectnummer:	
17-56	

Constructie in as - 23: UNP 200 / UNP 200 / ϕ 20

Zie C.B. blz. 135 t/m 184

P.B.:

$q_{dak} = 0{,}7$ kN/m'

$q_{wand} = 0{,}20$ kN/m².

V = 9/12/11/11/12/9 kN

Overige belastingen uit belasting generator.

V wind II = 12/-3} 6/-15} -/-7} -/-7} 6/-15} 12/-3 kN

V wind 1 = -3/-15/-5/-5/-15/-3 kN

V sn = 3/5/4/4/5/3 kN

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	12
Projectnummer:	
17-56	

Bepaling draagvermogen stroken.

Dan toepassing zijn de sonderingen 1 t/m 8 van opdracht nummer 317166.

Zie C.B. blz. 185 t/m 421

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	13
Projectnummer:	
17-56	

Fundering:

Strokem t.p.v. de assen K en O: B = 1200 mm

Belastingen / m':

P.B. + Sneeuw: Zie C.B. blz. 422 t/m 540

$F_{P.B.} = 28 / 2{,}500 = 11{,}2$ kN.

└ 5,000/2 i.v.m. deuropeningen.

$M_{P.B.} = 9{,}0 \cdot 0{,}800 / 2{,}500 = 2{,}88$ kNm

$F_{Sn} = 21 / 2{,}500 = 8{,}4$ kN

$M_{Sn} = 9{,}8 \cdot 0{,}800 / 2{,}500 = 3{,}14$ kNm

P.B. + Wind: Zie C.B. blz. 541 t/m 659

$F_{W} = 13 / 2{,}500 = 5{,}2$ kN.

$M_{W} = 11{,}3 \cdot 0{,}800 / 2{,}500 = 3{,}62$ kNm

Wapening:

$A_{a;} 177\ m^2 \Longrightarrow$ # Ø8-150 °/b t.p.v. strook.

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com

Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	14
Projectnummer:	
17-56	

Stroken l.p.v. de assen 11 en 23 : B = 600 mm

Belastingen / m' :

P.B. + Wind is maatgevend

F P.B. = 15 / 4,600 = 3,3 kn / m'

F w = 13 / 4,600 = 2,9 kn / m'

Wapening :

Aa ≥ 177 mm² ⟹ # Ø8-150 °/b l.p.v. stroken.

Ballwapening assen K en O : zie C.B. blz. 660 t/m 673

lb = 500 / 5000 / 500 m. (maatgevend l.p.v. assen 12-13 en 21-22)

F P.B. = 28 kn a = 500 / 5500

F sn = 21 kn

M d wr = 1,08 · 9,00 + 1,35 · 9,8 = 23,0 kn m.

V z; Ed = 47 kn. ; m y; Ed = 55 kn m

Beddingsconstante min = 410 kN / m³ (zie Deerwaarde blz 419)

5 Ø 12 °/b

bgl s. Ø 8 - 300

lenderwapening : 3 Ø 8 a.b.z.

Constructiebureau Konings
van der Zijpedreef 24, 4715 EM Rucphen
T 0165 342639 M 06 30029959 E leokonings54@gmail.com


Datum:	Blad nummer:
6-7-2017	15
Projectnummer: 17-56	


Balkwapening assen 11 en 23:

prelbeugel: 3 F12 °/b


bgl s. F8-300

lendewapening 3 F8 a.h.z.

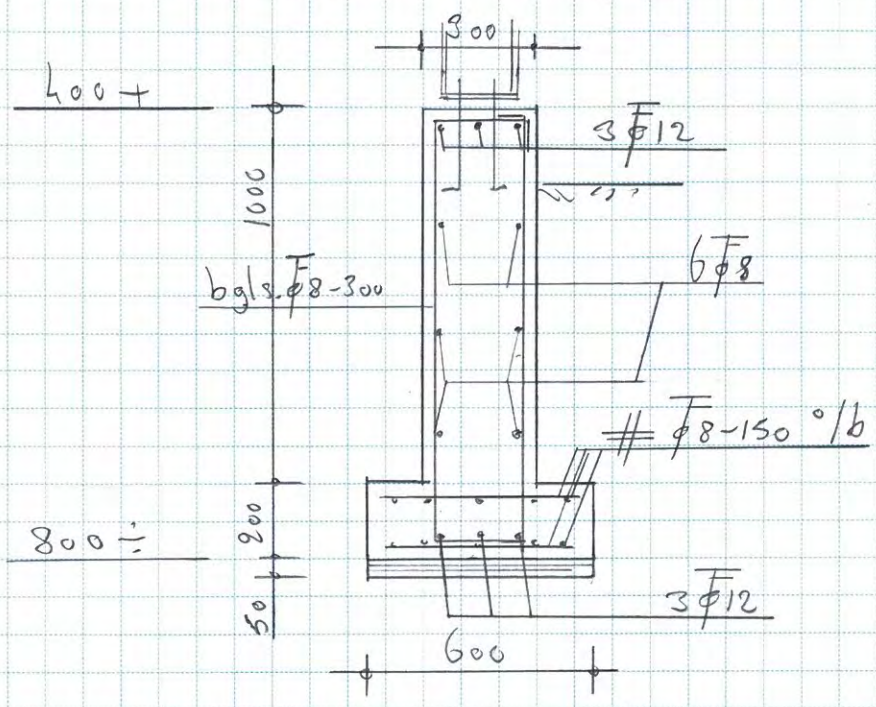

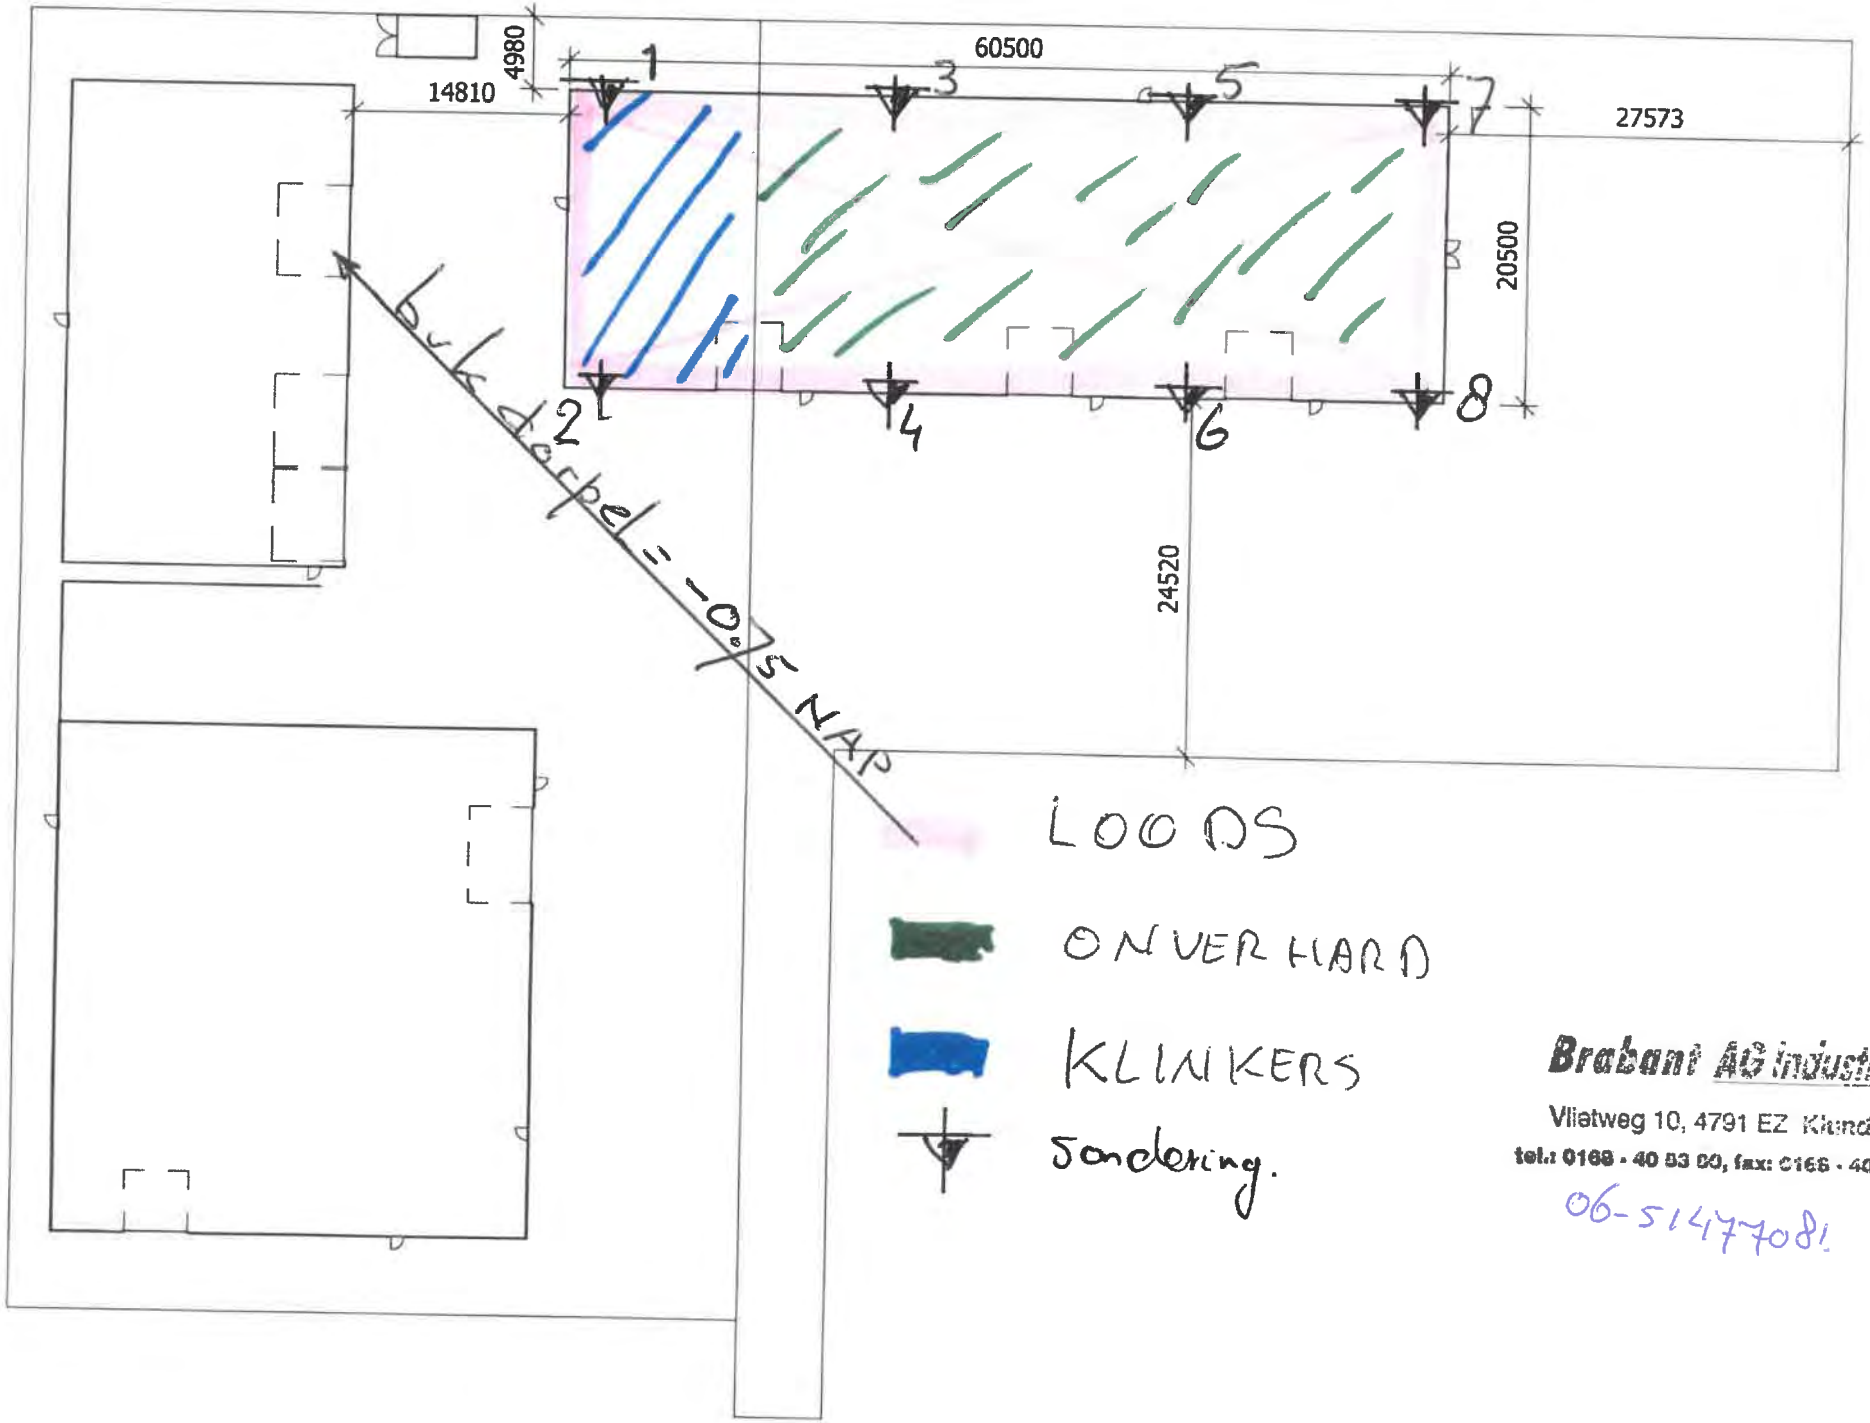


Brabant AG industrie
Vlietweg 10, 4791 EZ Klundert
tel.: 0168 - 40 53 00, fax: 0168 - 40 53 02
06-51477081

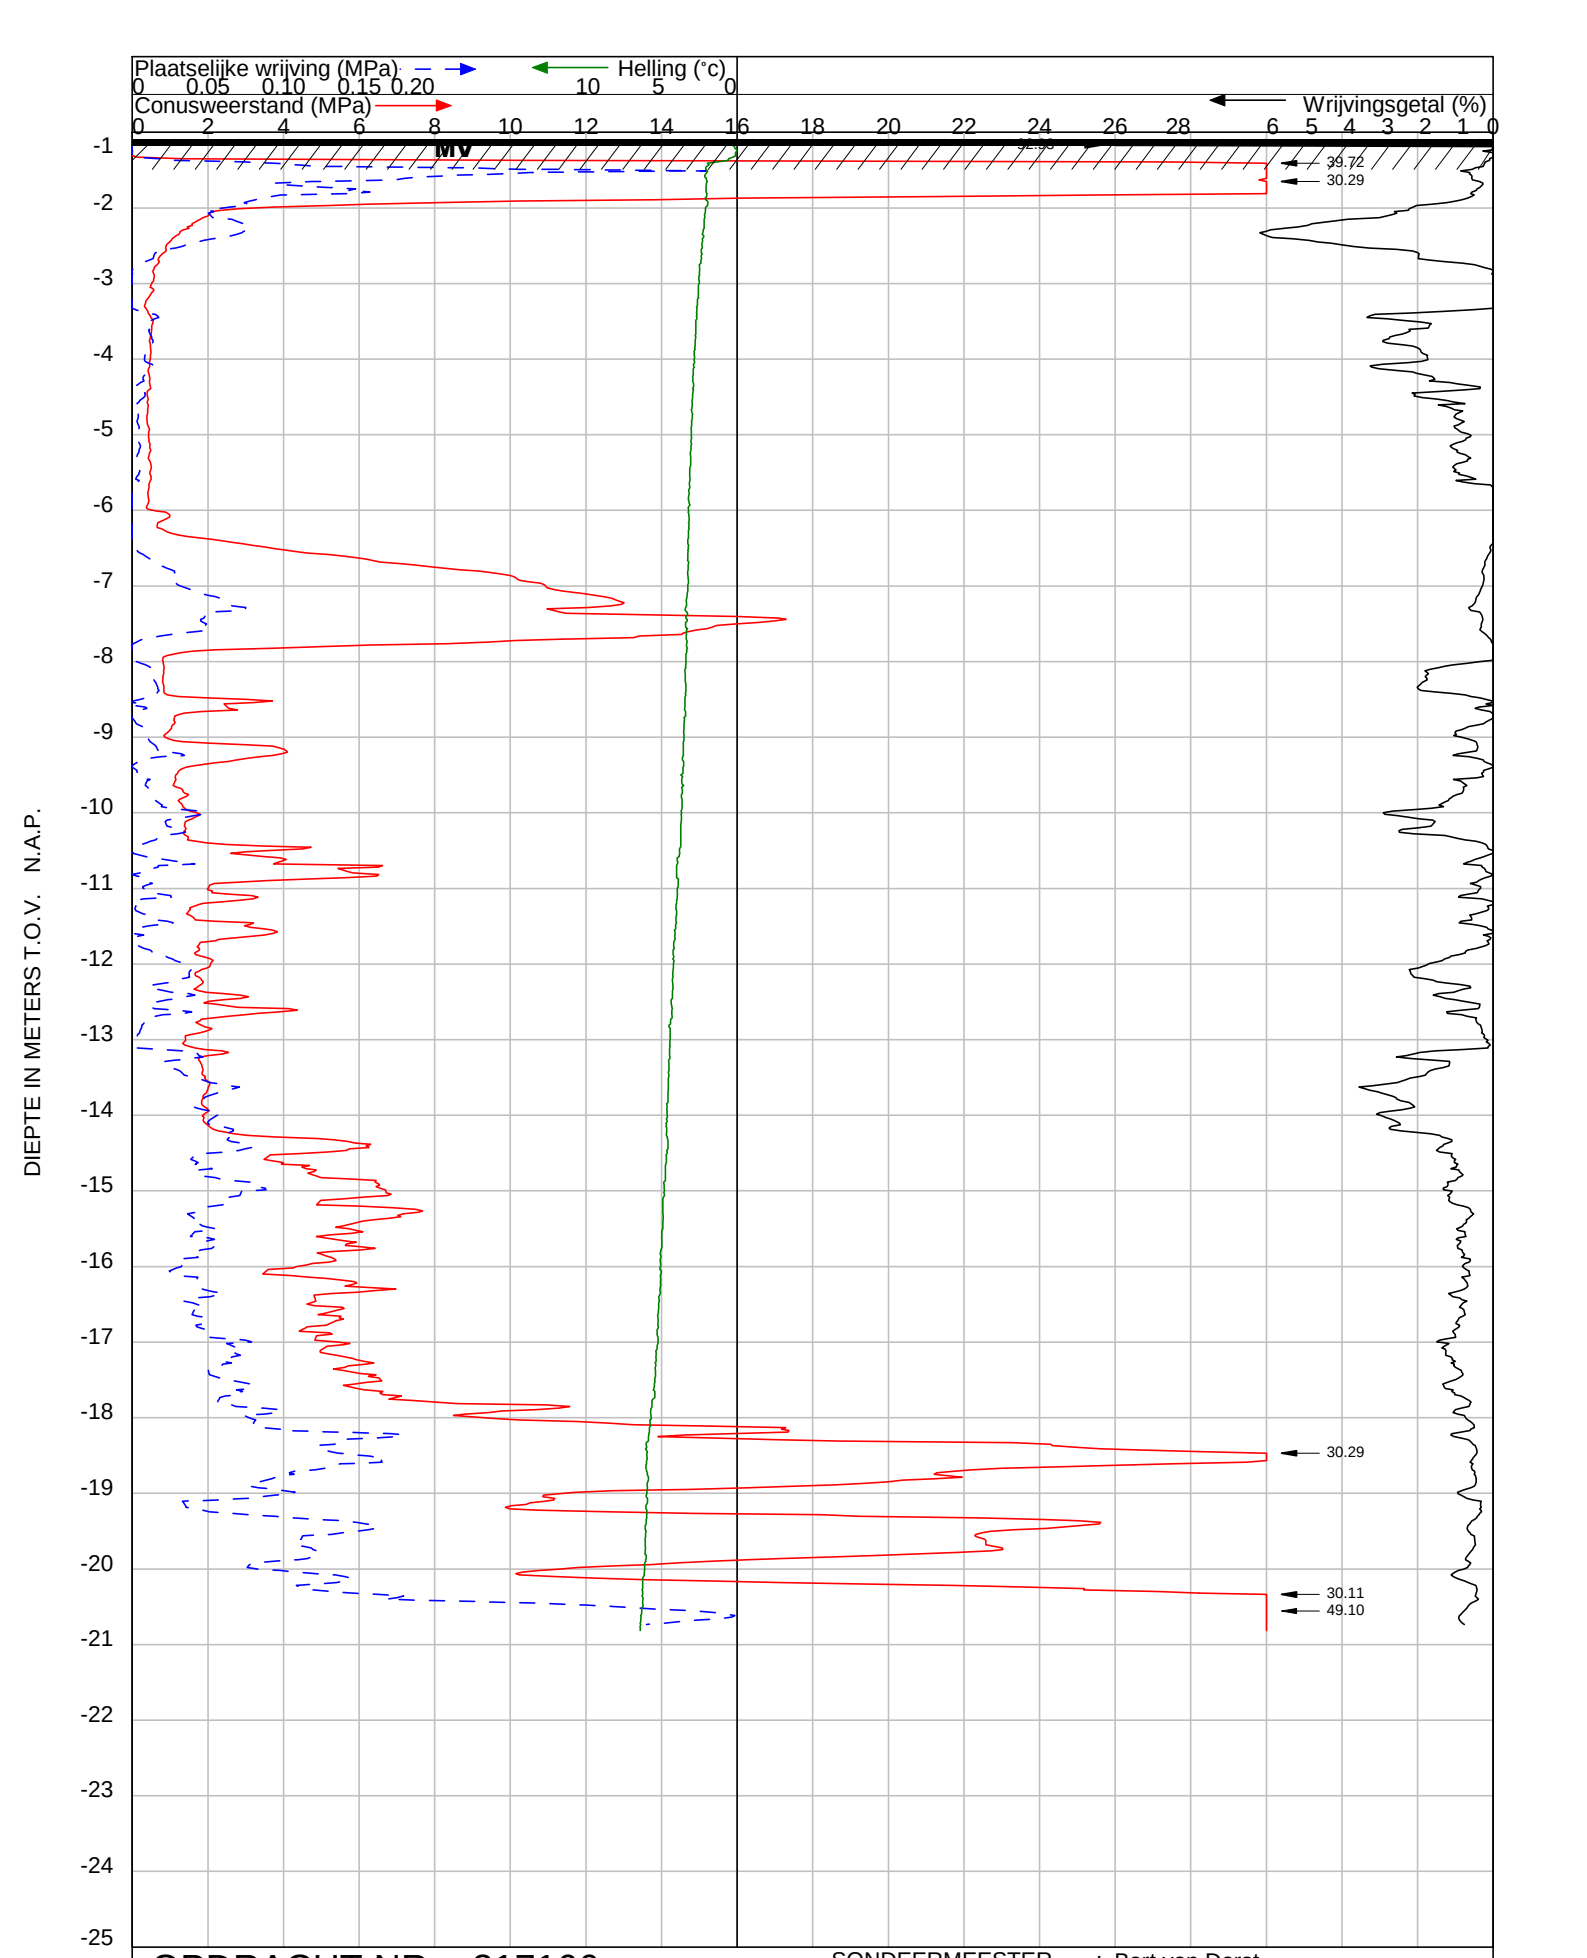

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 1
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 12:00
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -1.09 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-CFXY-10 Nr. : 160918
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING : 6.410907
OPMERKING : Grondwaterstand= - 2.10m NAP


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

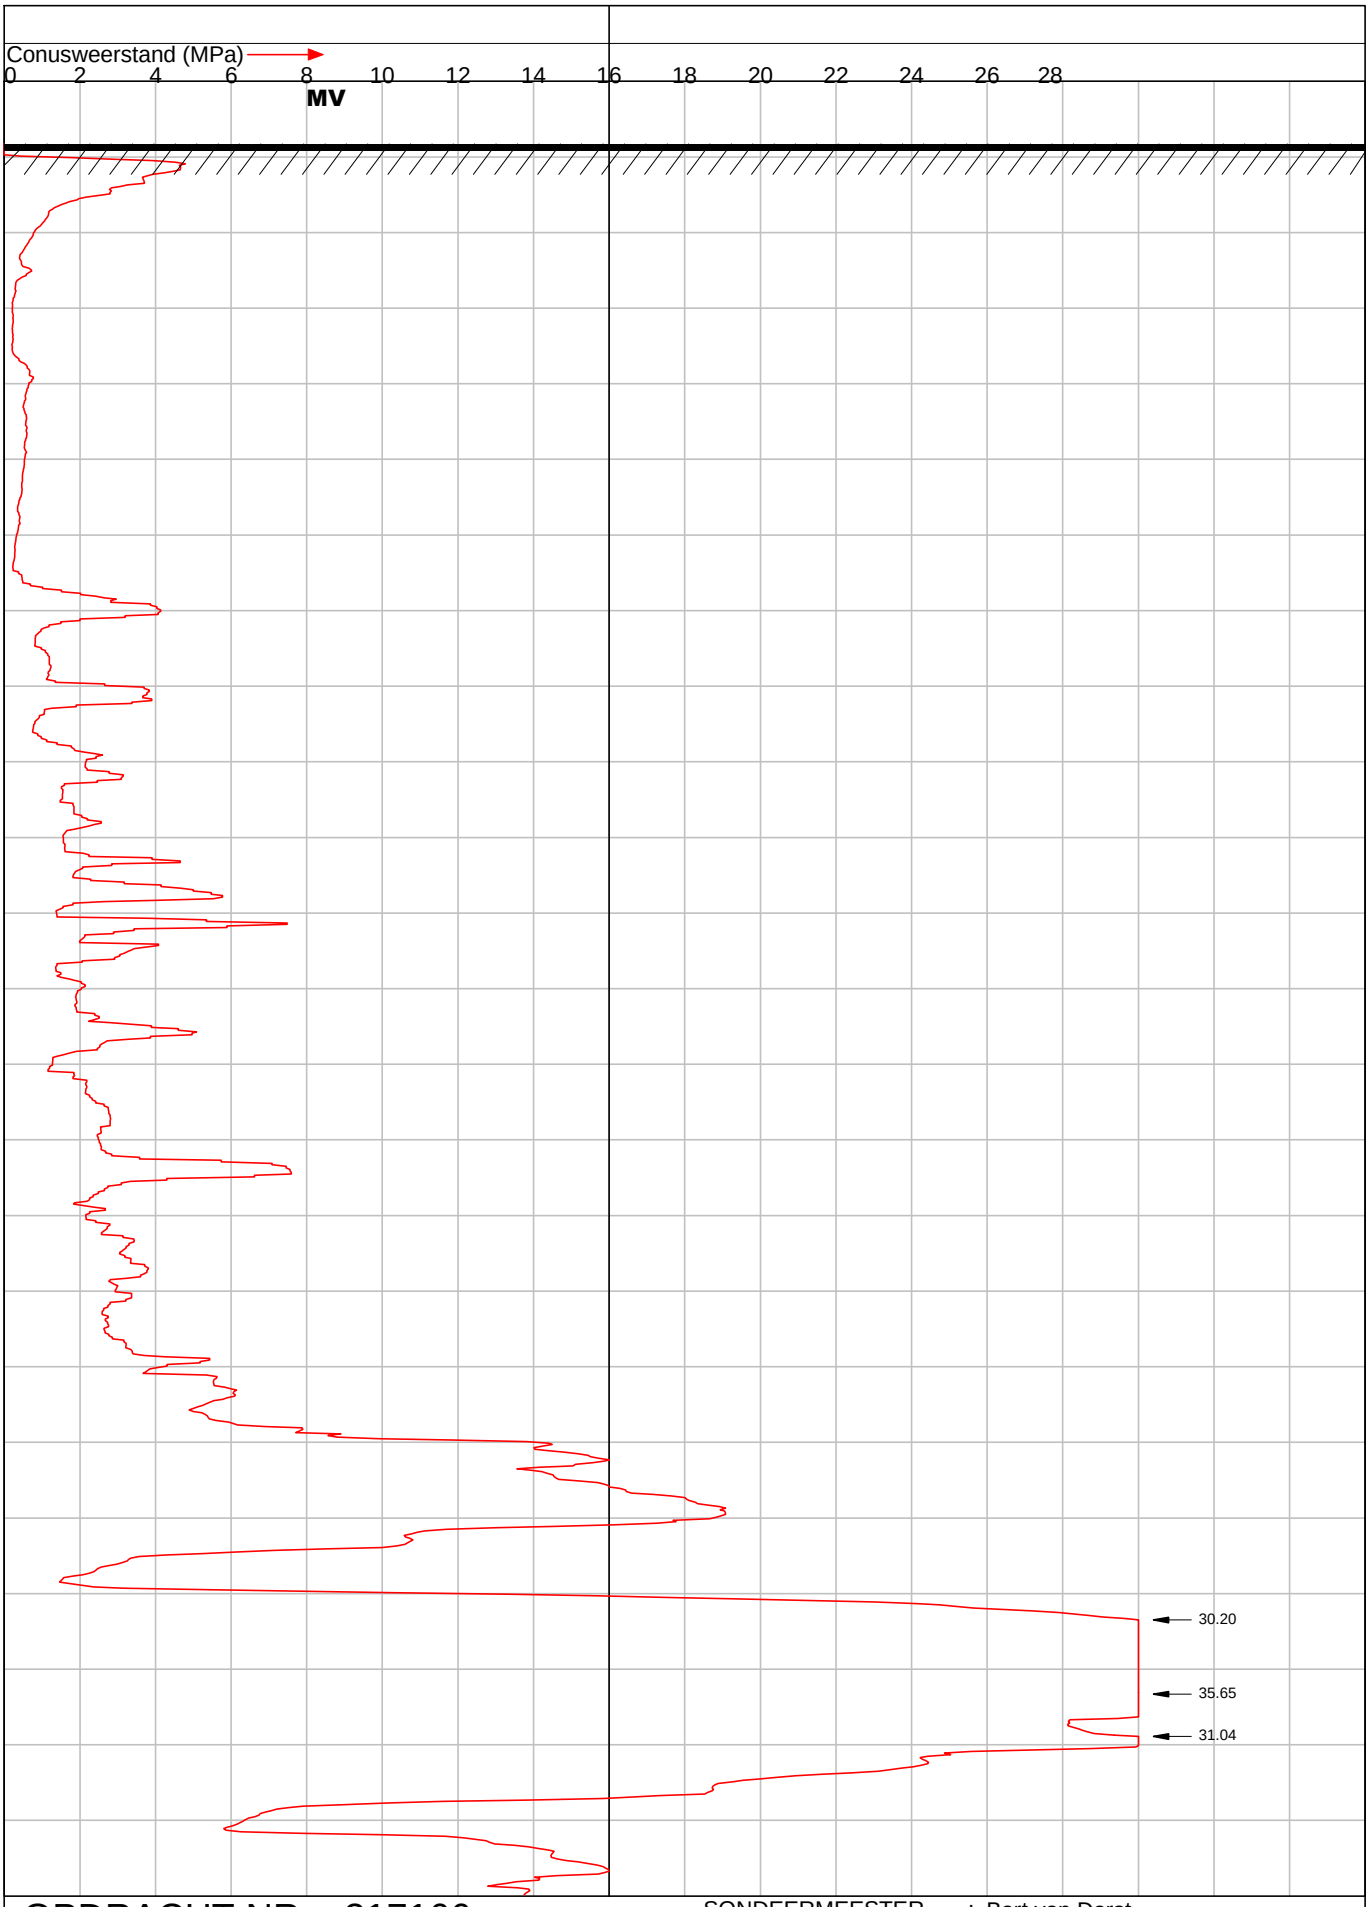

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 4
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 8:48
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.83 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

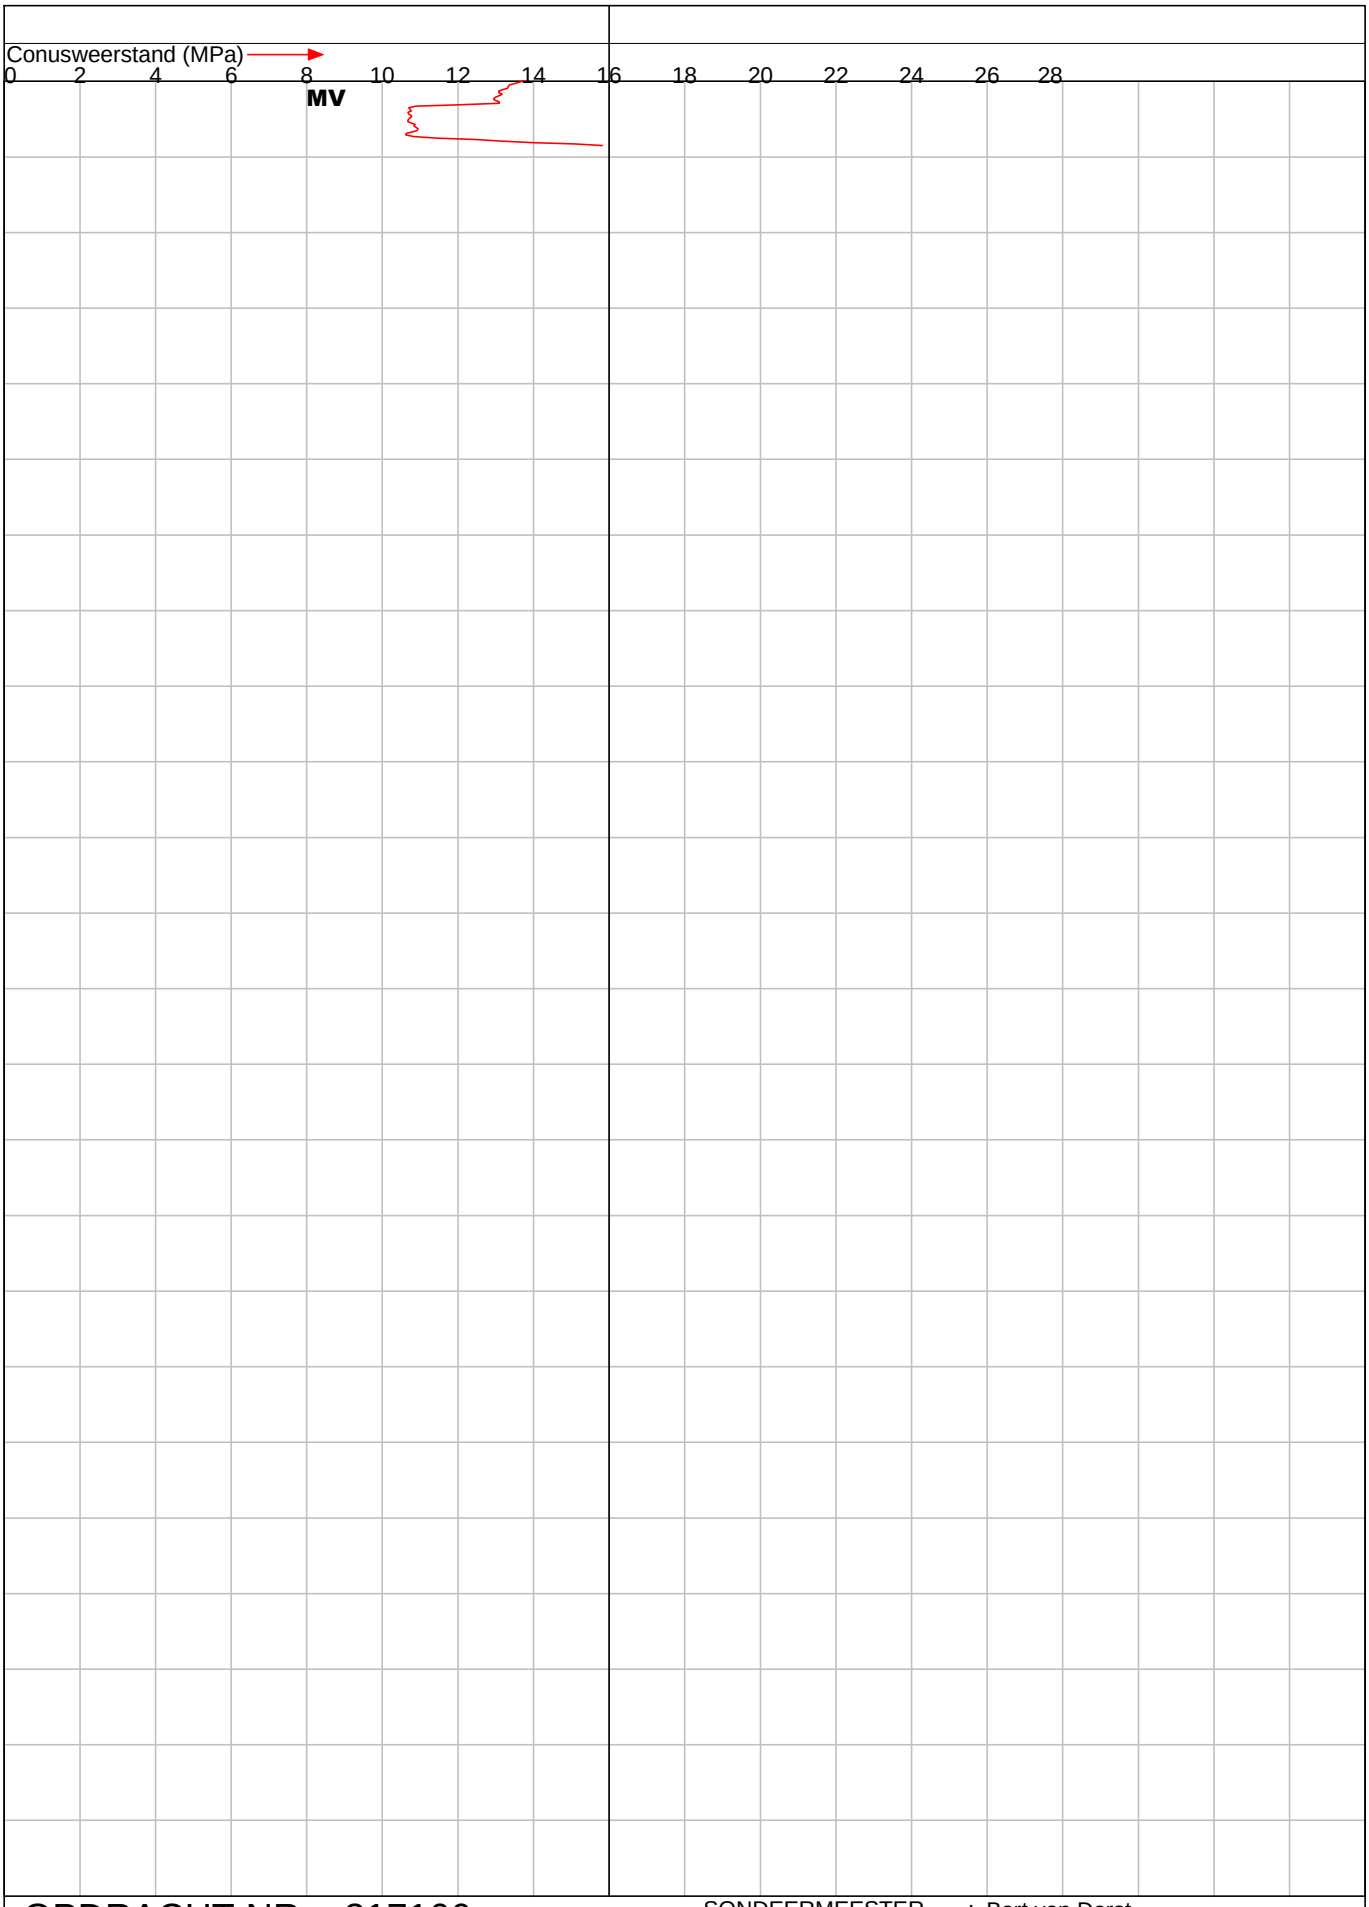

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 4
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 8:48
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.83 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

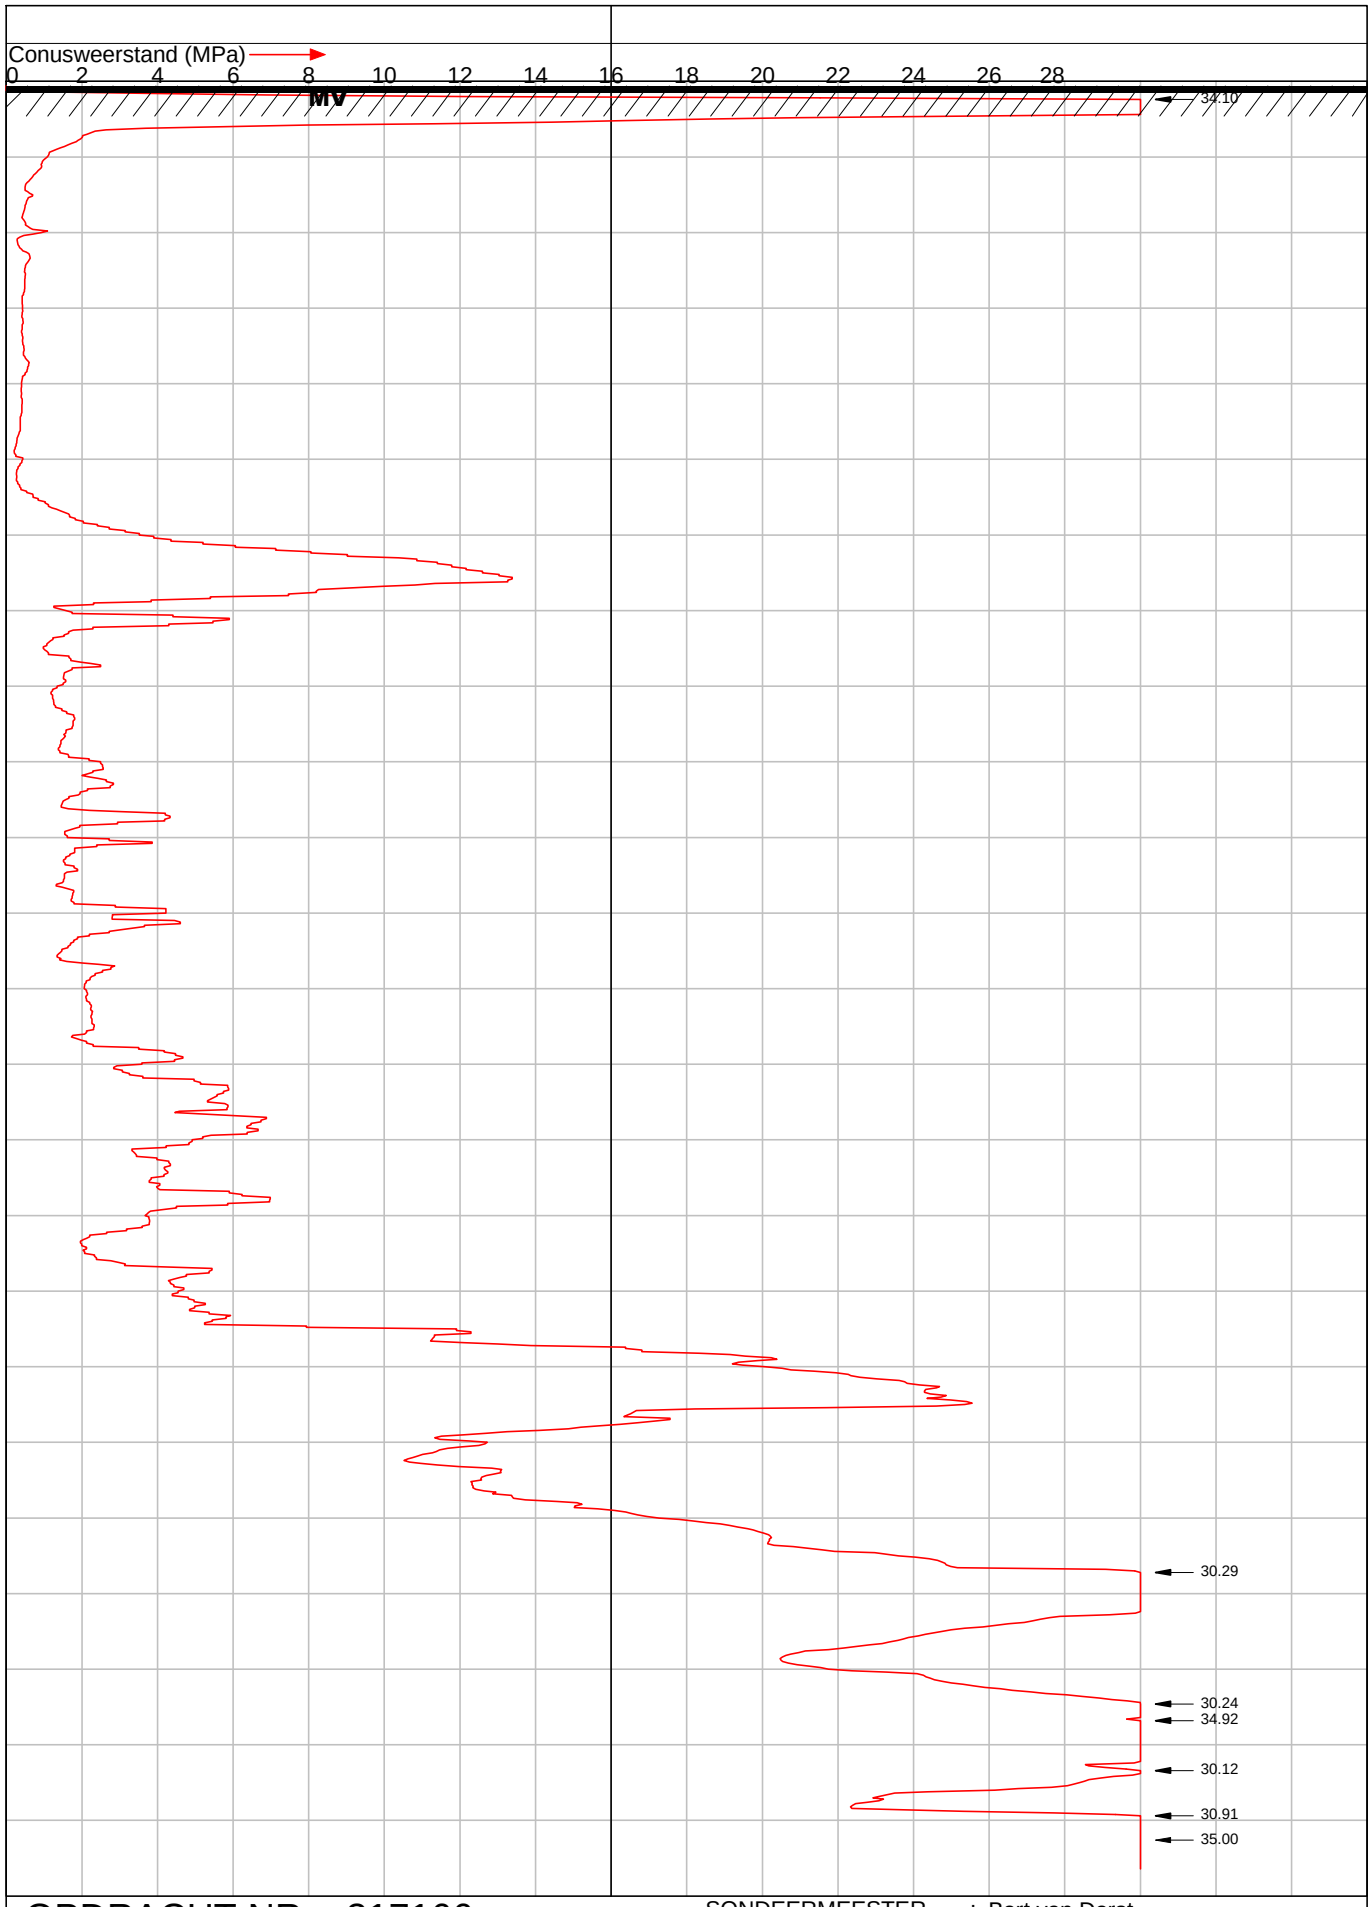

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 2
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 12:53
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -1.06 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

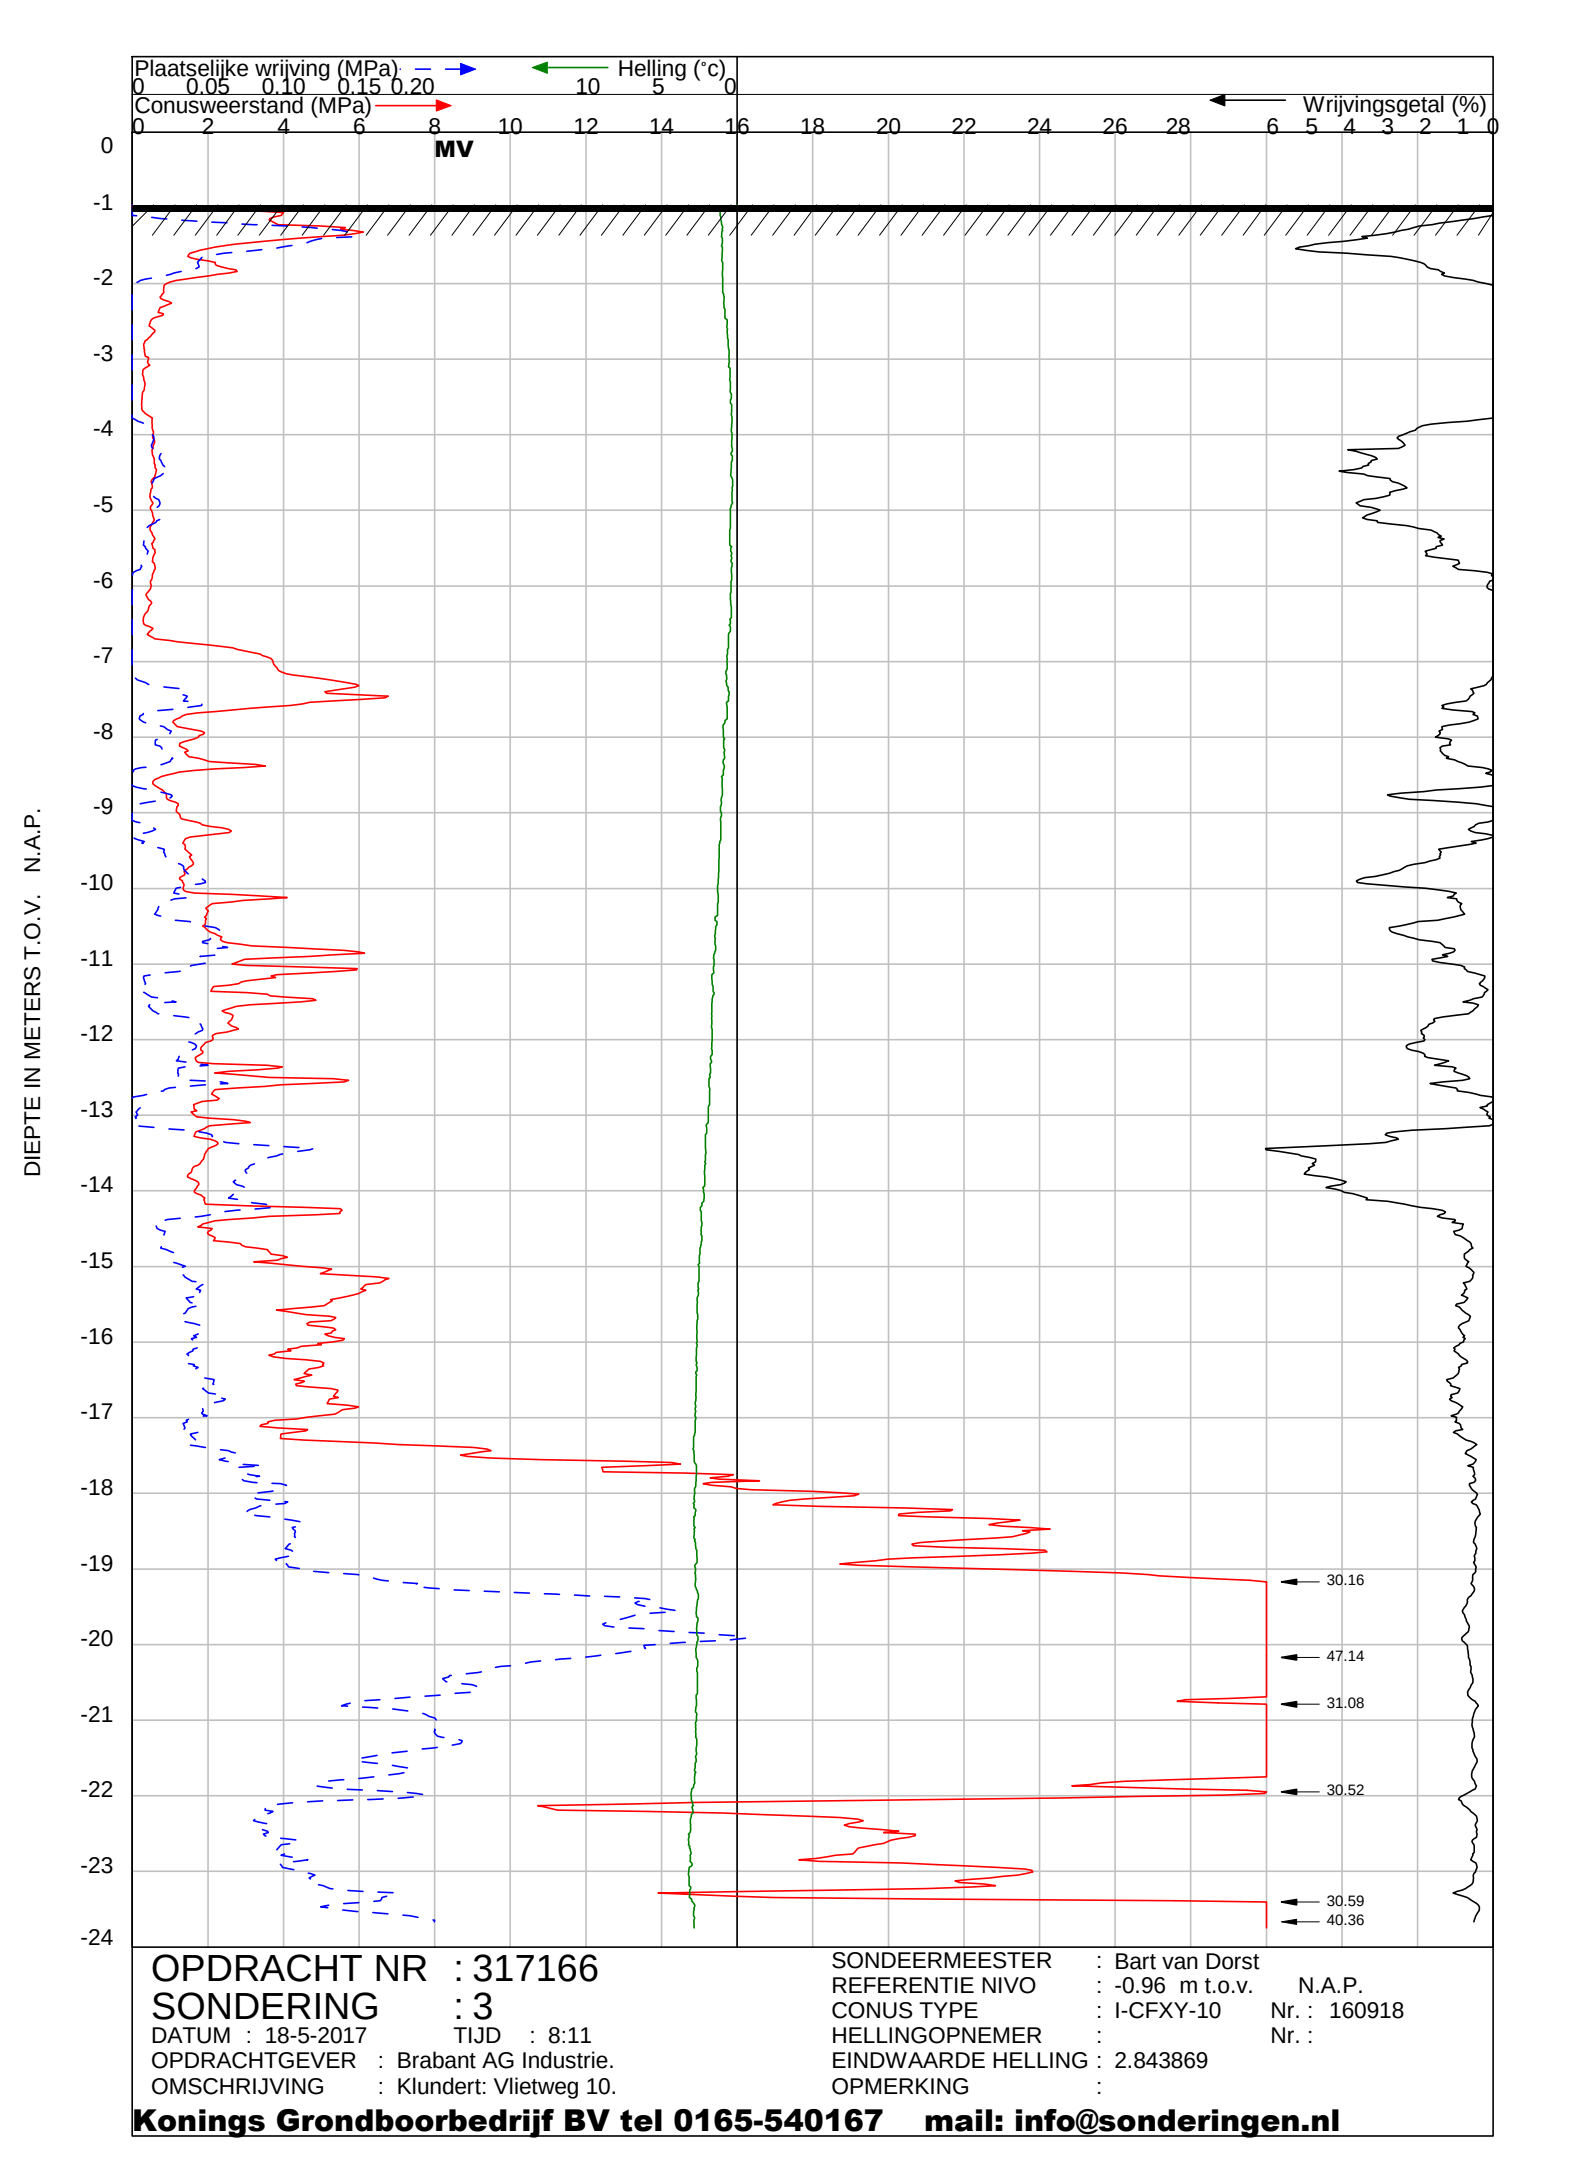

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 3
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 8:11
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.96 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-CFXY-10 Nr. : 160918
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING : 2.843869
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

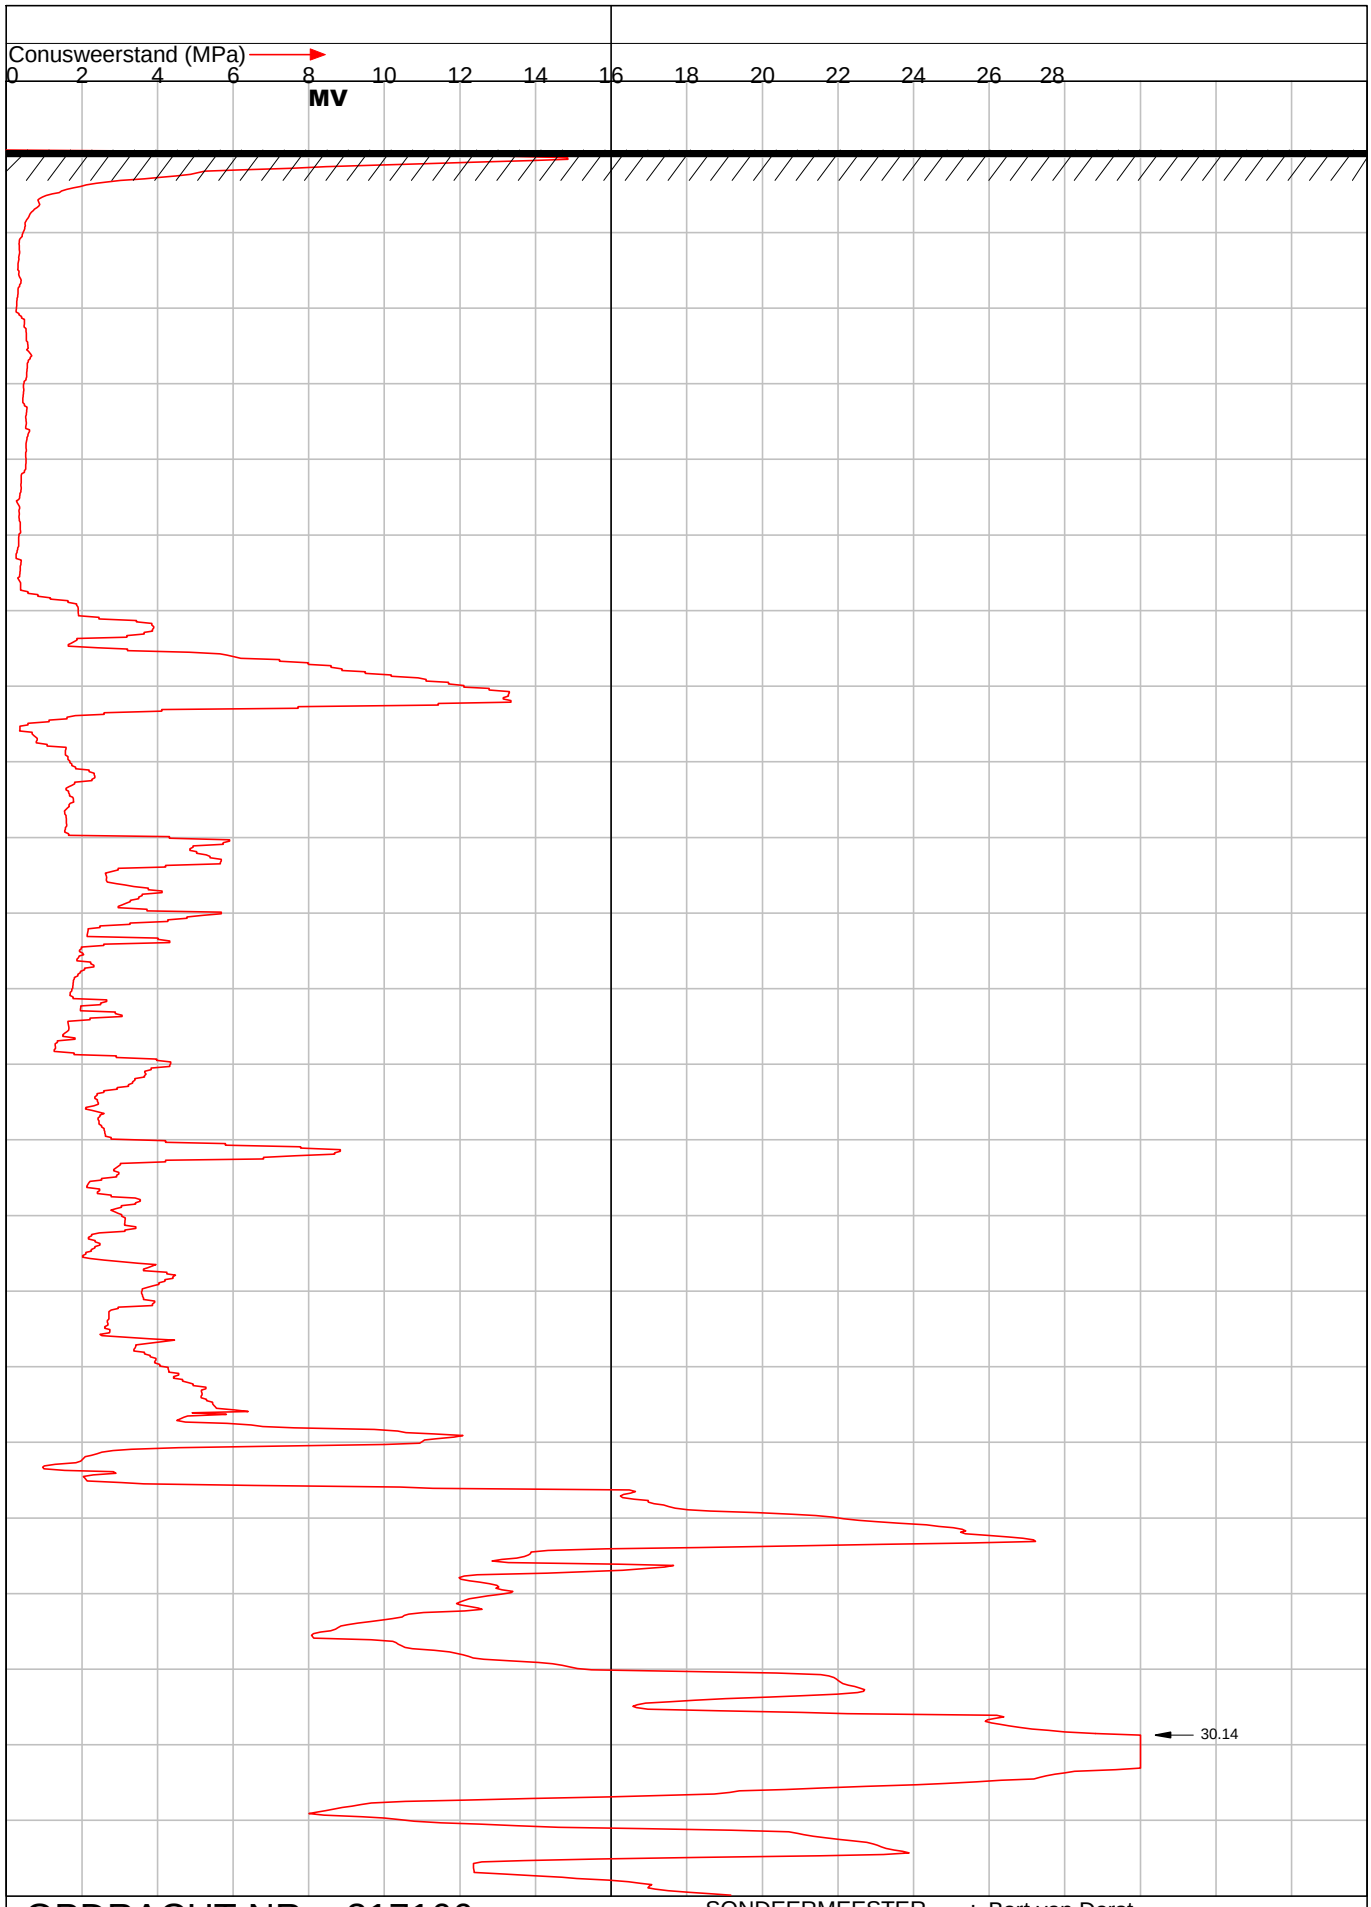

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 5
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 10:44
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.91 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

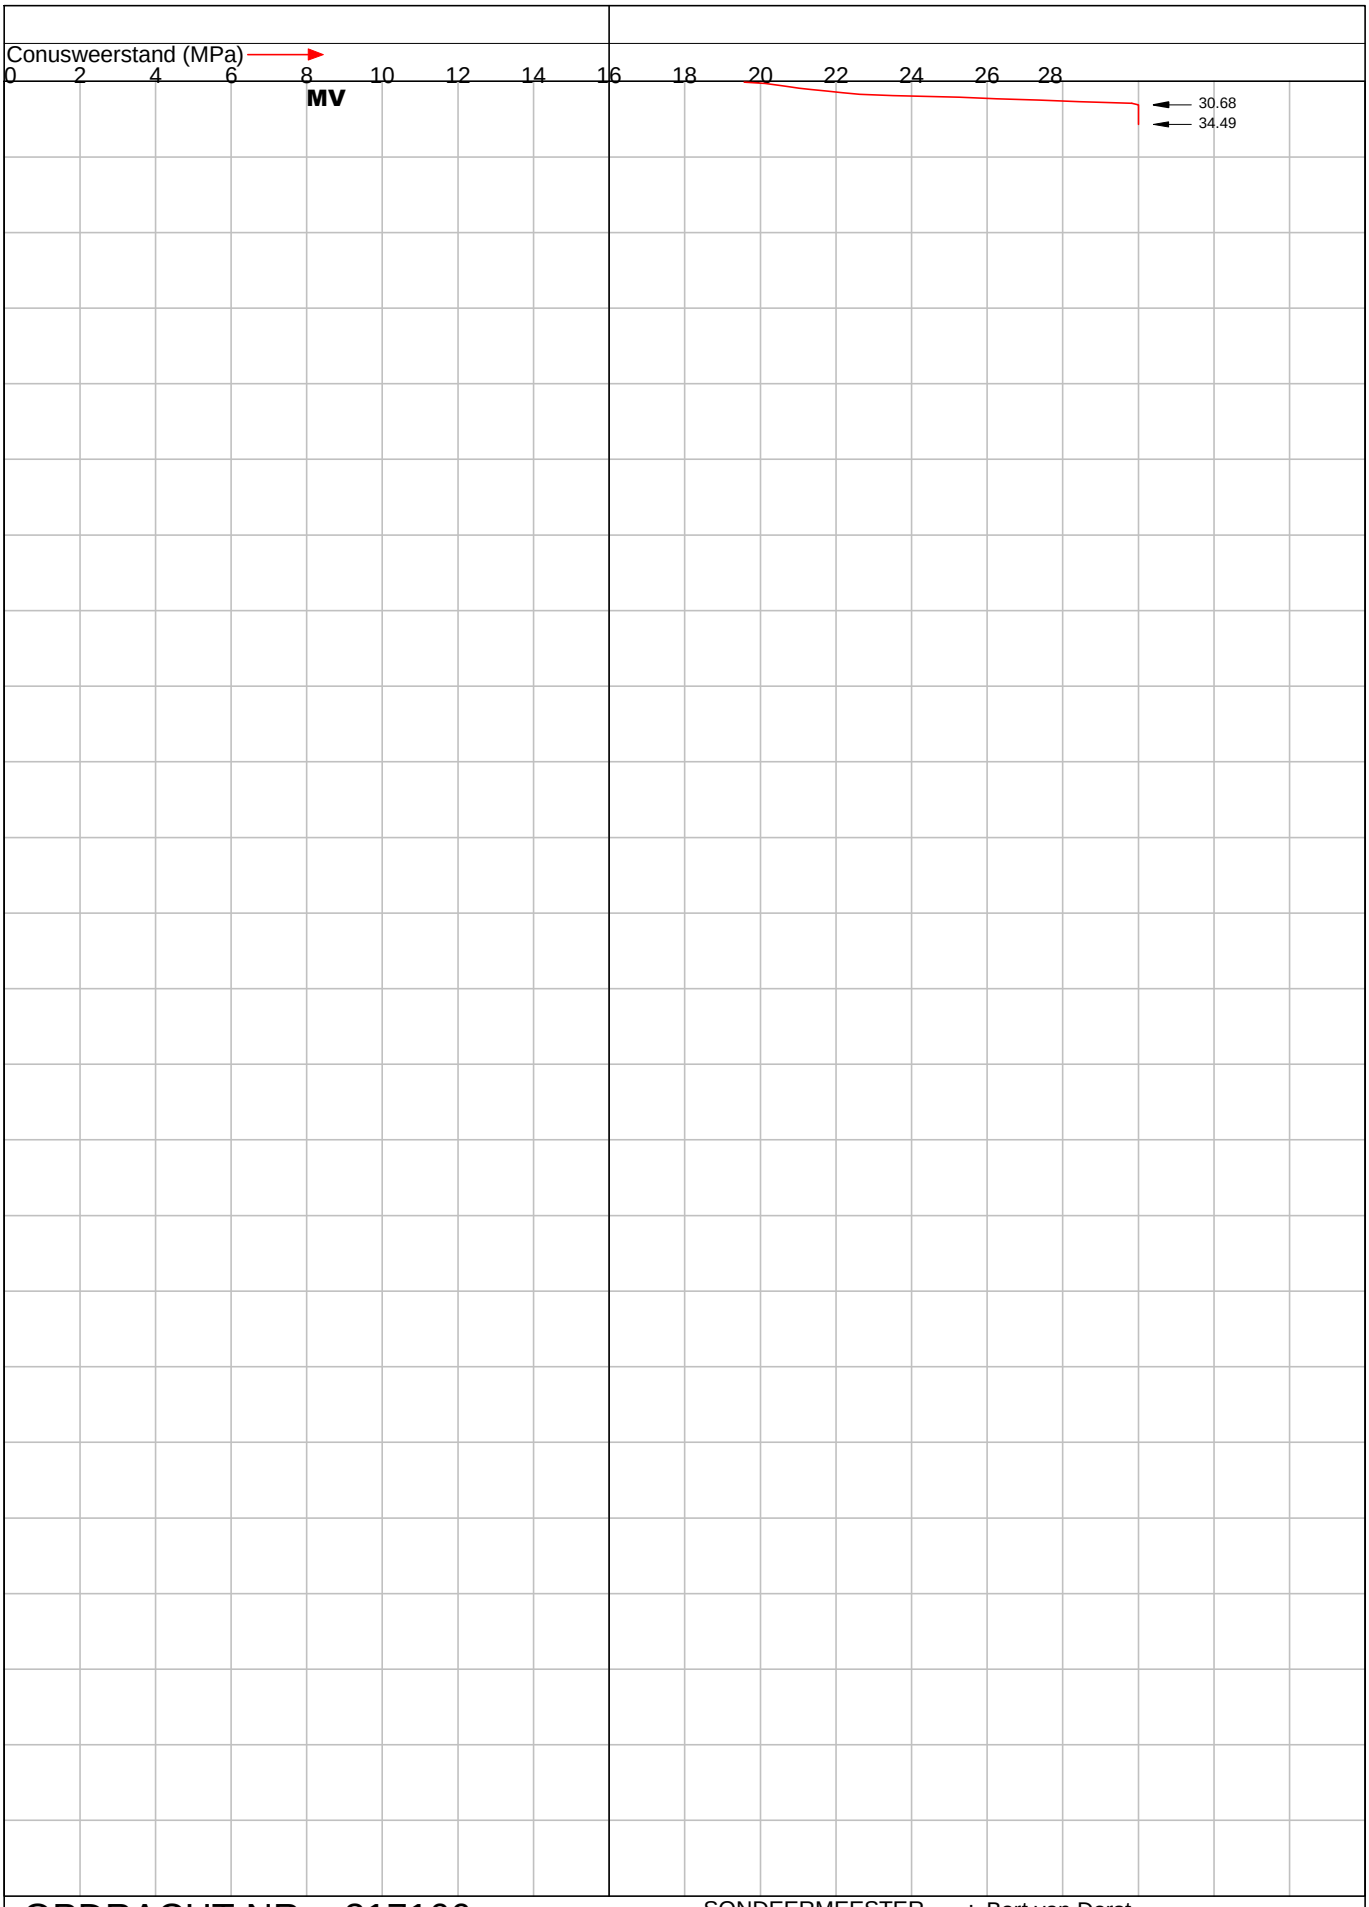

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 5
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 10:44
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.91 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

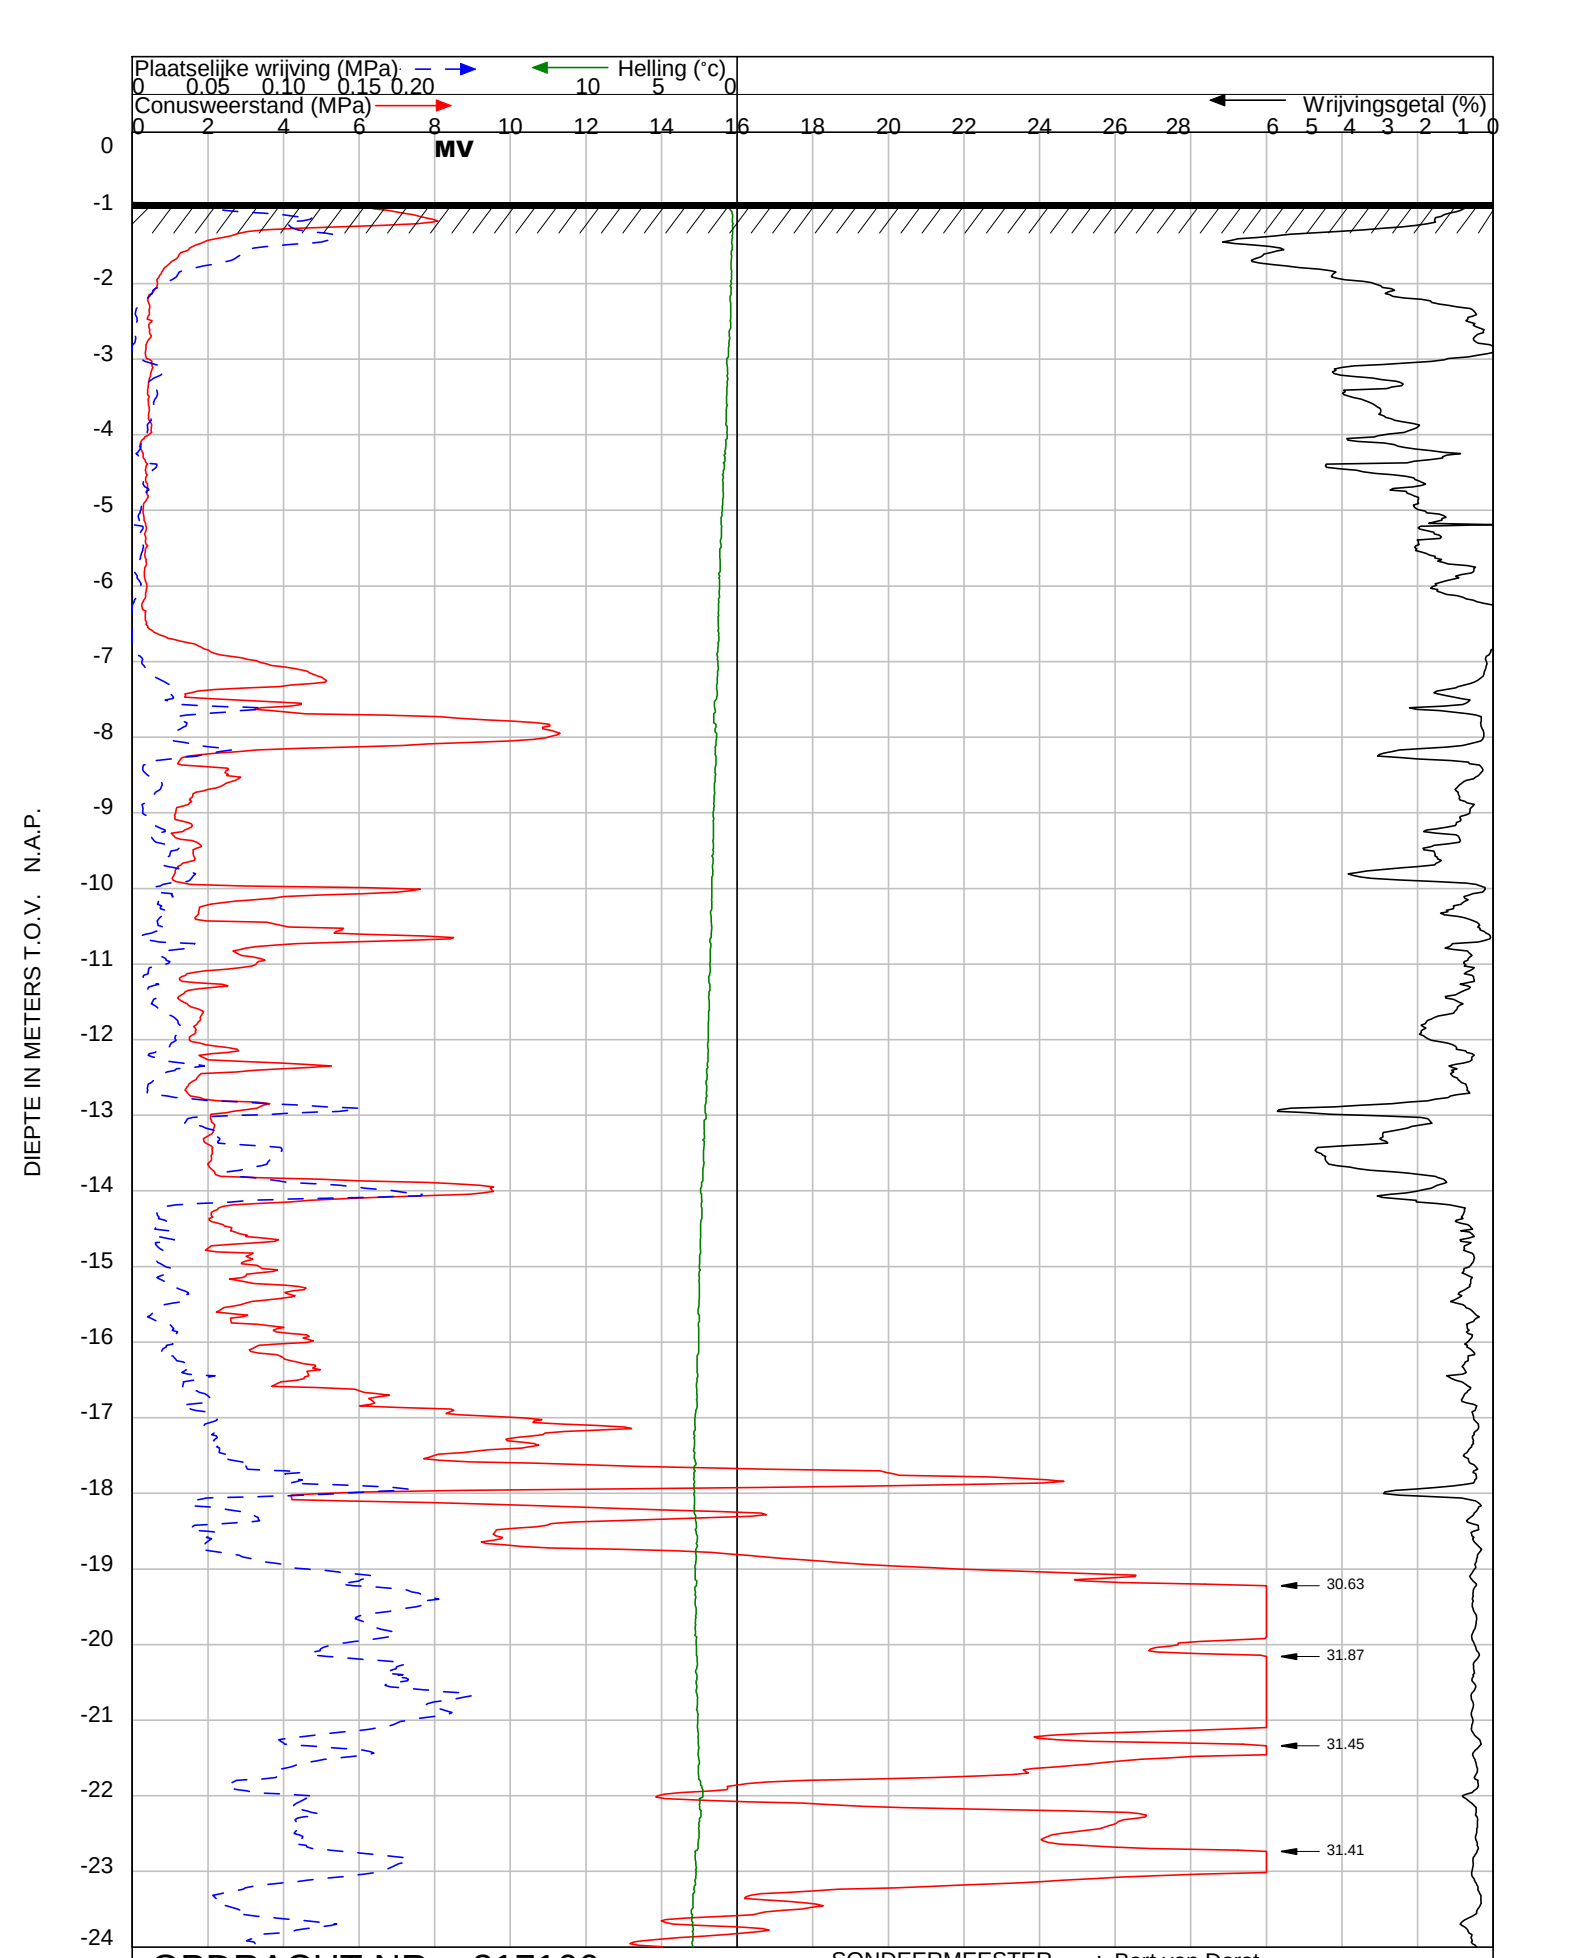

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 6
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 11:16
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.93 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-CFXY-10 Nr. : 160918
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING : 2.962994
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

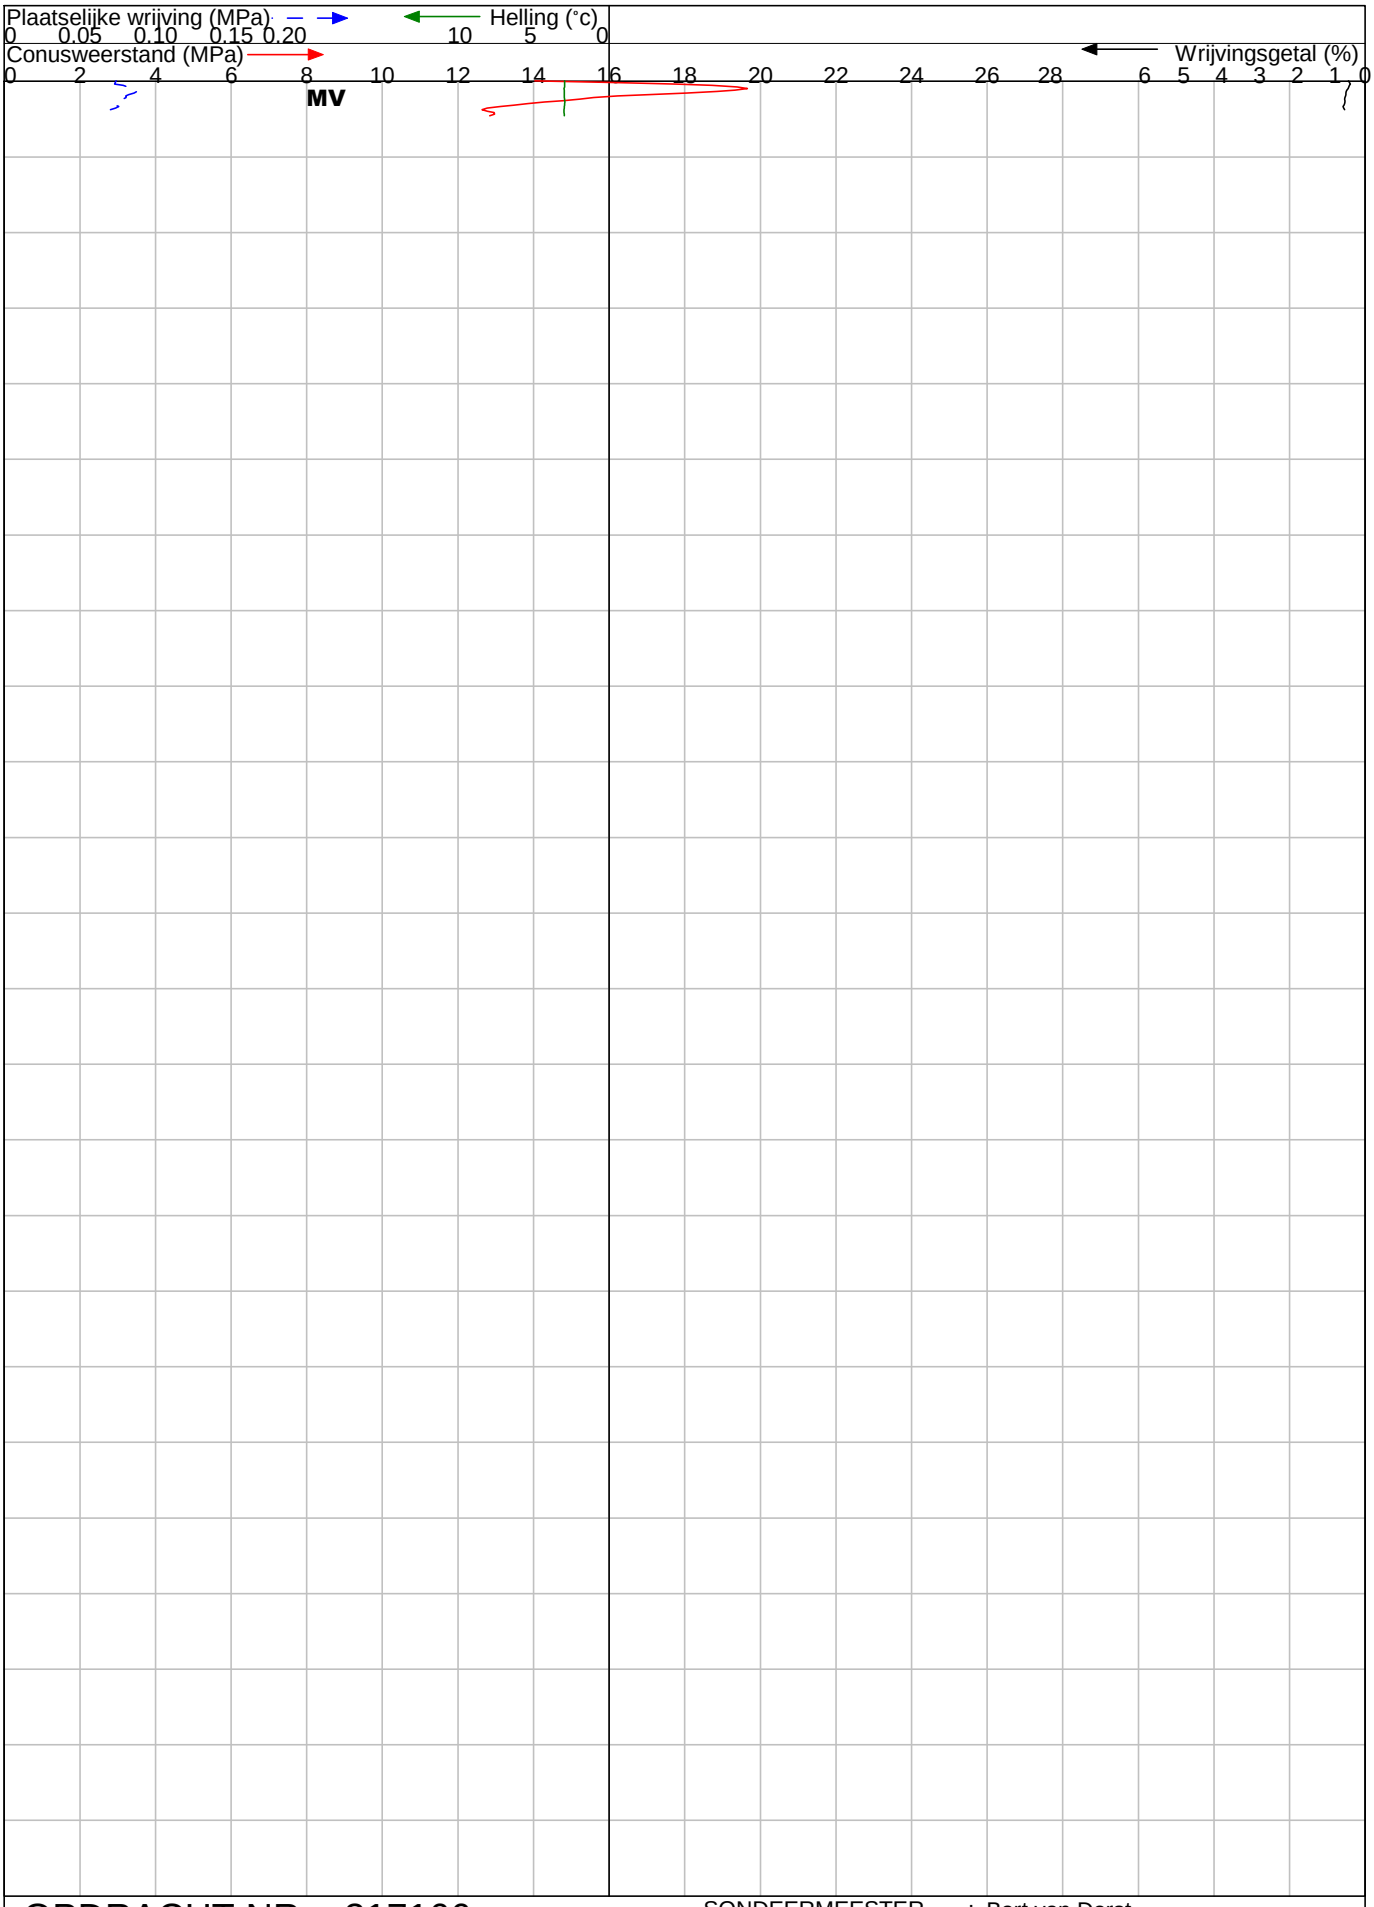

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 6
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 11:16
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -0.93 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-CFXY-10 Nr. : 160918
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING : 2.962994
OPMERKING :


Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

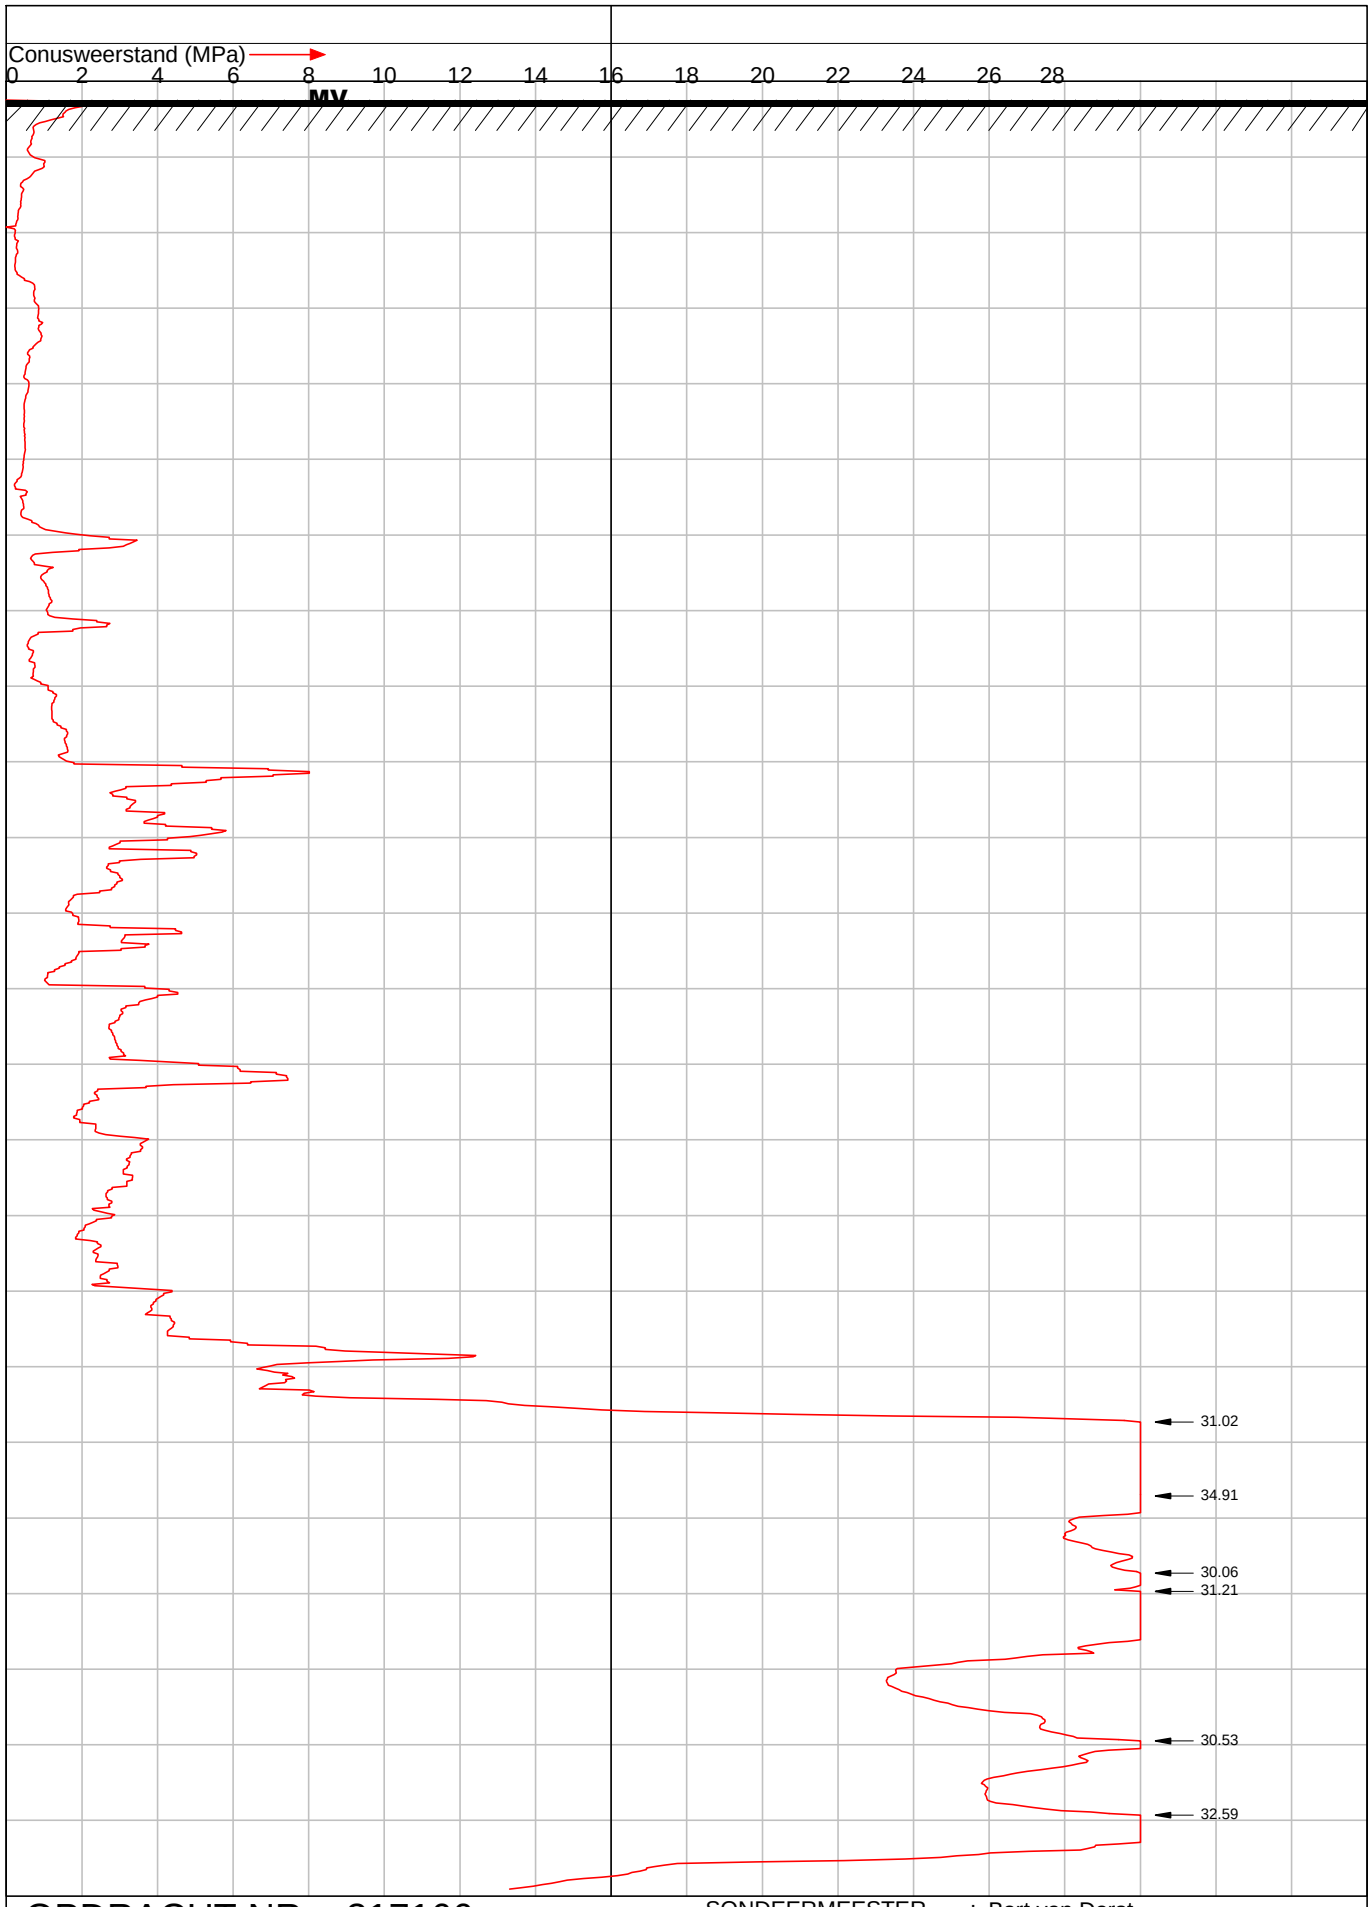

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 7
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 10:12
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -1.25 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-MeetlCTF Nr. : 160920M
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING :
OPMERKING :

Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

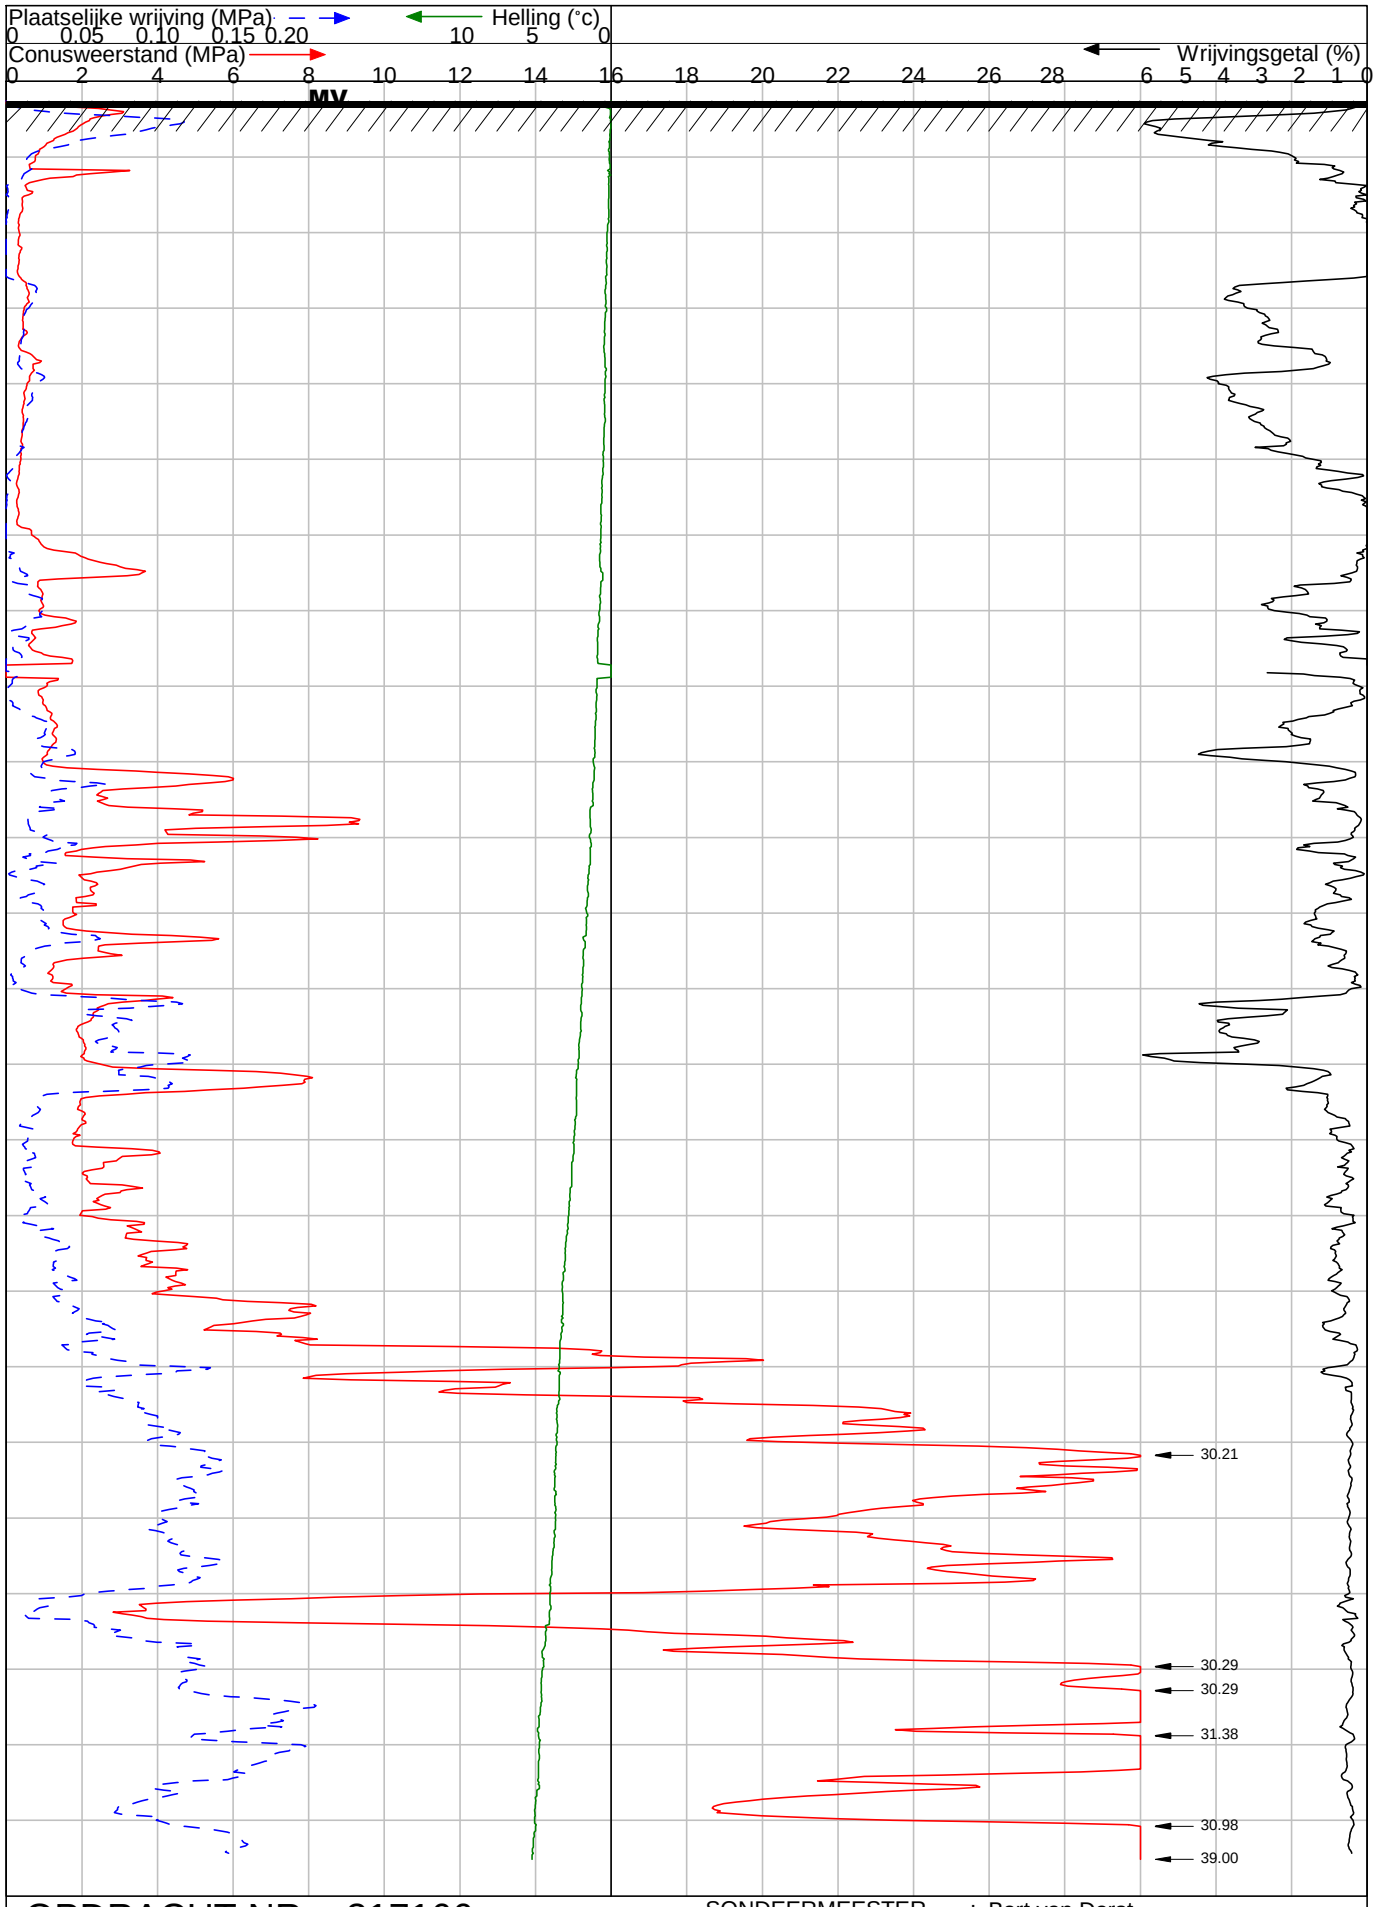

DIEPTE IN METERS T.O.V. N.A.P.

OPDRACHT NR : 317166
SONDERING : 8
DATUM : 18-5-2017 TIJD : 9:26
OPDRACHTGEVER : Brabant AG Industrie.
OMSCHRIJVING : Klundert: Vlietweg 10.

SONDEERMEESTER : Bart van Dorst
REFERENTIE NIVO : -1.26 m t.o.v. N.A.P.
CONUS TYPE : I-CFXY-10 Nr. : 160918
HELLINGOPNEMER : Nr. :
EINDWAARDE HELLING : 5.235006
OPMERKING :

Konings Grondboorbedrijf BV tel 0165-540167 mail: info@sonderingen.nl

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 05/07/2017
Bestand..: E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\
Portalen belastingen P.B. + Wind.rww

Belastingbreedte.: 5.000
Rekenmodel.....: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Losse belastinggevallen:
Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.


Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-4:2005	C2:2011	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1993-1-8:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

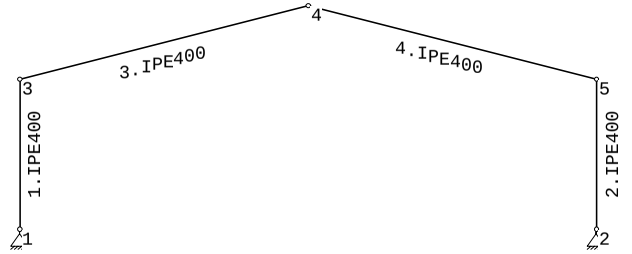

MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	IPE400	1:S235	8.4500e+003	2.3130e+008	0.00

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	180	400	200.0					

PROFIELVORMEN [mm]

1 IPE400



KNOPEN

Knoop	X	Z
1	0.000	0.400
2	19.600	0.400
3	0.000	5.504
4	9.800	8.002
5	19.600	5.504

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	3	1:IPE400	NDV	NDV	5.104	2
2	2	5	1:IPE400	NDV	NDV	5.104	2
3	3	4	1:IPE400	NDM	NDV	10.113	2
4	4	5	1:IPE400	NDV	NDM	10.113	2

Opmerkingen
[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel

STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram)

St.	Kn.	Mvud	Cvud	Cvsd(Mvud/1.2)	Cvsd(Mvud/1.5)
1	1	51.22	5367	8780	16038
	3	-148.61	33845	55371	101144
		197.40	39272	64250	117362
2	2	51.22	5367	8780	16038
	5	-197.40	39272	64250	117362
		148.61	33845	55371	101144
3	4	-114.64	82329	134693	246037
		125.29	95646	156480	285834
4	4	-125.29	95646	156480	285834
		114.64	82329	134693	246037

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	110	0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....: 1 Referentieperiode.....: 15
Gebouwdiepte.....: 60.00 Gebouwhoogte.....: 6.00
Niveau aansl.terrein.....: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 1.20

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

WIND


```
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd
Windgebied .....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000
Referentie periode wind.........:  15.00  Vb(p)..[4.2]..........: 24.909
K ...................[4.2].....:  0.230  n  ....[4.2]..........:  0.500
Positie spant in het gebouw....:  5.000  Kr ....[4.3.2].........:  0.209
z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2].........:  4.000
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040
```

STAAFTYPEN

Type	staven
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 2
7:Dak.	: 3,4

LASTVELDEN

Wind staven Sneeuw staven




WIND DAKTYPES

Nr.	Staaf	Type	reductie bij wind van links	reductie bij wind van Rechts	Cpe volgens art:
1	1	Gevel	1.000	1.000	7.2.2
2	3	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
3	4	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
4	2	Gevel	1.000	1.000	7.2.2

WIND ZONES

Wind van links Wind van rechts



Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

WIND VAN LINKS ZONES

Nr.	Staaf	Positie	Lengte	Zone
1	1	0.000	5.104	D
2	3	0.000	1.600	F/G
3	3	1.600	8.200	H
4	4	0.000	1.600	J
5	4	1.600	8.200	I
6	2	0.000	5.104	E

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw1		0.300	0.599	5.000	-0.899	-i	
Qw2		-0.300	0.599	5.000	0.899	-i	
Qw3	0.94	0.800	0.599	5.000	-2.253	D	
Qw4	0.94	0.188	0.599	1.501	-0.159	F	14.3
Qw5	0.94	0.188	0.599	3.499	-0.370	G	14.3
Qw6	0.94	0.188	0.599	5.000	-0.529	H	14.3
Qw7	0.94	-0.972	0.599	5.000	2.738	J	14.3
Qw8	0.94	-0.414	0.599	5.000	1.166	I	14.3
Qw9	0.94	0.500	0.599	5.000	-1.408	E	
Qw10		-0.200	0.599	5.000	0.599	+i	
Qw11		0.200	0.599	5.000	-0.599	+i	
Qw12	0.94	-0.956	0.599	1.501	0.808	F	14.3
Qw13	0.94	-0.828	0.599	3.499	1.632	G	14.3
Qw14	0.94	-0.321	0.599	5.000	0.904	H	14.3
Qw15	0.94	-0.800	0.599	5.000	2.253	B	
Qw16	0.94	0.800	0.599	5.000	-2.253	B	
Qw17	0.94	-0.607	0.599	3.500	1.197	H	14.3
Qw18	0.94	-0.507	0.599	1.500	0.428	I	14.3
Qw19	0.94	0.012	0.599	5.000	-0.034	J	14.3
Qw20	0.94	-0.500	0.599	5.000	1.408	C	
Qw21	0.94	0.500	0.599	5.000	-1.408	C	
Qw22	0.94	-0.507	0.599	5.000	1.428	I	14.3

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type
	1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1
g	2	Wind van links onderdruk A		7
g	3	Wind van links overdruk A		8
g	4	Wind van links onderdruk B		9
g	5	Wind van links overdruk B		10
g	6	Wind van links onderdruk C		37
g	7	Wind van links overdruk C		38
g	8	Wind van links onderdruk D		39
g	9	Wind van links overdruk D		40
g	10	Wind loodrecht onderdruk A		15
g	11	Wind loodrecht overdruk A		16
g	12	Wind loodrecht onderdruk B		45
g	13	Wind loodrecht overdruk B		46


g = gegenereerd belastinggeval

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

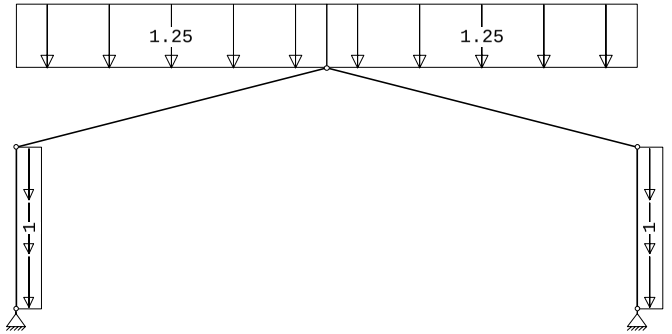


STAAFBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
3	3:QZgeProj.	-1.25	-1.25	0.000	0.000			
4	3:QZgeProj.	-1.25	-1.25	0.000	0.000			
1	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
2	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:1 Permanente belasting

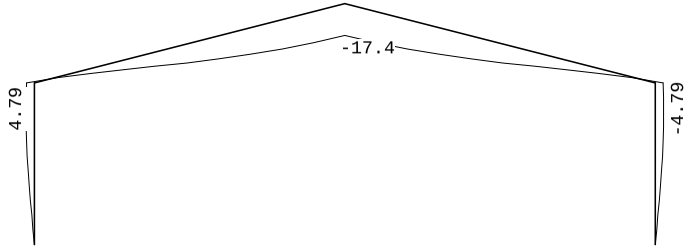

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00168
2	0.00	0.00	0.00168
3	-4.50	-0.07	0.00111
4	-0.00	-17.98	-0.00001
5	4.50	-0.07	-0.00111

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind


REACTIES 1e orde

B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M	
1	8.98	27.45		
2	-8.98	27.45		
	0.00	54.90		: Som van de reacties
	0.00	-54.90		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:2 Wind van links onderdruk A

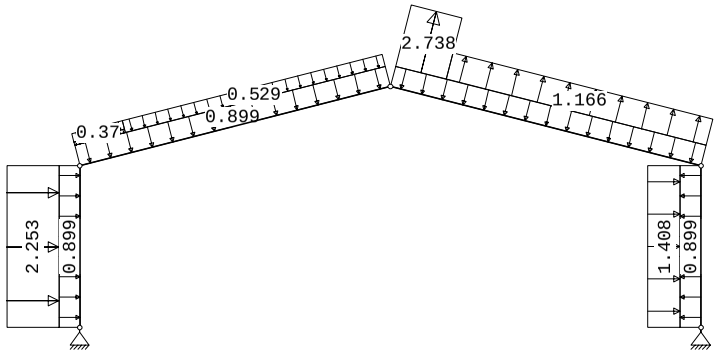


STAAFBELASTINGEN

B.G:2 Wind van links onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw4	-0.16	-0.16	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	-0.37	-0.37	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.53	-0.53	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw7	2.74	2.74	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw8	1.17	1.17	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:2 Wind van links onderdruk A

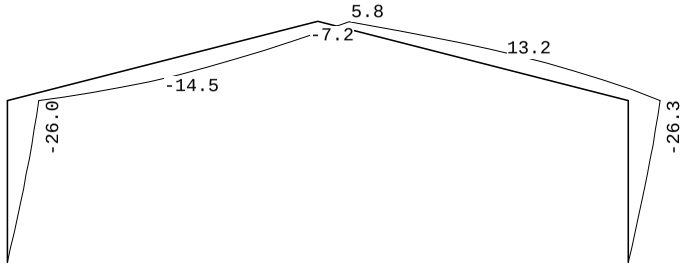


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:2 Wind van links onderdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00598
2	0.00	0.00	0.00594
3	25.97	-0.01	0.00336
4	26.13	-0.72	-0.00207
5	26.27	-0.01	0.00325

REACTIES 1e orde B.G:2 Wind van links onderdruk A

Kn.	X	Z	M	
1	-14.00	4.64		
2	-9.57	4.22		
	-23.56	8.86		: Som van de reacties
	23.56	-8.86		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links overdruk A

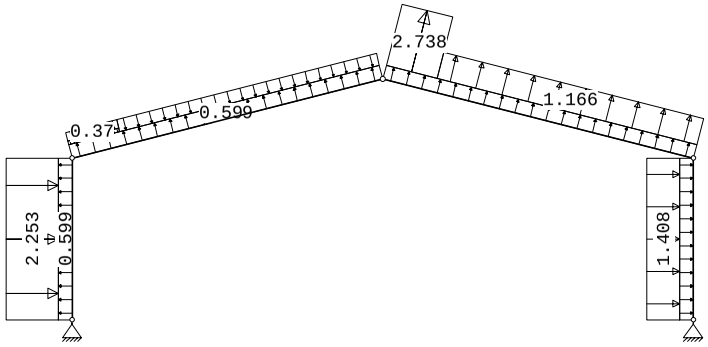


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw4	-0.16	-0.16	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	-0.37	-0.37	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.53	-0.53	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw7	2.74	2.74	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw8	1.17	1.17	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:3 Wind van links overdruk A

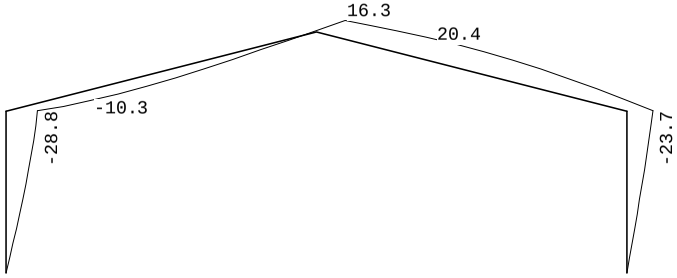

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:3 Wind van links overdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00690
2	0.00	0.00	0.00507
3	28.75	0.03	0.00269
4	26.24	10.11	-0.00208
5	23.70	0.03	0.00393


REACTIES 1e orde B.G:3 Wind van links overdruk A

Kn.	X	Z	M	
1	-16.25	-10.04		
2	-7.32	-10.46		
	-23.56	-20.50		: Som van de reacties
	23.56	20.50		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGEN

B.G:4 Wind van links onderdruk B

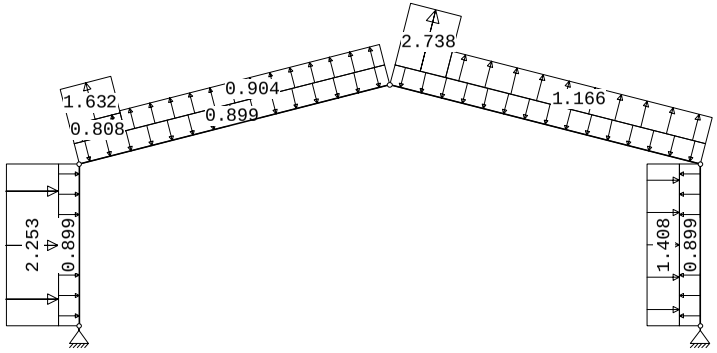


STAAFBELASTINGEN

B.G:4 Wind van links onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw12	0.81	0.81	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw13	1.63	1.63	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw14	0.90	0.90	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw7	2.74	2.74	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw8	1.17	1.17	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:4 Wind van links onderdruk B

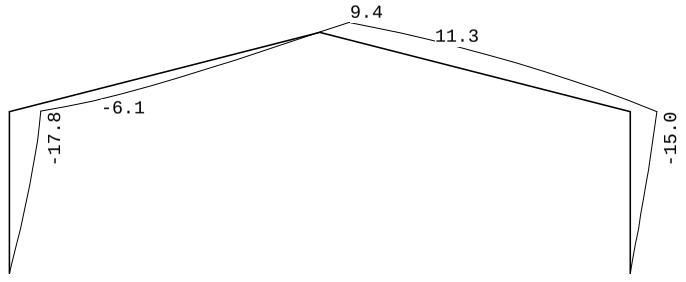

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:4 Wind van links onderdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00449
2	0.00	0.00	0.00325
3	17.81	0.02	0.00149
4	16.41	5.55	-0.00103
5	14.98	0.00	0.00224


REACTIES 1e orde

B.G:4 Wind van links onderdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-15.18	-6.92		
2	-4.18	-0.72		
	-19.36	-7.64		: Som van de reacties
	19.36	7.64		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:5 Wind van links overdruk B

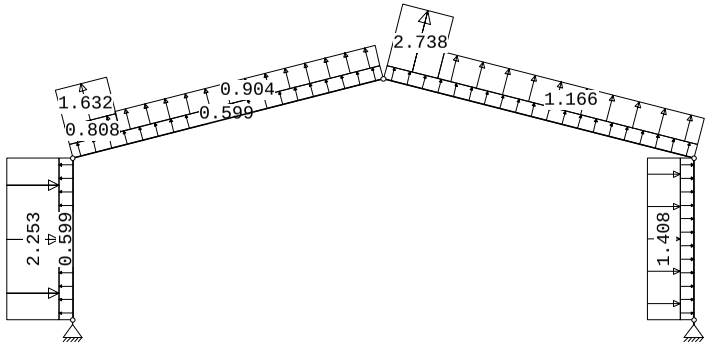


STAAFBELASTINGEN

B.G:5 Wind van links overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw12	0.81	0.81	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw13	1.63	1.63	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw14	0.90	0.90	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw7	2.74	2.74	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw8	1.17	1.17	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:5 Wind van links overdruk B

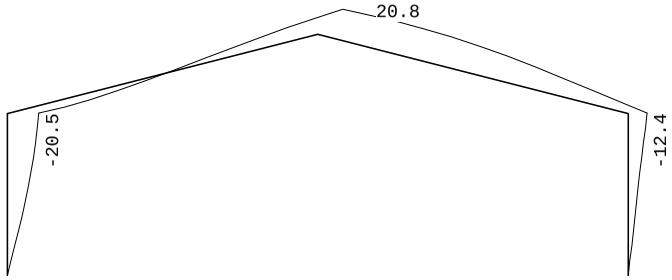


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:5 Wind van links overdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00539
2	0.00	0.00	0.00236
3	20.54	0.06	0.00081
4	16.46	16.41	-0.00103
5	12.35	0.04	0.00292

REACTIES 1e orde B.G:5 Wind van links overdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-17.42	-21.61		
2	-1.93	-15.40		
	-19.36	-37.01		: Som van de reacties
	19.36	37.01		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk C

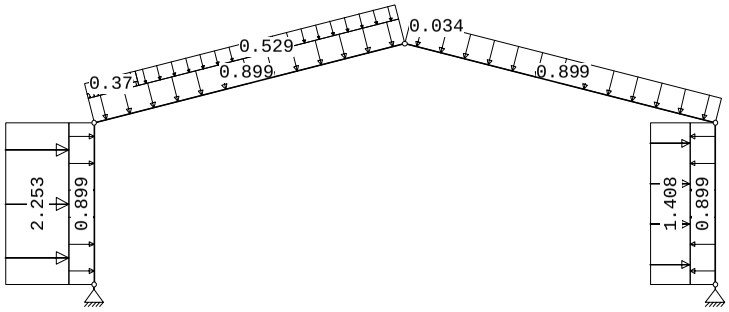


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw4	-0.16	-0.16	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	-0.37	-0.37	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.53	-0.53	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw19	-0.03	-0.03	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:6 Wind van links onderdruk C

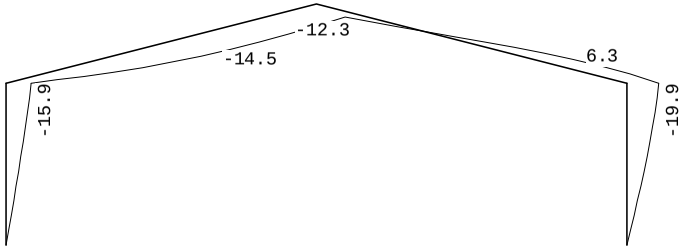

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:6 Wind van links onderdruk C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00354
2	0.00	0.00	0.00486
3	15.94	-0.03	0.00262
4	17.95	-8.14	-0.00118
5	19.95	-0.04	0.00163


REACTIES 1e orde B.G:6 Wind van links onderdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-8.69	9.87		
2	-11.31	12.99		
	-20.00	22.86		: Som van de reacties
	20.00	-22.86		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGEN

B.G:7 Wind van links overdruk C

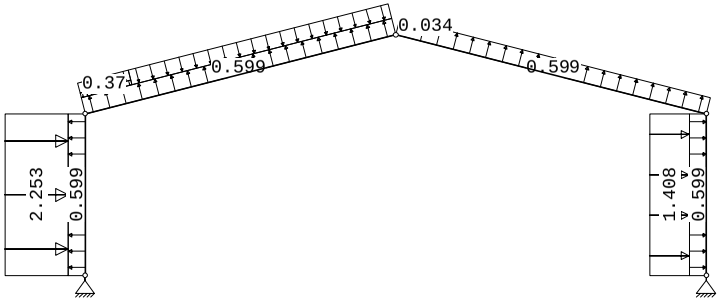

STAAFBELASTINGEN


B.G:7 Wind van links overdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw4	-0.16	-0.16	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw5	-0.37	-0.37	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.53	-0.53	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw19	-0.03	-0.03	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm]

B.G:7 Wind van links overdruk C

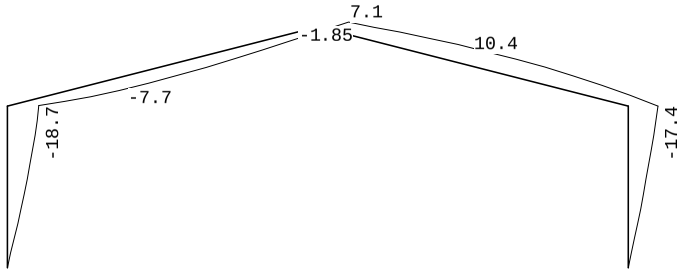

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm;rad]

B.G:7 Wind van links overdruk C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00446
2	0.00	0.00	0.00399
3	18.72	0.01	0.00194
4	18.06	2.69	-0.00118
5	17.39	0.00	0.00230

REACTIES


1e orde

B.G:7 Wind van links overdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-10.94	-4.81		
2	-9.06	-1.69		
	-20.00	-6.51		: Som van de reacties
	20.00	6.51		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:8 Wind van links onderdruk D

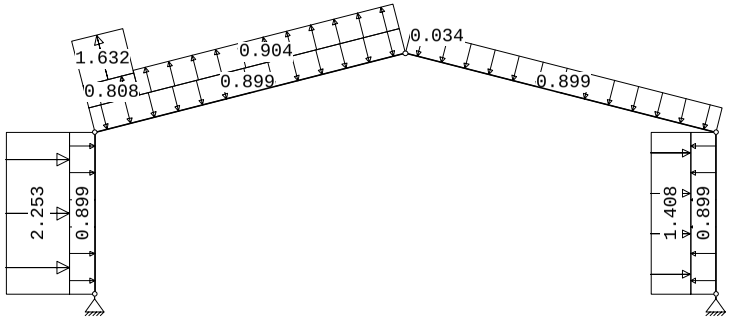


STAAFBELASTINGEN

B.G:8 Wind van links onderdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw12	0.81	0.81	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw13	1.63	1.63	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw14	0.90	0.90	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw19	-0.03	-0.03	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:8 Wind van links onderdruk D

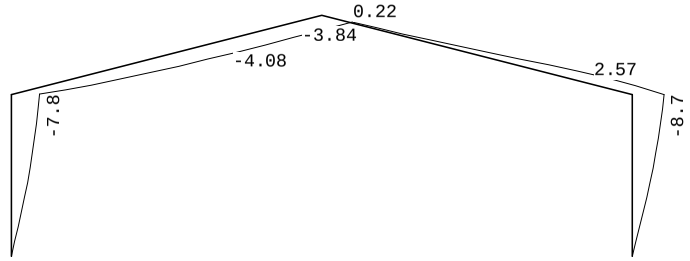


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:8 Wind van links onderdruk D

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00205
2	0.00	0.00	0.00217
3	7.78	0.00	0.00075
4	8.23	-1.87	-0.00013
5	8.67	-0.02	0.00061

REACTIES 1e orde B.G:8 Wind van links onderdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-9.87	-1.70		
2	-5.92	8.05		
	-15.79	6.35		: Som van de reacties
	15.79	-6.35		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

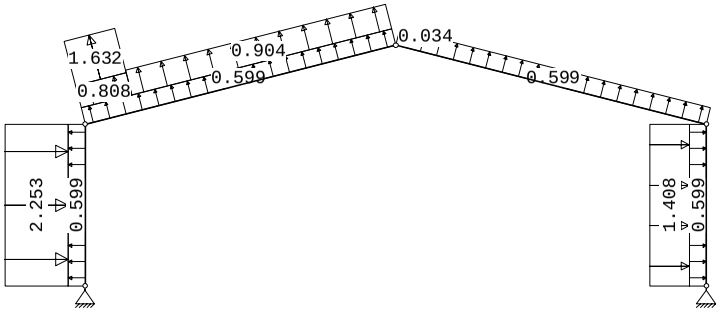


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw12	0.81	0.81	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw13	1.63	1.63	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw14	0.90	0.90	1.652	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw19	-0.03	-0.03	0.000	8.462	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw9	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:9 Wind van links overdruk D

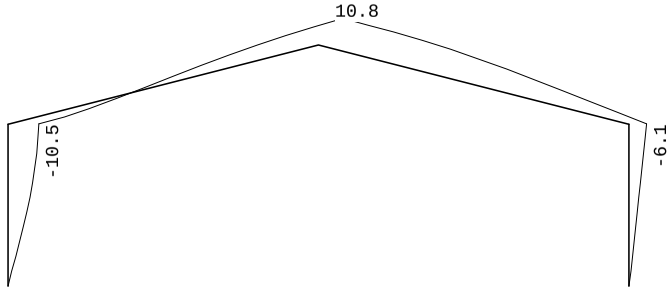

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:9 Wind van links overdruk D

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00296
2	0.00	0.00	0.00129
3	10.54	0.05	0.00007
4	8.31	8.97	-0.00013
5	6.07	0.02	0.00129


REACTIES 1e orde B.G:9 Wind van links overdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-12.12	-16.38		
2	-3.67	-6.63		
	-15.79	-23.01		: Som van de reacties
	15.79	23.01		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGEN

B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

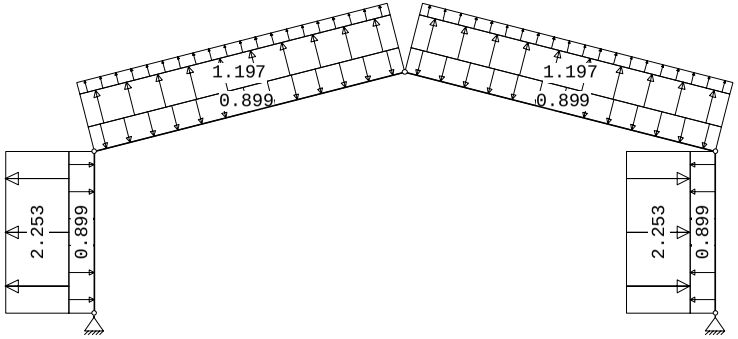


STAAFBELASTINGEN

B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw15	2.25	2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw16	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw17	1.20	1.20	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw18	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw17	1.20	1.20	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw18	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm] B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

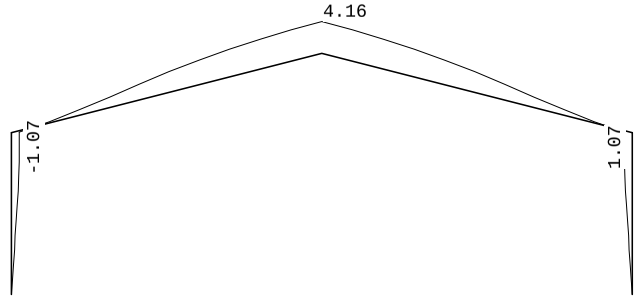

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm;rad] B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00029
2	0.00	0.00	-0.00029
3	1.04	0.02	-0.00026
4	-0.00	4.29	-0.00000
5	-1.04	0.02	0.00026


REACTIES

1e orde B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Kn.	X	Z	M
1	0.78	-7.12	
2	-0.78	-7.12	
	0.00	-14.23	: Som van de reacties
	0.00	14.23	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

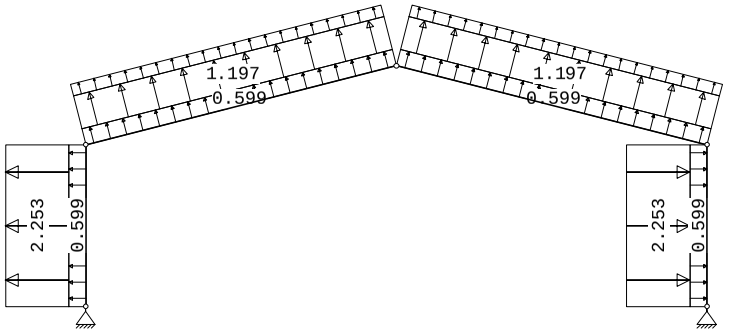


STAAFBELASTINGEN

B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw15	2.25	2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw16	-2.25	-2.25	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw17	1.20	1.20	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw18	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw17	1.20	1.20	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw18	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

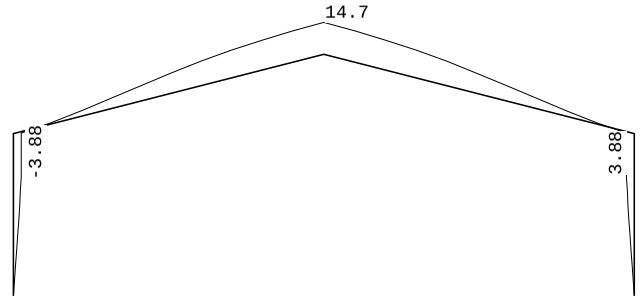


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00119
2	0.00	0.00	-0.00119
3	3.73	0.06	-0.00095
4	-0.00	15.19	-0.00000
5	-3.73	0.06	0.00095

REACTIES 1e orde B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Kn.	X	Z	M	
1	-1.46	-21.80		
2	1.46	-21.80		
	0.00	-43.60		: Som van de reacties
	0.00	43.60		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

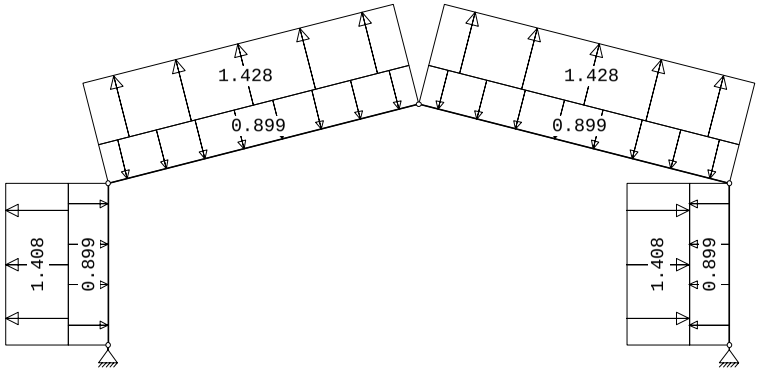


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw1	-0.90	-0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw20	1.41	1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw21	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw22	1.43	1.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw22	1.43	1.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

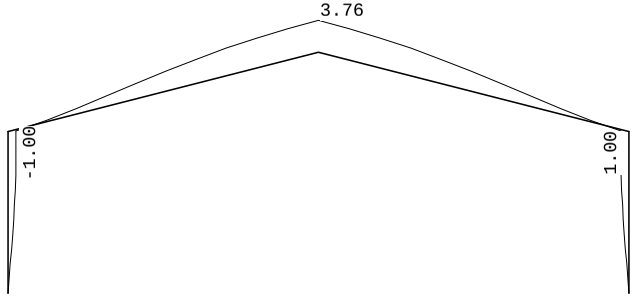

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00032
2	0.00	0.00	-0.00032
3	0.96	0.01	-0.00025
4	-0.00	3.88	-0.00000
5	-0.96	0.01	0.00025


REACTIES 1e orde B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-0.85	-5.18		
2	0.85	-5.18		
	0.00	-10.37		: Som van de reacties
	0.00	10.37		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGEN

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

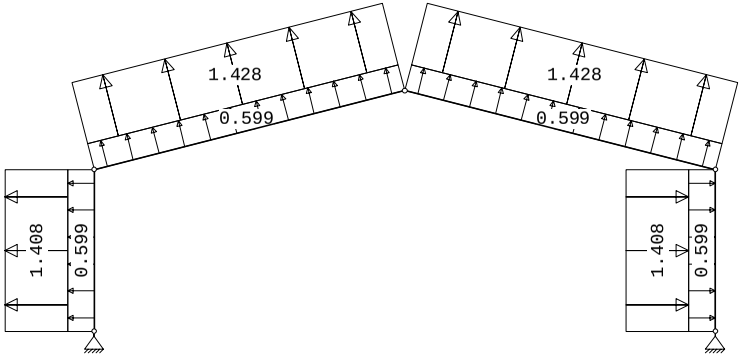


STAAFBELASTINGEN

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw10	0.60	0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw11	-0.60	-0.60	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw20	1.41	1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw21	-1.41	-1.41	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw22	1.43	1.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	1:QZLokaal	Qw22	1.43	1.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

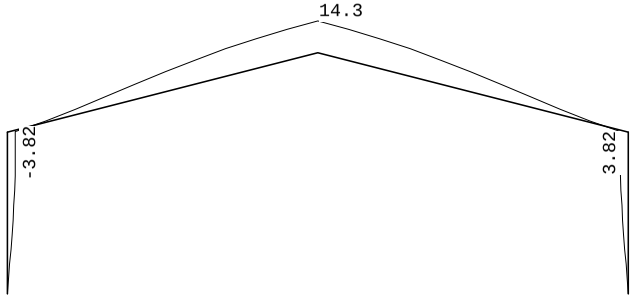

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00122
2	0.00	0.00	-0.00122
3	3.65	0.06	-0.00094
4	-0.00	14.79	-0.00000
5	-3.65	0.06	0.00094

REACTIES 1e orde

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-3.09	-19.87		
2	3.09	-19.87		
	0.00	-39.73		: Som van de reacties
	0.00	39.73		: Som van de belastingen

BEREKENINGSTATUS

Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
1	3	Nauwkeurigheid bereikt
2	3	Nauwkeurigheid bereikt
3	3	Nauwkeurigheid bereikt
4	3	Nauwkeurigheid bereikt
5	3	Nauwkeurigheid bereikt
6	3	Nauwkeurigheid bereikt
7	3	Nauwkeurigheid bereikt
8	3	Nauwkeurigheid bereikt
9	3	Nauwkeurigheid bereikt
10	3	Nauwkeurigheid bereikt
11	3	Nauwkeurigheid bereikt
12	3	Nauwkeurigheid bereikt
13	3	Nauwkeurigheid bereikt
14	3	Nauwkeurigheid bereikt
15	3	Nauwkeurigheid bereikt
16	3	Nauwkeurigheid bereikt
17	3	Nauwkeurigheid bereikt
18	3	Nauwkeurigheid bereikt
19	3	Nauwkeurigheid bereikt
20	3	Nauwkeurigheid bereikt
21	3	Nauwkeurigheid bereikt
22	3	Nauwkeurigheid bereikt
23	3	Nauwkeurigheid bereikt
24	3	Nauwkeurigheid bereikt
25	3	Nauwkeurigheid bereikt
26	3	Nauwkeurigheid bereikt
27	3	Nauwkeurigheid bereikt
28	3	Nauwkeurigheid bereikt
29	3	Nauwkeurigheid bereikt
30	3	Nauwkeurigheid bereikt
31	3	Nauwkeurigheid bereikt

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BEREKENINGSTATUS

Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
32	3	Nauwkeurigheid bereikt
33	3	Nauwkeurigheid bereikt
34	3	Nauwkeurigheid bereikt
35	3	Nauwkeurigheid bereikt
36	3	Nauwkeurigheid bereikt
37	3	Nauwkeurigheid bereikt
38	3	Nauwkeurigheid bereikt
39	3	Nauwkeurigheid bereikt

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type				
1	Fund.	1.22 $G_{k,1}$			
2	Fund.	0.90 $G_{k,1}$			
3	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,2}$
4	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,3}$
5	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,4}$
6	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,5}$
7	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,6}$
8	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,7}$
9	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,8}$
10	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,9}$
11	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,10}$
12	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,11}$
13	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,12}$
14	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,13}$
15	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,2}$
16	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,3}$
17	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,4}$
18	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,5}$
19	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,6}$
20	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,7}$
21	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,8}$
22	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,9}$
23	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,10}$
24	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,11}$
25	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,12}$
26	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,13}$
27	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,2}$
28	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,3}$
29	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,4}$
30	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,5}$
31	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,6}$
32	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,7}$
33	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,8}$
34	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,9}$
35	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,10}$
36	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,11}$

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type				
37	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,12}$
38	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,13}$
39	Blij.	1.00 $G_{k,1}$			

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
1	Geen
2	Alle staven de factor:0.90
3	Geen
4	Geen
5	Geen
6	Geen
7	Geen
8	Geen
9	Geen
10	Geen
11	Geen
12	Geen
13	Geen
14	Geen
15	Alle staven de factor:0.90
16	Alle staven de factor:0.90
17	Alle staven de factor:0.90
18	Alle staven de factor:0.90
19	Alle staven de factor:0.90
20	Alle staven de factor:0.90
21	Alle staven de factor:0.90
22	Alle staven de factor:0.90
23	Alle staven de factor:0.90
24	Alle staven de factor:0.90
25	Alle staven de factor:0.90
26	Alle staven de factor:0.90

BELASTINGCOMBINATIE B.C:27 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES

2e orde — B.C:27 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.01	32.10		
2	-18.52	31.75		
	-23.53	63.85		: Som van de reacties
	23.53	-63.85		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:28 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

REACTIES 2e orde B.C:28 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-7.28	17.41		
2	-16.26	17.07		
	-23.54	34.49		: Som van de reacties
	23.54	-34.49		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:29 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:29 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-6.22	20.53		
2	-13.13	26.77		
	-19.36	47.30		: Som van de reacties
	19.36	-47.30		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:30 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:30 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-8.48	5.86		
2	-10.88	12.09		
	-19.36	17.95		: Som van de reacties
	19.36	-17.95		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:31 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:31 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	0.30	37.30		
2	-20.28	40.52		
	-19.98	77.82		: Som van de reacties
	19.98	-77.82		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:32 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:32 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-1.98	22.62		
2	-18.01	25.84		
	-19.99	48.46		: Som van de reacties
	19.99	-48.46		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGCOMBINATIE B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-0.91	25.73		
2	-14.90	35.54		
	-15.81	61.27		: Som van de reacties
	15.81	-61.27		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-3.18	11.06		
2	-12.62	20.85		
	-15.80	31.91		: Som van de reacties
	15.80	-31.91		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	9.74	20.33		
2	-9.74	20.33		
	0.00	40.67		: Som van de reacties
	0.00	-40.67		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	7.48	5.65		
2	-7.48	5.65		
	0.00	11.30		: Som van de reacties
	0.00	-11.30		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	8.11	22.26		
2	-8.11	22.26		
	0.00	44.53		: Som van de reacties
	0.00	-44.53		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BELASTINGCOMBINATIE B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	5.85	7.58	
2	-5.85	7.58	
	0.00	15.16	: Som van de reacties
	0.00	-15.16	: Som van de belastingen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

			NXi/NXj				DZi/DZj				MYi/MYj			
St.	Kn.	Pos.	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC
1	1		-42.95	7	4.73	24	-15.45	18	10.97	1	-0.00	7	0.00	11
1		2.784	-37.95	7	8.89	24	-9.22	18	10.94	1	-34.34	18	30.51	1
1		3.248	-37.12	7	9.59	24	-8.18	18	11.69	1	-38.38	18	35.58	1
1	3		-33.80	7	12.36	24	-13.57	24	19.56	7	-49.73	18	55.82	1
2	2		-47.10	7	4.73	24	-25.36	7	-3.89	26	-0.00	10	0.00	7
2		1.392	-44.60	7	6.81	24	-24.37	7	-0.11	26	-34.61	7	-2.78	26
2		1.392	-44.60	7	6.81	24	-24.35	7	-0.11	26	-34.61	7	-2.78	26
2		2.858	-42.02	7	9.00	24	-23.26	7	4.92	24	-69.52	7	0.00	26
2	5		-38.06	7	12.36	24	-21.55	7	13.57	24	-119.84	7	19.09	24
3	3		-27.28	7	16.21	24	-27.94	7	10.73	18	-49.73	18	55.82	1
3		0.578	-26.99	7	16.45	24	-25.70	7	9.30	18	-44.00	18	44.87	1
3		2.601	-26.00	7	17.29	24	-17.83	7	6.26	18	-47.08	16	12.20	1
3		3.275	-25.67	7	17.58	24	-15.20	7	5.99	18	-46.69	16	3.29	1
3		3.371	-25.62	7	17.62	24	-14.82	7	5.95	18	-47.34	16	2.44	1
3		5.683	-24.51	7	18.58	24	-7.12	1	5.03	18	-59.15	3	7.76	24
3		5.779	-24.46	7	18.62	24	-6.91	1	5.00	18	-59.14	3	7.86	24
3		6.261	-24.22	7	18.82	24	-5.84	1	5.66	16	-58.83	3	8.05	24
3		7.898	-23.41	7	19.51	24	-2.50	11	8.32	16	-54.49	7	6.27	24
3		9.054	-22.83	7	19.99	24	-3.76	24	12.51	3	-48.58	7	2.85	24
3	4		-22.29	7	20.43	24	-5.21	24	16.64	3	-38.57	7	6.55	18
4	4		-25.11	7	20.43	24	-5.26	9	12.93	16	-38.57	7	6.55	18
4		1.926	-26.06	7	19.63	24	0.71	21	8.24	4	-33.43	7	17.14	18
4		2.408	-26.29	7	19.43	24	1.50	21	8.48	4	-31.49	7	19.91	18
4		6.598	-28.35	7	17.68	24	-3.81	24	20.59	7	0.00	1	45.85	16
4		6.742	-28.42	7	17.62	24	-4.00	24	21.05	7	1.52	1	46.75	16
4		7.243	-28.68	7	17.41	24	-4.69	24	22.63	7	0.00	24	54.66	3
4	5		-30.21	7	16.21	24	-8.62	24	31.63	7	-19.09	24	119.84	7


REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-15.48	10.90	-4.73	42.96		
2	-24.96	-3.89	-4.73	47.31		

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke combinatie

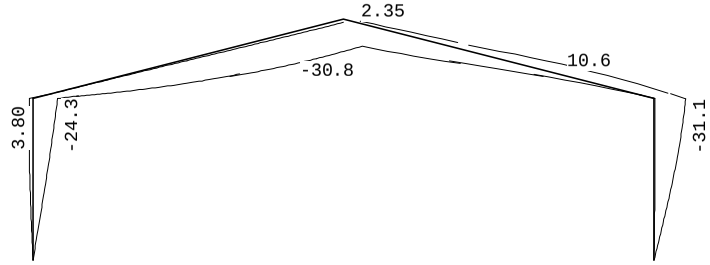

REACTIES 2e orde Karakteristieke combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-8.48	9.74	5.65	37.30		
2	-20.28	-5.85	5.65	40.52		

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Industrieel
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm^2]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	IPE400	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
1	5.104	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.104	0.0
2	5.104	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.104	0.0
3	10.113	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.460*	0.0
4	10.113	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.460*	0.0

* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

KIPSTABILITEIT

Staaf	Plts. aangr.		l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven:	5.10	2,55;2,554
		onder:	5.10	5.104
2	0.0*h	boven:	5.10	5.104
		onder:	5.10	2,55;2,554
3	1.0*h	boven:	10.11	5*1,6855;1,686
		onder:	10.11	10.113
4	1.0*h	boven:	10.11	5*1,6855;1,686
		onder:	10.11	10.113

TOETSING SPANNINGEN

Staaf nr.	Mat	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm²]	Opm.
1	1	1	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.222	52	47
2	1	7	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.489	115	47
3	1	3	1	1	My-max	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.192	45	47
4	1	7	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.744	175	46,47

Opmerkingen:
[46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.
[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.

TOETSING DOORBUIGING

Staaf	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I	Overst J	Zeeg [mm]	u_{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar *l
3	Dak	db	10.11	N	N	0.0	-19.4	27	1 Eind	-19.4	-40.5	0.004
							-27.1	31	1 Eind	-27.1		
		db						27	1 Bijk	-10.2	-40.5	0.004
4	Dak	ss	10.11	N	N	0.0	-27.0	31	1 Eind	-27.0	-80.9	2*0.004
		db						30	1 Bijk	-16.8	-40.5	0.004

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

Staaf	BC	Sit	Lengte [m]	u_{eind} [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar [h/]
1	28	1	5.104	-24.3	34.0	150
2	27	1	5.104	-31.1	34.0	150


TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0311 [m] gevonden
bij knoop 5 en combinatie 27; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2).
Bij een hoogte van 5.104 [m] levert dit h / 164 (toel.: h / 150).

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS Voetpl:1

Verbindingstype	Voetplaat
Knopen	1,2
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	0
Classificatie constructie	Ongeschoord
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Nee
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja
Is poer gewapend?	Ja

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

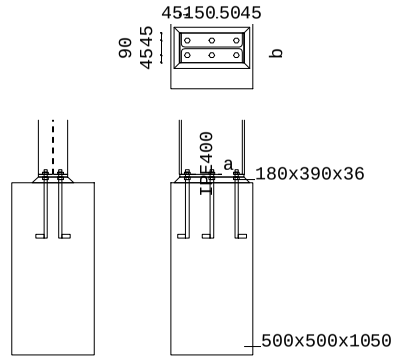

LEGENDA

Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a Voetplaat	180x390-15	1	aw=4d af=7d
b Anker	6*M20 4.6	1	Lb1=400 r=60.0 Lb2=100 Lb,tot=407

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Kolom boven	IPE400	5104	Gewalst	0	0	235

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 3 IPE400

h :	400.0	i_y:	165.4	A :	8450.0	W_{ey}:	1156.0E3	I_y:	23130.0E4
b :	180.0	i_z:	39.5			W_{ez}:	146.4E3	I_z:	1318.0E4
t_w:	8.6	r :	21.0			W_{py}:	1308.0E3	I_t:	51.3E4
t_f:	13.5					W_{pz}:	229.0E3	I_w:	490048.5E6

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Voetplaat	Rechts	390	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf rechterkant)
Rechts	M20	4.6	90	Niet-corr.	400	45;195;345

ANKERGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	24.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	240	400	Gesneden

d_n	Type	L_{b1}	r	L_{b2}	$L_{b,aanw}$	$L_{b,tot}$	A_{st}	K	p_{ldr}
M20	Haak	400	60	100	340	407	0	0.00	0.0

BETON EN VOEG

	Lengte	Breedte	Dikte	Helling	Kwaliteit
Beton	500	500	1050.0	90.0	C20/25
Voeg	390	180	36.0	45.0	C30/37

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

KRACHTEN

Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Boven	42.96	2.01	-0.00	0.00	0.00

RESULTATEN DRUKZONE

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Vergrotingsfactor	k_c	: 1.89	
Rekenwaarde druksterkte	$f'_{c,Rd}$	: 13.33	
Rekenwaarde druksterkte	f_{jd}	: 16.77	
Vorm van de indrukkingsprent		: I-vormig	40 * 180
		:	308 * 73
		:	40 * 180
Max. drukoppervlakte		:	37357
Spreidingsmaat // flenzen	l_s	: 32.41	
Spreidingsmaat // lijf	$l_{s\ lijf}$	: 32.41	
Rek meest gedrukte zijde	eps $_c$	: 0.00007	
Spanning meest gedrukte zijde	sigma $_c$	: 1.15	
Rek minst gedrukte zijde	eps $_t$	: 0.00007	N.B. Er is niet gerekend op
Spanning minst gedrukte zijde	sigma $_t$	: 1.15	druk in de ankers.
Momentcapaciteit		: 51.38	
Moment tbv. lassen		: 217.33	gebaseerd op 0.8*Mpld
Max. opneembare dwarskracht		: 181.56	Crit.: Afsch.cap.ankers
Trekcapaciteit ankerrij		: 119.85	

RESULTATEN VERANKERINGSLENGTE

$l_{b,tot} = l_{b,aanw} + t_{moer} + t_{pl} + t_{voeg} = 340 + 16 + 15 + 36 = 407$ mm
$\eta_1 = 1.00$ $f_{aanh.} = 2.0$ (aanhechtingsfactor)
$\eta_2 = 1.00$ $f_{vergr.} = 1.7$ (vergrotingsfactor)
$\sigma_{sd} = 0.0$ N/mm^2
$l_{bd} = f_{aanh.} * \alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * l_{b,rqd}$
$= 2.0 * 1.00 * 1.000 * 1.0 * 1.0 * 0 = 0$ mm
$l_{b,min} = 200$ mm

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3
bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
13	Drukzone beton	2.898	2.988	36%
15	Buiging/trek voetplaat	5.872	2.988	18%
16	Trekzone ankerbout	2.236	2.988	46%

STIJFHEID

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Trekzone ankerbout Boven

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	51.38	268	**5443**	0.00944
1.2	42.82	268	8904	0.00481
1.5	34.25	268	16265	0.00211

Bij een moment Mv,Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=16265.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=16038 kNm/rad.

TOETSING VOETPLAAT-VERBINDING

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Artikel						Toetsing
6.2.6.5	m_{Ed} / $m_{pl,Rd}$	=	604 /	13219	=	0.05
6.2.6.5	σ_{Ed} / f_{jd}	=	1.15 /	16.77	=	0.07
EN2 8.4.4	L_{bd} / $L_{b,aanw}$	=	200.0 /	340.0	=	0.59

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-8	6.2.2(7)	(6.2)	0.01

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	51.38	271.66	Scharnierend


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.033	1.000	0.074	0.126	
	3	0.033	1.000	0.168	0.158	
	4	0.033	1.000	0.331	0.189	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Voetplaat	Boven		Positie boven	1			195.0	193.5
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					
	Boven		Positie onder	1		-193.5	-195.0	
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					

CONTROLES

Kn:1 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Anker	Boven		Lengte		EN2 8.4.4	200.0	340.0	
	Boven	1	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
Anker (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
Voeg	Boven		Betonsterkte		1-8 6.2.5	4.0	30.0	
	Boven		Dikte		1-8 6.2.5		36.0	36.0
Voetplaat	Boven		Dikte		1-8 6.2.5	3.9	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		0.8*Mpld	5.0	7.0	
	Boven		Lijflas ΔΔ		0.8*Mpld	3.2	4.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

KRACHTEN

Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun
Boven	47.31	24.96	-0.00	0.00	0.00

RESULTATEN DRUKZONE

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Vergrotingsfactor	k_c	1.89	
Rekenwaarde druksterkte	$f'_{c,Rd}$	13.33	
Rekenwaarde druksterkte	f_{jd}	16.77	
Vorm van de indrukkingsprent		I-vormig	40 * 180
			308 * 73
			40 * 180
Max. drukoppervlakte			37357
Spreidingsmaat // flenzen	l_s	32.41	
Spreidingsmaat // lijf	$l_{s\ lijf}$	32.41	
Rek meest gedrukte zijde	eps $_c$	0.00008	
Spanning meest gedrukte zijde	sigma $_c$	1.27	
Rek minst gedrukte zijde	eps $_t$	0.00008	N.B. Er is niet gerekend op
Spanning minst gedrukte zijde	sigma $_t$	1.27	druk in de ankers.
Momentcapaciteit		51.45	
Moment tbv. lassen		217.33	gebaseerd op 0.8*Mpld
Max. opneembare dwarskracht		182.43	Crit.: Afsch.cap.ankers
Trekcapaciteit ankerrij		119.85	

RESULTATEN VERANKERINGSLENGTE

$l_{b,tot} = l_{b,aanw} + t_{moer} + t_{pl} + t_{voeg} = 340 + 16 + 15 + 36 = 407$ mm
$\eta_1 = 1.00$ $f_{aanh.} = 2.0$ (aanhechtingsfactor)
$\eta_2 = 1.00$ $f_{vergr.} = 1.7$ (vergrotingsfactor)
$\sigma_{sd} = 0.0$ N/mm^2
$l_{bd} = f_{aanh.} * \alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * l_{b,rqd}$
$= 2.0 * 1.00 * 1.000 * 1.0 * 1.0 * 0 = 0$ mm
$l_{b,min} = 200$ mm

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3
bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
13	Drukzone beton	2.906	2.988	36%
15	Buiging/trek voetplaat	5.878	2.988	18%
16	Trekzone ankerbout	2.236	2.988	47%

STIJFHEID

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Trekzone ankerbout Boven

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	51.45	268	**5478**	0.00939
1.2	42.88	268	8963	0.00478
1.5	34.30	268	16372	0.00210

Bij een moment Mv,Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=16372.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=16038 kNm/rad.

TOETSING VOETPLAAT-VERBINDING

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Artikel						Toetsing
6.2.6.5	m_{Ed} / $m_{pl,Rd}$	=	665 /	13219	=	0.05
6.2.6.5	σ_{Ed} / f_{jd}	=	1.27 /	16.77	=	0.08
EN2 8.4.4	L_{bd} / $L_{b,aanw}$	=	200.0 /	340.0	=	0.59

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.06
		EN3-1-8	6.2.2(7)	(6.2)	0.14

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{V,Rd}$	$M_{V,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	51.45	271.66	Scharnierend


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.033	1.000	0.073	0.126	
	3	0.033	1.000	0.168	0.158	
	4	0.033	1.000	0.329	0.189	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min. Waarde	Max.
Voetplaat	Boven		Positie boven	1		195.0	193.5
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.				
	Boven		Positie onder	1		-193.5	-195.0
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.				

CONTROLES


Kn:2 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min. Waarde	Max.	
Anker	Boven		Lengte	EN2	8.4.4	200.0	340.0	
	Boven	1	HOH-afstand p1	1-8	3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	1	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	2	HOH-afstand p1	1-8	3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	2	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	3	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	57.6	90.0	122.4
Anker (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1	1-8	3.5(1)	28.8	45.0	
	Boven	3	Eindafstand e1	1-8	3.5(1)	28.8	45.0	
Voeg	Boven		Betonsterkte	1-8	6.2.5	4.0	30.0	
	Boven		Dikte	1-8	6.2.5		36.0	36.0
Voetplaat	Boven		Dikte	1-8	6.2.5	4.1	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		0.8*Mpld	5.0	7.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind
Boven Lijflas ΔΔ 0.8*Mpld 3.2 4.0

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS Stuik:1

Verbindingstype	Stuik Gebout
Knoop	4
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	270
Classificatie constructie	Ongeschoord
Verbinding symmetrisch?	Nee
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Ja
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja

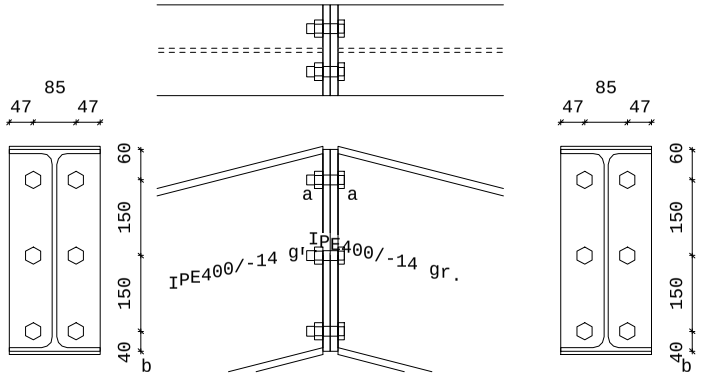

LEGENDA

	Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a	Kopplaat	180x400-15	2	aw=4d af=7d
b	Bout	6*M20 8.8	1	

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Rechterligger	IPE400	10113	Gewalst	0	-14	235
Linkerligger	IPE400	10113	Gewalst	0	-14	235

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 IPE400

h :	400.0	i_y: 165.4	A : 8450.0	W_{ey}:	1156.0E3	I_y:	23130.0E4
b :	180.0	i_z: 39.5		W_{ez}:	146.4E3	I_z:	1318.0E4
t_w:	8.6	r : 21.0		W_{py}:	1308.0E3	I_t:	51.3E4
t_f:	13.5			W_{pz}:	229.0E3	I_w:	490048.5E6

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Kopplaat	Rechts	400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235
Kopplaat	Links	400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf onderkant)
Rechts	M20	8.8	85	Niet-corr.	45	40;190;340
Links	M20	8.8	85	Niet-corr.	45	40;190;340

BOUTGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	22.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	640	800	Gerold

KRACHTEN Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Links	22.30	-11.54	38.57	0.00	0.00
Rechts	25.10	0.55	-38.57	0.00	0.00
Links	24.46	-5.67	38.57	T.o.v hoofdas verbinding	
Rechts	24.46	-5.67	-38.57		

BEZWIJKKRACHTEN Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel F_{Rd} Formule b_{eff} Rechts

Drukpunt 399.43
Drukzone ligger kopplaat 746.19 (6.21)
Trek bout 141.00
Trek boutrij 282.01
Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:
Stuik kopplaat 1256.73
Afsch.cap. bouten na red. trek 357.76

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3 Rechts

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	150	33.7	47.5	42.1			194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	150	33.7	47.5	42.1	24.5	2*pi	211.6	T6.2v2	230.50	2=Plt+Bout
2- 1							361.6	T6.2v2	439.51	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3 Rechts

	Trek kolomlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek liggerlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3			0.0	0.00	0.0	0.00
2			194.1	392.22	194.1	232.48
1			211.6	427.61	211.6	253.46
2- 1			361.6	730.76	361.6	433.15

BOUTRIJKRACHTEN Herverdeling: Nee Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Nee Rechts

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	0.00	0.00	59.4	0.00	
2	202.64	202.64	209.4	42.44	Lassen
1	230.50	230.50	359.4	82.85	Kopplaat: Plaat+Bout
	Som F=	433.14	$M_{V,Rd}$ =	**125.29**	Bout/Plaat-combinatie
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{V,Rd}$ =	**357.76**	Afsch.cap. bouten na red. trek

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Rechts

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
5	Trekzone kopplaat	25.645	2.988	56%
10	Trekzone bouten	32.434	2.988	44%

STIJFHEID

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Maatgevend criterium: Trekzone kopplaat Rechts

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	125.29	309	**95646**	0.00131
1.2	104.41	309	156480	0.00067
1.5	83.52	309	285834	0.00029

Bij een moment Mv,Ed=38.57 geldt een stijfheid Sj=285834.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=246037 kNm/rad.

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}	Links
				Drukpunt 399.43
Drukzone ligger kopplaat	746.19	(6.21)		
Trek bout	141.00			
Trek boutrij	282.01			

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:
Stuik kopplaat 1256.73
Afsch.cap. bouten na red. trek 357.76

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3 Links

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	150	33.7	47.5	42.1			194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	150	33.7	47.5	42.1	24.5	2*pi	211.6	T6.2v2	230.50	2=Plt+Bout
2- 1							361.6	T6.2v2	439.51	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3 Links

	Trek kolomlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek liggerlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3			0.0	0.00	0.0	0.00
2			194.1	392.22	194.1	232.48
1			211.6	427.61	211.6	253.46
2- 1			361.6	730.76	361.6	433.15

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Nee

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3 Links

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	0.00	0.00	59.4	0.00	
2	202.64	202.64	209.4	42.44	Lassen
1	230.50	230.50	359.4	82.85	Kopplaat: Plaat+Bout
	Som F=	433.14	$M_{v,Rd}$ =	**125.29**	Bout/Plaat-combinatie
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
		$V_{v,Rd}$ =		**357.76**	Afsch.cap. bouten na red. trek

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Links

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
5	Trekzone kopplaat	25.645	2.988	56%
10	Trekzone bouten	32.434	2.988	44%

STIJFHEID

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Maatgevend criterium: Trekzone kopplaat Links

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	125.29	309	**95646**	0.00131
1.2	104.41	309	156480	0.00067
1.5	83.52	309	285834	0.00029

Bij een moment Mv,Ed=38.57 geldt een stijfheid Sj=285834.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=246037 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{v,Ed}$	$M_{v,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	-38.57	125.29				0.31
6.2.7.1	38.57	125.29				0.31

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.13
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.13
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.13
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.01
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.01
		EN3-1-8	T.3.4		0.02
Links	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.13
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.13
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.13
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.02
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.01
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.03
		EN3-1-8	T.3.4		0.02

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,ligger}$	Classificatie
Rechts	125.29	307.38	Niet volledig sterk
Links	125.29	307.38	Niet volledig sterk


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Rechts	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Stijf
	2	0.040	1.000	0.005	0.272	
	3	0.040	1.000	0.010	0.340	
	4	0.040	1.000	0.020	0.408	
Links	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Stijf
	2	0.040	1.000	0.005	0.272	
	3	0.040	1.000	0.010	0.340	
	4	0.040	1.000	0.020	0.408	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

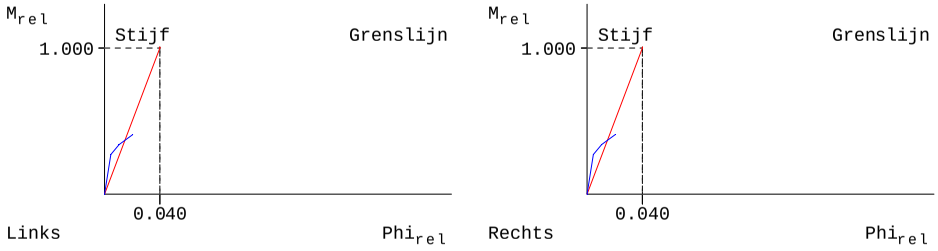

WAARSCHUWINGEN Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Kopplaat	Beide		Positie boven	1			200.0	199.9
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					
	Beide		Positie onder	1		-199.9	-200.0	
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					


CONTROLES Kn:4 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Beide	1	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	150.0	200.0
	Beide	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	52.8	85.0	127.2
	Beide	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	150.0	200.0
	Beide	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	52.8	85.0	127.2
	Beide	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	52.8	85.0	127.2
Bout (Plaat)	Beide	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	40.0	
	Beide	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	60.0	
Kopplaat	Beide		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Beide		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS Knie:2

Verbindingstype	Knie Gebout
Knopen	3,5
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	14
Classificatie constructie	Ongeschoord
Classificatie lijf doorgaand profiel	Geschoord
Afschuiving kolomlijf actief?	Ja
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Ja
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

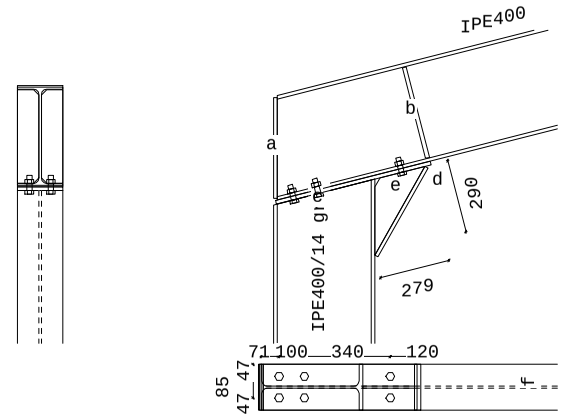

LEGENDA

Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a Afdekplaat	180x400-15	1	aw=4d af=7d
b Liggerschot	85x370-15	1	aw=5d af=7d
c Kopplaat	180x631-15	1	aw=4d af=7d
d Consoleflens	180x402-15	1	afe=13 aff=25 afw=5d
e Consolelijf	279x290-10	1	awe=5d awf=5d
f Bout	6*M20 8.8	1	

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Ligger	IPE400	10113	Gewalst	0	14	235
Kolom onder	IPE400	5104	Gewalst	49	14	235
Ligger links		186				

PROFIELGEGEVENS [mm] Gewalst Klasse 1 IPE400

h : 400.0	i_y: 165.4	A : 8450.0	W_{ey}: 1156.0E3	I_y: 23130.0E4
b : 180.0	i_z: 39.5		W_{ez}: 146.4E3	I_z: 1318.0E4
t_w: 8.6	r : 21.0		W_{py}: 1308.0E3	I_t: 51.3E4
t_f: 13.5			W_{pz}: 229.0E3	I_w: 490048.5E6

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Kopplaat	Links	631	180	15.0	-71	ΔΔ4	ΔΔ7				235
Consolelijf	L-O	279	290	10.0			ΔΔ5	ΔΔ5			235
		205	300	(ingevoerde waarden voor h en l)							
Consoleflens	L-O		180	15.0			Δ25	Δ13			235
Liggerschot	Onder	370	85	15.0	-380	ΔΔ5	ΔΔ7		0		235
Afdekplaat		400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7		-14		235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf rechterkant)
Links	M20	8.8	85	Niet-corr.	43	120;460;560

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BOUTGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	22.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	640	800	Gerold

KRACHTEN

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun	Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3
Rechts	-6.94	-10.71	-49.73	0.00	0.00	
Onder	-12.10	4.08	49.73	0.00	0.00	
Onder	-10.71	6.94	49.73	T.o.v hoofdas verbinding		

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}		Onder
Afschuiving liggerlijf	521.79	(6.7)	Avc= 4273 omega=0.90 beta=1.00		
Druk liggerlijf	853.93	(6.9)	106.3	Drukpunt 631.40	
Plooi liggerlijf	853.93		106.3	kwc=1.00 l_rel=0.68	
Drukzone kolom kopplaat	781.36	(6.21)			
Trek bout	141.00				
Trek boutrij	282.01				

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:

Stuik liggerflens	1154.68	(6.7)
Stuik kopplaat	1296.00	(6.7)
Afsch.cap. bouten na red. trek	360.73	(6.7)

TUSSENRESULTATEN LIGGERFLENS BUIGING

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3 Onder

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;fc;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	340	21.4	47.5	26.8			145.0	T6.2v2	221.15	2=Plt+Bout
1	340	21.4	47.5	26.8	97.6	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2- 1							474.5	T6.2v2	524.36	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3 Onder

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	100	33.7	47.5	42.1	208.1	5.76	194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	0	31.8	47.5	39.8	90.7	5.86	186.7	T6.2v2	225.58	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3 Onder

	Trek liggerlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek kolomlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
2	145.0	278.01	194.1	392.22	194.1	232.48
1	134.5	259.66	186.7	438.86	186.7	279.64
2- 1	268.9	462.51				

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee — Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja — Onder

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	0.00	0.00	71.4	0.00	
2	221.15	210.44	171.4	36.07	Liggerflens: Plaat+Bout
1	216.47	216.47	511.4	110.70	Liggerflens: Plaat+Bout
	Som F=	426.91	$M_{V,Rd}$ =	**146.77**	Bout/Plaat-combinatie
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{V,Rd}$ =	**360.73**	Afsch.cap. bouten na red. trek

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3 Onder
bij $M_{V,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1)

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
1	Afschuifzone liggerlijf	3.721	2.988	68%
2	Drukzone liggerlijf	n.v.t.		
3	Trekzone liggerlijf	n.v.t.		
4	Trekzone liggerflens	62.498	2.988	4%
5	Trekzone kopplaat	25.182	2.988	10%
10	Trekzone bouten	14.253	2.988	18%

STIJFHEID

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3 Onder
Maatgevend criterium: Afschuifzone liggerlijf

Verh.	$M_{V,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	146.77	436	**33845**	0.00434
1.2	122.31	436	55371	0.00221
1.5	97.85	436	101144	0.00097

Bij een moment Mv,Ed=49.73 geldt een stijfheid Sj=101144.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=101144 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{V,Ed}$	$M_{V,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	49.73	146.77				0.34
6.2.6.1			344	-10.71	521.79	0.02

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel	Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31) 0.16
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30) 0.16
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y) 0.16
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17) 0.02
		EN3-1-1	6.2.1	N+D 0.02
Onder	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31) 0.16
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30) 0.16
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y) 0.16
		EN3-1-1	6.2.1	N+D 0.01
		EN3-1-8	T.3.4	0.02

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3


Plaats	$M_{V,Rd}$	$M_{V,Rd,kolom}$	Classificatie
Onder	146.77	307.38	Niet volledig sterk

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2 Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Plaats	Punt	Grenswaarden Phi_{rel}	Grenswaarden m_{rel}	Actuele waarden Phi_{rel}	Actuele waarden m_{rel}	Classificatie
Onder	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.040	1.000	0.030	0.318	
	3	0.040	1.000	0.068	0.398	
	4	0.040	1.000	0.134	0.477	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Onder	1	HOH-afstand p1	2	1-8 3.5(1)	48.4	340.0	189.0
			Steek p1 boven rij voldoet niet.					
Ligger links				1			-14.3	
			De invloed van de snijhoek van de ligger op de capaciteit van het liggerlijf is niet gecontroleerd.					

CONTROLES Kn:3 BC:18 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Afdekplaat	Onder		Dikte		6.2.6.2	13.5	15.0	
	Onder		Dikte		frmb 5.6.a	10.1	15.0	
	Onder		Lengte			389.9	400.0	417.8
	Onder		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
Bout	Onder	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Onder	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	100.0	189.0
	Onder	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Onder	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
Bout (Flens)	Onder	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	64.0	
Bout (Plaat)	Onder	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	120.0	
	Onder	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	71.4	
Console	R-O		Hoogte		6.2.6.7(2)		205.0	415.5
Consoleflens	R-O		Dikte		frmb 5.3.b	11.7	15.0	
	R-O		Las fl-fl Δ		1.0*Mpld	12.5	25.0	
	R-O		Las fl-plt Δ		1.0*Mpld	7.1	13.0	
	R-O		Las fl-plt Δ		1.0*Mpld	12.5	13.0	
Consolelijf	R-O		Dikte		frmb 5.3.b	8.6	10.0	
	R-O		Las lijf-plt ΔΔ		1.0*Mpld	4.6	5.0	
Kopplaat	Onder		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Onder		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
	Onder		Positie boven				244.4	249.3
Liggerschot	Rechts		Dikte		6.2.6.1	13.5	15.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

Rechts	Dikte	frmb 5.5.b	1.0	15.0	
Rechts	Flenslas ΔΔ	1.0*Mpld	6.3	7.0	
Rechts	Lengte		363.0	370.0	373.0
Rechts	Lengte	frmb 5.5.b	19.1	370.0	

KRACHTEN Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun
Rechts	30.20	-31.64	-119.84	0.00	0.00
Boven	38.12	21.45	119.84	0.00	0.00
Boven	31.64	30.20	119.84	T.o.v hoofdas verbinding	

BEZWIJKKRACHTEN Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}		Boven
Afschuiving liggerlijf	521.79	(6.7)	Avc= 4273 omega=0.90 beta=1.00		
Druk liggerlijf	810.51	(6.9)	212.5	Drukpunt 14.60	
Plooi liggerlijf	810.51		212.5	kwc=1.00 l_rel=0.96	
Drukzone kolom kopplaat	739.01	(6.21)			
Grensmoment Mc console					
Afsch. kolomlijf (mtg)	156.19	frmb 3.2		Fsd LR profiel	-197.3
Plooi kolomlijf	250.84	frmb 3.2	187.5	Fsd profielflens	-348.2
Vloei kolomlijf	318.19	frmb 3.2	187.5	Fsd console	400.2
Afsch. tgv. cons.	168.54				
Trek bout	141.00				
Trek boutrij	282.01				

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.

Dwarskrachtcapaciteiten:		
Stuik liggerflens	1166.40	(6.7)
Stuik kopplaat	1296.00	(6.7)
Afsch.cap. bouten na red. trek	315.55	(6.7)

TUSSENRESULTATEN LIGGERFLENS BUIGING Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Boven

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;fc;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	21.4	47.5	26.8	56.1	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2	100	21.4	47.5	26.8			145.0	T6.2v2	221.15	2=Plt+Bout
1	340	21.4	47.5	26.8	97.6	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2-	3						234.5	T6.2v2	417.62	2=Plt+Bout
1-	3						563.9	T6.2v2	720.83	2=Plt+Bout
1-	2						474.5	T6.2v2	524.36	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Boven

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	33.7	47.5	42.1	60.9	5.84	196.5	T6.2v2	225.24	2=Plt+Bout
2	100	33.7	47.5	42.1	208.1	5.76	194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	0	31.8	47.5	39.8	90.7	5.86	186.7	T6.2v2	225.58	2=Plt+Bout
2-	3						296.5	T6.2v2	416.80	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

	Trek liggerlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek kolomlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)		Boven
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$	
3	134.5	259.66	196.5	397.12	196.5	235.39	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

2	145.0	278.01	194.1	392.22	194.1	232.48
1	134.5	259.66	186.7	438.86	186.7	276.23
2- 3	234.5	417.28	296.5	599.22	296.5	355.18
1- 3	537.8	684.29				
1- 2	434.9	622.15				

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Boven

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	216.47	216.47	545.4	118.06	Liggerflens: Plaat+Bout
2	138.70	138.70	445.4	61.78	Lassen
1	216.47	166.61	105.4	17.56	Liggerflens: Plaat+Bout
	Som F=	521.79	$M_{v,Rd}$ =	**197.40**	Afschuiving liggerlijf
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{v,Rd}$ =	**315.55**	Afsch.cap. bouten na red. trek

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3
bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
1	Afschuifzone liggerlijf	3.556	2.988	75%
2	Drukzone liggerlijf	n.v.t.		
3	Trekzone liggerlijf	n.v.t.		
4	Trekzone liggerflens	82.479	2.988	3%
5	Trekzone kopplaat	29.663	2.988	9%
10	Trekzone bouten	21.867	2.988	12%

STIJFHEID

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Afschuifzone liggerlijf Boven

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	197.40	457	**39272**	0.00503
1.2	164.50	457	64250	0.00256
1.5	131.60	457	117362	0.00112

Bij een moment Mv,Ed=119.84 geldt een stijfheid Sj=117362.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=101144 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{v,Ed}$	$M_{v,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	119.84	197.40				0.61
6.2.6.1			378	-31.64	521.79	0.06

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.
Let op: Er dient nog te worden gecontroleerd of het moment in de snede bij de console voldoet aan de momentcapaciteit Mc.

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.39
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.39
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.39
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.05
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.07
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.39
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.39
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.39

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.04
EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.06
EN3-1-8	T.3.4		0.10

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	197.40	307.38	Niet volledig sterk


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.040	1.000	0.035	0.428	
	3	0.040	1.000	0.079	0.535	
	4	0.040	1.000	0.156	0.642	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Boven	1	HOH-afstand p1	2	1-8 3.5(1)	48.4	340.0	189.0
			Steek p1 boven rij voldoet niet.					
Ligger links				1			14.3	
			De invloed van de snijhoek van de ligger op de capaciteit van het liggerlijf is niet gecontroleerd.					

CONTROLES

Kn:5 BC:7 Sit:1 Iter:3


Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Afdekplaat	Boven		Dikte		6.2.6.1	13.5	15.0	
	Boven		Dikte		frmb 5.2.a	1.8	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Boven		Lengte			389.9	400.0	417.8
	Boven		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
Bout	Boven	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Boven	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	100.0	189.0
	Boven	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Boven	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
Bout (Flens)	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	64.0	
Bout (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	120.0	
	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	71.4	
Console	R-B		Hoogte		6.2.6.7(2)		205.0	415.5
Consoleflens	R-B		Dikte		frmb 5.3.a	11.7	15.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

	R-B	Las fl-fl Δ	frmb 5.3.a	13.4	25.0	
	R-B	Las fl-plt Δ	1.0*Mpld	12.5	13.0	
	R-B	Las fl-plt Δ	frmb 5.3.a	7.6	13.0	
Consolelijf	R-B	Dikte	frmb 5.3.a	8.6	10.0	
	R-B	Las lijf-plt ΔΔ	1.0*Mpld	4.6	5.0	
Kopplaat	Boven	Flenslas ΔΔ	1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Boven	Lijflas ΔΔ	1.0*Mpld	4.0	4.0	
	Boven	Positie boven			244.4	249.3
Liggerschot	Rechts	Dikte	6.2.6.2	13.5	15.0	
	Rechts	Dikte	frmb 5.6.a	12.3	15.0	
	Rechts	Lengte		363.0	370.0	373.0
	Rechts	Lijflas ΔΔ	1.0*Mpld	4.0	5.0	


VERVORMINGEN w1

Blijvende combinatie

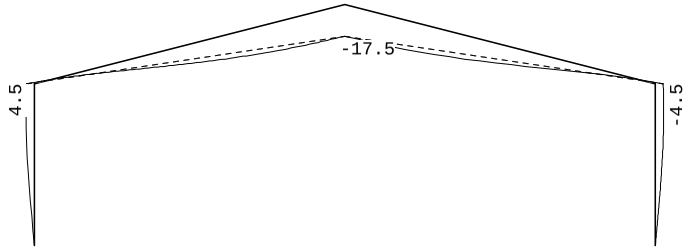

VERVORMINGEN Wbij


Karakteristieke combinatie

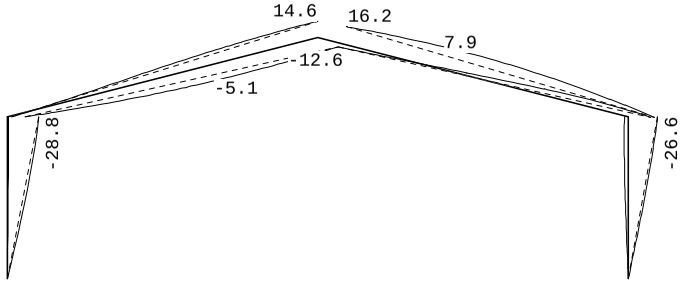

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Wind

VERVORMINGEN Wmax

Karakteristieke combinatie

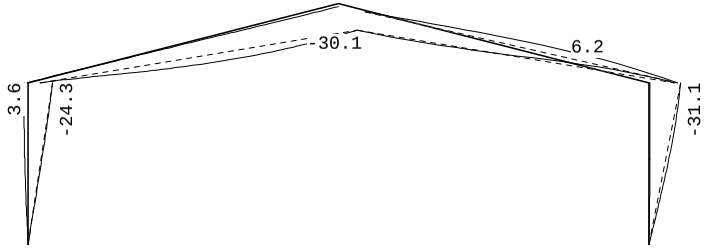

DOORBUIGINGEN

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	positie [m]	l_{rep} [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_{bij} [mm]	w_{bij} [lrep/]	w_{tot} [mm]	w_c [mm]	w_{max} [mm]	w_{max} [lrep/]
3	3	Neg.	5.057	10113	-2.3		-5.7	1785	-8.0		-8.0	1268
3	3	Pos.	/	20227	-18.5		15.4	1311	-3.1		-3.1	6503
4	4	Neg.	/	20227	18.5		-10.5	1922	8.0		8.0	2522
4	4	Pos.	5.057	10113	-2.3		8.6	1171	6.2		6.2	1622

HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	w_{tot} [h/]
1	1	Neg.	5104	4.5	-28.8		-24.3	210
1	1	Pos.	5104	4.5	-0.9		3.6	1436
2	2	Neg.	5104	-4.5	-26.6		-31.1	164

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

knoop	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	w_{tot} [h/]
3	Neg.	5104	-4.5		0.9	-3.6	1436
5	Pos.	5104	4.5		26.6	31.1	164

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 05/07/2017
Bestand..: E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\
Portalen belastingen P.B. + Sneeuw.rww

Belastingbreedte.: 5.000
Rekenmodel.....: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Losse belastinggevallen:
Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.


Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-3:2003	C1:2009	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1993-1-8:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

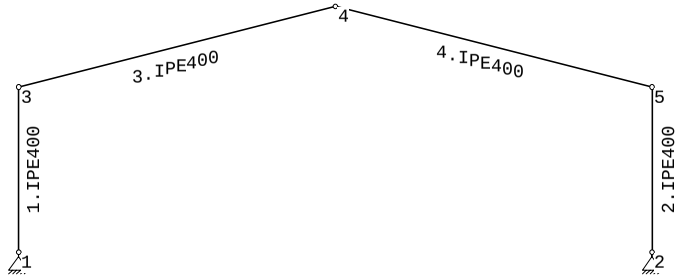

MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	IPE400	1:S235	8.4500e+003	2.3130e+008	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	180	400	200.0					

PROFIELVORMEN [mm]

1 IPE400



KNOPEN

Knoop	X	Z
1	0.000	0.400
2	19.600	0.400
3	0.000	5.504
4	9.800	8.002
5	19.600	5.504

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	3	1:IPE400	NDV	NDV	5.104	2
2	2	5	1:IPE400	NDV	NDV	5.104	2
3	3	4	1:IPE400	NDM	NDV	10.113	2
4	4	5	1:IPE400	NDV	NDM	10.113	2

Opmerkingen
[2] De momentveerwaarde is vastgelegd met een tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram volgens onderstaande tabel

STAVEN (vervolg - tri-lineair moment-veerstijfheidsdiagram)

St.	Kn.	Mvud	Cvud	Cvsd(Mvud/1.2)	Cvsd(Mvud/1.5)
1	1	51.22	5367	8780	16038
	3	-148.61	33845	55371	101144
		197.40	39272	64250	117362
2	2	51.22	5367	8780	16038
	5	-197.40	39272	64250	117362
		148.61	33845	55371	101144
3	4	-114.64	82329	134693	246037
		125.29	95646	156480	285834
4	4	-125.29	95646	156480	285834
		114.64	82329	134693	246037

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	110	0.00

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....:	1	Referentieperiode.....:	15
Gebouwdiepte.....:	60.00	Gebouwhoogte.....:	8.30
Niveau aansl.terrein.....:	0.00	E.g. scheid.w. [kN/m2]:	1.20

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :	0.70
Sneeuwbelasting (sn) n jaar :	0.53


STAAFTYPEN

Type	staven
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 2
7:Dak.	: 3,4

LASTVELDEN

Wind staven

Sneeuw staven



SNEEUW DAKTYPEN

Staaf	artikel
3-3	5.3.3 Zadeldak
4-4	5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index	art	μ	s_k	red.	posfac	breedte	Q_s	hoek
Qs1	5.3.3	0.800	0.53	1.00		5.000	2.102	14.3
Qs2	5.3.3	0.400	0.53	1.00		5.000	1.051	14.3

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type
	1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1
g	2	Sneeuw A		22
g	3	Sneeuw B		23
g	4	Sneeuw C		33


g = gegenereerd belastinggeval

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

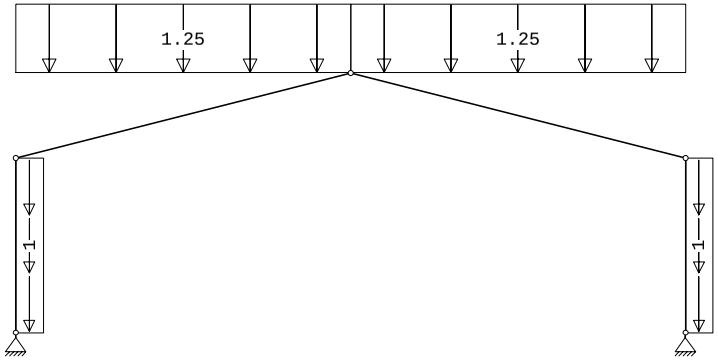


STAAFBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
3	3:QZgeProj.	-1.25	-1.25	0.000	0.000			
4	3:QZgeProj.	-1.25	-1.25	0.000	0.000			
1	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
2	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm] B.G:1 Permanente belasting

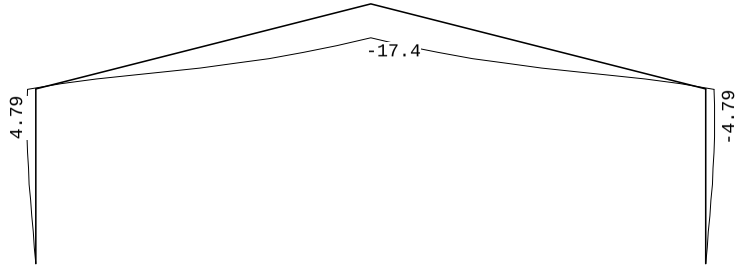

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm;rad] B.G:1 Permanente belasting


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00168
2	0.00	0.00	0.00168
3	-4.50	-0.07	0.00111
4	-0.00	-17.98	-0.00001
5	4.50	-0.07	-0.00111

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

REACTIES 1e orde B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M	
1	8.98	27.45		
2	-8.98	27.45		
	0.00	54.90		: Som van de reacties
	0.00	-54.90		: Som van de belastingen


BELASTINGEN B.G:2 Sneeuw A

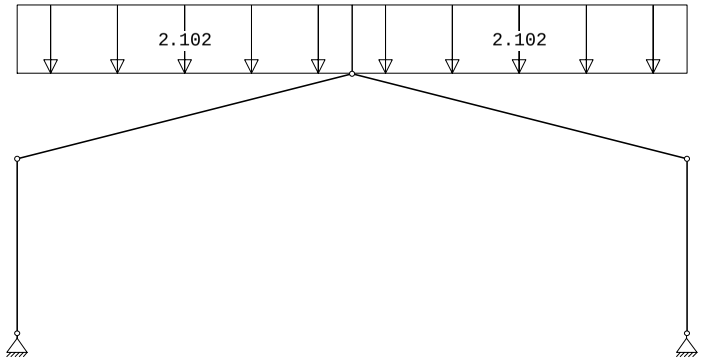

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Sneeuw A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
3	3:QZgeProj.	Qs1	-2.10	-2.10	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs1	-2.10	-2.10	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:2 Sneeuw A

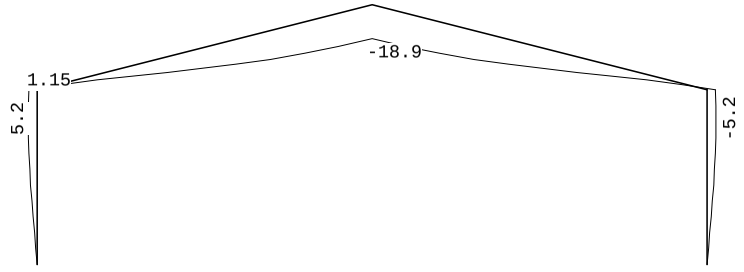

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:2 Sneeuw A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00183
2	0.00	0.00	0.00183
3	-4.89	-0.06	0.00121
4	-0.00	-19.52	-0.00001
5	4.89	-0.06	-0.00121

REACTIES 1e orde B.G:2 Sneeuw A

Kn.	X	Z	M	
1	9.75	20.60		
2	-9.75	20.60		
	0.00	41.20		: Som van de reacties
	0.00	-41.20		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:3 Sneeuw B

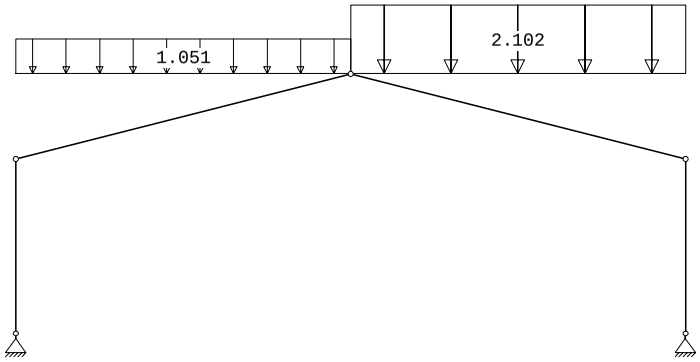


STAAFBELASTINGEN B.G:3 Sneeuw B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
3	3:QZgeProj.	Qs2	-1.05	-1.05	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs1	-2.10	-2.10	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:3 Sneeuw B

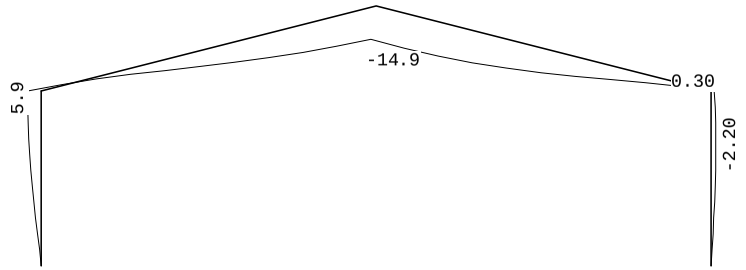


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:3 Sneeuw B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00181
2	0.00	0.00	0.00094
3	-5.90	-0.04	0.00047
4	-2.23	-14.64	0.00043
5	1.44	-0.05	-0.00134

REACTIES 1e orde B.G:3 Sneeuw B

Kn.	X	Z	M	
1	7.32	12.88		
2	-7.32	18.03		
	0.00	30.90		: Som van de reacties
	0.00	-30.90		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:4 Sneeuw C

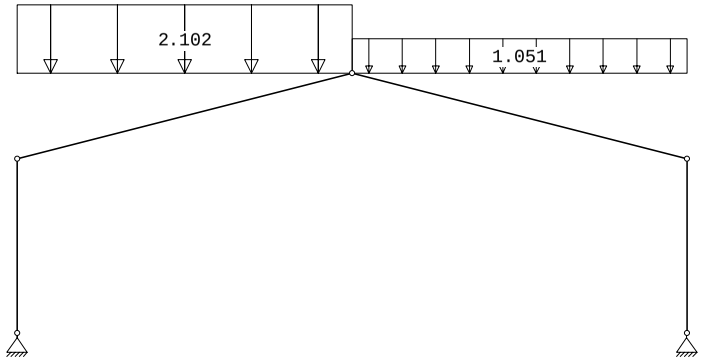


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Sneeuw C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
3	3:QZgeProj.	Qs1	-2.10	-2.10	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
4	3:QZgeProj.	Qs2	-1.05	-1.05	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:4 Sneeuw C

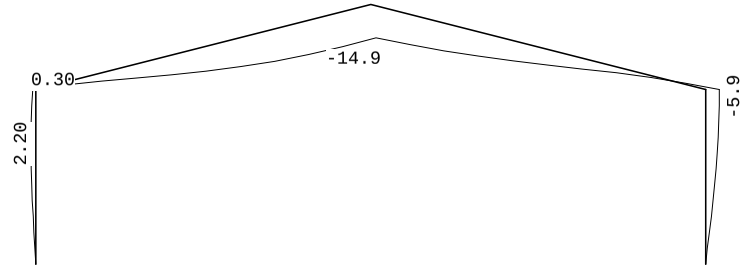

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:4 Sneeuw C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00094
2	0.00	0.00	0.00181
3	-1.44	-0.05	0.00134
4	2.23	-14.64	-0.00044
5	5.90	-0.04	-0.00047

REACTIES 1e orde B.G:4 Sneeuw C

Kn.	X	Z	M	
1	7.32	18.03		
2	-7.32	12.88		
	0.00	30.90		: Som van de reacties
	0.00	-30.90		: Som van de belastingen

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
1	3	Nauwkeurigheid bereikt
2	3	Nauwkeurigheid bereikt
3	3	Nauwkeurigheid bereikt
4	3	Nauwkeurigheid bereikt
5	3	Nauwkeurigheid bereikt
6	3	Nauwkeurigheid bereikt
7	3	Nauwkeurigheid bereikt
8	3	Nauwkeurigheid bereikt
9	3	Nauwkeurigheid bereikt
10	3	Nauwkeurigheid bereikt

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

BEREKENINGSTATUS

Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
11	3	Nauwkeurigheid bereikt
12	3	Nauwkeurigheid bereikt

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type					
1	Fund.	1.22	$G_{k,1}$			
2	Fund.	0.90	$G_{k,1}$			
3	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,2}$
4	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,3}$
5	Fund.	1.08	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,4}$
6	Fund.	0.90	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,2}$
7	Fund.	0.90	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,3}$
8	Fund.	0.90	$G_{k,1}$	+	1.35	$Q_{k,4}$
9	Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,2}$
10	Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,3}$
11	Kar.	1.00	$G_{k,1}$	+	1.00	$Q_{k,4}$
12	Blij.	1.00	$G_{k,1}$			

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
1	Geen
2	Alle staven de factor:0.90
3	Geen
4	Geen
5	Geen
6	Alle staven de factor:0.90
7	Alle staven de factor:0.90
8	Alle staven de factor:0.90

BELASTINGCOMBINATIE B.C:9 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde

B.C:9 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	18.73	48.05		
2	-18.73	48.05		
	0.00	96.10		: Som van de reacties
	0.00	-96.10		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:10 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

REACTIES 2e orde

B.C:10 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	16.29	40.33		
2	-16.29	45.47		
	0.00	85.80		: Som van de reacties
	0.00	-85.80		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:11 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde

B.C:11 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	16.29	45.47		
2	-16.29	40.33		
	0.00	85.80		: Som van de reacties
	0.00	-85.80		: Som van de belastingen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

STAAFKRACHTEN 2e orde

Fundamentele combinatie

			NXi/NXj				DZi/DZj				MYi/MYj			
St.	Kn.	Pos.	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC
1	1		-57.36	3	-24.69	2	8.11	2	23.11	3	-0.00	3	-0.00	2
1		4.176	-49.94	3	-18.45	2	8.08	2	22.90	3	33.83	2	96.16	3
1		4.176	-49.96	3	-18.45	2	8.08	2	22.85	3	33.83	2	96.16	3
1		4.640	-49.13	3	-17.76	2	8.08	2	22.85	3	37.58	2	106.77	3
1		4.640	-49.15	3	-17.76	2	8.08	2	22.80	3	37.58	2	106.77	3
1	3		-48.32	3	-17.07	2	8.07	2	22.80	3	41.32	2	117.35	3
2	2		-57.36	3	-24.69	2	-23.11	3	-8.11	2	0.00	2	0.00	3
2		4.640	-49.13	3	-17.76	2	-22.85	3	-8.08	2	-106.77	3	-37.58	2
2		4.640	-49.15	3	-17.76	2	-22.80	3	-8.08	2	-106.77	3	-37.58	2
2	5		-48.32	3	-17.07	2	-22.80	3	-8.07	2	-117.35	3	-41.32	2
3	3		-33.95	3	-12.02	2	-41.26	3	-14.55	2	41.32	2	117.35	3
3		3.180	-30.16	3	-10.69	2	-26.63	3	-9.37	2	0.00	8	15.56	4
3		3.986	-29.23	3	-10.36	2	-22.90	3	-8.05	2	-17.21	5	0.00	7
3		8.669	-23.86	3	-8.43	2	-3.36	4	1.58	8	-66.80	3	-23.45	2
3		8.669	-23.86	3	-8.43	2	-3.35	4	1.59	8	-66.80	3	-23.45	2
3	4		-22.16	3	-7.83	2	1.04	7	8.22	5	-63.51	3	-22.28	2
4	4		-22.16	3	-7.83	2	-8.22	4	-1.04	8	-63.51	3	-22.28	2
4		1.445	-23.86	3	-8.43	2	-1.59	4	3.35	8	-66.80	3	-23.45	2
4		1.445	-23.86	3	-8.43	2	-1.58	7	3.36	5	-66.80	3	-23.45	2
4		6.128	-29.23	3	-10.36	2	8.05	2	22.90	3	-17.21	4	0.00	8
4		6.941	-30.17	3	-10.70	2	9.38	2	26.67	3	0.00	7	15.72	5
4	5		-33.95	3	-12.02	2	14.55	2	41.26	3	41.32	2	117.35	3


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

REACTIES 2e orde — Fundamentele combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	8.08	22.87	24.70	57.46		
2	-22.87	-8.08	24.70	57.46		

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] — Karakteristieke combinatie

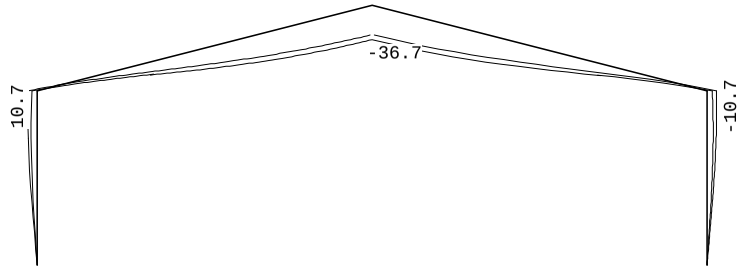

REACTIES 2e orde — Karakteristieke combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	16.29	18.73	40.33	48.05		
2	-18.73	-16.29	40.33	48.05		

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Industrieel
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	IPE400	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
1	5.104	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.104	0.0
2	5.104	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.104	0.0
3	10.113	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.460*	0.0
4	10.113	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	5.460*	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw
* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte

KIPSTABILITEIT

Staaf	Plts. aangr.		l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven:	5.10	2,55;2,554
		onder:	5.10	5.104
2	0.0*h	boven:	5.10	5.104
		onder:	5.10	2,55;2,554
3	1.0*h	boven:	10.11	5*1,6855;1,686
		onder:	10.11	10.113
4	1.0*h	boven:	10.11	5*1,6855;1,686
		onder:	10.11	10.113

TOETSING SPANNINGEN

Staaf	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm²]	Opm.
1	1	3	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.489	115	46,47
2	1	3	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.62)	0.489	115	46,47
3	1	3	1	1	Begin	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.382	90	47
4	1	3	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.382	90	47

Opmerkingen:
[46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.
[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.

TOETSING DOORBUIGING

Staaf	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I	Overst J	Zeeg [mm]	u_{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	*l
3	Dak	ss	10.11	N	N	0.0	-38.9	9	1 Eind	-38.9	-80.9	2*0.004
		ss						9	1 Bijk	-20.3	-80.9	2*0.004
4	Dak	ss	10.11	N	N	0.0	-38.9	9	1 Eind	-38.9	-80.9	2*0.004
		ss						9	1 Bijk	-20.3	-80.9	2*0.004

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

Staaf	BC	Sit	Lengte [m]	u_{eind} [mm]	Toelaatbaar [mm]	[h/]
1	10	1	5.104	10.4	34.0	150
2	11	1	5.104	-10.4	34.0	150


TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van -0.0104 [m] gevonden
bij knoop 3 en combinatie 10; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2).
Bij een hoogte van 5.104 [m] levert dit h / 489 (toel.: h / 150).

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS **Voetpl:1**

Verbindingstype	Voetplaat
Knopen	1,2
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	0
Classificatie constructie	Ongeschoord
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Nee
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja
Is poer gewapend?	Ja

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

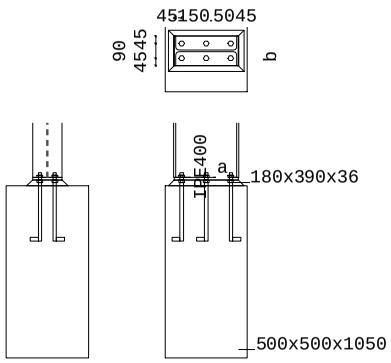

LEGENDA

Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a Voetplaat	180x390-15	1	aw=4d af=7d
b Anker	6*M20 4.6	1	Lb1=400 r=60.0 Lb2=100 Lb,tot=407

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Kolom boven	IPE400	5104	Gewalst	0	0	235

PROFIELGEGEVENS [mm]

Gewalst Klasse 3 IPE400

h :	400.0	i_y:	165.4	A :	8450.0	W_{ey}:	1156.0E3	I_y:	23130.0E4
b :	180.0	i_z:	39.5			W_{ez}:	146.4E3	I_z:	1318.0E4
t_w:	8.6	r :	21.0			W_{py}:	1308.0E3	I_t:	51.3E4
t_f:	13.5					W_{pz}:	229.0E3	I_w:	490048.5E6

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Voetplaat	Rechts	390	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf rechterkant)
Rechts	M20	4.6	90	Niet-corr.	400	45;195;345

ANKERGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	24.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	240	400	Gesneden

d_n	Type	L_{b1}	r	L_{b2}	$L_{b,aanw}$	$L_{b,tot}$	A_{st}	K	p_{ldr}
M20	Haak	400	60	100	340	407	0	0.00	0.0

BETON EN VOEG

	Lengte	Breedte	Dikte	Helling	Kwaliteit
Beton	500	500	1050.0	90.0	C20/25
Voeg	390	180	36.0	45.0	C30/37

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

KRACHTEN

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun
Boven	57.46	-22.87	0.00	0.00	0.00

RESULTATEN DRUKZONE

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Vergrotingsfactor	k_c	:	1.89	
Rekenwaarde druksterkte	$f'_{c,Rd}$	:	13.33	
Rekenwaarde druksterkte	f_{jd}	:	16.77	
Vorm van de indrukkingsprent		:	I-vormig	40 * 180
		:		308 * 73
		:		40 * 180
Max. drukoppervlakte		:		37357
Spreidingsmaat // flenzen	l_s	:	32.41	
Spreidingsmaat // lijf	$l_{s\ lijf}$	:	32.41	
Rek meest gedrukte zijde	eps $_c$	:	0.00009	
Spanning meest gedrukte zijde	sigma $_c$	:	1.54	
Rek minst gedrukte zijde	eps $_t$	:	0.00009	N.B. Er is niet gerekend op
Spanning minst gedrukte zijde	sigma $_t$	:	1.54	druk in de ankers.
Momentcapaciteit		:	51.62	
Moment tbv. lassen		:	217.33	gebaseerd op 0.8*Mpld
Max. opneembare dwarskracht		:	184.46	Crit.: Afsch.cap.ankers
Trekcapaciteit ankerrij		:	119.85	

RESULTATEN VERANKERINGSLENGTE

$l_{b,tot} = l_{b,aanw} + t_{moer} + t_{pl} + t_{voeg} = 340 + 16 + 15 + 36 = 407$ mm
$\eta_1 = 1.00$ $f_{aanh.} = 2.0$ (aanhechtingsfactor)
$\eta_2 = 1.00$ $f_{vergr.} = 1.7$ (vergrotingsfactor)
$\sigma_{sd} = 0.0$ N/mm²
$l_{bd} = f_{aanh.} * \alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * l_{b,rqd}$
$= 2.0 * 1.00 * 1.000 * 1.0 * 1.0 * 0 = 0$ mm
$l_{b,min} = 200$ mm

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
13	Drukzone beton	2.927	2.988	36%
15	Buiging/trek voetplaat	5.895	2.988	18%
16	Trekzone ankerbout	2.236	2.988	47%

STIJFHEID

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Maatgevend criterium: Trekzone ankerbout Boven

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	51.62	269	**5564**	0.00928
1.2	43.01	269	9103	0.00473
1.5	34.41	269	16628	0.00207

Bij een moment Mv,Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=16628.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=16038 kNm/rad.

TOETSING VOETPLAAT-VERBINDING

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Artikel						Toetsing
6.2.6.5	m_{Ed} / $m_{pl,Rd}$	=	808 /	13219	=	0.06
6.2.6.5	σ_{Ed} / f_{jd}	=	1.54 /	16.77	=	0.09
EN2 8.4.4	L_{bd} / $L_{b,aanw}$	=	200.0 /	340.0	=	0.59

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel	Artikel	Formule	Toetsing
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.03
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.05
		EN3-1-8	6.2.2(7)	(6.2)	0.12

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	51.62	271.66	Scharnierend


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.033	1.000	0.072	0.127	
	3	0.033	1.000	0.166	0.158	
	4	0.033	1.000	0.325	0.190	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Voetplaat	Boven		Positie boven	1			195.0	193.5
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					
	Boven		Positie onder	1		-193.5	-195.0	
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					

CONTROLES

Kn:1 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Anker	Boven		Lengte		EN2 8.4.4	200.0	340.0	
	Boven	1	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
Anker (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
Voeg	Boven		Betonsterkte		1-8 6.2.5	4.0	30.0	
	Boven		Dikte		1-8 6.2.5		36.0	36.0
Voetplaat	Boven		Dikte		1-8 6.2.5	4.5	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		0.8*Mpld	5.0	7.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw
Boven Lijflas ΔΔ 0.8*Mpld 3.2 4.0

KRACHTEN

Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun — Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun
Boven	57.46	22.87	-0.00	0.00	0.00

RESULTATEN DRUKZONE

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

Vergrotingsfactor	k_c	:	1.89	
Rekenwaarde druksterkte	$f'_{c,Rd}$	:	13.33	
Rekenwaarde druksterkte	f_{jd}	:	16.77	
Vorm van de indrukkingsprent		:	I-vormig	40 * 180
		:		308 * 73
		:		40 * 180
Max. drukoppervlakte		:		37357
Spreidingsmaat // flenzen	l_s	:	32.41	
Spreidingsmaat // lijf	$l_{s\ lijf}$	:	32.41	
Rek meest gedrukte zijde	eps c	:	0.00009	
Spanning meest gedrukte zijde	sigma c	:	1.54	
Rek minst gedrukte zijde	eps t	:	0.00009	N.B. Er is niet gerekend op
Spanning minst gedrukte zijde	sigma t	:	1.54	druk in de ankers.
Momentcapaciteit		:	51.62	
Moment tbv. lassen		:	217.33	gebaseerd op 0.8*Mpld
Max. opneembare dwarskracht		:	184.46	Crit.: Afsch.cap.ankers
Trekcapaciteit ankerrij		:	119.85	

RESULTATEN VERANKERINGSLENGTE

$l_{b,tot} = l_{b,aanw} + t_{moer} + t_{pl} + t_{voeg} = 340 + 16 + 15 + 36 = 407$ mm
$\eta_1 = 1.00$ $f_{aanh.} = 2.0$ (aanhechtingsfactor)
$\eta_2 = 1.00$ $f_{vergr.} = 1.7$ (vergrotingsfactor)
$\sigma_{sd} = 0.0$ N/mm²
$l_{bd} = f_{aanh.} * \alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3 * \alpha_4 * l_{b,rqd}$
$= 2.0 * 1.00 * 1.000 * 1.0 * 1.0 * 0 = 0$ mm
$l_{b,min} = 200$ mm

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3
bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) — Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
13	Drukzone beton	2.927	2.988	36%
15	Buiging/trek voetplaat	5.895	2.988	18%
16	Trekzone ankerbout	2.236	2.988	47%

STIJFHEID

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Trekzone ankerbout — Boven

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	51.62	269	**5564**	0.00928
1.2	43.01	269	9103	0.00473
1.5	34.41	269	16628	0.00207

Bij een moment Mv,Ed=0.00 geldt een stijfheid Sj=16628.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=16038 kNm/rad.

TOETSING VOETPLAAT-VERBINDING

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

Artikel						Toetsing
6.2.6.5	m_{Ed} / $m_{pl,Rd}$	=	808 /	13219	=	0.06
6.2.6.5	σ_{Ed} / f_{jd}	=	1.54 /	16.77	=	0.09
EN2 8.4.4	L_{bd} / $L_{b,aanw}$	=	200.0 /	340.0	=	0.59

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.03
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.05
		EN3-1-8	6.2.2(7)	(6.2)	0.12

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	51.62	271.66	Scharnierend


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.033	1.000	0.072	0.127	
	3	0.033	1.000	0.166	0.158	
	4	0.033	1.000	0.325	0.190	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Voetplaat	Boven		Positie boven	1			195.0	193.5
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					
	Boven		Positie onder	1			-193.5	-195.0
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					

CONTROLES

Kn:2 BC:3 Sit:1 Iter:3


Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Anker	Boven		Lengte		EN2 8.4.4	200.0	340.0	
	Boven	1	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	52.8	150.0	
	Boven	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
	Boven	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	57.6	90.0	122.4
Anker (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	28.8	45.0	
Voeg	Boven		Betonsterkte		1-8 6.2.5	4.0	30.0	
	Boven		Dikte		1-8 6.2.5		36.0	36.0
Voetplaat	Boven		Dikte		1-8 6.2.5	4.5	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		0.8*Mpld	5.0	7.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

Boven	Lijflas ΔΔ	0.8*Mpld	3.2	4.0	

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS Stuik:1

Verbindingstype	Stuik Gebout
Knoop	4
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	270
Classificatie constructie	Ongeschoord
Verbinding symmetrisch?	Nee
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Ja
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja

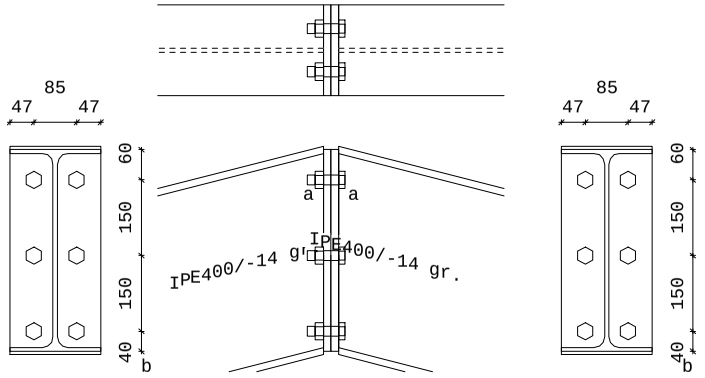

LEGENDA

	Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a	Kopplaat	180x400-15	2	aw=4d af=7d
b	Bout	6*M20 8.8	1	

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Rechterligger	IPE400	10113	Gewalst	0	-14	235
Linkerligger	IPE400	10113	Gewalst	0	-14	235

PROFIELGEGEVENS [mm]

Gewalst Klasse 1 IPE400

h :	400.0	i_y:	165.4	A :	8450.0	W_{ey}:	1156.0E3	I_y:	23130.0E4
b :	180.0	i_z:	39.5			W_{ez}:	146.4E3	I_z:	1318.0E4
t_w:	8.6	r :	21.0			W_{py}:	1308.0E3	I_t:	51.3E4
t_f:	13.5					W_{pz}:	229.0E3	I_w:	490048.5E6

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Kopplaat	Rechts	400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235
Kopplaat	Links	400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7				235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf onderkant)
Rechts	M20	8.8	85	Niet-corr.	45	40;190;340
Links	M20	8.8	85	Niet-corr.	45	40;190;340

BOUTGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	22.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	640	800	Gerold

KRACHTEN

Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Links	22.16	-5.65	63.51	0.00	0.00
Rechts	22.16	5.65	-63.51	0.00	0.00
Links	22.87	-0.00	63.51	T.o.v hoofdas verbinding	
Rechts	22.87	0.00	-63.51		

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}	Rechts
				Drukpunt 399.43
Drukzone ligger kopplaat	747.78	(6.21)		
Trek bout	141.00			
Trek boutrij	282.01			

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:

Stuik kopplaat	1256.73
Afsch.cap. bouten na red. trek	357.76

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3 Rechts

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	150	33.7	47.5	42.1			194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	150	33.7	47.5	42.1	24.5	2*pi	211.6	T6.2v2	230.50	2=Plt+Bout
2- 1							361.6	T6.2v2	439.51	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3 Rechts

	Trek kolomlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek liggerlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3			0.0	0.00	0.0	0.00
2			194.1	392.22	194.1	232.48
1			211.6	427.61	211.6	253.46
2- 1			361.6	730.76	361.6	433.15

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Nee Rechts

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	0.00	0.00	59.4	0.00	
2	202.64	202.64	209.4	42.44	Lassen
1	230.50	230.50	359.4	82.85	Kopplaat: Plaat+Bout
	Som F=	433.14	$M_{v,Rd}$ =	**125.29**	Bout/Plaat-combinatie
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{v,Rd}$ =	**357.76**	Afsch.cap. bouten na red. trek

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3
bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Rechts

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
5	Trekzone kopplaat	25.645	2.988	56%
10	Trekzone bouten	32.434	2.988	44%

STIJFHEID

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Trekzone kopplaat Rechts

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	125.29	309	**95646**	0.00131
1.2	104.41	309	156480	0.00067
1.5	83.52	309	285834	0.00029

Bij een moment Mv,Ed=63.51 geldt een stijfheid Sj=285834.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=285834 kNm/rad.

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}	Links
				Drukpunt 399.43
Drukzone ligger kopplaat	747.78	(6.21)		
Trek bout	141.00			
Trek boutrij	282.01			

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:

Stuik kopplaat	1256.73
Afsch.cap. bouten na red. trek	357.76

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3 Links

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.00	
2	150	33.7	47.5	42.1			194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	150	33.7	47.5	42.1	24.5	2*pi	211.6	T6.2v2	230.50	2=Plt+Bout
2- 1							361.6	T6.2v2	439.51	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3 Links

	Trek kolomlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek liggerlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3			0.0	0.00	0.0	0.00
2			194.1	392.22	194.1	232.48
1			211.6	427.61	211.6	253.46
2- 1			361.6	730.76	361.6	433.15

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Nee Links

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	0.00	0.00	59.4	0.00	
2	202.64	202.64	209.4	42.44	Lassen
1	230.50	230.50	359.4	82.85	Kopplaat: Plaat+Bout
	Som F=	433.14	$M_{v,Rd}$ =	**125.29**	Bout/Plaat-combinatie
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{v,Rd}$ =	**357.76**	Afsch.cap. bouten na red. trek

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

bij $M_{v,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Links

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
5	Trekzone kopplaat	25.645	2.988	56%
10	Trekzone bouten	32.434	2.988	44%

STIJFHEID

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Maatgevend criterium: Trekzone kopplaat Links

Verh.	$M_{v,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	125.29	309	**95646**	0.00131
1.2	104.41	309	156480	0.00067
1.5	83.52	309	285834	0.00029

Bij een moment Mv,Ed=63.51 geldt een stijfheid Sj=285834.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=246037 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{v,Ed}$	$M_{v,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	-63.51	125.29				0.51
6.2.7.1	63.51	125.29				0.51

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.21
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.21
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.21
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.01
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.02
Links	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.21
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.21
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.21
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.01
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.02

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,ligger}$	Classificatie
Rechts	125.29	307.38	Niet volledig sterk
Links	125.29	307.38	Niet volledig sterk

STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2


Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Rechts	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Stijf
	2	0.040	1.000	0.005	0.272	
	3	0.040	1.000	0.010	0.340	
	4	0.040	1.000	0.020	0.408	
Links	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Stijf
	2	0.040	1.000	0.005	0.272	
	3	0.040	1.000	0.010	0.340	
	4	0.040	1.000	0.020	0.408	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

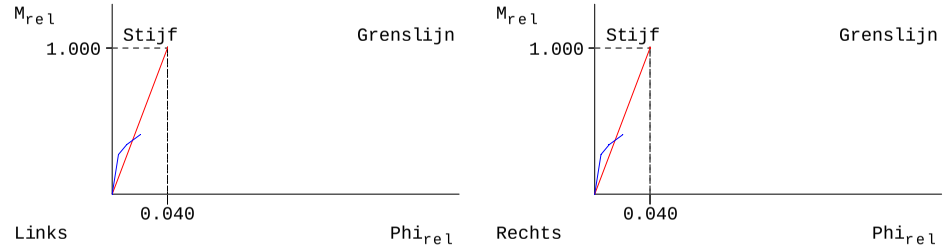

WAARSCHUWINGEN

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Kopplaat	Beide		Positie boven	1			200.0	199.9
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					
	Beide		Positie onder	1		-199.9	-200.0	
			Er is weinig of geen ruimte voor hoeklassen.					

CONTROLES

Kn:4 BC:3 Sit:1 Iter:3


Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Beide	1	HOH-afstand p1	1-8	3.5(1)	48.4	150.0	200.0
	Beide	1	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	52.8	85.0	127.2
	Beide	2	HOH-afstand p1	1-8	3.5(1)	48.4	150.0	200.0
	Beide	2	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	52.8	85.0	127.2
	Beide	3	HOH-afstand p2	1-8	3.5(1)	52.8	85.0	127.2
Bout (Plaat)	Beide	1	Eindafstand e1	1-8	3.5(1)	26.4	40.0	
	Beide	3	Eindafstand e1	1-8	3.5(1)	26.4	60.0	
Kopplaat	Beide		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Beide		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	

VERBINDINGEN - BASISGEGEVENS

Knie:2

Verbindingstype	Knie Gebout
Knopen	3,5
Rekenwaarde vloeispanning f y;d platen	235
Hoek basis doorgaand profiel t.o.v. globale as (linksom positief)	14
Classificatie constructie	Ongeschoord
Classificatie lijf doorgaand profiel	Geschoord
Afschuiving kolomlijf actief?	Ja
Rekenmodel gebruikt bij de mechanicaresultaten	2e orde elastisch
Statisch systeem	Statisch onbepaald
Verbinding t.p.v. plastisch scharnier	Ja
Alternatieve methode T-stuk volgens EN 1993-1-8 tabel 6.2	Ja

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

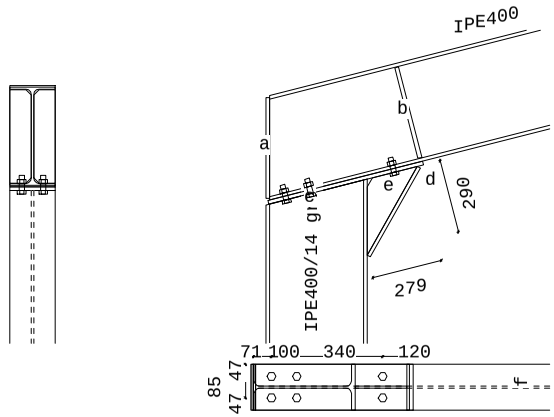

LEGENDA

Onderdeel	Afmetingen	Aantal	Lassen (d=dubb. hoeklas)
a Afdekplaat	180x400-15	1	aw=4d af=7d
b Liggerschot	85x370-15	1	aw=5d af=7d
c Kopplaat	180x631-15	1	aw=4d af=7d
d Consoleflens	180x402-15	1	afe=13 aff=25 afw=5d
e Consolelijf	279x290-10	1	awe=5d awf=5d
f Bout	6*M20 8.8	1	

PROFIELEN

	Naam	Lengte	Prod.meth.	Exc	Hoek	$f_{y;d}$
Ligger	IPE400	10113	Gewalst	0	14	235
Kolom onder	IPE400	5104	Gewalst	49	14	235
Ligger links		186				

PROFIELGEGEVENS [mm]

Gewalst Klasse 1 IPE400

h :	400.0	i_y:	165.4	A :	8450.0	W_{ey}:	1156.0E3
b :	180.0	i_z:	39.5			W_{ez}:	146.4E3
t_w:	8.6	r :	21.0			W_{py}:	1308.0E3
t_f:	13.5					W_{pz}:	229.0E3

I_y:	23130.0E4						
I_z:	1318.0E4						
I_t:	51.3E4						
I_w:	490048.5E6						

PLATEN

	Plaats	h	b	t	Exc	a_w	a_f	a_e	Hoek	Las	$f_{y;d}$
Kopplaat	Links	631	180	15.0	-71	ΔΔ4	ΔΔ7				235
Consolelijf	L-O	279	290	10.0			ΔΔ5	ΔΔ5			235
		205	300	(ingevoerde waarden voor h en l)							
Consoleflens	L-O		180	15.0			Δ25	Δ13			235
Liggerschot	Onder	370	85	15.0	-380	ΔΔ5	ΔΔ7		0		235
Afdekplaat		400	180	15.0	0	ΔΔ4	ΔΔ7		-14		235

Δ = Enkele stompe of hoeklas of dubbele hoeklas met slechts 1 las effectief
ΔΔ = Dubbele hoeklas

BOUTEN

	d_n	kwal	hoh	milieu	lengte	v (vanaf rechterkant)
Links	M20	8.8	85	Niet-corr.	43	120;460;560

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

BOUTGEGEVENS

d_n	d_g	slr	d_{kop}	t_{kop}	d_{moer}	t_{moer}	A	A_s	γ_M	f_{ybd}	f_{tbd}	Draad
20.0	22.0	31.2	30.0	13.0	30.0	16.0	314.2	244.8	1.25	640	800	Gerold

KRACHTEN

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

	Normaalkr.	Dwarskr.	Moment	MSteun	DSteun
Rechts	34.09	41.14	117.35	0.00	0.00
Onder	48.29	-22.87	-117.35	0.00	0.00
Onder	41.14	-34.09	-117.35	T.o.v hoofdas verbinding	

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}		Onder
Afschuiving liggerlijf	521.79	(6.7)	Avc= 4273 omega=0.90 beta=1.00		
Druk liggerlijf	801.01	(6.9)	212.5	Drukpunt 14.60	
Plooi liggerlijf	801.01		212.5	kwc=1.00 l_rel=0.96	
Drukzone kolom kopplaat	729.51	(6.21)			
Grensmoment Mc console					
Afsch. kolomlijf (mtg)	156.19	frmb 3.2		Fsd LR profiel	-199.4
Plooi kolomlijf	250.84	frmb 3.2	187.5	Fsd profielflens	-351.9
Vloei kolomlijf	318.19	frmb 3.2	187.5	Fsd console	404.5
Afsch. tgv. cons.	168.54				
Trek bout	141.00				
Trek boutrij	282.01				

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:

Stuik liggerflens	1166.40 (6.7)
Stuik kopplaat	1296.00 (6.7)
Afsch.cap. bouten na red. trek	315.55 (6.7)

TUSSENRESULTATEN LIGGERFLENS BUIGING

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
Onder

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;fc;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	21.4	47.5	26.8	56.1	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2	100	21.4	47.5	26.8			145.0	T6.2v2	221.15	2=Plt+Bout
1	340	21.4	47.5	26.8	97.6	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2-	3						234.5	T6.2v2	417.62	2=Plt+Bout
1-	3						563.9	T6.2v2	720.83	2=Plt+Bout
1-	2						474.5	T6.2v2	524.36	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
Onder

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	33.7	47.5	42.1	60.9	5.84	196.5	T6.2v2	225.24	2=Plt+Bout
2	100	33.7	47.5	42.1	208.1	5.76	194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	0	31.8	47.5	39.8	90.7	5.86	186.7	T6.2v2	225.58	2=Plt+Bout
2-	3						296.5	T6.2v2	416.80	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
Onder

	Trek liggerlijf 6.2.6.3 (6.15)		Trek kolomlijf 6.2.6.8 (6.22)		Lassen 4.5.3.2 (4.1)	
Rij	b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	b_{ef}	$F_{w,Rd}$
3	134.5	259.66	196.5	397.12	196.5	235.39
2	145.0	278.01	194.1	392.22	194.1	232.48

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

1	134.5	259.66	186.7	438.86	186.7	275.29
2- 3	234.5	417.28	296.5	599.22	296.5	355.18
1- 3	537.8	684.29				
1- 2	434.9	622.15				

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee — Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja — Onder

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	216.47	216.47	545.4	118.06	Liggerflens: Plaat+Bout
2	138.70	138.70	445.4	61.78	Lassen
1	216.47	166.61	105.4	17.56	Liggerflens: Plaat+Bout
	Som F=	521.79	$M_{V,Rd}$ =	**197.40**	Afschuiving liggerlijf
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{V,Rd}$ =	**315.55**	Afsch.cap. bouten na red. trek

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
bij $M_{V,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) — Onder

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
1	Afschuifzone liggerlijf	3.556	2.988	75%
2	Drukzone liggerlijf	n.v.t.		
3	Trekzone liggerlijf	n.v.t.		
4	Trekzone liggerflens	82.479	2.988	3%
5	Trekzone kopplaat	29.663	2.988	9%
10	Trekzone bouten	21.867	2.988	12%

STIJFHEID

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Afschuifzone liggerlijf — Onder

Verh.	$M_{V,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	197.40	457	**39272**	0.00503
1.2	164.50	457	64250	0.00256
1.5	131.60	457	117362	0.00112

Bij een moment Mv,Ed=117.35 geldt een stijfheid Sj=117362.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=117362 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{V,Ed}$	$M_{V,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	-117.35	197.40				0.59
6.2.6.1			378	41.14	521.79	0.08

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.
Let op: Er dient nog te worden gecontroleerd of het moment in de snede bij de console voldoet aan de momentcapaciteit Mc.

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel	Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.38
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.38
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.38
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.07
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.09
Onder	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.38
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.38
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.38
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.04

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

EN3-1-1	6.2.4	(6.9)		0.02
EN3-1-1	6.2.1	N+D		0.06
EN3-1-8	T.3.4			0.11

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{V,Rd}$	$M_{V,Rd,kolom}$	Classificatie
Onder	197.40	307.38	Niet volledig sterk


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Onder	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.040	1.000	0.035	0.428	
	3	0.040	1.000	0.079	0.535	
	4	0.040	1.000	0.156	0.642	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Onder	1	HOH-afstand p1	2	1-8 3.5(1)	48.4	340.0	189.0
			Steek p1 boven rij voldoet niet.					
Ligger links				1			-14.3	
			De invloed van de snijhoek van de ligger op de capaciteit van het liggerlijf is niet gecontroleerd.					

CONTROLES

Kn:3 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Afdekplaat	Onder		Dikte		6.2.6.1	13.5	15.0	
	Onder		Dikte		frmb 5.2.a	1.8	15.0	
	Onder		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Onder		Lengte			389.9	400.0	417.8
	Onder		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
Bout	Onder	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Onder	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	100.0	189.0
	Onder	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Onder	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
Bout (Flens)	Onder	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	64.0	
Bout (Plaat)	Onder	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	120.0	
	Onder	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	71.4	
Console	R-O		Hoogte		6.2.6.7(2)		205.0	415.5
Consoleflens	R-O		Dikte		frmb 5.3.a	11.7	15.0	
	R-O		Las fl-fl Δ		frmb 5.3.a	13.4	25.0	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

	R-O	Las fl-plt Δ	1.0*Mpld	12.5	13.0	
	R-O	Las fl-plt Δ	frmb 5.3.a	7.6	13.0	
Consolelijf	R-O	Dikte	frmb 5.3.a	8.6	10.0	
	R-O	Las lijf-plt ΔΔ	1.0*Mpld	4.6	5.0	
Kopplaat	Onder	Flenslas ΔΔ	1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Onder	Lijflas ΔΔ	1.0*Mpld	4.0	4.0	
	Onder	Positie boven			244.4	249.3
Liggerschot	Rechts	Dikte	6.2.6.2	13.5	15.0	
	Rechts	Dikte	frmb 5.6.a	12.3	15.0	
	Rechts	Lengte		363.0	370.0	373.0
	Rechts	Lijflas ΔΔ	1.0*Mpld	4.0	5.0	

KRACHTEN

Normaalkr. Dwarskr. Moment MSteun DSteun Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Rechts	34.09	-41.14	-117.35	0.00	0.00
Boven	48.29	22.87	117.35	0.00	0.00
Boven	41.14	34.09	117.35	T.o.v hoofdas verbinding	

BEZWIJKKRACHTEN

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	F_{Rd}	Formule	b_{eff}		Boven
Afschuiving liggerlijf	521.79	(6.7)		Avc= 4273 omega=0.90 beta=1.00	
Druk liggerlijf	801.01	(6.9)	212.5	Drukpunt 14.60	
Plooi liggerlijf	801.01		212.5	kwc=1.00 l_rel=0.96	
Drukzone kolom kopplaat	729.51	(6.21)			
Grensmoment Mc console					
Afsch. kolomlijf (mtg)	156.19	frmb 3.2		Fsd LR profiel	-199.4
Plooi kolomlijf	250.84	frmb 3.2	187.5	Fsd profielflens	-351.9
Vloei kolomlijf	318.19	frmb 3.2	187.5	Fsd console	404.5
Afsch. tgv. cons.	168.54				
Trek bout	141.00				
Trek boutrij	282.01				

Let op: De normaalkracht is verwerkt in bovengenoemde bezwijkkrachten.
Dwarskrachtcapaciteiten:

Stuik liggerflens	1166.40	(6.7)
Stuik kopplaat	1296.00	(6.7)
Afsch.cap. bouten na red. trek	315.55	(6.7)

TUSSENRESULTATEN LIGGERFLENS BUIGING

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3 Boven

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;fc;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	21.4	47.5	26.8	56.1	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2	100	21.4	47.5	26.8			145.0	T6.2v2	221.15	2=Plt+Bout
1	340	21.4	47.5	26.8	97.6	2*pi	134.5	T6.2v2	216.47	2=Plt+Bout
2- 3							234.5	T6.2v2	417.62	2=Plt+Bout
1- 3							563.9	T6.2v2	720.83	2=Plt+Bout
1- 2							474.5	T6.2v2	524.36	2=Plt+Bout

TUSSENRESULTATEN KOPPLAAT BUIGING

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3 Boven

Rij	p	m_1	e	n	m_2	alpha	l_{ef}	Formule	$F_{t;ep;Rd}$	Bezw.vorm
3	100	33.7	47.5	42.1	60.9	5.84	196.5	T6.2v2	225.24	2=Plt+Bout
2	100	33.7	47.5	42.1	208.1	5.76	194.1	T6.2v2	224.39	2=Plt+Bout
1	0	31.8	47.5	39.8	90.7	5.86	186.7	T6.2v2	225.58	2=Plt+Bout
2- 3							296.5	T6.2v2	416.80	2=Plt+Bout

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TUSSENRESULTATEN OVERIG

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Rij	Trek liggerlijf 6.2.6.3 (6.15) b_{ef}	$F_{t,wc,Rd}$	Trek kolomlijf 6.2.6.8 (6.22) b_{ef}	$F_{t,wb,Rd}$	Lassen 4.5.3.2 (4.1) b_{ef}	$F_{w,Rd}$	Boven
3	134.5	259.66	196.5	397.12	196.5	235.39	
2	145.0	278.01	194.1	392.22	194.1	232.48	
1	134.5	259.66	186.7	438.86	186.7	275.29	
2- 3	234.5	417.28	296.5	599.22	296.5	355.18	
1- 3	537.8	684.29					
1- 2	434.9	622.15					

BOUTRIJKRACHTEN

Herverdeling: Nee Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3
EN3-1-8 art. 6.2.7.2 Reductie : Ja Boven

Rij	$F_{t,Rd,herv}$	$F_{t,Rd}$	Arm	M	Criterium
3	216.47	216.47	545.4	118.06	Liggerflens: Plaat+Bout
2	138.70	138.70	445.4	61.78	Lassen
1	216.47	166.61	105.4	17.56	Liggerflens: Plaat+Bout
	Som F=	521.79	$M_{V,Rd}$ =	**197.40**	Afschuiving liggerlijf
	Moment tbv. lassen =			307.38	gebaseerd op 1.0*Mpld
			$V_{V,Rd}$ =	**315.55**	Afsch.cap. bouten na red. trek

TUSSENRESULTATEN STIJFHEID

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3
bij $M_{V,Rd}$ voor boutrij binnen trekflens (h_1) Boven

i	Onderdeel	k_i	mu_i	Bijdrage
1	Afschuifzone liggerlijf	3.556	2.988	75%
2	Drukzone liggerlijf	n.v.t.		
3	Trekzone liggerlijf	n.v.t.		
4	Trekzone liggerflens	82.479	2.988	3%
5	Trekzone kopplaat	29.663	2.988	9%
10	Trekzone bouten	21.867	2.988	12%

STIJFHEID

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3
Maatgevend criterium: Afschuifzone liggerlijf Boven

Verh.	$M_{V,Rd}$/Verh.	Arm	S_j	ϕ
1.0	197.40	457	**39272**	0.00503
1.2	164.50	457	64250	0.00256
1.5	131.60	457	117362	0.00112

Bij een moment Mv,Ed=117.35 geldt een stijfheid Sj=117362.
De in mechanica gebruikte stijfheid is S=117362 kNm/rad.

TOETSING VERBINDING

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Artikel	$M_{V,Ed}$	$M_{V,Rd}$	z	$V_{wp,Ed}$	$V_{wp,Rd}$	Toetsing
6.2.7.1	117.35	197.40				0.59
6.2.6.1			378	-41.14	521.79	0.08

Let op: Normaalkrachten in eindigende profielen zijn verwerkt in de bezwijk-
en/of de boutrijkrachten. De conservatieve toetsingsformule van
EN 1993-1-8 art. 6.2.7.1 (3) is niet gebruikt.
Let op: Er dient nog te worden gecontroleerd of het moment in de snede bij de console voldoet aan de momentcapaciteit Mc.

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

TOETSING PROFIELEN EN AFSCHUIVING

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	Profiel		Artikel	Formule	Toetsing
Rechts	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.38
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.38
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.38
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.07
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.09
Boven	IPE400	EN3-1-1	6.2.10	(6.31)	0.38
		EN3-1-1	6.2.8	(6.30)	0.38
		EN3-1-1	6.2.5	(6.12y)	0.38
		EN3-1-1	6.2.6	(6.17)	0.04
		EN3-1-1	6.2.4	(6.9)	0.02
		EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.06
		EN3-1-8	T.3.4		0.11

MOMENTCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.3

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Plaats	$M_{v,Rd}$	$M_{v,Rd,kolom}$	Classificatie
Boven	197.40	307.38	Niet volledig sterk


STIJFHEIDSCLASSIFICATIE EN3-1-8 art.5.2.2

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

		Grenswaarden		Actuele waarden		
Plaats	Punt	Phi_{rel}	m_{rel}	Phi_{rel}	m_{rel}	Classificatie
Boven	1	0.000	0.000	0.000	0.000	Flexibel
	2	0.040	1.000	0.035	0.428	
	3	0.040	1.000	0.079	0.535	
	4	0.040	1.000	0.156	0.642	

M-PHI DIAGRAM EN3-1-8 fig. 5.4 Ongeschoord

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3



WAARSCHUWINGEN

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Bout	Boven	1	HOH-afstand p1	2	1-8 3.5(1)	48.4	340.0	189.0
			Steek p1 boven rij voldoet niet.					
Ligger links				1			14.3	
			De invloed van de snijhoek van de ligger op de capaciteit van het liggerlijf is niet gecontroleerd.					

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw


CONTROLES

Kn:5 BC:3 Sit:1 Iter:3

Onderdeel	Zijde	Rij	Item	Ernst	Art./(Frm.)	Min.	Waarde	Max.
Afdekplaat	Boven		Dikte		6.2.6.1	13.5	15.0	
	Boven		Dikte		frmb 5.2.a	1.8	15.0	
	Boven		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Boven		Lengte			389.9	400.0	417.8
	Boven		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
Bout	Boven	1	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Boven	2	HOH-afstand p1		1-8 3.5(1)	48.4	100.0	189.0
	Boven	2	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
	Boven	3	HOH-afstand p2		1-8 3.5(1)	81.8	85.0	127.2
Bout (Flens)	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	64.0	
Bout (Plaat)	Boven	1	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	120.0	
	Boven	3	Eindafstand e1		1-8 3.5(1)	26.4	71.4	
Console	R-B		Hoogte		6.2.6.7(2)		205.0	415.5
Consoleflens	R-B		Dikte		frmb 5.3.a	11.7	15.0	
	R-B		Las fl-fl Δ		frmb 5.3.a	13.4	25.0	
	R-B		Las fl-plt Δ		1.0*Mpld	12.5	13.0	
	R-B		Las fl-plt Δ		frmb 5.3.a	7.6	13.0	
Consolelijf	R-B		Dikte		frmb 5.3.a	8.6	10.0	
	R-B		Las lijf-plt ΔΔ		1.0*Mpld	4.6	5.0	
Kopplaat	Boven		Flenslas ΔΔ		1.0*Mpld	6.2	7.0	
	Boven		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	4.0	
	Boven		Positie boven				244.4	249.3
Liggerschot	Rechts		Dikte		6.2.6.2	13.5	15.0	
	Rechts		Dikte		frmb 5.6.a	12.3	15.0	
	Rechts		Lengte			363.0	370.0	373.0
	Rechts		Lijflas ΔΔ		1.0*Mpld	4.0	5.0	

VERVORMINGEN w1


Blijvende combinatie

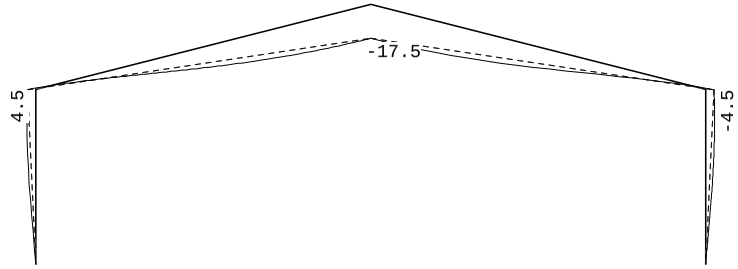

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw


VERVORMINGEN Wbij

Karakteristieke combinatie

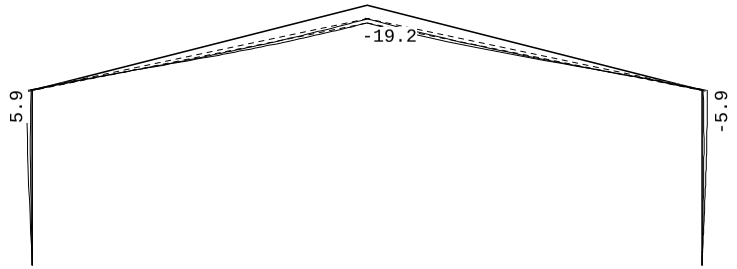

VERVORMINGEN Wmax

Karakteristieke combinatie

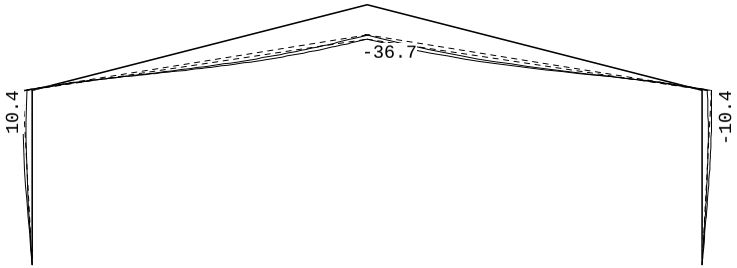

DOORBUIGINGEN

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	positie [m]	l_{rep} [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_{bij} [mm]	[lrep/]	w_{tot} [mm]	w_c [mm]	w_{max} [mm]	[lrep/]
3	3	Neg.	/	20227	-18.5		-20.3	996	-38.9		-38.9	521
4	4	Neg.	5.057	10113	-2.3		-3.3	3074	-5.6		-5.6	1806
4	4	Pos.	/	20227	18.5		20.3	996	38.9		38.9	521

HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	[h/]

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Portalen bel. P.B. + Sneeuw

HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	[h/]
1	1	Pos.	5104	4.5		5.9	10.4	489
2	2	Neg.	5104	-4.5		-5.9	-10.4	489

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

knoop	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	[h/]
3	Neg.	5104	-4.5		-5.9	-10.4	489
5	Pos.	5104	4.5		5.9	10.4	489

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 06/07/2017
Bestand..: e:\projecten 2017\17-56 controle constructie bestaande loods\
constructie in as - 11.rww

Belastingbreedte.: 2.700
Rekenmodel.....: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Losse belastinggevallen:
Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.


Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-3:2003	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-4:2005	C2:2011	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1993-1-8:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

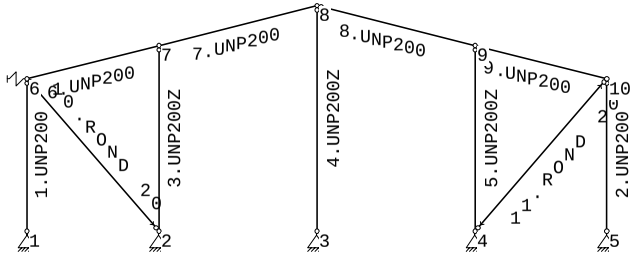

MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	UNP200	1:S235	3.2200e+003	1.9110e+007	0.00
2	UNP200Z	1:S235	3.2200e+003	1.4780e+006	0.00
3	ROND 20	1:S235	3.1416e+002	7.8540e+003	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	75	200	100.0					
2	0:Normaal	75	200	20.1					
3	1:Trek	20	20	10.0					

PROFIELVORMEN [mm]

1 UNP200



2 UNP200Z



3 ROND 20



KNOPEN

Knoop	X	Z	Knoop	X	Z
1	0.000	0.400	6	0.000	5.604
2	4.500	0.400	7	4.500	6.739
3	9.900	0.400	8	9.900	8.102
4	15.300	0.400	9	15.300	6.739
5	19.800	0.400	10	19.800	5.604

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	6	1:UNP200	NDM	ND-	5.204	
2	5	10	1:UNP200	NDM	ND-	5.204	
3	2	7	2:UNP200Z	NDM	ND-	6.339	
4	3	8	2:UNP200Z	NDM	ND-	7.702	
5	4	9	2:UNP200Z	NDM	ND-	6.339	
6	6	7	1:UNP200	NDM	NDM	4.641	
7	7	8	1:UNP200	NDM	NDM	5.569	
8	8	9	1:UNP200	ND-	NDM	5.569	
9	9	10	1:UNP200	NDM	NDM	4.641	
10	2	6	3:ROND 20	ND-	ND-	6.880	
11	4	10	3:ROND 20	ND-	ND-	6.880	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	110	0.00
3	3	110	0.00
4	4	110	0.00
5	5	110	0.00

VEREN

Veer	Knoop	Richting	Hoek	Veerwaarde	Type	Ondergrens	Bovengrens
1	6	1:X-transl.	0.00	3.000e+001	Normaal	-1.000	1.000

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....:	1	Referentieperiode.....:	15
Gebouwdiepte.....:	60.00	Gebouwhoogte.....:	8.30
Niveau aansl.terrein.....:	0.00	E.g. scheid.w. [kN/m2]:	1.20

WIND

Terrein categorie ...[4.3.2]...:	Onbebouwd		
Windgebied .....:	2	Vb,0 ..[4.2].....:	27.000
Referentie periode wind.....:	15.00	Vb(p)..[4.2].....:	24.909
K .....[4.2].....:	0.230	n ....[4.2].....:	0.500
Positie spant in het gebouw....:	0.000	Kr ....[4.3.2].....:	0.209
z0 .....[4.3.2]...:	0.200	Zmin ..[4.3.2].....:	4.000
Co wind van links ..[4.3.3]...:	1.000	Co wind van rechts....:	1.000
Co wind loodrecht ..[4.3.3]...:	1.000		
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cfr windwrijving ....[7.5].....:	0.040		

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :	0.70
Sneeuwbelasting (sn) n jaar :	0.53


STAAFTYPEN

Type	staven
4:Wand / kolom.	: 3-5
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 2
7:Dak.	: 6-9
9:Open.	: 10,11


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

LASTVELDEN

Wind staven



Sneeuw staven




WIND DAKTYPES

Nr.	Staaf	Type	reductie bij wind van links	reductie bij wind van Rechts	Cpe volgens art:
1	1	Gevel	1.000	1.000	7.2.2
2	6-7	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
3	8-9	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
4	2	Gevel	1.000	1.000	7.2.2

WIND ZONES

Wind van links



Wind van rechts

WIND VAN LINKS ZONES

Nr.	Staaf	Positie	Lengte	Zone
1	1	0.000	5.204	D
2	6-7	0.000	1.620	F/G
3	6-7	1.620	8.280	H
4	8-9	0.000	1.620	J
5	8-9	1.620	8.280	I
6	2	0.000	5.204	E

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw1		0.300	0.677	2.700	-0.548	-i	
Qw2		-0.300	0.677	2.700	0.548	-i	
Qw3	0.97	0.800	0.677	2.700	-1.418	D	
Qw4	0.97	0.186	0.677	2.700	-0.329	F	14.2
Qw5	0.97	0.186	0.677	2.700	-0.329	H	14.2
Qw6	0.97	-0.968	0.677	2.700	1.716	J	14.2
Qw7	0.97	-0.416	0.677	2.700	0.737	I	14.2
Qw8	0.97	0.500	0.677	2.700	-0.886	E	
Qw9		-0.200	0.677	2.700	0.366	+i	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte	reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw10		0.200	0.677	2.700		-0.366	+i	
Qw11	0.97	-0.964	0.677	2.700		1.709	F	14.2
Qw12	0.97	-0.324	0.677	2.700		0.574	H	14.2
Qw13	0.97	-1.200	0.677	2.700		2.127	A	
Qw14	0.97	1.200	0.677	2.700		-2.127	A	
Qw15	0.97	-1.300	0.677	1.660		1.417	G	14.2
Qw16	0.97	-1.324	0.677	1.660		1.443	F	14.2
Qw17	0.97	-0.608	0.677	1.040		0.415	H	14.2
Qw18	0.97	0.014	0.677	2.700		-0.025	J	14.2
Qw19	0.97	-0.500	0.677	2.700		0.886	C	
Qw20	0.97	0.500	0.677	2.700		-0.886	C	
Qw21	0.97	-0.508	0.677	2.700		0.901	I	14.2

SNEEUW DAKTYPEN

Staaf	artikel
6-7	5.3.3 Zadeldak
8-9	5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index	art	μ	s_k	red.	posfac	breedte	Q_s	hoek
Qs1	5.3.3	0.800	0.53	1.00		2.700	1.135	14.2
Qs2	5.3.3	0.400	0.53	1.00		2.700	0.568	14.2

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type
	1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1
g	2	Wind van links onderdruk A		7
g	3	Wind van links overdruk A		8
g	4	Wind van links onderdruk B		9
g	5	Wind van links overdruk B		10
g	6	Wind van links onderdruk C		37
g	7	Wind van links overdruk C		38
g	8	Wind van links onderdruk D		39
g	9	Wind van links overdruk D		40
g	10	Wind loodrecht onderdruk A		15
g	11	Wind loodrecht overdruk A		16
g	12	Wind loodrecht onderdruk B		45
g	13	Wind loodrecht overdruk B		46
g	14	Sneeuw A		22
g	15	Sneeuw B		23
g	16	Sneeuw C		33


g = gegenereerd belastinggeval

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

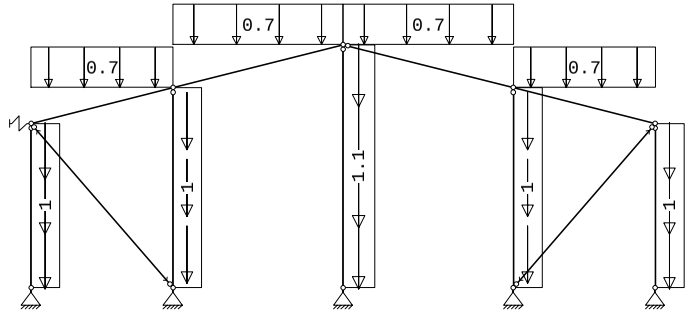


STAAFBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
6	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
7	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
8	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
9	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
1	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
2	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
3	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
5	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
4	5:QZGlobaal	-1.10	-1.10	0.000	0.000			

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm] B.G:1 Permanente belasting

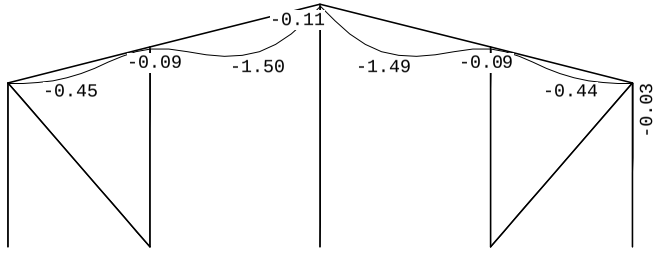

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00000	6	0.00	-0.04	0.00037
2	0.00	0.00	0.00000	7	0.02	-0.09	0.00023
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.02	-0.11	-0.00092
4	0.00	0.00	0.00000	9	0.02	-0.09	-0.00023
5	0.00	0.00	0.00001	10	0.03	-0.04	-0.00037

REACTIES 1e orde B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	8.10		
2	-0.00	14.01		
3	0.00	14.49		
4	0.00	14.01		
5	0.00	8.10		
6	0.00			
	0.00	58.70		: Som van de reacties
	0.00	-58.70		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:2 Wind van links onderdruk A

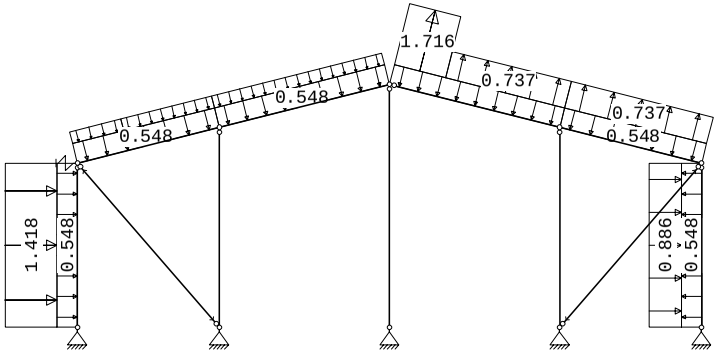

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links onderdruk A


Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:2 Wind van links onderdruk A

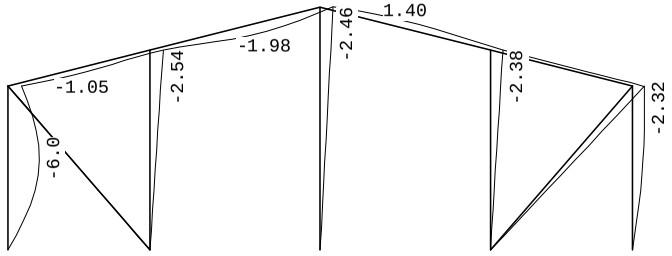

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:2 Wind van links onderdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00337	6	2.57	-0.02	0.00036
2	0.00	0.00	0.00040	7	2.54	-0.05	0.00021
3	0.00	0.00	0.00032	8	2.46	0.04	-0.00092
4	0.00	0.00	0.00038	9	2.38	0.02	0.00020
5	0.00	0.00	0.00094	10	2.30	-0.09	0.00004


REACTIES 1e orde B.G:2 Wind van links onderdruk A

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	2.73		
2	0.00	5.80		
3	0.00	-3.46		
4	-8.98	-12.03		
5	-0.88	12.20		
6	-0.08			
	-15.06	5.23		: Som van de reacties
	15.06	-5.23		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:3 Wind van links overdruk A

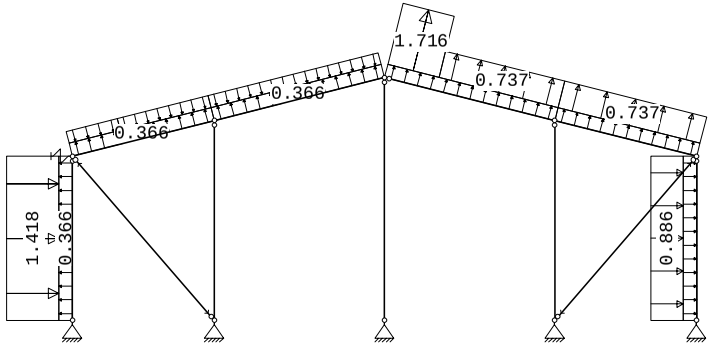

STAAFBELASTINGEN


B.G:3 Wind van links overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:3 Wind van links overdruk A

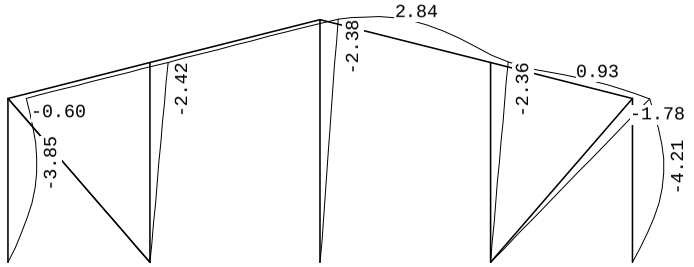

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:3 Wind van links overdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00201	6	2.44	-0.00	-0.00001
2	0.00	0.00	0.00038	7	2.42	0.00	-0.00002
3	0.00	0.00	0.00031	8	2.38	0.06	0.00002
4	0.00	0.00	0.00037	9	2.36	0.07	0.00043
5	0.00	0.00	0.00227	10	2.28	-0.08	0.00041

REACTIES 1e orde


B.G:3 Wind van links overdruk A

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	0.62		
2	0.00	-0.24		
3	0.00	-5.24		
4	-8.99	-18.08		
5	-3.26	10.09		
6	-0.07			
	-15.06	-12.86		: Som van de reacties
	15.06	12.86		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:4 Wind van links onderdruk B

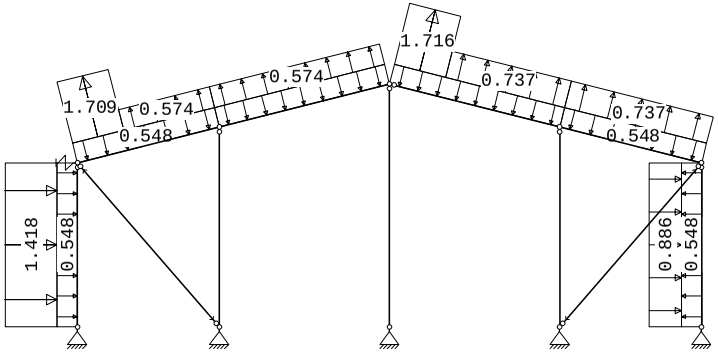

STAAFBELASTINGEN


B.G:4 Wind van links onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:4 Wind van links onderdruk B

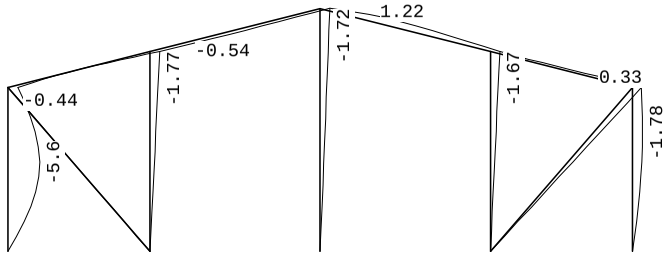

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:4 Wind van links onderdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00322	6	1.80	0.00	-0.00036
2	0.00	0.00	0.00028	7	1.77	0.01	0.00014
3	0.00	0.00	0.00022	8	1.72	0.05	-0.00006
4	0.00	0.00	0.00026	9	1.67	0.02	0.00020
5	0.00	0.00	0.00080	10	1.61	-0.06	0.00003

REACTIES 1e orde


B.G:4 Wind van links onderdruk B

Kn.	X	Z	M
1	-5.12	-0.29	
2	0.00	-0.67	
3	0.00	-4.08	
4	-6.29	-8.92	
5	-0.88	8.40	
6	-0.05		
	-12.34	-5.56	: Som van de reacties
	12.34	5.56	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:5 Wind van links overdruk B

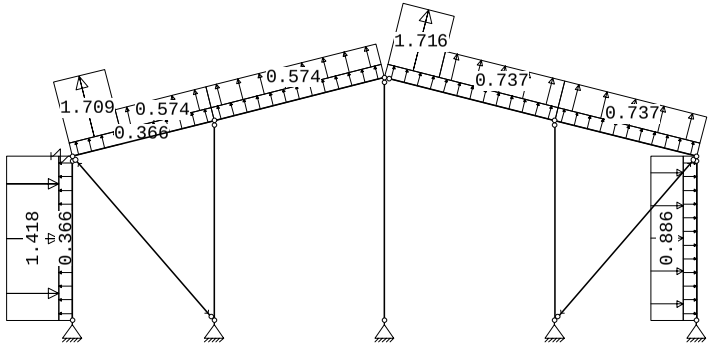

STAAFBELASTINGEN


B.G:5 Wind van links overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:5 Wind van links overdruk B

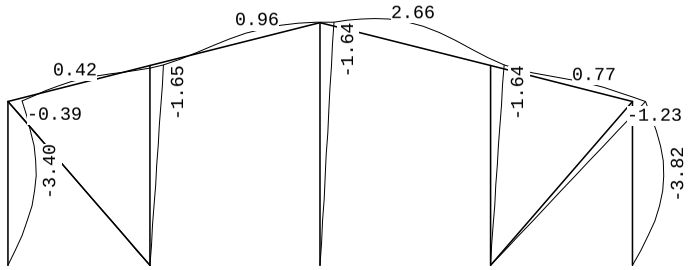

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:5 Wind van links overdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00186	6	1.67	0.02	-0.00073
2	0.00	0.00	0.00026	7	1.65	0.06	-0.00008
3	0.00	0.00	0.00021	8	1.64	0.07	0.00088
4	0.00	0.00	0.00026	9	1.64	0.07	0.00043
5	0.00	0.00	0.00214	10	1.59	-0.05	0.00040

REACTIES 1e orde


B.G:5 Wind van links overdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	-2.40		
2	0.00	-6.71		
3	0.00	-5.86		
4	-6.29	-14.97		
5	-3.26	6.29		
6	-0.05			
	-12.34	-23.65		: Som van de reacties
	12.34	23.65		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:6 Wind van links onderdruk C

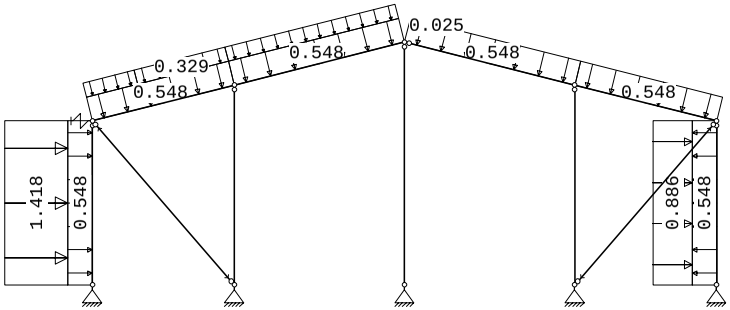


STAAFBELASTINGEN

B.G:6 Wind van links onderdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm] B.G:6 Wind van links onderdruk C

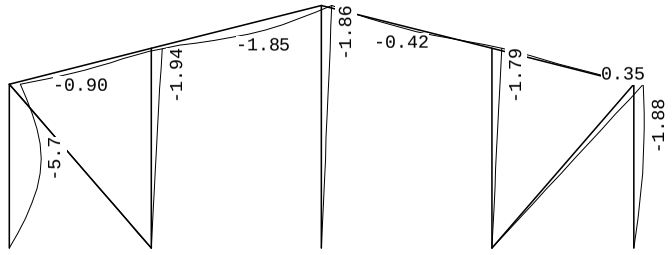

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm;rad] B.G:6 Wind van links onderdruk C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00326	6	1.97	-0.02	0.00036
2	0.00	0.00	0.00031	7	1.94	-0.05	0.00022
3	0.00	0.00	0.00024	8	1.86	0.00	-0.00092
4	0.00	0.00	0.00028	9	1.79	-0.03	-0.00013
5	0.00	0.00	0.00083	10	1.74	-0.08	-0.00020


REACTIES

1e orde B.G:6 Wind van links onderdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	2.73		
2	0.00	5.81		
3	0.00	-0.41		
4	-6.75	-4.16		
5	-0.88	10.19		
6	-0.06			
	-12.81	14.16		: Som van de reacties
	12.81	-14.16		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:7 Wind van links overdruk C

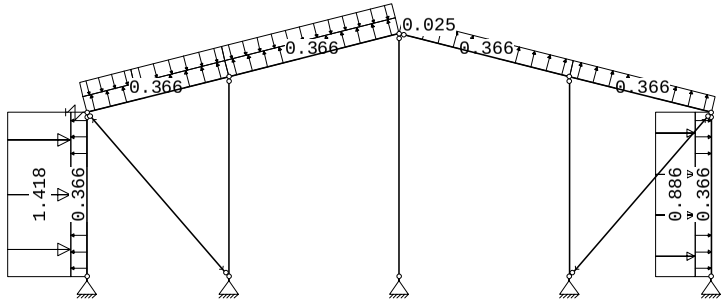


STAAFBELASTINGEN

B.G:7 Wind van links overdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:7 Wind van links overdruk C

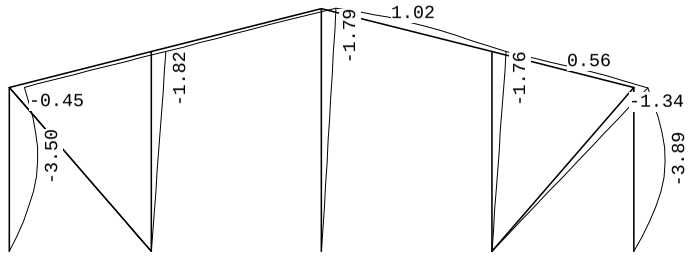

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:7 Wind van links overdruk C


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00189	6	1.84	-0.00	-0.00002
2	0.00	0.00	0.00029	7	1.82	0.00	-0.00001
3	0.00	0.00	0.00023	8	1.79	0.02	0.00003
4	0.00	0.00	0.00028	9	1.76	0.02	0.00010
5	0.00	0.00	0.00216	10	1.72	-0.06	0.00017

REACTIES 1e orde B.G:7 Wind van links overdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	0.62		
2	0.00	-0.24		
3	0.00	-2.18		
4	-6.75	-10.21		
5	-3.26	8.08		
6	-0.06			
	-12.81	-3.94		: Som van de reacties
	12.81	3.94		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11


BELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk D

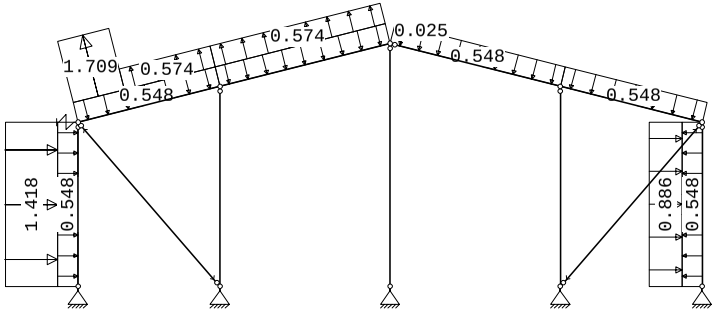

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:8 Wind van links onderdruk D

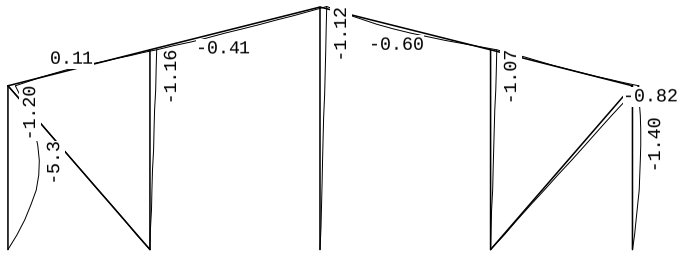

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:8 Wind van links onderdruk D

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00311	6	1.20	0.00	-0.00036
2	0.00	0.00	0.00018	7	1.16	0.01	0.00015
3	0.00	0.00	0.00015	8	1.12	0.01	-0.00005
4	0.00	0.00	0.00017	9	1.07	-0.03	-0.00013
5	0.00	0.00	0.00070	10	1.04	-0.05	-0.00021

REACTIES 1e orde B.G:8 Wind van links onderdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	-0.29		
2	0.00	-0.66		
3	0.00	-1.02		
4	-4.05	-1.05		
5	-0.88	6.39		
6	-0.04			
	-10.08	3.37		: Som van de reacties
	10.08	-3.37		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

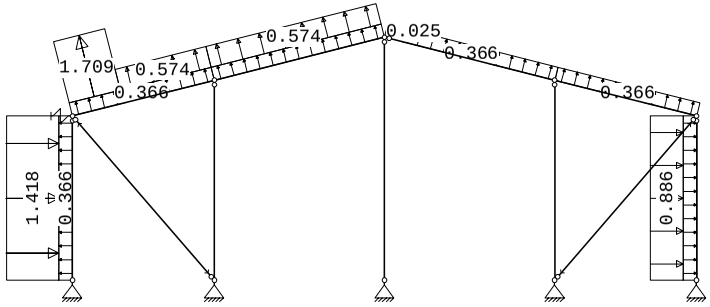


STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	3.898	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:9 Wind van links overdruk D

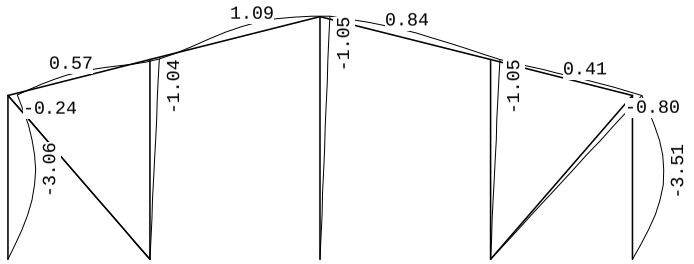

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:9 Wind van links overdruk D

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00175	6	1.07	0.02	-0.00073
2	0.00	0.00	0.00016	7	1.04	0.06	-0.00008
3	0.00	0.00	0.00014	8	1.05	0.03	0.00089
4	0.00	0.00	0.00016	9	1.05	0.02	0.00010
5	0.00	0.00	0.00203	10	1.03	-0.03	0.00016


REACTIES 1e orde B.G:9 Wind van links overdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	-2.40		
2	0.00	-6.71		
3	0.00	-2.80		
4	-4.06	-7.10		
5	-3.26	4.28		
6	-0.03			
	-10.08	-14.72		: Som van de reacties
	10.08	14.72		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

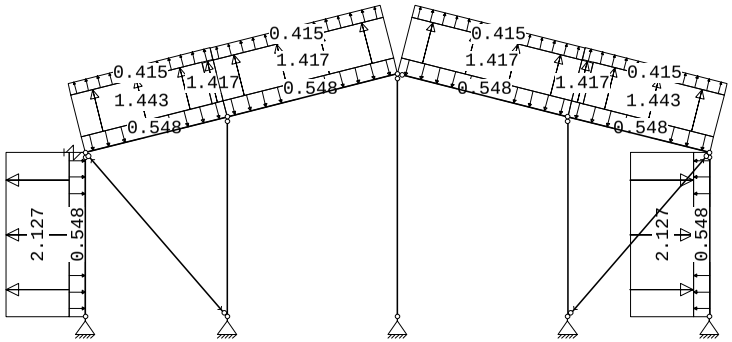

STAAFBELASTINGEN


B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw13	2.13	2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw14	-2.13	-2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	4.280	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.000	0.361	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.361	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	4.280	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

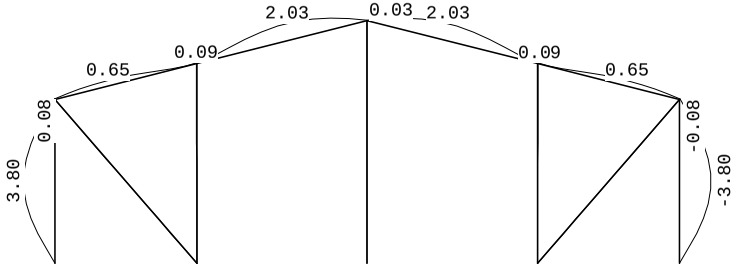

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00233	6	-0.08	0.02	-0.00054
2	0.00	0.00	-0.00001	7	-0.07	0.08	-0.00031
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.00	0.03	0.00132
4	0.00	0.00	0.00001	9	0.07	0.08	0.00031
5	0.00	0.00	0.00233	10	0.08	0.02	0.00054

REACTIES 1e orde


B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Kn.	X	Z	M
1	4.11	-2.60	
2	0.44	-9.06	
3	0.00	-2.30	
4	-0.44	-9.07	
5	-4.11	-2.60	
6	0.00		
	-0.00	-25.64	: Som van de reacties
	0.00	25.64	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

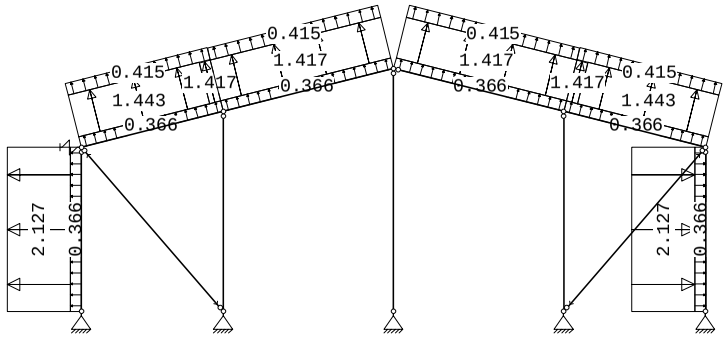

STAAFBELASTINGEN


B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw13	2.13	2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw14	-2.13	-2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	4.280	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.000	0.361	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.361	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	4.280	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

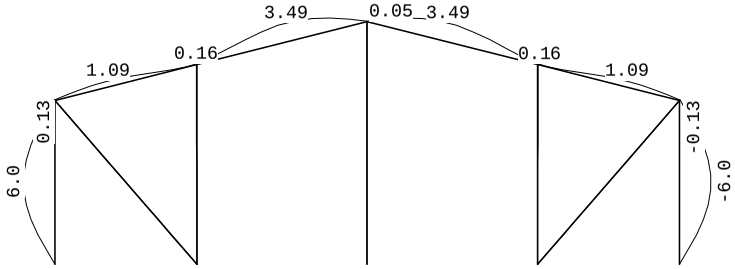

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00367	6	-0.13	0.03	-0.00092
2	0.00	0.00	-0.00002	7	-0.11	0.14	-0.00053
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.00	0.05	0.00227
4	0.00	0.00	0.00002	9	0.11	0.14	0.00053
5	0.00	0.00	0.00367	10	0.13	0.03	0.00092

REACTIES 1e orde


B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Kn.	X	Z	M
1	6.49	-4.34	
2	0.70	-15.42	
3	0.00	-4.21	
4	-0.71	-15.43	
5	-6.49	-4.33	
6	0.00		
	-0.00	-43.73	: Som van de reacties
	0.00	43.73	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

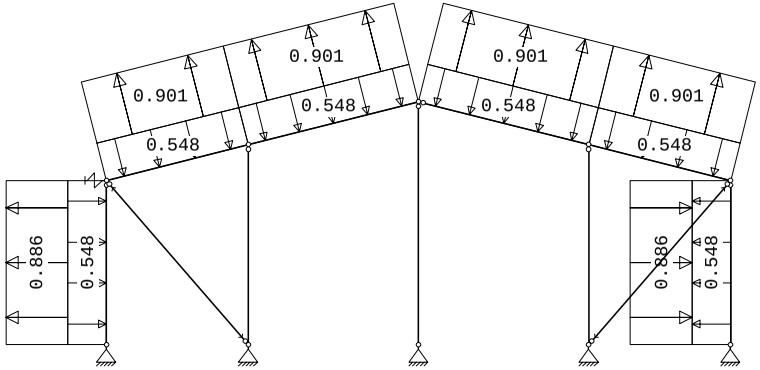

STAAFBELASTINGEN


B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw19	0.89	0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw20	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

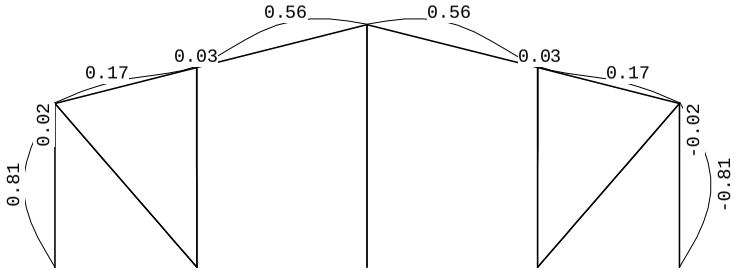

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00050	6	-0.02	0.01	-0.00014
2	0.00	0.00	-0.00000	7	-0.02	0.02	-0.00009
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.00	0.01	0.00036
4	0.00	0.00	0.00000	9	0.02	0.02	0.00009
5	0.00	0.00	0.00050	10	0.02	0.01	0.00014

REACTIES 1e orde


B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Kn.	X	Z	M
1	0.88	-0.66	
2	0.10	-2.45	
3	0.00	-0.75	
4	-0.10	-2.45	
5	-0.88	-0.66	
6	0.00		
	0.00	-6.98	: Som van de reacties
	0.00	6.98	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

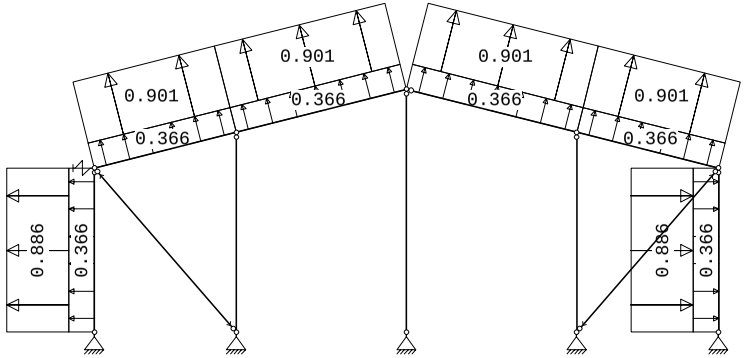

STAAFBELASTINGEN


B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw19	0.89	0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw20	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
6	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

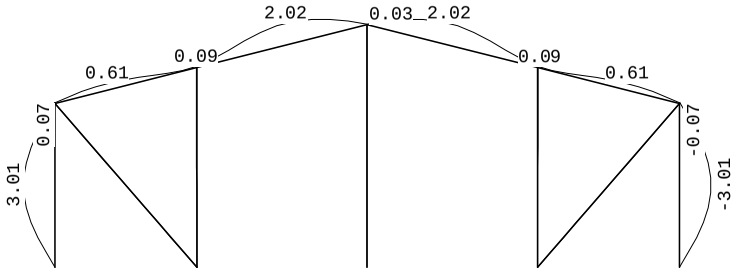

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00185	6	-0.07	0.02	-0.00052
2	0.00	0.00	-0.00001	7	-0.06	0.08	-0.00032
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.00	0.03	0.00131
4	0.00	0.00	0.00001	9	0.06	0.08	0.00032
5	0.00	0.00	0.00185	10	0.07	0.02	0.00052

REACTIES 1e orde


B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Kn.	X	Z	M
1	3.26	-2.40	
2	0.37	-8.80	
3	0.00	-2.66	
4	-0.37	-8.81	
5	-3.26	-2.40	
6	0.00		
	0.00	-25.07	: Som van de reacties
	0.00	25.07	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGEN

B.G:14 Sneeuw A

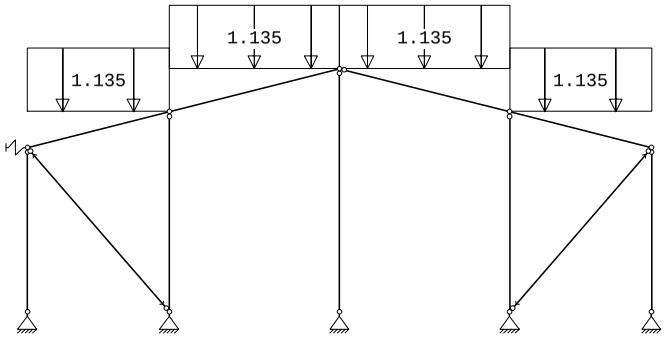

STAAFBELASTINGEN


B.G:14 Sneeuw A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
6	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm]

B.G:14 Sneeuw A

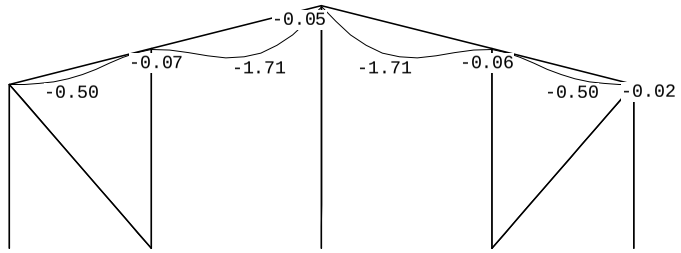

VERPLAATSINGEN

1e orde [mm;rad]

B.G:14 Sneeuw A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00000	6	-0.01	-0.01	0.00044
2	0.00	0.00	0.00000	7	0.01	-0.07	0.00027
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.01	-0.05	-0.00110
4	0.00	0.00	0.00000	9	0.00	-0.07	-0.00027
5	0.00	0.00	0.00000	10	0.02	-0.01	-0.00044

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

REACTIES


1e orde

B.G:14 Sneeuw A

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	1.77		
2	0.00	7.06		
3	0.00	4.82		
4	-0.00	7.06		
5	0.00	1.77		
6	0.00			
	0.00	22.48		: Som van de reacties
	0.00	-22.48		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:15 Sneeuw B

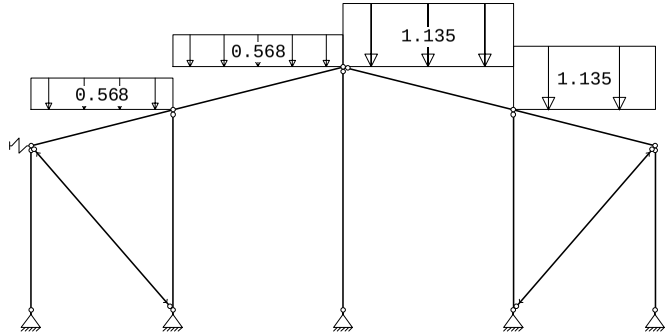


STAAFBELASTINGEN

B.G:15 Sneeuw B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
6	3:QZgeProj.	Qs2	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	3:QZgeProj.	Qs2	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:15 Sneeuw B

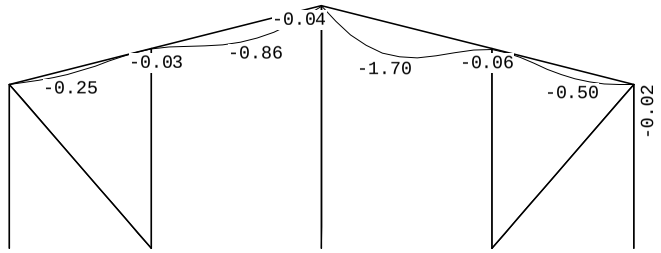

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:15 Sneeuw B


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00000	6	0.00	-0.01	0.00022
2	0.00	0.00	0.00000	7	0.01	-0.03	0.00014
3	0.00	0.00	0.00000	8	0.01	-0.04	-0.00054
4	0.00	0.00	0.00000	9	0.00	-0.07	-0.00027
5	0.00	0.00	0.00000	10	0.02	-0.01	-0.00044

REACTIES 1e orde B.G:15 Sneeuw B

Kn.	X	Z	M
1	0.00	0.88	
2	0.00	3.53	
3	0.00	3.61	
4	0.00	7.06	
5	0.00	1.77	
6	0.00		
	0.00	16.86	: Som van de reacties
	0.00	-16.86	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11


BELASTINGEN B.G:16 Sneeuw C

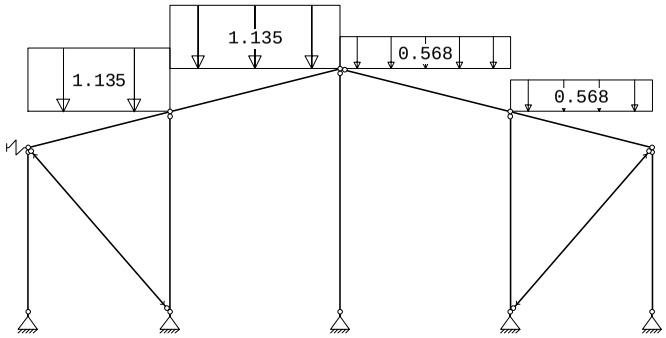

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Sneeuw C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
6	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs2	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs2	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:16 Sneeuw C

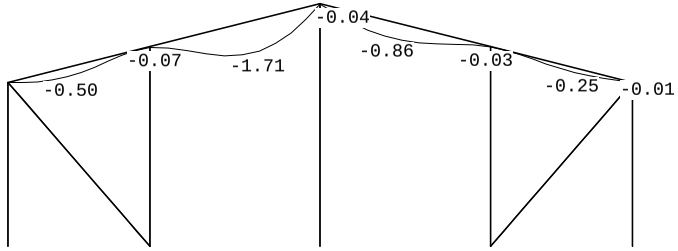

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:16 Sneeuw C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00000	6	-0.01	-0.01	0.00044
2	0.00	0.00	0.00000	7	0.01	-0.07	0.00027
3	0.00	0.00	-0.00000	8	-0.00	-0.04	-0.00110
4	0.00	0.00	0.00000	9	0.00	-0.03	-0.00014
5	0.00	0.00	0.00000	10	0.01	-0.01	-0.00022

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

REACTIES 1e orde B.G:16 Sneeuw C

Kn.	X	Z	M
1	0.00	1.77	
2	0.00	7.06	
3	0.00	3.61	
4	-0.00	3.53	
5	0.00	0.88	
6	0.00		
	0.00	16.86	: Som van de reacties
	0.00	-16.86	: Som van de belastingen

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
1	3	Nauwkeurigheid bereikt
2	3	Nauwkeurigheid bereikt
3	3	Nauwkeurigheid bereikt
4	3	Nauwkeurigheid bereikt
5	3	Nauwkeurigheid bereikt
6	3	Nauwkeurigheid bereikt
7	3	Nauwkeurigheid bereikt
8	3	Nauwkeurigheid bereikt
9	3	Nauwkeurigheid bereikt
10	3	Nauwkeurigheid bereikt
11	3	Nauwkeurigheid bereikt
12	3	Nauwkeurigheid bereikt
13	3	Nauwkeurigheid bereikt
14	3	Nauwkeurigheid bereikt
15	3	Nauwkeurigheid bereikt
16	3	Nauwkeurigheid bereikt
17	3	Nauwkeurigheid bereikt
18	3	Nauwkeurigheid bereikt
19	3	Nauwkeurigheid bereikt
20	3	Nauwkeurigheid bereikt
21	3	Nauwkeurigheid bereikt
22	3	Nauwkeurigheid bereikt
23	3	Nauwkeurigheid bereikt
24	3	Nauwkeurigheid bereikt
25	3	Nauwkeurigheid bereikt
26	3	Nauwkeurigheid bereikt
27	3	Nauwkeurigheid bereikt
28	3	Nauwkeurigheid bereikt
29	3	Nauwkeurigheid bereikt
30	3	Nauwkeurigheid bereikt
31	3	Nauwkeurigheid bereikt
32	3	Nauwkeurigheid bereikt
33	3	Nauwkeurigheid bereikt
34	3	Nauwkeurigheid bereikt
35	3	Nauwkeurigheid bereikt

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
36	3	Nauwkeurigheid bereikt
37	3	Nauwkeurigheid bereikt
38	3	Nauwkeurigheid bereikt
39	3	Nauwkeurigheid bereikt
40	3	Nauwkeurigheid bereikt
41	3	Nauwkeurigheid bereikt
42	3	Nauwkeurigheid bereikt
43	3	Nauwkeurigheid bereikt
44	3	Nauwkeurigheid bereikt
45	3	Nauwkeurigheid bereikt
46	3	Nauwkeurigheid bereikt
47	3	Nauwkeurigheid bereikt
48	3	Nauwkeurigheid bereikt

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type			
1	Fund.	1.22 $G_{k,1}$		
2	Fund.	0.90 $G_{k,1}$		
3	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,2}$
4	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,3}$
5	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,4}$
6	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,5}$
7	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,6}$
8	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,7}$
9	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,8}$
10	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,9}$
11	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,10}$
12	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,11}$
13	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,12}$
14	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,13}$
15	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,14}$
16	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,15}$
17	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,16}$
18	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,2}$
19	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,3}$
20	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,4}$
21	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,5}$
22	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,6}$
23	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,7}$
24	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,8}$
25	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,9}$
26	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,10}$
27	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,11}$
28	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,12}$
29	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,13}$
30	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,14}$
31	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,15}$

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type			
32	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,16}$
33	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,2}$
34	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,3}$
35	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,4}$
36	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,5}$
37	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,6}$
38	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,7}$
39	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,8}$
40	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,9}$
41	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,10}$
42	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,11}$
43	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,12}$
44	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,13}$
45	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,14}$
46	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,15}$
47	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,16}$
48	Blij.	1.00 $G_{k,1}$		

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
1	Geen
2	Alle staven de factor:0.90
3	Geen
4	Geen
5	Geen
6	Geen
7	Geen
8	Geen
9	Geen
10	Geen
11	Geen
12	Geen
13	Geen
14	Geen
15	Geen
16	Geen
17	Geen
18	Alle staven de factor:0.90
19	Alle staven de factor:0.90
20	Alle staven de factor:0.90
21	Alle staven de factor:0.90
22	Alle staven de factor:0.90
23	Alle staven de factor:0.90
24	Alle staven de factor:0.90
25	Alle staven de factor:0.90
26	Alle staven de factor:0.90
27	Alle staven de factor:0.90
28	Alle staven de factor:0.90
29	Alle staven de factor:0.90
30	Alle staven de factor:0.90

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
31	Alle staven de factor:0.90
32	Alle staven de factor:0.90

BELASTINGCOMBINATIE B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde — B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	10.83		
2	0.01	19.82		
3	0.00	11.02		
4	-9.01	1.94		
5	-0.87	20.33		
6	-0.08			
	-15.06	63.94		: Som van de reacties
	15.06	-63.94		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde — B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.73	8.72		
2	0.00	13.76		
3	0.00	9.25		
4	-9.01	-4.10		
5	-3.25	18.21		
6	-0.07			
	-15.06	45.85		: Som van de reacties
	15.06	-45.85		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde — B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	7.81		
2	0.00	13.34		
3	0.00	10.41		
4	-6.30	5.07		
5	-0.87	16.52		
6	-0.05			
	-12.34	53.15		: Som van de reacties
	12.34	-53.15		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGCOMBINATIE B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	5.70		
2	0.00	7.29		
3	0.00	8.64		
4	-6.30	-0.97		
5	-3.25	14.40		
6	-0.05			
	-12.34	35.06		: Som van de reacties
	12.34	-35.06		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	10.83		
2	0.00	19.82		
3	0.00	14.08		
4	-6.77	9.82		
5	-0.87	18.32		
6	-0.06			
	-12.81	72.87		: Som van de reacties
	12.81	-72.87		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	8.72		
2	0.00	13.77		
3	0.00	12.31		
4	-6.77	3.77		
5	-3.25	16.20		
6	-0.06			
	-12.81	54.77		: Som van de reacties
	12.81	-54.77		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:39 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

REACTIES 2e orde B.C:39 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	7.81		
2	0.00	13.35		
3	0.00	13.47		
4	-4.06	12.95		
5	-0.88	14.51		
6	-0.04			
	-10.08	62.08		: Som van de reacties
	10.08	-62.08		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:40 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:40 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	5.70		
2	0.00	7.30		
3	0.00	11.70		
4	-4.06	6.90		
5	-3.25	12.39		
6	-0.03			
	-10.08	43.98		: Som van de reacties
	10.08	-43.98		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:41 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:41 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	4.11	5.31		
2	0.31	5.09		
3	0.00	12.26		
4	-0.31	5.09		
5	-4.11	5.32		
6	0.00			
	-0.00	33.07		: Som van de reacties
	0.00	-33.07		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:42 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:42 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	6.48	3.50	
2	0.52	-1.19	
3	0.00	10.37	
4	-0.52	-1.20	
5	-6.48	3.50	
6	0.00		

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

-0.00	14.97	: Som van de reacties
0.00	-14.97	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:43 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:43 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	0.88	7.30	
2	0.00	11.67	
3	0.00	13.79	
4	-0.01	11.67	
5	-0.88	7.30	
6	0.00		
	-0.00	51.73	: Som van de reacties
	0.00	-51.73	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:44 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:44 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	3.26	5.54	
2	0.25	5.34	
3	0.00	11.89	
4	-0.26	5.33	
5	-3.26	5.54	
6	0.00		
	-0.00	33.63	: Som van de reacties
	0.00	-33.63	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:45 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:45 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	0.00	9.86	
2	0.00	21.07	
3	0.00	19.31	
4	0.00	21.07	
5	0.00	9.86	
6	-0.00		
	0.00	81.18	: Som van de reacties
	0.00	-81.18	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

BELASTINGCOMBINATIE B.C:46 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:46 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	0.00	8.98	
2	0.00	17.54	
3	0.00	18.11	
4	0.00	21.07	
5	0.00	9.86	
6	-0.00		
	0.00	75.56	: Som van de reacties
	0.00	-75.56	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:47 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:47 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M
1	0.00	9.86	
2	0.00	21.07	
3	0.00	18.11	
4	0.00	17.54	
5	0.00	8.98	
6	-0.00		
	-0.00	75.56	: Som van de reacties
	0.00	-75.56	: Som van de belastingen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

			NXi/NXj				DZi/DZj				MYi/MYj			
St.	Kn.	Pos.	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC
1	1		-12.41	7	-1.02	27	-6.95	3	8.76	12	0.00	1	0.00	1
1		2.365	-9.22	7	1.63	27	-0.63	3	0.79	12	-8.97	3	11.29	12
1		2.555	-8.96	7	1.85	27	-0.12	18	0.15	27	-8.97	3	11.29	12
1		2.649	-8.83	7	1.95	27	-0.17	20	0.13	27	-8.97	3	11.29	12
1	6		-5.37	7	4.85	27	-8.74	12	6.94	3	0.00	3	0.00	12
2	5		-25.27	3	-1.03	27	-8.76	12	-0.00	2	0.00	1	0.00	1
2		2.365	-22.07	3	1.63	27	-0.79	12	-0.00	2	-11.29	12	-0.00	2
2	10		-18.23	3	4.84	27	0.00	2	8.74	12	0.00	12	0.00	2
3	2		-24.57	15	7.18	27	-0.00	3	0.00	12	0.00	1	0.00	1
3		3.901	-19.29	15	11.57	27	-0.00	12	0.00	3	-0.00	3	0.00	12
3	7		-15.99	15	14.32	27	-0.00	12	0.00	3	0.00	3	0.00	12
4	3		-22.16	15	-5.14	21	-0.00	3	-0.00	28	0.00	1	0.00	1
4		5.295	-14.42	15	1.31	21	0.00	28	0.00	3	-0.00	3	-0.00	28
4	8		-10.91	15	4.24	21	0.00	28	0.00	3	0.00	3	0.00	28
5	4		-24.57	15	7.18	27	-0.00	3	-0.00	2	0.00	1	0.00	1

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

St.	Kn.	Pos.	NXi/NXj Min	BC	NXi/NXj Max	BC	DZi/DZj Min	BC	DZi/DZj Max	BC	MYi/MYj Min	BC	MYi/MYj Max	BC
5		4.389	-18.63	15	12.12	27	0.00	2	0.00	3	-0.00	3	-0.00	2
5	9		-15.99	15	14.32	27	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	2
6	6		-7.92	7	9.21	27	-3.88	17	3.53	27	0.00	1	0.00	1
6		1.392	-7.58	7	9.50	27	-0.51	17	0.49	27	-3.06	17	2.78	27
6		1.485	-7.56	7	9.53	12	-0.39	17	0.29	27	-3.05	17	2.81	27
6		1.578	-7.54	7	9.55	12	-0.44	5	0.08	27	-3.05	17	2.80	27
6		3.249	-7.19	22	9.96	12	-3.57	27	3.97	15	-0.09	3	0.41	25
6	7		-6.91	22	10.30	12	-6.61	27	7.34	15	-7.15	27	8.03	15
7	7		-10.28	7	13.67	27	-8.17	15	7.27	27	-7.15	27	8.03	15
7		1.207	-9.98	7	13.92	27	-5.26	15	4.66	27	-0.36	21	0.01	15
7		3.249	-9.49	7	14.35	27	-0.32	15	0.28	27	-5.76	17	5.09	27
7		3.342	-9.47	7	14.37	12	-0.10	15	0.10	27	-5.74	17	5.07	27
7	8		-9.00	22	14.92	12	-4.68	27	5.28	17	0.00	17	0.00	27
8	8		-10.24	18	14.92	12	-5.28	16	4.68	27	0.00	1	0.00	1
8		2.228	-10.70	18	14.37	12	-0.44	5	0.10	27	-5.74	16	5.07	27
8		2.321	-10.72	18	14.35	12	-0.50	21	0.32	15	-5.76	16	5.09	27
8		4.363	-11.22	3	13.92	27	-4.66	27	5.26	15	-0.02	16	0.05	27
8	9		-11.52	3	13.67	27	-7.27	27	8.17	15	-7.15	27	8.03	15
9	9		-10.61	18	10.30	12	-7.34	15	6.61	27	-7.15	27	8.03	15
9		1.392	-10.89	18	9.96	12	-3.97	15	3.57	27	-0.36	27	0.16	15
9		3.249	-11.29	18	9.50	12	-0.49	15	0.51	27	-3.06	16	2.78	27
9	10		-11.63	3	9.21	27	-3.53	27	3.88	16	0.00	16	0.00	27
10	2		-0.02	13	1.00	27	0.00	1	0.06	12	0.00	1	0.00	1
10	6		0.00	13	1.12	27	-0.06	1	0.00	12	0.00	1	0.00	1
11	4		-0.07	17	18.55	18	-0.06	3	0.00	1	0.00	1	0.00	1
11	10		0.00	17	18.68	18	0.00	3	0.06	1	0.00	1	0.00	1


REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-6.90	8.75	1.06	12.44		
2	-0.00	0.69	-7.90	24.66		
3	0.00	0.00	5.14	22.16		
4	-12.17	0.00	-11.83	24.66		
5	-8.75	0.00	1.07	25.27		
6	-0.11	0.01				

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke combinatie

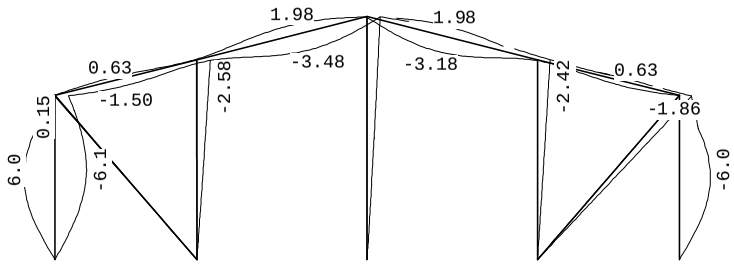

REACTIES 2e orde Karakteristieke combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-5.11	6.48	3.50	10.83		
2	0.00	0.52	-1.19	21.07		
3	0.00	0.00	8.64	19.31		
4	-9.01	0.00	-4.10	21.07		
5	-6.48	0.00	3.50	20.33		
6	-0.08	0.00				

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Industrieel
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	UNP200	235	Gewalst	1
2	UNP200Z	235	Gewalst	1
3	ROND 20	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
1	5.204	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	2.600*	0.0
2	5.204	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	2.600*	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
3	6.339	Geschoord	6.339	0.0	Ongeschoord 2e orde		
4	7.702	Geschoord	7.702	0.0	Ongeschoord 2e orde		
5	6.339	Geschoord	6.339	0.0	Ongeschoord 2e orde		
6	4.641	Ongeschoord 2e orde			Ongeschoord	1.683*	0.0
7	5.569	Ongeschoord 2e orde			Geschoord	1.683*	0.0
8	5.569	Ongeschoord 2e orde			Geschoord	1.683*	0.0
9	4.641	Ongeschoord 2e orde			Geschoord	1.683*	0.0
10	6.880	Ongeschoord 2e orde			Geschoord	6.880	0.0
11	6.880	Ongeschoord 2e orde			Geschoord	6.880	0.0

* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte

KIPSTABILITEIT

Staaf	Plts. aangr.		l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven:	5.20	2,55;2,654
		onder:	5.20	2,55;2,654
2	0.0*h	boven:	5.20	2,55;2,654
		onder:	5.20	2,55;2,654
3	0.0*h	boven:	6.34	2,55;2,554;1,235
		onder:	6.34	2,55;2,554;1,235
4	0.0*h	boven:	7.70	2,55;2,554;2,598
		onder:	7.70	2,55;2*2,554;0,044
5	0.0*h	boven:	6.34	2,55;2,554;1,235
		onder:	6.34	2,55;2,554;1,235
6	1.0*h	boven:	4.64	2*1,686;1,27
		onder:	4.64	4,641
7	1.0*h	boven:	5.57	2*1,686;2,198
		onder:	5.57	5,569
8	1.0*h	boven:	5.57	2,198;1,686;1,685
		onder:	5.57	5.569
9	1.0*h	boven:	4.64	2*1,686;1,269
		onder:	4.64	4.641
10	0.5*h	boven:	6.88	6.880
		onder:	6.88	6.880
11	0.5*h	boven:	6.88	6.880
		onder:	6.88	6.880

TOETSING SPANNINGEN

Staaf	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm²]	Opm.
1	1	27	1	1	2.839	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.214	50	47,76,18,40
2	1	27	1	1	2.839	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.214	50	47,76,18,40
3	2	15	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.374	88	47,18,40
4	2	15	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.485	114	47,18,40
5	2	15	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.374	88	47,18,40
6	1	15	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.152	36	47,76,18,40
7	1	15	1	1	Begin	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.153	36	47,76,18,40
8	1	15	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.153	36	47,76,18,40
9	1	15	1	1	Begin	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.152	36	47,76,18,40

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

TOETSING SPANNINGEN

Staaf	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm²]	Opm.
10	3	12	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.017	4	
11	3	3	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.255	60	

Opmerkingen:
[18] Eulerse torsiekracht N cr;T is onbekend. De toetsing op torsie volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[40] Eulerse torsieknikkracht N cr;TF is onbekend. De toetsing op torsieknik volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.
[76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien.

TOETSING DOORBUIGING

Staaf	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I	Overst J	Zeeg [mm]	u_{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar *l
6	Dak	db	4.64	N	N	0.0	-0.9	47	1 Eind	-0.9	-18.6	0.004
		db						47	1 Bijk	-0.5	-18.6	0.004
7	Dak	db	5.57	N	N	0.0	-3.0	47	1 Eind	-3.0	-22.3	0.004
		db						47	1 Bijk	-1.6	-22.3	0.004
8	Dak	db	5.57	N	N	0.0	-3.0	46	1 Eind	-3.0	-22.3	0.004
		db						46	1 Bijk	-1.6	-22.3	0.004
9	Dak	db	4.64	N	N	0.0	-0.9	46	1 Eind	-0.9	-18.6	0.004
		db						46	1 Bijk	-0.5	-18.6	0.004

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

Staaf	BC	Sit	Lengte [m]	u_{eind} [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar [h/]
1	42	1	5.204	5.9	34.7	150
2	42	1	5.204	-5.9	34.7	150


TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0026 [m] gevonden
bij knoop 6 en combinatie 33; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2).
Bij een hoogte van 5.204 [m] levert dit h /2005 (toel.: h / 150).

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11


VERVORMINGEN w1

Blijvende combinatie

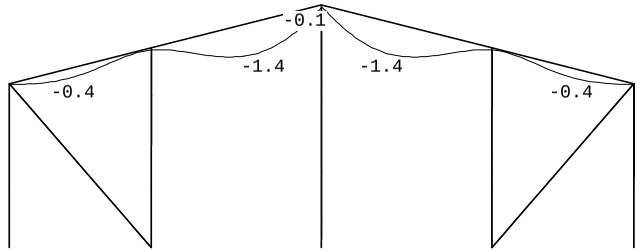

VERVORMINGEN Wbij


Karakteristieke combinatie

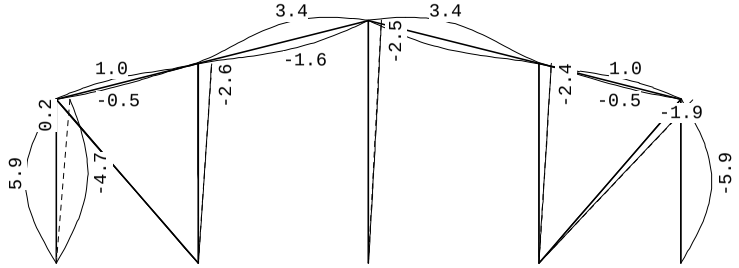

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 11

VERVORMINGEN Wmax

Karakteristieke combinatie

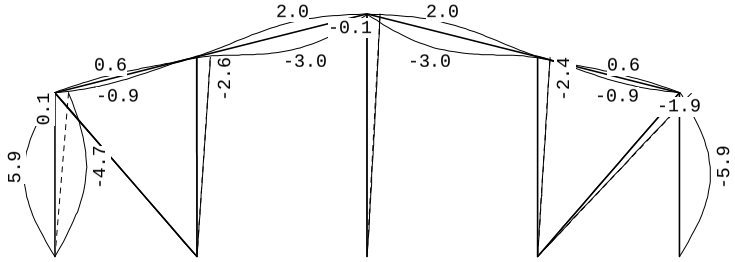

DOORBUIGINGEN

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	positie [m]	l_{rep} [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_{bij} [mm]	[lrep/]	w_{tot} [mm]	w_c [mm]	w_{max} [mm]	[lrep/]
6	6	Neg.	1.856	4641	-0.4		-0.5	9985	-0.9		-0.9	5416
6	6	Pos.	1.902	4641	-0.4		1.0	4688	0.6		0.6	7788
7	7	Neg.	3.249	5569	-1.4		-1.6	3377	-3.0		-3.0	1830
7	7	Pos.	3.249	5569	-1.4		3.4	1650	2.0		2.0	2809
8	8	Neg.	2.321	5569	-1.4		-1.6	3377	-3.0		-3.0	1830
8	8	Pos.	2.321	5569	-1.4		3.4	1650	2.0		2.0	2809
9	9	Neg.	2.785	4641	-0.4		-0.5	9985	-0.9		-0.9	5416
9	9	Pos.	2.739	4641	-0.4		1.0	4593	0.6		0.6	7788
11	11	Neg.	/	13760			-1.9	7383	-1.9		-1.9	7383

Velden met een wbij en Wmax < lrep/9999 zijn niet afgedrukt

HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	[h/]
1	1	Neg.	5204			-2.6	-2.6	2005
3	3	Neg.	6339	-0.0		-2.6	-2.6	2460
4	4	Neg.	7702	-0.0		-2.5	-2.5	3090
5	5	Neg.	6339	-0.0		-2.4	-2.4	2619

Kolommen met een Wtot < h/9999 zijn niet afgedrukt

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

knoop	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	[h/]
10	Pos.	5204	0.0		2.6	2.6	2005

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 06/07/2017
Bestand..: E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\
Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11.rww

Belastingbreedte.: 2.700
Rekenmodel.....: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Losse belastinggevallen:
Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.

Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1993-1-8:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE



MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	UNP200	1:S235	3.2200e+003	1.9110e+007	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	75	200	100.0					

PROFIELVORMEN [mm]

1 UNP200



KNOPEN

Knoop	X	Z
1	9.900	0.400
2	9.900	8.102

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	2	1:UNP200	NDM	NDM	7.702	

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	100	0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....: 1 Referentieperiode.....: 15
Gebouwdiepte.....: 60.00 Gebouwhoogte.....: 8.30
Niveau aansl.terrein.....: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 1.20


BELASTINGGEVALLEN

B.G.	Omschrijving		Type
1	Permanente belasting	EGZ=0.00	1
2	Wind loodrecht as - 11	EGZ=0.00	1 Permanente belasting

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting



KNOOPBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Last	Knoop	Richting	waarde	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	2	Z	-15.000			

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:1 Permanente belasting

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00000
2	0.00	-0.17	0.00000

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11


REACTIES 1e orde

B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	15.00		
2	0.00			
	0.00	15.00		: Som van de reacties
	0.00	-15.00		: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:2 Wind loodrecht as - 11




STAAFBELASTINGEN

B.G:2 Wind loodrecht as - 11

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	-3.57	-3.57	0.000	0.000			

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:2 Wind loodrecht as - 11



Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:2 Wind loodrecht as - 11

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.01694
2	0.00	0.00	-0.01694

REACTIES 1e orde B.G:2 Wind loodrecht as - 11

Kn.	X	Z	M	
1	-13.75	0.00		
2	-13.75			
	-27.50	0.00		: Som van de reacties
	27.50	0.00		: Som van de belastingen

BEREKENINGSTATUS Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
1	3	Nauwkeurigheid bereikt
2	3	Nauwkeurigheid bereikt
3	3	Nauwkeurigheid bereikt

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type				
1	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.22 $G_{k,2}$
2	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $G_{k,2}$
3	Blij.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $G_{k,2}$

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
1	Geen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:2 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:2 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-13.75	15.00		
2	-13.75			
	-27.49	15.00		: Som van de reacties
	27.49	-15.00		: Som van de belastingen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

St.	Kn.	Pos.	NXi/NXj	DZi/DZj	MYi/MYj
1	1		-15.84	-17.11	0.00
1		3.851		-0.03	-33.11
1		3.851		0.03	
1	2		-15.84	17.11	0.00

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.	X	Z	M
1	-16.77	16.20	
2	-16.77		

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke combinatie



REACTIES 2e orde Karakteristieke combinatie

Kn.	X	Z	M
1	-13.75	15.00	
2	-13.75		

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Industrieel
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm²]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	UNP200	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
1	7.702	Geschoord	2e orde		Ongeschoord	2.550*	0.0

* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

KIPSTABILITEIT

Staaf	Plts. aangr.		l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	0.0*h	boven:	7.70	2,55;2,554;2,598
		onder:	7.70	2,55;2*2,554;0,044

TOETSING SPANNINGEN

Staaf	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm^2]	Opm.
1	1	1	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.61)	0.649	153	76,18,40


Opmerkingen:
[18] Eulerse torsiekracht N cr;T is onbekend. De toetsing op torsie volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[40] Eulerse torsieknikkracht N cr;TF is onbekend. De toetsing op torsieknik volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien.

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

Staaf	BC	Sit	Lengte [m]	u_{eind} [mm]	Toelaatbaar [mm]	[h/]
1	2	1	7.702	-41.7	51.3	150

VERVORMINGEN w1

Blijvende combinatie



Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Controle kolommen bij wind loodrecht as - 11

VERVORMINGEN Wbij

Karakteristieke combinatie

VERVORMINGEN Wmax

Karakteristieke combinatie



HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 06/07/2017
Bestand..: E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\
Constructie in as - 23.rww

Belastingbreedte.: 2.700
Rekenmodel.....: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Losse belastinggevallen:
Lineaire-elasticiteitstheorie
2) Uiterste grenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.
3) Gebruiksgrenstoestand:
Geometrisch niet lineair alle staven.
Fysisch lineair alle staven.


Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-3:2003	C1:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-4:2005	C2:2011	NB:2011(nl)
Staal	NEN-EN 1993-1-1:2006	C2:2009	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1993-1-8:2006	C2:2009	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

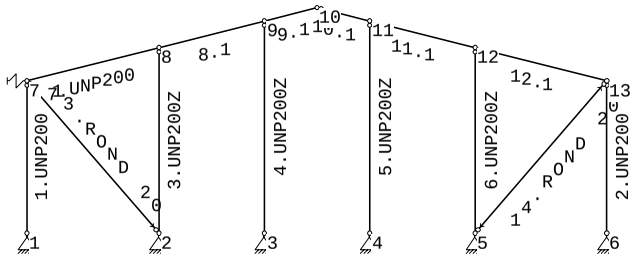

MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	S235	210000	78.5	0.30	1.2000e-005

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	UNP200	1:S235	3.2200e+003	1.9110e+007	0.00
2	UNP200Z	1:S235	3.2200e+003	1.4780e+006	0.00
3	ROND 20	1:S235	3.1416e+002	7.8540e+003	0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	75	200	100.0					
2	0:Normaal	75	200	20.1					
3	1:Trek	20	20	10.0					

PROFIELVORMEN [mm]

1 UNP200



2 UNP200Z



3 ROND 20



KNOPEN

Knoop	X	Z	Knoop	X	Z
1	0.000	0.400	6	19.800	0.400
2	4.500	0.400	7	0.000	5.604
3	8.100	0.400	8	4.500	6.739
4	11.700	0.400	9	8.100	7.648
5	15.300	0.400	10	9.900	8.102
11	11.700	7.648			
12	15.300	6.739			
13	19.800	5.604			

STAVEN

St.	ki	kj	Profiel	Aansl.i	Aansl.j	Lengte	Opm.
1	1	7	1:UNP200	NDM	ND-	5.204	
2	6	13	1:UNP200	NDM	ND-	5.204	
3	2	8	2:UNP200Z	NDM	ND-	6.339	
4	3	9	2:UNP200Z	NDM	ND-	7.248	
5	4	11	2:UNP200Z	NDM	ND-	7.248	
6	5	12	2:UNP200Z	NDM	ND-	6.339	
7	7	8	1:UNP200	NDM	NDM	4.641	
8	8	9	1:UNP200	NDM	NDM	3.713	
9	9	10	1:UNP200	NDM	NDM	1.856	
10	10	11	1:UNP200	ND-	NDM	1.856	
11	11	12	1:UNP200	NDM	NDM	3.713	
12	12	13	1:UNP200	NDM	NDM	4.641	
13	2	7	3:ROND 20	ND-	ND-	6.880	
14	5	13	3:ROND 20	ND-	ND-	6.880	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VASTE STEUNPUNTEN

Nr.	knoop	Kode XZR 1=vast 0=vrij	Hoek
1	1	110	0.00
2	2	110	0.00
3	3	110	0.00
4	4	110	0.00
5	5	110	0.00
6	6	110	0.00

VEREN

Veer	Knoop	Richting	Hoek	Veerwaarde	Type	Ondergrens	Bovengrens
1	7	1:X-transl.	0.00	3.000e+001	Normaal	-1.000	1.000

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.....:	1	Referentieperiode.....:	15
Gebouwdiepte.....:	60.00	Gebouwhoogte.....:	8.30
Niveau aansl.terrein.....:	0.00	E.g. scheid.w. [kN/m2]:	1.20

WIND

Terrein categorie ...[4.3.2]...:	Onbebouwd		
Windgebied .....:	2	Vb,0 ..[4.2].....:	27.000
Referentie periode wind.....:	15.00	Vb(p)..[4.2].....:	24.909
K .....[4.2].....:	0.230	n ....[4.2].....:	0.500
Positie spant in het gebouw....:	0.000	Kr ....[4.3.2].....:	0.209
z0 .....[4.3.2]...:	0.200	Zmin ..[4.3.2].....:	4.000
Co wind van links ..[4.3.3]...:	1.000	Co wind van rechts....:	1.000
Co wind loodrecht ..[4.3.3]...:	1.000		
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:	0.200	-0.300	
Cfr windwrijving ....[7.5].....:	0.040		

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :	0.70
Sneeuwbelasting (sn) n jaar :	0.53


STAAFTYPEN

Type	staven
4:Wand / kolom.	: 3-6
5:Linker gevel.	: 1
6:Rechter gevel.	: 2
7:Dak.	: 7-12
9:Open.	: 13,14


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

LASTVELDEN

Wind staven



Sneeuw staven




WIND DAKTYPES

Nr.	Staaf	Type	reductie bij wind van links	reductie bij wind van Rechts	Cpe volgens art:
1	1	Gevel	1.000	1.000	7.2.2
2	7-9	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
3	10-12	Zadeldak	1.000	1.000	7.2.5
4	2	Gevel	1.000	1.000	7.2.2

WIND ZONES

Wind van links



Wind van rechts

WIND VAN LINKS ZONES

Nr.	Staaf	Positie	Lengte	Zone
1	1	0.000	5.204	D
2	7-9	0.000	1.620	F/G
3	7-9	1.620	8.280	H
4	10-12	0.000	1.620	J
5	10-12	1.620	8.280	I
6	2	0.000	5.204	E

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw1		0.300	0.677	2.700	-0.548	-i	
Qw2		-0.300	0.677	2.700	0.548	-i	
Qw3	0.97	0.800	0.677	2.700	-1.418	D	
Qw4	0.97	0.186	0.677	2.700	-0.329	F	14.2
Qw5	0.97	0.186	0.677	2.700	-0.329	H	14.2
Qw6	0.97	-0.968	0.677	2.700	1.716	J	14.2
Qw7	0.97	-0.416	0.677	2.700	0.737	I	14.2
Qw8	0.97	0.500	0.677	2.700	-0.886	E	
Qw9		-0.200	0.677	2.700	0.366	+i	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

Wind indexen

Index	CsCd	Cpe/Cpi	qp	breedte reductie	Qw	Zone	Hoek(en)
Qw10		0.200	0.677	2.700	-0.366	+i	
Qw11	0.97	-0.964	0.677	2.700	1.709	F	14.2
Qw12	0.97	-0.324	0.677	2.700	0.574	H	14.2
Qw13	0.97	-1.200	0.677	2.700	2.127	A	
Qw14	0.97	1.200	0.677	2.700	-2.127	A	
Qw15	0.97	-1.300	0.677	1.660	1.417	G	14.2
Qw16	0.97	-1.324	0.677	1.660	1.443	F	14.2
Qw17	0.97	-0.608	0.677	1.040	0.415	H	14.2
Qw18	0.97	0.014	0.677	2.700	-0.025	J	14.2
Qw19	0.97	-0.500	0.677	2.700	0.886	C	
Qw20	0.97	0.500	0.677	2.700	-0.886	C	
Qw21	0.97	-0.508	0.677	2.700	0.901	I	14.2

SNEEUW DAKTYPEN

Staaf	artikel
7-9	5.3.3 Zadeldak
10-12	5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index	art	μ	s_k	red.	posfac	breedte	Q_s	hoek
Qs1	5.3.3	0.800	0.53	1.00		2.700	1.135	14.2
Qs2	5.3.3	0.800	0.53	1.00		2.700	1.135	14.2
Qs3	5.3.3	0.800	0.53	1.00		2.700	1.135	14.2
Qs4	5.3.3	0.400	0.53	1.00		2.700	0.568	14.2
Qs5	5.3.3	0.400	0.53	1.00		2.700	0.568	14.2
Qs6	5.3.3	0.400	0.53	1.00		2.700	0.568	14.2

BELASTINGGEVALLEN

	B.G.	Omschrijving		Type
	1	Permanente belasting	EGZ=-1.00	1
g	2	Wind van links onderdruk A		7
g	3	Wind van links overdruk A		8
g	4	Wind van links onderdruk B		9
g	5	Wind van links overdruk B		10
g	6	Wind van links onderdruk C		37
g	7	Wind van links overdruk C		38
g	8	Wind van links onderdruk D		39
g	9	Wind van links overdruk D		40
g	10	Wind loodrecht onderdruk A		15
g	11	Wind loodrecht overdruk A		16
g	12	Wind loodrecht onderdruk B		45
g	13	Wind loodrecht overdruk B		46
g	14	Sneeuw A		22
g	15	Sneeuw B		23
g	16	Sneeuw C		33


Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

g = gegenereerd belastinggeval

BELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓

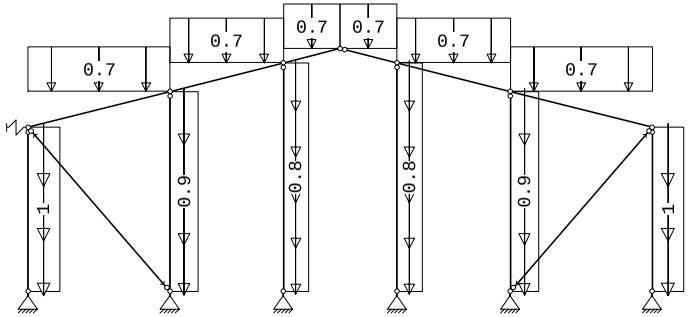


STAAFBELASTINGEN

B.G:1 Permanente belasting

Staaf	Type	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
7	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
8	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
9	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
10	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
11	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
12	3:QZgeProj.	-0.70	-0.70	0.000	0.000			
1	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
2	5:QZGlobaal	-1.00	-1.00	0.000	0.000			
3	5:QZGlobaal	-0.90	-0.90	0.000	0.000			
6	5:QZGlobaal	-0.90	-0.90	0.000	0.000			
4	5:QZGlobaal	-0.80	-0.80	0.000	0.000			
5	5:QZGlobaal	-0.80	-0.80	0.000	0.000			

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:1 Permanente belasting

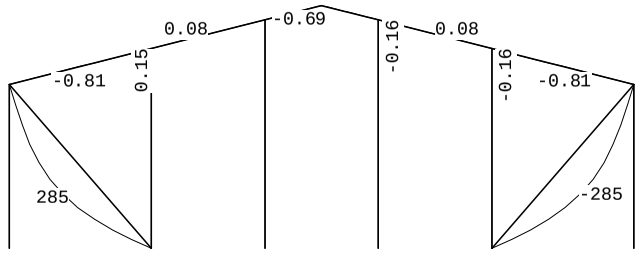

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:1 Permanente belasting


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00003	6	0.00	0.00	0.00003
2	0.00	0.00	-0.00002	7	-0.16	-0.04	0.00061
3	0.00	0.00	-0.00002	8	-0.15	-0.08	-0.00026
4	0.00	0.00	0.00002	9	-0.16	-0.08	0.00020
5	0.00	0.00	0.00002	10	0.00	-0.71	0.00040
11	0.16	-0.08	-0.00020				
12	0.16	-0.08	0.00026				
13	0.16	-0.04	-0.00061				

REACTIES 1e orde B.G:1 Permanente belasting

Kn.	X	Z	M
1	0.00	9.01	
2	0.45	11.26	
3	0.00	10.87	
4	0.00	10.87	
5	-0.45	11.25	
6	0.00	9.02	
7	0.00		
	0.00	62.28	: Som van de reacties
	0.00	-62.28	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:2 Wind van links onderdruk A

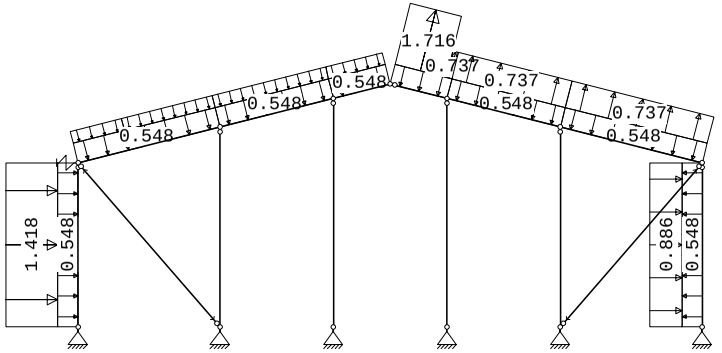


STAAFBELASTINGEN B.G:2 Wind van links onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:2 Wind van links onderdruk A

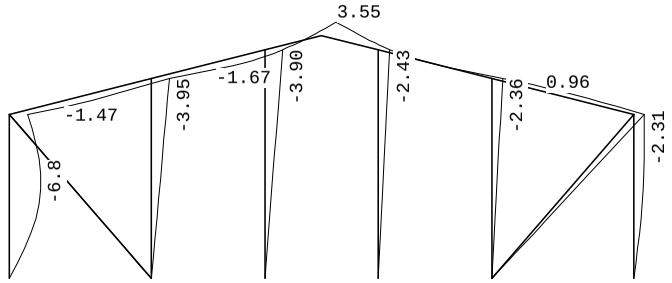

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:2 Wind van links onderdruk A


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00364	6	0.00	0.00	0.00093
2	0.00	0.00	0.00062	7	3.98	-0.02	0.00041
3	0.00	0.00	0.00054	8	3.95	-0.06	0.00011
4	0.00	0.00	0.00033	9	3.90	0.01	-0.00105
5	0.00	0.00	0.00037	10	3.16	2.86	-0.00189
11	2.43	0.05	0.00104				
12	2.36	-0.00	-0.00034				
13	2.28	-0.09	0.00030				

REACTIES 1e orde B.G:2 Wind van links onderdruk A

Kn.	X	Z	M
1	-5.12	2.77	
2	0.00	5.98	
3	0.00	-0.83	
4	0.00	-4.65	
5	-8.94	-9.86	
6	-0.88	11.83	
7	-0.12		
	-15.06	5.23	: Som van de reacties
	15.06	-5.23	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:3 Wind van links overdruk A

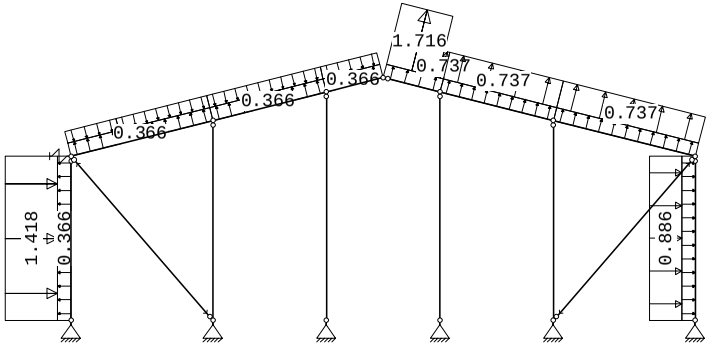


STAAFBELASTINGEN B.G:3 Wind van links overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:3 Wind van links overdruk A

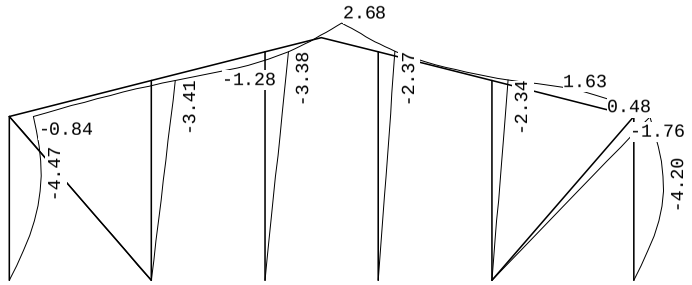

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:3 Wind van links overdruk A


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00220	6	0.00	0.00	0.00227
2	0.00	0.00	0.00054	7	3.43	-0.00	-0.00013
3	0.00	0.00	0.00047	8	3.41	-0.01	0.00022
4	0.00	0.00	0.00033	9	3.38	0.03	-0.00072
5	0.00	0.00	0.00037	10	2.87	2.04	-0.00132
11	2.37	0.07	0.00072				
12	2.34	0.04	-0.00045				
13	2.27	-0.07	0.00084				

REACTIES 1e orde B.G:3 Wind van links overdruk A

Kn.	X	Z	M
1	-2.74	0.47	
2	0.00	0.81	
3	0.00	-2.41	
4	0.00	-6.23	
5	-8.96	-15.05	
6	-3.26	9.54	
7	-0.10		
	-15.06	-12.86	: Som van de reacties
	15.06	12.86	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:4 Wind van links onderdruk B

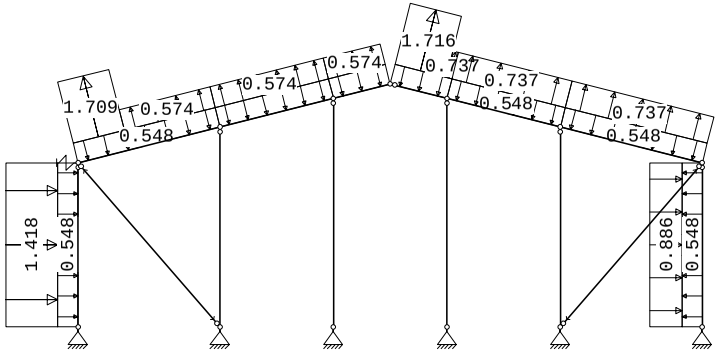


STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:4 Wind van links onderdruk B

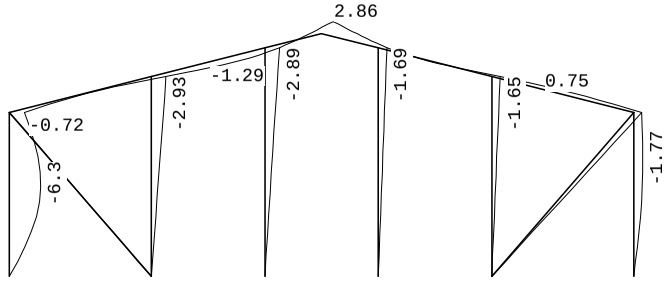

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:4 Wind van links onderdruk B


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00345	6	0.00	0.00	0.00080
2	0.00	0.00	0.00046	7	2.96	0.00	-0.00047
3	0.00	0.00	0.00040	8	2.93	-0.00	0.00037
4	0.00	0.00	0.00023	9	2.89	0.03	-0.00086
5	0.00	0.00	0.00026	10	2.29	2.37	-0.00152
11	1.69	0.04	0.00087				
12	1.65	-0.00	-0.00029				
13	1.60	-0.06	0.00027				

REACTIES 1e orde B.G:4 Wind van links onderdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	-0.43		
2	0.00	0.41		
3	0.00	-2.52		
4	0.00	-4.09		
5	-6.25	-7.00		
6	-0.88	8.07		
7	-0.09			
	-12.34	-5.56		: Som van de reacties
	12.34	5.56		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links overdruk B

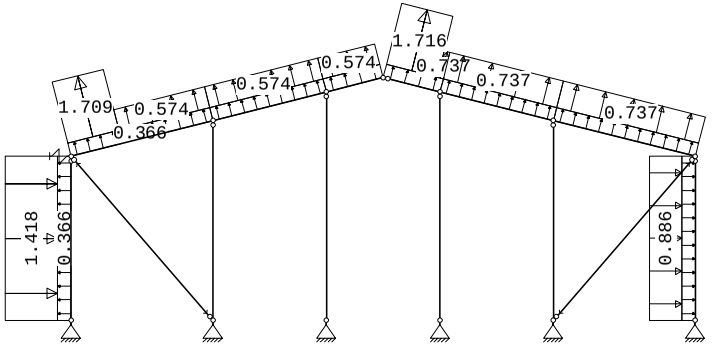


STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw6	1.72	1.72	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw7	0.74	0.74	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:5 Wind van links overdruk B

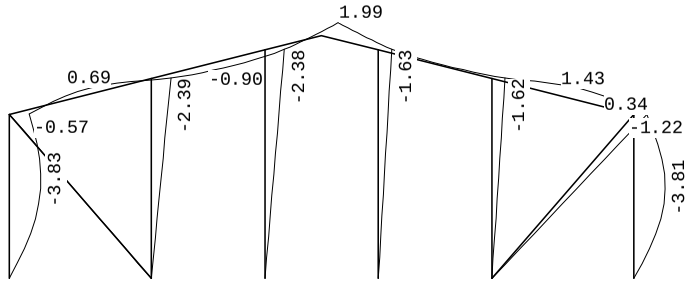

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:5 Wind van links overdruk B


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00200	6	0.00	0.00	0.00214
2	0.00	0.00	0.00038	7	2.41	0.02	-0.00101
3	0.00	0.00	0.00033	8	2.39	0.04	0.00048
4	0.00	0.00	0.00023	9	2.38	0.04	-0.00053
5	0.00	0.00	0.00026	10	2.01	1.54	-0.00095
11	1.63	0.06	0.00054				
12	1.62	0.05	-0.00040				
13	1.58	-0.04	0.00081				

REACTIES 1e orde B.G:5 Wind van links overdruk B

Kn.	X	Z	M
1	-2.74	-2.73	
2	0.00	-4.75	
3	0.00	-4.10	
4	0.00	-5.67	
5	-6.27	-12.18	
6	-3.26	5.78	
7	-0.07		
	-12.34	-23.65	: Som van de reacties
	12.34	23.65	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk C

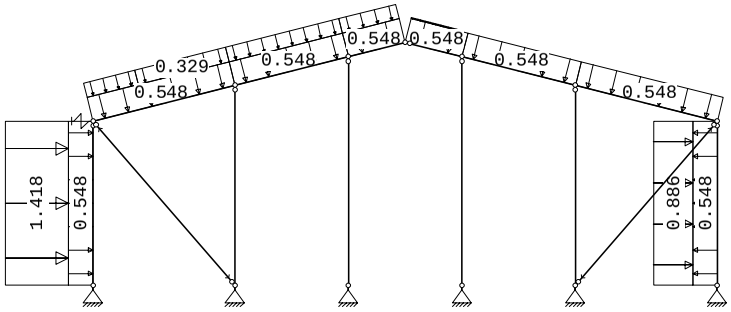


STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:6 Wind van links onderdruk C

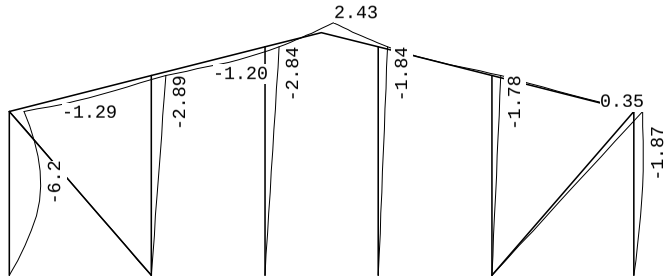

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:6 Wind van links onderdruk C


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00344	6	0.00	0.00	0.00083
2	0.00	0.00	0.00046	7	2.92	-0.02	0.00046
3	0.00	0.00	0.00039	8	2.89	-0.05	0.00001
4	0.00	0.00	0.00025	9	2.84	-0.00	-0.00071
5	0.00	0.00	0.00028	10	2.34	1.92	-0.00128
11	1.84	0.01	0.00070				
12	1.78	-0.04	-0.00008				
13	1.73	-0.08	-0.00023				

REACTIES 1e orde B.G:6 Wind van links onderdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	2.84		
2	0.00	5.51		
3	0.00	0.25		
4	0.00	-0.65		
5	-6.72	-3.97		
6	-0.88	10.18		
7	-0.09			
	-12.81	14.16		: Som van de reacties
	12.81	-14.16		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links overdruk C

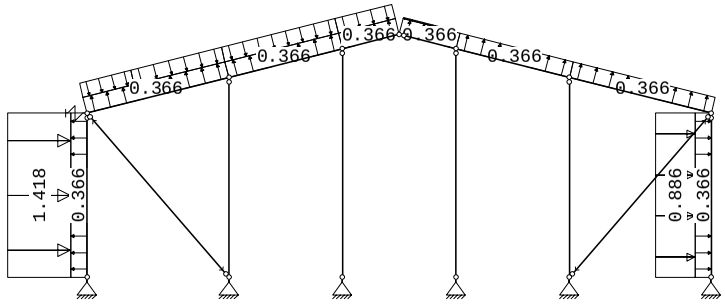


STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links overdruk C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw4	-0.33	-0.33	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw5	-0.33	-0.33	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:7 Wind van links overdruk C

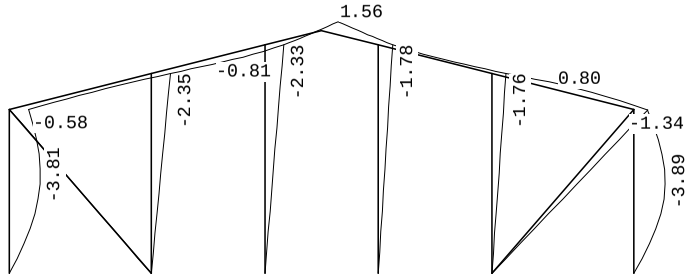

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:7 Wind van links overdruk C


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00200	6	0.00	0.00	0.00216
2	0.00	0.00	0.00037	7	2.37	-0.00	-0.00008
3	0.00	0.00	0.00032	8	2.35	-0.00	0.00012
4	0.00	0.00	0.00024	9	2.33	0.01	-0.00038
5	0.00	0.00	0.00028	10	2.05	1.09	-0.00070
11	1.78	0.02	0.00037				
12	1.76	0.01	-0.00019				
13	1.71	-0.06	0.00031				

REACTIES 1e orde B.G:7 Wind van links overdruk C

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	0.54		
2	0.00	0.35		
3	0.00	-1.33		
4	0.00	-2.23		
5	-6.74	-9.15		
6	-3.26	7.90		
7	-0.07			
	-12.81	-3.94		: Som van de reacties
	12.81	3.94		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk D

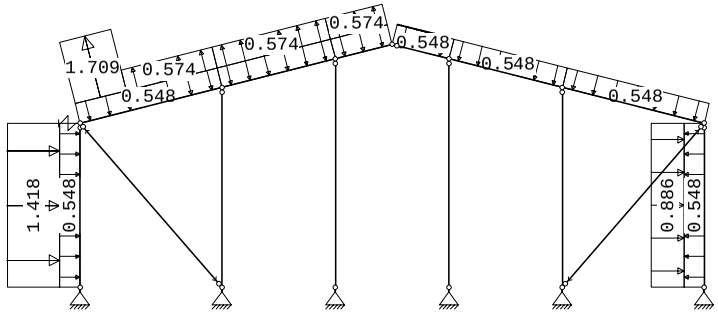


STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:8 Wind van links onderdruk D

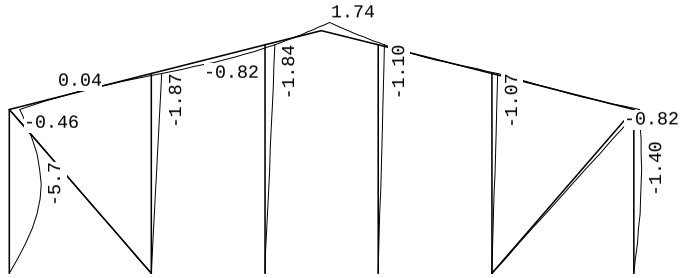

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:8 Wind van links onderdruk D


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00324	6	0.00	0.00	0.00069
2	0.00	0.00	0.00030	7	1.90	0.00	-0.00042
3	0.00	0.00	0.00025	8	1.87	0.00	0.00027
4	0.00	0.00	0.00015	9	1.84	0.02	-0.00053
5	0.00	0.00	0.00017	10	1.47	1.42	-0.00091
11	1.10	0.00	0.00052				
12	1.07	-0.03	-0.00003				
13	1.04	-0.05	-0.00026				

REACTIES 1e orde B.G:8 Wind van links onderdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-5.12	-0.37		
2	0.00	-0.05		
3	0.00	-1.44		
4	0.00	-0.09		
5	-4.03	-1.10		
6	-0.88	6.42		
7	-0.06			
	-10.08	3.37		: Som van de reacties
	10.08	-3.37		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

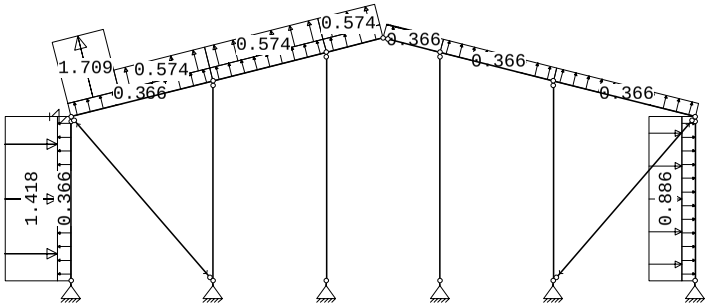


STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk D

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw3	-1.42	-1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw11	1.71	1.71	0.000	2.970	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	1.671	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw12	0.57	0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw18	-0.03	-0.03	0.000	0.185	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw8	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:9 Wind van links overdruk D

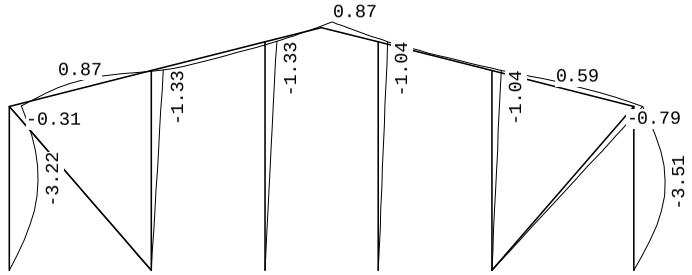

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:9 Wind van links overdruk D


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	0.00180	6	0.00	0.00	0.00203
2	0.00	0.00	0.00021	7	1.35	0.02	-0.00096
3	0.00	0.00	0.00018	8	1.33	0.05	0.00038
4	0.00	0.00	0.00014	9	1.33	0.03	-0.00020
5	0.00	0.00	0.00016	10	1.19	0.59	-0.00034
11	1.04	0.02	0.00020				
12	1.04	0.02	-0.00014				
13	1.02	-0.03	0.00027				

REACTIES 1e orde B.G:9 Wind van links overdruk D

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	-2.67		
2	0.00	-5.22		
3	0.00	-3.02		
4	0.00	-1.66		
5	-4.05	-6.29		
6	-3.26	4.14		
7	-0.04			
	-10.08	-14.72		: Som van de reacties
	10.08	14.72		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

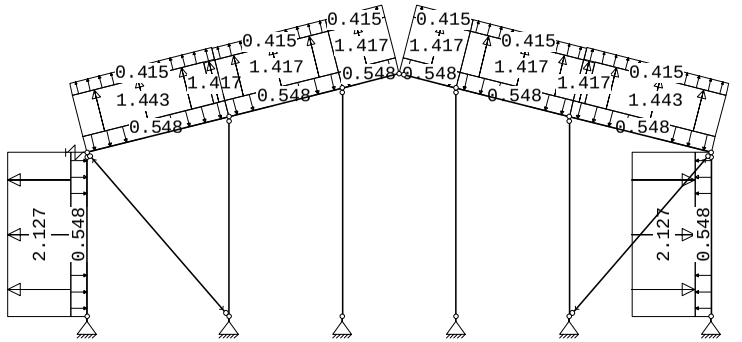


STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw13	2.13	2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw14	-2.13	-2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	4.280	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.000	0.361	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.361	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	4.280	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

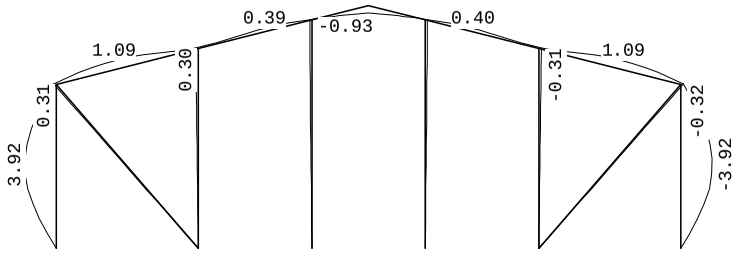

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00237	6	0.00	0.00	0.00237
2	0.00	0.00	-0.00005	7	-0.31	0.01	-0.00079
3	0.00	0.00	-0.00004	8	-0.30	0.07	0.00018
4	0.00	0.00	0.00004	9	-0.26	0.03	0.00039
5	0.00	0.00	0.00005	10	0.00	-0.96	0.00067
11	0.27	0.03	-0.00039				
12	0.31	0.07	-0.00018				
13	0.32	0.01	0.00079				

REACTIES 1e orde B.G:10 Wind loodrecht onderdruk A

Kn.	X	Z	M
1	4.11	-1.60	
2	1.35	-8.79	
3	0.00	-2.43	
4	0.00	-2.43	
5	-1.36	-8.80	
6	-4.11	-1.59	
7	0.01		
	-0.00	-25.64	: Som van de reacties
	0.00	25.64	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

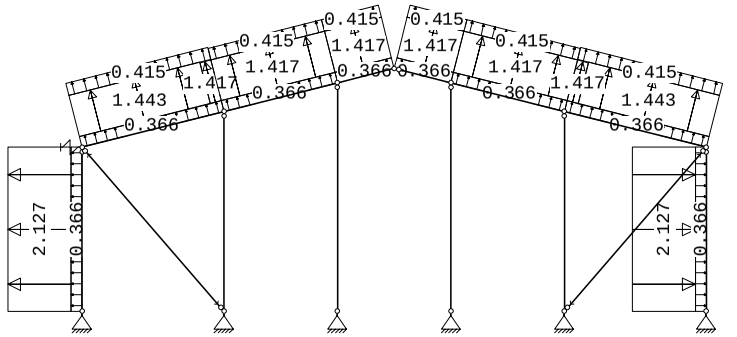


STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw13	2.13	2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw14	-2.13	-2.13	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	4.280	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.000	0.361	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw16	1.44	1.44	0.361	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw15	1.42	1.42	0.000	4.280	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw17	0.42	0.42	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

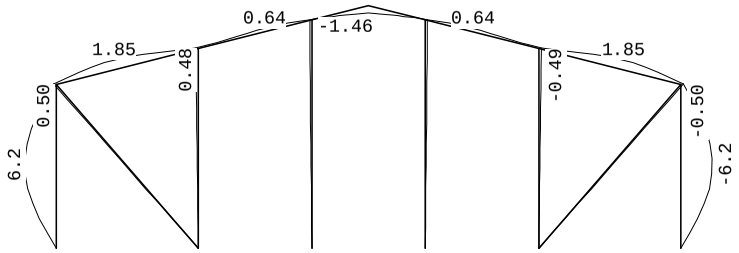

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:11 Wind loodrecht overdruk A


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00374	6	0.00	0.00	0.00374
2	0.00	0.00	-0.00008	7	-0.50	0.02	-0.00134
3	0.00	0.00	-0.00006	8	-0.48	0.11	0.00032
4	0.00	0.00	0.00006	9	-0.42	0.05	0.00061
5	0.00	0.00	0.00008	10	0.00	-1.51	0.00106
11	0.42	0.05	-0.00061				
12	0.49	0.11	-0.00032				
13	0.50	0.02	0.00134				

REACTIES 1e orde B.G:11 Wind loodrecht overdruk A

Kn.	X	Z	M
1	6.49	-2.80	
2	2.14	-14.74	
3	0.00	-4.32	
4	0.00	-4.32	
5	-2.16	-14.76	
6	-6.49	-2.79	
7	0.01		
	-0.00	-43.73	: Som van de reacties
	0.00	43.73	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

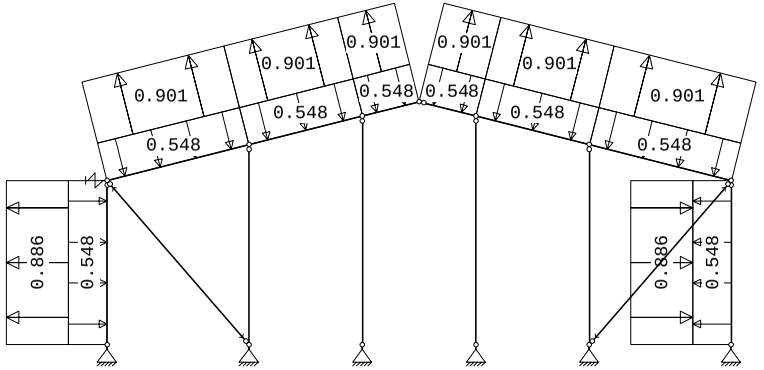


STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw1	-0.55	-0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw2	0.55	0.55	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw19	0.89	0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw20	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

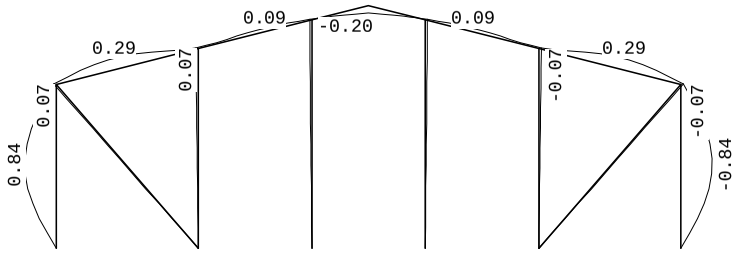

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00051	6	0.00	0.00	0.00051
2	0.00	0.00	-0.00001	7	-0.07	0.00	-0.00021
3	0.00	0.00	-0.00001	8	-0.07	0.02	0.00005
4	0.00	0.00	0.00001	9	-0.06	0.01	0.00008
5	0.00	0.00	0.00001	10	0.00	-0.20	0.00014
11	0.06	0.01	-0.00008				
12	0.07	0.02	-0.00005				
13	0.07	0.00	0.00021				

REACTIES 1e orde B.G:12 Wind loodrecht onderdruk B

Kn.	X	Z	M
1	0.88	-0.47	
2	0.30	-2.28	
3	0.00	-0.74	
4	0.00	-0.74	
5	-0.30	-2.28	
6	-0.88	-0.47	
7	0.00		
	0.00	-6.98	: Som van de reacties
	0.00	6.98	: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

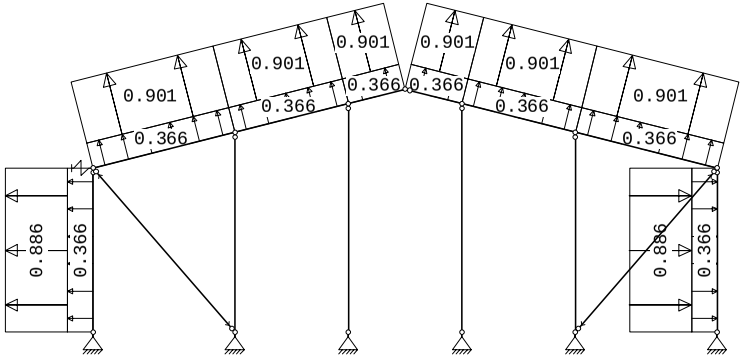


STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw9	0.37	0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw10	-0.37	-0.37	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw19	0.89	0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
2	1:QZLokaal	Qw20	-0.89	-0.89	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
7	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	1:QZLokaal	Qw21	0.90	0.90	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

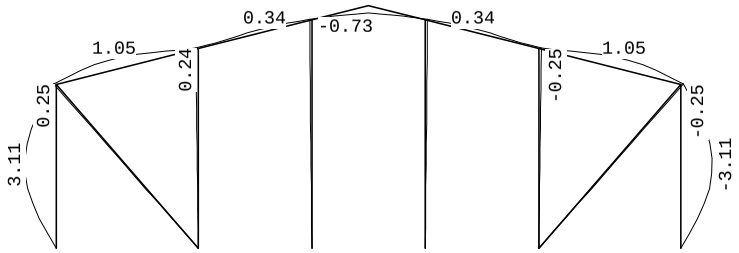

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:13 Wind loodrecht overdruk B


Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00188	6	0.00	0.00	0.00188
2	0.00	0.00	-0.00004	7	-0.25	0.01	-0.00077
3	0.00	0.00	-0.00003	8	-0.24	0.07	0.00019
4	0.00	0.00	0.00003	9	-0.21	0.03	0.00031
5	0.00	0.00	0.00004	10	0.00	-0.75	0.00054
11	0.21	0.03	-0.00031				
12	0.25	0.07	-0.00019				
13	0.25	0.01	0.00077				

REACTIES 1e orde B.G:13 Wind loodrecht overdruk B

Kn.	X	Z	M	
1	3.26	-1.67		
2	1.09	-8.22		
3	0.00	-2.64		
4	0.00	-2.64		
5	-1.10	-8.23		
6	-3.26	-1.66		
7	0.01			
	0.00	-25.07		: Som van de reacties
	0.00	25.07		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23


BELASTINGEN B.G:14 Sneeuw A

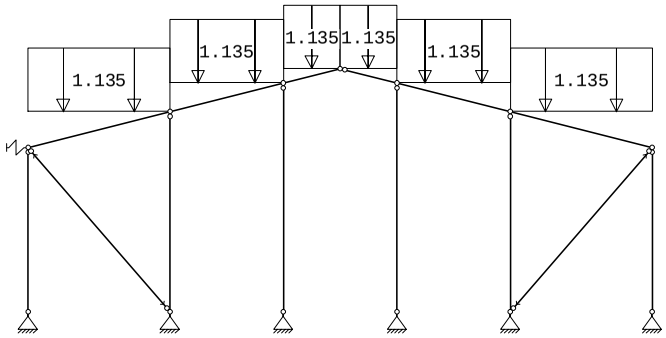

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Sneeuw A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
7	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs2	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs3	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	3:QZgeProj.	Qs3	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	3:QZgeProj.	Qs2	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:14 Sneeuw A

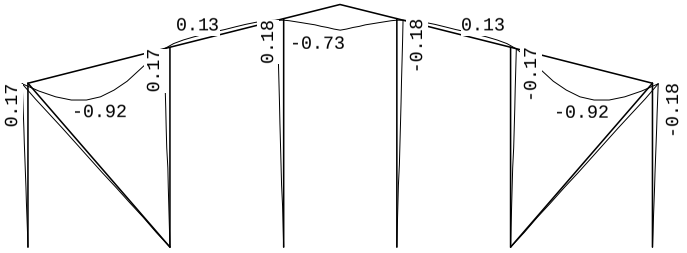

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:14 Sneeuw A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00003	6	0.00	0.00	0.00003
2	0.00	0.00	-0.00003	7	-0.17	-0.02	0.00072
3	0.00	0.00	-0.00002	8	-0.17	-0.05	-0.00031
4	0.00	0.00	0.00002	9	-0.18	-0.04	0.00023
5	0.00	0.00	0.00003	10	0.00	-0.76	0.00045
11	0.18	-0.04	-0.00023				

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23


VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:14 Sneeuw A

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
12	0.17	-0.05	0.00031				
13	0.18	-0.02	-0.00072				

REACTIES 1e orde B.G:14 Sneeuw A

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	2.96		
2	0.61	4.49		
3	0.00	3.79		
4	0.00	3.79		
5	-0.61	4.48		
6	0.00	2.96		
7	0.01			
	0.00	22.48		: Som van de reacties
	0.00	-22.48		: Som van de belastingen

BELASTINGEN B.G:15 Sneeuw B

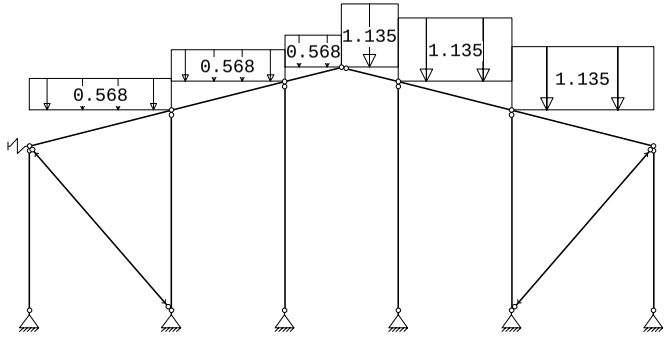


STAAFBELASTINGEN B.G:15 Sneeuw B

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
7	3:QZgeProj.	Qs4	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs5	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs6	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	3:QZgeProj.	Qs3	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	3:QZgeProj.	Qs2	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] B.G:15 Sneeuw B

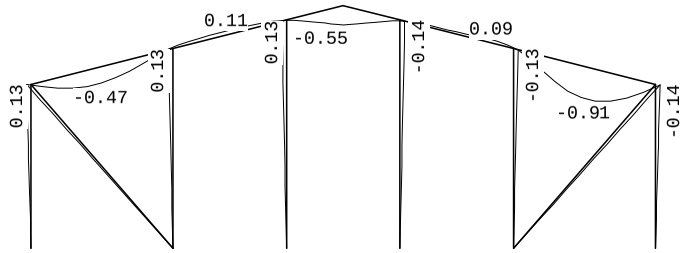

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad] B.G:15 Sneeuw B

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00002	6	0.00	0.00	0.00003
2	0.00	0.00	-0.00002	7	-0.13	-0.01	0.00037
3	0.00	0.00	-0.00002	8	-0.13	-0.02	-0.00018
4	0.00	0.00	0.00002	9	-0.13	-0.02	0.00018
5	0.00	0.00	0.00002	10	0.01	-0.57	0.00035
11	0.14	-0.04	-0.00016				
12	0.13	-0.05	0.00029				
13	0.14	-0.02	-0.00071				


REACTIES 1e orde B.G:15 Sneeuw B

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	1.70		
2	0.46	1.98		
3	0.00	2.11		
4	0.00	3.58		
5	-0.46	4.75		
6	0.00	2.74		
7	0.00			
	0.00	16.86		: Som van de reacties
	0.00	-16.86		: Som van de belastingen

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGEN

B.G:16 Sneeuw C

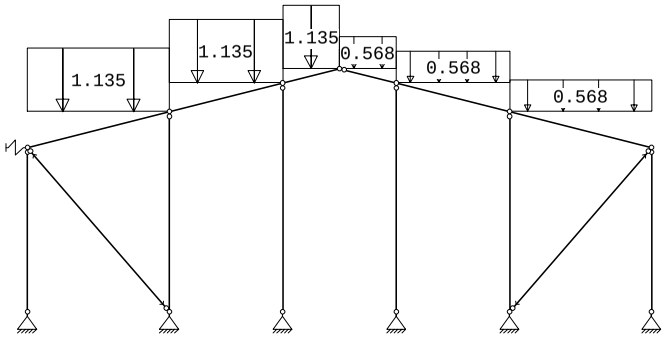


STAAFBELASTINGEN

B.G:16 Sneeuw C

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
7	3:QZgeProj.	Qs1	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
8	3:QZgeProj.	Qs2	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
9	3:QZgeProj.	Qs3	-1.14	-1.14	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
10	3:QZgeProj.	Qs6	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
11	3:QZgeProj.	Qs5	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
12	3:QZgeProj.	Qs4	-0.57	-0.57	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm]

B.G:16 Sneeuw C

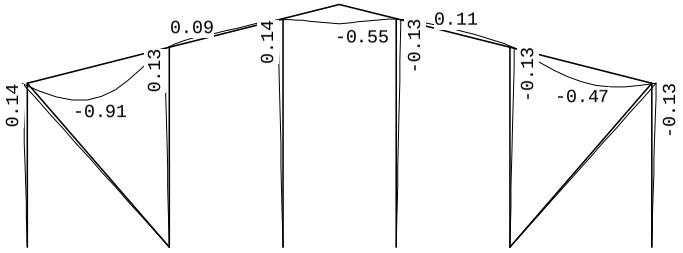

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:16 Sneeuw C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
1	0.00	0.00	-0.00003	6	0.00	0.00	0.00002
2	0.00	0.00	-0.00002	7	-0.14	-0.02	0.00071
3	0.00	0.00	-0.00002	8	-0.13	-0.05	-0.00029
4	0.00	0.00	0.00002	9	-0.14	-0.04	0.00016
5	0.00	0.00	0.00002	10	-0.01	-0.57	0.00033
11	0.13	-0.02	-0.00018				

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm;rad]

B.G:16 Sneeuw C

Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie	Kn.	X-verpl.	Z-verpl.	Rotatie
12	0.13	-0.02	0.00018				
13	0.13	-0.01	-0.00037				

REACTIES 1e orde

B.G:16 Sneeuw C

Kn.	X	Z	M	
1	0.00	2.73		
2	0.46	4.76		
3	0.00	3.58		
4	0.00	2.11		
5	-0.46	1.97		
6	0.00	1.71		
7	0.00			
	0.00	16.86		: Som van de reacties
	0.00	-16.86		: Som van de belastingen

BEREKENINGSTATUS

Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
1	3	Nauwkeurigheid bereikt
2	3	Nauwkeurigheid bereikt
3	3	Nauwkeurigheid bereikt
4	3	Nauwkeurigheid bereikt
5	3	Nauwkeurigheid bereikt
6	3	Nauwkeurigheid bereikt
7	3	Nauwkeurigheid bereikt
8	3	Nauwkeurigheid bereikt
9	3	Nauwkeurigheid bereikt
10	3	Nauwkeurigheid bereikt
11	3	Nauwkeurigheid bereikt
12	3	Nauwkeurigheid bereikt
13	3	Nauwkeurigheid bereikt
14	3	Nauwkeurigheid bereikt
15	3	Nauwkeurigheid bereikt
16	3	Nauwkeurigheid bereikt
17	3	Nauwkeurigheid bereikt
18	3	Nauwkeurigheid bereikt
19	3	Nauwkeurigheid bereikt
20	3	Nauwkeurigheid bereikt
21	3	Nauwkeurigheid bereikt
22	3	Nauwkeurigheid bereikt
23	3	Nauwkeurigheid bereikt
24	3	Nauwkeurigheid bereikt
25	3	Nauwkeurigheid bereikt
26	3	Nauwkeurigheid bereikt
27	3	Nauwkeurigheid bereikt
28	3	Nauwkeurigheid bereikt
29	3	Nauwkeurigheid bereikt

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BEREKENINGSTATUS

Controlerende berekening

B.C.	Iteratie	Status
30	3	Nauwkeurigheid bereikt
31	3	Nauwkeurigheid bereikt
32	3	Nauwkeurigheid bereikt
33	3	Nauwkeurigheid bereikt
34	3	Nauwkeurigheid bereikt
35	3	Nauwkeurigheid bereikt
36	3	Nauwkeurigheid bereikt
37	3	Nauwkeurigheid bereikt
38	3	Nauwkeurigheid bereikt
39	3	Nauwkeurigheid bereikt
40	3	Nauwkeurigheid bereikt
41	3	Nauwkeurigheid bereikt
42	3	Nauwkeurigheid bereikt
43	3	Nauwkeurigheid bereikt
44	3	Nauwkeurigheid bereikt
45	3	Nauwkeurigheid bereikt
46	3	Nauwkeurigheid bereikt
47	3	Nauwkeurigheid bereikt
48	3	Nauwkeurigheid bereikt

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type				
1	Fund.	1.22 $G_{k,1}$			
2	Fund.	0.90 $G_{k,1}$			
3	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,2}$	
4	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,3}$	
5	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,4}$	
6	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,5}$	
7	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,6}$	
8	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,7}$	
9	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,8}$	
10	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,9}$	
11	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,10}$	
12	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,11}$	
13	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,12}$	
14	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,13}$	
15	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,14}$	
16	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,15}$	
17	Fund.	1.08 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,16}$	
18	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,2}$	
19	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,3}$	
20	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,4}$	
21	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,5}$	
22	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,6}$	
23	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,7}$	
24	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,8}$	
25	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,9}$	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type				
26	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,10}$	
27	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,11}$	
28	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,12}$	
29	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,13}$	
30	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,14}$	
31	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,15}$	
32	Fund.	0.90 $G_{k,1}$	+	1.35 $Q_{k,16}$	
33	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,2}$	
34	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,3}$	
35	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,4}$	
36	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,5}$	
37	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,6}$	
38	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,7}$	
39	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,8}$	
40	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,9}$	
41	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,10}$	
42	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,11}$	
43	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,12}$	
44	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,13}$	
45	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,14}$	
46	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,15}$	
47	Kar.	1.00 $G_{k,1}$	+	1.00 $Q_{k,16}$	
48	Blij.	1.00 $G_{k,1}$			

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
1	Geen
2	Alle staven de factor:0.90
3	Geen
4	Geen
5	Geen
6	Geen
7	Geen
8	Geen
9	Geen
10	Geen
11	Geen
12	Geen
13	Geen
14	Geen
15	Geen
16	Geen
17	Geen
18	Alle staven de factor:0.90
19	Alle staven de factor:0.90
20	Alle staven de factor:0.90
21	Alle staven de factor:0.90
22	Alle staven de factor:0.90

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Staven met gunstige werking
23	Alle staven de factor:0.90
24	Alle staven de factor:0.90
25	Alle staven de factor:0.90
26	Alle staven de factor:0.90
27	Alle staven de factor:0.90
28	Alle staven de factor:0.90
29	Alle staven de factor:0.90
30	Alle staven de factor:0.90
31	Alle staven de factor:0.90
32	Alle staven de factor:0.90

BELASTINGCOMBINATIE B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:33 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	11.17		
2	0.01	17.69		
3	0.00	10.20		
4	0.00	6.38		
5	-8.99	1.79		
6	-0.87	20.28		
7	-0.11			
	-15.06	67.52		: Som van de reacties
	15.06	-67.52		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:34 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.73	8.87		
2	0.00	12.51		
3	0.00	8.63		
4	0.00	4.81		
5	-8.99	-3.39		
6	-3.25	17.98		
7	-0.09			
	-15.06	49.42		: Som van de reacties
	15.06	-49.42		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

REACTIES 2e orde B.C:35 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	7.97		
2	0.00	12.12		
3	0.00	8.52		
4	0.00	6.95		
5	-6.28	4.67		
6	-0.87	16.50		
7	-0.08			
	-12.34	56.73		: Som van de reacties
	12.34	-56.73		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:36 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	5.66		
2	0.00	6.95		
3	0.00	6.95		
4	0.00	5.38		
5	-6.29	-0.51		
6	-3.25	14.21		
7	-0.06			
	-12.34	38.63		: Som van de reacties
	12.34	-38.63		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:37 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	11.24		
2	0.01	17.22		
3	0.00	11.28		
4	0.00	10.39		
5	-6.76	7.69		
6	-0.87	18.62		
7	-0.08			
	-12.81	76.44		: Som van de reacties
	12.81	-76.44		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

REACTIES 2e orde B.C:38 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.73	8.93		
2	0.00	12.05		
3	0.00	9.71		
4	0.00	8.81		
5	-6.77	2.51		
6	-3.25	16.33		
7	-0.06			
	-12.81	58.35		: Som van de reacties
	12.81	-58.35		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:39 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:39 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-5.11	8.03		
2	0.00	11.65		
3	0.00	9.60		
4	0.00	10.96		
5	-4.05	10.57		
6	-0.88	14.85		
7	-0.05			
	-10.08	65.65		: Som van de reacties
	10.08	-65.65		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:40 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:40 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-2.74	5.73		
2	0.00	6.48		
3	0.00	8.02		
4	0.00	9.38		
5	-4.07	5.39		
6	-3.25	12.56		
7	-0.03			
	-10.08	47.56		: Som van de reacties
	10.08	-47.56		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:41 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

REACTIES 2e orde B.C:41 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	4.11	7.36		
2	1.76	2.50		
3	-0.00	8.45		
4	0.00	8.45		
5	-1.78	2.49		
6	-4.11	7.38		
7	0.01			
	-0.00	36.64		: Som van de reacties
	0.00	-36.64		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:42 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:42 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	6.48	6.09		
2	2.51	-3.39		
3	-0.00	6.57		
4	0.00	6.57		
5	-2.53	-3.41		
6	-6.48	6.12		
7	0.02			
	-0.00	18.55		: Som van de reacties
	0.00	-18.55		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:43 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:43 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	0.88	8.54		
2	0.74	8.99		
3	-0.00	10.13		
4	0.00	10.13		
5	-0.75	8.98		
6	-0.88	8.55		
7	0.01			
	-0.00	55.30		: Som van de reacties
	0.00	-55.30		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:44 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

REACTIES 2e orde B.C:44 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	3.25	7.31		
2	1.52	3.06		
3	-0.00	8.24		
4	0.00	8.24		
5	-1.53	3.05		
6	-3.25	7.32		
7	0.01			
	-0.00	37.21		: Som van de reacties
	0.00	-37.21		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:45 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:45 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-0.00	11.96		
2	1.05	15.75		
3	-0.00	14.67		
4	0.00	14.67		
5	-1.06	15.74		
6	0.00	11.97		
7	0.01			
	-0.00	84.75		: Som van de reacties
	0.00	-84.75		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:46 Karakteristiek (6.14b)

REACTIES 2e orde B.C:46 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-0.00	10.71		
2	0.90	13.24		
3	-0.00	12.98		
4	0.00	14.45		
5	-0.91	16.01		
6	0.00	11.75		
7	0.01			
	-0.00	79.13		: Som van de reacties
	0.00	-79.13		: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE B.C:47 Karakteristiek (6.14b)

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

REACTIES 2e orde B.C:47 Karakteristiek (6.14b)

Kn.	X	Z	M	
1	-0.00	11.74		
2	0.90	16.02		
3	-0.00	14.45		
4	0.00	12.98		
5	-0.91	13.23		
6	0.00	10.72		
7	0.01			
	0.00	79.13		: Som van de reacties
	-0.00	-79.13		: Som van de belastingen

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

			NXi/NXj				DZi/DZj				MYi/MYj			
St.	Kn.	Pos.	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC	Min	BC	Max	BC
1	1		-13.71	15	-3.86	21	-6.96	3	8.78	12	0.00	1	0.00	1
1		2.365	-10.51	15	-1.19	21	-0.63	3	0.79	12	-8.98	3	11.32	12
1		2.839	-9.87	15	-0.66	21	-0.80	18	0.63	27	-8.97	3	11.31	12
1	7		-6.67	15	2.01	21	-8.76	12	6.94	3	0.00	3	0.00	12
2	6		-25.12	3	-4.10	27	-8.78	12	-0.00	2	0.00	1	0.00	1
2		2.365	-21.92	3	-1.45	27	-0.79	12	-0.00	2	-11.32	12	-0.00	2
2	13		-18.08	3	1.76	27	0.00	2	8.76	12	0.00	12	0.00	2
3	2		-20.64	3	6.03	27	-0.00	3	0.00	12	0.00	1	0.00	1
3		3.414	-16.39	3	9.58	27	-0.00	3	0.00	12	-0.01	3	0.00	12
3		4.389	-15.17	3	10.59	27	-0.00	12	0.00	3	-0.01	3	0.00	12
3	8		-12.74	3	12.61	27	-0.00	12	0.00	3	0.00	3	0.00	12
4	3		-16.86	15	-3.99	27	-0.00	3	0.00	12	0.00	1	0.00	1
4		3.866	-12.47	15	-0.32	27	-0.00	3	0.00	12	-0.01	3	0.00	12
4		5.315	-10.82	15	1.05	27	-0.00	12	0.00	3	-0.00	3	0.00	12
4	9		-8.62	15	2.88	27	-0.00	12	0.00	3	0.00	3	0.00	12
5	4		-16.86	15	-1.52	19	-0.00	3	-0.00	2	0.00	1	0.00	1
5		5.315	-10.82	15	3.51	19	0.00	2	0.00	3	-0.00	3	-0.00	2
5	11		-8.62	15	5.34	19	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	2
6	5		-19.76	16	6.03	27	-0.00	3	-0.00	2	0.00	1	0.00	1
6		4.389	-14.29	16	10.59	27	0.00	2	0.00	3	-0.00	3	-0.00	2
6	12		-11.86	16	12.61	27	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	2
7	7		-8.01	7	6.76	27	-4.61	15	3.93	27	0.00	1	0.00	1
7		1.764	-7.58	7	7.13	27	-0.62	9	0.07	27	-4.33	15	3.47	27
7		1.856	-7.56	7	7.14	27	-0.59	9	0.17	27	-4.39	15	3.50	27
7		3.620	-7.19	22	7.51	27	-3.99	27	4.16	17	-0.80	15	0.40	21
7		3.713	-7.17	22	7.53	27	-4.19	27	4.38	17	-0.55	15	0.67	20
7	8		-6.98	22	7.74	12	-6.21	27	6.62	17	-5.32	27	5.42	3
8	8		-9.94	3	10.80	27	-6.17	3	6.01	27	-5.32	27	5.42	3
8		0.928	-9.71	3	10.99	27	-4.17	3	4.01	27	-0.75	27	1.26	3
8		1.392	-9.60	3	11.08	27	-3.17	3	3.01	27	-1.12	21	0.99	15

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

STAAFKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

			NXi/NXj			DZi/DZj			MYi/MYj		
St.	Kn.	Pos.	Min	BC	Max BC	Min	BC	Max BC	Min	BC	Max BC
8		2.321	-9.38	3	11.27 27	-1.23	3	1.07 27	-3.12	18	2.84 27
8		2.785	-9.29	18	11.37 27	-0.58	18	1.95 12	-3.48	18	3.12 12
8		3.249	-9.19	18	11.46 27	-0.98	21	3.07 15	-3.40	18	2.98 12
8	9		-9.10	18	11.56 27	-1.97	27	4.20 15	-2.89	18	3.57 12
9	9		-9.91	7	12.26 27	-4.17	15	1.38 21	-2.89	18	3.57 15
9		0.371	-9.82	7	12.34 27	-3.27	15	1.21 21	-2.83	18	2.44 15
9		0.464	-9.80	7	12.36 27	-3.05	15	1.17 21	-2.81	18	2.45 12
9		0.557	-9.78	7	12.37 27	-2.82	15	1.12 21	-2.71	18	2.37 12
9		1.114	-9.64	7	12.49 27	-1.67	15	1.93 18	-1.93	18	1.73 12
9	10		-9.46	7	12.64 27	-3.16	27	3.41 18	0.00	18	0.00 12
10	10		-9.71	3	12.64 27	-2.28	7	3.16 27	0.00	1	0.00 1
10		0.464	-9.82	3	12.55 27	-1.75	7	2.22 27	-0.87	1	1.24 1
10		0.928	-9.94	3	12.45 27	-2.10	18	1.92 12	-1.63	22	2.06 12
10	11		-10.17	3	12.26 27	-3.30	19	4.17 15	-3.88	18	3.57 12
11	11		-10.88	18	11.56 27	-4.20	15	1.97 27	-3.88	18	3.57 15
11		0.464	-10.98	18	11.46 27	-3.07	15	1.56 27	-3.55	18	2.98 15
11		0.928	-11.07	18	11.37 27	-1.95	15	1.25 19	-3.10	18	3.12 12
11		1.392	-11.17	18	11.27 27	-1.08	15	1.36 19	-2.54	18	2.84 12
11		2.321	-11.38	3	11.08 27	-3.01	27	2.24 3	-1.03	18	0.99 27
11		2.785	-11.50	3	10.99 27	-4.01	27	3.04 7	-0.66	18	1.26 12
11	12		-11.73	3	10.80 27	-6.01	27	4.88 7	-5.32	27	4.71 16
12	12		-10.54	18	7.74 12	-6.62	16	6.21 27	-5.32	27	4.71 16
12		0.928	-10.73	18	7.53 12	-4.38	16	4.19 27	-0.55	12	0.74 18
12		1.021	-10.75	18	7.51 27	-4.16	16	3.98 27	-0.80	12	0.64 18
12		2.785	-11.12	18	7.14 27	-0.20	3	0.14 27	-4.39	15	3.50 27
12	13		-11.57	3	6.76 27	-3.93	27	4.61 15	0.00	15	0.00 27
13	2		0.00	3	4.87 12	0.00	3	0.07 1	0.00	1	0.00 1
13	7		0.00	3	5.00 12	-0.07	3	0.00 1	0.00	1	0.00 1
14	5		0.56	2	18.50 19	-0.07	1	-0.05 2	0.00	1	0.00 1
14	13		0.68	2	18.64 19	0.05	2	0.07 1	0.00	1	0.00 1


REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-6.90	8.75	3.87	13.71		
2	0.00	3.23	-9.60	20.73		
3	-0.00	0.00	3.99	16.86		
4	-0.00	0.00	1.52	16.86		
5	-12.14	-0.41	-9.83	18.57		
6	-8.75	0.00	4.15	25.12		
7	-0.15	0.03				

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 2e orde [mm] Karakteristieke combinatie

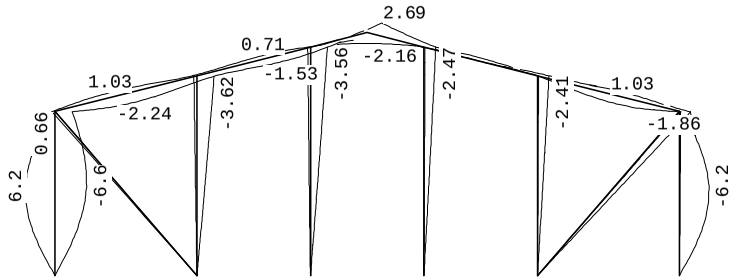

REACTIES 2e orde Karakteristieke combinatie

Kn.	X-min	X-max	Z-min	Z-max	M-min	M-max
1	-5.11	6.48	5.66	11.96		
2	0.00	2.51	-3.39	17.69		
3	-0.00	0.00	6.57	14.67		
4	0.00	0.00	4.81	14.67		
5	-8.99	-0.75	-3.41	16.01		
6	-6.48	0.00	6.12	20.28		
7	-0.11	0.02				

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Ongeschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Industrieel
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0

MATERIAAL

Mat nr.	Profielnaam	Vloeisp. [N/mm^2]	Productie methode	Min. drsn. klasse
1	UNP200	235	Gewalst	1
2	UNP200Z	235	Gewalst	1
3	ROND 20	235	Gewalst	1

Partiële veiligheidsfactoren:
Gamma M;0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

KNIKSTABILITEIT

Staaf	l_{sys} [m]	Classif. y sterke as	$l_{knik;y}$ [m]	Extra aanp. y [kN]	Classif. z zwakke as	$l_{knik;z}$ [m]	Extra aanp. z [kN]
1	5.204	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	2.600*	0.0
2	5.204	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	2.600*	0.0
3	6.339	Ongeschoord	6.339	0.0	Geschoord	2e orde	
4	7.248	Ongeschoord	7.248	0.0	Geschoord	2e orde	
5	7.248	Ongeschoord	7.248	0.0	Geschoord	2e orde	
6	6.339	Ongeschoord	6.339	0.0	Geschoord	2e orde	
7-9	10.210	Ongeschoord	2e orde		Ongeschoord	1.683*	0.0
10-12	10.210	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	1.683*	0.0
13	6.880	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	6.880	0.0
14	6.880	Ongeschoord	2e orde		Geschoord	6.880	0.0

* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte

KIPSTABILITEIT

Staaf	Plts. aangr.		l gaffel [m]	Kipsteunafstanden [m]
1	1.0*h	boven:	5.20	2,55;2,654
		onder:	5.20	2,55;2,654
2	0.0*h	boven:	5.20	2,55;2,654
		onder:	5.20	2,55;2,654
3	0.0*h	boven:	6.34	2,55;2,554;1,235
		onder:	6.34	2,55;2,554;1,235
4	0.0*h	boven:	7.25	LST=2
		onder:	7.25	2,55;2,554;1,235;0,909
5	0.0*h	boven:	7.25	2,55;2,554;2,144
		onder:	7.25	2,55;2,554;2,144
6	0.0*h	boven:	6.34	2,55;2,554;1,235
		onder:	6.34	2,55;2,554;1,235
7-9	1.0*h	boven:	10.21	5*1,686;1,78
		onder:	10.21	4.641;3.713;1,856
10-12	1.0*h	boven:	10.21	1,78;;5*1,686
		onder:	10.21	1,856;3,713;4,641
13	0.5*h	boven:	6.88	6.880
		onder:	6.88	6.880
14	0.5*h	boven:	6.88	6.880
		onder:	6.88	6.880

TOETSING SPANNINGEN

Staaf	Mat nr.	BC	Sit	Kl	Plaats	Norm	Artikel	Formule	Hoogste toetsing U.C.	[N/mm²]	Opm.
1	1	12	1	1	My-max	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.215	50	47,76,18,40
2	1	12	1	1	My-max	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.215	50	47,76,18,40
3	2	3	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.314	74	47,18,40
4	2	15	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.329	77	47,18,40
5	2	15	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.329	77	47,18,40
6	2	16	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.1.1	(6.47z)	0.301	71	47,18,40
7-9	1	3	1	1	Staaf	EN3-1-1	6.3.3	(6.61)	0.132	31	42,47,76,18,40
10-12	1	27	1	1	My-max	EN3-1-1	6.2.1	(6.2)	0.114	27	42,76
13	3	12	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.070	16	
14	3	4	1	1	Einde	EN3-1-1	6.2.1	N+D	0.255	60	

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23
Opmerkingen:

[18] Eulerse torsiekracht N cr;T is onbekend. De toetsing op torsie volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[40] Eulerse torsieknikkracht N cr;TF is onbekend. De toetsing op torsieknik volgens EC3 1.1/NB 6.3.1.4 (2) is niet uitgevoerd.
[42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan.
[47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.
[76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien.

TOETSING DOORBUIGING

Staaf	Soort	Mtg	Lengte [m]	Overst I	Overst J	Zeeg [mm]	u_{tot} [mm]	BC	Sit	u [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar *l
7-9	Dak	db	10.21	N	N	0.0	-2.3	42	1 Eind	-2.3	-40.8	0.004
		db						34	1 Bijk	-2.0	-40.8	0.004
10-12	Dak	db	10.21	N	N	0.0	-2.3	42	1 Eind	-2.3	-40.8	0.004
		db						46	1 Bijk	-0.8	-40.8	0.004

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING


Staaf	BC	Sit	Lengte [m]	u_{eind} [mm]	Toelaatbaar [mm]	Toelaatbaar [h/]
1	42	1	5.204	5.9	34.7	150
2	42	1	5.204	-5.9	34.7	150

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0036 [m] gevonden
bij knoop 7 en combinatie 33; belastingsituatie 1, iter:3 (combinatietype 2).
Bij een hoogte van 5.204 [m] levert dit h /1429 (toel.: h / 150).

VERVORMINGEN w1


Blijvende combinatie

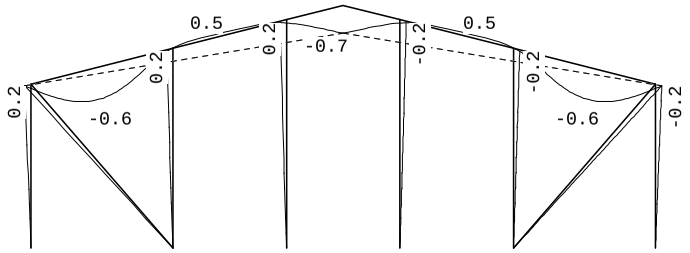

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23


VERVORMINGEN Wbij

Karakteristieke combinatie

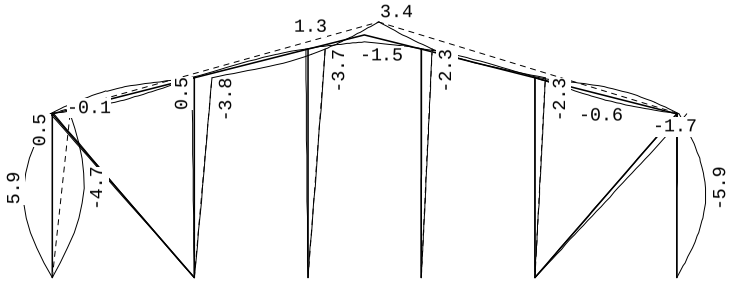

VERVORMINGEN Wmax

Karakteristieke combinatie

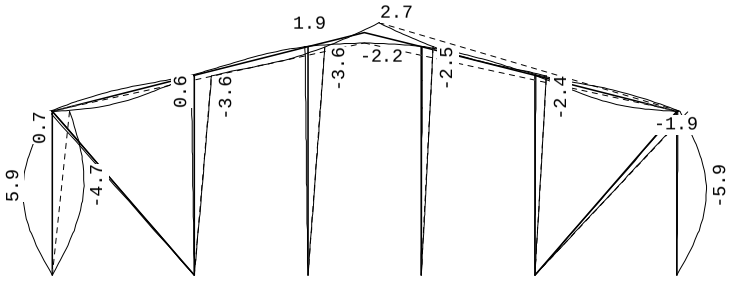

DOORBUIGINGEN

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	positie [m]	l_{rep} [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_{bij} [mm]	w_{bij} [lrep/]	w_{tot} [mm]	w_c [mm]	w_{max} [mm]	w_{max} [lrep/]
7	7-9	Neg.	8.354	10210	0.5		-2.5	4104	-2.0		-2.0	5215
7	7-9	Pos.	8.354	10210	0.5		1.3	7578	1.9		1.9	5438
8	10-12	Neg.	/	20421	0.7		-3.3	6275	-2.6		-2.6	7949
8	10-12	Pos.	1.856	10210	0.5		1.8	5633	2.3		2.3	4358
10	14	Neg.	/	13760	-0.2		-1.7	8055	-1.9		-1.9	7402

Velden met een wbij en Wmax < lrep/9999 zijn niet afgedrukt

Project..: Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel: Constructie in as - 23

HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

Nr.	staven	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	w_{tot} [h/]
1	1	Neg.	5204	0.2		-3.8	-3.6	1429
1	1	Pos.	5204	0.2		0.5	0.7	7936
2	2	Neg.	5204	-0.2		-0.5	-0.7	7876
3	3	Neg.	6339	0.2		-3.8	-3.6	1753
3	3	Pos.	6339	0.2		0.5	0.6	9921
4	4	Neg.	7248	0.2		-3.7	-3.6	2036
5	5	Neg.	7248	-0.2		-2.3	-2.5	2929
6	6	Neg.	6339	-0.2		-2.3	-2.4	2626

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING

Karakteristieke combinatie

knoop	Zijde	h [mm]	w_1 [mm]	w_2 [mm]	w_3 [mm]	w_{tot} [mm]	w_{tot} [h/]
13	Pos.	5204	0.2		3.5	3.6	1429

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

ALGEMENE GEGEVENS

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm
Eenheden : [kN][m][MPa][graden] tenzij anders vermeld
Datum : 06-07-2017
Referentieniveau (RN) : N.A.P.
Referentieperiode : 15 jaar
Bestand : E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\Sonderingen\Bepaling draagvermogen stroken B=600 mm.fsw

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2/A1:2015(nl)	NB:2016(nl)
Geotechniek	EN 1997-1:2004	AC:2009	
	NEN-EN 1997-1:2005	C1:2015	NB:2015
	NEN 9997-1:2011	C2:2015	

PROFIELGEGEVENS Profiel 1

Type : Strook

			Links	Rechts
Breedte	min	[mm] :	300	300
	max	[mm] :	300	300
	stap	[mm] :	100	100
Hoogte		[mm] :	200	
Opstorting	breedte	[mm] :	300	
	lengte	[mm] :	200	

BELASTINGGEGEVENS Belastingen 1

Permanent

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	P.B.	F/q	Z	-3.30	0.00	0.00	-

Extra lasten tbv eigengewicht poer en opstort staan bij de rekengegevens.

Variabel

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	V.B.	F/q	Z	-2.90	0.00	0.00	-

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 1

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.09

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.09	0.00	0.000	496	-10.97	2.03	0.007
2	-1.10	0.00	0.000	497	-10.99	2.00	0.007
3	-1.12	0.00	0.000	498	-11.01	1.98	0.009
4	-1.14	0.00	0.000	499	-11.03	2.12	0.010
5	-1.16	0.00	0.000	500	-11.05	2.11	0.012
6	-1.18	0.00	0.000	501	-11.07	2.51	0.018
7	-1.20	0.00	0.000	502	-11.09	3.17	0.026
8	-1.22	0.00	0.000	503	-11.11	3.33	0.026

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
9	-1.24	0.00	0.000	504	-11.13	3.19	0.008
10	-1.26	0.00	0.000	505	-11.14	2.89	0.004
11	-1.28	0.00	0.000	506	-11.16	2.41	0.000
12	-1.30	0.02	0.000	507	-11.19	1.88	0.000
13	-1.32	0.13	0.000	508	-11.21	1.76	0.000
14	-1.34	1.36	0.020	509	-11.22	1.64	0.002
15	-1.36	10.42	0.027	510	-11.24	1.52	0.002
16	-1.38	27.51	0.075	511	-11.27	1.54	0.002
17	-1.40	39.72	0.094	512	-11.29	1.51	0.003
18	-1.42	42.27	0.109	513	-11.30	1.47	0.005
19	-1.44	46.67	0.121	514	-11.32	1.44	0.007
20	-1.46	45.00	0.215	515	-11.34	1.52	0.010
21	-1.48	46.37	0.255	516	-11.37	1.59	0.012
22	-1.50	45.74	0.379	517	-11.38	1.64	0.013
23	-1.52	44.66	0.263	518	-11.40	1.67	0.014
24	-1.54	47.11	0.248	519	-11.42	2.17	0.023
25	-1.56	46.43	0.211	520	-11.44	3.20	0.027
26	-1.58	35.06	0.192	521	-11.46	3.12	0.018
27	-1.60	33.18	0.180	522	-11.48	2.97	0.011
28	-1.62	29.81	0.173	523	-11.50	3.12	0.006
29	-1.64	30.30	0.119	524	-11.52	3.50	0.005
30	-1.66	30.78	0.094	525	-11.54	3.72	0.001
31	-1.68	31.26	0.095	526	-11.56	3.84	0.000
32	-1.70	34.81	0.113	527	-11.58	3.72	0.001
33	-1.72	38.74	0.130	528	-11.60	3.50	0.008
34	-1.74	37.67	0.148	529	-11.62	3.15	0.003
35	-1.76	38.10	0.143	530	-11.64	2.70	0.002
36	-1.78	36.17	0.157	531	-11.66	2.28	0.002
37	-1.80	30.83	0.144	532	-11.68	2.21	0.003
38	-1.82	25.73	0.098	533	-11.70	1.80	0.002
39	-1.84	21.37	0.091	534	-11.72	1.78	0.002
40	-1.86	16.07	0.086	535	-11.74	1.75	0.003
41	-1.88	13.88	0.082	536	-11.76	1.72	0.005
42	-1.90	10.25	0.078	537	-11.78	1.77	0.008
43	-1.92	8.10	0.074	538	-11.80	1.78	0.012
44	-1.94	6.21	0.077	539	-11.82	1.72	0.013
45	-1.96	5.21	0.076	540	-11.84	1.65	0.013
46	-1.98	3.73	0.065	541	-11.86	1.67	0.017
47	-2.00	2.82	0.056	542	-11.88	1.82	0.022
48	-2.02	2.35	0.050	543	-11.90	1.95	0.024
49	-2.04	2.09	0.054	544	-11.92	2.08	0.027
50	-2.06	2.06	0.050	545	-11.94	2.14	0.028
51	-2.08	2.03	0.051	546	-11.96	2.11	0.031
52	-2.10	2.00	0.052	547	-11.98	2.07	0.034
53	-2.12	1.87	0.053	548	-12.00	2.06	0.035
54	-2.14	1.80	0.066	549	-12.02	2.04	0.036
55	-2.16	1.71	0.068	550	-12.04	1.98	0.036
56	-2.18	1.67	0.071	551	-12.06	1.84	0.039
57	-2.20	1.58	0.073	552	-12.08	1.77	0.038
58	-2.22	1.59	0.071	553	-12.10	1.68	0.038
59	-2.24	1.45	0.072	554	-12.12	1.66	0.038
60	-2.26	1.51	0.074	555	-12.14	1.67	0.038
61	-2.28	1.35	0.076	556	-12.16	1.76	0.038
62	-2.30	1.26	0.074	557	-12.18	1.81	0.034
63	-2.32	1.26	0.073	558	-12.20	1.83	0.029

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
64	-2.34	1.23	0.069	559	-12.22	1.88	0.027
65	-2.36	1.15	0.065	560	-12.24	1.87	0.022
66	-2.38	1.09	0.061	561	-12.26	1.82	0.015
67	-2.40	1.05	0.053	562	-12.28	1.75	0.011
68	-2.42	1.03	0.047	563	-12.30	1.70	0.011
69	-2.44	0.98	0.043	564	-12.32	1.63	0.016
70	-2.46	0.94	0.039	565	-12.34	1.75	0.021
71	-2.48	0.90	0.036	566	-12.36	1.95	0.026
72	-2.50	0.89	0.033	567	-12.38	2.40	0.037
73	-2.52	0.88	0.028	568	-12.40	2.86	0.041
74	-2.54	0.90	0.022	569	-12.42	3.07	0.035
75	-2.56	0.90	0.018	570	-12.44	2.87	0.031
76	-2.58	0.85	0.016	571	-12.46	2.44	0.024
77	-2.60	0.79	0.015	572	-12.48	2.04	0.018
78	-2.62	0.75	0.014	573	-12.50	1.89	0.014
79	-2.64	0.72	0.014	574	-12.52	2.20	0.011
80	-2.66	0.69	0.014	575	-12.54	2.50	0.012
81	-2.68	0.69	0.012	576	-12.56	2.80	0.013
82	-2.70	0.72	0.009	577	-12.58	4.14	0.014
83	-2.72	0.69	0.005	578	-12.60	4.36	0.030
84	-2.74	0.65	0.003	579	-12.62	3.91	0.039
85	-2.76	0.61	0.002	580	-12.64	3.31	0.034
86	-2.78	0.58	0.001	581	-12.66	2.98	0.020
87	-2.80	0.57	0.000	582	-12.68	2.53	0.015
88	-2.82	0.55	0.000	583	-12.70	2.14	0.009
89	-2.84	0.55	0.000	584	-12.72	1.82	0.009
90	-2.86	0.56	0.000	585	-12.74	1.79	0.008
91	-2.88	0.58	0.000	586	-12.76	1.68	0.008
92	-2.90	0.58	0.000	587	-12.78	1.76	0.007
93	-2.92	0.57	0.000	588	-12.80	1.84	0.006
94	-2.94	0.57	0.000	589	-12.82	1.92	0.006
95	-2.96	0.56	0.000	590	-12.84	2.11	0.006
96	-2.98	0.52	0.000	591	-12.86	2.06	0.005
97	-3.00	0.50	0.000	592	-12.88	1.94	0.005
98	-3.02	0.49	0.000	593	-12.90	1.77	0.005
99	-3.04	0.47	0.000	594	-12.92	1.54	0.004
100	-3.06	0.54	0.000	595	-12.94	1.40	0.003
101	-3.08	0.57	0.000	596	-12.96	1.40	0.004
102	-3.10	0.54	0.000	597	-12.98	1.41	0.003
103	-3.12	0.50	0.000	598	-13.00	1.41	0.002
104	-3.14	0.48	0.000	599	-13.02	1.37	0.003
105	-3.16	0.46	0.000	600	-13.04	1.34	0.002
106	-3.18	0.43	0.000	601	-13.06	1.39	0.001
107	-3.20	0.39	0.000	602	-13.08	1.50	0.003
108	-3.22	0.36	0.000	603	-13.10	1.67	0.003
109	-3.24	0.35	0.000	604	-13.12	1.93	0.018
110	-3.26	0.34	0.000	605	-13.14	2.38	0.033
111	-3.28	0.33	0.000	606	-13.16	2.54	0.042
112	-3.30	0.33	0.000	607	-13.18	2.38	0.043
113	-3.32	0.36	0.000	608	-13.20	1.99	0.044
114	-3.34	0.39	0.002	609	-13.22	1.82	0.047
115	-3.36	0.41	0.006	610	-13.24	1.75	0.039
116	-3.38	0.42	0.010	611	-13.26	1.76	0.028
117	-3.40	0.44	0.015	612	-13.28	1.79	0.021
118	-3.42	0.48	0.017	613	-13.30	1.81	0.021

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
119	-3.44	0.49	0.017	614	-13.32	1.83	0.021
120	-3.46	0.52	0.015	615	-13.34	1.84	0.022
121	-3.48	0.55	0.013	616	-13.36	1.85	0.024
122	-3.50	0.54	0.010	617	-13.38	1.87	0.029
123	-3.52	0.53	0.009	618	-13.40	1.87	0.031
124	-3.54	0.53	0.009	619	-13.42	1.85	0.032
125	-3.56	0.52	0.009	620	-13.44	1.84	0.033
126	-3.58	0.52	0.009	621	-13.46	1.87	0.035
127	-3.60	0.51	0.011	622	-13.48	1.93	0.038
128	-3.62	0.51	0.011	623	-13.50	1.91	0.043
129	-3.64	0.50	0.011	624	-13.52	1.95	0.046
130	-3.66	0.50	0.012	625	-13.54	2.00	0.049
131	-3.68	0.49	0.012	626	-13.56	2.05	0.051
132	-3.70	0.48	0.013	627	-13.58	2.05	0.058
133	-3.72	0.47	0.013	628	-13.60	2.04	0.064
134	-3.74	0.45	0.014	629	-13.62	2.02	0.071
135	-3.76	0.45	0.014	630	-13.64	2.01	0.067
136	-3.78	0.47	0.013	631	-13.66	1.99	0.064
137	-3.80	0.48	0.012	632	-13.68	1.97	0.059
138	-3.82	0.48	0.010	633	-13.70	1.95	0.056
139	-3.84	0.48	0.010	634	-13.72	1.89	0.053
140	-3.86	0.49	0.009	635	-13.74	1.87	0.049
141	-3.88	0.48	0.009	636	-13.76	1.88	0.048
142	-3.90	0.49	0.009	637	-13.78	1.86	0.047
143	-3.92	0.49	0.009	638	-13.80	1.84	0.045
144	-3.94	0.48	0.008	639	-13.82	1.83	0.042
145	-3.96	0.48	0.008	640	-13.84	1.83	0.042
146	-3.98	0.48	0.008	641	-13.86	1.86	0.041
147	-4.00	0.47	0.008	642	-13.88	1.91	0.041
148	-4.02	0.46	0.009	643	-13.90	1.97	0.043
149	-4.04	0.44	0.010	644	-13.92	2.01	0.047
150	-4.06	0.45	0.013	645	-13.94	2.01	0.054
151	-4.08	0.46	0.014	646	-13.96	1.96	0.058
152	-4.10	0.45	0.014	647	-13.98	1.89	0.058
153	-4.12	0.43	0.013	648	-14.00	1.85	0.055
154	-4.14	0.42	0.011	649	-14.02	1.90	0.054
155	-4.16	0.42	0.009	650	-14.04	1.89	0.052
156	-4.18	0.44	0.009	651	-14.06	1.88	0.051
157	-4.20	0.45	0.008	652	-14.08	1.90	0.050
158	-4.22	0.45	0.007	653	-14.10	1.94	0.050
159	-4.24	0.47	0.007	654	-14.12	1.98	0.051
160	-4.26	0.46	0.007	655	-14.14	2.04	0.059
161	-4.28	0.46	0.008	656	-14.16	2.09	0.063
162	-4.30	0.45	0.005	657	-14.18	2.14	0.067
163	-4.32	0.46	0.004	658	-14.20	2.27	0.067
164	-4.34	0.47	0.003	659	-14.22	2.52	0.064
165	-4.36	0.48	0.002	660	-14.24	2.69	0.061
166	-4.38	0.48	0.002	661	-14.26	3.04	0.060
167	-4.40	0.44	0.003	662	-14.28	3.78	0.065
168	-4.42	0.39	0.006	663	-14.30	4.93	0.063
169	-4.44	0.39	0.009	664	-14.32	5.35	0.063
170	-4.46	0.39	0.008	665	-14.34	5.70	0.065
171	-4.48	0.39	0.008	666	-14.36	5.90	0.073
172	-4.50	0.41	0.008	667	-14.38	6.31	0.078
173	-4.52	0.42	0.006	668	-14.40	6.19	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
174	-4.54	0.41	0.005	669	-14.42	6.26	0.079
175	-4.56	0.39	0.004	670	-14.44	5.74	0.075
176	-4.58	0.40	0.003	671	-14.46	5.67	0.071
177	-4.60	0.42	0.006	672	-14.47	5.17	0.061
178	-4.62	0.42	0.005	673	-14.49	4.42	0.043
179	-4.64	0.41	0.004	674	-14.52	3.64	0.041
180	-4.66	0.40	0.004	675	-14.54	3.59	0.040
181	-4.68	0.41	0.003	676	-14.55	3.54	0.040
182	-4.70	0.41	0.004	677	-14.57	3.49	0.039
183	-4.72	0.40	0.004	678	-14.59	3.73	0.042
184	-4.74	0.39	0.004	679	-14.62	3.99	0.043
185	-4.76	0.39	0.004	680	-14.63	3.95	0.042
186	-4.78	0.39	0.004	681	-14.65	4.69	0.044
187	-4.80	0.39	0.003	682	-14.68	4.49	0.046
188	-4.82	0.39	0.003	683	-14.70	4.59	0.053
189	-4.84	0.40	0.004	684	-14.71	4.87	0.043
190	-4.86	0.40	0.004	685	-14.73	4.81	0.043
191	-4.88	0.42	0.004	686	-14.75	4.65	0.043
192	-4.90	0.44	0.004	687	-14.77	4.76	0.042
193	-4.92	0.45	0.004	688	-14.79	4.88	0.046
194	-4.94	0.45	0.004	689	-14.81	4.99	0.055
195	-4.96	0.43	0.004	690	-14.83	5.89	0.059
196	-4.98	0.44	0.003	691	-14.85	6.45	0.064
197	-5.00	0.43	0.003	692	-14.87	6.42	0.079
198	-5.02	0.43	0.003	693	-14.89	6.51	0.078
199	-5.04	0.44	0.003	694	-14.91	6.54	0.079
200	-5.06	0.44	0.003	695	-14.93	6.45	0.081
201	-5.08	0.44	0.004	696	-14.95	6.55	0.088
202	-5.10	0.45	0.004	697	-14.97	6.70	0.088
203	-5.12	0.47	0.005	698	-14.99	6.71	0.072
204	-5.14	0.47	0.005	699	-15.01	6.71	0.072
205	-5.16	0.46	0.005	700	-15.03	6.85	0.071
206	-5.18	0.47	0.005	701	-15.05	6.74	0.071
207	-5.20	0.49	0.004	702	-15.07	6.11	0.064
208	-5.22	0.47	0.004	703	-15.09	5.62	0.061
209	-5.24	0.46	0.004	704	-15.11	4.99	0.062
210	-5.26	0.45	0.003	705	-15.13	4.95	0.062
211	-5.28	0.44	0.003	706	-15.15	4.91	0.063
212	-5.30	0.42	0.003	707	-15.17	4.88	0.060
213	-5.32	0.44	0.003	708	-15.19	6.02	0.053
214	-5.34	0.46	0.003	709	-15.21	6.88	0.046
215	-5.36	0.48	0.004	710	-15.23	7.50	0.044
216	-5.38	0.49	0.005	711	-15.25	7.67	0.044
217	-5.40	0.50	0.005	712	-15.27	7.57	0.042
218	-5.42	0.51	0.005	713	-15.29	7.17	0.037
219	-5.44	0.50	0.005	714	-15.31	7.02	0.038
220	-5.46	0.48	0.005	715	-15.33	7.10	0.039
221	-5.48	0.47	0.005	716	-15.35	6.79	0.041
222	-5.50	0.46	0.004	717	-15.37	6.36	0.043
223	-5.52	0.47	0.004	718	-15.39	6.09	0.041
224	-5.54	0.49	0.003	719	-15.41	5.92	0.041
225	-5.56	0.50	0.003	720	-15.43	5.74	0.045
226	-5.58	0.49	0.002	721	-15.45	5.56	0.047
227	-5.60	0.48	0.004	722	-15.47	5.39	0.050
228	-5.62	0.46	0.004	723	-15.49	5.74	0.055

Constructiebureau Konings Blad: 190
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
229	-5.64	0.44	0.002	724	-15.51	5.93	0.052
230	-5.66	0.44	0.000	725	-15.53	6.10	0.041
231	-5.68	0.45	0.000	726	-15.55	5.80	0.040
232	-5.70	0.43	0.000	727	-15.57	5.22	0.040
233	-5.72	0.43	0.000	728	-15.59	4.87	0.038
234	-5.74	0.42	0.000	729	-15.61	5.09	0.050
235	-5.76	0.41	0.000	730	-15.63	5.37	0.054
236	-5.78	0.41	0.000	731	-15.65	5.64	0.049
237	-5.80	0.42	0.000	732	-15.67	5.92	0.051
238	-5.82	0.42	0.000	733	-15.69	5.67	0.053
239	-5.84	0.43	0.000	734	-15.71	5.63	0.056
240	-5.86	0.44	0.000	735	-15.73	6.05	0.054
241	-5.88	0.44	0.000	736	-15.75	6.42	0.053
242	-5.89	0.42	0.000	737	-15.77	6.03	0.045
243	-5.92	0.40	0.000	738	-15.79	5.26	0.043
244	-5.93	0.38	0.000	739	-15.81	4.89	0.041
245	-5.95	0.37	0.000	740	-15.83	5.01	0.039
246	-5.97	0.42	0.000	741	-15.85	5.14	0.041
247	-5.99	0.61	0.000	742	-15.87	5.26	0.043
248	-6.01	0.88	0.000	743	-15.89	5.35	0.031
249	-6.03	0.95	0.000	744	-15.91	5.39	0.030
250	-6.05	0.99	0.000	745	-15.93	5.21	0.031
251	-6.07	0.99	0.000	746	-15.95	4.77	0.033
252	-6.09	0.93	0.000	747	-15.97	4.61	0.033
253	-6.11	0.84	0.000	748	-15.99	4.34	0.033
254	-6.13	0.75	0.000	749	-16.01	4.26	0.029
255	-6.15	0.67	0.000	750	-16.03	3.59	0.027
256	-6.17	0.67	0.000	751	-16.05	3.54	0.025
257	-6.19	0.66	0.000	752	-16.07	3.50	0.026
258	-6.21	0.65	0.000	753	-16.09	3.46	0.028
259	-6.23	0.78	0.000	754	-16.11	4.20	0.030
260	-6.25	0.85	0.000	755	-16.13	4.66	0.043
261	-6.27	0.93	0.000	756	-16.15	5.15	0.043
262	-6.29	1.03	0.000	757	-16.17	5.53	0.042
263	-6.31	1.20	0.000	758	-16.19	5.87	0.042
264	-6.33	1.45	0.000	759	-16.21	5.94	0.042
265	-6.35	1.82	0.000	760	-16.23	5.82	0.042
266	-6.37	2.11	0.000	761	-16.25	5.62	0.042
267	-6.39	2.41	0.000	762	-16.27	6.37	0.043
268	-6.41	2.68	0.000	763	-16.29	6.97	0.046
269	-6.43	2.94	0.001	764	-16.31	6.41	0.050
270	-6.45	3.19	0.002	765	-16.33	5.97	0.055
271	-6.47	3.52	0.004	766	-16.35	5.27	0.060
272	-6.49	3.75	0.004	767	-16.37	4.81	0.055
273	-6.51	4.02	0.003	768	-16.39	4.82	0.052
274	-6.53	4.31	0.003	769	-16.41	4.83	0.042
275	-6.55	4.64	0.005	770	-16.43	4.84	0.040
276	-6.57	5.16	0.007	771	-16.45	4.85	0.034
277	-6.59	5.56	0.009	772	-16.47	4.73	0.040
278	-6.61	5.91	0.010	773	-16.49	4.62	0.042
279	-6.63	6.20	0.012	774	-16.51	4.81	0.045
280	-6.65	6.36	0.014	775	-16.53	5.56	0.047
281	-6.67	6.56	0.016	776	-16.55	5.60	0.043
282	-6.69	7.11	0.017	777	-16.57	5.43	0.041
283	-6.71	7.46	0.018	778	-16.59	5.26	0.040

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
284	-6.73	7.84	0.021	779	-16.61	5.09	0.040
285	-6.75	8.23	0.023	780	-16.63	4.92	0.040
286	-6.77	8.66	0.026	781	-16.65	5.52	0.043
287	-6.79	9.16	0.028	782	-16.67	5.47	0.049
288	-6.81	9.49	0.028	783	-16.69	5.58	0.049
289	-6.83	9.79	0.027	784	-16.71	5.39	0.049
290	-6.85	10.00	0.025	785	-16.73	5.30	0.049
291	-6.87	10.12	0.025	786	-16.75	5.22	0.048
292	-6.89	10.16	0.025	787	-16.77	5.13	0.042
293	-6.91	10.25	0.026	788	-16.79	4.63	0.043
294	-6.93	10.45	0.027	789	-16.81	4.56	0.046
295	-6.95	10.80	0.029	790	-16.83	4.49	0.049
296	-6.97	10.91	0.030	791	-16.85	4.41	0.052
297	-6.99	10.93	0.032	792	-16.87	5.22	0.051
298	-7.01	10.97	0.035	793	-16.89	5.29	0.051
299	-7.03	11.12	0.038	794	-16.91	4.87	0.050
300	-7.05	11.36	0.040	795	-16.93	4.86	0.051
301	-7.07	11.62	0.043	796	-16.95	4.84	0.065
302	-7.09	11.98	0.046	797	-16.97	4.83	0.075
303	-7.11	12.24	0.050	798	-16.99	5.37	0.079
304	-7.13	12.47	0.055	799	-17.01	5.75	0.062
305	-7.15	12.68	0.058	800	-17.03	5.58	0.065
306	-7.17	12.78	0.059	801	-17.05	5.15	0.067
307	-7.19	12.90	0.059	802	-17.07	5.09	0.069
308	-7.21	13.01	0.061	803	-17.09	5.03	0.065
309	-7.23	12.94	0.064	804	-17.10	4.97	0.065
310	-7.25	12.64	0.066	805	-17.13	4.97	0.067
311	-7.27	12.05	0.075	806	-17.15	5.19	0.069
312	-7.29	10.97	0.075	807	-17.16	5.41	0.071
313	-7.31	11.14	0.073	808	-17.19	5.63	0.066
314	-7.33	11.31	0.048	809	-17.20	5.83	0.065
315	-7.35	11.48	0.048	810	-17.23	5.93	0.066
316	-7.37	13.79	0.048	811	-17.24	6.13	0.060
317	-7.39	16.01	0.048	812	-17.27	6.39	0.066
318	-7.41	17.11	0.047	813	-17.28	6.16	0.060
319	-7.43	17.29	0.045	814	-17.30	5.72	0.059
320	-7.45	16.97	0.045	815	-17.32	5.61	0.056
321	-7.47	16.51	0.047	816	-17.34	5.32	0.053
322	-7.49	15.99	0.049	817	-17.36	5.56	0.050
323	-7.51	15.46	0.048	818	-17.38	5.79	0.051
324	-7.53	15.35	0.047	819	-17.40	6.03	0.051
325	-7.55	15.20	0.050	820	-17.42	6.45	0.051
326	-7.57	14.94	0.050	821	-17.44	6.25	0.055
327	-7.59	14.72	0.043	822	-17.46	6.54	0.058
328	-7.61	14.57	0.033	823	-17.48	6.56	0.062
329	-7.63	14.54	0.026	824	-17.50	6.60	0.067
330	-7.65	13.40	0.019	825	-17.52	6.17	0.073
331	-7.67	13.27	0.013	826	-17.54	5.88	0.079
332	-7.69	11.30	0.007	827	-17.56	5.58	0.079
333	-7.71	10.15	0.005	828	-17.58	5.77	0.079
334	-7.73	9.40	0.003	829	-17.60	5.96	0.079
335	-7.75	8.34	0.001	830	-17.62	6.14	0.069
336	-7.77	6.34	0.000	831	-17.64	6.63	0.073
337	-7.79	5.04	0.000	832	-17.66	6.55	0.069
338	-7.81	3.77	0.000	833	-17.68	6.63	0.070

Constructiebureau Konings Blad: 192
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
339	-7.83	2.23	0.000	834	-17.70	7.12	0.061
340	-7.85	1.63	0.000	835	-17.72	6.96	0.058
341	-7.87	1.29	0.000	836	-17.74	6.79	0.057
342	-7.89	1.08	0.000	837	-17.76	7.39	0.057
343	-7.91	0.92	0.000	838	-17.78	7.99	0.056
344	-7.93	0.82	0.000	839	-17.80	8.59	0.063
345	-7.95	0.81	0.000	840	-17.82	10.94	0.065
346	-7.97	0.80	0.000	841	-17.84	11.57	0.069
347	-7.99	0.82	0.003	842	-17.86	11.29	0.087
348	-8.01	0.82	0.006	843	-17.88	10.66	0.097
349	-8.03	0.83	0.009	844	-17.90	9.77	0.097
350	-8.05	0.84	0.011	845	-17.92	9.43	0.098
351	-8.07	0.84	0.012	846	-17.94	8.78	0.087
352	-8.09	0.84	0.014	847	-17.96	8.49	0.074
353	-8.11	0.83	0.015	848	-17.98	9.07	0.076
354	-8.13	0.84	0.014	849	-18.00	9.65	0.079
355	-8.15	0.83	0.014	850	-18.02	10.22	0.082
356	-8.17	0.82	0.014	851	-18.04	11.78	0.081
357	-8.19	0.81	0.015	852	-18.06	12.61	0.080
358	-8.21	0.81	0.014	853	-18.08	13.25	0.079
359	-8.23	0.81	0.014	854	-18.10	15.18	0.081
360	-8.25	0.81	0.015	855	-18.12	17.29	0.084
361	-8.27	0.81	0.015	856	-18.14	17.18	0.099
362	-8.29	0.82	0.016	857	-18.16	17.37	0.098
363	-8.31	0.83	0.016	858	-18.18	17.34	0.134
364	-8.33	0.83	0.017	859	-18.20	15.82	0.172
365	-8.35	0.83	0.017	860	-18.22	14.64	0.179
366	-8.37	0.84	0.018	861	-18.24	13.91	0.178
367	-8.39	0.84	0.017	862	-18.26	15.51	0.156
368	-8.41	0.86	0.016	863	-18.28	17.11	0.135
369	-8.43	0.93	0.014	864	-18.30	18.72	0.135
370	-8.45	1.22	0.014	865	-18.32	23.27	0.134
371	-8.47	1.93	0.009	866	-18.34	24.30	0.134
372	-8.49	3.04	0.005	867	-18.36	24.33	0.122
373	-8.51	3.70	0.001	868	-18.38	24.91	0.124
374	-8.53	3.20	0.001	869	-18.40	25.58	0.125
375	-8.55	2.42	0.005	870	-18.42	26.68	0.127
376	-8.57	2.47	0.000	871	-18.44	28.24	0.131
377	-8.59	2.51	0.009	872	-18.46	30.29	0.136
378	-8.61	2.56	0.010	873	-18.48	32.16	0.147
379	-8.63	2.78	0.006	874	-18.50	32.84	0.157
380	-8.65	1.81	0.001	875	-18.52	33.15	0.164
381	-8.67	1.37	0.000	876	-18.54	32.77	0.167
382	-8.69	1.24	0.000	877	-18.56	31.29	0.165
383	-8.71	1.12	0.000	878	-18.58	29.48	0.165
384	-8.73	1.11	0.000	879	-18.60	27.52	0.137
385	-8.75	1.10	0.001	880	-18.62	26.23	0.136
386	-8.77	1.10	0.001	881	-18.64	24.66	0.134
387	-8.79	1.13	0.002	882	-18.66	22.99	0.128
388	-8.81	1.11	0.003	883	-18.68	22.20	0.120
389	-8.83	1.07	0.004	884	-18.70	21.78	0.108
390	-8.85	1.04	0.007	885	-18.72	21.28	0.104
391	-8.87	1.03	0.007	886	-18.74	21.21	0.107
392	-8.89	1.01	0.008	887	-18.76	21.55	0.099
393	-8.91	0.97	0.009	888	-18.78	21.95	0.095

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
394	-8.93	0.93	0.009	889	-18.80	21.18	0.092
395	-8.95	0.87	0.009	890	-18.82	20.39	0.089
396	-8.97	0.84	0.010	891	-18.84	20.03	0.084
397	-8.99	0.86	0.010	892	-18.86	19.38	0.082
398	-9.01	0.97	0.011	893	-18.88	18.56	0.080
399	-9.03	1.09	0.011	894	-18.90	17.52	0.077
400	-9.05	1.33	0.012	895	-18.92	16.27	0.084
401	-9.07	2.09	0.013	896	-18.94	14.77	0.096
402	-9.09	3.06	0.015	897	-18.96	12.73	0.101
403	-9.11	3.71	0.016	898	-18.98	11.72	0.108
404	-9.13	3.87	0.016	899	-19.00	11.25	0.104
405	-9.15	4.02	0.017	900	-19.02	10.88	0.094
406	-9.17	4.08	0.017	901	-19.04	10.86	0.085
407	-9.19	4.11	0.025	902	-19.06	11.18	0.076
408	-9.21	3.94	0.033	903	-19.08	11.15	0.057
409	-9.23	3.71	0.034	904	-19.09	10.92	0.033
410	-9.25	3.38	0.019	905	-19.12	10.52	0.034
411	-9.27	3.05	0.011	906	-19.13	10.42	0.035
412	-9.29	2.77	0.006	907	-19.16	10.03	0.035
413	-9.31	2.54	0.005	908	-19.17	9.87	0.035
414	-9.33	2.19	0.003	909	-19.20	9.98	0.046
415	-9.35	1.88	0.001	910	-19.21	10.77	0.047
416	-9.37	1.60	0.000	911	-19.23	12.61	0.051
417	-9.39	1.42	0.000	912	-19.25	14.84	0.066
418	-9.41	1.31	0.002	913	-19.27	18.21	0.078
419	-9.43	1.24	0.003	914	-19.29	19.23	0.094
420	-9.45	1.21	0.003	915	-19.31	22.38	0.105
421	-9.47	1.20	0.004	916	-19.33	24.09	0.121
422	-9.49	1.15	0.003	917	-19.35	25.04	0.140
423	-9.51	1.14	0.003	918	-19.37	25.62	0.148
424	-9.53	1.13	0.005	919	-19.39	25.57	0.155
425	-9.55	1.15	0.012	920	-19.41	25.17	0.161
426	-9.57	1.14	0.010	921	-19.43	24.68	0.163
427	-9.59	1.12	0.009	922	-19.45	24.17	0.161
428	-9.61	1.10	0.009	923	-19.47	23.33	0.156
429	-9.63	1.08	0.009	924	-19.49	22.70	0.148
430	-9.65	1.17	0.010	925	-19.51	22.46	0.138
431	-9.67	1.29	0.010	926	-19.53	22.31	0.131
432	-9.69	1.34	0.011	927	-19.55	22.29	0.113
433	-9.71	1.35	0.011	928	-19.57	22.38	0.112
434	-9.73	1.38	0.011	929	-19.59	22.53	0.112
435	-9.75	1.49	0.013	930	-19.61	22.58	0.110
436	-9.77	1.44	0.014	931	-19.63	22.58	0.110
437	-9.79	1.35	0.015	932	-19.65	22.58	0.109
438	-9.81	1.27	0.015	933	-19.67	22.58	0.108
439	-9.83	1.22	0.015	934	-19.69	22.80	0.113
440	-9.85	1.25	0.017	935	-19.71	23.02	0.118
441	-9.87	1.30	0.018	936	-19.73	23.03	0.120
442	-9.89	1.32	0.020	937	-19.75	22.73	0.123
443	-9.91	1.34	0.019	938	-19.77	21.80	0.124
444	-9.93	1.39	0.025	939	-19.79	20.67	0.123
445	-9.95	1.43	0.033	940	-19.81	19.79	0.121
446	-9.97	1.53	0.044	941	-19.83	18.53	0.119
447	-9.99	1.70	0.049	942	-19.85	17.17	0.116
448	-10.01	1.79	0.048	943	-19.87	16.23	0.109

Constructiebureau Konings Blad: 194
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
449	-10.03	1.75	0.041	944	-19.89	15.21	0.092
450	-10.05	1.66	0.035	945	-19.91	14.37	0.079
451	-10.07	1.58	0.029	946	-19.93	13.71	0.078
452	-10.09	1.50	0.023	947	-19.95	12.72	0.077
453	-10.11	1.40	0.022	948	-19.97	11.79	0.076
454	-10.13	1.39	0.022	949	-19.99	11.31	0.084
455	-10.15	1.39	0.022	950	-20.01	10.80	0.097
456	-10.17	1.38	0.023	951	-20.03	10.34	0.108
457	-10.19	1.41	0.027	952	-20.05	10.15	0.121
458	-10.21	1.42	0.034	953	-20.07	10.23	0.134
459	-10.23	1.38	0.035	954	-20.09	11.12	0.140
460	-10.25	1.36	0.035	955	-20.11	12.21	0.145
461	-10.27	1.36	0.030	956	-20.13	13.53	0.143
462	-10.29	1.41	0.019	957	-20.15	15.27	0.140
463	-10.31	1.48	0.018	958	-20.17	17.12	0.135
464	-10.33	1.48	0.017	959	-20.19	19.57	0.122
465	-10.35	1.46	0.015	960	-20.21	21.71	0.108
466	-10.37	1.68	0.012	961	-20.23	23.59	0.112
467	-10.39	1.96	0.009	962	-20.25	25.18	0.116
468	-10.41	2.46	0.007	963	-20.27	25.17	0.119
469	-10.43	3.44	0.006	964	-20.29	27.12	0.132
470	-10.45	4.73	0.005	965	-20.31	28.22	0.146
471	-10.47	4.51	0.004	966	-20.33	30.11	0.163
472	-10.49	3.63	0.000	967	-20.35	32.87	0.179
473	-10.51	3.00	0.000	968	-20.37	36.93	0.175
474	-10.53	2.61	0.001	969	-20.39	40.07	0.168
475	-10.55	3.04	0.005	970	-20.41	42.97	0.192
476	-10.57	3.47	0.009	971	-20.43	44.36	0.238
477	-10.59	3.91	0.013	972	-20.45	44.84	0.277
478	-10.61	4.07	0.021	973	-20.47	45.17	0.299
479	-10.63	3.96	0.028	974	-20.49	45.71	0.318
480	-10.65	3.85	0.035	975	-20.51	46.91	0.335
481	-10.67	3.74	0.042	976	-20.53	48.40	0.350
482	-10.69	6.62	0.017	977	-20.55	49.10	0.372
483	-10.71	6.51	0.017	978	-20.57	48.87	0.387
484	-10.73	5.44	0.014	979	-20.59	48.09	0.393
485	-10.75	5.57	0.012	980	-20.61	47.31	0.399
486	-10.77	5.70	0.011	981	-20.63	46.21	0.396
487	-10.79	5.83	0.006	982	-20.65	43.69	0.388
488	-10.81	6.51	0.000	983	-20.67	42.39	0.374
489	-10.83	6.46	0.003	984	-20.69	41.51	0.362
490	-10.85	5.65	0.009	985	-20.71	41.02	0.351
491	-10.87	4.67	0.011	986	-20.73	41.47	0.340
492	-10.89	3.58	0.011	987	-20.75	42.93	0.000
493	-10.91	2.81	0.011	988	-20.77	44.59	0.000
494	-10.93	2.18	0.013	989	-20.79	47.06	0.000
495	-10.95	2.05	0.009	990	-20.80	49.02	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 1

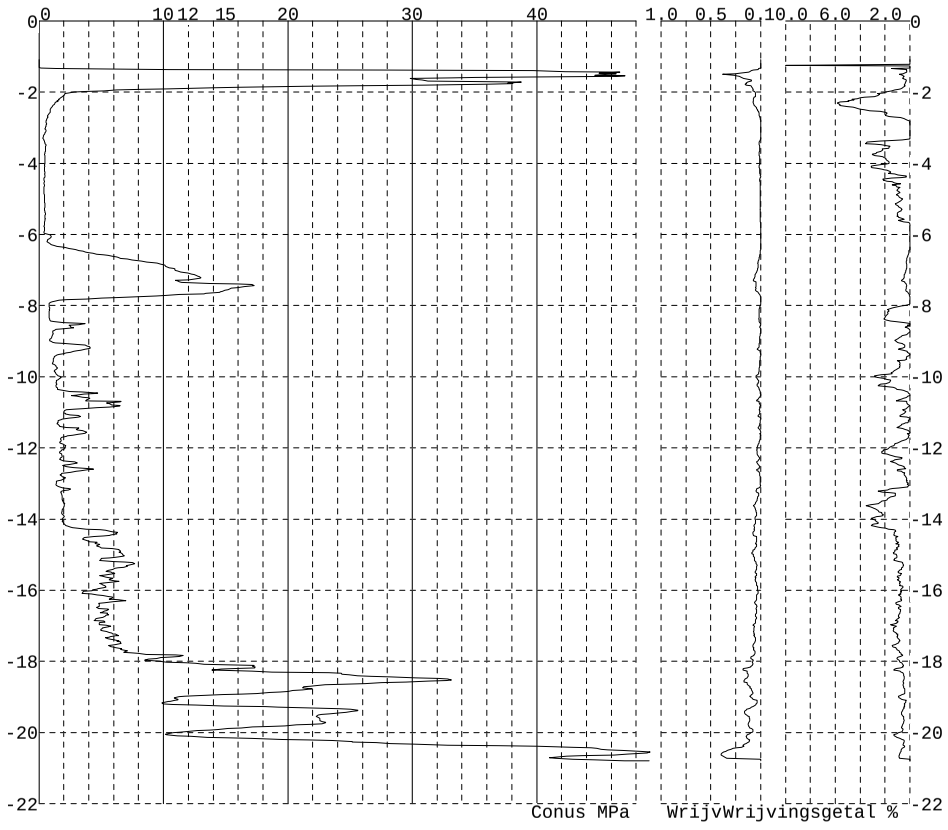

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 2

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.06

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.06	0.00	395	-8.93	1.57	788	-16.79	4.76
2	-1.07	0.00	396	-8.95	1.51	789	-16.81	4.61
3	-1.09	0.00	397	-8.97	1.51	790	-16.83	4.45
4	-1.11	0.00	398	-8.99	1.34	791	-16.85	4.29
5	-1.13	0.80	399	-9.01	1.34	792	-16.87	4.34
6	-1.15	3.71	400	-9.03	1.22	793	-16.89	4.34
7	-1.17	6.88	401	-9.05	1.22	794	-16.91	4.43
8	-1.19	12.14	402	-9.07	1.18	795	-16.93	4.43
9	-1.21	21.52	403	-9.09	1.18	796	-16.95	4.69
10	-1.23	34.10	404	-9.11	1.22	797	-16.97	4.69
11	-1.25	42.72	405	-9.13	1.23	798	-16.99	4.55
12	-1.27	50.40	406	-9.15	1.23	799	-17.01	4.55
13	-1.29	48.97	407	-9.17	1.25	800	-17.03	4.39
14	-1.31	49.43	408	-9.19	1.25	801	-17.05	4.39
15	-1.33	50.28	409	-9.21	1.26	802	-17.07	4.81
16	-1.35	51.31	410	-9.23	1.26	803	-17.09	4.81
17	-1.37	49.83	411	-9.25	1.30	804	-17.11	4.97
18	-1.39	44.60	412	-9.27	1.30	805	-17.13	4.97
19	-1.41	39.80	413	-9.29	1.47	806	-17.15	5.26
20	-1.43	30.49	414	-9.31	1.47	807	-17.17	5.26
21	-1.45	25.44	415	-9.33	1.59	808	-17.19	4.98
22	-1.47	20.95	416	-9.35	1.59	809	-17.21	4.98
23	-1.49	18.67	417	-9.37	1.78	810	-17.23	4.85
24	-1.51	16.40	418	-9.39	1.78	811	-17.25	4.85
25	-1.53	14.43	419	-9.41	1.81	812	-17.27	5.36
26	-1.55	11.34	420	-9.43	1.81	813	-17.29	5.36
27	-1.57	7.96	421	-9.45	1.76	814	-17.31	5.93
28	-1.59	5.82	422	-9.47	1.76	815	-17.33	5.82
29	-1.61	3.69	423	-9.49	1.77	816	-17.35	5.82
30	-1.63	2.64	424	-9.51	1.77	817	-17.37	5.45
31	-1.65	2.35	425	-9.53	1.74	818	-17.39	5.45
32	-1.67	2.24	426	-9.55	1.74	819	-17.41	5.25
33	-1.69	2.13	427	-9.57	1.58	820	-17.43	5.25
34	-1.71	2.02	428	-9.59	1.58	821	-17.45	7.94
35	-1.73	2.01	429	-9.61	1.57	822	-17.47	7.94
36	-1.75	1.97	430	-9.63	1.52	823	-17.49	11.91
37	-1.77	1.89	431	-9.65	1.57	824	-17.51	11.91
38	-1.79	1.85	432	-9.67	1.53	825	-17.53	12.29
39	-1.81	1.73	433	-9.69	1.49	826	-17.55	12.29
40	-1.83	1.63	434	-9.71	1.45	827	-17.57	11.32
41	-1.85	1.54	435	-9.73	1.45	828	-17.59	11.32
42	-1.87	1.43	436	-9.75	1.45	829	-17.61	11.29
43	-1.89	1.33	437	-9.77	1.42	830	-17.63	11.26
44	-1.91	1.23	438	-9.79	1.42	831	-17.65	11.22
45	-1.93	1.14	439	-9.81	1.38	832	-17.67	12.11
46	-1.95	1.13	440	-9.83	1.38	833	-17.69	12.99
47	-1.97	1.11	441	-9.85	1.42	834	-17.71	13.88
48	-1.99	1.08	442	-9.87	1.42	835	-17.73	16.38
49	-2.01	1.04	443	-9.89	1.63	836	-17.75	16.38
50	-2.03	0.99	444	-9.91	1.65	837	-17.77	16.82

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.05	0.96	445	-9.93	1.65	838	-17.79	16.82
52	-2.07	0.95	446	-9.95	2.19	839	-17.81	18.34
53	-2.09	0.92	447	-9.97	2.19	840	-17.83	19.15
54	-2.11	0.94	448	-9.99	2.50	841	-17.85	19.55
55	-2.13	0.93	449	-10.01	2.50	842	-17.87	20.25
56	-2.15	0.89	450	-10.03	2.55	843	-17.89	20.38
57	-2.17	0.85	451	-10.05	2.55	844	-17.91	19.87
58	-2.19	0.81	452	-10.07	2.56	845	-17.93	19.36
59	-2.21	0.77	453	-10.09	2.56	846	-17.95	19.20
60	-2.23	0.73	454	-10.11	2.29	847	-17.97	19.47
61	-2.25	0.70	455	-10.13	2.29	848	-17.99	20.06
62	-2.27	0.66	456	-10.15	2.15	849	-18.01	20.53
63	-2.29	0.63	457	-10.17	2.00	850	-18.03	20.76
64	-2.31	0.60	458	-10.19	2.21	851	-18.05	21.37
65	-2.33	0.55	459	-10.21	2.43	852	-18.07	21.95
66	-2.35	0.52	460	-10.23	2.64	853	-18.09	22.28
67	-2.37	0.50	461	-10.25	2.64	854	-18.11	22.34
68	-2.39	0.50	462	-10.27	2.83	855	-18.13	22.58
69	-2.41	0.50	463	-10.29	2.83	856	-18.15	23.03
70	-2.43	0.49	464	-10.31	2.75	857	-18.17	23.62
71	-2.45	0.56	465	-10.33	2.75	858	-18.19	23.76
72	-2.47	0.61	466	-10.35	2.15	859	-18.21	23.83
73	-2.49	0.70	467	-10.37	2.15	860	-18.23	24.16
74	-2.51	0.69	468	-10.39	1.95	861	-18.25	24.68
75	-2.53	0.58	469	-10.41	1.95	862	-18.27	24.61
76	-2.55	0.56	470	-10.43	1.90	863	-18.29	24.32
77	-2.57	0.54	471	-10.45	1.66	864	-18.31	24.29
78	-2.59	0.53	472	-10.47	1.66	865	-18.33	24.29
79	-2.61	0.53	473	-10.49	1.58	866	-18.35	24.44
80	-2.63	0.50	474	-10.51	1.50	867	-18.37	24.86
81	-2.65	0.50	475	-10.53	1.48	868	-18.39	24.73
82	-2.67	0.49	476	-10.55	1.47	869	-18.41	24.36
83	-2.69	0.48	477	-10.57	1.45	870	-18.43	24.98
84	-2.71	0.46	478	-10.59	1.45	871	-18.45	25.41
85	-2.73	0.46	479	-10.61	1.64	872	-18.47	25.55
86	-2.75	0.44	480	-10.63	2.20	873	-18.49	25.36
87	-2.77	0.43	481	-10.65	3.05	874	-18.51	24.60
88	-2.79	0.41	482	-10.67	4.20	875	-18.53	21.68
89	-2.81	0.44	483	-10.69	4.20	876	-18.55	18.22
90	-2.83	0.47	484	-10.71	4.33	877	-18.57	16.67
91	-2.85	0.49	485	-10.73	4.33	878	-18.59	16.59
92	-2.87	0.51	486	-10.75	4.18	879	-18.61	16.51
93	-2.89	0.50	487	-10.77	4.18	880	-18.63	16.43
94	-2.91	0.57	488	-10.79	2.95	881	-18.65	16.34
95	-2.93	0.63	489	-10.81	2.95	882	-18.67	17.56
96	-2.95	0.70	490	-10.83	1.95	883	-18.69	17.55
97	-2.97	1.09	491	-10.85	1.95	884	-18.71	17.14
98	-2.99	0.93	492	-10.87	1.81	885	-18.73	16.71
99	-3.01	0.69	493	-10.89	1.68	886	-18.75	16.24
100	-3.03	0.47	494	-10.91	1.55	887	-18.77	15.77
101	-3.05	0.36	495	-10.93	1.55	888	-18.79	15.21
102	-3.07	0.29	496	-10.95	1.55	889	-18.81	14.87
103	-3.09	0.28	497	-10.97	1.62	890	-18.83	14.10
104	-3.11	0.29	498	-10.99	1.62	891	-18.85	13.24
105	-3.13	0.30	499	-11.01	2.73	892	-18.87	12.69

Constructiebureau Konings Blad: 198
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.15	0.31	500	-11.03	2.73	893	-18.89	12.08
107	-3.17	0.34	501	-11.05	3.85	894	-18.91	11.51
108	-3.19	0.35	502	-11.07	3.85	895	-18.93	11.34
109	-3.21	0.40	503	-11.09	2.39	896	-18.95	11.47
110	-3.23	0.44	504	-11.11	2.39	897	-18.97	12.24
111	-3.25	0.53	505	-11.13	1.81	898	-18.99	12.72
112	-3.27	0.60	506	-11.15	1.81	899	-19.01	12.66
113	-3.29	0.61	507	-11.17	1.81	900	-19.03	12.50
114	-3.31	0.62	508	-11.19	1.81	901	-19.05	12.00
115	-3.33	0.64	509	-11.21	1.68	902	-19.07	11.67
116	-3.35	0.60	510	-11.23	1.68	903	-19.09	11.46
117	-3.37	0.58	511	-11.25	1.57	904	-19.11	11.38
118	-3.39	0.55	512	-11.27	1.57	905	-19.13	11.28
119	-3.41	0.52	513	-11.29	1.51	906	-19.15	11.01
120	-3.43	0.51	514	-11.31	1.51	907	-19.17	10.88
121	-3.45	0.50	515	-11.33	1.55	908	-19.19	10.75
122	-3.47	0.49	516	-11.35	1.55	909	-19.21	10.62
123	-3.49	0.49	517	-11.37	1.79	910	-19.23	10.53
124	-3.51	0.48	518	-11.39	1.79	911	-19.25	10.67
125	-3.53	0.50	519	-11.41	1.89	912	-19.27	10.96
126	-3.55	0.51	520	-11.43	1.89	913	-19.29	11.40
127	-3.57	0.49	521	-11.45	1.61	914	-19.31	11.97
128	-3.59	0.50	522	-11.47	1.54	915	-19.33	12.84
129	-3.61	0.49	523	-11.49	1.54	916	-19.35	13.10
130	-3.63	0.49	524	-11.51	1.54	917	-19.37	13.07
131	-3.65	0.49	525	-11.53	1.54	918	-19.39	13.08
132	-3.67	0.49	526	-11.55	1.52	919	-19.41	12.87
133	-3.69	0.49	527	-11.57	1.52	920	-19.43	12.69
134	-3.71	0.49	528	-11.59	1.48	921	-19.45	12.58
135	-3.73	0.49	529	-11.61	1.33	922	-19.47	12.56
136	-3.75	0.48	530	-11.63	1.32	923	-19.49	12.57
137	-3.77	0.48	531	-11.65	1.48	924	-19.51	12.29
138	-3.79	0.45	532	-11.67	1.63	925	-19.53	12.32
139	-3.81	0.45	533	-11.69	1.78	926	-19.55	12.31
140	-3.83	0.42	534	-11.71	1.78	927	-19.57	12.35
141	-3.85	0.42	535	-11.73	1.76	928	-19.59	12.34
142	-3.87	0.42	536	-11.75	1.76	929	-19.61	12.42
143	-3.89	0.42	537	-11.77	1.74	930	-19.63	12.63
144	-3.91	0.42	538	-11.79	1.74	931	-19.65	12.95
145	-3.93	0.42	539	-11.81	1.72	932	-19.67	12.87
146	-3.95	0.43	540	-11.83	1.72	933	-19.69	13.37
147	-3.97	0.43	541	-11.85	1.79	934	-19.71	13.38
148	-3.99	0.43	542	-11.87	1.79	935	-19.73	13.41
149	-4.01	0.43	543	-11.89	2.88	936	-19.75	13.73
150	-4.03	0.44	544	-11.91	2.88	937	-19.77	14.56
151	-4.05	0.42	545	-11.93	4.22	938	-19.79	15.10
152	-4.07	0.42	546	-11.95	4.22	939	-19.81	15.23
153	-4.09	0.42	547	-11.97	4.22	940	-19.83	15.04
154	-4.11	0.42	548	-11.99	4.22	941	-19.85	15.03
155	-4.13	0.44	549	-12.01	2.81	942	-19.87	15.64
156	-4.15	0.44	550	-12.03	2.81	943	-19.89	16.08
157	-4.17	0.45	551	-12.05	2.80	944	-19.91	16.39
158	-4.19	0.45	552	-12.07	2.80	945	-19.93	16.51
159	-4.21	0.42	553	-12.09	4.45	946	-19.95	16.70
160	-4.23	0.42	554	-12.11	4.60	947	-19.97	16.95

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.25	0.42	555	-12.13	4.60	948	-19.99	17.27
162	-4.27	0.42	556	-12.15	3.65	949	-20.01	17.80
163	-4.29	0.41	557	-12.17	3.65	950	-20.03	18.16
164	-4.31	0.41	558	-12.19	3.34	951	-20.05	18.51
165	-4.33	0.42	559	-12.21	3.03	952	-20.07	18.88
166	-4.35	0.42	560	-12.23	2.72	953	-20.09	19.14
167	-4.37	0.44	561	-12.25	2.72	954	-20.11	19.36
168	-4.39	0.44	562	-12.27	2.20	955	-20.13	19.60
169	-4.41	0.43	563	-12.29	2.20	956	-20.15	19.76
170	-4.43	0.43	564	-12.31	1.88	957	-20.17	19.88
171	-4.45	0.44	565	-12.33	1.88	958	-20.19	20.03
172	-4.47	0.44	566	-12.35	1.78	959	-20.21	20.17
173	-4.49	0.46	567	-12.37	1.78	960	-20.23	20.20
174	-4.51	0.46	568	-12.39	1.70	961	-20.25	20.24
175	-4.53	0.47	569	-12.41	1.70	962	-20.27	20.18
176	-4.55	0.47	570	-12.43	1.63	963	-20.29	20.19
177	-4.57	0.45	571	-12.45	1.63	964	-20.31	20.15
178	-4.59	0.46	572	-12.47	1.47	965	-20.33	20.14
179	-4.61	0.46	573	-12.49	1.47	966	-20.35	20.31
180	-4.63	0.49	574	-12.51	1.43	967	-20.37	20.82
181	-4.65	0.51	575	-12.53	1.39	968	-20.39	21.19
182	-4.67	0.54	576	-12.55	1.34	969	-20.41	21.57
183	-4.69	0.57	577	-12.57	1.34	970	-20.43	21.91
184	-4.71	0.60	578	-12.59	1.44	971	-20.45	22.98
185	-4.73	0.59	579	-12.61	1.41	972	-20.47	23.29
186	-4.75	0.59	580	-12.63	1.60	973	-20.49	23.61
187	-4.77	0.56	581	-12.65	2.02	974	-20.51	24.05
188	-4.79	0.56	582	-12.67	2.44	975	-20.53	24.41
189	-4.81	0.54	583	-12.69	2.86	976	-20.55	24.64
190	-4.83	0.54	584	-12.71	2.76	977	-20.57	24.74
191	-4.85	0.49	585	-12.73	2.76	978	-20.59	24.83
192	-4.87	0.49	586	-12.75	2.55	979	-20.61	24.86
193	-4.89	0.43	587	-12.77	2.55	980	-20.63	24.98
194	-4.91	0.43	588	-12.79	2.35	981	-20.65	25.16
195	-4.93	0.42	589	-12.81	2.35	982	-20.67	29.08
196	-4.95	0.41	590	-12.83	2.26	983	-20.69	29.85
197	-4.97	0.41	591	-12.85	2.22	984	-20.71	30.29
198	-4.99	0.41	592	-12.87	2.22	985	-20.73	30.69
199	-5.01	0.40	593	-12.89	2.11	986	-20.75	31.17
200	-5.03	0.40	594	-12.91	2.11	987	-20.77	31.83
201	-5.05	0.39	595	-12.93	2.07	988	-20.79	32.31
202	-5.07	0.40	596	-12.95	2.07	989	-20.81	32.80
203	-5.09	0.40	597	-12.97	2.06	990	-20.83	32.98
204	-5.11	0.40	598	-12.99	2.06	991	-20.85	33.22
205	-5.13	0.40	599	-13.01	2.12	992	-20.87	33.33
206	-5.15	0.40	600	-13.03	2.12	993	-20.89	33.39
207	-5.17	0.40	601	-13.05	2.15	994	-20.91	33.39
208	-5.19	0.42	602	-13.07	2.15	995	-20.93	33.36
209	-5.21	0.42	603	-13.09	2.10	996	-20.95	33.36
210	-5.23	0.42	604	-13.11	2.10	997	-20.97	33.38
211	-5.25	0.42	605	-13.13	2.12	998	-20.99	33.33
212	-5.27	0.41	606	-13.15	2.12	999	-21.01	33.34
213	-5.29	0.41	607	-13.17	2.20	1000	-21.03	33.41
214	-5.31	0.41	608	-13.19	2.20	1001	-21.05	33.38
215	-5.33	0.41	609	-13.21	2.25	1002	-21.07	33.38

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.35	0.41	610	-13.23	2.25	1003	-21.09	33.37
217	-5.37	0.41	611	-13.25	2.23	1004	-21.11	33.34
218	-5.39	0.39	612	-13.27	2.23	1005	-21.13	33.32
219	-5.41	0.39	613	-13.29	2.28	1006	-21.15	33.38
220	-5.43	0.37	614	-13.31	2.26	1007	-21.17	33.39
221	-5.45	0.37	615	-13.33	2.26	1008	-21.19	32.89
222	-5.47	0.37	616	-13.35	2.24	1009	-21.21	31.85
223	-5.49	0.37	617	-13.37	2.24	1010	-21.23	31.01
224	-5.51	0.37	618	-13.39	2.27	1011	-21.25	29.87
225	-5.53	0.37	619	-13.41	2.27	1012	-21.27	29.19
226	-5.55	0.37	620	-13.43	2.27	1013	-21.29	27.87
227	-5.57	0.37	621	-13.45	2.27	1014	-21.31	27.60
228	-5.59	0.37	622	-13.47	2.33	1015	-21.33	27.35
229	-5.61	0.37	623	-13.49	2.33	1016	-21.35	27.15
230	-5.63	0.34	624	-13.51	2.30	1017	-21.37	26.93
231	-5.65	0.34	625	-13.53	2.30	1018	-21.39	26.51
232	-5.67	0.32	626	-13.55	2.13	1019	-21.41	26.18
233	-5.69	0.30	627	-13.57	2.13	1020	-21.43	25.84
234	-5.71	0.28	628	-13.59	2.07	1021	-21.45	25.35
235	-5.73	0.28	629	-13.61	1.76	1022	-21.47	24.99
236	-5.75	0.27	630	-13.63	1.72	1023	-21.49	24.75
237	-5.77	0.27	631	-13.65	1.86	1024	-21.51	24.51
238	-5.79	0.26	632	-13.67	1.99	1025	-21.53	24.31
239	-5.81	0.26	633	-13.69	2.12	1026	-21.55	24.13
240	-5.83	0.23	634	-13.71	2.12	1027	-21.57	23.86
241	-5.85	0.23	635	-13.73	2.30	1028	-21.59	23.72
242	-5.87	0.21	636	-13.75	2.30	1029	-21.61	23.59
243	-5.89	0.21	637	-13.77	3.50	1030	-21.63	23.36
244	-5.91	0.22	638	-13.79	3.50	1031	-21.65	23.17
245	-5.93	0.25	639	-13.81	4.18	1032	-21.67	22.83
246	-5.95	0.25	640	-13.83	4.18	1033	-21.69	22.49
247	-5.97	0.44	641	-13.85	4.47	1034	-21.71	22.14
248	-5.99	0.44	642	-13.87	4.47	1035	-21.73	21.74
249	-6.01	0.41	643	-13.89	4.67	1036	-21.75	21.14
250	-6.03	0.41	644	-13.91	4.67	1037	-21.77	20.96
251	-6.05	0.36	645	-13.93	4.45	1038	-21.79	20.75
252	-6.07	0.36	646	-13.95	4.45	1039	-21.81	20.62
253	-6.09	0.31	647	-13.97	3.59	1040	-21.83	20.52
254	-6.11	0.31	648	-13.99	3.59	1041	-21.85	20.47
255	-6.13	0.28	649	-14.01	2.92	1042	-21.87	20.49
256	-6.15	0.28	650	-14.03	2.84	1043	-21.89	20.54
257	-6.17	0.27	651	-14.05	2.84	1044	-21.91	20.69
258	-6.19	0.27	652	-14.07	3.07	1045	-21.93	20.92
259	-6.21	0.27	653	-14.09	3.07	1046	-21.95	21.27
260	-6.23	0.27	654	-14.11	3.26	1047	-21.97	21.54
261	-6.25	0.27	655	-14.13	3.26	1048	-21.99	21.75
262	-6.27	0.27	656	-14.15	3.62	1049	-22.01	22.37
263	-6.29	0.30	657	-14.17	3.62	1050	-22.03	23.27
264	-6.31	0.30	658	-14.19	4.96	1051	-22.05	24.10
265	-6.33	0.35	659	-14.21	4.96	1052	-22.07	24.26
266	-6.35	0.35	660	-14.23	5.14	1053	-22.09	24.33
267	-6.37	0.38	661	-14.25	5.14	1054	-22.11	24.44
268	-6.39	0.38	662	-14.27	5.85	1055	-22.13	24.55
269	-6.41	0.54	663	-14.29	5.85	1056	-22.15	24.76
270	-6.43	0.54	664	-14.31	5.88	1057	-22.17	25.00

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.45	0.70	665	-14.33	5.88	1058	-22.19	25.31
272	-6.47	0.71	666	-14.35	5.74	1059	-22.21	25.58
273	-6.49	0.71	667	-14.37	5.74	1060	-22.23	25.89
274	-6.51	0.85	668	-14.39	5.58	1061	-22.25	26.30
275	-6.53	0.85	669	-14.41	5.58	1062	-22.27	26.61
276	-6.55	1.03	670	-14.43	5.49	1063	-22.29	27.10
277	-6.57	1.03	671	-14.45	5.41	1064	-22.31	27.50
278	-6.59	1.12	672	-14.47	5.32	1065	-22.33	28.05
279	-6.61	1.12	673	-14.49	5.32	1066	-22.35	28.45
280	-6.63	1.21	674	-14.51	5.78	1067	-22.37	28.91
281	-6.65	1.33	675	-14.53	5.86	1068	-22.39	29.25
282	-6.67	1.43	676	-14.55	5.86	1069	-22.41	29.65
283	-6.69	1.54	677	-14.57	5.84	1070	-22.43	29.99
284	-6.71	1.64	678	-14.59	5.84	1071	-22.45	30.24
285	-6.73	1.67	679	-14.61	4.58	1072	-22.47	30.55
286	-6.75	1.67	680	-14.63	4.46	1073	-22.49	30.61
287	-6.77	1.83	681	-14.65	5.27	1074	-22.51	30.60
288	-6.79	1.83	682	-14.67	6.07	1075	-22.53	30.53
289	-6.81	2.04	683	-14.69	6.88	1076	-22.55	30.50
290	-6.83	2.04	684	-14.71	6.88	1077	-22.57	30.41
291	-6.85	2.41	685	-14.73	6.74	1078	-22.59	30.27
292	-6.87	2.41	686	-14.75	6.74	1079	-22.61	30.27
293	-6.89	2.72	687	-14.77	6.48	1080	-22.63	30.37
294	-6.91	2.72	688	-14.79	6.48	1081	-22.65	29.64
295	-6.93	3.14	689	-14.81	6.36	1082	-22.67	34.91
296	-6.95	3.14	690	-14.83	6.36	1083	-22.69	35.33
297	-6.97	3.52	691	-14.85	6.66	1084	-22.71	35.79
298	-6.99	3.52	692	-14.87	6.66	1085	-22.73	36.16
299	-7.01	3.90	693	-14.89	6.37	1086	-22.75	36.93
300	-7.03	3.90	694	-14.91	6.37	1087	-22.77	37.58
301	-7.05	4.36	695	-14.93	5.41	1088	-22.79	38.10
302	-7.07	4.36	696	-14.95	5.20	1089	-22.81	38.28
303	-7.09	5.20	697	-14.97	5.20	1090	-22.83	38.24
304	-7.11	5.20	698	-14.99	4.92	1091	-22.85	37.93
305	-7.13	6.06	699	-15.01	4.92	1092	-22.87	37.52
306	-7.15	6.06	700	-15.03	4.83	1093	-22.89	37.41
307	-7.17	7.13	701	-15.05	4.83	1094	-22.91	37.29
308	-7.19	7.13	702	-15.07	4.23	1095	-22.93	37.23
309	-7.21	8.06	703	-15.09	4.23	1096	-22.95	37.15
310	-7.23	8.06	704	-15.11	3.33	1097	-22.97	37.17
311	-7.25	9.02	705	-15.13	3.33	1098	-22.99	37.26
312	-7.27	9.02	706	-15.15	3.37	1099	-23.01	37.18
313	-7.29	10.38	707	-15.17	3.41	1100	-23.03	37.12
314	-7.31	10.86	708	-15.19	3.44	1101	-23.05	37.04
315	-7.33	10.86	709	-15.21	3.44	1102	-23.07	37.00
316	-7.35	11.40	710	-15.23	3.99	1103	-23.09	37.04
317	-7.37	11.40	711	-15.25	3.99	1104	-23.11	37.18
318	-7.39	11.79	712	-15.27	4.30	1105	-23.13	37.22
319	-7.41	11.79	713	-15.29	4.30	1106	-23.15	36.99
320	-7.43	12.16	714	-15.31	4.34	1107	-23.17	36.62
321	-7.45	12.16	715	-15.33	4.34	1108	-23.19	34.16
322	-7.47	12.59	716	-15.35	4.18	1109	-23.21	31.71
323	-7.49	12.59	717	-15.37	4.18	1110	-23.23	29.83
324	-7.51	13.04	718	-15.39	4.22	1111	-23.25	28.55
325	-7.53	13.04	719	-15.41	4.27	1112	-23.27	28.63

Constructiebureau Konings Blad: 202
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.55	13.38	720	-15.43	4.27	1113	-23.29	29.07
327	-7.57	13.38	721	-15.45	4.17	1114	-23.31	29.62
328	-7.59	13.26	722	-15.47	4.17	1115	-23.33	30.12
329	-7.61	13.26	723	-15.49	3.83	1116	-23.35	30.23
330	-7.63	11.34	724	-15.51	3.83	1117	-23.37	30.10
331	-7.65	10.81	725	-15.53	3.78	1118	-23.39	29.80
332	-7.67	9.96	726	-15.55	3.78	1119	-23.41	29.29
333	-7.69	9.11	727	-15.57	4.06	1120	-23.43	28.96
334	-7.71	8.26	728	-15.59	4.06	1121	-23.45	28.64
335	-7.73	8.20	729	-15.61	3.98	1122	-23.47	28.52
336	-7.75	8.20	730	-15.63	4.01	1123	-23.49	28.41
337	-7.77	7.46	731	-15.65	4.06	1124	-23.51	28.24
338	-7.79	7.46	732	-15.67	5.90	1125	-23.53	28.07
339	-7.81	5.40	733	-15.69	5.90	1126	-23.55	27.65
340	-7.83	5.40	734	-15.71	6.24	1127	-23.57	26.77
341	-7.85	3.83	735	-15.73	6.24	1128	-23.59	26.15
342	-7.87	3.83	736	-15.75	6.98	1129	-23.61	24.38
343	-7.89	2.31	737	-15.77	6.98	1130	-23.63	23.50
344	-7.91	2.31	738	-15.79	6.96	1131	-23.65	23.30
345	-7.93	1.26	739	-15.81	6.96	1132	-23.67	23.11
346	-7.95	1.26	740	-15.83	5.86	1133	-23.69	22.92
347	-7.97	1.42	741	-15.85	5.86	1134	-23.71	23.21
348	-7.99	1.58	742	-15.87	4.50	1135	-23.73	23.09
349	-8.01	1.74	743	-15.89	4.50	1136	-23.75	22.76
350	-8.03	1.74	744	-15.91	4.16	1137	-23.77	22.47
351	-8.05	4.41	745	-15.93	3.82	1138	-23.79	22.39
352	-8.07	4.41	746	-15.95	3.77	1139	-23.81	22.33
353	-8.09	5.90	747	-15.97	3.72	1140	-23.83	22.36
354	-8.11	5.90	748	-15.99	3.67	1141	-23.85	23.64
355	-8.13	5.46	749	-16.01	3.77	1142	-23.87	25.31
356	-8.15	5.46	750	-16.03	3.77	1143	-23.89	27.72
357	-8.17	4.30	751	-16.05	3.79	1144	-23.91	29.34
358	-8.19	4.30	752	-16.07	3.79	1145	-23.93	30.91
359	-8.21	2.29	753	-16.09	3.78	1146	-23.95	30.70
360	-8.23	2.29	754	-16.11	3.78	1147	-23.97	30.46
361	-8.25	1.77	755	-16.13	3.60	1148	-23.99	30.46
362	-8.27	1.64	756	-16.15	3.60	1149	-24.01	30.66
363	-8.29	1.64	757	-16.17	3.18	1150	-24.03	30.82
364	-8.31	1.53	758	-16.19	3.18	1151	-24.05	31.15
365	-8.33	1.53	759	-16.21	2.66	1152	-24.07	31.39
366	-8.35	1.23	760	-16.23	2.66	1153	-24.09	31.68
367	-8.37	1.23	761	-16.25	2.20	1154	-24.11	32.15
368	-8.39	1.18	762	-16.27	2.20	1155	-24.13	32.58
369	-8.41	1.12	763	-16.29	2.12	1156	-24.15	33.24
370	-8.43	1.07	764	-16.31	2.04	1157	-24.17	33.87
371	-8.45	1.07	765	-16.33	1.96	1158	-24.19	34.29
372	-8.47	0.98	766	-16.35	1.96	1159	-24.21	34.64
373	-8.49	0.98	767	-16.37	1.99	1160	-24.23	34.87
374	-8.51	1.03	768	-16.39	1.99	1161	-24.25	34.99
375	-8.53	1.07	769	-16.41	2.12	1162	-24.27	34.89
376	-8.55	1.12	770	-16.43	2.12	1163	-24.29	34.65
377	-8.57	1.12	771	-16.45	2.03	1164	-24.31	34.36
378	-8.59	1.66	772	-16.47	2.07	1165	-24.33	34.19
379	-8.61	1.66	773	-16.49	2.07	1166	-24.35	33.92
380	-8.63	1.71	774	-16.51	2.33	1167	-24.37	33.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.65	1.71	775	-16.53	2.33	1168	-24.39	33.77
382	-8.67	1.97	776	-16.55	2.39	1169	-24.41	33.57
383	-8.69	2.23	777	-16.57	2.39	1170	-24.43	33.18
384	-8.71	2.49	778	-16.59	2.77	1171	-24.45	32.86
385	-8.73	2.49	779	-16.61	2.96	1172	-24.47	32.51
386	-8.75	1.74	780	-16.63	3.15	1173	-24.49	32.40
387	-8.77	1.74	781	-16.65	3.13	1174	-24.51	32.33
388	-8.79	1.64	782	-16.67	4.11	1175	-24.53	32.30
389	-8.81	1.54	783	-16.69	5.44	1176	-24.55	32.34
390	-8.83	1.53	784	-16.71	5.44	1177	-24.57	32.39
391	-8.85	1.52	785	-16.73	5.37	1178	-24.59	32.41
392	-8.87	1.51	786	-16.75	5.37	1179	-24.61	32.30
393	-8.89	1.51	787	-16.77	4.76	1180	-24.63	32.14
394	-8.91	1.57						

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 2

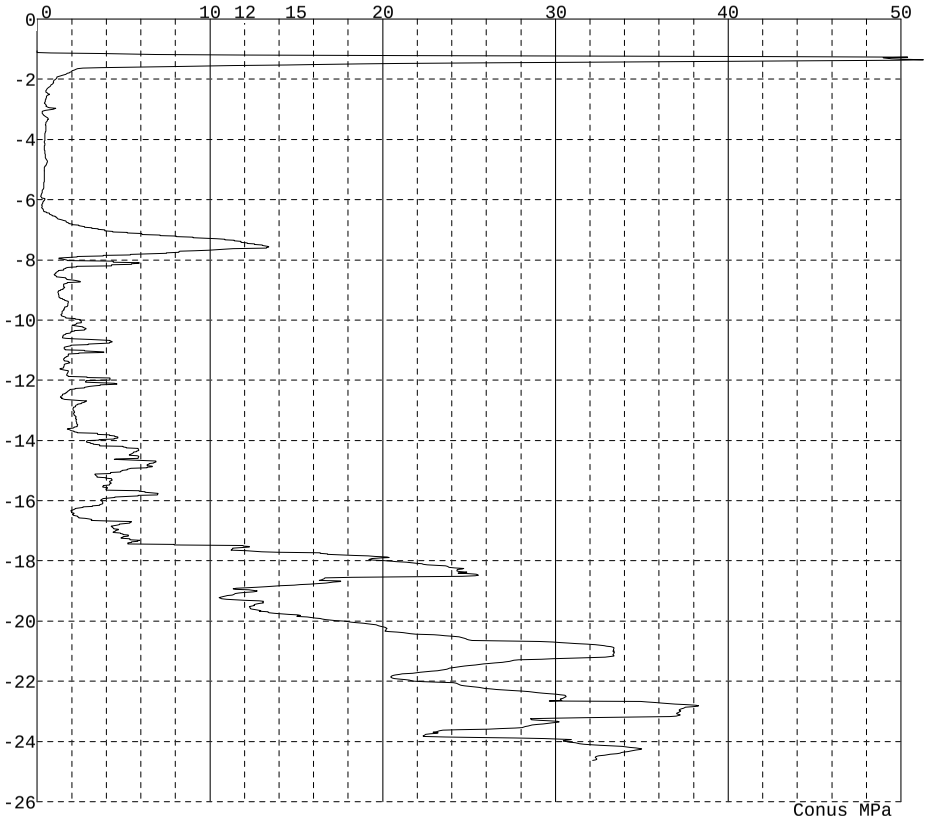

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 3

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.96

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.96	0.00	0.000	572	-12.37	3.84	0.030
2	-0.97	0.00	0.000	573	-12.39	3.33	0.030
3	-0.99	0.01	0.000	574	-12.41	2.55	0.030
4	-1.01	1.83	0.000	575	-12.43	2.18	0.030
5	-1.03	3.28	0.000	576	-12.45	2.66	0.031
6	-1.05	4.00	0.000	577	-12.47	3.14	0.030
7	-1.07	3.97	0.000	578	-12.49	3.62	0.030
8	-1.09	3.94	0.000	579	-12.51	5.33	0.030
9	-1.11	3.74	0.011	580	-12.53	5.72	0.039
10	-1.13	3.63	0.019	581	-12.55	5.60	0.059
11	-1.15	3.62	0.031	582	-12.57	4.73	0.063
12	-1.17	3.70	0.046	583	-12.59	3.92	0.048
13	-1.19	3.78	0.065	584	-12.61	3.51	0.035
14	-1.21	3.86	0.080	585	-12.63	2.76	0.024
15	-1.23	4.98	0.104	586	-12.65	2.19	0.021
16	-1.25	5.63	0.119	587	-12.67	2.16	0.021
17	-1.27	5.51	0.129	588	-12.69	2.13	0.014
18	-1.29	5.84	0.138	589	-12.71	2.09	0.010
19	-1.31	6.11	0.142	590	-12.73	2.16	0.007
20	-1.33	5.89	0.146	591	-12.75	2.23	0.001
21	-1.35	5.56	0.148	592	-12.77	2.30	0.000
22	-1.37	5.03	0.148	593	-12.79	2.24	0.000
23	-1.39	4.43	0.126	594	-12.81	1.85	0.000
24	-1.41	3.93	0.121	595	-12.83	1.74	0.001
25	-1.43	3.47	0.117	596	-12.85	1.62	0.003
26	-1.45	3.13	0.116	597	-12.87	1.63	0.003
27	-1.47	2.70	0.112	598	-12.89	1.63	0.006
28	-1.49	2.41	0.104	599	-12.91	1.64	0.004
29	-1.51	2.19	0.099	600	-12.93	1.71	0.003
30	-1.53	1.99	0.092	601	-12.95	1.55	0.002
31	-1.55	1.78	0.082	602	-12.97	1.60	0.003
32	-1.57	1.65	0.073	603	-12.99	1.65	0.003
33	-1.59	1.53	0.061	604	-13.01	1.70	0.002
34	-1.61	1.48	0.054	605	-13.03	2.01	0.003
35	-1.63	1.47	0.047	606	-13.05	2.68	0.000
36	-1.65	1.54	0.046	607	-13.07	3.01	0.000
37	-1.67	1.70	0.045	608	-13.09	3.12	0.000
38	-1.69	2.00	0.044	609	-13.11	2.55	0.000
39	-1.71	2.20	0.043	610	-13.13	2.05	0.002
40	-1.73	2.19	0.043	611	-13.15	1.95	0.014
41	-1.75	2.23	0.044	612	-13.17	1.91	0.022
42	-1.77	2.36	0.044	613	-13.19	1.80	0.037
43	-1.79	2.54	0.042	614	-13.21	1.68	0.044
44	-1.81	2.74	0.036	615	-13.23	1.66	0.049
45	-1.83	2.77	0.033	616	-13.25	1.65	0.052
46	-1.85	2.56	0.027	617	-13.27	1.63	0.053
47	-1.87	2.26	0.025	618	-13.29	1.81	0.052
48	-1.89	2.02	0.021	619	-13.31	2.06	0.054
49	-1.91	1.68	0.015	620	-13.33	2.19	0.059
50	-1.93	1.41	0.009	621	-13.35	2.26	0.062

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.95	1.17	0.005	622	-13.37	2.26	0.070
52	-1.97	1.01	0.004	623	-13.39	2.22	0.087
53	-1.99	0.90	0.002	624	-13.41	2.11	0.103
54	-2.01	0.85	0.000	625	-13.43	2.02	0.120
55	-2.03	0.84	0.000	626	-13.45	1.99	0.117
56	-2.05	0.83	0.000	627	-13.47	1.96	0.110
57	-2.07	0.83	0.000	628	-13.49	1.94	0.103
58	-2.09	0.82	0.000	629	-13.51	1.91	0.098
59	-2.11	0.84	0.000	630	-13.53	1.91	0.096
60	-2.13	0.80	0.000	631	-13.55	1.89	0.090
61	-2.15	0.77	0.000	632	-13.57	1.88	0.086
62	-2.17	0.73	0.000	633	-13.59	1.85	0.084
63	-2.19	0.75	0.000	634	-13.61	1.82	0.082
64	-2.21	0.85	0.000	635	-13.63	1.79	0.081
65	-2.23	0.97	0.000	636	-13.65	1.74	0.078
66	-2.25	1.04	0.000	637	-13.67	1.64	0.077
67	-2.27	0.94	0.000	638	-13.69	1.60	0.077
68	-2.29	0.83	0.000	639	-13.71	1.58	0.075
69	-2.31	0.73	0.000	640	-13.73	1.57	0.075
70	-2.33	0.72	0.000	641	-13.75	1.55	0.075
71	-2.35	0.70	0.000	642	-13.77	1.49	0.076
72	-2.37	0.69	0.000	643	-13.79	1.46	0.073
73	-2.39	0.82	0.000	644	-13.81	1.47	0.071
74	-2.41	0.81	0.000	645	-13.83	1.55	0.070
75	-2.43	0.66	0.000	646	-13.85	1.65	0.068
76	-2.45	0.56	0.000	647	-13.87	1.73	0.067
77	-2.47	0.51	0.000	648	-13.89	1.75	0.068
78	-2.49	0.48	0.000	649	-13.91	1.76	0.069
79	-2.51	0.47	0.000	650	-13.93	1.71	0.073
80	-2.53	0.46	0.000	651	-13.95	1.70	0.074
81	-2.55	0.45	0.000	652	-13.97	1.67	0.071
82	-2.57	0.51	0.000	653	-13.99	1.64	0.069
83	-2.59	0.56	0.000	654	-14.01	1.65	0.070
84	-2.61	0.60	0.000	655	-14.03	1.71	0.067
85	-2.63	0.59	0.000	656	-14.05	1.83	0.066
86	-2.65	0.54	0.000	657	-14.07	1.87	0.065
87	-2.67	0.51	0.000	658	-14.09	1.92	0.064
88	-2.69	0.48	0.000	659	-14.11	1.89	0.071
89	-2.71	0.43	0.000	660	-14.13	1.91	0.071
90	-2.73	0.40	0.000	661	-14.15	1.92	0.080
91	-2.75	0.33	0.000	662	-14.17	1.94	0.088
92	-2.77	0.32	0.000	663	-14.19	3.03	0.094
93	-2.79	0.30	0.000	664	-14.21	4.60	0.095
94	-2.81	0.30	0.000	665	-14.23	5.50	0.084
95	-2.83	0.31	0.000	666	-14.25	5.55	0.069
96	-2.85	0.31	0.000	667	-14.27	5.49	0.060
97	-2.87	0.32	0.000	668	-14.29	5.49	0.054
98	-2.89	0.32	0.000	669	-14.31	4.87	0.051
99	-2.91	0.33	0.000	670	-14.33	3.61	0.045
100	-2.93	0.33	0.000	671	-14.35	3.19	0.035
101	-2.95	0.34	0.000	672	-14.37	2.55	0.023
102	-2.97	0.43	0.000	673	-14.39	2.18	0.020
103	-2.99	0.43	0.000	674	-14.41	2.03	0.021
104	-3.01	0.41	0.000	675	-14.43	1.86	0.015
105	-3.03	0.40	0.000	676	-14.45	1.82	0.016

Constructiebureau Konings Blad: 206
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.05	0.42	0.000	677	-14.47	1.74	0.016
107	-3.07	0.46	0.000	678	-14.49	2.12	0.016
108	-3.09	0.40	0.000	679	-14.51	2.08	0.018
109	-3.11	0.34	0.000	680	-14.53	2.01	0.022
110	-3.13	0.28	0.000	681	-14.55	1.99	0.021
111	-3.15	0.28	0.000	682	-14.57	2.02	0.021
112	-3.17	0.27	0.000	683	-14.59	2.11	0.019
113	-3.19	0.27	0.000	684	-14.61	2.19	0.019
114	-3.21	0.28	0.000	685	-14.63	2.18	0.018
115	-3.23	0.30	0.000	686	-14.65	2.15	0.018
116	-3.25	0.30	0.000	687	-14.67	2.53	0.017
117	-3.27	0.31	0.000	688	-14.69	2.85	0.018
118	-3.29	0.32	0.000	689	-14.71	2.90	0.018
119	-3.31	0.33	0.000	690	-14.73	2.99	0.019
120	-3.33	0.34	0.000	691	-14.75	3.29	0.019
121	-3.35	0.33	0.000	692	-14.77	3.58	0.022
122	-3.37	0.32	0.000	693	-14.79	3.61	0.025
123	-3.39	0.31	0.000	694	-14.81	3.64	0.027
124	-3.41	0.30	0.000	695	-14.83	3.67	0.029
125	-3.43	0.27	0.000	696	-14.85	3.98	0.029
126	-3.45	0.27	0.000	697	-14.87	4.10	0.029
127	-3.47	0.26	0.000	698	-14.89	3.94	0.029
128	-3.49	0.26	0.000	699	-14.91	3.83	0.027
129	-3.51	0.26	0.000	700	-14.93	3.21	0.026
130	-3.53	0.25	0.000	701	-14.95	3.63	0.029
131	-3.55	0.25	0.000	702	-14.97	4.06	0.032
132	-3.57	0.25	0.000	703	-14.99	4.48	0.035
133	-3.59	0.25	0.000	704	-15.01	5.05	0.032
134	-3.61	0.25	0.000	705	-15.03	5.27	0.031
135	-3.63	0.25	0.000	706	-15.05	5.17	0.030
136	-3.65	0.25	0.000	707	-15.07	5.07	0.029
137	-3.67	0.27	0.000	708	-15.09	4.97	0.031
138	-3.69	0.31	0.000	709	-15.11	5.71	0.034
139	-3.71	0.35	0.000	710	-15.13	6.46	0.035
140	-3.73	0.41	0.000	711	-15.15	6.79	0.036
141	-3.75	0.48	0.000	712	-15.17	6.69	0.038
142	-3.77	0.53	0.000	713	-15.19	6.63	0.039
143	-3.79	0.52	0.002	714	-15.21	6.54	0.049
144	-3.81	0.52	0.004	715	-15.23	6.18	0.046
145	-3.83	0.52	0.006	716	-15.25	6.14	0.045
146	-3.85	0.52	0.009	717	-15.27	6.10	0.044
147	-3.87	0.53	0.010	718	-15.29	6.04	0.042
148	-3.89	0.53	0.011	719	-15.31	6.18	0.045
149	-3.91	0.53	0.011	720	-15.33	6.07	0.044
150	-3.93	0.54	0.011	721	-15.35	5.99	0.044
151	-3.95	0.56	0.012	722	-15.37	5.83	0.047
152	-3.97	0.56	0.013	723	-15.39	5.69	0.041
153	-3.99	0.55	0.013	724	-15.41	5.48	0.036
154	-4.01	0.54	0.014	725	-15.43	5.25	0.037
155	-4.03	0.54	0.014	726	-15.45	5.28	0.037
156	-4.05	0.57	0.014	727	-15.47	5.22	0.038
157	-4.07	0.59	0.014	728	-15.49	5.15	0.045
158	-4.09	0.59	0.013	729	-15.51	5.08	0.045
159	-4.11	0.57	0.013	730	-15.53	4.77	0.040
160	-4.13	0.55	0.013	731	-15.55	4.26	0.037

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.15	0.55	0.013	732	-15.57	3.81	0.036
162	-4.17	0.54	0.013	733	-15.59	4.07	0.036
163	-4.19	0.52	0.021	734	-15.61	4.34	0.035
164	-4.21	0.52	0.019	735	-15.63	4.60	0.033
165	-4.23	0.53	0.019	736	-15.65	5.22	0.031
166	-4.25	0.53	0.019	737	-15.67	5.38	0.031
167	-4.27	0.55	0.018	738	-15.69	5.34	0.032
168	-4.29	0.57	0.018	739	-15.71	5.26	0.032
169	-4.31	0.58	0.018	740	-15.73	4.70	0.036
170	-4.33	0.58	0.019	741	-15.75	4.62	0.041
171	-4.35	0.58	0.019	742	-15.77	4.64	0.045
172	-4.37	0.58	0.020	743	-15.79	5.06	0.047
173	-4.39	0.61	0.020	744	-15.81	5.32	0.048
174	-4.41	0.60	0.021	745	-15.83	5.38	0.046
175	-4.43	0.60	0.021	746	-15.85	5.29	0.045
176	-4.45	0.64	0.023	747	-15.87	5.27	0.044
177	-4.47	0.63	0.025	748	-15.89	5.09	0.043
178	-4.49	0.62	0.023	749	-15.91	5.18	0.041
179	-4.51	0.62	0.020	750	-15.93	5.35	0.042
180	-4.53	0.60	0.019	751	-15.95	5.61	0.039
181	-4.55	0.60	0.017	752	-15.96	5.57	0.040
182	-4.57	0.55	0.015	753	-15.99	5.32	0.039
183	-4.59	0.51	0.014	754	-16.01	4.91	0.042
184	-4.61	0.50	0.014	755	-16.02	5.00	0.041
185	-4.63	0.51	0.013	756	-16.05	4.47	0.043
186	-4.65	0.52	0.012	757	-16.06	4.37	0.043
187	-4.67	0.53	0.012	758	-16.09	4.11	0.040
188	-4.69	0.53	0.011	759	-16.10	4.20	0.040
189	-4.71	0.49	0.012	760	-16.13	3.80	0.038
190	-4.73	0.49	0.013	761	-16.15	3.75	0.036
191	-4.75	0.49	0.013	762	-16.16	3.61	0.037
192	-4.77	0.47	0.013	763	-16.19	3.74	0.037
193	-4.79	0.47	0.013	764	-16.20	4.06	0.036
194	-4.81	0.47	0.014	765	-16.23	4.59	0.035
195	-4.83	0.48	0.016	766	-16.24	4.98	0.034
196	-4.85	0.50	0.018	767	-16.27	5.07	0.034
197	-4.87	0.51	0.018	768	-16.29	5.03	0.041
198	-4.89	0.55	0.018	769	-16.30	5.06	0.040
199	-4.91	0.53	0.018	770	-16.33	4.93	0.044
200	-4.93	0.49	0.018	771	-16.34	4.67	0.042
201	-4.95	0.48	0.016	772	-16.37	4.63	0.042
202	-4.97	0.48	0.016	773	-16.38	4.58	0.042
203	-4.99	0.50	0.016	774	-16.41	4.54	0.042
204	-5.01	0.52	0.017	775	-16.42	4.75	0.044
205	-5.03	0.54	0.018	776	-16.45	4.59	0.045
206	-5.05	0.54	0.019	777	-16.46	4.44	0.047
207	-5.07	0.55	0.019	778	-16.48	4.28	0.054
208	-5.09	0.57	0.019	779	-16.51	4.55	0.054
209	-5.11	0.58	0.018	780	-16.52	4.49	0.054
210	-5.13	0.57	0.016	781	-16.55	4.32	0.053
211	-5.15	0.54	0.016	782	-16.56	4.34	0.055
212	-5.17	0.52	0.013	783	-16.59	4.68	0.052
213	-5.19	0.50	0.011	784	-16.60	5.26	0.047
214	-5.21	0.47	0.010	785	-16.63	5.44	0.048
215	-5.23	0.47	0.010	786	-16.65	5.43	0.049

Constructiebureau Konings Blad: 208
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.25	0.47	0.008	787	-16.66	5.39	0.051
217	-5.27	0.50	0.008	788	-16.69	5.36	0.059
218	-5.29	0.52	0.008	789	-16.70	5.32	0.059
219	-5.31	0.53	0.008	790	-16.73	5.45	0.057
220	-5.33	0.55	0.008	791	-16.74	5.21	0.061
221	-5.35	0.58	0.008	792	-16.77	5.19	0.060
222	-5.37	0.60	0.007	793	-16.79	5.17	0.055
223	-5.39	0.56	0.008	794	-16.80	5.15	0.052
224	-5.41	0.56	0.008	795	-16.83	5.69	0.049
225	-5.43	0.52	0.007	796	-16.84	5.98	0.046
226	-5.45	0.53	0.007	797	-16.86	5.90	0.046
227	-5.47	0.54	0.009	798	-16.88	5.56	0.047
228	-5.49	0.55	0.009	799	-16.90	5.49	0.047
229	-5.51	0.60	0.010	800	-16.92	5.43	0.046
230	-5.53	0.60	0.010	801	-16.94	5.36	0.046
231	-5.55	0.61	0.010	802	-16.96	4.95	0.049
232	-5.57	0.58	0.010	803	-16.98	4.59	0.040
233	-5.59	0.56	0.010	804	-17.00	4.34	0.038
234	-5.61	0.54	0.009	805	-17.02	3.77	0.036
235	-5.63	0.54	0.007	806	-17.04	3.59	0.036
236	-5.65	0.53	0.005	807	-17.06	3.58	0.034
237	-5.67	0.53	0.005	808	-17.08	3.41	0.034
238	-5.69	0.58	0.005	809	-17.10	3.38	0.034
239	-5.71	0.59	0.006	810	-17.12	3.86	0.035
240	-5.73	0.59	0.006	811	-17.14	4.63	0.034
241	-5.75	0.60	0.006	812	-17.16	4.60	0.042
242	-5.77	0.60	0.005	813	-17.18	4.25	0.043
243	-5.79	0.57	0.003	814	-17.20	3.93	0.038
244	-5.81	0.56	0.001	815	-17.22	3.93	0.039
245	-5.83	0.54	0.000	816	-17.24	3.92	0.040
246	-5.85	0.53	0.000	817	-17.26	3.91	0.041
247	-5.87	0.53	0.000	818	-17.28	4.56	0.042
248	-5.89	0.52	0.000	819	-17.30	5.39	0.039
249	-5.91	0.50	0.000	820	-17.32	6.40	0.037
250	-5.93	0.48	0.001	821	-17.34	7.05	0.036
251	-5.95	0.48	0.001	822	-17.36	8.02	0.042
252	-5.97	0.49	0.001	823	-17.38	9.03	0.048
253	-5.99	0.50	0.001	824	-17.40	9.39	0.054
254	-6.01	0.48	0.001	825	-17.42	9.49	0.064
255	-6.03	0.48	0.001	826	-17.44	9.22	0.065
256	-6.05	0.45	0.000	827	-17.46	8.95	0.069
257	-6.07	0.41	0.000	828	-17.48	8.68	0.065
258	-6.09	0.38	0.000	829	-17.50	8.87	0.064
259	-6.11	0.36	0.000	830	-17.52	9.47	0.062
260	-6.13	0.38	0.000	831	-17.54	10.79	0.057
261	-6.15	0.40	0.000	832	-17.56	13.06	0.062
262	-6.17	0.43	0.000	833	-17.58	14.28	0.066
263	-6.19	0.49	0.000	834	-17.60	14.50	0.071
264	-6.21	0.51	0.000	835	-17.62	13.56	0.087
265	-6.23	0.49	0.000	836	-17.64	12.42	0.069
266	-6.25	0.46	0.000	837	-17.66	12.43	0.070
267	-6.27	0.43	0.000	838	-17.68	12.44	0.072
268	-6.29	0.43	0.000	839	-17.70	12.46	0.073
269	-6.31	0.42	0.000	840	-17.72	14.62	0.074
270	-6.33	0.39	0.000	841	-17.74	15.90	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.35	0.35	0.000	842	-17.76	15.76	0.084
272	-6.37	0.33	0.000	843	-17.78	15.28	0.076
273	-6.39	0.31	0.000	844	-17.80	15.52	0.073
274	-6.41	0.29	0.000	845	-17.82	16.59	0.074
275	-6.43	0.29	0.000	846	-17.84	15.33	0.080
276	-6.45	0.28	0.000	847	-17.86	15.10	0.098
277	-6.47	0.29	0.000	848	-17.88	15.32	0.102
278	-6.49	0.30	0.000	849	-17.90	15.85	0.101
279	-6.51	0.34	0.000	850	-17.92	15.97	0.100
280	-6.53	0.46	0.000	851	-17.94	16.37	0.099
281	-6.55	0.54	0.000	852	-17.96	17.97	0.092
282	-6.57	0.51	0.000	853	-17.98	18.79	0.083
283	-6.59	0.47	0.000	854	-18.00	19.21	0.078
284	-6.61	0.43	0.000	855	-18.02	19.09	0.079
285	-6.63	0.39	0.000	856	-18.04	18.46	0.081
286	-6.65	0.46	0.000	857	-18.06	17.77	0.082
287	-6.67	0.53	0.000	858	-18.08	17.41	0.091
288	-6.69	0.60	0.000	859	-18.10	17.18	0.103
289	-6.71	1.00	0.000	860	-18.12	17.02	0.101
290	-6.73	1.19	0.000	861	-18.14	16.95	0.087
291	-6.75	1.60	0.000	862	-18.16	18.19	0.084
292	-6.77	2.02	0.000	863	-18.18	20.43	0.082
293	-6.79	2.39	0.000	864	-18.20	21.70	0.078
294	-6.81	2.66	0.000	865	-18.22	21.65	0.076
295	-6.83	2.78	0.000	866	-18.24	20.76	0.075
296	-6.85	3.00	0.000	867	-18.26	20.29	0.074
297	-6.87	3.19	0.000	868	-18.28	20.26	0.082
298	-6.89	3.37	0.000	869	-18.30	21.10	0.092
299	-6.91	3.45	0.000	870	-18.32	22.68	0.098
300	-6.93	3.58	0.000	871	-18.34	23.48	0.105
301	-6.95	3.66	0.000	872	-18.36	23.25	0.110
302	-6.97	3.70	0.000	873	-18.38	22.88	0.114
303	-6.99	3.72	0.000	874	-18.40	22.66	0.112
304	-7.01	3.73	0.000	875	-18.42	23.03	0.109
305	-7.03	3.75	0.000	876	-18.44	23.72	0.106
306	-7.05	3.78	0.000	877	-18.46	24.28	0.106
307	-7.07	3.82	0.000	878	-18.48	23.55	0.108
308	-7.09	3.84	0.000	879	-18.50	23.75	0.108
309	-7.11	3.88	0.000	880	-18.52	23.64	0.107
310	-7.13	3.96	0.001	881	-18.54	23.45	0.107
311	-7.15	4.08	0.000	882	-18.56	23.28	0.107
312	-7.17	4.27	0.000	883	-18.58	22.81	0.108
313	-7.19	4.62	0.001	884	-18.60	22.03	0.108
314	-7.21	4.94	0.002	885	-18.62	21.33	0.110
315	-7.23	5.23	0.003	886	-18.64	20.85	0.110
316	-7.25	5.44	0.006	887	-18.66	20.62	0.104
317	-7.27	5.70	0.009	888	-18.68	20.66	0.103
318	-7.29	5.92	0.011	889	-18.70	21.57	0.102
319	-7.31	5.99	0.014	890	-18.72	23.00	0.101
320	-7.33	5.87	0.022	891	-18.74	24.14	0.105
321	-7.35	5.59	0.033	892	-18.76	24.19	0.106
322	-7.37	5.31	0.031	893	-18.78	23.82	0.102
323	-7.39	5.09	0.031	894	-18.80	22.99	0.104
324	-7.41	5.15	0.030	895	-18.82	21.88	0.104
325	-7.43	6.07	0.034	896	-18.84	20.61	0.098

Constructiebureau Konings Blad: 210
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.45	6.77	0.036	897	-18.86	19.97	0.095
327	-7.47	6.68	0.036	898	-18.88	19.67	0.096
328	-7.49	6.05	0.035	899	-18.90	19.15	0.103
329	-7.51	5.27	0.034	900	-18.92	18.72	0.102
330	-7.53	4.69	0.042	901	-18.94	19.22	0.103
331	-7.55	4.51	0.046	902	-18.96	20.61	0.103
332	-7.57	4.18	0.046	903	-18.98	22.15	0.111
333	-7.59	3.54	0.038	904	-19.00	23.45	0.118
334	-7.61	3.10	0.033	905	-19.02	24.87	0.120
335	-7.63	2.65	0.022	906	-19.04	26.16	0.131
336	-7.65	2.20	0.010	907	-19.06	26.86	0.149
337	-7.67	1.73	0.007	908	-19.08	27.16	0.155
338	-7.69	1.43	0.007	909	-19.10	27.93	0.158
339	-7.71	1.32	0.005	910	-19.12	28.79	0.162
340	-7.73	1.26	0.005	911	-19.14	29.56	0.165
341	-7.75	1.17	0.005	912	-19.16	30.16	0.174
342	-7.77	1.10	0.006	913	-19.18	30.61	0.188
343	-7.79	1.07	0.007	914	-19.20	30.96	0.186
344	-7.81	1.11	0.011	915	-19.22	31.49	0.186
345	-7.83	1.15	0.016	916	-19.24	32.30	0.196
346	-7.85	1.19	0.021	917	-19.26	35.93	0.210
347	-7.87	1.41	0.022	918	-19.28	40.74	0.230
348	-7.89	1.60	0.023	919	-19.30	45.34	0.253
349	-7.91	1.83	0.026	920	-19.32	48.54	0.280
350	-7.93	1.91	0.025	921	-19.34	50.70	0.299
351	-7.95	1.88	0.025	922	-19.36	51.84	0.325
352	-7.97	1.76	0.024	923	-19.38	51.78	0.339
353	-7.99	1.75	0.024	924	-19.40	51.28	0.344
354	-8.01	1.65	0.018	925	-19.42	50.49	0.335
355	-8.03	1.53	0.015	926	-19.44	49.58	0.333
356	-8.05	1.37	0.015	927	-19.46	48.69	0.334
357	-8.07	1.26	0.015	928	-19.48	46.88	0.339
358	-8.09	1.25	0.015	929	-19.50	47.14	0.348
359	-8.11	1.25	0.018	930	-19.52	46.61	0.353
360	-8.13	1.34	0.019	931	-19.54	45.13	0.361
361	-8.15	1.43	0.020	932	-19.56	43.96	0.352
362	-8.17	1.48	0.020	933	-19.58	42.80	0.341
363	-8.19	1.38	0.021	934	-19.60	42.74	0.332
364	-8.21	1.42	0.021	935	-19.62	43.38	0.329
365	-8.23	1.46	0.021	936	-19.64	44.07	0.326
366	-8.25	1.50	0.022	937	-19.66	44.59	0.322
367	-8.27	1.76	0.027	938	-19.68	44.97	0.321
368	-8.29	1.91	0.025	939	-19.70	45.15	0.313
369	-8.31	2.03	0.025	940	-19.72	45.29	0.311
370	-8.33	2.52	0.023	941	-19.74	45.42	0.313
371	-8.35	3.24	0.020	942	-19.76	46.22	0.320
372	-8.37	3.52	0.017	943	-19.78	48.86	0.338
373	-8.39	2.94	0.006	944	-19.80	52.07	0.346
374	-8.41	2.19	0.002	945	-19.82	55.70	0.361
375	-8.43	1.63	0.000	946	-19.84	56.35	0.384
376	-8.45	1.24	0.001	947	-19.86	55.32	0.387
377	-8.47	1.11	0.002	948	-19.88	53.84	0.403
378	-8.49	0.93	0.000	949	-19.90	51.35	0.407
379	-8.51	0.77	0.000	950	-19.92	48.57	0.399
380	-8.53	0.69	0.000	951	-19.94	46.71	0.388

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.55	0.60	0.000	952	-19.96	46.75	0.364
382	-8.57	0.56	0.000	953	-19.98	47.04	0.351
383	-8.59	0.54	0.000	954	-20.00	47.43	0.338
384	-8.61	0.55	0.000	955	-20.02	48.61	0.339
385	-8.63	0.59	0.000	956	-20.04	49.84	0.340
386	-8.65	0.67	0.003	957	-20.06	50.70	0.338
387	-8.67	0.74	0.007	958	-20.08	51.17	0.330
388	-8.69	0.80	0.013	959	-20.10	50.94	0.323
389	-8.71	0.84	0.016	960	-20.12	49.71	0.314
390	-8.73	0.88	0.022	961	-20.14	48.37	0.307
391	-8.75	0.90	0.026	962	-20.16	47.14	0.298
392	-8.77	0.90	0.026	963	-20.18	46.21	0.283
393	-8.79	0.90	0.025	964	-20.20	45.08	0.273
394	-8.81	0.93	0.024	965	-20.22	44.15	0.264
395	-8.83	1.00	0.018	966	-20.24	43.45	0.259
396	-8.85	1.14	0.011	967	-20.26	42.58	0.254
397	-8.87	1.21	0.005	968	-20.28	42.09	0.244
398	-8.89	1.22	0.003	969	-20.30	41.34	0.238
399	-8.91	1.18	0.000	970	-20.32	40.88	0.233
400	-8.93	1.18	0.000	971	-20.34	40.36	0.233
401	-8.95	1.16	0.000	972	-20.36	39.90	0.229
402	-8.97	1.16	0.000	973	-20.38	39.30	0.217
403	-8.99	1.20	0.000	974	-20.40	38.04	0.210
404	-9.01	1.25	0.000	975	-20.42	37.26	0.209
405	-9.03	1.27	0.000	976	-20.44	37.40	0.205
406	-9.05	1.27	0.000	977	-20.46	36.30	0.206
407	-9.07	1.30	0.000	978	-20.48	38.35	0.208
408	-9.09	1.48	0.000	979	-20.50	39.47	0.212
409	-9.11	1.69	0.003	980	-20.52	40.31	0.225
410	-9.13	1.80	0.008	981	-20.54	40.06	0.228
411	-9.15	1.85	0.010	982	-20.56	39.30	0.228
412	-9.17	2.07	0.012	983	-20.58	38.04	0.230
413	-9.19	2.36	0.014	984	-20.60	36.63	0.228
414	-9.21	2.55	0.015	985	-20.62	35.55	0.224
415	-9.23	2.62	0.013	986	-20.64	33.80	0.211
416	-9.25	2.56	0.010	987	-20.66	32.34	0.203
417	-9.27	2.27	0.004	988	-20.68	30.40	0.188
418	-9.29	1.90	0.000	989	-20.70	29.05	0.174
419	-9.31	1.53	0.000	990	-20.72	27.86	0.164
420	-9.33	1.41	0.002	991	-20.74	27.64	0.147
421	-9.35	1.39	0.004	992	-20.76	28.72	0.144
422	-9.37	1.36	0.008	993	-20.78	31.08	0.141
423	-9.39	1.33	0.006	994	-20.80	33.09	0.138
424	-9.41	1.39	0.009	995	-20.82	35.51	0.157
425	-9.43	1.41	0.013	996	-20.84	36.72	0.172
426	-9.45	1.40	0.017	997	-20.86	37.63	0.179
427	-9.47	1.39	0.021	998	-20.88	37.91	0.186
428	-9.49	1.44	0.021	999	-20.90	37.95	0.192
429	-9.51	1.48	0.021	1000	-20.92	37.96	0.194
430	-9.53	1.53	0.021	1001	-20.94	37.90	0.196
431	-9.55	1.57	0.021	1002	-20.96	37.44	0.200
432	-9.57	1.51	0.022	1003	-20.98	36.95	0.201
433	-9.59	1.53	0.022	1004	-21.00	36.53	0.202
434	-9.61	1.57	0.024	1005	-21.02	36.12	0.200
435	-9.63	1.59	0.026	1006	-21.04	35.70	0.202

Constructiebureau Konings Blad: 212
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.65	1.61	0.028	1007	-21.06	35.88	0.203
437	-9.67	1.61	0.032	1008	-21.08	36.06	0.201
438	-9.69	1.57	0.034	1009	-21.10	36.23	0.200
439	-9.71	1.50	0.034	1010	-21.12	36.43	0.200
440	-9.73	1.46	0.034	1011	-21.14	37.20	0.200
441	-9.75	1.39	0.034	1012	-21.16	38.10	0.200
442	-9.77	1.37	0.035	1013	-21.18	39.43	0.201
443	-9.79	1.40	0.036	1014	-21.20	40.23	0.202
444	-9.81	1.39	0.039	1015	-21.22	41.02	0.205
445	-9.83	1.31	0.041	1016	-21.24	41.41	0.214
446	-9.85	1.25	0.044	1017	-21.26	41.09	0.218
447	-9.87	1.26	0.046	1018	-21.28	40.35	0.218
448	-9.89	1.32	0.048	1019	-21.30	39.75	0.217
449	-9.91	1.33	0.048	1020	-21.32	38.90	0.211
450	-9.93	1.36	0.045	1021	-21.34	38.09	0.204
451	-9.95	1.37	0.039	1022	-21.36	36.93	0.199
452	-9.97	1.35	0.033	1023	-21.38	36.00	0.186
453	-9.99	1.34	0.029	1024	-21.40	34.81	0.182
454	-10.01	1.35	0.029	1025	-21.42	33.86	0.174
455	-10.03	1.41	0.028	1026	-21.44	33.25	0.167
456	-10.05	1.64	0.027	1027	-21.46	32.77	0.161
457	-10.07	2.62	0.032	1028	-21.48	31.73	0.154
458	-10.09	3.40	0.034	1029	-21.50	33.04	0.148
459	-10.11	4.09	0.038	1030	-21.52	33.82	0.147
460	-10.13	3.64	0.028	1031	-21.54	34.34	0.152
461	-10.15	2.92	0.025	1032	-21.56	35.00	0.160
462	-10.17	2.61	0.021	1033	-21.58	35.98	0.170
463	-10.19	2.12	0.018	1034	-21.60	36.60	0.175
464	-10.21	2.06	0.018	1035	-21.62	36.84	0.182
465	-10.23	2.00	0.017	1036	-21.64	36.60	0.185
466	-10.25	1.94	0.017	1037	-21.66	35.76	0.185
467	-10.27	1.98	0.017	1038	-21.68	34.69	0.181
468	-10.29	2.01	0.016	1039	-21.70	32.95	0.177
469	-10.31	1.98	0.015	1040	-21.72	31.73	0.168
470	-10.33	1.97	0.015	1041	-21.74	30.20	0.161
471	-10.35	1.96	0.017	1042	-21.76	28.66	0.150
472	-10.37	1.91	0.021	1043	-21.78	27.49	0.139
473	-10.39	1.96	0.025	1044	-21.80	26.24	0.129
474	-10.41	1.93	0.028	1045	-21.82	25.64	0.126
475	-10.43	1.94	0.038	1046	-21.84	25.35	0.124
476	-10.45	1.94	0.041	1047	-21.86	24.86	0.121
477	-10.47	1.92	0.045	1048	-21.88	26.34	0.129
478	-10.49	1.86	0.048	1049	-21.90	27.82	0.139
479	-10.51	1.93	0.055	1050	-21.92	29.50	0.160
480	-10.53	1.96	0.057	1051	-21.94	30.52	0.177
481	-10.55	2.01	0.058	1052	-21.96	29.95	0.188
482	-10.57	2.06	0.059	1053	-21.98	28.88	0.194
483	-10.59	2.19	0.058	1054	-22.00	26.67	0.190
484	-10.61	2.26	0.055	1055	-22.02	24.57	0.179
485	-10.63	2.36	0.053	1056	-22.04	21.12	0.157
486	-10.65	2.34	0.052	1057	-22.06	18.41	0.126
487	-10.67	2.34	0.051	1058	-22.08	14.90	0.110
488	-10.69	2.39	0.046	1059	-22.10	13.13	0.098
489	-10.71	2.51	0.046	1060	-22.12	10.73	0.091
490	-10.73	2.88	0.052	1061	-22.14	10.90	0.087

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.75	3.16	0.058	1062	-22.16	11.07	0.088
492	-10.77	4.13	0.063	1063	-22.18	11.25	0.088
493	-10.79	4.74	0.055	1064	-22.20	13.57	0.093
494	-10.81	5.60	0.055	1065	-22.22	15.61	0.091
495	-10.83	6.00	0.055	1066	-22.24	16.68	0.086
496	-10.85	6.15	0.055	1067	-22.26	17.88	0.082
497	-10.87	5.30	0.057	1068	-22.28	18.71	0.082
498	-10.89	4.68	0.045	1069	-22.30	19.18	0.081
499	-10.91	3.65	0.046	1070	-22.32	19.33	0.080
500	-10.93	2.97	0.048	1071	-22.34	19.23	0.083
501	-10.95	2.86	0.050	1072	-22.36	18.96	0.088
502	-10.97	2.75	0.051	1073	-22.38	18.83	0.092
503	-10.99	2.63	0.045	1074	-22.40	18.97	0.090
504	-11.01	3.03	0.039	1075	-22.42	19.30	0.088
505	-11.03	4.55	0.037	1076	-22.44	19.85	0.086
506	-11.05	5.95	0.039	1077	-22.46	20.28	0.089
507	-11.07	5.93	0.035	1078	-22.48	19.88	0.090
508	-11.09	5.37	0.031	1079	-22.50	20.71	0.087
509	-11.11	4.64	0.020	1080	-22.52	20.70	0.088
510	-11.13	3.82	0.013	1081	-22.54	20.53	0.090
511	-11.15	3.68	0.008	1082	-22.56	20.27	0.101
512	-11.17	3.79	0.007	1083	-22.58	20.06	0.110
513	-11.19	3.41	0.008	1084	-22.60	19.97	0.111
514	-11.21	3.03	0.008	1085	-22.62	19.87	0.106
515	-11.23	2.87	0.008	1086	-22.64	19.64	0.099
516	-11.25	2.82	0.009	1087	-22.66	19.44	0.098
517	-11.27	2.54	0.008	1088	-22.68	19.22	0.097
518	-11.29	2.15	0.006	1089	-22.70	19.18	0.096
519	-11.31	2.12	0.005	1090	-22.72	19.14	0.095
520	-11.33	2.10	0.004	1091	-22.74	19.11	0.094
521	-11.35	2.08	0.006	1092	-22.76	19.05	0.101
522	-11.37	3.03	0.008	1093	-22.78	18.60	0.098
523	-11.39	3.57	0.010	1094	-22.80	18.37	0.104
524	-11.41	3.65	0.011	1095	-22.82	18.09	0.110
525	-11.43	4.05	0.013	1096	-22.84	17.63	0.116
526	-11.45	4.77	0.022	1097	-22.86	18.15	0.109
527	-11.47	4.86	0.025	1098	-22.88	20.33	0.098
528	-11.49	4.45	0.029	1099	-22.90	21.23	0.098
529	-11.51	3.87	0.017	1100	-22.92	22.01	0.099
530	-11.53	3.12	0.011	1101	-22.94	22.89	0.099
531	-11.55	2.75	0.011	1102	-22.96	23.61	0.104
532	-11.57	2.62	0.012	1103	-22.98	23.80	0.109
533	-11.59	2.50	0.013	1104	-23.00	23.82	0.110
534	-11.61	2.38	0.014	1105	-23.02	23.64	0.118
535	-11.63	2.44	0.016	1106	-23.04	23.43	0.121
536	-11.65	2.59	0.017	1107	-23.06	23.01	0.119
537	-11.67	2.67	0.026	1108	-23.08	22.68	0.117
538	-11.69	2.66	0.035	1109	-23.10	22.09	0.118
539	-11.71	2.64	0.040	1110	-23.12	21.77	0.117
540	-11.73	2.62	0.041	1111	-23.14	21.87	0.117
541	-11.75	2.57	0.040	1112	-23.16	22.55	0.121
542	-11.77	2.53	0.042	1113	-23.18	22.83	0.126
543	-11.79	2.57	0.045	1114	-23.20	22.22	0.128
544	-11.81	2.62	0.046	1115	-23.22	21.04	0.131
545	-11.83	2.75	0.046	1116	-23.24	18.52	0.138


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.85	2.81	0.047	1117	-23.26	16.27	0.154
547	-11.87	2.67	0.046	1118	-23.28	13.90	0.175
548	-11.89	2.52	0.043	1119	-23.30	14.92	0.172
549	-11.91	2.22	0.042	1120	-23.32	15.94	0.168
550	-11.93	2.13	0.039	1121	-23.34	16.96	0.165
551	-11.95	2.11	0.038	1122	-23.36	21.31	0.165
552	-11.97	2.14	0.038	1123	-23.38	27.57	0.164
553	-11.99	2.13	0.036	1124	-23.40	30.59	0.156
554	-12.01	2.08	0.036	1125	-23.42	31.87	0.139
555	-12.03	1.94	0.039	1126	-23.44	31.89	0.130
556	-12.05	1.90	0.041	1127	-23.46	31.94	0.124
557	-12.07	1.86	0.042	1128	-23.48	33.04	0.130
558	-12.09	1.82	0.042	1129	-23.50	34.21	0.137
559	-12.11	1.81	0.042	1130	-23.52	35.90	0.147
560	-12.13	1.82	0.039	1131	-23.54	38.34	0.161
561	-12.15	1.86	0.035	1132	-23.56	39.46	0.173
562	-12.17	1.86	0.033	1133	-23.58	40.03	0.184
563	-12.19	1.80	0.031	1134	-23.60	39.79	0.189
564	-12.21	1.71	0.031	1135	-23.62	39.39	0.194
565	-12.23	1.66	0.031	1136	-23.64	39.54	0.200
566	-12.25	1.68	0.030	1137	-23.66	40.36	0.200
567	-12.27	1.69	0.029	1138	-23.68	40.31	0.000
568	-12.29	1.74	0.036	1139	-23.70	39.45	0.000
569	-12.31	2.14	0.043	1140	-23.72	37.58	0.000
570	-12.33	3.57	0.050	1141	-23.74	35.75	0.000
571	-12.35	3.97	0.035				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 3

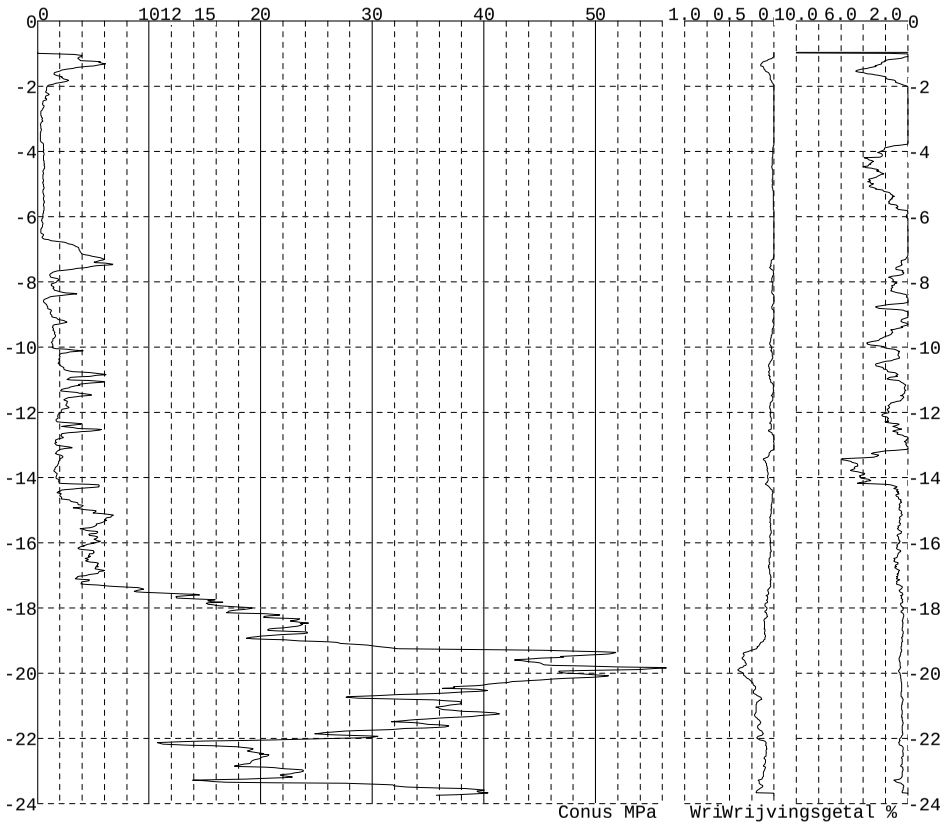

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 4

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.83	0.00	402	-8.84	1.87	803	-16.86	4.25
2	-0.84	0.00	403	-8.86	2.11	804	-16.88	5.44
3	-0.86	0.00	404	-8.88	2.35	805	-16.90	5.44
4	-0.88	0.00	405	-8.90	2.59	806	-16.92	5.18
5	-0.90	0.00	406	-8.92	2.42	807	-16.94	5.18
6	-0.92	0.00	407	-8.94	2.42	808	-16.96	4.31
7	-0.94	0.00	408	-8.96	2.17	809	-16.98	4.31
8	-0.96	0.00	409	-8.98	2.17	810	-17.00	4.09
9	-0.98	0.42	410	-9.00	2.15	811	-17.02	3.85
10	-1.00	1.83	411	-9.02	2.15	812	-17.04	3.79
11	-1.02	2.92	412	-9.04	2.14	813	-17.06	3.73
12	-1.04	3.91	413	-9.06	2.14	814	-17.08	3.67
13	-1.06	4.52	414	-9.08	2.19	815	-17.10	5.35
14	-1.08	4.79	415	-9.10	2.19	816	-17.12	5.62
15	-1.10	4.63	416	-9.12	2.77	817	-17.14	5.61
16	-1.12	4.66	417	-9.14	2.77	818	-17.16	5.55
17	-1.14	4.66	418	-9.16	3.15	819	-17.18	5.53
18	-1.16	4.65	419	-9.18	3.15	820	-17.20	5.54
19	-1.18	4.49	420	-9.20	3.10	821	-17.22	5.54
20	-1.20	4.24	421	-9.22	3.10	822	-17.24	5.55
21	-1.22	3.93	422	-9.24	2.46	823	-17.26	5.83
22	-1.24	3.77	423	-9.26	2.46	824	-17.28	5.99
23	-1.26	3.65	424	-9.28	1.59	825	-17.30	6.14
24	-1.28	3.67	425	-9.30	1.59	826	-17.32	6.08
25	-1.30	3.69	426	-9.32	1.51	827	-17.34	6.05
26	-1.32	3.70	427	-9.34	1.51	828	-17.36	6.11
27	-1.34	3.71	428	-9.36	1.55	829	-17.38	6.09
28	-1.36	3.26	429	-9.38	1.55	830	-17.40	5.90
29	-1.38	3.07	430	-9.40	1.55	831	-17.42	5.78
30	-1.40	2.84	431	-9.42	1.54	832	-17.44	5.55
31	-1.42	2.79	432	-9.44	1.54	833	-17.46	5.44
32	-1.44	2.84	433	-9.46	1.54	834	-17.48	5.34
33	-1.46	2.79	434	-9.48	1.54	835	-17.50	5.24
34	-1.48	2.80	435	-9.50	1.48	836	-17.52	5.12
35	-1.50	2.49	436	-9.52	1.48	837	-17.54	5.01
36	-1.52	2.17	437	-9.54	1.82	838	-17.56	4.89
37	-1.54	1.97	438	-9.56	1.82	839	-17.58	5.00
38	-1.56	1.92	439	-9.58	1.84	840	-17.60	5.23
39	-1.58	1.73	440	-9.60	1.84	841	-17.62	5.31
40	-1.60	1.62	441	-9.62	1.84	842	-17.64	5.38
41	-1.62	1.52	442	-9.64	1.84	843	-17.66	5.39
42	-1.64	1.43	443	-9.66	1.84	844	-17.68	5.43
43	-1.66	1.33	444	-9.68	1.84	845	-17.70	5.60
44	-1.68	1.27	445	-9.70	2.04	846	-17.72	5.93
45	-1.70	1.21	446	-9.72	2.04	847	-17.74	6.05
46	-1.72	1.18	447	-9.74	2.20	848	-17.76	6.17
47	-1.74	1.18	448	-9.76	2.20	849	-17.78	6.90
48	-1.76	1.17	449	-9.78	2.56	850	-17.80	7.88
49	-1.78	1.15	450	-9.80	2.56	851	-17.82	7.89
50	-1.80	1.11	451	-9.82	2.38	852	-17.84	7.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.82	1.08	452	-9.84	2.24	853	-17.86	7.71
52	-1.84	1.06	453	-9.86	2.05	854	-17.88	8.91
53	-1.86	1.02	454	-9.88	1.85	855	-17.90	8.57
54	-1.88	0.99	455	-9.90	1.66	856	-17.92	8.79
55	-1.90	0.96	456	-9.92	1.62	857	-17.94	9.90
56	-1.92	0.90	457	-9.94	1.59	858	-17.96	11.82
57	-1.94	0.85	458	-9.96	1.56	859	-17.98	13.82
58	-1.96	0.82	459	-9.98	1.56	860	-18.00	14.40
59	-1.98	0.80	460	-10.00	1.56	861	-18.02	14.49
60	-2.00	0.76	461	-10.02	1.56	862	-18.04	14.25
61	-2.02	0.77	462	-10.04	1.57	863	-18.06	14.01
62	-2.04	0.75	463	-10.06	1.57	864	-18.08	14.04
63	-2.06	0.72	464	-10.08	1.60	865	-18.10	14.36
64	-2.08	0.68	465	-10.10	1.60	866	-18.12	14.81
65	-2.10	0.66	466	-10.12	1.60	867	-18.14	15.18
66	-2.12	0.64	467	-10.14	1.60	868	-18.16	15.45
67	-2.14	0.62	468	-10.16	1.61	869	-18.18	15.50
68	-2.16	0.59	469	-10.18	1.61	870	-18.20	15.72
69	-2.18	0.55	470	-10.20	2.09	871	-18.22	16.01
70	-2.20	0.54	471	-10.22	2.24	872	-18.24	15.87
71	-2.22	0.51	472	-10.24	2.24	873	-18.26	15.56
72	-2.24	0.49	473	-10.26	3.91	874	-18.28	15.11
73	-2.26	0.46	474	-10.28	3.91	875	-18.30	15.04
74	-2.28	0.42	475	-10.30	4.65	876	-18.32	14.17
75	-2.30	0.41	476	-10.32	4.65	877	-18.34	13.56
76	-2.32	0.41	477	-10.34	2.85	878	-18.36	13.98
77	-2.34	0.42	478	-10.36	2.85	879	-18.38	14.23
78	-2.36	0.44	479	-10.38	2.07	880	-18.40	14.36
79	-2.38	0.46	480	-10.40	2.07	881	-18.42	14.52
80	-2.40	0.45	481	-10.42	1.98	882	-18.44	14.54
81	-2.42	0.47	482	-10.44	1.88	883	-18.46	14.59
82	-2.44	0.50	483	-10.46	1.86	884	-18.48	14.66
83	-2.46	0.65	484	-10.48	1.84	885	-18.50	15.21
84	-2.48	0.71	485	-10.50	1.81	886	-18.52	15.69
85	-2.50	0.72	486	-10.52	1.81	887	-18.54	15.84
86	-2.52	0.65	487	-10.54	2.29	888	-18.56	15.98
87	-2.54	0.58	488	-10.56	2.29	889	-18.58	16.01
88	-2.56	0.58	489	-10.58	3.17	890	-18.60	16.28
89	-2.58	0.47	490	-10.60	3.17	891	-18.62	16.43
90	-2.60	0.41	491	-10.62	4.15	892	-18.64	16.45
91	-2.62	0.34	492	-10.64	4.15	893	-18.66	16.59
92	-2.64	0.31	493	-10.66	4.66	894	-18.68	17.17
93	-2.66	0.30	494	-10.68	5.00	895	-18.70	17.66
94	-2.68	0.30	495	-10.70	5.00	896	-18.72	18.00
95	-2.70	0.30	496	-10.72	5.47	897	-18.74	18.05
96	-2.72	0.30	497	-10.74	5.47	898	-18.76	18.12
97	-2.74	0.29	498	-10.76	5.77	899	-18.78	18.27
98	-2.76	0.31	499	-10.78	5.77	900	-18.80	18.34
99	-2.78	0.29	500	-10.80	5.54	901	-18.82	18.59
100	-2.80	0.28	501	-10.82	4.04	902	-18.84	18.91
101	-2.82	0.27	502	-10.84	2.65	903	-18.86	19.08
102	-2.84	0.26	503	-10.86	1.82	904	-18.88	18.93
103	-2.86	0.23	504	-10.88	1.82	905	-18.90	19.06
104	-2.88	0.24	505	-10.90	1.56	906	-18.92	19.07
105	-2.90	0.23	506	-10.92	1.56	907	-18.94	19.08

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-2.92	0.21	507	-10.94	1.46	908	-18.96	18.98
107	-2.94	0.21	508	-10.96	1.37	909	-18.98	18.84
108	-2.96	0.21	509	-10.98	1.38	910	-19.00	18.66
109	-2.98	0.22	510	-11.00	1.39	911	-19.02	17.69
110	-3.00	0.21	511	-11.02	1.40	912	-19.04	17.77
111	-3.02	0.22	512	-11.04	1.40	913	-19.06	17.26
112	-3.04	0.21	513	-11.06	3.78	914	-19.08	16.13
113	-3.06	0.23	514	-11.08	5.35	915	-19.10	14.52
114	-3.08	0.23	515	-11.10	5.35	916	-19.12	13.02
115	-3.10	0.23	516	-11.12	7.48	917	-19.14	11.70
116	-3.12	0.22	517	-11.14	7.48	918	-19.16	11.12
117	-3.14	0.23	518	-11.16	5.89	919	-19.18	10.94
118	-3.16	0.23	519	-11.18	5.89	920	-19.20	10.78
119	-3.18	0.23	520	-11.20	3.44	921	-19.22	10.58
120	-3.20	0.22	521	-11.22	3.44	922	-19.24	10.61
121	-3.22	0.22	522	-11.24	2.89	923	-19.26	10.72
122	-3.24	0.22	523	-11.26	2.89	924	-19.28	10.81
123	-3.26	0.21	524	-11.28	2.13	925	-19.30	10.73
124	-3.28	0.22	525	-11.30	2.13	926	-19.32	10.66
125	-3.30	0.22	526	-11.32	2.09	927	-19.34	10.60
126	-3.32	0.22	527	-11.34	2.04	928	-19.36	10.38
127	-3.34	0.23	528	-11.36	2.00	929	-19.38	10.00
128	-3.36	0.23	529	-11.38	2.00	930	-19.40	8.54
129	-3.38	0.22	530	-11.40	4.08	931	-19.42	7.11
130	-3.40	0.23	531	-11.42	4.08	932	-19.44	6.13
131	-3.42	0.22	532	-11.44	3.75	933	-19.46	5.24
132	-3.44	0.22	533	-11.46	3.43	934	-19.48	4.32
133	-3.46	0.21	534	-11.48	3.35	935	-19.50	3.57
134	-3.48	0.20	535	-11.50	3.26	936	-19.52	3.35
135	-3.50	0.22	536	-11.52	3.18	937	-19.54	3.29
136	-3.52	0.21	537	-11.54	3.06	938	-19.56	3.25
137	-3.54	0.21	538	-11.56	3.06	939	-19.58	3.12
138	-3.56	0.21	539	-11.58	2.91	940	-19.60	2.97
139	-3.58	0.23	540	-11.60	2.91	941	-19.62	2.78
140	-3.60	0.25	541	-11.62	2.07	942	-19.64	2.56
141	-3.62	0.29	542	-11.64	2.07	943	-19.66	2.47
142	-3.64	0.34	543	-11.66	1.39	944	-19.68	2.41
143	-3.66	0.39	544	-11.68	1.39	945	-19.70	2.37
144	-3.68	0.39	545	-11.70	1.36	946	-19.72	2.26
145	-3.70	0.44	546	-11.72	1.36	947	-19.74	2.08
146	-3.72	0.52	547	-11.74	1.37	948	-19.76	1.82
147	-3.74	0.57	548	-11.76	1.37	949	-19.78	1.57
148	-3.76	0.60	549	-11.78	1.49	950	-19.80	1.53
149	-3.78	0.60	550	-11.80	1.49	951	-19.82	1.50
150	-3.80	0.65	551	-11.82	1.39	952	-19.84	1.46
151	-3.82	0.68	552	-11.84	1.51	953	-19.86	1.76
152	-3.84	0.67	553	-11.86	1.69	954	-19.88	2.06
153	-3.86	0.67	554	-11.88	1.86	955	-19.90	2.36
154	-3.88	0.67	555	-11.90	2.04	956	-19.92	3.14
155	-3.90	0.77	556	-11.92	2.04	957	-19.94	5.57
156	-3.92	0.77	557	-11.94	2.14	958	-19.96	8.17
157	-3.94	0.72	558	-11.96	2.14	959	-19.98	10.27
158	-3.96	0.72	559	-11.98	2.04	960	-20.00	13.45
159	-3.98	0.65	560	-12.00	2.04	961	-20.02	15.80
160	-4.00	0.65	561	-12.02	1.94	962	-20.04	17.56

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.02	0.63	562	-12.04	1.94	963	-20.06	19.22
162	-4.04	0.63	563	-12.06	1.90	964	-20.08	21.11
163	-4.06	0.60	564	-12.08	1.90	965	-20.10	23.02
164	-4.08	0.60	565	-12.10	1.88	966	-20.12	24.10
165	-4.10	0.59	566	-12.12	1.90	967	-20.14	24.75
166	-4.12	0.57	567	-12.14	1.90	968	-20.16	25.18
167	-4.14	0.56	568	-12.16	1.92	969	-20.18	25.64
168	-4.16	0.56	569	-12.18	1.92	970	-20.20	26.34
169	-4.18	0.56	570	-12.20	1.87	971	-20.22	27.21
170	-4.20	0.56	571	-12.22	1.87	972	-20.24	27.90
171	-4.22	0.53	572	-12.24	1.90	973	-20.26	28.33
172	-4.24	0.53	573	-12.26	1.90	974	-20.28	28.67
173	-4.26	0.52	574	-12.28	1.92	975	-20.30	29.06
174	-4.28	0.51	575	-12.30	1.92	976	-20.32	29.69
175	-4.30	0.50	576	-12.32	2.39	977	-20.34	30.20
176	-4.32	0.52	577	-12.34	2.39	978	-20.36	30.48
177	-4.34	0.52	578	-12.36	2.51	979	-20.38	30.66
178	-4.36	0.55	579	-12.38	2.51	980	-20.40	30.85
179	-4.38	0.55	580	-12.40	2.37	981	-20.42	31.05
180	-4.40	0.58	581	-12.42	2.23	982	-20.44	31.20
181	-4.42	0.58	582	-12.44	2.78	983	-20.46	31.34
182	-4.44	0.59	583	-12.46	3.34	984	-20.48	31.50
183	-4.46	0.59	584	-12.48	3.89	985	-20.50	31.68
184	-4.48	0.57	585	-12.50	3.89	986	-20.52	32.01
185	-4.50	0.57	586	-12.52	4.60	987	-20.54	32.29
186	-4.52	0.56	587	-12.54	4.60	988	-20.56	32.41
187	-4.54	0.56	588	-12.56	5.09	989	-20.58	32.45
188	-4.56	0.59	589	-12.58	4.96	990	-20.60	32.39
189	-4.58	0.59	590	-12.60	4.96	991	-20.62	31.57
190	-4.60	0.58	591	-12.62	3.86	992	-20.64	31.70
191	-4.62	0.58	592	-12.64	3.86	993	-20.66	32.08
192	-4.64	0.59	593	-12.66	3.29	994	-20.68	32.39
193	-4.66	0.59	594	-12.68	2.73	995	-20.70	32.66
194	-4.68	0.59	595	-12.70	2.66	996	-20.72	32.83
195	-4.70	0.59	596	-12.72	2.59	997	-20.74	33.08
196	-4.72	0.57	597	-12.74	2.52	998	-20.76	33.35
197	-4.74	0.57	598	-12.76	2.52	999	-20.78	33.39
198	-4.76	0.54	599	-12.78	2.46	1000	-20.80	33.30
199	-4.78	0.54	600	-12.80	2.46	1001	-20.82	33.16
200	-4.80	0.54	601	-12.82	1.90	1002	-20.84	33.20
201	-4.82	0.53	602	-12.84	1.73	1003	-20.86	33.39
202	-4.84	0.53	603	-12.86	1.58	1004	-20.88	33.58
203	-4.86	0.55	604	-12.88	1.43	1005	-20.90	33.77
204	-4.88	0.57	605	-12.90	1.28	1006	-20.92	33.98
205	-4.90	0.59	606	-12.92	1.28	1007	-20.94	34.15
206	-4.92	0.56	607	-12.94	1.28	1008	-20.96	34.25
207	-4.94	0.56	608	-12.96	1.28	1009	-20.98	34.20
208	-4.96	0.55	609	-12.98	1.27	1010	-21.00	34.37
209	-4.98	0.54	610	-13.00	1.27	1011	-21.02	34.58
210	-5.00	0.53	611	-13.02	1.20	1012	-21.04	34.67
211	-5.02	0.53	612	-13.04	1.20	1013	-21.06	34.69
212	-5.04	0.53	613	-13.06	1.16	1014	-21.08	34.68
213	-5.06	0.53	614	-13.08	1.16	1015	-21.10	34.72
214	-5.08	0.52	615	-13.10	1.85	1016	-21.12	34.78
215	-5.10	0.52	616	-13.12	1.85	1017	-21.14	34.93

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.12	0.50	617	-13.14	1.86	1018	-21.16	35.03
217	-5.14	0.50	618	-13.16	1.82	1019	-21.18	35.06
218	-5.16	0.49	619	-13.18	1.82	1020	-21.20	35.02
219	-5.18	0.49	620	-13.20	2.18	1021	-21.22	34.98
220	-5.20	0.48	621	-13.22	2.18	1022	-21.24	35.01
221	-5.22	0.48	622	-13.24	2.15	1023	-21.26	35.09
222	-5.24	0.48	623	-13.26	2.15	1024	-21.28	35.26
223	-5.26	0.48	624	-13.28	2.18	1025	-21.30	35.44
224	-5.28	0.48	625	-13.30	2.18	1026	-21.32	35.66
225	-5.30	0.46	626	-13.32	2.15	1027	-21.34	35.73
226	-5.32	0.46	627	-13.34	2.15	1028	-21.36	35.78
227	-5.34	0.47	628	-13.36	2.15	1029	-21.38	35.94
228	-5.36	0.47	629	-13.38	2.15	1030	-21.40	36.00
229	-5.38	0.47	630	-13.40	2.26	1031	-21.42	35.93
230	-5.40	0.47	631	-13.42	2.26	1032	-21.44	36.06
231	-5.42	0.46	632	-13.44	2.33	1033	-21.46	36.08
232	-5.44	0.46	633	-13.46	2.33	1034	-21.48	36.01
233	-5.46	0.45	634	-13.48	2.42	1035	-21.50	35.84
234	-5.48	0.45	635	-13.50	2.42	1036	-21.52	35.13
235	-5.50	0.41	636	-13.52	2.64	1037	-21.54	33.95
236	-5.52	0.41	637	-13.54	2.64	1038	-21.56	33.45
237	-5.54	0.39	638	-13.56	2.74	1039	-21.58	31.75
238	-5.56	0.39	639	-13.58	2.74	1040	-21.60	31.27
239	-5.58	0.38	640	-13.60	2.75	1041	-21.62	30.30
240	-5.60	0.36	641	-13.62	2.76	1042	-21.64	29.45
241	-5.62	0.35	642	-13.64	2.76	1043	-21.66	28.19
242	-5.64	0.35	643	-13.66	2.80	1044	-21.68	28.15
243	-5.66	0.35	644	-13.68	2.80	1045	-21.70	28.18
244	-5.68	0.35	645	-13.70	2.81	1046	-21.72	28.13
245	-5.70	0.39	646	-13.72	2.81	1047	-21.74	28.14
246	-5.72	0.39	647	-13.74	2.80	1048	-21.76	28.28
247	-5.74	0.41	648	-13.76	2.80	1049	-21.78	28.44
248	-5.76	0.41	649	-13.78	2.80	1050	-21.80	28.52
249	-5.78	0.40	650	-13.80	2.80	1051	-21.82	28.67
250	-5.80	0.39	651	-13.82	2.55	1052	-21.84	28.83
251	-5.82	0.40	652	-13.84	2.55	1053	-21.86	29.35
252	-5.84	0.42	653	-13.86	2.56	1054	-21.88	31.04
253	-5.86	0.38	654	-13.88	2.56	1055	-21.90	30.85
254	-5.88	0.38	655	-13.90	2.56	1056	-21.92	30.62
255	-5.90	0.37	656	-13.92	2.46	1057	-21.94	30.43
256	-5.92	0.37	657	-13.94	2.46	1058	-21.96	30.32
257	-5.94	0.35	658	-13.96	2.48	1059	-21.98	30.26
258	-5.96	0.35	659	-13.98	2.48	1060	-22.00	30.10
259	-5.98	0.33	660	-14.00	2.51	1061	-22.02	29.94
260	-6.00	0.33	661	-14.02	2.51	1062	-22.04	28.75
261	-6.02	0.31	662	-14.04	2.54	1063	-22.06	26.98
262	-6.04	0.31	663	-14.06	2.54	1064	-22.08	25.58
263	-6.06	0.30	664	-14.08	2.57	1065	-22.10	24.87
264	-6.08	0.30	665	-14.10	2.56	1066	-22.12	25.03
265	-6.10	0.29	666	-14.12	2.56	1067	-22.14	24.43
266	-6.12	0.29	667	-14.14	2.68	1068	-22.16	24.23
267	-6.14	0.28	668	-14.16	2.68	1069	-22.18	24.28
268	-6.16	0.28	669	-14.18	2.84	1070	-22.20	24.38
269	-6.18	0.29	670	-14.20	2.84	1071	-22.22	24.45
270	-6.20	0.29	671	-14.22	3.58	1072	-22.24	24.43

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.22	0.27	672	-14.24	3.58	1073	-22.26	24.26
272	-6.24	0.27	673	-14.26	5.74	1074	-22.28	24.04
273	-6.26	0.27	674	-14.28	5.74	1075	-22.30	23.74
274	-6.28	0.27	675	-14.30	7.09	1076	-22.32	23.43
275	-6.30	0.27	676	-14.32	7.09	1077	-22.34	23.10
276	-6.32	0.26	677	-14.34	7.46	1078	-22.36	22.40
277	-6.34	0.25	678	-14.36	7.46	1079	-22.38	21.66
278	-6.36	0.23	679	-14.38	7.55	1080	-22.40	20.92
279	-6.38	0.23	680	-14.40	7.55	1081	-22.42	20.43
280	-6.40	0.22	681	-14.42	7.59	1082	-22.44	19.98
281	-6.42	0.22	682	-14.44	7.59	1083	-22.46	19.55
282	-6.44	0.23	683	-14.46	6.62	1084	-22.48	19.26
283	-6.46	0.23	684	-14.48	6.62	1085	-22.50	18.89
284	-6.48	0.38	685	-14.50	4.30	1086	-22.52	18.80
285	-6.50	0.38	686	-14.52	4.30	1087	-22.54	18.74
286	-6.52	0.46	687	-14.54	3.34	1088	-22.56	18.73
287	-6.54	0.46	688	-14.56	3.10	1089	-22.58	18.76
288	-6.56	0.47	689	-14.58	3.10	1090	-22.60	18.73
289	-6.58	0.47	690	-14.60	2.74	1091	-22.62	18.60
290	-6.60	0.48	691	-14.62	2.74	1092	-22.64	18.53
291	-6.62	0.48	692	-14.64	2.65	1093	-22.66	17.31
292	-6.64	0.69	693	-14.66	2.65	1094	-22.68	16.67
293	-6.66	0.69	694	-14.68	2.49	1095	-22.70	15.84
294	-6.68	1.01	695	-14.70	2.49	1096	-22.72	13.84
295	-6.70	1.01	696	-14.72	2.35	1097	-22.74	11.58
296	-6.72	1.51	697	-14.74	2.35	1098	-22.76	10.14
297	-6.74	1.51	698	-14.76	2.26	1099	-22.78	9.05
298	-6.76	2.02	699	-14.78	2.26	1100	-22.80	7.91
299	-6.78	2.02	700	-14.80	2.20	1101	-22.82	7.56
300	-6.80	2.43	701	-14.82	1.86	1102	-22.84	7.21
301	-6.82	2.64	702	-14.84	1.83	1103	-22.86	7.06
302	-6.84	2.96	703	-14.86	2.11	1104	-22.88	6.92
303	-6.86	2.82	704	-14.88	2.39	1105	-22.90	6.77
304	-6.88	2.82	705	-14.90	2.67	1106	-22.92	6.74
305	-6.90	3.87	706	-14.92	2.67	1107	-22.94	6.62
306	-6.92	3.87	707	-14.94	2.26	1108	-22.96	6.47
307	-6.94	4.03	708	-14.96	2.26	1109	-22.98	6.38
308	-6.96	4.03	709	-14.98	2.16	1110	-23.00	6.31
309	-6.98	4.14	710	-15.00	2.16	1111	-23.02	6.23
310	-7.00	4.14	711	-15.02	2.16	1112	-23.04	6.16
311	-7.02	4.07	712	-15.04	2.16	1113	-23.06	6.05
312	-7.04	4.07	713	-15.06	2.42	1114	-23.08	5.89
313	-7.06	3.20	714	-15.08	2.42	1115	-23.10	5.80
314	-7.08	3.20	715	-15.10	2.79	1116	-23.12	5.87
315	-7.10	2.00	716	-15.12	2.79	1117	-23.14	6.26
316	-7.12	2.00	717	-15.14	2.72	1118	-23.16	7.94
317	-7.14	1.49	718	-15.16	2.72	1119	-23.18	9.93
318	-7.16	1.49	719	-15.18	2.67	1120	-23.20	11.67
319	-7.18	1.18	720	-15.20	2.62	1121	-23.22	12.16
320	-7.20	1.18	721	-15.22	2.57	1122	-23.24	12.50
321	-7.22	1.05	722	-15.24	2.57	1123	-23.26	12.75
322	-7.24	0.97	723	-15.26	3.14	1124	-23.28	12.84
323	-7.26	0.97	724	-15.28	3.14	1125	-23.30	12.97
324	-7.28	0.92	725	-15.30	3.42	1126	-23.32	13.48
325	-7.30	0.88	726	-15.32	3.44	1127	-23.34	13.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.32	0.83	727	-15.34	3.44	1128	-23.36	14.12
327	-7.34	0.83	728	-15.36	3.30	1129	-23.38	14.40
328	-7.36	0.82	729	-15.38	3.30	1130	-23.40	14.54
329	-7.38	0.82	730	-15.40	3.22	1131	-23.42	14.51
330	-7.40	0.82	731	-15.42	3.22	1132	-23.44	14.48
331	-7.42	0.81	732	-15.44	3.17	1133	-23.46	14.46
332	-7.44	0.81	733	-15.46	3.11	1134	-23.48	14.48
333	-7.46	0.81	734	-15.48	3.06	1135	-23.50	14.64
334	-7.48	0.98	735	-15.50	3.06	1136	-23.52	14.87
335	-7.50	0.98	736	-15.52	3.19	1137	-23.54	15.19
336	-7.52	1.09	737	-15.54	3.19	1138	-23.56	15.43
337	-7.54	1.09	738	-15.56	3.35	1139	-23.58	15.69
338	-7.56	1.15	739	-15.58	3.35	1140	-23.60	15.85
339	-7.58	1.15	740	-15.60	3.34	1141	-23.62	15.90
340	-7.60	1.19	741	-15.62	3.34	1142	-23.64	15.98
341	-7.62	1.19	742	-15.64	3.72	1143	-23.66	16.00
342	-7.64	1.19	743	-15.66	3.72	1144	-23.68	15.89
343	-7.66	1.19	744	-15.68	3.80	1145	-23.70	15.72
344	-7.68	1.19	745	-15.70	3.80	1146	-23.72	14.62
345	-7.70	1.19	746	-15.72	3.77	1147	-23.74	14.03
346	-7.72	1.23	747	-15.74	3.77	1148	-23.76	14.16
347	-7.74	1.23	748	-15.76	3.70	1149	-23.78	14.15
348	-7.76	1.21	749	-15.78	3.60	1150	-23.80	13.54
349	-7.78	1.21	750	-15.80	3.60	1151	-23.82	13.29
350	-7.80	1.17	751	-15.82	3.23	1152	-23.84	13.04
351	-7.82	1.16	752	-15.84	2.80	1153	-23.86	12.79
352	-7.84	1.18	753	-15.86	2.76	1154	-23.88	13.59
353	-7.86	1.16	754	-15.88	2.84	1155	-23.90	13.87
354	-7.88	1.14	755	-15.90	2.92	1156	-23.92	13.90
355	-7.90	1.11	756	-15.92	3.00	1157	-23.94	13.83
356	-7.92	1.35	757	-15.94	2.98	1158	-23.96	13.77
357	-7.94	1.35	758	-15.96	2.96	1159	-23.98	13.75
358	-7.96	2.65	759	-15.98	2.94	1160	-24.00	13.63
359	-7.98	2.65	760	-16.00	2.94	1161	-24.02	13.51
360	-8.00	3.70	761	-16.02	3.37	1162	-24.04	13.36
361	-8.02	3.70	762	-16.04	3.37	1163	-24.06	13.33
362	-8.04	3.83	763	-16.06	3.37	1164	-24.08	13.31
363	-8.06	3.83	764	-16.08	3.37	1165	-24.10	13.19
364	-8.08	3.78	765	-16.10	3.21	1166	-24.12	13.08
365	-8.10	3.78	766	-16.12	3.21	1167	-24.14	13.09
366	-8.12	3.66	767	-16.14	2.80	1168	-24.16	13.17
367	-8.14	3.66	768	-16.16	2.80	1169	-24.18	13.10
368	-8.16	3.90	769	-16.18	2.74	1170	-24.20	12.99
369	-8.18	3.90	770	-16.20	2.74	1171	-24.22	12.94
370	-8.20	3.37	771	-16.22	2.63	1172	-24.24	12.97
371	-8.22	3.37	772	-16.24	2.63	1173	-24.26	13.08
372	-8.24	1.90	773	-16.26	2.59	1174	-24.28	13.09
373	-8.26	1.90	774	-16.28	2.59	1175	-24.30	11.97
374	-8.28	1.25	775	-16.30	2.59	1176	-24.32	10.89
375	-8.30	1.06	776	-16.32	2.75	1177	-24.34	10.70
376	-8.32	1.06	777	-16.34	2.75	1178	-24.36	10.73
377	-8.34	1.05	778	-16.36	2.67	1179	-24.38	10.76
378	-8.36	1.05	779	-16.38	2.67	1180	-24.40	10.68
379	-8.38	0.93	780	-16.40	2.73	1181	-24.42	10.69
380	-8.40	0.93	781	-16.42	2.73	1182	-24.44	10.76


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.42	0.89	782	-16.44	2.76	1183	-24.46	10.78
382	-8.44	0.85	783	-16.46	2.76	1184	-24.48	10.72
383	-8.46	0.81	784	-16.48	2.64	1185	-24.50	10.68
384	-8.48	0.81	785	-16.50	2.64	1186	-24.52	10.67
385	-8.50	0.78	786	-16.52	2.66	1187	-24.54	10.75
386	-8.52	0.78	787	-16.54	2.66	1188	-24.56	10.87
387	-8.54	0.77	788	-16.56	2.76	1189	-24.58	10.84
388	-8.56	0.76	789	-16.58	2.76	1190	-24.60	10.90
389	-8.58	0.75	790	-16.60	2.86	1191	-24.62	10.94
390	-8.60	0.75	791	-16.62	2.86	1192	-24.64	10.92
391	-8.62	0.89	792	-16.64	3.16	1193	-24.66	10.78
392	-8.64	0.89	793	-16.66	3.16	1194	-24.68	10.63
393	-8.66	0.98	794	-16.68	3.22	1195	-24.70	10.63
394	-8.68	0.98	795	-16.70	3.22	1196	-24.72	10.84
395	-8.70	1.12	796	-16.72	3.21	1197	-24.74	11.45
396	-8.72	1.12	797	-16.74	3.21	1198	-24.76	12.44
397	-8.74	1.39	798	-16.76	3.34	1199	-24.78	13.13
398	-8.76	1.39	799	-16.78	3.39	1200	-24.80	13.98
399	-8.78	1.78	800	-16.80	3.39	1201	-24.82	15.09
400	-8.80	1.78	801	-16.82	3.41	1202	-24.84	15.82
401	-8.82	1.85	802	-16.84	3.71			

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 4

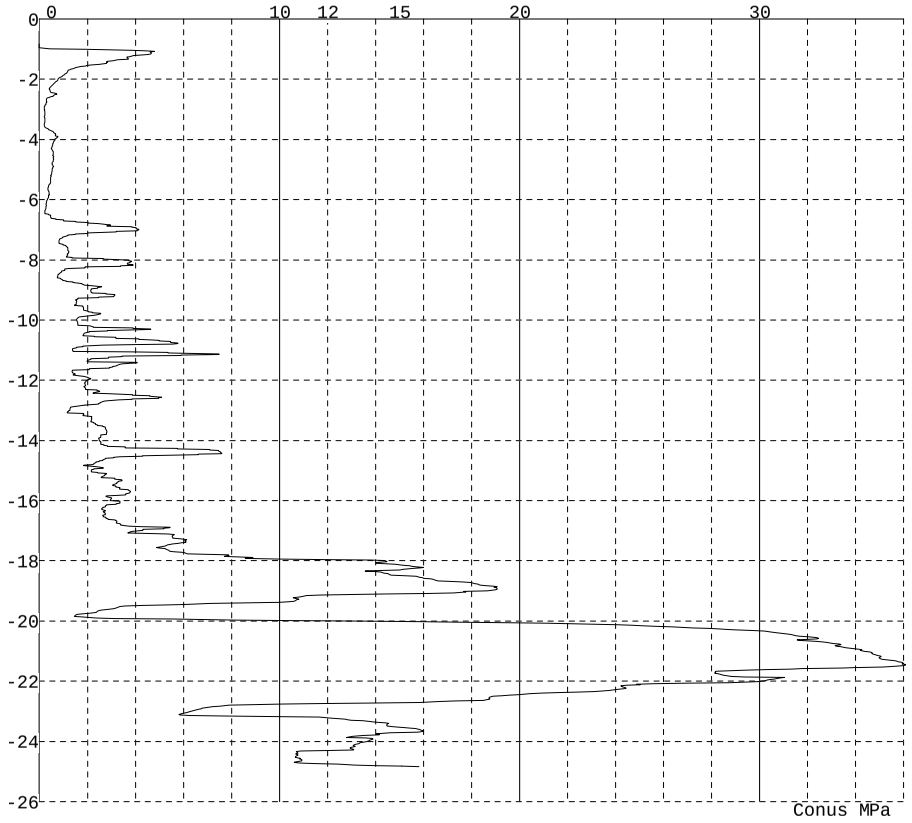

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 5

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.91	0.00	396	-8.80	1.58	791	-16.70	3.42
2	-0.92	5.77	397	-8.82	1.58	792	-16.72	3.42
3	-0.94	7.92	398	-8.84	1.57	793	-16.74	3.41
4	-0.96	11.01	399	-8.86	1.57	794	-16.76	3.38
5	-0.98	13.17	400	-8.88	1.56	795	-16.78	3.38
6	-1.00	14.85	401	-8.90	1.56	796	-16.80	3.65
7	-1.02	14.85	402	-8.92	1.63	797	-16.82	3.65
8	-1.04	13.88	403	-8.94	1.63	798	-16.84	3.81
9	-1.06	12.39	404	-8.96	1.63	799	-16.86	3.81
10	-1.08	11.01	405	-8.98	1.68	800	-16.88	3.96
11	-1.10	9.57	406	-9.00	1.68	801	-16.90	3.96
12	-1.12	8.45	407	-9.02	1.73	802	-16.92	3.93
13	-1.14	7.57	408	-9.04	1.73	803	-16.94	3.93
14	-1.16	6.21	409	-9.06	1.84	804	-16.96	4.06
15	-1.18	5.25	410	-9.08	1.84	805	-16.98	4.06
16	-1.20	5.06	411	-9.10	2.19	806	-17.00	4.28
17	-1.22	4.87	412	-9.12	2.19	807	-17.02	4.28
18	-1.24	4.49	413	-9.14	2.33	808	-17.04	4.30
19	-1.26	4.10	414	-9.16	2.33	809	-17.06	4.30
20	-1.28	3.65	415	-9.18	2.34	810	-17.08	4.56
21	-1.30	3.02	416	-9.20	2.34	811	-17.10	4.56
22	-1.32	2.66	417	-9.22	2.26	812	-17.12	4.42
23	-1.34	2.37	418	-9.24	2.26	813	-17.14	4.42
24	-1.36	2.12	419	-9.26	1.81	814	-17.16	4.66
25	-1.38	1.96	420	-9.28	1.81	815	-17.18	4.66
26	-1.40	1.78	421	-9.30	1.74	816	-17.20	4.82
27	-1.42	1.59	422	-9.32	1.66	817	-17.22	4.94
28	-1.44	1.46	423	-9.34	1.58	818	-17.24	4.94
29	-1.46	1.40	424	-9.36	1.58	819	-17.26	5.28
30	-1.48	1.22	425	-9.38	1.65	820	-17.28	5.28
31	-1.50	1.06	426	-9.40	1.65	821	-17.30	5.16
32	-1.52	0.95	427	-9.42	1.68	822	-17.32	5.16
33	-1.54	0.88	428	-9.44	1.68	823	-17.34	5.17
34	-1.56	0.84	429	-9.46	1.76	824	-17.36	5.17
35	-1.58	0.85	430	-9.48	1.77	825	-17.38	5.15
36	-1.60	0.87	431	-9.50	1.77	826	-17.40	5.15
37	-1.62	0.89	432	-9.52	1.78	827	-17.42	5.30
38	-1.64	0.86	433	-9.54	1.69	828	-17.44	5.30
39	-1.66	0.81	434	-9.56	1.66	829	-17.46	5.46
40	-1.68	0.74	435	-9.58	1.67	830	-17.48	5.46
41	-1.70	0.71	436	-9.60	1.62	831	-17.50	5.49
42	-1.72	0.67	437	-9.62	1.58	832	-17.52	5.53
43	-1.74	0.64	438	-9.64	1.54	833	-17.54	5.56
44	-1.76	0.62	439	-9.66	1.54	834	-17.56	6.04
45	-1.78	0.60	440	-9.68	1.54	835	-17.58	6.40
46	-1.80	0.57	441	-9.70	1.58	836	-17.60	4.91
47	-1.82	0.54	442	-9.72	1.58	837	-17.62	5.82
48	-1.84	0.52	443	-9.74	1.59	838	-17.64	4.80
49	-1.86	0.49	444	-9.76	1.59	839	-17.66	4.70
50	-1.88	0.49	445	-9.78	1.59	840	-17.68	4.60

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.90	0.50	446	-9.80	1.59	841	-17.70	4.51
52	-1.92	0.49	447	-9.82	1.60	842	-17.72	4.74
53	-1.94	0.49	448	-9.84	1.60	843	-17.74	5.84
54	-1.96	0.47	449	-9.86	1.56	844	-17.76	6.47
55	-1.98	0.45	450	-9.88	1.56	845	-17.78	6.78
56	-2.00	0.44	451	-9.90	1.55	846	-17.80	7.62
57	-2.02	0.42	452	-9.92	1.55	847	-17.82	9.73
58	-2.04	0.42	453	-9.94	1.65	848	-17.84	10.35
59	-2.06	0.38	454	-9.96	1.65	849	-17.86	10.57
60	-2.08	0.36	455	-9.98	4.31	850	-17.88	11.31
61	-2.10	0.35	456	-10.00	4.31	851	-17.90	12.08
62	-2.12	0.34	457	-10.02	5.91	852	-17.92	11.84
63	-2.14	0.33	458	-10.04	5.91	853	-17.94	11.38
64	-2.16	0.35	459	-10.06	5.74	854	-17.96	11.06
65	-2.18	0.35	460	-10.08	5.74	855	-17.98	11.00
66	-2.20	0.35	461	-10.10	4.94	856	-18.00	10.94
67	-2.22	0.35	462	-10.12	4.94	857	-18.02	10.01
68	-2.24	0.35	463	-10.14	4.86	858	-18.04	7.23
69	-2.26	0.35	464	-10.16	4.86	859	-18.06	4.56
70	-2.28	0.34	465	-10.18	5.04	860	-18.08	3.31
71	-2.30	0.33	466	-10.20	5.04	861	-18.10	2.82
72	-2.32	0.33	467	-10.22	5.29	862	-18.12	2.53
73	-2.34	0.33	468	-10.24	5.39	863	-18.14	2.41
74	-2.36	0.33	469	-10.26	5.39	864	-18.16	2.25
75	-2.38	0.32	470	-10.28	5.69	865	-18.18	2.08
76	-2.40	0.31	471	-10.30	5.69	866	-18.20	2.05
77	-2.42	0.31	472	-10.32	5.66	867	-18.22	2.01
78	-2.44	0.31	473	-10.34	5.66	868	-18.24	1.97
79	-2.46	0.31	474	-10.36	4.22	869	-18.26	1.84
80	-2.48	0.30	475	-10.38	4.22	870	-18.28	1.29
81	-2.50	0.33	476	-10.40	2.96	871	-18.30	1.01
82	-2.52	0.33	477	-10.42	2.96	872	-18.32	0.96
83	-2.54	0.32	478	-10.44	2.79	873	-18.34	1.00
84	-2.56	0.33	479	-10.46	2.62	874	-18.36	1.55
85	-2.58	0.35	480	-10.48	2.63	875	-18.38	2.83
86	-2.60	0.37	481	-10.50	2.65	876	-18.40	2.90
87	-2.62	0.40	482	-10.52	2.66	877	-18.42	2.30
88	-2.64	0.39	483	-10.54	2.65	878	-18.44	2.04
89	-2.66	0.39	484	-10.56	2.64	879	-18.46	2.07
90	-2.68	0.35	485	-10.58	2.67	880	-18.48	2.11
91	-2.70	0.35	486	-10.60	2.91	881	-18.50	2.14
92	-2.72	0.32	487	-10.62	3.14	882	-18.52	3.04
93	-2.74	0.31	488	-10.64	3.38	883	-18.54	3.63
94	-2.76	0.31	489	-10.66	3.76	884	-18.56	6.55
95	-2.78	0.31	490	-10.68	3.76	885	-18.58	10.42
96	-2.80	0.31	491	-10.70	4.12	886	-18.60	11.28
97	-2.82	0.31	492	-10.72	4.12	887	-18.62	16.48
98	-2.84	0.31	493	-10.74	3.60	888	-18.64	16.64
99	-2.86	0.29	494	-10.76	3.60	889	-18.66	16.51
100	-2.88	0.29	495	-10.78	3.50	890	-18.68	16.33
101	-2.90	0.28	496	-10.80	3.50	891	-18.70	16.24
102	-2.92	0.28	497	-10.82	3.28	892	-18.72	16.30
103	-2.94	0.27	498	-10.84	3.28	893	-18.74	16.61
104	-2.96	0.27	499	-10.86	3.17	894	-18.76	16.98
105	-2.98	0.27	500	-10.88	3.07	895	-18.78	16.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.00	0.26	501	-10.90	2.96	896	-18.80	17.13
107	-3.02	0.26	502	-10.92	2.96	897	-18.82	17.39
108	-3.04	0.26	503	-10.94	3.72	898	-18.84	17.53
109	-3.06	0.34	504	-10.96	3.72	899	-18.86	17.69
110	-3.08	0.34	505	-10.98	5.69	900	-18.88	18.03
111	-3.10	0.40	506	-11.00	5.69	901	-18.90	18.62
112	-3.12	0.40	507	-11.02	5.19	902	-18.92	19.88
113	-3.14	0.48	508	-11.04	4.78	903	-18.94	20.79
114	-3.16	0.48	509	-11.06	4.78	904	-18.96	21.41
115	-3.18	0.48	510	-11.08	4.27	905	-18.98	21.86
116	-3.20	0.48	511	-11.10	4.27	906	-19.00	22.14
117	-3.22	0.47	512	-11.12	3.28	907	-19.02	22.55
118	-3.24	0.47	513	-11.14	3.28	908	-19.04	23.00
119	-3.26	0.53	514	-11.16	2.48	909	-19.06	23.61
120	-3.28	0.53	515	-11.18	2.48	910	-19.08	24.34
121	-3.30	0.53	516	-11.20	2.16	911	-19.10	24.67
122	-3.32	0.53	517	-11.22	2.16	912	-19.12	25.05
123	-3.34	0.53	518	-11.24	2.16	913	-19.14	25.29
124	-3.36	0.53	519	-11.26	2.15	914	-19.16	25.38
125	-3.38	0.53	520	-11.28	2.14	915	-19.18	25.24
126	-3.40	0.53	521	-11.30	2.14	916	-19.20	25.37
127	-3.42	0.53	522	-11.32	4.01	917	-19.22	25.96
128	-3.44	0.56	523	-11.34	4.01	918	-19.24	26.52
129	-3.46	0.56	524	-11.36	4.32	919	-19.26	26.89
130	-3.48	0.57	525	-11.38	4.32	920	-19.28	27.17
131	-3.50	0.57	526	-11.40	2.58	921	-19.30	27.22
132	-3.52	0.58	527	-11.42	2.58	922	-19.32	25.41
133	-3.54	0.54	528	-11.44	1.99	923	-19.34	23.13
134	-3.56	0.59	529	-11.46	1.99	924	-19.36	20.77
135	-3.58	0.62	530	-11.48	1.93	925	-19.38	18.32
136	-3.60	0.64	531	-11.50	1.93	926	-19.40	15.86
137	-3.62	0.67	532	-11.52	2.02	927	-19.42	14.33
138	-3.64	0.63	533	-11.54	2.04	928	-19.44	13.88
139	-3.66	0.63	534	-11.56	1.93	929	-19.46	13.87
140	-3.68	0.58	535	-11.58	1.91	930	-19.48	13.81
141	-3.70	0.58	536	-11.60	1.87	931	-19.50	13.70
142	-3.72	0.56	537	-11.62	1.87	932	-19.52	13.50
143	-3.74	0.56	538	-11.64	2.23	933	-19.54	13.11
144	-3.76	0.56	539	-11.66	2.23	934	-19.56	12.85
145	-3.78	0.56	540	-11.68	2.32	935	-19.58	13.28
146	-3.80	0.55	541	-11.70	2.32	936	-19.60	16.21
147	-3.82	0.55	542	-11.72	2.07	937	-19.62	17.65
148	-3.84	0.54	543	-11.74	2.07	938	-19.64	17.41
149	-3.86	0.54	544	-11.76	1.96	939	-19.66	16.84
150	-3.88	0.54	545	-11.78	1.96	940	-19.68	16.30
151	-3.90	0.54	546	-11.80	1.89	941	-19.70	15.40
152	-3.92	0.52	547	-11.82	1.89	942	-19.72	14.31
153	-3.94	0.52	548	-11.84	1.80	943	-19.74	12.46
154	-3.96	0.47	549	-11.86	1.80	944	-19.76	12.12
155	-3.98	0.47	550	-11.88	1.77	945	-19.78	11.97
156	-4.00	0.45	551	-11.90	1.77	946	-19.80	12.03
157	-4.02	0.45	552	-11.92	1.77	947	-19.82	12.25
158	-4.04	0.45	553	-11.94	1.77	948	-19.84	12.52
159	-4.06	0.47	554	-11.96	1.76	949	-19.86	12.78
160	-4.08	0.47	555	-11.98	1.76	950	-19.88	12.98

Constructiebureau Konings Blad: 228
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.10	0.45	556	-12.00	1.73	951	-19.90	13.03
162	-4.12	0.45	557	-12.02	1.73	952	-19.92	12.95
163	-4.14	0.44	558	-12.04	1.69	953	-19.94	13.11
164	-4.16	0.44	559	-12.06	1.69	954	-19.96	13.40
165	-4.18	0.44	560	-12.08	1.68	955	-19.98	13.35
166	-4.20	0.44	561	-12.10	1.76	956	-20.00	13.07
167	-4.22	0.44	562	-12.12	1.76	957	-20.02	12.73
168	-4.24	0.44	563	-12.14	2.66	958	-20.04	12.46
169	-4.26	0.48	564	-12.16	2.66	959	-20.06	12.25
170	-4.28	0.48	565	-12.18	2.49	960	-20.08	12.12
171	-4.30	0.54	566	-12.20	2.49	961	-20.10	12.00
172	-4.32	0.54	567	-12.22	1.97	962	-20.12	11.91
173	-4.34	0.54	568	-12.24	1.97	963	-20.14	12.00
174	-4.36	0.54	569	-12.26	1.96	964	-20.16	12.25
175	-4.38	0.53	570	-12.28	1.96	965	-20.18	12.48
176	-4.40	0.53	571	-12.30	2.88	966	-20.20	12.59
177	-4.42	0.51	572	-12.32	2.88	967	-20.22	12.13
178	-4.44	0.51	573	-12.34	3.06	968	-20.24	11.03
179	-4.46	0.52	574	-12.36	3.06	969	-20.26	10.64
180	-4.48	0.52	575	-12.38	2.22	970	-20.28	10.53
181	-4.50	0.53	576	-12.40	2.22	971	-20.30	10.47
182	-4.52	0.53	577	-12.42	1.63	972	-20.32	10.22
183	-4.54	0.52	578	-12.44	1.63	973	-20.34	9.97
184	-4.56	0.52	579	-12.46	1.64	974	-20.36	9.65
185	-4.58	0.51	580	-12.48	1.65	975	-20.38	9.30
186	-4.60	0.61	581	-12.50	1.66	976	-20.40	9.03
187	-4.62	0.61	582	-12.52	1.66	977	-20.42	8.85
188	-4.64	0.59	583	-12.54	1.64	978	-20.44	8.78
189	-4.66	0.57	584	-12.56	1.59	979	-20.46	8.71
190	-4.68	0.57	585	-12.58	1.54	980	-20.48	8.58
191	-4.70	0.55	586	-12.60	1.49	981	-20.50	8.31
192	-4.72	0.55	587	-12.62	1.49	982	-20.52	8.12
193	-4.74	0.54	588	-12.64	1.82	983	-20.54	8.08
194	-4.76	0.53	589	-12.66	1.82	984	-20.56	8.10
195	-4.78	0.52	590	-12.68	1.35	985	-20.58	8.13
196	-4.80	0.52	591	-12.70	1.35	986	-20.60	9.65
197	-4.82	0.52	592	-12.72	1.29	987	-20.62	10.22
198	-4.84	0.52	593	-12.74	1.29	988	-20.64	10.31
199	-4.86	0.53	594	-12.76	1.30	989	-20.66	10.37
200	-4.88	0.53	595	-12.78	1.30	990	-20.68	10.46
201	-4.90	0.51	596	-12.80	1.27	991	-20.70	10.55
202	-4.92	0.51	597	-12.82	1.27	992	-20.72	10.74
203	-4.94	0.51	598	-12.84	1.79	993	-20.74	11.33
204	-4.96	0.51	599	-12.86	1.79	994	-20.76	11.72
205	-4.98	0.52	600	-12.88	2.91	995	-20.78	11.88
206	-5.00	0.52	601	-12.90	2.91	996	-20.80	12.08
207	-5.02	0.52	602	-12.92	3.98	997	-20.82	12.23
208	-5.04	0.52	603	-12.94	3.98	998	-20.84	12.35
209	-5.06	0.51	604	-12.96	4.35	999	-20.86	12.63
210	-5.08	0.51	605	-12.98	4.35	1000	-20.88	13.34
211	-5.10	0.51	606	-13.00	4.33	1001	-20.90	14.07
212	-5.12	0.51	607	-13.02	4.33	1002	-20.92	14.45
213	-5.14	0.48	608	-13.04	3.83	1003	-20.94	14.71
214	-5.16	0.48	609	-13.06	3.83	1004	-20.96	14.90
215	-5.18	0.41	610	-13.08	3.66	1005	-20.98	15.11

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.20	0.40	611	-13.10	3.66	1006	-21.00	15.48
217	-5.22	0.40	612	-13.12	3.70	1007	-21.02	17.96
218	-5.24	0.40	613	-13.14	3.65	1008	-21.04	20.38
219	-5.26	0.40	614	-13.16	3.65	1009	-21.06	21.54
220	-5.28	0.40	615	-13.18	3.40	1010	-21.08	21.76
221	-5.30	0.40	616	-13.20	3.40	1011	-21.10	21.89
222	-5.32	0.39	617	-13.22	3.34	1012	-21.12	21.96
223	-5.34	0.39	618	-13.24	3.34	1013	-21.14	22.00
224	-5.36	0.40	619	-13.26	3.23	1014	-21.16	22.06
225	-5.38	0.40	620	-13.28	3.23	1015	-21.18	22.13
226	-5.40	0.39	621	-13.30	2.94	1016	-21.20	22.27
227	-5.42	0.39	622	-13.32	2.94	1017	-21.22	22.44
228	-5.44	0.36	623	-13.34	2.58	1018	-21.24	22.58
229	-5.46	0.36	624	-13.36	2.58	1019	-21.26	22.70
230	-5.48	0.35	625	-13.38	2.41	1020	-21.28	22.68
231	-5.50	0.35	626	-13.40	2.41	1021	-21.30	22.52
232	-5.52	0.33	627	-13.42	2.34	1022	-21.32	21.98
233	-5.54	0.27	628	-13.44	2.34	1023	-21.34	21.03
234	-5.56	0.28	629	-13.46	2.41	1024	-21.36	20.21
235	-5.58	0.31	630	-13.48	2.41	1025	-21.38	19.03
236	-5.60	0.33	631	-13.50	2.44	1026	-21.40	18.21
237	-5.62	0.36	632	-13.52	2.44	1027	-21.42	17.52
238	-5.64	0.36	633	-13.54	2.31	1028	-21.44	16.91
239	-5.66	0.34	634	-13.56	2.10	1029	-21.46	16.69
240	-5.68	0.34	635	-13.58	2.10	1030	-21.48	16.57
241	-5.70	0.34	636	-13.60	2.26	1031	-21.50	16.67
242	-5.72	0.34	637	-13.62	2.42	1032	-21.52	16.97
243	-5.74	0.33	638	-13.64	2.59	1033	-21.54	18.88
244	-5.76	0.33	639	-13.66	2.48	1034	-21.56	21.02
245	-5.78	0.35	640	-13.68	2.48	1035	-21.58	22.24
246	-5.80	0.35	641	-13.70	2.42	1036	-21.60	26.20
247	-5.82	0.37	642	-13.72	2.42	1037	-21.62	26.39
248	-5.84	0.37	643	-13.74	2.45	1038	-21.64	26.14
249	-5.86	0.37	644	-13.76	2.45	1039	-21.66	25.96
250	-5.88	0.37	645	-13.78	2.45	1040	-21.68	25.90
251	-5.90	0.37	646	-13.80	2.52	1041	-21.70	26.07
252	-5.92	0.37	647	-13.82	2.52	1042	-21.72	26.28
253	-5.94	0.38	648	-13.84	2.59	1043	-21.74	26.52
254	-5.96	0.38	649	-13.86	2.59	1044	-21.76	26.81
255	-5.98	0.34	650	-13.88	2.60	1045	-21.78	27.13
256	-6.00	0.34	651	-13.90	2.60	1046	-21.80	27.56
257	-6.02	0.33	652	-13.92	2.63	1047	-21.82	27.99
258	-6.04	0.33	653	-13.94	2.63	1048	-21.84	28.81
259	-6.06	0.33	654	-13.96	2.77	1049	-21.86	30.14
260	-6.08	0.33	655	-13.98	2.77	1050	-21.88	32.13
261	-6.10	0.32	656	-14.00	4.21	1051	-21.90	33.32
262	-6.12	0.32	657	-14.02	4.21	1052	-21.92	34.18
263	-6.14	0.32	658	-14.04	5.79	1053	-21.94	34.30
264	-6.16	0.30	659	-14.06	5.79	1054	-21.96	34.16
265	-6.18	0.30	660	-14.08	7.79	1055	-21.98	33.94
266	-6.20	0.28	661	-14.10	7.79	1056	-22.00	33.73
267	-6.22	0.28	662	-14.12	8.84	1057	-22.02	33.59
268	-6.24	0.26	663	-14.14	8.84	1058	-22.04	33.60
269	-6.26	0.26	664	-14.16	8.69	1059	-22.06	33.92
270	-6.28	0.26	665	-14.18	8.69	1060	-22.08	34.22

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.30	0.26	666	-14.20	7.65	1061	-22.10	34.55
272	-6.32	0.40	667	-14.22	6.80	1062	-22.12	34.90
273	-6.34	0.40	668	-14.24	6.80	1063	-22.14	35.33
274	-6.36	0.38	669	-14.26	4.21	1064	-22.16	35.56
275	-6.38	0.38	670	-14.28	4.21	1065	-22.18	35.73
276	-6.40	0.37	671	-14.30	3.02	1066	-22.20	35.74
277	-6.42	0.37	672	-14.32	3.02	1067	-22.22	35.70
278	-6.44	0.37	673	-14.34	2.96	1068	-22.24	35.53
279	-6.46	0.37	674	-14.36	2.90	1069	-22.26	34.55
280	-6.48	0.36	675	-14.38	2.84	1070	-22.28	32.43
281	-6.50	0.36	676	-14.40	2.84	1071	-22.30	30.62
282	-6.52	0.35	677	-14.42	2.97	1072	-22.32	29.34
283	-6.54	0.35	678	-14.44	2.97	1073	-22.34	28.26
284	-6.56	0.30	679	-14.46	2.91	1074	-22.36	28.00
285	-6.58	0.33	680	-14.48	2.91	1075	-22.38	27.75
286	-6.60	0.35	681	-14.50	2.52	1076	-22.40	27.51
287	-6.62	0.38	682	-14.52	2.52	1077	-22.42	27.34
288	-6.64	0.38	683	-14.54	2.21	1078	-22.44	27.19
289	-6.66	0.38	684	-14.56	2.18	1079	-22.46	26.31
290	-6.68	0.38	685	-14.58	2.16	1080	-22.48	25.65
291	-6.70	0.38	686	-14.60	2.13	1081	-22.50	24.84
292	-6.72	0.38	687	-14.62	2.13	1082	-22.52	24.09
293	-6.74	0.58	688	-14.64	2.47	1083	-22.54	22.74
294	-6.76	0.58	689	-14.66	2.47	1084	-22.56	21.61
295	-6.78	0.84	690	-14.68	2.41	1085	-22.58	20.60
296	-6.80	0.84	691	-14.70	2.41	1086	-22.60	19.39
297	-6.82	1.17	692	-14.72	2.77	1087	-22.62	19.14
298	-6.84	1.17	693	-14.74	2.77	1088	-22.64	18.73
299	-6.86	1.63	694	-14.76	3.41	1089	-22.66	17.17
300	-6.88	1.63	695	-14.78	3.54	1090	-22.68	15.93
301	-6.90	1.86	696	-14.80	3.54	1091	-22.70	13.85
302	-6.92	1.86	697	-14.82	3.42	1092	-22.72	12.14
303	-6.94	1.89	698	-14.84	3.42	1093	-22.74	10.56
304	-6.96	1.90	699	-14.86	3.05	1094	-22.76	9.66
305	-6.98	1.90	700	-14.88	3.05	1095	-22.78	9.38
306	-7.00	1.90	701	-14.90	2.91	1096	-22.80	9.14
307	-7.02	1.91	702	-14.92	2.77	1097	-22.82	8.88
308	-7.04	1.91	703	-14.94	2.86	1098	-22.84	8.67
309	-7.06	1.91	704	-14.96	2.96	1099	-22.86	8.45
310	-7.08	2.45	705	-14.98	3.05	1100	-22.88	8.24
311	-7.10	2.45	706	-15.00	3.05	1101	-22.90	8.01
312	-7.12	3.45	707	-15.02	3.15	1102	-22.92	8.40
313	-7.14	3.45	708	-15.04	3.15	1103	-22.94	9.41
314	-7.16	3.85	709	-15.06	3.14	1104	-22.96	10.00
315	-7.18	3.85	710	-15.08	3.14	1105	-22.98	10.41
316	-7.20	3.90	711	-15.10	3.13	1106	-23.00	10.79
317	-7.22	3.90	712	-15.12	3.13	1107	-23.02	11.50
318	-7.24	3.87	713	-15.14	3.43	1108	-23.04	12.52
319	-7.26	3.87	714	-15.16	3.43	1109	-23.06	13.49
320	-7.28	3.64	715	-15.18	3.14	1110	-23.08	14.61
321	-7.30	3.64	716	-15.20	3.14	1111	-23.10	16.80
322	-7.32	3.18	717	-15.22	2.46	1112	-23.12	19.17
323	-7.34	3.18	718	-15.24	2.25	1113	-23.14	20.70
324	-7.36	1.87	719	-15.26	2.25	1114	-23.16	20.93
325	-7.38	1.87	720	-15.28	2.17	1115	-23.18	21.09

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.40	1.79	721	-15.30	2.17	1116	-23.20	21.35
327	-7.42	1.72	722	-15.32	2.35	1117	-23.22	21.69
328	-7.44	1.64	723	-15.34	2.35	1118	-23.24	22.05
329	-7.46	1.64	724	-15.36	2.48	1119	-23.26	22.37
330	-7.48	2.41	725	-15.38	2.48	1120	-23.28	22.76
331	-7.50	3.21	726	-15.40	2.34	1121	-23.30	22.94
332	-7.52	3.21	727	-15.42	2.34	1122	-23.32	23.04
333	-7.54	4.85	728	-15.44	2.25	1123	-23.34	23.14
334	-7.56	5.66	729	-15.46	2.25	1124	-23.36	23.27
335	-7.58	5.84	730	-15.48	2.10	1125	-23.38	23.49
336	-7.60	6.02	731	-15.50	2.10	1126	-23.40	23.71
337	-7.62	6.20	732	-15.52	2.02	1127	-23.42	23.88
338	-7.64	7.23	733	-15.54	2.02	1128	-23.44	23.20
339	-7.66	7.23	734	-15.56	2.21	1129	-23.46	21.52
340	-7.68	7.99	735	-15.58	2.59	1130	-23.48	18.33
341	-7.70	7.99	736	-15.60	3.05	1131	-23.50	15.66
342	-7.72	8.59	737	-15.62	3.51	1132	-23.52	13.69
343	-7.74	8.59	738	-15.64	3.96	1133	-23.54	12.58
344	-7.76	8.87	739	-15.66	3.85	1134	-23.56	12.36
345	-7.78	8.87	740	-15.68	3.74	1135	-23.58	12.36
346	-7.80	9.50	741	-15.70	3.63	1136	-23.60	12.36
347	-7.82	9.50	742	-15.72	3.63	1137	-23.62	12.35
348	-7.84	10.18	743	-15.74	4.24	1138	-23.64	12.36
349	-7.86	10.18	744	-15.76	4.24	1139	-23.66	12.38
350	-7.88	10.90	745	-15.78	4.47	1140	-23.68	12.38
351	-7.90	11.11	746	-15.80	4.41	1141	-23.70	13.17
352	-7.92	11.11	747	-15.82	4.41	1142	-23.72	13.92
353	-7.94	11.70	748	-15.84	4.20	1143	-23.74	14.71
354	-7.96	11.70	749	-15.86	4.20	1144	-23.76	15.09
355	-7.98	12.11	750	-15.88	4.03	1145	-23.78	15.93
356	-8.00	12.11	751	-15.90	4.03	1146	-23.80	16.45
357	-8.02	12.78	752	-15.92	3.89	1147	-23.82	16.77
358	-8.04	12.78	753	-15.94	3.74	1148	-23.84	17.07
359	-8.06	13.31	754	-15.96	3.60	1149	-23.86	17.00
360	-8.08	13.31	755	-15.98	3.60	1150	-23.88	16.98
361	-8.10	13.28	756	-16.00	3.58	1151	-23.90	17.16
362	-8.12	13.28	757	-16.02	3.58	1152	-23.92	17.50
363	-8.14	13.15	758	-16.04	3.60	1153	-23.94	18.06
364	-8.16	13.15	759	-16.06	3.60	1154	-23.96	18.69
365	-8.18	13.35	760	-16.08	3.63	1155	-23.98	19.16
366	-8.20	13.35	761	-16.10	3.63	1156	-24.00	19.57
367	-8.22	11.43	762	-16.12	3.92	1157	-24.02	20.12
368	-8.24	11.43	763	-16.14	3.92	1158	-24.04	20.44
369	-8.26	7.72	764	-16.16	3.87	1159	-24.06	20.74
370	-8.28	7.72	765	-16.18	3.87	1160	-24.08	21.03
371	-8.30	4.11	766	-16.20	2.96	1161	-24.10	21.34
372	-8.32	4.11	767	-16.22	2.96	1162	-24.12	21.78
373	-8.34	2.58	768	-16.24	2.77	1163	-24.14	22.17
374	-8.36	2.58	769	-16.26	2.71	1164	-24.16	22.63
375	-8.38	1.83	770	-16.28	2.71	1165	-24.18	23.50
376	-8.40	1.61	771	-16.30	2.71	1166	-24.20	25.26
377	-8.42	1.61	772	-16.32	2.72	1167	-24.22	26.25
378	-8.44	1.13	773	-16.34	2.72	1168	-24.24	27.37
379	-8.46	1.13	774	-16.36	2.72	1169	-24.26	28.44
380	-8.48	0.57	775	-16.38	2.67	1170	-24.28	29.83

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.50	0.57	776	-16.40	2.67	1171	-24.30	30.68
382	-8.52	0.36	777	-16.42	2.69	1172	-24.32	31.45
383	-8.54	0.36	778	-16.44	2.69	1173	-24.34	31.74
384	-8.56	0.36	779	-16.46	2.60	1174	-24.36	32.04
385	-8.58	0.36	780	-16.48	2.60	1175	-24.38	32.13
386	-8.60	0.68	781	-16.50	2.74	1176	-24.40	32.09
387	-8.62	0.68	782	-16.52	2.74	1177	-24.42	32.08
388	-8.64	0.73	783	-16.54	2.73	1178	-24.44	32.05
389	-8.66	0.77	784	-16.56	2.48	1179	-24.46	32.04
390	-8.68	0.82	785	-16.58	2.53	1180	-24.48	32.25
391	-8.70	0.82	786	-16.60	3.17	1181	-24.50	32.70
392	-8.72	0.79	787	-16.62	3.81	1182	-24.52	33.38
393	-8.74	0.79	788	-16.64	4.45	1183	-24.54	33.89
394	-8.76	1.08	789	-16.66	4.11	1184	-24.56	34.49
395	-8.78	1.08	790	-16.68	3.77			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 5

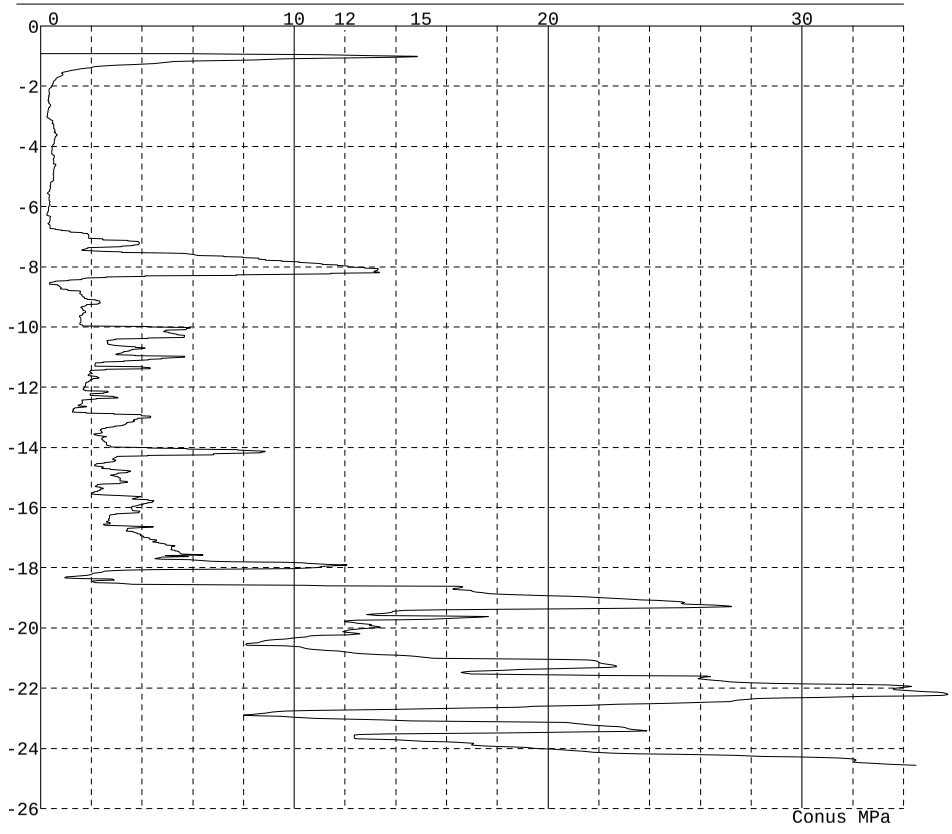

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 6

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.93	0.00	0.000	590	-12.70	1.47	0.010
2	-0.94	3.97	0.029	591	-12.72	1.50	0.017
3	-0.96	6.14	0.034	592	-12.74	1.54	0.023
4	-0.98	6.38	0.043	593	-12.76	1.79	0.029
5	-1.00	6.37	0.053	594	-12.78	1.89	0.042
6	-1.02	6.75	0.061	595	-12.80	2.27	0.052
7	-1.04	6.94	0.070	596	-12.82	3.29	0.072
8	-1.06	7.17	0.087	597	-12.84	3.64	0.090
9	-1.08	7.44	0.100	598	-12.86	3.46	0.114
10	-1.10	7.60	0.107	599	-12.88	3.37	0.128
11	-1.12	7.74	0.119	600	-12.90	3.30	0.150
12	-1.14	7.95	0.118	601	-12.92	3.00	0.147
13	-1.16	8.08	0.113	602	-12.94	2.66	0.137
14	-1.18	7.93	0.102	603	-12.96	2.50	0.110
15	-1.20	7.52	0.103	604	-12.98	2.08	0.093
16	-1.22	6.62	0.104	605	-13.00	2.07	0.061
17	-1.24	5.40	0.105	606	-13.02	2.07	0.040
18	-1.26	4.42	0.106	607	-13.04	2.06	0.036
19	-1.28	3.51	0.109	608	-13.06	2.09	0.036
20	-1.30	3.07	0.117	609	-13.08	2.09	0.035
21	-1.32	2.86	0.127	610	-13.10	2.14	0.035
22	-1.34	2.74	0.133	611	-13.12	2.18	0.041
23	-1.36	2.60	0.133	612	-13.14	2.17	0.046
24	-1.38	2.40	0.134	613	-13.16	2.16	0.048
25	-1.40	2.20	0.135	614	-13.18	2.14	0.051
26	-1.42	2.00	0.129	615	-13.20	2.14	0.056
27	-1.44	1.89	0.125	616	-13.22	2.13	0.059
28	-1.46	1.80	0.114	617	-13.24	2.10	0.058
29	-1.48	1.69	0.101	618	-13.26	2.03	0.057
30	-1.50	1.60	0.089	619	-13.28	1.96	0.056
31	-1.52	1.52	0.080	620	-13.30	1.88	0.058
32	-1.54	1.49	0.076	621	-13.32	1.89	0.058
33	-1.56	1.43	0.075	622	-13.34	1.89	0.056
34	-1.58	1.28	0.074	623	-13.36	1.94	0.057
35	-1.60	1.25	0.073	624	-13.38	2.02	0.070
36	-1.62	1.22	0.071	625	-13.40	2.08	0.084
37	-1.64	1.21	0.069	626	-13.42	2.13	0.098
38	-1.66	1.17	0.068	627	-13.44	2.10	0.099
39	-1.68	1.10	0.066	628	-13.46	2.11	0.099
40	-1.70	1.04	0.062	629	-13.48	2.11	0.098
41	-1.72	1.00	0.058	630	-13.50	2.12	0.096
42	-1.74	0.95	0.052	631	-13.52	2.09	0.094
43	-1.76	0.91	0.047	632	-13.54	2.09	0.092
44	-1.78	0.86	0.042	633	-13.56	2.10	0.092
45	-1.80	0.83	0.036	634	-13.58	2.09	0.091
46	-1.82	0.80	0.033	635	-13.60	2.08	0.090
47	-1.84	0.78	0.031	636	-13.62	2.03	0.089
48	-1.86	0.76	0.030	637	-13.64	2.00	0.089
49	-1.88	0.72	0.030	638	-13.66	2.02	0.085
50	-1.90	0.71	0.029	639	-13.68	2.04	0.080

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.92	0.68	0.028	640	-13.70	2.08	0.076
52	-1.94	0.65	0.026	641	-13.72	2.13	0.071
53	-1.96	0.66	0.023	642	-13.74	2.18	0.063
54	-1.98	0.67	0.021	643	-13.76	2.18	0.064
55	-2.00	0.67	0.020	644	-13.78	2.20	0.066
56	-2.02	0.66	0.018	645	-13.80	2.34	0.068
57	-2.04	0.64	0.017	646	-13.82	3.29	0.080
58	-2.06	0.61	0.015	647	-13.84	4.99	0.087
59	-2.08	0.58	0.014	648	-13.86	5.98	0.097
60	-2.10	0.55	0.014	649	-13.88	7.81	0.103
61	-2.12	0.50	0.013	650	-13.90	8.50	0.120
62	-2.14	0.45	0.012	651	-13.92	9.20	0.138
63	-2.16	0.43	0.011	652	-13.94	9.56	0.148
64	-2.18	0.42	0.010	653	-13.96	9.47	0.153
65	-2.20	0.42	0.008	654	-13.98	9.51	0.168
66	-2.22	0.42	0.007	655	-14.00	9.56	0.175
67	-2.24	0.43	0.007	656	-14.02	9.25	0.182
68	-2.26	0.45	0.006	657	-14.04	8.91	0.192
69	-2.28	0.47	0.005	658	-14.06	7.63	0.191
70	-2.30	0.46	0.004	659	-14.08	6.39	0.155
71	-2.32	0.45	0.003	660	-14.10	5.57	0.113
72	-2.34	0.45	0.002	661	-14.12	4.68	0.077
73	-2.36	0.45	0.002	662	-14.14	4.18	0.066
74	-2.38	0.46	0.002	663	-14.16	3.30	0.042
75	-2.40	0.45	0.002	664	-14.18	2.67	0.029
76	-2.42	0.42	0.002	665	-14.20	2.40	0.022
77	-2.44	0.40	0.003	666	-14.22	2.28	0.016
78	-2.46	0.40	0.003	667	-14.24	2.25	0.017
79	-2.48	0.52	0.003	668	-14.26	2.16	0.016
80	-2.50	0.50	0.003	669	-14.28	2.09	0.016
81	-2.52	0.44	0.002	670	-14.30	2.09	0.017
82	-2.54	0.44	0.002	671	-14.32	2.09	0.017
83	-2.56	0.44	0.002	672	-14.34	2.13	0.018
84	-2.58	0.44	0.002	673	-14.36	2.03	0.017
85	-2.60	0.46	0.001	674	-14.38	2.04	0.021
86	-2.62	0.45	0.001	675	-14.40	2.09	0.023
87	-2.64	0.46	0.001	676	-14.42	2.25	0.021
88	-2.66	0.47	0.002	677	-14.44	2.40	0.017
89	-2.68	0.51	0.002	678	-14.46	2.43	0.016
90	-2.70	0.49	0.002	679	-14.48	2.63	0.015
91	-2.72	0.45	0.002	680	-14.50	2.62	0.015
92	-2.74	0.42	0.002	681	-14.52	2.59	0.024
93	-2.76	0.39	0.002	682	-14.54	2.72	0.018
94	-2.78	0.39	0.002	683	-14.55	2.82	0.018
95	-2.80	0.36	0.000	684	-14.57	3.04	0.018
96	-2.82	0.36	0.000	685	-14.59	3.00	0.017
97	-2.84	0.36	0.000	686	-14.62	3.49	0.022
98	-2.86	0.36	0.000	687	-14.63	3.87	0.028
99	-2.88	0.35	0.000	688	-14.65	3.77	0.025
100	-2.90	0.34	0.000	689	-14.68	3.35	0.015
101	-2.92	0.34	0.001	690	-14.70	2.67	0.015
102	-2.94	0.35	0.002	691	-14.71	2.09	0.016
103	-2.96	0.36	0.003	692	-14.73	2.04	0.017
104	-2.98	0.37	0.005	693	-14.75	1.99	0.018
105	-3.00	0.47	0.006	694	-14.78	1.94	0.020

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.02	0.52	0.008	695	-14.79	2.24	0.018
107	-3.04	0.50	0.012	696	-14.81	3.20	0.017
108	-3.06	0.52	0.015	697	-14.83	3.12	0.016
109	-3.08	0.53	0.019	698	-14.86	3.01	0.016
110	-3.10	0.55	0.021	699	-14.88	3.10	0.015
111	-3.12	0.52	0.021	700	-14.89	3.19	0.016
112	-3.14	0.51	0.021	701	-14.91	3.03	0.016
113	-3.16	0.50	0.021	702	-14.93	2.90	0.017
114	-3.18	0.49	0.020	703	-14.96	2.88	0.019
115	-3.20	0.48	0.019	704	-14.97	3.30	0.021
116	-3.22	0.48	0.017	705	-14.99	3.38	0.022
117	-3.24	0.46	0.014	706	-15.02	3.42	0.027
118	-3.26	0.44	0.013	707	-15.04	3.84	0.026
119	-3.28	0.45	0.011	708	-15.05	3.73	0.026
120	-3.30	0.43	0.010	709	-15.07	3.31	0.025
121	-3.32	0.43	0.010	710	-15.09	3.02	0.021
122	-3.34	0.42	0.010	711	-15.12	3.01	0.019
123	-3.36	0.42	0.011	712	-15.13	2.92	0.016
124	-3.38	0.41	0.011	713	-15.15	2.57	0.018
125	-3.40	0.41	0.016	714	-15.18	2.79	0.020
126	-3.42	0.41	0.016	715	-15.20	3.01	0.022
127	-3.44	0.40	0.017	716	-15.21	3.23	0.024
128	-3.46	0.41	0.017	717	-15.23	4.03	0.026
129	-3.48	0.44	0.016	718	-15.25	4.40	0.026
130	-3.50	0.44	0.016	719	-15.28	4.59	0.030
131	-3.52	0.42	0.015	720	-15.29	4.54	0.032
132	-3.54	0.42	0.015	721	-15.31	4.23	0.035
133	-3.56	0.43	0.014	722	-15.33	4.04	0.037
134	-3.58	0.43	0.014	723	-15.36	4.14	0.037
135	-3.60	0.43	0.014	724	-15.38	4.31	0.032
136	-3.62	0.44	0.014	725	-15.39	4.20	0.032
137	-3.64	0.45	0.013	726	-15.41	3.88	0.033
138	-3.66	0.45	0.013	727	-15.43	3.49	0.033
139	-3.68	0.45	0.013	728	-15.46	3.16	0.033
140	-3.70	0.44	0.013	729	-15.47	3.00	0.027
141	-3.72	0.43	0.013	730	-15.49	2.87	0.021
142	-3.74	0.43	0.013	731	-15.52	2.65	0.018
143	-3.76	0.43	0.013	732	-15.54	2.42	0.018
144	-3.78	0.43	0.012	733	-15.55	2.36	0.015
145	-3.80	0.44	0.013	734	-15.57	2.29	0.015
146	-3.82	0.47	0.012	735	-15.59	2.22	0.014
147	-3.84	0.50	0.011	736	-15.61	2.64	0.013
148	-3.86	0.51	0.010	737	-15.63	3.05	0.012
149	-3.88	0.51	0.010	738	-15.65	2.90	0.010
150	-3.90	0.50	0.010	739	-15.67	2.59	0.012
151	-3.92	0.50	0.010	740	-15.69	2.60	0.014
152	-3.94	0.50	0.010	741	-15.71	2.61	0.016
153	-3.96	0.51	0.010	742	-15.73	2.62	0.021
154	-3.98	0.46	0.010	743	-15.75	3.29	0.025
155	-4.00	0.40	0.010	744	-15.77	3.66	0.026
156	-4.02	0.32	0.009	745	-15.79	4.01	0.027
157	-4.04	0.31	0.010	746	-15.81	3.83	0.027
158	-4.06	0.25	0.009	747	-15.83	3.73	0.026
159	-4.08	0.23	0.008	748	-15.85	3.80	0.030
160	-4.10	0.22	0.006	749	-15.87	4.20	0.029

Constructiebureau Konings Blad: 236
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.12	0.21	0.006	750	-15.89	4.61	0.025
162	-4.14	0.19	0.006	751	-15.91	4.68	0.026
163	-4.16	0.21	0.006	752	-15.93	4.52	0.026
164	-4.18	0.23	0.005	753	-15.95	4.64	0.026
165	-4.20	0.25	0.004	754	-15.97	4.79	0.026
166	-4.22	0.27	0.004	755	-15.99	4.62	0.026
167	-4.24	0.29	0.003	756	-16.01	3.81	0.027
168	-4.26	0.29	0.004	757	-16.03	3.34	0.022
169	-4.28	0.29	0.004	758	-16.05	3.26	0.022
170	-4.30	0.29	0.005	759	-16.07	3.18	0.021
171	-4.32	0.34	0.006	760	-16.09	3.10	0.020
172	-4.34	0.34	0.008	761	-16.11	3.13	0.019
173	-4.36	0.37	0.008	762	-16.13	3.33	0.018
174	-4.38	0.40	0.016	763	-16.15	3.81	0.019
175	-4.40	0.37	0.016	764	-16.17	3.90	0.027
176	-4.42	0.36	0.016	765	-16.19	3.98	0.028
177	-4.44	0.35	0.015	766	-16.21	4.02	0.029
178	-4.46	0.34	0.013	767	-16.23	4.19	0.029
179	-4.48	0.36	0.013	768	-16.25	4.36	0.034
180	-4.50	0.36	0.011	769	-16.27	4.52	0.036
181	-4.52	0.40	0.010	770	-16.29	4.84	0.038
182	-4.54	0.37	0.008	771	-16.31	4.84	0.040
183	-4.56	0.36	0.008	772	-16.33	4.78	0.037
184	-4.58	0.35	0.008	773	-16.35	4.97	0.036
185	-4.60	0.35	0.007	774	-16.37	4.62	0.034
186	-4.62	0.37	0.007	775	-16.39	4.64	0.033
187	-4.64	0.41	0.007	776	-16.41	4.65	0.037
188	-4.66	0.41	0.007	777	-16.43	4.67	0.055
189	-4.68	0.40	0.008	778	-16.45	4.55	0.051
190	-4.70	0.40	0.011	779	-16.47	4.55	0.046
191	-4.72	0.39	0.011	780	-16.49	4.35	0.040
192	-4.74	0.40	0.009	781	-16.51	3.94	0.034
193	-4.76	0.39	0.009	782	-16.53	3.85	0.034
194	-4.78	0.39	0.009	783	-16.55	3.77	0.034
195	-4.80	0.42	0.008	784	-16.57	3.69	0.033
196	-4.82	0.41	0.007	785	-16.59	4.93	0.033
197	-4.84	0.38	0.007	786	-16.61	5.90	0.037
198	-4.86	0.36	0.006	787	-16.63	6.00	0.043
199	-4.88	0.33	0.006	788	-16.65	6.14	0.044
200	-4.90	0.30	0.006	789	-16.67	6.48	0.048
201	-4.92	0.29	0.006	790	-16.69	6.80	0.050
202	-4.94	0.29	0.006	791	-16.71	6.50	0.051
203	-4.96	0.29	0.006	792	-16.73	6.26	0.052
204	-4.98	0.29	0.006	793	-16.75	6.31	0.053
205	-5.00	0.29	0.005	794	-16.77	6.36	0.053
206	-5.02	0.29	0.005	795	-16.79	6.42	0.047
207	-5.04	0.29	0.004	796	-16.81	6.31	0.038
208	-5.06	0.30	0.004	797	-16.83	6.01	0.032
209	-5.08	0.31	0.004	798	-16.85	7.02	0.035
210	-5.10	0.31	0.004	799	-16.87	8.43	0.038
211	-5.12	0.31	0.005	800	-16.89	8.50	0.042
212	-5.14	0.33	0.005	801	-16.91	8.40	0.051
213	-5.16	0.35	0.006	802	-16.93	8.30	0.051
214	-5.18	0.35	0.000	803	-16.95	8.66	0.052
215	-5.20	0.36	0.007	804	-16.97	9.58	0.053

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.22	0.38	0.007	805	-16.99	10.40	0.054
217	-5.24	0.37	0.007	806	-17.01	10.84	0.056
218	-5.26	0.36	0.006	807	-17.03	10.63	0.055
219	-5.28	0.34	0.005	808	-17.05	10.60	0.051
220	-5.30	0.33	0.005	809	-17.07	11.38	0.048
221	-5.32	0.33	0.005	810	-17.09	12.24	0.048
222	-5.34	0.35	0.005	811	-17.11	13.02	0.047
223	-5.36	0.36	0.005	812	-17.13	13.21	0.047
224	-5.38	0.35	0.007	813	-17.15	12.28	0.049
225	-5.40	0.34	0.007	814	-17.17	11.43	0.053
226	-5.42	0.35	0.007	815	-17.19	10.91	0.054
227	-5.44	0.37	0.007	816	-17.21	10.86	0.052
228	-5.46	0.41	0.007	817	-17.23	10.58	0.056
229	-5.48	0.37	0.007	818	-17.25	10.15	0.056
230	-5.50	0.34	0.007	819	-17.27	9.88	0.055
231	-5.52	0.34	0.007	820	-17.29	9.92	0.054
232	-5.54	0.34	0.006	821	-17.31	10.27	0.055
233	-5.56	0.33	0.006	822	-17.33	10.63	0.054
234	-5.58	0.33	0.006	823	-17.35	10.75	0.058
235	-5.60	0.33	0.005	824	-17.37	10.49	0.056
236	-5.62	0.35	0.005	825	-17.39	10.30	0.058
237	-5.64	0.37	0.005	826	-17.41	9.44	0.058
238	-5.66	0.36	0.005	827	-17.43	9.05	0.058
239	-5.68	0.37	0.005	828	-17.45	8.74	0.057
240	-5.70	0.37	0.004	829	-17.47	8.10	0.061
241	-5.72	0.36	0.002	830	-17.49	7.97	0.064
242	-5.74	0.33	0.002	831	-17.51	7.84	0.062
243	-5.76	0.33	0.002	832	-17.53	7.71	0.060
244	-5.78	0.32	0.002	833	-17.55	8.13	0.066
245	-5.80	0.32	0.002	834	-17.57	8.93	0.072
246	-5.82	0.32	0.002	835	-17.59	10.65	0.078
247	-5.84	0.31	0.003	836	-17.61	12.02	0.075
248	-5.86	0.32	0.003	837	-17.63	13.31	0.075
249	-5.88	0.33	0.003	838	-17.65	15.34	0.076
250	-5.90	0.33	0.004	839	-17.67	16.82	0.076
251	-5.92	0.34	0.004	840	-17.69	19.77	0.101
252	-5.94	0.36	0.005	841	-17.71	19.95	0.112
253	-5.96	0.37	0.006	842	-17.73	20.12	0.101
254	-5.98	0.39	0.006	843	-17.75	20.29	0.102
255	-6.00	0.38	0.006	844	-17.77	22.67	0.103
256	-6.02	0.38	0.006	845	-17.79	23.57	0.104
257	-6.04	0.37	0.005	846	-17.81	24.20	0.113
258	-6.06	0.37	0.005	847	-17.83	24.64	0.109
259	-6.08	0.36	0.005	848	-17.85	24.09	0.104
260	-6.10	0.35	0.004	849	-17.87	22.29	0.126
261	-6.12	0.36	0.003	850	-17.89	19.85	0.151
262	-6.14	0.35	0.003	851	-17.91	16.58	0.173
263	-6.16	0.32	0.002	852	-17.93	12.40	0.182
264	-6.18	0.30	0.002	853	-17.95	8.77	0.176
265	-6.20	0.28	0.001	854	-17.97	6.17	0.155
266	-6.22	0.26	0.001	855	-17.99	4.97	0.135
267	-6.24	0.25	0.000	856	-18.01	4.20	0.114
268	-6.26	0.25	0.000	857	-18.03	4.21	0.087
269	-6.28	0.27	0.000	858	-18.05	4.22	0.049
270	-6.30	0.27	0.000	859	-18.07	4.22	0.044

Constructiebureau Konings Blad: 238
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.32	0.36	0.000	860	-18.09	5.58	0.039
272	-6.34	0.34	0.000	861	-18.11	7.84	0.039
273	-6.36	0.35	0.000	862	-18.13	9.36	0.039
274	-6.38	0.35	0.000	863	-18.15	10.75	0.039
275	-6.40	0.35	0.000	864	-18.17	11.78	0.053
276	-6.42	0.35	0.000	865	-18.19	12.98	0.059
277	-6.44	0.35	0.000	866	-18.21	14.25	0.066
278	-6.46	0.37	0.000	867	-18.23	15.49	0.072
279	-6.48	0.38	0.000	868	-18.25	16.63	0.079
280	-6.50	0.36	0.000	869	-18.27	16.77	0.079
281	-6.52	0.41	0.000	870	-18.29	16.35	0.081
282	-6.54	0.41	0.000	871	-18.31	15.31	0.083
283	-6.56	0.45	0.000	872	-18.33	14.05	0.083
284	-6.58	0.53	0.000	873	-18.35	12.75	0.084
285	-6.60	0.58	0.000	874	-18.37	11.63	0.076
286	-6.62	0.65	0.000	875	-18.39	11.07	0.060
287	-6.64	0.75	0.000	876	-18.41	10.97	0.041
288	-6.66	0.87	0.000	877	-18.43	10.68	0.040
289	-6.68	0.95	0.000	878	-18.45	10.16	0.039
290	-6.70	1.12	0.000	879	-18.47	9.64	0.037
291	-6.72	1.28	0.000	880	-18.49	9.61	0.050
292	-6.74	1.48	0.000	881	-18.51	9.58	0.057
293	-6.76	1.66	0.000	882	-18.53	9.55	0.055
294	-6.78	1.73	0.000	883	-18.55	9.61	0.054
295	-6.80	1.83	0.000	884	-18.57	9.79	0.049
296	-6.82	1.89	0.000	885	-18.59	9.75	0.052
297	-6.84	2.01	0.001	886	-18.61	9.56	0.051
298	-6.86	2.07	0.002	887	-18.63	9.23	0.050
299	-6.88	2.17	0.002	888	-18.65	9.35	0.048
300	-6.90	2.33	0.003	889	-18.67	9.83	0.048
301	-6.92	2.58	0.005	890	-18.69	10.27	0.047
302	-6.94	2.89	0.006	891	-18.71	11.04	0.046
303	-6.96	3.05	0.007	892	-18.73	12.88	0.044
304	-6.98	3.28	0.006	893	-18.75	14.43	0.051
305	-7.00	3.37	0.006	894	-18.77	15.34	0.059
306	-7.02	3.55	0.006	895	-18.79	15.82	0.066
307	-7.04	3.68	0.007	896	-18.81	16.28	0.071
308	-7.06	3.98	0.008	897	-18.83	16.74	0.073
309	-7.08	4.26	0.009	898	-18.85	17.23	0.079
310	-7.10	4.47	0.010	899	-18.87	17.75	0.083
311	-7.12	4.62	0.011	900	-18.89	18.34	0.086
312	-7.14	4.69	0.011	901	-18.91	18.85	0.094
313	-7.16	4.80	0.012	902	-18.93	19.47	0.100
314	-7.18	4.91	0.013	903	-18.95	20.09	0.102
315	-7.20	5.02	0.015	904	-18.97	21.06	0.104
316	-7.22	5.07	0.018	905	-18.99	21.88	0.116
317	-7.24	5.14	0.020	906	-19.01	22.88	0.127
318	-7.26	5.11	0.022	907	-19.03	24.10	0.136
319	-7.28	4.80	0.023	908	-19.05	25.26	0.146
320	-7.30	4.20	0.025	909	-19.07	26.55	0.156
321	-7.32	3.89	0.025	910	-19.09	26.53	0.160
322	-7.34	3.05	0.023	911	-19.11	25.82	0.155
323	-7.36	2.19	0.024	912	-19.13	24.92	0.151
324	-7.38	1.73	0.024	913	-19.15	25.18	0.150
325	-7.40	1.56	0.025	914	-19.17	26.16	0.143

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.42	1.40	0.025	915	-19.19	28.36	0.137
327	-7.44	1.41	0.026	916	-19.21	30.63	0.146
328	-7.46	1.39	0.027	917	-19.23	32.37	0.161
329	-7.48	1.96	0.027	918	-19.25	33.39	0.174
330	-7.50	2.79	0.022	919	-19.27	33.69	0.182
331	-7.52	3.63	0.025	920	-19.29	34.06	0.185
332	-7.54	4.47	0.028	921	-19.31	34.58	0.189
333	-7.56	4.47	0.031	922	-19.33	35.04	0.192
334	-7.58	4.18	0.051	923	-19.35	35.69	0.194
335	-7.60	3.41	0.086	924	-19.37	36.26	0.199
336	-7.62	3.23	0.087	925	-19.39	36.88	0.203
337	-7.64	3.68	0.071	926	-19.41	37.32	0.193
338	-7.66	4.13	0.062	927	-19.43	37.20	0.194
339	-7.68	4.58	0.045	928	-19.45	36.42	0.195
340	-7.70	6.65	0.035	929	-19.47	35.62	0.192
341	-7.72	8.13	0.029	930	-19.49	34.04	0.187
342	-7.74	8.64	0.030	931	-19.51	33.95	0.181
343	-7.76	9.36	0.032	932	-19.53	33.74	0.176
344	-7.78	10.08	0.034	933	-19.55	33.65	0.170
345	-7.80	10.71	0.036	934	-19.57	33.58	0.162
346	-7.82	11.03	0.036	935	-19.59	33.51	0.154
347	-7.84	11.05	0.036	936	-19.61	33.46	0.150
348	-7.86	10.85	0.034	937	-19.63	33.45	0.148
349	-7.88	10.86	0.032	938	-19.65	33.50	0.147
350	-7.90	11.08	0.030	939	-19.67	33.69	0.150
351	-7.92	11.19	0.028	940	-19.69	33.91	0.153
352	-7.94	11.32	0.027	941	-19.71	34.03	0.155
353	-7.96	11.23	0.027	942	-19.73	34.10	0.157
354	-7.98	11.05	0.026	943	-19.75	34.10	0.159
355	-8.00	10.94	0.026	944	-19.77	34.02	0.162
356	-8.02	10.60	0.026	945	-19.79	34.07	0.164
357	-8.04	9.97	0.028	946	-19.81	33.89	0.170
358	-8.06	9.02	0.034	947	-19.83	33.46	0.174
359	-8.08	7.84	0.039	948	-19.85	32.72	0.175
360	-8.10	7.15	0.042	949	-19.87	31.88	0.175
361	-8.12	5.70	0.052	950	-19.89	30.84	0.169
362	-8.14	4.39	0.061	951	-19.91	29.96	0.162
363	-8.16	3.28	0.066	952	-19.93	29.03	0.156
364	-8.18	2.82	0.058	953	-19.95	28.24	0.147
365	-8.20	2.20	0.053	954	-19.97	27.67	0.140
366	-8.22	1.87	0.047	955	-19.99	27.66	0.135
367	-8.24	1.48	0.043	956	-20.01	27.50	0.130
368	-8.26	1.32	0.031	957	-20.03	27.07	0.126
369	-8.28	1.28	0.025	958	-20.05	26.93	0.124
370	-8.30	1.25	0.015	959	-20.07	26.88	0.124
371	-8.32	1.22	0.010	960	-20.09	27.09	0.120
372	-8.34	1.20	0.011	961	-20.11	28.18	0.117
373	-8.36	1.32	0.007	962	-20.13	29.84	0.119
374	-8.38	1.95	0.007	963	-20.15	31.87	0.129
375	-8.40	2.52	0.007	964	-20.17	34.11	0.141
376	-8.42	2.54	0.007	965	-20.19	35.04	0.157
377	-8.44	2.47	0.007	966	-20.21	35.53	0.170
378	-8.46	2.45	0.008	967	-20.23	35.62	0.177
379	-8.48	2.54	0.009	968	-20.25	35.32	0.181
380	-8.50	2.50	0.011	969	-20.27	34.78	0.177

Constructiebureau Konings Blad: 240
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.52	2.87	0.012	970	-20.29	33.96	0.174
382	-8.54	2.80	0.014	971	-20.31	33.27	0.174
383	-8.56	2.72	0.018	972	-20.33	32.86	0.171
384	-8.58	2.61	0.019	973	-20.35	32.93	0.168
385	-8.60	2.48	0.019	974	-20.37	33.57	0.167
386	-8.62	2.42	0.020	975	-20.39	33.81	0.179
387	-8.64	2.35	0.019	976	-20.41	34.12	0.172
388	-8.66	2.24	0.019	977	-20.43	34.18	0.181
389	-8.68	2.01	0.018	978	-20.45	33.31	0.183
390	-8.70	1.88	0.017	979	-20.47	32.45	0.182
391	-8.72	1.69	0.015	980	-20.49	31.60	0.176
392	-8.74	1.61	0.015	981	-20.51	30.74	0.168
393	-8.76	1.60	0.014	982	-20.53	32.16	0.167
394	-8.78	1.59	0.014	983	-20.55	34.56	0.171
395	-8.80	1.54	0.014	984	-20.57	37.09	0.182
396	-8.82	1.52	0.013	985	-20.59	39.30	0.193
397	-8.84	1.57	0.011	986	-20.61	39.76	0.204
398	-8.86	1.52	0.010	987	-20.63	39.53	0.218
399	-8.88	1.48	0.006	988	-20.65	39.17	0.224
400	-8.90	1.34	0.007	989	-20.67	38.99	0.225
401	-8.92	1.18	0.007	990	-20.69	38.51	0.218
402	-8.94	1.17	0.007	991	-20.71	37.70	0.214
403	-8.96	1.16	0.007	992	-20.73	37.16	0.208
404	-8.98	1.15	0.007	993	-20.75	36.69	0.199
405	-9.00	1.15	0.007	994	-20.77	36.38	0.195
406	-9.02	1.11	0.008	995	-20.79	36.61	0.194
407	-9.04	1.13	0.011	996	-20.81	37.11	0.197
408	-9.06	1.12	0.011	997	-20.83	37.40	0.201
409	-9.08	1.13	0.012	998	-20.85	37.80	0.205
410	-9.10	1.31	0.013	999	-20.87	37.90	0.208
411	-9.12	1.48	0.015	1000	-20.89	37.52	0.211
412	-9.14	1.56	0.015	1001	-20.91	36.56	0.209
413	-9.16	1.58	0.015	1002	-20.93	35.89	0.206
414	-9.18	1.56	0.017	1003	-20.95	35.46	0.197
415	-9.20	1.47	0.019	1004	-20.97	35.31	0.189
416	-9.22	1.39	0.022	1005	-20.99	34.99	0.182
417	-9.24	1.34	0.022	1006	-21.01	34.64	0.177
418	-9.26	1.03	0.017	1007	-21.03	33.79	0.175
419	-9.28	1.07	0.012	1008	-21.05	33.02	0.173
420	-9.30	1.10	0.012	1009	-21.07	31.99	0.169
421	-9.32	1.14	0.013	1010	-21.09	30.24	0.163
422	-9.34	1.28	0.014	1011	-21.11	28.93	0.157
423	-9.36	1.58	0.014	1012	-21.13	27.73	0.150
424	-9.38	1.70	0.015	1013	-21.15	26.57	0.139
425	-9.40	1.76	0.020	1014	-21.17	25.10	0.129
426	-9.42	1.81	0.027	1015	-21.19	24.30	0.121
427	-9.44	1.83	0.028	1016	-21.21	23.86	0.112
428	-9.46	1.70	0.031	1017	-21.23	23.93	0.105
429	-9.48	1.61	0.030	1018	-21.25	24.46	0.097
430	-9.50	1.62	0.025	1019	-21.27	25.31	0.098
431	-9.52	1.60	0.025	1020	-21.29	27.32	0.100
432	-9.54	1.61	0.025	1021	-21.31	29.37	0.101
433	-9.56	1.62	0.025	1022	-21.33	31.45	0.116
434	-9.58	1.64	0.023	1023	-21.35	33.59	0.129
435	-9.60	1.66	0.022	1024	-21.37	34.15	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.62	1.64	0.020	1025	-21.39	33.80	0.153
437	-9.64	1.47	0.019	1026	-21.41	32.84	0.158
438	-9.66	1.33	0.019	1027	-21.43	32.00	0.160
439	-9.68	1.29	0.019	1028	-21.45	30.81	0.157
440	-9.70	1.20	0.023	1029	-21.47	28.10	0.146
441	-9.72	1.21	0.028	1030	-21.49	27.41	0.136
442	-9.74	1.15	0.033	1031	-21.51	26.69	0.127
443	-9.76	1.13	0.037	1032	-21.53	26.19	0.122
444	-9.78	1.14	0.040	1033	-21.55	25.72	0.116
445	-9.80	1.12	0.042	1034	-21.57	25.34	0.112
446	-9.82	1.09	0.041	1035	-21.59	24.93	0.108
447	-9.84	1.07	0.040	1036	-21.61	24.43	0.105
448	-9.86	1.06	0.039	1037	-21.63	23.82	0.100
449	-9.88	1.07	0.038	1038	-21.65	23.57	0.097
450	-9.90	1.16	0.036	1039	-21.67	23.63	0.096
451	-9.92	1.37	0.025	1040	-21.69	23.70	0.097
452	-9.94	1.54	0.020	1041	-21.71	23.27	0.098
453	-9.96	2.98	0.018	1042	-21.73	22.44	0.096
454	-9.98	6.15	0.013	1043	-21.75	21.24	0.095
455	-10.00	7.62	0.014	1044	-21.77	19.55	0.085
456	-10.02	7.40	0.015	1045	-21.79	17.81	0.069
457	-10.04	7.03	0.015	1046	-21.81	16.80	0.067
458	-10.06	6.11	0.026	1047	-21.83	16.28	0.065
459	-10.08	4.97	0.026	1048	-21.85	15.97	0.063
460	-10.10	4.00	0.027	1049	-21.87	15.73	0.063
461	-10.12	3.72	0.023	1050	-21.89	15.75	0.063
462	-10.14	3.22	0.018	1051	-21.91	15.73	0.069
463	-10.16	2.74	0.017	1052	-21.93	15.32	0.076
464	-10.18	2.38	0.017	1053	-21.95	14.53	0.079
465	-10.20	2.06	0.017	1054	-21.97	14.08	0.100
466	-10.22	1.89	0.019	1055	-21.99	13.90	0.119
467	-10.24	1.77	0.019	1056	-22.01	13.84	0.121
468	-10.26	1.77	0.018	1057	-22.03	14.09	0.115
469	-10.28	1.77	0.022	1058	-22.05	15.06	0.113
470	-10.30	1.75	0.021	1059	-22.07	16.27	0.111
471	-10.32	1.76	0.024	1060	-22.09	17.73	0.109
472	-10.34	1.73	0.023	1061	-22.11	18.48	0.107
473	-10.36	1.69	0.019	1062	-22.13	19.31	0.106
474	-10.38	1.66	0.018	1063	-22.15	20.34	0.105
475	-10.40	1.67	0.017	1064	-22.17	22.34	0.110
476	-10.42	1.96	0.016	1065	-22.19	24.62	0.115
477	-10.44	3.55	0.017	1066	-22.21	26.32	0.118
478	-10.46	3.74	0.017	1067	-22.23	26.65	0.123
479	-10.48	3.93	0.017	1068	-22.25	26.83	0.124
480	-10.50	4.13	0.021	1069	-22.27	26.80	0.113
481	-10.52	5.58	0.019	1070	-22.29	26.59	0.109
482	-10.54	5.55	0.021	1071	-22.31	26.23	0.108
483	-10.56	5.39	0.015	1072	-22.33	26.09	0.108
484	-10.58	5.34	0.013	1073	-22.35	26.04	0.109
485	-10.60	6.18	0.008	1074	-22.37	25.97	0.108
486	-10.62	7.69	0.006	1075	-22.39	25.82	0.107
487	-10.64	8.50	0.005	1076	-22.41	25.71	0.105
488	-10.66	8.41	0.005	1077	-22.43	25.59	0.108
489	-10.68	7.21	0.012	1078	-22.45	25.25	0.109
490	-10.70	5.66	0.018	1079	-22.47	24.90	0.108

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.72	4.35	0.041	1080	-22.49	24.55	0.107
492	-10.74	3.86	0.037	1081	-22.51	24.34	0.110
493	-10.76	3.30	0.035	1082	-22.53	24.22	0.113
494	-10.78	3.00	0.037	1083	-22.55	24.12	0.113
495	-10.80	2.87	0.030	1084	-22.57	24.05	0.111
496	-10.82	2.66	0.019	1085	-22.59	24.09	0.109
497	-10.84	2.74	0.019	1086	-22.61	24.23	0.107
498	-10.86	2.81	0.018	1087	-22.63	24.53	0.108
499	-10.88	2.89	0.018	1088	-22.65	25.17	0.115
500	-10.90	3.21	0.020	1089	-22.67	25.87	0.115
501	-10.92	3.41	0.022	1090	-22.69	26.92	0.119
502	-10.94	3.51	0.022	1091	-22.71	29.24	0.131
503	-10.96	3.33	0.025	1092	-22.73	31.41	0.140
504	-10.98	3.29	0.024	1093	-22.75	32.99	0.150
505	-11.00	3.26	0.020	1094	-22.77	33.97	0.162
506	-11.02	3.16	0.020	1095	-22.79	34.42	0.169
507	-11.04	2.87	0.011	1096	-22.81	34.69	0.180
508	-11.06	2.49	0.011	1097	-22.83	34.42	0.182
509	-11.08	1.92	0.011	1098	-22.85	34.25	0.183
510	-11.10	1.68	0.011	1099	-22.87	34.18	0.182
511	-11.12	1.44	0.011	1100	-22.89	33.90	0.176
512	-11.14	1.41	0.007	1101	-22.91	33.70	0.174
513	-11.16	1.31	0.007	1102	-22.93	33.46	0.172
514	-11.18	1.25	0.008	1103	-22.95	33.03	0.170
515	-11.20	1.25	0.009	1104	-22.97	32.25	0.168
516	-11.22	1.32	0.009	1105	-22.99	31.36	0.165
517	-11.24	1.69	0.013	1106	-23.01	30.07	0.160
518	-11.26	2.38	0.018	1107	-23.03	28.20	0.153
519	-11.28	2.53	0.013	1108	-23.05	27.07	0.146
520	-11.30	2.20	0.011	1109	-23.07	26.16	0.137
521	-11.32	1.76	0.010	1110	-23.09	25.43	0.125
522	-11.34	1.48	0.011	1111	-23.11	24.60	0.115
523	-11.36	1.39	0.011	1112	-23.13	23.97	0.107
524	-11.38	1.37	0.012	1113	-23.15	23.31	0.098
525	-11.40	1.30	0.013	1114	-23.17	22.15	0.089
526	-11.42	1.23	0.016	1115	-23.19	21.17	0.080
527	-11.44	1.20	0.016	1116	-23.21	20.17	0.075
528	-11.46	1.23	0.014	1117	-23.23	18.68	0.073
529	-11.48	1.30	0.014	1118	-23.25	18.07	0.067
530	-11.50	1.38	0.013	1119	-23.27	17.36	0.062
531	-11.52	1.46	0.013	1120	-23.29	16.63	0.059
532	-11.54	1.48	0.015	1121	-23.31	16.35	0.053
533	-11.56	1.56	0.016	1122	-23.33	16.22	0.054
534	-11.58	1.71	0.017	1123	-23.35	16.19	0.055
535	-11.60	1.80	0.018	1124	-23.37	16.68	0.057
536	-11.62	1.89	0.019	1125	-23.39	17.36	0.057
537	-11.64	1.86	0.019	1126	-23.41	17.83	0.056
538	-11.66	1.84	0.022	1127	-23.43	18.12	0.059
539	-11.68	1.82	0.026	1128	-23.45	18.27	0.062
540	-11.70	1.79	0.028	1129	-23.47	17.95	0.066
541	-11.72	1.81	0.029	1130	-23.49	17.71	0.070
542	-11.74	1.79	0.030	1131	-23.51	17.21	0.071
543	-11.76	1.74	0.030	1132	-23.53	16.74	0.072
544	-11.78	1.72	0.030	1133	-23.55	16.55	0.069
545	-11.80	1.67	0.032	1134	-23.57	16.43	0.075

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm


SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.82	1.63	0.031	1135	-23.59	15.57	0.083
547	-11.84	1.67	0.029	1136	-23.61	14.67	0.095
548	-11.86	1.69	0.031	1137	-23.63	14.11	0.106
549	-11.88	1.67	0.031	1138	-23.65	13.99	0.116
550	-11.90	1.68	0.030	1139	-23.67	14.10	0.126
551	-11.92	1.63	0.030	1140	-23.69	14.30	0.135
552	-11.94	1.55	0.029	1141	-23.71	14.98	0.132
553	-11.96	1.51	0.028	1142	-23.73	16.05	0.123
554	-11.98	1.51	0.028	1143	-23.75	16.67	0.115
555	-12.00	1.51	0.029	1144	-23.77	16.85	0.108
556	-12.02	1.57	0.028	1145	-23.78	16.62	0.105
557	-12.04	1.80	0.026	1146	-23.80	16.17	0.098
558	-12.06	1.95	0.025	1147	-23.83	15.67	0.083
559	-12.08	2.26	0.025	1148	-23.84	15.08	0.082
560	-12.10	2.54	0.024	1149	-23.87	14.48	0.082
561	-12.12	2.77	0.024	1150	-23.88	13.99	0.078
562	-12.14	2.81	0.017	1151	-23.91	13.51	0.075
563	-12.16	2.52	0.015	1152	-23.92	13.27	0.081
564	-12.18	2.09	0.011	1153	-23.95	13.17	0.081
565	-12.20	1.77	0.011	1154	-23.96	13.38	0.074
566	-12.22	1.84	0.013	1155	-23.98	14.03	0.074
567	-12.24	1.92	0.016	1156	-24.01	16.08	0.073
568	-12.26	2.00	0.019	1157	-24.02	17.76	0.073
569	-12.28	2.91	0.024	1158	-24.05	18.73	0.079
570	-12.30	3.94	0.033	1159	-24.06	19.38	0.082
571	-12.32	4.55	0.043	1160	-24.09	19.65	0.085
572	-12.34	5.26	0.048	1161	-24.10	19.33	0.088
573	-12.36	4.67	0.039	1162	-24.13	18.85	0.088
574	-12.38	3.95	0.029	1163	-24.14	18.05	0.086
575	-12.40	3.19	0.028	1164	-24.16	17.05	0.082
576	-12.42	2.75	0.023	1165	-24.19	16.23	0.080
577	-12.44	1.82	0.021	1166	-24.20	15.60	0.081
578	-12.46	1.78	0.019	1167	-24.23	15.23	0.079
579	-12.48	1.74	0.018	1168	-24.24	14.78	0.076
580	-12.50	1.71	0.015	1169	-24.27	14.29	0.074
581	-12.52	1.68	0.015	1170	-24.28	13.85	0.073
582	-12.54	1.62	0.014	1171	-24.30	13.47	0.073
583	-12.56	1.55	0.013	1172	-24.33	13.13	0.076
584	-12.58	1.50	0.011	1173	-24.34	12.77	0.074
585	-12.60	1.49	0.010	1174	-24.37	12.64	0.070
586	-12.62	1.44	0.010	1175	-24.38	12.79	0.000
587	-12.64	1.42	0.010	1176	-24.41	12.96	0.000
588	-12.66	1.39	0.010	1177	-24.42	12.97	0.000
589	-12.68	1.44	0.010	1178	-24.45	12.84	0.000

Constructiebureau Konings Blad: 244
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 6

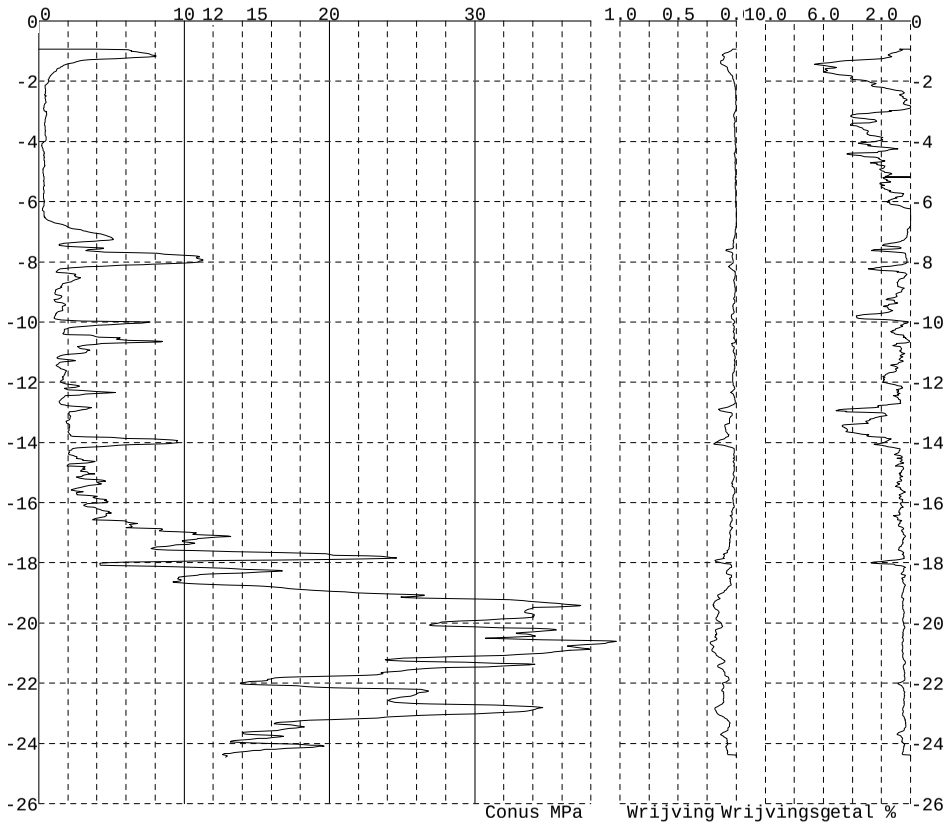

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 7

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.25	0.00	396	-9.14	1.28	791	-17.04	4.16
2	-1.26	1.91	397	-9.16	1.28	792	-17.06	4.09
3	-1.28	2.27	398	-9.18	1.26	793	-17.08	4.02
4	-1.30	2.35	399	-9.20	1.26	794	-17.10	3.96
5	-1.32	2.04	400	-9.22	1.21	795	-17.12	3.96
6	-1.34	1.82	401	-9.24	1.21	796	-17.14	3.89
7	-1.36	1.65	402	-9.26	1.20	797	-17.16	3.89
8	-1.38	1.58	403	-9.28	1.20	798	-17.18	3.83
9	-1.40	1.55	404	-9.30	1.20	799	-17.20	3.83
10	-1.42	1.50	405	-9.32	1.21	800	-17.22	3.85
11	-1.44	1.50	406	-9.34	1.21	801	-17.24	3.85
12	-1.46	1.51	407	-9.36	1.21	802	-17.26	3.79
13	-1.48	1.34	408	-9.38	1.21	803	-17.28	3.73
14	-1.50	1.17	409	-9.40	1.21	804	-17.30	3.68
15	-1.52	1.03	410	-9.42	1.21	805	-17.32	4.33
16	-1.54	0.89	411	-9.44	1.25	806	-17.34	4.33
17	-1.56	0.80	412	-9.46	1.25	807	-17.36	4.36
18	-1.58	0.73	413	-9.48	1.34	808	-17.38	4.36
19	-1.60	0.71	414	-9.50	1.34	809	-17.40	4.45
20	-1.62	0.72	415	-9.52	1.44	810	-17.42	4.45
21	-1.64	0.73	416	-9.54	1.44	811	-17.44	4.42
22	-1.66	0.73	417	-9.56	1.59	812	-17.46	4.42
23	-1.68	0.73	418	-9.58	1.59	813	-17.48	4.37
24	-1.70	0.71	419	-9.60	1.62	814	-17.50	4.31
25	-1.72	0.67	420	-9.62	1.62	815	-17.52	4.26
26	-1.74	0.68	421	-9.64	1.60	816	-17.54	4.26
27	-1.76	0.67	422	-9.66	1.60	817	-17.56	4.26
28	-1.78	0.65	423	-9.68	1.53	818	-17.58	4.26
29	-1.80	0.65	424	-9.70	1.53	819	-17.60	4.84
30	-1.82	0.66	425	-9.72	1.56	820	-17.62	4.84
31	-1.84	0.63	426	-9.74	1.56	821	-17.64	5.93
32	-1.86	0.60	427	-9.76	1.59	822	-17.66	5.93
33	-1.88	0.56	428	-9.78	1.59	823	-17.68	6.38
34	-1.90	0.56	429	-9.80	1.62	824	-17.70	6.38
35	-1.92	0.58	430	-9.82	1.62	825	-17.72	8.19
36	-1.94	0.61	431	-9.84	1.63	826	-17.74	8.43
37	-1.96	0.63	432	-9.86	1.62	827	-17.76	8.43
38	-1.98	0.68	433	-9.88	1.51	828	-17.78	8.96
39	-2.00	0.75	434	-9.90	1.38	829	-17.80	9.96
40	-2.02	0.91	435	-9.92	1.39	830	-17.82	11.17
41	-2.04	1.02	436	-9.94	1.46	831	-17.84	12.41
42	-2.06	1.02	437	-9.96	1.52	832	-17.86	12.35
43	-2.08	0.99	438	-9.98	1.59	833	-17.88	11.69
44	-2.10	1.00	439	-10.00	1.79	834	-17.90	9.70
45	-2.12	1.01	440	-10.02	1.79	835	-17.92	8.75
46	-2.14	0.96	441	-10.04	4.65	836	-17.94	7.96
47	-2.16	0.84	442	-10.06	4.65	837	-17.96	7.16
48	-2.18	0.75	443	-10.08	6.93	838	-17.98	6.98
49	-2.20	0.72	444	-10.10	6.93	839	-18.00	6.80
50	-2.22	0.68	445	-10.12	8.02	840	-18.02	6.62

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.24	0.65	446	-10.14	8.02	841	-18.04	6.91
52	-2.26	0.61	447	-10.16	7.05	842	-18.06	7.09
53	-2.28	0.55	448	-10.18	7.05	843	-18.08	7.45
54	-2.30	0.46	449	-10.20	5.68	844	-18.10	7.31
55	-2.32	0.43	450	-10.22	5.68	845	-18.12	7.55
56	-2.34	0.39	451	-10.24	5.28	846	-18.14	7.62
57	-2.36	0.38	452	-10.26	5.28	847	-18.16	7.39
58	-2.38	0.38	453	-10.28	4.37	848	-18.18	7.41
59	-2.40	0.43	454	-10.30	4.37	849	-18.20	7.36
60	-2.42	0.46	455	-10.32	3.17	850	-18.22	6.94
61	-2.44	0.44	456	-10.34	3.17	851	-18.24	6.86
62	-2.46	0.42	457	-10.36	3.03	852	-18.26	6.78
63	-2.48	0.40	458	-10.38	2.88	853	-18.28	6.70
64	-2.50	0.40	459	-10.40	2.74	854	-18.30	8.02
65	-2.52	0.40	460	-10.42	2.82	855	-18.32	8.15
66	-2.54	0.40	461	-10.44	2.82	856	-18.34	7.88
67	-2.56	0.39	462	-10.46	3.19	857	-18.36	7.83
68	-2.58	0.38	463	-10.48	3.19	858	-18.38	8.18
69	-2.60	0.39	464	-10.50	3.41	859	-18.40	9.09
70	-2.62	0.38	465	-10.52	3.41	860	-18.42	11.40
71	-2.64	0.38	466	-10.54	3.37	861	-18.44	12.70
72	-2.66	0.37	467	-10.56	3.32	862	-18.46	13.11
73	-2.68	0.34	468	-10.58	3.27	863	-18.48	13.29
74	-2.70	0.32	469	-10.60	3.27	864	-18.50	13.71
75	-2.72	0.32	470	-10.62	3.17	865	-18.52	14.38
76	-2.74	0.31	471	-10.64	3.17	866	-18.54	15.07
77	-2.76	0.31	472	-10.66	4.18	867	-18.56	15.75
78	-2.78	0.30	473	-10.68	4.18	868	-18.58	16.89
79	-2.80	0.31	474	-10.70	4.00	869	-18.60	18.78
80	-2.82	0.30	475	-10.72	4.00	870	-18.62	20.85
81	-2.84	0.28	476	-10.74	3.88	871	-18.64	23.45
82	-2.86	0.27	477	-10.76	3.76	872	-18.66	26.73
83	-2.88	0.25	478	-10.78	3.64	873	-18.68	28.18
84	-2.90	0.25	479	-10.80	3.64	874	-18.70	29.57
85	-2.92	0.00	480	-10.82	4.21	875	-18.72	31.02
86	-2.94	0.21	481	-10.84	4.21	876	-18.74	32.59
87	-2.96	0.24	482	-10.86	5.43	877	-18.76	33.59
88	-2.98	0.24	483	-10.88	5.43	878	-18.78	34.34
89	-3.00	0.24	484	-10.90	5.82	879	-18.80	34.99
90	-3.02	0.22	485	-10.92	5.70	880	-18.82	35.72
91	-3.04	0.22	486	-10.94	5.42	881	-18.84	36.16
92	-3.06	0.23	487	-10.96	5.14	882	-18.86	36.46
93	-3.08	0.23	488	-10.98	4.86	883	-18.88	36.88
94	-3.10	0.32	489	-11.00	4.26	884	-18.90	37.49
95	-3.12	0.29	490	-11.02	4.26	885	-18.92	37.95
96	-3.14	0.28	491	-11.04	3.01	886	-18.94	39.55
97	-3.16	0.27	492	-11.06	3.01	887	-18.96	41.16
98	-3.18	0.27	493	-11.08	2.91	888	-18.98	42.77
99	-3.20	0.26	494	-11.10	2.82	889	-19.00	43.12
100	-3.22	0.30	495	-11.12	2.73	890	-19.02	42.18
101	-3.24	0.30	496	-11.14	2.73	891	-19.04	41.90
102	-3.26	0.30	497	-11.16	4.88	892	-19.06	42.28
103	-3.28	0.27	498	-11.18	4.88	893	-19.08	42.65
104	-3.30	0.26	499	-11.20	5.04	894	-19.10	42.97
105	-3.32	0.24	500	-11.22	5.04	895	-19.12	43.19

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.34	0.24	501	-11.24	4.97	896	-19.14	43.21
107	-3.36	0.24	502	-11.26	4.97	897	-19.16	43.24
108	-3.38	0.24	503	-11.28	3.55	898	-19.18	43.25
109	-3.40	0.23	504	-11.30	2.99	899	-19.20	43.20
110	-3.42	0.23	505	-11.32	2.99	900	-19.22	42.92
111	-3.44	0.23	506	-11.34	2.70	901	-19.24	42.62
112	-3.46	0.23	507	-11.36	2.70	902	-19.26	42.35
113	-3.48	0.23	508	-11.38	2.66	903	-19.28	42.11
114	-3.50	0.25	509	-11.40	2.66	904	-19.30	41.91
115	-3.52	0.29	510	-11.42	2.76	905	-19.32	41.75
116	-3.54	0.29	511	-11.44	2.76	906	-19.34	41.51
117	-3.56	0.34	512	-11.46	2.95	907	-19.36	41.21
118	-3.58	0.40	513	-11.48	2.95	908	-19.38	41.00
119	-3.60	0.48	514	-11.50	3.00	909	-19.40	41.16
120	-3.62	0.48	515	-11.52	3.00	910	-19.42	41.38
121	-3.64	0.62	516	-11.54	3.07	911	-19.44	41.54
122	-3.66	0.70	517	-11.56	3.07	912	-19.46	41.51
123	-3.68	0.74	518	-11.58	2.93	913	-19.48	40.32
124	-3.70	0.75	519	-11.60	2.93	914	-19.50	38.85
125	-3.72	0.75	520	-11.62	2.86	915	-19.52	37.35
126	-3.74	0.76	521	-11.64	2.86	916	-19.54	36.15
127	-3.76	0.74	522	-11.66	2.78	917	-19.56	35.83
128	-3.78	0.73	523	-11.68	2.78	918	-19.58	35.68
129	-3.80	0.73	524	-11.70	2.47	919	-19.60	35.54
130	-3.82	0.73	525	-11.72	2.47	920	-19.62	35.39
131	-3.84	0.74	526	-11.74	1.88	921	-19.64	35.23
132	-3.86	0.76	527	-11.76	1.77	922	-19.66	35.10
133	-3.88	0.74	528	-11.78	1.77	923	-19.68	35.03
134	-3.90	0.74	529	-11.80	1.73	924	-19.70	34.91
135	-3.92	0.78	530	-11.82	1.69	925	-19.72	34.70
136	-3.94	0.81	531	-11.84	1.65	926	-19.74	34.55
137	-3.96	0.85	532	-11.86	1.65	927	-19.76	34.52
138	-3.98	0.85	533	-11.88	1.65	928	-19.78	34.37
139	-4.00	0.86	534	-11.90	1.63	929	-19.80	33.86
140	-4.02	0.85	535	-11.92	1.60	930	-19.82	32.29
141	-4.04	0.85	536	-11.94	1.57	931	-19.84	31.35
142	-4.06	0.85	537	-11.96	1.57	932	-19.86	30.90
143	-4.08	0.85	538	-11.98	1.72	933	-19.88	30.60
144	-4.10	0.84	539	-12.00	1.76	934	-19.90	30.41
145	-4.12	0.83	540	-12.02	1.76	935	-19.92	30.30
146	-4.14	0.86	541	-12.04	1.91	936	-19.94	29.66
147	-4.16	0.86	542	-12.06	1.91	937	-19.96	29.02
148	-4.18	0.96	543	-12.08	1.92	938	-19.98	28.39
149	-4.20	0.93	544	-12.10	1.92	939	-20.00	28.24
150	-4.22	0.86	545	-12.12	1.89	940	-20.02	28.13
151	-4.24	0.86	546	-12.14	1.89	941	-20.04	28.10
152	-4.26	0.84	547	-12.16	2.75	942	-20.06	28.17
153	-4.28	0.86	548	-12.18	2.75	943	-20.08	28.20
154	-4.30	0.88	549	-12.20	4.47	944	-20.10	28.29
155	-4.32	0.92	550	-12.22	4.47	945	-20.12	28.30
156	-4.34	0.92	551	-12.24	4.64	946	-20.14	28.26
157	-4.36	0.94	552	-12.26	4.64	947	-20.16	28.16
158	-4.38	0.93	553	-12.28	3.14	948	-20.18	28.04
159	-4.40	0.91	554	-12.30	3.14	949	-20.20	28.00
160	-4.42	0.91	555	-12.32	3.11	950	-20.22	28.02

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.44	0.85	556	-12.34	3.08	951	-20.24	27.96
162	-4.46	0.80	557	-12.36	3.05	952	-20.26	27.97
163	-4.48	0.75	558	-12.38	3.05	953	-20.28	28.09
164	-4.50	0.71	559	-12.40	3.77	954	-20.30	28.27
165	-4.52	0.71	560	-12.42	3.67	955	-20.32	28.46
166	-4.54	0.61	561	-12.44	3.67	956	-20.34	28.61
167	-4.56	0.59	562	-12.46	3.04	957	-20.36	28.69
168	-4.58	0.56	563	-12.48	3.04	958	-20.38	28.73
169	-4.60	0.56	564	-12.50	1.92	959	-20.40	28.81
170	-4.62	0.62	565	-12.52	1.92	960	-20.42	29.00
171	-4.64	0.62	566	-12.54	1.89	961	-20.44	29.23
172	-4.66	0.61	567	-12.56	1.87	962	-20.46	29.43
173	-4.68	0.61	568	-12.58	1.84	963	-20.48	29.69
174	-4.70	0.61	569	-12.60	1.84	964	-20.50	29.79
175	-4.72	0.57	570	-12.62	1.73	965	-20.52	29.79
176	-4.74	0.54	571	-12.64	1.73	966	-20.54	29.68
177	-4.76	0.52	572	-12.66	1.56	967	-20.56	29.52
178	-4.78	0.52	573	-12.68	1.56	968	-20.58	29.37
179	-4.80	0.51	574	-12.70	1.40	969	-20.60	29.27
180	-4.82	0.51	575	-12.72	1.40	970	-20.62	29.21
181	-4.84	0.50	576	-12.74	1.28	971	-20.64	29.25
182	-4.86	0.49	577	-12.76	1.28	972	-20.66	29.41
183	-4.88	0.47	578	-12.78	1.10	973	-20.68	29.58
184	-4.90	0.46	579	-12.80	1.10	974	-20.70	29.90
185	-4.92	0.49	580	-12.82	1.09	975	-20.72	30.06
186	-4.94	0.55	581	-12.84	1.09	976	-20.74	30.16
187	-4.96	0.59	582	-12.86	1.03	977	-20.76	30.16
188	-4.98	0.60	583	-12.88	1.01	978	-20.78	30.17
189	-5.00	0.60	584	-12.90	1.05	979	-20.80	30.17
190	-5.02	0.59	585	-12.92	1.09	980	-20.82	30.17
191	-5.04	0.59	586	-12.94	1.13	981	-20.84	30.10
192	-5.06	0.58	587	-12.96	3.67	982	-20.86	30.06
193	-5.08	0.57	588	-12.98	3.67	983	-20.88	30.00
194	-5.10	0.57	589	-13.00	4.31	984	-20.90	29.87
195	-5.12	0.55	590	-13.02	4.31	985	-20.92	29.74
196	-5.14	0.53	591	-13.04	4.53	986	-20.94	29.33
197	-5.16	0.51	592	-13.06	4.53	987	-20.96	31.21
198	-5.18	0.51	593	-13.08	4.00	988	-20.98	31.27
199	-5.20	0.50	594	-13.10	4.00	989	-21.00	31.27
200	-5.22	0.49	595	-13.12	3.85	990	-21.02	31.30
201	-5.24	0.48	596	-13.14	3.69	991	-21.04	31.41
202	-5.26	0.47	597	-13.16	3.53	992	-21.06	31.55
203	-5.28	0.47	598	-13.18	3.50	993	-21.08	31.80
204	-5.30	0.47	599	-13.20	3.50	994	-21.10	32.04
205	-5.32	0.47	600	-13.22	3.16	995	-21.12	32.10
206	-5.34	0.48	601	-13.24	3.16	996	-21.14	32.17
207	-5.36	0.48	602	-13.26	3.03	997	-21.16	32.30
208	-5.38	0.48	603	-13.28	3.03	998	-21.18	32.43
209	-5.40	0.47	604	-13.30	3.08	999	-21.20	32.44
210	-5.42	0.48	605	-13.32	3.08	1000	-21.22	32.36
211	-5.44	0.47	606	-13.34	3.00	1001	-21.24	32.20
212	-5.46	0.47	607	-13.36	3.00	1002	-21.26	31.95
213	-5.48	0.48	608	-13.38	2.97	1003	-21.28	31.80
214	-5.50	0.47	609	-13.40	2.97	1004	-21.30	31.64
215	-5.52	0.46	610	-13.42	2.87	1005	-21.32	31.51

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.54	0.47	611	-13.44	2.87	1006	-21.34	30.40
217	-5.56	0.47	612	-13.46	2.73	1007	-21.36	30.59
218	-5.58	0.49	613	-13.48	2.73	1008	-21.38	30.83
219	-5.60	0.47	614	-13.50	2.71	1009	-21.40	31.19
220	-5.62	0.48	615	-13.52	2.71	1010	-21.42	31.45
221	-5.64	0.48	616	-13.54	2.78	1011	-21.44	31.62
222	-5.66	0.49	617	-13.56	2.78	1012	-21.46	31.71
223	-5.68	0.48	618	-13.58	2.82	1013	-21.48	31.56
224	-5.70	0.50	619	-13.60	2.82	1014	-21.50	31.37
225	-5.72	0.49	620	-13.62	2.86	1015	-21.52	31.17
226	-5.74	0.49	621	-13.64	2.87	1016	-21.54	30.98
227	-5.76	0.49	622	-13.66	2.87	1017	-21.56	30.68
228	-5.78	0.49	623	-13.68	2.89	1018	-21.58	30.39
229	-5.80	0.49	624	-13.70	2.89	1019	-21.60	30.03
230	-5.82	0.49	625	-13.72	2.93	1020	-21.62	29.67
231	-5.84	0.50	626	-13.74	2.93	1021	-21.64	29.18
232	-5.86	0.51	627	-13.76	2.96	1022	-21.66	28.86
233	-5.88	0.50	628	-13.78	2.96	1023	-21.68	28.55
234	-5.90	0.49	629	-13.80	3.03	1024	-21.70	28.35
235	-5.92	0.48	630	-13.82	3.03	1025	-21.72	28.36
236	-5.94	0.47	631	-13.84	3.10	1026	-21.74	28.57
237	-5.96	0.47	632	-13.86	3.10	1027	-21.76	28.71
238	-5.98	0.46	633	-13.88	3.16	1028	-21.78	28.77
239	-6.00	0.46	634	-13.90	2.72	1029	-21.80	27.42
240	-6.02	0.44	635	-13.92	2.75	1030	-21.82	27.01
241	-6.04	0.45	636	-13.94	3.53	1031	-21.84	26.70
242	-6.06	0.43	637	-13.96	4.30	1032	-21.86	26.42
243	-6.08	0.44	638	-13.98	5.08	1033	-21.88	25.43
244	-6.10	0.44	639	-14.00	5.08	1034	-21.90	25.16
245	-6.12	0.44	640	-14.02	6.12	1035	-21.92	25.01
246	-6.14	0.43	641	-14.04	6.12	1036	-21.94	24.53
247	-6.16	0.42	642	-14.06	6.19	1037	-21.96	24.05
248	-6.18	0.40	643	-14.08	6.19	1038	-21.98	23.57
249	-6.20	0.40	644	-14.10	7.14	1039	-22.00	23.52
250	-6.22	0.38	645	-14.12	7.14	1040	-22.02	23.53
251	-6.24	0.34	646	-14.14	7.41	1041	-22.04	23.54
252	-6.26	0.28	647	-14.16	7.41	1042	-22.06	23.48
253	-6.28	0.28	648	-14.18	7.45	1043	-22.08	23.41
254	-6.30	0.24	649	-14.20	7.45	1044	-22.10	23.31
255	-6.32	0.22	650	-14.22	6.46	1045	-22.12	23.31
256	-6.34	0.22	651	-14.24	6.46	1046	-22.14	23.28
257	-6.36	0.24	652	-14.26	4.42	1047	-22.16	23.29
258	-6.38	0.24	653	-14.28	3.69	1048	-22.18	23.32
259	-6.40	0.50	654	-14.30	3.69	1049	-22.20	23.33
260	-6.42	0.55	655	-14.32	2.42	1050	-22.22	23.43
261	-6.44	0.52	656	-14.34	2.42	1051	-22.24	23.52
262	-6.46	0.52	657	-14.36	2.33	1052	-22.26	23.62
263	-6.48	0.37	658	-14.38	2.33	1053	-22.28	23.69
264	-6.50	0.39	659	-14.40	2.40	1054	-22.30	23.83
265	-6.52	0.42	660	-14.42	2.40	1055	-22.32	23.94
266	-6.54	0.44	661	-14.44	2.44	1056	-22.34	24.05
267	-6.56	0.44	662	-14.46	2.44	1057	-22.36	24.25
268	-6.58	0.46	663	-14.48	2.20	1058	-22.38	24.42
269	-6.60	0.46	664	-14.50	2.20	1059	-22.40	24.54
270	-6.62	0.46	665	-14.52	2.05	1060	-22.42	24.70

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.64	0.46	666	-14.54	2.05	1061	-22.44	24.90
272	-6.66	0.40	667	-14.56	2.01	1062	-22.46	25.03
273	-6.68	0.40	668	-14.58	2.01	1063	-22.48	25.18
274	-6.70	0.39	669	-14.60	1.88	1064	-22.50	25.44
275	-6.72	0.39	670	-14.62	1.88	1065	-22.52	25.70
276	-6.74	0.40	671	-14.64	1.86	1066	-22.54	26.01
277	-6.76	0.44	672	-14.66	1.86	1067	-22.56	26.40
278	-6.78	0.56	673	-14.68	1.79	1068	-22.58	27.09
279	-6.80	0.68	674	-14.70	1.79	1069	-22.60	27.28
280	-6.82	0.68	675	-14.72	1.94	1070	-22.62	27.39
281	-6.84	0.78	676	-14.74	1.95	1071	-22.64	27.41
282	-6.86	0.85	677	-14.76	1.95	1072	-22.66	27.47
283	-6.88	0.88	678	-14.78	2.36	1073	-22.68	27.48
284	-6.90	0.94	679	-14.80	2.36	1074	-22.70	27.45
285	-6.92	1.04	680	-14.82	2.36	1075	-22.72	27.37
286	-6.94	1.30	681	-14.84	2.36	1076	-22.74	27.34
287	-6.96	1.56	682	-14.86	2.35	1077	-22.76	27.34
288	-6.98	1.82	683	-14.88	2.35	1078	-22.78	27.36
289	-7.00	2.20	684	-14.90	2.45	1079	-22.80	27.48
290	-7.02	2.72	685	-14.92	2.63	1080	-22.82	27.65
291	-7.04	2.72	686	-14.94	3.01	1081	-22.84	27.88
292	-7.06	3.46	687	-14.96	3.39	1082	-22.86	28.06
293	-7.08	3.37	688	-14.98	3.77	1083	-22.88	28.22
294	-7.10	3.27	689	-15.00	3.69	1084	-22.90	28.32
295	-7.12	3.18	690	-15.02	3.62	1085	-22.92	29.43
296	-7.14	3.09	691	-15.04	3.54	1086	-22.94	30.53
297	-7.16	2.72	692	-15.06	3.54	1087	-22.96	31.63
298	-7.18	1.92	693	-15.08	3.60	1088	-22.98	31.48
299	-7.20	1.92	694	-15.10	3.60	1089	-23.00	31.16
300	-7.22	1.22	695	-15.12	3.56	1090	-23.02	30.89
301	-7.24	0.77	696	-15.14	3.56	1091	-23.04	30.61
302	-7.26	0.70	697	-15.16	3.31	1092	-23.06	29.16
303	-7.28	0.67	698	-15.18	3.31	1093	-23.08	28.80
304	-7.30	0.64	699	-15.20	3.27	1094	-23.10	28.64
305	-7.32	0.67	700	-15.22	3.27	1095	-23.12	28.50
306	-7.34	0.71	701	-15.24	3.18	1096	-23.14	28.36
307	-7.36	0.74	702	-15.26	3.18	1097	-23.16	28.41
308	-7.38	0.74	703	-15.28	3.26	1098	-23.18	28.53
309	-7.40	1.01	704	-15.30	3.25	1099	-23.20	28.62
310	-7.42	1.24	705	-15.32	3.25	1100	-23.22	28.57
311	-7.44	1.13	706	-15.34	3.20	1101	-23.24	28.38
312	-7.46	1.08	707	-15.36	3.20	1102	-23.26	28.18
313	-7.48	1.08	708	-15.38	3.10	1103	-23.28	27.95
314	-7.50	1.00	709	-15.40	3.10	1104	-23.30	27.67
315	-7.52	0.94	710	-15.42	3.10	1105	-23.32	27.37
316	-7.54	0.91	711	-15.44	3.10	1106	-23.34	27.02
317	-7.56	0.91	712	-15.46	3.34	1107	-23.36	26.75
318	-7.58	0.93	713	-15.48	3.34	1108	-23.38	26.57
319	-7.60	0.99	714	-15.50	3.34	1109	-23.40	26.38
320	-7.62	1.01	715	-15.52	3.34	1110	-23.42	26.12
321	-7.64	1.05	716	-15.54	3.19	1111	-23.44	25.95
322	-7.66	1.05	717	-15.56	3.19	1112	-23.46	25.88
323	-7.68	1.09	718	-15.58	3.19	1113	-23.48	25.83
324	-7.70	1.09	719	-15.60	3.19	1114	-23.50	25.80
325	-7.72	1.11	720	-15.62	2.80	1115	-23.52	25.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.74	1.11	721	-15.64	2.80	1116	-23.54	25.90
327	-7.76	1.12	722	-15.66	2.68	1117	-23.56	25.96
328	-7.78	1.14	723	-15.68	2.68	1118	-23.58	25.95
329	-7.80	1.13	724	-15.70	2.64	1119	-23.60	25.92
330	-7.82	1.17	725	-15.72	2.64	1120	-23.62	25.91
331	-7.84	1.17	726	-15.74	2.64	1121	-23.64	25.89
332	-7.86	1.21	727	-15.76	2.67	1122	-23.66	25.91
333	-7.88	1.20	728	-15.78	2.67	1123	-23.68	25.93
334	-7.90	1.13	729	-15.80	2.79	1124	-23.70	25.94
335	-7.92	1.13	730	-15.82	2.79	1125	-23.72	25.95
336	-7.94	1.11	731	-15.84	2.71	1126	-23.74	26.03
337	-7.96	1.08	732	-15.86	2.71	1127	-23.76	26.19
338	-7.98	1.06	733	-15.88	2.74	1128	-23.78	26.62
339	-8.00	1.08	734	-15.90	2.27	1129	-23.80	26.91
340	-8.02	1.09	735	-15.92	2.32	1130	-23.82	27.16
341	-8.04	1.09	736	-15.94	2.50	1131	-23.84	27.50
342	-8.06	1.15	737	-15.96	2.68	1132	-23.86	27.90
343	-8.08	1.29	738	-15.98	2.87	1133	-23.88	28.68
344	-8.10	1.76	739	-16.00	2.78	1134	-23.90	29.17
345	-8.12	2.39	740	-16.02	2.78	1135	-23.92	32.59
346	-8.14	2.39	741	-16.04	2.39	1136	-23.94	35.53
347	-8.16	2.74	742	-16.06	2.39	1137	-23.96	35.76
348	-8.18	2.66	743	-16.08	2.29	1138	-23.98	36.03
349	-8.20	2.66	744	-16.10	2.19	1139	-24.00	36.34
350	-8.22	1.96	745	-16.12	2.09	1140	-24.02	36.53
351	-8.24	1.75	746	-16.14	2.09	1141	-24.04	36.74
352	-8.26	1.75	747	-16.16	2.05	1142	-24.06	36.90
353	-8.28	0.84	748	-16.18	2.05	1143	-24.08	37.10
354	-8.30	0.84	749	-16.20	1.92	1144	-24.10	37.21
355	-8.32	0.75	750	-16.22	1.92	1145	-24.12	37.30
356	-8.34	0.66	751	-16.24	1.88	1146	-24.14	37.37
357	-8.36	0.63	752	-16.26	1.88	1147	-24.16	37.45
358	-8.38	0.60	753	-16.28	1.84	1148	-24.18	37.59
359	-8.40	0.58	754	-16.30	1.84	1149	-24.20	37.74
360	-8.42	0.58	755	-16.32	2.22	1150	-24.22	37.56
361	-8.44	0.56	756	-16.34	2.41	1151	-24.24	35.69
362	-8.46	0.56	757	-16.36	2.41	1152	-24.26	33.52
363	-8.48	0.59	758	-16.38	2.50	1153	-24.28	31.56
364	-8.50	0.59	759	-16.40	2.50	1154	-24.30	29.42
365	-8.52	0.71	760	-16.42	2.43	1155	-24.32	28.82
366	-8.54	0.71	761	-16.44	2.37	1156	-24.34	28.79
367	-8.56	0.69	762	-16.46	2.30	1157	-24.36	28.61
368	-8.58	0.69	763	-16.48	2.30	1158	-24.38	28.41
369	-8.60	0.66	764	-16.50	2.43	1159	-24.40	27.06
370	-8.62	0.64	765	-16.52	2.43	1160	-24.42	26.03
371	-8.64	0.61	766	-16.54	2.41	1161	-24.44	25.72
372	-8.66	0.61	767	-16.56	2.39	1162	-24.46	25.14
373	-8.68	0.75	768	-16.58	2.37	1163	-24.48	24.72
374	-8.70	0.75	769	-16.60	2.37	1164	-24.50	23.78
375	-8.72	0.76	770	-16.62	2.94	1165	-24.52	22.16
376	-8.74	0.76	771	-16.64	2.94	1166	-24.54	19.85
377	-8.76	0.72	772	-16.66	2.95	1167	-24.56	17.75
378	-8.78	0.72	773	-16.68	2.95	1168	-24.58	17.42
379	-8.80	0.72	774	-16.70	2.72	1169	-24.60	17.13
380	-8.82	0.71	775	-16.72	2.72	1170	-24.62	16.94

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.84	0.71	776	-16.74	2.65	1171	-24.64	16.93
382	-8.86	0.72	777	-16.76	2.57	1172	-24.66	16.76
383	-8.88	0.65	778	-16.78	2.49	1173	-24.68	16.55
384	-8.90	0.74	779	-16.80	2.48	1174	-24.70	16.44
385	-8.92	0.82	780	-16.82	2.48	1175	-24.72	16.17
386	-8.94	0.91	781	-16.84	2.67	1176	-24.74	15.75
387	-8.96	0.91	782	-16.86	2.67	1177	-24.76	15.27
388	-8.98	1.10	783	-16.88	2.73	1178	-24.78	14.84
389	-9.00	1.10	784	-16.90	2.27	1179	-24.80	14.63
390	-9.02	1.10	785	-16.92	2.35	1180	-24.82	14.41
391	-9.04	1.10	786	-16.94	3.02	1181	-24.84	14.18
392	-9.06	1.23	787	-16.96	3.70	1182	-24.86	13.94
393	-9.08	1.23	788	-16.98	4.38	1183	-24.88	13.60
394	-9.10	1.32	789	-17.00	4.38	1184	-24.90	13.32
395	-9.12	1.32	790	-17.02	4.16			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 7

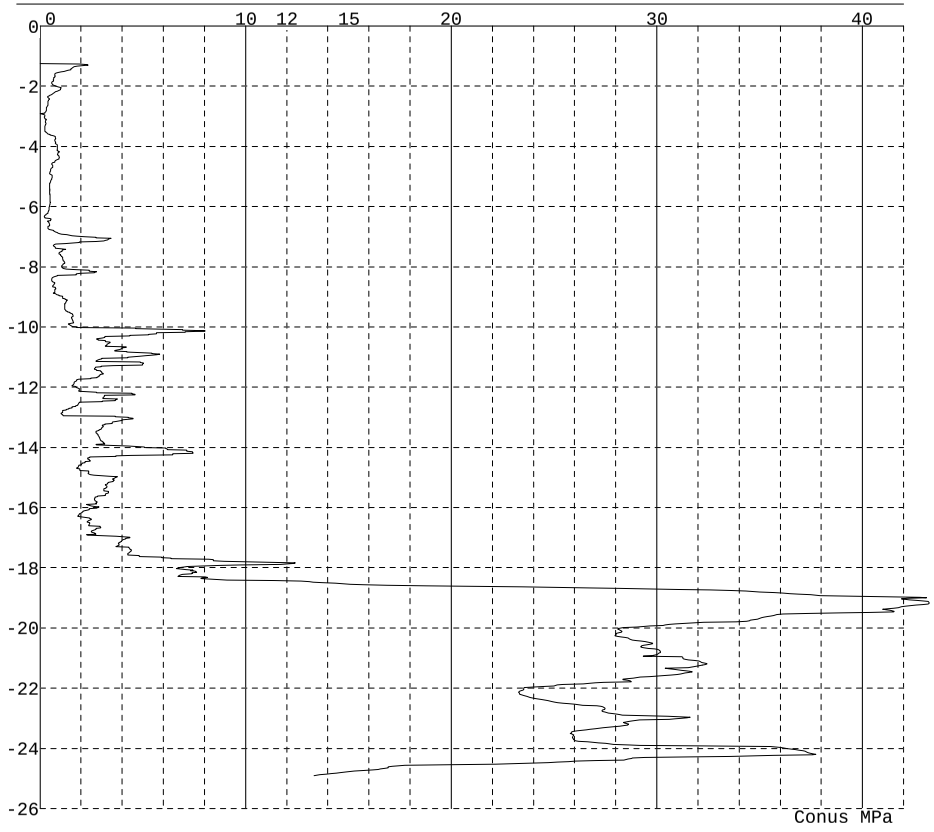

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 8

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.26	0.00	0.000	584	-12.91	1.24	0.006
2	-1.27	0.00	0.000	585	-12.93	1.74	0.005
3	-1.29	0.01	0.002	586	-12.95	1.74	0.003
4	-1.31	0.82	0.005	587	-12.97	1.65	0.003
5	-1.33	1.81	0.007	588	-12.99	1.58	0.007
6	-1.35	2.44	0.011	589	-13.01	1.52	0.010
7	-1.37	2.76	0.016	590	-13.03	1.45	0.014
8	-1.39	3.10	0.027	591	-13.05	1.59	0.017
9	-1.41	3.06	0.037	592	-13.07	2.36	0.024
10	-1.43	2.78	0.053	593	-13.09	4.13	0.043
11	-1.45	2.52	0.074	594	-13.11	4.41	0.064
12	-1.47	2.32	0.093	595	-13.13	3.95	0.077
13	-1.49	2.22	0.109	596	-13.15	3.66	0.088
14	-1.51	2.20	0.117	597	-13.17	3.08	0.113
15	-1.53	2.10	0.118	598	-13.19	2.70	0.117
16	-1.55	2.03	0.115	599	-13.21	2.60	0.109
17	-1.57	1.97	0.109	600	-13.23	2.50	0.095
18	-1.59	1.91	0.102	601	-13.25	2.40	0.082
19	-1.61	1.88	0.096	602	-13.27	2.44	0.050
20	-1.63	1.82	0.092	603	-13.29	2.39	0.050
21	-1.65	1.77	0.089	604	-13.31	2.31	0.051
22	-1.67	1.63	0.085	605	-13.33	2.29	0.051
23	-1.69	1.56	0.078	606	-13.35	2.31	0.060
24	-1.71	1.46	0.070	607	-13.37	2.30	0.070
25	-1.73	1.34	0.062	608	-13.39	2.25	0.080
26	-1.75	1.27	0.054	609	-13.41	2.24	0.083
27	-1.77	1.25	0.048	610	-13.43	2.16	0.080
28	-1.79	1.18	0.041	611	-13.45	2.06	0.072
29	-1.81	1.07	0.042	612	-13.47	1.96	0.070
30	-1.83	1.04	0.041	613	-13.49	1.89	0.071
31	-1.85	1.01	0.036	614	-13.51	1.89	0.072
32	-1.87	0.95	0.031	615	-13.53	1.85	0.073
33	-1.89	0.88	0.026	616	-13.55	1.86	0.074
34	-1.91	0.88	0.021	617	-13.57	1.89	0.075
35	-1.93	0.86	0.019	618	-13.59	1.90	0.072
36	-1.95	0.84	0.017	619	-13.61	1.92	0.073
37	-1.97	0.77	0.016	620	-13.63	1.93	0.071
38	-1.99	0.77	0.015	621	-13.65	1.99	0.066
39	-2.01	0.76	0.014	622	-13.67	2.04	0.061
40	-2.03	0.76	0.013	623	-13.69	2.04	0.059
41	-2.05	0.75	0.012	624	-13.71	2.05	0.060
42	-2.07	0.68	0.012	625	-13.73	2.08	0.065
43	-2.09	0.61	0.012	626	-13.75	2.07	0.070
44	-2.11	0.62	0.012	627	-13.77	2.10	0.073
45	-2.13	0.63	0.016	628	-13.79	2.11	0.072
46	-2.15	0.63	0.017	629	-13.81	2.08	0.070
47	-2.17	3.27	0.015	630	-13.83	2.07	0.069
48	-2.19	2.77	0.013	631	-13.85	2.06	0.112
49	-2.21	2.22	0.012	632	-13.87	2.01	0.122
50	-2.23	1.86	0.011	633	-13.89	1.97	0.120

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-2.25	1.77	0.011	634	-13.91	2.05	0.117
52	-2.27	1.16	0.010	635	-13.93	2.06	0.119
53	-2.29	0.98	0.010	636	-13.95	2.14	0.123
54	-2.31	0.80	0.006	637	-13.97	2.32	0.120
55	-2.33	0.62	0.005	638	-13.99	2.49	0.104
56	-2.35	0.54	0.002	639	-14.01	2.64	0.093
57	-2.37	0.50	0.000	640	-14.03	2.81	0.089
58	-2.39	0.52	0.001	641	-14.05	3.85	0.079
59	-2.41	0.54	0.001	642	-14.07	5.45	0.074
60	-2.43	0.56	0.001	643	-14.09	6.61	0.074
61	-2.45	0.70	0.001	644	-14.11	7.26	0.074
62	-2.47	0.68	0.001	645	-14.13	7.62	0.074
63	-2.49	0.59	0.000	646	-14.15	7.96	0.094
64	-2.51	0.47	0.001	647	-14.17	8.10	0.098
65	-2.53	0.42	0.001	648	-14.19	7.89	0.103
66	-2.55	0.42	0.000	649	-14.21	7.87	0.106
67	-2.57	0.43	0.000	650	-14.23	7.91	0.108
68	-2.59	0.43	0.001	651	-14.25	7.82	0.110
69	-2.61	0.42	0.001	652	-14.27	7.31	0.107
70	-2.63	0.42	0.002	653	-14.29	6.69	0.108
71	-2.65	0.43	0.001	654	-14.31	6.28	0.107
72	-2.67	0.44	0.002	655	-14.33	5.38	0.090
73	-2.69	0.43	0.001	656	-14.35	4.73	0.061
74	-2.71	0.42	0.001	657	-14.37	3.68	0.040
75	-2.73	0.39	0.001	658	-14.39	3.17	0.027
76	-2.75	0.36	0.001	659	-14.41	2.47	0.024
77	-2.77	0.35	0.000	660	-14.43	2.11	0.022
78	-2.79	0.34	0.001	661	-14.45	1.97	0.021
79	-2.81	0.32	0.000	662	-14.47	1.96	0.021
80	-2.83	0.33	0.000	663	-14.49	1.94	0.020
81	-2.85	0.32	0.000	664	-14.51	1.95	0.020
82	-2.87	0.32	0.000	665	-14.53	1.96	0.021
83	-2.89	0.34	0.000	666	-14.55	1.91	0.021
84	-2.91	0.33	0.000	667	-14.57	1.89	0.022
85	-2.93	0.32	0.000	668	-14.59	1.88	0.022
86	-2.95	0.33	0.000	669	-14.61	1.99	0.022
87	-2.97	0.33	0.000	670	-14.63	2.07	0.021
88	-2.99	0.34	0.000	671	-14.65	2.09	0.019
89	-3.01	0.36	0.000	672	-14.67	2.05	0.018
90	-3.03	0.36	0.000	673	-14.69	2.03	0.016
91	-3.05	0.33	0.000	674	-14.71	2.00	0.012
92	-3.07	0.32	0.000	675	-14.73	2.00	0.011
93	-3.09	0.32	0.000	676	-14.75	2.09	0.010
94	-3.11	0.32	0.000	677	-14.77	2.10	0.010
95	-3.13	0.32	0.000	678	-14.79	1.98	0.009
96	-3.15	0.31	0.000	679	-14.81	1.95	0.009
97	-3.17	0.34	0.000	680	-14.83	1.92	0.014
98	-3.19	0.41	0.000	681	-14.85	1.88	0.018
99	-3.21	0.40	0.000	682	-14.87	1.88	0.018
100	-3.23	0.37	0.000	683	-14.89	1.84	0.017
101	-3.25	0.37	0.000	684	-14.91	1.77	0.018
102	-3.27	0.34	0.000	685	-14.93	1.96	0.015
103	-3.29	0.34	0.000	686	-14.95	1.84	0.015
104	-3.31	0.33	0.000	687	-14.97	1.79	0.014
105	-3.33	0.33	0.000	688	-14.99	1.78	0.014

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.35	0.34	0.000	689	-15.01	1.76	0.014
107	-3.37	0.34	0.000	690	-15.03	1.75	0.012
108	-3.39	0.34	0.000	691	-15.05	1.76	0.011
109	-3.41	0.32	0.000	692	-15.07	1.82	0.011
110	-3.43	0.31	0.000	693	-15.09	2.39	0.012
111	-3.45	0.31	0.000	694	-15.11	3.31	0.013
112	-3.47	0.31	0.000	695	-15.13	3.87	0.018
113	-3.49	0.29	0.000	696	-15.15	4.05	0.015
114	-3.51	0.30	0.000	697	-15.17	4.07	0.018
115	-3.53	0.30	0.000	698	-15.19	3.84	0.019
116	-3.55	0.32	0.000	699	-15.21	3.07	0.019
117	-3.57	0.35	0.000	700	-15.23	3.02	0.019
118	-3.59	0.38	0.002	701	-15.25	2.96	0.017
119	-3.61	0.40	0.004	702	-15.27	2.91	0.013
120	-3.63	0.46	0.008	703	-15.29	2.57	0.014
121	-3.65	0.52	0.012	704	-15.31	2.57	0.014
122	-3.67	0.53	0.015	705	-15.33	2.58	0.015
123	-3.69	0.52	0.019	706	-15.35	2.58	0.018
124	-3.71	0.55	0.020	707	-15.37	2.54	0.011
125	-3.73	0.55	0.021	708	-15.39	2.27	0.011
126	-3.75	0.57	0.020	709	-15.41	2.07	0.012
127	-3.77	0.59	0.019	710	-15.43	2.01	0.013
128	-3.79	0.60	0.020	711	-15.45	2.02	0.013
129	-3.81	0.60	0.021	712	-15.47	2.14	0.012
130	-3.83	0.58	0.021	713	-15.49	2.15	0.009
131	-3.85	0.56	0.021	714	-15.51	2.11	0.008
132	-3.87	0.57	0.021	715	-15.53	2.15	0.011
133	-3.89	0.59	0.020	716	-15.55	2.19	0.014
134	-3.91	0.61	0.018	717	-15.57	2.23	0.016
135	-3.93	0.55	0.017	718	-15.59	3.06	0.015
136	-3.95	0.53	0.016	719	-15.61	3.35	0.016
137	-3.97	0.49	0.015	720	-15.63	3.61	0.016
138	-3.99	0.47	0.015	721	-15.65	3.18	0.017
139	-4.01	0.47	0.013	722	-15.67	3.04	0.019
140	-4.03	0.46	0.013	723	-15.69	3.01	0.018
141	-4.05	0.45	0.013	724	-15.71	2.61	0.021
142	-4.07	0.44	0.012	725	-15.73	2.54	0.024
143	-4.09	0.44	0.012	726	-15.75	2.46	0.026
144	-4.11	0.43	0.012	727	-15.77	2.39	0.022
145	-4.13	0.44	0.011	728	-15.79	2.45	0.024
146	-4.15	0.43	0.011	729	-15.81	2.30	0.025
147	-4.17	0.44	0.012	730	-15.83	2.40	0.027
148	-4.19	0.45	0.012	731	-15.85	2.50	0.028
149	-4.21	0.45	0.012	732	-15.87	2.60	0.026
150	-4.23	0.44	0.013	733	-15.89	2.76	0.016
151	-4.25	0.44	0.013	734	-15.91	2.63	0.015
152	-4.27	0.44	0.012	735	-15.93	2.01	0.015
153	-4.29	0.53	0.012	736	-15.95	1.99	0.014
154	-4.31	0.55	0.011	737	-15.97	1.97	0.014
155	-4.33	0.54	0.012	738	-15.99	1.95	0.009
156	-4.35	0.48	0.011	739	-16.01	2.27	0.011
157	-4.37	0.42	0.011	740	-16.03	2.43	0.011
158	-4.39	0.39	0.010	741	-16.05	2.77	0.012
159	-4.41	0.38	0.010	742	-16.07	3.44	0.013
160	-4.43	0.34	0.010	743	-16.09	3.66	0.011

Constructiebureau Konings Blad: 256
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.45	0.33	0.010	744	-16.11	3.64	0.016
162	-4.47	0.32	0.010	745	-16.13	3.20	0.021
163	-4.49	0.32	0.009	746	-16.15	3.29	0.027
164	-4.51	0.34	0.008	747	-16.17	3.39	0.031
165	-4.53	0.37	0.007	748	-16.19	3.49	0.022
166	-4.55	0.40	0.008	749	-16.21	3.58	0.021
167	-4.57	0.52	0.009	750	-16.23	3.19	0.021
168	-4.59	0.62	0.009	751	-16.25	3.18	0.020
169	-4.61	0.67	0.009	752	-16.27	3.16	0.023
170	-4.63	0.71	0.009	753	-16.29	3.14	0.028
171	-4.65	0.76	0.009	754	-16.31	3.37	0.031
172	-4.67	0.80	0.009	755	-16.33	3.91	0.035
173	-4.69	0.93	0.009	756	-16.35	4.55	0.035
174	-4.71	0.89	0.008	757	-16.37	4.80	0.034
175	-4.73	0.71	0.008	758	-16.38	4.77	0.042
176	-4.75	0.71	0.008	759	-16.41	4.67	0.042
177	-4.77	0.71	0.009	760	-16.43	4.78	0.040
178	-4.79	0.71	0.010	761	-16.45	4.45	0.035
179	-4.81	0.74	0.013	762	-16.47	3.83	0.032
180	-4.83	0.70	0.015	763	-16.48	3.72	0.031
181	-4.85	0.66	0.021	764	-16.51	3.60	0.030
182	-4.87	0.64	0.024	765	-16.52	3.49	0.030
183	-4.89	0.62	0.025	766	-16.55	3.72	0.031
184	-4.91	0.62	0.025	767	-16.56	3.70	0.032
185	-4.93	0.61	0.024	768	-16.59	3.70	0.034
186	-4.95	0.61	0.023	769	-16.61	3.87	0.031
187	-4.97	0.57	0.022	770	-16.63	3.77	0.031
188	-4.99	0.55	0.021	771	-16.65	3.66	0.031
189	-5.01	0.54	0.019	772	-16.66	3.56	0.031
190	-5.03	0.53	0.019	773	-16.69	4.50	0.033
191	-5.05	0.53	0.018	774	-16.70	4.80	0.030
192	-5.07	0.51	0.018	775	-16.73	4.49	0.032
193	-5.09	0.48	0.018	776	-16.74	4.49	0.034
194	-5.11	0.47	0.017	777	-16.77	4.48	0.036
195	-5.13	0.47	0.017	778	-16.79	4.48	0.039
196	-5.15	0.48	0.017	779	-16.80	4.22	0.042
197	-5.17	0.49	0.018	780	-16.83	4.31	0.045
198	-5.19	0.49	0.017	781	-16.84	4.39	0.047
199	-5.21	0.48	0.017	782	-16.87	4.48	0.038
200	-5.23	0.46	0.016	783	-16.88	4.64	0.031
201	-5.25	0.47	0.015	784	-16.91	4.74	0.032
202	-5.27	0.46	0.014	785	-16.93	4.46	0.033
203	-5.29	0.45	0.013	786	-16.95	4.28	0.034
204	-5.31	0.43	0.012	787	-16.97	4.38	0.036
205	-5.33	0.42	0.012	788	-16.98	4.17	0.041
206	-5.35	0.42	0.012	789	-17.01	3.97	0.039
207	-5.37	0.42	0.013	790	-17.02	3.86	0.038
208	-5.39	0.44	0.013	791	-17.04	4.46	0.036
209	-5.41	0.45	0.014	792	-17.06	4.97	0.031
210	-5.43	0.45	0.014	793	-17.08	5.56	0.032
211	-5.45	0.45	0.014	794	-17.10	5.73	0.033
212	-5.47	0.45	0.014	795	-17.12	6.38	0.034
213	-5.49	0.46	0.013	796	-17.14	7.26	0.040
214	-5.51	0.45	0.013	797	-17.16	8.06	0.042
215	-5.53	0.45	0.012	798	-17.18	8.19	0.044

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.55	0.45	0.012	799	-17.20	7.70	0.046
217	-5.57	0.45	0.012	800	-17.22	7.51	0.048
218	-5.59	0.43	0.011	801	-17.24	7.47	0.047
219	-5.61	0.41	0.011	802	-17.26	7.61	0.045
220	-5.63	0.41	0.010	803	-17.28	8.05	0.044
221	-5.65	0.42	0.010	804	-17.30	7.94	0.046
222	-5.67	0.42	0.010	805	-17.32	7.78	0.047
223	-5.69	0.41	0.009	806	-17.34	7.62	0.051
224	-5.71	0.40	0.009	807	-17.36	6.87	0.055
225	-5.73	0.40	0.008	808	-17.38	6.51	0.059
226	-5.75	0.39	0.008	809	-17.40	6.23	0.069
227	-5.77	0.40	0.009	810	-17.42	6.00	0.064
228	-5.79	0.42	0.009	811	-17.44	5.49	0.067
229	-5.81	0.43	0.009	812	-17.46	5.40	0.069
230	-5.83	0.42	0.012	813	-17.48	5.32	0.070
231	-5.85	0.39	0.010	814	-17.50	5.23	0.072
232	-5.87	0.38	0.010	815	-17.52	6.61	0.068
233	-5.89	0.37	0.009	816	-17.54	7.25	0.055
234	-5.91	0.39	0.008	817	-17.56	7.28	0.053
235	-5.93	0.39	0.007	818	-17.58	7.16	0.059
236	-5.95	0.38	0.006	819	-17.60	7.85	0.066
237	-5.97	0.38	0.006	820	-17.62	8.22	0.072
238	-5.99	0.38	0.005	821	-17.64	7.64	0.061
239	-6.01	0.38	0.004	822	-17.66	7.77	0.049
240	-6.03	0.36	0.004	823	-17.68	7.91	0.049
241	-6.05	0.37	0.004	824	-17.70	8.04	0.037
242	-6.07	0.35	0.004	825	-17.72	11.83	0.038
243	-6.09	0.34	0.005	826	-17.74	14.53	0.039
244	-6.11	0.34	0.005	827	-17.76	15.42	0.040
245	-6.13	0.34	0.003	828	-17.78	15.75	0.043
246	-6.15	0.34	0.003	829	-17.80	15.71	0.057
247	-6.17	0.34	0.002	830	-17.82	15.50	0.057
248	-6.19	0.33	0.000	831	-17.84	15.71	0.060
249	-6.21	0.32	0.000	832	-17.86	16.88	0.064
250	-6.23	0.31	0.001	833	-17.88	19.57	0.068
251	-6.25	0.30	0.002	834	-17.90	20.03	0.074
252	-6.27	0.29	0.003	835	-17.92	19.07	0.081
253	-6.29	0.28	0.003	836	-17.94	18.11	0.083
254	-6.31	0.26	0.004	837	-17.96	17.86	0.084
255	-6.33	0.27	0.004	838	-17.98	17.78	0.106
256	-6.35	0.29	0.004	839	-18.00	16.05	0.135
257	-6.37	0.31	0.003	840	-18.02	13.18	0.133
258	-6.39	0.33	0.003	841	-18.04	11.51	0.113
259	-6.41	0.34	0.002	842	-18.06	10.49	0.112
260	-6.43	0.34	0.001	843	-18.08	8.99	0.102
261	-6.45	0.33	0.001	844	-18.10	8.19	0.082
262	-6.47	0.31	0.000	845	-18.12	8.04	0.068
263	-6.49	0.31	0.000	846	-18.14	7.85	0.057
264	-6.51	0.29	0.000	847	-18.16	9.12	0.053
265	-6.53	0.28	0.000	848	-18.18	11.81	0.052
266	-6.55	0.28	0.000	849	-18.20	13.34	0.051
267	-6.57	0.28	0.000	850	-18.22	13.13	0.051
268	-6.59	0.28	0.000	851	-18.24	13.03	0.049
269	-6.61	0.29	0.000	852	-18.26	12.93	0.070
270	-6.63	0.30	0.000	853	-18.28	11.88	0.070

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.65	0.31	0.000	854	-18.30	11.58	0.072
272	-6.67	0.32	0.000	855	-18.32	11.44	0.059
273	-6.69	0.34	0.000	856	-18.34	11.94	0.063
274	-6.71	0.34	0.000	857	-18.36	13.74	0.067
275	-6.73	0.33	0.000	858	-18.38	16.41	0.071
276	-6.75	0.31	0.000	859	-18.40	18.33	0.075
277	-6.77	0.30	0.000	860	-18.42	18.42	0.079
278	-6.79	0.29	0.000	861	-18.44	17.91	0.084
279	-6.81	0.28	0.000	862	-18.46	18.00	0.088
280	-6.83	0.28	0.000	863	-18.48	19.27	0.087
281	-6.85	0.28	0.000	864	-18.50	21.34	0.087
282	-6.87	0.33	0.000	865	-18.52	22.55	0.087
283	-6.89	0.41	0.000	866	-18.54	23.14	0.091
284	-6.91	0.62	0.000	867	-18.56	23.32	0.086
285	-6.93	0.67	0.000	868	-18.58	23.50	0.089
286	-6.95	0.67	0.000	869	-18.60	23.92	0.092
287	-6.97	0.66	0.000	870	-18.62	23.75	0.095
288	-6.99	0.68	0.000	871	-18.64	23.90	0.100
289	-7.01	0.74	0.000	872	-18.66	23.64	0.100
290	-7.03	0.79	0.000	873	-18.68	23.16	0.100
291	-7.05	0.85	0.000	874	-18.70	22.59	0.097
292	-7.07	0.87	0.000	875	-18.72	22.13	0.095
293	-7.09	0.89	0.000	876	-18.74	22.13	0.093
294	-7.11	0.92	0.000	877	-18.76	22.71	0.094
295	-7.13	0.96	0.000	878	-18.78	23.62	0.101
296	-7.15	0.99	0.000	879	-18.80	24.26	0.109
297	-7.17	1.08	0.000	880	-18.82	24.31	0.106
298	-7.19	1.26	0.002	881	-18.84	23.84	0.110
299	-7.21	1.58	0.002	882	-18.86	23.11	0.115
300	-7.23	1.83	0.005	883	-18.88	22.17	0.114
301	-7.25	1.90	0.003	884	-18.90	21.23	0.111
302	-7.27	1.97	0.003	885	-18.92	20.29	0.103
303	-7.29	2.08	0.002	886	-18.94	19.68	0.096
304	-7.31	2.16	0.004	887	-18.96	19.59	0.093
305	-7.33	2.33	0.007	888	-18.98	20.41	0.094
306	-7.35	2.49	0.008	889	-19.00	22.08	0.094
307	-7.37	2.65	0.008	890	-19.02	23.99	0.098
308	-7.39	2.91	0.009	891	-19.04	25.70	0.108
309	-7.41	3.01	0.009	892	-19.06	26.98	0.117
310	-7.43	3.15	0.009	893	-19.08	27.81	0.124
311	-7.45	3.46	0.009	894	-19.10	28.38	0.131
312	-7.47	3.68	0.009	895	-19.12	28.96	0.131
313	-7.49	3.59	0.012	896	-19.14	29.75	0.128
314	-7.51	3.51	0.014	897	-19.16	30.21	0.130
315	-7.53	3.20	0.014	898	-19.18	30.16	0.133
316	-7.55	2.31	0.008	899	-19.20	29.65	0.136
317	-7.57	1.37	0.005	900	-19.22	28.76	0.142
318	-7.59	0.89	0.004	901	-19.24	27.81	0.139
319	-7.61	0.84	0.004	902	-19.26	27.32	0.137
320	-7.63	0.84	0.007	903	-19.28	27.34	0.133
321	-7.65	0.83	0.015	904	-19.30	27.99	0.129
322	-7.67	0.83	0.017	905	-19.32	29.13	0.129
323	-7.69	0.86	0.016	906	-19.34	29.92	0.136
324	-7.71	0.91	0.015	907	-19.36	29.91	0.144
325	-7.73	0.93	0.015	908	-19.38	29.27	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.75	0.96	0.015	909	-19.40	28.45	0.136
327	-7.77	0.97	0.015	910	-19.42	27.76	0.133
328	-7.79	0.96	0.018	911	-19.44	26.82	0.126
329	-7.81	0.94	0.021	912	-19.46	28.19	0.116
330	-7.83	0.95	0.024	913	-19.48	28.76	0.113
331	-7.85	0.91	0.023	914	-19.50	28.76	0.115
332	-7.87	0.93	0.024	915	-19.52	28.40	0.118
333	-7.89	0.95	0.025	916	-19.54	28.02	0.119
334	-7.91	0.97	0.026	917	-19.56	27.64	0.117
335	-7.93	0.99	0.024	918	-19.58	27.02	0.119
336	-7.95	0.97	0.024	919	-19.60	26.73	0.122
337	-7.97	0.89	0.024	920	-19.62	27.11	0.124
338	-7.99	0.86	0.024	921	-19.64	27.50	0.124
339	-8.01	0.89	0.023	922	-19.66	26.87	0.126
340	-8.03	0.91	0.022	923	-19.68	25.82	0.129
341	-8.05	1.02	0.022	924	-19.70	25.04	0.130
342	-8.07	1.27	0.023	925	-19.72	24.52	0.124
343	-8.09	1.57	0.018	926	-19.74	24.17	0.118
344	-8.11	1.70	0.018	927	-19.76	23.98	0.114
345	-8.13	1.85	0.018	928	-19.78	24.08	0.114
346	-8.15	1.83	0.017	929	-19.80	24.26	0.127
347	-8.17	1.72	0.018	930	-19.82	24.25	0.122
348	-8.19	1.48	0.014	931	-19.84	23.68	0.119
349	-8.21	1.30	0.012	932	-19.86	23.16	0.113
350	-8.23	0.91	0.010	933	-19.88	22.87	0.108
351	-8.25	0.69	0.005	934	-19.90	22.57	0.102
352	-8.27	0.67	0.002	935	-19.92	22.28	0.099
353	-8.29	0.67	0.002	936	-19.94	22.02	0.099
354	-8.31	0.71	0.004	937	-19.96	21.97	0.100
355	-8.33	0.74	0.008	938	-19.98	21.71	0.101
356	-8.35	0.77	0.015	939	-20.00	21.11	0.102
357	-8.37	0.73	0.015	940	-20.02	20.55	0.104
358	-8.39	0.70	0.013	941	-20.04	20.21	0.106
359	-8.41	0.66	0.011	942	-20.06	20.10	0.103
360	-8.43	0.61	0.008	943	-20.08	19.75	0.100
361	-8.45	0.59	0.005	944	-20.10	19.52	0.098
362	-8.47	0.62	0.004	945	-20.12	19.85	0.093
363	-8.49	0.66	0.004	946	-20.14	20.64	0.093
364	-8.51	0.69	0.005	947	-20.16	21.46	0.099
365	-8.53	0.77	0.005	948	-20.18	22.48	0.103
366	-8.55	0.93	0.009	949	-20.20	22.92	0.107
367	-8.57	0.99	0.010	950	-20.22	22.84	0.109
368	-8.59	1.16	0.010	951	-20.24	22.78	0.111
369	-8.61	1.48	0.010	952	-20.26	23.07	0.111
370	-8.63	1.73	0.000	953	-20.28	23.50	0.108
371	-8.65	1.76	0.000	954	-20.30	23.89	0.107
372	-8.67	1.75	0.000	955	-20.32	24.31	0.109
373	-8.69	1.73	0.000	956	-20.34	24.77	0.112
374	-8.71	0.00	0.000	957	-20.36	24.99	0.115
375	-8.73	0.00	0.000	958	-20.38	24.79	0.118
376	-8.75	0.00	0.000	959	-20.40	24.72	0.120
377	-8.77	0.00	0.000	960	-20.42	24.86	0.118
378	-8.79	0.00	0.000	961	-20.44	25.02	0.116
379	-8.81	0.00	0.006	962	-20.46	25.77	0.115
380	-8.83	0.00	0.008	963	-20.48	26.91	0.116

Constructiebureau Konings Blad: 260
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.85	0.00	0.009	964	-20.50	28.29	0.122
382	-8.87	0.00	0.006	965	-20.52	29.25	0.131
383	-8.89	1.37	0.005	966	-20.54	29.26	0.140
384	-8.91	1.36	0.004	967	-20.56	27.85	0.143
385	-8.93	1.15	0.004	968	-20.58	27.18	0.145
386	-8.95	1.07	0.004	969	-20.60	25.91	0.140
387	-8.97	1.08	0.003	970	-20.62	24.89	0.134
388	-8.99	1.07	0.002	971	-20.64	24.48	0.127
389	-9.01	1.00	0.001	972	-20.66	24.36	0.117
390	-9.03	0.88	0.002	973	-20.68	24.58	0.113
391	-9.05	0.85	0.002	974	-20.70	24.89	0.114
392	-9.07	0.85	0.002	975	-20.72	25.29	0.118
393	-9.09	0.85	0.002	976	-20.74	25.69	0.120
394	-9.11	0.86	0.001	977	-20.76	26.08	0.123
395	-9.13	0.93	0.001	978	-20.78	26.73	0.128
396	-9.15	0.95	0.001	979	-20.80	27.23	0.127
397	-9.17	0.98	0.002	980	-20.82	27.17	0.123
398	-9.19	0.97	0.004	981	-20.84	26.41	0.122
399	-9.21	0.96	0.004	982	-20.86	24.93	0.119
400	-9.23	0.98	0.004	983	-20.88	21.35	0.109
401	-9.25	1.03	0.004	984	-20.90	21.76	0.097
402	-9.27	1.06	0.006	985	-20.92	20.86	0.093
403	-9.29	1.08	0.009	986	-20.94	19.75	0.080
404	-9.31	1.08	0.010	987	-20.96	18.56	0.068
405	-9.33	1.14	0.010	988	-20.98	16.85	0.057
406	-9.35	1.21	0.012	989	-21.00	12.55	0.052
407	-9.37	1.20	0.013	990	-21.02	10.45	0.050
408	-9.39	1.18	0.019	991	-21.04	8.71	0.039
409	-9.41	1.16	0.020	992	-21.06	7.54	0.021
410	-9.43	1.17	0.023	993	-21.08	6.11	0.024
411	-9.45	1.25	0.025	994	-21.10	4.77	0.026
412	-9.47	1.28	0.029	995	-21.12	3.96	0.028
413	-9.49	1.33	0.029	996	-21.14	3.52	0.027
414	-9.51	1.35	0.030	997	-21.16	3.58	0.028
415	-9.53	1.35	0.030	998	-21.18	3.64	0.022
416	-9.55	1.27	0.026	999	-21.20	3.69	0.021
417	-9.57	1.25	0.026	1000	-21.22	3.69	0.019
418	-9.59	1.24	0.025	1001	-21.24	2.83	0.017
419	-9.61	1.22	0.025	1002	-21.26	3.08	0.011
420	-9.63	1.22	0.026	1003	-21.28	3.33	0.012
421	-9.65	1.27	0.025	1004	-21.30	3.58	0.013
422	-9.67	1.31	0.023	1005	-21.32	3.72	0.015
423	-9.69	1.33	0.019	1006	-21.34	4.17	0.048
424	-9.71	1.32	0.019	1007	-21.36	5.32	0.054
425	-9.73	1.31	0.019	1008	-21.38	7.70	0.055
426	-9.75	1.25	0.018	1009	-21.40	10.58	0.058
427	-9.77	1.22	0.021	1010	-21.42	12.75	0.058
428	-9.79	1.19	0.025	1011	-21.44	14.41	0.058
429	-9.81	1.15	0.037	1012	-21.46	15.74	0.067
430	-9.83	1.14	0.043	1013	-21.48	16.45	0.075
431	-9.85	1.09	0.045	1014	-21.50	16.95	0.073
432	-9.87	1.08	0.046	1015	-21.52	17.67	0.070
433	-9.89	1.09	0.045	1016	-21.54	19.18	0.067
434	-9.91	1.05	0.042	1017	-21.55	20.09	0.072
435	-9.93	0.99	0.036	1018	-21.58	20.64	0.083

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.95	0.94	0.033	1019	-21.59	21.41	0.091
437	-9.97	0.96	0.028	1020	-21.62	22.16	0.091
438	-9.99	0.98	0.025	1021	-21.64	22.40	0.100
439	-10.01	1.00	0.024	1022	-21.66	21.50	0.125
440	-10.03	1.07	0.024	1023	-21.68	20.26	0.127
441	-10.05	1.24	0.023	1024	-21.70	19.16	0.113
442	-10.07	1.61	0.024	1025	-21.72	18.16	0.114
443	-10.09	2.40	0.021	1026	-21.73	17.38	0.116
444	-10.11	3.42	0.018	1027	-21.76	17.65	0.117
445	-10.13	3.97	0.015	1028	-21.77	19.09	0.117
446	-10.15	4.82	0.017	1029	-21.79	20.53	0.118
447	-10.17	5.46	0.018	1030	-21.81	21.19	0.119
448	-10.19	5.87	0.019	1031	-21.83	21.71	0.120
449	-10.21	6.01	0.027	1032	-21.85	22.59	0.128
450	-10.23	6.00	0.032	1033	-21.87	24.28	0.122
451	-10.25	5.79	0.044	1034	-21.89	26.44	0.119
452	-10.27	5.39	0.060	1035	-21.91	28.63	0.124
453	-10.29	4.83	0.068	1036	-21.93	29.75	0.128
454	-10.31	4.48	0.055	1037	-21.95	30.29	0.133
455	-10.33	3.76	0.049	1038	-21.97	30.69	0.133
456	-10.35	3.09	0.037	1039	-21.99	30.74	0.126
457	-10.37	2.55	0.030	1040	-22.01	30.67	0.118
458	-10.39	2.50	0.029	1041	-22.03	30.32	0.114
459	-10.41	2.45	0.030	1042	-22.05	29.94	0.113
460	-10.43	2.39	0.030	1043	-22.07	29.52	0.113
461	-10.45	2.54	0.031	1044	-22.09	29.08	0.114
462	-10.47	2.68	0.032	1045	-22.11	28.62	0.118
463	-10.49	2.57	0.035	1046	-22.13	28.26	0.120
464	-10.51	2.41	0.038	1047	-22.15	28.02	0.119
465	-10.53	2.51	0.025	1048	-22.17	27.91	0.117
466	-10.55	2.61	0.024	1049	-22.19	27.89	0.115
467	-10.57	2.72	0.023	1050	-22.21	28.08	0.115
468	-10.59	3.21	0.022	1051	-22.23	28.64	0.114
469	-10.61	4.43	0.037	1052	-22.25	29.50	0.115
470	-10.63	5.19	0.030	1053	-22.27	30.29	0.119
471	-10.65	5.19	0.021	1054	-22.29	31.11	0.125
472	-10.67	4.95	0.020	1055	-22.31	32.24	0.129
473	-10.69	4.83	0.020	1056	-22.33	33.48	0.135
474	-10.71	7.29	0.020	1057	-22.35	34.60	0.148
475	-10.73	9.12	0.016	1058	-22.37	35.85	0.164
476	-10.75	9.35	0.014	1059	-22.39	37.71	0.177
477	-10.77	9.33	0.014	1060	-22.41	38.80	0.188
478	-10.79	9.07	0.015	1061	-22.43	38.79	0.196
479	-10.81	9.32	0.015	1062	-22.45	38.44	0.203
480	-10.83	8.48	0.015	1063	-22.47	37.67	0.205
481	-10.85	6.83	0.015	1064	-22.49	37.08	0.204
482	-10.87	5.01	0.016	1065	-22.51	36.47	0.195
483	-10.89	4.19	0.016	1066	-22.53	35.91	0.189
484	-10.91	4.22	0.019	1067	-22.55	35.57	0.184
485	-10.93	4.24	0.025	1068	-22.57	35.07	0.179
486	-10.95	4.27	0.027	1069	-22.59	34.67	0.175
487	-10.97	6.77	0.026	1070	-22.61	34.30	0.175
488	-10.99	7.68	0.024	1071	-22.63	34.00	0.178
489	-11.01	8.25	0.027	1072	-22.65	33.64	0.180
490	-11.03	7.20	0.030	1073	-22.67	32.57	0.183

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-11.05	5.59	0.033	1074	-22.69	30.98	0.179
492	-11.07	4.01	0.047	1075	-22.71	29.02	0.173
493	-11.09	3.43	0.045	1076	-22.73	27.21	0.169
494	-11.11	2.62	0.035	1077	-22.75	25.62	0.182
495	-11.13	2.30	0.036	1078	-22.77	24.54	0.164
496	-11.15	1.99	0.034	1079	-22.79	23.52	0.155
497	-11.17	1.85	0.028	1080	-22.81	24.06	0.146
498	-11.19	1.58	0.026	1081	-22.83	26.45	0.137
499	-11.21	1.55	0.015	1082	-22.85	29.28	0.124
500	-11.23	1.56	0.016	1083	-22.87	31.38	0.123
501	-11.25	2.33	0.011	1084	-22.89	34.55	0.122
502	-11.27	3.20	0.014	1085	-22.91	37.21	0.121
503	-11.29	4.88	0.017	1086	-22.93	37.89	0.135
504	-11.31	5.24	0.020	1087	-22.95	37.45	0.153
505	-11.33	4.08	0.034	1088	-22.97	36.91	0.178
506	-11.35	3.57	0.029	1089	-22.99	36.14	0.195
507	-11.37	3.38	0.020	1090	-23.01	35.07	0.198
508	-11.39	3.20	0.020	1091	-23.03	34.20	0.195
509	-11.41	3.02	0.016	1092	-23.05	33.62	0.189
510	-11.43	2.76	0.007	1093	-23.07	33.23	0.187
511	-11.45	2.40	0.004	1094	-23.09	33.08	0.180
512	-11.47	2.24	0.002	1095	-23.11	33.00	0.177
513	-11.49	1.92	0.002	1096	-23.13	32.74	0.177
514	-11.51	1.97	0.006	1097	-23.15	32.57	0.176
515	-11.53	2.01	0.010	1098	-23.17	32.43	0.177
516	-11.55	2.06	0.015	1099	-23.19	32.13	0.175
517	-11.57	2.24	0.021	1100	-23.21	31.83	0.171
518	-11.59	2.39	0.023	1101	-23.23	31.60	0.168
519	-11.61	2.41	0.025	1102	-23.25	31.30	0.164
520	-11.63	2.34	0.022	1103	-23.27	30.96	0.160
521	-11.65	2.22	0.020	1104	-23.29	30.51	0.157
522	-11.67	2.23	0.019	1105	-23.31	30.05	0.156
523	-11.69	2.23	0.019	1106	-23.33	29.43	0.152
524	-11.71	2.26	0.019	1107	-23.35	28.42	0.150
525	-11.73	2.33	0.019	1108	-23.37	26.47	0.160
526	-11.75	2.29	0.015	1109	-23.39	24.74	0.159
527	-11.77	2.09	0.013	1110	-23.41	22.70	0.155
528	-11.79	1.84	0.009	1111	-23.43	22.29	0.150
529	-11.81	1.85	0.009	1112	-23.45	21.87	0.146
530	-11.83	1.85	0.013	1113	-23.47	21.46	0.123
531	-11.85	1.86	0.017	1114	-23.49	23.07	0.113
532	-11.87	2.38	0.021	1115	-23.51	24.39	0.104
533	-11.89	2.37	0.023	1116	-23.53	25.65	0.099
534	-11.91	1.76	0.023	1117	-23.55	25.75	0.097
535	-11.93	1.76	0.023	1118	-23.57	25.18	0.097
536	-11.95	1.76	0.025	1119	-23.59	24.01	0.104
537	-11.97	1.76	0.024	1120	-23.61	23.30	0.115
538	-11.99	1.78	0.024	1121	-23.63	22.61	0.116
539	-12.01	1.86	0.024	1122	-23.65	21.90	0.110
540	-12.03	1.77	0.022	1123	-23.67	21.20	0.106
541	-12.05	1.67	0.021	1124	-23.69	20.58	0.102
542	-12.07	1.56	0.021	1125	-23.71	20.03	0.095
543	-12.09	1.50	0.023	1126	-23.73	19.67	0.090
544	-12.11	1.50	0.025	1127	-23.75	19.32	0.087
545	-12.13	1.50	0.026	1128	-23.77	18.98	0.084


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-12.15	1.50	0.025	1129	-23.79	18.81	0.081
547	-12.17	1.53	0.028	1130	-23.81	18.71	0.074
548	-12.19	1.60	0.028	1131	-23.83	18.68	0.074
549	-12.21	1.84	0.027	1132	-23.85	18.74	0.074
550	-12.23	2.12	0.028	1133	-23.87	18.88	0.073
551	-12.25	2.71	0.036	1134	-23.89	18.80	0.071
552	-12.27	3.32	0.043	1135	-23.91	19.36	0.076
553	-12.29	4.37	0.059	1136	-23.93	19.98	0.090
554	-12.31	5.12	0.060	1137	-23.95	20.82	0.103
555	-12.33	5.62	0.062	1138	-23.97	21.93	0.101
556	-12.35	5.44	0.057	1139	-23.99	23.46	0.099
557	-12.37	4.57	0.051	1140	-24.01	25.58	0.103
558	-12.39	3.50	0.037	1141	-24.03	27.91	0.106
559	-12.41	2.61	0.035	1142	-24.05	29.69	0.109
560	-12.43	2.44	0.026	1143	-24.07	30.98	0.118
561	-12.45	2.44	0.021	1144	-24.09	31.86	0.126
562	-12.47	2.43	0.018	1145	-24.11	32.22	0.135
563	-12.49	2.43	0.015	1146	-24.13	32.63	0.141
564	-12.51	2.57	0.014	1147	-24.15	32.94	0.146
565	-12.53	2.76	0.014	1148	-24.17	33.11	0.149
566	-12.55	3.07	0.014	1149	-24.19	33.19	0.152
567	-12.57	2.51	0.012	1150	-24.21	33.22	0.154
568	-12.59	2.03	0.010	1151	-24.23	33.30	0.155
569	-12.61	1.61	0.010	1152	-24.25	33.30	0.156
570	-12.63	1.42	0.010	1153	-24.27	33.26	0.156
571	-12.65	1.26	0.010	1154	-24.29	33.04	0.157
572	-12.67	1.23	0.011	1155	-24.31	32.64	0.160
573	-12.69	1.26	0.013	1156	-24.33	32.00	0.158
574	-12.71	1.25	0.011	1157	-24.35	31.24	0.155
575	-12.73	1.22	0.008	1158	-24.37	30.51	0.154
576	-12.75	1.18	0.006	1159	-24.39	30.93	0.147
577	-12.77	1.13	0.004	1160	-24.41	32.31	0.145
578	-12.79	1.09	0.003	1161	-24.43	33.82	0.147
579	-12.81	1.21	0.003	1162	-24.45	35.47	0.000
580	-12.83	1.23	0.004	1163	-24.47	37.07	0.000
581	-12.85	1.23	0.004	1164	-24.48	38.24	0.000
582	-12.87	1.22	0.005	1165	-24.51	39.00	0.000
583	-12.89	1.18	0.005				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 8

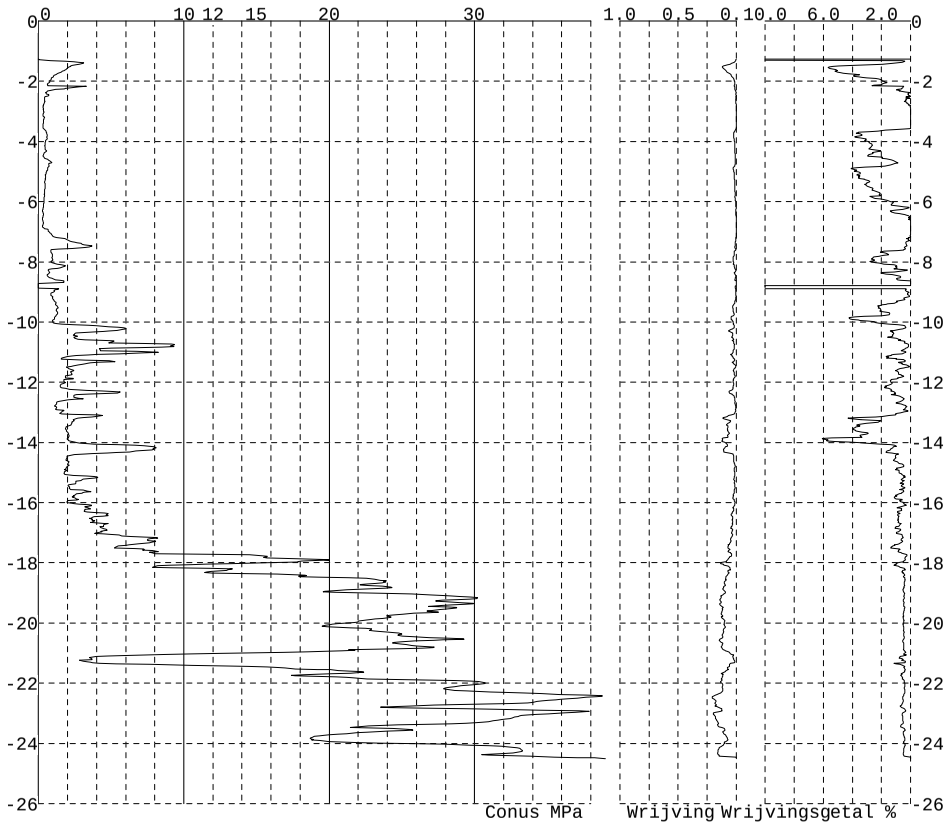

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m³]	γ_{sat} [kN/m³]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
1	Zand - Schoon - Matig	18.0	20.0	32.5	-	-	0.0038	0.0000	0.65
3	Veen - Niet voorbelast..	10.0	10.0	15.0	1.0	10.0	0.4600	0.0230	15.50
4	Klei - Organisch - Matig	15.0	15.0	15.0	0.0	25.0	0.2300	0.0115	2.30
5	Grind - Zwak siltig - ..	19.0	21.0	37.5	-	-	0.0019	0.0000	0.50
6	Zand - Schoon - Vast	19.0	21.0	35.0	-	-	0.0023	0.0000	0.50
7	Zand - Sterk siltig - ..	18.0	20.0	25.0	-	-	0.0115	0.0000	0.65
8	Zand - Schoon - Los	17.0	19.0	30.0	-	-	0.0115	0.0000	0.83
9	Leem - Zwak zandig - V..	21.0	21.0	27.5	2.5	200.0	0.0329	0.0013	0.50
10	Klei - Zwak zandig - V..	20.0	20.0	22.5	13.0	120.0	0.0767	0.0031	0.65
11	Klei - Schoon - Vast	19.0	19.0	17.5	13.0	100.0	0.0920	0.0037	0.83
12	Klei - Zwak zandig - M..	18.0	18.0	22.5	5.0	80.0	0.1150	0.0046	1.06
13	Klei - Schoon - Matig	17.0	17.0	17.5	5.0	50.0	0.1533	0.0061	1.36
14	Klei - Zwak zandig - S..	15.0	15.0	22.5	0.0	40.0	0.2300	0.0092	2.30
15	Zand - Zwak siltig - K..	18.0	20.0	27.0	-	-	0.0051	0.0000	0.65

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m^3]	γ_{sat} [kN/m^3]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
16	Grind - Sterk siltig -..	18.0	20.0	30.0	-	-	0.0058	0.0000	0.65
17	Veen - Matig voorbelas..	12.0	12.0	15.0	2.5	20.0	0.3067	0.0153	4.90

BODEMPROFIELGEGEVENS Bodemprofiel 1

Hoogte maaiveld [m] : 0.00

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	0.00	-999.00	Onbekend

BODEMPROFIELGEGEVENS 1

Hoogte maaiveld [m] : -1.09

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.09	-1.28	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.28	-1.42	Klei - Organisch - Matig
3	-1.42	-1.94	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.94	-2.06	Zand - Schoon - Vast
5	-2.06	-2.18	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-2.18	-2.34	Zand - Schoon - Los
7	-2.34	-2.56	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.56	-2.68	Klei - Zwak zandig - Vast
9	-2.68	-2.82	Klei - Schoon - Vast
10	-2.82	-3.00	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-3.00	-3.22	Klei - Schoon - Matig
12	-3.22	-3.36	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.36	-4.10	Klei - Schoon - Matig
14	-4.10	-4.22	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-4.22	-4.38	Klei - Schoon - Matig
16	-4.38	-5.89	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-5.89	-6.03	Klei - Organisch - Matig
18	-6.03	-6.15	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-6.15	-6.27	Klei - Schoon - Matig
20	-6.27	-6.39	Klei - Zwak zandig - Matig
21	-6.39	-6.51	Leem - Zwak zandig - Vast
22	-6.51	-6.63	Zand - Schoon - Los
23	-6.63	-6.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
24	-6.77	-6.89	Zand - Zwak siltig - Kleiig
25	-6.89	-7.69	Zand - Schoon - Matig
26	-7.69	-7.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
27	-7.81	-7.93	Klei - Zwak zandig - Vast
28	-7.93	-8.43	Klei - Schoon - Matig
29	-8.43	-8.55	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-8.55	-8.69	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-8.69	-9.03	Klei - Schoon - Matig
32	-9.03	-9.17	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-9.17	-9.29	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-9.29	-9.43	Klei - Zwak zandig - Vast
35	-9.43	-9.67	Klei - Schoon - Matig
36	-9.67	-9.79	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-9.79	-9.93	Klei - Schoon - Matig
38	-9.93	-10.23	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-10.23	-10.37	Klei - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
40	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
41	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Vast
42	-10.63	-10.77	Leem - Zwak zandig - Vast
43	-10.77	-10.89	Zand - Schoon - Los
44	-10.89	-11.03	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-11.03	-11.16	Klei - Schoon - Vast
46	-11.16	-11.30	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-11.30	-11.44	Klei - Schoon - Matig
48	-11.44	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.62	-11.76	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.76	-11.90	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-11.90	-12.04	Klei - Schoon - Vast
52	-12.04	-12.36	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-12.36	-12.54	Klei - Schoon - Vast
54	-12.54	-12.68	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.68	-12.90	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.90	-13.10	Klei - Schoon - Matig
57	-13.10	-14.20	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-14.20	-14.34	Klei - Schoon - Vast
59	-14.34	-14.52	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-14.52	-14.65	Klei - Zwak zandig - Vast
61	-14.65	-14.83	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-14.83	-15.05	Zand - Schoon - Los
63	-15.05	-15.19	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-15.19	-15.37	Zand - Schoon - Los
65	-15.37	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
67	-16.15	-17.68	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-17.68	-17.82	Zand - Schoon - Los
69	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
70	-17.94	-18.08	Zand - Schoon - Los
71	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
72	-18.22	-18.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
73	-18.34	-18.66	Zand - Schoon - Matig
74	-18.66	-18.88	Zand - Zwak siltig - Kleiig
75	-18.88	-19.00	Grind - Sterk siltig - Los
76	-19.00	-19.21	Zand - Schoon - Los
77	-19.21	-19.33	Zand - Sterk siltig - Kleiig
78	-19.33	-19.47	Zand - Schoon - Matig
79	-19.47	-19.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
80	-19.81	-19.93	Grind - Sterk siltig - Los
81	-19.93	-20.05	Zand - Sterk siltig - Kleiig
82	-20.05	-20.17	Zand - Schoon - Los
83	-20.17	-20.31	Zand - Zwak siltig - Kleiig
84	-20.31	-20.43	Zand - Schoon - Matig
85	-20.43	-20.55	Zand - Schoon - Vast
86	-20.55	-20.67	Grind - Zwak siltig - Vast
87	-20.67	-20.80	Zand - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 2

Hoogte maaiveld [m] : -1.06

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.06	-1.19	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.19	-1.59	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.59	-1.73	Zand - Schoon - Matig
4	-1.73	-1.85	Grind - Sterk siltig - Los
5	-1.85	-1.99	Zand - Schoon - Los
6	-1.99	-2.21	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.21	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.33	-2.45	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.45	-2.59	Klei - Schoon - Vast
10	-2.59	-2.71	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.71	-2.83	Klei - Schoon - Matig
12	-2.83	-2.95	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.95	-3.09	Leem - Zwak zandig - Vast
14	-3.09	-3.21	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.21	-3.33	Klei - Schoon - Matig
16	-3.33	-3.45	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.45	-3.81	Klei - Schoon - Matig
18	-3.81	-4.61	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.61	-4.83	Klei - Schoon - Matig
20	-4.83	-5.41	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.41	-5.73	Klei - Organisch - Matig
22	-5.73	-5.95	Veen - Matig voorbelast - Matig
23	-5.95	-6.07	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.07	-6.19	Klei - Organisch - Matig
25	-6.19	-6.31	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
27	-6.43	-6.55	Klei - Schoon - Matig
28	-6.55	-6.67	Klei - Zwak zandig - Matig
29	-6.67	-6.81	Klei - Schoon - Vast
30	-6.81	-6.95	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-6.95	-7.11	Zand - Schoon - Los
32	-7.11	-7.23	Zand - Sterk siltig - Kleiig
33	-7.23	-7.35	Zand - Zwak siltig - Kleiig
34	-7.35	-7.65	Zand - Schoon - Matig
35	-7.65	-7.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
36	-7.77	-7.89	Grind - Sterk siltig - Los
37	-7.89	-8.03	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.03	-8.19	Zand - Schoon - Los
39	-8.19	-8.33	Leem - Zwak zandig - Vast
40	-8.33	-8.45	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.45	-8.59	Klei - Schoon - Matig
42	-8.59	-8.71	Klei - Schoon - Vast
43	-8.71	-8.85	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.85	-9.05	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.05	-9.19	Klei - Schoon - Matig
46	-9.19	-9.35	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-9.35	-9.55	Klei - Schoon - Vast
48	-9.55	-9.93	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.93	-10.05	Klei - Schoon - Vast
50	-10.05	-10.25	Klei - Zwak zandig - Vast
51	-10.25	-10.37	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
53	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.63	-10.81	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.81	-10.95	Klei - Schoon - Vast
56	-10.95	-11.09	Klei - Zwak zandig - Matig
57	-11.09	-11.21	Klei - Schoon - Vast
58	-11.21	-11.57	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-11.57	-11.69	Klei - Schoon - Matig
60	-11.69	-11.87	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.87	-12.07	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-12.07	-12.19	Leem - Zwak zandig - Vast
63	-12.19	-12.33	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-12.33	-12.45	Klei - Zwak zandig - Matig
65	-12.45	-12.63	Klei - Schoon - Matig
66	-12.63	-12.77	Klei - Zwak zandig - Matig
67	-12.77	-12.89	Klei - Schoon - Vast
68	-12.89	-13.19	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-13.19	-13.53	Klei - Schoon - Vast
70	-13.53	-13.71	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-13.71	-13.85	Klei - Schoon - Vast
72	-13.85	-13.99	Leem - Zwak zandig - Vast
73	-13.99	-14.13	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-14.13	-14.65	Leem - Zwak zandig - Vast
75	-14.65	-14.91	Zand - Schoon - Los
76	-14.91	-15.09	Leem - Zwak zandig - Vast
77	-15.09	-15.21	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.21	-15.51	Leem - Zwak zandig - Vast
79	-15.51	-15.63	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.63	-15.77	Leem - Zwak zandig - Vast
81	-15.77	-15.89	Zand - Schoon - Los
82	-15.89	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.15	-16.29	Klei - Schoon - Vast
85	-16.29	-16.57	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-16.57	-16.69	Klei - Schoon - Vast
87	-16.69	-17.43	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.43	-17.55	Zand - Schoon - Los
89	-17.55	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
90	-17.71	-17.83	Grind - Sterk siltig - Los
91	-17.83	-18.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.05	-18.51	Zand - Schoon - Matig
93	-18.51	-18.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.65	-18.81	Grind - Sterk siltig - Los
95	-18.81	-18.93	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-18.93	-19.31	Zand - Schoon - Los
97	-19.31	-19.85	Zand - Sterk siltig - Kleiig
98	-19.85	-20.05	Grind - Sterk siltig - Los
99	-20.05	-20.47	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-20.47	-21.51	Zand - Schoon - Matig
101	-21.51	-22.17	Zand - Zwak siltig - Kleiig
102	-22.17	-23.57	Zand - Schoon - Matig
103	-23.57	-23.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-23.87	-24.63	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 3

Hoogte maaiveld [m] : -0.96

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.96	-1.07	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.07	-1.39	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.39	-1.51	Zand - Schoon - Vast
4	-1.51	-1.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.65	-1.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-1.77	-1.91	Zand - Zwak siltig - Kleiig
7	-1.91	-2.05	Zand - Schoon - Los
8	-2.05	-2.17	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.17	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.33	-2.45	Klei - Schoon - Vast
11	-2.45	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.67	-2.79	Klei - Schoon - Matig
13	-2.79	-2.95	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-2.95	-3.09	Klei - Schoon - Matig
15	-3.09	-3.41	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.41	-3.67	Klei - Organisch - Matig
17	-3.67	-3.79	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-3.79	-4.69	Klei - Schoon - Matig
19	-4.69	-4.87	Klei - Zwak zandig - Slap
20	-4.87	-4.99	Klei - Schoon - Matig
21	-4.99	-5.11	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-5.11	-5.23	Klei - Schoon - Matig
23	-5.23	-5.35	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.35	-5.47	Klei - Schoon - Matig
25	-5.47	-5.67	Klei - Zwak zandig - Slap
26	-5.67	-5.81	Klei - Schoon - Matig
27	-5.81	-6.05	Klei - Zwak zandig - Slap
28	-6.05	-6.17	Klei - Organisch - Matig
29	-6.17	-6.31	Klei - Zwak zandig - Slap
30	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
31	-6.43	-6.55	Veen - Matig voorbelast - Matig
32	-6.55	-6.69	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-6.69	-6.81	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-6.81	-6.93	Leem - Zwak zandig - Vast
35	-6.93	-7.25	Zand - Schoon - Los
36	-7.25	-7.37	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.37	-7.57	Zand - Schoon - Los
38	-7.57	-7.69	Leem - Zwak zandig - Vast
39	-7.69	-7.87	Klei - Zwak zandig - Matig
40	-7.87	-8.03	Klei - Schoon - Vast
41	-8.03	-8.25	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-8.25	-8.37	Klei - Schoon - Vast
43	-8.37	-8.51	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.51	-8.67	Klei - Zwak zandig - Slap
45	-8.67	-8.85	Klei - Schoon - Matig
46	-8.85	-8.97	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-8.97	-9.11	Klei - Schoon - Matig
48	-9.11	-9.25	Klei - Schoon - Vast
49	-9.25	-9.37	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-9.37	-9.81	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-9.81	-9.95	Klei - Schoon - Matig
52	-9.95	-10.09	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.09	-10.21	Leem - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.21	-10.61	Klei - Schoon - Vast
55	-10.61	-10.75	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-10.75	-10.93	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.93	-11.05	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-11.05	-11.19	Zand - Schoon - Los
59	-11.19	-11.33	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-11.33	-11.45	Klei - Schoon - Vast
61	-11.45	-11.59	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-11.59	-11.71	Klei - Schoon - Vast
63	-11.71	-11.87	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-11.87	-12.01	Klei - Schoon - Vast
65	-12.01	-12.29	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.29	-12.45	Klei - Schoon - Vast
67	-12.45	-12.59	Klei - Zwak zandig - Vast
68	-12.59	-12.71	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-12.71	-12.85	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.85	-12.99	Klei - Schoon - Matig
71	-12.99	-13.21	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.21	-13.35	Klei - Schoon - Matig
73	-13.35	-13.47	Klei - Schoon - Vast
74	-13.47	-13.65	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-13.65	-13.87	Klei - Schoon - Matig
76	-13.87	-14.01	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.01	-14.13	Klei - Schoon - Matig
78	-14.13	-14.27	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-14.27	-14.39	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-14.39	-14.65	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-14.65	-14.79	Klei - Schoon - Vast
82	-14.79	-14.95	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-14.95	-15.11	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.11	-15.25	Zand - Schoon - Los
85	-15.25	-16.10	Leem - Zwak zandig - Vast
86	-16.10	-16.24	Klei - Zwak zandig - Vast
87	-16.24	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-17.12	-17.24	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-17.24	-17.38	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-17.38	-17.54	Zand - Schoon - Los
92	-17.54	-17.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
93	-17.70	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
94	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
95	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
96	-18.22	-18.34	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-18.34	-18.58	Zand - Schoon - Matig
98	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
99	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
100	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-18.98	-19.26	Zand - Schoon - Matig
102	-19.26	-19.40	Zand - Schoon - Vast
103	-19.40	-19.54	Grind - Zwak siltig - Vast
104	-19.54	-19.76	Zand - Schoon - Vast
105	-19.76	-20.16	Grind - Zwak siltig - Vast
106	-20.16	-20.36	Zand - Schoon - Vast
107	-20.36	-20.50	Zand - Schoon - Matig
108	-20.50	-20.62	Zand - Schoon - Vast
109	-20.62	-21.20	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-21.20	-21.32	Zand - Schoon - Vast
111	-21.32	-21.84	Zand - Schoon - Matig
112	-21.84	-21.96	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-21.96	-22.08	Zand - Schoon - Matig
114	-22.08	-22.22	Zand - Schoon - Los
115	-22.22	-22.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.34	-22.48	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
118	-22.60	-22.88	Grind - Sterk siltig - Los
119	-22.88	-23.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
120	-23.22	-23.34	Grind - Sterk siltig - Los
121	-23.34	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
122	-23.46	-23.74	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 4
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.83	-0.96	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-0.96	-1.08	Zand - Schoon - Matig
3	-1.08	-1.30	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.30	-1.44	Zand - Schoon - Vast
5	-1.44	-1.56	Zand - Schoon - Matig
6	-1.56	-1.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
7	-1.70	-1.82	Zand - Schoon - Los
8	-1.82	-2.04	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.04	-2.16	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.16	-2.30	Klei - Schoon - Vast
11	-2.30	-2.42	Klei - Schoon - Matig
12	-2.42	-2.56	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.56	-2.68	Klei - Schoon - Matig
14	-2.68	-2.84	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-2.84	-3.60	Klei - Organisch - Matig
16	-3.60	-3.72	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-3.72	-3.86	Klei - Schoon - Matig
18	-3.86	-4.00	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-4.00	-5.06	Klei - Schoon - Matig
20	-5.06	-5.52	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.52	-5.72	Klei - Organisch - Matig
22	-5.72	-5.84	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.84	-6.08	Klei - Organisch - Matig
24	-6.08	-6.46	Veen - Matig voorbelast - Matig
25	-6.46	-6.60	Klei - Organisch - Matig
26	-6.60	-6.72	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.72	-6.84	Klei - Schoon - Vast
28	-6.84	-6.96	Leem - Zwak zandig - Vast
29	-6.96	-7.10	Zand - Schoon - Los
30	-7.10	-7.22	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.22	-7.50	Klei - Schoon - Matig
32	-7.50	-7.94	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-7.94	-8.06	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-8.06	-8.20	Zand - Schoon - Los
35	-8.20	-8.34	Leem - Zwak zandig - Vast
36	-8.34	-8.54	Klei - Schoon - Matig
37	-8.54	-8.68	Klei - Zwak zandig - Slap

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
38	-8.68	-8.80	Klei - Schoon - Matig
39	-8.80	-8.94	Klei - Schoon - Vast
40	-8.94	-9.10	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.10	-9.26	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-9.26	-9.52	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.52	-9.72	Klei - Schoon - Vast
44	-9.72	-9.86	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-9.86	-10.00	Klei - Schoon - Vast
46	-10.00	-10.18	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
48	-10.30	-10.44	Zand - Schoon - Los
49	-10.44	-10.58	Klei - Schoon - Vast
50	-10.58	-10.70	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-10.70	-10.84	Zand - Schoon - Los
52	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.96	-11.10	Klei - Schoon - Matig
54	-11.10	-11.22	Zand - Schoon - Los
55	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-11.36	-11.50	Klei - Schoon - Vast
57	-11.50	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
58	-11.62	-11.76	Klei - Schoon - Vast
59	-11.76	-11.88	Klei - Schoon - Matig
60	-11.88	-12.02	Klei - Schoon - Vast
61	-12.02	-12.30	Klei - Zwak zandig - Matig
62	-12.30	-12.44	Klei - Schoon - Vast
63	-12.44	-12.66	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-12.66	-12.78	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-12.78	-12.92	Klei - Schoon - Vast
66	-12.92	-13.08	Klei - Schoon - Matig
67	-13.08	-13.38	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-13.38	-14.20	Klei - Schoon - Vast
69	-14.20	-14.34	Leem - Zwak zandig - Vast
70	-14.34	-14.48	Zand - Schoon - Los
71	-14.48	-14.62	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-14.62	-14.76	Klei - Schoon - Vast
73	-14.76	-14.88	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-14.88	-15.02	Klei - Schoon - Vast
75	-15.02	-15.14	Klei - Zwak zandig - Matig
76	-15.14	-15.28	Klei - Schoon - Vast
77	-15.28	-15.46	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.46	-15.60	Klei - Schoon - Vast
79	-15.60	-15.82	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.82	-16.00	Klei - Schoon - Vast
81	-16.00	-16.12	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-16.12	-16.74	Klei - Schoon - Vast
83	-16.74	-16.88	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.88	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
86	-17.12	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
87	-17.78	-17.94	Zand - Schoon - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Sterk siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.30	Grind - Sterk siltig - Los
90	-18.30	-18.42	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.42	-18.68	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.68	-19.04	Zand - Zwak siltig - Kleiig
93	-19.04	-19.16	Grind - Sterk siltig - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
94	-19.16	-19.40	Zand - Schoon - Los
95	-19.40	-19.54	Leem - Zwak zandig - Vast
96	-19.54	-19.66	Klei - Schoon - Vast
97	-19.66	-19.78	Klei - Zwak zandig - Matig
98	-19.78	-19.90	Klei - Schoon - Matig
99	-19.90	-20.04	Klei - Schoon - Vast
100	-20.04	-20.16	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-20.16	-22.12	Zand - Schoon - Matig
102	-22.12	-22.44	Zand - Zwak siltig - Kleiig
103	-22.44	-22.66	Grind - Sterk siltig - Los
104	-22.66	-22.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
105	-22.78	-23.16	Leem - Zwak zandig - Vast
106	-23.16	-23.32	Zand - Schoon - Los
107	-23.32	-23.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
108	-23.78	-24.80	Zand - Schoon - Los
109	-24.80	-24.84	Zand - Sterk siltig - Kleiig

BODEMPROFIELGEGEVENS 5
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.91	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Matig
3	-1.42	-1.54	Zand - Sterk siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.74	Leem - Zwak zandig - Vast
5	-1.74	-1.88	Klei - Zwak zandig - Vast
6	-1.88	-2.00	Klei - Schoon - Vast
7	-2.00	-2.12	Klei - Zwak zandig - Matig
8	-2.12	-2.70	Klei - Schoon - Matig
9	-2.70	-3.08	Klei - Zwak zandig - Slap
10	-3.08	-3.56	Klei - Schoon - Matig
11	-3.56	-3.68	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-3.68	-4.08	Klei - Schoon - Matig
13	-4.08	-4.24	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-4.24	-4.88	Klei - Schoon - Matig
15	-4.88	-5.38	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-5.38	-5.52	Klei - Organisch - Matig
17	-5.52	-5.64	Veen - Matig voorbelast - Matig
18	-5.64	-6.14	Klei - Organisch - Matig
19	-6.14	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
20	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
21	-6.54	-6.66	Veen - Matig voorbelast - Matig
22	-6.66	-6.78	Klei - Organisch - Matig
23	-6.78	-6.90	Klei - Schoon - Matig
24	-6.90	-7.06	Klei - Zwak zandig - Vast
25	-7.06	-7.18	Leem - Zwak zandig - Vast
26	-7.18	-7.30	Zand - Schoon - Los
27	-7.30	-7.42	Leem - Zwak zandig - Vast
28	-7.42	-7.56	Klei - Schoon - Vast
29	-7.56	-7.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
30	-7.68	-7.80	Grind - Sterk siltig - Los
31	-7.80	-7.92	Zand - Zwak siltig - Kleiig
32	-7.92	-8.24	Zand - Schoon - Matig
33	-8.24	-8.36	Grind - Sterk siltig - Los
34	-8.36	-8.50	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
35	-8.50	-8.62	Veen - Matig voorbelast - Matig
36	-8.62	-8.76	Klei - Zwak zandig - Slap
37	-8.76	-8.88	Klei - Schoon - Matig
38	-8.88	-9.02	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-9.02	-9.14	Klei - Schoon - Vast
40	-9.14	-9.28	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.28	-9.42	Klei - Schoon - Vast
42	-9.42	-9.96	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.96	-10.10	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-10.10	-10.34	Zand - Schoon - Los
45	-10.34	-10.46	Leem - Zwak zandig - Vast
46	-10.46	-10.60	Klei - Zwak zandig - Vast
47	-10.60	-10.96	Leem - Zwak zandig - Vast
48	-10.96	-11.10	Zand - Schoon - Los
49	-11.10	-11.22	Leem - Zwak zandig - Vast
50	-11.22	-11.36	Klei - Schoon - Vast
51	-11.36	-11.50	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-11.50	-11.74	Klei - Schoon - Vast
53	-11.74	-12.12	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-12.12	-12.26	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.26	-12.38	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.38	-12.52	Klei - Schoon - Vast
57	-12.52	-12.66	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-12.66	-12.82	Klei - Schoon - Matig
59	-12.82	-12.94	Klei - Zwak zandig - Matig
60	-12.94	-13.24	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-13.24	-13.36	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-13.36	-13.54	Klei - Schoon - Vast
63	-13.54	-13.68	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.68	-13.98	Klei - Schoon - Vast
65	-13.98	-14.12	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-14.12	-14.26	Zand - Schoon - Los
67	-14.26	-14.38	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.38	-14.52	Klei - Schoon - Vast
69	-14.52	-14.64	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.64	-14.78	Klei - Schoon - Vast
71	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Vast
72	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
73	-15.04	-15.20	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-15.20	-15.56	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-15.56	-15.70	Klei - Schoon - Vast
76	-15.70	-15.84	Klei - Zwak zandig - Vast
77	-15.84	-15.96	Leem - Zwak zandig - Vast
78	-15.96	-16.10	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.10	-16.24	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.24	-16.44	Klei - Schoon - Vast
81	-16.44	-16.58	Klei - Zwak zandig - Matig
82	-16.58	-16.72	Klei - Schoon - Vast
83	-16.72	-16.94	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.94	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.78	-17.90	Zand - Schoon - Los
86	-17.90	-18.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-18.04	-18.16	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-18.16	-18.28	Klei - Schoon - Matig
89	-18.28	-18.40	Klei - Zwak zandig - Slap
90	-18.40	-18.54	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
91	-18.54	-18.66	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-18.66	-18.84	Grind - Sterk siltig - Los
93	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.98	-19.34	Zand - Schoon - Matig
95	-19.34	-19.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-19.46	-19.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
97	-19.58	-19.72	Grind - Sterk siltig - Los
98	-19.72	-20.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-20.04	-20.16	Zand - Schoon - Los
100	-20.16	-20.28	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-20.28	-20.86	Zand - Schoon - Los
102	-20.86	-21.00	Zand - Sterk siltig - Kleiig
103	-21.00	-21.12	Grind - Sterk siltig - Los
104	-21.12	-21.36	Zand - Zwak siltig - Kleiig
105	-21.36	-21.54	Grind - Sterk siltig - Los
106	-21.54	-21.66	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-21.66	-22.48	Zand - Schoon - Matig
108	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-22.60	-22.74	Grind - Sterk siltig - Los
110	-22.74	-22.88	Zand - Schoon - Los
111	-22.88	-23.00	Leem - Zwak zandig - Vast
112	-23.00	-23.12	Zand - Schoon - Los
113	-23.12	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-23.46	-23.58	Grind - Sterk siltig - Los
115	-23.58	-23.72	Zand - Schoon - Los
116	-23.72	-23.92	Zand - Sterk siltig - Kleiig
117	-23.92	-24.08	Grind - Sterk siltig - Los
118	-24.08	-24.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-24.22	-24.56	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 6
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.93	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Vast
3	-1.42	-1.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
5	-1.68	-1.80	Zand - Schoon - Los
6	-1.80	-1.94	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-1.94	-2.06	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.06	-2.18	Klei - Schoon - Vast
9	-2.18	-2.40	Klei - Zwak zandig - Matig
10	-2.40	-2.66	Klei - Schoon - Matig
11	-2.66	-2.80	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.80	-2.92	Klei - Schoon - Matig
13	-2.92	-3.04	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-3.04	-3.72	Klei - Schoon - Matig
15	-3.72	-3.86	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.86	-3.98	Klei - Schoon - Matig
17	-3.98	-4.10	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-4.10	-4.22	Veen - Matig voorbelast - Matig
19	-4.22	-4.34	Klei - Organisch - Matig
20	-4.34	-4.86	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-4.86	-5.20	Klei - Organisch - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
22	-5.20	-5.32	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.32	-5.44	Klei - Organisch - Matig
24	-5.44	-5.56	Klei - Zwak zandig - Slap
25	-5.56	-6.18	Klei - Organisch - Matig
26	-6.18	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
27	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
28	-6.54	-6.66	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.66	-6.78	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-6.78	-6.90	Klei - Zwak zandig - Vast
31	-6.90	-7.02	Leem - Zwak zandig - Vast
32	-7.02	-7.32	Zand - Schoon - Los
33	-7.32	-7.44	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.44	-7.56	Klei - Schoon - Vast
35	-7.56	-7.68	Zand - Schoon - Los
36	-7.68	-7.80	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.80	-8.00	Zand - Schoon - Matig
38	-8.00	-8.12	Zand - Zwak siltig - Kleiig
39	-8.12	-8.26	Zand - Schoon - Los
40	-8.26	-8.38	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.38	-8.64	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-8.64	-8.78	Klei - Zwak zandig - Vast
43	-8.78	-8.92	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-8.92	-9.08	Klei - Schoon - Matig
45	-9.08	-9.24	Klei - Zwak zandig - Matig
46	-9.24	-9.36	Klei - Schoon - Matig
47	-9.36	-9.50	Klei - Schoon - Vast
48	-9.50	-9.68	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.68	-9.90	Klei - Schoon - Matig
50	-9.90	-10.04	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-10.04	-10.18	Zand - Schoon - Los
52	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
53	-10.30	-10.44	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-10.44	-10.58	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.58	-10.70	Zand - Schoon - Los
56	-10.70	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-10.96	-11.10	Leem - Zwak zandig - Vast
59	-11.10	-11.22	Klei - Schoon - Matig
60	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.36	-11.52	Klei - Schoon - Matig
62	-11.52	-11.94	Klei - Zwak zandig - Matig
63	-11.94	-12.08	Klei - Schoon - Matig
64	-12.08	-12.20	Klei - Schoon - Vast
65	-12.20	-12.34	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.34	-12.46	Leem - Zwak zandig - Vast
67	-12.46	-12.60	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-12.60	-12.74	Klei - Schoon - Matig
69	-12.74	-12.86	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.86	-13.00	Leem - Zwak zandig - Vast
71	-13.00	-13.78	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.78	-13.92	Klei - Schoon - Vast
73	-13.92	-14.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
74	-14.04	-14.18	Zand - Schoon - Los
75	-14.18	-14.30	Klei - Schoon - Vast
76	-14.30	-14.44	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.44	-14.57	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
78	-14.57	-14.70	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-14.70	-14.83	Klei - Zwak zandig - Matig
80	-14.83	-14.97	Klei - Schoon - Vast
81	-14.97	-15.09	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-15.09	-15.23	Klei - Schoon - Vast
83	-15.23	-15.41	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.41	-15.54	Klei - Zwak zandig - Vast
85	-15.54	-15.67	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-15.67	-15.79	Klei - Schoon - Vast
87	-15.79	-15.99	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-15.99	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-16.15	-16.49	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-16.49	-16.63	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-16.63	-16.83	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-16.83	-16.99	Zand - Schoon - Los
93	-16.99	-17.19	Zand - Sterk siltig - Kleiig
94	-17.19	-17.59	Zand - Schoon - Los
95	-17.59	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-17.71	-17.83	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-17.83	-17.97	Zand - Schoon - Matig
98	-17.97	-18.09	Leem - Zwak zandig - Vast
99	-18.09	-18.21	Zand - Schoon - Los
100	-18.21	-18.33	Grind - Sterk siltig - Los
101	-18.33	-18.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
102	-18.47	-18.71	Zand - Schoon - Los
103	-18.71	-18.83	Zand - Sterk siltig - Kleiig
104	-18.83	-18.97	Grind - Sterk siltig - Los
105	-18.97	-19.09	Zand - Zwak siltig - Kleiig
106	-19.09	-19.39	Zand - Schoon - Matig
107	-19.39	-19.51	Zand - Schoon - Vast
108	-19.51	-20.57	Zand - Schoon - Matig
109	-20.57	-20.69	Zand - Schoon - Vast
110	-20.69	-21.19	Zand - Schoon - Matig
111	-21.19	-21.33	Zand - Zwak siltig - Kleiig
112	-21.33	-21.61	Zand - Schoon - Matig
113	-21.61	-21.75	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-21.75	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
115	-21.87	-22.07	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.07	-22.19	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.19	-22.45	Zand - Schoon - Matig
118	-22.45	-22.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-22.65	-23.07	Zand - Schoon - Matig
120	-23.07	-23.19	Zand - Zwak siltig - Kleiig
121	-23.19	-23.33	Grind - Sterk siltig - Los
122	-23.33	-23.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
123	-23.47	-23.59	Grind - Sterk siltig - Los
124	-23.59	-23.87	Zand - Sterk siltig - Kleiig
125	-23.87	-23.98	Zand - Schoon - Los
126	-23.98	-24.13	Zand - Sterk siltig - Kleiig
127	-24.13	-24.24	Grind - Sterk siltig - Los
128	-24.24	-24.38	Zand - Sterk siltig - Kleiig
129	-24.38	-24.45	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 7
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.25	-1.38	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.38	-1.50	Zand - Schoon - Matig
3	-1.50	-1.64	Grind - Sterk siltig - Los
4	-1.64	-1.76	Zand - Schoon - Los
5	-1.76	-2.02	Leem - Zwak zandig - Vast
6	-2.02	-2.14	Zand - Schoon - Los
7	-2.14	-2.28	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.28	-2.50	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.50	-2.80	Klei - Schoon - Matig
10	-2.80	-2.92	Klei - Zwak zandig - Slap
11	-2.92	-3.04	Klei - Organisch - Matig
12	-3.04	-3.34	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.34	-3.50	Klei - Organisch - Matig
14	-3.50	-3.62	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.62	-3.92	Klei - Zwak zandig - Matig
16	-3.92	-4.08	Klei - Schoon - Vast
17	-4.08	-4.20	Klei - Zwak zandig - Matig
18	-4.20	-4.42	Klei - Schoon - Vast
19	-4.42	-4.56	Klei - Zwak zandig - Matig
20	-4.56	-4.86	Klei - Schoon - Matig
21	-4.86	-4.98	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-4.98	-5.14	Klei - Schoon - Matig
23	-5.14	-6.16	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.16	-6.28	Klei - Organisch - Matig
25	-6.28	-6.40	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.40	-6.64	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.64	-6.76	Klei - Organisch - Matig
28	-6.76	-6.88	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.88	-7.02	Klei - Schoon - Matig
30	-7.02	-7.16	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.16	-7.28	Klei - Zwak zandig - Vast
32	-7.28	-7.40	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-7.40	-7.52	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-7.52	-7.64	Klei - Schoon - Matig
35	-7.64	-7.96	Klei - Zwak zandig - Matig
36	-7.96	-8.10	Klei - Schoon - Matig
37	-8.10	-8.22	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.22	-8.36	Klei - Schoon - Vast
39	-8.36	-8.90	Klei - Zwak zandig - Slap
40	-8.90	-9.04	Klei - Schoon - Matig
41	-9.04	-9.22	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-9.22	-9.42	Klei - Schoon - Matig
43	-9.42	-9.98	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-9.98	-10.12	Klei - Schoon - Vast
45	-10.12	-10.26	Zand - Sterk siltig - Kleiig
46	-10.26	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
47	-10.84	-10.98	Zand - Schoon - Los
48	-10.98	-11.12	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.12	-11.26	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.26	-11.38	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-11.38	-11.52	Klei - Zwak zandig - Vast
52	-11.52	-11.64	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.64	-11.78	Klei - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.78	-12.14	Klei - Zwak zandig - Matig
55	-12.14	-12.28	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-12.28	-12.44	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-12.44	-12.58	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-12.58	-12.70	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.70	-12.84	Klei - Schoon - Matig
60	-12.84	-12.96	Klei - Zwak zandig - Slap
61	-12.96	-13.20	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-13.20	-13.44	Klei - Zwak zandig - Vast
63	-13.44	-13.58	Klei - Schoon - Vast
64	-13.58	-13.88	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-13.88	-14.02	Klei - Schoon - Vast
66	-14.02	-14.24	Zand - Schoon - Los
67	-14.24	-14.36	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.36	-14.66	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-14.66	-14.78	Klei - Schoon - Matig
70	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
72	-15.04	-15.36	Klei - Zwak zandig - Vast
73	-15.36	-15.50	Klei - Schoon - Vast
74	-15.50	-15.62	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.62	-15.88	Klei - Schoon - Vast
76	-15.88	-16.18	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.18	-16.30	Klei - Schoon - Matig
78	-16.30	-16.60	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-16.60	-16.74	Klei - Schoon - Vast
80	-16.74	-16.92	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-16.92	-17.06	Klei - Schoon - Vast
82	-17.06	-17.18	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-17.18	-17.30	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-17.30	-17.70	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.70	-17.82	Zand - Schoon - Los
86	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.94	-18.20	Zand - Schoon - Los
88	-18.20	-18.32	Leem - Zwak zandig - Vast
89	-18.32	-18.44	Zand - Schoon - Los
90	-18.44	-18.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
93	-18.84	-19.50	Zand - Schoon - Vast
94	-19.50	-21.92	Zand - Schoon - Matig
95	-21.92	-22.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-22.46	-23.44	Zand - Schoon - Matig
97	-23.44	-23.74	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-23.74	-24.40	Zand - Schoon - Matig
99	-24.40	-24.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-24.54	-24.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-24.82	-24.90	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 8
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.26	-1.39	Veen - Matig voorbelast - Matig
2	-1.39	-1.51	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.51	-1.65	Zand - Schoon - Matig
4	-1.65	-1.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.77	-1.93	Zand - Schoon - Los
6	-1.93	-2.15	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.15	-2.27	Zand - Schoon - Matig
8	-2.27	-2.39	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.39	-2.53	Klei - Schoon - Vast
10	-2.53	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.67	-3.05	Klei - Schoon - Matig
12	-3.05	-3.17	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.17	-3.29	Klei - Schoon - Matig
14	-3.29	-3.57	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.57	-3.77	Klei - Schoon - Matig
16	-3.77	-3.89	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.89	-4.35	Klei - Schoon - Matig
18	-4.35	-4.47	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.47	-4.59	Klei - Organisch - Matig
20	-4.59	-4.79	Klei - Schoon - Matig
21	-4.79	-4.91	Klei - Zwak zandig - Matig
22	-4.91	-5.07	Klei - Schoon - Matig
23	-5.07	-5.73	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.73	-6.25	Klei - Organisch - Matig
25	-6.25	-6.37	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.37	-6.49	Klei - Organisch - Matig
27	-6.49	-6.63	Veen - Matig voorbelast - Matig
28	-6.63	-6.77	Klei - Organisch - Matig
29	-6.77	-6.89	Veen - Matig voorbelast - Matig
30	-6.89	-7.11	Klei - Schoon - Matig
31	-7.11	-7.23	Klei - Zwak zandig - Matig
32	-7.23	-7.35	Klei - Zwak zandig - Vast
33	-7.35	-7.47	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.47	-7.59	Zand - Schoon - Los
35	-7.59	-8.05	Klei - Schoon - Matig
36	-8.05	-8.21	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-8.21	-8.37	Klei - Schoon - Matig
38	-8.37	-8.51	Klei - Zwak zandig - Slap
39	-8.51	-8.63	Klei - Schoon - Matig
40	-8.63	-8.77	Klei - Schoon - Vast
41	-8.77	-8.89	Veen - Niet voorbelast - Slap
42	-8.89	-9.03	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.03	-9.33	Klei - Schoon - Matig
44	-9.33	-9.75	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.75	-10.05	Klei - Schoon - Matig
46	-10.05	-10.19	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.19	-10.33	Zand - Schoon - Los
48	-10.33	-10.47	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-10.47	-10.61	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-10.61	-10.75	Zand - Schoon - Los
51	-10.75	-10.87	Grind - Sterk siltig - Los
52	-10.87	-11.01	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.01	-11.13	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.13	-11.27	Klei - Schoon - Vast
55	-11.27	-11.39	Zand - Schoon - Los
56	-11.39	-11.53	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-11.53	-11.77	Klei - Schoon - Vast
58	-11.77	-12.21	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.21	-12.35	Klei - Schoon - Vast
60	-12.35	-12.47	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-12.47	-12.61	Klei - Schoon - Vast
62	-12.61	-12.91	Klei - Schoon - Matig
63	-12.91	-13.05	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.05	-13.43	Klei - Schoon - Vast
65	-13.43	-13.95	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-13.95	-14.09	Klei - Schoon - Vast
67	-14.09	-14.31	Zand - Schoon - Los
68	-14.31	-14.45	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-14.45	-14.99	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.99	-15.11	Klei - Schoon - Matig
71	-15.11	-15.25	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-15.25	-15.37	Klei - Schoon - Vast
73	-15.37	-15.57	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-15.57	-15.69	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.69	-15.91	Klei - Schoon - Vast
76	-15.91	-16.03	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.03	-16.15	Klei - Schoon - Vast
78	-16.15	-16.31	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.31	-16.47	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.47	-16.59	Klei - Zwak zandig - Vast
81	-16.59	-17.01	Leem - Zwak zandig - Vast
82	-17.01	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-17.12	-17.36	Zand - Schoon - Los
84	-17.36	-17.52	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.52	-17.70	Zand - Schoon - Los
86	-17.70	-17.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.82	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.22	Zand - Schoon - Los
90	-18.22	-18.36	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.36	-18.48	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.48	-18.88	Zand - Schoon - Matig
93	-18.88	-19.00	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-19.00	-19.90	Zand - Schoon - Matig
95	-19.90	-20.18	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-20.18	-20.86	Zand - Schoon - Matig
97	-20.86	-20.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-20.98	-21.10	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-21.10	-21.24	Klei - Zwak zandig - Vast
100	-21.24	-21.38	Klei - Zwak zandig - Matig
101	-21.38	-21.50	Zand - Schoon - Los
102	-21.50	-21.62	Grind - Sterk siltig - Los
103	-21.62	-21.73	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-21.73	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
105	-21.87	-22.75	Zand - Schoon - Matig
106	-22.75	-22.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-22.87	-23.37	Zand - Schoon - Matig
108	-23.37	-23.51	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-23.51	-23.65	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-23.65	-23.79	Zand - Zwak siltig - Kleiig
111	-23.79	-23.93	Grind - Sterk siltig - Los
112	-23.93	-24.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-24.05	-24.51	Zand - Schoon - Matig

WAPENINGGEGEVENS Wapening 1

Betonkwaliteit : C20/25 Soortelijke massa [kN/m3] : 25.0
Betonstaalsoort : B500B Diameter wapening X-ri[mm] : 8.0 1e laag
Diameter wapening Y-ri[mm] : 8.0

Betondekking

Milieu	:	XC2
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee
Ondergrond	:	Oneffen, voorbereid
	:	k1=30
Constructieklasse	:	S3
Grootste korrel	:	31.5
Hoofdwapening	:	1ste laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	30
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30
Beugel / Verdeelwapening	:	2de laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	38
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30

REKENGEGEVENS Geval 1

Profiel : Profiel 1
Belasting : Belastingen 1
Bodemprofielen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wapening : Wapening 1
Niveau onderkant fnd[m] : -1.55 Niveau bovenkant [m] : -0.35
Grondwaterniveau [m] : -1.80
Opstort : 0.80 Zand - Schoon - Matig

Materiaalfactoren		gunstig	ongunstig
γ_γ	gewicht grond :	1.10	1.00
$\gamma_{\varphi'}$	inwendige wrijving:	1.15	
$\gamma_{c'}$	cohesie :	1.60	
γ_{cu}	ongedr. schuifst. :	1.35	
γ_γ	gewicht grond BGT :	1.00	


Belastingfactoren	ongunstig	gunstig	Ψ
Permanent :	1.20	0.90	
Variabel :	1.35	0.00	0.20
Grond :		0.90	

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Extra belastingen tbv eigengewicht poer en opstort

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	L [m]	H [m]	Omschrijving	Type	Rich-ting	Waarde [kN/m]	AfstX [m]	AfstY [m]	AfstZ [m]
0.60	0.30	0.30	1.00	0.20	E.G poer, plaat	F	Z	3.00	0.00	0.00	-
0.30	0.15	0.15	0.20	1.00	+ opstorting	F	Z	1.50	0.00	0.00	-
0.60	0.30	0.30	1.00	0.60	E.G opstort (droog)	F	Z	6.48	0.00	0.00	-
0.30	0.15	0.15	0.20	0.60	- tpv opstorting	F	Z	-0.65	0.00	0.00	-


INVOER GRAFISCH Geval 1
Bodemprofiel: 1

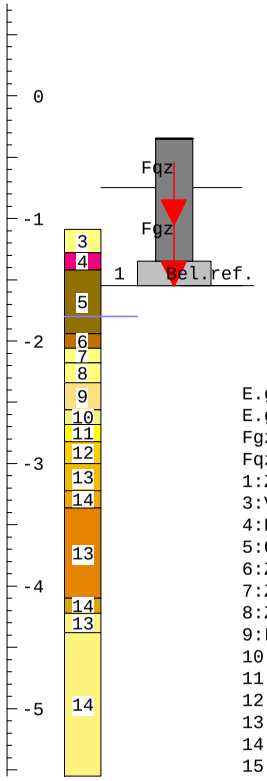

E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)
Bodemprofiel: 2

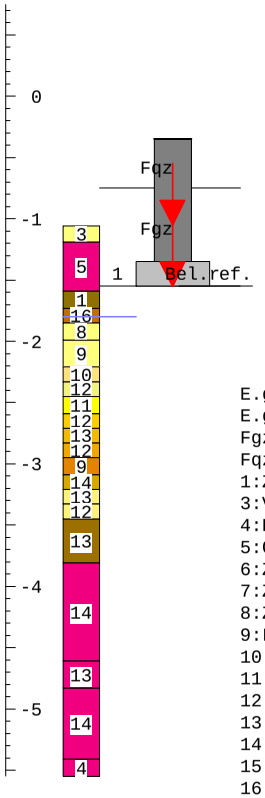


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 3

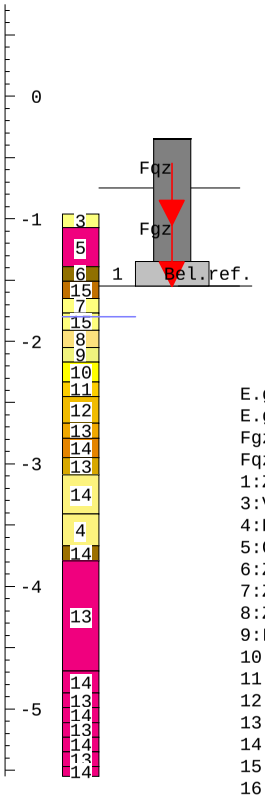


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 4

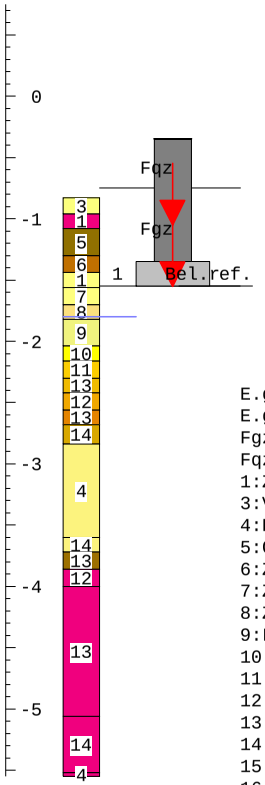


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 5

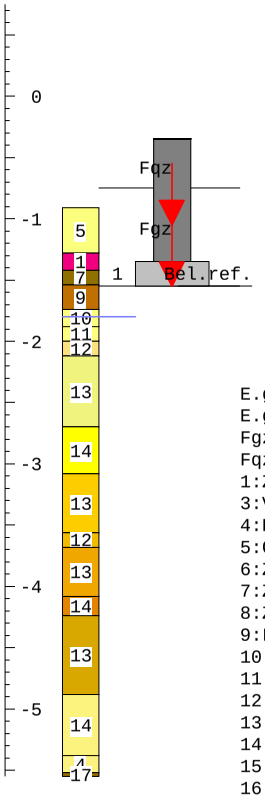


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 6

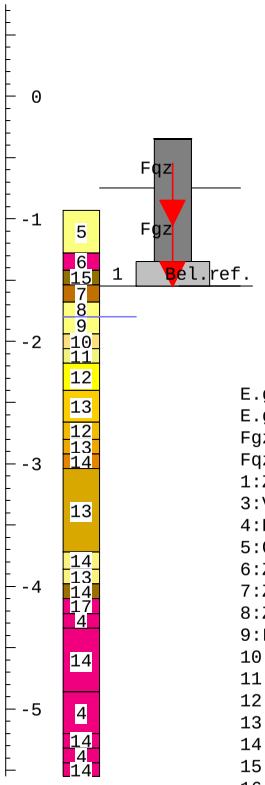


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 7

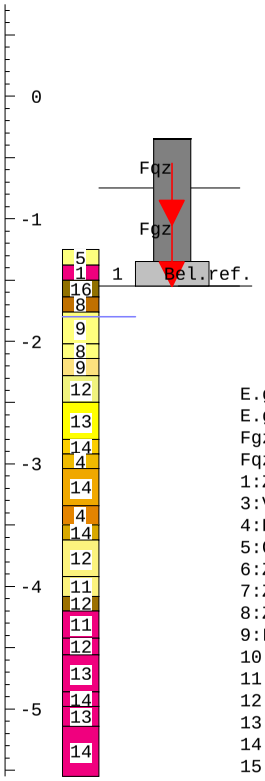


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 8

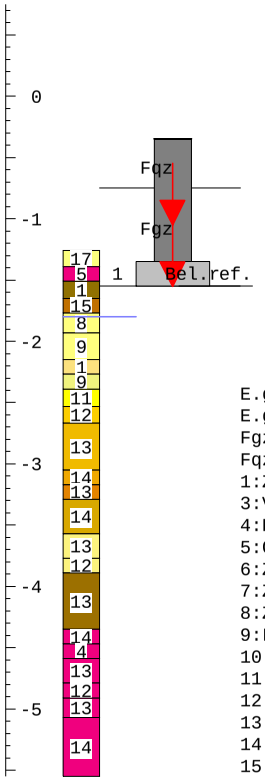

E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-3.30
Fqz:-2.90
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

RESULTATEN ONGEDRAINEERD Geval 1

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.34	0.82	0.82	0.82	21.9	1.00	1.000	783.6	28	644

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.99	0.72	0.72	0.72	18.6	1.00	1.000	780.4	25	565

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.05	0.74	0.74	0.74	19.1	1.00	1.000	780.8	25	578

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.82	0.68	0.68	0.68	17.2	1.00	1.000	779.0	24	526

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 1 (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: b pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.55	0.60	0.60	0.60	13.1	1.00	1.000	774.8	20	465

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.80	0.67	0.67	0.67	17.1	1.00	1.000	778.8	23	522

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.76	0.66	0.66	0.66	16.4	1.00	1.000	778.1	23	513

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.93	0.71	0.71	0.71	18.1	1.00	1.000	779.8	24	551

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	1.11	30.7	12.1	0.18	31.76	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	19.82	1.00	1.000	22.31	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.95	26.7	11.9	0.92	23.48	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	12.83	1.00	1.000	11.91	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.85	23.6	12.2	0.76	18.84	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	9.25	1.00	1.000	7.22	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.84	23.2	12.3	1.80	18.23	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	8.80	1.00	1.000	6.67	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.77	20.8	13.5	4.42	15.58	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	6.91	1.00	1.000	4.48	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.82	22.5	12.2	2.30	17.51	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	8.27	1.00	1.000	6.04	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.91	25.4	12.2	0.81	21.28	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	11.09	1.00	1.000	9.58	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	0.60	0.93	26.0	12.0	0.49	22.26	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.1	11.86	1.00	1.000	10.60	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	5.6	259.5	80.9	346.0	20	208

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	21.7	167.9	42.7	232.2	20	139

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.3	121.0	26.4	161.8	20	97

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	32.8	115.2	24.6	172.5	20	104

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	68.9	90.4	18.1	177.4	20	106

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	40.2	108.3	22.1	170.6	20	102

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	17.3	145.2	35.1	197.6	20	119

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	0.60	10.8	155.3	38.2	204.3	20	123

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-2.06	0.74	1.03	22.8	8.0	2.22	17.81	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	19.8	8.49	1.00	1.000	6.30	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-1.73	0.65	0.94	24.1	9.2	1.98	19.52	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	16.1	9.75	1.00	1.000	7.84	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-2.17	0.77	0.92	18.4	6.8	5.44	13.39	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	20.2	5.44	1.00	1.000	2.95	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-1.56	0.60	0.84	23.0	12.2	1.87	18.01	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	13.3	8.63	1.00	1.000	6.47	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-1.88	0.69	0.78	16.4	6.2	4.55	11.90	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	18.5	4.50	1.00	1.000	2.06	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-1.94	0.71	0.84	18.0	6.9	5.58	13.09	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	18.3	5.25	1.00	1.000	2.76	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-2.28	0.81	0.94	17.6	5.5	2.50	12.82	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	21.3	5.08	1.00	1.000	2.59	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
0.60	0.30	0.30	-2.39	0.84	0.94	16.6	6.1	4.30	12.08	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
0.60	0.30	0.30	22.2	4.61	1.00	1.000	2.16	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

RESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.06	0.74	39.5	167.8	18.7	226.0	26	168

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.73	0.65	38.6	156.7	23.5	218.7	23	142

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.17	0.77	72.8	109.9	7.7	190.4	26	147

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.56	0.60	33.7	114.4	23.7	171.9	20	104

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.88	0.69	54.2	83.1	4.4	141.8	25	98

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.94	0.71	73.1	96.3	6.7	176.1	25	125

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.28	0.81	32.1	108.3	5.7	146.1	27	118

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.39	0.84	52.0	102.2	5.5	159.7	28	134

RESULTATEN ONGEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.34	0.82	17.8	0.82	0.82	148.1	0.0	121.8

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.99	0.72	15.7	0.72	0.72	148.1	0.0	107.2

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-2.05	0.74	16.0	0.74	0.74	148.1	0.0	109.7

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.82	0.68	14.7	0.68	0.68	148.1	0.0	100.1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.55	0.60	12.3	0.60	0.60	148.1	0.0	88.9

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.80	0.67	14.6	0.67	0.67	148.1	0.0	99.3

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.76	0.66	14.2	0.66	0.66	148.1	0.0	97.6

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	-1.93	0.71	15.3	0.71	0.71	148.1	0.0	104.7

RESULTATEN GEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	33.7	22.5	12.3	0.0	5.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	33.7	22.5	12.3	0.0	5.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	23.9	15.9	12.3	0.0	3.5

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	29.0	19.3	12.3	0.0	4.3

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	24.4	16.2	12.3	0.0	3.6

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	22.1	14.7	12.3	0.0	3.2

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	26.7	17.8	12.3	0.0	3.9

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
0.60	0.30	0.30	29.0	19.3	12.3	0.0	4.3

TUSSENRESULTATEN ZAKKING Geval 1

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 1, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.68	0.25	16.8	23.1	137.6	0.2	0.0
2	Grind - Zwak siltig ..	-1.87	0.14	19.9	18.9	94.8	0.1	0.0
3	Zand - Schoon - Vast	-2.00	0.12	21.3	15.8	74.1	0.1	0.0
4	Zand - Sterk siltig ..	-2.12	0.12	22.6	13.5	59.8	0.3	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-2.26	0.16	23.9	11.4	47.8	0.3	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.45	0.22	25.9	9.4	36.3	1.0	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.62	0.12	27.7	8.0	29.1	1.0	1.5
8	Klei - Schoon - Vast	-2.75	0.14	28.9	7.2	25.1	1.3	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.91	0.18	30.2	6.4	21.3	1.7	3.3

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.57	0.04	14.8	23.7	160.2	0.0	0.0
2	Zand - Schoon - Matig	-1.66	0.14	16.4	23.3	141.7	0.2	0.0
3	Grind - Sterk siltig..	-1.77	0.07	18.3	21.4	117.1	0.1	0.0
4	Grind - Sterk siltig..	-1.83	0.05	19.2	20.0	104.3	0.1	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.92	0.14	20.1	17.7	87.9	0.4	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.10	0.22	21.9	13.9	63.3	1.5	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.27	0.12	23.7	11.3	47.7	1.6	1.5
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.12	24.8	9.9	40.1	2.0	2.2
9	Klei - Schoon - Vast	-2.52	0.14	25.9	8.8	33.9	1.6	2.1
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.65	0.12	27.0	7.8	29.0	1.5	2.2
11	Klei - Schoon - Matig	-2.77	0.12	27.9	7.1	25.5	1.8	2.9

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
12	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.12	28.8	6.5	22.7	1.2	2.2

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 3, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Zwak siltig -..	-1.60	0.10	15.3	23.6	154.5	0.2	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.71	0.12	17.3	22.6	130.6	0.5	0.0
3	Zand - Zwak siltig -..	-1.79	0.03	18.6	21.0	112.7	0.1	0.0
4	Zand - Zwak siltig -..	-1.85	0.11	19.4	19.3	99.0	0.2	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.98	0.14	20.6	16.3	78.8	0.4	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.11	0.12	21.9	13.7	62.5	0.8	0.6
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.25	0.16	23.4	11.6	49.5	2.1	2.0
8	Klei - Schoon - Vast	-2.39	0.12	24.7	9.9	40.2	1.6	1.8
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.56	0.22	26.1	8.5	32.4	3.1	4.0
10	Klei - Schoon - Matig	-2.73	0.12	27.4	7.4	26.8	1.9	2.9
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.87	0.16	28.3	6.6	23.5	3.4	5.9
12	Klei - Schoon - Matig	-3.02	0.14	29.1	6.0	20.5	1.7	3.4

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.56	0.01	14.5	23.7	163.5	0.0	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.63	0.14	15.8	23.5	148.4	0.6	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.75	0.10	17.9	21.8	121.3	0.4	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.81	0.02	18.9	20.4	107.9	0.1	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-1.93	0.22	20.2	17.4	86.2	2.0	1.1
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.10	0.12	22.0	13.9	63.0	2.0	1.5
7	Klei - Schoon - Vast	-2.23	0.14	23.2	11.8	50.9	2.3	2.1
8	Klei - Schoon - Matig	-2.36	0.12	24.3	10.3	42.3	2.8	2.9
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.49	0.14	25.3	9.0	35.7	2.1	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.62	0.12	26.2	8.0	30.6	2.1	2.9
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.76	0.16	27.1	7.2	26.6	3.8	5.9

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 5, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Leem - Zwak zandig -..	-1.65	0.19	16.4	23.4	142.7	2.4	1.0
2	Klei - Zwak zandig -..	-1.77	0.06	19.0	21.3	112.4	1.5	0.7
3	Klei - Zwak zandig -..	-1.84	0.08	20.0	19.6	98.2	1.8	1.0
4	Klei - Schoon - Vast	-1.94	0.12	20.9	17.2	82.1	2.9	1.8
5	Klei - Zwak zandig -..	-2.06	0.12	22.0	14.6	66.6	3.1	2.2
6	Klei - Schoon - Matig	-2.41	0.58	24.5	9.8	39.9	13.0	14.2
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.38	27.4	6.5	23.8	8.1	14.0

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 6, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.61	0.13	15.6	23.6	151.5	0.6	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.74	0.12	17.8	22.0	123.8	0.5	0.0

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 6, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.87	0.14	19.5	18.9	96.6	1.4	0.7
4	Klei - Zwak zandig -..	-2.00	0.12	20.9	15.8	75.7	2.3	1.5
5	Klei - Schoon - Vast	-2.12	0.12	22.1	13.5	61.3	2.3	1.8
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.29	0.22	23.5	11.1	47.1	4.2	4.0
7	Klei - Schoon - Matig	-2.53	0.26	25.3	8.7	34.4	5.1	6.3
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.73	0.14	26.7	7.4	27.5	1.7	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.12	27.7	6.7	24.1	1.7	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.98	0.12	28.4	6.1	21.6	2.3	4.4

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Sterk siltig..	-1.59	0.09	15.2	23.7	155.5	0.2	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.70	0.12	17.0	22.7	133.4	0.5	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.78	0.04	18.5	21.1	114.2	0.4	0.2
4	Leem - Zwak zandig -..	-1.91	0.22	20.1	17.9	89.0	2.0	1.1
5	Zand - Schoon - Los	-2.08	0.12	21.9	14.2	65.1	0.3	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.21	0.14	23.2	12.1	52.3	0.8	0.7
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.22	24.8	9.9	40.1	3.7	4.0
8	Klei - Schoon - Matig	-2.65	0.30	26.8	7.8	29.3	5.1	7.3
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.86	0.12	28.1	6.7	23.8	2.6	4.4
10	Klei - Organisch - M..	-2.98	0.12	28.7	6.1	21.4	2.3	5.5

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 8, Breedte 0.60=0.30+0.30 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.60	0.10	15.3	23.6	154.5	0.2	0.0
2	Zand - Zwak siltig -..	-1.71	0.12	17.3	22.6	130.6	0.2	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.79	0.03	18.6	21.0	112.7	0.1	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.86	0.13	19.5	19.0	97.7	0.4	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.04	0.22	21.2	15.0	70.6	1.7	1.1
6	Zand - Schoon - Matig	-2.21	0.12	23.1	12.1	52.5	0.1	0.0
7	Leem - Zwak zandig -..	-2.33	0.12	24.3	10.6	43.5	0.6	0.6
8	Klei - Schoon - Vast	-2.46	0.14	25.6	9.3	36.3	1.7	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.60	0.14	26.8	8.2	30.5	1.9	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.38	28.7	6.7	23.3	5.3	9.3

RESULTATEN ZAKKING Geval 1

Resultaten zakking (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	5.9	8.0	13.9	150.0	2411

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten zakking (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	12.2	14.3	26.5	150.0	1162

Resultaten zakking (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	16.0	20.7	36.7	150.0	887

Resultaten zakking (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	18.2	19.0	37.2	150.0	781

Resultaten zakking (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	32.7	34.8	67.6	150.0	434

Resultaten zakking (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	22.1	24.3	46.4	150.0	643

Resultaten zakking (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	18.0	23.4	41.4	150.0	789

Resultaten zakking (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	Veerw. [kPa]
0.60	0.30	0.30	0.60	14.2	23.7	12.2	15.7	27.9	150.0	1165

WAPENING Geval 1

Resultaten wapening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=600 mm

Resultaten wapening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm] |Eenheid per	A_s Boven [mm²] strookbreedte|	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
0.60	0.30	0.30	x	1.0	33.8	-0.2	0	177*	-0.1	Vol	300.0	14.3

Opmerkingen

[10] * = Minimum wapening X-ri.

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

ALGEMENE GEGEVENS

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm
Eenheden : [kN][m][MPa][graden] tenzij anders vermeld
Datum : 06-07-2017
Referentieniveau (RN) : N.A.P.
Referentieperiode : 15 jaar
Bestand : E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\Sonderingen\Bepaling draagvermogen stroken B=1000 mm.fsw

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2/A1:2015(nl)	NB:2016(nl)
Geotechniek	EN 1997-1:2004	AC:2009	
	NEN-EN 1997-1:2005	C1:2015	NB:2015
	NEN 9997-1:2011	C2:2015	

PROFIELGEGEVENS Profiel 1

Type : Strook

			Links	Rechts
Breedte	min	[mm] :	500	500
	max	[mm] :	500	500
	stap	[mm] :	100	100
Hoogte		[mm] :	200	
Opstorting	breedte	[mm] :	500	
	lengte	[mm] :	200	

BELASTINGGEGEVENS Belastingen 1

Permanent

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	P.B.	F/q	Z	-5.60	0.00	0.00	-

Extra lasten tbv eigengewicht poer en opstort staan bij de rekengegevens.

Variabel

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	V.B.	F/q	Z	-4.20	0.00	0.00	-

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 1

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.09

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.09	0.00	0.000	496	-10.97	2.03	0.007
2	-1.10	0.00	0.000	497	-10.99	2.00	0.007
3	-1.12	0.00	0.000	498	-11.01	1.98	0.009
4	-1.14	0.00	0.000	499	-11.03	2.12	0.010
5	-1.16	0.00	0.000	500	-11.05	2.11	0.012
6	-1.18	0.00	0.000	501	-11.07	2.51	0.018
7	-1.20	0.00	0.000	502	-11.09	3.17	0.026
8	-1.22	0.00	0.000	503	-11.11	3.33	0.026

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
9	-1.24	0.00	0.000	504	-11.13	3.19	0.008
10	-1.26	0.00	0.000	505	-11.14	2.89	0.004
11	-1.28	0.00	0.000	506	-11.16	2.41	0.000
12	-1.30	0.02	0.000	507	-11.19	1.88	0.000
13	-1.32	0.13	0.000	508	-11.21	1.76	0.000
14	-1.34	1.36	0.020	509	-11.22	1.64	0.002
15	-1.36	10.42	0.027	510	-11.24	1.52	0.002
16	-1.38	27.51	0.075	511	-11.27	1.54	0.002
17	-1.40	39.72	0.094	512	-11.29	1.51	0.003
18	-1.42	42.27	0.109	513	-11.30	1.47	0.005
19	-1.44	46.67	0.121	514	-11.32	1.44	0.007
20	-1.46	45.00	0.215	515	-11.34	1.52	0.010
21	-1.48	46.37	0.255	516	-11.37	1.59	0.012
22	-1.50	45.74	0.379	517	-11.38	1.64	0.013
23	-1.52	44.66	0.263	518	-11.40	1.67	0.014
24	-1.54	47.11	0.248	519	-11.42	2.17	0.023
25	-1.56	46.43	0.211	520	-11.44	3.20	0.027
26	-1.58	35.06	0.192	521	-11.46	3.12	0.018
27	-1.60	33.18	0.180	522	-11.48	2.97	0.011
28	-1.62	29.81	0.173	523	-11.50	3.12	0.006
29	-1.64	30.30	0.119	524	-11.52	3.50	0.005
30	-1.66	30.78	0.094	525	-11.54	3.72	0.001
31	-1.68	31.26	0.095	526	-11.56	3.84	0.000
32	-1.70	34.81	0.113	527	-11.58	3.72	0.001
33	-1.72	38.74	0.130	528	-11.60	3.50	0.008
34	-1.74	37.67	0.148	529	-11.62	3.15	0.003
35	-1.76	38.10	0.143	530	-11.64	2.70	0.002
36	-1.78	36.17	0.157	531	-11.66	2.28	0.002
37	-1.80	30.83	0.144	532	-11.68	2.21	0.003
38	-1.82	25.73	0.098	533	-11.70	1.80	0.002
39	-1.84	21.37	0.091	534	-11.72	1.78	0.002
40	-1.86	16.07	0.086	535	-11.74	1.75	0.003
41	-1.88	13.88	0.082	536	-11.76	1.72	0.005
42	-1.90	10.25	0.078	537	-11.78	1.77	0.008
43	-1.92	8.10	0.074	538	-11.80	1.78	0.012
44	-1.94	6.21	0.077	539	-11.82	1.72	0.013
45	-1.96	5.21	0.076	540	-11.84	1.65	0.013
46	-1.98	3.73	0.065	541	-11.86	1.67	0.017
47	-2.00	2.82	0.056	542	-11.88	1.82	0.022
48	-2.02	2.35	0.050	543	-11.90	1.95	0.024
49	-2.04	2.09	0.054	544	-11.92	2.08	0.027
50	-2.06	2.06	0.050	545	-11.94	2.14	0.028
51	-2.08	2.03	0.051	546	-11.96	2.11	0.031
52	-2.10	2.00	0.052	547	-11.98	2.07	0.034
53	-2.12	1.87	0.053	548	-12.00	2.06	0.035
54	-2.14	1.80	0.066	549	-12.02	2.04	0.036
55	-2.16	1.71	0.068	550	-12.04	1.98	0.036
56	-2.18	1.67	0.071	551	-12.06	1.84	0.039
57	-2.20	1.58	0.073	552	-12.08	1.77	0.038
58	-2.22	1.59	0.071	553	-12.10	1.68	0.038
59	-2.24	1.45	0.072	554	-12.12	1.66	0.038
60	-2.26	1.51	0.074	555	-12.14	1.67	0.038
61	-2.28	1.35	0.076	556	-12.16	1.76	0.038
62	-2.30	1.26	0.074	557	-12.18	1.81	0.034
63	-2.32	1.26	0.073	558	-12.20	1.83	0.029

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
64	-2.34	1.23	0.069	559	-12.22	1.88	0.027
65	-2.36	1.15	0.065	560	-12.24	1.87	0.022
66	-2.38	1.09	0.061	561	-12.26	1.82	0.015
67	-2.40	1.05	0.053	562	-12.28	1.75	0.011
68	-2.42	1.03	0.047	563	-12.30	1.70	0.011
69	-2.44	0.98	0.043	564	-12.32	1.63	0.016
70	-2.46	0.94	0.039	565	-12.34	1.75	0.021
71	-2.48	0.90	0.036	566	-12.36	1.95	0.026
72	-2.50	0.89	0.033	567	-12.38	2.40	0.037
73	-2.52	0.88	0.028	568	-12.40	2.86	0.041
74	-2.54	0.90	0.022	569	-12.42	3.07	0.035
75	-2.56	0.90	0.018	570	-12.44	2.87	0.031
76	-2.58	0.85	0.016	571	-12.46	2.44	0.024
77	-2.60	0.79	0.015	572	-12.48	2.04	0.018
78	-2.62	0.75	0.014	573	-12.50	1.89	0.014
79	-2.64	0.72	0.014	574	-12.52	2.20	0.011
80	-2.66	0.69	0.014	575	-12.54	2.50	0.012
81	-2.68	0.69	0.012	576	-12.56	2.80	0.013
82	-2.70	0.72	0.009	577	-12.58	4.14	0.014
83	-2.72	0.69	0.005	578	-12.60	4.36	0.030
84	-2.74	0.65	0.003	579	-12.62	3.91	0.039
85	-2.76	0.61	0.002	580	-12.64	3.31	0.034
86	-2.78	0.58	0.001	581	-12.66	2.98	0.020
87	-2.80	0.57	0.000	582	-12.68	2.53	0.015
88	-2.82	0.55	0.000	583	-12.70	2.14	0.009
89	-2.84	0.55	0.000	584	-12.72	1.82	0.009
90	-2.86	0.56	0.000	585	-12.74	1.79	0.008
91	-2.88	0.58	0.000	586	-12.76	1.68	0.008
92	-2.90	0.58	0.000	587	-12.78	1.76	0.007
93	-2.92	0.57	0.000	588	-12.80	1.84	0.006
94	-2.94	0.57	0.000	589	-12.82	1.92	0.006
95	-2.96	0.56	0.000	590	-12.84	2.11	0.006
96	-2.98	0.52	0.000	591	-12.86	2.06	0.005
97	-3.00	0.50	0.000	592	-12.88	1.94	0.005
98	-3.02	0.49	0.000	593	-12.90	1.77	0.005
99	-3.04	0.47	0.000	594	-12.92	1.54	0.004
100	-3.06	0.54	0.000	595	-12.94	1.40	0.003
101	-3.08	0.57	0.000	596	-12.96	1.40	0.004
102	-3.10	0.54	0.000	597	-12.98	1.41	0.003
103	-3.12	0.50	0.000	598	-13.00	1.41	0.002
104	-3.14	0.48	0.000	599	-13.02	1.37	0.003
105	-3.16	0.46	0.000	600	-13.04	1.34	0.002
106	-3.18	0.43	0.000	601	-13.06	1.39	0.001
107	-3.20	0.39	0.000	602	-13.08	1.50	0.003
108	-3.22	0.36	0.000	603	-13.10	1.67	0.003
109	-3.24	0.35	0.000	604	-13.12	1.93	0.018
110	-3.26	0.34	0.000	605	-13.14	2.38	0.033
111	-3.28	0.33	0.000	606	-13.16	2.54	0.042
112	-3.30	0.33	0.000	607	-13.18	2.38	0.043
113	-3.32	0.36	0.000	608	-13.20	1.99	0.044
114	-3.34	0.39	0.002	609	-13.22	1.82	0.047
115	-3.36	0.41	0.006	610	-13.24	1.75	0.039
116	-3.38	0.42	0.010	611	-13.26	1.76	0.028
117	-3.40	0.44	0.015	612	-13.28	1.79	0.021
118	-3.42	0.48	0.017	613	-13.30	1.81	0.021

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
119	-3.44	0.49	0.017	614	-13.32	1.83	0.021
120	-3.46	0.52	0.015	615	-13.34	1.84	0.022
121	-3.48	0.55	0.013	616	-13.36	1.85	0.024
122	-3.50	0.54	0.010	617	-13.38	1.87	0.029
123	-3.52	0.53	0.009	618	-13.40	1.87	0.031
124	-3.54	0.53	0.009	619	-13.42	1.85	0.032
125	-3.56	0.52	0.009	620	-13.44	1.84	0.033
126	-3.58	0.52	0.009	621	-13.46	1.87	0.035
127	-3.60	0.51	0.011	622	-13.48	1.93	0.038
128	-3.62	0.51	0.011	623	-13.50	1.91	0.043
129	-3.64	0.50	0.011	624	-13.52	1.95	0.046
130	-3.66	0.50	0.012	625	-13.54	2.00	0.049
131	-3.68	0.49	0.012	626	-13.56	2.05	0.051
132	-3.70	0.48	0.013	627	-13.58	2.05	0.058
133	-3.72	0.47	0.013	628	-13.60	2.04	0.064
134	-3.74	0.45	0.014	629	-13.62	2.02	0.071
135	-3.76	0.45	0.014	630	-13.64	2.01	0.067
136	-3.78	0.47	0.013	631	-13.66	1.99	0.064
137	-3.80	0.48	0.012	632	-13.68	1.97	0.059
138	-3.82	0.48	0.010	633	-13.70	1.95	0.056
139	-3.84	0.48	0.010	634	-13.72	1.89	0.053
140	-3.86	0.49	0.009	635	-13.74	1.87	0.049
141	-3.88	0.48	0.009	636	-13.76	1.88	0.048
142	-3.90	0.49	0.009	637	-13.78	1.86	0.047
143	-3.92	0.49	0.009	638	-13.80	1.84	0.045
144	-3.94	0.48	0.008	639	-13.82	1.83	0.042
145	-3.96	0.48	0.008	640	-13.84	1.83	0.042
146	-3.98	0.48	0.008	641	-13.86	1.86	0.041
147	-4.00	0.47	0.008	642	-13.88	1.91	0.041
148	-4.02	0.46	0.009	643	-13.90	1.97	0.043
149	-4.04	0.44	0.010	644	-13.92	2.01	0.047
150	-4.06	0.45	0.013	645	-13.94	2.01	0.054
151	-4.08	0.46	0.014	646	-13.96	1.96	0.058
152	-4.10	0.45	0.014	647	-13.98	1.89	0.058
153	-4.12	0.43	0.013	648	-14.00	1.85	0.055
154	-4.14	0.42	0.011	649	-14.02	1.90	0.054
155	-4.16	0.42	0.009	650	-14.04	1.89	0.052
156	-4.18	0.44	0.009	651	-14.06	1.88	0.051
157	-4.20	0.45	0.008	652	-14.08	1.90	0.050
158	-4.22	0.45	0.007	653	-14.10	1.94	0.050
159	-4.24	0.47	0.007	654	-14.12	1.98	0.051
160	-4.26	0.46	0.007	655	-14.14	2.04	0.059
161	-4.28	0.46	0.008	656	-14.16	2.09	0.063
162	-4.30	0.45	0.005	657	-14.18	2.14	0.067
163	-4.32	0.46	0.004	658	-14.20	2.27	0.067
164	-4.34	0.47	0.003	659	-14.22	2.52	0.064
165	-4.36	0.48	0.002	660	-14.24	2.69	0.061
166	-4.38	0.48	0.002	661	-14.26	3.04	0.060
167	-4.40	0.44	0.003	662	-14.28	3.78	0.065
168	-4.42	0.39	0.006	663	-14.30	4.93	0.063
169	-4.44	0.39	0.009	664	-14.32	5.35	0.063
170	-4.46	0.39	0.008	665	-14.34	5.70	0.065
171	-4.48	0.39	0.008	666	-14.36	5.90	0.073
172	-4.50	0.41	0.008	667	-14.38	6.31	0.078
173	-4.52	0.42	0.006	668	-14.40	6.19	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
174	-4.54	0.41	0.005	669	-14.42	6.26	0.079
175	-4.56	0.39	0.004	670	-14.44	5.74	0.075
176	-4.58	0.40	0.003	671	-14.46	5.67	0.071
177	-4.60	0.42	0.006	672	-14.47	5.17	0.061
178	-4.62	0.42	0.005	673	-14.49	4.42	0.043
179	-4.64	0.41	0.004	674	-14.52	3.64	0.041
180	-4.66	0.40	0.004	675	-14.54	3.59	0.040
181	-4.68	0.41	0.003	676	-14.55	3.54	0.040
182	-4.70	0.41	0.004	677	-14.57	3.49	0.039
183	-4.72	0.40	0.004	678	-14.59	3.73	0.042
184	-4.74	0.39	0.004	679	-14.62	3.99	0.043
185	-4.76	0.39	0.004	680	-14.63	3.95	0.042
186	-4.78	0.39	0.004	681	-14.65	4.69	0.044
187	-4.80	0.39	0.003	682	-14.68	4.49	0.046
188	-4.82	0.39	0.003	683	-14.70	4.59	0.053
189	-4.84	0.40	0.004	684	-14.71	4.87	0.043
190	-4.86	0.40	0.004	685	-14.73	4.81	0.043
191	-4.88	0.42	0.004	686	-14.75	4.65	0.043
192	-4.90	0.44	0.004	687	-14.77	4.76	0.042
193	-4.92	0.45	0.004	688	-14.79	4.88	0.046
194	-4.94	0.45	0.004	689	-14.81	4.99	0.055
195	-4.96	0.43	0.004	690	-14.83	5.89	0.059
196	-4.98	0.44	0.003	691	-14.85	6.45	0.064
197	-5.00	0.43	0.003	692	-14.87	6.42	0.079
198	-5.02	0.43	0.003	693	-14.89	6.51	0.078
199	-5.04	0.44	0.003	694	-14.91	6.54	0.079
200	-5.06	0.44	0.003	695	-14.93	6.45	0.081
201	-5.08	0.44	0.004	696	-14.95	6.55	0.088
202	-5.10	0.45	0.004	697	-14.97	6.70	0.088
203	-5.12	0.47	0.005	698	-14.99	6.71	0.072
204	-5.14	0.47	0.005	699	-15.01	6.71	0.072
205	-5.16	0.46	0.005	700	-15.03	6.85	0.071
206	-5.18	0.47	0.005	701	-15.05	6.74	0.071
207	-5.20	0.49	0.004	702	-15.07	6.11	0.064
208	-5.22	0.47	0.004	703	-15.09	5.62	0.061
209	-5.24	0.46	0.004	704	-15.11	4.99	0.062
210	-5.26	0.45	0.003	705	-15.13	4.95	0.062
211	-5.28	0.44	0.003	706	-15.15	4.91	0.063
212	-5.30	0.42	0.003	707	-15.17	4.88	0.060
213	-5.32	0.44	0.003	708	-15.19	6.02	0.053
214	-5.34	0.46	0.003	709	-15.21	6.88	0.046
215	-5.36	0.48	0.004	710	-15.23	7.50	0.044
216	-5.38	0.49	0.005	711	-15.25	7.67	0.044
217	-5.40	0.50	0.005	712	-15.27	7.57	0.042
218	-5.42	0.51	0.005	713	-15.29	7.17	0.037
219	-5.44	0.50	0.005	714	-15.31	7.02	0.038
220	-5.46	0.48	0.005	715	-15.33	7.10	0.039
221	-5.48	0.47	0.005	716	-15.35	6.79	0.041
222	-5.50	0.46	0.004	717	-15.37	6.36	0.043
223	-5.52	0.47	0.004	718	-15.39	6.09	0.041
224	-5.54	0.49	0.003	719	-15.41	5.92	0.041
225	-5.56	0.50	0.003	720	-15.43	5.74	0.045
226	-5.58	0.49	0.002	721	-15.45	5.56	0.047
227	-5.60	0.48	0.004	722	-15.47	5.39	0.050
228	-5.62	0.46	0.004	723	-15.49	5.74	0.055

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
229	-5.64	0.44	0.002	724	-15.51	5.93	0.052
230	-5.66	0.44	0.000	725	-15.53	6.10	0.041
231	-5.68	0.45	0.000	726	-15.55	5.80	0.040
232	-5.70	0.43	0.000	727	-15.57	5.22	0.040
233	-5.72	0.43	0.000	728	-15.59	4.87	0.038
234	-5.74	0.42	0.000	729	-15.61	5.09	0.050
235	-5.76	0.41	0.000	730	-15.63	5.37	0.054
236	-5.78	0.41	0.000	731	-15.65	5.64	0.049
237	-5.80	0.42	0.000	732	-15.67	5.92	0.051
238	-5.82	0.42	0.000	733	-15.69	5.67	0.053
239	-5.84	0.43	0.000	734	-15.71	5.63	0.056
240	-5.86	0.44	0.000	735	-15.73	6.05	0.054
241	-5.88	0.44	0.000	736	-15.75	6.42	0.053
242	-5.89	0.42	0.000	737	-15.77	6.03	0.045
243	-5.92	0.40	0.000	738	-15.79	5.26	0.043
244	-5.93	0.38	0.000	739	-15.81	4.89	0.041
245	-5.95	0.37	0.000	740	-15.83	5.01	0.039
246	-5.97	0.42	0.000	741	-15.85	5.14	0.041
247	-5.99	0.61	0.000	742	-15.87	5.26	0.043
248	-6.01	0.88	0.000	743	-15.89	5.35	0.031
249	-6.03	0.95	0.000	744	-15.91	5.39	0.030
250	-6.05	0.99	0.000	745	-15.93	5.21	0.031
251	-6.07	0.99	0.000	746	-15.95	4.77	0.033
252	-6.09	0.93	0.000	747	-15.97	4.61	0.033
253	-6.11	0.84	0.000	748	-15.99	4.34	0.033
254	-6.13	0.75	0.000	749	-16.01	4.26	0.029
255	-6.15	0.67	0.000	750	-16.03	3.59	0.027
256	-6.17	0.67	0.000	751	-16.05	3.54	0.025
257	-6.19	0.66	0.000	752	-16.07	3.50	0.026
258	-6.21	0.65	0.000	753	-16.09	3.46	0.028
259	-6.23	0.78	0.000	754	-16.11	4.20	0.030
260	-6.25	0.85	0.000	755	-16.13	4.66	0.043
261	-6.27	0.93	0.000	756	-16.15	5.15	0.043
262	-6.29	1.03	0.000	757	-16.17	5.53	0.042
263	-6.31	1.20	0.000	758	-16.19	5.87	0.042
264	-6.33	1.45	0.000	759	-16.21	5.94	0.042
265	-6.35	1.82	0.000	760	-16.23	5.82	0.042
266	-6.37	2.11	0.000	761	-16.25	5.62	0.042
267	-6.39	2.41	0.000	762	-16.27	6.37	0.043
268	-6.41	2.68	0.000	763	-16.29	6.97	0.046
269	-6.43	2.94	0.001	764	-16.31	6.41	0.050
270	-6.45	3.19	0.002	765	-16.33	5.97	0.055
271	-6.47	3.52	0.004	766	-16.35	5.27	0.060
272	-6.49	3.75	0.004	767	-16.37	4.81	0.055
273	-6.51	4.02	0.003	768	-16.39	4.82	0.052
274	-6.53	4.31	0.003	769	-16.41	4.83	0.042
275	-6.55	4.64	0.005	770	-16.43	4.84	0.040
276	-6.57	5.16	0.007	771	-16.45	4.85	0.034
277	-6.59	5.56	0.009	772	-16.47	4.73	0.040
278	-6.61	5.91	0.010	773	-16.49	4.62	0.042
279	-6.63	6.20	0.012	774	-16.51	4.81	0.045
280	-6.65	6.36	0.014	775	-16.53	5.56	0.047
281	-6.67	6.56	0.016	776	-16.55	5.60	0.043
282	-6.69	7.11	0.017	777	-16.57	5.43	0.041
283	-6.71	7.46	0.018	778	-16.59	5.26	0.040

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
284	-6.73	7.84	0.021	779	-16.61	5.09	0.040
285	-6.75	8.23	0.023	780	-16.63	4.92	0.040
286	-6.77	8.66	0.026	781	-16.65	5.52	0.043
287	-6.79	9.16	0.028	782	-16.67	5.47	0.049
288	-6.81	9.49	0.028	783	-16.69	5.58	0.049
289	-6.83	9.79	0.027	784	-16.71	5.39	0.049
290	-6.85	10.00	0.025	785	-16.73	5.30	0.049
291	-6.87	10.12	0.025	786	-16.75	5.22	0.048
292	-6.89	10.16	0.025	787	-16.77	5.13	0.042
293	-6.91	10.25	0.026	788	-16.79	4.63	0.043
294	-6.93	10.45	0.027	789	-16.81	4.56	0.046
295	-6.95	10.80	0.029	790	-16.83	4.49	0.049
296	-6.97	10.91	0.030	791	-16.85	4.41	0.052
297	-6.99	10.93	0.032	792	-16.87	5.22	0.051
298	-7.01	10.97	0.035	793	-16.89	5.29	0.051
299	-7.03	11.12	0.038	794	-16.91	4.87	0.050
300	-7.05	11.36	0.040	795	-16.93	4.86	0.051
301	-7.07	11.62	0.043	796	-16.95	4.84	0.065
302	-7.09	11.98	0.046	797	-16.97	4.83	0.075
303	-7.11	12.24	0.050	798	-16.99	5.37	0.079
304	-7.13	12.47	0.055	799	-17.01	5.75	0.062
305	-7.15	12.68	0.058	800	-17.03	5.58	0.065
306	-7.17	12.78	0.059	801	-17.05	5.15	0.067
307	-7.19	12.90	0.059	802	-17.07	5.09	0.069
308	-7.21	13.01	0.061	803	-17.09	5.03	0.065
309	-7.23	12.94	0.064	804	-17.10	4.97	0.065
310	-7.25	12.64	0.066	805	-17.13	4.97	0.067
311	-7.27	12.05	0.075	806	-17.15	5.19	0.069
312	-7.29	10.97	0.075	807	-17.16	5.41	0.071
313	-7.31	11.14	0.073	808	-17.19	5.63	0.066
314	-7.33	11.31	0.048	809	-17.20	5.83	0.065
315	-7.35	11.48	0.048	810	-17.23	5.93	0.066
316	-7.37	13.79	0.048	811	-17.24	6.13	0.060
317	-7.39	16.01	0.048	812	-17.27	6.39	0.066
318	-7.41	17.11	0.047	813	-17.28	6.16	0.060
319	-7.43	17.29	0.045	814	-17.30	5.72	0.059
320	-7.45	16.97	0.045	815	-17.32	5.61	0.056
321	-7.47	16.51	0.047	816	-17.34	5.32	0.053
322	-7.49	15.99	0.049	817	-17.36	5.56	0.050
323	-7.51	15.46	0.048	818	-17.38	5.79	0.051
324	-7.53	15.35	0.047	819	-17.40	6.03	0.051
325	-7.55	15.20	0.050	820	-17.42	6.45	0.051
326	-7.57	14.94	0.050	821	-17.44	6.25	0.055
327	-7.59	14.72	0.043	822	-17.46	6.54	0.058
328	-7.61	14.57	0.033	823	-17.48	6.56	0.062
329	-7.63	14.54	0.026	824	-17.50	6.60	0.067
330	-7.65	13.40	0.019	825	-17.52	6.17	0.073
331	-7.67	13.27	0.013	826	-17.54	5.88	0.079
332	-7.69	11.30	0.007	827	-17.56	5.58	0.079
333	-7.71	10.15	0.005	828	-17.58	5.77	0.079
334	-7.73	9.40	0.003	829	-17.60	5.96	0.079
335	-7.75	8.34	0.001	830	-17.62	6.14	0.069
336	-7.77	6.34	0.000	831	-17.64	6.63	0.073
337	-7.79	5.04	0.000	832	-17.66	6.55	0.069
338	-7.81	3.77	0.000	833	-17.68	6.63	0.070

Constructiebureau Konings Blad: 310
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
339	-7.83	2.23	0.000	834	-17.70	7.12	0.061
340	-7.85	1.63	0.000	835	-17.72	6.96	0.058
341	-7.87	1.29	0.000	836	-17.74	6.79	0.057
342	-7.89	1.08	0.000	837	-17.76	7.39	0.057
343	-7.91	0.92	0.000	838	-17.78	7.99	0.056
344	-7.93	0.82	0.000	839	-17.80	8.59	0.063
345	-7.95	0.81	0.000	840	-17.82	10.94	0.065
346	-7.97	0.80	0.000	841	-17.84	11.57	0.069
347	-7.99	0.82	0.003	842	-17.86	11.29	0.087
348	-8.01	0.82	0.006	843	-17.88	10.66	0.097
349	-8.03	0.83	0.009	844	-17.90	9.77	0.097
350	-8.05	0.84	0.011	845	-17.92	9.43	0.098
351	-8.07	0.84	0.012	846	-17.94	8.78	0.087
352	-8.09	0.84	0.014	847	-17.96	8.49	0.074
353	-8.11	0.83	0.015	848	-17.98	9.07	0.076
354	-8.13	0.84	0.014	849	-18.00	9.65	0.079
355	-8.15	0.83	0.014	850	-18.02	10.22	0.082
356	-8.17	0.82	0.014	851	-18.04	11.78	0.081
357	-8.19	0.81	0.015	852	-18.06	12.61	0.080
358	-8.21	0.81	0.014	853	-18.08	13.25	0.079
359	-8.23	0.81	0.014	854	-18.10	15.18	0.081
360	-8.25	0.81	0.015	855	-18.12	17.29	0.084
361	-8.27	0.81	0.015	856	-18.14	17.18	0.099
362	-8.29	0.82	0.016	857	-18.16	17.37	0.098
363	-8.31	0.83	0.016	858	-18.18	17.34	0.134
364	-8.33	0.83	0.017	859	-18.20	15.82	0.172
365	-8.35	0.83	0.017	860	-18.22	14.64	0.179
366	-8.37	0.84	0.018	861	-18.24	13.91	0.178
367	-8.39	0.84	0.017	862	-18.26	15.51	0.156
368	-8.41	0.86	0.016	863	-18.28	17.11	0.135
369	-8.43	0.93	0.014	864	-18.30	18.72	0.135
370	-8.45	1.22	0.014	865	-18.32	23.27	0.134
371	-8.47	1.93	0.009	866	-18.34	24.30	0.134
372	-8.49	3.04	0.005	867	-18.36	24.33	0.122
373	-8.51	3.70	0.001	868	-18.38	24.91	0.124
374	-8.53	3.20	0.001	869	-18.40	25.58	0.125
375	-8.55	2.42	0.005	870	-18.42	26.68	0.127
376	-8.57	2.47	0.000	871	-18.44	28.24	0.131
377	-8.59	2.51	0.009	872	-18.46	30.29	0.136
378	-8.61	2.56	0.010	873	-18.48	32.16	0.147
379	-8.63	2.78	0.006	874	-18.50	32.84	0.157
380	-8.65	1.81	0.001	875	-18.52	33.15	0.164
381	-8.67	1.37	0.000	876	-18.54	32.77	0.167
382	-8.69	1.24	0.000	877	-18.56	31.29	0.165
383	-8.71	1.12	0.000	878	-18.58	29.48	0.165
384	-8.73	1.11	0.000	879	-18.60	27.52	0.137
385	-8.75	1.10	0.001	880	-18.62	26.23	0.136
386	-8.77	1.10	0.001	881	-18.64	24.66	0.134
387	-8.79	1.13	0.002	882	-18.66	22.99	0.128
388	-8.81	1.11	0.003	883	-18.68	22.20	0.120
389	-8.83	1.07	0.004	884	-18.70	21.78	0.108
390	-8.85	1.04	0.007	885	-18.72	21.28	0.104
391	-8.87	1.03	0.007	886	-18.74	21.21	0.107
392	-8.89	1.01	0.008	887	-18.76	21.55	0.099
393	-8.91	0.97	0.009	888	-18.78	21.95	0.095

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
394	-8.93	0.93	0.009	889	-18.80	21.18	0.092
395	-8.95	0.87	0.009	890	-18.82	20.39	0.089
396	-8.97	0.84	0.010	891	-18.84	20.03	0.084
397	-8.99	0.86	0.010	892	-18.86	19.38	0.082
398	-9.01	0.97	0.011	893	-18.88	18.56	0.080
399	-9.03	1.09	0.011	894	-18.90	17.52	0.077
400	-9.05	1.33	0.012	895	-18.92	16.27	0.084
401	-9.07	2.09	0.013	896	-18.94	14.77	0.096
402	-9.09	3.06	0.015	897	-18.96	12.73	0.101
403	-9.11	3.71	0.016	898	-18.98	11.72	0.108
404	-9.13	3.87	0.016	899	-19.00	11.25	0.104
405	-9.15	4.02	0.017	900	-19.02	10.88	0.094
406	-9.17	4.08	0.017	901	-19.04	10.86	0.085
407	-9.19	4.11	0.025	902	-19.06	11.18	0.076
408	-9.21	3.94	0.033	903	-19.08	11.15	0.057
409	-9.23	3.71	0.034	904	-19.09	10.92	0.033
410	-9.25	3.38	0.019	905	-19.12	10.52	0.034
411	-9.27	3.05	0.011	906	-19.13	10.42	0.035
412	-9.29	2.77	0.006	907	-19.16	10.03	0.035
413	-9.31	2.54	0.005	908	-19.17	9.87	0.035
414	-9.33	2.19	0.003	909	-19.20	9.98	0.046
415	-9.35	1.88	0.001	910	-19.21	10.77	0.047
416	-9.37	1.60	0.000	911	-19.23	12.61	0.051
417	-9.39	1.42	0.000	912	-19.25	14.84	0.066
418	-9.41	1.31	0.002	913	-19.27	18.21	0.078
419	-9.43	1.24	0.003	914	-19.29	19.23	0.094
420	-9.45	1.21	0.003	915	-19.31	22.38	0.105
421	-9.47	1.20	0.004	916	-19.33	24.09	0.121
422	-9.49	1.15	0.003	917	-19.35	25.04	0.140
423	-9.51	1.14	0.003	918	-19.37	25.62	0.148
424	-9.53	1.13	0.005	919	-19.39	25.57	0.155
425	-9.55	1.15	0.012	920	-19.41	25.17	0.161
426	-9.57	1.14	0.010	921	-19.43	24.68	0.163
427	-9.59	1.12	0.009	922	-19.45	24.17	0.161
428	-9.61	1.10	0.009	923	-19.47	23.33	0.156
429	-9.63	1.08	0.009	924	-19.49	22.70	0.148
430	-9.65	1.17	0.010	925	-19.51	22.46	0.138
431	-9.67	1.29	0.010	926	-19.53	22.31	0.131
432	-9.69	1.34	0.011	927	-19.55	22.29	0.113
433	-9.71	1.35	0.011	928	-19.57	22.38	0.112
434	-9.73	1.38	0.011	929	-19.59	22.53	0.112
435	-9.75	1.49	0.013	930	-19.61	22.58	0.110
436	-9.77	1.44	0.014	931	-19.63	22.58	0.110
437	-9.79	1.35	0.015	932	-19.65	22.58	0.109
438	-9.81	1.27	0.015	933	-19.67	22.58	0.108
439	-9.83	1.22	0.015	934	-19.69	22.80	0.113
440	-9.85	1.25	0.017	935	-19.71	23.02	0.118
441	-9.87	1.30	0.018	936	-19.73	23.03	0.120
442	-9.89	1.32	0.020	937	-19.75	22.73	0.123
443	-9.91	1.34	0.019	938	-19.77	21.80	0.124
444	-9.93	1.39	0.025	939	-19.79	20.67	0.123
445	-9.95	1.43	0.033	940	-19.81	19.79	0.121
446	-9.97	1.53	0.044	941	-19.83	18.53	0.119
447	-9.99	1.70	0.049	942	-19.85	17.17	0.116
448	-10.01	1.79	0.048	943	-19.87	16.23	0.109

Constructiebureau Konings Blad: 312
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
449	-10.03	1.75	0.041	944	-19.89	15.21	0.092
450	-10.05	1.66	0.035	945	-19.91	14.37	0.079
451	-10.07	1.58	0.029	946	-19.93	13.71	0.078
452	-10.09	1.50	0.023	947	-19.95	12.72	0.077
453	-10.11	1.40	0.022	948	-19.97	11.79	0.076
454	-10.13	1.39	0.022	949	-19.99	11.31	0.084
455	-10.15	1.39	0.022	950	-20.01	10.80	0.097
456	-10.17	1.38	0.023	951	-20.03	10.34	0.108
457	-10.19	1.41	0.027	952	-20.05	10.15	0.121
458	-10.21	1.42	0.034	953	-20.07	10.23	0.134
459	-10.23	1.38	0.035	954	-20.09	11.12	0.140
460	-10.25	1.36	0.035	955	-20.11	12.21	0.145
461	-10.27	1.36	0.030	956	-20.13	13.53	0.143
462	-10.29	1.41	0.019	957	-20.15	15.27	0.140
463	-10.31	1.48	0.018	958	-20.17	17.12	0.135
464	-10.33	1.48	0.017	959	-20.19	19.57	0.122
465	-10.35	1.46	0.015	960	-20.21	21.71	0.108
466	-10.37	1.68	0.012	961	-20.23	23.59	0.112
467	-10.39	1.96	0.009	962	-20.25	25.18	0.116
468	-10.41	2.46	0.007	963	-20.27	25.17	0.119
469	-10.43	3.44	0.006	964	-20.29	27.12	0.132
470	-10.45	4.73	0.005	965	-20.31	28.22	0.146
471	-10.47	4.51	0.004	966	-20.33	30.11	0.163
472	-10.49	3.63	0.000	967	-20.35	32.87	0.179
473	-10.51	3.00	0.000	968	-20.37	36.93	0.175
474	-10.53	2.61	0.001	969	-20.39	40.07	0.168
475	-10.55	3.04	0.005	970	-20.41	42.97	0.192
476	-10.57	3.47	0.009	971	-20.43	44.36	0.238
477	-10.59	3.91	0.013	972	-20.45	44.84	0.277
478	-10.61	4.07	0.021	973	-20.47	45.17	0.299
479	-10.63	3.96	0.028	974	-20.49	45.71	0.318
480	-10.65	3.85	0.035	975	-20.51	46.91	0.335
481	-10.67	3.74	0.042	976	-20.53	48.40	0.350
482	-10.69	6.62	0.017	977	-20.55	49.10	0.372
483	-10.71	6.51	0.017	978	-20.57	48.87	0.387
484	-10.73	5.44	0.014	979	-20.59	48.09	0.393
485	-10.75	5.57	0.012	980	-20.61	47.31	0.399
486	-10.77	5.70	0.011	981	-20.63	46.21	0.396
487	-10.79	5.83	0.006	982	-20.65	43.69	0.388
488	-10.81	6.51	0.000	983	-20.67	42.39	0.374
489	-10.83	6.46	0.003	984	-20.69	41.51	0.362
490	-10.85	5.65	0.009	985	-20.71	41.02	0.351
491	-10.87	4.67	0.011	986	-20.73	41.47	0.340
492	-10.89	3.58	0.011	987	-20.75	42.93	0.000
493	-10.91	2.81	0.011	988	-20.77	44.59	0.000
494	-10.93	2.18	0.013	989	-20.79	47.06	0.000
495	-10.95	2.05	0.009	990	-20.80	49.02	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 1

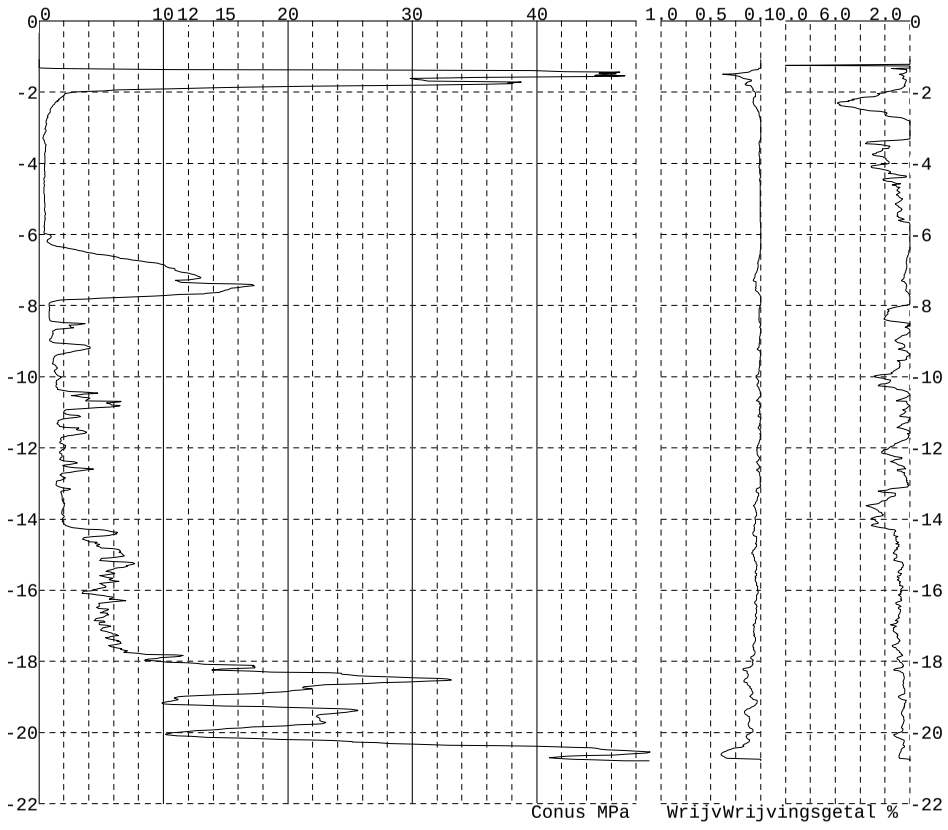

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 2

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.06

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.06	0.00	395	-8.93	1.57	788	-16.79	4.76
2	-1.07	0.00	396	-8.95	1.51	789	-16.81	4.61
3	-1.09	0.00	397	-8.97	1.51	790	-16.83	4.45
4	-1.11	0.00	398	-8.99	1.34	791	-16.85	4.29
5	-1.13	0.80	399	-9.01	1.34	792	-16.87	4.34
6	-1.15	3.71	400	-9.03	1.22	793	-16.89	4.34
7	-1.17	6.88	401	-9.05	1.22	794	-16.91	4.43
8	-1.19	12.14	402	-9.07	1.18	795	-16.93	4.43
9	-1.21	21.52	403	-9.09	1.18	796	-16.95	4.69
10	-1.23	34.10	404	-9.11	1.22	797	-16.97	4.69
11	-1.25	42.72	405	-9.13	1.23	798	-16.99	4.55
12	-1.27	50.40	406	-9.15	1.23	799	-17.01	4.55
13	-1.29	48.97	407	-9.17	1.25	800	-17.03	4.39
14	-1.31	49.43	408	-9.19	1.25	801	-17.05	4.39
15	-1.33	50.28	409	-9.21	1.26	802	-17.07	4.81
16	-1.35	51.31	410	-9.23	1.26	803	-17.09	4.81
17	-1.37	49.83	411	-9.25	1.30	804	-17.11	4.97
18	-1.39	44.60	412	-9.27	1.30	805	-17.13	4.97
19	-1.41	39.80	413	-9.29	1.47	806	-17.15	5.26
20	-1.43	30.49	414	-9.31	1.47	807	-17.17	5.26
21	-1.45	25.44	415	-9.33	1.59	808	-17.19	4.98
22	-1.47	20.95	416	-9.35	1.59	809	-17.21	4.98
23	-1.49	18.67	417	-9.37	1.78	810	-17.23	4.85
24	-1.51	16.40	418	-9.39	1.78	811	-17.25	4.85
25	-1.53	14.43	419	-9.41	1.81	812	-17.27	5.36
26	-1.55	11.34	420	-9.43	1.81	813	-17.29	5.36
27	-1.57	7.96	421	-9.45	1.76	814	-17.31	5.93
28	-1.59	5.82	422	-9.47	1.76	815	-17.33	5.82
29	-1.61	3.69	423	-9.49	1.77	816	-17.35	5.82
30	-1.63	2.64	424	-9.51	1.77	817	-17.37	5.45
31	-1.65	2.35	425	-9.53	1.74	818	-17.39	5.45
32	-1.67	2.24	426	-9.55	1.74	819	-17.41	5.25
33	-1.69	2.13	427	-9.57	1.58	820	-17.43	5.25
34	-1.71	2.02	428	-9.59	1.58	821	-17.45	7.94
35	-1.73	2.01	429	-9.61	1.57	822	-17.47	7.94
36	-1.75	1.97	430	-9.63	1.52	823	-17.49	11.91
37	-1.77	1.89	431	-9.65	1.57	824	-17.51	11.91
38	-1.79	1.85	432	-9.67	1.53	825	-17.53	12.29
39	-1.81	1.73	433	-9.69	1.49	826	-17.55	12.29
40	-1.83	1.63	434	-9.71	1.45	827	-17.57	11.32
41	-1.85	1.54	435	-9.73	1.45	828	-17.59	11.32
42	-1.87	1.43	436	-9.75	1.45	829	-17.61	11.29
43	-1.89	1.33	437	-9.77	1.42	830	-17.63	11.26
44	-1.91	1.23	438	-9.79	1.42	831	-17.65	11.22
45	-1.93	1.14	439	-9.81	1.38	832	-17.67	12.11
46	-1.95	1.13	440	-9.83	1.38	833	-17.69	12.99
47	-1.97	1.11	441	-9.85	1.42	834	-17.71	13.88
48	-1.99	1.08	442	-9.87	1.42	835	-17.73	16.38
49	-2.01	1.04	443	-9.89	1.63	836	-17.75	16.38
50	-2.03	0.99	444	-9.91	1.65	837	-17.77	16.82

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.05	0.96	445	-9.93	1.65	838	-17.79	16.82
52	-2.07	0.95	446	-9.95	2.19	839	-17.81	18.34
53	-2.09	0.92	447	-9.97	2.19	840	-17.83	19.15
54	-2.11	0.94	448	-9.99	2.50	841	-17.85	19.55
55	-2.13	0.93	449	-10.01	2.50	842	-17.87	20.25
56	-2.15	0.89	450	-10.03	2.55	843	-17.89	20.38
57	-2.17	0.85	451	-10.05	2.55	844	-17.91	19.87
58	-2.19	0.81	452	-10.07	2.56	845	-17.93	19.36
59	-2.21	0.77	453	-10.09	2.56	846	-17.95	19.20
60	-2.23	0.73	454	-10.11	2.29	847	-17.97	19.47
61	-2.25	0.70	455	-10.13	2.29	848	-17.99	20.06
62	-2.27	0.66	456	-10.15	2.15	849	-18.01	20.53
63	-2.29	0.63	457	-10.17	2.00	850	-18.03	20.76
64	-2.31	0.60	458	-10.19	2.21	851	-18.05	21.37
65	-2.33	0.55	459	-10.21	2.43	852	-18.07	21.95
66	-2.35	0.52	460	-10.23	2.64	853	-18.09	22.28
67	-2.37	0.50	461	-10.25	2.64	854	-18.11	22.34
68	-2.39	0.50	462	-10.27	2.83	855	-18.13	22.58
69	-2.41	0.50	463	-10.29	2.83	856	-18.15	23.03
70	-2.43	0.49	464	-10.31	2.75	857	-18.17	23.62
71	-2.45	0.56	465	-10.33	2.75	858	-18.19	23.76
72	-2.47	0.61	466	-10.35	2.15	859	-18.21	23.83
73	-2.49	0.70	467	-10.37	2.15	860	-18.23	24.16
74	-2.51	0.69	468	-10.39	1.95	861	-18.25	24.68
75	-2.53	0.58	469	-10.41	1.95	862	-18.27	24.61
76	-2.55	0.56	470	-10.43	1.90	863	-18.29	24.32
77	-2.57	0.54	471	-10.45	1.66	864	-18.31	24.29
78	-2.59	0.53	472	-10.47	1.66	865	-18.33	24.29
79	-2.61	0.53	473	-10.49	1.58	866	-18.35	24.44
80	-2.63	0.50	474	-10.51	1.50	867	-18.37	24.86
81	-2.65	0.50	475	-10.53	1.48	868	-18.39	24.73
82	-2.67	0.49	476	-10.55	1.47	869	-18.41	24.36
83	-2.69	0.48	477	-10.57	1.45	870	-18.43	24.98
84	-2.71	0.46	478	-10.59	1.45	871	-18.45	25.41
85	-2.73	0.46	479	-10.61	1.64	872	-18.47	25.55
86	-2.75	0.44	480	-10.63	2.20	873	-18.49	25.36
87	-2.77	0.43	481	-10.65	3.05	874	-18.51	24.60
88	-2.79	0.41	482	-10.67	4.20	875	-18.53	21.68
89	-2.81	0.44	483	-10.69	4.20	876	-18.55	18.22
90	-2.83	0.47	484	-10.71	4.33	877	-18.57	16.67
91	-2.85	0.49	485	-10.73	4.33	878	-18.59	16.59
92	-2.87	0.51	486	-10.75	4.18	879	-18.61	16.51
93	-2.89	0.50	487	-10.77	4.18	880	-18.63	16.43
94	-2.91	0.57	488	-10.79	2.95	881	-18.65	16.34
95	-2.93	0.63	489	-10.81	2.95	882	-18.67	17.56
96	-2.95	0.70	490	-10.83	1.95	883	-18.69	17.55
97	-2.97	1.09	491	-10.85	1.95	884	-18.71	17.14
98	-2.99	0.93	492	-10.87	1.81	885	-18.73	16.71
99	-3.01	0.69	493	-10.89	1.68	886	-18.75	16.24
100	-3.03	0.47	494	-10.91	1.55	887	-18.77	15.77
101	-3.05	0.36	495	-10.93	1.55	888	-18.79	15.21
102	-3.07	0.29	496	-10.95	1.55	889	-18.81	14.87
103	-3.09	0.28	497	-10.97	1.62	890	-18.83	14.10
104	-3.11	0.29	498	-10.99	1.62	891	-18.85	13.24
105	-3.13	0.30	499	-11.01	2.73	892	-18.87	12.69

Constructiebureau Konings Blad: 316
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.15	0.31	500	-11.03	2.73	893	-18.89	12.08
107	-3.17	0.34	501	-11.05	3.85	894	-18.91	11.51
108	-3.19	0.35	502	-11.07	3.85	895	-18.93	11.34
109	-3.21	0.40	503	-11.09	2.39	896	-18.95	11.47
110	-3.23	0.44	504	-11.11	2.39	897	-18.97	12.24
111	-3.25	0.53	505	-11.13	1.81	898	-18.99	12.72
112	-3.27	0.60	506	-11.15	1.81	899	-19.01	12.66
113	-3.29	0.61	507	-11.17	1.81	900	-19.03	12.50
114	-3.31	0.62	508	-11.19	1.81	901	-19.05	12.00
115	-3.33	0.64	509	-11.21	1.68	902	-19.07	11.67
116	-3.35	0.60	510	-11.23	1.68	903	-19.09	11.46
117	-3.37	0.58	511	-11.25	1.57	904	-19.11	11.38
118	-3.39	0.55	512	-11.27	1.57	905	-19.13	11.28
119	-3.41	0.52	513	-11.29	1.51	906	-19.15	11.01
120	-3.43	0.51	514	-11.31	1.51	907	-19.17	10.88
121	-3.45	0.50	515	-11.33	1.55	908	-19.19	10.75
122	-3.47	0.49	516	-11.35	1.55	909	-19.21	10.62
123	-3.49	0.49	517	-11.37	1.79	910	-19.23	10.53
124	-3.51	0.48	518	-11.39	1.79	911	-19.25	10.67
125	-3.53	0.50	519	-11.41	1.89	912	-19.27	10.96
126	-3.55	0.51	520	-11.43	1.89	913	-19.29	11.40
127	-3.57	0.49	521	-11.45	1.61	914	-19.31	11.97
128	-3.59	0.50	522	-11.47	1.54	915	-19.33	12.84
129	-3.61	0.49	523	-11.49	1.54	916	-19.35	13.10
130	-3.63	0.49	524	-11.51	1.54	917	-19.37	13.07
131	-3.65	0.49	525	-11.53	1.54	918	-19.39	13.08
132	-3.67	0.49	526	-11.55	1.52	919	-19.41	12.87
133	-3.69	0.49	527	-11.57	1.52	920	-19.43	12.69
134	-3.71	0.49	528	-11.59	1.48	921	-19.45	12.58
135	-3.73	0.49	529	-11.61	1.33	922	-19.47	12.56
136	-3.75	0.48	530	-11.63	1.32	923	-19.49	12.57
137	-3.77	0.48	531	-11.65	1.48	924	-19.51	12.29
138	-3.79	0.45	532	-11.67	1.63	925	-19.53	12.32
139	-3.81	0.45	533	-11.69	1.78	926	-19.55	12.31
140	-3.83	0.42	534	-11.71	1.78	927	-19.57	12.35
141	-3.85	0.42	535	-11.73	1.76	928	-19.59	12.34
142	-3.87	0.42	536	-11.75	1.76	929	-19.61	12.42
143	-3.89	0.42	537	-11.77	1.74	930	-19.63	12.63
144	-3.91	0.42	538	-11.79	1.74	931	-19.65	12.95
145	-3.93	0.42	539	-11.81	1.72	932	-19.67	12.87
146	-3.95	0.43	540	-11.83	1.72	933	-19.69	13.37
147	-3.97	0.43	541	-11.85	1.79	934	-19.71	13.38
148	-3.99	0.43	542	-11.87	1.79	935	-19.73	13.41
149	-4.01	0.43	543	-11.89	2.88	936	-19.75	13.73
150	-4.03	0.44	544	-11.91	2.88	937	-19.77	14.56
151	-4.05	0.42	545	-11.93	4.22	938	-19.79	15.10
152	-4.07	0.42	546	-11.95	4.22	939	-19.81	15.23
153	-4.09	0.42	547	-11.97	4.22	940	-19.83	15.04
154	-4.11	0.42	548	-11.99	4.22	941	-19.85	15.03
155	-4.13	0.44	549	-12.01	2.81	942	-19.87	15.64
156	-4.15	0.44	550	-12.03	2.81	943	-19.89	16.08
157	-4.17	0.45	551	-12.05	2.80	944	-19.91	16.39
158	-4.19	0.45	552	-12.07	2.80	945	-19.93	16.51
159	-4.21	0.42	553	-12.09	4.45	946	-19.95	16.70
160	-4.23	0.42	554	-12.11	4.60	947	-19.97	16.95

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.25	0.42	555	-12.13	4.60	948	-19.99	17.27
162	-4.27	0.42	556	-12.15	3.65	949	-20.01	17.80
163	-4.29	0.41	557	-12.17	3.65	950	-20.03	18.16
164	-4.31	0.41	558	-12.19	3.34	951	-20.05	18.51
165	-4.33	0.42	559	-12.21	3.03	952	-20.07	18.88
166	-4.35	0.42	560	-12.23	2.72	953	-20.09	19.14
167	-4.37	0.44	561	-12.25	2.72	954	-20.11	19.36
168	-4.39	0.44	562	-12.27	2.20	955	-20.13	19.60
169	-4.41	0.43	563	-12.29	2.20	956	-20.15	19.76
170	-4.43	0.43	564	-12.31	1.88	957	-20.17	19.88
171	-4.45	0.44	565	-12.33	1.88	958	-20.19	20.03
172	-4.47	0.44	566	-12.35	1.78	959	-20.21	20.17
173	-4.49	0.46	567	-12.37	1.78	960	-20.23	20.20
174	-4.51	0.46	568	-12.39	1.70	961	-20.25	20.24
175	-4.53	0.47	569	-12.41	1.70	962	-20.27	20.18
176	-4.55	0.47	570	-12.43	1.63	963	-20.29	20.19
177	-4.57	0.45	571	-12.45	1.63	964	-20.31	20.15
178	-4.59	0.46	572	-12.47	1.47	965	-20.33	20.14
179	-4.61	0.46	573	-12.49	1.47	966	-20.35	20.31
180	-4.63	0.49	574	-12.51	1.43	967	-20.37	20.82
181	-4.65	0.51	575	-12.53	1.39	968	-20.39	21.19
182	-4.67	0.54	576	-12.55	1.34	969	-20.41	21.57
183	-4.69	0.57	577	-12.57	1.34	970	-20.43	21.91
184	-4.71	0.60	578	-12.59	1.44	971	-20.45	22.98
185	-4.73	0.59	579	-12.61	1.41	972	-20.47	23.29
186	-4.75	0.59	580	-12.63	1.60	973	-20.49	23.61
187	-4.77	0.56	581	-12.65	2.02	974	-20.51	24.05
188	-4.79	0.56	582	-12.67	2.44	975	-20.53	24.41
189	-4.81	0.54	583	-12.69	2.86	976	-20.55	24.64
190	-4.83	0.54	584	-12.71	2.76	977	-20.57	24.74
191	-4.85	0.49	585	-12.73	2.76	978	-20.59	24.83
192	-4.87	0.49	586	-12.75	2.55	979	-20.61	24.86
193	-4.89	0.43	587	-12.77	2.55	980	-20.63	24.98
194	-4.91	0.43	588	-12.79	2.35	981	-20.65	25.16
195	-4.93	0.42	589	-12.81	2.35	982	-20.67	29.08
196	-4.95	0.41	590	-12.83	2.26	983	-20.69	29.85
197	-4.97	0.41	591	-12.85	2.22	984	-20.71	30.29
198	-4.99	0.41	592	-12.87	2.22	985	-20.73	30.69
199	-5.01	0.40	593	-12.89	2.11	986	-20.75	31.17
200	-5.03	0.40	594	-12.91	2.11	987	-20.77	31.83
201	-5.05	0.39	595	-12.93	2.07	988	-20.79	32.31
202	-5.07	0.40	596	-12.95	2.07	989	-20.81	32.80
203	-5.09	0.40	597	-12.97	2.06	990	-20.83	32.98
204	-5.11	0.40	598	-12.99	2.06	991	-20.85	33.22
205	-5.13	0.40	599	-13.01	2.12	992	-20.87	33.33
206	-5.15	0.40	600	-13.03	2.12	993	-20.89	33.39
207	-5.17	0.40	601	-13.05	2.15	994	-20.91	33.39
208	-5.19	0.42	602	-13.07	2.15	995	-20.93	33.36
209	-5.21	0.42	603	-13.09	2.10	996	-20.95	33.36
210	-5.23	0.42	604	-13.11	2.10	997	-20.97	33.38
211	-5.25	0.42	605	-13.13	2.12	998	-20.99	33.33
212	-5.27	0.41	606	-13.15	2.12	999	-21.01	33.34
213	-5.29	0.41	607	-13.17	2.20	1000	-21.03	33.41
214	-5.31	0.41	608	-13.19	2.20	1001	-21.05	33.38
215	-5.33	0.41	609	-13.21	2.25	1002	-21.07	33.38

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.35	0.41	610	-13.23	2.25	1003	-21.09	33.37
217	-5.37	0.41	611	-13.25	2.23	1004	-21.11	33.34
218	-5.39	0.39	612	-13.27	2.23	1005	-21.13	33.32
219	-5.41	0.39	613	-13.29	2.28	1006	-21.15	33.38
220	-5.43	0.37	614	-13.31	2.26	1007	-21.17	33.39
221	-5.45	0.37	615	-13.33	2.26	1008	-21.19	32.89
222	-5.47	0.37	616	-13.35	2.24	1009	-21.21	31.85
223	-5.49	0.37	617	-13.37	2.24	1010	-21.23	31.01
224	-5.51	0.37	618	-13.39	2.27	1011	-21.25	29.87
225	-5.53	0.37	619	-13.41	2.27	1012	-21.27	29.19
226	-5.55	0.37	620	-13.43	2.27	1013	-21.29	27.87
227	-5.57	0.37	621	-13.45	2.27	1014	-21.31	27.60
228	-5.59	0.37	622	-13.47	2.33	1015	-21.33	27.35
229	-5.61	0.37	623	-13.49	2.33	1016	-21.35	27.15
230	-5.63	0.34	624	-13.51	2.30	1017	-21.37	26.93
231	-5.65	0.34	625	-13.53	2.30	1018	-21.39	26.51
232	-5.67	0.32	626	-13.55	2.13	1019	-21.41	26.18
233	-5.69	0.30	627	-13.57	2.13	1020	-21.43	25.84
234	-5.71	0.28	628	-13.59	2.07	1021	-21.45	25.35
235	-5.73	0.28	629	-13.61	1.76	1022	-21.47	24.99
236	-5.75	0.27	630	-13.63	1.72	1023	-21.49	24.75
237	-5.77	0.27	631	-13.65	1.86	1024	-21.51	24.51
238	-5.79	0.26	632	-13.67	1.99	1025	-21.53	24.31
239	-5.81	0.26	633	-13.69	2.12	1026	-21.55	24.13
240	-5.83	0.23	634	-13.71	2.12	1027	-21.57	23.86
241	-5.85	0.23	635	-13.73	2.30	1028	-21.59	23.72
242	-5.87	0.21	636	-13.75	2.30	1029	-21.61	23.59
243	-5.89	0.21	637	-13.77	3.50	1030	-21.63	23.36
244	-5.91	0.22	638	-13.79	3.50	1031	-21.65	23.17
245	-5.93	0.25	639	-13.81	4.18	1032	-21.67	22.83
246	-5.95	0.25	640	-13.83	4.18	1033	-21.69	22.49
247	-5.97	0.44	641	-13.85	4.47	1034	-21.71	22.14
248	-5.99	0.44	642	-13.87	4.47	1035	-21.73	21.74
249	-6.01	0.41	643	-13.89	4.67	1036	-21.75	21.14
250	-6.03	0.41	644	-13.91	4.67	1037	-21.77	20.96
251	-6.05	0.36	645	-13.93	4.45	1038	-21.79	20.75
252	-6.07	0.36	646	-13.95	4.45	1039	-21.81	20.62
253	-6.09	0.31	647	-13.97	3.59	1040	-21.83	20.52
254	-6.11	0.31	648	-13.99	3.59	1041	-21.85	20.47
255	-6.13	0.28	649	-14.01	2.92	1042	-21.87	20.49
256	-6.15	0.28	650	-14.03	2.84	1043	-21.89	20.54
257	-6.17	0.27	651	-14.05	2.84	1044	-21.91	20.69
258	-6.19	0.27	652	-14.07	3.07	1045	-21.93	20.92
259	-6.21	0.27	653	-14.09	3.07	1046	-21.95	21.27
260	-6.23	0.27	654	-14.11	3.26	1047	-21.97	21.54
261	-6.25	0.27	655	-14.13	3.26	1048	-21.99	21.75
262	-6.27	0.27	656	-14.15	3.62	1049	-22.01	22.37
263	-6.29	0.30	657	-14.17	3.62	1050	-22.03	23.27
264	-6.31	0.30	658	-14.19	4.96	1051	-22.05	24.10
265	-6.33	0.35	659	-14.21	4.96	1052	-22.07	24.26
266	-6.35	0.35	660	-14.23	5.14	1053	-22.09	24.33
267	-6.37	0.38	661	-14.25	5.14	1054	-22.11	24.44
268	-6.39	0.38	662	-14.27	5.85	1055	-22.13	24.55
269	-6.41	0.54	663	-14.29	5.85	1056	-22.15	24.76
270	-6.43	0.54	664	-14.31	5.88	1057	-22.17	25.00

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.45	0.70	665	-14.33	5.88	1058	-22.19	25.31
272	-6.47	0.71	666	-14.35	5.74	1059	-22.21	25.58
273	-6.49	0.71	667	-14.37	5.74	1060	-22.23	25.89
274	-6.51	0.85	668	-14.39	5.58	1061	-22.25	26.30
275	-6.53	0.85	669	-14.41	5.58	1062	-22.27	26.61
276	-6.55	1.03	670	-14.43	5.49	1063	-22.29	27.10
277	-6.57	1.03	671	-14.45	5.41	1064	-22.31	27.50
278	-6.59	1.12	672	-14.47	5.32	1065	-22.33	28.05
279	-6.61	1.12	673	-14.49	5.32	1066	-22.35	28.45
280	-6.63	1.21	674	-14.51	5.78	1067	-22.37	28.91
281	-6.65	1.33	675	-14.53	5.86	1068	-22.39	29.25
282	-6.67	1.43	676	-14.55	5.86	1069	-22.41	29.65
283	-6.69	1.54	677	-14.57	5.84	1070	-22.43	29.99
284	-6.71	1.64	678	-14.59	5.84	1071	-22.45	30.24
285	-6.73	1.67	679	-14.61	4.58	1072	-22.47	30.55
286	-6.75	1.67	680	-14.63	4.46	1073	-22.49	30.61
287	-6.77	1.83	681	-14.65	5.27	1074	-22.51	30.60
288	-6.79	1.83	682	-14.67	6.07	1075	-22.53	30.53
289	-6.81	2.04	683	-14.69	6.88	1076	-22.55	30.50
290	-6.83	2.04	684	-14.71	6.88	1077	-22.57	30.41
291	-6.85	2.41	685	-14.73	6.74	1078	-22.59	30.27
292	-6.87	2.41	686	-14.75	6.74	1079	-22.61	30.27
293	-6.89	2.72	687	-14.77	6.48	1080	-22.63	30.37
294	-6.91	2.72	688	-14.79	6.48	1081	-22.65	29.64
295	-6.93	3.14	689	-14.81	6.36	1082	-22.67	34.91
296	-6.95	3.14	690	-14.83	6.36	1083	-22.69	35.33
297	-6.97	3.52	691	-14.85	6.66	1084	-22.71	35.79
298	-6.99	3.52	692	-14.87	6.66	1085	-22.73	36.16
299	-7.01	3.90	693	-14.89	6.37	1086	-22.75	36.93
300	-7.03	3.90	694	-14.91	6.37	1087	-22.77	37.58
301	-7.05	4.36	695	-14.93	5.41	1088	-22.79	38.10
302	-7.07	4.36	696	-14.95	5.20	1089	-22.81	38.28
303	-7.09	5.20	697	-14.97	5.20	1090	-22.83	38.24
304	-7.11	5.20	698	-14.99	4.92	1091	-22.85	37.93
305	-7.13	6.06	699	-15.01	4.92	1092	-22.87	37.52
306	-7.15	6.06	700	-15.03	4.83	1093	-22.89	37.41
307	-7.17	7.13	701	-15.05	4.83	1094	-22.91	37.29
308	-7.19	7.13	702	-15.07	4.23	1095	-22.93	37.23
309	-7.21	8.06	703	-15.09	4.23	1096	-22.95	37.15
310	-7.23	8.06	704	-15.11	3.33	1097	-22.97	37.17
311	-7.25	9.02	705	-15.13	3.33	1098	-22.99	37.26
312	-7.27	9.02	706	-15.15	3.37	1099	-23.01	37.18
313	-7.29	10.38	707	-15.17	3.41	1100	-23.03	37.12
314	-7.31	10.86	708	-15.19	3.44	1101	-23.05	37.04
315	-7.33	10.86	709	-15.21	3.44	1102	-23.07	37.00
316	-7.35	11.40	710	-15.23	3.99	1103	-23.09	37.04
317	-7.37	11.40	711	-15.25	3.99	1104	-23.11	37.18
318	-7.39	11.79	712	-15.27	4.30	1105	-23.13	37.22
319	-7.41	11.79	713	-15.29	4.30	1106	-23.15	36.99
320	-7.43	12.16	714	-15.31	4.34	1107	-23.17	36.62
321	-7.45	12.16	715	-15.33	4.34	1108	-23.19	34.16
322	-7.47	12.59	716	-15.35	4.18	1109	-23.21	31.71
323	-7.49	12.59	717	-15.37	4.18	1110	-23.23	29.83
324	-7.51	13.04	718	-15.39	4.22	1111	-23.25	28.55
325	-7.53	13.04	719	-15.41	4.27	1112	-23.27	28.63

Constructiebureau Konings Blad: 320
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.55	13.38	720	-15.43	4.27	1113	-23.29	29.07
327	-7.57	13.38	721	-15.45	4.17	1114	-23.31	29.62
328	-7.59	13.26	722	-15.47	4.17	1115	-23.33	30.12
329	-7.61	13.26	723	-15.49	3.83	1116	-23.35	30.23
330	-7.63	11.34	724	-15.51	3.83	1117	-23.37	30.10
331	-7.65	10.81	725	-15.53	3.78	1118	-23.39	29.80
332	-7.67	9.96	726	-15.55	3.78	1119	-23.41	29.29
333	-7.69	9.11	727	-15.57	4.06	1120	-23.43	28.96
334	-7.71	8.26	728	-15.59	4.06	1121	-23.45	28.64
335	-7.73	8.20	729	-15.61	3.98	1122	-23.47	28.52
336	-7.75	8.20	730	-15.63	4.01	1123	-23.49	28.41
337	-7.77	7.46	731	-15.65	4.06	1124	-23.51	28.24
338	-7.79	7.46	732	-15.67	5.90	1125	-23.53	28.07
339	-7.81	5.40	733	-15.69	5.90	1126	-23.55	27.65
340	-7.83	5.40	734	-15.71	6.24	1127	-23.57	26.77
341	-7.85	3.83	735	-15.73	6.24	1128	-23.59	26.15
342	-7.87	3.83	736	-15.75	6.98	1129	-23.61	24.38
343	-7.89	2.31	737	-15.77	6.98	1130	-23.63	23.50
344	-7.91	2.31	738	-15.79	6.96	1131	-23.65	23.30
345	-7.93	1.26	739	-15.81	6.96	1132	-23.67	23.11
346	-7.95	1.26	740	-15.83	5.86	1133	-23.69	22.92
347	-7.97	1.42	741	-15.85	5.86	1134	-23.71	23.21
348	-7.99	1.58	742	-15.87	4.50	1135	-23.73	23.09
349	-8.01	1.74	743	-15.89	4.50	1136	-23.75	22.76
350	-8.03	1.74	744	-15.91	4.16	1137	-23.77	22.47
351	-8.05	4.41	745	-15.93	3.82	1138	-23.79	22.39
352	-8.07	4.41	746	-15.95	3.77	1139	-23.81	22.33
353	-8.09	5.90	747	-15.97	3.72	1140	-23.83	22.36
354	-8.11	5.90	748	-15.99	3.67	1141	-23.85	23.64
355	-8.13	5.46	749	-16.01	3.77	1142	-23.87	25.31
356	-8.15	5.46	750	-16.03	3.77	1143	-23.89	27.72
357	-8.17	4.30	751	-16.05	3.79	1144	-23.91	29.34
358	-8.19	4.30	752	-16.07	3.79	1145	-23.93	30.91
359	-8.21	2.29	753	-16.09	3.78	1146	-23.95	30.70
360	-8.23	2.29	754	-16.11	3.78	1147	-23.97	30.46
361	-8.25	1.77	755	-16.13	3.60	1148	-23.99	30.46
362	-8.27	1.64	756	-16.15	3.60	1149	-24.01	30.66
363	-8.29	1.64	757	-16.17	3.18	1150	-24.03	30.82
364	-8.31	1.53	758	-16.19	3.18	1151	-24.05	31.15
365	-8.33	1.53	759	-16.21	2.66	1152	-24.07	31.39
366	-8.35	1.23	760	-16.23	2.66	1153	-24.09	31.68
367	-8.37	1.23	761	-16.25	2.20	1154	-24.11	32.15
368	-8.39	1.18	762	-16.27	2.20	1155	-24.13	32.58
369	-8.41	1.12	763	-16.29	2.12	1156	-24.15	33.24
370	-8.43	1.07	764	-16.31	2.04	1157	-24.17	33.87
371	-8.45	1.07	765	-16.33	1.96	1158	-24.19	34.29
372	-8.47	0.98	766	-16.35	1.96	1159	-24.21	34.64
373	-8.49	0.98	767	-16.37	1.99	1160	-24.23	34.87
374	-8.51	1.03	768	-16.39	1.99	1161	-24.25	34.99
375	-8.53	1.07	769	-16.41	2.12	1162	-24.27	34.89
376	-8.55	1.12	770	-16.43	2.12	1163	-24.29	34.65
377	-8.57	1.12	771	-16.45	2.03	1164	-24.31	34.36
378	-8.59	1.66	772	-16.47	2.07	1165	-24.33	34.19
379	-8.61	1.66	773	-16.49	2.07	1166	-24.35	33.92
380	-8.63	1.71	774	-16.51	2.33	1167	-24.37	33.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.65	1.71	775	-16.53	2.33	1168	-24.39	33.77
382	-8.67	1.97	776	-16.55	2.39	1169	-24.41	33.57
383	-8.69	2.23	777	-16.57	2.39	1170	-24.43	33.18
384	-8.71	2.49	778	-16.59	2.77	1171	-24.45	32.86
385	-8.73	2.49	779	-16.61	2.96	1172	-24.47	32.51
386	-8.75	1.74	780	-16.63	3.15	1173	-24.49	32.40
387	-8.77	1.74	781	-16.65	3.13	1174	-24.51	32.33
388	-8.79	1.64	782	-16.67	4.11	1175	-24.53	32.30
389	-8.81	1.54	783	-16.69	5.44	1176	-24.55	32.34
390	-8.83	1.53	784	-16.71	5.44	1177	-24.57	32.39
391	-8.85	1.52	785	-16.73	5.37	1178	-24.59	32.41
392	-8.87	1.51	786	-16.75	5.37	1179	-24.61	32.30
393	-8.89	1.51	787	-16.77	4.76	1180	-24.63	32.14
394	-8.91	1.57						

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 2

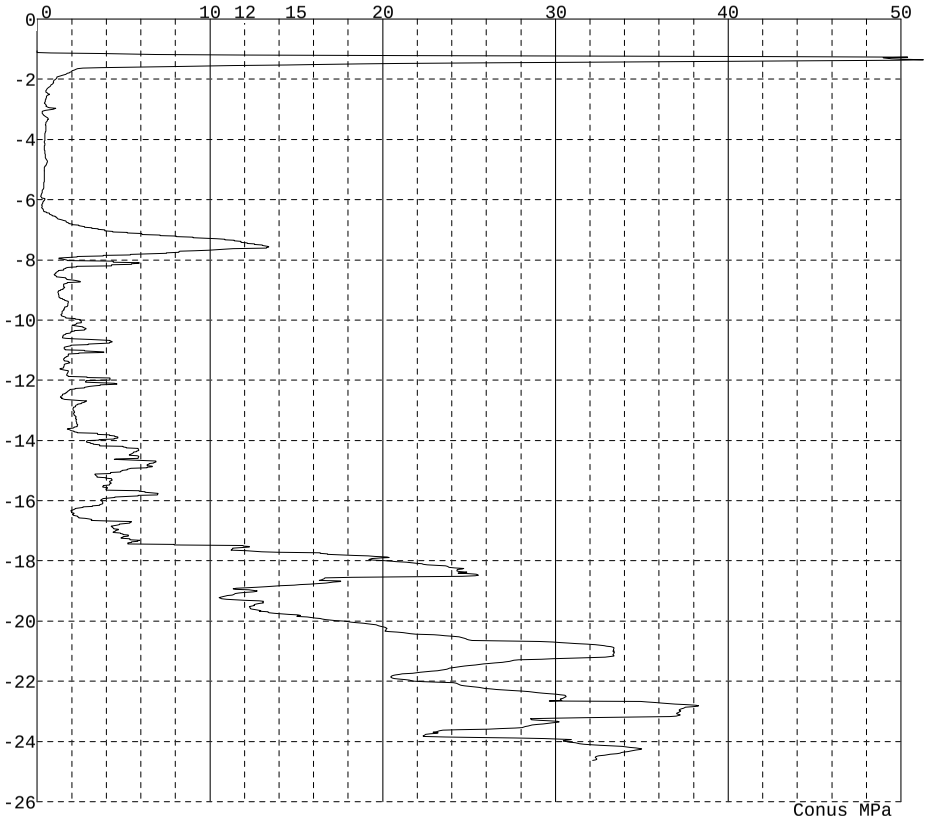

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 3

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.96

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.96	0.00	0.000	572	-12.37	3.84	0.030
2	-0.97	0.00	0.000	573	-12.39	3.33	0.030
3	-0.99	0.01	0.000	574	-12.41	2.55	0.030
4	-1.01	1.83	0.000	575	-12.43	2.18	0.030
5	-1.03	3.28	0.000	576	-12.45	2.66	0.031
6	-1.05	4.00	0.000	577	-12.47	3.14	0.030
7	-1.07	3.97	0.000	578	-12.49	3.62	0.030
8	-1.09	3.94	0.000	579	-12.51	5.33	0.030
9	-1.11	3.74	0.011	580	-12.53	5.72	0.039
10	-1.13	3.63	0.019	581	-12.55	5.60	0.059
11	-1.15	3.62	0.031	582	-12.57	4.73	0.063
12	-1.17	3.70	0.046	583	-12.59	3.92	0.048
13	-1.19	3.78	0.065	584	-12.61	3.51	0.035
14	-1.21	3.86	0.080	585	-12.63	2.76	0.024
15	-1.23	4.98	0.104	586	-12.65	2.19	0.021
16	-1.25	5.63	0.119	587	-12.67	2.16	0.021
17	-1.27	5.51	0.129	588	-12.69	2.13	0.014
18	-1.29	5.84	0.138	589	-12.71	2.09	0.010
19	-1.31	6.11	0.142	590	-12.73	2.16	0.007
20	-1.33	5.89	0.146	591	-12.75	2.23	0.001
21	-1.35	5.56	0.148	592	-12.77	2.30	0.000
22	-1.37	5.03	0.148	593	-12.79	2.24	0.000
23	-1.39	4.43	0.126	594	-12.81	1.85	0.000
24	-1.41	3.93	0.121	595	-12.83	1.74	0.001
25	-1.43	3.47	0.117	596	-12.85	1.62	0.003
26	-1.45	3.13	0.116	597	-12.87	1.63	0.003
27	-1.47	2.70	0.112	598	-12.89	1.63	0.006
28	-1.49	2.41	0.104	599	-12.91	1.64	0.004
29	-1.51	2.19	0.099	600	-12.93	1.71	0.003
30	-1.53	1.99	0.092	601	-12.95	1.55	0.002
31	-1.55	1.78	0.082	602	-12.97	1.60	0.003
32	-1.57	1.65	0.073	603	-12.99	1.65	0.003
33	-1.59	1.53	0.061	604	-13.01	1.70	0.002
34	-1.61	1.48	0.054	605	-13.03	2.01	0.003
35	-1.63	1.47	0.047	606	-13.05	2.68	0.000
36	-1.65	1.54	0.046	607	-13.07	3.01	0.000
37	-1.67	1.70	0.045	608	-13.09	3.12	0.000
38	-1.69	2.00	0.044	609	-13.11	2.55	0.000
39	-1.71	2.20	0.043	610	-13.13	2.05	0.002
40	-1.73	2.19	0.043	611	-13.15	1.95	0.014
41	-1.75	2.23	0.044	612	-13.17	1.91	0.022
42	-1.77	2.36	0.044	613	-13.19	1.80	0.037
43	-1.79	2.54	0.042	614	-13.21	1.68	0.044
44	-1.81	2.74	0.036	615	-13.23	1.66	0.049
45	-1.83	2.77	0.033	616	-13.25	1.65	0.052
46	-1.85	2.56	0.027	617	-13.27	1.63	0.053
47	-1.87	2.26	0.025	618	-13.29	1.81	0.052
48	-1.89	2.02	0.021	619	-13.31	2.06	0.054
49	-1.91	1.68	0.015	620	-13.33	2.19	0.059
50	-1.93	1.41	0.009	621	-13.35	2.26	0.062

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.95	1.17	0.005	622	-13.37	2.26	0.070
52	-1.97	1.01	0.004	623	-13.39	2.22	0.087
53	-1.99	0.90	0.002	624	-13.41	2.11	0.103
54	-2.01	0.85	0.000	625	-13.43	2.02	0.120
55	-2.03	0.84	0.000	626	-13.45	1.99	0.117
56	-2.05	0.83	0.000	627	-13.47	1.96	0.110
57	-2.07	0.83	0.000	628	-13.49	1.94	0.103
58	-2.09	0.82	0.000	629	-13.51	1.91	0.098
59	-2.11	0.84	0.000	630	-13.53	1.91	0.096
60	-2.13	0.80	0.000	631	-13.55	1.89	0.090
61	-2.15	0.77	0.000	632	-13.57	1.88	0.086
62	-2.17	0.73	0.000	633	-13.59	1.85	0.084
63	-2.19	0.75	0.000	634	-13.61	1.82	0.082
64	-2.21	0.85	0.000	635	-13.63	1.79	0.081
65	-2.23	0.97	0.000	636	-13.65	1.74	0.078
66	-2.25	1.04	0.000	637	-13.67	1.64	0.077
67	-2.27	0.94	0.000	638	-13.69	1.60	0.077
68	-2.29	0.83	0.000	639	-13.71	1.58	0.075
69	-2.31	0.73	0.000	640	-13.73	1.57	0.075
70	-2.33	0.72	0.000	641	-13.75	1.55	0.075
71	-2.35	0.70	0.000	642	-13.77	1.49	0.076
72	-2.37	0.69	0.000	643	-13.79	1.46	0.073
73	-2.39	0.82	0.000	644	-13.81	1.47	0.071
74	-2.41	0.81	0.000	645	-13.83	1.55	0.070
75	-2.43	0.66	0.000	646	-13.85	1.65	0.068
76	-2.45	0.56	0.000	647	-13.87	1.73	0.067
77	-2.47	0.51	0.000	648	-13.89	1.75	0.068
78	-2.49	0.48	0.000	649	-13.91	1.76	0.069
79	-2.51	0.47	0.000	650	-13.93	1.71	0.073
80	-2.53	0.46	0.000	651	-13.95	1.70	0.074
81	-2.55	0.45	0.000	652	-13.97	1.67	0.071
82	-2.57	0.51	0.000	653	-13.99	1.64	0.069
83	-2.59	0.56	0.000	654	-14.01	1.65	0.070
84	-2.61	0.60	0.000	655	-14.03	1.71	0.067
85	-2.63	0.59	0.000	656	-14.05	1.83	0.066
86	-2.65	0.54	0.000	657	-14.07	1.87	0.065
87	-2.67	0.51	0.000	658	-14.09	1.92	0.064
88	-2.69	0.48	0.000	659	-14.11	1.89	0.071
89	-2.71	0.43	0.000	660	-14.13	1.91	0.071
90	-2.73	0.40	0.000	661	-14.15	1.92	0.080
91	-2.75	0.33	0.000	662	-14.17	1.94	0.088
92	-2.77	0.32	0.000	663	-14.19	3.03	0.094
93	-2.79	0.30	0.000	664	-14.21	4.60	0.095
94	-2.81	0.30	0.000	665	-14.23	5.50	0.084
95	-2.83	0.31	0.000	666	-14.25	5.55	0.069
96	-2.85	0.31	0.000	667	-14.27	5.49	0.060
97	-2.87	0.32	0.000	668	-14.29	5.49	0.054
98	-2.89	0.32	0.000	669	-14.31	4.87	0.051
99	-2.91	0.33	0.000	670	-14.33	3.61	0.045
100	-2.93	0.33	0.000	671	-14.35	3.19	0.035
101	-2.95	0.34	0.000	672	-14.37	2.55	0.023
102	-2.97	0.43	0.000	673	-14.39	2.18	0.020
103	-2.99	0.43	0.000	674	-14.41	2.03	0.021
104	-3.01	0.41	0.000	675	-14.43	1.86	0.015
105	-3.03	0.40	0.000	676	-14.45	1.82	0.016

Constructiebureau Konings Blad: 324
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.05	0.42	0.000	677	-14.47	1.74	0.016
107	-3.07	0.46	0.000	678	-14.49	2.12	0.016
108	-3.09	0.40	0.000	679	-14.51	2.08	0.018
109	-3.11	0.34	0.000	680	-14.53	2.01	0.022
110	-3.13	0.28	0.000	681	-14.55	1.99	0.021
111	-3.15	0.28	0.000	682	-14.57	2.02	0.021
112	-3.17	0.27	0.000	683	-14.59	2.11	0.019
113	-3.19	0.27	0.000	684	-14.61	2.19	0.019
114	-3.21	0.28	0.000	685	-14.63	2.18	0.018
115	-3.23	0.30	0.000	686	-14.65	2.15	0.018
116	-3.25	0.30	0.000	687	-14.67	2.53	0.017
117	-3.27	0.31	0.000	688	-14.69	2.85	0.018
118	-3.29	0.32	0.000	689	-14.71	2.90	0.018
119	-3.31	0.33	0.000	690	-14.73	2.99	0.019
120	-3.33	0.34	0.000	691	-14.75	3.29	0.019
121	-3.35	0.33	0.000	692	-14.77	3.58	0.022
122	-3.37	0.32	0.000	693	-14.79	3.61	0.025
123	-3.39	0.31	0.000	694	-14.81	3.64	0.027
124	-3.41	0.30	0.000	695	-14.83	3.67	0.029
125	-3.43	0.27	0.000	696	-14.85	3.98	0.029
126	-3.45	0.27	0.000	697	-14.87	4.10	0.029
127	-3.47	0.26	0.000	698	-14.89	3.94	0.029
128	-3.49	0.26	0.000	699	-14.91	3.83	0.027
129	-3.51	0.26	0.000	700	-14.93	3.21	0.026
130	-3.53	0.25	0.000	701	-14.95	3.63	0.029
131	-3.55	0.25	0.000	702	-14.97	4.06	0.032
132	-3.57	0.25	0.000	703	-14.99	4.48	0.035
133	-3.59	0.25	0.000	704	-15.01	5.05	0.032
134	-3.61	0.25	0.000	705	-15.03	5.27	0.031
135	-3.63	0.25	0.000	706	-15.05	5.17	0.030
136	-3.65	0.25	0.000	707	-15.07	5.07	0.029
137	-3.67	0.27	0.000	708	-15.09	4.97	0.031
138	-3.69	0.31	0.000	709	-15.11	5.71	0.034
139	-3.71	0.35	0.000	710	-15.13	6.46	0.035
140	-3.73	0.41	0.000	711	-15.15	6.79	0.036
141	-3.75	0.48	0.000	712	-15.17	6.69	0.038
142	-3.77	0.53	0.000	713	-15.19	6.63	0.039
143	-3.79	0.52	0.002	714	-15.21	6.54	0.049
144	-3.81	0.52	0.004	715	-15.23	6.18	0.046
145	-3.83	0.52	0.006	716	-15.25	6.14	0.045
146	-3.85	0.52	0.009	717	-15.27	6.10	0.044
147	-3.87	0.53	0.010	718	-15.29	6.04	0.042
148	-3.89	0.53	0.011	719	-15.31	6.18	0.045
149	-3.91	0.53	0.011	720	-15.33	6.07	0.044
150	-3.93	0.54	0.011	721	-15.35	5.99	0.044
151	-3.95	0.56	0.012	722	-15.37	5.83	0.047
152	-3.97	0.56	0.013	723	-15.39	5.69	0.041
153	-3.99	0.55	0.013	724	-15.41	5.48	0.036
154	-4.01	0.54	0.014	725	-15.43	5.25	0.037
155	-4.03	0.54	0.014	726	-15.45	5.28	0.037
156	-4.05	0.57	0.014	727	-15.47	5.22	0.038
157	-4.07	0.59	0.014	728	-15.49	5.15	0.045
158	-4.09	0.59	0.013	729	-15.51	5.08	0.045
159	-4.11	0.57	0.013	730	-15.53	4.77	0.040
160	-4.13	0.55	0.013	731	-15.55	4.26	0.037

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.15	0.55	0.013	732	-15.57	3.81	0.036
162	-4.17	0.54	0.013	733	-15.59	4.07	0.036
163	-4.19	0.52	0.021	734	-15.61	4.34	0.035
164	-4.21	0.52	0.019	735	-15.63	4.60	0.033
165	-4.23	0.53	0.019	736	-15.65	5.22	0.031
166	-4.25	0.53	0.019	737	-15.67	5.38	0.031
167	-4.27	0.55	0.018	738	-15.69	5.34	0.032
168	-4.29	0.57	0.018	739	-15.71	5.26	0.032
169	-4.31	0.58	0.018	740	-15.73	4.70	0.036
170	-4.33	0.58	0.019	741	-15.75	4.62	0.041
171	-4.35	0.58	0.019	742	-15.77	4.64	0.045
172	-4.37	0.58	0.020	743	-15.79	5.06	0.047
173	-4.39	0.61	0.020	744	-15.81	5.32	0.048
174	-4.41	0.60	0.021	745	-15.83	5.38	0.046
175	-4.43	0.60	0.021	746	-15.85	5.29	0.045
176	-4.45	0.64	0.023	747	-15.87	5.27	0.044
177	-4.47	0.63	0.025	748	-15.89	5.09	0.043
178	-4.49	0.62	0.023	749	-15.91	5.18	0.041
179	-4.51	0.62	0.020	750	-15.93	5.35	0.042
180	-4.53	0.60	0.019	751	-15.95	5.61	0.039
181	-4.55	0.60	0.017	752	-15.96	5.57	0.040
182	-4.57	0.55	0.015	753	-15.99	5.32	0.039
183	-4.59	0.51	0.014	754	-16.01	4.91	0.042
184	-4.61	0.50	0.014	755	-16.02	5.00	0.041
185	-4.63	0.51	0.013	756	-16.05	4.47	0.043
186	-4.65	0.52	0.012	757	-16.06	4.37	0.043
187	-4.67	0.53	0.012	758	-16.09	4.11	0.040
188	-4.69	0.53	0.011	759	-16.10	4.20	0.040
189	-4.71	0.49	0.012	760	-16.13	3.80	0.038
190	-4.73	0.49	0.013	761	-16.15	3.75	0.036
191	-4.75	0.49	0.013	762	-16.16	3.61	0.037
192	-4.77	0.47	0.013	763	-16.19	3.74	0.037
193	-4.79	0.47	0.013	764	-16.20	4.06	0.036
194	-4.81	0.47	0.014	765	-16.23	4.59	0.035
195	-4.83	0.48	0.016	766	-16.24	4.98	0.034
196	-4.85	0.50	0.018	767	-16.27	5.07	0.034
197	-4.87	0.51	0.018	768	-16.29	5.03	0.041
198	-4.89	0.55	0.018	769	-16.30	5.06	0.040
199	-4.91	0.53	0.018	770	-16.33	4.93	0.044
200	-4.93	0.49	0.018	771	-16.34	4.67	0.042
201	-4.95	0.48	0.016	772	-16.37	4.63	0.042
202	-4.97	0.48	0.016	773	-16.38	4.58	0.042
203	-4.99	0.50	0.016	774	-16.41	4.54	0.042
204	-5.01	0.52	0.017	775	-16.42	4.75	0.044
205	-5.03	0.54	0.018	776	-16.45	4.59	0.045
206	-5.05	0.54	0.019	777	-16.46	4.44	0.047
207	-5.07	0.55	0.019	778	-16.48	4.28	0.054
208	-5.09	0.57	0.019	779	-16.51	4.55	0.054
209	-5.11	0.58	0.018	780	-16.52	4.49	0.054
210	-5.13	0.57	0.016	781	-16.55	4.32	0.053
211	-5.15	0.54	0.016	782	-16.56	4.34	0.055
212	-5.17	0.52	0.013	783	-16.59	4.68	0.052
213	-5.19	0.50	0.011	784	-16.60	5.26	0.047
214	-5.21	0.47	0.010	785	-16.63	5.44	0.048
215	-5.23	0.47	0.010	786	-16.65	5.43	0.049

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.25	0.47	0.008	787	-16.66	5.39	0.051
217	-5.27	0.50	0.008	788	-16.69	5.36	0.059
218	-5.29	0.52	0.008	789	-16.70	5.32	0.059
219	-5.31	0.53	0.008	790	-16.73	5.45	0.057
220	-5.33	0.55	0.008	791	-16.74	5.21	0.061
221	-5.35	0.58	0.008	792	-16.77	5.19	0.060
222	-5.37	0.60	0.007	793	-16.79	5.17	0.055
223	-5.39	0.56	0.008	794	-16.80	5.15	0.052
224	-5.41	0.56	0.008	795	-16.83	5.69	0.049
225	-5.43	0.52	0.007	796	-16.84	5.98	0.046
226	-5.45	0.53	0.007	797	-16.86	5.90	0.046
227	-5.47	0.54	0.009	798	-16.88	5.56	0.047
228	-5.49	0.55	0.009	799	-16.90	5.49	0.047
229	-5.51	0.60	0.010	800	-16.92	5.43	0.046
230	-5.53	0.60	0.010	801	-16.94	5.36	0.046
231	-5.55	0.61	0.010	802	-16.96	4.95	0.049
232	-5.57	0.58	0.010	803	-16.98	4.59	0.040
233	-5.59	0.56	0.010	804	-17.00	4.34	0.038
234	-5.61	0.54	0.009	805	-17.02	3.77	0.036
235	-5.63	0.54	0.007	806	-17.04	3.59	0.036
236	-5.65	0.53	0.005	807	-17.06	3.58	0.034
237	-5.67	0.53	0.005	808	-17.08	3.41	0.034
238	-5.69	0.58	0.005	809	-17.10	3.38	0.034
239	-5.71	0.59	0.006	810	-17.12	3.86	0.035
240	-5.73	0.59	0.006	811	-17.14	4.63	0.034
241	-5.75	0.60	0.006	812	-17.16	4.60	0.042
242	-5.77	0.60	0.005	813	-17.18	4.25	0.043
243	-5.79	0.57	0.003	814	-17.20	3.93	0.038
244	-5.81	0.56	0.001	815	-17.22	3.93	0.039
245	-5.83	0.54	0.000	816	-17.24	3.92	0.040
246	-5.85	0.53	0.000	817	-17.26	3.91	0.041
247	-5.87	0.53	0.000	818	-17.28	4.56	0.042
248	-5.89	0.52	0.000	819	-17.30	5.39	0.039
249	-5.91	0.50	0.000	820	-17.32	6.40	0.037
250	-5.93	0.48	0.001	821	-17.34	7.05	0.036
251	-5.95	0.48	0.001	822	-17.36	8.02	0.042
252	-5.97	0.49	0.001	823	-17.38	9.03	0.048
253	-5.99	0.50	0.001	824	-17.40	9.39	0.054
254	-6.01	0.48	0.001	825	-17.42	9.49	0.064
255	-6.03	0.48	0.001	826	-17.44	9.22	0.065
256	-6.05	0.45	0.000	827	-17.46	8.95	0.069
257	-6.07	0.41	0.000	828	-17.48	8.68	0.065
258	-6.09	0.38	0.000	829	-17.50	8.87	0.064
259	-6.11	0.36	0.000	830	-17.52	9.47	0.062
260	-6.13	0.38	0.000	831	-17.54	10.79	0.057
261	-6.15	0.40	0.000	832	-17.56	13.06	0.062
262	-6.17	0.43	0.000	833	-17.58	14.28	0.066
263	-6.19	0.49	0.000	834	-17.60	14.50	0.071
264	-6.21	0.51	0.000	835	-17.62	13.56	0.087
265	-6.23	0.49	0.000	836	-17.64	12.42	0.069
266	-6.25	0.46	0.000	837	-17.66	12.43	0.070
267	-6.27	0.43	0.000	838	-17.68	12.44	0.072
268	-6.29	0.43	0.000	839	-17.70	12.46	0.073
269	-6.31	0.42	0.000	840	-17.72	14.62	0.074
270	-6.33	0.39	0.000	841	-17.74	15.90	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.35	0.35	0.000	842	-17.76	15.76	0.084
272	-6.37	0.33	0.000	843	-17.78	15.28	0.076
273	-6.39	0.31	0.000	844	-17.80	15.52	0.073
274	-6.41	0.29	0.000	845	-17.82	16.59	0.074
275	-6.43	0.29	0.000	846	-17.84	15.33	0.080
276	-6.45	0.28	0.000	847	-17.86	15.10	0.098
277	-6.47	0.29	0.000	848	-17.88	15.32	0.102
278	-6.49	0.30	0.000	849	-17.90	15.85	0.101
279	-6.51	0.34	0.000	850	-17.92	15.97	0.100
280	-6.53	0.46	0.000	851	-17.94	16.37	0.099
281	-6.55	0.54	0.000	852	-17.96	17.97	0.092
282	-6.57	0.51	0.000	853	-17.98	18.79	0.083
283	-6.59	0.47	0.000	854	-18.00	19.21	0.078
284	-6.61	0.43	0.000	855	-18.02	19.09	0.079
285	-6.63	0.39	0.000	856	-18.04	18.46	0.081
286	-6.65	0.46	0.000	857	-18.06	17.77	0.082
287	-6.67	0.53	0.000	858	-18.08	17.41	0.091
288	-6.69	0.60	0.000	859	-18.10	17.18	0.103
289	-6.71	1.00	0.000	860	-18.12	17.02	0.101
290	-6.73	1.19	0.000	861	-18.14	16.95	0.087
291	-6.75	1.60	0.000	862	-18.16	18.19	0.084
292	-6.77	2.02	0.000	863	-18.18	20.43	0.082
293	-6.79	2.39	0.000	864	-18.20	21.70	0.078
294	-6.81	2.66	0.000	865	-18.22	21.65	0.076
295	-6.83	2.78	0.000	866	-18.24	20.76	0.075
296	-6.85	3.00	0.000	867	-18.26	20.29	0.074
297	-6.87	3.19	0.000	868	-18.28	20.26	0.082
298	-6.89	3.37	0.000	869	-18.30	21.10	0.092
299	-6.91	3.45	0.000	870	-18.32	22.68	0.098
300	-6.93	3.58	0.000	871	-18.34	23.48	0.105
301	-6.95	3.66	0.000	872	-18.36	23.25	0.110
302	-6.97	3.70	0.000	873	-18.38	22.88	0.114
303	-6.99	3.72	0.000	874	-18.40	22.66	0.112
304	-7.01	3.73	0.000	875	-18.42	23.03	0.109
305	-7.03	3.75	0.000	876	-18.44	23.72	0.106
306	-7.05	3.78	0.000	877	-18.46	24.28	0.106
307	-7.07	3.82	0.000	878	-18.48	23.55	0.108
308	-7.09	3.84	0.000	879	-18.50	23.75	0.108
309	-7.11	3.88	0.000	880	-18.52	23.64	0.107
310	-7.13	3.96	0.001	881	-18.54	23.45	0.107
311	-7.15	4.08	0.000	882	-18.56	23.28	0.107
312	-7.17	4.27	0.000	883	-18.58	22.81	0.108
313	-7.19	4.62	0.001	884	-18.60	22.03	0.108
314	-7.21	4.94	0.002	885	-18.62	21.33	0.110
315	-7.23	5.23	0.003	886	-18.64	20.85	0.110
316	-7.25	5.44	0.006	887	-18.66	20.62	0.104
317	-7.27	5.70	0.009	888	-18.68	20.66	0.103
318	-7.29	5.92	0.011	889	-18.70	21.57	0.102
319	-7.31	5.99	0.014	890	-18.72	23.00	0.101
320	-7.33	5.87	0.022	891	-18.74	24.14	0.105
321	-7.35	5.59	0.033	892	-18.76	24.19	0.106
322	-7.37	5.31	0.031	893	-18.78	23.82	0.102
323	-7.39	5.09	0.031	894	-18.80	22.99	0.104
324	-7.41	5.15	0.030	895	-18.82	21.88	0.104
325	-7.43	6.07	0.034	896	-18.84	20.61	0.098

Constructiebureau Konings Blad: 328
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.45	6.77	0.036	897	-18.86	19.97	0.095
327	-7.47	6.68	0.036	898	-18.88	19.67	0.096
328	-7.49	6.05	0.035	899	-18.90	19.15	0.103
329	-7.51	5.27	0.034	900	-18.92	18.72	0.102
330	-7.53	4.69	0.042	901	-18.94	19.22	0.103
331	-7.55	4.51	0.046	902	-18.96	20.61	0.103
332	-7.57	4.18	0.046	903	-18.98	22.15	0.111
333	-7.59	3.54	0.038	904	-19.00	23.45	0.118
334	-7.61	3.10	0.033	905	-19.02	24.87	0.120
335	-7.63	2.65	0.022	906	-19.04	26.16	0.131
336	-7.65	2.20	0.010	907	-19.06	26.86	0.149
337	-7.67	1.73	0.007	908	-19.08	27.16	0.155
338	-7.69	1.43	0.007	909	-19.10	27.93	0.158
339	-7.71	1.32	0.005	910	-19.12	28.79	0.162
340	-7.73	1.26	0.005	911	-19.14	29.56	0.165
341	-7.75	1.17	0.005	912	-19.16	30.16	0.174
342	-7.77	1.10	0.006	913	-19.18	30.61	0.188
343	-7.79	1.07	0.007	914	-19.20	30.96	0.186
344	-7.81	1.11	0.011	915	-19.22	31.49	0.186
345	-7.83	1.15	0.016	916	-19.24	32.30	0.196
346	-7.85	1.19	0.021	917	-19.26	35.93	0.210
347	-7.87	1.41	0.022	918	-19.28	40.74	0.230
348	-7.89	1.60	0.023	919	-19.30	45.34	0.253
349	-7.91	1.83	0.026	920	-19.32	48.54	0.280
350	-7.93	1.91	0.025	921	-19.34	50.70	0.299
351	-7.95	1.88	0.025	922	-19.36	51.84	0.325
352	-7.97	1.76	0.024	923	-19.38	51.78	0.339
353	-7.99	1.75	0.024	924	-19.40	51.28	0.344
354	-8.01	1.65	0.018	925	-19.42	50.49	0.335
355	-8.03	1.53	0.015	926	-19.44	49.58	0.333
356	-8.05	1.37	0.015	927	-19.46	48.69	0.334
357	-8.07	1.26	0.015	928	-19.48	46.88	0.339
358	-8.09	1.25	0.015	929	-19.50	47.14	0.348
359	-8.11	1.25	0.018	930	-19.52	46.61	0.353
360	-8.13	1.34	0.019	931	-19.54	45.13	0.361
361	-8.15	1.43	0.020	932	-19.56	43.96	0.352
362	-8.17	1.48	0.020	933	-19.58	42.80	0.341
363	-8.19	1.38	0.021	934	-19.60	42.74	0.332
364	-8.21	1.42	0.021	935	-19.62	43.38	0.329
365	-8.23	1.46	0.021	936	-19.64	44.07	0.326
366	-8.25	1.50	0.022	937	-19.66	44.59	0.322
367	-8.27	1.76	0.027	938	-19.68	44.97	0.321
368	-8.29	1.91	0.025	939	-19.70	45.15	0.313
369	-8.31	2.03	0.025	940	-19.72	45.29	0.311
370	-8.33	2.52	0.023	941	-19.74	45.42	0.313
371	-8.35	3.24	0.020	942	-19.76	46.22	0.320
372	-8.37	3.52	0.017	943	-19.78	48.86	0.338
373	-8.39	2.94	0.006	944	-19.80	52.07	0.346
374	-8.41	2.19	0.002	945	-19.82	55.70	0.361
375	-8.43	1.63	0.000	946	-19.84	56.35	0.384
376	-8.45	1.24	0.001	947	-19.86	55.32	0.387
377	-8.47	1.11	0.002	948	-19.88	53.84	0.403
378	-8.49	0.93	0.000	949	-19.90	51.35	0.407
379	-8.51	0.77	0.000	950	-19.92	48.57	0.399
380	-8.53	0.69	0.000	951	-19.94	46.71	0.388

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.55	0.60	0.000	952	-19.96	46.75	0.364
382	-8.57	0.56	0.000	953	-19.98	47.04	0.351
383	-8.59	0.54	0.000	954	-20.00	47.43	0.338
384	-8.61	0.55	0.000	955	-20.02	48.61	0.339
385	-8.63	0.59	0.000	956	-20.04	49.84	0.340
386	-8.65	0.67	0.003	957	-20.06	50.70	0.338
387	-8.67	0.74	0.007	958	-20.08	51.17	0.330
388	-8.69	0.80	0.013	959	-20.10	50.94	0.323
389	-8.71	0.84	0.016	960	-20.12	49.71	0.314
390	-8.73	0.88	0.022	961	-20.14	48.37	0.307
391	-8.75	0.90	0.026	962	-20.16	47.14	0.298
392	-8.77	0.90	0.026	963	-20.18	46.21	0.283
393	-8.79	0.90	0.025	964	-20.20	45.08	0.273
394	-8.81	0.93	0.024	965	-20.22	44.15	0.264
395	-8.83	1.00	0.018	966	-20.24	43.45	0.259
396	-8.85	1.14	0.011	967	-20.26	42.58	0.254
397	-8.87	1.21	0.005	968	-20.28	42.09	0.244
398	-8.89	1.22	0.003	969	-20.30	41.34	0.238
399	-8.91	1.18	0.000	970	-20.32	40.88	0.233
400	-8.93	1.18	0.000	971	-20.34	40.36	0.233
401	-8.95	1.16	0.000	972	-20.36	39.90	0.229
402	-8.97	1.16	0.000	973	-20.38	39.30	0.217
403	-8.99	1.20	0.000	974	-20.40	38.04	0.210
404	-9.01	1.25	0.000	975	-20.42	37.26	0.209
405	-9.03	1.27	0.000	976	-20.44	37.40	0.205
406	-9.05	1.27	0.000	977	-20.46	36.30	0.206
407	-9.07	1.30	0.000	978	-20.48	38.35	0.208
408	-9.09	1.48	0.000	979	-20.50	39.47	0.212
409	-9.11	1.69	0.003	980	-20.52	40.31	0.225
410	-9.13	1.80	0.008	981	-20.54	40.06	0.228
411	-9.15	1.85	0.010	982	-20.56	39.30	0.228
412	-9.17	2.07	0.012	983	-20.58	38.04	0.230
413	-9.19	2.36	0.014	984	-20.60	36.63	0.228
414	-9.21	2.55	0.015	985	-20.62	35.55	0.224
415	-9.23	2.62	0.013	986	-20.64	33.80	0.211
416	-9.25	2.56	0.010	987	-20.66	32.34	0.203
417	-9.27	2.27	0.004	988	-20.68	30.40	0.188
418	-9.29	1.90	0.000	989	-20.70	29.05	0.174
419	-9.31	1.53	0.000	990	-20.72	27.86	0.164
420	-9.33	1.41	0.002	991	-20.74	27.64	0.147
421	-9.35	1.39	0.004	992	-20.76	28.72	0.144
422	-9.37	1.36	0.008	993	-20.78	31.08	0.141
423	-9.39	1.33	0.006	994	-20.80	33.09	0.138
424	-9.41	1.39	0.009	995	-20.82	35.51	0.157
425	-9.43	1.41	0.013	996	-20.84	36.72	0.172
426	-9.45	1.40	0.017	997	-20.86	37.63	0.179
427	-9.47	1.39	0.021	998	-20.88	37.91	0.186
428	-9.49	1.44	0.021	999	-20.90	37.95	0.192
429	-9.51	1.48	0.021	1000	-20.92	37.96	0.194
430	-9.53	1.53	0.021	1001	-20.94	37.90	0.196
431	-9.55	1.57	0.021	1002	-20.96	37.44	0.200
432	-9.57	1.51	0.022	1003	-20.98	36.95	0.201
433	-9.59	1.53	0.022	1004	-21.00	36.53	0.202
434	-9.61	1.57	0.024	1005	-21.02	36.12	0.200
435	-9.63	1.59	0.026	1006	-21.04	35.70	0.202

Constructiebureau Konings Blad: 330
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.65	1.61	0.028	1007	-21.06	35.88	0.203
437	-9.67	1.61	0.032	1008	-21.08	36.06	0.201
438	-9.69	1.57	0.034	1009	-21.10	36.23	0.200
439	-9.71	1.50	0.034	1010	-21.12	36.43	0.200
440	-9.73	1.46	0.034	1011	-21.14	37.20	0.200
441	-9.75	1.39	0.034	1012	-21.16	38.10	0.200
442	-9.77	1.37	0.035	1013	-21.18	39.43	0.201
443	-9.79	1.40	0.036	1014	-21.20	40.23	0.202
444	-9.81	1.39	0.039	1015	-21.22	41.02	0.205
445	-9.83	1.31	0.041	1016	-21.24	41.41	0.214
446	-9.85	1.25	0.044	1017	-21.26	41.09	0.218
447	-9.87	1.26	0.046	1018	-21.28	40.35	0.218
448	-9.89	1.32	0.048	1019	-21.30	39.75	0.217
449	-9.91	1.33	0.048	1020	-21.32	38.90	0.211
450	-9.93	1.36	0.045	1021	-21.34	38.09	0.204
451	-9.95	1.37	0.039	1022	-21.36	36.93	0.199
452	-9.97	1.35	0.033	1023	-21.38	36.00	0.186
453	-9.99	1.34	0.029	1024	-21.40	34.81	0.182
454	-10.01	1.35	0.029	1025	-21.42	33.86	0.174
455	-10.03	1.41	0.028	1026	-21.44	33.25	0.167
456	-10.05	1.64	0.027	1027	-21.46	32.77	0.161
457	-10.07	2.62	0.032	1028	-21.48	31.73	0.154
458	-10.09	3.40	0.034	1029	-21.50	33.04	0.148
459	-10.11	4.09	0.038	1030	-21.52	33.82	0.147
460	-10.13	3.64	0.028	1031	-21.54	34.34	0.152
461	-10.15	2.92	0.025	1032	-21.56	35.00	0.160
462	-10.17	2.61	0.021	1033	-21.58	35.98	0.170
463	-10.19	2.12	0.018	1034	-21.60	36.60	0.175
464	-10.21	2.06	0.018	1035	-21.62	36.84	0.182
465	-10.23	2.00	0.017	1036	-21.64	36.60	0.185
466	-10.25	1.94	0.017	1037	-21.66	35.76	0.185
467	-10.27	1.98	0.017	1038	-21.68	34.69	0.181
468	-10.29	2.01	0.016	1039	-21.70	32.95	0.177
469	-10.31	1.98	0.015	1040	-21.72	31.73	0.168
470	-10.33	1.97	0.015	1041	-21.74	30.20	0.161
471	-10.35	1.96	0.017	1042	-21.76	28.66	0.150
472	-10.37	1.91	0.021	1043	-21.78	27.49	0.139
473	-10.39	1.96	0.025	1044	-21.80	26.24	0.129
474	-10.41	1.93	0.028	1045	-21.82	25.64	0.126
475	-10.43	1.94	0.038	1046	-21.84	25.35	0.124
476	-10.45	1.94	0.041	1047	-21.86	24.86	0.121
477	-10.47	1.92	0.045	1048	-21.88	26.34	0.129
478	-10.49	1.86	0.048	1049	-21.90	27.82	0.139
479	-10.51	1.93	0.055	1050	-21.92	29.50	0.160
480	-10.53	1.96	0.057	1051	-21.94	30.52	0.177
481	-10.55	2.01	0.058	1052	-21.96	29.95	0.188
482	-10.57	2.06	0.059	1053	-21.98	28.88	0.194
483	-10.59	2.19	0.058	1054	-22.00	26.67	0.190
484	-10.61	2.26	0.055	1055	-22.02	24.57	0.179
485	-10.63	2.36	0.053	1056	-22.04	21.12	0.157
486	-10.65	2.34	0.052	1057	-22.06	18.41	0.126
487	-10.67	2.34	0.051	1058	-22.08	14.90	0.110
488	-10.69	2.39	0.046	1059	-22.10	13.13	0.098
489	-10.71	2.51	0.046	1060	-22.12	10.73	0.091
490	-10.73	2.88	0.052	1061	-22.14	10.90	0.087

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.75	3.16	0.058	1062	-22.16	11.07	0.088
492	-10.77	4.13	0.063	1063	-22.18	11.25	0.088
493	-10.79	4.74	0.055	1064	-22.20	13.57	0.093
494	-10.81	5.60	0.055	1065	-22.22	15.61	0.091
495	-10.83	6.00	0.055	1066	-22.24	16.68	0.086
496	-10.85	6.15	0.055	1067	-22.26	17.88	0.082
497	-10.87	5.30	0.057	1068	-22.28	18.71	0.082
498	-10.89	4.68	0.045	1069	-22.30	19.18	0.081
499	-10.91	3.65	0.046	1070	-22.32	19.33	0.080
500	-10.93	2.97	0.048	1071	-22.34	19.23	0.083
501	-10.95	2.86	0.050	1072	-22.36	18.96	0.088
502	-10.97	2.75	0.051	1073	-22.38	18.83	0.092
503	-10.99	2.63	0.045	1074	-22.40	18.97	0.090
504	-11.01	3.03	0.039	1075	-22.42	19.30	0.088
505	-11.03	4.55	0.037	1076	-22.44	19.85	0.086
506	-11.05	5.95	0.039	1077	-22.46	20.28	0.089
507	-11.07	5.93	0.035	1078	-22.48	19.88	0.090
508	-11.09	5.37	0.031	1079	-22.50	20.71	0.087
509	-11.11	4.64	0.020	1080	-22.52	20.70	0.088
510	-11.13	3.82	0.013	1081	-22.54	20.53	0.090
511	-11.15	3.68	0.008	1082	-22.56	20.27	0.101
512	-11.17	3.79	0.007	1083	-22.58	20.06	0.110
513	-11.19	3.41	0.008	1084	-22.60	19.97	0.111
514	-11.21	3.03	0.008	1085	-22.62	19.87	0.106
515	-11.23	2.87	0.008	1086	-22.64	19.64	0.099
516	-11.25	2.82	0.009	1087	-22.66	19.44	0.098
517	-11.27	2.54	0.008	1088	-22.68	19.22	0.097
518	-11.29	2.15	0.006	1089	-22.70	19.18	0.096
519	-11.31	2.12	0.005	1090	-22.72	19.14	0.095
520	-11.33	2.10	0.004	1091	-22.74	19.11	0.094
521	-11.35	2.08	0.006	1092	-22.76	19.05	0.101
522	-11.37	3.03	0.008	1093	-22.78	18.60	0.098
523	-11.39	3.57	0.010	1094	-22.80	18.37	0.104
524	-11.41	3.65	0.011	1095	-22.82	18.09	0.110
525	-11.43	4.05	0.013	1096	-22.84	17.63	0.116
526	-11.45	4.77	0.022	1097	-22.86	18.15	0.109
527	-11.47	4.86	0.025	1098	-22.88	20.33	0.098
528	-11.49	4.45	0.029	1099	-22.90	21.23	0.098
529	-11.51	3.87	0.017	1100	-22.92	22.01	0.099
530	-11.53	3.12	0.011	1101	-22.94	22.89	0.099
531	-11.55	2.75	0.011	1102	-22.96	23.61	0.104
532	-11.57	2.62	0.012	1103	-22.98	23.80	0.109
533	-11.59	2.50	0.013	1104	-23.00	23.82	0.110
534	-11.61	2.38	0.014	1105	-23.02	23.64	0.118
535	-11.63	2.44	0.016	1106	-23.04	23.43	0.121
536	-11.65	2.59	0.017	1107	-23.06	23.01	0.119
537	-11.67	2.67	0.026	1108	-23.08	22.68	0.117
538	-11.69	2.66	0.035	1109	-23.10	22.09	0.118
539	-11.71	2.64	0.040	1110	-23.12	21.77	0.117
540	-11.73	2.62	0.041	1111	-23.14	21.87	0.117
541	-11.75	2.57	0.040	1112	-23.16	22.55	0.121
542	-11.77	2.53	0.042	1113	-23.18	22.83	0.126
543	-11.79	2.57	0.045	1114	-23.20	22.22	0.128
544	-11.81	2.62	0.046	1115	-23.22	21.04	0.131
545	-11.83	2.75	0.046	1116	-23.24	18.52	0.138


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.85	2.81	0.047	1117	-23.26	16.27	0.154
547	-11.87	2.67	0.046	1118	-23.28	13.90	0.175
548	-11.89	2.52	0.043	1119	-23.30	14.92	0.172
549	-11.91	2.22	0.042	1120	-23.32	15.94	0.168
550	-11.93	2.13	0.039	1121	-23.34	16.96	0.165
551	-11.95	2.11	0.038	1122	-23.36	21.31	0.165
552	-11.97	2.14	0.038	1123	-23.38	27.57	0.164
553	-11.99	2.13	0.036	1124	-23.40	30.59	0.156
554	-12.01	2.08	0.036	1125	-23.42	31.87	0.139
555	-12.03	1.94	0.039	1126	-23.44	31.89	0.130
556	-12.05	1.90	0.041	1127	-23.46	31.94	0.124
557	-12.07	1.86	0.042	1128	-23.48	33.04	0.130
558	-12.09	1.82	0.042	1129	-23.50	34.21	0.137
559	-12.11	1.81	0.042	1130	-23.52	35.90	0.147
560	-12.13	1.82	0.039	1131	-23.54	38.34	0.161
561	-12.15	1.86	0.035	1132	-23.56	39.46	0.173
562	-12.17	1.86	0.033	1133	-23.58	40.03	0.184
563	-12.19	1.80	0.031	1134	-23.60	39.79	0.189
564	-12.21	1.71	0.031	1135	-23.62	39.39	0.194
565	-12.23	1.66	0.031	1136	-23.64	39.54	0.200
566	-12.25	1.68	0.030	1137	-23.66	40.36	0.200
567	-12.27	1.69	0.029	1138	-23.68	40.31	0.000
568	-12.29	1.74	0.036	1139	-23.70	39.45	0.000
569	-12.31	2.14	0.043	1140	-23.72	37.58	0.000
570	-12.33	3.57	0.050	1141	-23.74	35.75	0.000
571	-12.35	3.97	0.035				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 3

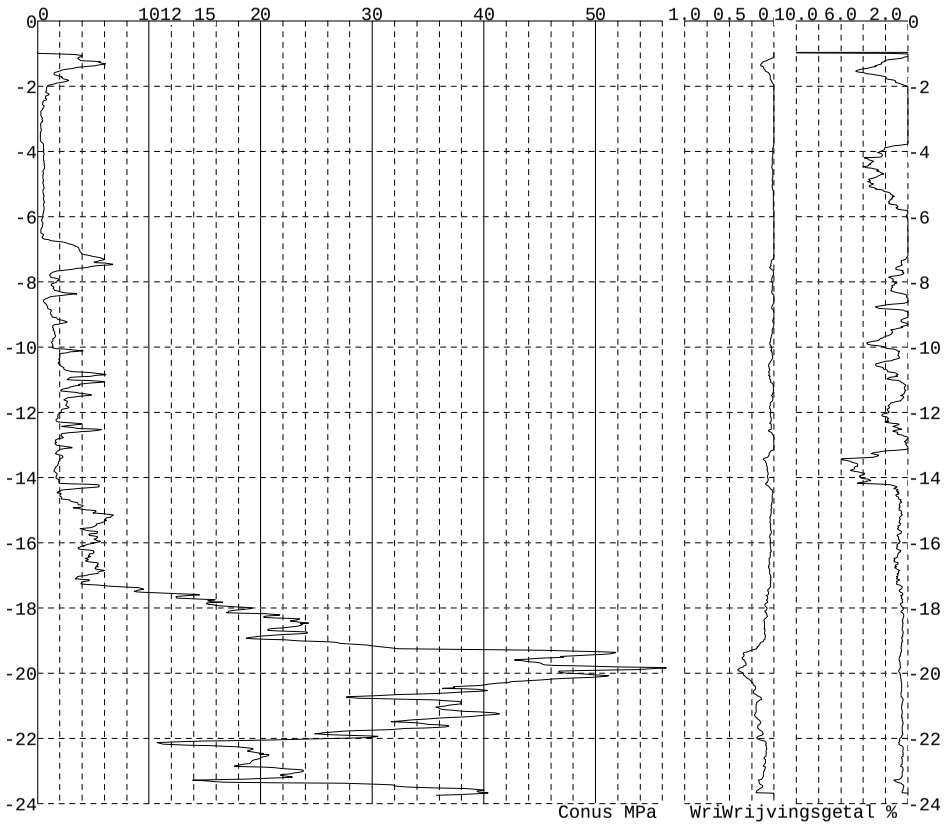

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 4

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.83	0.00	402	-8.84	1.87	803	-16.86	4.25
2	-0.84	0.00	403	-8.86	2.11	804	-16.88	5.44
3	-0.86	0.00	404	-8.88	2.35	805	-16.90	5.44
4	-0.88	0.00	405	-8.90	2.59	806	-16.92	5.18
5	-0.90	0.00	406	-8.92	2.42	807	-16.94	5.18
6	-0.92	0.00	407	-8.94	2.42	808	-16.96	4.31
7	-0.94	0.00	408	-8.96	2.17	809	-16.98	4.31
8	-0.96	0.00	409	-8.98	2.17	810	-17.00	4.09
9	-0.98	0.42	410	-9.00	2.15	811	-17.02	3.85
10	-1.00	1.83	411	-9.02	2.15	812	-17.04	3.79
11	-1.02	2.92	412	-9.04	2.14	813	-17.06	3.73
12	-1.04	3.91	413	-9.06	2.14	814	-17.08	3.67
13	-1.06	4.52	414	-9.08	2.19	815	-17.10	5.35
14	-1.08	4.79	415	-9.10	2.19	816	-17.12	5.62
15	-1.10	4.63	416	-9.12	2.77	817	-17.14	5.61
16	-1.12	4.66	417	-9.14	2.77	818	-17.16	5.55
17	-1.14	4.66	418	-9.16	3.15	819	-17.18	5.53
18	-1.16	4.65	419	-9.18	3.15	820	-17.20	5.54
19	-1.18	4.49	420	-9.20	3.10	821	-17.22	5.54
20	-1.20	4.24	421	-9.22	3.10	822	-17.24	5.55
21	-1.22	3.93	422	-9.24	2.46	823	-17.26	5.83
22	-1.24	3.77	423	-9.26	2.46	824	-17.28	5.99
23	-1.26	3.65	424	-9.28	1.59	825	-17.30	6.14
24	-1.28	3.67	425	-9.30	1.59	826	-17.32	6.08
25	-1.30	3.69	426	-9.32	1.51	827	-17.34	6.05
26	-1.32	3.70	427	-9.34	1.51	828	-17.36	6.11
27	-1.34	3.71	428	-9.36	1.55	829	-17.38	6.09
28	-1.36	3.26	429	-9.38	1.55	830	-17.40	5.90
29	-1.38	3.07	430	-9.40	1.55	831	-17.42	5.78
30	-1.40	2.84	431	-9.42	1.54	832	-17.44	5.55
31	-1.42	2.79	432	-9.44	1.54	833	-17.46	5.44
32	-1.44	2.84	433	-9.46	1.54	834	-17.48	5.34
33	-1.46	2.79	434	-9.48	1.54	835	-17.50	5.24
34	-1.48	2.80	435	-9.50	1.48	836	-17.52	5.12
35	-1.50	2.49	436	-9.52	1.48	837	-17.54	5.01
36	-1.52	2.17	437	-9.54	1.82	838	-17.56	4.89
37	-1.54	1.97	438	-9.56	1.82	839	-17.58	5.00
38	-1.56	1.92	439	-9.58	1.84	840	-17.60	5.23
39	-1.58	1.73	440	-9.60	1.84	841	-17.62	5.31
40	-1.60	1.62	441	-9.62	1.84	842	-17.64	5.38
41	-1.62	1.52	442	-9.64	1.84	843	-17.66	5.39
42	-1.64	1.43	443	-9.66	1.84	844	-17.68	5.43
43	-1.66	1.33	444	-9.68	1.84	845	-17.70	5.60
44	-1.68	1.27	445	-9.70	2.04	846	-17.72	5.93
45	-1.70	1.21	446	-9.72	2.04	847	-17.74	6.05
46	-1.72	1.18	447	-9.74	2.20	848	-17.76	6.17
47	-1.74	1.18	448	-9.76	2.20	849	-17.78	6.90
48	-1.76	1.17	449	-9.78	2.56	850	-17.80	7.88
49	-1.78	1.15	450	-9.80	2.56	851	-17.82	7.89
50	-1.80	1.11	451	-9.82	2.38	852	-17.84	7.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.82	1.08	452	-9.84	2.24	853	-17.86	7.71
52	-1.84	1.06	453	-9.86	2.05	854	-17.88	8.91
53	-1.86	1.02	454	-9.88	1.85	855	-17.90	8.57
54	-1.88	0.99	455	-9.90	1.66	856	-17.92	8.79
55	-1.90	0.96	456	-9.92	1.62	857	-17.94	9.90
56	-1.92	0.90	457	-9.94	1.59	858	-17.96	11.82
57	-1.94	0.85	458	-9.96	1.56	859	-17.98	13.82
58	-1.96	0.82	459	-9.98	1.56	860	-18.00	14.40
59	-1.98	0.80	460	-10.00	1.56	861	-18.02	14.49
60	-2.00	0.76	461	-10.02	1.56	862	-18.04	14.25
61	-2.02	0.77	462	-10.04	1.57	863	-18.06	14.01
62	-2.04	0.75	463	-10.06	1.57	864	-18.08	14.04
63	-2.06	0.72	464	-10.08	1.60	865	-18.10	14.36
64	-2.08	0.68	465	-10.10	1.60	866	-18.12	14.81
65	-2.10	0.66	466	-10.12	1.60	867	-18.14	15.18
66	-2.12	0.64	467	-10.14	1.60	868	-18.16	15.45
67	-2.14	0.62	468	-10.16	1.61	869	-18.18	15.50
68	-2.16	0.59	469	-10.18	1.61	870	-18.20	15.72
69	-2.18	0.55	470	-10.20	2.09	871	-18.22	16.01
70	-2.20	0.54	471	-10.22	2.24	872	-18.24	15.87
71	-2.22	0.51	472	-10.24	2.24	873	-18.26	15.56
72	-2.24	0.49	473	-10.26	3.91	874	-18.28	15.11
73	-2.26	0.46	474	-10.28	3.91	875	-18.30	15.04
74	-2.28	0.42	475	-10.30	4.65	876	-18.32	14.17
75	-2.30	0.41	476	-10.32	4.65	877	-18.34	13.56
76	-2.32	0.41	477	-10.34	2.85	878	-18.36	13.98
77	-2.34	0.42	478	-10.36	2.85	879	-18.38	14.23
78	-2.36	0.44	479	-10.38	2.07	880	-18.40	14.36
79	-2.38	0.46	480	-10.40	2.07	881	-18.42	14.52
80	-2.40	0.45	481	-10.42	1.98	882	-18.44	14.54
81	-2.42	0.47	482	-10.44	1.88	883	-18.46	14.59
82	-2.44	0.50	483	-10.46	1.86	884	-18.48	14.66
83	-2.46	0.65	484	-10.48	1.84	885	-18.50	15.21
84	-2.48	0.71	485	-10.50	1.81	886	-18.52	15.69
85	-2.50	0.72	486	-10.52	1.81	887	-18.54	15.84
86	-2.52	0.65	487	-10.54	2.29	888	-18.56	15.98
87	-2.54	0.58	488	-10.56	2.29	889	-18.58	16.01
88	-2.56	0.58	489	-10.58	3.17	890	-18.60	16.28
89	-2.58	0.47	490	-10.60	3.17	891	-18.62	16.43
90	-2.60	0.41	491	-10.62	4.15	892	-18.64	16.45
91	-2.62	0.34	492	-10.64	4.15	893	-18.66	16.59
92	-2.64	0.31	493	-10.66	4.66	894	-18.68	17.17
93	-2.66	0.30	494	-10.68	5.00	895	-18.70	17.66
94	-2.68	0.30	495	-10.70	5.00	896	-18.72	18.00
95	-2.70	0.30	496	-10.72	5.47	897	-18.74	18.05
96	-2.72	0.30	497	-10.74	5.47	898	-18.76	18.12
97	-2.74	0.29	498	-10.76	5.77	899	-18.78	18.27
98	-2.76	0.31	499	-10.78	5.77	900	-18.80	18.34
99	-2.78	0.29	500	-10.80	5.54	901	-18.82	18.59
100	-2.80	0.28	501	-10.82	4.04	902	-18.84	18.91
101	-2.82	0.27	502	-10.84	2.65	903	-18.86	19.08
102	-2.84	0.26	503	-10.86	1.82	904	-18.88	18.93
103	-2.86	0.23	504	-10.88	1.82	905	-18.90	19.06
104	-2.88	0.24	505	-10.90	1.56	906	-18.92	19.07
105	-2.90	0.23	506	-10.92	1.56	907	-18.94	19.08

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-2.92	0.21	507	-10.94	1.46	908	-18.96	18.98
107	-2.94	0.21	508	-10.96	1.37	909	-18.98	18.84
108	-2.96	0.21	509	-10.98	1.38	910	-19.00	18.66
109	-2.98	0.22	510	-11.00	1.39	911	-19.02	17.69
110	-3.00	0.21	511	-11.02	1.40	912	-19.04	17.77
111	-3.02	0.22	512	-11.04	1.40	913	-19.06	17.26
112	-3.04	0.21	513	-11.06	3.78	914	-19.08	16.13
113	-3.06	0.23	514	-11.08	5.35	915	-19.10	14.52
114	-3.08	0.23	515	-11.10	5.35	916	-19.12	13.02
115	-3.10	0.23	516	-11.12	7.48	917	-19.14	11.70
116	-3.12	0.22	517	-11.14	7.48	918	-19.16	11.12
117	-3.14	0.23	518	-11.16	5.89	919	-19.18	10.94
118	-3.16	0.23	519	-11.18	5.89	920	-19.20	10.78
119	-3.18	0.23	520	-11.20	3.44	921	-19.22	10.58
120	-3.20	0.22	521	-11.22	3.44	922	-19.24	10.61
121	-3.22	0.22	522	-11.24	2.89	923	-19.26	10.72
122	-3.24	0.22	523	-11.26	2.89	924	-19.28	10.81
123	-3.26	0.21	524	-11.28	2.13	925	-19.30	10.73
124	-3.28	0.22	525	-11.30	2.13	926	-19.32	10.66
125	-3.30	0.22	526	-11.32	2.09	927	-19.34	10.60
126	-3.32	0.22	527	-11.34	2.04	928	-19.36	10.38
127	-3.34	0.23	528	-11.36	2.00	929	-19.38	10.00
128	-3.36	0.23	529	-11.38	2.00	930	-19.40	8.54
129	-3.38	0.22	530	-11.40	4.08	931	-19.42	7.11
130	-3.40	0.23	531	-11.42	4.08	932	-19.44	6.13
131	-3.42	0.22	532	-11.44	3.75	933	-19.46	5.24
132	-3.44	0.22	533	-11.46	3.43	934	-19.48	4.32
133	-3.46	0.21	534	-11.48	3.35	935	-19.50	3.57
134	-3.48	0.20	535	-11.50	3.26	936	-19.52	3.35
135	-3.50	0.22	536	-11.52	3.18	937	-19.54	3.29
136	-3.52	0.21	537	-11.54	3.06	938	-19.56	3.25
137	-3.54	0.21	538	-11.56	3.06	939	-19.58	3.12
138	-3.56	0.21	539	-11.58	2.91	940	-19.60	2.97
139	-3.58	0.23	540	-11.60	2.91	941	-19.62	2.78
140	-3.60	0.25	541	-11.62	2.07	942	-19.64	2.56
141	-3.62	0.29	542	-11.64	2.07	943	-19.66	2.47
142	-3.64	0.34	543	-11.66	1.39	944	-19.68	2.41
143	-3.66	0.39	544	-11.68	1.39	945	-19.70	2.37
144	-3.68	0.39	545	-11.70	1.36	946	-19.72	2.26
145	-3.70	0.44	546	-11.72	1.36	947	-19.74	2.08
146	-3.72	0.52	547	-11.74	1.37	948	-19.76	1.82
147	-3.74	0.57	548	-11.76	1.37	949	-19.78	1.57
148	-3.76	0.60	549	-11.78	1.49	950	-19.80	1.53
149	-3.78	0.60	550	-11.80	1.49	951	-19.82	1.50
150	-3.80	0.65	551	-11.82	1.39	952	-19.84	1.46
151	-3.82	0.68	552	-11.84	1.51	953	-19.86	1.76
152	-3.84	0.67	553	-11.86	1.69	954	-19.88	2.06
153	-3.86	0.67	554	-11.88	1.86	955	-19.90	2.36
154	-3.88	0.67	555	-11.90	2.04	956	-19.92	3.14
155	-3.90	0.77	556	-11.92	2.04	957	-19.94	5.57
156	-3.92	0.77	557	-11.94	2.14	958	-19.96	8.17
157	-3.94	0.72	558	-11.96	2.14	959	-19.98	10.27
158	-3.96	0.72	559	-11.98	2.04	960	-20.00	13.45
159	-3.98	0.65	560	-12.00	2.04	961	-20.02	15.80
160	-4.00	0.65	561	-12.02	1.94	962	-20.04	17.56

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.02	0.63	562	-12.04	1.94	963	-20.06	19.22
162	-4.04	0.63	563	-12.06	1.90	964	-20.08	21.11
163	-4.06	0.60	564	-12.08	1.90	965	-20.10	23.02
164	-4.08	0.60	565	-12.10	1.88	966	-20.12	24.10
165	-4.10	0.59	566	-12.12	1.90	967	-20.14	24.75
166	-4.12	0.57	567	-12.14	1.90	968	-20.16	25.18
167	-4.14	0.56	568	-12.16	1.92	969	-20.18	25.64
168	-4.16	0.56	569	-12.18	1.92	970	-20.20	26.34
169	-4.18	0.56	570	-12.20	1.87	971	-20.22	27.21
170	-4.20	0.56	571	-12.22	1.87	972	-20.24	27.90
171	-4.22	0.53	572	-12.24	1.90	973	-20.26	28.33
172	-4.24	0.53	573	-12.26	1.90	974	-20.28	28.67
173	-4.26	0.52	574	-12.28	1.92	975	-20.30	29.06
174	-4.28	0.51	575	-12.30	1.92	976	-20.32	29.69
175	-4.30	0.50	576	-12.32	2.39	977	-20.34	30.20
176	-4.32	0.52	577	-12.34	2.39	978	-20.36	30.48
177	-4.34	0.52	578	-12.36	2.51	979	-20.38	30.66
178	-4.36	0.55	579	-12.38	2.51	980	-20.40	30.85
179	-4.38	0.55	580	-12.40	2.37	981	-20.42	31.05
180	-4.40	0.58	581	-12.42	2.23	982	-20.44	31.20
181	-4.42	0.58	582	-12.44	2.78	983	-20.46	31.34
182	-4.44	0.59	583	-12.46	3.34	984	-20.48	31.50
183	-4.46	0.59	584	-12.48	3.89	985	-20.50	31.68
184	-4.48	0.57	585	-12.50	3.89	986	-20.52	32.01
185	-4.50	0.57	586	-12.52	4.60	987	-20.54	32.29
186	-4.52	0.56	587	-12.54	4.60	988	-20.56	32.41
187	-4.54	0.56	588	-12.56	5.09	989	-20.58	32.45
188	-4.56	0.59	589	-12.58	4.96	990	-20.60	32.39
189	-4.58	0.59	590	-12.60	4.96	991	-20.62	31.57
190	-4.60	0.58	591	-12.62	3.86	992	-20.64	31.70
191	-4.62	0.58	592	-12.64	3.86	993	-20.66	32.08
192	-4.64	0.59	593	-12.66	3.29	994	-20.68	32.39
193	-4.66	0.59	594	-12.68	2.73	995	-20.70	32.66
194	-4.68	0.59	595	-12.70	2.66	996	-20.72	32.83
195	-4.70	0.59	596	-12.72	2.59	997	-20.74	33.08
196	-4.72	0.57	597	-12.74	2.52	998	-20.76	33.35
197	-4.74	0.57	598	-12.76	2.52	999	-20.78	33.39
198	-4.76	0.54	599	-12.78	2.46	1000	-20.80	33.30
199	-4.78	0.54	600	-12.80	2.46	1001	-20.82	33.16
200	-4.80	0.54	601	-12.82	1.90	1002	-20.84	33.20
201	-4.82	0.53	602	-12.84	1.73	1003	-20.86	33.39
202	-4.84	0.53	603	-12.86	1.58	1004	-20.88	33.58
203	-4.86	0.55	604	-12.88	1.43	1005	-20.90	33.77
204	-4.88	0.57	605	-12.90	1.28	1006	-20.92	33.98
205	-4.90	0.59	606	-12.92	1.28	1007	-20.94	34.15
206	-4.92	0.56	607	-12.94	1.28	1008	-20.96	34.25
207	-4.94	0.56	608	-12.96	1.28	1009	-20.98	34.20
208	-4.96	0.55	609	-12.98	1.27	1010	-21.00	34.37
209	-4.98	0.54	610	-13.00	1.27	1011	-21.02	34.58
210	-5.00	0.53	611	-13.02	1.20	1012	-21.04	34.67
211	-5.02	0.53	612	-13.04	1.20	1013	-21.06	34.69
212	-5.04	0.53	613	-13.06	1.16	1014	-21.08	34.68
213	-5.06	0.53	614	-13.08	1.16	1015	-21.10	34.72
214	-5.08	0.52	615	-13.10	1.85	1016	-21.12	34.78
215	-5.10	0.52	616	-13.12	1.85	1017	-21.14	34.93

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.12	0.50	617	-13.14	1.86	1018	-21.16	35.03
217	-5.14	0.50	618	-13.16	1.82	1019	-21.18	35.06
218	-5.16	0.49	619	-13.18	1.82	1020	-21.20	35.02
219	-5.18	0.49	620	-13.20	2.18	1021	-21.22	34.98
220	-5.20	0.48	621	-13.22	2.18	1022	-21.24	35.01
221	-5.22	0.48	622	-13.24	2.15	1023	-21.26	35.09
222	-5.24	0.48	623	-13.26	2.15	1024	-21.28	35.26
223	-5.26	0.48	624	-13.28	2.18	1025	-21.30	35.44
224	-5.28	0.48	625	-13.30	2.18	1026	-21.32	35.66
225	-5.30	0.46	626	-13.32	2.15	1027	-21.34	35.73
226	-5.32	0.46	627	-13.34	2.15	1028	-21.36	35.78
227	-5.34	0.47	628	-13.36	2.15	1029	-21.38	35.94
228	-5.36	0.47	629	-13.38	2.15	1030	-21.40	36.00
229	-5.38	0.47	630	-13.40	2.26	1031	-21.42	35.93
230	-5.40	0.47	631	-13.42	2.26	1032	-21.44	36.06
231	-5.42	0.46	632	-13.44	2.33	1033	-21.46	36.08
232	-5.44	0.46	633	-13.46	2.33	1034	-21.48	36.01
233	-5.46	0.45	634	-13.48	2.42	1035	-21.50	35.84
234	-5.48	0.45	635	-13.50	2.42	1036	-21.52	35.13
235	-5.50	0.41	636	-13.52	2.64	1037	-21.54	33.95
236	-5.52	0.41	637	-13.54	2.64	1038	-21.56	33.45
237	-5.54	0.39	638	-13.56	2.74	1039	-21.58	31.75
238	-5.56	0.39	639	-13.58	2.74	1040	-21.60	31.27
239	-5.58	0.38	640	-13.60	2.75	1041	-21.62	30.30
240	-5.60	0.36	641	-13.62	2.76	1042	-21.64	29.45
241	-5.62	0.35	642	-13.64	2.76	1043	-21.66	28.19
242	-5.64	0.35	643	-13.66	2.80	1044	-21.68	28.15
243	-5.66	0.35	644	-13.68	2.80	1045	-21.70	28.18
244	-5.68	0.35	645	-13.70	2.81	1046	-21.72	28.13
245	-5.70	0.39	646	-13.72	2.81	1047	-21.74	28.14
246	-5.72	0.39	647	-13.74	2.80	1048	-21.76	28.28
247	-5.74	0.41	648	-13.76	2.80	1049	-21.78	28.44
248	-5.76	0.41	649	-13.78	2.80	1050	-21.80	28.52
249	-5.78	0.40	650	-13.80	2.80	1051	-21.82	28.67
250	-5.80	0.39	651	-13.82	2.55	1052	-21.84	28.83
251	-5.82	0.40	652	-13.84	2.55	1053	-21.86	29.35
252	-5.84	0.42	653	-13.86	2.56	1054	-21.88	31.04
253	-5.86	0.38	654	-13.88	2.56	1055	-21.90	30.85
254	-5.88	0.38	655	-13.90	2.56	1056	-21.92	30.62
255	-5.90	0.37	656	-13.92	2.46	1057	-21.94	30.43
256	-5.92	0.37	657	-13.94	2.46	1058	-21.96	30.32
257	-5.94	0.35	658	-13.96	2.48	1059	-21.98	30.26
258	-5.96	0.35	659	-13.98	2.48	1060	-22.00	30.10
259	-5.98	0.33	660	-14.00	2.51	1061	-22.02	29.94
260	-6.00	0.33	661	-14.02	2.51	1062	-22.04	28.75
261	-6.02	0.31	662	-14.04	2.54	1063	-22.06	26.98
262	-6.04	0.31	663	-14.06	2.54	1064	-22.08	25.58
263	-6.06	0.30	664	-14.08	2.57	1065	-22.10	24.87
264	-6.08	0.30	665	-14.10	2.56	1066	-22.12	25.03
265	-6.10	0.29	666	-14.12	2.56	1067	-22.14	24.43
266	-6.12	0.29	667	-14.14	2.68	1068	-22.16	24.23
267	-6.14	0.28	668	-14.16	2.68	1069	-22.18	24.28
268	-6.16	0.28	669	-14.18	2.84	1070	-22.20	24.38
269	-6.18	0.29	670	-14.20	2.84	1071	-22.22	24.45
270	-6.20	0.29	671	-14.22	3.58	1072	-22.24	24.43

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.22	0.27	672	-14.24	3.58	1073	-22.26	24.26
272	-6.24	0.27	673	-14.26	5.74	1074	-22.28	24.04
273	-6.26	0.27	674	-14.28	5.74	1075	-22.30	23.74
274	-6.28	0.27	675	-14.30	7.09	1076	-22.32	23.43
275	-6.30	0.27	676	-14.32	7.09	1077	-22.34	23.10
276	-6.32	0.26	677	-14.34	7.46	1078	-22.36	22.40
277	-6.34	0.25	678	-14.36	7.46	1079	-22.38	21.66
278	-6.36	0.23	679	-14.38	7.55	1080	-22.40	20.92
279	-6.38	0.23	680	-14.40	7.55	1081	-22.42	20.43
280	-6.40	0.22	681	-14.42	7.59	1082	-22.44	19.98
281	-6.42	0.22	682	-14.44	7.59	1083	-22.46	19.55
282	-6.44	0.23	683	-14.46	6.62	1084	-22.48	19.26
283	-6.46	0.23	684	-14.48	6.62	1085	-22.50	18.89
284	-6.48	0.38	685	-14.50	4.30	1086	-22.52	18.80
285	-6.50	0.38	686	-14.52	4.30	1087	-22.54	18.74
286	-6.52	0.46	687	-14.54	3.34	1088	-22.56	18.73
287	-6.54	0.46	688	-14.56	3.10	1089	-22.58	18.76
288	-6.56	0.47	689	-14.58	3.10	1090	-22.60	18.73
289	-6.58	0.47	690	-14.60	2.74	1091	-22.62	18.60
290	-6.60	0.48	691	-14.62	2.74	1092	-22.64	18.53
291	-6.62	0.48	692	-14.64	2.65	1093	-22.66	17.31
292	-6.64	0.69	693	-14.66	2.65	1094	-22.68	16.67
293	-6.66	0.69	694	-14.68	2.49	1095	-22.70	15.84
294	-6.68	1.01	695	-14.70	2.49	1096	-22.72	13.84
295	-6.70	1.01	696	-14.72	2.35	1097	-22.74	11.58
296	-6.72	1.51	697	-14.74	2.35	1098	-22.76	10.14
297	-6.74	1.51	698	-14.76	2.26	1099	-22.78	9.05
298	-6.76	2.02	699	-14.78	2.26	1100	-22.80	7.91
299	-6.78	2.02	700	-14.80	2.20	1101	-22.82	7.56
300	-6.80	2.43	701	-14.82	1.86	1102	-22.84	7.21
301	-6.82	2.64	702	-14.84	1.83	1103	-22.86	7.06
302	-6.84	2.96	703	-14.86	2.11	1104	-22.88	6.92
303	-6.86	2.82	704	-14.88	2.39	1105	-22.90	6.77
304	-6.88	2.82	705	-14.90	2.67	1106	-22.92	6.74
305	-6.90	3.87	706	-14.92	2.67	1107	-22.94	6.62
306	-6.92	3.87	707	-14.94	2.26	1108	-22.96	6.47
307	-6.94	4.03	708	-14.96	2.26	1109	-22.98	6.38
308	-6.96	4.03	709	-14.98	2.16	1110	-23.00	6.31
309	-6.98	4.14	710	-15.00	2.16	1111	-23.02	6.23
310	-7.00	4.14	711	-15.02	2.16	1112	-23.04	6.16
311	-7.02	4.07	712	-15.04	2.16	1113	-23.06	6.05
312	-7.04	4.07	713	-15.06	2.42	1114	-23.08	5.89
313	-7.06	3.20	714	-15.08	2.42	1115	-23.10	5.80
314	-7.08	3.20	715	-15.10	2.79	1116	-23.12	5.87
315	-7.10	2.00	716	-15.12	2.79	1117	-23.14	6.26
316	-7.12	2.00	717	-15.14	2.72	1118	-23.16	7.94
317	-7.14	1.49	718	-15.16	2.72	1119	-23.18	9.93
318	-7.16	1.49	719	-15.18	2.67	1120	-23.20	11.67
319	-7.18	1.18	720	-15.20	2.62	1121	-23.22	12.16
320	-7.20	1.18	721	-15.22	2.57	1122	-23.24	12.50
321	-7.22	1.05	722	-15.24	2.57	1123	-23.26	12.75
322	-7.24	0.97	723	-15.26	3.14	1124	-23.28	12.84
323	-7.26	0.97	724	-15.28	3.14	1125	-23.30	12.97
324	-7.28	0.92	725	-15.30	3.42	1126	-23.32	13.48
325	-7.30	0.88	726	-15.32	3.44	1127	-23.34	13.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.32	0.83	727	-15.34	3.44	1128	-23.36	14.12
327	-7.34	0.83	728	-15.36	3.30	1129	-23.38	14.40
328	-7.36	0.82	729	-15.38	3.30	1130	-23.40	14.54
329	-7.38	0.82	730	-15.40	3.22	1131	-23.42	14.51
330	-7.40	0.82	731	-15.42	3.22	1132	-23.44	14.48
331	-7.42	0.81	732	-15.44	3.17	1133	-23.46	14.46
332	-7.44	0.81	733	-15.46	3.11	1134	-23.48	14.48
333	-7.46	0.81	734	-15.48	3.06	1135	-23.50	14.64
334	-7.48	0.98	735	-15.50	3.06	1136	-23.52	14.87
335	-7.50	0.98	736	-15.52	3.19	1137	-23.54	15.19
336	-7.52	1.09	737	-15.54	3.19	1138	-23.56	15.43
337	-7.54	1.09	738	-15.56	3.35	1139	-23.58	15.69
338	-7.56	1.15	739	-15.58	3.35	1140	-23.60	15.85
339	-7.58	1.15	740	-15.60	3.34	1141	-23.62	15.90
340	-7.60	1.19	741	-15.62	3.34	1142	-23.64	15.98
341	-7.62	1.19	742	-15.64	3.72	1143	-23.66	16.00
342	-7.64	1.19	743	-15.66	3.72	1144	-23.68	15.89
343	-7.66	1.19	744	-15.68	3.80	1145	-23.70	15.72
344	-7.68	1.19	745	-15.70	3.80	1146	-23.72	14.62
345	-7.70	1.19	746	-15.72	3.77	1147	-23.74	14.03
346	-7.72	1.23	747	-15.74	3.77	1148	-23.76	14.16
347	-7.74	1.23	748	-15.76	3.70	1149	-23.78	14.15
348	-7.76	1.21	749	-15.78	3.60	1150	-23.80	13.54
349	-7.78	1.21	750	-15.80	3.60	1151	-23.82	13.29
350	-7.80	1.17	751	-15.82	3.23	1152	-23.84	13.04
351	-7.82	1.16	752	-15.84	2.80	1153	-23.86	12.79
352	-7.84	1.18	753	-15.86	2.76	1154	-23.88	13.59
353	-7.86	1.16	754	-15.88	2.84	1155	-23.90	13.87
354	-7.88	1.14	755	-15.90	2.92	1156	-23.92	13.90
355	-7.90	1.11	756	-15.92	3.00	1157	-23.94	13.83
356	-7.92	1.35	757	-15.94	2.98	1158	-23.96	13.77
357	-7.94	1.35	758	-15.96	2.96	1159	-23.98	13.75
358	-7.96	2.65	759	-15.98	2.94	1160	-24.00	13.63
359	-7.98	2.65	760	-16.00	2.94	1161	-24.02	13.51
360	-8.00	3.70	761	-16.02	3.37	1162	-24.04	13.36
361	-8.02	3.70	762	-16.04	3.37	1163	-24.06	13.33
362	-8.04	3.83	763	-16.06	3.37	1164	-24.08	13.31
363	-8.06	3.83	764	-16.08	3.37	1165	-24.10	13.19
364	-8.08	3.78	765	-16.10	3.21	1166	-24.12	13.08
365	-8.10	3.78	766	-16.12	3.21	1167	-24.14	13.09
366	-8.12	3.66	767	-16.14	2.80	1168	-24.16	13.17
367	-8.14	3.66	768	-16.16	2.80	1169	-24.18	13.10
368	-8.16	3.90	769	-16.18	2.74	1170	-24.20	12.99
369	-8.18	3.90	770	-16.20	2.74	1171	-24.22	12.94
370	-8.20	3.37	771	-16.22	2.63	1172	-24.24	12.97
371	-8.22	3.37	772	-16.24	2.63	1173	-24.26	13.08
372	-8.24	1.90	773	-16.26	2.59	1174	-24.28	13.09
373	-8.26	1.90	774	-16.28	2.59	1175	-24.30	11.97
374	-8.28	1.25	775	-16.30	2.59	1176	-24.32	10.89
375	-8.30	1.06	776	-16.32	2.75	1177	-24.34	10.70
376	-8.32	1.06	777	-16.34	2.75	1178	-24.36	10.73
377	-8.34	1.05	778	-16.36	2.67	1179	-24.38	10.76
378	-8.36	1.05	779	-16.38	2.67	1180	-24.40	10.68
379	-8.38	0.93	780	-16.40	2.73	1181	-24.42	10.69
380	-8.40	0.93	781	-16.42	2.73	1182	-24.44	10.76


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.42	0.89	782	-16.44	2.76	1183	-24.46	10.78
382	-8.44	0.85	783	-16.46	2.76	1184	-24.48	10.72
383	-8.46	0.81	784	-16.48	2.64	1185	-24.50	10.68
384	-8.48	0.81	785	-16.50	2.64	1186	-24.52	10.67
385	-8.50	0.78	786	-16.52	2.66	1187	-24.54	10.75
386	-8.52	0.78	787	-16.54	2.66	1188	-24.56	10.87
387	-8.54	0.77	788	-16.56	2.76	1189	-24.58	10.84
388	-8.56	0.76	789	-16.58	2.76	1190	-24.60	10.90
389	-8.58	0.75	790	-16.60	2.86	1191	-24.62	10.94
390	-8.60	0.75	791	-16.62	2.86	1192	-24.64	10.92
391	-8.62	0.89	792	-16.64	3.16	1193	-24.66	10.78
392	-8.64	0.89	793	-16.66	3.16	1194	-24.68	10.63
393	-8.66	0.98	794	-16.68	3.22	1195	-24.70	10.63
394	-8.68	0.98	795	-16.70	3.22	1196	-24.72	10.84
395	-8.70	1.12	796	-16.72	3.21	1197	-24.74	11.45
396	-8.72	1.12	797	-16.74	3.21	1198	-24.76	12.44
397	-8.74	1.39	798	-16.76	3.34	1199	-24.78	13.13
398	-8.76	1.39	799	-16.78	3.39	1200	-24.80	13.98
399	-8.78	1.78	800	-16.80	3.39	1201	-24.82	15.09
400	-8.80	1.78	801	-16.82	3.41	1202	-24.84	15.82
401	-8.82	1.85	802	-16.84	3.71			

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 4

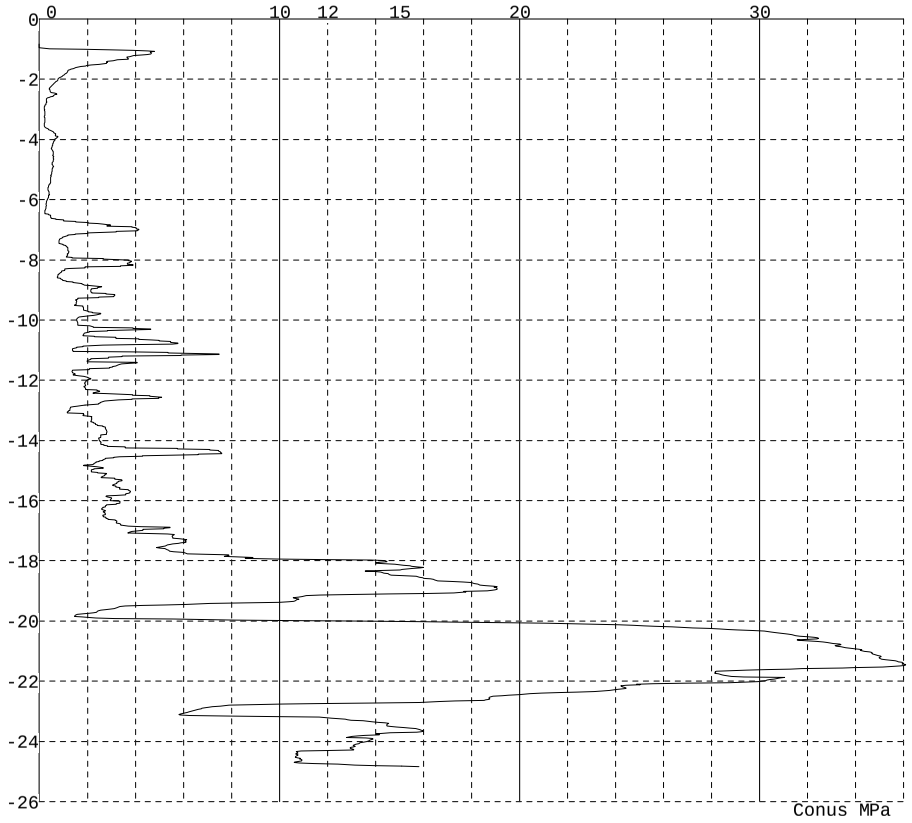

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 5

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.91	0.00	396	-8.80	1.58	791	-16.70	3.42
2	-0.92	5.77	397	-8.82	1.58	792	-16.72	3.42
3	-0.94	7.92	398	-8.84	1.57	793	-16.74	3.41
4	-0.96	11.01	399	-8.86	1.57	794	-16.76	3.38
5	-0.98	13.17	400	-8.88	1.56	795	-16.78	3.38
6	-1.00	14.85	401	-8.90	1.56	796	-16.80	3.65
7	-1.02	14.85	402	-8.92	1.63	797	-16.82	3.65
8	-1.04	13.88	403	-8.94	1.63	798	-16.84	3.81
9	-1.06	12.39	404	-8.96	1.63	799	-16.86	3.81
10	-1.08	11.01	405	-8.98	1.68	800	-16.88	3.96
11	-1.10	9.57	406	-9.00	1.68	801	-16.90	3.96
12	-1.12	8.45	407	-9.02	1.73	802	-16.92	3.93
13	-1.14	7.57	408	-9.04	1.73	803	-16.94	3.93
14	-1.16	6.21	409	-9.06	1.84	804	-16.96	4.06
15	-1.18	5.25	410	-9.08	1.84	805	-16.98	4.06
16	-1.20	5.06	411	-9.10	2.19	806	-17.00	4.28
17	-1.22	4.87	412	-9.12	2.19	807	-17.02	4.28
18	-1.24	4.49	413	-9.14	2.33	808	-17.04	4.30
19	-1.26	4.10	414	-9.16	2.33	809	-17.06	4.30
20	-1.28	3.65	415	-9.18	2.34	810	-17.08	4.56
21	-1.30	3.02	416	-9.20	2.34	811	-17.10	4.56
22	-1.32	2.66	417	-9.22	2.26	812	-17.12	4.42
23	-1.34	2.37	418	-9.24	2.26	813	-17.14	4.42
24	-1.36	2.12	419	-9.26	1.81	814	-17.16	4.66
25	-1.38	1.96	420	-9.28	1.81	815	-17.18	4.66
26	-1.40	1.78	421	-9.30	1.74	816	-17.20	4.82
27	-1.42	1.59	422	-9.32	1.66	817	-17.22	4.94
28	-1.44	1.46	423	-9.34	1.58	818	-17.24	4.94
29	-1.46	1.40	424	-9.36	1.58	819	-17.26	5.28
30	-1.48	1.22	425	-9.38	1.65	820	-17.28	5.28
31	-1.50	1.06	426	-9.40	1.65	821	-17.30	5.16
32	-1.52	0.95	427	-9.42	1.68	822	-17.32	5.16
33	-1.54	0.88	428	-9.44	1.68	823	-17.34	5.17
34	-1.56	0.84	429	-9.46	1.76	824	-17.36	5.17
35	-1.58	0.85	430	-9.48	1.77	825	-17.38	5.15
36	-1.60	0.87	431	-9.50	1.77	826	-17.40	5.15
37	-1.62	0.89	432	-9.52	1.78	827	-17.42	5.30
38	-1.64	0.86	433	-9.54	1.69	828	-17.44	5.30
39	-1.66	0.81	434	-9.56	1.66	829	-17.46	5.46
40	-1.68	0.74	435	-9.58	1.67	830	-17.48	5.46
41	-1.70	0.71	436	-9.60	1.62	831	-17.50	5.49
42	-1.72	0.67	437	-9.62	1.58	832	-17.52	5.53
43	-1.74	0.64	438	-9.64	1.54	833	-17.54	5.56
44	-1.76	0.62	439	-9.66	1.54	834	-17.56	6.04
45	-1.78	0.60	440	-9.68	1.54	835	-17.58	6.40
46	-1.80	0.57	441	-9.70	1.58	836	-17.60	4.91
47	-1.82	0.54	442	-9.72	1.58	837	-17.62	5.82
48	-1.84	0.52	443	-9.74	1.59	838	-17.64	4.80
49	-1.86	0.49	444	-9.76	1.59	839	-17.66	4.70
50	-1.88	0.49	445	-9.78	1.59	840	-17.68	4.60

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.90	0.50	446	-9.80	1.59	841	-17.70	4.51
52	-1.92	0.49	447	-9.82	1.60	842	-17.72	4.74
53	-1.94	0.49	448	-9.84	1.60	843	-17.74	5.84
54	-1.96	0.47	449	-9.86	1.56	844	-17.76	6.47
55	-1.98	0.45	450	-9.88	1.56	845	-17.78	6.78
56	-2.00	0.44	451	-9.90	1.55	846	-17.80	7.62
57	-2.02	0.42	452	-9.92	1.55	847	-17.82	9.73
58	-2.04	0.42	453	-9.94	1.65	848	-17.84	10.35
59	-2.06	0.38	454	-9.96	1.65	849	-17.86	10.57
60	-2.08	0.36	455	-9.98	4.31	850	-17.88	11.31
61	-2.10	0.35	456	-10.00	4.31	851	-17.90	12.08
62	-2.12	0.34	457	-10.02	5.91	852	-17.92	11.84
63	-2.14	0.33	458	-10.04	5.91	853	-17.94	11.38
64	-2.16	0.35	459	-10.06	5.74	854	-17.96	11.06
65	-2.18	0.35	460	-10.08	5.74	855	-17.98	11.00
66	-2.20	0.35	461	-10.10	4.94	856	-18.00	10.94
67	-2.22	0.35	462	-10.12	4.94	857	-18.02	10.01
68	-2.24	0.35	463	-10.14	4.86	858	-18.04	7.23
69	-2.26	0.35	464	-10.16	4.86	859	-18.06	4.56
70	-2.28	0.34	465	-10.18	5.04	860	-18.08	3.31
71	-2.30	0.33	466	-10.20	5.04	861	-18.10	2.82
72	-2.32	0.33	467	-10.22	5.29	862	-18.12	2.53
73	-2.34	0.33	468	-10.24	5.39	863	-18.14	2.41
74	-2.36	0.33	469	-10.26	5.39	864	-18.16	2.25
75	-2.38	0.32	470	-10.28	5.69	865	-18.18	2.08
76	-2.40	0.31	471	-10.30	5.69	866	-18.20	2.05
77	-2.42	0.31	472	-10.32	5.66	867	-18.22	2.01
78	-2.44	0.31	473	-10.34	5.66	868	-18.24	1.97
79	-2.46	0.31	474	-10.36	4.22	869	-18.26	1.84
80	-2.48	0.30	475	-10.38	4.22	870	-18.28	1.29
81	-2.50	0.33	476	-10.40	2.96	871	-18.30	1.01
82	-2.52	0.33	477	-10.42	2.96	872	-18.32	0.96
83	-2.54	0.32	478	-10.44	2.79	873	-18.34	1.00
84	-2.56	0.33	479	-10.46	2.62	874	-18.36	1.55
85	-2.58	0.35	480	-10.48	2.63	875	-18.38	2.83
86	-2.60	0.37	481	-10.50	2.65	876	-18.40	2.90
87	-2.62	0.40	482	-10.52	2.66	877	-18.42	2.30
88	-2.64	0.39	483	-10.54	2.65	878	-18.44	2.04
89	-2.66	0.39	484	-10.56	2.64	879	-18.46	2.07
90	-2.68	0.35	485	-10.58	2.67	880	-18.48	2.11
91	-2.70	0.35	486	-10.60	2.91	881	-18.50	2.14
92	-2.72	0.32	487	-10.62	3.14	882	-18.52	3.04
93	-2.74	0.31	488	-10.64	3.38	883	-18.54	3.63
94	-2.76	0.31	489	-10.66	3.76	884	-18.56	6.55
95	-2.78	0.31	490	-10.68	3.76	885	-18.58	10.42
96	-2.80	0.31	491	-10.70	4.12	886	-18.60	11.28
97	-2.82	0.31	492	-10.72	4.12	887	-18.62	16.48
98	-2.84	0.31	493	-10.74	3.60	888	-18.64	16.64
99	-2.86	0.29	494	-10.76	3.60	889	-18.66	16.51
100	-2.88	0.29	495	-10.78	3.50	890	-18.68	16.33
101	-2.90	0.28	496	-10.80	3.50	891	-18.70	16.24
102	-2.92	0.28	497	-10.82	3.28	892	-18.72	16.30
103	-2.94	0.27	498	-10.84	3.28	893	-18.74	16.61
104	-2.96	0.27	499	-10.86	3.17	894	-18.76	16.98
105	-2.98	0.27	500	-10.88	3.07	895	-18.78	16.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.00	0.26	501	-10.90	2.96	896	-18.80	17.13
107	-3.02	0.26	502	-10.92	2.96	897	-18.82	17.39
108	-3.04	0.26	503	-10.94	3.72	898	-18.84	17.53
109	-3.06	0.34	504	-10.96	3.72	899	-18.86	17.69
110	-3.08	0.34	505	-10.98	5.69	900	-18.88	18.03
111	-3.10	0.40	506	-11.00	5.69	901	-18.90	18.62
112	-3.12	0.40	507	-11.02	5.19	902	-18.92	19.88
113	-3.14	0.48	508	-11.04	4.78	903	-18.94	20.79
114	-3.16	0.48	509	-11.06	4.78	904	-18.96	21.41
115	-3.18	0.48	510	-11.08	4.27	905	-18.98	21.86
116	-3.20	0.48	511	-11.10	4.27	906	-19.00	22.14
117	-3.22	0.47	512	-11.12	3.28	907	-19.02	22.55
118	-3.24	0.47	513	-11.14	3.28	908	-19.04	23.00
119	-3.26	0.53	514	-11.16	2.48	909	-19.06	23.61
120	-3.28	0.53	515	-11.18	2.48	910	-19.08	24.34
121	-3.30	0.53	516	-11.20	2.16	911	-19.10	24.67
122	-3.32	0.53	517	-11.22	2.16	912	-19.12	25.05
123	-3.34	0.53	518	-11.24	2.16	913	-19.14	25.29
124	-3.36	0.53	519	-11.26	2.15	914	-19.16	25.38
125	-3.38	0.53	520	-11.28	2.14	915	-19.18	25.24
126	-3.40	0.53	521	-11.30	2.14	916	-19.20	25.37
127	-3.42	0.53	522	-11.32	4.01	917	-19.22	25.96
128	-3.44	0.56	523	-11.34	4.01	918	-19.24	26.52
129	-3.46	0.56	524	-11.36	4.32	919	-19.26	26.89
130	-3.48	0.57	525	-11.38	4.32	920	-19.28	27.17
131	-3.50	0.57	526	-11.40	2.58	921	-19.30	27.22
132	-3.52	0.58	527	-11.42	2.58	922	-19.32	25.41
133	-3.54	0.54	528	-11.44	1.99	923	-19.34	23.13
134	-3.56	0.59	529	-11.46	1.99	924	-19.36	20.77
135	-3.58	0.62	530	-11.48	1.93	925	-19.38	18.32
136	-3.60	0.64	531	-11.50	1.93	926	-19.40	15.86
137	-3.62	0.67	532	-11.52	2.02	927	-19.42	14.33
138	-3.64	0.63	533	-11.54	2.04	928	-19.44	13.88
139	-3.66	0.63	534	-11.56	1.93	929	-19.46	13.87
140	-3.68	0.58	535	-11.58	1.91	930	-19.48	13.81
141	-3.70	0.58	536	-11.60	1.87	931	-19.50	13.70
142	-3.72	0.56	537	-11.62	1.87	932	-19.52	13.50
143	-3.74	0.56	538	-11.64	2.23	933	-19.54	13.11
144	-3.76	0.56	539	-11.66	2.23	934	-19.56	12.85
145	-3.78	0.56	540	-11.68	2.32	935	-19.58	13.28
146	-3.80	0.55	541	-11.70	2.32	936	-19.60	16.21
147	-3.82	0.55	542	-11.72	2.07	937	-19.62	17.65
148	-3.84	0.54	543	-11.74	2.07	938	-19.64	17.41
149	-3.86	0.54	544	-11.76	1.96	939	-19.66	16.84
150	-3.88	0.54	545	-11.78	1.96	940	-19.68	16.30
151	-3.90	0.54	546	-11.80	1.89	941	-19.70	15.40
152	-3.92	0.52	547	-11.82	1.89	942	-19.72	14.31
153	-3.94	0.52	548	-11.84	1.80	943	-19.74	12.46
154	-3.96	0.47	549	-11.86	1.80	944	-19.76	12.12
155	-3.98	0.47	550	-11.88	1.77	945	-19.78	11.97
156	-4.00	0.45	551	-11.90	1.77	946	-19.80	12.03
157	-4.02	0.45	552	-11.92	1.77	947	-19.82	12.25
158	-4.04	0.45	553	-11.94	1.77	948	-19.84	12.52
159	-4.06	0.47	554	-11.96	1.76	949	-19.86	12.78
160	-4.08	0.47	555	-11.98	1.76	950	-19.88	12.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.10	0.45	556	-12.00	1.73	951	-19.90	13.03
162	-4.12	0.45	557	-12.02	1.73	952	-19.92	12.95
163	-4.14	0.44	558	-12.04	1.69	953	-19.94	13.11
164	-4.16	0.44	559	-12.06	1.69	954	-19.96	13.40
165	-4.18	0.44	560	-12.08	1.68	955	-19.98	13.35
166	-4.20	0.44	561	-12.10	1.76	956	-20.00	13.07
167	-4.22	0.44	562	-12.12	1.76	957	-20.02	12.73
168	-4.24	0.44	563	-12.14	2.66	958	-20.04	12.46
169	-4.26	0.48	564	-12.16	2.66	959	-20.06	12.25
170	-4.28	0.48	565	-12.18	2.49	960	-20.08	12.12
171	-4.30	0.54	566	-12.20	2.49	961	-20.10	12.00
172	-4.32	0.54	567	-12.22	1.97	962	-20.12	11.91
173	-4.34	0.54	568	-12.24	1.97	963	-20.14	12.00
174	-4.36	0.54	569	-12.26	1.96	964	-20.16	12.25
175	-4.38	0.53	570	-12.28	1.96	965	-20.18	12.48
176	-4.40	0.53	571	-12.30	2.88	966	-20.20	12.59
177	-4.42	0.51	572	-12.32	2.88	967	-20.22	12.13
178	-4.44	0.51	573	-12.34	3.06	968	-20.24	11.03
179	-4.46	0.52	574	-12.36	3.06	969	-20.26	10.64
180	-4.48	0.52	575	-12.38	2.22	970	-20.28	10.53
181	-4.50	0.53	576	-12.40	2.22	971	-20.30	10.47
182	-4.52	0.53	577	-12.42	1.63	972	-20.32	10.22
183	-4.54	0.52	578	-12.44	1.63	973	-20.34	9.97
184	-4.56	0.52	579	-12.46	1.64	974	-20.36	9.65
185	-4.58	0.51	580	-12.48	1.65	975	-20.38	9.30
186	-4.60	0.61	581	-12.50	1.66	976	-20.40	9.03
187	-4.62	0.61	582	-12.52	1.66	977	-20.42	8.85
188	-4.64	0.59	583	-12.54	1.64	978	-20.44	8.78
189	-4.66	0.57	584	-12.56	1.59	979	-20.46	8.71
190	-4.68	0.57	585	-12.58	1.54	980	-20.48	8.58
191	-4.70	0.55	586	-12.60	1.49	981	-20.50	8.31
192	-4.72	0.55	587	-12.62	1.49	982	-20.52	8.12
193	-4.74	0.54	588	-12.64	1.82	983	-20.54	8.08
194	-4.76	0.53	589	-12.66	1.82	984	-20.56	8.10
195	-4.78	0.52	590	-12.68	1.35	985	-20.58	8.13
196	-4.80	0.52	591	-12.70	1.35	986	-20.60	9.65
197	-4.82	0.52	592	-12.72	1.29	987	-20.62	10.22
198	-4.84	0.52	593	-12.74	1.29	988	-20.64	10.31
199	-4.86	0.53	594	-12.76	1.30	989	-20.66	10.37
200	-4.88	0.53	595	-12.78	1.30	990	-20.68	10.46
201	-4.90	0.51	596	-12.80	1.27	991	-20.70	10.55
202	-4.92	0.51	597	-12.82	1.27	992	-20.72	10.74
203	-4.94	0.51	598	-12.84	1.79	993	-20.74	11.33
204	-4.96	0.51	599	-12.86	1.79	994	-20.76	11.72
205	-4.98	0.52	600	-12.88	2.91	995	-20.78	11.88
206	-5.00	0.52	601	-12.90	2.91	996	-20.80	12.08
207	-5.02	0.52	602	-12.92	3.98	997	-20.82	12.23
208	-5.04	0.52	603	-12.94	3.98	998	-20.84	12.35
209	-5.06	0.51	604	-12.96	4.35	999	-20.86	12.63
210	-5.08	0.51	605	-12.98	4.35	1000	-20.88	13.34
211	-5.10	0.51	606	-13.00	4.33	1001	-20.90	14.07
212	-5.12	0.51	607	-13.02	4.33	1002	-20.92	14.45
213	-5.14	0.48	608	-13.04	3.83	1003	-20.94	14.71
214	-5.16	0.48	609	-13.06	3.83	1004	-20.96	14.90
215	-5.18	0.41	610	-13.08	3.66	1005	-20.98	15.11

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.20	0.40	611	-13.10	3.66	1006	-21.00	15.48
217	-5.22	0.40	612	-13.12	3.70	1007	-21.02	17.96
218	-5.24	0.40	613	-13.14	3.65	1008	-21.04	20.38
219	-5.26	0.40	614	-13.16	3.65	1009	-21.06	21.54
220	-5.28	0.40	615	-13.18	3.40	1010	-21.08	21.76
221	-5.30	0.40	616	-13.20	3.40	1011	-21.10	21.89
222	-5.32	0.39	617	-13.22	3.34	1012	-21.12	21.96
223	-5.34	0.39	618	-13.24	3.34	1013	-21.14	22.00
224	-5.36	0.40	619	-13.26	3.23	1014	-21.16	22.06
225	-5.38	0.40	620	-13.28	3.23	1015	-21.18	22.13
226	-5.40	0.39	621	-13.30	2.94	1016	-21.20	22.27
227	-5.42	0.39	622	-13.32	2.94	1017	-21.22	22.44
228	-5.44	0.36	623	-13.34	2.58	1018	-21.24	22.58
229	-5.46	0.36	624	-13.36	2.58	1019	-21.26	22.70
230	-5.48	0.35	625	-13.38	2.41	1020	-21.28	22.68
231	-5.50	0.35	626	-13.40	2.41	1021	-21.30	22.52
232	-5.52	0.33	627	-13.42	2.34	1022	-21.32	21.98
233	-5.54	0.27	628	-13.44	2.34	1023	-21.34	21.03
234	-5.56	0.28	629	-13.46	2.41	1024	-21.36	20.21
235	-5.58	0.31	630	-13.48	2.41	1025	-21.38	19.03
236	-5.60	0.33	631	-13.50	2.44	1026	-21.40	18.21
237	-5.62	0.36	632	-13.52	2.44	1027	-21.42	17.52
238	-5.64	0.36	633	-13.54	2.31	1028	-21.44	16.91
239	-5.66	0.34	634	-13.56	2.10	1029	-21.46	16.69
240	-5.68	0.34	635	-13.58	2.10	1030	-21.48	16.57
241	-5.70	0.34	636	-13.60	2.26	1031	-21.50	16.67
242	-5.72	0.34	637	-13.62	2.42	1032	-21.52	16.97
243	-5.74	0.33	638	-13.64	2.59	1033	-21.54	18.88
244	-5.76	0.33	639	-13.66	2.48	1034	-21.56	21.02
245	-5.78	0.35	640	-13.68	2.48	1035	-21.58	22.24
246	-5.80	0.35	641	-13.70	2.42	1036	-21.60	26.20
247	-5.82	0.37	642	-13.72	2.42	1037	-21.62	26.39
248	-5.84	0.37	643	-13.74	2.45	1038	-21.64	26.14
249	-5.86	0.37	644	-13.76	2.45	1039	-21.66	25.96
250	-5.88	0.37	645	-13.78	2.45	1040	-21.68	25.90
251	-5.90	0.37	646	-13.80	2.52	1041	-21.70	26.07
252	-5.92	0.37	647	-13.82	2.52	1042	-21.72	26.28
253	-5.94	0.38	648	-13.84	2.59	1043	-21.74	26.52
254	-5.96	0.38	649	-13.86	2.59	1044	-21.76	26.81
255	-5.98	0.34	650	-13.88	2.60	1045	-21.78	27.13
256	-6.00	0.34	651	-13.90	2.60	1046	-21.80	27.56
257	-6.02	0.33	652	-13.92	2.63	1047	-21.82	27.99
258	-6.04	0.33	653	-13.94	2.63	1048	-21.84	28.81
259	-6.06	0.33	654	-13.96	2.77	1049	-21.86	30.14
260	-6.08	0.33	655	-13.98	2.77	1050	-21.88	32.13
261	-6.10	0.32	656	-14.00	4.21	1051	-21.90	33.32
262	-6.12	0.32	657	-14.02	4.21	1052	-21.92	34.18
263	-6.14	0.32	658	-14.04	5.79	1053	-21.94	34.30
264	-6.16	0.30	659	-14.06	5.79	1054	-21.96	34.16
265	-6.18	0.30	660	-14.08	7.79	1055	-21.98	33.94
266	-6.20	0.28	661	-14.10	7.79	1056	-22.00	33.73
267	-6.22	0.28	662	-14.12	8.84	1057	-22.02	33.59
268	-6.24	0.26	663	-14.14	8.84	1058	-22.04	33.60
269	-6.26	0.26	664	-14.16	8.69	1059	-22.06	33.92
270	-6.28	0.26	665	-14.18	8.69	1060	-22.08	34.22

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.30	0.26	666	-14.20	7.65	1061	-22.10	34.55
272	-6.32	0.40	667	-14.22	6.80	1062	-22.12	34.90
273	-6.34	0.40	668	-14.24	6.80	1063	-22.14	35.33
274	-6.36	0.38	669	-14.26	4.21	1064	-22.16	35.56
275	-6.38	0.38	670	-14.28	4.21	1065	-22.18	35.73
276	-6.40	0.37	671	-14.30	3.02	1066	-22.20	35.74
277	-6.42	0.37	672	-14.32	3.02	1067	-22.22	35.70
278	-6.44	0.37	673	-14.34	2.96	1068	-22.24	35.53
279	-6.46	0.37	674	-14.36	2.90	1069	-22.26	34.55
280	-6.48	0.36	675	-14.38	2.84	1070	-22.28	32.43
281	-6.50	0.36	676	-14.40	2.84	1071	-22.30	30.62
282	-6.52	0.35	677	-14.42	2.97	1072	-22.32	29.34
283	-6.54	0.35	678	-14.44	2.97	1073	-22.34	28.26
284	-6.56	0.30	679	-14.46	2.91	1074	-22.36	28.00
285	-6.58	0.33	680	-14.48	2.91	1075	-22.38	27.75
286	-6.60	0.35	681	-14.50	2.52	1076	-22.40	27.51
287	-6.62	0.38	682	-14.52	2.52	1077	-22.42	27.34
288	-6.64	0.38	683	-14.54	2.21	1078	-22.44	27.19
289	-6.66	0.38	684	-14.56	2.18	1079	-22.46	26.31
290	-6.68	0.38	685	-14.58	2.16	1080	-22.48	25.65
291	-6.70	0.38	686	-14.60	2.13	1081	-22.50	24.84
292	-6.72	0.38	687	-14.62	2.13	1082	-22.52	24.09
293	-6.74	0.58	688	-14.64	2.47	1083	-22.54	22.74
294	-6.76	0.58	689	-14.66	2.47	1084	-22.56	21.61
295	-6.78	0.84	690	-14.68	2.41	1085	-22.58	20.60
296	-6.80	0.84	691	-14.70	2.41	1086	-22.60	19.39
297	-6.82	1.17	692	-14.72	2.77	1087	-22.62	19.14
298	-6.84	1.17	693	-14.74	2.77	1088	-22.64	18.73
299	-6.86	1.63	694	-14.76	3.41	1089	-22.66	17.17
300	-6.88	1.63	695	-14.78	3.54	1090	-22.68	15.93
301	-6.90	1.86	696	-14.80	3.54	1091	-22.70	13.85
302	-6.92	1.86	697	-14.82	3.42	1092	-22.72	12.14
303	-6.94	1.89	698	-14.84	3.42	1093	-22.74	10.56
304	-6.96	1.90	699	-14.86	3.05	1094	-22.76	9.66
305	-6.98	1.90	700	-14.88	3.05	1095	-22.78	9.38
306	-7.00	1.90	701	-14.90	2.91	1096	-22.80	9.14
307	-7.02	1.91	702	-14.92	2.77	1097	-22.82	8.88
308	-7.04	1.91	703	-14.94	2.86	1098	-22.84	8.67
309	-7.06	1.91	704	-14.96	2.96	1099	-22.86	8.45
310	-7.08	2.45	705	-14.98	3.05	1100	-22.88	8.24
311	-7.10	2.45	706	-15.00	3.05	1101	-22.90	8.01
312	-7.12	3.45	707	-15.02	3.15	1102	-22.92	8.40
313	-7.14	3.45	708	-15.04	3.15	1103	-22.94	9.41
314	-7.16	3.85	709	-15.06	3.14	1104	-22.96	10.00
315	-7.18	3.85	710	-15.08	3.14	1105	-22.98	10.41
316	-7.20	3.90	711	-15.10	3.13	1106	-23.00	10.79
317	-7.22	3.90	712	-15.12	3.13	1107	-23.02	11.50
318	-7.24	3.87	713	-15.14	3.43	1108	-23.04	12.52
319	-7.26	3.87	714	-15.16	3.43	1109	-23.06	13.49
320	-7.28	3.64	715	-15.18	3.14	1110	-23.08	14.61
321	-7.30	3.64	716	-15.20	3.14	1111	-23.10	16.80
322	-7.32	3.18	717	-15.22	2.46	1112	-23.12	19.17
323	-7.34	3.18	718	-15.24	2.25	1113	-23.14	20.70
324	-7.36	1.87	719	-15.26	2.25	1114	-23.16	20.93
325	-7.38	1.87	720	-15.28	2.17	1115	-23.18	21.09

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.40	1.79	721	-15.30	2.17	1116	-23.20	21.35
327	-7.42	1.72	722	-15.32	2.35	1117	-23.22	21.69
328	-7.44	1.64	723	-15.34	2.35	1118	-23.24	22.05
329	-7.46	1.64	724	-15.36	2.48	1119	-23.26	22.37
330	-7.48	2.41	725	-15.38	2.48	1120	-23.28	22.76
331	-7.50	3.21	726	-15.40	2.34	1121	-23.30	22.94
332	-7.52	3.21	727	-15.42	2.34	1122	-23.32	23.04
333	-7.54	4.85	728	-15.44	2.25	1123	-23.34	23.14
334	-7.56	5.66	729	-15.46	2.25	1124	-23.36	23.27
335	-7.58	5.84	730	-15.48	2.10	1125	-23.38	23.49
336	-7.60	6.02	731	-15.50	2.10	1126	-23.40	23.71
337	-7.62	6.20	732	-15.52	2.02	1127	-23.42	23.88
338	-7.64	7.23	733	-15.54	2.02	1128	-23.44	23.20
339	-7.66	7.23	734	-15.56	2.21	1129	-23.46	21.52
340	-7.68	7.99	735	-15.58	2.59	1130	-23.48	18.33
341	-7.70	7.99	736	-15.60	3.05	1131	-23.50	15.66
342	-7.72	8.59	737	-15.62	3.51	1132	-23.52	13.69
343	-7.74	8.59	738	-15.64	3.96	1133	-23.54	12.58
344	-7.76	8.87	739	-15.66	3.85	1134	-23.56	12.36
345	-7.78	8.87	740	-15.68	3.74	1135	-23.58	12.36
346	-7.80	9.50	741	-15.70	3.63	1136	-23.60	12.36
347	-7.82	9.50	742	-15.72	3.63	1137	-23.62	12.35
348	-7.84	10.18	743	-15.74	4.24	1138	-23.64	12.36
349	-7.86	10.18	744	-15.76	4.24	1139	-23.66	12.38
350	-7.88	10.90	745	-15.78	4.47	1140	-23.68	12.38
351	-7.90	11.11	746	-15.80	4.41	1141	-23.70	13.17
352	-7.92	11.11	747	-15.82	4.41	1142	-23.72	13.92
353	-7.94	11.70	748	-15.84	4.20	1143	-23.74	14.71
354	-7.96	11.70	749	-15.86	4.20	1144	-23.76	15.09
355	-7.98	12.11	750	-15.88	4.03	1145	-23.78	15.93
356	-8.00	12.11	751	-15.90	4.03	1146	-23.80	16.45
357	-8.02	12.78	752	-15.92	3.89	1147	-23.82	16.77
358	-8.04	12.78	753	-15.94	3.74	1148	-23.84	17.07
359	-8.06	13.31	754	-15.96	3.60	1149	-23.86	17.00
360	-8.08	13.31	755	-15.98	3.60	1150	-23.88	16.98
361	-8.10	13.28	756	-16.00	3.58	1151	-23.90	17.16
362	-8.12	13.28	757	-16.02	3.58	1152	-23.92	17.50
363	-8.14	13.15	758	-16.04	3.60	1153	-23.94	18.06
364	-8.16	13.15	759	-16.06	3.60	1154	-23.96	18.69
365	-8.18	13.35	760	-16.08	3.63	1155	-23.98	19.16
366	-8.20	13.35	761	-16.10	3.63	1156	-24.00	19.57
367	-8.22	11.43	762	-16.12	3.92	1157	-24.02	20.12
368	-8.24	11.43	763	-16.14	3.92	1158	-24.04	20.44
369	-8.26	7.72	764	-16.16	3.87	1159	-24.06	20.74
370	-8.28	7.72	765	-16.18	3.87	1160	-24.08	21.03
371	-8.30	4.11	766	-16.20	2.96	1161	-24.10	21.34
372	-8.32	4.11	767	-16.22	2.96	1162	-24.12	21.78
373	-8.34	2.58	768	-16.24	2.77	1163	-24.14	22.17
374	-8.36	2.58	769	-16.26	2.71	1164	-24.16	22.63
375	-8.38	1.83	770	-16.28	2.71	1165	-24.18	23.50
376	-8.40	1.61	771	-16.30	2.71	1166	-24.20	25.26
377	-8.42	1.61	772	-16.32	2.72	1167	-24.22	26.25
378	-8.44	1.13	773	-16.34	2.72	1168	-24.24	27.37
379	-8.46	1.13	774	-16.36	2.72	1169	-24.26	28.44
380	-8.48	0.57	775	-16.38	2.67	1170	-24.28	29.83

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.50	0.57	776	-16.40	2.67	1171	-24.30	30.68
382	-8.52	0.36	777	-16.42	2.69	1172	-24.32	31.45
383	-8.54	0.36	778	-16.44	2.69	1173	-24.34	31.74
384	-8.56	0.36	779	-16.46	2.60	1174	-24.36	32.04
385	-8.58	0.36	780	-16.48	2.60	1175	-24.38	32.13
386	-8.60	0.68	781	-16.50	2.74	1176	-24.40	32.09
387	-8.62	0.68	782	-16.52	2.74	1177	-24.42	32.08
388	-8.64	0.73	783	-16.54	2.73	1178	-24.44	32.05
389	-8.66	0.77	784	-16.56	2.48	1179	-24.46	32.04
390	-8.68	0.82	785	-16.58	2.53	1180	-24.48	32.25
391	-8.70	0.82	786	-16.60	3.17	1181	-24.50	32.70
392	-8.72	0.79	787	-16.62	3.81	1182	-24.52	33.38
393	-8.74	0.79	788	-16.64	4.45	1183	-24.54	33.89
394	-8.76	1.08	789	-16.66	4.11	1184	-24.56	34.49
395	-8.78	1.08	790	-16.68	3.77			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 5

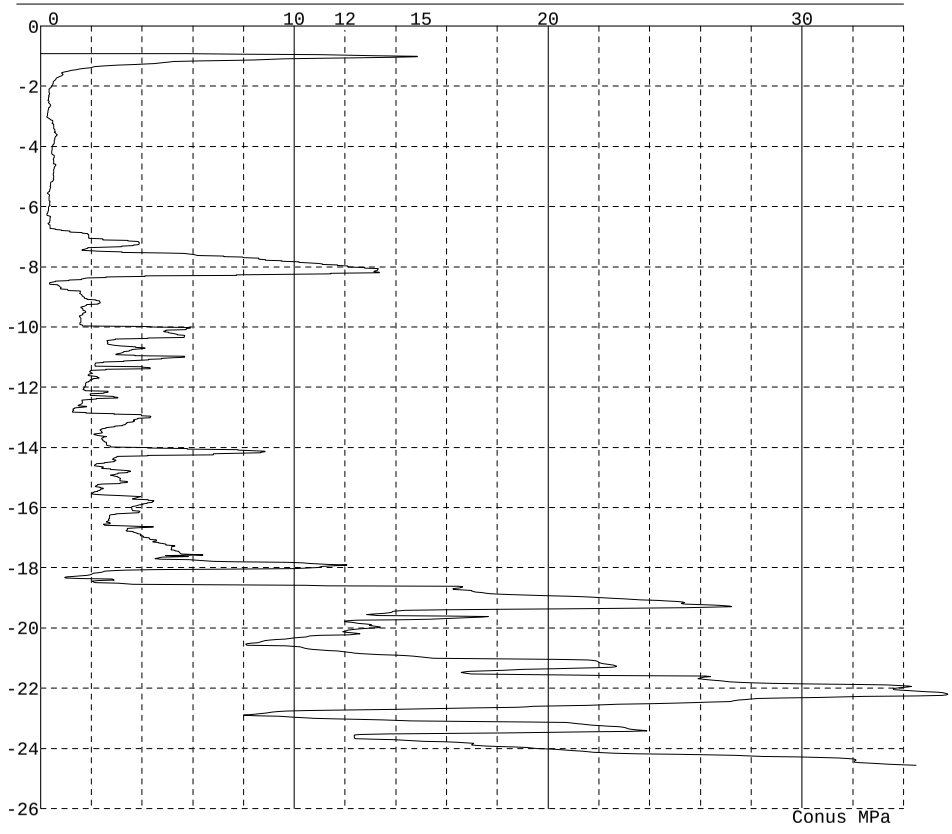

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 6

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.93	0.00	0.000	590	-12.70	1.47	0.010
2	-0.94	3.97	0.029	591	-12.72	1.50	0.017
3	-0.96	6.14	0.034	592	-12.74	1.54	0.023
4	-0.98	6.38	0.043	593	-12.76	1.79	0.029
5	-1.00	6.37	0.053	594	-12.78	1.89	0.042
6	-1.02	6.75	0.061	595	-12.80	2.27	0.052
7	-1.04	6.94	0.070	596	-12.82	3.29	0.072
8	-1.06	7.17	0.087	597	-12.84	3.64	0.090
9	-1.08	7.44	0.100	598	-12.86	3.46	0.114
10	-1.10	7.60	0.107	599	-12.88	3.37	0.128
11	-1.12	7.74	0.119	600	-12.90	3.30	0.150
12	-1.14	7.95	0.118	601	-12.92	3.00	0.147
13	-1.16	8.08	0.113	602	-12.94	2.66	0.137
14	-1.18	7.93	0.102	603	-12.96	2.50	0.110
15	-1.20	7.52	0.103	604	-12.98	2.08	0.093
16	-1.22	6.62	0.104	605	-13.00	2.07	0.061
17	-1.24	5.40	0.105	606	-13.02	2.07	0.040
18	-1.26	4.42	0.106	607	-13.04	2.06	0.036
19	-1.28	3.51	0.109	608	-13.06	2.09	0.036
20	-1.30	3.07	0.117	609	-13.08	2.09	0.035
21	-1.32	2.86	0.127	610	-13.10	2.14	0.035
22	-1.34	2.74	0.133	611	-13.12	2.18	0.041
23	-1.36	2.60	0.133	612	-13.14	2.17	0.046
24	-1.38	2.40	0.134	613	-13.16	2.16	0.048
25	-1.40	2.20	0.135	614	-13.18	2.14	0.051
26	-1.42	2.00	0.129	615	-13.20	2.14	0.056
27	-1.44	1.89	0.125	616	-13.22	2.13	0.059
28	-1.46	1.80	0.114	617	-13.24	2.10	0.058
29	-1.48	1.69	0.101	618	-13.26	2.03	0.057
30	-1.50	1.60	0.089	619	-13.28	1.96	0.056
31	-1.52	1.52	0.080	620	-13.30	1.88	0.058
32	-1.54	1.49	0.076	621	-13.32	1.89	0.058
33	-1.56	1.43	0.075	622	-13.34	1.89	0.056
34	-1.58	1.28	0.074	623	-13.36	1.94	0.057
35	-1.60	1.25	0.073	624	-13.38	2.02	0.070
36	-1.62	1.22	0.071	625	-13.40	2.08	0.084
37	-1.64	1.21	0.069	626	-13.42	2.13	0.098
38	-1.66	1.17	0.068	627	-13.44	2.10	0.099
39	-1.68	1.10	0.066	628	-13.46	2.11	0.099
40	-1.70	1.04	0.062	629	-13.48	2.11	0.098
41	-1.72	1.00	0.058	630	-13.50	2.12	0.096
42	-1.74	0.95	0.052	631	-13.52	2.09	0.094
43	-1.76	0.91	0.047	632	-13.54	2.09	0.092
44	-1.78	0.86	0.042	633	-13.56	2.10	0.092
45	-1.80	0.83	0.036	634	-13.58	2.09	0.091
46	-1.82	0.80	0.033	635	-13.60	2.08	0.090
47	-1.84	0.78	0.031	636	-13.62	2.03	0.089
48	-1.86	0.76	0.030	637	-13.64	2.00	0.089
49	-1.88	0.72	0.030	638	-13.66	2.02	0.085
50	-1.90	0.71	0.029	639	-13.68	2.04	0.080

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.92	0.68	0.028	640	-13.70	2.08	0.076
52	-1.94	0.65	0.026	641	-13.72	2.13	0.071
53	-1.96	0.66	0.023	642	-13.74	2.18	0.063
54	-1.98	0.67	0.021	643	-13.76	2.18	0.064
55	-2.00	0.67	0.020	644	-13.78	2.20	0.066
56	-2.02	0.66	0.018	645	-13.80	2.34	0.068
57	-2.04	0.64	0.017	646	-13.82	3.29	0.080
58	-2.06	0.61	0.015	647	-13.84	4.99	0.087
59	-2.08	0.58	0.014	648	-13.86	5.98	0.097
60	-2.10	0.55	0.014	649	-13.88	7.81	0.103
61	-2.12	0.50	0.013	650	-13.90	8.50	0.120
62	-2.14	0.45	0.012	651	-13.92	9.20	0.138
63	-2.16	0.43	0.011	652	-13.94	9.56	0.148
64	-2.18	0.42	0.010	653	-13.96	9.47	0.153
65	-2.20	0.42	0.008	654	-13.98	9.51	0.168
66	-2.22	0.42	0.007	655	-14.00	9.56	0.175
67	-2.24	0.43	0.007	656	-14.02	9.25	0.182
68	-2.26	0.45	0.006	657	-14.04	8.91	0.192
69	-2.28	0.47	0.005	658	-14.06	7.63	0.191
70	-2.30	0.46	0.004	659	-14.08	6.39	0.155
71	-2.32	0.45	0.003	660	-14.10	5.57	0.113
72	-2.34	0.45	0.002	661	-14.12	4.68	0.077
73	-2.36	0.45	0.002	662	-14.14	4.18	0.066
74	-2.38	0.46	0.002	663	-14.16	3.30	0.042
75	-2.40	0.45	0.002	664	-14.18	2.67	0.029
76	-2.42	0.42	0.002	665	-14.20	2.40	0.022
77	-2.44	0.40	0.003	666	-14.22	2.28	0.016
78	-2.46	0.40	0.003	667	-14.24	2.25	0.017
79	-2.48	0.52	0.003	668	-14.26	2.16	0.016
80	-2.50	0.50	0.003	669	-14.28	2.09	0.016
81	-2.52	0.44	0.002	670	-14.30	2.09	0.017
82	-2.54	0.44	0.002	671	-14.32	2.09	0.017
83	-2.56	0.44	0.002	672	-14.34	2.13	0.018
84	-2.58	0.44	0.002	673	-14.36	2.03	0.017
85	-2.60	0.46	0.001	674	-14.38	2.04	0.021
86	-2.62	0.45	0.001	675	-14.40	2.09	0.023
87	-2.64	0.46	0.001	676	-14.42	2.25	0.021
88	-2.66	0.47	0.002	677	-14.44	2.40	0.017
89	-2.68	0.51	0.002	678	-14.46	2.43	0.016
90	-2.70	0.49	0.002	679	-14.48	2.63	0.015
91	-2.72	0.45	0.002	680	-14.50	2.62	0.015
92	-2.74	0.42	0.002	681	-14.52	2.59	0.024
93	-2.76	0.39	0.002	682	-14.54	2.72	0.018
94	-2.78	0.39	0.002	683	-14.55	2.82	0.018
95	-2.80	0.36	0.000	684	-14.57	3.04	0.018
96	-2.82	0.36	0.000	685	-14.59	3.00	0.017
97	-2.84	0.36	0.000	686	-14.62	3.49	0.022
98	-2.86	0.36	0.000	687	-14.63	3.87	0.028
99	-2.88	0.35	0.000	688	-14.65	3.77	0.025
100	-2.90	0.34	0.000	689	-14.68	3.35	0.015
101	-2.92	0.34	0.001	690	-14.70	2.67	0.015
102	-2.94	0.35	0.002	691	-14.71	2.09	0.016
103	-2.96	0.36	0.003	692	-14.73	2.04	0.017
104	-2.98	0.37	0.005	693	-14.75	1.99	0.018
105	-3.00	0.47	0.006	694	-14.78	1.94	0.020

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.02	0.52	0.008	695	-14.79	2.24	0.018
107	-3.04	0.50	0.012	696	-14.81	3.20	0.017
108	-3.06	0.52	0.015	697	-14.83	3.12	0.016
109	-3.08	0.53	0.019	698	-14.86	3.01	0.016
110	-3.10	0.55	0.021	699	-14.88	3.10	0.015
111	-3.12	0.52	0.021	700	-14.89	3.19	0.016
112	-3.14	0.51	0.021	701	-14.91	3.03	0.016
113	-3.16	0.50	0.021	702	-14.93	2.90	0.017
114	-3.18	0.49	0.020	703	-14.96	2.88	0.019
115	-3.20	0.48	0.019	704	-14.97	3.30	0.021
116	-3.22	0.48	0.017	705	-14.99	3.38	0.022
117	-3.24	0.46	0.014	706	-15.02	3.42	0.027
118	-3.26	0.44	0.013	707	-15.04	3.84	0.026
119	-3.28	0.45	0.011	708	-15.05	3.73	0.026
120	-3.30	0.43	0.010	709	-15.07	3.31	0.025
121	-3.32	0.43	0.010	710	-15.09	3.02	0.021
122	-3.34	0.42	0.010	711	-15.12	3.01	0.019
123	-3.36	0.42	0.011	712	-15.13	2.92	0.016
124	-3.38	0.41	0.011	713	-15.15	2.57	0.018
125	-3.40	0.41	0.016	714	-15.18	2.79	0.020
126	-3.42	0.41	0.016	715	-15.20	3.01	0.022
127	-3.44	0.40	0.017	716	-15.21	3.23	0.024
128	-3.46	0.41	0.017	717	-15.23	4.03	0.026
129	-3.48	0.44	0.016	718	-15.25	4.40	0.026
130	-3.50	0.44	0.016	719	-15.28	4.59	0.030
131	-3.52	0.42	0.015	720	-15.29	4.54	0.032
132	-3.54	0.42	0.015	721	-15.31	4.23	0.035
133	-3.56	0.43	0.014	722	-15.33	4.04	0.037
134	-3.58	0.43	0.014	723	-15.36	4.14	0.037
135	-3.60	0.43	0.014	724	-15.38	4.31	0.032
136	-3.62	0.44	0.014	725	-15.39	4.20	0.032
137	-3.64	0.45	0.013	726	-15.41	3.88	0.033
138	-3.66	0.45	0.013	727	-15.43	3.49	0.033
139	-3.68	0.45	0.013	728	-15.46	3.16	0.033
140	-3.70	0.44	0.013	729	-15.47	3.00	0.027
141	-3.72	0.43	0.013	730	-15.49	2.87	0.021
142	-3.74	0.43	0.013	731	-15.52	2.65	0.018
143	-3.76	0.43	0.013	732	-15.54	2.42	0.018
144	-3.78	0.43	0.012	733	-15.55	2.36	0.015
145	-3.80	0.44	0.013	734	-15.57	2.29	0.015
146	-3.82	0.47	0.012	735	-15.59	2.22	0.014
147	-3.84	0.50	0.011	736	-15.61	2.64	0.013
148	-3.86	0.51	0.010	737	-15.63	3.05	0.012
149	-3.88	0.51	0.010	738	-15.65	2.90	0.010
150	-3.90	0.50	0.010	739	-15.67	2.59	0.012
151	-3.92	0.50	0.010	740	-15.69	2.60	0.014
152	-3.94	0.50	0.010	741	-15.71	2.61	0.016
153	-3.96	0.51	0.010	742	-15.73	2.62	0.021
154	-3.98	0.46	0.010	743	-15.75	3.29	0.025
155	-4.00	0.40	0.010	744	-15.77	3.66	0.026
156	-4.02	0.32	0.009	745	-15.79	4.01	0.027
157	-4.04	0.31	0.010	746	-15.81	3.83	0.027
158	-4.06	0.25	0.009	747	-15.83	3.73	0.026
159	-4.08	0.23	0.008	748	-15.85	3.80	0.030
160	-4.10	0.22	0.006	749	-15.87	4.20	0.029

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.12	0.21	0.006	750	-15.89	4.61	0.025
162	-4.14	0.19	0.006	751	-15.91	4.68	0.026
163	-4.16	0.21	0.006	752	-15.93	4.52	0.026
164	-4.18	0.23	0.005	753	-15.95	4.64	0.026
165	-4.20	0.25	0.004	754	-15.97	4.79	0.026
166	-4.22	0.27	0.004	755	-15.99	4.62	0.026
167	-4.24	0.29	0.003	756	-16.01	3.81	0.027
168	-4.26	0.29	0.004	757	-16.03	3.34	0.022
169	-4.28	0.29	0.004	758	-16.05	3.26	0.022
170	-4.30	0.29	0.005	759	-16.07	3.18	0.021
171	-4.32	0.34	0.006	760	-16.09	3.10	0.020
172	-4.34	0.34	0.008	761	-16.11	3.13	0.019
173	-4.36	0.37	0.008	762	-16.13	3.33	0.018
174	-4.38	0.40	0.016	763	-16.15	3.81	0.019
175	-4.40	0.37	0.016	764	-16.17	3.90	0.027
176	-4.42	0.36	0.016	765	-16.19	3.98	0.028
177	-4.44	0.35	0.015	766	-16.21	4.02	0.029
178	-4.46	0.34	0.013	767	-16.23	4.19	0.029
179	-4.48	0.36	0.013	768	-16.25	4.36	0.034
180	-4.50	0.36	0.011	769	-16.27	4.52	0.036
181	-4.52	0.40	0.010	770	-16.29	4.84	0.038
182	-4.54	0.37	0.008	771	-16.31	4.84	0.040
183	-4.56	0.36	0.008	772	-16.33	4.78	0.037
184	-4.58	0.35	0.008	773	-16.35	4.97	0.036
185	-4.60	0.35	0.007	774	-16.37	4.62	0.034
186	-4.62	0.37	0.007	775	-16.39	4.64	0.033
187	-4.64	0.41	0.007	776	-16.41	4.65	0.037
188	-4.66	0.41	0.007	777	-16.43	4.67	0.055
189	-4.68	0.40	0.008	778	-16.45	4.55	0.051
190	-4.70	0.40	0.011	779	-16.47	4.55	0.046
191	-4.72	0.39	0.011	780	-16.49	4.35	0.040
192	-4.74	0.40	0.009	781	-16.51	3.94	0.034
193	-4.76	0.39	0.009	782	-16.53	3.85	0.034
194	-4.78	0.39	0.009	783	-16.55	3.77	0.034
195	-4.80	0.42	0.008	784	-16.57	3.69	0.033
196	-4.82	0.41	0.007	785	-16.59	4.93	0.033
197	-4.84	0.38	0.007	786	-16.61	5.90	0.037
198	-4.86	0.36	0.006	787	-16.63	6.00	0.043
199	-4.88	0.33	0.006	788	-16.65	6.14	0.044
200	-4.90	0.30	0.006	789	-16.67	6.48	0.048
201	-4.92	0.29	0.006	790	-16.69	6.80	0.050
202	-4.94	0.29	0.006	791	-16.71	6.50	0.051
203	-4.96	0.29	0.006	792	-16.73	6.26	0.052
204	-4.98	0.29	0.006	793	-16.75	6.31	0.053
205	-5.00	0.29	0.005	794	-16.77	6.36	0.053
206	-5.02	0.29	0.005	795	-16.79	6.42	0.047
207	-5.04	0.29	0.004	796	-16.81	6.31	0.038
208	-5.06	0.30	0.004	797	-16.83	6.01	0.032
209	-5.08	0.31	0.004	798	-16.85	7.02	0.035
210	-5.10	0.31	0.004	799	-16.87	8.43	0.038
211	-5.12	0.31	0.005	800	-16.89	8.50	0.042
212	-5.14	0.33	0.005	801	-16.91	8.40	0.051
213	-5.16	0.35	0.006	802	-16.93	8.30	0.051
214	-5.18	0.35	0.000	803	-16.95	8.66	0.052
215	-5.20	0.36	0.007	804	-16.97	9.58	0.053

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.22	0.38	0.007	805	-16.99	10.40	0.054
217	-5.24	0.37	0.007	806	-17.01	10.84	0.056
218	-5.26	0.36	0.006	807	-17.03	10.63	0.055
219	-5.28	0.34	0.005	808	-17.05	10.60	0.051
220	-5.30	0.33	0.005	809	-17.07	11.38	0.048
221	-5.32	0.33	0.005	810	-17.09	12.24	0.048
222	-5.34	0.35	0.005	811	-17.11	13.02	0.047
223	-5.36	0.36	0.005	812	-17.13	13.21	0.047
224	-5.38	0.35	0.007	813	-17.15	12.28	0.049
225	-5.40	0.34	0.007	814	-17.17	11.43	0.053
226	-5.42	0.35	0.007	815	-17.19	10.91	0.054
227	-5.44	0.37	0.007	816	-17.21	10.86	0.052
228	-5.46	0.41	0.007	817	-17.23	10.58	0.056
229	-5.48	0.37	0.007	818	-17.25	10.15	0.056
230	-5.50	0.34	0.007	819	-17.27	9.88	0.055
231	-5.52	0.34	0.007	820	-17.29	9.92	0.054
232	-5.54	0.34	0.006	821	-17.31	10.27	0.055
233	-5.56	0.33	0.006	822	-17.33	10.63	0.054
234	-5.58	0.33	0.006	823	-17.35	10.75	0.058
235	-5.60	0.33	0.005	824	-17.37	10.49	0.056
236	-5.62	0.35	0.005	825	-17.39	10.30	0.058
237	-5.64	0.37	0.005	826	-17.41	9.44	0.058
238	-5.66	0.36	0.005	827	-17.43	9.05	0.058
239	-5.68	0.37	0.005	828	-17.45	8.74	0.057
240	-5.70	0.37	0.004	829	-17.47	8.10	0.061
241	-5.72	0.36	0.002	830	-17.49	7.97	0.064
242	-5.74	0.33	0.002	831	-17.51	7.84	0.062
243	-5.76	0.33	0.002	832	-17.53	7.71	0.060
244	-5.78	0.32	0.002	833	-17.55	8.13	0.066
245	-5.80	0.32	0.002	834	-17.57	8.93	0.072
246	-5.82	0.32	0.002	835	-17.59	10.65	0.078
247	-5.84	0.31	0.003	836	-17.61	12.02	0.075
248	-5.86	0.32	0.003	837	-17.63	13.31	0.075
249	-5.88	0.33	0.003	838	-17.65	15.34	0.076
250	-5.90	0.33	0.004	839	-17.67	16.82	0.076
251	-5.92	0.34	0.004	840	-17.69	19.77	0.101
252	-5.94	0.36	0.005	841	-17.71	19.95	0.112
253	-5.96	0.37	0.006	842	-17.73	20.12	0.101
254	-5.98	0.39	0.006	843	-17.75	20.29	0.102
255	-6.00	0.38	0.006	844	-17.77	22.67	0.103
256	-6.02	0.38	0.006	845	-17.79	23.57	0.104
257	-6.04	0.37	0.005	846	-17.81	24.20	0.113
258	-6.06	0.37	0.005	847	-17.83	24.64	0.109
259	-6.08	0.36	0.005	848	-17.85	24.09	0.104
260	-6.10	0.35	0.004	849	-17.87	22.29	0.126
261	-6.12	0.36	0.003	850	-17.89	19.85	0.151
262	-6.14	0.35	0.003	851	-17.91	16.58	0.173
263	-6.16	0.32	0.002	852	-17.93	12.40	0.182
264	-6.18	0.30	0.002	853	-17.95	8.77	0.176
265	-6.20	0.28	0.001	854	-17.97	6.17	0.155
266	-6.22	0.26	0.001	855	-17.99	4.97	0.135
267	-6.24	0.25	0.000	856	-18.01	4.20	0.114
268	-6.26	0.25	0.000	857	-18.03	4.21	0.087
269	-6.28	0.27	0.000	858	-18.05	4.22	0.049
270	-6.30	0.27	0.000	859	-18.07	4.22	0.044

Constructiebureau Konings Blad: 356
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.32	0.36	0.000	860	-18.09	5.58	0.039
272	-6.34	0.34	0.000	861	-18.11	7.84	0.039
273	-6.36	0.35	0.000	862	-18.13	9.36	0.039
274	-6.38	0.35	0.000	863	-18.15	10.75	0.039
275	-6.40	0.35	0.000	864	-18.17	11.78	0.053
276	-6.42	0.35	0.000	865	-18.19	12.98	0.059
277	-6.44	0.35	0.000	866	-18.21	14.25	0.066
278	-6.46	0.37	0.000	867	-18.23	15.49	0.072
279	-6.48	0.38	0.000	868	-18.25	16.63	0.079
280	-6.50	0.36	0.000	869	-18.27	16.77	0.079
281	-6.52	0.41	0.000	870	-18.29	16.35	0.081
282	-6.54	0.41	0.000	871	-18.31	15.31	0.083
283	-6.56	0.45	0.000	872	-18.33	14.05	0.083
284	-6.58	0.53	0.000	873	-18.35	12.75	0.084
285	-6.60	0.58	0.000	874	-18.37	11.63	0.076
286	-6.62	0.65	0.000	875	-18.39	11.07	0.060
287	-6.64	0.75	0.000	876	-18.41	10.97	0.041
288	-6.66	0.87	0.000	877	-18.43	10.68	0.040
289	-6.68	0.95	0.000	878	-18.45	10.16	0.039
290	-6.70	1.12	0.000	879	-18.47	9.64	0.037
291	-6.72	1.28	0.000	880	-18.49	9.61	0.050
292	-6.74	1.48	0.000	881	-18.51	9.58	0.057
293	-6.76	1.66	0.000	882	-18.53	9.55	0.055
294	-6.78	1.73	0.000	883	-18.55	9.61	0.054
295	-6.80	1.83	0.000	884	-18.57	9.79	0.049
296	-6.82	1.89	0.000	885	-18.59	9.75	0.052
297	-6.84	2.01	0.001	886	-18.61	9.56	0.051
298	-6.86	2.07	0.002	887	-18.63	9.23	0.050
299	-6.88	2.17	0.002	888	-18.65	9.35	0.048
300	-6.90	2.33	0.003	889	-18.67	9.83	0.048
301	-6.92	2.58	0.005	890	-18.69	10.27	0.047
302	-6.94	2.89	0.006	891	-18.71	11.04	0.046
303	-6.96	3.05	0.007	892	-18.73	12.88	0.044
304	-6.98	3.28	0.006	893	-18.75	14.43	0.051
305	-7.00	3.37	0.006	894	-18.77	15.34	0.059
306	-7.02	3.55	0.006	895	-18.79	15.82	0.066
307	-7.04	3.68	0.007	896	-18.81	16.28	0.071
308	-7.06	3.98	0.008	897	-18.83	16.74	0.073
309	-7.08	4.26	0.009	898	-18.85	17.23	0.079
310	-7.10	4.47	0.010	899	-18.87	17.75	0.083
311	-7.12	4.62	0.011	900	-18.89	18.34	0.086
312	-7.14	4.69	0.011	901	-18.91	18.85	0.094
313	-7.16	4.80	0.012	902	-18.93	19.47	0.100
314	-7.18	4.91	0.013	903	-18.95	20.09	0.102
315	-7.20	5.02	0.015	904	-18.97	21.06	0.104
316	-7.22	5.07	0.018	905	-18.99	21.88	0.116
317	-7.24	5.14	0.020	906	-19.01	22.88	0.127
318	-7.26	5.11	0.022	907	-19.03	24.10	0.136
319	-7.28	4.80	0.023	908	-19.05	25.26	0.146
320	-7.30	4.20	0.025	909	-19.07	26.55	0.156
321	-7.32	3.89	0.025	910	-19.09	26.53	0.160
322	-7.34	3.05	0.023	911	-19.11	25.82	0.155
323	-7.36	2.19	0.024	912	-19.13	24.92	0.151
324	-7.38	1.73	0.024	913	-19.15	25.18	0.150
325	-7.40	1.56	0.025	914	-19.17	26.16	0.143

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.42	1.40	0.025	915	-19.19	28.36	0.137
327	-7.44	1.41	0.026	916	-19.21	30.63	0.146
328	-7.46	1.39	0.027	917	-19.23	32.37	0.161
329	-7.48	1.96	0.027	918	-19.25	33.39	0.174
330	-7.50	2.79	0.022	919	-19.27	33.69	0.182
331	-7.52	3.63	0.025	920	-19.29	34.06	0.185
332	-7.54	4.47	0.028	921	-19.31	34.58	0.189
333	-7.56	4.47	0.031	922	-19.33	35.04	0.192
334	-7.58	4.18	0.051	923	-19.35	35.69	0.194
335	-7.60	3.41	0.086	924	-19.37	36.26	0.199
336	-7.62	3.23	0.087	925	-19.39	36.88	0.203
337	-7.64	3.68	0.071	926	-19.41	37.32	0.193
338	-7.66	4.13	0.062	927	-19.43	37.20	0.194
339	-7.68	4.58	0.045	928	-19.45	36.42	0.195
340	-7.70	6.65	0.035	929	-19.47	35.62	0.192
341	-7.72	8.13	0.029	930	-19.49	34.04	0.187
342	-7.74	8.64	0.030	931	-19.51	33.95	0.181
343	-7.76	9.36	0.032	932	-19.53	33.74	0.176
344	-7.78	10.08	0.034	933	-19.55	33.65	0.170
345	-7.80	10.71	0.036	934	-19.57	33.58	0.162
346	-7.82	11.03	0.036	935	-19.59	33.51	0.154
347	-7.84	11.05	0.036	936	-19.61	33.46	0.150
348	-7.86	10.85	0.034	937	-19.63	33.45	0.148
349	-7.88	10.86	0.032	938	-19.65	33.50	0.147
350	-7.90	11.08	0.030	939	-19.67	33.69	0.150
351	-7.92	11.19	0.028	940	-19.69	33.91	0.153
352	-7.94	11.32	0.027	941	-19.71	34.03	0.155
353	-7.96	11.23	0.027	942	-19.73	34.10	0.157
354	-7.98	11.05	0.026	943	-19.75	34.10	0.159
355	-8.00	10.94	0.026	944	-19.77	34.02	0.162
356	-8.02	10.60	0.026	945	-19.79	34.07	0.164
357	-8.04	9.97	0.028	946	-19.81	33.89	0.170
358	-8.06	9.02	0.034	947	-19.83	33.46	0.174
359	-8.08	7.84	0.039	948	-19.85	32.72	0.175
360	-8.10	7.15	0.042	949	-19.87	31.88	0.175
361	-8.12	5.70	0.052	950	-19.89	30.84	0.169
362	-8.14	4.39	0.061	951	-19.91	29.96	0.162
363	-8.16	3.28	0.066	952	-19.93	29.03	0.156
364	-8.18	2.82	0.058	953	-19.95	28.24	0.147
365	-8.20	2.20	0.053	954	-19.97	27.67	0.140
366	-8.22	1.87	0.047	955	-19.99	27.66	0.135
367	-8.24	1.48	0.043	956	-20.01	27.50	0.130
368	-8.26	1.32	0.031	957	-20.03	27.07	0.126
369	-8.28	1.28	0.025	958	-20.05	26.93	0.124
370	-8.30	1.25	0.015	959	-20.07	26.88	0.124
371	-8.32	1.22	0.010	960	-20.09	27.09	0.120
372	-8.34	1.20	0.011	961	-20.11	28.18	0.117
373	-8.36	1.32	0.007	962	-20.13	29.84	0.119
374	-8.38	1.95	0.007	963	-20.15	31.87	0.129
375	-8.40	2.52	0.007	964	-20.17	34.11	0.141
376	-8.42	2.54	0.007	965	-20.19	35.04	0.157
377	-8.44	2.47	0.007	966	-20.21	35.53	0.170
378	-8.46	2.45	0.008	967	-20.23	35.62	0.177
379	-8.48	2.54	0.009	968	-20.25	35.32	0.181
380	-8.50	2.50	0.011	969	-20.27	34.78	0.177

Constructiebureau Konings Blad: 358
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.52	2.87	0.012	970	-20.29	33.96	0.174
382	-8.54	2.80	0.014	971	-20.31	33.27	0.174
383	-8.56	2.72	0.018	972	-20.33	32.86	0.171
384	-8.58	2.61	0.019	973	-20.35	32.93	0.168
385	-8.60	2.48	0.019	974	-20.37	33.57	0.167
386	-8.62	2.42	0.020	975	-20.39	33.81	0.179
387	-8.64	2.35	0.019	976	-20.41	34.12	0.172
388	-8.66	2.24	0.019	977	-20.43	34.18	0.181
389	-8.68	2.01	0.018	978	-20.45	33.31	0.183
390	-8.70	1.88	0.017	979	-20.47	32.45	0.182
391	-8.72	1.69	0.015	980	-20.49	31.60	0.176
392	-8.74	1.61	0.015	981	-20.51	30.74	0.168
393	-8.76	1.60	0.014	982	-20.53	32.16	0.167
394	-8.78	1.59	0.014	983	-20.55	34.56	0.171
395	-8.80	1.54	0.014	984	-20.57	37.09	0.182
396	-8.82	1.52	0.013	985	-20.59	39.30	0.193
397	-8.84	1.57	0.011	986	-20.61	39.76	0.204
398	-8.86	1.52	0.010	987	-20.63	39.53	0.218
399	-8.88	1.48	0.006	988	-20.65	39.17	0.224
400	-8.90	1.34	0.007	989	-20.67	38.99	0.225
401	-8.92	1.18	0.007	990	-20.69	38.51	0.218
402	-8.94	1.17	0.007	991	-20.71	37.70	0.214
403	-8.96	1.16	0.007	992	-20.73	37.16	0.208
404	-8.98	1.15	0.007	993	-20.75	36.69	0.199
405	-9.00	1.15	0.007	994	-20.77	36.38	0.195
406	-9.02	1.11	0.008	995	-20.79	36.61	0.194
407	-9.04	1.13	0.011	996	-20.81	37.11	0.197
408	-9.06	1.12	0.011	997	-20.83	37.40	0.201
409	-9.08	1.13	0.012	998	-20.85	37.80	0.205
410	-9.10	1.31	0.013	999	-20.87	37.90	0.208
411	-9.12	1.48	0.015	1000	-20.89	37.52	0.211
412	-9.14	1.56	0.015	1001	-20.91	36.56	0.209
413	-9.16	1.58	0.015	1002	-20.93	35.89	0.206
414	-9.18	1.56	0.017	1003	-20.95	35.46	0.197
415	-9.20	1.47	0.019	1004	-20.97	35.31	0.189
416	-9.22	1.39	0.022	1005	-20.99	34.99	0.182
417	-9.24	1.34	0.022	1006	-21.01	34.64	0.177
418	-9.26	1.03	0.017	1007	-21.03	33.79	0.175
419	-9.28	1.07	0.012	1008	-21.05	33.02	0.173
420	-9.30	1.10	0.012	1009	-21.07	31.99	0.169
421	-9.32	1.14	0.013	1010	-21.09	30.24	0.163
422	-9.34	1.28	0.014	1011	-21.11	28.93	0.157
423	-9.36	1.58	0.014	1012	-21.13	27.73	0.150
424	-9.38	1.70	0.015	1013	-21.15	26.57	0.139
425	-9.40	1.76	0.020	1014	-21.17	25.10	0.129
426	-9.42	1.81	0.027	1015	-21.19	24.30	0.121
427	-9.44	1.83	0.028	1016	-21.21	23.86	0.112
428	-9.46	1.70	0.031	1017	-21.23	23.93	0.105
429	-9.48	1.61	0.030	1018	-21.25	24.46	0.097
430	-9.50	1.62	0.025	1019	-21.27	25.31	0.098
431	-9.52	1.60	0.025	1020	-21.29	27.32	0.100
432	-9.54	1.61	0.025	1021	-21.31	29.37	0.101
433	-9.56	1.62	0.025	1022	-21.33	31.45	0.116
434	-9.58	1.64	0.023	1023	-21.35	33.59	0.129
435	-9.60	1.66	0.022	1024	-21.37	34.15	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.62	1.64	0.020	1025	-21.39	33.80	0.153
437	-9.64	1.47	0.019	1026	-21.41	32.84	0.158
438	-9.66	1.33	0.019	1027	-21.43	32.00	0.160
439	-9.68	1.29	0.019	1028	-21.45	30.81	0.157
440	-9.70	1.20	0.023	1029	-21.47	28.10	0.146
441	-9.72	1.21	0.028	1030	-21.49	27.41	0.136
442	-9.74	1.15	0.033	1031	-21.51	26.69	0.127
443	-9.76	1.13	0.037	1032	-21.53	26.19	0.122
444	-9.78	1.14	0.040	1033	-21.55	25.72	0.116
445	-9.80	1.12	0.042	1034	-21.57	25.34	0.112
446	-9.82	1.09	0.041	1035	-21.59	24.93	0.108
447	-9.84	1.07	0.040	1036	-21.61	24.43	0.105
448	-9.86	1.06	0.039	1037	-21.63	23.82	0.100
449	-9.88	1.07	0.038	1038	-21.65	23.57	0.097
450	-9.90	1.16	0.036	1039	-21.67	23.63	0.096
451	-9.92	1.37	0.025	1040	-21.69	23.70	0.097
452	-9.94	1.54	0.020	1041	-21.71	23.27	0.098
453	-9.96	2.98	0.018	1042	-21.73	22.44	0.096
454	-9.98	6.15	0.013	1043	-21.75	21.24	0.095
455	-10.00	7.62	0.014	1044	-21.77	19.55	0.085
456	-10.02	7.40	0.015	1045	-21.79	17.81	0.069
457	-10.04	7.03	0.015	1046	-21.81	16.80	0.067
458	-10.06	6.11	0.026	1047	-21.83	16.28	0.065
459	-10.08	4.97	0.026	1048	-21.85	15.97	0.063
460	-10.10	4.00	0.027	1049	-21.87	15.73	0.063
461	-10.12	3.72	0.023	1050	-21.89	15.75	0.063
462	-10.14	3.22	0.018	1051	-21.91	15.73	0.069
463	-10.16	2.74	0.017	1052	-21.93	15.32	0.076
464	-10.18	2.38	0.017	1053	-21.95	14.53	0.079
465	-10.20	2.06	0.017	1054	-21.97	14.08	0.100
466	-10.22	1.89	0.019	1055	-21.99	13.90	0.119
467	-10.24	1.77	0.019	1056	-22.01	13.84	0.121
468	-10.26	1.77	0.018	1057	-22.03	14.09	0.115
469	-10.28	1.77	0.022	1058	-22.05	15.06	0.113
470	-10.30	1.75	0.021	1059	-22.07	16.27	0.111
471	-10.32	1.76	0.024	1060	-22.09	17.73	0.109
472	-10.34	1.73	0.023	1061	-22.11	18.48	0.107
473	-10.36	1.69	0.019	1062	-22.13	19.31	0.106
474	-10.38	1.66	0.018	1063	-22.15	20.34	0.105
475	-10.40	1.67	0.017	1064	-22.17	22.34	0.110
476	-10.42	1.96	0.016	1065	-22.19	24.62	0.115
477	-10.44	3.55	0.017	1066	-22.21	26.32	0.118
478	-10.46	3.74	0.017	1067	-22.23	26.65	0.123
479	-10.48	3.93	0.017	1068	-22.25	26.83	0.124
480	-10.50	4.13	0.021	1069	-22.27	26.80	0.113
481	-10.52	5.58	0.019	1070	-22.29	26.59	0.109
482	-10.54	5.55	0.021	1071	-22.31	26.23	0.108
483	-10.56	5.39	0.015	1072	-22.33	26.09	0.108
484	-10.58	5.34	0.013	1073	-22.35	26.04	0.109
485	-10.60	6.18	0.008	1074	-22.37	25.97	0.108
486	-10.62	7.69	0.006	1075	-22.39	25.82	0.107
487	-10.64	8.50	0.005	1076	-22.41	25.71	0.105
488	-10.66	8.41	0.005	1077	-22.43	25.59	0.108
489	-10.68	7.21	0.012	1078	-22.45	25.25	0.109
490	-10.70	5.66	0.018	1079	-22.47	24.90	0.108

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.72	4.35	0.041	1080	-22.49	24.55	0.107
492	-10.74	3.86	0.037	1081	-22.51	24.34	0.110
493	-10.76	3.30	0.035	1082	-22.53	24.22	0.113
494	-10.78	3.00	0.037	1083	-22.55	24.12	0.113
495	-10.80	2.87	0.030	1084	-22.57	24.05	0.111
496	-10.82	2.66	0.019	1085	-22.59	24.09	0.109
497	-10.84	2.74	0.019	1086	-22.61	24.23	0.107
498	-10.86	2.81	0.018	1087	-22.63	24.53	0.108
499	-10.88	2.89	0.018	1088	-22.65	25.17	0.115
500	-10.90	3.21	0.020	1089	-22.67	25.87	0.115
501	-10.92	3.41	0.022	1090	-22.69	26.92	0.119
502	-10.94	3.51	0.022	1091	-22.71	29.24	0.131
503	-10.96	3.33	0.025	1092	-22.73	31.41	0.140
504	-10.98	3.29	0.024	1093	-22.75	32.99	0.150
505	-11.00	3.26	0.020	1094	-22.77	33.97	0.162
506	-11.02	3.16	0.020	1095	-22.79	34.42	0.169
507	-11.04	2.87	0.011	1096	-22.81	34.69	0.180
508	-11.06	2.49	0.011	1097	-22.83	34.42	0.182
509	-11.08	1.92	0.011	1098	-22.85	34.25	0.183
510	-11.10	1.68	0.011	1099	-22.87	34.18	0.182
511	-11.12	1.44	0.011	1100	-22.89	33.90	0.176
512	-11.14	1.41	0.007	1101	-22.91	33.70	0.174
513	-11.16	1.31	0.007	1102	-22.93	33.46	0.172
514	-11.18	1.25	0.008	1103	-22.95	33.03	0.170
515	-11.20	1.25	0.009	1104	-22.97	32.25	0.168
516	-11.22	1.32	0.009	1105	-22.99	31.36	0.165
517	-11.24	1.69	0.013	1106	-23.01	30.07	0.160
518	-11.26	2.38	0.018	1107	-23.03	28.20	0.153
519	-11.28	2.53	0.013	1108	-23.05	27.07	0.146
520	-11.30	2.20	0.011	1109	-23.07	26.16	0.137
521	-11.32	1.76	0.010	1110	-23.09	25.43	0.125
522	-11.34	1.48	0.011	1111	-23.11	24.60	0.115
523	-11.36	1.39	0.011	1112	-23.13	23.97	0.107
524	-11.38	1.37	0.012	1113	-23.15	23.31	0.098
525	-11.40	1.30	0.013	1114	-23.17	22.15	0.089
526	-11.42	1.23	0.016	1115	-23.19	21.17	0.080
527	-11.44	1.20	0.016	1116	-23.21	20.17	0.075
528	-11.46	1.23	0.014	1117	-23.23	18.68	0.073
529	-11.48	1.30	0.014	1118	-23.25	18.07	0.067
530	-11.50	1.38	0.013	1119	-23.27	17.36	0.062
531	-11.52	1.46	0.013	1120	-23.29	16.63	0.059
532	-11.54	1.48	0.015	1121	-23.31	16.35	0.053
533	-11.56	1.56	0.016	1122	-23.33	16.22	0.054
534	-11.58	1.71	0.017	1123	-23.35	16.19	0.055
535	-11.60	1.80	0.018	1124	-23.37	16.68	0.057
536	-11.62	1.89	0.019	1125	-23.39	17.36	0.057
537	-11.64	1.86	0.019	1126	-23.41	17.83	0.056
538	-11.66	1.84	0.022	1127	-23.43	18.12	0.059
539	-11.68	1.82	0.026	1128	-23.45	18.27	0.062
540	-11.70	1.79	0.028	1129	-23.47	17.95	0.066
541	-11.72	1.81	0.029	1130	-23.49	17.71	0.070
542	-11.74	1.79	0.030	1131	-23.51	17.21	0.071
543	-11.76	1.74	0.030	1132	-23.53	16.74	0.072
544	-11.78	1.72	0.030	1133	-23.55	16.55	0.069
545	-11.80	1.67	0.032	1134	-23.57	16.43	0.075


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.82	1.63	0.031	1135	-23.59	15.57	0.083
547	-11.84	1.67	0.029	1136	-23.61	14.67	0.095
548	-11.86	1.69	0.031	1137	-23.63	14.11	0.106
549	-11.88	1.67	0.031	1138	-23.65	13.99	0.116
550	-11.90	1.68	0.030	1139	-23.67	14.10	0.126
551	-11.92	1.63	0.030	1140	-23.69	14.30	0.135
552	-11.94	1.55	0.029	1141	-23.71	14.98	0.132
553	-11.96	1.51	0.028	1142	-23.73	16.05	0.123
554	-11.98	1.51	0.028	1143	-23.75	16.67	0.115
555	-12.00	1.51	0.029	1144	-23.77	16.85	0.108
556	-12.02	1.57	0.028	1145	-23.78	16.62	0.105
557	-12.04	1.80	0.026	1146	-23.80	16.17	0.098
558	-12.06	1.95	0.025	1147	-23.83	15.67	0.083
559	-12.08	2.26	0.025	1148	-23.84	15.08	0.082
560	-12.10	2.54	0.024	1149	-23.87	14.48	0.082
561	-12.12	2.77	0.024	1150	-23.88	13.99	0.078
562	-12.14	2.81	0.017	1151	-23.91	13.51	0.075
563	-12.16	2.52	0.015	1152	-23.92	13.27	0.081
564	-12.18	2.09	0.011	1153	-23.95	13.17	0.081
565	-12.20	1.77	0.011	1154	-23.96	13.38	0.074
566	-12.22	1.84	0.013	1155	-23.98	14.03	0.074
567	-12.24	1.92	0.016	1156	-24.01	16.08	0.073
568	-12.26	2.00	0.019	1157	-24.02	17.76	0.073
569	-12.28	2.91	0.024	1158	-24.05	18.73	0.079
570	-12.30	3.94	0.033	1159	-24.06	19.38	0.082
571	-12.32	4.55	0.043	1160	-24.09	19.65	0.085
572	-12.34	5.26	0.048	1161	-24.10	19.33	0.088
573	-12.36	4.67	0.039	1162	-24.13	18.85	0.088
574	-12.38	3.95	0.029	1163	-24.14	18.05	0.086
575	-12.40	3.19	0.028	1164	-24.16	17.05	0.082
576	-12.42	2.75	0.023	1165	-24.19	16.23	0.080
577	-12.44	1.82	0.021	1166	-24.20	15.60	0.081
578	-12.46	1.78	0.019	1167	-24.23	15.23	0.079
579	-12.48	1.74	0.018	1168	-24.24	14.78	0.076
580	-12.50	1.71	0.015	1169	-24.27	14.29	0.074
581	-12.52	1.68	0.015	1170	-24.28	13.85	0.073
582	-12.54	1.62	0.014	1171	-24.30	13.47	0.073
583	-12.56	1.55	0.013	1172	-24.33	13.13	0.076
584	-12.58	1.50	0.011	1173	-24.34	12.77	0.074
585	-12.60	1.49	0.010	1174	-24.37	12.64	0.070
586	-12.62	1.44	0.010	1175	-24.38	12.79	0.000
587	-12.64	1.42	0.010	1176	-24.41	12.96	0.000
588	-12.66	1.39	0.010	1177	-24.42	12.97	0.000
589	-12.68	1.44	0.010	1178	-24.45	12.84	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 6

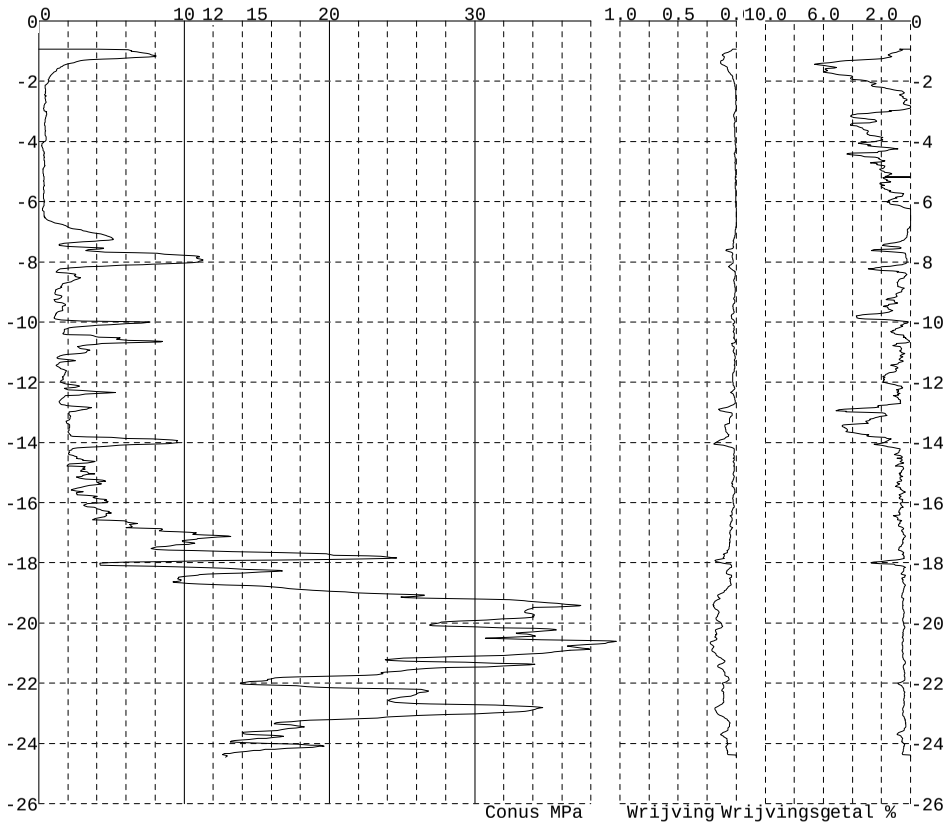

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 7

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.25	0.00	396	-9.14	1.28	791	-17.04	4.16
2	-1.26	1.91	397	-9.16	1.28	792	-17.06	4.09
3	-1.28	2.27	398	-9.18	1.26	793	-17.08	4.02
4	-1.30	2.35	399	-9.20	1.26	794	-17.10	3.96
5	-1.32	2.04	400	-9.22	1.21	795	-17.12	3.96
6	-1.34	1.82	401	-9.24	1.21	796	-17.14	3.89
7	-1.36	1.65	402	-9.26	1.20	797	-17.16	3.89
8	-1.38	1.58	403	-9.28	1.20	798	-17.18	3.83
9	-1.40	1.55	404	-9.30	1.20	799	-17.20	3.83
10	-1.42	1.50	405	-9.32	1.21	800	-17.22	3.85
11	-1.44	1.50	406	-9.34	1.21	801	-17.24	3.85
12	-1.46	1.51	407	-9.36	1.21	802	-17.26	3.79
13	-1.48	1.34	408	-9.38	1.21	803	-17.28	3.73
14	-1.50	1.17	409	-9.40	1.21	804	-17.30	3.68
15	-1.52	1.03	410	-9.42	1.21	805	-17.32	4.33
16	-1.54	0.89	411	-9.44	1.25	806	-17.34	4.33
17	-1.56	0.80	412	-9.46	1.25	807	-17.36	4.36
18	-1.58	0.73	413	-9.48	1.34	808	-17.38	4.36
19	-1.60	0.71	414	-9.50	1.34	809	-17.40	4.45
20	-1.62	0.72	415	-9.52	1.44	810	-17.42	4.45
21	-1.64	0.73	416	-9.54	1.44	811	-17.44	4.42
22	-1.66	0.73	417	-9.56	1.59	812	-17.46	4.42
23	-1.68	0.73	418	-9.58	1.59	813	-17.48	4.37
24	-1.70	0.71	419	-9.60	1.62	814	-17.50	4.31
25	-1.72	0.67	420	-9.62	1.62	815	-17.52	4.26
26	-1.74	0.68	421	-9.64	1.60	816	-17.54	4.26
27	-1.76	0.67	422	-9.66	1.60	817	-17.56	4.26
28	-1.78	0.65	423	-9.68	1.53	818	-17.58	4.26
29	-1.80	0.65	424	-9.70	1.53	819	-17.60	4.84
30	-1.82	0.66	425	-9.72	1.56	820	-17.62	4.84
31	-1.84	0.63	426	-9.74	1.56	821	-17.64	5.93
32	-1.86	0.60	427	-9.76	1.59	822	-17.66	5.93
33	-1.88	0.56	428	-9.78	1.59	823	-17.68	6.38
34	-1.90	0.56	429	-9.80	1.62	824	-17.70	6.38
35	-1.92	0.58	430	-9.82	1.62	825	-17.72	8.19
36	-1.94	0.61	431	-9.84	1.63	826	-17.74	8.43
37	-1.96	0.63	432	-9.86	1.62	827	-17.76	8.43
38	-1.98	0.68	433	-9.88	1.51	828	-17.78	8.96
39	-2.00	0.75	434	-9.90	1.38	829	-17.80	9.96
40	-2.02	0.91	435	-9.92	1.39	830	-17.82	11.17
41	-2.04	1.02	436	-9.94	1.46	831	-17.84	12.41
42	-2.06	1.02	437	-9.96	1.52	832	-17.86	12.35
43	-2.08	0.99	438	-9.98	1.59	833	-17.88	11.69
44	-2.10	1.00	439	-10.00	1.79	834	-17.90	9.70
45	-2.12	1.01	440	-10.02	1.79	835	-17.92	8.75
46	-2.14	0.96	441	-10.04	4.65	836	-17.94	7.96
47	-2.16	0.84	442	-10.06	4.65	837	-17.96	7.16
48	-2.18	0.75	443	-10.08	6.93	838	-17.98	6.98
49	-2.20	0.72	444	-10.10	6.93	839	-18.00	6.80
50	-2.22	0.68	445	-10.12	8.02	840	-18.02	6.62

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.24	0.65	446	-10.14	8.02	841	-18.04	6.91
52	-2.26	0.61	447	-10.16	7.05	842	-18.06	7.09
53	-2.28	0.55	448	-10.18	7.05	843	-18.08	7.45
54	-2.30	0.46	449	-10.20	5.68	844	-18.10	7.31
55	-2.32	0.43	450	-10.22	5.68	845	-18.12	7.55
56	-2.34	0.39	451	-10.24	5.28	846	-18.14	7.62
57	-2.36	0.38	452	-10.26	5.28	847	-18.16	7.39
58	-2.38	0.38	453	-10.28	4.37	848	-18.18	7.41
59	-2.40	0.43	454	-10.30	4.37	849	-18.20	7.36
60	-2.42	0.46	455	-10.32	3.17	850	-18.22	6.94
61	-2.44	0.44	456	-10.34	3.17	851	-18.24	6.86
62	-2.46	0.42	457	-10.36	3.03	852	-18.26	6.78
63	-2.48	0.40	458	-10.38	2.88	853	-18.28	6.70
64	-2.50	0.40	459	-10.40	2.74	854	-18.30	8.02
65	-2.52	0.40	460	-10.42	2.82	855	-18.32	8.15
66	-2.54	0.40	461	-10.44	2.82	856	-18.34	7.88
67	-2.56	0.39	462	-10.46	3.19	857	-18.36	7.83
68	-2.58	0.38	463	-10.48	3.19	858	-18.38	8.18
69	-2.60	0.39	464	-10.50	3.41	859	-18.40	9.09
70	-2.62	0.38	465	-10.52	3.41	860	-18.42	11.40
71	-2.64	0.38	466	-10.54	3.37	861	-18.44	12.70
72	-2.66	0.37	467	-10.56	3.32	862	-18.46	13.11
73	-2.68	0.34	468	-10.58	3.27	863	-18.48	13.29
74	-2.70	0.32	469	-10.60	3.27	864	-18.50	13.71
75	-2.72	0.32	470	-10.62	3.17	865	-18.52	14.38
76	-2.74	0.31	471	-10.64	3.17	866	-18.54	15.07
77	-2.76	0.31	472	-10.66	4.18	867	-18.56	15.75
78	-2.78	0.30	473	-10.68	4.18	868	-18.58	16.89
79	-2.80	0.31	474	-10.70	4.00	869	-18.60	18.78
80	-2.82	0.30	475	-10.72	4.00	870	-18.62	20.85
81	-2.84	0.28	476	-10.74	3.88	871	-18.64	23.45
82	-2.86	0.27	477	-10.76	3.76	872	-18.66	26.73
83	-2.88	0.25	478	-10.78	3.64	873	-18.68	28.18
84	-2.90	0.25	479	-10.80	3.64	874	-18.70	29.57
85	-2.92	0.00	480	-10.82	4.21	875	-18.72	31.02
86	-2.94	0.21	481	-10.84	4.21	876	-18.74	32.59
87	-2.96	0.24	482	-10.86	5.43	877	-18.76	33.59
88	-2.98	0.24	483	-10.88	5.43	878	-18.78	34.34
89	-3.00	0.24	484	-10.90	5.82	879	-18.80	34.99
90	-3.02	0.22	485	-10.92	5.70	880	-18.82	35.72
91	-3.04	0.22	486	-10.94	5.42	881	-18.84	36.16
92	-3.06	0.23	487	-10.96	5.14	882	-18.86	36.46
93	-3.08	0.23	488	-10.98	4.86	883	-18.88	36.88
94	-3.10	0.32	489	-11.00	4.26	884	-18.90	37.49
95	-3.12	0.29	490	-11.02	4.26	885	-18.92	37.95
96	-3.14	0.28	491	-11.04	3.01	886	-18.94	39.55
97	-3.16	0.27	492	-11.06	3.01	887	-18.96	41.16
98	-3.18	0.27	493	-11.08	2.91	888	-18.98	42.77
99	-3.20	0.26	494	-11.10	2.82	889	-19.00	43.12
100	-3.22	0.30	495	-11.12	2.73	890	-19.02	42.18
101	-3.24	0.30	496	-11.14	2.73	891	-19.04	41.90
102	-3.26	0.30	497	-11.16	4.88	892	-19.06	42.28
103	-3.28	0.27	498	-11.18	4.88	893	-19.08	42.65
104	-3.30	0.26	499	-11.20	5.04	894	-19.10	42.97
105	-3.32	0.24	500	-11.22	5.04	895	-19.12	43.19

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.34	0.24	501	-11.24	4.97	896	-19.14	43.21
107	-3.36	0.24	502	-11.26	4.97	897	-19.16	43.24
108	-3.38	0.24	503	-11.28	3.55	898	-19.18	43.25
109	-3.40	0.23	504	-11.30	2.99	899	-19.20	43.20
110	-3.42	0.23	505	-11.32	2.99	900	-19.22	42.92
111	-3.44	0.23	506	-11.34	2.70	901	-19.24	42.62
112	-3.46	0.23	507	-11.36	2.70	902	-19.26	42.35
113	-3.48	0.23	508	-11.38	2.66	903	-19.28	42.11
114	-3.50	0.25	509	-11.40	2.66	904	-19.30	41.91
115	-3.52	0.29	510	-11.42	2.76	905	-19.32	41.75
116	-3.54	0.29	511	-11.44	2.76	906	-19.34	41.51
117	-3.56	0.34	512	-11.46	2.95	907	-19.36	41.21
118	-3.58	0.40	513	-11.48	2.95	908	-19.38	41.00
119	-3.60	0.48	514	-11.50	3.00	909	-19.40	41.16
120	-3.62	0.48	515	-11.52	3.00	910	-19.42	41.38
121	-3.64	0.62	516	-11.54	3.07	911	-19.44	41.54
122	-3.66	0.70	517	-11.56	3.07	912	-19.46	41.51
123	-3.68	0.74	518	-11.58	2.93	913	-19.48	40.32
124	-3.70	0.75	519	-11.60	2.93	914	-19.50	38.85
125	-3.72	0.75	520	-11.62	2.86	915	-19.52	37.35
126	-3.74	0.76	521	-11.64	2.86	916	-19.54	36.15
127	-3.76	0.74	522	-11.66	2.78	917	-19.56	35.83
128	-3.78	0.73	523	-11.68	2.78	918	-19.58	35.68
129	-3.80	0.73	524	-11.70	2.47	919	-19.60	35.54
130	-3.82	0.73	525	-11.72	2.47	920	-19.62	35.39
131	-3.84	0.74	526	-11.74	1.88	921	-19.64	35.23
132	-3.86	0.76	527	-11.76	1.77	922	-19.66	35.10
133	-3.88	0.74	528	-11.78	1.77	923	-19.68	35.03
134	-3.90	0.74	529	-11.80	1.73	924	-19.70	34.91
135	-3.92	0.78	530	-11.82	1.69	925	-19.72	34.70
136	-3.94	0.81	531	-11.84	1.65	926	-19.74	34.55
137	-3.96	0.85	532	-11.86	1.65	927	-19.76	34.52
138	-3.98	0.85	533	-11.88	1.65	928	-19.78	34.37
139	-4.00	0.86	534	-11.90	1.63	929	-19.80	33.86
140	-4.02	0.85	535	-11.92	1.60	930	-19.82	32.29
141	-4.04	0.85	536	-11.94	1.57	931	-19.84	31.35
142	-4.06	0.85	537	-11.96	1.57	932	-19.86	30.90
143	-4.08	0.85	538	-11.98	1.72	933	-19.88	30.60
144	-4.10	0.84	539	-12.00	1.76	934	-19.90	30.41
145	-4.12	0.83	540	-12.02	1.76	935	-19.92	30.30
146	-4.14	0.86	541	-12.04	1.91	936	-19.94	29.66
147	-4.16	0.86	542	-12.06	1.91	937	-19.96	29.02
148	-4.18	0.96	543	-12.08	1.92	938	-19.98	28.39
149	-4.20	0.93	544	-12.10	1.92	939	-20.00	28.24
150	-4.22	0.86	545	-12.12	1.89	940	-20.02	28.13
151	-4.24	0.86	546	-12.14	1.89	941	-20.04	28.10
152	-4.26	0.84	547	-12.16	2.75	942	-20.06	28.17
153	-4.28	0.86	548	-12.18	2.75	943	-20.08	28.20
154	-4.30	0.88	549	-12.20	4.47	944	-20.10	28.29
155	-4.32	0.92	550	-12.22	4.47	945	-20.12	28.30
156	-4.34	0.92	551	-12.24	4.64	946	-20.14	28.26
157	-4.36	0.94	552	-12.26	4.64	947	-20.16	28.16
158	-4.38	0.93	553	-12.28	3.14	948	-20.18	28.04
159	-4.40	0.91	554	-12.30	3.14	949	-20.20	28.00
160	-4.42	0.91	555	-12.32	3.11	950	-20.22	28.02

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.44	0.85	556	-12.34	3.08	951	-20.24	27.96
162	-4.46	0.80	557	-12.36	3.05	952	-20.26	27.97
163	-4.48	0.75	558	-12.38	3.05	953	-20.28	28.09
164	-4.50	0.71	559	-12.40	3.77	954	-20.30	28.27
165	-4.52	0.71	560	-12.42	3.67	955	-20.32	28.46
166	-4.54	0.61	561	-12.44	3.67	956	-20.34	28.61
167	-4.56	0.59	562	-12.46	3.04	957	-20.36	28.69
168	-4.58	0.56	563	-12.48	3.04	958	-20.38	28.73
169	-4.60	0.56	564	-12.50	1.92	959	-20.40	28.81
170	-4.62	0.62	565	-12.52	1.92	960	-20.42	29.00
171	-4.64	0.62	566	-12.54	1.89	961	-20.44	29.23
172	-4.66	0.61	567	-12.56	1.87	962	-20.46	29.43
173	-4.68	0.61	568	-12.58	1.84	963	-20.48	29.69
174	-4.70	0.61	569	-12.60	1.84	964	-20.50	29.79
175	-4.72	0.57	570	-12.62	1.73	965	-20.52	29.79
176	-4.74	0.54	571	-12.64	1.73	966	-20.54	29.68
177	-4.76	0.52	572	-12.66	1.56	967	-20.56	29.52
178	-4.78	0.52	573	-12.68	1.56	968	-20.58	29.37
179	-4.80	0.51	574	-12.70	1.40	969	-20.60	29.27
180	-4.82	0.51	575	-12.72	1.40	970	-20.62	29.21
181	-4.84	0.50	576	-12.74	1.28	971	-20.64	29.25
182	-4.86	0.49	577	-12.76	1.28	972	-20.66	29.41
183	-4.88	0.47	578	-12.78	1.10	973	-20.68	29.58
184	-4.90	0.46	579	-12.80	1.10	974	-20.70	29.90
185	-4.92	0.49	580	-12.82	1.09	975	-20.72	30.06
186	-4.94	0.55	581	-12.84	1.09	976	-20.74	30.16
187	-4.96	0.59	582	-12.86	1.03	977	-20.76	30.16
188	-4.98	0.60	583	-12.88	1.01	978	-20.78	30.17
189	-5.00	0.60	584	-12.90	1.05	979	-20.80	30.17
190	-5.02	0.59	585	-12.92	1.09	980	-20.82	30.17
191	-5.04	0.59	586	-12.94	1.13	981	-20.84	30.10
192	-5.06	0.58	587	-12.96	3.67	982	-20.86	30.06
193	-5.08	0.57	588	-12.98	3.67	983	-20.88	30.00
194	-5.10	0.57	589	-13.00	4.31	984	-20.90	29.87
195	-5.12	0.55	590	-13.02	4.31	985	-20.92	29.74
196	-5.14	0.53	591	-13.04	4.53	986	-20.94	29.33
197	-5.16	0.51	592	-13.06	4.53	987	-20.96	31.21
198	-5.18	0.51	593	-13.08	4.00	988	-20.98	31.27
199	-5.20	0.50	594	-13.10	4.00	989	-21.00	31.27
200	-5.22	0.49	595	-13.12	3.85	990	-21.02	31.30
201	-5.24	0.48	596	-13.14	3.69	991	-21.04	31.41
202	-5.26	0.47	597	-13.16	3.53	992	-21.06	31.55
203	-5.28	0.47	598	-13.18	3.50	993	-21.08	31.80
204	-5.30	0.47	599	-13.20	3.50	994	-21.10	32.04
205	-5.32	0.47	600	-13.22	3.16	995	-21.12	32.10
206	-5.34	0.48	601	-13.24	3.16	996	-21.14	32.17
207	-5.36	0.48	602	-13.26	3.03	997	-21.16	32.30
208	-5.38	0.48	603	-13.28	3.03	998	-21.18	32.43
209	-5.40	0.47	604	-13.30	3.08	999	-21.20	32.44
210	-5.42	0.48	605	-13.32	3.08	1000	-21.22	32.36
211	-5.44	0.47	606	-13.34	3.00	1001	-21.24	32.20
212	-5.46	0.47	607	-13.36	3.00	1002	-21.26	31.95
213	-5.48	0.48	608	-13.38	2.97	1003	-21.28	31.80
214	-5.50	0.47	609	-13.40	2.97	1004	-21.30	31.64
215	-5.52	0.46	610	-13.42	2.87	1005	-21.32	31.51

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.54	0.47	611	-13.44	2.87	1006	-21.34	30.40
217	-5.56	0.47	612	-13.46	2.73	1007	-21.36	30.59
218	-5.58	0.49	613	-13.48	2.73	1008	-21.38	30.83
219	-5.60	0.47	614	-13.50	2.71	1009	-21.40	31.19
220	-5.62	0.48	615	-13.52	2.71	1010	-21.42	31.45
221	-5.64	0.48	616	-13.54	2.78	1011	-21.44	31.62
222	-5.66	0.49	617	-13.56	2.78	1012	-21.46	31.71
223	-5.68	0.48	618	-13.58	2.82	1013	-21.48	31.56
224	-5.70	0.50	619	-13.60	2.82	1014	-21.50	31.37
225	-5.72	0.49	620	-13.62	2.86	1015	-21.52	31.17
226	-5.74	0.49	621	-13.64	2.87	1016	-21.54	30.98
227	-5.76	0.49	622	-13.66	2.87	1017	-21.56	30.68
228	-5.78	0.49	623	-13.68	2.89	1018	-21.58	30.39
229	-5.80	0.49	624	-13.70	2.89	1019	-21.60	30.03
230	-5.82	0.49	625	-13.72	2.93	1020	-21.62	29.67
231	-5.84	0.50	626	-13.74	2.93	1021	-21.64	29.18
232	-5.86	0.51	627	-13.76	2.96	1022	-21.66	28.86
233	-5.88	0.50	628	-13.78	2.96	1023	-21.68	28.55
234	-5.90	0.49	629	-13.80	3.03	1024	-21.70	28.35
235	-5.92	0.48	630	-13.82	3.03	1025	-21.72	28.36
236	-5.94	0.47	631	-13.84	3.10	1026	-21.74	28.57
237	-5.96	0.47	632	-13.86	3.10	1027	-21.76	28.71
238	-5.98	0.46	633	-13.88	3.16	1028	-21.78	28.77
239	-6.00	0.46	634	-13.90	2.72	1029	-21.80	27.42
240	-6.02	0.44	635	-13.92	2.75	1030	-21.82	27.01
241	-6.04	0.45	636	-13.94	3.53	1031	-21.84	26.70
242	-6.06	0.43	637	-13.96	4.30	1032	-21.86	26.42
243	-6.08	0.44	638	-13.98	5.08	1033	-21.88	25.43
244	-6.10	0.44	639	-14.00	5.08	1034	-21.90	25.16
245	-6.12	0.44	640	-14.02	6.12	1035	-21.92	25.01
246	-6.14	0.43	641	-14.04	6.12	1036	-21.94	24.53
247	-6.16	0.42	642	-14.06	6.19	1037	-21.96	24.05
248	-6.18	0.40	643	-14.08	6.19	1038	-21.98	23.57
249	-6.20	0.40	644	-14.10	7.14	1039	-22.00	23.52
250	-6.22	0.38	645	-14.12	7.14	1040	-22.02	23.53
251	-6.24	0.34	646	-14.14	7.41	1041	-22.04	23.54
252	-6.26	0.28	647	-14.16	7.41	1042	-22.06	23.48
253	-6.28	0.28	648	-14.18	7.45	1043	-22.08	23.41
254	-6.30	0.24	649	-14.20	7.45	1044	-22.10	23.31
255	-6.32	0.22	650	-14.22	6.46	1045	-22.12	23.31
256	-6.34	0.22	651	-14.24	6.46	1046	-22.14	23.28
257	-6.36	0.24	652	-14.26	4.42	1047	-22.16	23.29
258	-6.38	0.24	653	-14.28	3.69	1048	-22.18	23.32
259	-6.40	0.50	654	-14.30	3.69	1049	-22.20	23.33
260	-6.42	0.55	655	-14.32	2.42	1050	-22.22	23.43
261	-6.44	0.52	656	-14.34	2.42	1051	-22.24	23.52
262	-6.46	0.52	657	-14.36	2.33	1052	-22.26	23.62
263	-6.48	0.37	658	-14.38	2.33	1053	-22.28	23.69
264	-6.50	0.39	659	-14.40	2.40	1054	-22.30	23.83
265	-6.52	0.42	660	-14.42	2.40	1055	-22.32	23.94
266	-6.54	0.44	661	-14.44	2.44	1056	-22.34	24.05
267	-6.56	0.44	662	-14.46	2.44	1057	-22.36	24.25
268	-6.58	0.46	663	-14.48	2.20	1058	-22.38	24.42
269	-6.60	0.46	664	-14.50	2.20	1059	-22.40	24.54
270	-6.62	0.46	665	-14.52	2.05	1060	-22.42	24.70

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.64	0.46	666	-14.54	2.05	1061	-22.44	24.90
272	-6.66	0.40	667	-14.56	2.01	1062	-22.46	25.03
273	-6.68	0.40	668	-14.58	2.01	1063	-22.48	25.18
274	-6.70	0.39	669	-14.60	1.88	1064	-22.50	25.44
275	-6.72	0.39	670	-14.62	1.88	1065	-22.52	25.70
276	-6.74	0.40	671	-14.64	1.86	1066	-22.54	26.01
277	-6.76	0.44	672	-14.66	1.86	1067	-22.56	26.40
278	-6.78	0.56	673	-14.68	1.79	1068	-22.58	27.09
279	-6.80	0.68	674	-14.70	1.79	1069	-22.60	27.28
280	-6.82	0.68	675	-14.72	1.94	1070	-22.62	27.39
281	-6.84	0.78	676	-14.74	1.95	1071	-22.64	27.41
282	-6.86	0.85	677	-14.76	1.95	1072	-22.66	27.47
283	-6.88	0.88	678	-14.78	2.36	1073	-22.68	27.48
284	-6.90	0.94	679	-14.80	2.36	1074	-22.70	27.45
285	-6.92	1.04	680	-14.82	2.36	1075	-22.72	27.37
286	-6.94	1.30	681	-14.84	2.36	1076	-22.74	27.34
287	-6.96	1.56	682	-14.86	2.35	1077	-22.76	27.34
288	-6.98	1.82	683	-14.88	2.35	1078	-22.78	27.36
289	-7.00	2.20	684	-14.90	2.45	1079	-22.80	27.48
290	-7.02	2.72	685	-14.92	2.63	1080	-22.82	27.65
291	-7.04	2.72	686	-14.94	3.01	1081	-22.84	27.88
292	-7.06	3.46	687	-14.96	3.39	1082	-22.86	28.06
293	-7.08	3.37	688	-14.98	3.77	1083	-22.88	28.22
294	-7.10	3.27	689	-15.00	3.69	1084	-22.90	28.32
295	-7.12	3.18	690	-15.02	3.62	1085	-22.92	29.43
296	-7.14	3.09	691	-15.04	3.54	1086	-22.94	30.53
297	-7.16	2.72	692	-15.06	3.54	1087	-22.96	31.63
298	-7.18	1.92	693	-15.08	3.60	1088	-22.98	31.48
299	-7.20	1.92	694	-15.10	3.60	1089	-23.00	31.16
300	-7.22	1.22	695	-15.12	3.56	1090	-23.02	30.89
301	-7.24	0.77	696	-15.14	3.56	1091	-23.04	30.61
302	-7.26	0.70	697	-15.16	3.31	1092	-23.06	29.16
303	-7.28	0.67	698	-15.18	3.31	1093	-23.08	28.80
304	-7.30	0.64	699	-15.20	3.27	1094	-23.10	28.64
305	-7.32	0.67	700	-15.22	3.27	1095	-23.12	28.50
306	-7.34	0.71	701	-15.24	3.18	1096	-23.14	28.36
307	-7.36	0.74	702	-15.26	3.18	1097	-23.16	28.41
308	-7.38	0.74	703	-15.28	3.26	1098	-23.18	28.53
309	-7.40	1.01	704	-15.30	3.25	1099	-23.20	28.62
310	-7.42	1.24	705	-15.32	3.25	1100	-23.22	28.57
311	-7.44	1.13	706	-15.34	3.20	1101	-23.24	28.38
312	-7.46	1.08	707	-15.36	3.20	1102	-23.26	28.18
313	-7.48	1.08	708	-15.38	3.10	1103	-23.28	27.95
314	-7.50	1.00	709	-15.40	3.10	1104	-23.30	27.67
315	-7.52	0.94	710	-15.42	3.10	1105	-23.32	27.37
316	-7.54	0.91	711	-15.44	3.10	1106	-23.34	27.02
317	-7.56	0.91	712	-15.46	3.34	1107	-23.36	26.75
318	-7.58	0.93	713	-15.48	3.34	1108	-23.38	26.57
319	-7.60	0.99	714	-15.50	3.34	1109	-23.40	26.38
320	-7.62	1.01	715	-15.52	3.34	1110	-23.42	26.12
321	-7.64	1.05	716	-15.54	3.19	1111	-23.44	25.95
322	-7.66	1.05	717	-15.56	3.19	1112	-23.46	25.88
323	-7.68	1.09	718	-15.58	3.19	1113	-23.48	25.83
324	-7.70	1.09	719	-15.60	3.19	1114	-23.50	25.80
325	-7.72	1.11	720	-15.62	2.80	1115	-23.52	25.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.74	1.11	721	-15.64	2.80	1116	-23.54	25.90
327	-7.76	1.12	722	-15.66	2.68	1117	-23.56	25.96
328	-7.78	1.14	723	-15.68	2.68	1118	-23.58	25.95
329	-7.80	1.13	724	-15.70	2.64	1119	-23.60	25.92
330	-7.82	1.17	725	-15.72	2.64	1120	-23.62	25.91
331	-7.84	1.17	726	-15.74	2.64	1121	-23.64	25.89
332	-7.86	1.21	727	-15.76	2.67	1122	-23.66	25.91
333	-7.88	1.20	728	-15.78	2.67	1123	-23.68	25.93
334	-7.90	1.13	729	-15.80	2.79	1124	-23.70	25.94
335	-7.92	1.13	730	-15.82	2.79	1125	-23.72	25.95
336	-7.94	1.11	731	-15.84	2.71	1126	-23.74	26.03
337	-7.96	1.08	732	-15.86	2.71	1127	-23.76	26.19
338	-7.98	1.06	733	-15.88	2.74	1128	-23.78	26.62
339	-8.00	1.08	734	-15.90	2.27	1129	-23.80	26.91
340	-8.02	1.09	735	-15.92	2.32	1130	-23.82	27.16
341	-8.04	1.09	736	-15.94	2.50	1131	-23.84	27.50
342	-8.06	1.15	737	-15.96	2.68	1132	-23.86	27.90
343	-8.08	1.29	738	-15.98	2.87	1133	-23.88	28.68
344	-8.10	1.76	739	-16.00	2.78	1134	-23.90	29.17
345	-8.12	2.39	740	-16.02	2.78	1135	-23.92	32.59
346	-8.14	2.39	741	-16.04	2.39	1136	-23.94	35.53
347	-8.16	2.74	742	-16.06	2.39	1137	-23.96	35.76
348	-8.18	2.66	743	-16.08	2.29	1138	-23.98	36.03
349	-8.20	2.66	744	-16.10	2.19	1139	-24.00	36.34
350	-8.22	1.96	745	-16.12	2.09	1140	-24.02	36.53
351	-8.24	1.75	746	-16.14	2.09	1141	-24.04	36.74
352	-8.26	1.75	747	-16.16	2.05	1142	-24.06	36.90
353	-8.28	0.84	748	-16.18	2.05	1143	-24.08	37.10
354	-8.30	0.84	749	-16.20	1.92	1144	-24.10	37.21
355	-8.32	0.75	750	-16.22	1.92	1145	-24.12	37.30
356	-8.34	0.66	751	-16.24	1.88	1146	-24.14	37.37
357	-8.36	0.63	752	-16.26	1.88	1147	-24.16	37.45
358	-8.38	0.60	753	-16.28	1.84	1148	-24.18	37.59
359	-8.40	0.58	754	-16.30	1.84	1149	-24.20	37.74
360	-8.42	0.58	755	-16.32	2.22	1150	-24.22	37.56
361	-8.44	0.56	756	-16.34	2.41	1151	-24.24	35.69
362	-8.46	0.56	757	-16.36	2.41	1152	-24.26	33.52
363	-8.48	0.59	758	-16.38	2.50	1153	-24.28	31.56
364	-8.50	0.59	759	-16.40	2.50	1154	-24.30	29.42
365	-8.52	0.71	760	-16.42	2.43	1155	-24.32	28.82
366	-8.54	0.71	761	-16.44	2.37	1156	-24.34	28.79
367	-8.56	0.69	762	-16.46	2.30	1157	-24.36	28.61
368	-8.58	0.69	763	-16.48	2.30	1158	-24.38	28.41
369	-8.60	0.66	764	-16.50	2.43	1159	-24.40	27.06
370	-8.62	0.64	765	-16.52	2.43	1160	-24.42	26.03
371	-8.64	0.61	766	-16.54	2.41	1161	-24.44	25.72
372	-8.66	0.61	767	-16.56	2.39	1162	-24.46	25.14
373	-8.68	0.75	768	-16.58	2.37	1163	-24.48	24.72
374	-8.70	0.75	769	-16.60	2.37	1164	-24.50	23.78
375	-8.72	0.76	770	-16.62	2.94	1165	-24.52	22.16
376	-8.74	0.76	771	-16.64	2.94	1166	-24.54	19.85
377	-8.76	0.72	772	-16.66	2.95	1167	-24.56	17.75
378	-8.78	0.72	773	-16.68	2.95	1168	-24.58	17.42
379	-8.80	0.72	774	-16.70	2.72	1169	-24.60	17.13
380	-8.82	0.71	775	-16.72	2.72	1170	-24.62	16.94

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.84	0.71	776	-16.74	2.65	1171	-24.64	16.93
382	-8.86	0.72	777	-16.76	2.57	1172	-24.66	16.76
383	-8.88	0.65	778	-16.78	2.49	1173	-24.68	16.55
384	-8.90	0.74	779	-16.80	2.48	1174	-24.70	16.44
385	-8.92	0.82	780	-16.82	2.48	1175	-24.72	16.17
386	-8.94	0.91	781	-16.84	2.67	1176	-24.74	15.75
387	-8.96	0.91	782	-16.86	2.67	1177	-24.76	15.27
388	-8.98	1.10	783	-16.88	2.73	1178	-24.78	14.84
389	-9.00	1.10	784	-16.90	2.27	1179	-24.80	14.63
390	-9.02	1.10	785	-16.92	2.35	1180	-24.82	14.41
391	-9.04	1.10	786	-16.94	3.02	1181	-24.84	14.18
392	-9.06	1.23	787	-16.96	3.70	1182	-24.86	13.94
393	-9.08	1.23	788	-16.98	4.38	1183	-24.88	13.60
394	-9.10	1.32	789	-17.00	4.38	1184	-24.90	13.32
395	-9.12	1.32	790	-17.02	4.16			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 7

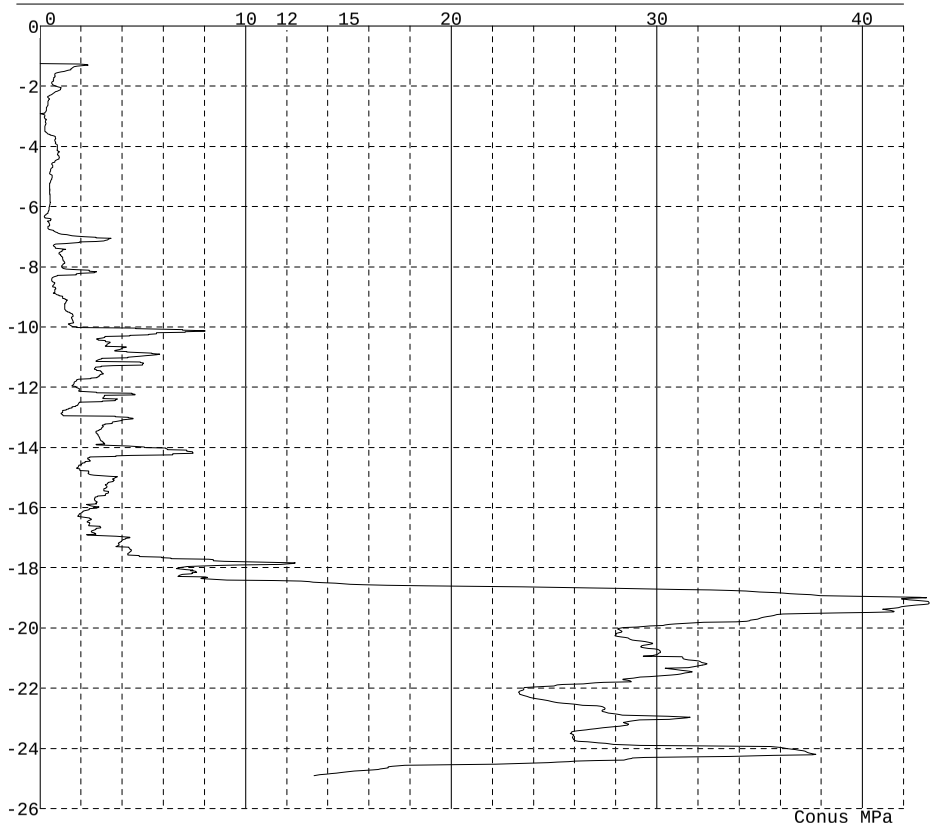

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 8

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.26	0.00	0.000	584	-12.91	1.24	0.006
2	-1.27	0.00	0.000	585	-12.93	1.74	0.005
3	-1.29	0.01	0.002	586	-12.95	1.74	0.003
4	-1.31	0.82	0.005	587	-12.97	1.65	0.003
5	-1.33	1.81	0.007	588	-12.99	1.58	0.007
6	-1.35	2.44	0.011	589	-13.01	1.52	0.010
7	-1.37	2.76	0.016	590	-13.03	1.45	0.014
8	-1.39	3.10	0.027	591	-13.05	1.59	0.017
9	-1.41	3.06	0.037	592	-13.07	2.36	0.024
10	-1.43	2.78	0.053	593	-13.09	4.13	0.043
11	-1.45	2.52	0.074	594	-13.11	4.41	0.064
12	-1.47	2.32	0.093	595	-13.13	3.95	0.077
13	-1.49	2.22	0.109	596	-13.15	3.66	0.088
14	-1.51	2.20	0.117	597	-13.17	3.08	0.113
15	-1.53	2.10	0.118	598	-13.19	2.70	0.117
16	-1.55	2.03	0.115	599	-13.21	2.60	0.109
17	-1.57	1.97	0.109	600	-13.23	2.50	0.095
18	-1.59	1.91	0.102	601	-13.25	2.40	0.082
19	-1.61	1.88	0.096	602	-13.27	2.44	0.050
20	-1.63	1.82	0.092	603	-13.29	2.39	0.050
21	-1.65	1.77	0.089	604	-13.31	2.31	0.051
22	-1.67	1.63	0.085	605	-13.33	2.29	0.051
23	-1.69	1.56	0.078	606	-13.35	2.31	0.060
24	-1.71	1.46	0.070	607	-13.37	2.30	0.070
25	-1.73	1.34	0.062	608	-13.39	2.25	0.080
26	-1.75	1.27	0.054	609	-13.41	2.24	0.083
27	-1.77	1.25	0.048	610	-13.43	2.16	0.080
28	-1.79	1.18	0.041	611	-13.45	2.06	0.072
29	-1.81	1.07	0.042	612	-13.47	1.96	0.070
30	-1.83	1.04	0.041	613	-13.49	1.89	0.071
31	-1.85	1.01	0.036	614	-13.51	1.89	0.072
32	-1.87	0.95	0.031	615	-13.53	1.85	0.073
33	-1.89	0.88	0.026	616	-13.55	1.86	0.074
34	-1.91	0.88	0.021	617	-13.57	1.89	0.075
35	-1.93	0.86	0.019	618	-13.59	1.90	0.072
36	-1.95	0.84	0.017	619	-13.61	1.92	0.073
37	-1.97	0.77	0.016	620	-13.63	1.93	0.071
38	-1.99	0.77	0.015	621	-13.65	1.99	0.066
39	-2.01	0.76	0.014	622	-13.67	2.04	0.061
40	-2.03	0.76	0.013	623	-13.69	2.04	0.059
41	-2.05	0.75	0.012	624	-13.71	2.05	0.060
42	-2.07	0.68	0.012	625	-13.73	2.08	0.065
43	-2.09	0.61	0.012	626	-13.75	2.07	0.070
44	-2.11	0.62	0.012	627	-13.77	2.10	0.073
45	-2.13	0.63	0.016	628	-13.79	2.11	0.072
46	-2.15	0.63	0.017	629	-13.81	2.08	0.070
47	-2.17	3.27	0.015	630	-13.83	2.07	0.069
48	-2.19	2.77	0.013	631	-13.85	2.06	0.112
49	-2.21	2.22	0.012	632	-13.87	2.01	0.122
50	-2.23	1.86	0.011	633	-13.89	1.97	0.120

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-2.25	1.77	0.011	634	-13.91	2.05	0.117
52	-2.27	1.16	0.010	635	-13.93	2.06	0.119
53	-2.29	0.98	0.010	636	-13.95	2.14	0.123
54	-2.31	0.80	0.006	637	-13.97	2.32	0.120
55	-2.33	0.62	0.005	638	-13.99	2.49	0.104
56	-2.35	0.54	0.002	639	-14.01	2.64	0.093
57	-2.37	0.50	0.000	640	-14.03	2.81	0.089
58	-2.39	0.52	0.001	641	-14.05	3.85	0.079
59	-2.41	0.54	0.001	642	-14.07	5.45	0.074
60	-2.43	0.56	0.001	643	-14.09	6.61	0.074
61	-2.45	0.70	0.001	644	-14.11	7.26	0.074
62	-2.47	0.68	0.001	645	-14.13	7.62	0.074
63	-2.49	0.59	0.000	646	-14.15	7.96	0.094
64	-2.51	0.47	0.001	647	-14.17	8.10	0.098
65	-2.53	0.42	0.001	648	-14.19	7.89	0.103
66	-2.55	0.42	0.000	649	-14.21	7.87	0.106
67	-2.57	0.43	0.000	650	-14.23	7.91	0.108
68	-2.59	0.43	0.001	651	-14.25	7.82	0.110
69	-2.61	0.42	0.001	652	-14.27	7.31	0.107
70	-2.63	0.42	0.002	653	-14.29	6.69	0.108
71	-2.65	0.43	0.001	654	-14.31	6.28	0.107
72	-2.67	0.44	0.002	655	-14.33	5.38	0.090
73	-2.69	0.43	0.001	656	-14.35	4.73	0.061
74	-2.71	0.42	0.001	657	-14.37	3.68	0.040
75	-2.73	0.39	0.001	658	-14.39	3.17	0.027
76	-2.75	0.36	0.001	659	-14.41	2.47	0.024
77	-2.77	0.35	0.000	660	-14.43	2.11	0.022
78	-2.79	0.34	0.001	661	-14.45	1.97	0.021
79	-2.81	0.32	0.000	662	-14.47	1.96	0.021
80	-2.83	0.33	0.000	663	-14.49	1.94	0.020
81	-2.85	0.32	0.000	664	-14.51	1.95	0.020
82	-2.87	0.32	0.000	665	-14.53	1.96	0.021
83	-2.89	0.34	0.000	666	-14.55	1.91	0.021
84	-2.91	0.33	0.000	667	-14.57	1.89	0.022
85	-2.93	0.32	0.000	668	-14.59	1.88	0.022
86	-2.95	0.33	0.000	669	-14.61	1.99	0.022
87	-2.97	0.33	0.000	670	-14.63	2.07	0.021
88	-2.99	0.34	0.000	671	-14.65	2.09	0.019
89	-3.01	0.36	0.000	672	-14.67	2.05	0.018
90	-3.03	0.36	0.000	673	-14.69	2.03	0.016
91	-3.05	0.33	0.000	674	-14.71	2.00	0.012
92	-3.07	0.32	0.000	675	-14.73	2.00	0.011
93	-3.09	0.32	0.000	676	-14.75	2.09	0.010
94	-3.11	0.32	0.000	677	-14.77	2.10	0.010
95	-3.13	0.32	0.000	678	-14.79	1.98	0.009
96	-3.15	0.31	0.000	679	-14.81	1.95	0.009
97	-3.17	0.34	0.000	680	-14.83	1.92	0.014
98	-3.19	0.41	0.000	681	-14.85	1.88	0.018
99	-3.21	0.40	0.000	682	-14.87	1.88	0.018
100	-3.23	0.37	0.000	683	-14.89	1.84	0.017
101	-3.25	0.37	0.000	684	-14.91	1.77	0.018
102	-3.27	0.34	0.000	685	-14.93	1.96	0.015
103	-3.29	0.34	0.000	686	-14.95	1.84	0.015
104	-3.31	0.33	0.000	687	-14.97	1.79	0.014
105	-3.33	0.33	0.000	688	-14.99	1.78	0.014

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.35	0.34	0.000	689	-15.01	1.76	0.014
107	-3.37	0.34	0.000	690	-15.03	1.75	0.012
108	-3.39	0.34	0.000	691	-15.05	1.76	0.011
109	-3.41	0.32	0.000	692	-15.07	1.82	0.011
110	-3.43	0.31	0.000	693	-15.09	2.39	0.012
111	-3.45	0.31	0.000	694	-15.11	3.31	0.013
112	-3.47	0.31	0.000	695	-15.13	3.87	0.018
113	-3.49	0.29	0.000	696	-15.15	4.05	0.015
114	-3.51	0.30	0.000	697	-15.17	4.07	0.018
115	-3.53	0.30	0.000	698	-15.19	3.84	0.019
116	-3.55	0.32	0.000	699	-15.21	3.07	0.019
117	-3.57	0.35	0.000	700	-15.23	3.02	0.019
118	-3.59	0.38	0.002	701	-15.25	2.96	0.017
119	-3.61	0.40	0.004	702	-15.27	2.91	0.013
120	-3.63	0.46	0.008	703	-15.29	2.57	0.014
121	-3.65	0.52	0.012	704	-15.31	2.57	0.014
122	-3.67	0.53	0.015	705	-15.33	2.58	0.015
123	-3.69	0.52	0.019	706	-15.35	2.58	0.018
124	-3.71	0.55	0.020	707	-15.37	2.54	0.011
125	-3.73	0.55	0.021	708	-15.39	2.27	0.011
126	-3.75	0.57	0.020	709	-15.41	2.07	0.012
127	-3.77	0.59	0.019	710	-15.43	2.01	0.013
128	-3.79	0.60	0.020	711	-15.45	2.02	0.013
129	-3.81	0.60	0.021	712	-15.47	2.14	0.012
130	-3.83	0.58	0.021	713	-15.49	2.15	0.009
131	-3.85	0.56	0.021	714	-15.51	2.11	0.008
132	-3.87	0.57	0.021	715	-15.53	2.15	0.011
133	-3.89	0.59	0.020	716	-15.55	2.19	0.014
134	-3.91	0.61	0.018	717	-15.57	2.23	0.016
135	-3.93	0.55	0.017	718	-15.59	3.06	0.015
136	-3.95	0.53	0.016	719	-15.61	3.35	0.016
137	-3.97	0.49	0.015	720	-15.63	3.61	0.016
138	-3.99	0.47	0.015	721	-15.65	3.18	0.017
139	-4.01	0.47	0.013	722	-15.67	3.04	0.019
140	-4.03	0.46	0.013	723	-15.69	3.01	0.018
141	-4.05	0.45	0.013	724	-15.71	2.61	0.021
142	-4.07	0.44	0.012	725	-15.73	2.54	0.024
143	-4.09	0.44	0.012	726	-15.75	2.46	0.026
144	-4.11	0.43	0.012	727	-15.77	2.39	0.022
145	-4.13	0.44	0.011	728	-15.79	2.45	0.024
146	-4.15	0.43	0.011	729	-15.81	2.30	0.025
147	-4.17	0.44	0.012	730	-15.83	2.40	0.027
148	-4.19	0.45	0.012	731	-15.85	2.50	0.028
149	-4.21	0.45	0.012	732	-15.87	2.60	0.026
150	-4.23	0.44	0.013	733	-15.89	2.76	0.016
151	-4.25	0.44	0.013	734	-15.91	2.63	0.015
152	-4.27	0.44	0.012	735	-15.93	2.01	0.015
153	-4.29	0.53	0.012	736	-15.95	1.99	0.014
154	-4.31	0.55	0.011	737	-15.97	1.97	0.014
155	-4.33	0.54	0.012	738	-15.99	1.95	0.009
156	-4.35	0.48	0.011	739	-16.01	2.27	0.011
157	-4.37	0.42	0.011	740	-16.03	2.43	0.011
158	-4.39	0.39	0.010	741	-16.05	2.77	0.012
159	-4.41	0.38	0.010	742	-16.07	3.44	0.013
160	-4.43	0.34	0.010	743	-16.09	3.66	0.011

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.45	0.33	0.010	744	-16.11	3.64	0.016
162	-4.47	0.32	0.010	745	-16.13	3.20	0.021
163	-4.49	0.32	0.009	746	-16.15	3.29	0.027
164	-4.51	0.34	0.008	747	-16.17	3.39	0.031
165	-4.53	0.37	0.007	748	-16.19	3.49	0.022
166	-4.55	0.40	0.008	749	-16.21	3.58	0.021
167	-4.57	0.52	0.009	750	-16.23	3.19	0.021
168	-4.59	0.62	0.009	751	-16.25	3.18	0.020
169	-4.61	0.67	0.009	752	-16.27	3.16	0.023
170	-4.63	0.71	0.009	753	-16.29	3.14	0.028
171	-4.65	0.76	0.009	754	-16.31	3.37	0.031
172	-4.67	0.80	0.009	755	-16.33	3.91	0.035
173	-4.69	0.93	0.009	756	-16.35	4.55	0.035
174	-4.71	0.89	0.008	757	-16.37	4.80	0.034
175	-4.73	0.71	0.008	758	-16.38	4.77	0.042
176	-4.75	0.71	0.008	759	-16.41	4.67	0.042
177	-4.77	0.71	0.009	760	-16.43	4.78	0.040
178	-4.79	0.71	0.010	761	-16.45	4.45	0.035
179	-4.81	0.74	0.013	762	-16.47	3.83	0.032
180	-4.83	0.70	0.015	763	-16.48	3.72	0.031
181	-4.85	0.66	0.021	764	-16.51	3.60	0.030
182	-4.87	0.64	0.024	765	-16.52	3.49	0.030
183	-4.89	0.62	0.025	766	-16.55	3.72	0.031
184	-4.91	0.62	0.025	767	-16.56	3.70	0.032
185	-4.93	0.61	0.024	768	-16.59	3.70	0.034
186	-4.95	0.61	0.023	769	-16.61	3.87	0.031
187	-4.97	0.57	0.022	770	-16.63	3.77	0.031
188	-4.99	0.55	0.021	771	-16.65	3.66	0.031
189	-5.01	0.54	0.019	772	-16.66	3.56	0.031
190	-5.03	0.53	0.019	773	-16.69	4.50	0.033
191	-5.05	0.53	0.018	774	-16.70	4.80	0.030
192	-5.07	0.51	0.018	775	-16.73	4.49	0.032
193	-5.09	0.48	0.018	776	-16.74	4.49	0.034
194	-5.11	0.47	0.017	777	-16.77	4.48	0.036
195	-5.13	0.47	0.017	778	-16.79	4.48	0.039
196	-5.15	0.48	0.017	779	-16.80	4.22	0.042
197	-5.17	0.49	0.018	780	-16.83	4.31	0.045
198	-5.19	0.49	0.017	781	-16.84	4.39	0.047
199	-5.21	0.48	0.017	782	-16.87	4.48	0.038
200	-5.23	0.46	0.016	783	-16.88	4.64	0.031
201	-5.25	0.47	0.015	784	-16.91	4.74	0.032
202	-5.27	0.46	0.014	785	-16.93	4.46	0.033
203	-5.29	0.45	0.013	786	-16.95	4.28	0.034
204	-5.31	0.43	0.012	787	-16.97	4.38	0.036
205	-5.33	0.42	0.012	788	-16.98	4.17	0.041
206	-5.35	0.42	0.012	789	-17.01	3.97	0.039
207	-5.37	0.42	0.013	790	-17.02	3.86	0.038
208	-5.39	0.44	0.013	791	-17.04	4.46	0.036
209	-5.41	0.45	0.014	792	-17.06	4.97	0.031
210	-5.43	0.45	0.014	793	-17.08	5.56	0.032
211	-5.45	0.45	0.014	794	-17.10	5.73	0.033
212	-5.47	0.45	0.014	795	-17.12	6.38	0.034
213	-5.49	0.46	0.013	796	-17.14	7.26	0.040
214	-5.51	0.45	0.013	797	-17.16	8.06	0.042
215	-5.53	0.45	0.012	798	-17.18	8.19	0.044

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.55	0.45	0.012	799	-17.20	7.70	0.046
217	-5.57	0.45	0.012	800	-17.22	7.51	0.048
218	-5.59	0.43	0.011	801	-17.24	7.47	0.047
219	-5.61	0.41	0.011	802	-17.26	7.61	0.045
220	-5.63	0.41	0.010	803	-17.28	8.05	0.044
221	-5.65	0.42	0.010	804	-17.30	7.94	0.046
222	-5.67	0.42	0.010	805	-17.32	7.78	0.047
223	-5.69	0.41	0.009	806	-17.34	7.62	0.051
224	-5.71	0.40	0.009	807	-17.36	6.87	0.055
225	-5.73	0.40	0.008	808	-17.38	6.51	0.059
226	-5.75	0.39	0.008	809	-17.40	6.23	0.069
227	-5.77	0.40	0.009	810	-17.42	6.00	0.064
228	-5.79	0.42	0.009	811	-17.44	5.49	0.067
229	-5.81	0.43	0.009	812	-17.46	5.40	0.069
230	-5.83	0.42	0.012	813	-17.48	5.32	0.070
231	-5.85	0.39	0.010	814	-17.50	5.23	0.072
232	-5.87	0.38	0.010	815	-17.52	6.61	0.068
233	-5.89	0.37	0.009	816	-17.54	7.25	0.055
234	-5.91	0.39	0.008	817	-17.56	7.28	0.053
235	-5.93	0.39	0.007	818	-17.58	7.16	0.059
236	-5.95	0.38	0.006	819	-17.60	7.85	0.066
237	-5.97	0.38	0.006	820	-17.62	8.22	0.072
238	-5.99	0.38	0.005	821	-17.64	7.64	0.061
239	-6.01	0.38	0.004	822	-17.66	7.77	0.049
240	-6.03	0.36	0.004	823	-17.68	7.91	0.049
241	-6.05	0.37	0.004	824	-17.70	8.04	0.037
242	-6.07	0.35	0.004	825	-17.72	11.83	0.038
243	-6.09	0.34	0.005	826	-17.74	14.53	0.039
244	-6.11	0.34	0.005	827	-17.76	15.42	0.040
245	-6.13	0.34	0.003	828	-17.78	15.75	0.043
246	-6.15	0.34	0.003	829	-17.80	15.71	0.057
247	-6.17	0.34	0.002	830	-17.82	15.50	0.057
248	-6.19	0.33	0.000	831	-17.84	15.71	0.060
249	-6.21	0.32	0.000	832	-17.86	16.88	0.064
250	-6.23	0.31	0.001	833	-17.88	19.57	0.068
251	-6.25	0.30	0.002	834	-17.90	20.03	0.074
252	-6.27	0.29	0.003	835	-17.92	19.07	0.081
253	-6.29	0.28	0.003	836	-17.94	18.11	0.083
254	-6.31	0.26	0.004	837	-17.96	17.86	0.084
255	-6.33	0.27	0.004	838	-17.98	17.78	0.106
256	-6.35	0.29	0.004	839	-18.00	16.05	0.135
257	-6.37	0.31	0.003	840	-18.02	13.18	0.133
258	-6.39	0.33	0.003	841	-18.04	11.51	0.113
259	-6.41	0.34	0.002	842	-18.06	10.49	0.112
260	-6.43	0.34	0.001	843	-18.08	8.99	0.102
261	-6.45	0.33	0.001	844	-18.10	8.19	0.082
262	-6.47	0.31	0.000	845	-18.12	8.04	0.068
263	-6.49	0.31	0.000	846	-18.14	7.85	0.057
264	-6.51	0.29	0.000	847	-18.16	9.12	0.053
265	-6.53	0.28	0.000	848	-18.18	11.81	0.052
266	-6.55	0.28	0.000	849	-18.20	13.34	0.051
267	-6.57	0.28	0.000	850	-18.22	13.13	0.051
268	-6.59	0.28	0.000	851	-18.24	13.03	0.049
269	-6.61	0.29	0.000	852	-18.26	12.93	0.070
270	-6.63	0.30	0.000	853	-18.28	11.88	0.070

Constructiebureau Konings Blad: 376
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.65	0.31	0.000	854	-18.30	11.58	0.072
272	-6.67	0.32	0.000	855	-18.32	11.44	0.059
273	-6.69	0.34	0.000	856	-18.34	11.94	0.063
274	-6.71	0.34	0.000	857	-18.36	13.74	0.067
275	-6.73	0.33	0.000	858	-18.38	16.41	0.071
276	-6.75	0.31	0.000	859	-18.40	18.33	0.075
277	-6.77	0.30	0.000	860	-18.42	18.42	0.079
278	-6.79	0.29	0.000	861	-18.44	17.91	0.084
279	-6.81	0.28	0.000	862	-18.46	18.00	0.088
280	-6.83	0.28	0.000	863	-18.48	19.27	0.087
281	-6.85	0.28	0.000	864	-18.50	21.34	0.087
282	-6.87	0.33	0.000	865	-18.52	22.55	0.087
283	-6.89	0.41	0.000	866	-18.54	23.14	0.091
284	-6.91	0.62	0.000	867	-18.56	23.32	0.086
285	-6.93	0.67	0.000	868	-18.58	23.50	0.089
286	-6.95	0.67	0.000	869	-18.60	23.92	0.092
287	-6.97	0.66	0.000	870	-18.62	23.75	0.095
288	-6.99	0.68	0.000	871	-18.64	23.90	0.100
289	-7.01	0.74	0.000	872	-18.66	23.64	0.100
290	-7.03	0.79	0.000	873	-18.68	23.16	0.100
291	-7.05	0.85	0.000	874	-18.70	22.59	0.097
292	-7.07	0.87	0.000	875	-18.72	22.13	0.095
293	-7.09	0.89	0.000	876	-18.74	22.13	0.093
294	-7.11	0.92	0.000	877	-18.76	22.71	0.094
295	-7.13	0.96	0.000	878	-18.78	23.62	0.101
296	-7.15	0.99	0.000	879	-18.80	24.26	0.109
297	-7.17	1.08	0.000	880	-18.82	24.31	0.106
298	-7.19	1.26	0.002	881	-18.84	23.84	0.110
299	-7.21	1.58	0.002	882	-18.86	23.11	0.115
300	-7.23	1.83	0.005	883	-18.88	22.17	0.114
301	-7.25	1.90	0.003	884	-18.90	21.23	0.111
302	-7.27	1.97	0.003	885	-18.92	20.29	0.103
303	-7.29	2.08	0.002	886	-18.94	19.68	0.096
304	-7.31	2.16	0.004	887	-18.96	19.59	0.093
305	-7.33	2.33	0.007	888	-18.98	20.41	0.094
306	-7.35	2.49	0.008	889	-19.00	22.08	0.094
307	-7.37	2.65	0.008	890	-19.02	23.99	0.098
308	-7.39	2.91	0.009	891	-19.04	25.70	0.108
309	-7.41	3.01	0.009	892	-19.06	26.98	0.117
310	-7.43	3.15	0.009	893	-19.08	27.81	0.124
311	-7.45	3.46	0.009	894	-19.10	28.38	0.131
312	-7.47	3.68	0.009	895	-19.12	28.96	0.131
313	-7.49	3.59	0.012	896	-19.14	29.75	0.128
314	-7.51	3.51	0.014	897	-19.16	30.21	0.130
315	-7.53	3.20	0.014	898	-19.18	30.16	0.133
316	-7.55	2.31	0.008	899	-19.20	29.65	0.136
317	-7.57	1.37	0.005	900	-19.22	28.76	0.142
318	-7.59	0.89	0.004	901	-19.24	27.81	0.139
319	-7.61	0.84	0.004	902	-19.26	27.32	0.137
320	-7.63	0.84	0.007	903	-19.28	27.34	0.133
321	-7.65	0.83	0.015	904	-19.30	27.99	0.129
322	-7.67	0.83	0.017	905	-19.32	29.13	0.129
323	-7.69	0.86	0.016	906	-19.34	29.92	0.136
324	-7.71	0.91	0.015	907	-19.36	29.91	0.144
325	-7.73	0.93	0.015	908	-19.38	29.27	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.75	0.96	0.015	909	-19.40	28.45	0.136
327	-7.77	0.97	0.015	910	-19.42	27.76	0.133
328	-7.79	0.96	0.018	911	-19.44	26.82	0.126
329	-7.81	0.94	0.021	912	-19.46	28.19	0.116
330	-7.83	0.95	0.024	913	-19.48	28.76	0.113
331	-7.85	0.91	0.023	914	-19.50	28.76	0.115
332	-7.87	0.93	0.024	915	-19.52	28.40	0.118
333	-7.89	0.95	0.025	916	-19.54	28.02	0.119
334	-7.91	0.97	0.026	917	-19.56	27.64	0.117
335	-7.93	0.99	0.024	918	-19.58	27.02	0.119
336	-7.95	0.97	0.024	919	-19.60	26.73	0.122
337	-7.97	0.89	0.024	920	-19.62	27.11	0.124
338	-7.99	0.86	0.024	921	-19.64	27.50	0.124
339	-8.01	0.89	0.023	922	-19.66	26.87	0.126
340	-8.03	0.91	0.022	923	-19.68	25.82	0.129
341	-8.05	1.02	0.022	924	-19.70	25.04	0.130
342	-8.07	1.27	0.023	925	-19.72	24.52	0.124
343	-8.09	1.57	0.018	926	-19.74	24.17	0.118
344	-8.11	1.70	0.018	927	-19.76	23.98	0.114
345	-8.13	1.85	0.018	928	-19.78	24.08	0.114
346	-8.15	1.83	0.017	929	-19.80	24.26	0.127
347	-8.17	1.72	0.018	930	-19.82	24.25	0.122
348	-8.19	1.48	0.014	931	-19.84	23.68	0.119
349	-8.21	1.30	0.012	932	-19.86	23.16	0.113
350	-8.23	0.91	0.010	933	-19.88	22.87	0.108
351	-8.25	0.69	0.005	934	-19.90	22.57	0.102
352	-8.27	0.67	0.002	935	-19.92	22.28	0.099
353	-8.29	0.67	0.002	936	-19.94	22.02	0.099
354	-8.31	0.71	0.004	937	-19.96	21.97	0.100
355	-8.33	0.74	0.008	938	-19.98	21.71	0.101
356	-8.35	0.77	0.015	939	-20.00	21.11	0.102
357	-8.37	0.73	0.015	940	-20.02	20.55	0.104
358	-8.39	0.70	0.013	941	-20.04	20.21	0.106
359	-8.41	0.66	0.011	942	-20.06	20.10	0.103
360	-8.43	0.61	0.008	943	-20.08	19.75	0.100
361	-8.45	0.59	0.005	944	-20.10	19.52	0.098
362	-8.47	0.62	0.004	945	-20.12	19.85	0.093
363	-8.49	0.66	0.004	946	-20.14	20.64	0.093
364	-8.51	0.69	0.005	947	-20.16	21.46	0.099
365	-8.53	0.77	0.005	948	-20.18	22.48	0.103
366	-8.55	0.93	0.009	949	-20.20	22.92	0.107
367	-8.57	0.99	0.010	950	-20.22	22.84	0.109
368	-8.59	1.16	0.010	951	-20.24	22.78	0.111
369	-8.61	1.48	0.010	952	-20.26	23.07	0.111
370	-8.63	1.73	0.000	953	-20.28	23.50	0.108
371	-8.65	1.76	0.000	954	-20.30	23.89	0.107
372	-8.67	1.75	0.000	955	-20.32	24.31	0.109
373	-8.69	1.73	0.000	956	-20.34	24.77	0.112
374	-8.71	0.00	0.000	957	-20.36	24.99	0.115
375	-8.73	0.00	0.000	958	-20.38	24.79	0.118
376	-8.75	0.00	0.000	959	-20.40	24.72	0.120
377	-8.77	0.00	0.000	960	-20.42	24.86	0.118
378	-8.79	0.00	0.000	961	-20.44	25.02	0.116
379	-8.81	0.00	0.006	962	-20.46	25.77	0.115
380	-8.83	0.00	0.008	963	-20.48	26.91	0.116

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.85	0.00	0.009	964	-20.50	28.29	0.122
382	-8.87	0.00	0.006	965	-20.52	29.25	0.131
383	-8.89	1.37	0.005	966	-20.54	29.26	0.140
384	-8.91	1.36	0.004	967	-20.56	27.85	0.143
385	-8.93	1.15	0.004	968	-20.58	27.18	0.145
386	-8.95	1.07	0.004	969	-20.60	25.91	0.140
387	-8.97	1.08	0.003	970	-20.62	24.89	0.134
388	-8.99	1.07	0.002	971	-20.64	24.48	0.127
389	-9.01	1.00	0.001	972	-20.66	24.36	0.117
390	-9.03	0.88	0.002	973	-20.68	24.58	0.113
391	-9.05	0.85	0.002	974	-20.70	24.89	0.114
392	-9.07	0.85	0.002	975	-20.72	25.29	0.118
393	-9.09	0.85	0.002	976	-20.74	25.69	0.120
394	-9.11	0.86	0.001	977	-20.76	26.08	0.123
395	-9.13	0.93	0.001	978	-20.78	26.73	0.128
396	-9.15	0.95	0.001	979	-20.80	27.23	0.127
397	-9.17	0.98	0.002	980	-20.82	27.17	0.123
398	-9.19	0.97	0.004	981	-20.84	26.41	0.122
399	-9.21	0.96	0.004	982	-20.86	24.93	0.119
400	-9.23	0.98	0.004	983	-20.88	21.35	0.109
401	-9.25	1.03	0.004	984	-20.90	21.76	0.097
402	-9.27	1.06	0.006	985	-20.92	20.86	0.093
403	-9.29	1.08	0.009	986	-20.94	19.75	0.080
404	-9.31	1.08	0.010	987	-20.96	18.56	0.068
405	-9.33	1.14	0.010	988	-20.98	16.85	0.057
406	-9.35	1.21	0.012	989	-21.00	12.55	0.052
407	-9.37	1.20	0.013	990	-21.02	10.45	0.050
408	-9.39	1.18	0.019	991	-21.04	8.71	0.039
409	-9.41	1.16	0.020	992	-21.06	7.54	0.021
410	-9.43	1.17	0.023	993	-21.08	6.11	0.024
411	-9.45	1.25	0.025	994	-21.10	4.77	0.026
412	-9.47	1.28	0.029	995	-21.12	3.96	0.028
413	-9.49	1.33	0.029	996	-21.14	3.52	0.027
414	-9.51	1.35	0.030	997	-21.16	3.58	0.028
415	-9.53	1.35	0.030	998	-21.18	3.64	0.022
416	-9.55	1.27	0.026	999	-21.20	3.69	0.021
417	-9.57	1.25	0.026	1000	-21.22	3.69	0.019
418	-9.59	1.24	0.025	1001	-21.24	2.83	0.017
419	-9.61	1.22	0.025	1002	-21.26	3.08	0.011
420	-9.63	1.22	0.026	1003	-21.28	3.33	0.012
421	-9.65	1.27	0.025	1004	-21.30	3.58	0.013
422	-9.67	1.31	0.023	1005	-21.32	3.72	0.015
423	-9.69	1.33	0.019	1006	-21.34	4.17	0.048
424	-9.71	1.32	0.019	1007	-21.36	5.32	0.054
425	-9.73	1.31	0.019	1008	-21.38	7.70	0.055
426	-9.75	1.25	0.018	1009	-21.40	10.58	0.058
427	-9.77	1.22	0.021	1010	-21.42	12.75	0.058
428	-9.79	1.19	0.025	1011	-21.44	14.41	0.058
429	-9.81	1.15	0.037	1012	-21.46	15.74	0.067
430	-9.83	1.14	0.043	1013	-21.48	16.45	0.075
431	-9.85	1.09	0.045	1014	-21.50	16.95	0.073
432	-9.87	1.08	0.046	1015	-21.52	17.67	0.070
433	-9.89	1.09	0.045	1016	-21.54	19.18	0.067
434	-9.91	1.05	0.042	1017	-21.55	20.09	0.072
435	-9.93	0.99	0.036	1018	-21.58	20.64	0.083

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.95	0.94	0.033	1019	-21.59	21.41	0.091
437	-9.97	0.96	0.028	1020	-21.62	22.16	0.091
438	-9.99	0.98	0.025	1021	-21.64	22.40	0.100
439	-10.01	1.00	0.024	1022	-21.66	21.50	0.125
440	-10.03	1.07	0.024	1023	-21.68	20.26	0.127
441	-10.05	1.24	0.023	1024	-21.70	19.16	0.113
442	-10.07	1.61	0.024	1025	-21.72	18.16	0.114
443	-10.09	2.40	0.021	1026	-21.73	17.38	0.116
444	-10.11	3.42	0.018	1027	-21.76	17.65	0.117
445	-10.13	3.97	0.015	1028	-21.77	19.09	0.117
446	-10.15	4.82	0.017	1029	-21.79	20.53	0.118
447	-10.17	5.46	0.018	1030	-21.81	21.19	0.119
448	-10.19	5.87	0.019	1031	-21.83	21.71	0.120
449	-10.21	6.01	0.027	1032	-21.85	22.59	0.128
450	-10.23	6.00	0.032	1033	-21.87	24.28	0.122
451	-10.25	5.79	0.044	1034	-21.89	26.44	0.119
452	-10.27	5.39	0.060	1035	-21.91	28.63	0.124
453	-10.29	4.83	0.068	1036	-21.93	29.75	0.128
454	-10.31	4.48	0.055	1037	-21.95	30.29	0.133
455	-10.33	3.76	0.049	1038	-21.97	30.69	0.133
456	-10.35	3.09	0.037	1039	-21.99	30.74	0.126
457	-10.37	2.55	0.030	1040	-22.01	30.67	0.118
458	-10.39	2.50	0.029	1041	-22.03	30.32	0.114
459	-10.41	2.45	0.030	1042	-22.05	29.94	0.113
460	-10.43	2.39	0.030	1043	-22.07	29.52	0.113
461	-10.45	2.54	0.031	1044	-22.09	29.08	0.114
462	-10.47	2.68	0.032	1045	-22.11	28.62	0.118
463	-10.49	2.57	0.035	1046	-22.13	28.26	0.120
464	-10.51	2.41	0.038	1047	-22.15	28.02	0.119
465	-10.53	2.51	0.025	1048	-22.17	27.91	0.117
466	-10.55	2.61	0.024	1049	-22.19	27.89	0.115
467	-10.57	2.72	0.023	1050	-22.21	28.08	0.115
468	-10.59	3.21	0.022	1051	-22.23	28.64	0.114
469	-10.61	4.43	0.037	1052	-22.25	29.50	0.115
470	-10.63	5.19	0.030	1053	-22.27	30.29	0.119
471	-10.65	5.19	0.021	1054	-22.29	31.11	0.125
472	-10.67	4.95	0.020	1055	-22.31	32.24	0.129
473	-10.69	4.83	0.020	1056	-22.33	33.48	0.135
474	-10.71	7.29	0.020	1057	-22.35	34.60	0.148
475	-10.73	9.12	0.016	1058	-22.37	35.85	0.164
476	-10.75	9.35	0.014	1059	-22.39	37.71	0.177
477	-10.77	9.33	0.014	1060	-22.41	38.80	0.188
478	-10.79	9.07	0.015	1061	-22.43	38.79	0.196
479	-10.81	9.32	0.015	1062	-22.45	38.44	0.203
480	-10.83	8.48	0.015	1063	-22.47	37.67	0.205
481	-10.85	6.83	0.015	1064	-22.49	37.08	0.204
482	-10.87	5.01	0.016	1065	-22.51	36.47	0.195
483	-10.89	4.19	0.016	1066	-22.53	35.91	0.189
484	-10.91	4.22	0.019	1067	-22.55	35.57	0.184
485	-10.93	4.24	0.025	1068	-22.57	35.07	0.179
486	-10.95	4.27	0.027	1069	-22.59	34.67	0.175
487	-10.97	6.77	0.026	1070	-22.61	34.30	0.175
488	-10.99	7.68	0.024	1071	-22.63	34.00	0.178
489	-11.01	8.25	0.027	1072	-22.65	33.64	0.180
490	-11.03	7.20	0.030	1073	-22.67	32.57	0.183

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-11.05	5.59	0.033	1074	-22.69	30.98	0.179
492	-11.07	4.01	0.047	1075	-22.71	29.02	0.173
493	-11.09	3.43	0.045	1076	-22.73	27.21	0.169
494	-11.11	2.62	0.035	1077	-22.75	25.62	0.182
495	-11.13	2.30	0.036	1078	-22.77	24.54	0.164
496	-11.15	1.99	0.034	1079	-22.79	23.52	0.155
497	-11.17	1.85	0.028	1080	-22.81	24.06	0.146
498	-11.19	1.58	0.026	1081	-22.83	26.45	0.137
499	-11.21	1.55	0.015	1082	-22.85	29.28	0.124
500	-11.23	1.56	0.016	1083	-22.87	31.38	0.123
501	-11.25	2.33	0.011	1084	-22.89	34.55	0.122
502	-11.27	3.20	0.014	1085	-22.91	37.21	0.121
503	-11.29	4.88	0.017	1086	-22.93	37.89	0.135
504	-11.31	5.24	0.020	1087	-22.95	37.45	0.153
505	-11.33	4.08	0.034	1088	-22.97	36.91	0.178
506	-11.35	3.57	0.029	1089	-22.99	36.14	0.195
507	-11.37	3.38	0.020	1090	-23.01	35.07	0.198
508	-11.39	3.20	0.020	1091	-23.03	34.20	0.195
509	-11.41	3.02	0.016	1092	-23.05	33.62	0.189
510	-11.43	2.76	0.007	1093	-23.07	33.23	0.187
511	-11.45	2.40	0.004	1094	-23.09	33.08	0.180
512	-11.47	2.24	0.002	1095	-23.11	33.00	0.177
513	-11.49	1.92	0.002	1096	-23.13	32.74	0.177
514	-11.51	1.97	0.006	1097	-23.15	32.57	0.176
515	-11.53	2.01	0.010	1098	-23.17	32.43	0.177
516	-11.55	2.06	0.015	1099	-23.19	32.13	0.175
517	-11.57	2.24	0.021	1100	-23.21	31.83	0.171
518	-11.59	2.39	0.023	1101	-23.23	31.60	0.168
519	-11.61	2.41	0.025	1102	-23.25	31.30	0.164
520	-11.63	2.34	0.022	1103	-23.27	30.96	0.160
521	-11.65	2.22	0.020	1104	-23.29	30.51	0.157
522	-11.67	2.23	0.019	1105	-23.31	30.05	0.156
523	-11.69	2.23	0.019	1106	-23.33	29.43	0.152
524	-11.71	2.26	0.019	1107	-23.35	28.42	0.150
525	-11.73	2.33	0.019	1108	-23.37	26.47	0.160
526	-11.75	2.29	0.015	1109	-23.39	24.74	0.159
527	-11.77	2.09	0.013	1110	-23.41	22.70	0.155
528	-11.79	1.84	0.009	1111	-23.43	22.29	0.150
529	-11.81	1.85	0.009	1112	-23.45	21.87	0.146
530	-11.83	1.85	0.013	1113	-23.47	21.46	0.123
531	-11.85	1.86	0.017	1114	-23.49	23.07	0.113
532	-11.87	2.38	0.021	1115	-23.51	24.39	0.104
533	-11.89	2.37	0.023	1116	-23.53	25.65	0.099
534	-11.91	1.76	0.023	1117	-23.55	25.75	0.097
535	-11.93	1.76	0.023	1118	-23.57	25.18	0.097
536	-11.95	1.76	0.025	1119	-23.59	24.01	0.104
537	-11.97	1.76	0.024	1120	-23.61	23.30	0.115
538	-11.99	1.78	0.024	1121	-23.63	22.61	0.116
539	-12.01	1.86	0.024	1122	-23.65	21.90	0.110
540	-12.03	1.77	0.022	1123	-23.67	21.20	0.106
541	-12.05	1.67	0.021	1124	-23.69	20.58	0.102
542	-12.07	1.56	0.021	1125	-23.71	20.03	0.095
543	-12.09	1.50	0.023	1126	-23.73	19.67	0.090
544	-12.11	1.50	0.025	1127	-23.75	19.32	0.087
545	-12.13	1.50	0.026	1128	-23.77	18.98	0.084


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-12.15	1.50	0.025	1129	-23.79	18.81	0.081
547	-12.17	1.53	0.028	1130	-23.81	18.71	0.074
548	-12.19	1.60	0.028	1131	-23.83	18.68	0.074
549	-12.21	1.84	0.027	1132	-23.85	18.74	0.074
550	-12.23	2.12	0.028	1133	-23.87	18.88	0.073
551	-12.25	2.71	0.036	1134	-23.89	18.80	0.071
552	-12.27	3.32	0.043	1135	-23.91	19.36	0.076
553	-12.29	4.37	0.059	1136	-23.93	19.98	0.090
554	-12.31	5.12	0.060	1137	-23.95	20.82	0.103
555	-12.33	5.62	0.062	1138	-23.97	21.93	0.101
556	-12.35	5.44	0.057	1139	-23.99	23.46	0.099
557	-12.37	4.57	0.051	1140	-24.01	25.58	0.103
558	-12.39	3.50	0.037	1141	-24.03	27.91	0.106
559	-12.41	2.61	0.035	1142	-24.05	29.69	0.109
560	-12.43	2.44	0.026	1143	-24.07	30.98	0.118
561	-12.45	2.44	0.021	1144	-24.09	31.86	0.126
562	-12.47	2.43	0.018	1145	-24.11	32.22	0.135
563	-12.49	2.43	0.015	1146	-24.13	32.63	0.141
564	-12.51	2.57	0.014	1147	-24.15	32.94	0.146
565	-12.53	2.76	0.014	1148	-24.17	33.11	0.149
566	-12.55	3.07	0.014	1149	-24.19	33.19	0.152
567	-12.57	2.51	0.012	1150	-24.21	33.22	0.154
568	-12.59	2.03	0.010	1151	-24.23	33.30	0.155
569	-12.61	1.61	0.010	1152	-24.25	33.30	0.156
570	-12.63	1.42	0.010	1153	-24.27	33.26	0.156
571	-12.65	1.26	0.010	1154	-24.29	33.04	0.157
572	-12.67	1.23	0.011	1155	-24.31	32.64	0.160
573	-12.69	1.26	0.013	1156	-24.33	32.00	0.158
574	-12.71	1.25	0.011	1157	-24.35	31.24	0.155
575	-12.73	1.22	0.008	1158	-24.37	30.51	0.154
576	-12.75	1.18	0.006	1159	-24.39	30.93	0.147
577	-12.77	1.13	0.004	1160	-24.41	32.31	0.145
578	-12.79	1.09	0.003	1161	-24.43	33.82	0.147
579	-12.81	1.21	0.003	1162	-24.45	35.47	0.000
580	-12.83	1.23	0.004	1163	-24.47	37.07	0.000
581	-12.85	1.23	0.004	1164	-24.48	38.24	0.000
582	-12.87	1.22	0.005	1165	-24.51	39.00	0.000
583	-12.89	1.18	0.005				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 8

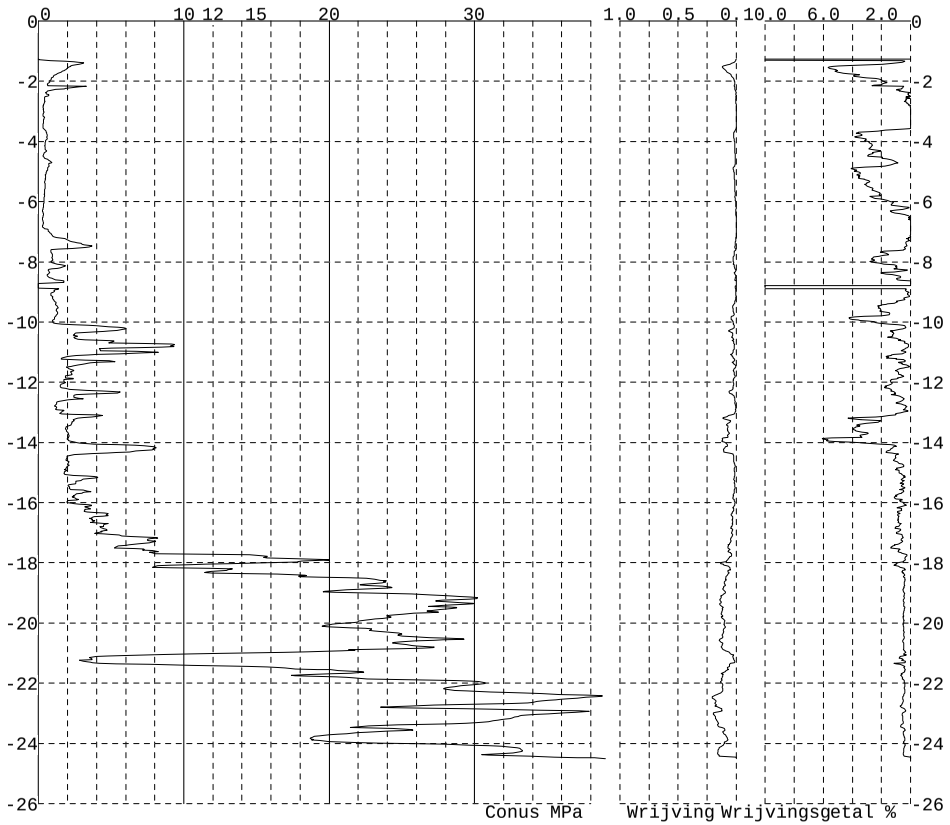

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m³]	γ_{sat} [kN/m³]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
1	Zand - Schoon - Matig	18.0	20.0	32.5	-	-	0.0038	0.0000	0.65
3	Veen - Niet voorbelast..	10.0	10.0	15.0	1.0	10.0	0.4600	0.0230	15.50
4	Klei - Organisch - Matig	15.0	15.0	15.0	0.0	25.0	0.2300	0.0115	2.30
5	Grind - Zwak siltig - ..	19.0	21.0	37.5	-	-	0.0019	0.0000	0.50
6	Zand - Schoon - Vast	19.0	21.0	35.0	-	-	0.0023	0.0000	0.50
7	Zand - Sterk siltig - ..	18.0	20.0	25.0	-	-	0.0115	0.0000	0.65
8	Zand - Schoon - Los	17.0	19.0	30.0	-	-	0.0115	0.0000	0.83
9	Leem - Zwak zandig - V..	21.0	21.0	27.5	2.5	200.0	0.0329	0.0013	0.50
10	Klei - Zwak zandig - V..	20.0	20.0	22.5	13.0	120.0	0.0767	0.0031	0.65
11	Klei - Schoon - Vast	19.0	19.0	17.5	13.0	100.0	0.0920	0.0037	0.83
12	Klei - Zwak zandig - M..	18.0	18.0	22.5	5.0	80.0	0.1150	0.0046	1.06
13	Klei - Schoon - Matig	17.0	17.0	17.5	5.0	50.0	0.1533	0.0061	1.36
14	Klei - Zwak zandig - S..	15.0	15.0	22.5	0.0	40.0	0.2300	0.0092	2.30
15	Zand - Zwak siltig - K..	18.0	20.0	27.0	-	-	0.0051	0.0000	0.65

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m^3]	γ_{sat} [kN/m^3]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
16	Grind - Sterk siltig -..	18.0	20.0	30.0	-	-	0.0058	0.0000	0.65
17	Veen - Matig voorbelas..	12.0	12.0	15.0	2.5	20.0	0.3067	0.0153	4.90

BODEMPROFIELGEGEVENS Bodemprofiel 1

Hoogte maaiveld [m] : 0.00

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	0.00	-999.00	Onbekend

BODEMPROFIELGEGEVENS 1

Hoogte maaiveld [m] : -1.09

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.09	-1.28	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.28	-1.42	Klei - Organisch - Matig
3	-1.42	-1.94	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.94	-2.06	Zand - Schoon - Vast
5	-2.06	-2.18	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-2.18	-2.34	Zand - Schoon - Los
7	-2.34	-2.56	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.56	-2.68	Klei - Zwak zandig - Vast
9	-2.68	-2.82	Klei - Schoon - Vast
10	-2.82	-3.00	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-3.00	-3.22	Klei - Schoon - Matig
12	-3.22	-3.36	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.36	-4.10	Klei - Schoon - Matig
14	-4.10	-4.22	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-4.22	-4.38	Klei - Schoon - Matig
16	-4.38	-5.89	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-5.89	-6.03	Klei - Organisch - Matig
18	-6.03	-6.15	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-6.15	-6.27	Klei - Schoon - Matig
20	-6.27	-6.39	Klei - Zwak zandig - Matig
21	-6.39	-6.51	Leem - Zwak zandig - Vast
22	-6.51	-6.63	Zand - Schoon - Los
23	-6.63	-6.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
24	-6.77	-6.89	Zand - Zwak siltig - Kleiig
25	-6.89	-7.69	Zand - Schoon - Matig
26	-7.69	-7.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
27	-7.81	-7.93	Klei - Zwak zandig - Vast
28	-7.93	-8.43	Klei - Schoon - Matig
29	-8.43	-8.55	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-8.55	-8.69	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-8.69	-9.03	Klei - Schoon - Matig
32	-9.03	-9.17	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-9.17	-9.29	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-9.29	-9.43	Klei - Zwak zandig - Vast
35	-9.43	-9.67	Klei - Schoon - Matig
36	-9.67	-9.79	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-9.79	-9.93	Klei - Schoon - Matig
38	-9.93	-10.23	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-10.23	-10.37	Klei - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
40	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
41	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Vast
42	-10.63	-10.77	Leem - Zwak zandig - Vast
43	-10.77	-10.89	Zand - Schoon - Los
44	-10.89	-11.03	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-11.03	-11.16	Klei - Schoon - Vast
46	-11.16	-11.30	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-11.30	-11.44	Klei - Schoon - Matig
48	-11.44	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.62	-11.76	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.76	-11.90	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-11.90	-12.04	Klei - Schoon - Vast
52	-12.04	-12.36	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-12.36	-12.54	Klei - Schoon - Vast
54	-12.54	-12.68	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.68	-12.90	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.90	-13.10	Klei - Schoon - Matig
57	-13.10	-14.20	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-14.20	-14.34	Klei - Schoon - Vast
59	-14.34	-14.52	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-14.52	-14.65	Klei - Zwak zandig - Vast
61	-14.65	-14.83	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-14.83	-15.05	Zand - Schoon - Los
63	-15.05	-15.19	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-15.19	-15.37	Zand - Schoon - Los
65	-15.37	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
67	-16.15	-17.68	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-17.68	-17.82	Zand - Schoon - Los
69	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
70	-17.94	-18.08	Zand - Schoon - Los
71	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
72	-18.22	-18.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
73	-18.34	-18.66	Zand - Schoon - Matig
74	-18.66	-18.88	Zand - Zwak siltig - Kleiig
75	-18.88	-19.00	Grind - Sterk siltig - Los
76	-19.00	-19.21	Zand - Schoon - Los
77	-19.21	-19.33	Zand - Sterk siltig - Kleiig
78	-19.33	-19.47	Zand - Schoon - Matig
79	-19.47	-19.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
80	-19.81	-19.93	Grind - Sterk siltig - Los
81	-19.93	-20.05	Zand - Sterk siltig - Kleiig
82	-20.05	-20.17	Zand - Schoon - Los
83	-20.17	-20.31	Zand - Zwak siltig - Kleiig
84	-20.31	-20.43	Zand - Schoon - Matig
85	-20.43	-20.55	Zand - Schoon - Vast
86	-20.55	-20.67	Grind - Zwak siltig - Vast
87	-20.67	-20.80	Zand - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 2

Hoogte maaiveld [m] : -1.06

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.06	-1.19	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.19	-1.59	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.59	-1.73	Zand - Schoon - Matig
4	-1.73	-1.85	Grind - Sterk siltig - Los
5	-1.85	-1.99	Zand - Schoon - Los
6	-1.99	-2.21	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.21	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.33	-2.45	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.45	-2.59	Klei - Schoon - Vast
10	-2.59	-2.71	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.71	-2.83	Klei - Schoon - Matig
12	-2.83	-2.95	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.95	-3.09	Leem - Zwak zandig - Vast
14	-3.09	-3.21	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.21	-3.33	Klei - Schoon - Matig
16	-3.33	-3.45	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.45	-3.81	Klei - Schoon - Matig
18	-3.81	-4.61	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.61	-4.83	Klei - Schoon - Matig
20	-4.83	-5.41	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.41	-5.73	Klei - Organisch - Matig
22	-5.73	-5.95	Veen - Matig voorbelast - Matig
23	-5.95	-6.07	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.07	-6.19	Klei - Organisch - Matig
25	-6.19	-6.31	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
27	-6.43	-6.55	Klei - Schoon - Matig
28	-6.55	-6.67	Klei - Zwak zandig - Matig
29	-6.67	-6.81	Klei - Schoon - Vast
30	-6.81	-6.95	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-6.95	-7.11	Zand - Schoon - Los
32	-7.11	-7.23	Zand - Sterk siltig - Kleiig
33	-7.23	-7.35	Zand - Zwak siltig - Kleiig
34	-7.35	-7.65	Zand - Schoon - Matig
35	-7.65	-7.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
36	-7.77	-7.89	Grind - Sterk siltig - Los
37	-7.89	-8.03	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.03	-8.19	Zand - Schoon - Los
39	-8.19	-8.33	Leem - Zwak zandig - Vast
40	-8.33	-8.45	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.45	-8.59	Klei - Schoon - Matig
42	-8.59	-8.71	Klei - Schoon - Vast
43	-8.71	-8.85	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.85	-9.05	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.05	-9.19	Klei - Schoon - Matig
46	-9.19	-9.35	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-9.35	-9.55	Klei - Schoon - Vast
48	-9.55	-9.93	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.93	-10.05	Klei - Schoon - Vast
50	-10.05	-10.25	Klei - Zwak zandig - Vast
51	-10.25	-10.37	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
53	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.63	-10.81	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.81	-10.95	Klei - Schoon - Vast
56	-10.95	-11.09	Klei - Zwak zandig - Matig
57	-11.09	-11.21	Klei - Schoon - Vast
58	-11.21	-11.57	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-11.57	-11.69	Klei - Schoon - Matig
60	-11.69	-11.87	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.87	-12.07	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-12.07	-12.19	Leem - Zwak zandig - Vast
63	-12.19	-12.33	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-12.33	-12.45	Klei - Zwak zandig - Matig
65	-12.45	-12.63	Klei - Schoon - Matig
66	-12.63	-12.77	Klei - Zwak zandig - Matig
67	-12.77	-12.89	Klei - Schoon - Vast
68	-12.89	-13.19	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-13.19	-13.53	Klei - Schoon - Vast
70	-13.53	-13.71	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-13.71	-13.85	Klei - Schoon - Vast
72	-13.85	-13.99	Leem - Zwak zandig - Vast
73	-13.99	-14.13	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-14.13	-14.65	Leem - Zwak zandig - Vast
75	-14.65	-14.91	Zand - Schoon - Los
76	-14.91	-15.09	Leem - Zwak zandig - Vast
77	-15.09	-15.21	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.21	-15.51	Leem - Zwak zandig - Vast
79	-15.51	-15.63	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.63	-15.77	Leem - Zwak zandig - Vast
81	-15.77	-15.89	Zand - Schoon - Los
82	-15.89	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.15	-16.29	Klei - Schoon - Vast
85	-16.29	-16.57	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-16.57	-16.69	Klei - Schoon - Vast
87	-16.69	-17.43	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.43	-17.55	Zand - Schoon - Los
89	-17.55	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
90	-17.71	-17.83	Grind - Sterk siltig - Los
91	-17.83	-18.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.05	-18.51	Zand - Schoon - Matig
93	-18.51	-18.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.65	-18.81	Grind - Sterk siltig - Los
95	-18.81	-18.93	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-18.93	-19.31	Zand - Schoon - Los
97	-19.31	-19.85	Zand - Sterk siltig - Kleiig
98	-19.85	-20.05	Grind - Sterk siltig - Los
99	-20.05	-20.47	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-20.47	-21.51	Zand - Schoon - Matig
101	-21.51	-22.17	Zand - Zwak siltig - Kleiig
102	-22.17	-23.57	Zand - Schoon - Matig
103	-23.57	-23.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-23.87	-24.63	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 3

Hoogte maaiveld [m] : -0.96

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.96	-1.07	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.07	-1.39	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.39	-1.51	Zand - Schoon - Vast
4	-1.51	-1.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.65	-1.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-1.77	-1.91	Zand - Zwak siltig - Kleiig
7	-1.91	-2.05	Zand - Schoon - Los
8	-2.05	-2.17	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.17	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.33	-2.45	Klei - Schoon - Vast
11	-2.45	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.67	-2.79	Klei - Schoon - Matig
13	-2.79	-2.95	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-2.95	-3.09	Klei - Schoon - Matig
15	-3.09	-3.41	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.41	-3.67	Klei - Organisch - Matig
17	-3.67	-3.79	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-3.79	-4.69	Klei - Schoon - Matig
19	-4.69	-4.87	Klei - Zwak zandig - Slap
20	-4.87	-4.99	Klei - Schoon - Matig
21	-4.99	-5.11	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-5.11	-5.23	Klei - Schoon - Matig
23	-5.23	-5.35	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.35	-5.47	Klei - Schoon - Matig
25	-5.47	-5.67	Klei - Zwak zandig - Slap
26	-5.67	-5.81	Klei - Schoon - Matig
27	-5.81	-6.05	Klei - Zwak zandig - Slap
28	-6.05	-6.17	Klei - Organisch - Matig
29	-6.17	-6.31	Klei - Zwak zandig - Slap
30	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
31	-6.43	-6.55	Veen - Matig voorbelast - Matig
32	-6.55	-6.69	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-6.69	-6.81	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-6.81	-6.93	Leem - Zwak zandig - Vast
35	-6.93	-7.25	Zand - Schoon - Los
36	-7.25	-7.37	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.37	-7.57	Zand - Schoon - Los
38	-7.57	-7.69	Leem - Zwak zandig - Vast
39	-7.69	-7.87	Klei - Zwak zandig - Matig
40	-7.87	-8.03	Klei - Schoon - Vast
41	-8.03	-8.25	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-8.25	-8.37	Klei - Schoon - Vast
43	-8.37	-8.51	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.51	-8.67	Klei - Zwak zandig - Slap
45	-8.67	-8.85	Klei - Schoon - Matig
46	-8.85	-8.97	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-8.97	-9.11	Klei - Schoon - Matig
48	-9.11	-9.25	Klei - Schoon - Vast
49	-9.25	-9.37	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-9.37	-9.81	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-9.81	-9.95	Klei - Schoon - Matig
52	-9.95	-10.09	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.09	-10.21	Leem - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.21	-10.61	Klei - Schoon - Vast
55	-10.61	-10.75	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-10.75	-10.93	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.93	-11.05	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-11.05	-11.19	Zand - Schoon - Los
59	-11.19	-11.33	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-11.33	-11.45	Klei - Schoon - Vast
61	-11.45	-11.59	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-11.59	-11.71	Klei - Schoon - Vast
63	-11.71	-11.87	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-11.87	-12.01	Klei - Schoon - Vast
65	-12.01	-12.29	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.29	-12.45	Klei - Schoon - Vast
67	-12.45	-12.59	Klei - Zwak zandig - Vast
68	-12.59	-12.71	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-12.71	-12.85	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.85	-12.99	Klei - Schoon - Matig
71	-12.99	-13.21	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.21	-13.35	Klei - Schoon - Matig
73	-13.35	-13.47	Klei - Schoon - Vast
74	-13.47	-13.65	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-13.65	-13.87	Klei - Schoon - Matig
76	-13.87	-14.01	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.01	-14.13	Klei - Schoon - Matig
78	-14.13	-14.27	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-14.27	-14.39	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-14.39	-14.65	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-14.65	-14.79	Klei - Schoon - Vast
82	-14.79	-14.95	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-14.95	-15.11	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.11	-15.25	Zand - Schoon - Los
85	-15.25	-16.10	Leem - Zwak zandig - Vast
86	-16.10	-16.24	Klei - Zwak zandig - Vast
87	-16.24	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-17.12	-17.24	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-17.24	-17.38	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-17.38	-17.54	Zand - Schoon - Los
92	-17.54	-17.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
93	-17.70	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
94	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
95	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
96	-18.22	-18.34	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-18.34	-18.58	Zand - Schoon - Matig
98	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
99	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
100	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-18.98	-19.26	Zand - Schoon - Matig
102	-19.26	-19.40	Zand - Schoon - Vast
103	-19.40	-19.54	Grind - Zwak siltig - Vast
104	-19.54	-19.76	Zand - Schoon - Vast
105	-19.76	-20.16	Grind - Zwak siltig - Vast
106	-20.16	-20.36	Zand - Schoon - Vast
107	-20.36	-20.50	Zand - Schoon - Matig
108	-20.50	-20.62	Zand - Schoon - Vast
109	-20.62	-21.20	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-21.20	-21.32	Zand - Schoon - Vast
111	-21.32	-21.84	Zand - Schoon - Matig
112	-21.84	-21.96	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-21.96	-22.08	Zand - Schoon - Matig
114	-22.08	-22.22	Zand - Schoon - Los
115	-22.22	-22.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.34	-22.48	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
118	-22.60	-22.88	Grind - Sterk siltig - Los
119	-22.88	-23.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
120	-23.22	-23.34	Grind - Sterk siltig - Los
121	-23.34	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
122	-23.46	-23.74	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 4
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.83	-0.96	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-0.96	-1.08	Zand - Schoon - Matig
3	-1.08	-1.30	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.30	-1.44	Zand - Schoon - Vast
5	-1.44	-1.56	Zand - Schoon - Matig
6	-1.56	-1.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
7	-1.70	-1.82	Zand - Schoon - Los
8	-1.82	-2.04	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.04	-2.16	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.16	-2.30	Klei - Schoon - Vast
11	-2.30	-2.42	Klei - Schoon - Matig
12	-2.42	-2.56	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.56	-2.68	Klei - Schoon - Matig
14	-2.68	-2.84	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-2.84	-3.60	Klei - Organisch - Matig
16	-3.60	-3.72	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-3.72	-3.86	Klei - Schoon - Matig
18	-3.86	-4.00	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-4.00	-5.06	Klei - Schoon - Matig
20	-5.06	-5.52	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.52	-5.72	Klei - Organisch - Matig
22	-5.72	-5.84	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.84	-6.08	Klei - Organisch - Matig
24	-6.08	-6.46	Veen - Matig voorbelast - Matig
25	-6.46	-6.60	Klei - Organisch - Matig
26	-6.60	-6.72	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.72	-6.84	Klei - Schoon - Vast
28	-6.84	-6.96	Leem - Zwak zandig - Vast
29	-6.96	-7.10	Zand - Schoon - Los
30	-7.10	-7.22	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.22	-7.50	Klei - Schoon - Matig
32	-7.50	-7.94	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-7.94	-8.06	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-8.06	-8.20	Zand - Schoon - Los
35	-8.20	-8.34	Leem - Zwak zandig - Vast
36	-8.34	-8.54	Klei - Schoon - Matig
37	-8.54	-8.68	Klei - Zwak zandig - Slap

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
38	-8.68	-8.80	Klei - Schoon - Matig
39	-8.80	-8.94	Klei - Schoon - Vast
40	-8.94	-9.10	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.10	-9.26	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-9.26	-9.52	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.52	-9.72	Klei - Schoon - Vast
44	-9.72	-9.86	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-9.86	-10.00	Klei - Schoon - Vast
46	-10.00	-10.18	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
48	-10.30	-10.44	Zand - Schoon - Los
49	-10.44	-10.58	Klei - Schoon - Vast
50	-10.58	-10.70	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-10.70	-10.84	Zand - Schoon - Los
52	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.96	-11.10	Klei - Schoon - Matig
54	-11.10	-11.22	Zand - Schoon - Los
55	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-11.36	-11.50	Klei - Schoon - Vast
57	-11.50	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
58	-11.62	-11.76	Klei - Schoon - Vast
59	-11.76	-11.88	Klei - Schoon - Matig
60	-11.88	-12.02	Klei - Schoon - Vast
61	-12.02	-12.30	Klei - Zwak zandig - Matig
62	-12.30	-12.44	Klei - Schoon - Vast
63	-12.44	-12.66	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-12.66	-12.78	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-12.78	-12.92	Klei - Schoon - Vast
66	-12.92	-13.08	Klei - Schoon - Matig
67	-13.08	-13.38	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-13.38	-14.20	Klei - Schoon - Vast
69	-14.20	-14.34	Leem - Zwak zandig - Vast
70	-14.34	-14.48	Zand - Schoon - Los
71	-14.48	-14.62	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-14.62	-14.76	Klei - Schoon - Vast
73	-14.76	-14.88	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-14.88	-15.02	Klei - Schoon - Vast
75	-15.02	-15.14	Klei - Zwak zandig - Matig
76	-15.14	-15.28	Klei - Schoon - Vast
77	-15.28	-15.46	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.46	-15.60	Klei - Schoon - Vast
79	-15.60	-15.82	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.82	-16.00	Klei - Schoon - Vast
81	-16.00	-16.12	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-16.12	-16.74	Klei - Schoon - Vast
83	-16.74	-16.88	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.88	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
86	-17.12	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
87	-17.78	-17.94	Zand - Schoon - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Sterk siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.30	Grind - Sterk siltig - Los
90	-18.30	-18.42	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.42	-18.68	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.68	-19.04	Zand - Zwak siltig - Kleiig
93	-19.04	-19.16	Grind - Sterk siltig - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
94	-19.16	-19.40	Zand - Schoon - Los
95	-19.40	-19.54	Leem - Zwak zandig - Vast
96	-19.54	-19.66	Klei - Schoon - Vast
97	-19.66	-19.78	Klei - Zwak zandig - Matig
98	-19.78	-19.90	Klei - Schoon - Matig
99	-19.90	-20.04	Klei - Schoon - Vast
100	-20.04	-20.16	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-20.16	-22.12	Zand - Schoon - Matig
102	-22.12	-22.44	Zand - Zwak siltig - Kleiig
103	-22.44	-22.66	Grind - Sterk siltig - Los
104	-22.66	-22.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
105	-22.78	-23.16	Leem - Zwak zandig - Vast
106	-23.16	-23.32	Zand - Schoon - Los
107	-23.32	-23.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
108	-23.78	-24.80	Zand - Schoon - Los
109	-24.80	-24.84	Zand - Sterk siltig - Kleiig

BODEMPROFIELGEGEVENS 5
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.91	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Matig
3	-1.42	-1.54	Zand - Sterk siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.74	Leem - Zwak zandig - Vast
5	-1.74	-1.88	Klei - Zwak zandig - Vast
6	-1.88	-2.00	Klei - Schoon - Vast
7	-2.00	-2.12	Klei - Zwak zandig - Matig
8	-2.12	-2.70	Klei - Schoon - Matig
9	-2.70	-3.08	Klei - Zwak zandig - Slap
10	-3.08	-3.56	Klei - Schoon - Matig
11	-3.56	-3.68	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-3.68	-4.08	Klei - Schoon - Matig
13	-4.08	-4.24	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-4.24	-4.88	Klei - Schoon - Matig
15	-4.88	-5.38	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-5.38	-5.52	Klei - Organisch - Matig
17	-5.52	-5.64	Veen - Matig voorbelast - Matig
18	-5.64	-6.14	Klei - Organisch - Matig
19	-6.14	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
20	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
21	-6.54	-6.66	Veen - Matig voorbelast - Matig
22	-6.66	-6.78	Klei - Organisch - Matig
23	-6.78	-6.90	Klei - Schoon - Matig
24	-6.90	-7.06	Klei - Zwak zandig - Vast
25	-7.06	-7.18	Leem - Zwak zandig - Vast
26	-7.18	-7.30	Zand - Schoon - Los
27	-7.30	-7.42	Leem - Zwak zandig - Vast
28	-7.42	-7.56	Klei - Schoon - Vast
29	-7.56	-7.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
30	-7.68	-7.80	Grind - Sterk siltig - Los
31	-7.80	-7.92	Zand - Zwak siltig - Kleiig
32	-7.92	-8.24	Zand - Schoon - Matig
33	-8.24	-8.36	Grind - Sterk siltig - Los
34	-8.36	-8.50	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
35	-8.50	-8.62	Veen - Matig voorbelast - Matig
36	-8.62	-8.76	Klei - Zwak zandig - Slap
37	-8.76	-8.88	Klei - Schoon - Matig
38	-8.88	-9.02	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-9.02	-9.14	Klei - Schoon - Vast
40	-9.14	-9.28	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.28	-9.42	Klei - Schoon - Vast
42	-9.42	-9.96	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.96	-10.10	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-10.10	-10.34	Zand - Schoon - Los
45	-10.34	-10.46	Leem - Zwak zandig - Vast
46	-10.46	-10.60	Klei - Zwak zandig - Vast
47	-10.60	-10.96	Leem - Zwak zandig - Vast
48	-10.96	-11.10	Zand - Schoon - Los
49	-11.10	-11.22	Leem - Zwak zandig - Vast
50	-11.22	-11.36	Klei - Schoon - Vast
51	-11.36	-11.50	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-11.50	-11.74	Klei - Schoon - Vast
53	-11.74	-12.12	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-12.12	-12.26	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.26	-12.38	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.38	-12.52	Klei - Schoon - Vast
57	-12.52	-12.66	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-12.66	-12.82	Klei - Schoon - Matig
59	-12.82	-12.94	Klei - Zwak zandig - Matig
60	-12.94	-13.24	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-13.24	-13.36	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-13.36	-13.54	Klei - Schoon - Vast
63	-13.54	-13.68	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.68	-13.98	Klei - Schoon - Vast
65	-13.98	-14.12	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-14.12	-14.26	Zand - Schoon - Los
67	-14.26	-14.38	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.38	-14.52	Klei - Schoon - Vast
69	-14.52	-14.64	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.64	-14.78	Klei - Schoon - Vast
71	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Vast
72	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
73	-15.04	-15.20	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-15.20	-15.56	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-15.56	-15.70	Klei - Schoon - Vast
76	-15.70	-15.84	Klei - Zwak zandig - Vast
77	-15.84	-15.96	Leem - Zwak zandig - Vast
78	-15.96	-16.10	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.10	-16.24	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.24	-16.44	Klei - Schoon - Vast
81	-16.44	-16.58	Klei - Zwak zandig - Matig
82	-16.58	-16.72	Klei - Schoon - Vast
83	-16.72	-16.94	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.94	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.78	-17.90	Zand - Schoon - Los
86	-17.90	-18.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-18.04	-18.16	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-18.16	-18.28	Klei - Schoon - Matig
89	-18.28	-18.40	Klei - Zwak zandig - Slap
90	-18.40	-18.54	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
91	-18.54	-18.66	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-18.66	-18.84	Grind - Sterk siltig - Los
93	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.98	-19.34	Zand - Schoon - Matig
95	-19.34	-19.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-19.46	-19.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
97	-19.58	-19.72	Grind - Sterk siltig - Los
98	-19.72	-20.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-20.04	-20.16	Zand - Schoon - Los
100	-20.16	-20.28	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-20.28	-20.86	Zand - Schoon - Los
102	-20.86	-21.00	Zand - Sterk siltig - Kleiig
103	-21.00	-21.12	Grind - Sterk siltig - Los
104	-21.12	-21.36	Zand - Zwak siltig - Kleiig
105	-21.36	-21.54	Grind - Sterk siltig - Los
106	-21.54	-21.66	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-21.66	-22.48	Zand - Schoon - Matig
108	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-22.60	-22.74	Grind - Sterk siltig - Los
110	-22.74	-22.88	Zand - Schoon - Los
111	-22.88	-23.00	Leem - Zwak zandig - Vast
112	-23.00	-23.12	Zand - Schoon - Los
113	-23.12	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-23.46	-23.58	Grind - Sterk siltig - Los
115	-23.58	-23.72	Zand - Schoon - Los
116	-23.72	-23.92	Zand - Sterk siltig - Kleiig
117	-23.92	-24.08	Grind - Sterk siltig - Los
118	-24.08	-24.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-24.22	-24.56	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 6
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.93	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Vast
3	-1.42	-1.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
5	-1.68	-1.80	Zand - Schoon - Los
6	-1.80	-1.94	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-1.94	-2.06	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.06	-2.18	Klei - Schoon - Vast
9	-2.18	-2.40	Klei - Zwak zandig - Matig
10	-2.40	-2.66	Klei - Schoon - Matig
11	-2.66	-2.80	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.80	-2.92	Klei - Schoon - Matig
13	-2.92	-3.04	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-3.04	-3.72	Klei - Schoon - Matig
15	-3.72	-3.86	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.86	-3.98	Klei - Schoon - Matig
17	-3.98	-4.10	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-4.10	-4.22	Veen - Matig voorbelast - Matig
19	-4.22	-4.34	Klei - Organisch - Matig
20	-4.34	-4.86	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-4.86	-5.20	Klei - Organisch - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
22	-5.20	-5.32	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.32	-5.44	Klei - Organisch - Matig
24	-5.44	-5.56	Klei - Zwak zandig - Slap
25	-5.56	-6.18	Klei - Organisch - Matig
26	-6.18	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
27	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
28	-6.54	-6.66	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.66	-6.78	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-6.78	-6.90	Klei - Zwak zandig - Vast
31	-6.90	-7.02	Leem - Zwak zandig - Vast
32	-7.02	-7.32	Zand - Schoon - Los
33	-7.32	-7.44	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.44	-7.56	Klei - Schoon - Vast
35	-7.56	-7.68	Zand - Schoon - Los
36	-7.68	-7.80	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.80	-8.00	Zand - Schoon - Matig
38	-8.00	-8.12	Zand - Zwak siltig - Kleiig
39	-8.12	-8.26	Zand - Schoon - Los
40	-8.26	-8.38	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.38	-8.64	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-8.64	-8.78	Klei - Zwak zandig - Vast
43	-8.78	-8.92	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-8.92	-9.08	Klei - Schoon - Matig
45	-9.08	-9.24	Klei - Zwak zandig - Matig
46	-9.24	-9.36	Klei - Schoon - Matig
47	-9.36	-9.50	Klei - Schoon - Vast
48	-9.50	-9.68	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.68	-9.90	Klei - Schoon - Matig
50	-9.90	-10.04	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-10.04	-10.18	Zand - Schoon - Los
52	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
53	-10.30	-10.44	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-10.44	-10.58	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.58	-10.70	Zand - Schoon - Los
56	-10.70	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-10.96	-11.10	Leem - Zwak zandig - Vast
59	-11.10	-11.22	Klei - Schoon - Matig
60	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.36	-11.52	Klei - Schoon - Matig
62	-11.52	-11.94	Klei - Zwak zandig - Matig
63	-11.94	-12.08	Klei - Schoon - Matig
64	-12.08	-12.20	Klei - Schoon - Vast
65	-12.20	-12.34	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.34	-12.46	Leem - Zwak zandig - Vast
67	-12.46	-12.60	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-12.60	-12.74	Klei - Schoon - Matig
69	-12.74	-12.86	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.86	-13.00	Leem - Zwak zandig - Vast
71	-13.00	-13.78	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.78	-13.92	Klei - Schoon - Vast
73	-13.92	-14.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
74	-14.04	-14.18	Zand - Schoon - Los
75	-14.18	-14.30	Klei - Schoon - Vast
76	-14.30	-14.44	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.44	-14.57	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
78	-14.57	-14.70	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-14.70	-14.83	Klei - Zwak zandig - Matig
80	-14.83	-14.97	Klei - Schoon - Vast
81	-14.97	-15.09	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-15.09	-15.23	Klei - Schoon - Vast
83	-15.23	-15.41	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.41	-15.54	Klei - Zwak zandig - Vast
85	-15.54	-15.67	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-15.67	-15.79	Klei - Schoon - Vast
87	-15.79	-15.99	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-15.99	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-16.15	-16.49	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-16.49	-16.63	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-16.63	-16.83	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-16.83	-16.99	Zand - Schoon - Los
93	-16.99	-17.19	Zand - Sterk siltig - Kleiig
94	-17.19	-17.59	Zand - Schoon - Los
95	-17.59	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-17.71	-17.83	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-17.83	-17.97	Zand - Schoon - Matig
98	-17.97	-18.09	Leem - Zwak zandig - Vast
99	-18.09	-18.21	Zand - Schoon - Los
100	-18.21	-18.33	Grind - Sterk siltig - Los
101	-18.33	-18.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
102	-18.47	-18.71	Zand - Schoon - Los
103	-18.71	-18.83	Zand - Sterk siltig - Kleiig
104	-18.83	-18.97	Grind - Sterk siltig - Los
105	-18.97	-19.09	Zand - Zwak siltig - Kleiig
106	-19.09	-19.39	Zand - Schoon - Matig
107	-19.39	-19.51	Zand - Schoon - Vast
108	-19.51	-20.57	Zand - Schoon - Matig
109	-20.57	-20.69	Zand - Schoon - Vast
110	-20.69	-21.19	Zand - Schoon - Matig
111	-21.19	-21.33	Zand - Zwak siltig - Kleiig
112	-21.33	-21.61	Zand - Schoon - Matig
113	-21.61	-21.75	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-21.75	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
115	-21.87	-22.07	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.07	-22.19	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.19	-22.45	Zand - Schoon - Matig
118	-22.45	-22.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-22.65	-23.07	Zand - Schoon - Matig
120	-23.07	-23.19	Zand - Zwak siltig - Kleiig
121	-23.19	-23.33	Grind - Sterk siltig - Los
122	-23.33	-23.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
123	-23.47	-23.59	Grind - Sterk siltig - Los
124	-23.59	-23.87	Zand - Sterk siltig - Kleiig
125	-23.87	-23.98	Zand - Schoon - Los
126	-23.98	-24.13	Zand - Sterk siltig - Kleiig
127	-24.13	-24.24	Grind - Sterk siltig - Los
128	-24.24	-24.38	Zand - Sterk siltig - Kleiig
129	-24.38	-24.45	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 7
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.25	-1.38	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.38	-1.50	Zand - Schoon - Matig
3	-1.50	-1.64	Grind - Sterk siltig - Los
4	-1.64	-1.76	Zand - Schoon - Los
5	-1.76	-2.02	Leem - Zwak zandig - Vast
6	-2.02	-2.14	Zand - Schoon - Los
7	-2.14	-2.28	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.28	-2.50	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.50	-2.80	Klei - Schoon - Matig
10	-2.80	-2.92	Klei - Zwak zandig - Slap
11	-2.92	-3.04	Klei - Organisch - Matig
12	-3.04	-3.34	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.34	-3.50	Klei - Organisch - Matig
14	-3.50	-3.62	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.62	-3.92	Klei - Zwak zandig - Matig
16	-3.92	-4.08	Klei - Schoon - Vast
17	-4.08	-4.20	Klei - Zwak zandig - Matig
18	-4.20	-4.42	Klei - Schoon - Vast
19	-4.42	-4.56	Klei - Zwak zandig - Matig
20	-4.56	-4.86	Klei - Schoon - Matig
21	-4.86	-4.98	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-4.98	-5.14	Klei - Schoon - Matig
23	-5.14	-6.16	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.16	-6.28	Klei - Organisch - Matig
25	-6.28	-6.40	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.40	-6.64	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.64	-6.76	Klei - Organisch - Matig
28	-6.76	-6.88	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.88	-7.02	Klei - Schoon - Matig
30	-7.02	-7.16	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.16	-7.28	Klei - Zwak zandig - Vast
32	-7.28	-7.40	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-7.40	-7.52	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-7.52	-7.64	Klei - Schoon - Matig
35	-7.64	-7.96	Klei - Zwak zandig - Matig
36	-7.96	-8.10	Klei - Schoon - Matig
37	-8.10	-8.22	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.22	-8.36	Klei - Schoon - Vast
39	-8.36	-8.90	Klei - Zwak zandig - Slap
40	-8.90	-9.04	Klei - Schoon - Matig
41	-9.04	-9.22	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-9.22	-9.42	Klei - Schoon - Matig
43	-9.42	-9.98	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-9.98	-10.12	Klei - Schoon - Vast
45	-10.12	-10.26	Zand - Sterk siltig - Kleiig
46	-10.26	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
47	-10.84	-10.98	Zand - Schoon - Los
48	-10.98	-11.12	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.12	-11.26	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.26	-11.38	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-11.38	-11.52	Klei - Zwak zandig - Vast
52	-11.52	-11.64	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.64	-11.78	Klei - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.78	-12.14	Klei - Zwak zandig - Matig
55	-12.14	-12.28	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-12.28	-12.44	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-12.44	-12.58	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-12.58	-12.70	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.70	-12.84	Klei - Schoon - Matig
60	-12.84	-12.96	Klei - Zwak zandig - Slap
61	-12.96	-13.20	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-13.20	-13.44	Klei - Zwak zandig - Vast
63	-13.44	-13.58	Klei - Schoon - Vast
64	-13.58	-13.88	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-13.88	-14.02	Klei - Schoon - Vast
66	-14.02	-14.24	Zand - Schoon - Los
67	-14.24	-14.36	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.36	-14.66	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-14.66	-14.78	Klei - Schoon - Matig
70	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
72	-15.04	-15.36	Klei - Zwak zandig - Vast
73	-15.36	-15.50	Klei - Schoon - Vast
74	-15.50	-15.62	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.62	-15.88	Klei - Schoon - Vast
76	-15.88	-16.18	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.18	-16.30	Klei - Schoon - Matig
78	-16.30	-16.60	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-16.60	-16.74	Klei - Schoon - Vast
80	-16.74	-16.92	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-16.92	-17.06	Klei - Schoon - Vast
82	-17.06	-17.18	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-17.18	-17.30	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-17.30	-17.70	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.70	-17.82	Zand - Schoon - Los
86	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.94	-18.20	Zand - Schoon - Los
88	-18.20	-18.32	Leem - Zwak zandig - Vast
89	-18.32	-18.44	Zand - Schoon - Los
90	-18.44	-18.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
93	-18.84	-19.50	Zand - Schoon - Vast
94	-19.50	-21.92	Zand - Schoon - Matig
95	-21.92	-22.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-22.46	-23.44	Zand - Schoon - Matig
97	-23.44	-23.74	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-23.74	-24.40	Zand - Schoon - Matig
99	-24.40	-24.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-24.54	-24.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-24.82	-24.90	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

BODEMPROFIELGEGEVENS 8
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.26	-1.39	Veen - Matig voorbelast - Matig
2	-1.39	-1.51	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.51	-1.65	Zand - Schoon - Matig
4	-1.65	-1.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.77	-1.93	Zand - Schoon - Los
6	-1.93	-2.15	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.15	-2.27	Zand - Schoon - Matig
8	-2.27	-2.39	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.39	-2.53	Klei - Schoon - Vast
10	-2.53	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.67	-3.05	Klei - Schoon - Matig
12	-3.05	-3.17	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.17	-3.29	Klei - Schoon - Matig
14	-3.29	-3.57	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.57	-3.77	Klei - Schoon - Matig
16	-3.77	-3.89	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.89	-4.35	Klei - Schoon - Matig
18	-4.35	-4.47	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.47	-4.59	Klei - Organisch - Matig
20	-4.59	-4.79	Klei - Schoon - Matig
21	-4.79	-4.91	Klei - Zwak zandig - Matig
22	-4.91	-5.07	Klei - Schoon - Matig
23	-5.07	-5.73	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.73	-6.25	Klei - Organisch - Matig
25	-6.25	-6.37	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.37	-6.49	Klei - Organisch - Matig
27	-6.49	-6.63	Veen - Matig voorbelast - Matig
28	-6.63	-6.77	Klei - Organisch - Matig
29	-6.77	-6.89	Veen - Matig voorbelast - Matig
30	-6.89	-7.11	Klei - Schoon - Matig
31	-7.11	-7.23	Klei - Zwak zandig - Matig
32	-7.23	-7.35	Klei - Zwak zandig - Vast
33	-7.35	-7.47	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.47	-7.59	Zand - Schoon - Los
35	-7.59	-8.05	Klei - Schoon - Matig
36	-8.05	-8.21	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-8.21	-8.37	Klei - Schoon - Matig
38	-8.37	-8.51	Klei - Zwak zandig - Slap
39	-8.51	-8.63	Klei - Schoon - Matig
40	-8.63	-8.77	Klei - Schoon - Vast
41	-8.77	-8.89	Veen - Niet voorbelast - Slap
42	-8.89	-9.03	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.03	-9.33	Klei - Schoon - Matig
44	-9.33	-9.75	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.75	-10.05	Klei - Schoon - Matig
46	-10.05	-10.19	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.19	-10.33	Zand - Schoon - Los
48	-10.33	-10.47	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-10.47	-10.61	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-10.61	-10.75	Zand - Schoon - Los
51	-10.75	-10.87	Grind - Sterk siltig - Los
52	-10.87	-11.01	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.01	-11.13	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.13	-11.27	Klei - Schoon - Vast
55	-11.27	-11.39	Zand - Schoon - Los
56	-11.39	-11.53	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-11.53	-11.77	Klei - Schoon - Vast
58	-11.77	-12.21	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.21	-12.35	Klei - Schoon - Vast
60	-12.35	-12.47	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-12.47	-12.61	Klei - Schoon - Vast
62	-12.61	-12.91	Klei - Schoon - Matig
63	-12.91	-13.05	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.05	-13.43	Klei - Schoon - Vast
65	-13.43	-13.95	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-13.95	-14.09	Klei - Schoon - Vast
67	-14.09	-14.31	Zand - Schoon - Los
68	-14.31	-14.45	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-14.45	-14.99	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.99	-15.11	Klei - Schoon - Matig
71	-15.11	-15.25	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-15.25	-15.37	Klei - Schoon - Vast
73	-15.37	-15.57	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-15.57	-15.69	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.69	-15.91	Klei - Schoon - Vast
76	-15.91	-16.03	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.03	-16.15	Klei - Schoon - Vast
78	-16.15	-16.31	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.31	-16.47	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.47	-16.59	Klei - Zwak zandig - Vast
81	-16.59	-17.01	Leem - Zwak zandig - Vast
82	-17.01	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-17.12	-17.36	Zand - Schoon - Los
84	-17.36	-17.52	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.52	-17.70	Zand - Schoon - Los
86	-17.70	-17.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.82	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.22	Zand - Schoon - Los
90	-18.22	-18.36	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.36	-18.48	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.48	-18.88	Zand - Schoon - Matig
93	-18.88	-19.00	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-19.00	-19.90	Zand - Schoon - Matig
95	-19.90	-20.18	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-20.18	-20.86	Zand - Schoon - Matig
97	-20.86	-20.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-20.98	-21.10	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-21.10	-21.24	Klei - Zwak zandig - Vast
100	-21.24	-21.38	Klei - Zwak zandig - Matig
101	-21.38	-21.50	Zand - Schoon - Los
102	-21.50	-21.62	Grind - Sterk siltig - Los
103	-21.62	-21.73	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-21.73	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
105	-21.87	-22.75	Zand - Schoon - Matig
106	-22.75	-22.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-22.87	-23.37	Zand - Schoon - Matig
108	-23.37	-23.51	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-23.51	-23.65	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-23.65	-23.79	Zand - Zwak siltig - Kleiig
111	-23.79	-23.93	Grind - Sterk siltig - Los
112	-23.93	-24.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-24.05	-24.51	Zand - Schoon - Matig

WAPENINGGEGEVENS Wapening 1

Betonkwaliteit : C20/25 Soortelijke massa [kN/m3] : 25.0
Betonstaalsoort : B500B Diameter wapening X-ri[mm] : 8.0 1e laag
Diameter wapening Y-ri[mm] : 8.0

Betondekking

Milieu	:	XC2
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee
Ondergrond	:	Oneffen, voorbereid
	:	k1=30
Constructieklasse	:	S3
Grootste korrel	:	31.5
Hoofdwapening	:	1ste laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	30
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30
Beugel / Verdeelwapening	:	2de laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	38
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30

REKENGEGEVENS Geval 1

Profiel : Profiel 1
Belasting : Belastingen 1
Bodemprofielen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wapening : Wapening 1
Niveau onderkant fnd[m] : -1.65 Niveau bovenkant [m] : -0.35
Grondwaterniveau [m] : -1.80
Opstort : 0.90 Zand - Schoon - Matig

Materiaalfactoren		gunstig	ongunstig
γ_γ	gewicht grond :	1.10	1.00
$\gamma_{\varphi'}$	inwendige wrijving:	1.15	
$\gamma_{c'}$	cohesie :	1.60	
γ_{cu}	ongedr. schuifst. :	1.35	
γ_γ	gewicht grond BGT :	1.00	

Belastingfactoren	ongunstig	gunstig	Ψ
Permanent :	1.20	0.90	
Variabel :	1.35	0.00	0.20
Grond :		0.90	


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Extra belastingen tbv eigengewicht poer en opstort

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	L [m]	H [m]	Omschrijving	Type	Rich-ting	Waarde [kN/m]	AfstX [m]	AfstY [m]	AfstZ [m]
1.00	0.50	0.50	1.00	0.20	E.G poer, plaat	F	Z	5.00	0.00	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	1.10	+ opstorting	F	Z	2.75	0.00	0.00	-
1.00	0.50	0.50	1.00	0.70	E.G opstort (droog)	F	Z	12.60	0.00	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	0.70	- tpv opstorting	F	Z	-1.26	0.00	0.00	-

INVOER GRAFISCH Geval 1

Bodemprofiel: 1

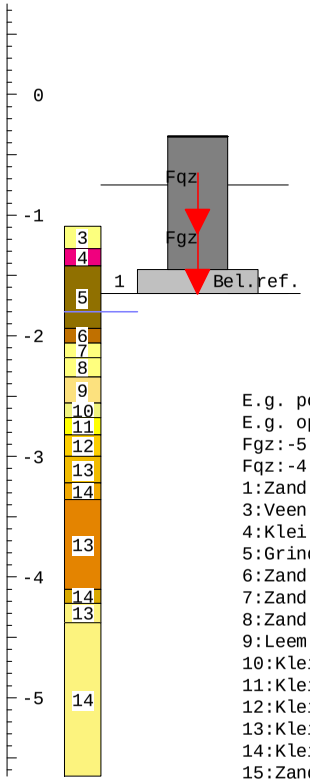


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 2

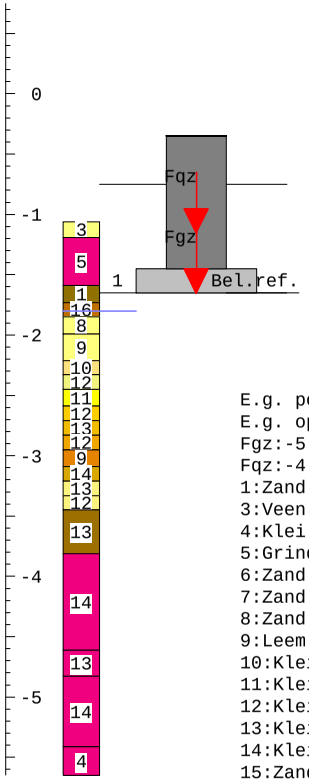


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 3

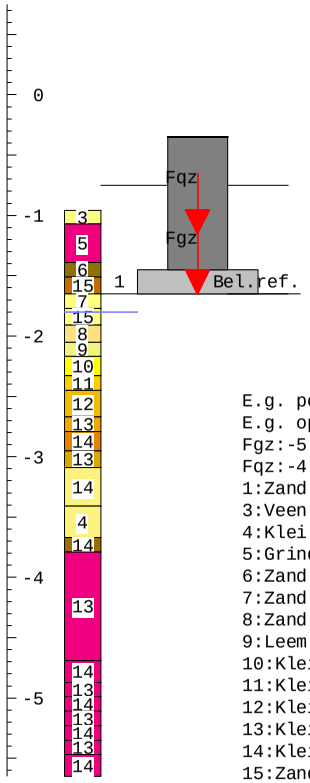


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 4

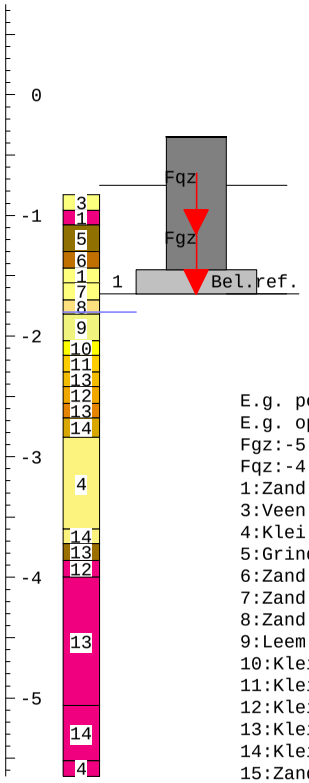


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 5

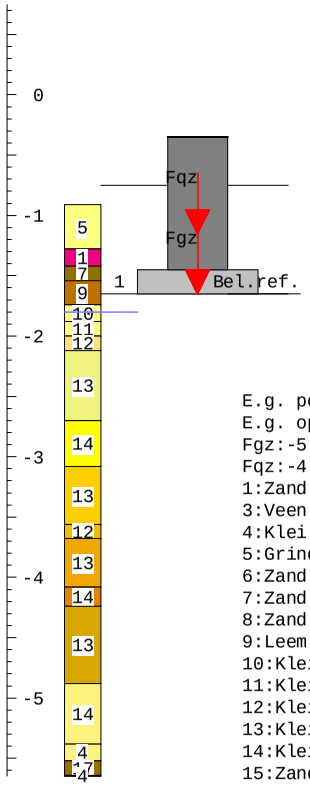


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 6

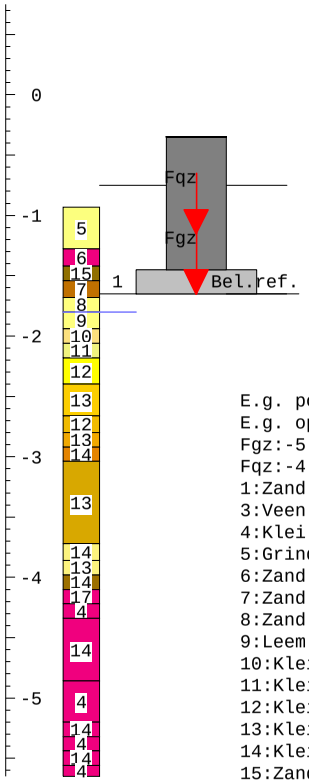


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 7

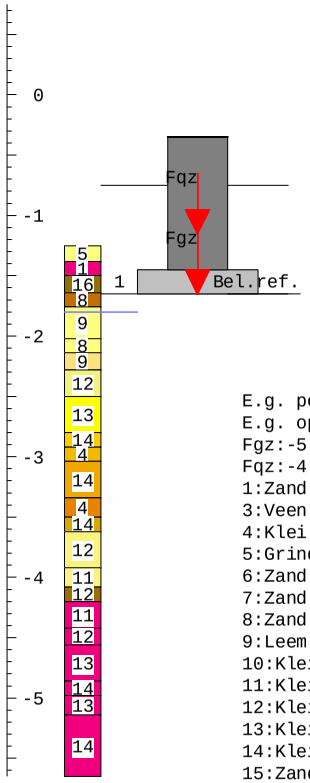


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 8

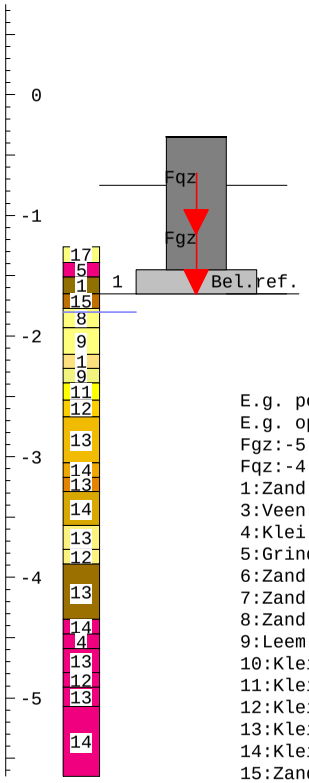

E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-5.60
Fqz:-4.20
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

RESULTATEN ONGEDRAINEERD Geval 1

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.34	1.19	1.19	1.19	21.8	1.00	1.000	783.5	45	936

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.99	1.10	1.10	1.10	18.6	1.00	1.000	780.3	41	855

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.05	1.11	1.11	1.11	19.1	1.00	1.000	780.8	41	869

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 4 (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.82	1.05	1.05	1.05	17.2	1.00	1.000	779.0	39	816

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 1 (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: b pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.65	1.00	1.00	1.00	14.7	1.00	1.000	776.4	35	776

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.80	1.04	1.04	1.04	17.1	1.00	1.000	778.8	38	812

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 2 (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.76	1.03	1.03	1.03	16.4	1.00	1.000	778.1	38	802

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 4 (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.93	1.08	1.08	1.08	18.1	1.00	1.000	779.8	40	841

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.61	27.1	9.8	1.37	24.08	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	13.31	1.00	1.000	12.58	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.41	23.5	9.4	2.32	18.62	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	9.08	1.00	1.000	7.01	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.34	22.0	9.4	2.35	16.90	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	7.83	1.00	1.000	5.52	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.31	21.2	9.2	3.01	15.98	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	7.19	1.00	1.000	4.79	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.19	18.2	9.3	4.64	13.28	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	5.37	1.00	1.000	2.87	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.29	20.8	9.1	3.43	15.58	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	6.91	1.00	1.000	4.48	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.39	23.0	9.4	1.51	18.08	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	8.68	1.00	1.000	6.53	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	1.00	1.41	23.5	9.5	1.62	18.61	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	14.7	9.07	1.00	1.000	7.01	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	33.0	196.0	62.0	291.0	35	291

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	43.2	133.7	33.1	210.0	35	210

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	39.7	115.3	26.0	181.0	35	181

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	48.1	105.8	22.1	176.0	35	176

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	61.6	79.1	13.3	154.0	35	154

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	53.4	101.7	20.4	175.5	35	175

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	27.3	127.9	30.5	185.8	35	186

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	1.00	30.1	133.6	33.4	197.2	35	197

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.06	1.12	1.48	21.5	7.5	2.62	16.38	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	19.7	7.47	1.00	1.000	5.11	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.21	1.16	1.40	18.8	6.7	4.42	13.75	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	20.6	5.68	1.00	1.000	3.18	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.17	1.15	1.36	18.3	6.1	4.28	13.33	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	20.2	5.40	1.00	1.000	2.91	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.04	1.11	1.26	17.0	6.0	4.21	12.31	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	19.2	4.76	1.00	1.000	2.29	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-1.88	1.06	1.20	16.5	5.8	3.77	12.01	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	18.2	4.57	1.00	1.000	2.12	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-1.94	1.08	1.27	17.8	6.5	4.73	12.94	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	18.3	5.15	1.00	1.000	2.66	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.28	1.18	1.37	17.5	5.0	1.93	12.75	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	21.3	5.03	1.00	1.000	2.55	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.00	0.50	0.50	-2.39	1.21	1.38	16.9	5.6	3.52	12.28	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.00	0.50	0.50	22.2	4.74	1.00	1.000	2.27	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

RESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.06	1.12	42.9	147.0	21.4	211.3	42	236

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.21	1.16	60.7	117.0	12.4	190.2	44	220

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.17	1.15	57.0	109.1	10.2	176.4	43	202

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.04	1.11	51.8	91.5	7.6	150.9	42	167

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.88	1.06	45.2	83.0	6.5	134.8	40	143

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.94	1.08	61.3	94.5	9.3	165.1	40	179

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.28	1.18	24.6	107.3	7.5	139.4	45	164

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.39	1.21	43.2	105.0	7.7	156.0	46	188

RESULTATEN ONGEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.34	1.19	29.7	1.19	1.19	148.1	0.0	176.9

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.99	1.10	26.2	1.10	1.10	148.1	0.0	162.3

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-2.05	1.11	26.8	1.11	1.11	148.1	0.0	164.8

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.82	1.05	24.7	1.05	1.05	148.1	0.0	155.2

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.65	1.00	22.2	1.00	1.00	148.1	0.0	148.1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.80	1.04	24.5	1.04	1.04	148.1	0.0	154.4

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.76	1.03	23.9	1.03	1.03	148.1	0.0	152.7

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	-1.93	1.08	25.7	1.08	1.08	148.1	0.0	159.8

RESULTATEN GEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	33.7	22.5	22.2	0.0	9.2

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	29.0	19.3	22.2	0.0	7.8

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	22.1	14.7	22.2	0.0	5.8

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	22.1	14.7	22.2	0.0	5.8

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	24.4	16.2	22.2	0.0	6.5

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	22.1	14.7	22.2	0.0	5.8

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	26.7	17.8	22.2	0.0	7.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.00	0.50	0.50	23.9	15.9	22.2	0.0	6.3

TUSSENRESULTATEN ZAKKING Geval 1

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 1, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.73	0.15	17.6	25.5	144.6	0.1	0.0
2	Grind - Zwak siltig ..	-1.87	0.14	19.8	24.8	125.0	0.1	0.0
3	Zand - Schoon - Vast	-2.00	0.12	21.2	23.2	109.4	0.1	0.0
4	Zand - Sterk siltig ..	-2.12	0.12	22.5	21.4	95.0	0.4	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-2.26	0.16	23.8	19.1	80.3	0.5	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.45	0.22	25.8	16.4	63.6	1.5	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.62	0.12	27.6	14.4	52.1	1.7	1.5
8	Klei - Schoon - Vast	-2.75	0.14	28.8	13.1	45.3	2.1	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.91	0.18	30.1	11.7	38.8	3.0	3.3
10	Klei - Schoon - Matig	-3.11	0.22	31.6	10.3	32.7	4.1	5.4
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.29	0.14	32.8	9.3	28.5	3.5	5.2
12	Klei - Schoon - Matig	-3.73	0.74	35.7	7.5	21.1	9.4	18.1

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.69	0.08	16.9	25.5	150.9	0.1	0.0
2	Grind - Sterk siltig..	-1.77	0.07	18.3	25.4	139.1	0.2	0.0
3	Grind - Sterk siltig..	-1.83	0.05	19.1	25.1	131.2	0.1	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.92	0.14	20.0	24.3	121.2	0.6	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.10	0.22	21.9	21.7	99.2	2.2	1.1
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.27	0.12	23.7	19.0	80.1	2.4	1.5
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.12	24.8	17.2	69.5	3.2	2.2
8	Klei - Schoon - Vast	-2.52	0.14	25.9	15.5	59.9	2.6	2.1

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.65	0.12	27.0	14.0	52.0	2.5	2.2
10	Klei - Schoon - Matig	-2.77	0.12	27.9	12.9	46.2	3.0	2.9
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.12	28.8	11.9	41.2	2.1	2.2
12	Leem - Zwak zandig -..	-3.02	0.14	30.0	10.9	36.4	0.6	0.7
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.15	0.12	31.1	10.1	32.5	3.4	4.4
14	Klei - Schoon - Matig	-3.27	0.12	31.8	9.4	29.7	2.1	2.9
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.39	0.12	32.7	8.9	27.1	1.4	2.2
16	Klei - Schoon - Matig	-3.63	0.36	34.5	7.9	22.9	4.9	8.8

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 3, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.71	0.12	17.3	25.5	147.6	0.5	0.0
2	Zand - Zwak siltig -..	-1.79	0.03	18.6	25.3	136.0	0.1	0.0
3	Zand - Zwak siltig -..	-1.85	0.11	19.4	24.9	128.1	0.2	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.98	0.14	20.6	23.5	114.0	0.5	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.11	0.12	21.9	21.5	98.3	1.2	0.6
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.25	0.16	23.4	19.3	82.5	3.2	2.0
7	Klei - Schoon - Vast	-2.39	0.12	24.7	17.2	69.6	2.5	1.8
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.56	0.22	26.1	15.0	57.5	5.0	4.0
9	Klei - Schoon - Matig	-2.73	0.12	27.4	13.2	48.3	3.1	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.87	0.16	28.3	12.0	42.6	5.7	5.9
11	Klei - Schoon - Matig	-3.02	0.14	29.1	10.9	37.5	3.0	3.4
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.25	0.32	30.4	9.5	31.4	8.7	11.8
13	Klei - Organisch - M..	-3.54	0.26	31.9	8.2	25.8	6.0	12.0
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.73	0.12	32.8	7.5	22.9	2.5	4.4

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.67	0.05	16.7	25.5	153.3	0.2	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.75	0.10	18.0	25.4	141.8	0.4	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.81	0.02	18.9	25.2	133.5	0.1	0.0
4	Leem - Zwak zandig -..	-1.93	0.22	20.2	24.2	119.7	2.5	1.1
5	Klei - Zwak zandig -..	-2.10	0.12	22.0	21.7	98.6	2.7	1.5
6	Klei - Schoon - Vast	-2.23	0.14	23.2	19.6	84.4	3.4	2.1
7	Klei - Schoon - Matig	-2.36	0.12	24.3	17.6	72.6	4.4	2.9
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.49	0.14	25.3	15.9	62.8	3.4	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.62	0.12	26.2	14.4	54.7	3.5	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.76	0.16	27.1	13.0	47.9	6.3	5.9
11	Klei - Organisch - M..	-3.22	0.76	29.4	9.7	33.1	21.7	35.0
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.66	0.12	31.6	7.8	24.6	2.6	4.4
13	Klei - Schoon - Matig	-3.79	0.14	32.4	7.3	22.7	1.9	3.4
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.93	0.14	33.4	6.9	20.7	1.3	2.6

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 5, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Leem - Zwak zandig -..	-1.69	0.09	17.1	25.5	148.9	1.2	0.5
2	Klei - Zwak zandig -..	-1.77	0.06	18.7	25.4	135.8	1.7	0.7

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 5, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
3	Klei - Zwak zandig -..	-1.84	0.08	19.7	25.0	127.1	2.2	1.0
4	Klei - Schoon - Vast	-1.94	0.12	20.6	24.0	116.5	3.7	1.8
5	Klei - Zwak zandig -..	-2.06	0.12	21.7	22.3	103.2	4.2	2.2
6	Klei - Schoon - Matig	-2.41	0.58	24.2	16.9	70.0	20.5	14.2
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.38	27.1	11.9	43.7	13.8	14.0
8	Klei - Schoon - Matig	-3.32	0.48	29.8	9.2	30.9	8.6	11.7
9	Klei - Zwak zandig -..	-3.62	0.12	31.9	7.9	24.8	1.3	2.2
10	Klei - Schoon - Matig	-3.88	0.40	33.8	7.1	20.9	5.0	9.8

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 6, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.67	0.03	16.5	25.5	155.0	0.1	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.74	0.12	17.8	25.5	143.4	0.5	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.87	0.14	19.5	24.8	126.8	1.6	0.7
4	Klei - Zwak zandig -..	-2.00	0.12	20.9	23.2	111.1	3.0	1.5
5	Klei - Schoon - Vast	-2.12	0.12	22.1	21.4	96.9	3.2	1.8
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.29	0.22	23.5	18.7	79.5	6.4	4.0
7	Klei - Schoon - Matig	-2.53	0.26	25.3	15.4	60.9	8.2	6.3
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.73	0.14	26.7	13.2	49.5	2.8	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.12	27.7	12.1	43.7	2.9	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.98	0.12	28.4	11.2	39.4	4.0	4.4
11	Klei - Schoon - Matig	-3.38	0.68	31.1	8.9	28.6	11.4	16.6
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.79	0.14	33.8	7.3	21.7	2.7	5.2
13	Klei - Schoon - Matig	-3.92	0.12	34.6	6.9	20.0	1.5	2.9

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Los	-1.71	0.11	17.1	25.5	148.9	0.5	0.0
2	Leem - Zwak zandig -..	-1.78	0.04	18.5	25.4	137.1	0.5	0.2
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.91	0.22	20.1	24.4	121.2	2.5	1.1
4	Zand - Schoon - Los	-2.08	0.12	21.9	22.0	100.7	0.4	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.21	0.14	23.2	19.9	85.9	1.2	0.7
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.22	24.8	17.2	69.3	5.8	4.0
7	Klei - Schoon - Matig	-2.65	0.30	26.8	14.0	52.5	8.4	7.3
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.86	0.12	28.1	12.1	43.1	4.3	4.4
9	Klei - Organisch - M..	-2.98	0.12	28.7	11.2	39.0	3.9	5.5
10	Klei - Zwak zandig -..	-3.19	0.30	29.8	9.9	33.2	8.6	11.0
11	Klei - Organisch - M..	-3.42	0.16	30.9	8.7	28.2	4.0	7.4
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.56	0.12	31.6	8.1	25.8	2.7	4.4
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.77	0.30	33.1	7.4	22.3	3.0	5.5

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 8, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Zwak siltig -..	-1.71	0.12	17.3	25.5	147.6	0.2	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.79	0.03	18.6	25.3	136.1	0.1	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.86	0.13	19.5	24.8	127.6	0.5	0.0
4	Leem - Zwak zandig -..	-2.04	0.22	21.2	22.6	106.6	2.3	1.1

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 8, Breedte 1.00=0.50+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
5	Zand - Schoon - Matig	-2.21	0.12	23.1	19.9	86.4	0.1	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.33	0.12	24.3	18.1	74.3	1.0	0.6
7	Klei - Schoon - Vast	-2.46	0.14	25.6	16.3	63.5	2.7	2.1
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.60	0.14	26.8	14.6	54.4	3.0	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.38	28.7	12.1	42.2	8.9	9.3
10	Klei - Zwak zandig -..	-3.11	0.12	30.3	10.3	34.1	3.5	4.4
11	Klei - Schoon - Matig	-3.23	0.12	31.0	9.7	31.1	2.2	2.9
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.43	0.28	32.2	8.7	27.0	6.7	10.3
13	Klei - Schoon - Matig	-3.67	0.20	33.6	7.7	23.0	2.8	4.9
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.83	0.12	34.7	7.2	20.7	1.1	2.2

RESULTATEN ZAKKING Geval 1

Resultaten zakking (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	26.5	36.6	63.1	150.0	963

Resultaten zakking (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	31.3	33.3	64.6	150.0	816

Resultaten zakking (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	42.2	48.8	91.0	150.0	605

Resultaten zakking (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	54.5	64.4	118.8	150.0	469

Resultaten zakking (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	62.3	58.0	120.3	150.0	410

Resultaten zakking (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	48.5	49.0	97.5	150.0	527

Resultaten zakking (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	45.9	51.7	97.6	150.0	556

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten zakking (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	[mm]	Veerw. [kPa]
1.00	0.50	0.50	1.00	25.5	25.5	35.2	40.4	75.6	150.0	725

WAPENING Geval 1

Resultaten wapening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Bepaling draagvermogen funderingsstroken B=1000 mm

Resultaten wapening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm^2]	A_s Onder [mm^2]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|					
1.00	0.50	0.50	x	1.0	35.3	-0.6	0	177*	-0.2	Vol	300.0	14.3

Opmerkingen

[10] * = Minimum wapening X-ri.

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

ALGEMENE GEGEVENS

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw
Eenheden : [kN][m][MPa][graden] tenzij anders vermeld
Datum : 06-07-2017
Referentieniveau (RN) : N.A.P.
Referentieperiode : 15 jaar
Bestand : E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\Sonderingen\Strook o.k. 1,550 - N.A.P. incl. trekstang P.B. +Sneeuw.fsw

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2/A1:2015(nl)	NB:2016(nl)
Geotechniek	EN 1997-1:2004	AC:2009	
	NEN-EN 1997-1:2005	C1:2015	NB:2015
	NEN 9997-1:2011	C2:2015	

PROFIELGEGEVENS Profiel 1

Type : Strook

			Links	Rechts
Breedte	min	[mm] :	700	500
	max	[mm] :	700	500
	stap	[mm] :	100	100
Hoogte		[mm] :	200	
Opstorting	breedte	[mm] :	500	
	lengte	[mm] :	200	

BELASTINGGEGEVENS Belastingen 1

Permanent

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	P.B.	F/q	Z	-11.20	0.00	0.00	-
2	P.B.	M	Y	-2.88	-	-	-

Extra lasten tbv eigengewicht poer en opstort staan bij de rekengegevens.

Variabel

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	V.B. sneeuw	F/q	Z	-8.40	0.00	0.00	-
2	V.B. sneeuw	M	Y	-3.14	-	-	-

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 1

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.09

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.09	0.00	0.000	496	-10.97	2.03	0.007
2	-1.10	0.00	0.000	497	-10.99	2.00	0.007
3	-1.12	0.00	0.000	498	-11.01	1.98	0.009
4	-1.14	0.00	0.000	499	-11.03	2.12	0.010
5	-1.16	0.00	0.000	500	-11.05	2.11	0.012
6	-1.18	0.00	0.000	501	-11.07	2.51	0.018

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
7	-1.20	0.00	0.000	502	-11.09	3.17	0.026
8	-1.22	0.00	0.000	503	-11.11	3.33	0.026
9	-1.24	0.00	0.000	504	-11.13	3.19	0.008
10	-1.26	0.00	0.000	505	-11.14	2.89	0.004
11	-1.28	0.00	0.000	506	-11.16	2.41	0.000
12	-1.30	0.02	0.000	507	-11.19	1.88	0.000
13	-1.32	0.13	0.000	508	-11.21	1.76	0.000
14	-1.34	1.36	0.020	509	-11.22	1.64	0.002
15	-1.36	10.42	0.027	510	-11.24	1.52	0.002
16	-1.38	27.51	0.075	511	-11.27	1.54	0.002
17	-1.40	39.72	0.094	512	-11.29	1.51	0.003
18	-1.42	42.27	0.109	513	-11.30	1.47	0.005
19	-1.44	46.67	0.121	514	-11.32	1.44	0.007
20	-1.46	45.00	0.215	515	-11.34	1.52	0.010
21	-1.48	46.37	0.255	516	-11.37	1.59	0.012
22	-1.50	45.74	0.379	517	-11.38	1.64	0.013
23	-1.52	44.66	0.263	518	-11.40	1.67	0.014
24	-1.54	47.11	0.248	519	-11.42	2.17	0.023
25	-1.56	46.43	0.211	520	-11.44	3.20	0.027
26	-1.58	35.06	0.192	521	-11.46	3.12	0.018
27	-1.60	33.18	0.180	522	-11.48	2.97	0.011
28	-1.62	29.81	0.173	523	-11.50	3.12	0.006
29	-1.64	30.30	0.119	524	-11.52	3.50	0.005
30	-1.66	30.78	0.094	525	-11.54	3.72	0.001
31	-1.68	31.26	0.095	526	-11.56	3.84	0.000
32	-1.70	34.81	0.113	527	-11.58	3.72	0.001
33	-1.72	38.74	0.130	528	-11.60	3.50	0.008
34	-1.74	37.67	0.148	529	-11.62	3.15	0.003
35	-1.76	38.10	0.143	530	-11.64	2.70	0.002
36	-1.78	36.17	0.157	531	-11.66	2.28	0.002
37	-1.80	30.83	0.144	532	-11.68	2.21	0.003
38	-1.82	25.73	0.098	533	-11.70	1.80	0.002
39	-1.84	21.37	0.091	534	-11.72	1.78	0.002
40	-1.86	16.07	0.086	535	-11.74	1.75	0.003
41	-1.88	13.88	0.082	536	-11.76	1.72	0.005
42	-1.90	10.25	0.078	537	-11.78	1.77	0.008
43	-1.92	8.10	0.074	538	-11.80	1.78	0.012
44	-1.94	6.21	0.077	539	-11.82	1.72	0.013
45	-1.96	5.21	0.076	540	-11.84	1.65	0.013
46	-1.98	3.73	0.065	541	-11.86	1.67	0.017
47	-2.00	2.82	0.056	542	-11.88	1.82	0.022
48	-2.02	2.35	0.050	543	-11.90	1.95	0.024
49	-2.04	2.09	0.054	544	-11.92	2.08	0.027
50	-2.06	2.06	0.050	545	-11.94	2.14	0.028
51	-2.08	2.03	0.051	546	-11.96	2.11	0.031
52	-2.10	2.00	0.052	547	-11.98	2.07	0.034
53	-2.12	1.87	0.053	548	-12.00	2.06	0.035
54	-2.14	1.80	0.066	549	-12.02	2.04	0.036
55	-2.16	1.71	0.068	550	-12.04	1.98	0.036
56	-2.18	1.67	0.071	551	-12.06	1.84	0.039
57	-2.20	1.58	0.073	552	-12.08	1.77	0.038
58	-2.22	1.59	0.071	553	-12.10	1.68	0.038
59	-2.24	1.45	0.072	554	-12.12	1.66	0.038
60	-2.26	1.51	0.074	555	-12.14	1.67	0.038
61	-2.28	1.35	0.076	556	-12.16	1.76	0.038

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
62	-2.30	1.26	0.074	557	-12.18	1.81	0.034
63	-2.32	1.26	0.073	558	-12.20	1.83	0.029
64	-2.34	1.23	0.069	559	-12.22	1.88	0.027
65	-2.36	1.15	0.065	560	-12.24	1.87	0.022
66	-2.38	1.09	0.061	561	-12.26	1.82	0.015
67	-2.40	1.05	0.053	562	-12.28	1.75	0.011
68	-2.42	1.03	0.047	563	-12.30	1.70	0.011
69	-2.44	0.98	0.043	564	-12.32	1.63	0.016
70	-2.46	0.94	0.039	565	-12.34	1.75	0.021
71	-2.48	0.90	0.036	566	-12.36	1.95	0.026
72	-2.50	0.89	0.033	567	-12.38	2.40	0.037
73	-2.52	0.88	0.028	568	-12.40	2.86	0.041
74	-2.54	0.90	0.022	569	-12.42	3.07	0.035
75	-2.56	0.90	0.018	570	-12.44	2.87	0.031
76	-2.58	0.85	0.016	571	-12.46	2.44	0.024
77	-2.60	0.79	0.015	572	-12.48	2.04	0.018
78	-2.62	0.75	0.014	573	-12.50	1.89	0.014
79	-2.64	0.72	0.014	574	-12.52	2.20	0.011
80	-2.66	0.69	0.014	575	-12.54	2.50	0.012
81	-2.68	0.69	0.012	576	-12.56	2.80	0.013
82	-2.70	0.72	0.009	577	-12.58	4.14	0.014
83	-2.72	0.69	0.005	578	-12.60	4.36	0.030
84	-2.74	0.65	0.003	579	-12.62	3.91	0.039
85	-2.76	0.61	0.002	580	-12.64	3.31	0.034
86	-2.78	0.58	0.001	581	-12.66	2.98	0.020
87	-2.80	0.57	0.000	582	-12.68	2.53	0.015
88	-2.82	0.55	0.000	583	-12.70	2.14	0.009
89	-2.84	0.55	0.000	584	-12.72	1.82	0.009
90	-2.86	0.56	0.000	585	-12.74	1.79	0.008
91	-2.88	0.58	0.000	586	-12.76	1.68	0.008
92	-2.90	0.58	0.000	587	-12.78	1.76	0.007
93	-2.92	0.57	0.000	588	-12.80	1.84	0.006
94	-2.94	0.57	0.000	589	-12.82	1.92	0.006
95	-2.96	0.56	0.000	590	-12.84	2.11	0.006
96	-2.98	0.52	0.000	591	-12.86	2.06	0.005
97	-3.00	0.50	0.000	592	-12.88	1.94	0.005
98	-3.02	0.49	0.000	593	-12.90	1.77	0.005
99	-3.04	0.47	0.000	594	-12.92	1.54	0.004
100	-3.06	0.54	0.000	595	-12.94	1.40	0.003
101	-3.08	0.57	0.000	596	-12.96	1.40	0.004
102	-3.10	0.54	0.000	597	-12.98	1.41	0.003
103	-3.12	0.50	0.000	598	-13.00	1.41	0.002
104	-3.14	0.48	0.000	599	-13.02	1.37	0.003
105	-3.16	0.46	0.000	600	-13.04	1.34	0.002
106	-3.18	0.43	0.000	601	-13.06	1.39	0.001
107	-3.20	0.39	0.000	602	-13.08	1.50	0.003
108	-3.22	0.36	0.000	603	-13.10	1.67	0.003
109	-3.24	0.35	0.000	604	-13.12	1.93	0.018
110	-3.26	0.34	0.000	605	-13.14	2.38	0.033
111	-3.28	0.33	0.000	606	-13.16	2.54	0.042
112	-3.30	0.33	0.000	607	-13.18	2.38	0.043
113	-3.32	0.36	0.000	608	-13.20	1.99	0.044
114	-3.34	0.39	0.002	609	-13.22	1.82	0.047
115	-3.36	0.41	0.006	610	-13.24	1.75	0.039
116	-3.38	0.42	0.010	611	-13.26	1.76	0.028

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
117	-3.40	0.44	0.015	612	-13.28	1.79	0.021
118	-3.42	0.48	0.017	613	-13.30	1.81	0.021
119	-3.44	0.49	0.017	614	-13.32	1.83	0.021
120	-3.46	0.52	0.015	615	-13.34	1.84	0.022
121	-3.48	0.55	0.013	616	-13.36	1.85	0.024
122	-3.50	0.54	0.010	617	-13.38	1.87	0.029
123	-3.52	0.53	0.009	618	-13.40	1.87	0.031
124	-3.54	0.53	0.009	619	-13.42	1.85	0.032
125	-3.56	0.52	0.009	620	-13.44	1.84	0.033
126	-3.58	0.52	0.009	621	-13.46	1.87	0.035
127	-3.60	0.51	0.011	622	-13.48	1.93	0.038
128	-3.62	0.51	0.011	623	-13.50	1.91	0.043
129	-3.64	0.50	0.011	624	-13.52	1.95	0.046
130	-3.66	0.50	0.012	625	-13.54	2.00	0.049
131	-3.68	0.49	0.012	626	-13.56	2.05	0.051
132	-3.70	0.48	0.013	627	-13.58	2.05	0.058
133	-3.72	0.47	0.013	628	-13.60	2.04	0.064
134	-3.74	0.45	0.014	629	-13.62	2.02	0.071
135	-3.76	0.45	0.014	630	-13.64	2.01	0.067
136	-3.78	0.47	0.013	631	-13.66	1.99	0.064
137	-3.80	0.48	0.012	632	-13.68	1.97	0.059
138	-3.82	0.48	0.010	633	-13.70	1.95	0.056
139	-3.84	0.48	0.010	634	-13.72	1.89	0.053
140	-3.86	0.49	0.009	635	-13.74	1.87	0.049
141	-3.88	0.48	0.009	636	-13.76	1.88	0.048
142	-3.90	0.49	0.009	637	-13.78	1.86	0.047
143	-3.92	0.49	0.009	638	-13.80	1.84	0.045
144	-3.94	0.48	0.008	639	-13.82	1.83	0.042
145	-3.96	0.48	0.008	640	-13.84	1.83	0.042
146	-3.98	0.48	0.008	641	-13.86	1.86	0.041
147	-4.00	0.47	0.008	642	-13.88	1.91	0.041
148	-4.02	0.46	0.009	643	-13.90	1.97	0.043
149	-4.04	0.44	0.010	644	-13.92	2.01	0.047
150	-4.06	0.45	0.013	645	-13.94	2.01	0.054
151	-4.08	0.46	0.014	646	-13.96	1.96	0.058
152	-4.10	0.45	0.014	647	-13.98	1.89	0.058
153	-4.12	0.43	0.013	648	-14.00	1.85	0.055
154	-4.14	0.42	0.011	649	-14.02	1.90	0.054
155	-4.16	0.42	0.009	650	-14.04	1.89	0.052
156	-4.18	0.44	0.009	651	-14.06	1.88	0.051
157	-4.20	0.45	0.008	652	-14.08	1.90	0.050
158	-4.22	0.45	0.007	653	-14.10	1.94	0.050
159	-4.24	0.47	0.007	654	-14.12	1.98	0.051
160	-4.26	0.46	0.007	655	-14.14	2.04	0.059
161	-4.28	0.46	0.008	656	-14.16	2.09	0.063
162	-4.30	0.45	0.005	657	-14.18	2.14	0.067
163	-4.32	0.46	0.004	658	-14.20	2.27	0.067
164	-4.34	0.47	0.003	659	-14.22	2.52	0.064
165	-4.36	0.48	0.002	660	-14.24	2.69	0.061
166	-4.38	0.48	0.002	661	-14.26	3.04	0.060
167	-4.40	0.44	0.003	662	-14.28	3.78	0.065
168	-4.42	0.39	0.006	663	-14.30	4.93	0.063
169	-4.44	0.39	0.009	664	-14.32	5.35	0.063
170	-4.46	0.39	0.008	665	-14.34	5.70	0.065
171	-4.48	0.39	0.008	666	-14.36	5.90	0.073

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
172	-4.50	0.41	0.008	667	-14.38	6.31	0.078
173	-4.52	0.42	0.006	668	-14.40	6.19	0.078
174	-4.54	0.41	0.005	669	-14.42	6.26	0.079
175	-4.56	0.39	0.004	670	-14.44	5.74	0.075
176	-4.58	0.40	0.003	671	-14.46	5.67	0.071
177	-4.60	0.42	0.006	672	-14.47	5.17	0.061
178	-4.62	0.42	0.005	673	-14.49	4.42	0.043
179	-4.64	0.41	0.004	674	-14.52	3.64	0.041
180	-4.66	0.40	0.004	675	-14.54	3.59	0.040
181	-4.68	0.41	0.003	676	-14.55	3.54	0.040
182	-4.70	0.41	0.004	677	-14.57	3.49	0.039
183	-4.72	0.40	0.004	678	-14.59	3.73	0.042
184	-4.74	0.39	0.004	679	-14.62	3.99	0.043
185	-4.76	0.39	0.004	680	-14.63	3.95	0.042
186	-4.78	0.39	0.004	681	-14.65	4.69	0.044
187	-4.80	0.39	0.003	682	-14.68	4.49	0.046
188	-4.82	0.39	0.003	683	-14.70	4.59	0.053
189	-4.84	0.40	0.004	684	-14.71	4.87	0.043
190	-4.86	0.40	0.004	685	-14.73	4.81	0.043
191	-4.88	0.42	0.004	686	-14.75	4.65	0.043
192	-4.90	0.44	0.004	687	-14.77	4.76	0.042
193	-4.92	0.45	0.004	688	-14.79	4.88	0.046
194	-4.94	0.45	0.004	689	-14.81	4.99	0.055
195	-4.96	0.43	0.004	690	-14.83	5.89	0.059
196	-4.98	0.44	0.003	691	-14.85	6.45	0.064
197	-5.00	0.43	0.003	692	-14.87	6.42	0.079
198	-5.02	0.43	0.003	693	-14.89	6.51	0.078
199	-5.04	0.44	0.003	694	-14.91	6.54	0.079
200	-5.06	0.44	0.003	695	-14.93	6.45	0.081
201	-5.08	0.44	0.004	696	-14.95	6.55	0.088
202	-5.10	0.45	0.004	697	-14.97	6.70	0.088
203	-5.12	0.47	0.005	698	-14.99	6.71	0.072
204	-5.14	0.47	0.005	699	-15.01	6.71	0.072
205	-5.16	0.46	0.005	700	-15.03	6.85	0.071
206	-5.18	0.47	0.005	701	-15.05	6.74	0.071
207	-5.20	0.49	0.004	702	-15.07	6.11	0.064
208	-5.22	0.47	0.004	703	-15.09	5.62	0.061
209	-5.24	0.46	0.004	704	-15.11	4.99	0.062
210	-5.26	0.45	0.003	705	-15.13	4.95	0.062
211	-5.28	0.44	0.003	706	-15.15	4.91	0.063
212	-5.30	0.42	0.003	707	-15.17	4.88	0.060
213	-5.32	0.44	0.003	708	-15.19	6.02	0.053
214	-5.34	0.46	0.003	709	-15.21	6.88	0.046
215	-5.36	0.48	0.004	710	-15.23	7.50	0.044
216	-5.38	0.49	0.005	711	-15.25	7.67	0.044
217	-5.40	0.50	0.005	712	-15.27	7.57	0.042
218	-5.42	0.51	0.005	713	-15.29	7.17	0.037
219	-5.44	0.50	0.005	714	-15.31	7.02	0.038
220	-5.46	0.48	0.005	715	-15.33	7.10	0.039
221	-5.48	0.47	0.005	716	-15.35	6.79	0.041
222	-5.50	0.46	0.004	717	-15.37	6.36	0.043
223	-5.52	0.47	0.004	718	-15.39	6.09	0.041
224	-5.54	0.49	0.003	719	-15.41	5.92	0.041
225	-5.56	0.50	0.003	720	-15.43	5.74	0.045
226	-5.58	0.49	0.002	721	-15.45	5.56	0.047

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
227	-5.60	0.48	0.004	722	-15.47	5.39	0.050
228	-5.62	0.46	0.004	723	-15.49	5.74	0.055
229	-5.64	0.44	0.002	724	-15.51	5.93	0.052
230	-5.66	0.44	0.000	725	-15.53	6.10	0.041
231	-5.68	0.45	0.000	726	-15.55	5.80	0.040
232	-5.70	0.43	0.000	727	-15.57	5.22	0.040
233	-5.72	0.43	0.000	728	-15.59	4.87	0.038
234	-5.74	0.42	0.000	729	-15.61	5.09	0.050
235	-5.76	0.41	0.000	730	-15.63	5.37	0.054
236	-5.78	0.41	0.000	731	-15.65	5.64	0.049
237	-5.80	0.42	0.000	732	-15.67	5.92	0.051
238	-5.82	0.42	0.000	733	-15.69	5.67	0.053
239	-5.84	0.43	0.000	734	-15.71	5.63	0.056
240	-5.86	0.44	0.000	735	-15.73	6.05	0.054
241	-5.88	0.44	0.000	736	-15.75	6.42	0.053
242	-5.89	0.42	0.000	737	-15.77	6.03	0.045
243	-5.92	0.40	0.000	738	-15.79	5.26	0.043
244	-5.93	0.38	0.000	739	-15.81	4.89	0.041
245	-5.95	0.37	0.000	740	-15.83	5.01	0.039
246	-5.97	0.42	0.000	741	-15.85	5.14	0.041
247	-5.99	0.61	0.000	742	-15.87	5.26	0.043
248	-6.01	0.88	0.000	743	-15.89	5.35	0.031
249	-6.03	0.95	0.000	744	-15.91	5.39	0.030
250	-6.05	0.99	0.000	745	-15.93	5.21	0.031
251	-6.07	0.99	0.000	746	-15.95	4.77	0.033
252	-6.09	0.93	0.000	747	-15.97	4.61	0.033
253	-6.11	0.84	0.000	748	-15.99	4.34	0.033
254	-6.13	0.75	0.000	749	-16.01	4.26	0.029
255	-6.15	0.67	0.000	750	-16.03	3.59	0.027
256	-6.17	0.67	0.000	751	-16.05	3.54	0.025
257	-6.19	0.66	0.000	752	-16.07	3.50	0.026
258	-6.21	0.65	0.000	753	-16.09	3.46	0.028
259	-6.23	0.78	0.000	754	-16.11	4.20	0.030
260	-6.25	0.85	0.000	755	-16.13	4.66	0.043
261	-6.27	0.93	0.000	756	-16.15	5.15	0.043
262	-6.29	1.03	0.000	757	-16.17	5.53	0.042
263	-6.31	1.20	0.000	758	-16.19	5.87	0.042
264	-6.33	1.45	0.000	759	-16.21	5.94	0.042
265	-6.35	1.82	0.000	760	-16.23	5.82	0.042
266	-6.37	2.11	0.000	761	-16.25	5.62	0.042
267	-6.39	2.41	0.000	762	-16.27	6.37	0.043
268	-6.41	2.68	0.000	763	-16.29	6.97	0.046
269	-6.43	2.94	0.001	764	-16.31	6.41	0.050
270	-6.45	3.19	0.002	765	-16.33	5.97	0.055
271	-6.47	3.52	0.004	766	-16.35	5.27	0.060
272	-6.49	3.75	0.004	767	-16.37	4.81	0.055
273	-6.51	4.02	0.003	768	-16.39	4.82	0.052
274	-6.53	4.31	0.003	769	-16.41	4.83	0.042
275	-6.55	4.64	0.005	770	-16.43	4.84	0.040
276	-6.57	5.16	0.007	771	-16.45	4.85	0.034
277	-6.59	5.56	0.009	772	-16.47	4.73	0.040
278	-6.61	5.91	0.010	773	-16.49	4.62	0.042
279	-6.63	6.20	0.012	774	-16.51	4.81	0.045
280	-6.65	6.36	0.014	775	-16.53	5.56	0.047
281	-6.67	6.56	0.016	776	-16.55	5.60	0.043

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
282	-6.69	7.11	0.017	777	-16.57	5.43	0.041
283	-6.71	7.46	0.018	778	-16.59	5.26	0.040
284	-6.73	7.84	0.021	779	-16.61	5.09	0.040
285	-6.75	8.23	0.023	780	-16.63	4.92	0.040
286	-6.77	8.66	0.026	781	-16.65	5.52	0.043
287	-6.79	9.16	0.028	782	-16.67	5.47	0.049
288	-6.81	9.49	0.028	783	-16.69	5.58	0.049
289	-6.83	9.79	0.027	784	-16.71	5.39	0.049
290	-6.85	10.00	0.025	785	-16.73	5.30	0.049
291	-6.87	10.12	0.025	786	-16.75	5.22	0.048
292	-6.89	10.16	0.025	787	-16.77	5.13	0.042
293	-6.91	10.25	0.026	788	-16.79	4.63	0.043
294	-6.93	10.45	0.027	789	-16.81	4.56	0.046
295	-6.95	10.80	0.029	790	-16.83	4.49	0.049
296	-6.97	10.91	0.030	791	-16.85	4.41	0.052
297	-6.99	10.93	0.032	792	-16.87	5.22	0.051
298	-7.01	10.97	0.035	793	-16.89	5.29	0.051
299	-7.03	11.12	0.038	794	-16.91	4.87	0.050
300	-7.05	11.36	0.040	795	-16.93	4.86	0.051
301	-7.07	11.62	0.043	796	-16.95	4.84	0.065
302	-7.09	11.98	0.046	797	-16.97	4.83	0.075
303	-7.11	12.24	0.050	798	-16.99	5.37	0.079
304	-7.13	12.47	0.055	799	-17.01	5.75	0.062
305	-7.15	12.68	0.058	800	-17.03	5.58	0.065
306	-7.17	12.78	0.059	801	-17.05	5.15	0.067
307	-7.19	12.90	0.059	802	-17.07	5.09	0.069
308	-7.21	13.01	0.061	803	-17.09	5.03	0.065
309	-7.23	12.94	0.064	804	-17.10	4.97	0.065
310	-7.25	12.64	0.066	805	-17.13	4.97	0.067
311	-7.27	12.05	0.075	806	-17.15	5.19	0.069
312	-7.29	10.97	0.075	807	-17.16	5.41	0.071
313	-7.31	11.14	0.073	808	-17.19	5.63	0.066
314	-7.33	11.31	0.048	809	-17.20	5.83	0.065
315	-7.35	11.48	0.048	810	-17.23	5.93	0.066
316	-7.37	13.79	0.048	811	-17.24	6.13	0.060
317	-7.39	16.01	0.048	812	-17.27	6.39	0.066
318	-7.41	17.11	0.047	813	-17.28	6.16	0.060
319	-7.43	17.29	0.045	814	-17.30	5.72	0.059
320	-7.45	16.97	0.045	815	-17.32	5.61	0.056
321	-7.47	16.51	0.047	816	-17.34	5.32	0.053
322	-7.49	15.99	0.049	817	-17.36	5.56	0.050
323	-7.51	15.46	0.048	818	-17.38	5.79	0.051
324	-7.53	15.35	0.047	819	-17.40	6.03	0.051
325	-7.55	15.20	0.050	820	-17.42	6.45	0.051
326	-7.57	14.94	0.050	821	-17.44	6.25	0.055
327	-7.59	14.72	0.043	822	-17.46	6.54	0.058
328	-7.61	14.57	0.033	823	-17.48	6.56	0.062
329	-7.63	14.54	0.026	824	-17.50	6.60	0.067
330	-7.65	13.40	0.019	825	-17.52	6.17	0.073
331	-7.67	13.27	0.013	826	-17.54	5.88	0.079
332	-7.69	11.30	0.007	827	-17.56	5.58	0.079
333	-7.71	10.15	0.005	828	-17.58	5.77	0.079
334	-7.73	9.40	0.003	829	-17.60	5.96	0.079
335	-7.75	8.34	0.001	830	-17.62	6.14	0.069
336	-7.77	6.34	0.000	831	-17.64	6.63	0.073

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
337	-7.79	5.04	0.000	832	-17.66	6.55	0.069
338	-7.81	3.77	0.000	833	-17.68	6.63	0.070
339	-7.83	2.23	0.000	834	-17.70	7.12	0.061
340	-7.85	1.63	0.000	835	-17.72	6.96	0.058
341	-7.87	1.29	0.000	836	-17.74	6.79	0.057
342	-7.89	1.08	0.000	837	-17.76	7.39	0.057
343	-7.91	0.92	0.000	838	-17.78	7.99	0.056
344	-7.93	0.82	0.000	839	-17.80	8.59	0.063
345	-7.95	0.81	0.000	840	-17.82	10.94	0.065
346	-7.97	0.80	0.000	841	-17.84	11.57	0.069
347	-7.99	0.82	0.003	842	-17.86	11.29	0.087
348	-8.01	0.82	0.006	843	-17.88	10.66	0.097
349	-8.03	0.83	0.009	844	-17.90	9.77	0.097
350	-8.05	0.84	0.011	845	-17.92	9.43	0.098
351	-8.07	0.84	0.012	846	-17.94	8.78	0.087
352	-8.09	0.84	0.014	847	-17.96	8.49	0.074
353	-8.11	0.83	0.015	848	-17.98	9.07	0.076
354	-8.13	0.84	0.014	849	-18.00	9.65	0.079
355	-8.15	0.83	0.014	850	-18.02	10.22	0.082
356	-8.17	0.82	0.014	851	-18.04	11.78	0.081
357	-8.19	0.81	0.015	852	-18.06	12.61	0.080
358	-8.21	0.81	0.014	853	-18.08	13.25	0.079
359	-8.23	0.81	0.014	854	-18.10	15.18	0.081
360	-8.25	0.81	0.015	855	-18.12	17.29	0.084
361	-8.27	0.81	0.015	856	-18.14	17.18	0.099
362	-8.29	0.82	0.016	857	-18.16	17.37	0.098
363	-8.31	0.83	0.016	858	-18.18	17.34	0.134
364	-8.33	0.83	0.017	859	-18.20	15.82	0.172
365	-8.35	0.83	0.017	860	-18.22	14.64	0.179
366	-8.37	0.84	0.018	861	-18.24	13.91	0.178
367	-8.39	0.84	0.017	862	-18.26	15.51	0.156
368	-8.41	0.86	0.016	863	-18.28	17.11	0.135
369	-8.43	0.93	0.014	864	-18.30	18.72	0.135
370	-8.45	1.22	0.014	865	-18.32	23.27	0.134
371	-8.47	1.93	0.009	866	-18.34	24.30	0.134
372	-8.49	3.04	0.005	867	-18.36	24.33	0.122
373	-8.51	3.70	0.001	868	-18.38	24.91	0.124
374	-8.53	3.20	0.001	869	-18.40	25.58	0.125
375	-8.55	2.42	0.005	870	-18.42	26.68	0.127
376	-8.57	2.47	0.000	871	-18.44	28.24	0.131
377	-8.59	2.51	0.009	872	-18.46	30.29	0.136
378	-8.61	2.56	0.010	873	-18.48	32.16	0.147
379	-8.63	2.78	0.006	874	-18.50	32.84	0.157
380	-8.65	1.81	0.001	875	-18.52	33.15	0.164
381	-8.67	1.37	0.000	876	-18.54	32.77	0.167
382	-8.69	1.24	0.000	877	-18.56	31.29	0.165
383	-8.71	1.12	0.000	878	-18.58	29.48	0.165
384	-8.73	1.11	0.000	879	-18.60	27.52	0.137
385	-8.75	1.10	0.001	880	-18.62	26.23	0.136
386	-8.77	1.10	0.001	881	-18.64	24.66	0.134
387	-8.79	1.13	0.002	882	-18.66	22.99	0.128
388	-8.81	1.11	0.003	883	-18.68	22.20	0.120
389	-8.83	1.07	0.004	884	-18.70	21.78	0.108
390	-8.85	1.04	0.007	885	-18.72	21.28	0.104
391	-8.87	1.03	0.007	886	-18.74	21.21	0.107

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
392	-8.89	1.01	0.008	887	-18.76	21.55	0.099
393	-8.91	0.97	0.009	888	-18.78	21.95	0.095
394	-8.93	0.93	0.009	889	-18.80	21.18	0.092
395	-8.95	0.87	0.009	890	-18.82	20.39	0.089
396	-8.97	0.84	0.010	891	-18.84	20.03	0.084
397	-8.99	0.86	0.010	892	-18.86	19.38	0.082
398	-9.01	0.97	0.011	893	-18.88	18.56	0.080
399	-9.03	1.09	0.011	894	-18.90	17.52	0.077
400	-9.05	1.33	0.012	895	-18.92	16.27	0.084
401	-9.07	2.09	0.013	896	-18.94	14.77	0.096
402	-9.09	3.06	0.015	897	-18.96	12.73	0.101
403	-9.11	3.71	0.016	898	-18.98	11.72	0.108
404	-9.13	3.87	0.016	899	-19.00	11.25	0.104
405	-9.15	4.02	0.017	900	-19.02	10.88	0.094
406	-9.17	4.08	0.017	901	-19.04	10.86	0.085
407	-9.19	4.11	0.025	902	-19.06	11.18	0.076
408	-9.21	3.94	0.033	903	-19.08	11.15	0.057
409	-9.23	3.71	0.034	904	-19.09	10.92	0.033
410	-9.25	3.38	0.019	905	-19.12	10.52	0.034
411	-9.27	3.05	0.011	906	-19.13	10.42	0.035
412	-9.29	2.77	0.006	907	-19.16	10.03	0.035
413	-9.31	2.54	0.005	908	-19.17	9.87	0.035
414	-9.33	2.19	0.003	909	-19.20	9.98	0.046
415	-9.35	1.88	0.001	910	-19.21	10.77	0.047
416	-9.37	1.60	0.000	911	-19.23	12.61	0.051
417	-9.39	1.42	0.000	912	-19.25	14.84	0.066
418	-9.41	1.31	0.002	913	-19.27	18.21	0.078
419	-9.43	1.24	0.003	914	-19.29	19.23	0.094
420	-9.45	1.21	0.003	915	-19.31	22.38	0.105
421	-9.47	1.20	0.004	916	-19.33	24.09	0.121
422	-9.49	1.15	0.003	917	-19.35	25.04	0.140
423	-9.51	1.14	0.003	918	-19.37	25.62	0.148
424	-9.53	1.13	0.005	919	-19.39	25.57	0.155
425	-9.55	1.15	0.012	920	-19.41	25.17	0.161
426	-9.57	1.14	0.010	921	-19.43	24.68	0.163
427	-9.59	1.12	0.009	922	-19.45	24.17	0.161
428	-9.61	1.10	0.009	923	-19.47	23.33	0.156
429	-9.63	1.08	0.009	924	-19.49	22.70	0.148
430	-9.65	1.17	0.010	925	-19.51	22.46	0.138
431	-9.67	1.29	0.010	926	-19.53	22.31	0.131
432	-9.69	1.34	0.011	927	-19.55	22.29	0.113
433	-9.71	1.35	0.011	928	-19.57	22.38	0.112
434	-9.73	1.38	0.011	929	-19.59	22.53	0.112
435	-9.75	1.49	0.013	930	-19.61	22.58	0.110
436	-9.77	1.44	0.014	931	-19.63	22.58	0.110
437	-9.79	1.35	0.015	932	-19.65	22.58	0.109
438	-9.81	1.27	0.015	933	-19.67	22.58	0.108
439	-9.83	1.22	0.015	934	-19.69	22.80	0.113
440	-9.85	1.25	0.017	935	-19.71	23.02	0.118
441	-9.87	1.30	0.018	936	-19.73	23.03	0.120
442	-9.89	1.32	0.020	937	-19.75	22.73	0.123
443	-9.91	1.34	0.019	938	-19.77	21.80	0.124
444	-9.93	1.39	0.025	939	-19.79	20.67	0.123
445	-9.95	1.43	0.033	940	-19.81	19.79	0.121
446	-9.97	1.53	0.044	941	-19.83	18.53	0.119


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
447	-9.99	1.70	0.049	942	-19.85	17.17	0.116
448	-10.01	1.79	0.048	943	-19.87	16.23	0.109
449	-10.03	1.75	0.041	944	-19.89	15.21	0.092
450	-10.05	1.66	0.035	945	-19.91	14.37	0.079
451	-10.07	1.58	0.029	946	-19.93	13.71	0.078
452	-10.09	1.50	0.023	947	-19.95	12.72	0.077
453	-10.11	1.40	0.022	948	-19.97	11.79	0.076
454	-10.13	1.39	0.022	949	-19.99	11.31	0.084
455	-10.15	1.39	0.022	950	-20.01	10.80	0.097
456	-10.17	1.38	0.023	951	-20.03	10.34	0.108
457	-10.19	1.41	0.027	952	-20.05	10.15	0.121
458	-10.21	1.42	0.034	953	-20.07	10.23	0.134
459	-10.23	1.38	0.035	954	-20.09	11.12	0.140
460	-10.25	1.36	0.035	955	-20.11	12.21	0.145
461	-10.27	1.36	0.030	956	-20.13	13.53	0.143
462	-10.29	1.41	0.019	957	-20.15	15.27	0.140
463	-10.31	1.48	0.018	958	-20.17	17.12	0.135
464	-10.33	1.48	0.017	959	-20.19	19.57	0.122
465	-10.35	1.46	0.015	960	-20.21	21.71	0.108
466	-10.37	1.68	0.012	961	-20.23	23.59	0.112
467	-10.39	1.96	0.009	962	-20.25	25.18	0.116
468	-10.41	2.46	0.007	963	-20.27	25.17	0.119
469	-10.43	3.44	0.006	964	-20.29	27.12	0.132
470	-10.45	4.73	0.005	965	-20.31	28.22	0.146
471	-10.47	4.51	0.004	966	-20.33	30.11	0.163
472	-10.49	3.63	0.000	967	-20.35	32.87	0.179
473	-10.51	3.00	0.000	968	-20.37	36.93	0.175
474	-10.53	2.61	0.001	969	-20.39	40.07	0.168
475	-10.55	3.04	0.005	970	-20.41	42.97	0.192
476	-10.57	3.47	0.009	971	-20.43	44.36	0.238
477	-10.59	3.91	0.013	972	-20.45	44.84	0.277
478	-10.61	4.07	0.021	973	-20.47	45.17	0.299
479	-10.63	3.96	0.028	974	-20.49	45.71	0.318
480	-10.65	3.85	0.035	975	-20.51	46.91	0.335
481	-10.67	3.74	0.042	976	-20.53	48.40	0.350
482	-10.69	6.62	0.017	977	-20.55	49.10	0.372
483	-10.71	6.51	0.017	978	-20.57	48.87	0.387
484	-10.73	5.44	0.014	979	-20.59	48.09	0.393
485	-10.75	5.57	0.012	980	-20.61	47.31	0.399
486	-10.77	5.70	0.011	981	-20.63	46.21	0.396
487	-10.79	5.83	0.006	982	-20.65	43.69	0.388
488	-10.81	6.51	0.000	983	-20.67	42.39	0.374
489	-10.83	6.46	0.003	984	-20.69	41.51	0.362
490	-10.85	5.65	0.009	985	-20.71	41.02	0.351
491	-10.87	4.67	0.011	986	-20.73	41.47	0.340
492	-10.89	3.58	0.011	987	-20.75	42.93	0.000
493	-10.91	2.81	0.011	988	-20.77	44.59	0.000
494	-10.93	2.18	0.013	989	-20.79	47.06	0.000
495	-10.95	2.05	0.009	990	-20.80	49.02	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 1

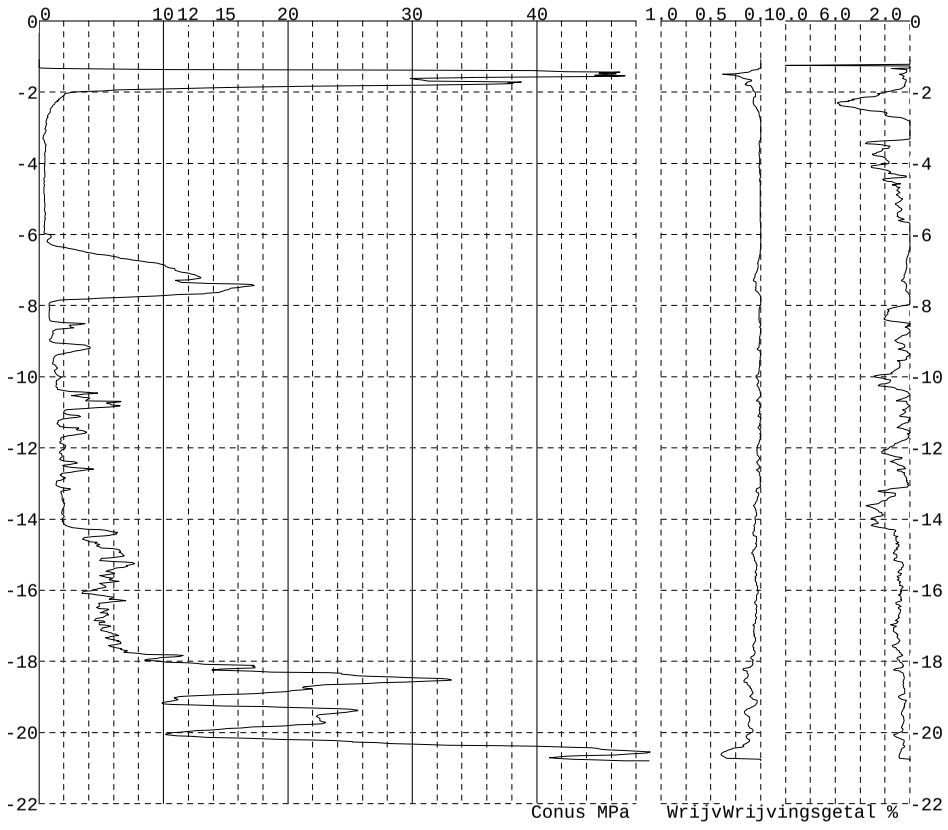

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 2

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.06

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.06	0.00	395	-8.93	1.57	788	-16.79	4.76
2	-1.07	0.00	396	-8.95	1.51	789	-16.81	4.61
3	-1.09	0.00	397	-8.97	1.51	790	-16.83	4.45
4	-1.11	0.00	398	-8.99	1.34	791	-16.85	4.29
5	-1.13	0.80	399	-9.01	1.34	792	-16.87	4.34
6	-1.15	3.71	400	-9.03	1.22	793	-16.89	4.34
7	-1.17	6.88	401	-9.05	1.22	794	-16.91	4.43
8	-1.19	12.14	402	-9.07	1.18	795	-16.93	4.43
9	-1.21	21.52	403	-9.09	1.18	796	-16.95	4.69
10	-1.23	34.10	404	-9.11	1.22	797	-16.97	4.69
11	-1.25	42.72	405	-9.13	1.23	798	-16.99	4.55
12	-1.27	50.40	406	-9.15	1.23	799	-17.01	4.55
13	-1.29	48.97	407	-9.17	1.25	800	-17.03	4.39
14	-1.31	49.43	408	-9.19	1.25	801	-17.05	4.39
15	-1.33	50.28	409	-9.21	1.26	802	-17.07	4.81
16	-1.35	51.31	410	-9.23	1.26	803	-17.09	4.81
17	-1.37	49.83	411	-9.25	1.30	804	-17.11	4.97
18	-1.39	44.60	412	-9.27	1.30	805	-17.13	4.97
19	-1.41	39.80	413	-9.29	1.47	806	-17.15	5.26
20	-1.43	30.49	414	-9.31	1.47	807	-17.17	5.26
21	-1.45	25.44	415	-9.33	1.59	808	-17.19	4.98
22	-1.47	20.95	416	-9.35	1.59	809	-17.21	4.98
23	-1.49	18.67	417	-9.37	1.78	810	-17.23	4.85
24	-1.51	16.40	418	-9.39	1.78	811	-17.25	4.85
25	-1.53	14.43	419	-9.41	1.81	812	-17.27	5.36
26	-1.55	11.34	420	-9.43	1.81	813	-17.29	5.36
27	-1.57	7.96	421	-9.45	1.76	814	-17.31	5.93
28	-1.59	5.82	422	-9.47	1.76	815	-17.33	5.82
29	-1.61	3.69	423	-9.49	1.77	816	-17.35	5.82
30	-1.63	2.64	424	-9.51	1.77	817	-17.37	5.45
31	-1.65	2.35	425	-9.53	1.74	818	-17.39	5.45
32	-1.67	2.24	426	-9.55	1.74	819	-17.41	5.25
33	-1.69	2.13	427	-9.57	1.58	820	-17.43	5.25
34	-1.71	2.02	428	-9.59	1.58	821	-17.45	7.94
35	-1.73	2.01	429	-9.61	1.57	822	-17.47	7.94
36	-1.75	1.97	430	-9.63	1.52	823	-17.49	11.91
37	-1.77	1.89	431	-9.65	1.57	824	-17.51	11.91
38	-1.79	1.85	432	-9.67	1.53	825	-17.53	12.29
39	-1.81	1.73	433	-9.69	1.49	826	-17.55	12.29
40	-1.83	1.63	434	-9.71	1.45	827	-17.57	11.32
41	-1.85	1.54	435	-9.73	1.45	828	-17.59	11.32
42	-1.87	1.43	436	-9.75	1.45	829	-17.61	11.29
43	-1.89	1.33	437	-9.77	1.42	830	-17.63	11.26
44	-1.91	1.23	438	-9.79	1.42	831	-17.65	11.22
45	-1.93	1.14	439	-9.81	1.38	832	-17.67	12.11
46	-1.95	1.13	440	-9.83	1.38	833	-17.69	12.99
47	-1.97	1.11	441	-9.85	1.42	834	-17.71	13.88
48	-1.99	1.08	442	-9.87	1.42	835	-17.73	16.38
49	-2.01	1.04	443	-9.89	1.63	836	-17.75	16.38
50	-2.03	0.99	444	-9.91	1.65	837	-17.77	16.82

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.05	0.96	445	-9.93	1.65	838	-17.79	16.82
52	-2.07	0.95	446	-9.95	2.19	839	-17.81	18.34
53	-2.09	0.92	447	-9.97	2.19	840	-17.83	19.15
54	-2.11	0.94	448	-9.99	2.50	841	-17.85	19.55
55	-2.13	0.93	449	-10.01	2.50	842	-17.87	20.25
56	-2.15	0.89	450	-10.03	2.55	843	-17.89	20.38
57	-2.17	0.85	451	-10.05	2.55	844	-17.91	19.87
58	-2.19	0.81	452	-10.07	2.56	845	-17.93	19.36
59	-2.21	0.77	453	-10.09	2.56	846	-17.95	19.20
60	-2.23	0.73	454	-10.11	2.29	847	-17.97	19.47
61	-2.25	0.70	455	-10.13	2.29	848	-17.99	20.06
62	-2.27	0.66	456	-10.15	2.15	849	-18.01	20.53
63	-2.29	0.63	457	-10.17	2.00	850	-18.03	20.76
64	-2.31	0.60	458	-10.19	2.21	851	-18.05	21.37
65	-2.33	0.55	459	-10.21	2.43	852	-18.07	21.95
66	-2.35	0.52	460	-10.23	2.64	853	-18.09	22.28
67	-2.37	0.50	461	-10.25	2.64	854	-18.11	22.34
68	-2.39	0.50	462	-10.27	2.83	855	-18.13	22.58
69	-2.41	0.50	463	-10.29	2.83	856	-18.15	23.03
70	-2.43	0.49	464	-10.31	2.75	857	-18.17	23.62
71	-2.45	0.56	465	-10.33	2.75	858	-18.19	23.76
72	-2.47	0.61	466	-10.35	2.15	859	-18.21	23.83
73	-2.49	0.70	467	-10.37	2.15	860	-18.23	24.16
74	-2.51	0.69	468	-10.39	1.95	861	-18.25	24.68
75	-2.53	0.58	469	-10.41	1.95	862	-18.27	24.61
76	-2.55	0.56	470	-10.43	1.90	863	-18.29	24.32
77	-2.57	0.54	471	-10.45	1.66	864	-18.31	24.29
78	-2.59	0.53	472	-10.47	1.66	865	-18.33	24.29
79	-2.61	0.53	473	-10.49	1.58	866	-18.35	24.44
80	-2.63	0.50	474	-10.51	1.50	867	-18.37	24.86
81	-2.65	0.50	475	-10.53	1.48	868	-18.39	24.73
82	-2.67	0.49	476	-10.55	1.47	869	-18.41	24.36
83	-2.69	0.48	477	-10.57	1.45	870	-18.43	24.98
84	-2.71	0.46	478	-10.59	1.45	871	-18.45	25.41
85	-2.73	0.46	479	-10.61	1.64	872	-18.47	25.55
86	-2.75	0.44	480	-10.63	2.20	873	-18.49	25.36
87	-2.77	0.43	481	-10.65	3.05	874	-18.51	24.60
88	-2.79	0.41	482	-10.67	4.20	875	-18.53	21.68
89	-2.81	0.44	483	-10.69	4.20	876	-18.55	18.22
90	-2.83	0.47	484	-10.71	4.33	877	-18.57	16.67
91	-2.85	0.49	485	-10.73	4.33	878	-18.59	16.59
92	-2.87	0.51	486	-10.75	4.18	879	-18.61	16.51
93	-2.89	0.50	487	-10.77	4.18	880	-18.63	16.43
94	-2.91	0.57	488	-10.79	2.95	881	-18.65	16.34
95	-2.93	0.63	489	-10.81	2.95	882	-18.67	17.56
96	-2.95	0.70	490	-10.83	1.95	883	-18.69	17.55
97	-2.97	1.09	491	-10.85	1.95	884	-18.71	17.14
98	-2.99	0.93	492	-10.87	1.81	885	-18.73	16.71
99	-3.01	0.69	493	-10.89	1.68	886	-18.75	16.24
100	-3.03	0.47	494	-10.91	1.55	887	-18.77	15.77
101	-3.05	0.36	495	-10.93	1.55	888	-18.79	15.21
102	-3.07	0.29	496	-10.95	1.55	889	-18.81	14.87
103	-3.09	0.28	497	-10.97	1.62	890	-18.83	14.10
104	-3.11	0.29	498	-10.99	1.62	891	-18.85	13.24
105	-3.13	0.30	499	-11.01	2.73	892	-18.87	12.69

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.15	0.31	500	-11.03	2.73	893	-18.89	12.08
107	-3.17	0.34	501	-11.05	3.85	894	-18.91	11.51
108	-3.19	0.35	502	-11.07	3.85	895	-18.93	11.34
109	-3.21	0.40	503	-11.09	2.39	896	-18.95	11.47
110	-3.23	0.44	504	-11.11	2.39	897	-18.97	12.24
111	-3.25	0.53	505	-11.13	1.81	898	-18.99	12.72
112	-3.27	0.60	506	-11.15	1.81	899	-19.01	12.66
113	-3.29	0.61	507	-11.17	1.81	900	-19.03	12.50
114	-3.31	0.62	508	-11.19	1.81	901	-19.05	12.00
115	-3.33	0.64	509	-11.21	1.68	902	-19.07	11.67
116	-3.35	0.60	510	-11.23	1.68	903	-19.09	11.46
117	-3.37	0.58	511	-11.25	1.57	904	-19.11	11.38
118	-3.39	0.55	512	-11.27	1.57	905	-19.13	11.28
119	-3.41	0.52	513	-11.29	1.51	906	-19.15	11.01
120	-3.43	0.51	514	-11.31	1.51	907	-19.17	10.88
121	-3.45	0.50	515	-11.33	1.55	908	-19.19	10.75
122	-3.47	0.49	516	-11.35	1.55	909	-19.21	10.62
123	-3.49	0.49	517	-11.37	1.79	910	-19.23	10.53
124	-3.51	0.48	518	-11.39	1.79	911	-19.25	10.67
125	-3.53	0.50	519	-11.41	1.89	912	-19.27	10.96
126	-3.55	0.51	520	-11.43	1.89	913	-19.29	11.40
127	-3.57	0.49	521	-11.45	1.61	914	-19.31	11.97
128	-3.59	0.50	522	-11.47	1.54	915	-19.33	12.84
129	-3.61	0.49	523	-11.49	1.54	916	-19.35	13.10
130	-3.63	0.49	524	-11.51	1.54	917	-19.37	13.07
131	-3.65	0.49	525	-11.53	1.54	918	-19.39	13.08
132	-3.67	0.49	526	-11.55	1.52	919	-19.41	12.87
133	-3.69	0.49	527	-11.57	1.52	920	-19.43	12.69
134	-3.71	0.49	528	-11.59	1.48	921	-19.45	12.58
135	-3.73	0.49	529	-11.61	1.33	922	-19.47	12.56
136	-3.75	0.48	530	-11.63	1.32	923	-19.49	12.57
137	-3.77	0.48	531	-11.65	1.48	924	-19.51	12.29
138	-3.79	0.45	532	-11.67	1.63	925	-19.53	12.32
139	-3.81	0.45	533	-11.69	1.78	926	-19.55	12.31
140	-3.83	0.42	534	-11.71	1.78	927	-19.57	12.35
141	-3.85	0.42	535	-11.73	1.76	928	-19.59	12.34
142	-3.87	0.42	536	-11.75	1.76	929	-19.61	12.42
143	-3.89	0.42	537	-11.77	1.74	930	-19.63	12.63
144	-3.91	0.42	538	-11.79	1.74	931	-19.65	12.95
145	-3.93	0.42	539	-11.81	1.72	932	-19.67	12.87
146	-3.95	0.43	540	-11.83	1.72	933	-19.69	13.37
147	-3.97	0.43	541	-11.85	1.79	934	-19.71	13.38
148	-3.99	0.43	542	-11.87	1.79	935	-19.73	13.41
149	-4.01	0.43	543	-11.89	2.88	936	-19.75	13.73
150	-4.03	0.44	544	-11.91	2.88	937	-19.77	14.56
151	-4.05	0.42	545	-11.93	4.22	938	-19.79	15.10
152	-4.07	0.42	546	-11.95	4.22	939	-19.81	15.23
153	-4.09	0.42	547	-11.97	4.22	940	-19.83	15.04
154	-4.11	0.42	548	-11.99	4.22	941	-19.85	15.03
155	-4.13	0.44	549	-12.01	2.81	942	-19.87	15.64
156	-4.15	0.44	550	-12.03	2.81	943	-19.89	16.08
157	-4.17	0.45	551	-12.05	2.80	944	-19.91	16.39
158	-4.19	0.45	552	-12.07	2.80	945	-19.93	16.51
159	-4.21	0.42	553	-12.09	4.45	946	-19.95	16.70
160	-4.23	0.42	554	-12.11	4.60	947	-19.97	16.95

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.25	0.42	555	-12.13	4.60	948	-19.99	17.27
162	-4.27	0.42	556	-12.15	3.65	949	-20.01	17.80
163	-4.29	0.41	557	-12.17	3.65	950	-20.03	18.16
164	-4.31	0.41	558	-12.19	3.34	951	-20.05	18.51
165	-4.33	0.42	559	-12.21	3.03	952	-20.07	18.88
166	-4.35	0.42	560	-12.23	2.72	953	-20.09	19.14
167	-4.37	0.44	561	-12.25	2.72	954	-20.11	19.36
168	-4.39	0.44	562	-12.27	2.20	955	-20.13	19.60
169	-4.41	0.43	563	-12.29	2.20	956	-20.15	19.76
170	-4.43	0.43	564	-12.31	1.88	957	-20.17	19.88
171	-4.45	0.44	565	-12.33	1.88	958	-20.19	20.03
172	-4.47	0.44	566	-12.35	1.78	959	-20.21	20.17
173	-4.49	0.46	567	-12.37	1.78	960	-20.23	20.20
174	-4.51	0.46	568	-12.39	1.70	961	-20.25	20.24
175	-4.53	0.47	569	-12.41	1.70	962	-20.27	20.18
176	-4.55	0.47	570	-12.43	1.63	963	-20.29	20.19
177	-4.57	0.45	571	-12.45	1.63	964	-20.31	20.15
178	-4.59	0.46	572	-12.47	1.47	965	-20.33	20.14
179	-4.61	0.46	573	-12.49	1.47	966	-20.35	20.31
180	-4.63	0.49	574	-12.51	1.43	967	-20.37	20.82
181	-4.65	0.51	575	-12.53	1.39	968	-20.39	21.19
182	-4.67	0.54	576	-12.55	1.34	969	-20.41	21.57
183	-4.69	0.57	577	-12.57	1.34	970	-20.43	21.91
184	-4.71	0.60	578	-12.59	1.44	971	-20.45	22.98
185	-4.73	0.59	579	-12.61	1.41	972	-20.47	23.29
186	-4.75	0.59	580	-12.63	1.60	973	-20.49	23.61
187	-4.77	0.56	581	-12.65	2.02	974	-20.51	24.05
188	-4.79	0.56	582	-12.67	2.44	975	-20.53	24.41
189	-4.81	0.54	583	-12.69	2.86	976	-20.55	24.64
190	-4.83	0.54	584	-12.71	2.76	977	-20.57	24.74
191	-4.85	0.49	585	-12.73	2.76	978	-20.59	24.83
192	-4.87	0.49	586	-12.75	2.55	979	-20.61	24.86
193	-4.89	0.43	587	-12.77	2.55	980	-20.63	24.98
194	-4.91	0.43	588	-12.79	2.35	981	-20.65	25.16
195	-4.93	0.42	589	-12.81	2.35	982	-20.67	29.08
196	-4.95	0.41	590	-12.83	2.26	983	-20.69	29.85
197	-4.97	0.41	591	-12.85	2.22	984	-20.71	30.29
198	-4.99	0.41	592	-12.87	2.22	985	-20.73	30.69
199	-5.01	0.40	593	-12.89	2.11	986	-20.75	31.17
200	-5.03	0.40	594	-12.91	2.11	987	-20.77	31.83
201	-5.05	0.39	595	-12.93	2.07	988	-20.79	32.31
202	-5.07	0.40	596	-12.95	2.07	989	-20.81	32.80
203	-5.09	0.40	597	-12.97	2.06	990	-20.83	32.98
204	-5.11	0.40	598	-12.99	2.06	991	-20.85	33.22
205	-5.13	0.40	599	-13.01	2.12	992	-20.87	33.33
206	-5.15	0.40	600	-13.03	2.12	993	-20.89	33.39
207	-5.17	0.40	601	-13.05	2.15	994	-20.91	33.39
208	-5.19	0.42	602	-13.07	2.15	995	-20.93	33.36
209	-5.21	0.42	603	-13.09	2.10	996	-20.95	33.36
210	-5.23	0.42	604	-13.11	2.10	997	-20.97	33.38
211	-5.25	0.42	605	-13.13	2.12	998	-20.99	33.33
212	-5.27	0.41	606	-13.15	2.12	999	-21.01	33.34
213	-5.29	0.41	607	-13.17	2.20	1000	-21.03	33.41
214	-5.31	0.41	608	-13.19	2.20	1001	-21.05	33.38
215	-5.33	0.41	609	-13.21	2.25	1002	-21.07	33.38

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.35	0.41	610	-13.23	2.25	1003	-21.09	33.37
217	-5.37	0.41	611	-13.25	2.23	1004	-21.11	33.34
218	-5.39	0.39	612	-13.27	2.23	1005	-21.13	33.32
219	-5.41	0.39	613	-13.29	2.28	1006	-21.15	33.38
220	-5.43	0.37	614	-13.31	2.26	1007	-21.17	33.39
221	-5.45	0.37	615	-13.33	2.26	1008	-21.19	32.89
222	-5.47	0.37	616	-13.35	2.24	1009	-21.21	31.85
223	-5.49	0.37	617	-13.37	2.24	1010	-21.23	31.01
224	-5.51	0.37	618	-13.39	2.27	1011	-21.25	29.87
225	-5.53	0.37	619	-13.41	2.27	1012	-21.27	29.19
226	-5.55	0.37	620	-13.43	2.27	1013	-21.29	27.87
227	-5.57	0.37	621	-13.45	2.27	1014	-21.31	27.60
228	-5.59	0.37	622	-13.47	2.33	1015	-21.33	27.35
229	-5.61	0.37	623	-13.49	2.33	1016	-21.35	27.15
230	-5.63	0.34	624	-13.51	2.30	1017	-21.37	26.93
231	-5.65	0.34	625	-13.53	2.30	1018	-21.39	26.51
232	-5.67	0.32	626	-13.55	2.13	1019	-21.41	26.18
233	-5.69	0.30	627	-13.57	2.13	1020	-21.43	25.84
234	-5.71	0.28	628	-13.59	2.07	1021	-21.45	25.35
235	-5.73	0.28	629	-13.61	1.76	1022	-21.47	24.99
236	-5.75	0.27	630	-13.63	1.72	1023	-21.49	24.75
237	-5.77	0.27	631	-13.65	1.86	1024	-21.51	24.51
238	-5.79	0.26	632	-13.67	1.99	1025	-21.53	24.31
239	-5.81	0.26	633	-13.69	2.12	1026	-21.55	24.13
240	-5.83	0.23	634	-13.71	2.12	1027	-21.57	23.86
241	-5.85	0.23	635	-13.73	2.30	1028	-21.59	23.72
242	-5.87	0.21	636	-13.75	2.30	1029	-21.61	23.59
243	-5.89	0.21	637	-13.77	3.50	1030	-21.63	23.36
244	-5.91	0.22	638	-13.79	3.50	1031	-21.65	23.17
245	-5.93	0.25	639	-13.81	4.18	1032	-21.67	22.83
246	-5.95	0.25	640	-13.83	4.18	1033	-21.69	22.49
247	-5.97	0.44	641	-13.85	4.47	1034	-21.71	22.14
248	-5.99	0.44	642	-13.87	4.47	1035	-21.73	21.74
249	-6.01	0.41	643	-13.89	4.67	1036	-21.75	21.14
250	-6.03	0.41	644	-13.91	4.67	1037	-21.77	20.96
251	-6.05	0.36	645	-13.93	4.45	1038	-21.79	20.75
252	-6.07	0.36	646	-13.95	4.45	1039	-21.81	20.62
253	-6.09	0.31	647	-13.97	3.59	1040	-21.83	20.52
254	-6.11	0.31	648	-13.99	3.59	1041	-21.85	20.47
255	-6.13	0.28	649	-14.01	2.92	1042	-21.87	20.49
256	-6.15	0.28	650	-14.03	2.84	1043	-21.89	20.54
257	-6.17	0.27	651	-14.05	2.84	1044	-21.91	20.69
258	-6.19	0.27	652	-14.07	3.07	1045	-21.93	20.92
259	-6.21	0.27	653	-14.09	3.07	1046	-21.95	21.27
260	-6.23	0.27	654	-14.11	3.26	1047	-21.97	21.54
261	-6.25	0.27	655	-14.13	3.26	1048	-21.99	21.75
262	-6.27	0.27	656	-14.15	3.62	1049	-22.01	22.37
263	-6.29	0.30	657	-14.17	3.62	1050	-22.03	23.27
264	-6.31	0.30	658	-14.19	4.96	1051	-22.05	24.10
265	-6.33	0.35	659	-14.21	4.96	1052	-22.07	24.26
266	-6.35	0.35	660	-14.23	5.14	1053	-22.09	24.33
267	-6.37	0.38	661	-14.25	5.14	1054	-22.11	24.44
268	-6.39	0.38	662	-14.27	5.85	1055	-22.13	24.55
269	-6.41	0.54	663	-14.29	5.85	1056	-22.15	24.76
270	-6.43	0.54	664	-14.31	5.88	1057	-22.17	25.00

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.45	0.70	665	-14.33	5.88	1058	-22.19	25.31
272	-6.47	0.71	666	-14.35	5.74	1059	-22.21	25.58
273	-6.49	0.71	667	-14.37	5.74	1060	-22.23	25.89
274	-6.51	0.85	668	-14.39	5.58	1061	-22.25	26.30
275	-6.53	0.85	669	-14.41	5.58	1062	-22.27	26.61
276	-6.55	1.03	670	-14.43	5.49	1063	-22.29	27.10
277	-6.57	1.03	671	-14.45	5.41	1064	-22.31	27.50
278	-6.59	1.12	672	-14.47	5.32	1065	-22.33	28.05
279	-6.61	1.12	673	-14.49	5.32	1066	-22.35	28.45
280	-6.63	1.21	674	-14.51	5.78	1067	-22.37	28.91
281	-6.65	1.33	675	-14.53	5.86	1068	-22.39	29.25
282	-6.67	1.43	676	-14.55	5.86	1069	-22.41	29.65
283	-6.69	1.54	677	-14.57	5.84	1070	-22.43	29.99
284	-6.71	1.64	678	-14.59	5.84	1071	-22.45	30.24
285	-6.73	1.67	679	-14.61	4.58	1072	-22.47	30.55
286	-6.75	1.67	680	-14.63	4.46	1073	-22.49	30.61
287	-6.77	1.83	681	-14.65	5.27	1074	-22.51	30.60
288	-6.79	1.83	682	-14.67	6.07	1075	-22.53	30.53
289	-6.81	2.04	683	-14.69	6.88	1076	-22.55	30.50
290	-6.83	2.04	684	-14.71	6.88	1077	-22.57	30.41
291	-6.85	2.41	685	-14.73	6.74	1078	-22.59	30.27
292	-6.87	2.41	686	-14.75	6.74	1079	-22.61	30.27
293	-6.89	2.72	687	-14.77	6.48	1080	-22.63	30.37
294	-6.91	2.72	688	-14.79	6.48	1081	-22.65	29.64
295	-6.93	3.14	689	-14.81	6.36	1082	-22.67	34.91
296	-6.95	3.14	690	-14.83	6.36	1083	-22.69	35.33
297	-6.97	3.52	691	-14.85	6.66	1084	-22.71	35.79
298	-6.99	3.52	692	-14.87	6.66	1085	-22.73	36.16
299	-7.01	3.90	693	-14.89	6.37	1086	-22.75	36.93
300	-7.03	3.90	694	-14.91	6.37	1087	-22.77	37.58
301	-7.05	4.36	695	-14.93	5.41	1088	-22.79	38.10
302	-7.07	4.36	696	-14.95	5.20	1089	-22.81	38.28
303	-7.09	5.20	697	-14.97	5.20	1090	-22.83	38.24
304	-7.11	5.20	698	-14.99	4.92	1091	-22.85	37.93
305	-7.13	6.06	699	-15.01	4.92	1092	-22.87	37.52
306	-7.15	6.06	700	-15.03	4.83	1093	-22.89	37.41
307	-7.17	7.13	701	-15.05	4.83	1094	-22.91	37.29
308	-7.19	7.13	702	-15.07	4.23	1095	-22.93	37.23
309	-7.21	8.06	703	-15.09	4.23	1096	-22.95	37.15
310	-7.23	8.06	704	-15.11	3.33	1097	-22.97	37.17
311	-7.25	9.02	705	-15.13	3.33	1098	-22.99	37.26
312	-7.27	9.02	706	-15.15	3.37	1099	-23.01	37.18
313	-7.29	10.38	707	-15.17	3.41	1100	-23.03	37.12
314	-7.31	10.86	708	-15.19	3.44	1101	-23.05	37.04
315	-7.33	10.86	709	-15.21	3.44	1102	-23.07	37.00
316	-7.35	11.40	710	-15.23	3.99	1103	-23.09	37.04
317	-7.37	11.40	711	-15.25	3.99	1104	-23.11	37.18
318	-7.39	11.79	712	-15.27	4.30	1105	-23.13	37.22
319	-7.41	11.79	713	-15.29	4.30	1106	-23.15	36.99
320	-7.43	12.16	714	-15.31	4.34	1107	-23.17	36.62
321	-7.45	12.16	715	-15.33	4.34	1108	-23.19	34.16
322	-7.47	12.59	716	-15.35	4.18	1109	-23.21	31.71
323	-7.49	12.59	717	-15.37	4.18	1110	-23.23	29.83
324	-7.51	13.04	718	-15.39	4.22	1111	-23.25	28.55
325	-7.53	13.04	719	-15.41	4.27	1112	-23.27	28.63

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.55	13.38	720	-15.43	4.27	1113	-23.29	29.07
327	-7.57	13.38	721	-15.45	4.17	1114	-23.31	29.62
328	-7.59	13.26	722	-15.47	4.17	1115	-23.33	30.12
329	-7.61	13.26	723	-15.49	3.83	1116	-23.35	30.23
330	-7.63	11.34	724	-15.51	3.83	1117	-23.37	30.10
331	-7.65	10.81	725	-15.53	3.78	1118	-23.39	29.80
332	-7.67	9.96	726	-15.55	3.78	1119	-23.41	29.29
333	-7.69	9.11	727	-15.57	4.06	1120	-23.43	28.96
334	-7.71	8.26	728	-15.59	4.06	1121	-23.45	28.64
335	-7.73	8.20	729	-15.61	3.98	1122	-23.47	28.52
336	-7.75	8.20	730	-15.63	4.01	1123	-23.49	28.41
337	-7.77	7.46	731	-15.65	4.06	1124	-23.51	28.24
338	-7.79	7.46	732	-15.67	5.90	1125	-23.53	28.07
339	-7.81	5.40	733	-15.69	5.90	1126	-23.55	27.65
340	-7.83	5.40	734	-15.71	6.24	1127	-23.57	26.77
341	-7.85	3.83	735	-15.73	6.24	1128	-23.59	26.15
342	-7.87	3.83	736	-15.75	6.98	1129	-23.61	24.38
343	-7.89	2.31	737	-15.77	6.98	1130	-23.63	23.50
344	-7.91	2.31	738	-15.79	6.96	1131	-23.65	23.30
345	-7.93	1.26	739	-15.81	6.96	1132	-23.67	23.11
346	-7.95	1.26	740	-15.83	5.86	1133	-23.69	22.92
347	-7.97	1.42	741	-15.85	5.86	1134	-23.71	23.21
348	-7.99	1.58	742	-15.87	4.50	1135	-23.73	23.09
349	-8.01	1.74	743	-15.89	4.50	1136	-23.75	22.76
350	-8.03	1.74	744	-15.91	4.16	1137	-23.77	22.47
351	-8.05	4.41	745	-15.93	3.82	1138	-23.79	22.39
352	-8.07	4.41	746	-15.95	3.77	1139	-23.81	22.33
353	-8.09	5.90	747	-15.97	3.72	1140	-23.83	22.36
354	-8.11	5.90	748	-15.99	3.67	1141	-23.85	23.64
355	-8.13	5.46	749	-16.01	3.77	1142	-23.87	25.31
356	-8.15	5.46	750	-16.03	3.77	1143	-23.89	27.72
357	-8.17	4.30	751	-16.05	3.79	1144	-23.91	29.34
358	-8.19	4.30	752	-16.07	3.79	1145	-23.93	30.91
359	-8.21	2.29	753	-16.09	3.78	1146	-23.95	30.70
360	-8.23	2.29	754	-16.11	3.78	1147	-23.97	30.46
361	-8.25	1.77	755	-16.13	3.60	1148	-23.99	30.46
362	-8.27	1.64	756	-16.15	3.60	1149	-24.01	30.66
363	-8.29	1.64	757	-16.17	3.18	1150	-24.03	30.82
364	-8.31	1.53	758	-16.19	3.18	1151	-24.05	31.15
365	-8.33	1.53	759	-16.21	2.66	1152	-24.07	31.39
366	-8.35	1.23	760	-16.23	2.66	1153	-24.09	31.68
367	-8.37	1.23	761	-16.25	2.20	1154	-24.11	32.15
368	-8.39	1.18	762	-16.27	2.20	1155	-24.13	32.58
369	-8.41	1.12	763	-16.29	2.12	1156	-24.15	33.24
370	-8.43	1.07	764	-16.31	2.04	1157	-24.17	33.87
371	-8.45	1.07	765	-16.33	1.96	1158	-24.19	34.29
372	-8.47	0.98	766	-16.35	1.96	1159	-24.21	34.64
373	-8.49	0.98	767	-16.37	1.99	1160	-24.23	34.87
374	-8.51	1.03	768	-16.39	1.99	1161	-24.25	34.99
375	-8.53	1.07	769	-16.41	2.12	1162	-24.27	34.89
376	-8.55	1.12	770	-16.43	2.12	1163	-24.29	34.65
377	-8.57	1.12	771	-16.45	2.03	1164	-24.31	34.36
378	-8.59	1.66	772	-16.47	2.07	1165	-24.33	34.19
379	-8.61	1.66	773	-16.49	2.07	1166	-24.35	33.92
380	-8.63	1.71	774	-16.51	2.33	1167	-24.37	33.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.65	1.71	775	-16.53	2.33	1168	-24.39	33.77
382	-8.67	1.97	776	-16.55	2.39	1169	-24.41	33.57
383	-8.69	2.23	777	-16.57	2.39	1170	-24.43	33.18
384	-8.71	2.49	778	-16.59	2.77	1171	-24.45	32.86
385	-8.73	2.49	779	-16.61	2.96	1172	-24.47	32.51
386	-8.75	1.74	780	-16.63	3.15	1173	-24.49	32.40
387	-8.77	1.74	781	-16.65	3.13	1174	-24.51	32.33
388	-8.79	1.64	782	-16.67	4.11	1175	-24.53	32.30
389	-8.81	1.54	783	-16.69	5.44	1176	-24.55	32.34
390	-8.83	1.53	784	-16.71	5.44	1177	-24.57	32.39
391	-8.85	1.52	785	-16.73	5.37	1178	-24.59	32.41
392	-8.87	1.51	786	-16.75	5.37	1179	-24.61	32.30
393	-8.89	1.51	787	-16.77	4.76	1180	-24.63	32.14
394	-8.91	1.57						

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 2

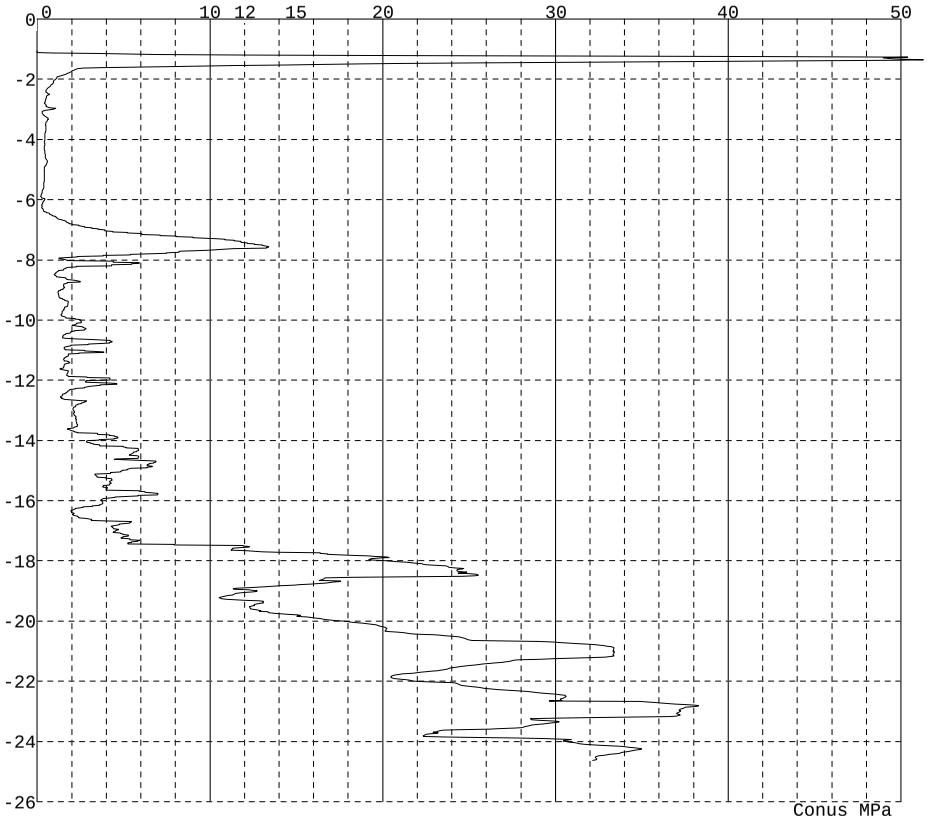

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 3

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.96

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.96	0.00	0.000	572	-12.37	3.84	0.030
2	-0.97	0.00	0.000	573	-12.39	3.33	0.030
3	-0.99	0.01	0.000	574	-12.41	2.55	0.030
4	-1.01	1.83	0.000	575	-12.43	2.18	0.030
5	-1.03	3.28	0.000	576	-12.45	2.66	0.031
6	-1.05	4.00	0.000	577	-12.47	3.14	0.030
7	-1.07	3.97	0.000	578	-12.49	3.62	0.030
8	-1.09	3.94	0.000	579	-12.51	5.33	0.030
9	-1.11	3.74	0.011	580	-12.53	5.72	0.039
10	-1.13	3.63	0.019	581	-12.55	5.60	0.059
11	-1.15	3.62	0.031	582	-12.57	4.73	0.063
12	-1.17	3.70	0.046	583	-12.59	3.92	0.048
13	-1.19	3.78	0.065	584	-12.61	3.51	0.035
14	-1.21	3.86	0.080	585	-12.63	2.76	0.024
15	-1.23	4.98	0.104	586	-12.65	2.19	0.021
16	-1.25	5.63	0.119	587	-12.67	2.16	0.021
17	-1.27	5.51	0.129	588	-12.69	2.13	0.014
18	-1.29	5.84	0.138	589	-12.71	2.09	0.010
19	-1.31	6.11	0.142	590	-12.73	2.16	0.007
20	-1.33	5.89	0.146	591	-12.75	2.23	0.001
21	-1.35	5.56	0.148	592	-12.77	2.30	0.000
22	-1.37	5.03	0.148	593	-12.79	2.24	0.000
23	-1.39	4.43	0.126	594	-12.81	1.85	0.000
24	-1.41	3.93	0.121	595	-12.83	1.74	0.001
25	-1.43	3.47	0.117	596	-12.85	1.62	0.003
26	-1.45	3.13	0.116	597	-12.87	1.63	0.003
27	-1.47	2.70	0.112	598	-12.89	1.63	0.006
28	-1.49	2.41	0.104	599	-12.91	1.64	0.004
29	-1.51	2.19	0.099	600	-12.93	1.71	0.003
30	-1.53	1.99	0.092	601	-12.95	1.55	0.002
31	-1.55	1.78	0.082	602	-12.97	1.60	0.003
32	-1.57	1.65	0.073	603	-12.99	1.65	0.003
33	-1.59	1.53	0.061	604	-13.01	1.70	0.002
34	-1.61	1.48	0.054	605	-13.03	2.01	0.003
35	-1.63	1.47	0.047	606	-13.05	2.68	0.000
36	-1.65	1.54	0.046	607	-13.07	3.01	0.000
37	-1.67	1.70	0.045	608	-13.09	3.12	0.000
38	-1.69	2.00	0.044	609	-13.11	2.55	0.000
39	-1.71	2.20	0.043	610	-13.13	2.05	0.002
40	-1.73	2.19	0.043	611	-13.15	1.95	0.014
41	-1.75	2.23	0.044	612	-13.17	1.91	0.022
42	-1.77	2.36	0.044	613	-13.19	1.80	0.037
43	-1.79	2.54	0.042	614	-13.21	1.68	0.044
44	-1.81	2.74	0.036	615	-13.23	1.66	0.049
45	-1.83	2.77	0.033	616	-13.25	1.65	0.052
46	-1.85	2.56	0.027	617	-13.27	1.63	0.053
47	-1.87	2.26	0.025	618	-13.29	1.81	0.052
48	-1.89	2.02	0.021	619	-13.31	2.06	0.054
49	-1.91	1.68	0.015	620	-13.33	2.19	0.059
50	-1.93	1.41	0.009	621	-13.35	2.26	0.062

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.95	1.17	0.005	622	-13.37	2.26	0.070
52	-1.97	1.01	0.004	623	-13.39	2.22	0.087
53	-1.99	0.90	0.002	624	-13.41	2.11	0.103
54	-2.01	0.85	0.000	625	-13.43	2.02	0.120
55	-2.03	0.84	0.000	626	-13.45	1.99	0.117
56	-2.05	0.83	0.000	627	-13.47	1.96	0.110
57	-2.07	0.83	0.000	628	-13.49	1.94	0.103
58	-2.09	0.82	0.000	629	-13.51	1.91	0.098
59	-2.11	0.84	0.000	630	-13.53	1.91	0.096
60	-2.13	0.80	0.000	631	-13.55	1.89	0.090
61	-2.15	0.77	0.000	632	-13.57	1.88	0.086
62	-2.17	0.73	0.000	633	-13.59	1.85	0.084
63	-2.19	0.75	0.000	634	-13.61	1.82	0.082
64	-2.21	0.85	0.000	635	-13.63	1.79	0.081
65	-2.23	0.97	0.000	636	-13.65	1.74	0.078
66	-2.25	1.04	0.000	637	-13.67	1.64	0.077
67	-2.27	0.94	0.000	638	-13.69	1.60	0.077
68	-2.29	0.83	0.000	639	-13.71	1.58	0.075
69	-2.31	0.73	0.000	640	-13.73	1.57	0.075
70	-2.33	0.72	0.000	641	-13.75	1.55	0.075
71	-2.35	0.70	0.000	642	-13.77	1.49	0.076
72	-2.37	0.69	0.000	643	-13.79	1.46	0.073
73	-2.39	0.82	0.000	644	-13.81	1.47	0.071
74	-2.41	0.81	0.000	645	-13.83	1.55	0.070
75	-2.43	0.66	0.000	646	-13.85	1.65	0.068
76	-2.45	0.56	0.000	647	-13.87	1.73	0.067
77	-2.47	0.51	0.000	648	-13.89	1.75	0.068
78	-2.49	0.48	0.000	649	-13.91	1.76	0.069
79	-2.51	0.47	0.000	650	-13.93	1.71	0.073
80	-2.53	0.46	0.000	651	-13.95	1.70	0.074
81	-2.55	0.45	0.000	652	-13.97	1.67	0.071
82	-2.57	0.51	0.000	653	-13.99	1.64	0.069
83	-2.59	0.56	0.000	654	-14.01	1.65	0.070
84	-2.61	0.60	0.000	655	-14.03	1.71	0.067
85	-2.63	0.59	0.000	656	-14.05	1.83	0.066
86	-2.65	0.54	0.000	657	-14.07	1.87	0.065
87	-2.67	0.51	0.000	658	-14.09	1.92	0.064
88	-2.69	0.48	0.000	659	-14.11	1.89	0.071
89	-2.71	0.43	0.000	660	-14.13	1.91	0.071
90	-2.73	0.40	0.000	661	-14.15	1.92	0.080
91	-2.75	0.33	0.000	662	-14.17	1.94	0.088
92	-2.77	0.32	0.000	663	-14.19	3.03	0.094
93	-2.79	0.30	0.000	664	-14.21	4.60	0.095
94	-2.81	0.30	0.000	665	-14.23	5.50	0.084
95	-2.83	0.31	0.000	666	-14.25	5.55	0.069
96	-2.85	0.31	0.000	667	-14.27	5.49	0.060
97	-2.87	0.32	0.000	668	-14.29	5.49	0.054
98	-2.89	0.32	0.000	669	-14.31	4.87	0.051
99	-2.91	0.33	0.000	670	-14.33	3.61	0.045
100	-2.93	0.33	0.000	671	-14.35	3.19	0.035
101	-2.95	0.34	0.000	672	-14.37	2.55	0.023
102	-2.97	0.43	0.000	673	-14.39	2.18	0.020
103	-2.99	0.43	0.000	674	-14.41	2.03	0.021
104	-3.01	0.41	0.000	675	-14.43	1.86	0.015
105	-3.03	0.40	0.000	676	-14.45	1.82	0.016

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.05	0.42	0.000	677	-14.47	1.74	0.016
107	-3.07	0.46	0.000	678	-14.49	2.12	0.016
108	-3.09	0.40	0.000	679	-14.51	2.08	0.018
109	-3.11	0.34	0.000	680	-14.53	2.01	0.022
110	-3.13	0.28	0.000	681	-14.55	1.99	0.021
111	-3.15	0.28	0.000	682	-14.57	2.02	0.021
112	-3.17	0.27	0.000	683	-14.59	2.11	0.019
113	-3.19	0.27	0.000	684	-14.61	2.19	0.019
114	-3.21	0.28	0.000	685	-14.63	2.18	0.018
115	-3.23	0.30	0.000	686	-14.65	2.15	0.018
116	-3.25	0.30	0.000	687	-14.67	2.53	0.017
117	-3.27	0.31	0.000	688	-14.69	2.85	0.018
118	-3.29	0.32	0.000	689	-14.71	2.90	0.018
119	-3.31	0.33	0.000	690	-14.73	2.99	0.019
120	-3.33	0.34	0.000	691	-14.75	3.29	0.019
121	-3.35	0.33	0.000	692	-14.77	3.58	0.022
122	-3.37	0.32	0.000	693	-14.79	3.61	0.025
123	-3.39	0.31	0.000	694	-14.81	3.64	0.027
124	-3.41	0.30	0.000	695	-14.83	3.67	0.029
125	-3.43	0.27	0.000	696	-14.85	3.98	0.029
126	-3.45	0.27	0.000	697	-14.87	4.10	0.029
127	-3.47	0.26	0.000	698	-14.89	3.94	0.029
128	-3.49	0.26	0.000	699	-14.91	3.83	0.027
129	-3.51	0.26	0.000	700	-14.93	3.21	0.026
130	-3.53	0.25	0.000	701	-14.95	3.63	0.029
131	-3.55	0.25	0.000	702	-14.97	4.06	0.032
132	-3.57	0.25	0.000	703	-14.99	4.48	0.035
133	-3.59	0.25	0.000	704	-15.01	5.05	0.032
134	-3.61	0.25	0.000	705	-15.03	5.27	0.031
135	-3.63	0.25	0.000	706	-15.05	5.17	0.030
136	-3.65	0.25	0.000	707	-15.07	5.07	0.029
137	-3.67	0.27	0.000	708	-15.09	4.97	0.031
138	-3.69	0.31	0.000	709	-15.11	5.71	0.034
139	-3.71	0.35	0.000	710	-15.13	6.46	0.035
140	-3.73	0.41	0.000	711	-15.15	6.79	0.036
141	-3.75	0.48	0.000	712	-15.17	6.69	0.038
142	-3.77	0.53	0.000	713	-15.19	6.63	0.039
143	-3.79	0.52	0.002	714	-15.21	6.54	0.049
144	-3.81	0.52	0.004	715	-15.23	6.18	0.046
145	-3.83	0.52	0.006	716	-15.25	6.14	0.045
146	-3.85	0.52	0.009	717	-15.27	6.10	0.044
147	-3.87	0.53	0.010	718	-15.29	6.04	0.042
148	-3.89	0.53	0.011	719	-15.31	6.18	0.045
149	-3.91	0.53	0.011	720	-15.33	6.07	0.044
150	-3.93	0.54	0.011	721	-15.35	5.99	0.044
151	-3.95	0.56	0.012	722	-15.37	5.83	0.047
152	-3.97	0.56	0.013	723	-15.39	5.69	0.041
153	-3.99	0.55	0.013	724	-15.41	5.48	0.036
154	-4.01	0.54	0.014	725	-15.43	5.25	0.037
155	-4.03	0.54	0.014	726	-15.45	5.28	0.037
156	-4.05	0.57	0.014	727	-15.47	5.22	0.038
157	-4.07	0.59	0.014	728	-15.49	5.15	0.045
158	-4.09	0.59	0.013	729	-15.51	5.08	0.045
159	-4.11	0.57	0.013	730	-15.53	4.77	0.040
160	-4.13	0.55	0.013	731	-15.55	4.26	0.037

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.15	0.55	0.013	732	-15.57	3.81	0.036
162	-4.17	0.54	0.013	733	-15.59	4.07	0.036
163	-4.19	0.52	0.021	734	-15.61	4.34	0.035
164	-4.21	0.52	0.019	735	-15.63	4.60	0.033
165	-4.23	0.53	0.019	736	-15.65	5.22	0.031
166	-4.25	0.53	0.019	737	-15.67	5.38	0.031
167	-4.27	0.55	0.018	738	-15.69	5.34	0.032
168	-4.29	0.57	0.018	739	-15.71	5.26	0.032
169	-4.31	0.58	0.018	740	-15.73	4.70	0.036
170	-4.33	0.58	0.019	741	-15.75	4.62	0.041
171	-4.35	0.58	0.019	742	-15.77	4.64	0.045
172	-4.37	0.58	0.020	743	-15.79	5.06	0.047
173	-4.39	0.61	0.020	744	-15.81	5.32	0.048
174	-4.41	0.60	0.021	745	-15.83	5.38	0.046
175	-4.43	0.60	0.021	746	-15.85	5.29	0.045
176	-4.45	0.64	0.023	747	-15.87	5.27	0.044
177	-4.47	0.63	0.025	748	-15.89	5.09	0.043
178	-4.49	0.62	0.023	749	-15.91	5.18	0.041
179	-4.51	0.62	0.020	750	-15.93	5.35	0.042
180	-4.53	0.60	0.019	751	-15.95	5.61	0.039
181	-4.55	0.60	0.017	752	-15.96	5.57	0.040
182	-4.57	0.55	0.015	753	-15.99	5.32	0.039
183	-4.59	0.51	0.014	754	-16.01	4.91	0.042
184	-4.61	0.50	0.014	755	-16.02	5.00	0.041
185	-4.63	0.51	0.013	756	-16.05	4.47	0.043
186	-4.65	0.52	0.012	757	-16.06	4.37	0.043
187	-4.67	0.53	0.012	758	-16.09	4.11	0.040
188	-4.69	0.53	0.011	759	-16.10	4.20	0.040
189	-4.71	0.49	0.012	760	-16.13	3.80	0.038
190	-4.73	0.49	0.013	761	-16.15	3.75	0.036
191	-4.75	0.49	0.013	762	-16.16	3.61	0.037
192	-4.77	0.47	0.013	763	-16.19	3.74	0.037
193	-4.79	0.47	0.013	764	-16.20	4.06	0.036
194	-4.81	0.47	0.014	765	-16.23	4.59	0.035
195	-4.83	0.48	0.016	766	-16.24	4.98	0.034
196	-4.85	0.50	0.018	767	-16.27	5.07	0.034
197	-4.87	0.51	0.018	768	-16.29	5.03	0.041
198	-4.89	0.55	0.018	769	-16.30	5.06	0.040
199	-4.91	0.53	0.018	770	-16.33	4.93	0.044
200	-4.93	0.49	0.018	771	-16.34	4.67	0.042
201	-4.95	0.48	0.016	772	-16.37	4.63	0.042
202	-4.97	0.48	0.016	773	-16.38	4.58	0.042
203	-4.99	0.50	0.016	774	-16.41	4.54	0.042
204	-5.01	0.52	0.017	775	-16.42	4.75	0.044
205	-5.03	0.54	0.018	776	-16.45	4.59	0.045
206	-5.05	0.54	0.019	777	-16.46	4.44	0.047
207	-5.07	0.55	0.019	778	-16.48	4.28	0.054
208	-5.09	0.57	0.019	779	-16.51	4.55	0.054
209	-5.11	0.58	0.018	780	-16.52	4.49	0.054
210	-5.13	0.57	0.016	781	-16.55	4.32	0.053
211	-5.15	0.54	0.016	782	-16.56	4.34	0.055
212	-5.17	0.52	0.013	783	-16.59	4.68	0.052
213	-5.19	0.50	0.011	784	-16.60	5.26	0.047
214	-5.21	0.47	0.010	785	-16.63	5.44	0.048
215	-5.23	0.47	0.010	786	-16.65	5.43	0.049

Constructiebureau Konings Blad: 445
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.25	0.47	0.008	787	-16.66	5.39	0.051
217	-5.27	0.50	0.008	788	-16.69	5.36	0.059
218	-5.29	0.52	0.008	789	-16.70	5.32	0.059
219	-5.31	0.53	0.008	790	-16.73	5.45	0.057
220	-5.33	0.55	0.008	791	-16.74	5.21	0.061
221	-5.35	0.58	0.008	792	-16.77	5.19	0.060
222	-5.37	0.60	0.007	793	-16.79	5.17	0.055
223	-5.39	0.56	0.008	794	-16.80	5.15	0.052
224	-5.41	0.56	0.008	795	-16.83	5.69	0.049
225	-5.43	0.52	0.007	796	-16.84	5.98	0.046
226	-5.45	0.53	0.007	797	-16.86	5.90	0.046
227	-5.47	0.54	0.009	798	-16.88	5.56	0.047
228	-5.49	0.55	0.009	799	-16.90	5.49	0.047
229	-5.51	0.60	0.010	800	-16.92	5.43	0.046
230	-5.53	0.60	0.010	801	-16.94	5.36	0.046
231	-5.55	0.61	0.010	802	-16.96	4.95	0.049
232	-5.57	0.58	0.010	803	-16.98	4.59	0.040
233	-5.59	0.56	0.010	804	-17.00	4.34	0.038
234	-5.61	0.54	0.009	805	-17.02	3.77	0.036
235	-5.63	0.54	0.007	806	-17.04	3.59	0.036
236	-5.65	0.53	0.005	807	-17.06	3.58	0.034
237	-5.67	0.53	0.005	808	-17.08	3.41	0.034
238	-5.69	0.58	0.005	809	-17.10	3.38	0.034
239	-5.71	0.59	0.006	810	-17.12	3.86	0.035
240	-5.73	0.59	0.006	811	-17.14	4.63	0.034
241	-5.75	0.60	0.006	812	-17.16	4.60	0.042
242	-5.77	0.60	0.005	813	-17.18	4.25	0.043
243	-5.79	0.57	0.003	814	-17.20	3.93	0.038
244	-5.81	0.56	0.001	815	-17.22	3.93	0.039
245	-5.83	0.54	0.000	816	-17.24	3.92	0.040
246	-5.85	0.53	0.000	817	-17.26	3.91	0.041
247	-5.87	0.53	0.000	818	-17.28	4.56	0.042
248	-5.89	0.52	0.000	819	-17.30	5.39	0.039
249	-5.91	0.50	0.000	820	-17.32	6.40	0.037
250	-5.93	0.48	0.001	821	-17.34	7.05	0.036
251	-5.95	0.48	0.001	822	-17.36	8.02	0.042
252	-5.97	0.49	0.001	823	-17.38	9.03	0.048
253	-5.99	0.50	0.001	824	-17.40	9.39	0.054
254	-6.01	0.48	0.001	825	-17.42	9.49	0.064
255	-6.03	0.48	0.001	826	-17.44	9.22	0.065
256	-6.05	0.45	0.000	827	-17.46	8.95	0.069
257	-6.07	0.41	0.000	828	-17.48	8.68	0.065
258	-6.09	0.38	0.000	829	-17.50	8.87	0.064
259	-6.11	0.36	0.000	830	-17.52	9.47	0.062
260	-6.13	0.38	0.000	831	-17.54	10.79	0.057
261	-6.15	0.40	0.000	832	-17.56	13.06	0.062
262	-6.17	0.43	0.000	833	-17.58	14.28	0.066
263	-6.19	0.49	0.000	834	-17.60	14.50	0.071
264	-6.21	0.51	0.000	835	-17.62	13.56	0.087
265	-6.23	0.49	0.000	836	-17.64	12.42	0.069
266	-6.25	0.46	0.000	837	-17.66	12.43	0.070
267	-6.27	0.43	0.000	838	-17.68	12.44	0.072
268	-6.29	0.43	0.000	839	-17.70	12.46	0.073
269	-6.31	0.42	0.000	840	-17.72	14.62	0.074
270	-6.33	0.39	0.000	841	-17.74	15.90	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.35	0.35	0.000	842	-17.76	15.76	0.084
272	-6.37	0.33	0.000	843	-17.78	15.28	0.076
273	-6.39	0.31	0.000	844	-17.80	15.52	0.073
274	-6.41	0.29	0.000	845	-17.82	16.59	0.074
275	-6.43	0.29	0.000	846	-17.84	15.33	0.080
276	-6.45	0.28	0.000	847	-17.86	15.10	0.098
277	-6.47	0.29	0.000	848	-17.88	15.32	0.102
278	-6.49	0.30	0.000	849	-17.90	15.85	0.101
279	-6.51	0.34	0.000	850	-17.92	15.97	0.100
280	-6.53	0.46	0.000	851	-17.94	16.37	0.099
281	-6.55	0.54	0.000	852	-17.96	17.97	0.092
282	-6.57	0.51	0.000	853	-17.98	18.79	0.083
283	-6.59	0.47	0.000	854	-18.00	19.21	0.078
284	-6.61	0.43	0.000	855	-18.02	19.09	0.079
285	-6.63	0.39	0.000	856	-18.04	18.46	0.081
286	-6.65	0.46	0.000	857	-18.06	17.77	0.082
287	-6.67	0.53	0.000	858	-18.08	17.41	0.091
288	-6.69	0.60	0.000	859	-18.10	17.18	0.103
289	-6.71	1.00	0.000	860	-18.12	17.02	0.101
290	-6.73	1.19	0.000	861	-18.14	16.95	0.087
291	-6.75	1.60	0.000	862	-18.16	18.19	0.084
292	-6.77	2.02	0.000	863	-18.18	20.43	0.082
293	-6.79	2.39	0.000	864	-18.20	21.70	0.078
294	-6.81	2.66	0.000	865	-18.22	21.65	0.076
295	-6.83	2.78	0.000	866	-18.24	20.76	0.075
296	-6.85	3.00	0.000	867	-18.26	20.29	0.074
297	-6.87	3.19	0.000	868	-18.28	20.26	0.082
298	-6.89	3.37	0.000	869	-18.30	21.10	0.092
299	-6.91	3.45	0.000	870	-18.32	22.68	0.098
300	-6.93	3.58	0.000	871	-18.34	23.48	0.105
301	-6.95	3.66	0.000	872	-18.36	23.25	0.110
302	-6.97	3.70	0.000	873	-18.38	22.88	0.114
303	-6.99	3.72	0.000	874	-18.40	22.66	0.112
304	-7.01	3.73	0.000	875	-18.42	23.03	0.109
305	-7.03	3.75	0.000	876	-18.44	23.72	0.106
306	-7.05	3.78	0.000	877	-18.46	24.28	0.106
307	-7.07	3.82	0.000	878	-18.48	23.55	0.108
308	-7.09	3.84	0.000	879	-18.50	23.75	0.108
309	-7.11	3.88	0.000	880	-18.52	23.64	0.107
310	-7.13	3.96	0.001	881	-18.54	23.45	0.107
311	-7.15	4.08	0.000	882	-18.56	23.28	0.107
312	-7.17	4.27	0.000	883	-18.58	22.81	0.108
313	-7.19	4.62	0.001	884	-18.60	22.03	0.108
314	-7.21	4.94	0.002	885	-18.62	21.33	0.110
315	-7.23	5.23	0.003	886	-18.64	20.85	0.110
316	-7.25	5.44	0.006	887	-18.66	20.62	0.104
317	-7.27	5.70	0.009	888	-18.68	20.66	0.103
318	-7.29	5.92	0.011	889	-18.70	21.57	0.102
319	-7.31	5.99	0.014	890	-18.72	23.00	0.101
320	-7.33	5.87	0.022	891	-18.74	24.14	0.105
321	-7.35	5.59	0.033	892	-18.76	24.19	0.106
322	-7.37	5.31	0.031	893	-18.78	23.82	0.102
323	-7.39	5.09	0.031	894	-18.80	22.99	0.104
324	-7.41	5.15	0.030	895	-18.82	21.88	0.104
325	-7.43	6.07	0.034	896	-18.84	20.61	0.098

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.45	6.77	0.036	897	-18.86	19.97	0.095
327	-7.47	6.68	0.036	898	-18.88	19.67	0.096
328	-7.49	6.05	0.035	899	-18.90	19.15	0.103
329	-7.51	5.27	0.034	900	-18.92	18.72	0.102
330	-7.53	4.69	0.042	901	-18.94	19.22	0.103
331	-7.55	4.51	0.046	902	-18.96	20.61	0.103
332	-7.57	4.18	0.046	903	-18.98	22.15	0.111
333	-7.59	3.54	0.038	904	-19.00	23.45	0.118
334	-7.61	3.10	0.033	905	-19.02	24.87	0.120
335	-7.63	2.65	0.022	906	-19.04	26.16	0.131
336	-7.65	2.20	0.010	907	-19.06	26.86	0.149
337	-7.67	1.73	0.007	908	-19.08	27.16	0.155
338	-7.69	1.43	0.007	909	-19.10	27.93	0.158
339	-7.71	1.32	0.005	910	-19.12	28.79	0.162
340	-7.73	1.26	0.005	911	-19.14	29.56	0.165
341	-7.75	1.17	0.005	912	-19.16	30.16	0.174
342	-7.77	1.10	0.006	913	-19.18	30.61	0.188
343	-7.79	1.07	0.007	914	-19.20	30.96	0.186
344	-7.81	1.11	0.011	915	-19.22	31.49	0.186
345	-7.83	1.15	0.016	916	-19.24	32.30	0.196
346	-7.85	1.19	0.021	917	-19.26	35.93	0.210
347	-7.87	1.41	0.022	918	-19.28	40.74	0.230
348	-7.89	1.60	0.023	919	-19.30	45.34	0.253
349	-7.91	1.83	0.026	920	-19.32	48.54	0.280
350	-7.93	1.91	0.025	921	-19.34	50.70	0.299
351	-7.95	1.88	0.025	922	-19.36	51.84	0.325
352	-7.97	1.76	0.024	923	-19.38	51.78	0.339
353	-7.99	1.75	0.024	924	-19.40	51.28	0.344
354	-8.01	1.65	0.018	925	-19.42	50.49	0.335
355	-8.03	1.53	0.015	926	-19.44	49.58	0.333
356	-8.05	1.37	0.015	927	-19.46	48.69	0.334
357	-8.07	1.26	0.015	928	-19.48	46.88	0.339
358	-8.09	1.25	0.015	929	-19.50	47.14	0.348
359	-8.11	1.25	0.018	930	-19.52	46.61	0.353
360	-8.13	1.34	0.019	931	-19.54	45.13	0.361
361	-8.15	1.43	0.020	932	-19.56	43.96	0.352
362	-8.17	1.48	0.020	933	-19.58	42.80	0.341
363	-8.19	1.38	0.021	934	-19.60	42.74	0.332
364	-8.21	1.42	0.021	935	-19.62	43.38	0.329
365	-8.23	1.46	0.021	936	-19.64	44.07	0.326
366	-8.25	1.50	0.022	937	-19.66	44.59	0.322
367	-8.27	1.76	0.027	938	-19.68	44.97	0.321
368	-8.29	1.91	0.025	939	-19.70	45.15	0.313
369	-8.31	2.03	0.025	940	-19.72	45.29	0.311
370	-8.33	2.52	0.023	941	-19.74	45.42	0.313
371	-8.35	3.24	0.020	942	-19.76	46.22	0.320
372	-8.37	3.52	0.017	943	-19.78	48.86	0.338
373	-8.39	2.94	0.006	944	-19.80	52.07	0.346
374	-8.41	2.19	0.002	945	-19.82	55.70	0.361
375	-8.43	1.63	0.000	946	-19.84	56.35	0.384
376	-8.45	1.24	0.001	947	-19.86	55.32	0.387
377	-8.47	1.11	0.002	948	-19.88	53.84	0.403
378	-8.49	0.93	0.000	949	-19.90	51.35	0.407
379	-8.51	0.77	0.000	950	-19.92	48.57	0.399
380	-8.53	0.69	0.000	951	-19.94	46.71	0.388

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.55	0.60	0.000	952	-19.96	46.75	0.364
382	-8.57	0.56	0.000	953	-19.98	47.04	0.351
383	-8.59	0.54	0.000	954	-20.00	47.43	0.338
384	-8.61	0.55	0.000	955	-20.02	48.61	0.339
385	-8.63	0.59	0.000	956	-20.04	49.84	0.340
386	-8.65	0.67	0.003	957	-20.06	50.70	0.338
387	-8.67	0.74	0.007	958	-20.08	51.17	0.330
388	-8.69	0.80	0.013	959	-20.10	50.94	0.323
389	-8.71	0.84	0.016	960	-20.12	49.71	0.314
390	-8.73	0.88	0.022	961	-20.14	48.37	0.307
391	-8.75	0.90	0.026	962	-20.16	47.14	0.298
392	-8.77	0.90	0.026	963	-20.18	46.21	0.283
393	-8.79	0.90	0.025	964	-20.20	45.08	0.273
394	-8.81	0.93	0.024	965	-20.22	44.15	0.264
395	-8.83	1.00	0.018	966	-20.24	43.45	0.259
396	-8.85	1.14	0.011	967	-20.26	42.58	0.254
397	-8.87	1.21	0.005	968	-20.28	42.09	0.244
398	-8.89	1.22	0.003	969	-20.30	41.34	0.238
399	-8.91	1.18	0.000	970	-20.32	40.88	0.233
400	-8.93	1.18	0.000	971	-20.34	40.36	0.233
401	-8.95	1.16	0.000	972	-20.36	39.90	0.229
402	-8.97	1.16	0.000	973	-20.38	39.30	0.217
403	-8.99	1.20	0.000	974	-20.40	38.04	0.210
404	-9.01	1.25	0.000	975	-20.42	37.26	0.209
405	-9.03	1.27	0.000	976	-20.44	37.40	0.205
406	-9.05	1.27	0.000	977	-20.46	36.30	0.206
407	-9.07	1.30	0.000	978	-20.48	38.35	0.208
408	-9.09	1.48	0.000	979	-20.50	39.47	0.212
409	-9.11	1.69	0.003	980	-20.52	40.31	0.225
410	-9.13	1.80	0.008	981	-20.54	40.06	0.228
411	-9.15	1.85	0.010	982	-20.56	39.30	0.228
412	-9.17	2.07	0.012	983	-20.58	38.04	0.230
413	-9.19	2.36	0.014	984	-20.60	36.63	0.228
414	-9.21	2.55	0.015	985	-20.62	35.55	0.224
415	-9.23	2.62	0.013	986	-20.64	33.80	0.211
416	-9.25	2.56	0.010	987	-20.66	32.34	0.203
417	-9.27	2.27	0.004	988	-20.68	30.40	0.188
418	-9.29	1.90	0.000	989	-20.70	29.05	0.174
419	-9.31	1.53	0.000	990	-20.72	27.86	0.164
420	-9.33	1.41	0.002	991	-20.74	27.64	0.147
421	-9.35	1.39	0.004	992	-20.76	28.72	0.144
422	-9.37	1.36	0.008	993	-20.78	31.08	0.141
423	-9.39	1.33	0.006	994	-20.80	33.09	0.138
424	-9.41	1.39	0.009	995	-20.82	35.51	0.157
425	-9.43	1.41	0.013	996	-20.84	36.72	0.172
426	-9.45	1.40	0.017	997	-20.86	37.63	0.179
427	-9.47	1.39	0.021	998	-20.88	37.91	0.186
428	-9.49	1.44	0.021	999	-20.90	37.95	0.192
429	-9.51	1.48	0.021	1000	-20.92	37.96	0.194
430	-9.53	1.53	0.021	1001	-20.94	37.90	0.196
431	-9.55	1.57	0.021	1002	-20.96	37.44	0.200
432	-9.57	1.51	0.022	1003	-20.98	36.95	0.201
433	-9.59	1.53	0.022	1004	-21.00	36.53	0.202
434	-9.61	1.57	0.024	1005	-21.02	36.12	0.200
435	-9.63	1.59	0.026	1006	-21.04	35.70	0.202

Constructiebureau Konings Blad: 449
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.65	1.61	0.028	1007	-21.06	35.88	0.203
437	-9.67	1.61	0.032	1008	-21.08	36.06	0.201
438	-9.69	1.57	0.034	1009	-21.10	36.23	0.200
439	-9.71	1.50	0.034	1010	-21.12	36.43	0.200
440	-9.73	1.46	0.034	1011	-21.14	37.20	0.200
441	-9.75	1.39	0.034	1012	-21.16	38.10	0.200
442	-9.77	1.37	0.035	1013	-21.18	39.43	0.201
443	-9.79	1.40	0.036	1014	-21.20	40.23	0.202
444	-9.81	1.39	0.039	1015	-21.22	41.02	0.205
445	-9.83	1.31	0.041	1016	-21.24	41.41	0.214
446	-9.85	1.25	0.044	1017	-21.26	41.09	0.218
447	-9.87	1.26	0.046	1018	-21.28	40.35	0.218
448	-9.89	1.32	0.048	1019	-21.30	39.75	0.217
449	-9.91	1.33	0.048	1020	-21.32	38.90	0.211
450	-9.93	1.36	0.045	1021	-21.34	38.09	0.204
451	-9.95	1.37	0.039	1022	-21.36	36.93	0.199
452	-9.97	1.35	0.033	1023	-21.38	36.00	0.186
453	-9.99	1.34	0.029	1024	-21.40	34.81	0.182
454	-10.01	1.35	0.029	1025	-21.42	33.86	0.174
455	-10.03	1.41	0.028	1026	-21.44	33.25	0.167
456	-10.05	1.64	0.027	1027	-21.46	32.77	0.161
457	-10.07	2.62	0.032	1028	-21.48	31.73	0.154
458	-10.09	3.40	0.034	1029	-21.50	33.04	0.148
459	-10.11	4.09	0.038	1030	-21.52	33.82	0.147
460	-10.13	3.64	0.028	1031	-21.54	34.34	0.152
461	-10.15	2.92	0.025	1032	-21.56	35.00	0.160
462	-10.17	2.61	0.021	1033	-21.58	35.98	0.170
463	-10.19	2.12	0.018	1034	-21.60	36.60	0.175
464	-10.21	2.06	0.018	1035	-21.62	36.84	0.182
465	-10.23	2.00	0.017	1036	-21.64	36.60	0.185
466	-10.25	1.94	0.017	1037	-21.66	35.76	0.185
467	-10.27	1.98	0.017	1038	-21.68	34.69	0.181
468	-10.29	2.01	0.016	1039	-21.70	32.95	0.177
469	-10.31	1.98	0.015	1040	-21.72	31.73	0.168
470	-10.33	1.97	0.015	1041	-21.74	30.20	0.161
471	-10.35	1.96	0.017	1042	-21.76	28.66	0.150
472	-10.37	1.91	0.021	1043	-21.78	27.49	0.139
473	-10.39	1.96	0.025	1044	-21.80	26.24	0.129
474	-10.41	1.93	0.028	1045	-21.82	25.64	0.126
475	-10.43	1.94	0.038	1046	-21.84	25.35	0.124
476	-10.45	1.94	0.041	1047	-21.86	24.86	0.121
477	-10.47	1.92	0.045	1048	-21.88	26.34	0.129
478	-10.49	1.86	0.048	1049	-21.90	27.82	0.139
479	-10.51	1.93	0.055	1050	-21.92	29.50	0.160
480	-10.53	1.96	0.057	1051	-21.94	30.52	0.177
481	-10.55	2.01	0.058	1052	-21.96	29.95	0.188
482	-10.57	2.06	0.059	1053	-21.98	28.88	0.194
483	-10.59	2.19	0.058	1054	-22.00	26.67	0.190
484	-10.61	2.26	0.055	1055	-22.02	24.57	0.179
485	-10.63	2.36	0.053	1056	-22.04	21.12	0.157
486	-10.65	2.34	0.052	1057	-22.06	18.41	0.126
487	-10.67	2.34	0.051	1058	-22.08	14.90	0.110
488	-10.69	2.39	0.046	1059	-22.10	13.13	0.098
489	-10.71	2.51	0.046	1060	-22.12	10.73	0.091
490	-10.73	2.88	0.052	1061	-22.14	10.90	0.087

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.75	3.16	0.058	1062	-22.16	11.07	0.088
492	-10.77	4.13	0.063	1063	-22.18	11.25	0.088
493	-10.79	4.74	0.055	1064	-22.20	13.57	0.093
494	-10.81	5.60	0.055	1065	-22.22	15.61	0.091
495	-10.83	6.00	0.055	1066	-22.24	16.68	0.086
496	-10.85	6.15	0.055	1067	-22.26	17.88	0.082
497	-10.87	5.30	0.057	1068	-22.28	18.71	0.082
498	-10.89	4.68	0.045	1069	-22.30	19.18	0.081
499	-10.91	3.65	0.046	1070	-22.32	19.33	0.080
500	-10.93	2.97	0.048	1071	-22.34	19.23	0.083
501	-10.95	2.86	0.050	1072	-22.36	18.96	0.088
502	-10.97	2.75	0.051	1073	-22.38	18.83	0.092
503	-10.99	2.63	0.045	1074	-22.40	18.97	0.090
504	-11.01	3.03	0.039	1075	-22.42	19.30	0.088
505	-11.03	4.55	0.037	1076	-22.44	19.85	0.086
506	-11.05	5.95	0.039	1077	-22.46	20.28	0.089
507	-11.07	5.93	0.035	1078	-22.48	19.88	0.090
508	-11.09	5.37	0.031	1079	-22.50	20.71	0.087
509	-11.11	4.64	0.020	1080	-22.52	20.70	0.088
510	-11.13	3.82	0.013	1081	-22.54	20.53	0.090
511	-11.15	3.68	0.008	1082	-22.56	20.27	0.101
512	-11.17	3.79	0.007	1083	-22.58	20.06	0.110
513	-11.19	3.41	0.008	1084	-22.60	19.97	0.111
514	-11.21	3.03	0.008	1085	-22.62	19.87	0.106
515	-11.23	2.87	0.008	1086	-22.64	19.64	0.099
516	-11.25	2.82	0.009	1087	-22.66	19.44	0.098
517	-11.27	2.54	0.008	1088	-22.68	19.22	0.097
518	-11.29	2.15	0.006	1089	-22.70	19.18	0.096
519	-11.31	2.12	0.005	1090	-22.72	19.14	0.095
520	-11.33	2.10	0.004	1091	-22.74	19.11	0.094
521	-11.35	2.08	0.006	1092	-22.76	19.05	0.101
522	-11.37	3.03	0.008	1093	-22.78	18.60	0.098
523	-11.39	3.57	0.010	1094	-22.80	18.37	0.104
524	-11.41	3.65	0.011	1095	-22.82	18.09	0.110
525	-11.43	4.05	0.013	1096	-22.84	17.63	0.116
526	-11.45	4.77	0.022	1097	-22.86	18.15	0.109
527	-11.47	4.86	0.025	1098	-22.88	20.33	0.098
528	-11.49	4.45	0.029	1099	-22.90	21.23	0.098
529	-11.51	3.87	0.017	1100	-22.92	22.01	0.099
530	-11.53	3.12	0.011	1101	-22.94	22.89	0.099
531	-11.55	2.75	0.011	1102	-22.96	23.61	0.104
532	-11.57	2.62	0.012	1103	-22.98	23.80	0.109
533	-11.59	2.50	0.013	1104	-23.00	23.82	0.110
534	-11.61	2.38	0.014	1105	-23.02	23.64	0.118
535	-11.63	2.44	0.016	1106	-23.04	23.43	0.121
536	-11.65	2.59	0.017	1107	-23.06	23.01	0.119
537	-11.67	2.67	0.026	1108	-23.08	22.68	0.117
538	-11.69	2.66	0.035	1109	-23.10	22.09	0.118
539	-11.71	2.64	0.040	1110	-23.12	21.77	0.117
540	-11.73	2.62	0.041	1111	-23.14	21.87	0.117
541	-11.75	2.57	0.040	1112	-23.16	22.55	0.121
542	-11.77	2.53	0.042	1113	-23.18	22.83	0.126
543	-11.79	2.57	0.045	1114	-23.20	22.22	0.128
544	-11.81	2.62	0.046	1115	-23.22	21.04	0.131
545	-11.83	2.75	0.046	1116	-23.24	18.52	0.138

Constructiebureau Konings Blad: 451
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.85	2.81	0.047	1117	-23.26	16.27	0.154
547	-11.87	2.67	0.046	1118	-23.28	13.90	0.175
548	-11.89	2.52	0.043	1119	-23.30	14.92	0.172
549	-11.91	2.22	0.042	1120	-23.32	15.94	0.168
550	-11.93	2.13	0.039	1121	-23.34	16.96	0.165
551	-11.95	2.11	0.038	1122	-23.36	21.31	0.165
552	-11.97	2.14	0.038	1123	-23.38	27.57	0.164
553	-11.99	2.13	0.036	1124	-23.40	30.59	0.156
554	-12.01	2.08	0.036	1125	-23.42	31.87	0.139
555	-12.03	1.94	0.039	1126	-23.44	31.89	0.130
556	-12.05	1.90	0.041	1127	-23.46	31.94	0.124
557	-12.07	1.86	0.042	1128	-23.48	33.04	0.130
558	-12.09	1.82	0.042	1129	-23.50	34.21	0.137
559	-12.11	1.81	0.042	1130	-23.52	35.90	0.147
560	-12.13	1.82	0.039	1131	-23.54	38.34	0.161
561	-12.15	1.86	0.035	1132	-23.56	39.46	0.173
562	-12.17	1.86	0.033	1133	-23.58	40.03	0.184
563	-12.19	1.80	0.031	1134	-23.60	39.79	0.189
564	-12.21	1.71	0.031	1135	-23.62	39.39	0.194
565	-12.23	1.66	0.031	1136	-23.64	39.54	0.200
566	-12.25	1.68	0.030	1137	-23.66	40.36	0.200
567	-12.27	1.69	0.029	1138	-23.68	40.31	0.000
568	-12.29	1.74	0.036	1139	-23.70	39.45	0.000
569	-12.31	2.14	0.043	1140	-23.72	37.58	0.000
570	-12.33	3.57	0.050	1141	-23.74	35.75	0.000
571	-12.35	3.97	0.035				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 3

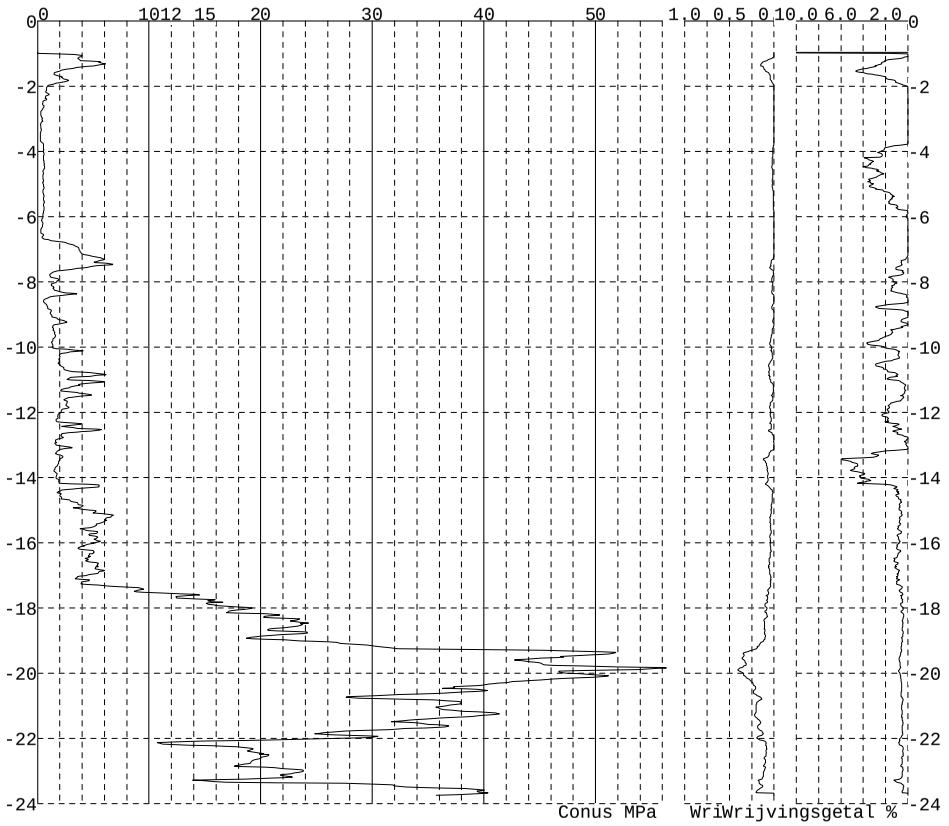

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 4

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.83	0.00	402	-8.84	1.87	803	-16.86	4.25
2	-0.84	0.00	403	-8.86	2.11	804	-16.88	5.44
3	-0.86	0.00	404	-8.88	2.35	805	-16.90	5.44
4	-0.88	0.00	405	-8.90	2.59	806	-16.92	5.18
5	-0.90	0.00	406	-8.92	2.42	807	-16.94	5.18
6	-0.92	0.00	407	-8.94	2.42	808	-16.96	4.31
7	-0.94	0.00	408	-8.96	2.17	809	-16.98	4.31
8	-0.96	0.00	409	-8.98	2.17	810	-17.00	4.09
9	-0.98	0.42	410	-9.00	2.15	811	-17.02	3.85
10	-1.00	1.83	411	-9.02	2.15	812	-17.04	3.79
11	-1.02	2.92	412	-9.04	2.14	813	-17.06	3.73
12	-1.04	3.91	413	-9.06	2.14	814	-17.08	3.67
13	-1.06	4.52	414	-9.08	2.19	815	-17.10	5.35
14	-1.08	4.79	415	-9.10	2.19	816	-17.12	5.62
15	-1.10	4.63	416	-9.12	2.77	817	-17.14	5.61
16	-1.12	4.66	417	-9.14	2.77	818	-17.16	5.55
17	-1.14	4.66	418	-9.16	3.15	819	-17.18	5.53
18	-1.16	4.65	419	-9.18	3.15	820	-17.20	5.54
19	-1.18	4.49	420	-9.20	3.10	821	-17.22	5.54
20	-1.20	4.24	421	-9.22	3.10	822	-17.24	5.55
21	-1.22	3.93	422	-9.24	2.46	823	-17.26	5.83
22	-1.24	3.77	423	-9.26	2.46	824	-17.28	5.99
23	-1.26	3.65	424	-9.28	1.59	825	-17.30	6.14
24	-1.28	3.67	425	-9.30	1.59	826	-17.32	6.08
25	-1.30	3.69	426	-9.32	1.51	827	-17.34	6.05
26	-1.32	3.70	427	-9.34	1.51	828	-17.36	6.11
27	-1.34	3.71	428	-9.36	1.55	829	-17.38	6.09
28	-1.36	3.26	429	-9.38	1.55	830	-17.40	5.90
29	-1.38	3.07	430	-9.40	1.55	831	-17.42	5.78
30	-1.40	2.84	431	-9.42	1.54	832	-17.44	5.55
31	-1.42	2.79	432	-9.44	1.54	833	-17.46	5.44
32	-1.44	2.84	433	-9.46	1.54	834	-17.48	5.34
33	-1.46	2.79	434	-9.48	1.54	835	-17.50	5.24
34	-1.48	2.80	435	-9.50	1.48	836	-17.52	5.12
35	-1.50	2.49	436	-9.52	1.48	837	-17.54	5.01
36	-1.52	2.17	437	-9.54	1.82	838	-17.56	4.89
37	-1.54	1.97	438	-9.56	1.82	839	-17.58	5.00
38	-1.56	1.92	439	-9.58	1.84	840	-17.60	5.23
39	-1.58	1.73	440	-9.60	1.84	841	-17.62	5.31
40	-1.60	1.62	441	-9.62	1.84	842	-17.64	5.38
41	-1.62	1.52	442	-9.64	1.84	843	-17.66	5.39
42	-1.64	1.43	443	-9.66	1.84	844	-17.68	5.43
43	-1.66	1.33	444	-9.68	1.84	845	-17.70	5.60
44	-1.68	1.27	445	-9.70	2.04	846	-17.72	5.93
45	-1.70	1.21	446	-9.72	2.04	847	-17.74	6.05
46	-1.72	1.18	447	-9.74	2.20	848	-17.76	6.17
47	-1.74	1.18	448	-9.76	2.20	849	-17.78	6.90
48	-1.76	1.17	449	-9.78	2.56	850	-17.80	7.88
49	-1.78	1.15	450	-9.80	2.56	851	-17.82	7.89
50	-1.80	1.11	451	-9.82	2.38	852	-17.84	7.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.82	1.08	452	-9.84	2.24	853	-17.86	7.71
52	-1.84	1.06	453	-9.86	2.05	854	-17.88	8.91
53	-1.86	1.02	454	-9.88	1.85	855	-17.90	8.57
54	-1.88	0.99	455	-9.90	1.66	856	-17.92	8.79
55	-1.90	0.96	456	-9.92	1.62	857	-17.94	9.90
56	-1.92	0.90	457	-9.94	1.59	858	-17.96	11.82
57	-1.94	0.85	458	-9.96	1.56	859	-17.98	13.82
58	-1.96	0.82	459	-9.98	1.56	860	-18.00	14.40
59	-1.98	0.80	460	-10.00	1.56	861	-18.02	14.49
60	-2.00	0.76	461	-10.02	1.56	862	-18.04	14.25
61	-2.02	0.77	462	-10.04	1.57	863	-18.06	14.01
62	-2.04	0.75	463	-10.06	1.57	864	-18.08	14.04
63	-2.06	0.72	464	-10.08	1.60	865	-18.10	14.36
64	-2.08	0.68	465	-10.10	1.60	866	-18.12	14.81
65	-2.10	0.66	466	-10.12	1.60	867	-18.14	15.18
66	-2.12	0.64	467	-10.14	1.60	868	-18.16	15.45
67	-2.14	0.62	468	-10.16	1.61	869	-18.18	15.50
68	-2.16	0.59	469	-10.18	1.61	870	-18.20	15.72
69	-2.18	0.55	470	-10.20	2.09	871	-18.22	16.01
70	-2.20	0.54	471	-10.22	2.24	872	-18.24	15.87
71	-2.22	0.51	472	-10.24	2.24	873	-18.26	15.56
72	-2.24	0.49	473	-10.26	3.91	874	-18.28	15.11
73	-2.26	0.46	474	-10.28	3.91	875	-18.30	15.04
74	-2.28	0.42	475	-10.30	4.65	876	-18.32	14.17
75	-2.30	0.41	476	-10.32	4.65	877	-18.34	13.56
76	-2.32	0.41	477	-10.34	2.85	878	-18.36	13.98
77	-2.34	0.42	478	-10.36	2.85	879	-18.38	14.23
78	-2.36	0.44	479	-10.38	2.07	880	-18.40	14.36
79	-2.38	0.46	480	-10.40	2.07	881	-18.42	14.52
80	-2.40	0.45	481	-10.42	1.98	882	-18.44	14.54
81	-2.42	0.47	482	-10.44	1.88	883	-18.46	14.59
82	-2.44	0.50	483	-10.46	1.86	884	-18.48	14.66
83	-2.46	0.65	484	-10.48	1.84	885	-18.50	15.21
84	-2.48	0.71	485	-10.50	1.81	886	-18.52	15.69
85	-2.50	0.72	486	-10.52	1.81	887	-18.54	15.84
86	-2.52	0.65	487	-10.54	2.29	888	-18.56	15.98
87	-2.54	0.58	488	-10.56	2.29	889	-18.58	16.01
88	-2.56	0.58	489	-10.58	3.17	890	-18.60	16.28
89	-2.58	0.47	490	-10.60	3.17	891	-18.62	16.43
90	-2.60	0.41	491	-10.62	4.15	892	-18.64	16.45
91	-2.62	0.34	492	-10.64	4.15	893	-18.66	16.59
92	-2.64	0.31	493	-10.66	4.66	894	-18.68	17.17
93	-2.66	0.30	494	-10.68	5.00	895	-18.70	17.66
94	-2.68	0.30	495	-10.70	5.00	896	-18.72	18.00
95	-2.70	0.30	496	-10.72	5.47	897	-18.74	18.05
96	-2.72	0.30	497	-10.74	5.47	898	-18.76	18.12
97	-2.74	0.29	498	-10.76	5.77	899	-18.78	18.27
98	-2.76	0.31	499	-10.78	5.77	900	-18.80	18.34
99	-2.78	0.29	500	-10.80	5.54	901	-18.82	18.59
100	-2.80	0.28	501	-10.82	4.04	902	-18.84	18.91
101	-2.82	0.27	502	-10.84	2.65	903	-18.86	19.08
102	-2.84	0.26	503	-10.86	1.82	904	-18.88	18.93
103	-2.86	0.23	504	-10.88	1.82	905	-18.90	19.06
104	-2.88	0.24	505	-10.90	1.56	906	-18.92	19.07
105	-2.90	0.23	506	-10.92	1.56	907	-18.94	19.08

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-2.92	0.21	507	-10.94	1.46	908	-18.96	18.98
107	-2.94	0.21	508	-10.96	1.37	909	-18.98	18.84
108	-2.96	0.21	509	-10.98	1.38	910	-19.00	18.66
109	-2.98	0.22	510	-11.00	1.39	911	-19.02	17.69
110	-3.00	0.21	511	-11.02	1.40	912	-19.04	17.77
111	-3.02	0.22	512	-11.04	1.40	913	-19.06	17.26
112	-3.04	0.21	513	-11.06	3.78	914	-19.08	16.13
113	-3.06	0.23	514	-11.08	5.35	915	-19.10	14.52
114	-3.08	0.23	515	-11.10	5.35	916	-19.12	13.02
115	-3.10	0.23	516	-11.12	7.48	917	-19.14	11.70
116	-3.12	0.22	517	-11.14	7.48	918	-19.16	11.12
117	-3.14	0.23	518	-11.16	5.89	919	-19.18	10.94
118	-3.16	0.23	519	-11.18	5.89	920	-19.20	10.78
119	-3.18	0.23	520	-11.20	3.44	921	-19.22	10.58
120	-3.20	0.22	521	-11.22	3.44	922	-19.24	10.61
121	-3.22	0.22	522	-11.24	2.89	923	-19.26	10.72
122	-3.24	0.22	523	-11.26	2.89	924	-19.28	10.81
123	-3.26	0.21	524	-11.28	2.13	925	-19.30	10.73
124	-3.28	0.22	525	-11.30	2.13	926	-19.32	10.66
125	-3.30	0.22	526	-11.32	2.09	927	-19.34	10.60
126	-3.32	0.22	527	-11.34	2.04	928	-19.36	10.38
127	-3.34	0.23	528	-11.36	2.00	929	-19.38	10.00
128	-3.36	0.23	529	-11.38	2.00	930	-19.40	8.54
129	-3.38	0.22	530	-11.40	4.08	931	-19.42	7.11
130	-3.40	0.23	531	-11.42	4.08	932	-19.44	6.13
131	-3.42	0.22	532	-11.44	3.75	933	-19.46	5.24
132	-3.44	0.22	533	-11.46	3.43	934	-19.48	4.32
133	-3.46	0.21	534	-11.48	3.35	935	-19.50	3.57
134	-3.48	0.20	535	-11.50	3.26	936	-19.52	3.35
135	-3.50	0.22	536	-11.52	3.18	937	-19.54	3.29
136	-3.52	0.21	537	-11.54	3.06	938	-19.56	3.25
137	-3.54	0.21	538	-11.56	3.06	939	-19.58	3.12
138	-3.56	0.21	539	-11.58	2.91	940	-19.60	2.97
139	-3.58	0.23	540	-11.60	2.91	941	-19.62	2.78
140	-3.60	0.25	541	-11.62	2.07	942	-19.64	2.56
141	-3.62	0.29	542	-11.64	2.07	943	-19.66	2.47
142	-3.64	0.34	543	-11.66	1.39	944	-19.68	2.41
143	-3.66	0.39	544	-11.68	1.39	945	-19.70	2.37
144	-3.68	0.39	545	-11.70	1.36	946	-19.72	2.26
145	-3.70	0.44	546	-11.72	1.36	947	-19.74	2.08
146	-3.72	0.52	547	-11.74	1.37	948	-19.76	1.82
147	-3.74	0.57	548	-11.76	1.37	949	-19.78	1.57
148	-3.76	0.60	549	-11.78	1.49	950	-19.80	1.53
149	-3.78	0.60	550	-11.80	1.49	951	-19.82	1.50
150	-3.80	0.65	551	-11.82	1.39	952	-19.84	1.46
151	-3.82	0.68	552	-11.84	1.51	953	-19.86	1.76
152	-3.84	0.67	553	-11.86	1.69	954	-19.88	2.06
153	-3.86	0.67	554	-11.88	1.86	955	-19.90	2.36
154	-3.88	0.67	555	-11.90	2.04	956	-19.92	3.14
155	-3.90	0.77	556	-11.92	2.04	957	-19.94	5.57
156	-3.92	0.77	557	-11.94	2.14	958	-19.96	8.17
157	-3.94	0.72	558	-11.96	2.14	959	-19.98	10.27
158	-3.96	0.72	559	-11.98	2.04	960	-20.00	13.45
159	-3.98	0.65	560	-12.00	2.04	961	-20.02	15.80
160	-4.00	0.65	561	-12.02	1.94	962	-20.04	17.56

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.02	0.63	562	-12.04	1.94	963	-20.06	19.22
162	-4.04	0.63	563	-12.06	1.90	964	-20.08	21.11
163	-4.06	0.60	564	-12.08	1.90	965	-20.10	23.02
164	-4.08	0.60	565	-12.10	1.88	966	-20.12	24.10
165	-4.10	0.59	566	-12.12	1.90	967	-20.14	24.75
166	-4.12	0.57	567	-12.14	1.90	968	-20.16	25.18
167	-4.14	0.56	568	-12.16	1.92	969	-20.18	25.64
168	-4.16	0.56	569	-12.18	1.92	970	-20.20	26.34
169	-4.18	0.56	570	-12.20	1.87	971	-20.22	27.21
170	-4.20	0.56	571	-12.22	1.87	972	-20.24	27.90
171	-4.22	0.53	572	-12.24	1.90	973	-20.26	28.33
172	-4.24	0.53	573	-12.26	1.90	974	-20.28	28.67
173	-4.26	0.52	574	-12.28	1.92	975	-20.30	29.06
174	-4.28	0.51	575	-12.30	1.92	976	-20.32	29.69
175	-4.30	0.50	576	-12.32	2.39	977	-20.34	30.20
176	-4.32	0.52	577	-12.34	2.39	978	-20.36	30.48
177	-4.34	0.52	578	-12.36	2.51	979	-20.38	30.66
178	-4.36	0.55	579	-12.38	2.51	980	-20.40	30.85
179	-4.38	0.55	580	-12.40	2.37	981	-20.42	31.05
180	-4.40	0.58	581	-12.42	2.23	982	-20.44	31.20
181	-4.42	0.58	582	-12.44	2.78	983	-20.46	31.34
182	-4.44	0.59	583	-12.46	3.34	984	-20.48	31.50
183	-4.46	0.59	584	-12.48	3.89	985	-20.50	31.68
184	-4.48	0.57	585	-12.50	3.89	986	-20.52	32.01
185	-4.50	0.57	586	-12.52	4.60	987	-20.54	32.29
186	-4.52	0.56	587	-12.54	4.60	988	-20.56	32.41
187	-4.54	0.56	588	-12.56	5.09	989	-20.58	32.45
188	-4.56	0.59	589	-12.58	4.96	990	-20.60	32.39
189	-4.58	0.59	590	-12.60	4.96	991	-20.62	31.57
190	-4.60	0.58	591	-12.62	3.86	992	-20.64	31.70
191	-4.62	0.58	592	-12.64	3.86	993	-20.66	32.08
192	-4.64	0.59	593	-12.66	3.29	994	-20.68	32.39
193	-4.66	0.59	594	-12.68	2.73	995	-20.70	32.66
194	-4.68	0.59	595	-12.70	2.66	996	-20.72	32.83
195	-4.70	0.59	596	-12.72	2.59	997	-20.74	33.08
196	-4.72	0.57	597	-12.74	2.52	998	-20.76	33.35
197	-4.74	0.57	598	-12.76	2.52	999	-20.78	33.39
198	-4.76	0.54	599	-12.78	2.46	1000	-20.80	33.30
199	-4.78	0.54	600	-12.80	2.46	1001	-20.82	33.16
200	-4.80	0.54	601	-12.82	1.90	1002	-20.84	33.20
201	-4.82	0.53	602	-12.84	1.73	1003	-20.86	33.39
202	-4.84	0.53	603	-12.86	1.58	1004	-20.88	33.58
203	-4.86	0.55	604	-12.88	1.43	1005	-20.90	33.77
204	-4.88	0.57	605	-12.90	1.28	1006	-20.92	33.98
205	-4.90	0.59	606	-12.92	1.28	1007	-20.94	34.15
206	-4.92	0.56	607	-12.94	1.28	1008	-20.96	34.25
207	-4.94	0.56	608	-12.96	1.28	1009	-20.98	34.20
208	-4.96	0.55	609	-12.98	1.27	1010	-21.00	34.37
209	-4.98	0.54	610	-13.00	1.27	1011	-21.02	34.58
210	-5.00	0.53	611	-13.02	1.20	1012	-21.04	34.67
211	-5.02	0.53	612	-13.04	1.20	1013	-21.06	34.69
212	-5.04	0.53	613	-13.06	1.16	1014	-21.08	34.68
213	-5.06	0.53	614	-13.08	1.16	1015	-21.10	34.72
214	-5.08	0.52	615	-13.10	1.85	1016	-21.12	34.78
215	-5.10	0.52	616	-13.12	1.85	1017	-21.14	34.93

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.12	0.50	617	-13.14	1.86	1018	-21.16	35.03
217	-5.14	0.50	618	-13.16	1.82	1019	-21.18	35.06
218	-5.16	0.49	619	-13.18	1.82	1020	-21.20	35.02
219	-5.18	0.49	620	-13.20	2.18	1021	-21.22	34.98
220	-5.20	0.48	621	-13.22	2.18	1022	-21.24	35.01
221	-5.22	0.48	622	-13.24	2.15	1023	-21.26	35.09
222	-5.24	0.48	623	-13.26	2.15	1024	-21.28	35.26
223	-5.26	0.48	624	-13.28	2.18	1025	-21.30	35.44
224	-5.28	0.48	625	-13.30	2.18	1026	-21.32	35.66
225	-5.30	0.46	626	-13.32	2.15	1027	-21.34	35.73
226	-5.32	0.46	627	-13.34	2.15	1028	-21.36	35.78
227	-5.34	0.47	628	-13.36	2.15	1029	-21.38	35.94
228	-5.36	0.47	629	-13.38	2.15	1030	-21.40	36.00
229	-5.38	0.47	630	-13.40	2.26	1031	-21.42	35.93
230	-5.40	0.47	631	-13.42	2.26	1032	-21.44	36.06
231	-5.42	0.46	632	-13.44	2.33	1033	-21.46	36.08
232	-5.44	0.46	633	-13.46	2.33	1034	-21.48	36.01
233	-5.46	0.45	634	-13.48	2.42	1035	-21.50	35.84
234	-5.48	0.45	635	-13.50	2.42	1036	-21.52	35.13
235	-5.50	0.41	636	-13.52	2.64	1037	-21.54	33.95
236	-5.52	0.41	637	-13.54	2.64	1038	-21.56	33.45
237	-5.54	0.39	638	-13.56	2.74	1039	-21.58	31.75
238	-5.56	0.39	639	-13.58	2.74	1040	-21.60	31.27
239	-5.58	0.38	640	-13.60	2.75	1041	-21.62	30.30
240	-5.60	0.36	641	-13.62	2.76	1042	-21.64	29.45
241	-5.62	0.35	642	-13.64	2.76	1043	-21.66	28.19
242	-5.64	0.35	643	-13.66	2.80	1044	-21.68	28.15
243	-5.66	0.35	644	-13.68	2.80	1045	-21.70	28.18
244	-5.68	0.35	645	-13.70	2.81	1046	-21.72	28.13
245	-5.70	0.39	646	-13.72	2.81	1047	-21.74	28.14
246	-5.72	0.39	647	-13.74	2.80	1048	-21.76	28.28
247	-5.74	0.41	648	-13.76	2.80	1049	-21.78	28.44
248	-5.76	0.41	649	-13.78	2.80	1050	-21.80	28.52
249	-5.78	0.40	650	-13.80	2.80	1051	-21.82	28.67
250	-5.80	0.39	651	-13.82	2.55	1052	-21.84	28.83
251	-5.82	0.40	652	-13.84	2.55	1053	-21.86	29.35
252	-5.84	0.42	653	-13.86	2.56	1054	-21.88	31.04
253	-5.86	0.38	654	-13.88	2.56	1055	-21.90	30.85
254	-5.88	0.38	655	-13.90	2.56	1056	-21.92	30.62
255	-5.90	0.37	656	-13.92	2.46	1057	-21.94	30.43
256	-5.92	0.37	657	-13.94	2.46	1058	-21.96	30.32
257	-5.94	0.35	658	-13.96	2.48	1059	-21.98	30.26
258	-5.96	0.35	659	-13.98	2.48	1060	-22.00	30.10
259	-5.98	0.33	660	-14.00	2.51	1061	-22.02	29.94
260	-6.00	0.33	661	-14.02	2.51	1062	-22.04	28.75
261	-6.02	0.31	662	-14.04	2.54	1063	-22.06	26.98
262	-6.04	0.31	663	-14.06	2.54	1064	-22.08	25.58
263	-6.06	0.30	664	-14.08	2.57	1065	-22.10	24.87
264	-6.08	0.30	665	-14.10	2.56	1066	-22.12	25.03
265	-6.10	0.29	666	-14.12	2.56	1067	-22.14	24.43
266	-6.12	0.29	667	-14.14	2.68	1068	-22.16	24.23
267	-6.14	0.28	668	-14.16	2.68	1069	-22.18	24.28
268	-6.16	0.28	669	-14.18	2.84	1070	-22.20	24.38
269	-6.18	0.29	670	-14.20	2.84	1071	-22.22	24.45
270	-6.20	0.29	671	-14.22	3.58	1072	-22.24	24.43

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.22	0.27	672	-14.24	3.58	1073	-22.26	24.26
272	-6.24	0.27	673	-14.26	5.74	1074	-22.28	24.04
273	-6.26	0.27	674	-14.28	5.74	1075	-22.30	23.74
274	-6.28	0.27	675	-14.30	7.09	1076	-22.32	23.43
275	-6.30	0.27	676	-14.32	7.09	1077	-22.34	23.10
276	-6.32	0.26	677	-14.34	7.46	1078	-22.36	22.40
277	-6.34	0.25	678	-14.36	7.46	1079	-22.38	21.66
278	-6.36	0.23	679	-14.38	7.55	1080	-22.40	20.92
279	-6.38	0.23	680	-14.40	7.55	1081	-22.42	20.43
280	-6.40	0.22	681	-14.42	7.59	1082	-22.44	19.98
281	-6.42	0.22	682	-14.44	7.59	1083	-22.46	19.55
282	-6.44	0.23	683	-14.46	6.62	1084	-22.48	19.26
283	-6.46	0.23	684	-14.48	6.62	1085	-22.50	18.89
284	-6.48	0.38	685	-14.50	4.30	1086	-22.52	18.80
285	-6.50	0.38	686	-14.52	4.30	1087	-22.54	18.74
286	-6.52	0.46	687	-14.54	3.34	1088	-22.56	18.73
287	-6.54	0.46	688	-14.56	3.10	1089	-22.58	18.76
288	-6.56	0.47	689	-14.58	3.10	1090	-22.60	18.73
289	-6.58	0.47	690	-14.60	2.74	1091	-22.62	18.60
290	-6.60	0.48	691	-14.62	2.74	1092	-22.64	18.53
291	-6.62	0.48	692	-14.64	2.65	1093	-22.66	17.31
292	-6.64	0.69	693	-14.66	2.65	1094	-22.68	16.67
293	-6.66	0.69	694	-14.68	2.49	1095	-22.70	15.84
294	-6.68	1.01	695	-14.70	2.49	1096	-22.72	13.84
295	-6.70	1.01	696	-14.72	2.35	1097	-22.74	11.58
296	-6.72	1.51	697	-14.74	2.35	1098	-22.76	10.14
297	-6.74	1.51	698	-14.76	2.26	1099	-22.78	9.05
298	-6.76	2.02	699	-14.78	2.26	1100	-22.80	7.91
299	-6.78	2.02	700	-14.80	2.20	1101	-22.82	7.56
300	-6.80	2.43	701	-14.82	1.86	1102	-22.84	7.21
301	-6.82	2.64	702	-14.84	1.83	1103	-22.86	7.06
302	-6.84	2.96	703	-14.86	2.11	1104	-22.88	6.92
303	-6.86	2.82	704	-14.88	2.39	1105	-22.90	6.77
304	-6.88	2.82	705	-14.90	2.67	1106	-22.92	6.74
305	-6.90	3.87	706	-14.92	2.67	1107	-22.94	6.62
306	-6.92	3.87	707	-14.94	2.26	1108	-22.96	6.47
307	-6.94	4.03	708	-14.96	2.26	1109	-22.98	6.38
308	-6.96	4.03	709	-14.98	2.16	1110	-23.00	6.31
309	-6.98	4.14	710	-15.00	2.16	1111	-23.02	6.23
310	-7.00	4.14	711	-15.02	2.16	1112	-23.04	6.16
311	-7.02	4.07	712	-15.04	2.16	1113	-23.06	6.05
312	-7.04	4.07	713	-15.06	2.42	1114	-23.08	5.89
313	-7.06	3.20	714	-15.08	2.42	1115	-23.10	5.80
314	-7.08	3.20	715	-15.10	2.79	1116	-23.12	5.87
315	-7.10	2.00	716	-15.12	2.79	1117	-23.14	6.26
316	-7.12	2.00	717	-15.14	2.72	1118	-23.16	7.94
317	-7.14	1.49	718	-15.16	2.72	1119	-23.18	9.93
318	-7.16	1.49	719	-15.18	2.67	1120	-23.20	11.67
319	-7.18	1.18	720	-15.20	2.62	1121	-23.22	12.16
320	-7.20	1.18	721	-15.22	2.57	1122	-23.24	12.50
321	-7.22	1.05	722	-15.24	2.57	1123	-23.26	12.75
322	-7.24	0.97	723	-15.26	3.14	1124	-23.28	12.84
323	-7.26	0.97	724	-15.28	3.14	1125	-23.30	12.97
324	-7.28	0.92	725	-15.30	3.42	1126	-23.32	13.48
325	-7.30	0.88	726	-15.32	3.44	1127	-23.34	13.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.32	0.83	727	-15.34	3.44	1128	-23.36	14.12
327	-7.34	0.83	728	-15.36	3.30	1129	-23.38	14.40
328	-7.36	0.82	729	-15.38	3.30	1130	-23.40	14.54
329	-7.38	0.82	730	-15.40	3.22	1131	-23.42	14.51
330	-7.40	0.82	731	-15.42	3.22	1132	-23.44	14.48
331	-7.42	0.81	732	-15.44	3.17	1133	-23.46	14.46
332	-7.44	0.81	733	-15.46	3.11	1134	-23.48	14.48
333	-7.46	0.81	734	-15.48	3.06	1135	-23.50	14.64
334	-7.48	0.98	735	-15.50	3.06	1136	-23.52	14.87
335	-7.50	0.98	736	-15.52	3.19	1137	-23.54	15.19
336	-7.52	1.09	737	-15.54	3.19	1138	-23.56	15.43
337	-7.54	1.09	738	-15.56	3.35	1139	-23.58	15.69
338	-7.56	1.15	739	-15.58	3.35	1140	-23.60	15.85
339	-7.58	1.15	740	-15.60	3.34	1141	-23.62	15.90
340	-7.60	1.19	741	-15.62	3.34	1142	-23.64	15.98
341	-7.62	1.19	742	-15.64	3.72	1143	-23.66	16.00
342	-7.64	1.19	743	-15.66	3.72	1144	-23.68	15.89
343	-7.66	1.19	744	-15.68	3.80	1145	-23.70	15.72
344	-7.68	1.19	745	-15.70	3.80	1146	-23.72	14.62
345	-7.70	1.19	746	-15.72	3.77	1147	-23.74	14.03
346	-7.72	1.23	747	-15.74	3.77	1148	-23.76	14.16
347	-7.74	1.23	748	-15.76	3.70	1149	-23.78	14.15
348	-7.76	1.21	749	-15.78	3.60	1150	-23.80	13.54
349	-7.78	1.21	750	-15.80	3.60	1151	-23.82	13.29
350	-7.80	1.17	751	-15.82	3.23	1152	-23.84	13.04
351	-7.82	1.16	752	-15.84	2.80	1153	-23.86	12.79
352	-7.84	1.18	753	-15.86	2.76	1154	-23.88	13.59
353	-7.86	1.16	754	-15.88	2.84	1155	-23.90	13.87
354	-7.88	1.14	755	-15.90	2.92	1156	-23.92	13.90
355	-7.90	1.11	756	-15.92	3.00	1157	-23.94	13.83
356	-7.92	1.35	757	-15.94	2.98	1158	-23.96	13.77
357	-7.94	1.35	758	-15.96	2.96	1159	-23.98	13.75
358	-7.96	2.65	759	-15.98	2.94	1160	-24.00	13.63
359	-7.98	2.65	760	-16.00	2.94	1161	-24.02	13.51
360	-8.00	3.70	761	-16.02	3.37	1162	-24.04	13.36
361	-8.02	3.70	762	-16.04	3.37	1163	-24.06	13.33
362	-8.04	3.83	763	-16.06	3.37	1164	-24.08	13.31
363	-8.06	3.83	764	-16.08	3.37	1165	-24.10	13.19
364	-8.08	3.78	765	-16.10	3.21	1166	-24.12	13.08
365	-8.10	3.78	766	-16.12	3.21	1167	-24.14	13.09
366	-8.12	3.66	767	-16.14	2.80	1168	-24.16	13.17
367	-8.14	3.66	768	-16.16	2.80	1169	-24.18	13.10
368	-8.16	3.90	769	-16.18	2.74	1170	-24.20	12.99
369	-8.18	3.90	770	-16.20	2.74	1171	-24.22	12.94
370	-8.20	3.37	771	-16.22	2.63	1172	-24.24	12.97
371	-8.22	3.37	772	-16.24	2.63	1173	-24.26	13.08
372	-8.24	1.90	773	-16.26	2.59	1174	-24.28	13.09
373	-8.26	1.90	774	-16.28	2.59	1175	-24.30	11.97
374	-8.28	1.25	775	-16.30	2.59	1176	-24.32	10.89
375	-8.30	1.06	776	-16.32	2.75	1177	-24.34	10.70
376	-8.32	1.06	777	-16.34	2.75	1178	-24.36	10.73
377	-8.34	1.05	778	-16.36	2.67	1179	-24.38	10.76
378	-8.36	1.05	779	-16.38	2.67	1180	-24.40	10.68
379	-8.38	0.93	780	-16.40	2.73	1181	-24.42	10.69
380	-8.40	0.93	781	-16.42	2.73	1182	-24.44	10.76


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.42	0.89	782	-16.44	2.76	1183	-24.46	10.78
382	-8.44	0.85	783	-16.46	2.76	1184	-24.48	10.72
383	-8.46	0.81	784	-16.48	2.64	1185	-24.50	10.68
384	-8.48	0.81	785	-16.50	2.64	1186	-24.52	10.67
385	-8.50	0.78	786	-16.52	2.66	1187	-24.54	10.75
386	-8.52	0.78	787	-16.54	2.66	1188	-24.56	10.87
387	-8.54	0.77	788	-16.56	2.76	1189	-24.58	10.84
388	-8.56	0.76	789	-16.58	2.76	1190	-24.60	10.90
389	-8.58	0.75	790	-16.60	2.86	1191	-24.62	10.94
390	-8.60	0.75	791	-16.62	2.86	1192	-24.64	10.92
391	-8.62	0.89	792	-16.64	3.16	1193	-24.66	10.78
392	-8.64	0.89	793	-16.66	3.16	1194	-24.68	10.63
393	-8.66	0.98	794	-16.68	3.22	1195	-24.70	10.63
394	-8.68	0.98	795	-16.70	3.22	1196	-24.72	10.84
395	-8.70	1.12	796	-16.72	3.21	1197	-24.74	11.45
396	-8.72	1.12	797	-16.74	3.21	1198	-24.76	12.44
397	-8.74	1.39	798	-16.76	3.34	1199	-24.78	13.13
398	-8.76	1.39	799	-16.78	3.39	1200	-24.80	13.98
399	-8.78	1.78	800	-16.80	3.39	1201	-24.82	15.09
400	-8.80	1.78	801	-16.82	3.41	1202	-24.84	15.82
401	-8.82	1.85	802	-16.84	3.71			

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 4

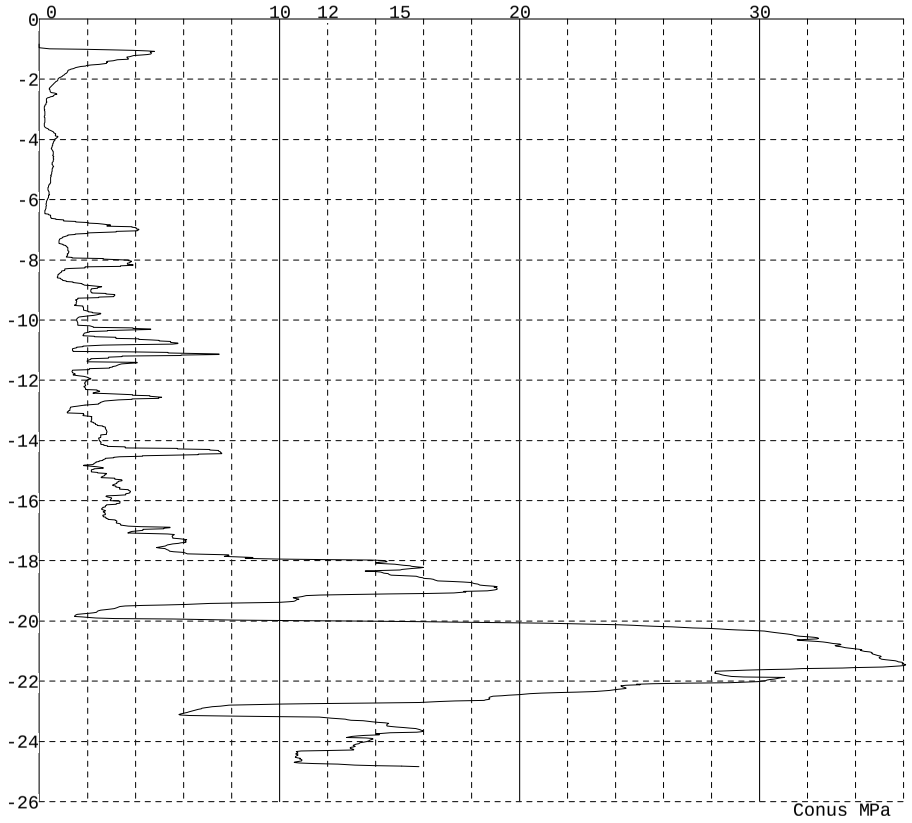

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 5

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.91	0.00	396	-8.80	1.58	791	-16.70	3.42
2	-0.92	5.77	397	-8.82	1.58	792	-16.72	3.42
3	-0.94	7.92	398	-8.84	1.57	793	-16.74	3.41
4	-0.96	11.01	399	-8.86	1.57	794	-16.76	3.38
5	-0.98	13.17	400	-8.88	1.56	795	-16.78	3.38
6	-1.00	14.85	401	-8.90	1.56	796	-16.80	3.65
7	-1.02	14.85	402	-8.92	1.63	797	-16.82	3.65
8	-1.04	13.88	403	-8.94	1.63	798	-16.84	3.81
9	-1.06	12.39	404	-8.96	1.63	799	-16.86	3.81
10	-1.08	11.01	405	-8.98	1.68	800	-16.88	3.96
11	-1.10	9.57	406	-9.00	1.68	801	-16.90	3.96
12	-1.12	8.45	407	-9.02	1.73	802	-16.92	3.93
13	-1.14	7.57	408	-9.04	1.73	803	-16.94	3.93
14	-1.16	6.21	409	-9.06	1.84	804	-16.96	4.06
15	-1.18	5.25	410	-9.08	1.84	805	-16.98	4.06
16	-1.20	5.06	411	-9.10	2.19	806	-17.00	4.28
17	-1.22	4.87	412	-9.12	2.19	807	-17.02	4.28
18	-1.24	4.49	413	-9.14	2.33	808	-17.04	4.30
19	-1.26	4.10	414	-9.16	2.33	809	-17.06	4.30
20	-1.28	3.65	415	-9.18	2.34	810	-17.08	4.56
21	-1.30	3.02	416	-9.20	2.34	811	-17.10	4.56
22	-1.32	2.66	417	-9.22	2.26	812	-17.12	4.42
23	-1.34	2.37	418	-9.24	2.26	813	-17.14	4.42
24	-1.36	2.12	419	-9.26	1.81	814	-17.16	4.66
25	-1.38	1.96	420	-9.28	1.81	815	-17.18	4.66
26	-1.40	1.78	421	-9.30	1.74	816	-17.20	4.82
27	-1.42	1.59	422	-9.32	1.66	817	-17.22	4.94
28	-1.44	1.46	423	-9.34	1.58	818	-17.24	4.94
29	-1.46	1.40	424	-9.36	1.58	819	-17.26	5.28
30	-1.48	1.22	425	-9.38	1.65	820	-17.28	5.28
31	-1.50	1.06	426	-9.40	1.65	821	-17.30	5.16
32	-1.52	0.95	427	-9.42	1.68	822	-17.32	5.16
33	-1.54	0.88	428	-9.44	1.68	823	-17.34	5.17
34	-1.56	0.84	429	-9.46	1.76	824	-17.36	5.17
35	-1.58	0.85	430	-9.48	1.77	825	-17.38	5.15
36	-1.60	0.87	431	-9.50	1.77	826	-17.40	5.15
37	-1.62	0.89	432	-9.52	1.78	827	-17.42	5.30
38	-1.64	0.86	433	-9.54	1.69	828	-17.44	5.30
39	-1.66	0.81	434	-9.56	1.66	829	-17.46	5.46
40	-1.68	0.74	435	-9.58	1.67	830	-17.48	5.46
41	-1.70	0.71	436	-9.60	1.62	831	-17.50	5.49
42	-1.72	0.67	437	-9.62	1.58	832	-17.52	5.53
43	-1.74	0.64	438	-9.64	1.54	833	-17.54	5.56
44	-1.76	0.62	439	-9.66	1.54	834	-17.56	6.04
45	-1.78	0.60	440	-9.68	1.54	835	-17.58	6.40
46	-1.80	0.57	441	-9.70	1.58	836	-17.60	4.91
47	-1.82	0.54	442	-9.72	1.58	837	-17.62	5.82
48	-1.84	0.52	443	-9.74	1.59	838	-17.64	4.80
49	-1.86	0.49	444	-9.76	1.59	839	-17.66	4.70
50	-1.88	0.49	445	-9.78	1.59	840	-17.68	4.60

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.90	0.50	446	-9.80	1.59	841	-17.70	4.51
52	-1.92	0.49	447	-9.82	1.60	842	-17.72	4.74
53	-1.94	0.49	448	-9.84	1.60	843	-17.74	5.84
54	-1.96	0.47	449	-9.86	1.56	844	-17.76	6.47
55	-1.98	0.45	450	-9.88	1.56	845	-17.78	6.78
56	-2.00	0.44	451	-9.90	1.55	846	-17.80	7.62
57	-2.02	0.42	452	-9.92	1.55	847	-17.82	9.73
58	-2.04	0.42	453	-9.94	1.65	848	-17.84	10.35
59	-2.06	0.38	454	-9.96	1.65	849	-17.86	10.57
60	-2.08	0.36	455	-9.98	4.31	850	-17.88	11.31
61	-2.10	0.35	456	-10.00	4.31	851	-17.90	12.08
62	-2.12	0.34	457	-10.02	5.91	852	-17.92	11.84
63	-2.14	0.33	458	-10.04	5.91	853	-17.94	11.38
64	-2.16	0.35	459	-10.06	5.74	854	-17.96	11.06
65	-2.18	0.35	460	-10.08	5.74	855	-17.98	11.00
66	-2.20	0.35	461	-10.10	4.94	856	-18.00	10.94
67	-2.22	0.35	462	-10.12	4.94	857	-18.02	10.01
68	-2.24	0.35	463	-10.14	4.86	858	-18.04	7.23
69	-2.26	0.35	464	-10.16	4.86	859	-18.06	4.56
70	-2.28	0.34	465	-10.18	5.04	860	-18.08	3.31
71	-2.30	0.33	466	-10.20	5.04	861	-18.10	2.82
72	-2.32	0.33	467	-10.22	5.29	862	-18.12	2.53
73	-2.34	0.33	468	-10.24	5.39	863	-18.14	2.41
74	-2.36	0.33	469	-10.26	5.39	864	-18.16	2.25
75	-2.38	0.32	470	-10.28	5.69	865	-18.18	2.08
76	-2.40	0.31	471	-10.30	5.69	866	-18.20	2.05
77	-2.42	0.31	472	-10.32	5.66	867	-18.22	2.01
78	-2.44	0.31	473	-10.34	5.66	868	-18.24	1.97
79	-2.46	0.31	474	-10.36	4.22	869	-18.26	1.84
80	-2.48	0.30	475	-10.38	4.22	870	-18.28	1.29
81	-2.50	0.33	476	-10.40	2.96	871	-18.30	1.01
82	-2.52	0.33	477	-10.42	2.96	872	-18.32	0.96
83	-2.54	0.32	478	-10.44	2.79	873	-18.34	1.00
84	-2.56	0.33	479	-10.46	2.62	874	-18.36	1.55
85	-2.58	0.35	480	-10.48	2.63	875	-18.38	2.83
86	-2.60	0.37	481	-10.50	2.65	876	-18.40	2.90
87	-2.62	0.40	482	-10.52	2.66	877	-18.42	2.30
88	-2.64	0.39	483	-10.54	2.65	878	-18.44	2.04
89	-2.66	0.39	484	-10.56	2.64	879	-18.46	2.07
90	-2.68	0.35	485	-10.58	2.67	880	-18.48	2.11
91	-2.70	0.35	486	-10.60	2.91	881	-18.50	2.14
92	-2.72	0.32	487	-10.62	3.14	882	-18.52	3.04
93	-2.74	0.31	488	-10.64	3.38	883	-18.54	3.63
94	-2.76	0.31	489	-10.66	3.76	884	-18.56	6.55
95	-2.78	0.31	490	-10.68	3.76	885	-18.58	10.42
96	-2.80	0.31	491	-10.70	4.12	886	-18.60	11.28
97	-2.82	0.31	492	-10.72	4.12	887	-18.62	16.48
98	-2.84	0.31	493	-10.74	3.60	888	-18.64	16.64
99	-2.86	0.29	494	-10.76	3.60	889	-18.66	16.51
100	-2.88	0.29	495	-10.78	3.50	890	-18.68	16.33
101	-2.90	0.28	496	-10.80	3.50	891	-18.70	16.24
102	-2.92	0.28	497	-10.82	3.28	892	-18.72	16.30
103	-2.94	0.27	498	-10.84	3.28	893	-18.74	16.61
104	-2.96	0.27	499	-10.86	3.17	894	-18.76	16.98
105	-2.98	0.27	500	-10.88	3.07	895	-18.78	16.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.00	0.26	501	-10.90	2.96	896	-18.80	17.13
107	-3.02	0.26	502	-10.92	2.96	897	-18.82	17.39
108	-3.04	0.26	503	-10.94	3.72	898	-18.84	17.53
109	-3.06	0.34	504	-10.96	3.72	899	-18.86	17.69
110	-3.08	0.34	505	-10.98	5.69	900	-18.88	18.03
111	-3.10	0.40	506	-11.00	5.69	901	-18.90	18.62
112	-3.12	0.40	507	-11.02	5.19	902	-18.92	19.88
113	-3.14	0.48	508	-11.04	4.78	903	-18.94	20.79
114	-3.16	0.48	509	-11.06	4.78	904	-18.96	21.41
115	-3.18	0.48	510	-11.08	4.27	905	-18.98	21.86
116	-3.20	0.48	511	-11.10	4.27	906	-19.00	22.14
117	-3.22	0.47	512	-11.12	3.28	907	-19.02	22.55
118	-3.24	0.47	513	-11.14	3.28	908	-19.04	23.00
119	-3.26	0.53	514	-11.16	2.48	909	-19.06	23.61
120	-3.28	0.53	515	-11.18	2.48	910	-19.08	24.34
121	-3.30	0.53	516	-11.20	2.16	911	-19.10	24.67
122	-3.32	0.53	517	-11.22	2.16	912	-19.12	25.05
123	-3.34	0.53	518	-11.24	2.16	913	-19.14	25.29
124	-3.36	0.53	519	-11.26	2.15	914	-19.16	25.38
125	-3.38	0.53	520	-11.28	2.14	915	-19.18	25.24
126	-3.40	0.53	521	-11.30	2.14	916	-19.20	25.37
127	-3.42	0.53	522	-11.32	4.01	917	-19.22	25.96
128	-3.44	0.56	523	-11.34	4.01	918	-19.24	26.52
129	-3.46	0.56	524	-11.36	4.32	919	-19.26	26.89
130	-3.48	0.57	525	-11.38	4.32	920	-19.28	27.17
131	-3.50	0.57	526	-11.40	2.58	921	-19.30	27.22
132	-3.52	0.58	527	-11.42	2.58	922	-19.32	25.41
133	-3.54	0.54	528	-11.44	1.99	923	-19.34	23.13
134	-3.56	0.59	529	-11.46	1.99	924	-19.36	20.77
135	-3.58	0.62	530	-11.48	1.93	925	-19.38	18.32
136	-3.60	0.64	531	-11.50	1.93	926	-19.40	15.86
137	-3.62	0.67	532	-11.52	2.02	927	-19.42	14.33
138	-3.64	0.63	533	-11.54	2.04	928	-19.44	13.88
139	-3.66	0.63	534	-11.56	1.93	929	-19.46	13.87
140	-3.68	0.58	535	-11.58	1.91	930	-19.48	13.81
141	-3.70	0.58	536	-11.60	1.87	931	-19.50	13.70
142	-3.72	0.56	537	-11.62	1.87	932	-19.52	13.50
143	-3.74	0.56	538	-11.64	2.23	933	-19.54	13.11
144	-3.76	0.56	539	-11.66	2.23	934	-19.56	12.85
145	-3.78	0.56	540	-11.68	2.32	935	-19.58	13.28
146	-3.80	0.55	541	-11.70	2.32	936	-19.60	16.21
147	-3.82	0.55	542	-11.72	2.07	937	-19.62	17.65
148	-3.84	0.54	543	-11.74	2.07	938	-19.64	17.41
149	-3.86	0.54	544	-11.76	1.96	939	-19.66	16.84
150	-3.88	0.54	545	-11.78	1.96	940	-19.68	16.30
151	-3.90	0.54	546	-11.80	1.89	941	-19.70	15.40
152	-3.92	0.52	547	-11.82	1.89	942	-19.72	14.31
153	-3.94	0.52	548	-11.84	1.80	943	-19.74	12.46
154	-3.96	0.47	549	-11.86	1.80	944	-19.76	12.12
155	-3.98	0.47	550	-11.88	1.77	945	-19.78	11.97
156	-4.00	0.45	551	-11.90	1.77	946	-19.80	12.03
157	-4.02	0.45	552	-11.92	1.77	947	-19.82	12.25
158	-4.04	0.45	553	-11.94	1.77	948	-19.84	12.52
159	-4.06	0.47	554	-11.96	1.76	949	-19.86	12.78
160	-4.08	0.47	555	-11.98	1.76	950	-19.88	12.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.10	0.45	556	-12.00	1.73	951	-19.90	13.03
162	-4.12	0.45	557	-12.02	1.73	952	-19.92	12.95
163	-4.14	0.44	558	-12.04	1.69	953	-19.94	13.11
164	-4.16	0.44	559	-12.06	1.69	954	-19.96	13.40
165	-4.18	0.44	560	-12.08	1.68	955	-19.98	13.35
166	-4.20	0.44	561	-12.10	1.76	956	-20.00	13.07
167	-4.22	0.44	562	-12.12	1.76	957	-20.02	12.73
168	-4.24	0.44	563	-12.14	2.66	958	-20.04	12.46
169	-4.26	0.48	564	-12.16	2.66	959	-20.06	12.25
170	-4.28	0.48	565	-12.18	2.49	960	-20.08	12.12
171	-4.30	0.54	566	-12.20	2.49	961	-20.10	12.00
172	-4.32	0.54	567	-12.22	1.97	962	-20.12	11.91
173	-4.34	0.54	568	-12.24	1.97	963	-20.14	12.00
174	-4.36	0.54	569	-12.26	1.96	964	-20.16	12.25
175	-4.38	0.53	570	-12.28	1.96	965	-20.18	12.48
176	-4.40	0.53	571	-12.30	2.88	966	-20.20	12.59
177	-4.42	0.51	572	-12.32	2.88	967	-20.22	12.13
178	-4.44	0.51	573	-12.34	3.06	968	-20.24	11.03
179	-4.46	0.52	574	-12.36	3.06	969	-20.26	10.64
180	-4.48	0.52	575	-12.38	2.22	970	-20.28	10.53
181	-4.50	0.53	576	-12.40	2.22	971	-20.30	10.47
182	-4.52	0.53	577	-12.42	1.63	972	-20.32	10.22
183	-4.54	0.52	578	-12.44	1.63	973	-20.34	9.97
184	-4.56	0.52	579	-12.46	1.64	974	-20.36	9.65
185	-4.58	0.51	580	-12.48	1.65	975	-20.38	9.30
186	-4.60	0.61	581	-12.50	1.66	976	-20.40	9.03
187	-4.62	0.61	582	-12.52	1.66	977	-20.42	8.85
188	-4.64	0.59	583	-12.54	1.64	978	-20.44	8.78
189	-4.66	0.57	584	-12.56	1.59	979	-20.46	8.71
190	-4.68	0.57	585	-12.58	1.54	980	-20.48	8.58
191	-4.70	0.55	586	-12.60	1.49	981	-20.50	8.31
192	-4.72	0.55	587	-12.62	1.49	982	-20.52	8.12
193	-4.74	0.54	588	-12.64	1.82	983	-20.54	8.08
194	-4.76	0.53	589	-12.66	1.82	984	-20.56	8.10
195	-4.78	0.52	590	-12.68	1.35	985	-20.58	8.13
196	-4.80	0.52	591	-12.70	1.35	986	-20.60	9.65
197	-4.82	0.52	592	-12.72	1.29	987	-20.62	10.22
198	-4.84	0.52	593	-12.74	1.29	988	-20.64	10.31
199	-4.86	0.53	594	-12.76	1.30	989	-20.66	10.37
200	-4.88	0.53	595	-12.78	1.30	990	-20.68	10.46
201	-4.90	0.51	596	-12.80	1.27	991	-20.70	10.55
202	-4.92	0.51	597	-12.82	1.27	992	-20.72	10.74
203	-4.94	0.51	598	-12.84	1.79	993	-20.74	11.33
204	-4.96	0.51	599	-12.86	1.79	994	-20.76	11.72
205	-4.98	0.52	600	-12.88	2.91	995	-20.78	11.88
206	-5.00	0.52	601	-12.90	2.91	996	-20.80	12.08
207	-5.02	0.52	602	-12.92	3.98	997	-20.82	12.23
208	-5.04	0.52	603	-12.94	3.98	998	-20.84	12.35
209	-5.06	0.51	604	-12.96	4.35	999	-20.86	12.63
210	-5.08	0.51	605	-12.98	4.35	1000	-20.88	13.34
211	-5.10	0.51	606	-13.00	4.33	1001	-20.90	14.07
212	-5.12	0.51	607	-13.02	4.33	1002	-20.92	14.45
213	-5.14	0.48	608	-13.04	3.83	1003	-20.94	14.71
214	-5.16	0.48	609	-13.06	3.83	1004	-20.96	14.90
215	-5.18	0.41	610	-13.08	3.66	1005	-20.98	15.11

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.20	0.40	611	-13.10	3.66	1006	-21.00	15.48
217	-5.22	0.40	612	-13.12	3.70	1007	-21.02	17.96
218	-5.24	0.40	613	-13.14	3.65	1008	-21.04	20.38
219	-5.26	0.40	614	-13.16	3.65	1009	-21.06	21.54
220	-5.28	0.40	615	-13.18	3.40	1010	-21.08	21.76
221	-5.30	0.40	616	-13.20	3.40	1011	-21.10	21.89
222	-5.32	0.39	617	-13.22	3.34	1012	-21.12	21.96
223	-5.34	0.39	618	-13.24	3.34	1013	-21.14	22.00
224	-5.36	0.40	619	-13.26	3.23	1014	-21.16	22.06
225	-5.38	0.40	620	-13.28	3.23	1015	-21.18	22.13
226	-5.40	0.39	621	-13.30	2.94	1016	-21.20	22.27
227	-5.42	0.39	622	-13.32	2.94	1017	-21.22	22.44
228	-5.44	0.36	623	-13.34	2.58	1018	-21.24	22.58
229	-5.46	0.36	624	-13.36	2.58	1019	-21.26	22.70
230	-5.48	0.35	625	-13.38	2.41	1020	-21.28	22.68
231	-5.50	0.35	626	-13.40	2.41	1021	-21.30	22.52
232	-5.52	0.33	627	-13.42	2.34	1022	-21.32	21.98
233	-5.54	0.27	628	-13.44	2.34	1023	-21.34	21.03
234	-5.56	0.28	629	-13.46	2.41	1024	-21.36	20.21
235	-5.58	0.31	630	-13.48	2.41	1025	-21.38	19.03
236	-5.60	0.33	631	-13.50	2.44	1026	-21.40	18.21
237	-5.62	0.36	632	-13.52	2.44	1027	-21.42	17.52
238	-5.64	0.36	633	-13.54	2.31	1028	-21.44	16.91
239	-5.66	0.34	634	-13.56	2.10	1029	-21.46	16.69
240	-5.68	0.34	635	-13.58	2.10	1030	-21.48	16.57
241	-5.70	0.34	636	-13.60	2.26	1031	-21.50	16.67
242	-5.72	0.34	637	-13.62	2.42	1032	-21.52	16.97
243	-5.74	0.33	638	-13.64	2.59	1033	-21.54	18.88
244	-5.76	0.33	639	-13.66	2.48	1034	-21.56	21.02
245	-5.78	0.35	640	-13.68	2.48	1035	-21.58	22.24
246	-5.80	0.35	641	-13.70	2.42	1036	-21.60	26.20
247	-5.82	0.37	642	-13.72	2.42	1037	-21.62	26.39
248	-5.84	0.37	643	-13.74	2.45	1038	-21.64	26.14
249	-5.86	0.37	644	-13.76	2.45	1039	-21.66	25.96
250	-5.88	0.37	645	-13.78	2.45	1040	-21.68	25.90
251	-5.90	0.37	646	-13.80	2.52	1041	-21.70	26.07
252	-5.92	0.37	647	-13.82	2.52	1042	-21.72	26.28
253	-5.94	0.38	648	-13.84	2.59	1043	-21.74	26.52
254	-5.96	0.38	649	-13.86	2.59	1044	-21.76	26.81
255	-5.98	0.34	650	-13.88	2.60	1045	-21.78	27.13
256	-6.00	0.34	651	-13.90	2.60	1046	-21.80	27.56
257	-6.02	0.33	652	-13.92	2.63	1047	-21.82	27.99
258	-6.04	0.33	653	-13.94	2.63	1048	-21.84	28.81
259	-6.06	0.33	654	-13.96	2.77	1049	-21.86	30.14
260	-6.08	0.33	655	-13.98	2.77	1050	-21.88	32.13
261	-6.10	0.32	656	-14.00	4.21	1051	-21.90	33.32
262	-6.12	0.32	657	-14.02	4.21	1052	-21.92	34.18
263	-6.14	0.32	658	-14.04	5.79	1053	-21.94	34.30
264	-6.16	0.30	659	-14.06	5.79	1054	-21.96	34.16
265	-6.18	0.30	660	-14.08	7.79	1055	-21.98	33.94
266	-6.20	0.28	661	-14.10	7.79	1056	-22.00	33.73
267	-6.22	0.28	662	-14.12	8.84	1057	-22.02	33.59
268	-6.24	0.26	663	-14.14	8.84	1058	-22.04	33.60
269	-6.26	0.26	664	-14.16	8.69	1059	-22.06	33.92
270	-6.28	0.26	665	-14.18	8.69	1060	-22.08	34.22

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.30	0.26	666	-14.20	7.65	1061	-22.10	34.55
272	-6.32	0.40	667	-14.22	6.80	1062	-22.12	34.90
273	-6.34	0.40	668	-14.24	6.80	1063	-22.14	35.33
274	-6.36	0.38	669	-14.26	4.21	1064	-22.16	35.56
275	-6.38	0.38	670	-14.28	4.21	1065	-22.18	35.73
276	-6.40	0.37	671	-14.30	3.02	1066	-22.20	35.74
277	-6.42	0.37	672	-14.32	3.02	1067	-22.22	35.70
278	-6.44	0.37	673	-14.34	2.96	1068	-22.24	35.53
279	-6.46	0.37	674	-14.36	2.90	1069	-22.26	34.55
280	-6.48	0.36	675	-14.38	2.84	1070	-22.28	32.43
281	-6.50	0.36	676	-14.40	2.84	1071	-22.30	30.62
282	-6.52	0.35	677	-14.42	2.97	1072	-22.32	29.34
283	-6.54	0.35	678	-14.44	2.97	1073	-22.34	28.26
284	-6.56	0.30	679	-14.46	2.91	1074	-22.36	28.00
285	-6.58	0.33	680	-14.48	2.91	1075	-22.38	27.75
286	-6.60	0.35	681	-14.50	2.52	1076	-22.40	27.51
287	-6.62	0.38	682	-14.52	2.52	1077	-22.42	27.34
288	-6.64	0.38	683	-14.54	2.21	1078	-22.44	27.19
289	-6.66	0.38	684	-14.56	2.18	1079	-22.46	26.31
290	-6.68	0.38	685	-14.58	2.16	1080	-22.48	25.65
291	-6.70	0.38	686	-14.60	2.13	1081	-22.50	24.84
292	-6.72	0.38	687	-14.62	2.13	1082	-22.52	24.09
293	-6.74	0.58	688	-14.64	2.47	1083	-22.54	22.74
294	-6.76	0.58	689	-14.66	2.47	1084	-22.56	21.61
295	-6.78	0.84	690	-14.68	2.41	1085	-22.58	20.60
296	-6.80	0.84	691	-14.70	2.41	1086	-22.60	19.39
297	-6.82	1.17	692	-14.72	2.77	1087	-22.62	19.14
298	-6.84	1.17	693	-14.74	2.77	1088	-22.64	18.73
299	-6.86	1.63	694	-14.76	3.41	1089	-22.66	17.17
300	-6.88	1.63	695	-14.78	3.54	1090	-22.68	15.93
301	-6.90	1.86	696	-14.80	3.54	1091	-22.70	13.85
302	-6.92	1.86	697	-14.82	3.42	1092	-22.72	12.14
303	-6.94	1.89	698	-14.84	3.42	1093	-22.74	10.56
304	-6.96	1.90	699	-14.86	3.05	1094	-22.76	9.66
305	-6.98	1.90	700	-14.88	3.05	1095	-22.78	9.38
306	-7.00	1.90	701	-14.90	2.91	1096	-22.80	9.14
307	-7.02	1.91	702	-14.92	2.77	1097	-22.82	8.88
308	-7.04	1.91	703	-14.94	2.86	1098	-22.84	8.67
309	-7.06	1.91	704	-14.96	2.96	1099	-22.86	8.45
310	-7.08	2.45	705	-14.98	3.05	1100	-22.88	8.24
311	-7.10	2.45	706	-15.00	3.05	1101	-22.90	8.01
312	-7.12	3.45	707	-15.02	3.15	1102	-22.92	8.40
313	-7.14	3.45	708	-15.04	3.15	1103	-22.94	9.41
314	-7.16	3.85	709	-15.06	3.14	1104	-22.96	10.00
315	-7.18	3.85	710	-15.08	3.14	1105	-22.98	10.41
316	-7.20	3.90	711	-15.10	3.13	1106	-23.00	10.79
317	-7.22	3.90	712	-15.12	3.13	1107	-23.02	11.50
318	-7.24	3.87	713	-15.14	3.43	1108	-23.04	12.52
319	-7.26	3.87	714	-15.16	3.43	1109	-23.06	13.49
320	-7.28	3.64	715	-15.18	3.14	1110	-23.08	14.61
321	-7.30	3.64	716	-15.20	3.14	1111	-23.10	16.80
322	-7.32	3.18	717	-15.22	2.46	1112	-23.12	19.17
323	-7.34	3.18	718	-15.24	2.25	1113	-23.14	20.70
324	-7.36	1.87	719	-15.26	2.25	1114	-23.16	20.93
325	-7.38	1.87	720	-15.28	2.17	1115	-23.18	21.09

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.40	1.79	721	-15.30	2.17	1116	-23.20	21.35
327	-7.42	1.72	722	-15.32	2.35	1117	-23.22	21.69
328	-7.44	1.64	723	-15.34	2.35	1118	-23.24	22.05
329	-7.46	1.64	724	-15.36	2.48	1119	-23.26	22.37
330	-7.48	2.41	725	-15.38	2.48	1120	-23.28	22.76
331	-7.50	3.21	726	-15.40	2.34	1121	-23.30	22.94
332	-7.52	3.21	727	-15.42	2.34	1122	-23.32	23.04
333	-7.54	4.85	728	-15.44	2.25	1123	-23.34	23.14
334	-7.56	5.66	729	-15.46	2.25	1124	-23.36	23.27
335	-7.58	5.84	730	-15.48	2.10	1125	-23.38	23.49
336	-7.60	6.02	731	-15.50	2.10	1126	-23.40	23.71
337	-7.62	6.20	732	-15.52	2.02	1127	-23.42	23.88
338	-7.64	7.23	733	-15.54	2.02	1128	-23.44	23.20
339	-7.66	7.23	734	-15.56	2.21	1129	-23.46	21.52
340	-7.68	7.99	735	-15.58	2.59	1130	-23.48	18.33
341	-7.70	7.99	736	-15.60	3.05	1131	-23.50	15.66
342	-7.72	8.59	737	-15.62	3.51	1132	-23.52	13.69
343	-7.74	8.59	738	-15.64	3.96	1133	-23.54	12.58
344	-7.76	8.87	739	-15.66	3.85	1134	-23.56	12.36
345	-7.78	8.87	740	-15.68	3.74	1135	-23.58	12.36
346	-7.80	9.50	741	-15.70	3.63	1136	-23.60	12.36
347	-7.82	9.50	742	-15.72	3.63	1137	-23.62	12.35
348	-7.84	10.18	743	-15.74	4.24	1138	-23.64	12.36
349	-7.86	10.18	744	-15.76	4.24	1139	-23.66	12.38
350	-7.88	10.90	745	-15.78	4.47	1140	-23.68	12.38
351	-7.90	11.11	746	-15.80	4.41	1141	-23.70	13.17
352	-7.92	11.11	747	-15.82	4.41	1142	-23.72	13.92
353	-7.94	11.70	748	-15.84	4.20	1143	-23.74	14.71
354	-7.96	11.70	749	-15.86	4.20	1144	-23.76	15.09
355	-7.98	12.11	750	-15.88	4.03	1145	-23.78	15.93
356	-8.00	12.11	751	-15.90	4.03	1146	-23.80	16.45
357	-8.02	12.78	752	-15.92	3.89	1147	-23.82	16.77
358	-8.04	12.78	753	-15.94	3.74	1148	-23.84	17.07
359	-8.06	13.31	754	-15.96	3.60	1149	-23.86	17.00
360	-8.08	13.31	755	-15.98	3.60	1150	-23.88	16.98
361	-8.10	13.28	756	-16.00	3.58	1151	-23.90	17.16
362	-8.12	13.28	757	-16.02	3.58	1152	-23.92	17.50
363	-8.14	13.15	758	-16.04	3.60	1153	-23.94	18.06
364	-8.16	13.15	759	-16.06	3.60	1154	-23.96	18.69
365	-8.18	13.35	760	-16.08	3.63	1155	-23.98	19.16
366	-8.20	13.35	761	-16.10	3.63	1156	-24.00	19.57
367	-8.22	11.43	762	-16.12	3.92	1157	-24.02	20.12
368	-8.24	11.43	763	-16.14	3.92	1158	-24.04	20.44
369	-8.26	7.72	764	-16.16	3.87	1159	-24.06	20.74
370	-8.28	7.72	765	-16.18	3.87	1160	-24.08	21.03
371	-8.30	4.11	766	-16.20	2.96	1161	-24.10	21.34
372	-8.32	4.11	767	-16.22	2.96	1162	-24.12	21.78
373	-8.34	2.58	768	-16.24	2.77	1163	-24.14	22.17
374	-8.36	2.58	769	-16.26	2.71	1164	-24.16	22.63
375	-8.38	1.83	770	-16.28	2.71	1165	-24.18	23.50
376	-8.40	1.61	771	-16.30	2.71	1166	-24.20	25.26
377	-8.42	1.61	772	-16.32	2.72	1167	-24.22	26.25
378	-8.44	1.13	773	-16.34	2.72	1168	-24.24	27.37
379	-8.46	1.13	774	-16.36	2.72	1169	-24.26	28.44
380	-8.48	0.57	775	-16.38	2.67	1170	-24.28	29.83

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.50	0.57	776	-16.40	2.67	1171	-24.30	30.68
382	-8.52	0.36	777	-16.42	2.69	1172	-24.32	31.45
383	-8.54	0.36	778	-16.44	2.69	1173	-24.34	31.74
384	-8.56	0.36	779	-16.46	2.60	1174	-24.36	32.04
385	-8.58	0.36	780	-16.48	2.60	1175	-24.38	32.13
386	-8.60	0.68	781	-16.50	2.74	1176	-24.40	32.09
387	-8.62	0.68	782	-16.52	2.74	1177	-24.42	32.08
388	-8.64	0.73	783	-16.54	2.73	1178	-24.44	32.05
389	-8.66	0.77	784	-16.56	2.48	1179	-24.46	32.04
390	-8.68	0.82	785	-16.58	2.53	1180	-24.48	32.25
391	-8.70	0.82	786	-16.60	3.17	1181	-24.50	32.70
392	-8.72	0.79	787	-16.62	3.81	1182	-24.52	33.38
393	-8.74	0.79	788	-16.64	4.45	1183	-24.54	33.89
394	-8.76	1.08	789	-16.66	4.11	1184	-24.56	34.49
395	-8.78	1.08	790	-16.68	3.77			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 5

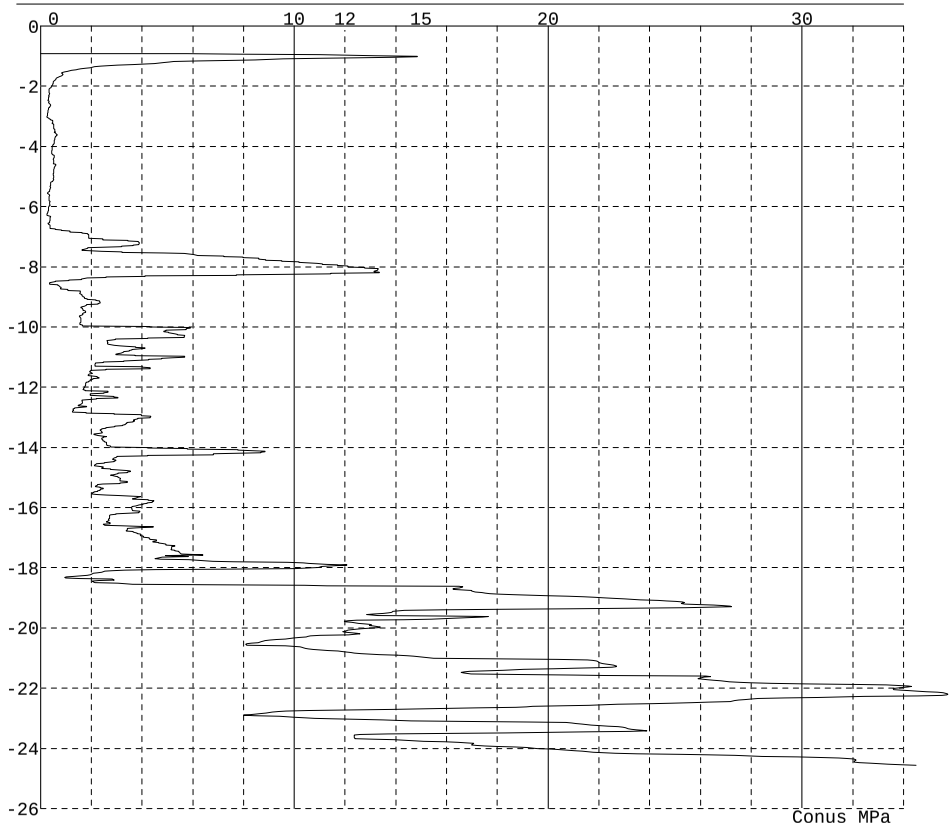

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 6

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.93	0.00	0.000	590	-12.70	1.47	0.010
2	-0.94	3.97	0.029	591	-12.72	1.50	0.017
3	-0.96	6.14	0.034	592	-12.74	1.54	0.023
4	-0.98	6.38	0.043	593	-12.76	1.79	0.029
5	-1.00	6.37	0.053	594	-12.78	1.89	0.042
6	-1.02	6.75	0.061	595	-12.80	2.27	0.052
7	-1.04	6.94	0.070	596	-12.82	3.29	0.072
8	-1.06	7.17	0.087	597	-12.84	3.64	0.090
9	-1.08	7.44	0.100	598	-12.86	3.46	0.114
10	-1.10	7.60	0.107	599	-12.88	3.37	0.128
11	-1.12	7.74	0.119	600	-12.90	3.30	0.150
12	-1.14	7.95	0.118	601	-12.92	3.00	0.147
13	-1.16	8.08	0.113	602	-12.94	2.66	0.137
14	-1.18	7.93	0.102	603	-12.96	2.50	0.110
15	-1.20	7.52	0.103	604	-12.98	2.08	0.093
16	-1.22	6.62	0.104	605	-13.00	2.07	0.061
17	-1.24	5.40	0.105	606	-13.02	2.07	0.040
18	-1.26	4.42	0.106	607	-13.04	2.06	0.036
19	-1.28	3.51	0.109	608	-13.06	2.09	0.036
20	-1.30	3.07	0.117	609	-13.08	2.09	0.035
21	-1.32	2.86	0.127	610	-13.10	2.14	0.035
22	-1.34	2.74	0.133	611	-13.12	2.18	0.041
23	-1.36	2.60	0.133	612	-13.14	2.17	0.046
24	-1.38	2.40	0.134	613	-13.16	2.16	0.048
25	-1.40	2.20	0.135	614	-13.18	2.14	0.051
26	-1.42	2.00	0.129	615	-13.20	2.14	0.056
27	-1.44	1.89	0.125	616	-13.22	2.13	0.059
28	-1.46	1.80	0.114	617	-13.24	2.10	0.058
29	-1.48	1.69	0.101	618	-13.26	2.03	0.057
30	-1.50	1.60	0.089	619	-13.28	1.96	0.056
31	-1.52	1.52	0.080	620	-13.30	1.88	0.058
32	-1.54	1.49	0.076	621	-13.32	1.89	0.058
33	-1.56	1.43	0.075	622	-13.34	1.89	0.056
34	-1.58	1.28	0.074	623	-13.36	1.94	0.057
35	-1.60	1.25	0.073	624	-13.38	2.02	0.070
36	-1.62	1.22	0.071	625	-13.40	2.08	0.084
37	-1.64	1.21	0.069	626	-13.42	2.13	0.098
38	-1.66	1.17	0.068	627	-13.44	2.10	0.099
39	-1.68	1.10	0.066	628	-13.46	2.11	0.099
40	-1.70	1.04	0.062	629	-13.48	2.11	0.098
41	-1.72	1.00	0.058	630	-13.50	2.12	0.096
42	-1.74	0.95	0.052	631	-13.52	2.09	0.094
43	-1.76	0.91	0.047	632	-13.54	2.09	0.092
44	-1.78	0.86	0.042	633	-13.56	2.10	0.092
45	-1.80	0.83	0.036	634	-13.58	2.09	0.091
46	-1.82	0.80	0.033	635	-13.60	2.08	0.090
47	-1.84	0.78	0.031	636	-13.62	2.03	0.089
48	-1.86	0.76	0.030	637	-13.64	2.00	0.089
49	-1.88	0.72	0.030	638	-13.66	2.02	0.085
50	-1.90	0.71	0.029	639	-13.68	2.04	0.080

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.92	0.68	0.028	640	-13.70	2.08	0.076
52	-1.94	0.65	0.026	641	-13.72	2.13	0.071
53	-1.96	0.66	0.023	642	-13.74	2.18	0.063
54	-1.98	0.67	0.021	643	-13.76	2.18	0.064
55	-2.00	0.67	0.020	644	-13.78	2.20	0.066
56	-2.02	0.66	0.018	645	-13.80	2.34	0.068
57	-2.04	0.64	0.017	646	-13.82	3.29	0.080
58	-2.06	0.61	0.015	647	-13.84	4.99	0.087
59	-2.08	0.58	0.014	648	-13.86	5.98	0.097
60	-2.10	0.55	0.014	649	-13.88	7.81	0.103
61	-2.12	0.50	0.013	650	-13.90	8.50	0.120
62	-2.14	0.45	0.012	651	-13.92	9.20	0.138
63	-2.16	0.43	0.011	652	-13.94	9.56	0.148
64	-2.18	0.42	0.010	653	-13.96	9.47	0.153
65	-2.20	0.42	0.008	654	-13.98	9.51	0.168
66	-2.22	0.42	0.007	655	-14.00	9.56	0.175
67	-2.24	0.43	0.007	656	-14.02	9.25	0.182
68	-2.26	0.45	0.006	657	-14.04	8.91	0.192
69	-2.28	0.47	0.005	658	-14.06	7.63	0.191
70	-2.30	0.46	0.004	659	-14.08	6.39	0.155
71	-2.32	0.45	0.003	660	-14.10	5.57	0.113
72	-2.34	0.45	0.002	661	-14.12	4.68	0.077
73	-2.36	0.45	0.002	662	-14.14	4.18	0.066
74	-2.38	0.46	0.002	663	-14.16	3.30	0.042
75	-2.40	0.45	0.002	664	-14.18	2.67	0.029
76	-2.42	0.42	0.002	665	-14.20	2.40	0.022
77	-2.44	0.40	0.003	666	-14.22	2.28	0.016
78	-2.46	0.40	0.003	667	-14.24	2.25	0.017
79	-2.48	0.52	0.003	668	-14.26	2.16	0.016
80	-2.50	0.50	0.003	669	-14.28	2.09	0.016
81	-2.52	0.44	0.002	670	-14.30	2.09	0.017
82	-2.54	0.44	0.002	671	-14.32	2.09	0.017
83	-2.56	0.44	0.002	672	-14.34	2.13	0.018
84	-2.58	0.44	0.002	673	-14.36	2.03	0.017
85	-2.60	0.46	0.001	674	-14.38	2.04	0.021
86	-2.62	0.45	0.001	675	-14.40	2.09	0.023
87	-2.64	0.46	0.001	676	-14.42	2.25	0.021
88	-2.66	0.47	0.002	677	-14.44	2.40	0.017
89	-2.68	0.51	0.002	678	-14.46	2.43	0.016
90	-2.70	0.49	0.002	679	-14.48	2.63	0.015
91	-2.72	0.45	0.002	680	-14.50	2.62	0.015
92	-2.74	0.42	0.002	681	-14.52	2.59	0.024
93	-2.76	0.39	0.002	682	-14.54	2.72	0.018
94	-2.78	0.39	0.002	683	-14.55	2.82	0.018
95	-2.80	0.36	0.000	684	-14.57	3.04	0.018
96	-2.82	0.36	0.000	685	-14.59	3.00	0.017
97	-2.84	0.36	0.000	686	-14.62	3.49	0.022
98	-2.86	0.36	0.000	687	-14.63	3.87	0.028
99	-2.88	0.35	0.000	688	-14.65	3.77	0.025
100	-2.90	0.34	0.000	689	-14.68	3.35	0.015
101	-2.92	0.34	0.001	690	-14.70	2.67	0.015
102	-2.94	0.35	0.002	691	-14.71	2.09	0.016
103	-2.96	0.36	0.003	692	-14.73	2.04	0.017
104	-2.98	0.37	0.005	693	-14.75	1.99	0.018
105	-3.00	0.47	0.006	694	-14.78	1.94	0.020

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.02	0.52	0.008	695	-14.79	2.24	0.018
107	-3.04	0.50	0.012	696	-14.81	3.20	0.017
108	-3.06	0.52	0.015	697	-14.83	3.12	0.016
109	-3.08	0.53	0.019	698	-14.86	3.01	0.016
110	-3.10	0.55	0.021	699	-14.88	3.10	0.015
111	-3.12	0.52	0.021	700	-14.89	3.19	0.016
112	-3.14	0.51	0.021	701	-14.91	3.03	0.016
113	-3.16	0.50	0.021	702	-14.93	2.90	0.017
114	-3.18	0.49	0.020	703	-14.96	2.88	0.019
115	-3.20	0.48	0.019	704	-14.97	3.30	0.021
116	-3.22	0.48	0.017	705	-14.99	3.38	0.022
117	-3.24	0.46	0.014	706	-15.02	3.42	0.027
118	-3.26	0.44	0.013	707	-15.04	3.84	0.026
119	-3.28	0.45	0.011	708	-15.05	3.73	0.026
120	-3.30	0.43	0.010	709	-15.07	3.31	0.025
121	-3.32	0.43	0.010	710	-15.09	3.02	0.021
122	-3.34	0.42	0.010	711	-15.12	3.01	0.019
123	-3.36	0.42	0.011	712	-15.13	2.92	0.016
124	-3.38	0.41	0.011	713	-15.15	2.57	0.018
125	-3.40	0.41	0.016	714	-15.18	2.79	0.020
126	-3.42	0.41	0.016	715	-15.20	3.01	0.022
127	-3.44	0.40	0.017	716	-15.21	3.23	0.024
128	-3.46	0.41	0.017	717	-15.23	4.03	0.026
129	-3.48	0.44	0.016	718	-15.25	4.40	0.026
130	-3.50	0.44	0.016	719	-15.28	4.59	0.030
131	-3.52	0.42	0.015	720	-15.29	4.54	0.032
132	-3.54	0.42	0.015	721	-15.31	4.23	0.035
133	-3.56	0.43	0.014	722	-15.33	4.04	0.037
134	-3.58	0.43	0.014	723	-15.36	4.14	0.037
135	-3.60	0.43	0.014	724	-15.38	4.31	0.032
136	-3.62	0.44	0.014	725	-15.39	4.20	0.032
137	-3.64	0.45	0.013	726	-15.41	3.88	0.033
138	-3.66	0.45	0.013	727	-15.43	3.49	0.033
139	-3.68	0.45	0.013	728	-15.46	3.16	0.033
140	-3.70	0.44	0.013	729	-15.47	3.00	0.027
141	-3.72	0.43	0.013	730	-15.49	2.87	0.021
142	-3.74	0.43	0.013	731	-15.52	2.65	0.018
143	-3.76	0.43	0.013	732	-15.54	2.42	0.018
144	-3.78	0.43	0.012	733	-15.55	2.36	0.015
145	-3.80	0.44	0.013	734	-15.57	2.29	0.015
146	-3.82	0.47	0.012	735	-15.59	2.22	0.014
147	-3.84	0.50	0.011	736	-15.61	2.64	0.013
148	-3.86	0.51	0.010	737	-15.63	3.05	0.012
149	-3.88	0.51	0.010	738	-15.65	2.90	0.010
150	-3.90	0.50	0.010	739	-15.67	2.59	0.012
151	-3.92	0.50	0.010	740	-15.69	2.60	0.014
152	-3.94	0.50	0.010	741	-15.71	2.61	0.016
153	-3.96	0.51	0.010	742	-15.73	2.62	0.021
154	-3.98	0.46	0.010	743	-15.75	3.29	0.025
155	-4.00	0.40	0.010	744	-15.77	3.66	0.026
156	-4.02	0.32	0.009	745	-15.79	4.01	0.027
157	-4.04	0.31	0.010	746	-15.81	3.83	0.027
158	-4.06	0.25	0.009	747	-15.83	3.73	0.026
159	-4.08	0.23	0.008	748	-15.85	3.80	0.030
160	-4.10	0.22	0.006	749	-15.87	4.20	0.029

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.12	0.21	0.006	750	-15.89	4.61	0.025
162	-4.14	0.19	0.006	751	-15.91	4.68	0.026
163	-4.16	0.21	0.006	752	-15.93	4.52	0.026
164	-4.18	0.23	0.005	753	-15.95	4.64	0.026
165	-4.20	0.25	0.004	754	-15.97	4.79	0.026
166	-4.22	0.27	0.004	755	-15.99	4.62	0.026
167	-4.24	0.29	0.003	756	-16.01	3.81	0.027
168	-4.26	0.29	0.004	757	-16.03	3.34	0.022
169	-4.28	0.29	0.004	758	-16.05	3.26	0.022
170	-4.30	0.29	0.005	759	-16.07	3.18	0.021
171	-4.32	0.34	0.006	760	-16.09	3.10	0.020
172	-4.34	0.34	0.008	761	-16.11	3.13	0.019
173	-4.36	0.37	0.008	762	-16.13	3.33	0.018
174	-4.38	0.40	0.016	763	-16.15	3.81	0.019
175	-4.40	0.37	0.016	764	-16.17	3.90	0.027
176	-4.42	0.36	0.016	765	-16.19	3.98	0.028
177	-4.44	0.35	0.015	766	-16.21	4.02	0.029
178	-4.46	0.34	0.013	767	-16.23	4.19	0.029
179	-4.48	0.36	0.013	768	-16.25	4.36	0.034
180	-4.50	0.36	0.011	769	-16.27	4.52	0.036
181	-4.52	0.40	0.010	770	-16.29	4.84	0.038
182	-4.54	0.37	0.008	771	-16.31	4.84	0.040
183	-4.56	0.36	0.008	772	-16.33	4.78	0.037
184	-4.58	0.35	0.008	773	-16.35	4.97	0.036
185	-4.60	0.35	0.007	774	-16.37	4.62	0.034
186	-4.62	0.37	0.007	775	-16.39	4.64	0.033
187	-4.64	0.41	0.007	776	-16.41	4.65	0.037
188	-4.66	0.41	0.007	777	-16.43	4.67	0.055
189	-4.68	0.40	0.008	778	-16.45	4.55	0.051
190	-4.70	0.40	0.011	779	-16.47	4.55	0.046
191	-4.72	0.39	0.011	780	-16.49	4.35	0.040
192	-4.74	0.40	0.009	781	-16.51	3.94	0.034
193	-4.76	0.39	0.009	782	-16.53	3.85	0.034
194	-4.78	0.39	0.009	783	-16.55	3.77	0.034
195	-4.80	0.42	0.008	784	-16.57	3.69	0.033
196	-4.82	0.41	0.007	785	-16.59	4.93	0.033
197	-4.84	0.38	0.007	786	-16.61	5.90	0.037
198	-4.86	0.36	0.006	787	-16.63	6.00	0.043
199	-4.88	0.33	0.006	788	-16.65	6.14	0.044
200	-4.90	0.30	0.006	789	-16.67	6.48	0.048
201	-4.92	0.29	0.006	790	-16.69	6.80	0.050
202	-4.94	0.29	0.006	791	-16.71	6.50	0.051
203	-4.96	0.29	0.006	792	-16.73	6.26	0.052
204	-4.98	0.29	0.006	793	-16.75	6.31	0.053
205	-5.00	0.29	0.005	794	-16.77	6.36	0.053
206	-5.02	0.29	0.005	795	-16.79	6.42	0.047
207	-5.04	0.29	0.004	796	-16.81	6.31	0.038
208	-5.06	0.30	0.004	797	-16.83	6.01	0.032
209	-5.08	0.31	0.004	798	-16.85	7.02	0.035
210	-5.10	0.31	0.004	799	-16.87	8.43	0.038
211	-5.12	0.31	0.005	800	-16.89	8.50	0.042
212	-5.14	0.33	0.005	801	-16.91	8.40	0.051
213	-5.16	0.35	0.006	802	-16.93	8.30	0.051
214	-5.18	0.35	0.000	803	-16.95	8.66	0.052
215	-5.20	0.36	0.007	804	-16.97	9.58	0.053

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.22	0.38	0.007	805	-16.99	10.40	0.054
217	-5.24	0.37	0.007	806	-17.01	10.84	0.056
218	-5.26	0.36	0.006	807	-17.03	10.63	0.055
219	-5.28	0.34	0.005	808	-17.05	10.60	0.051
220	-5.30	0.33	0.005	809	-17.07	11.38	0.048
221	-5.32	0.33	0.005	810	-17.09	12.24	0.048
222	-5.34	0.35	0.005	811	-17.11	13.02	0.047
223	-5.36	0.36	0.005	812	-17.13	13.21	0.047
224	-5.38	0.35	0.007	813	-17.15	12.28	0.049
225	-5.40	0.34	0.007	814	-17.17	11.43	0.053
226	-5.42	0.35	0.007	815	-17.19	10.91	0.054
227	-5.44	0.37	0.007	816	-17.21	10.86	0.052
228	-5.46	0.41	0.007	817	-17.23	10.58	0.056
229	-5.48	0.37	0.007	818	-17.25	10.15	0.056
230	-5.50	0.34	0.007	819	-17.27	9.88	0.055
231	-5.52	0.34	0.007	820	-17.29	9.92	0.054
232	-5.54	0.34	0.006	821	-17.31	10.27	0.055
233	-5.56	0.33	0.006	822	-17.33	10.63	0.054
234	-5.58	0.33	0.006	823	-17.35	10.75	0.058
235	-5.60	0.33	0.005	824	-17.37	10.49	0.056
236	-5.62	0.35	0.005	825	-17.39	10.30	0.058
237	-5.64	0.37	0.005	826	-17.41	9.44	0.058
238	-5.66	0.36	0.005	827	-17.43	9.05	0.058
239	-5.68	0.37	0.005	828	-17.45	8.74	0.057
240	-5.70	0.37	0.004	829	-17.47	8.10	0.061
241	-5.72	0.36	0.002	830	-17.49	7.97	0.064
242	-5.74	0.33	0.002	831	-17.51	7.84	0.062
243	-5.76	0.33	0.002	832	-17.53	7.71	0.060
244	-5.78	0.32	0.002	833	-17.55	8.13	0.066
245	-5.80	0.32	0.002	834	-17.57	8.93	0.072
246	-5.82	0.32	0.002	835	-17.59	10.65	0.078
247	-5.84	0.31	0.003	836	-17.61	12.02	0.075
248	-5.86	0.32	0.003	837	-17.63	13.31	0.075
249	-5.88	0.33	0.003	838	-17.65	15.34	0.076
250	-5.90	0.33	0.004	839	-17.67	16.82	0.076
251	-5.92	0.34	0.004	840	-17.69	19.77	0.101
252	-5.94	0.36	0.005	841	-17.71	19.95	0.112
253	-5.96	0.37	0.006	842	-17.73	20.12	0.101
254	-5.98	0.39	0.006	843	-17.75	20.29	0.102
255	-6.00	0.38	0.006	844	-17.77	22.67	0.103
256	-6.02	0.38	0.006	845	-17.79	23.57	0.104
257	-6.04	0.37	0.005	846	-17.81	24.20	0.113
258	-6.06	0.37	0.005	847	-17.83	24.64	0.109
259	-6.08	0.36	0.005	848	-17.85	24.09	0.104
260	-6.10	0.35	0.004	849	-17.87	22.29	0.126
261	-6.12	0.36	0.003	850	-17.89	19.85	0.151
262	-6.14	0.35	0.003	851	-17.91	16.58	0.173
263	-6.16	0.32	0.002	852	-17.93	12.40	0.182
264	-6.18	0.30	0.002	853	-17.95	8.77	0.176
265	-6.20	0.28	0.001	854	-17.97	6.17	0.155
266	-6.22	0.26	0.001	855	-17.99	4.97	0.135
267	-6.24	0.25	0.000	856	-18.01	4.20	0.114
268	-6.26	0.25	0.000	857	-18.03	4.21	0.087
269	-6.28	0.27	0.000	858	-18.05	4.22	0.049
270	-6.30	0.27	0.000	859	-18.07	4.22	0.044

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.32	0.36	0.000	860	-18.09	5.58	0.039
272	-6.34	0.34	0.000	861	-18.11	7.84	0.039
273	-6.36	0.35	0.000	862	-18.13	9.36	0.039
274	-6.38	0.35	0.000	863	-18.15	10.75	0.039
275	-6.40	0.35	0.000	864	-18.17	11.78	0.053
276	-6.42	0.35	0.000	865	-18.19	12.98	0.059
277	-6.44	0.35	0.000	866	-18.21	14.25	0.066
278	-6.46	0.37	0.000	867	-18.23	15.49	0.072
279	-6.48	0.38	0.000	868	-18.25	16.63	0.079
280	-6.50	0.36	0.000	869	-18.27	16.77	0.079
281	-6.52	0.41	0.000	870	-18.29	16.35	0.081
282	-6.54	0.41	0.000	871	-18.31	15.31	0.083
283	-6.56	0.45	0.000	872	-18.33	14.05	0.083
284	-6.58	0.53	0.000	873	-18.35	12.75	0.084
285	-6.60	0.58	0.000	874	-18.37	11.63	0.076
286	-6.62	0.65	0.000	875	-18.39	11.07	0.060
287	-6.64	0.75	0.000	876	-18.41	10.97	0.041
288	-6.66	0.87	0.000	877	-18.43	10.68	0.040
289	-6.68	0.95	0.000	878	-18.45	10.16	0.039
290	-6.70	1.12	0.000	879	-18.47	9.64	0.037
291	-6.72	1.28	0.000	880	-18.49	9.61	0.050
292	-6.74	1.48	0.000	881	-18.51	9.58	0.057
293	-6.76	1.66	0.000	882	-18.53	9.55	0.055
294	-6.78	1.73	0.000	883	-18.55	9.61	0.054
295	-6.80	1.83	0.000	884	-18.57	9.79	0.049
296	-6.82	1.89	0.000	885	-18.59	9.75	0.052
297	-6.84	2.01	0.001	886	-18.61	9.56	0.051
298	-6.86	2.07	0.002	887	-18.63	9.23	0.050
299	-6.88	2.17	0.002	888	-18.65	9.35	0.048
300	-6.90	2.33	0.003	889	-18.67	9.83	0.048
301	-6.92	2.58	0.005	890	-18.69	10.27	0.047
302	-6.94	2.89	0.006	891	-18.71	11.04	0.046
303	-6.96	3.05	0.007	892	-18.73	12.88	0.044
304	-6.98	3.28	0.006	893	-18.75	14.43	0.051
305	-7.00	3.37	0.006	894	-18.77	15.34	0.059
306	-7.02	3.55	0.006	895	-18.79	15.82	0.066
307	-7.04	3.68	0.007	896	-18.81	16.28	0.071
308	-7.06	3.98	0.008	897	-18.83	16.74	0.073
309	-7.08	4.26	0.009	898	-18.85	17.23	0.079
310	-7.10	4.47	0.010	899	-18.87	17.75	0.083
311	-7.12	4.62	0.011	900	-18.89	18.34	0.086
312	-7.14	4.69	0.011	901	-18.91	18.85	0.094
313	-7.16	4.80	0.012	902	-18.93	19.47	0.100
314	-7.18	4.91	0.013	903	-18.95	20.09	0.102
315	-7.20	5.02	0.015	904	-18.97	21.06	0.104
316	-7.22	5.07	0.018	905	-18.99	21.88	0.116
317	-7.24	5.14	0.020	906	-19.01	22.88	0.127
318	-7.26	5.11	0.022	907	-19.03	24.10	0.136
319	-7.28	4.80	0.023	908	-19.05	25.26	0.146
320	-7.30	4.20	0.025	909	-19.07	26.55	0.156
321	-7.32	3.89	0.025	910	-19.09	26.53	0.160
322	-7.34	3.05	0.023	911	-19.11	25.82	0.155
323	-7.36	2.19	0.024	912	-19.13	24.92	0.151
324	-7.38	1.73	0.024	913	-19.15	25.18	0.150
325	-7.40	1.56	0.025	914	-19.17	26.16	0.143

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.42	1.40	0.025	915	-19.19	28.36	0.137
327	-7.44	1.41	0.026	916	-19.21	30.63	0.146
328	-7.46	1.39	0.027	917	-19.23	32.37	0.161
329	-7.48	1.96	0.027	918	-19.25	33.39	0.174
330	-7.50	2.79	0.022	919	-19.27	33.69	0.182
331	-7.52	3.63	0.025	920	-19.29	34.06	0.185
332	-7.54	4.47	0.028	921	-19.31	34.58	0.189
333	-7.56	4.47	0.031	922	-19.33	35.04	0.192
334	-7.58	4.18	0.051	923	-19.35	35.69	0.194
335	-7.60	3.41	0.086	924	-19.37	36.26	0.199
336	-7.62	3.23	0.087	925	-19.39	36.88	0.203
337	-7.64	3.68	0.071	926	-19.41	37.32	0.193
338	-7.66	4.13	0.062	927	-19.43	37.20	0.194
339	-7.68	4.58	0.045	928	-19.45	36.42	0.195
340	-7.70	6.65	0.035	929	-19.47	35.62	0.192
341	-7.72	8.13	0.029	930	-19.49	34.04	0.187
342	-7.74	8.64	0.030	931	-19.51	33.95	0.181
343	-7.76	9.36	0.032	932	-19.53	33.74	0.176
344	-7.78	10.08	0.034	933	-19.55	33.65	0.170
345	-7.80	10.71	0.036	934	-19.57	33.58	0.162
346	-7.82	11.03	0.036	935	-19.59	33.51	0.154
347	-7.84	11.05	0.036	936	-19.61	33.46	0.150
348	-7.86	10.85	0.034	937	-19.63	33.45	0.148
349	-7.88	10.86	0.032	938	-19.65	33.50	0.147
350	-7.90	11.08	0.030	939	-19.67	33.69	0.150
351	-7.92	11.19	0.028	940	-19.69	33.91	0.153
352	-7.94	11.32	0.027	941	-19.71	34.03	0.155
353	-7.96	11.23	0.027	942	-19.73	34.10	0.157
354	-7.98	11.05	0.026	943	-19.75	34.10	0.159
355	-8.00	10.94	0.026	944	-19.77	34.02	0.162
356	-8.02	10.60	0.026	945	-19.79	34.07	0.164
357	-8.04	9.97	0.028	946	-19.81	33.89	0.170
358	-8.06	9.02	0.034	947	-19.83	33.46	0.174
359	-8.08	7.84	0.039	948	-19.85	32.72	0.175
360	-8.10	7.15	0.042	949	-19.87	31.88	0.175
361	-8.12	5.70	0.052	950	-19.89	30.84	0.169
362	-8.14	4.39	0.061	951	-19.91	29.96	0.162
363	-8.16	3.28	0.066	952	-19.93	29.03	0.156
364	-8.18	2.82	0.058	953	-19.95	28.24	0.147
365	-8.20	2.20	0.053	954	-19.97	27.67	0.140
366	-8.22	1.87	0.047	955	-19.99	27.66	0.135
367	-8.24	1.48	0.043	956	-20.01	27.50	0.130
368	-8.26	1.32	0.031	957	-20.03	27.07	0.126
369	-8.28	1.28	0.025	958	-20.05	26.93	0.124
370	-8.30	1.25	0.015	959	-20.07	26.88	0.124
371	-8.32	1.22	0.010	960	-20.09	27.09	0.120
372	-8.34	1.20	0.011	961	-20.11	28.18	0.117
373	-8.36	1.32	0.007	962	-20.13	29.84	0.119
374	-8.38	1.95	0.007	963	-20.15	31.87	0.129
375	-8.40	2.52	0.007	964	-20.17	34.11	0.141
376	-8.42	2.54	0.007	965	-20.19	35.04	0.157
377	-8.44	2.47	0.007	966	-20.21	35.53	0.170
378	-8.46	2.45	0.008	967	-20.23	35.62	0.177
379	-8.48	2.54	0.009	968	-20.25	35.32	0.181
380	-8.50	2.50	0.011	969	-20.27	34.78	0.177

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.52	2.87	0.012	970	-20.29	33.96	0.174
382	-8.54	2.80	0.014	971	-20.31	33.27	0.174
383	-8.56	2.72	0.018	972	-20.33	32.86	0.171
384	-8.58	2.61	0.019	973	-20.35	32.93	0.168
385	-8.60	2.48	0.019	974	-20.37	33.57	0.167
386	-8.62	2.42	0.020	975	-20.39	33.81	0.179
387	-8.64	2.35	0.019	976	-20.41	34.12	0.172
388	-8.66	2.24	0.019	977	-20.43	34.18	0.181
389	-8.68	2.01	0.018	978	-20.45	33.31	0.183
390	-8.70	1.88	0.017	979	-20.47	32.45	0.182
391	-8.72	1.69	0.015	980	-20.49	31.60	0.176
392	-8.74	1.61	0.015	981	-20.51	30.74	0.168
393	-8.76	1.60	0.014	982	-20.53	32.16	0.167
394	-8.78	1.59	0.014	983	-20.55	34.56	0.171
395	-8.80	1.54	0.014	984	-20.57	37.09	0.182
396	-8.82	1.52	0.013	985	-20.59	39.30	0.193
397	-8.84	1.57	0.011	986	-20.61	39.76	0.204
398	-8.86	1.52	0.010	987	-20.63	39.53	0.218
399	-8.88	1.48	0.006	988	-20.65	39.17	0.224
400	-8.90	1.34	0.007	989	-20.67	38.99	0.225
401	-8.92	1.18	0.007	990	-20.69	38.51	0.218
402	-8.94	1.17	0.007	991	-20.71	37.70	0.214
403	-8.96	1.16	0.007	992	-20.73	37.16	0.208
404	-8.98	1.15	0.007	993	-20.75	36.69	0.199
405	-9.00	1.15	0.007	994	-20.77	36.38	0.195
406	-9.02	1.11	0.008	995	-20.79	36.61	0.194
407	-9.04	1.13	0.011	996	-20.81	37.11	0.197
408	-9.06	1.12	0.011	997	-20.83	37.40	0.201
409	-9.08	1.13	0.012	998	-20.85	37.80	0.205
410	-9.10	1.31	0.013	999	-20.87	37.90	0.208
411	-9.12	1.48	0.015	1000	-20.89	37.52	0.211
412	-9.14	1.56	0.015	1001	-20.91	36.56	0.209
413	-9.16	1.58	0.015	1002	-20.93	35.89	0.206
414	-9.18	1.56	0.017	1003	-20.95	35.46	0.197
415	-9.20	1.47	0.019	1004	-20.97	35.31	0.189
416	-9.22	1.39	0.022	1005	-20.99	34.99	0.182
417	-9.24	1.34	0.022	1006	-21.01	34.64	0.177
418	-9.26	1.03	0.017	1007	-21.03	33.79	0.175
419	-9.28	1.07	0.012	1008	-21.05	33.02	0.173
420	-9.30	1.10	0.012	1009	-21.07	31.99	0.169
421	-9.32	1.14	0.013	1010	-21.09	30.24	0.163
422	-9.34	1.28	0.014	1011	-21.11	28.93	0.157
423	-9.36	1.58	0.014	1012	-21.13	27.73	0.150
424	-9.38	1.70	0.015	1013	-21.15	26.57	0.139
425	-9.40	1.76	0.020	1014	-21.17	25.10	0.129
426	-9.42	1.81	0.027	1015	-21.19	24.30	0.121
427	-9.44	1.83	0.028	1016	-21.21	23.86	0.112
428	-9.46	1.70	0.031	1017	-21.23	23.93	0.105
429	-9.48	1.61	0.030	1018	-21.25	24.46	0.097
430	-9.50	1.62	0.025	1019	-21.27	25.31	0.098
431	-9.52	1.60	0.025	1020	-21.29	27.32	0.100
432	-9.54	1.61	0.025	1021	-21.31	29.37	0.101
433	-9.56	1.62	0.025	1022	-21.33	31.45	0.116
434	-9.58	1.64	0.023	1023	-21.35	33.59	0.129
435	-9.60	1.66	0.022	1024	-21.37	34.15	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.62	1.64	0.020	1025	-21.39	33.80	0.153
437	-9.64	1.47	0.019	1026	-21.41	32.84	0.158
438	-9.66	1.33	0.019	1027	-21.43	32.00	0.160
439	-9.68	1.29	0.019	1028	-21.45	30.81	0.157
440	-9.70	1.20	0.023	1029	-21.47	28.10	0.146
441	-9.72	1.21	0.028	1030	-21.49	27.41	0.136
442	-9.74	1.15	0.033	1031	-21.51	26.69	0.127
443	-9.76	1.13	0.037	1032	-21.53	26.19	0.122
444	-9.78	1.14	0.040	1033	-21.55	25.72	0.116
445	-9.80	1.12	0.042	1034	-21.57	25.34	0.112
446	-9.82	1.09	0.041	1035	-21.59	24.93	0.108
447	-9.84	1.07	0.040	1036	-21.61	24.43	0.105
448	-9.86	1.06	0.039	1037	-21.63	23.82	0.100
449	-9.88	1.07	0.038	1038	-21.65	23.57	0.097
450	-9.90	1.16	0.036	1039	-21.67	23.63	0.096
451	-9.92	1.37	0.025	1040	-21.69	23.70	0.097
452	-9.94	1.54	0.020	1041	-21.71	23.27	0.098
453	-9.96	2.98	0.018	1042	-21.73	22.44	0.096
454	-9.98	6.15	0.013	1043	-21.75	21.24	0.095
455	-10.00	7.62	0.014	1044	-21.77	19.55	0.085
456	-10.02	7.40	0.015	1045	-21.79	17.81	0.069
457	-10.04	7.03	0.015	1046	-21.81	16.80	0.067
458	-10.06	6.11	0.026	1047	-21.83	16.28	0.065
459	-10.08	4.97	0.026	1048	-21.85	15.97	0.063
460	-10.10	4.00	0.027	1049	-21.87	15.73	0.063
461	-10.12	3.72	0.023	1050	-21.89	15.75	0.063
462	-10.14	3.22	0.018	1051	-21.91	15.73	0.069
463	-10.16	2.74	0.017	1052	-21.93	15.32	0.076
464	-10.18	2.38	0.017	1053	-21.95	14.53	0.079
465	-10.20	2.06	0.017	1054	-21.97	14.08	0.100
466	-10.22	1.89	0.019	1055	-21.99	13.90	0.119
467	-10.24	1.77	0.019	1056	-22.01	13.84	0.121
468	-10.26	1.77	0.018	1057	-22.03	14.09	0.115
469	-10.28	1.77	0.022	1058	-22.05	15.06	0.113
470	-10.30	1.75	0.021	1059	-22.07	16.27	0.111
471	-10.32	1.76	0.024	1060	-22.09	17.73	0.109
472	-10.34	1.73	0.023	1061	-22.11	18.48	0.107
473	-10.36	1.69	0.019	1062	-22.13	19.31	0.106
474	-10.38	1.66	0.018	1063	-22.15	20.34	0.105
475	-10.40	1.67	0.017	1064	-22.17	22.34	0.110
476	-10.42	1.96	0.016	1065	-22.19	24.62	0.115
477	-10.44	3.55	0.017	1066	-22.21	26.32	0.118
478	-10.46	3.74	0.017	1067	-22.23	26.65	0.123
479	-10.48	3.93	0.017	1068	-22.25	26.83	0.124
480	-10.50	4.13	0.021	1069	-22.27	26.80	0.113
481	-10.52	5.58	0.019	1070	-22.29	26.59	0.109
482	-10.54	5.55	0.021	1071	-22.31	26.23	0.108
483	-10.56	5.39	0.015	1072	-22.33	26.09	0.108
484	-10.58	5.34	0.013	1073	-22.35	26.04	0.109
485	-10.60	6.18	0.008	1074	-22.37	25.97	0.108
486	-10.62	7.69	0.006	1075	-22.39	25.82	0.107
487	-10.64	8.50	0.005	1076	-22.41	25.71	0.105
488	-10.66	8.41	0.005	1077	-22.43	25.59	0.108
489	-10.68	7.21	0.012	1078	-22.45	25.25	0.109
490	-10.70	5.66	0.018	1079	-22.47	24.90	0.108

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.72	4.35	0.041	1080	-22.49	24.55	0.107
492	-10.74	3.86	0.037	1081	-22.51	24.34	0.110
493	-10.76	3.30	0.035	1082	-22.53	24.22	0.113
494	-10.78	3.00	0.037	1083	-22.55	24.12	0.113
495	-10.80	2.87	0.030	1084	-22.57	24.05	0.111
496	-10.82	2.66	0.019	1085	-22.59	24.09	0.109
497	-10.84	2.74	0.019	1086	-22.61	24.23	0.107
498	-10.86	2.81	0.018	1087	-22.63	24.53	0.108
499	-10.88	2.89	0.018	1088	-22.65	25.17	0.115
500	-10.90	3.21	0.020	1089	-22.67	25.87	0.115
501	-10.92	3.41	0.022	1090	-22.69	26.92	0.119
502	-10.94	3.51	0.022	1091	-22.71	29.24	0.131
503	-10.96	3.33	0.025	1092	-22.73	31.41	0.140
504	-10.98	3.29	0.024	1093	-22.75	32.99	0.150
505	-11.00	3.26	0.020	1094	-22.77	33.97	0.162
506	-11.02	3.16	0.020	1095	-22.79	34.42	0.169
507	-11.04	2.87	0.011	1096	-22.81	34.69	0.180
508	-11.06	2.49	0.011	1097	-22.83	34.42	0.182
509	-11.08	1.92	0.011	1098	-22.85	34.25	0.183
510	-11.10	1.68	0.011	1099	-22.87	34.18	0.182
511	-11.12	1.44	0.011	1100	-22.89	33.90	0.176
512	-11.14	1.41	0.007	1101	-22.91	33.70	0.174
513	-11.16	1.31	0.007	1102	-22.93	33.46	0.172
514	-11.18	1.25	0.008	1103	-22.95	33.03	0.170
515	-11.20	1.25	0.009	1104	-22.97	32.25	0.168
516	-11.22	1.32	0.009	1105	-22.99	31.36	0.165
517	-11.24	1.69	0.013	1106	-23.01	30.07	0.160
518	-11.26	2.38	0.018	1107	-23.03	28.20	0.153
519	-11.28	2.53	0.013	1108	-23.05	27.07	0.146
520	-11.30	2.20	0.011	1109	-23.07	26.16	0.137
521	-11.32	1.76	0.010	1110	-23.09	25.43	0.125
522	-11.34	1.48	0.011	1111	-23.11	24.60	0.115
523	-11.36	1.39	0.011	1112	-23.13	23.97	0.107
524	-11.38	1.37	0.012	1113	-23.15	23.31	0.098
525	-11.40	1.30	0.013	1114	-23.17	22.15	0.089
526	-11.42	1.23	0.016	1115	-23.19	21.17	0.080
527	-11.44	1.20	0.016	1116	-23.21	20.17	0.075
528	-11.46	1.23	0.014	1117	-23.23	18.68	0.073
529	-11.48	1.30	0.014	1118	-23.25	18.07	0.067
530	-11.50	1.38	0.013	1119	-23.27	17.36	0.062
531	-11.52	1.46	0.013	1120	-23.29	16.63	0.059
532	-11.54	1.48	0.015	1121	-23.31	16.35	0.053
533	-11.56	1.56	0.016	1122	-23.33	16.22	0.054
534	-11.58	1.71	0.017	1123	-23.35	16.19	0.055
535	-11.60	1.80	0.018	1124	-23.37	16.68	0.057
536	-11.62	1.89	0.019	1125	-23.39	17.36	0.057
537	-11.64	1.86	0.019	1126	-23.41	17.83	0.056
538	-11.66	1.84	0.022	1127	-23.43	18.12	0.059
539	-11.68	1.82	0.026	1128	-23.45	18.27	0.062
540	-11.70	1.79	0.028	1129	-23.47	17.95	0.066
541	-11.72	1.81	0.029	1130	-23.49	17.71	0.070
542	-11.74	1.79	0.030	1131	-23.51	17.21	0.071
543	-11.76	1.74	0.030	1132	-23.53	16.74	0.072
544	-11.78	1.72	0.030	1133	-23.55	16.55	0.069
545	-11.80	1.67	0.032	1134	-23.57	16.43	0.075


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.82	1.63	0.031	1135	-23.59	15.57	0.083
547	-11.84	1.67	0.029	1136	-23.61	14.67	0.095
548	-11.86	1.69	0.031	1137	-23.63	14.11	0.106
549	-11.88	1.67	0.031	1138	-23.65	13.99	0.116
550	-11.90	1.68	0.030	1139	-23.67	14.10	0.126
551	-11.92	1.63	0.030	1140	-23.69	14.30	0.135
552	-11.94	1.55	0.029	1141	-23.71	14.98	0.132
553	-11.96	1.51	0.028	1142	-23.73	16.05	0.123
554	-11.98	1.51	0.028	1143	-23.75	16.67	0.115
555	-12.00	1.51	0.029	1144	-23.77	16.85	0.108
556	-12.02	1.57	0.028	1145	-23.78	16.62	0.105
557	-12.04	1.80	0.026	1146	-23.80	16.17	0.098
558	-12.06	1.95	0.025	1147	-23.83	15.67	0.083
559	-12.08	2.26	0.025	1148	-23.84	15.08	0.082
560	-12.10	2.54	0.024	1149	-23.87	14.48	0.082
561	-12.12	2.77	0.024	1150	-23.88	13.99	0.078
562	-12.14	2.81	0.017	1151	-23.91	13.51	0.075
563	-12.16	2.52	0.015	1152	-23.92	13.27	0.081
564	-12.18	2.09	0.011	1153	-23.95	13.17	0.081
565	-12.20	1.77	0.011	1154	-23.96	13.38	0.074
566	-12.22	1.84	0.013	1155	-23.98	14.03	0.074
567	-12.24	1.92	0.016	1156	-24.01	16.08	0.073
568	-12.26	2.00	0.019	1157	-24.02	17.76	0.073
569	-12.28	2.91	0.024	1158	-24.05	18.73	0.079
570	-12.30	3.94	0.033	1159	-24.06	19.38	0.082
571	-12.32	4.55	0.043	1160	-24.09	19.65	0.085
572	-12.34	5.26	0.048	1161	-24.10	19.33	0.088
573	-12.36	4.67	0.039	1162	-24.13	18.85	0.088
574	-12.38	3.95	0.029	1163	-24.14	18.05	0.086
575	-12.40	3.19	0.028	1164	-24.16	17.05	0.082
576	-12.42	2.75	0.023	1165	-24.19	16.23	0.080
577	-12.44	1.82	0.021	1166	-24.20	15.60	0.081
578	-12.46	1.78	0.019	1167	-24.23	15.23	0.079
579	-12.48	1.74	0.018	1168	-24.24	14.78	0.076
580	-12.50	1.71	0.015	1169	-24.27	14.29	0.074
581	-12.52	1.68	0.015	1170	-24.28	13.85	0.073
582	-12.54	1.62	0.014	1171	-24.30	13.47	0.073
583	-12.56	1.55	0.013	1172	-24.33	13.13	0.076
584	-12.58	1.50	0.011	1173	-24.34	12.77	0.074
585	-12.60	1.49	0.010	1174	-24.37	12.64	0.070
586	-12.62	1.44	0.010	1175	-24.38	12.79	0.000
587	-12.64	1.42	0.010	1176	-24.41	12.96	0.000
588	-12.66	1.39	0.010	1177	-24.42	12.97	0.000
589	-12.68	1.44	0.010	1178	-24.45	12.84	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 6

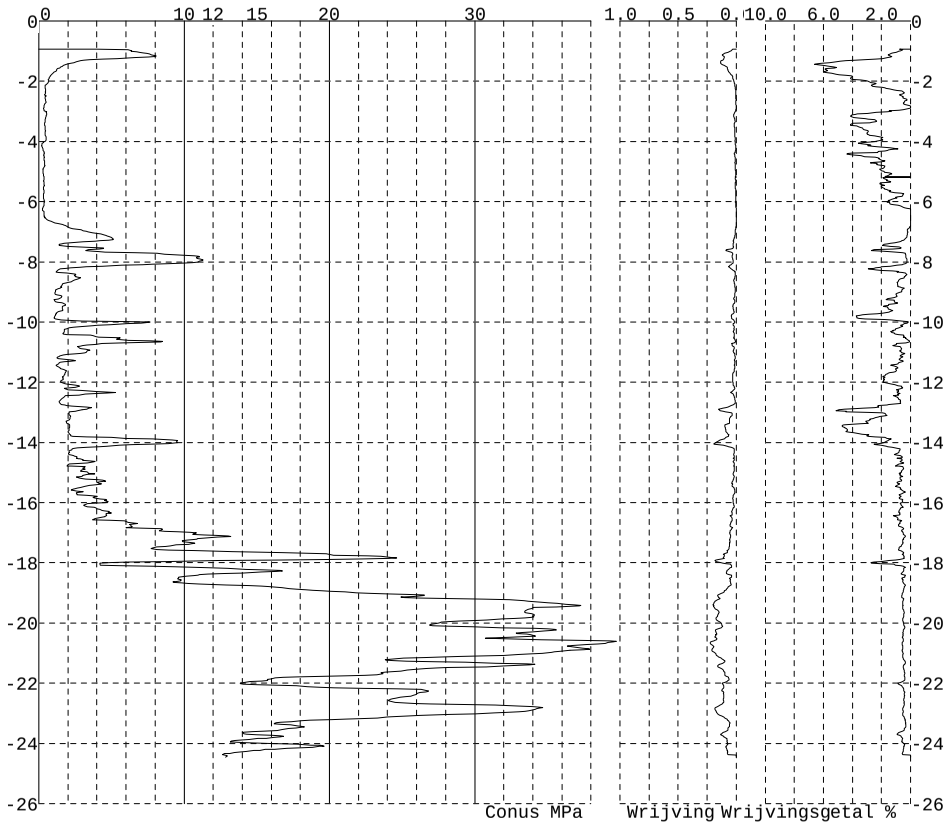

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 7

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.25	0.00	396	-9.14	1.28	791	-17.04	4.16
2	-1.26	1.91	397	-9.16	1.28	792	-17.06	4.09
3	-1.28	2.27	398	-9.18	1.26	793	-17.08	4.02
4	-1.30	2.35	399	-9.20	1.26	794	-17.10	3.96
5	-1.32	2.04	400	-9.22	1.21	795	-17.12	3.96
6	-1.34	1.82	401	-9.24	1.21	796	-17.14	3.89
7	-1.36	1.65	402	-9.26	1.20	797	-17.16	3.89
8	-1.38	1.58	403	-9.28	1.20	798	-17.18	3.83
9	-1.40	1.55	404	-9.30	1.20	799	-17.20	3.83
10	-1.42	1.50	405	-9.32	1.21	800	-17.22	3.85
11	-1.44	1.50	406	-9.34	1.21	801	-17.24	3.85
12	-1.46	1.51	407	-9.36	1.21	802	-17.26	3.79
13	-1.48	1.34	408	-9.38	1.21	803	-17.28	3.73
14	-1.50	1.17	409	-9.40	1.21	804	-17.30	3.68
15	-1.52	1.03	410	-9.42	1.21	805	-17.32	4.33
16	-1.54	0.89	411	-9.44	1.25	806	-17.34	4.33
17	-1.56	0.80	412	-9.46	1.25	807	-17.36	4.36
18	-1.58	0.73	413	-9.48	1.34	808	-17.38	4.36
19	-1.60	0.71	414	-9.50	1.34	809	-17.40	4.45
20	-1.62	0.72	415	-9.52	1.44	810	-17.42	4.45
21	-1.64	0.73	416	-9.54	1.44	811	-17.44	4.42
22	-1.66	0.73	417	-9.56	1.59	812	-17.46	4.42
23	-1.68	0.73	418	-9.58	1.59	813	-17.48	4.37
24	-1.70	0.71	419	-9.60	1.62	814	-17.50	4.31
25	-1.72	0.67	420	-9.62	1.62	815	-17.52	4.26
26	-1.74	0.68	421	-9.64	1.60	816	-17.54	4.26
27	-1.76	0.67	422	-9.66	1.60	817	-17.56	4.26
28	-1.78	0.65	423	-9.68	1.53	818	-17.58	4.26
29	-1.80	0.65	424	-9.70	1.53	819	-17.60	4.84
30	-1.82	0.66	425	-9.72	1.56	820	-17.62	4.84
31	-1.84	0.63	426	-9.74	1.56	821	-17.64	5.93
32	-1.86	0.60	427	-9.76	1.59	822	-17.66	5.93
33	-1.88	0.56	428	-9.78	1.59	823	-17.68	6.38
34	-1.90	0.56	429	-9.80	1.62	824	-17.70	6.38
35	-1.92	0.58	430	-9.82	1.62	825	-17.72	8.19
36	-1.94	0.61	431	-9.84	1.63	826	-17.74	8.43
37	-1.96	0.63	432	-9.86	1.62	827	-17.76	8.43
38	-1.98	0.68	433	-9.88	1.51	828	-17.78	8.96
39	-2.00	0.75	434	-9.90	1.38	829	-17.80	9.96
40	-2.02	0.91	435	-9.92	1.39	830	-17.82	11.17
41	-2.04	1.02	436	-9.94	1.46	831	-17.84	12.41
42	-2.06	1.02	437	-9.96	1.52	832	-17.86	12.35
43	-2.08	0.99	438	-9.98	1.59	833	-17.88	11.69
44	-2.10	1.00	439	-10.00	1.79	834	-17.90	9.70
45	-2.12	1.01	440	-10.02	1.79	835	-17.92	8.75
46	-2.14	0.96	441	-10.04	4.65	836	-17.94	7.96
47	-2.16	0.84	442	-10.06	4.65	837	-17.96	7.16
48	-2.18	0.75	443	-10.08	6.93	838	-17.98	6.98
49	-2.20	0.72	444	-10.10	6.93	839	-18.00	6.80
50	-2.22	0.68	445	-10.12	8.02	840	-18.02	6.62

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.24	0.65	446	-10.14	8.02	841	-18.04	6.91
52	-2.26	0.61	447	-10.16	7.05	842	-18.06	7.09
53	-2.28	0.55	448	-10.18	7.05	843	-18.08	7.45
54	-2.30	0.46	449	-10.20	5.68	844	-18.10	7.31
55	-2.32	0.43	450	-10.22	5.68	845	-18.12	7.55
56	-2.34	0.39	451	-10.24	5.28	846	-18.14	7.62
57	-2.36	0.38	452	-10.26	5.28	847	-18.16	7.39
58	-2.38	0.38	453	-10.28	4.37	848	-18.18	7.41
59	-2.40	0.43	454	-10.30	4.37	849	-18.20	7.36
60	-2.42	0.46	455	-10.32	3.17	850	-18.22	6.94
61	-2.44	0.44	456	-10.34	3.17	851	-18.24	6.86
62	-2.46	0.42	457	-10.36	3.03	852	-18.26	6.78
63	-2.48	0.40	458	-10.38	2.88	853	-18.28	6.70
64	-2.50	0.40	459	-10.40	2.74	854	-18.30	8.02
65	-2.52	0.40	460	-10.42	2.82	855	-18.32	8.15
66	-2.54	0.40	461	-10.44	2.82	856	-18.34	7.88
67	-2.56	0.39	462	-10.46	3.19	857	-18.36	7.83
68	-2.58	0.38	463	-10.48	3.19	858	-18.38	8.18
69	-2.60	0.39	464	-10.50	3.41	859	-18.40	9.09
70	-2.62	0.38	465	-10.52	3.41	860	-18.42	11.40
71	-2.64	0.38	466	-10.54	3.37	861	-18.44	12.70
72	-2.66	0.37	467	-10.56	3.32	862	-18.46	13.11
73	-2.68	0.34	468	-10.58	3.27	863	-18.48	13.29
74	-2.70	0.32	469	-10.60	3.27	864	-18.50	13.71
75	-2.72	0.32	470	-10.62	3.17	865	-18.52	14.38
76	-2.74	0.31	471	-10.64	3.17	866	-18.54	15.07
77	-2.76	0.31	472	-10.66	4.18	867	-18.56	15.75
78	-2.78	0.30	473	-10.68	4.18	868	-18.58	16.89
79	-2.80	0.31	474	-10.70	4.00	869	-18.60	18.78
80	-2.82	0.30	475	-10.72	4.00	870	-18.62	20.85
81	-2.84	0.28	476	-10.74	3.88	871	-18.64	23.45
82	-2.86	0.27	477	-10.76	3.76	872	-18.66	26.73
83	-2.88	0.25	478	-10.78	3.64	873	-18.68	28.18
84	-2.90	0.25	479	-10.80	3.64	874	-18.70	29.57
85	-2.92	0.00	480	-10.82	4.21	875	-18.72	31.02
86	-2.94	0.21	481	-10.84	4.21	876	-18.74	32.59
87	-2.96	0.24	482	-10.86	5.43	877	-18.76	33.59
88	-2.98	0.24	483	-10.88	5.43	878	-18.78	34.34
89	-3.00	0.24	484	-10.90	5.82	879	-18.80	34.99
90	-3.02	0.22	485	-10.92	5.70	880	-18.82	35.72
91	-3.04	0.22	486	-10.94	5.42	881	-18.84	36.16
92	-3.06	0.23	487	-10.96	5.14	882	-18.86	36.46
93	-3.08	0.23	488	-10.98	4.86	883	-18.88	36.88
94	-3.10	0.32	489	-11.00	4.26	884	-18.90	37.49
95	-3.12	0.29	490	-11.02	4.26	885	-18.92	37.95
96	-3.14	0.28	491	-11.04	3.01	886	-18.94	39.55
97	-3.16	0.27	492	-11.06	3.01	887	-18.96	41.16
98	-3.18	0.27	493	-11.08	2.91	888	-18.98	42.77
99	-3.20	0.26	494	-11.10	2.82	889	-19.00	43.12
100	-3.22	0.30	495	-11.12	2.73	890	-19.02	42.18
101	-3.24	0.30	496	-11.14	2.73	891	-19.04	41.90
102	-3.26	0.30	497	-11.16	4.88	892	-19.06	42.28
103	-3.28	0.27	498	-11.18	4.88	893	-19.08	42.65
104	-3.30	0.26	499	-11.20	5.04	894	-19.10	42.97
105	-3.32	0.24	500	-11.22	5.04	895	-19.12	43.19

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.34	0.24	501	-11.24	4.97	896	-19.14	43.21
107	-3.36	0.24	502	-11.26	4.97	897	-19.16	43.24
108	-3.38	0.24	503	-11.28	3.55	898	-19.18	43.25
109	-3.40	0.23	504	-11.30	2.99	899	-19.20	43.20
110	-3.42	0.23	505	-11.32	2.99	900	-19.22	42.92
111	-3.44	0.23	506	-11.34	2.70	901	-19.24	42.62
112	-3.46	0.23	507	-11.36	2.70	902	-19.26	42.35
113	-3.48	0.23	508	-11.38	2.66	903	-19.28	42.11
114	-3.50	0.25	509	-11.40	2.66	904	-19.30	41.91
115	-3.52	0.29	510	-11.42	2.76	905	-19.32	41.75
116	-3.54	0.29	511	-11.44	2.76	906	-19.34	41.51
117	-3.56	0.34	512	-11.46	2.95	907	-19.36	41.21
118	-3.58	0.40	513	-11.48	2.95	908	-19.38	41.00
119	-3.60	0.48	514	-11.50	3.00	909	-19.40	41.16
120	-3.62	0.48	515	-11.52	3.00	910	-19.42	41.38
121	-3.64	0.62	516	-11.54	3.07	911	-19.44	41.54
122	-3.66	0.70	517	-11.56	3.07	912	-19.46	41.51
123	-3.68	0.74	518	-11.58	2.93	913	-19.48	40.32
124	-3.70	0.75	519	-11.60	2.93	914	-19.50	38.85
125	-3.72	0.75	520	-11.62	2.86	915	-19.52	37.35
126	-3.74	0.76	521	-11.64	2.86	916	-19.54	36.15
127	-3.76	0.74	522	-11.66	2.78	917	-19.56	35.83
128	-3.78	0.73	523	-11.68	2.78	918	-19.58	35.68
129	-3.80	0.73	524	-11.70	2.47	919	-19.60	35.54
130	-3.82	0.73	525	-11.72	2.47	920	-19.62	35.39
131	-3.84	0.74	526	-11.74	1.88	921	-19.64	35.23
132	-3.86	0.76	527	-11.76	1.77	922	-19.66	35.10
133	-3.88	0.74	528	-11.78	1.77	923	-19.68	35.03
134	-3.90	0.74	529	-11.80	1.73	924	-19.70	34.91
135	-3.92	0.78	530	-11.82	1.69	925	-19.72	34.70
136	-3.94	0.81	531	-11.84	1.65	926	-19.74	34.55
137	-3.96	0.85	532	-11.86	1.65	927	-19.76	34.52
138	-3.98	0.85	533	-11.88	1.65	928	-19.78	34.37
139	-4.00	0.86	534	-11.90	1.63	929	-19.80	33.86
140	-4.02	0.85	535	-11.92	1.60	930	-19.82	32.29
141	-4.04	0.85	536	-11.94	1.57	931	-19.84	31.35
142	-4.06	0.85	537	-11.96	1.57	932	-19.86	30.90
143	-4.08	0.85	538	-11.98	1.72	933	-19.88	30.60
144	-4.10	0.84	539	-12.00	1.76	934	-19.90	30.41
145	-4.12	0.83	540	-12.02	1.76	935	-19.92	30.30
146	-4.14	0.86	541	-12.04	1.91	936	-19.94	29.66
147	-4.16	0.86	542	-12.06	1.91	937	-19.96	29.02
148	-4.18	0.96	543	-12.08	1.92	938	-19.98	28.39
149	-4.20	0.93	544	-12.10	1.92	939	-20.00	28.24
150	-4.22	0.86	545	-12.12	1.89	940	-20.02	28.13
151	-4.24	0.86	546	-12.14	1.89	941	-20.04	28.10
152	-4.26	0.84	547	-12.16	2.75	942	-20.06	28.17
153	-4.28	0.86	548	-12.18	2.75	943	-20.08	28.20
154	-4.30	0.88	549	-12.20	4.47	944	-20.10	28.29
155	-4.32	0.92	550	-12.22	4.47	945	-20.12	28.30
156	-4.34	0.92	551	-12.24	4.64	946	-20.14	28.26
157	-4.36	0.94	552	-12.26	4.64	947	-20.16	28.16
158	-4.38	0.93	553	-12.28	3.14	948	-20.18	28.04
159	-4.40	0.91	554	-12.30	3.14	949	-20.20	28.00
160	-4.42	0.91	555	-12.32	3.11	950	-20.22	28.02

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.44	0.85	556	-12.34	3.08	951	-20.24	27.96
162	-4.46	0.80	557	-12.36	3.05	952	-20.26	27.97
163	-4.48	0.75	558	-12.38	3.05	953	-20.28	28.09
164	-4.50	0.71	559	-12.40	3.77	954	-20.30	28.27
165	-4.52	0.71	560	-12.42	3.67	955	-20.32	28.46
166	-4.54	0.61	561	-12.44	3.67	956	-20.34	28.61
167	-4.56	0.59	562	-12.46	3.04	957	-20.36	28.69
168	-4.58	0.56	563	-12.48	3.04	958	-20.38	28.73
169	-4.60	0.56	564	-12.50	1.92	959	-20.40	28.81
170	-4.62	0.62	565	-12.52	1.92	960	-20.42	29.00
171	-4.64	0.62	566	-12.54	1.89	961	-20.44	29.23
172	-4.66	0.61	567	-12.56	1.87	962	-20.46	29.43
173	-4.68	0.61	568	-12.58	1.84	963	-20.48	29.69
174	-4.70	0.61	569	-12.60	1.84	964	-20.50	29.79
175	-4.72	0.57	570	-12.62	1.73	965	-20.52	29.79
176	-4.74	0.54	571	-12.64	1.73	966	-20.54	29.68
177	-4.76	0.52	572	-12.66	1.56	967	-20.56	29.52
178	-4.78	0.52	573	-12.68	1.56	968	-20.58	29.37
179	-4.80	0.51	574	-12.70	1.40	969	-20.60	29.27
180	-4.82	0.51	575	-12.72	1.40	970	-20.62	29.21
181	-4.84	0.50	576	-12.74	1.28	971	-20.64	29.25
182	-4.86	0.49	577	-12.76	1.28	972	-20.66	29.41
183	-4.88	0.47	578	-12.78	1.10	973	-20.68	29.58
184	-4.90	0.46	579	-12.80	1.10	974	-20.70	29.90
185	-4.92	0.49	580	-12.82	1.09	975	-20.72	30.06
186	-4.94	0.55	581	-12.84	1.09	976	-20.74	30.16
187	-4.96	0.59	582	-12.86	1.03	977	-20.76	30.16
188	-4.98	0.60	583	-12.88	1.01	978	-20.78	30.17
189	-5.00	0.60	584	-12.90	1.05	979	-20.80	30.17
190	-5.02	0.59	585	-12.92	1.09	980	-20.82	30.17
191	-5.04	0.59	586	-12.94	1.13	981	-20.84	30.10
192	-5.06	0.58	587	-12.96	3.67	982	-20.86	30.06
193	-5.08	0.57	588	-12.98	3.67	983	-20.88	30.00
194	-5.10	0.57	589	-13.00	4.31	984	-20.90	29.87
195	-5.12	0.55	590	-13.02	4.31	985	-20.92	29.74
196	-5.14	0.53	591	-13.04	4.53	986	-20.94	29.33
197	-5.16	0.51	592	-13.06	4.53	987	-20.96	31.21
198	-5.18	0.51	593	-13.08	4.00	988	-20.98	31.27
199	-5.20	0.50	594	-13.10	4.00	989	-21.00	31.27
200	-5.22	0.49	595	-13.12	3.85	990	-21.02	31.30
201	-5.24	0.48	596	-13.14	3.69	991	-21.04	31.41
202	-5.26	0.47	597	-13.16	3.53	992	-21.06	31.55
203	-5.28	0.47	598	-13.18	3.50	993	-21.08	31.80
204	-5.30	0.47	599	-13.20	3.50	994	-21.10	32.04
205	-5.32	0.47	600	-13.22	3.16	995	-21.12	32.10
206	-5.34	0.48	601	-13.24	3.16	996	-21.14	32.17
207	-5.36	0.48	602	-13.26	3.03	997	-21.16	32.30
208	-5.38	0.48	603	-13.28	3.03	998	-21.18	32.43
209	-5.40	0.47	604	-13.30	3.08	999	-21.20	32.44
210	-5.42	0.48	605	-13.32	3.08	1000	-21.22	32.36
211	-5.44	0.47	606	-13.34	3.00	1001	-21.24	32.20
212	-5.46	0.47	607	-13.36	3.00	1002	-21.26	31.95
213	-5.48	0.48	608	-13.38	2.97	1003	-21.28	31.80
214	-5.50	0.47	609	-13.40	2.97	1004	-21.30	31.64
215	-5.52	0.46	610	-13.42	2.87	1005	-21.32	31.51

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.54	0.47	611	-13.44	2.87	1006	-21.34	30.40
217	-5.56	0.47	612	-13.46	2.73	1007	-21.36	30.59
218	-5.58	0.49	613	-13.48	2.73	1008	-21.38	30.83
219	-5.60	0.47	614	-13.50	2.71	1009	-21.40	31.19
220	-5.62	0.48	615	-13.52	2.71	1010	-21.42	31.45
221	-5.64	0.48	616	-13.54	2.78	1011	-21.44	31.62
222	-5.66	0.49	617	-13.56	2.78	1012	-21.46	31.71
223	-5.68	0.48	618	-13.58	2.82	1013	-21.48	31.56
224	-5.70	0.50	619	-13.60	2.82	1014	-21.50	31.37
225	-5.72	0.49	620	-13.62	2.86	1015	-21.52	31.17
226	-5.74	0.49	621	-13.64	2.87	1016	-21.54	30.98
227	-5.76	0.49	622	-13.66	2.87	1017	-21.56	30.68
228	-5.78	0.49	623	-13.68	2.89	1018	-21.58	30.39
229	-5.80	0.49	624	-13.70	2.89	1019	-21.60	30.03
230	-5.82	0.49	625	-13.72	2.93	1020	-21.62	29.67
231	-5.84	0.50	626	-13.74	2.93	1021	-21.64	29.18
232	-5.86	0.51	627	-13.76	2.96	1022	-21.66	28.86
233	-5.88	0.50	628	-13.78	2.96	1023	-21.68	28.55
234	-5.90	0.49	629	-13.80	3.03	1024	-21.70	28.35
235	-5.92	0.48	630	-13.82	3.03	1025	-21.72	28.36
236	-5.94	0.47	631	-13.84	3.10	1026	-21.74	28.57
237	-5.96	0.47	632	-13.86	3.10	1027	-21.76	28.71
238	-5.98	0.46	633	-13.88	3.16	1028	-21.78	28.77
239	-6.00	0.46	634	-13.90	2.72	1029	-21.80	27.42
240	-6.02	0.44	635	-13.92	2.75	1030	-21.82	27.01
241	-6.04	0.45	636	-13.94	3.53	1031	-21.84	26.70
242	-6.06	0.43	637	-13.96	4.30	1032	-21.86	26.42
243	-6.08	0.44	638	-13.98	5.08	1033	-21.88	25.43
244	-6.10	0.44	639	-14.00	5.08	1034	-21.90	25.16
245	-6.12	0.44	640	-14.02	6.12	1035	-21.92	25.01
246	-6.14	0.43	641	-14.04	6.12	1036	-21.94	24.53
247	-6.16	0.42	642	-14.06	6.19	1037	-21.96	24.05
248	-6.18	0.40	643	-14.08	6.19	1038	-21.98	23.57
249	-6.20	0.40	644	-14.10	7.14	1039	-22.00	23.52
250	-6.22	0.38	645	-14.12	7.14	1040	-22.02	23.53
251	-6.24	0.34	646	-14.14	7.41	1041	-22.04	23.54
252	-6.26	0.28	647	-14.16	7.41	1042	-22.06	23.48
253	-6.28	0.28	648	-14.18	7.45	1043	-22.08	23.41
254	-6.30	0.24	649	-14.20	7.45	1044	-22.10	23.31
255	-6.32	0.22	650	-14.22	6.46	1045	-22.12	23.31
256	-6.34	0.22	651	-14.24	6.46	1046	-22.14	23.28
257	-6.36	0.24	652	-14.26	4.42	1047	-22.16	23.29
258	-6.38	0.24	653	-14.28	3.69	1048	-22.18	23.32
259	-6.40	0.50	654	-14.30	3.69	1049	-22.20	23.33
260	-6.42	0.55	655	-14.32	2.42	1050	-22.22	23.43
261	-6.44	0.52	656	-14.34	2.42	1051	-22.24	23.52
262	-6.46	0.52	657	-14.36	2.33	1052	-22.26	23.62
263	-6.48	0.37	658	-14.38	2.33	1053	-22.28	23.69
264	-6.50	0.39	659	-14.40	2.40	1054	-22.30	23.83
265	-6.52	0.42	660	-14.42	2.40	1055	-22.32	23.94
266	-6.54	0.44	661	-14.44	2.44	1056	-22.34	24.05
267	-6.56	0.44	662	-14.46	2.44	1057	-22.36	24.25
268	-6.58	0.46	663	-14.48	2.20	1058	-22.38	24.42
269	-6.60	0.46	664	-14.50	2.20	1059	-22.40	24.54
270	-6.62	0.46	665	-14.52	2.05	1060	-22.42	24.70

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.64	0.46	666	-14.54	2.05	1061	-22.44	24.90
272	-6.66	0.40	667	-14.56	2.01	1062	-22.46	25.03
273	-6.68	0.40	668	-14.58	2.01	1063	-22.48	25.18
274	-6.70	0.39	669	-14.60	1.88	1064	-22.50	25.44
275	-6.72	0.39	670	-14.62	1.88	1065	-22.52	25.70
276	-6.74	0.40	671	-14.64	1.86	1066	-22.54	26.01
277	-6.76	0.44	672	-14.66	1.86	1067	-22.56	26.40
278	-6.78	0.56	673	-14.68	1.79	1068	-22.58	27.09
279	-6.80	0.68	674	-14.70	1.79	1069	-22.60	27.28
280	-6.82	0.68	675	-14.72	1.94	1070	-22.62	27.39
281	-6.84	0.78	676	-14.74	1.95	1071	-22.64	27.41
282	-6.86	0.85	677	-14.76	1.95	1072	-22.66	27.47
283	-6.88	0.88	678	-14.78	2.36	1073	-22.68	27.48
284	-6.90	0.94	679	-14.80	2.36	1074	-22.70	27.45
285	-6.92	1.04	680	-14.82	2.36	1075	-22.72	27.37
286	-6.94	1.30	681	-14.84	2.36	1076	-22.74	27.34
287	-6.96	1.56	682	-14.86	2.35	1077	-22.76	27.34
288	-6.98	1.82	683	-14.88	2.35	1078	-22.78	27.36
289	-7.00	2.20	684	-14.90	2.45	1079	-22.80	27.48
290	-7.02	2.72	685	-14.92	2.63	1080	-22.82	27.65
291	-7.04	2.72	686	-14.94	3.01	1081	-22.84	27.88
292	-7.06	3.46	687	-14.96	3.39	1082	-22.86	28.06
293	-7.08	3.37	688	-14.98	3.77	1083	-22.88	28.22
294	-7.10	3.27	689	-15.00	3.69	1084	-22.90	28.32
295	-7.12	3.18	690	-15.02	3.62	1085	-22.92	29.43
296	-7.14	3.09	691	-15.04	3.54	1086	-22.94	30.53
297	-7.16	2.72	692	-15.06	3.54	1087	-22.96	31.63
298	-7.18	1.92	693	-15.08	3.60	1088	-22.98	31.48
299	-7.20	1.92	694	-15.10	3.60	1089	-23.00	31.16
300	-7.22	1.22	695	-15.12	3.56	1090	-23.02	30.89
301	-7.24	0.77	696	-15.14	3.56	1091	-23.04	30.61
302	-7.26	0.70	697	-15.16	3.31	1092	-23.06	29.16
303	-7.28	0.67	698	-15.18	3.31	1093	-23.08	28.80
304	-7.30	0.64	699	-15.20	3.27	1094	-23.10	28.64
305	-7.32	0.67	700	-15.22	3.27	1095	-23.12	28.50
306	-7.34	0.71	701	-15.24	3.18	1096	-23.14	28.36
307	-7.36	0.74	702	-15.26	3.18	1097	-23.16	28.41
308	-7.38	0.74	703	-15.28	3.26	1098	-23.18	28.53
309	-7.40	1.01	704	-15.30	3.25	1099	-23.20	28.62
310	-7.42	1.24	705	-15.32	3.25	1100	-23.22	28.57
311	-7.44	1.13	706	-15.34	3.20	1101	-23.24	28.38
312	-7.46	1.08	707	-15.36	3.20	1102	-23.26	28.18
313	-7.48	1.08	708	-15.38	3.10	1103	-23.28	27.95
314	-7.50	1.00	709	-15.40	3.10	1104	-23.30	27.67
315	-7.52	0.94	710	-15.42	3.10	1105	-23.32	27.37
316	-7.54	0.91	711	-15.44	3.10	1106	-23.34	27.02
317	-7.56	0.91	712	-15.46	3.34	1107	-23.36	26.75
318	-7.58	0.93	713	-15.48	3.34	1108	-23.38	26.57
319	-7.60	0.99	714	-15.50	3.34	1109	-23.40	26.38
320	-7.62	1.01	715	-15.52	3.34	1110	-23.42	26.12
321	-7.64	1.05	716	-15.54	3.19	1111	-23.44	25.95
322	-7.66	1.05	717	-15.56	3.19	1112	-23.46	25.88
323	-7.68	1.09	718	-15.58	3.19	1113	-23.48	25.83
324	-7.70	1.09	719	-15.60	3.19	1114	-23.50	25.80
325	-7.72	1.11	720	-15.62	2.80	1115	-23.52	25.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.74	1.11	721	-15.64	2.80	1116	-23.54	25.90
327	-7.76	1.12	722	-15.66	2.68	1117	-23.56	25.96
328	-7.78	1.14	723	-15.68	2.68	1118	-23.58	25.95
329	-7.80	1.13	724	-15.70	2.64	1119	-23.60	25.92
330	-7.82	1.17	725	-15.72	2.64	1120	-23.62	25.91
331	-7.84	1.17	726	-15.74	2.64	1121	-23.64	25.89
332	-7.86	1.21	727	-15.76	2.67	1122	-23.66	25.91
333	-7.88	1.20	728	-15.78	2.67	1123	-23.68	25.93
334	-7.90	1.13	729	-15.80	2.79	1124	-23.70	25.94
335	-7.92	1.13	730	-15.82	2.79	1125	-23.72	25.95
336	-7.94	1.11	731	-15.84	2.71	1126	-23.74	26.03
337	-7.96	1.08	732	-15.86	2.71	1127	-23.76	26.19
338	-7.98	1.06	733	-15.88	2.74	1128	-23.78	26.62
339	-8.00	1.08	734	-15.90	2.27	1129	-23.80	26.91
340	-8.02	1.09	735	-15.92	2.32	1130	-23.82	27.16
341	-8.04	1.09	736	-15.94	2.50	1131	-23.84	27.50
342	-8.06	1.15	737	-15.96	2.68	1132	-23.86	27.90
343	-8.08	1.29	738	-15.98	2.87	1133	-23.88	28.68
344	-8.10	1.76	739	-16.00	2.78	1134	-23.90	29.17
345	-8.12	2.39	740	-16.02	2.78	1135	-23.92	32.59
346	-8.14	2.39	741	-16.04	2.39	1136	-23.94	35.53
347	-8.16	2.74	742	-16.06	2.39	1137	-23.96	35.76
348	-8.18	2.66	743	-16.08	2.29	1138	-23.98	36.03
349	-8.20	2.66	744	-16.10	2.19	1139	-24.00	36.34
350	-8.22	1.96	745	-16.12	2.09	1140	-24.02	36.53
351	-8.24	1.75	746	-16.14	2.09	1141	-24.04	36.74
352	-8.26	1.75	747	-16.16	2.05	1142	-24.06	36.90
353	-8.28	0.84	748	-16.18	2.05	1143	-24.08	37.10
354	-8.30	0.84	749	-16.20	1.92	1144	-24.10	37.21
355	-8.32	0.75	750	-16.22	1.92	1145	-24.12	37.30
356	-8.34	0.66	751	-16.24	1.88	1146	-24.14	37.37
357	-8.36	0.63	752	-16.26	1.88	1147	-24.16	37.45
358	-8.38	0.60	753	-16.28	1.84	1148	-24.18	37.59
359	-8.40	0.58	754	-16.30	1.84	1149	-24.20	37.74
360	-8.42	0.58	755	-16.32	2.22	1150	-24.22	37.56
361	-8.44	0.56	756	-16.34	2.41	1151	-24.24	35.69
362	-8.46	0.56	757	-16.36	2.41	1152	-24.26	33.52
363	-8.48	0.59	758	-16.38	2.50	1153	-24.28	31.56
364	-8.50	0.59	759	-16.40	2.50	1154	-24.30	29.42
365	-8.52	0.71	760	-16.42	2.43	1155	-24.32	28.82
366	-8.54	0.71	761	-16.44	2.37	1156	-24.34	28.79
367	-8.56	0.69	762	-16.46	2.30	1157	-24.36	28.61
368	-8.58	0.69	763	-16.48	2.30	1158	-24.38	28.41
369	-8.60	0.66	764	-16.50	2.43	1159	-24.40	27.06
370	-8.62	0.64	765	-16.52	2.43	1160	-24.42	26.03
371	-8.64	0.61	766	-16.54	2.41	1161	-24.44	25.72
372	-8.66	0.61	767	-16.56	2.39	1162	-24.46	25.14
373	-8.68	0.75	768	-16.58	2.37	1163	-24.48	24.72
374	-8.70	0.75	769	-16.60	2.37	1164	-24.50	23.78
375	-8.72	0.76	770	-16.62	2.94	1165	-24.52	22.16
376	-8.74	0.76	771	-16.64	2.94	1166	-24.54	19.85
377	-8.76	0.72	772	-16.66	2.95	1167	-24.56	17.75
378	-8.78	0.72	773	-16.68	2.95	1168	-24.58	17.42
379	-8.80	0.72	774	-16.70	2.72	1169	-24.60	17.13
380	-8.82	0.71	775	-16.72	2.72	1170	-24.62	16.94

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.84	0.71	776	-16.74	2.65	1171	-24.64	16.93
382	-8.86	0.72	777	-16.76	2.57	1172	-24.66	16.76
383	-8.88	0.65	778	-16.78	2.49	1173	-24.68	16.55
384	-8.90	0.74	779	-16.80	2.48	1174	-24.70	16.44
385	-8.92	0.82	780	-16.82	2.48	1175	-24.72	16.17
386	-8.94	0.91	781	-16.84	2.67	1176	-24.74	15.75
387	-8.96	0.91	782	-16.86	2.67	1177	-24.76	15.27
388	-8.98	1.10	783	-16.88	2.73	1178	-24.78	14.84
389	-9.00	1.10	784	-16.90	2.27	1179	-24.80	14.63
390	-9.02	1.10	785	-16.92	2.35	1180	-24.82	14.41
391	-9.04	1.10	786	-16.94	3.02	1181	-24.84	14.18
392	-9.06	1.23	787	-16.96	3.70	1182	-24.86	13.94
393	-9.08	1.23	788	-16.98	4.38	1183	-24.88	13.60
394	-9.10	1.32	789	-17.00	4.38	1184	-24.90	13.32
395	-9.12	1.32	790	-17.02	4.16			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 7

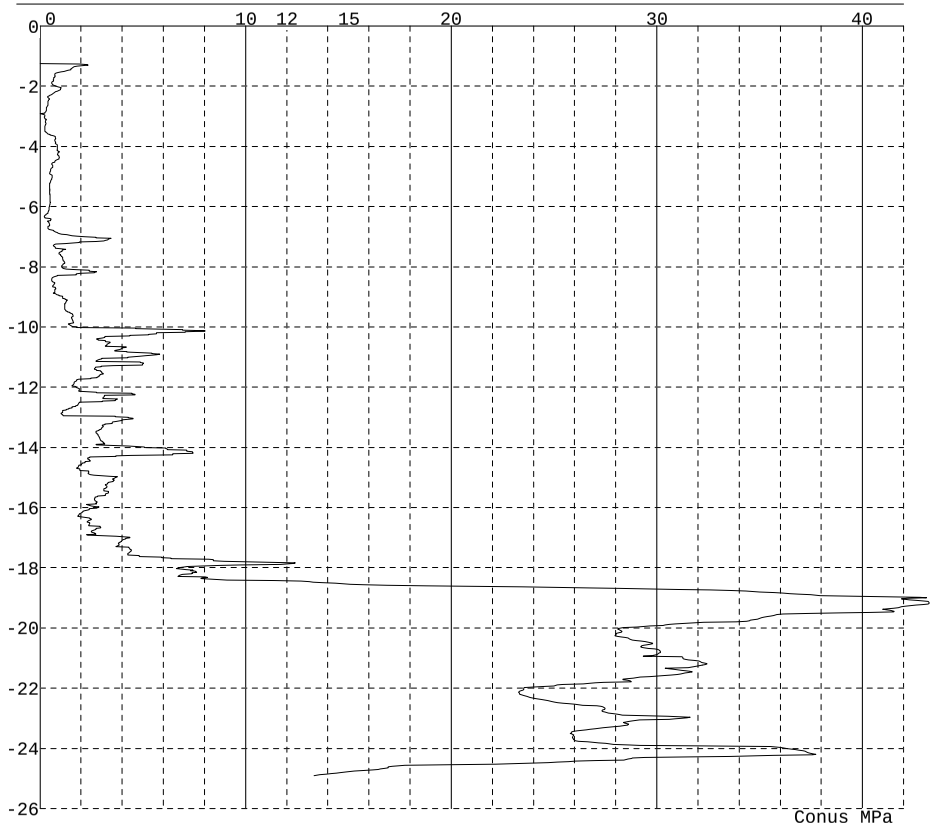

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 8

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.26	0.00	0.000	584	-12.91	1.24	0.006
2	-1.27	0.00	0.000	585	-12.93	1.74	0.005
3	-1.29	0.01	0.002	586	-12.95	1.74	0.003
4	-1.31	0.82	0.005	587	-12.97	1.65	0.003
5	-1.33	1.81	0.007	588	-12.99	1.58	0.007
6	-1.35	2.44	0.011	589	-13.01	1.52	0.010
7	-1.37	2.76	0.016	590	-13.03	1.45	0.014
8	-1.39	3.10	0.027	591	-13.05	1.59	0.017
9	-1.41	3.06	0.037	592	-13.07	2.36	0.024
10	-1.43	2.78	0.053	593	-13.09	4.13	0.043
11	-1.45	2.52	0.074	594	-13.11	4.41	0.064
12	-1.47	2.32	0.093	595	-13.13	3.95	0.077
13	-1.49	2.22	0.109	596	-13.15	3.66	0.088
14	-1.51	2.20	0.117	597	-13.17	3.08	0.113
15	-1.53	2.10	0.118	598	-13.19	2.70	0.117
16	-1.55	2.03	0.115	599	-13.21	2.60	0.109
17	-1.57	1.97	0.109	600	-13.23	2.50	0.095
18	-1.59	1.91	0.102	601	-13.25	2.40	0.082
19	-1.61	1.88	0.096	602	-13.27	2.44	0.050
20	-1.63	1.82	0.092	603	-13.29	2.39	0.050
21	-1.65	1.77	0.089	604	-13.31	2.31	0.051
22	-1.67	1.63	0.085	605	-13.33	2.29	0.051
23	-1.69	1.56	0.078	606	-13.35	2.31	0.060
24	-1.71	1.46	0.070	607	-13.37	2.30	0.070
25	-1.73	1.34	0.062	608	-13.39	2.25	0.080
26	-1.75	1.27	0.054	609	-13.41	2.24	0.083
27	-1.77	1.25	0.048	610	-13.43	2.16	0.080
28	-1.79	1.18	0.041	611	-13.45	2.06	0.072
29	-1.81	1.07	0.042	612	-13.47	1.96	0.070
30	-1.83	1.04	0.041	613	-13.49	1.89	0.071
31	-1.85	1.01	0.036	614	-13.51	1.89	0.072
32	-1.87	0.95	0.031	615	-13.53	1.85	0.073
33	-1.89	0.88	0.026	616	-13.55	1.86	0.074
34	-1.91	0.88	0.021	617	-13.57	1.89	0.075
35	-1.93	0.86	0.019	618	-13.59	1.90	0.072
36	-1.95	0.84	0.017	619	-13.61	1.92	0.073
37	-1.97	0.77	0.016	620	-13.63	1.93	0.071
38	-1.99	0.77	0.015	621	-13.65	1.99	0.066
39	-2.01	0.76	0.014	622	-13.67	2.04	0.061
40	-2.03	0.76	0.013	623	-13.69	2.04	0.059
41	-2.05	0.75	0.012	624	-13.71	2.05	0.060
42	-2.07	0.68	0.012	625	-13.73	2.08	0.065
43	-2.09	0.61	0.012	626	-13.75	2.07	0.070
44	-2.11	0.62	0.012	627	-13.77	2.10	0.073
45	-2.13	0.63	0.016	628	-13.79	2.11	0.072
46	-2.15	0.63	0.017	629	-13.81	2.08	0.070
47	-2.17	3.27	0.015	630	-13.83	2.07	0.069
48	-2.19	2.77	0.013	631	-13.85	2.06	0.112
49	-2.21	2.22	0.012	632	-13.87	2.01	0.122
50	-2.23	1.86	0.011	633	-13.89	1.97	0.120

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-2.25	1.77	0.011	634	-13.91	2.05	0.117
52	-2.27	1.16	0.010	635	-13.93	2.06	0.119
53	-2.29	0.98	0.010	636	-13.95	2.14	0.123
54	-2.31	0.80	0.006	637	-13.97	2.32	0.120
55	-2.33	0.62	0.005	638	-13.99	2.49	0.104
56	-2.35	0.54	0.002	639	-14.01	2.64	0.093
57	-2.37	0.50	0.000	640	-14.03	2.81	0.089
58	-2.39	0.52	0.001	641	-14.05	3.85	0.079
59	-2.41	0.54	0.001	642	-14.07	5.45	0.074
60	-2.43	0.56	0.001	643	-14.09	6.61	0.074
61	-2.45	0.70	0.001	644	-14.11	7.26	0.074
62	-2.47	0.68	0.001	645	-14.13	7.62	0.074
63	-2.49	0.59	0.000	646	-14.15	7.96	0.094
64	-2.51	0.47	0.001	647	-14.17	8.10	0.098
65	-2.53	0.42	0.001	648	-14.19	7.89	0.103
66	-2.55	0.42	0.000	649	-14.21	7.87	0.106
67	-2.57	0.43	0.000	650	-14.23	7.91	0.108
68	-2.59	0.43	0.001	651	-14.25	7.82	0.110
69	-2.61	0.42	0.001	652	-14.27	7.31	0.107
70	-2.63	0.42	0.002	653	-14.29	6.69	0.108
71	-2.65	0.43	0.001	654	-14.31	6.28	0.107
72	-2.67	0.44	0.002	655	-14.33	5.38	0.090
73	-2.69	0.43	0.001	656	-14.35	4.73	0.061
74	-2.71	0.42	0.001	657	-14.37	3.68	0.040
75	-2.73	0.39	0.001	658	-14.39	3.17	0.027
76	-2.75	0.36	0.001	659	-14.41	2.47	0.024
77	-2.77	0.35	0.000	660	-14.43	2.11	0.022
78	-2.79	0.34	0.001	661	-14.45	1.97	0.021
79	-2.81	0.32	0.000	662	-14.47	1.96	0.021
80	-2.83	0.33	0.000	663	-14.49	1.94	0.020
81	-2.85	0.32	0.000	664	-14.51	1.95	0.020
82	-2.87	0.32	0.000	665	-14.53	1.96	0.021
83	-2.89	0.34	0.000	666	-14.55	1.91	0.021
84	-2.91	0.33	0.000	667	-14.57	1.89	0.022
85	-2.93	0.32	0.000	668	-14.59	1.88	0.022
86	-2.95	0.33	0.000	669	-14.61	1.99	0.022
87	-2.97	0.33	0.000	670	-14.63	2.07	0.021
88	-2.99	0.34	0.000	671	-14.65	2.09	0.019
89	-3.01	0.36	0.000	672	-14.67	2.05	0.018
90	-3.03	0.36	0.000	673	-14.69	2.03	0.016
91	-3.05	0.33	0.000	674	-14.71	2.00	0.012
92	-3.07	0.32	0.000	675	-14.73	2.00	0.011
93	-3.09	0.32	0.000	676	-14.75	2.09	0.010
94	-3.11	0.32	0.000	677	-14.77	2.10	0.010
95	-3.13	0.32	0.000	678	-14.79	1.98	0.009
96	-3.15	0.31	0.000	679	-14.81	1.95	0.009
97	-3.17	0.34	0.000	680	-14.83	1.92	0.014
98	-3.19	0.41	0.000	681	-14.85	1.88	0.018
99	-3.21	0.40	0.000	682	-14.87	1.88	0.018
100	-3.23	0.37	0.000	683	-14.89	1.84	0.017
101	-3.25	0.37	0.000	684	-14.91	1.77	0.018
102	-3.27	0.34	0.000	685	-14.93	1.96	0.015
103	-3.29	0.34	0.000	686	-14.95	1.84	0.015
104	-3.31	0.33	0.000	687	-14.97	1.79	0.014
105	-3.33	0.33	0.000	688	-14.99	1.78	0.014

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.35	0.34	0.000	689	-15.01	1.76	0.014
107	-3.37	0.34	0.000	690	-15.03	1.75	0.012
108	-3.39	0.34	0.000	691	-15.05	1.76	0.011
109	-3.41	0.32	0.000	692	-15.07	1.82	0.011
110	-3.43	0.31	0.000	693	-15.09	2.39	0.012
111	-3.45	0.31	0.000	694	-15.11	3.31	0.013
112	-3.47	0.31	0.000	695	-15.13	3.87	0.018
113	-3.49	0.29	0.000	696	-15.15	4.05	0.015
114	-3.51	0.30	0.000	697	-15.17	4.07	0.018
115	-3.53	0.30	0.000	698	-15.19	3.84	0.019
116	-3.55	0.32	0.000	699	-15.21	3.07	0.019
117	-3.57	0.35	0.000	700	-15.23	3.02	0.019
118	-3.59	0.38	0.002	701	-15.25	2.96	0.017
119	-3.61	0.40	0.004	702	-15.27	2.91	0.013
120	-3.63	0.46	0.008	703	-15.29	2.57	0.014
121	-3.65	0.52	0.012	704	-15.31	2.57	0.014
122	-3.67	0.53	0.015	705	-15.33	2.58	0.015
123	-3.69	0.52	0.019	706	-15.35	2.58	0.018
124	-3.71	0.55	0.020	707	-15.37	2.54	0.011
125	-3.73	0.55	0.021	708	-15.39	2.27	0.011
126	-3.75	0.57	0.020	709	-15.41	2.07	0.012
127	-3.77	0.59	0.019	710	-15.43	2.01	0.013
128	-3.79	0.60	0.020	711	-15.45	2.02	0.013
129	-3.81	0.60	0.021	712	-15.47	2.14	0.012
130	-3.83	0.58	0.021	713	-15.49	2.15	0.009
131	-3.85	0.56	0.021	714	-15.51	2.11	0.008
132	-3.87	0.57	0.021	715	-15.53	2.15	0.011
133	-3.89	0.59	0.020	716	-15.55	2.19	0.014
134	-3.91	0.61	0.018	717	-15.57	2.23	0.016
135	-3.93	0.55	0.017	718	-15.59	3.06	0.015
136	-3.95	0.53	0.016	719	-15.61	3.35	0.016
137	-3.97	0.49	0.015	720	-15.63	3.61	0.016
138	-3.99	0.47	0.015	721	-15.65	3.18	0.017
139	-4.01	0.47	0.013	722	-15.67	3.04	0.019
140	-4.03	0.46	0.013	723	-15.69	3.01	0.018
141	-4.05	0.45	0.013	724	-15.71	2.61	0.021
142	-4.07	0.44	0.012	725	-15.73	2.54	0.024
143	-4.09	0.44	0.012	726	-15.75	2.46	0.026
144	-4.11	0.43	0.012	727	-15.77	2.39	0.022
145	-4.13	0.44	0.011	728	-15.79	2.45	0.024
146	-4.15	0.43	0.011	729	-15.81	2.30	0.025
147	-4.17	0.44	0.012	730	-15.83	2.40	0.027
148	-4.19	0.45	0.012	731	-15.85	2.50	0.028
149	-4.21	0.45	0.012	732	-15.87	2.60	0.026
150	-4.23	0.44	0.013	733	-15.89	2.76	0.016
151	-4.25	0.44	0.013	734	-15.91	2.63	0.015
152	-4.27	0.44	0.012	735	-15.93	2.01	0.015
153	-4.29	0.53	0.012	736	-15.95	1.99	0.014
154	-4.31	0.55	0.011	737	-15.97	1.97	0.014
155	-4.33	0.54	0.012	738	-15.99	1.95	0.009
156	-4.35	0.48	0.011	739	-16.01	2.27	0.011
157	-4.37	0.42	0.011	740	-16.03	2.43	0.011
158	-4.39	0.39	0.010	741	-16.05	2.77	0.012
159	-4.41	0.38	0.010	742	-16.07	3.44	0.013
160	-4.43	0.34	0.010	743	-16.09	3.66	0.011

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.45	0.33	0.010	744	-16.11	3.64	0.016
162	-4.47	0.32	0.010	745	-16.13	3.20	0.021
163	-4.49	0.32	0.009	746	-16.15	3.29	0.027
164	-4.51	0.34	0.008	747	-16.17	3.39	0.031
165	-4.53	0.37	0.007	748	-16.19	3.49	0.022
166	-4.55	0.40	0.008	749	-16.21	3.58	0.021
167	-4.57	0.52	0.009	750	-16.23	3.19	0.021
168	-4.59	0.62	0.009	751	-16.25	3.18	0.020
169	-4.61	0.67	0.009	752	-16.27	3.16	0.023
170	-4.63	0.71	0.009	753	-16.29	3.14	0.028
171	-4.65	0.76	0.009	754	-16.31	3.37	0.031
172	-4.67	0.80	0.009	755	-16.33	3.91	0.035
173	-4.69	0.93	0.009	756	-16.35	4.55	0.035
174	-4.71	0.89	0.008	757	-16.37	4.80	0.034
175	-4.73	0.71	0.008	758	-16.38	4.77	0.042
176	-4.75	0.71	0.008	759	-16.41	4.67	0.042
177	-4.77	0.71	0.009	760	-16.43	4.78	0.040
178	-4.79	0.71	0.010	761	-16.45	4.45	0.035
179	-4.81	0.74	0.013	762	-16.47	3.83	0.032
180	-4.83	0.70	0.015	763	-16.48	3.72	0.031
181	-4.85	0.66	0.021	764	-16.51	3.60	0.030
182	-4.87	0.64	0.024	765	-16.52	3.49	0.030
183	-4.89	0.62	0.025	766	-16.55	3.72	0.031
184	-4.91	0.62	0.025	767	-16.56	3.70	0.032
185	-4.93	0.61	0.024	768	-16.59	3.70	0.034
186	-4.95	0.61	0.023	769	-16.61	3.87	0.031
187	-4.97	0.57	0.022	770	-16.63	3.77	0.031
188	-4.99	0.55	0.021	771	-16.65	3.66	0.031
189	-5.01	0.54	0.019	772	-16.66	3.56	0.031
190	-5.03	0.53	0.019	773	-16.69	4.50	0.033
191	-5.05	0.53	0.018	774	-16.70	4.80	0.030
192	-5.07	0.51	0.018	775	-16.73	4.49	0.032
193	-5.09	0.48	0.018	776	-16.74	4.49	0.034
194	-5.11	0.47	0.017	777	-16.77	4.48	0.036
195	-5.13	0.47	0.017	778	-16.79	4.48	0.039
196	-5.15	0.48	0.017	779	-16.80	4.22	0.042
197	-5.17	0.49	0.018	780	-16.83	4.31	0.045
198	-5.19	0.49	0.017	781	-16.84	4.39	0.047
199	-5.21	0.48	0.017	782	-16.87	4.48	0.038
200	-5.23	0.46	0.016	783	-16.88	4.64	0.031
201	-5.25	0.47	0.015	784	-16.91	4.74	0.032
202	-5.27	0.46	0.014	785	-16.93	4.46	0.033
203	-5.29	0.45	0.013	786	-16.95	4.28	0.034
204	-5.31	0.43	0.012	787	-16.97	4.38	0.036
205	-5.33	0.42	0.012	788	-16.98	4.17	0.041
206	-5.35	0.42	0.012	789	-17.01	3.97	0.039
207	-5.37	0.42	0.013	790	-17.02	3.86	0.038
208	-5.39	0.44	0.013	791	-17.04	4.46	0.036
209	-5.41	0.45	0.014	792	-17.06	4.97	0.031
210	-5.43	0.45	0.014	793	-17.08	5.56	0.032
211	-5.45	0.45	0.014	794	-17.10	5.73	0.033
212	-5.47	0.45	0.014	795	-17.12	6.38	0.034
213	-5.49	0.46	0.013	796	-17.14	7.26	0.040
214	-5.51	0.45	0.013	797	-17.16	8.06	0.042
215	-5.53	0.45	0.012	798	-17.18	8.19	0.044

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.55	0.45	0.012	799	-17.20	7.70	0.046
217	-5.57	0.45	0.012	800	-17.22	7.51	0.048
218	-5.59	0.43	0.011	801	-17.24	7.47	0.047
219	-5.61	0.41	0.011	802	-17.26	7.61	0.045
220	-5.63	0.41	0.010	803	-17.28	8.05	0.044
221	-5.65	0.42	0.010	804	-17.30	7.94	0.046
222	-5.67	0.42	0.010	805	-17.32	7.78	0.047
223	-5.69	0.41	0.009	806	-17.34	7.62	0.051
224	-5.71	0.40	0.009	807	-17.36	6.87	0.055
225	-5.73	0.40	0.008	808	-17.38	6.51	0.059
226	-5.75	0.39	0.008	809	-17.40	6.23	0.069
227	-5.77	0.40	0.009	810	-17.42	6.00	0.064
228	-5.79	0.42	0.009	811	-17.44	5.49	0.067
229	-5.81	0.43	0.009	812	-17.46	5.40	0.069
230	-5.83	0.42	0.012	813	-17.48	5.32	0.070
231	-5.85	0.39	0.010	814	-17.50	5.23	0.072
232	-5.87	0.38	0.010	815	-17.52	6.61	0.068
233	-5.89	0.37	0.009	816	-17.54	7.25	0.055
234	-5.91	0.39	0.008	817	-17.56	7.28	0.053
235	-5.93	0.39	0.007	818	-17.58	7.16	0.059
236	-5.95	0.38	0.006	819	-17.60	7.85	0.066
237	-5.97	0.38	0.006	820	-17.62	8.22	0.072
238	-5.99	0.38	0.005	821	-17.64	7.64	0.061
239	-6.01	0.38	0.004	822	-17.66	7.77	0.049
240	-6.03	0.36	0.004	823	-17.68	7.91	0.049
241	-6.05	0.37	0.004	824	-17.70	8.04	0.037
242	-6.07	0.35	0.004	825	-17.72	11.83	0.038
243	-6.09	0.34	0.005	826	-17.74	14.53	0.039
244	-6.11	0.34	0.005	827	-17.76	15.42	0.040
245	-6.13	0.34	0.003	828	-17.78	15.75	0.043
246	-6.15	0.34	0.003	829	-17.80	15.71	0.057
247	-6.17	0.34	0.002	830	-17.82	15.50	0.057
248	-6.19	0.33	0.000	831	-17.84	15.71	0.060
249	-6.21	0.32	0.000	832	-17.86	16.88	0.064
250	-6.23	0.31	0.001	833	-17.88	19.57	0.068
251	-6.25	0.30	0.002	834	-17.90	20.03	0.074
252	-6.27	0.29	0.003	835	-17.92	19.07	0.081
253	-6.29	0.28	0.003	836	-17.94	18.11	0.083
254	-6.31	0.26	0.004	837	-17.96	17.86	0.084
255	-6.33	0.27	0.004	838	-17.98	17.78	0.106
256	-6.35	0.29	0.004	839	-18.00	16.05	0.135
257	-6.37	0.31	0.003	840	-18.02	13.18	0.133
258	-6.39	0.33	0.003	841	-18.04	11.51	0.113
259	-6.41	0.34	0.002	842	-18.06	10.49	0.112
260	-6.43	0.34	0.001	843	-18.08	8.99	0.102
261	-6.45	0.33	0.001	844	-18.10	8.19	0.082
262	-6.47	0.31	0.000	845	-18.12	8.04	0.068
263	-6.49	0.31	0.000	846	-18.14	7.85	0.057
264	-6.51	0.29	0.000	847	-18.16	9.12	0.053
265	-6.53	0.28	0.000	848	-18.18	11.81	0.052
266	-6.55	0.28	0.000	849	-18.20	13.34	0.051
267	-6.57	0.28	0.000	850	-18.22	13.13	0.051
268	-6.59	0.28	0.000	851	-18.24	13.03	0.049
269	-6.61	0.29	0.000	852	-18.26	12.93	0.070
270	-6.63	0.30	0.000	853	-18.28	11.88	0.070

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.65	0.31	0.000	854	-18.30	11.58	0.072
272	-6.67	0.32	0.000	855	-18.32	11.44	0.059
273	-6.69	0.34	0.000	856	-18.34	11.94	0.063
274	-6.71	0.34	0.000	857	-18.36	13.74	0.067
275	-6.73	0.33	0.000	858	-18.38	16.41	0.071
276	-6.75	0.31	0.000	859	-18.40	18.33	0.075
277	-6.77	0.30	0.000	860	-18.42	18.42	0.079
278	-6.79	0.29	0.000	861	-18.44	17.91	0.084
279	-6.81	0.28	0.000	862	-18.46	18.00	0.088
280	-6.83	0.28	0.000	863	-18.48	19.27	0.087
281	-6.85	0.28	0.000	864	-18.50	21.34	0.087
282	-6.87	0.33	0.000	865	-18.52	22.55	0.087
283	-6.89	0.41	0.000	866	-18.54	23.14	0.091
284	-6.91	0.62	0.000	867	-18.56	23.32	0.086
285	-6.93	0.67	0.000	868	-18.58	23.50	0.089
286	-6.95	0.67	0.000	869	-18.60	23.92	0.092
287	-6.97	0.66	0.000	870	-18.62	23.75	0.095
288	-6.99	0.68	0.000	871	-18.64	23.90	0.100
289	-7.01	0.74	0.000	872	-18.66	23.64	0.100
290	-7.03	0.79	0.000	873	-18.68	23.16	0.100
291	-7.05	0.85	0.000	874	-18.70	22.59	0.097
292	-7.07	0.87	0.000	875	-18.72	22.13	0.095
293	-7.09	0.89	0.000	876	-18.74	22.13	0.093
294	-7.11	0.92	0.000	877	-18.76	22.71	0.094
295	-7.13	0.96	0.000	878	-18.78	23.62	0.101
296	-7.15	0.99	0.000	879	-18.80	24.26	0.109
297	-7.17	1.08	0.000	880	-18.82	24.31	0.106
298	-7.19	1.26	0.002	881	-18.84	23.84	0.110
299	-7.21	1.58	0.002	882	-18.86	23.11	0.115
300	-7.23	1.83	0.005	883	-18.88	22.17	0.114
301	-7.25	1.90	0.003	884	-18.90	21.23	0.111
302	-7.27	1.97	0.003	885	-18.92	20.29	0.103
303	-7.29	2.08	0.002	886	-18.94	19.68	0.096
304	-7.31	2.16	0.004	887	-18.96	19.59	0.093
305	-7.33	2.33	0.007	888	-18.98	20.41	0.094
306	-7.35	2.49	0.008	889	-19.00	22.08	0.094
307	-7.37	2.65	0.008	890	-19.02	23.99	0.098
308	-7.39	2.91	0.009	891	-19.04	25.70	0.108
309	-7.41	3.01	0.009	892	-19.06	26.98	0.117
310	-7.43	3.15	0.009	893	-19.08	27.81	0.124
311	-7.45	3.46	0.009	894	-19.10	28.38	0.131
312	-7.47	3.68	0.009	895	-19.12	28.96	0.131
313	-7.49	3.59	0.012	896	-19.14	29.75	0.128
314	-7.51	3.51	0.014	897	-19.16	30.21	0.130
315	-7.53	3.20	0.014	898	-19.18	30.16	0.133
316	-7.55	2.31	0.008	899	-19.20	29.65	0.136
317	-7.57	1.37	0.005	900	-19.22	28.76	0.142
318	-7.59	0.89	0.004	901	-19.24	27.81	0.139
319	-7.61	0.84	0.004	902	-19.26	27.32	0.137
320	-7.63	0.84	0.007	903	-19.28	27.34	0.133
321	-7.65	0.83	0.015	904	-19.30	27.99	0.129
322	-7.67	0.83	0.017	905	-19.32	29.13	0.129
323	-7.69	0.86	0.016	906	-19.34	29.92	0.136
324	-7.71	0.91	0.015	907	-19.36	29.91	0.144
325	-7.73	0.93	0.015	908	-19.38	29.27	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.75	0.96	0.015	909	-19.40	28.45	0.136
327	-7.77	0.97	0.015	910	-19.42	27.76	0.133
328	-7.79	0.96	0.018	911	-19.44	26.82	0.126
329	-7.81	0.94	0.021	912	-19.46	28.19	0.116
330	-7.83	0.95	0.024	913	-19.48	28.76	0.113
331	-7.85	0.91	0.023	914	-19.50	28.76	0.115
332	-7.87	0.93	0.024	915	-19.52	28.40	0.118
333	-7.89	0.95	0.025	916	-19.54	28.02	0.119
334	-7.91	0.97	0.026	917	-19.56	27.64	0.117
335	-7.93	0.99	0.024	918	-19.58	27.02	0.119
336	-7.95	0.97	0.024	919	-19.60	26.73	0.122
337	-7.97	0.89	0.024	920	-19.62	27.11	0.124
338	-7.99	0.86	0.024	921	-19.64	27.50	0.124
339	-8.01	0.89	0.023	922	-19.66	26.87	0.126
340	-8.03	0.91	0.022	923	-19.68	25.82	0.129
341	-8.05	1.02	0.022	924	-19.70	25.04	0.130
342	-8.07	1.27	0.023	925	-19.72	24.52	0.124
343	-8.09	1.57	0.018	926	-19.74	24.17	0.118
344	-8.11	1.70	0.018	927	-19.76	23.98	0.114
345	-8.13	1.85	0.018	928	-19.78	24.08	0.114
346	-8.15	1.83	0.017	929	-19.80	24.26	0.127
347	-8.17	1.72	0.018	930	-19.82	24.25	0.122
348	-8.19	1.48	0.014	931	-19.84	23.68	0.119
349	-8.21	1.30	0.012	932	-19.86	23.16	0.113
350	-8.23	0.91	0.010	933	-19.88	22.87	0.108
351	-8.25	0.69	0.005	934	-19.90	22.57	0.102
352	-8.27	0.67	0.002	935	-19.92	22.28	0.099
353	-8.29	0.67	0.002	936	-19.94	22.02	0.099
354	-8.31	0.71	0.004	937	-19.96	21.97	0.100
355	-8.33	0.74	0.008	938	-19.98	21.71	0.101
356	-8.35	0.77	0.015	939	-20.00	21.11	0.102
357	-8.37	0.73	0.015	940	-20.02	20.55	0.104
358	-8.39	0.70	0.013	941	-20.04	20.21	0.106
359	-8.41	0.66	0.011	942	-20.06	20.10	0.103
360	-8.43	0.61	0.008	943	-20.08	19.75	0.100
361	-8.45	0.59	0.005	944	-20.10	19.52	0.098
362	-8.47	0.62	0.004	945	-20.12	19.85	0.093
363	-8.49	0.66	0.004	946	-20.14	20.64	0.093
364	-8.51	0.69	0.005	947	-20.16	21.46	0.099
365	-8.53	0.77	0.005	948	-20.18	22.48	0.103
366	-8.55	0.93	0.009	949	-20.20	22.92	0.107
367	-8.57	0.99	0.010	950	-20.22	22.84	0.109
368	-8.59	1.16	0.010	951	-20.24	22.78	0.111
369	-8.61	1.48	0.010	952	-20.26	23.07	0.111
370	-8.63	1.73	0.000	953	-20.28	23.50	0.108
371	-8.65	1.76	0.000	954	-20.30	23.89	0.107
372	-8.67	1.75	0.000	955	-20.32	24.31	0.109
373	-8.69	1.73	0.000	956	-20.34	24.77	0.112
374	-8.71	0.00	0.000	957	-20.36	24.99	0.115
375	-8.73	0.00	0.000	958	-20.38	24.79	0.118
376	-8.75	0.00	0.000	959	-20.40	24.72	0.120
377	-8.77	0.00	0.000	960	-20.42	24.86	0.118
378	-8.79	0.00	0.000	961	-20.44	25.02	0.116
379	-8.81	0.00	0.006	962	-20.46	25.77	0.115
380	-8.83	0.00	0.008	963	-20.48	26.91	0.116

Constructiebureau Konings Blad: 497
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.85	0.00	0.009	964	-20.50	28.29	0.122
382	-8.87	0.00	0.006	965	-20.52	29.25	0.131
383	-8.89	1.37	0.005	966	-20.54	29.26	0.140
384	-8.91	1.36	0.004	967	-20.56	27.85	0.143
385	-8.93	1.15	0.004	968	-20.58	27.18	0.145
386	-8.95	1.07	0.004	969	-20.60	25.91	0.140
387	-8.97	1.08	0.003	970	-20.62	24.89	0.134
388	-8.99	1.07	0.002	971	-20.64	24.48	0.127
389	-9.01	1.00	0.001	972	-20.66	24.36	0.117
390	-9.03	0.88	0.002	973	-20.68	24.58	0.113
391	-9.05	0.85	0.002	974	-20.70	24.89	0.114
392	-9.07	0.85	0.002	975	-20.72	25.29	0.118
393	-9.09	0.85	0.002	976	-20.74	25.69	0.120
394	-9.11	0.86	0.001	977	-20.76	26.08	0.123
395	-9.13	0.93	0.001	978	-20.78	26.73	0.128
396	-9.15	0.95	0.001	979	-20.80	27.23	0.127
397	-9.17	0.98	0.002	980	-20.82	27.17	0.123
398	-9.19	0.97	0.004	981	-20.84	26.41	0.122
399	-9.21	0.96	0.004	982	-20.86	24.93	0.119
400	-9.23	0.98	0.004	983	-20.88	21.35	0.109
401	-9.25	1.03	0.004	984	-20.90	21.76	0.097
402	-9.27	1.06	0.006	985	-20.92	20.86	0.093
403	-9.29	1.08	0.009	986	-20.94	19.75	0.080
404	-9.31	1.08	0.010	987	-20.96	18.56	0.068
405	-9.33	1.14	0.010	988	-20.98	16.85	0.057
406	-9.35	1.21	0.012	989	-21.00	12.55	0.052
407	-9.37	1.20	0.013	990	-21.02	10.45	0.050
408	-9.39	1.18	0.019	991	-21.04	8.71	0.039
409	-9.41	1.16	0.020	992	-21.06	7.54	0.021
410	-9.43	1.17	0.023	993	-21.08	6.11	0.024
411	-9.45	1.25	0.025	994	-21.10	4.77	0.026
412	-9.47	1.28	0.029	995	-21.12	3.96	0.028
413	-9.49	1.33	0.029	996	-21.14	3.52	0.027
414	-9.51	1.35	0.030	997	-21.16	3.58	0.028
415	-9.53	1.35	0.030	998	-21.18	3.64	0.022
416	-9.55	1.27	0.026	999	-21.20	3.69	0.021
417	-9.57	1.25	0.026	1000	-21.22	3.69	0.019
418	-9.59	1.24	0.025	1001	-21.24	2.83	0.017
419	-9.61	1.22	0.025	1002	-21.26	3.08	0.011
420	-9.63	1.22	0.026	1003	-21.28	3.33	0.012
421	-9.65	1.27	0.025	1004	-21.30	3.58	0.013
422	-9.67	1.31	0.023	1005	-21.32	3.72	0.015
423	-9.69	1.33	0.019	1006	-21.34	4.17	0.048
424	-9.71	1.32	0.019	1007	-21.36	5.32	0.054
425	-9.73	1.31	0.019	1008	-21.38	7.70	0.055
426	-9.75	1.25	0.018	1009	-21.40	10.58	0.058
427	-9.77	1.22	0.021	1010	-21.42	12.75	0.058
428	-9.79	1.19	0.025	1011	-21.44	14.41	0.058
429	-9.81	1.15	0.037	1012	-21.46	15.74	0.067
430	-9.83	1.14	0.043	1013	-21.48	16.45	0.075
431	-9.85	1.09	0.045	1014	-21.50	16.95	0.073
432	-9.87	1.08	0.046	1015	-21.52	17.67	0.070
433	-9.89	1.09	0.045	1016	-21.54	19.18	0.067
434	-9.91	1.05	0.042	1017	-21.55	20.09	0.072
435	-9.93	0.99	0.036	1018	-21.58	20.64	0.083

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.95	0.94	0.033	1019	-21.59	21.41	0.091
437	-9.97	0.96	0.028	1020	-21.62	22.16	0.091
438	-9.99	0.98	0.025	1021	-21.64	22.40	0.100
439	-10.01	1.00	0.024	1022	-21.66	21.50	0.125
440	-10.03	1.07	0.024	1023	-21.68	20.26	0.127
441	-10.05	1.24	0.023	1024	-21.70	19.16	0.113
442	-10.07	1.61	0.024	1025	-21.72	18.16	0.114
443	-10.09	2.40	0.021	1026	-21.73	17.38	0.116
444	-10.11	3.42	0.018	1027	-21.76	17.65	0.117
445	-10.13	3.97	0.015	1028	-21.77	19.09	0.117
446	-10.15	4.82	0.017	1029	-21.79	20.53	0.118
447	-10.17	5.46	0.018	1030	-21.81	21.19	0.119
448	-10.19	5.87	0.019	1031	-21.83	21.71	0.120
449	-10.21	6.01	0.027	1032	-21.85	22.59	0.128
450	-10.23	6.00	0.032	1033	-21.87	24.28	0.122
451	-10.25	5.79	0.044	1034	-21.89	26.44	0.119
452	-10.27	5.39	0.060	1035	-21.91	28.63	0.124
453	-10.29	4.83	0.068	1036	-21.93	29.75	0.128
454	-10.31	4.48	0.055	1037	-21.95	30.29	0.133
455	-10.33	3.76	0.049	1038	-21.97	30.69	0.133
456	-10.35	3.09	0.037	1039	-21.99	30.74	0.126
457	-10.37	2.55	0.030	1040	-22.01	30.67	0.118
458	-10.39	2.50	0.029	1041	-22.03	30.32	0.114
459	-10.41	2.45	0.030	1042	-22.05	29.94	0.113
460	-10.43	2.39	0.030	1043	-22.07	29.52	0.113
461	-10.45	2.54	0.031	1044	-22.09	29.08	0.114
462	-10.47	2.68	0.032	1045	-22.11	28.62	0.118
463	-10.49	2.57	0.035	1046	-22.13	28.26	0.120
464	-10.51	2.41	0.038	1047	-22.15	28.02	0.119
465	-10.53	2.51	0.025	1048	-22.17	27.91	0.117
466	-10.55	2.61	0.024	1049	-22.19	27.89	0.115
467	-10.57	2.72	0.023	1050	-22.21	28.08	0.115
468	-10.59	3.21	0.022	1051	-22.23	28.64	0.114
469	-10.61	4.43	0.037	1052	-22.25	29.50	0.115
470	-10.63	5.19	0.030	1053	-22.27	30.29	0.119
471	-10.65	5.19	0.021	1054	-22.29	31.11	0.125
472	-10.67	4.95	0.020	1055	-22.31	32.24	0.129
473	-10.69	4.83	0.020	1056	-22.33	33.48	0.135
474	-10.71	7.29	0.020	1057	-22.35	34.60	0.148
475	-10.73	9.12	0.016	1058	-22.37	35.85	0.164
476	-10.75	9.35	0.014	1059	-22.39	37.71	0.177
477	-10.77	9.33	0.014	1060	-22.41	38.80	0.188
478	-10.79	9.07	0.015	1061	-22.43	38.79	0.196
479	-10.81	9.32	0.015	1062	-22.45	38.44	0.203
480	-10.83	8.48	0.015	1063	-22.47	37.67	0.205
481	-10.85	6.83	0.015	1064	-22.49	37.08	0.204
482	-10.87	5.01	0.016	1065	-22.51	36.47	0.195
483	-10.89	4.19	0.016	1066	-22.53	35.91	0.189
484	-10.91	4.22	0.019	1067	-22.55	35.57	0.184
485	-10.93	4.24	0.025	1068	-22.57	35.07	0.179
486	-10.95	4.27	0.027	1069	-22.59	34.67	0.175
487	-10.97	6.77	0.026	1070	-22.61	34.30	0.175
488	-10.99	7.68	0.024	1071	-22.63	34.00	0.178
489	-11.01	8.25	0.027	1072	-22.65	33.64	0.180
490	-11.03	7.20	0.030	1073	-22.67	32.57	0.183

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-11.05	5.59	0.033	1074	-22.69	30.98	0.179
492	-11.07	4.01	0.047	1075	-22.71	29.02	0.173
493	-11.09	3.43	0.045	1076	-22.73	27.21	0.169
494	-11.11	2.62	0.035	1077	-22.75	25.62	0.182
495	-11.13	2.30	0.036	1078	-22.77	24.54	0.164
496	-11.15	1.99	0.034	1079	-22.79	23.52	0.155
497	-11.17	1.85	0.028	1080	-22.81	24.06	0.146
498	-11.19	1.58	0.026	1081	-22.83	26.45	0.137
499	-11.21	1.55	0.015	1082	-22.85	29.28	0.124
500	-11.23	1.56	0.016	1083	-22.87	31.38	0.123
501	-11.25	2.33	0.011	1084	-22.89	34.55	0.122
502	-11.27	3.20	0.014	1085	-22.91	37.21	0.121
503	-11.29	4.88	0.017	1086	-22.93	37.89	0.135
504	-11.31	5.24	0.020	1087	-22.95	37.45	0.153
505	-11.33	4.08	0.034	1088	-22.97	36.91	0.178
506	-11.35	3.57	0.029	1089	-22.99	36.14	0.195
507	-11.37	3.38	0.020	1090	-23.01	35.07	0.198
508	-11.39	3.20	0.020	1091	-23.03	34.20	0.195
509	-11.41	3.02	0.016	1092	-23.05	33.62	0.189
510	-11.43	2.76	0.007	1093	-23.07	33.23	0.187
511	-11.45	2.40	0.004	1094	-23.09	33.08	0.180
512	-11.47	2.24	0.002	1095	-23.11	33.00	0.177
513	-11.49	1.92	0.002	1096	-23.13	32.74	0.177
514	-11.51	1.97	0.006	1097	-23.15	32.57	0.176
515	-11.53	2.01	0.010	1098	-23.17	32.43	0.177
516	-11.55	2.06	0.015	1099	-23.19	32.13	0.175
517	-11.57	2.24	0.021	1100	-23.21	31.83	0.171
518	-11.59	2.39	0.023	1101	-23.23	31.60	0.168
519	-11.61	2.41	0.025	1102	-23.25	31.30	0.164
520	-11.63	2.34	0.022	1103	-23.27	30.96	0.160
521	-11.65	2.22	0.020	1104	-23.29	30.51	0.157
522	-11.67	2.23	0.019	1105	-23.31	30.05	0.156
523	-11.69	2.23	0.019	1106	-23.33	29.43	0.152
524	-11.71	2.26	0.019	1107	-23.35	28.42	0.150
525	-11.73	2.33	0.019	1108	-23.37	26.47	0.160
526	-11.75	2.29	0.015	1109	-23.39	24.74	0.159
527	-11.77	2.09	0.013	1110	-23.41	22.70	0.155
528	-11.79	1.84	0.009	1111	-23.43	22.29	0.150
529	-11.81	1.85	0.009	1112	-23.45	21.87	0.146
530	-11.83	1.85	0.013	1113	-23.47	21.46	0.123
531	-11.85	1.86	0.017	1114	-23.49	23.07	0.113
532	-11.87	2.38	0.021	1115	-23.51	24.39	0.104
533	-11.89	2.37	0.023	1116	-23.53	25.65	0.099
534	-11.91	1.76	0.023	1117	-23.55	25.75	0.097
535	-11.93	1.76	0.023	1118	-23.57	25.18	0.097
536	-11.95	1.76	0.025	1119	-23.59	24.01	0.104
537	-11.97	1.76	0.024	1120	-23.61	23.30	0.115
538	-11.99	1.78	0.024	1121	-23.63	22.61	0.116
539	-12.01	1.86	0.024	1122	-23.65	21.90	0.110
540	-12.03	1.77	0.022	1123	-23.67	21.20	0.106
541	-12.05	1.67	0.021	1124	-23.69	20.58	0.102
542	-12.07	1.56	0.021	1125	-23.71	20.03	0.095
543	-12.09	1.50	0.023	1126	-23.73	19.67	0.090
544	-12.11	1.50	0.025	1127	-23.75	19.32	0.087
545	-12.13	1.50	0.026	1128	-23.77	18.98	0.084


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-12.15	1.50	0.025	1129	-23.79	18.81	0.081
547	-12.17	1.53	0.028	1130	-23.81	18.71	0.074
548	-12.19	1.60	0.028	1131	-23.83	18.68	0.074
549	-12.21	1.84	0.027	1132	-23.85	18.74	0.074
550	-12.23	2.12	0.028	1133	-23.87	18.88	0.073
551	-12.25	2.71	0.036	1134	-23.89	18.80	0.071
552	-12.27	3.32	0.043	1135	-23.91	19.36	0.076
553	-12.29	4.37	0.059	1136	-23.93	19.98	0.090
554	-12.31	5.12	0.060	1137	-23.95	20.82	0.103
555	-12.33	5.62	0.062	1138	-23.97	21.93	0.101
556	-12.35	5.44	0.057	1139	-23.99	23.46	0.099
557	-12.37	4.57	0.051	1140	-24.01	25.58	0.103
558	-12.39	3.50	0.037	1141	-24.03	27.91	0.106
559	-12.41	2.61	0.035	1142	-24.05	29.69	0.109
560	-12.43	2.44	0.026	1143	-24.07	30.98	0.118
561	-12.45	2.44	0.021	1144	-24.09	31.86	0.126
562	-12.47	2.43	0.018	1145	-24.11	32.22	0.135
563	-12.49	2.43	0.015	1146	-24.13	32.63	0.141
564	-12.51	2.57	0.014	1147	-24.15	32.94	0.146
565	-12.53	2.76	0.014	1148	-24.17	33.11	0.149
566	-12.55	3.07	0.014	1149	-24.19	33.19	0.152
567	-12.57	2.51	0.012	1150	-24.21	33.22	0.154
568	-12.59	2.03	0.010	1151	-24.23	33.30	0.155
569	-12.61	1.61	0.010	1152	-24.25	33.30	0.156
570	-12.63	1.42	0.010	1153	-24.27	33.26	0.156
571	-12.65	1.26	0.010	1154	-24.29	33.04	0.157
572	-12.67	1.23	0.011	1155	-24.31	32.64	0.160
573	-12.69	1.26	0.013	1156	-24.33	32.00	0.158
574	-12.71	1.25	0.011	1157	-24.35	31.24	0.155
575	-12.73	1.22	0.008	1158	-24.37	30.51	0.154
576	-12.75	1.18	0.006	1159	-24.39	30.93	0.147
577	-12.77	1.13	0.004	1160	-24.41	32.31	0.145
578	-12.79	1.09	0.003	1161	-24.43	33.82	0.147
579	-12.81	1.21	0.003	1162	-24.45	35.47	0.000
580	-12.83	1.23	0.004	1163	-24.47	37.07	0.000
581	-12.85	1.23	0.004	1164	-24.48	38.24	0.000
582	-12.87	1.22	0.005	1165	-24.51	39.00	0.000
583	-12.89	1.18	0.005				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 8

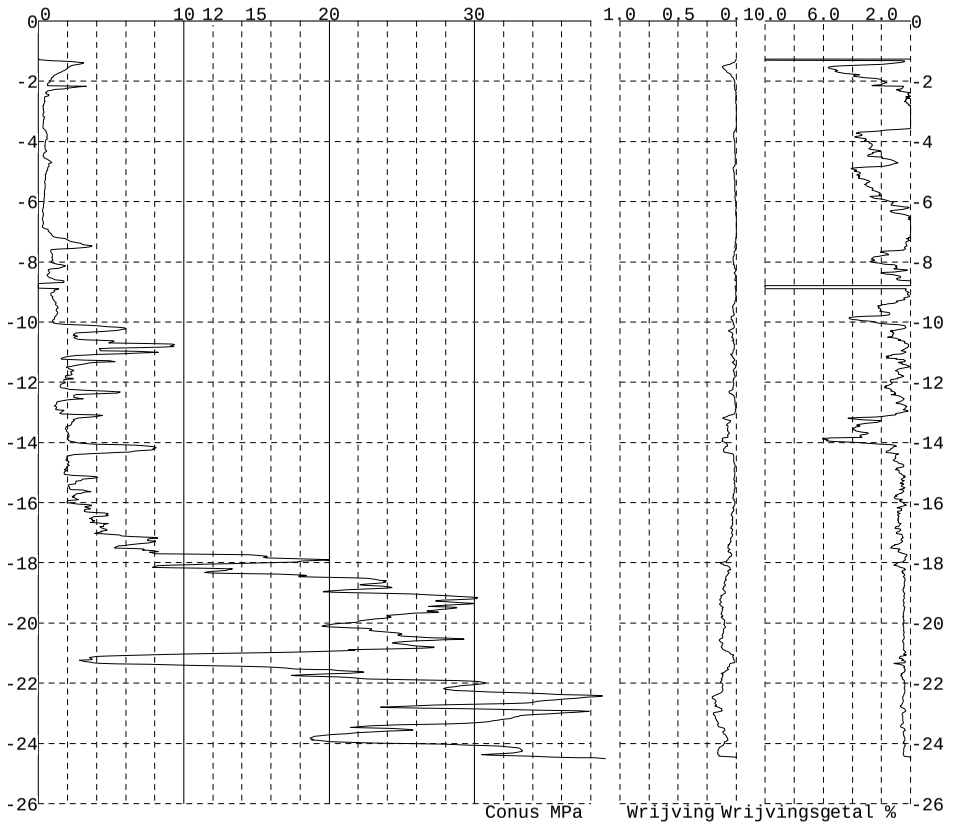

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m³]	γ_{sat} [kN/m³]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
1	Zand - Schoon - Matig	18.0	20.0	32.5	-	-	0.0038	0.0000	0.65
3	Veen - Niet voorbelast..	10.0	10.0	15.0	1.0	10.0	0.4600	0.0230	15.50
4	Klei - Organisch - Matig	15.0	15.0	15.0	0.0	25.0	0.2300	0.0115	2.30
5	Grind - Zwak siltig - ..	19.0	21.0	37.5	-	-	0.0019	0.0000	0.50
6	Zand - Schoon - Vast	19.0	21.0	35.0	-	-	0.0023	0.0000	0.50
7	Zand - Sterk siltig - ..	18.0	20.0	25.0	-	-	0.0115	0.0000	0.65
8	Zand - Schoon - Los	17.0	19.0	30.0	-	-	0.0115	0.0000	0.83
9	Leem - Zwak zandig - V..	21.0	21.0	27.5	2.5	200.0	0.0329	0.0013	0.50
10	Klei - Zwak zandig - V..	20.0	20.0	22.5	13.0	120.0	0.0767	0.0031	0.65
11	Klei - Schoon - Vast	19.0	19.0	17.5	13.0	100.0	0.0920	0.0037	0.83
12	Klei - Zwak zandig - M..	18.0	18.0	22.5	5.0	80.0	0.1150	0.0046	1.06
13	Klei - Schoon - Matig	17.0	17.0	17.5	5.0	50.0	0.1533	0.0061	1.36
14	Klei - Zwak zandig - S..	15.0	15.0	22.5	0.0	40.0	0.2300	0.0092	2.30
15	Zand - Zwak siltig - K..	18.0	20.0	27.0	-	-	0.0051	0.0000	0.65

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m^3]	γ_{sat} [kN/m^3]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
16	Grind - Sterk siltig -..	18.0	20.0	30.0	-	-	0.0058	0.0000	0.65
17	Veen - Matig voorbelas..	12.0	12.0	15.0	2.5	20.0	0.3067	0.0153	4.90

BODEMPROFIELGEGEVENS Bodemprofiel 1

Hoogte maaiveld [m] : -0.75

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.75	-999.00	Onbekend

BODEMPROFIELGEGEVENS 1

Hoogte maaiveld [m] : -1.09

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.09	-1.28	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.28	-1.42	Klei - Organisch - Matig
3	-1.42	-1.94	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.94	-2.06	Zand - Schoon - Vast
5	-2.06	-2.18	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-2.18	-2.34	Zand - Schoon - Los
7	-2.34	-2.56	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.56	-2.68	Klei - Zwak zandig - Vast
9	-2.68	-2.82	Klei - Schoon - Vast
10	-2.82	-3.00	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-3.00	-3.22	Klei - Schoon - Matig
12	-3.22	-3.36	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.36	-4.10	Klei - Schoon - Matig
14	-4.10	-4.22	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-4.22	-4.38	Klei - Schoon - Matig
16	-4.38	-5.89	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-5.89	-6.03	Klei - Organisch - Matig
18	-6.03	-6.15	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-6.15	-6.27	Klei - Schoon - Matig
20	-6.27	-6.39	Klei - Zwak zandig - Matig
21	-6.39	-6.51	Leem - Zwak zandig - Vast
22	-6.51	-6.63	Zand - Schoon - Los
23	-6.63	-6.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
24	-6.77	-6.89	Zand - Zwak siltig - Kleiig
25	-6.89	-7.69	Zand - Schoon - Matig
26	-7.69	-7.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
27	-7.81	-7.93	Klei - Zwak zandig - Vast
28	-7.93	-8.43	Klei - Schoon - Matig
29	-8.43	-8.55	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-8.55	-8.69	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-8.69	-9.03	Klei - Schoon - Matig
32	-9.03	-9.17	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-9.17	-9.29	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-9.29	-9.43	Klei - Zwak zandig - Vast
35	-9.43	-9.67	Klei - Schoon - Matig
36	-9.67	-9.79	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-9.79	-9.93	Klei - Schoon - Matig
38	-9.93	-10.23	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-10.23	-10.37	Klei - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
40	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
41	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Vast
42	-10.63	-10.77	Leem - Zwak zandig - Vast
43	-10.77	-10.89	Zand - Schoon - Los
44	-10.89	-11.03	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-11.03	-11.16	Klei - Schoon - Vast
46	-11.16	-11.30	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-11.30	-11.44	Klei - Schoon - Matig
48	-11.44	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.62	-11.76	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.76	-11.90	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-11.90	-12.04	Klei - Schoon - Vast
52	-12.04	-12.36	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-12.36	-12.54	Klei - Schoon - Vast
54	-12.54	-12.68	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.68	-12.90	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.90	-13.10	Klei - Schoon - Matig
57	-13.10	-14.20	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-14.20	-14.34	Klei - Schoon - Vast
59	-14.34	-14.52	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-14.52	-14.65	Klei - Zwak zandig - Vast
61	-14.65	-14.83	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-14.83	-15.05	Zand - Schoon - Los
63	-15.05	-15.19	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-15.19	-15.37	Zand - Schoon - Los
65	-15.37	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
67	-16.15	-17.68	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-17.68	-17.82	Zand - Schoon - Los
69	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
70	-17.94	-18.08	Zand - Schoon - Los
71	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
72	-18.22	-18.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
73	-18.34	-18.66	Zand - Schoon - Matig
74	-18.66	-18.88	Zand - Zwak siltig - Kleiig
75	-18.88	-19.00	Grind - Sterk siltig - Los
76	-19.00	-19.21	Zand - Schoon - Los
77	-19.21	-19.33	Zand - Sterk siltig - Kleiig
78	-19.33	-19.47	Zand - Schoon - Matig
79	-19.47	-19.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
80	-19.81	-19.93	Grind - Sterk siltig - Los
81	-19.93	-20.05	Zand - Sterk siltig - Kleiig
82	-20.05	-20.17	Zand - Schoon - Los
83	-20.17	-20.31	Zand - Zwak siltig - Kleiig
84	-20.31	-20.43	Zand - Schoon - Matig
85	-20.43	-20.55	Zand - Schoon - Vast
86	-20.55	-20.67	Grind - Zwak siltig - Vast
87	-20.67	-20.80	Zand - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

BODEMPROFIELGEGEVENS 2

Hoogte maaiveld [m] : -1.06

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.06	-1.19	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.19	-1.59	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.59	-1.73	Zand - Schoon - Matig
4	-1.73	-1.85	Grind - Sterk siltig - Los
5	-1.85	-1.99	Zand - Schoon - Los
6	-1.99	-2.21	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.21	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.33	-2.45	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.45	-2.59	Klei - Schoon - Vast
10	-2.59	-2.71	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.71	-2.83	Klei - Schoon - Matig
12	-2.83	-2.95	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.95	-3.09	Leem - Zwak zandig - Vast
14	-3.09	-3.21	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.21	-3.33	Klei - Schoon - Matig
16	-3.33	-3.45	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.45	-3.81	Klei - Schoon - Matig
18	-3.81	-4.61	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.61	-4.83	Klei - Schoon - Matig
20	-4.83	-5.41	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.41	-5.73	Klei - Organisch - Matig
22	-5.73	-5.95	Veen - Matig voorbelast - Matig
23	-5.95	-6.07	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.07	-6.19	Klei - Organisch - Matig
25	-6.19	-6.31	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
27	-6.43	-6.55	Klei - Schoon - Matig
28	-6.55	-6.67	Klei - Zwak zandig - Matig
29	-6.67	-6.81	Klei - Schoon - Vast
30	-6.81	-6.95	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-6.95	-7.11	Zand - Schoon - Los
32	-7.11	-7.23	Zand - Sterk siltig - Kleiig
33	-7.23	-7.35	Zand - Zwak siltig - Kleiig
34	-7.35	-7.65	Zand - Schoon - Matig
35	-7.65	-7.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
36	-7.77	-7.89	Grind - Sterk siltig - Los
37	-7.89	-8.03	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.03	-8.19	Zand - Schoon - Los
39	-8.19	-8.33	Leem - Zwak zandig - Vast
40	-8.33	-8.45	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.45	-8.59	Klei - Schoon - Matig
42	-8.59	-8.71	Klei - Schoon - Vast
43	-8.71	-8.85	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.85	-9.05	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.05	-9.19	Klei - Schoon - Matig
46	-9.19	-9.35	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-9.35	-9.55	Klei - Schoon - Vast
48	-9.55	-9.93	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.93	-10.05	Klei - Schoon - Vast
50	-10.05	-10.25	Klei - Zwak zandig - Vast
51	-10.25	-10.37	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
53	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.63	-10.81	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.81	-10.95	Klei - Schoon - Vast
56	-10.95	-11.09	Klei - Zwak zandig - Matig
57	-11.09	-11.21	Klei - Schoon - Vast
58	-11.21	-11.57	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-11.57	-11.69	Klei - Schoon - Matig
60	-11.69	-11.87	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.87	-12.07	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-12.07	-12.19	Leem - Zwak zandig - Vast
63	-12.19	-12.33	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-12.33	-12.45	Klei - Zwak zandig - Matig
65	-12.45	-12.63	Klei - Schoon - Matig
66	-12.63	-12.77	Klei - Zwak zandig - Matig
67	-12.77	-12.89	Klei - Schoon - Vast
68	-12.89	-13.19	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-13.19	-13.53	Klei - Schoon - Vast
70	-13.53	-13.71	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-13.71	-13.85	Klei - Schoon - Vast
72	-13.85	-13.99	Leem - Zwak zandig - Vast
73	-13.99	-14.13	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-14.13	-14.65	Leem - Zwak zandig - Vast
75	-14.65	-14.91	Zand - Schoon - Los
76	-14.91	-15.09	Leem - Zwak zandig - Vast
77	-15.09	-15.21	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.21	-15.51	Leem - Zwak zandig - Vast
79	-15.51	-15.63	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.63	-15.77	Leem - Zwak zandig - Vast
81	-15.77	-15.89	Zand - Schoon - Los
82	-15.89	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.15	-16.29	Klei - Schoon - Vast
85	-16.29	-16.57	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-16.57	-16.69	Klei - Schoon - Vast
87	-16.69	-17.43	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.43	-17.55	Zand - Schoon - Los
89	-17.55	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
90	-17.71	-17.83	Grind - Sterk siltig - Los
91	-17.83	-18.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.05	-18.51	Zand - Schoon - Matig
93	-18.51	-18.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.65	-18.81	Grind - Sterk siltig - Los
95	-18.81	-18.93	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-18.93	-19.31	Zand - Schoon - Los
97	-19.31	-19.85	Zand - Sterk siltig - Kleiig
98	-19.85	-20.05	Grind - Sterk siltig - Los
99	-20.05	-20.47	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-20.47	-21.51	Zand - Schoon - Matig
101	-21.51	-22.17	Zand - Zwak siltig - Kleiig
102	-22.17	-23.57	Zand - Schoon - Matig
103	-23.57	-23.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-23.87	-24.63	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

BODEMPROFIELGEGEVENS 3

Hoogte maaiveld [m] : -0.96

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.96	-1.07	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.07	-1.39	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.39	-1.51	Zand - Schoon - Vast
4	-1.51	-1.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.65	-1.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-1.77	-1.91	Zand - Zwak siltig - Kleiig
7	-1.91	-2.05	Zand - Schoon - Los
8	-2.05	-2.17	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.17	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.33	-2.45	Klei - Schoon - Vast
11	-2.45	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.67	-2.79	Klei - Schoon - Matig
13	-2.79	-2.95	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-2.95	-3.09	Klei - Schoon - Matig
15	-3.09	-3.41	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.41	-3.67	Klei - Organisch - Matig
17	-3.67	-3.79	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-3.79	-4.69	Klei - Schoon - Matig
19	-4.69	-4.87	Klei - Zwak zandig - Slap
20	-4.87	-4.99	Klei - Schoon - Matig
21	-4.99	-5.11	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-5.11	-5.23	Klei - Schoon - Matig
23	-5.23	-5.35	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.35	-5.47	Klei - Schoon - Matig
25	-5.47	-5.67	Klei - Zwak zandig - Slap
26	-5.67	-5.81	Klei - Schoon - Matig
27	-5.81	-6.05	Klei - Zwak zandig - Slap
28	-6.05	-6.17	Klei - Organisch - Matig
29	-6.17	-6.31	Klei - Zwak zandig - Slap
30	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
31	-6.43	-6.55	Veen - Matig voorbelast - Matig
32	-6.55	-6.69	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-6.69	-6.81	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-6.81	-6.93	Leem - Zwak zandig - Vast
35	-6.93	-7.25	Zand - Schoon - Los
36	-7.25	-7.37	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.37	-7.57	Zand - Schoon - Los
38	-7.57	-7.69	Leem - Zwak zandig - Vast
39	-7.69	-7.87	Klei - Zwak zandig - Matig
40	-7.87	-8.03	Klei - Schoon - Vast
41	-8.03	-8.25	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-8.25	-8.37	Klei - Schoon - Vast
43	-8.37	-8.51	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.51	-8.67	Klei - Zwak zandig - Slap
45	-8.67	-8.85	Klei - Schoon - Matig
46	-8.85	-8.97	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-8.97	-9.11	Klei - Schoon - Matig
48	-9.11	-9.25	Klei - Schoon - Vast
49	-9.25	-9.37	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-9.37	-9.81	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-9.81	-9.95	Klei - Schoon - Matig
52	-9.95	-10.09	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.09	-10.21	Leem - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.21	-10.61	Klei - Schoon - Vast
55	-10.61	-10.75	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-10.75	-10.93	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.93	-11.05	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-11.05	-11.19	Zand - Schoon - Los
59	-11.19	-11.33	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-11.33	-11.45	Klei - Schoon - Vast
61	-11.45	-11.59	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-11.59	-11.71	Klei - Schoon - Vast
63	-11.71	-11.87	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-11.87	-12.01	Klei - Schoon - Vast
65	-12.01	-12.29	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.29	-12.45	Klei - Schoon - Vast
67	-12.45	-12.59	Klei - Zwak zandig - Vast
68	-12.59	-12.71	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-12.71	-12.85	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.85	-12.99	Klei - Schoon - Matig
71	-12.99	-13.21	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.21	-13.35	Klei - Schoon - Matig
73	-13.35	-13.47	Klei - Schoon - Vast
74	-13.47	-13.65	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-13.65	-13.87	Klei - Schoon - Matig
76	-13.87	-14.01	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.01	-14.13	Klei - Schoon - Matig
78	-14.13	-14.27	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-14.27	-14.39	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-14.39	-14.65	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-14.65	-14.79	Klei - Schoon - Vast
82	-14.79	-14.95	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-14.95	-15.11	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.11	-15.25	Zand - Schoon - Los
85	-15.25	-16.10	Leem - Zwak zandig - Vast
86	-16.10	-16.24	Klei - Zwak zandig - Vast
87	-16.24	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-17.12	-17.24	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-17.24	-17.38	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-17.38	-17.54	Zand - Schoon - Los
92	-17.54	-17.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
93	-17.70	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
94	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
95	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
96	-18.22	-18.34	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-18.34	-18.58	Zand - Schoon - Matig
98	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
99	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
100	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-18.98	-19.26	Zand - Schoon - Matig
102	-19.26	-19.40	Zand - Schoon - Vast
103	-19.40	-19.54	Grind - Zwak siltig - Vast
104	-19.54	-19.76	Zand - Schoon - Vast
105	-19.76	-20.16	Grind - Zwak siltig - Vast
106	-20.16	-20.36	Zand - Schoon - Vast
107	-20.36	-20.50	Zand - Schoon - Matig
108	-20.50	-20.62	Zand - Schoon - Vast
109	-20.62	-21.20	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-21.20	-21.32	Zand - Schoon - Vast
111	-21.32	-21.84	Zand - Schoon - Matig
112	-21.84	-21.96	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-21.96	-22.08	Zand - Schoon - Matig
114	-22.08	-22.22	Zand - Schoon - Los
115	-22.22	-22.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.34	-22.48	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
118	-22.60	-22.88	Grind - Sterk siltig - Los
119	-22.88	-23.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
120	-23.22	-23.34	Grind - Sterk siltig - Los
121	-23.34	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
122	-23.46	-23.74	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 4
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.83	-0.96	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-0.96	-1.08	Zand - Schoon - Matig
3	-1.08	-1.30	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.30	-1.44	Zand - Schoon - Vast
5	-1.44	-1.56	Zand - Schoon - Matig
6	-1.56	-1.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
7	-1.70	-1.82	Zand - Schoon - Los
8	-1.82	-2.04	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.04	-2.16	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.16	-2.30	Klei - Schoon - Vast
11	-2.30	-2.42	Klei - Schoon - Matig
12	-2.42	-2.56	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.56	-2.68	Klei - Schoon - Matig
14	-2.68	-2.84	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-2.84	-3.60	Klei - Organisch - Matig
16	-3.60	-3.72	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-3.72	-3.86	Klei - Schoon - Matig
18	-3.86	-4.00	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-4.00	-5.06	Klei - Schoon - Matig
20	-5.06	-5.52	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.52	-5.72	Klei - Organisch - Matig
22	-5.72	-5.84	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.84	-6.08	Klei - Organisch - Matig
24	-6.08	-6.46	Veen - Matig voorbelast - Matig
25	-6.46	-6.60	Klei - Organisch - Matig
26	-6.60	-6.72	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.72	-6.84	Klei - Schoon - Vast
28	-6.84	-6.96	Leem - Zwak zandig - Vast
29	-6.96	-7.10	Zand - Schoon - Los
30	-7.10	-7.22	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.22	-7.50	Klei - Schoon - Matig
32	-7.50	-7.94	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-7.94	-8.06	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-8.06	-8.20	Zand - Schoon - Los
35	-8.20	-8.34	Leem - Zwak zandig - Vast
36	-8.34	-8.54	Klei - Schoon - Matig
37	-8.54	-8.68	Klei - Zwak zandig - Slap

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
38	-8.68	-8.80	Klei - Schoon - Matig
39	-8.80	-8.94	Klei - Schoon - Vast
40	-8.94	-9.10	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.10	-9.26	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-9.26	-9.52	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.52	-9.72	Klei - Schoon - Vast
44	-9.72	-9.86	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-9.86	-10.00	Klei - Schoon - Vast
46	-10.00	-10.18	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
48	-10.30	-10.44	Zand - Schoon - Los
49	-10.44	-10.58	Klei - Schoon - Vast
50	-10.58	-10.70	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-10.70	-10.84	Zand - Schoon - Los
52	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.96	-11.10	Klei - Schoon - Matig
54	-11.10	-11.22	Zand - Schoon - Los
55	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-11.36	-11.50	Klei - Schoon - Vast
57	-11.50	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
58	-11.62	-11.76	Klei - Schoon - Vast
59	-11.76	-11.88	Klei - Schoon - Matig
60	-11.88	-12.02	Klei - Schoon - Vast
61	-12.02	-12.30	Klei - Zwak zandig - Matig
62	-12.30	-12.44	Klei - Schoon - Vast
63	-12.44	-12.66	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-12.66	-12.78	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-12.78	-12.92	Klei - Schoon - Vast
66	-12.92	-13.08	Klei - Schoon - Matig
67	-13.08	-13.38	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-13.38	-14.20	Klei - Schoon - Vast
69	-14.20	-14.34	Leem - Zwak zandig - Vast
70	-14.34	-14.48	Zand - Schoon - Los
71	-14.48	-14.62	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-14.62	-14.76	Klei - Schoon - Vast
73	-14.76	-14.88	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-14.88	-15.02	Klei - Schoon - Vast
75	-15.02	-15.14	Klei - Zwak zandig - Matig
76	-15.14	-15.28	Klei - Schoon - Vast
77	-15.28	-15.46	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.46	-15.60	Klei - Schoon - Vast
79	-15.60	-15.82	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.82	-16.00	Klei - Schoon - Vast
81	-16.00	-16.12	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-16.12	-16.74	Klei - Schoon - Vast
83	-16.74	-16.88	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.88	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
86	-17.12	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
87	-17.78	-17.94	Zand - Schoon - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Sterk siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.30	Grind - Sterk siltig - Los
90	-18.30	-18.42	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.42	-18.68	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.68	-19.04	Zand - Zwak siltig - Kleiig
93	-19.04	-19.16	Grind - Sterk siltig - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
94	-19.16	-19.40	Zand - Schoon - Los
95	-19.40	-19.54	Leem - Zwak zandig - Vast
96	-19.54	-19.66	Klei - Schoon - Vast
97	-19.66	-19.78	Klei - Zwak zandig - Matig
98	-19.78	-19.90	Klei - Schoon - Matig
99	-19.90	-20.04	Klei - Schoon - Vast
100	-20.04	-20.16	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-20.16	-22.12	Zand - Schoon - Matig
102	-22.12	-22.44	Zand - Zwak siltig - Kleiig
103	-22.44	-22.66	Grind - Sterk siltig - Los
104	-22.66	-22.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
105	-22.78	-23.16	Leem - Zwak zandig - Vast
106	-23.16	-23.32	Zand - Schoon - Los
107	-23.32	-23.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
108	-23.78	-24.80	Zand - Schoon - Los
109	-24.80	-24.84	Zand - Sterk siltig - Kleiig

BODEMPROFIELGEGEVENS 5
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.91	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Matig
3	-1.42	-1.54	Zand - Sterk siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.74	Leem - Zwak zandig - Vast
5	-1.74	-1.88	Klei - Zwak zandig - Vast
6	-1.88	-2.00	Klei - Schoon - Vast
7	-2.00	-2.12	Klei - Zwak zandig - Matig
8	-2.12	-2.70	Klei - Schoon - Matig
9	-2.70	-3.08	Klei - Zwak zandig - Slap
10	-3.08	-3.56	Klei - Schoon - Matig
11	-3.56	-3.68	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-3.68	-4.08	Klei - Schoon - Matig
13	-4.08	-4.24	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-4.24	-4.88	Klei - Schoon - Matig
15	-4.88	-5.38	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-5.38	-5.52	Klei - Organisch - Matig
17	-5.52	-5.64	Veen - Matig voorbelast - Matig
18	-5.64	-6.14	Klei - Organisch - Matig
19	-6.14	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
20	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
21	-6.54	-6.66	Veen - Matig voorbelast - Matig
22	-6.66	-6.78	Klei - Organisch - Matig
23	-6.78	-6.90	Klei - Schoon - Matig
24	-6.90	-7.06	Klei - Zwak zandig - Vast
25	-7.06	-7.18	Leem - Zwak zandig - Vast
26	-7.18	-7.30	Zand - Schoon - Los
27	-7.30	-7.42	Leem - Zwak zandig - Vast
28	-7.42	-7.56	Klei - Schoon - Vast
29	-7.56	-7.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
30	-7.68	-7.80	Grind - Sterk siltig - Los
31	-7.80	-7.92	Zand - Zwak siltig - Kleiig
32	-7.92	-8.24	Zand - Schoon - Matig
33	-8.24	-8.36	Grind - Sterk siltig - Los
34	-8.36	-8.50	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
35	-8.50	-8.62	Veen - Matig voorbelast - Matig
36	-8.62	-8.76	Klei - Zwak zandig - Slap
37	-8.76	-8.88	Klei - Schoon - Matig
38	-8.88	-9.02	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-9.02	-9.14	Klei - Schoon - Vast
40	-9.14	-9.28	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.28	-9.42	Klei - Schoon - Vast
42	-9.42	-9.96	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.96	-10.10	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-10.10	-10.34	Zand - Schoon - Los
45	-10.34	-10.46	Leem - Zwak zandig - Vast
46	-10.46	-10.60	Klei - Zwak zandig - Vast
47	-10.60	-10.96	Leem - Zwak zandig - Vast
48	-10.96	-11.10	Zand - Schoon - Los
49	-11.10	-11.22	Leem - Zwak zandig - Vast
50	-11.22	-11.36	Klei - Schoon - Vast
51	-11.36	-11.50	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-11.50	-11.74	Klei - Schoon - Vast
53	-11.74	-12.12	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-12.12	-12.26	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.26	-12.38	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.38	-12.52	Klei - Schoon - Vast
57	-12.52	-12.66	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-12.66	-12.82	Klei - Schoon - Matig
59	-12.82	-12.94	Klei - Zwak zandig - Matig
60	-12.94	-13.24	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-13.24	-13.36	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-13.36	-13.54	Klei - Schoon - Vast
63	-13.54	-13.68	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.68	-13.98	Klei - Schoon - Vast
65	-13.98	-14.12	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-14.12	-14.26	Zand - Schoon - Los
67	-14.26	-14.38	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.38	-14.52	Klei - Schoon - Vast
69	-14.52	-14.64	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.64	-14.78	Klei - Schoon - Vast
71	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Vast
72	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
73	-15.04	-15.20	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-15.20	-15.56	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-15.56	-15.70	Klei - Schoon - Vast
76	-15.70	-15.84	Klei - Zwak zandig - Vast
77	-15.84	-15.96	Leem - Zwak zandig - Vast
78	-15.96	-16.10	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.10	-16.24	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.24	-16.44	Klei - Schoon - Vast
81	-16.44	-16.58	Klei - Zwak zandig - Matig
82	-16.58	-16.72	Klei - Schoon - Vast
83	-16.72	-16.94	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.94	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.78	-17.90	Zand - Schoon - Los
86	-17.90	-18.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-18.04	-18.16	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-18.16	-18.28	Klei - Schoon - Matig
89	-18.28	-18.40	Klei - Zwak zandig - Slap
90	-18.40	-18.54	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
91	-18.54	-18.66	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-18.66	-18.84	Grind - Sterk siltig - Los
93	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.98	-19.34	Zand - Schoon - Matig
95	-19.34	-19.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-19.46	-19.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
97	-19.58	-19.72	Grind - Sterk siltig - Los
98	-19.72	-20.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-20.04	-20.16	Zand - Schoon - Los
100	-20.16	-20.28	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-20.28	-20.86	Zand - Schoon - Los
102	-20.86	-21.00	Zand - Sterk siltig - Kleiig
103	-21.00	-21.12	Grind - Sterk siltig - Los
104	-21.12	-21.36	Zand - Zwak siltig - Kleiig
105	-21.36	-21.54	Grind - Sterk siltig - Los
106	-21.54	-21.66	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-21.66	-22.48	Zand - Schoon - Matig
108	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-22.60	-22.74	Grind - Sterk siltig - Los
110	-22.74	-22.88	Zand - Schoon - Los
111	-22.88	-23.00	Leem - Zwak zandig - Vast
112	-23.00	-23.12	Zand - Schoon - Los
113	-23.12	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-23.46	-23.58	Grind - Sterk siltig - Los
115	-23.58	-23.72	Zand - Schoon - Los
116	-23.72	-23.92	Zand - Sterk siltig - Kleiig
117	-23.92	-24.08	Grind - Sterk siltig - Los
118	-24.08	-24.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-24.22	-24.56	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 6
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.93	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Vast
3	-1.42	-1.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
5	-1.68	-1.80	Zand - Schoon - Los
6	-1.80	-1.94	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-1.94	-2.06	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.06	-2.18	Klei - Schoon - Vast
9	-2.18	-2.40	Klei - Zwak zandig - Matig
10	-2.40	-2.66	Klei - Schoon - Matig
11	-2.66	-2.80	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.80	-2.92	Klei - Schoon - Matig
13	-2.92	-3.04	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-3.04	-3.72	Klei - Schoon - Matig
15	-3.72	-3.86	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.86	-3.98	Klei - Schoon - Matig
17	-3.98	-4.10	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-4.10	-4.22	Veen - Matig voorbelast - Matig
19	-4.22	-4.34	Klei - Organisch - Matig
20	-4.34	-4.86	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-4.86	-5.20	Klei - Organisch - Matig

Constructiebureau Konings Blad: 513
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
22	-5.20	-5.32	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.32	-5.44	Klei - Organisch - Matig
24	-5.44	-5.56	Klei - Zwak zandig - Slap
25	-5.56	-6.18	Klei - Organisch - Matig
26	-6.18	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
27	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
28	-6.54	-6.66	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.66	-6.78	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-6.78	-6.90	Klei - Zwak zandig - Vast
31	-6.90	-7.02	Leem - Zwak zandig - Vast
32	-7.02	-7.32	Zand - Schoon - Los
33	-7.32	-7.44	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.44	-7.56	Klei - Schoon - Vast
35	-7.56	-7.68	Zand - Schoon - Los
36	-7.68	-7.80	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.80	-8.00	Zand - Schoon - Matig
38	-8.00	-8.12	Zand - Zwak siltig - Kleiig
39	-8.12	-8.26	Zand - Schoon - Los
40	-8.26	-8.38	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.38	-8.64	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-8.64	-8.78	Klei - Zwak zandig - Vast
43	-8.78	-8.92	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-8.92	-9.08	Klei - Schoon - Matig
45	-9.08	-9.24	Klei - Zwak zandig - Matig
46	-9.24	-9.36	Klei - Schoon - Matig
47	-9.36	-9.50	Klei - Schoon - Vast
48	-9.50	-9.68	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.68	-9.90	Klei - Schoon - Matig
50	-9.90	-10.04	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-10.04	-10.18	Zand - Schoon - Los
52	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
53	-10.30	-10.44	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-10.44	-10.58	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.58	-10.70	Zand - Schoon - Los
56	-10.70	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-10.96	-11.10	Leem - Zwak zandig - Vast
59	-11.10	-11.22	Klei - Schoon - Matig
60	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.36	-11.52	Klei - Schoon - Matig
62	-11.52	-11.94	Klei - Zwak zandig - Matig
63	-11.94	-12.08	Klei - Schoon - Matig
64	-12.08	-12.20	Klei - Schoon - Vast
65	-12.20	-12.34	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.34	-12.46	Leem - Zwak zandig - Vast
67	-12.46	-12.60	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-12.60	-12.74	Klei - Schoon - Matig
69	-12.74	-12.86	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.86	-13.00	Leem - Zwak zandig - Vast
71	-13.00	-13.78	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.78	-13.92	Klei - Schoon - Vast
73	-13.92	-14.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
74	-14.04	-14.18	Zand - Schoon - Los
75	-14.18	-14.30	Klei - Schoon - Vast
76	-14.30	-14.44	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.44	-14.57	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
78	-14.57	-14.70	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-14.70	-14.83	Klei - Zwak zandig - Matig
80	-14.83	-14.97	Klei - Schoon - Vast
81	-14.97	-15.09	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-15.09	-15.23	Klei - Schoon - Vast
83	-15.23	-15.41	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.41	-15.54	Klei - Zwak zandig - Vast
85	-15.54	-15.67	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-15.67	-15.79	Klei - Schoon - Vast
87	-15.79	-15.99	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-15.99	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-16.15	-16.49	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-16.49	-16.63	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-16.63	-16.83	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-16.83	-16.99	Zand - Schoon - Los
93	-16.99	-17.19	Zand - Sterk siltig - Kleiig
94	-17.19	-17.59	Zand - Schoon - Los
95	-17.59	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-17.71	-17.83	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-17.83	-17.97	Zand - Schoon - Matig
98	-17.97	-18.09	Leem - Zwak zandig - Vast
99	-18.09	-18.21	Zand - Schoon - Los
100	-18.21	-18.33	Grind - Sterk siltig - Los
101	-18.33	-18.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
102	-18.47	-18.71	Zand - Schoon - Los
103	-18.71	-18.83	Zand - Sterk siltig - Kleiig
104	-18.83	-18.97	Grind - Sterk siltig - Los
105	-18.97	-19.09	Zand - Zwak siltig - Kleiig
106	-19.09	-19.39	Zand - Schoon - Matig
107	-19.39	-19.51	Zand - Schoon - Vast
108	-19.51	-20.57	Zand - Schoon - Matig
109	-20.57	-20.69	Zand - Schoon - Vast
110	-20.69	-21.19	Zand - Schoon - Matig
111	-21.19	-21.33	Zand - Zwak siltig - Kleiig
112	-21.33	-21.61	Zand - Schoon - Matig
113	-21.61	-21.75	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-21.75	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
115	-21.87	-22.07	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.07	-22.19	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.19	-22.45	Zand - Schoon - Matig
118	-22.45	-22.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-22.65	-23.07	Zand - Schoon - Matig
120	-23.07	-23.19	Zand - Zwak siltig - Kleiig
121	-23.19	-23.33	Grind - Sterk siltig - Los
122	-23.33	-23.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
123	-23.47	-23.59	Grind - Sterk siltig - Los
124	-23.59	-23.87	Zand - Sterk siltig - Kleiig
125	-23.87	-23.98	Zand - Schoon - Los
126	-23.98	-24.13	Zand - Sterk siltig - Kleiig
127	-24.13	-24.24	Grind - Sterk siltig - Los
128	-24.24	-24.38	Zand - Sterk siltig - Kleiig
129	-24.38	-24.45	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

BODEMPROFIELGEGEVENS 7
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.25	-1.38	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.38	-1.50	Zand - Schoon - Matig
3	-1.50	-1.64	Grind - Sterk siltig - Los
4	-1.64	-1.76	Zand - Schoon - Los
5	-1.76	-2.02	Leem - Zwak zandig - Vast
6	-2.02	-2.14	Zand - Schoon - Los
7	-2.14	-2.28	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.28	-2.50	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.50	-2.80	Klei - Schoon - Matig
10	-2.80	-2.92	Klei - Zwak zandig - Slap
11	-2.92	-3.04	Klei - Organisch - Matig
12	-3.04	-3.34	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.34	-3.50	Klei - Organisch - Matig
14	-3.50	-3.62	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.62	-3.92	Klei - Zwak zandig - Matig
16	-3.92	-4.08	Klei - Schoon - Vast
17	-4.08	-4.20	Klei - Zwak zandig - Matig
18	-4.20	-4.42	Klei - Schoon - Vast
19	-4.42	-4.56	Klei - Zwak zandig - Matig
20	-4.56	-4.86	Klei - Schoon - Matig
21	-4.86	-4.98	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-4.98	-5.14	Klei - Schoon - Matig
23	-5.14	-6.16	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.16	-6.28	Klei - Organisch - Matig
25	-6.28	-6.40	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.40	-6.64	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.64	-6.76	Klei - Organisch - Matig
28	-6.76	-6.88	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.88	-7.02	Klei - Schoon - Matig
30	-7.02	-7.16	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.16	-7.28	Klei - Zwak zandig - Vast
32	-7.28	-7.40	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-7.40	-7.52	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-7.52	-7.64	Klei - Schoon - Matig
35	-7.64	-7.96	Klei - Zwak zandig - Matig
36	-7.96	-8.10	Klei - Schoon - Matig
37	-8.10	-8.22	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.22	-8.36	Klei - Schoon - Vast
39	-8.36	-8.90	Klei - Zwak zandig - Slap
40	-8.90	-9.04	Klei - Schoon - Matig
41	-9.04	-9.22	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-9.22	-9.42	Klei - Schoon - Matig
43	-9.42	-9.98	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-9.98	-10.12	Klei - Schoon - Vast
45	-10.12	-10.26	Zand - Sterk siltig - Kleiig
46	-10.26	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
47	-10.84	-10.98	Zand - Schoon - Los
48	-10.98	-11.12	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.12	-11.26	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.26	-11.38	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-11.38	-11.52	Klei - Zwak zandig - Vast
52	-11.52	-11.64	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.64	-11.78	Klei - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.78	-12.14	Klei - Zwak zandig - Matig
55	-12.14	-12.28	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-12.28	-12.44	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-12.44	-12.58	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-12.58	-12.70	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.70	-12.84	Klei - Schoon - Matig
60	-12.84	-12.96	Klei - Zwak zandig - Slap
61	-12.96	-13.20	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-13.20	-13.44	Klei - Zwak zandig - Vast
63	-13.44	-13.58	Klei - Schoon - Vast
64	-13.58	-13.88	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-13.88	-14.02	Klei - Schoon - Vast
66	-14.02	-14.24	Zand - Schoon - Los
67	-14.24	-14.36	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.36	-14.66	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-14.66	-14.78	Klei - Schoon - Matig
70	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
72	-15.04	-15.36	Klei - Zwak zandig - Vast
73	-15.36	-15.50	Klei - Schoon - Vast
74	-15.50	-15.62	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.62	-15.88	Klei - Schoon - Vast
76	-15.88	-16.18	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.18	-16.30	Klei - Schoon - Matig
78	-16.30	-16.60	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-16.60	-16.74	Klei - Schoon - Vast
80	-16.74	-16.92	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-16.92	-17.06	Klei - Schoon - Vast
82	-17.06	-17.18	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-17.18	-17.30	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-17.30	-17.70	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.70	-17.82	Zand - Schoon - Los
86	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.94	-18.20	Zand - Schoon - Los
88	-18.20	-18.32	Leem - Zwak zandig - Vast
89	-18.32	-18.44	Zand - Schoon - Los
90	-18.44	-18.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
93	-18.84	-19.50	Zand - Schoon - Vast
94	-19.50	-21.92	Zand - Schoon - Matig
95	-21.92	-22.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-22.46	-23.44	Zand - Schoon - Matig
97	-23.44	-23.74	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-23.74	-24.40	Zand - Schoon - Matig
99	-24.40	-24.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-24.54	-24.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-24.82	-24.90	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

BODEMPROFIELGEGEVENS 8
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.26	-1.39	Veen - Matig voorbelast - Matig
2	-1.39	-1.51	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.51	-1.65	Zand - Schoon - Matig
4	-1.65	-1.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.77	-1.93	Zand - Schoon - Los
6	-1.93	-2.15	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.15	-2.27	Zand - Schoon - Matig
8	-2.27	-2.39	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.39	-2.53	Klei - Schoon - Vast
10	-2.53	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.67	-3.05	Klei - Schoon - Matig
12	-3.05	-3.17	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.17	-3.29	Klei - Schoon - Matig
14	-3.29	-3.57	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.57	-3.77	Klei - Schoon - Matig
16	-3.77	-3.89	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.89	-4.35	Klei - Schoon - Matig
18	-4.35	-4.47	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.47	-4.59	Klei - Organisch - Matig
20	-4.59	-4.79	Klei - Schoon - Matig
21	-4.79	-4.91	Klei - Zwak zandig - Matig
22	-4.91	-5.07	Klei - Schoon - Matig
23	-5.07	-5.73	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.73	-6.25	Klei - Organisch - Matig
25	-6.25	-6.37	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.37	-6.49	Klei - Organisch - Matig
27	-6.49	-6.63	Veen - Matig voorbelast - Matig
28	-6.63	-6.77	Klei - Organisch - Matig
29	-6.77	-6.89	Veen - Matig voorbelast - Matig
30	-6.89	-7.11	Klei - Schoon - Matig
31	-7.11	-7.23	Klei - Zwak zandig - Matig
32	-7.23	-7.35	Klei - Zwak zandig - Vast
33	-7.35	-7.47	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.47	-7.59	Zand - Schoon - Los
35	-7.59	-8.05	Klei - Schoon - Matig
36	-8.05	-8.21	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-8.21	-8.37	Klei - Schoon - Matig
38	-8.37	-8.51	Klei - Zwak zandig - Slap
39	-8.51	-8.63	Klei - Schoon - Matig
40	-8.63	-8.77	Klei - Schoon - Vast
41	-8.77	-8.89	Veen - Niet voorbelast - Slap
42	-8.89	-9.03	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.03	-9.33	Klei - Schoon - Matig
44	-9.33	-9.75	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.75	-10.05	Klei - Schoon - Matig
46	-10.05	-10.19	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.19	-10.33	Zand - Schoon - Los
48	-10.33	-10.47	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-10.47	-10.61	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-10.61	-10.75	Zand - Schoon - Los
51	-10.75	-10.87	Grind - Sterk siltig - Los
52	-10.87	-11.01	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.01	-11.13	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.13	-11.27	Klei - Schoon - Vast
55	-11.27	-11.39	Zand - Schoon - Los
56	-11.39	-11.53	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-11.53	-11.77	Klei - Schoon - Vast
58	-11.77	-12.21	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.21	-12.35	Klei - Schoon - Vast
60	-12.35	-12.47	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-12.47	-12.61	Klei - Schoon - Vast
62	-12.61	-12.91	Klei - Schoon - Matig
63	-12.91	-13.05	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.05	-13.43	Klei - Schoon - Vast
65	-13.43	-13.95	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-13.95	-14.09	Klei - Schoon - Vast
67	-14.09	-14.31	Zand - Schoon - Los
68	-14.31	-14.45	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-14.45	-14.99	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.99	-15.11	Klei - Schoon - Matig
71	-15.11	-15.25	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-15.25	-15.37	Klei - Schoon - Vast
73	-15.37	-15.57	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-15.57	-15.69	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.69	-15.91	Klei - Schoon - Vast
76	-15.91	-16.03	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.03	-16.15	Klei - Schoon - Vast
78	-16.15	-16.31	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.31	-16.47	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.47	-16.59	Klei - Zwak zandig - Vast
81	-16.59	-17.01	Leem - Zwak zandig - Vast
82	-17.01	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-17.12	-17.36	Zand - Schoon - Los
84	-17.36	-17.52	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.52	-17.70	Zand - Schoon - Los
86	-17.70	-17.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.82	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.22	Zand - Schoon - Los
90	-18.22	-18.36	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.36	-18.48	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.48	-18.88	Zand - Schoon - Matig
93	-18.88	-19.00	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-19.00	-19.90	Zand - Schoon - Matig
95	-19.90	-20.18	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-20.18	-20.86	Zand - Schoon - Matig
97	-20.86	-20.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-20.98	-21.10	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-21.10	-21.24	Klei - Zwak zandig - Vast
100	-21.24	-21.38	Klei - Zwak zandig - Matig
101	-21.38	-21.50	Zand - Schoon - Los
102	-21.50	-21.62	Grind - Sterk siltig - Los
103	-21.62	-21.73	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-21.73	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
105	-21.87	-22.75	Zand - Schoon - Matig
106	-22.75	-22.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-22.87	-23.37	Zand - Schoon - Matig
108	-23.37	-23.51	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-23.51	-23.65	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-23.65	-23.79	Zand - Zwak siltig - Kleiig
111	-23.79	-23.93	Grind - Sterk siltig - Los
112	-23.93	-24.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-24.05	-24.51	Zand - Schoon - Matig

WAPENINGGEGEVENS Wapening 1

Betonkwaliteit : C20/25 Soortelijke massa [kN/m3] : 25.0
Betonstaalsoort : B500B Diameter wapening X-ri[mm] : 8.0 1e laag
Diameter wapening Y-ri[mm] : 8.0

Betondekking

Milieu	:	XC2
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee
Ondergrond	:	Oneffen, voorbereid
	:	k1=30
Constructieklasse	:	S3
Grootste korrel	:	31.5
Hoofdwapening	:	1ste laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	30
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30
Beugel / Verdeelwapening	:	2de laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	38
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30

REKENGEGEVENS Geval 1

Profiel : Profiel 1
Belasting : Belastingen 1
Bodemprofielen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wapening : Wapening 1
Niveau onderkant fnd[m] : -1.55 Niveau bovenkant [m] : -0.35
Grondwaterniveau [m] : -1.80
Opstort : 0.80 Zand - Schoon - Matig

Materiaalfactoren		gunstig	ongunstig
γ_γ	gewicht grond :	1.10	1.00
$\gamma_{\varphi'}$	inwendige wrijving:	1.15	
$\gamma_{c'}$	cohesie :	1.60	
γ_{cu}	ongedr. schuifst. :	1.35	
γ_γ	gewicht grond BGT :	1.00	

Belastingfactoren	ongunstig	gunstig	Ψ
Permanent :	1.20	0.90	
Variabel :	1.35	0.00	0.20
Grond :		0.90	


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Extra belastingen tbv eigengewicht poer en opstort

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	L [m]	H [m]	Omschrijving	Type	Rich-ting	Waarde [kN/m]	AfstX [m]	AfstY [m]	AfstZ [m]
1.20	0.50	0.70	1.00	0.20	E.G poer, plaat	F	Z	6.00	-0.10	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	1.00	+ opstorting	F	Z	2.50	0.00	0.00	-
1.20	0.50	0.70	1.00	0.60	E.G opstort (droog)	F	Z	12.96	-0.10	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	0.60	- tpv opstorting	F	Z	-1.08	0.00	0.00	-

INVOER GRAFISCH Geval 1

Bodemprofiel: 1

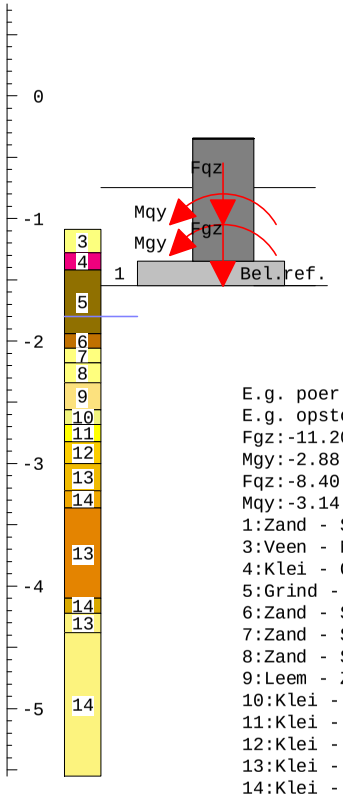


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 2

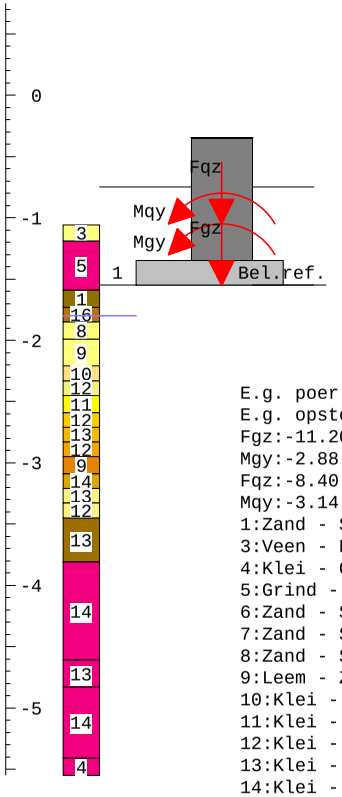


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 3

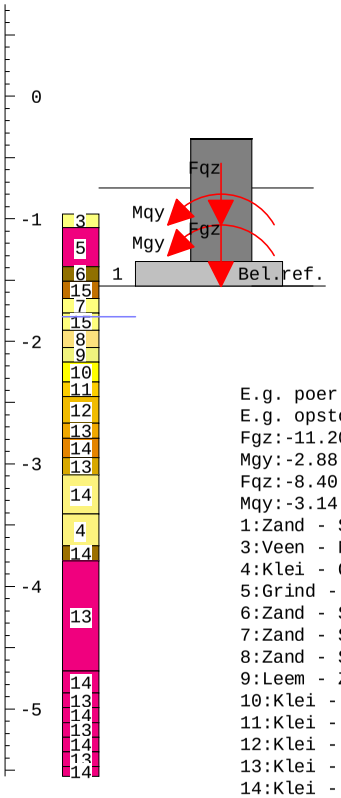


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 4

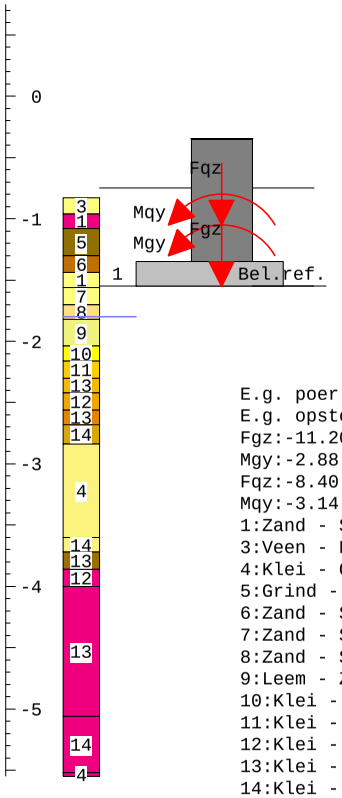


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 5

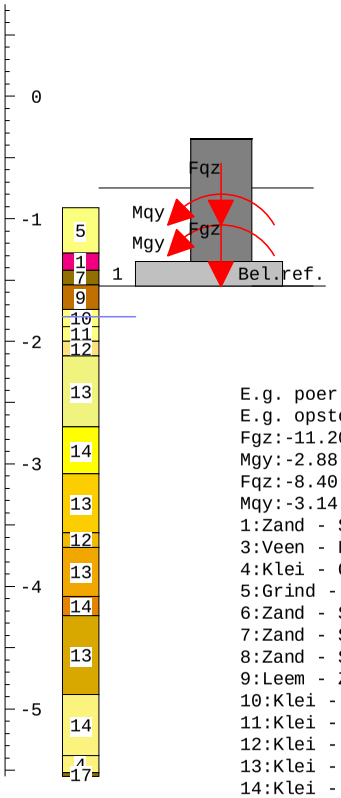


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 6

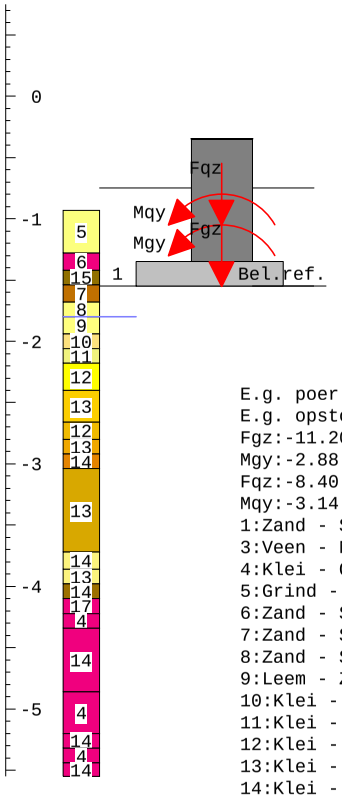


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 7

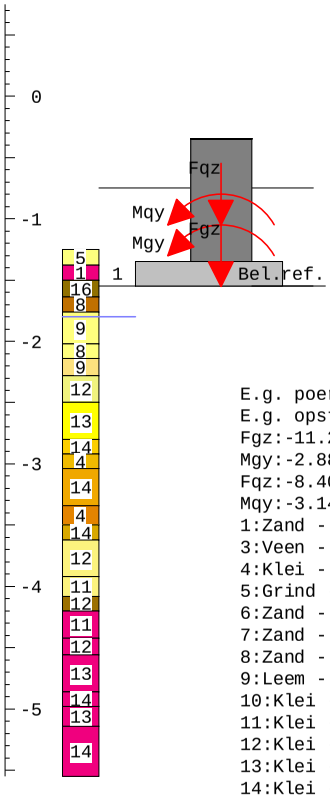


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 8

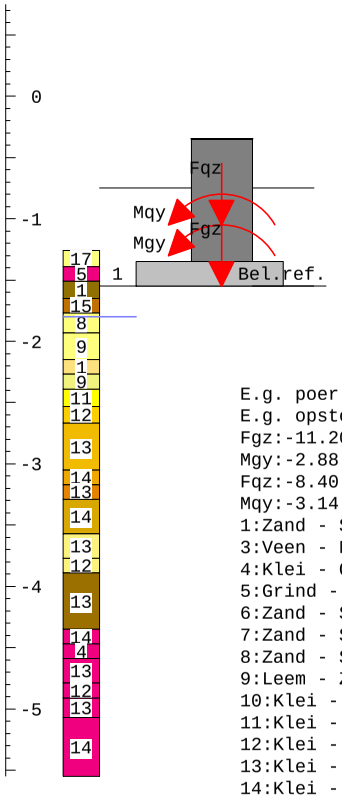

E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-8.40
Mqy:-3.14
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

RESULTATEN ONGEDRAINEERD Geval 1

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m^2]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.34	1.42	1.31	1.31	21.9	1.00	1.000	783.6	64	1027

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.99	1.32	1.18	1.18	18.6	1.00	1.000	780.4	58	922

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.05	1.34	1.20	1.20	19.1	1.00	1.000	780.8	59	939

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.82	1.28	1.12	1.12	17.2	1.00	1.000	779.0	56	871

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 1 (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: b pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.55	1.20	1.00	1.00	13.1	1.00	1.000	774.8	49	771

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.80	1.27	1.11	1.11	17.1	1.00	1.000	778.8	56	865

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.76	1.26	1.09	1.09	16.4	1.00	1.000	778.1	55	851

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.93	1.31	1.16	1.16	18.1	1.00	1.000	779.8	57	904

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.65	28.1	10.8	1.15	25.91	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	14.81	1.00	1.000	14.72	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.46	24.6	10.5	1.97	20.09	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	10.18	1.00	1.000	8.39	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.36	22.4	10.6	1.97	17.38	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	8.17	1.00	1.000	5.92	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.32	21.6	10.5	2.59	16.44	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	7.51	1.00	1.000	5.15	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.22	19.3	11.0	4.24	14.16	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	5.95	1.00	1.000	3.46	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.30	21.1	10.4	2.91	15.97	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	7.18	1.00	1.000	4.78	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.42	23.7	10.5	1.29	18.96	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	9.33	1.00	1.000	7.32	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	1.00	1.45	24.4	10.5	1.35	19.81	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	9.97	1.00	1.000	8.13	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	29.9	193.9	79.1	302.8	49	301

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	39.5	133.3	43.7	216.6	49	215

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	34.2	107.0	31.2	172.4	49	172

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	42.5	98.3	26.9	167.6	49	167

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	60.0	77.8	18.9	156.8	49	156

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	46.4	93.9	24.6	165.0	49	164

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	24.5	122.1	38.1	184.7	49	184

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	1.00	26.7	130.5	42.6	199.9	49	199

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.06	1.21	1.59	21.3	7.4	2.66	16.10	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	19.8	7.27	1.00	1.000	4.88	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.73	1.08	1.48	22.5	8.4	2.67	17.47	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	16.1	8.24	1.00	1.000	6.01	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.17	1.25	1.48	18.2	6.0	4.03	13.27	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	20.2	5.36	1.00	1.000	2.87	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.56	1.00	1.32	21.5	10.4	2.63	16.29	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.3	7.40	1.00	1.000	5.03	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.88	1.15	1.29	16.6	5.7	3.61	12.07	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	18.5	4.60	1.00	1.000	2.15	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.94	1.16	1.36	17.7	6.4	4.60	12.89	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	18.3	5.12	1.00	1.000	2.64	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.28	1.29	1.50	17.5	5.0	1.83	12.75	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	21.3	5.03	1.00	1.000	2.55	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.39	1.33	1.51	17.0	5.6	3.39	12.32	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	22.2	4.76	1.00	1.000	2.29	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.06	1.21	42.8	143.8	21.9	208.5	60	253

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.73	1.08	46.7	132.5	27.4	206.6	54	223

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.17	1.25	53.5	108.3	10.7	172.5	61	215

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.56	1.00	42.8	98.1	26.1	167.0	49	167

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.88	1.15	43.5	85.0	7.0	135.5	58	156

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.94	1.16	59.3	94.0	9.8	163.2	58	190

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.28	1.29	23.3	107.3	8.1	138.7	63	179

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.39	1.33	41.7	105.5	8.5	155.7	64	207

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

RESULTATEN ONGEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.34	1.42	39.5	1.12	1.12	148.1	0.0	165.5

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.99	1.32	35.2	0.96	0.96	148.1	0.0	141.9

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.05	1.34	35.8	0.98	0.98	148.1	0.0	145.8

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.82	1.28	33.4	0.88	0.88	148.1	0.0	130.1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.55	1.20	28.4	0.70	0.70	148.1	0.0	103.5

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.80	1.27	33.2	0.87	0.87	148.1	0.0	128.7

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.76	1.26	32.4	0.84	0.84	148.1	0.0	124.9

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.93	1.31	34.5	0.93	0.93	148.1	0.0	137.6

RESULTATEN GEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	33.7	22.5	28.4	0.0	11.8

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	33.7	22.5	28.4	0.0	11.8

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	23.9	15.9	28.4	0.0	8.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	29.0	19.3	28.4	0.0	10.0

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	24.4	16.2	28.4	0.0	8.3

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	22.1	14.7	28.4	0.0	7.5

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	26.7	17.8	28.4	0.0	9.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	29.0	19.3	28.4	0.0	10.0

TUSSENRESULTATEN ZAKKING Geval 1

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 1, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.68	0.25	16.8	30.8	183.5	0.2	0.0
2	Grind - Zwak siltig ..	-1.87	0.14	19.9	29.0	145.7	0.1	0.0
3	Zand - Schoon - Vast	-2.00	0.12	21.3	26.9	126.0	0.1	0.0
4	Zand - Sterk siltig ..	-2.12	0.12	22.6	24.7	109.3	0.4	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-2.26	0.16	23.9	22.2	92.9	0.5	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.45	0.22	25.9	19.3	74.5	1.8	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.62	0.12	27.7	17.1	61.7	1.9	1.5
8	Klei - Schoon - Vast	-2.75	0.14	28.9	15.6	54.1	2.4	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.91	0.18	30.2	14.1	46.8	3.4	3.3
10	Klei - Schoon - Matig	-3.11	0.22	31.7	12.6	39.7	4.9	5.4
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.29	0.14	32.9	11.5	34.9	4.2	5.2
12	Klei - Schoon - Matig	-3.73	0.74	35.8	9.3	26.1	11.4	18.1
13	Klei - Zwak zandig -..	-4.16	0.12	38.7	7.9	20.4	2.2	4.4

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.57	0.04	14.8	30.9	209.3	0.0	0.0
2	Zand - Schoon - Matig	-1.66	0.14	16.4	30.8	187.8	0.2	0.0
3	Grind - Sterk siltig..	-1.77	0.07	18.3	30.2	165.1	0.2	0.0
4	Grind - Sterk siltig..	-1.83	0.05	19.2	29.6	154.3	0.1	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.92	0.14	20.1	28.3	140.8	0.6	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.10	0.22	21.9	25.1	114.5	2.4	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.27	0.12	23.7	22.1	93.1	2.6	1.5
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.12	24.8	20.2	81.3	3.6	2.2
9	Klei - Schoon - Vast	-2.52	0.14	25.9	18.3	70.7	3.0	2.1
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.65	0.12	27.0	16.7	61.9	2.9	2.2
11	Klei - Schoon - Matig	-2.77	0.12	27.9	15.4	55.3	3.5	2.9
12	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.12	28.8	14.3	49.7	2.4	2.2
13	Leem - Zwak zandig -..	-3.02	0.14	30.1	13.3	44.1	0.7	0.7
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.15	0.12	31.1	12.3	39.6	4.0	4.4
15	Klei - Schoon - Matig	-3.27	0.12	31.9	11.6	36.3	2.5	2.9
16	Klei - Zwak zandig -..	-3.39	0.12	32.8	10.9	33.3	1.7	2.2
17	Klei - Schoon - Matig	-3.63	0.36	34.5	9.8	28.3	6.0	8.8
18	Klei - Zwak zandig -..	-4.21	0.80	37.8	7.8	20.5	14.9	29.4

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 3, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Zwak siltig -..	-1.60	0.10	15.3	30.9	202.1	0.2	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.71	0.12	17.3	30.6	177.2	0.6	0.0
3	Zand - Zwak siltig -..	-1.79	0.03	18.6	30.0	161.3	0.1	0.0
4	Zand - Zwak siltig -..	-1.85	0.11	19.4	29.2	150.3	0.2	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.98	0.14	20.6	27.3	132.1	0.6	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.11	0.12	21.9	24.9	113.6	1.3	0.6
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.25	0.16	23.4	22.4	95.9	3.6	2.0
8	Klei - Schoon - Vast	-2.39	0.12	24.7	20.2	81.5	2.9	1.8
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.56	0.22	26.1	17.8	68.1	5.7	4.0
10	Klei - Schoon - Matig	-2.73	0.12	27.4	15.8	57.8	3.6	2.9
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.87	0.16	28.3	14.5	51.3	6.6	5.9
12	Klei - Schoon - Matig	-3.02	0.14	29.1	13.3	45.5	3.5	3.4
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.25	0.32	30.4	11.7	38.4	10.4	11.8
14	Klei - Organisch - M..	-3.54	0.26	31.9	10.2	31.8	7.2	12.0
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.73	0.12	32.8	9.3	28.4	3.0	4.4
16	Klei - Schoon - Matig	-4.24	0.90	36.3	7.7	21.1	11.5	22.0

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.56	0.01	14.5	30.9	213.5	0.0	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.63	0.14	15.8	30.9	195.1	0.8	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.75	0.10	17.9	30.4	169.1	0.5	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.81	0.02	18.9	29.8	157.7	0.1	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-1.93	0.22	20.2	28.1	139.2	2.7	1.1
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.10	0.12	22.0	25.1	114.0	3.0	1.5
7	Klei - Schoon - Vast	-2.23	0.14	23.2	22.8	98.0	3.8	2.1
8	Klei - Schoon - Matig	-2.36	0.12	24.3	20.6	84.9	4.9	2.9
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.49	0.14	25.3	18.7	74.1	3.9	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.62	0.12	26.2	17.1	65.1	4.0	2.9

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.76	0.16	27.1	15.5	57.4	7.3	5.9
12	Klei - Organisch - M..	-3.22	0.76	29.4	11.9	40.5	25.8	35.0
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.66	0.12	31.6	9.6	30.5	3.2	4.4
14	Klei - Schoon - Matig	-3.79	0.14	32.3	9.1	28.2	2.3	3.4
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.93	0.14	33.4	8.6	25.8	1.6	2.6

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 5, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Leem - Zwak zandig -..	-1.65	0.19	16.4	30.9	188.3	2.9	1.0
2	Klei - Zwak zandig -..	-1.77	0.06	19.0	30.2	159.0	1.9	0.7
3	Klei - Zwak zandig -..	-1.84	0.08	20.0	29.4	147.2	2.4	1.0
4	Klei - Schoon - Vast	-1.94	0.12	20.9	27.9	133.5	4.1	1.8
5	Klei - Zwak zandig -..	-2.06	0.12	22.0	25.8	117.6	4.7	2.2
6	Klei - Schoon - Matig	-2.41	0.58	24.5	19.9	81.2	22.9	14.2
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.38	27.4	14.3	52.2	15.9	14.0
8	Klei - Schoon - Matig	-3.32	0.48	30.1	11.3	37.5	10.2	11.7
9	Klei - Zwak zandig -..	-3.62	0.12	32.2	9.8	30.4	1.6	2.2
10	Klei - Schoon - Matig	-3.88	0.40	34.1	8.8	25.7	6.1	9.8
11	Klei - Zwak zandig -..	-4.16	0.16	35.9	7.9	22.0	3.2	5.9

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 6, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.61	0.13	15.6	30.9	198.6	0.7	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.74	0.12	17.8	30.4	171.4	0.6	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.87	0.14	19.5	29.0	148.4	1.8	0.7
4	Klei - Zwak zandig -..	-2.00	0.12	20.9	26.9	128.6	3.3	1.5
5	Klei - Schoon - Vast	-2.12	0.12	22.1	24.7	112.1	3.6	1.8
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.29	0.22	23.5	21.7	92.6	7.2	4.0
7	Klei - Schoon - Matig	-2.53	0.26	25.3	18.2	72.0	9.4	6.3
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.73	0.14	26.7	15.8	59.3	3.3	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.12	27.7	14.6	52.6	3.4	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.98	0.12	28.4	13.6	47.7	4.7	4.4
11	Klei - Schoon - Matig	-3.38	0.68	31.1	11.0	35.2	13.7	16.6
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.79	0.14	33.8	9.1	26.9	3.3	5.2
13	Klei - Schoon - Matig	-3.92	0.12	34.6	8.6	25.0	1.8	2.9
14	Klei - Zwak zandig -..	-4.04	0.12	35.3	8.3	23.3	2.5	4.4
15	Veen - Matig voorbel..	-4.16	0.12	35.8	7.9	22.1	3.2	7.3
16	Klei - Organisch - M..	-4.28	0.12	36.2	7.6	20.9	2.3	5.5

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Sterk siltig..	-1.59	0.09	15.2	30.9	203.4	0.3	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.70	0.12	17.0	30.7	180.0	0.6	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.78	0.04	18.5	30.1	162.9	0.6	0.2
4	Leem - Zwak zandig -..	-1.91	0.22	20.1	28.4	141.3	2.8	1.1
5	Zand - Schoon - Los	-2.08	0.12	21.9	25.5	116.4	0.5	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.21	0.14	23.2	23.1	99.7	1.4	0.7

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.22	24.8	20.2	81.2	6.5	4.0
8	Klei - Schoon - Matig	-2.65	0.30	26.8	16.7	62.5	9.7	7.3
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.86	0.12	28.1	14.6	51.9	5.0	4.4
10	Klei - Organisch - M..	-2.98	0.12	28.7	13.6	47.3	4.6	5.5
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.19	0.30	29.8	12.1	40.6	10.2	11.0
12	Klei - Organisch - M..	-3.42	0.16	30.9	10.7	34.8	4.8	7.4
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.56	0.12	31.6	10.1	31.8	3.3	4.4
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.77	0.30	33.1	9.2	27.7	3.7	5.5
15	Klei - Schoon - Vast	-4.00	0.16	35.0	8.4	23.9	1.4	2.4
16	Klei - Zwak zandig -..	-4.14	0.12	36.2	7.9	21.9	1.2	2.2

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 8, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.60	0.10	15.3	30.9	202.1	0.2	0.0
2	Zand - Zwak siltig -..	-1.71	0.12	17.3	30.6	177.2	0.3	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.79	0.03	18.6	30.0	161.4	0.1	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.86	0.13	19.5	29.1	149.5	0.6	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.04	0.22	21.2	26.2	123.2	2.5	1.1
6	Zand - Schoon - Matig	-2.21	0.12	23.1	23.1	100.2	0.1	0.0
7	Leem - Zwak zandig -..	-2.33	0.12	24.3	21.1	86.7	1.1	0.6
8	Klei - Schoon - Vast	-2.46	0.14	25.6	19.1	74.7	3.1	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.60	0.14	26.8	17.3	64.6	3.5	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.38	28.7	14.6	50.8	10.4	9.3
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.11	0.12	30.3	12.6	41.6	4.2	4.4
12	Klei - Schoon - Matig	-3.23	0.12	31.0	11.8	38.1	2.6	2.9
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.43	0.28	32.2	10.7	33.2	8.0	10.3
14	Klei - Schoon - Matig	-3.67	0.20	33.6	9.6	28.6	3.3	4.9
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.83	0.12	34.7	9.0	25.8	1.4	2.2
16	Klei - Schoon - Matig	-4.12	0.46	36.8	8.0	21.7	6.0	11.2

RESULTATEN ZAKKING Geval 1

Resultaten zakking (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	33.7	41.0	74.7	150.0	988

Resultaten zakking (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	51.4	62.8	114.2	150.0	647

Resultaten zakking (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	61.0	70.8	131.8	150.0	545

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Resultaten zakking (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	63.9	64.4	128.3	150.0	520

Resultaten zakking (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	75.8	64.4	140.3	150.0	439

Resultaten zakking (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	64.7	66.3	130.9	150.0	514

Resultaten zakking (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	56.4	56.3	112.7	150.0	589

Resultaten zakking (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \leq s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.08	33.3	30.9	47.4	51.6	99.1	150.0	701

WAPENING Geval 1

Resultaten wapening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Sneeuw

Resultaten wapening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	49.5	-3.6	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Opmerkingen

[10] * = Minimum wapening X-ri.

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

ALGEMENE GEGEVENS

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind
Eenheden : [kN][m][MPa][graden] tenzij anders vermeld
Datum : 06-07-2017
Referentieniveau (RN) : N.A.P.
Referentieperiode : 15 jaar
Bestand : E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\Sonderingen\Strook o.k. 1,550 - N.A.P. incl. trekstang P.B. +Wind.fsw

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2/A1:2015(nl)	NB:2016(nl)
Geotechniek	EN 1997-1:2004	AC:2009	
	NEN-EN 1997-1:2005	C1:2015	NB:2015
	NEN 9997-1:2011	C2:2015	

PROFIELGEGEVENS Profiel 1

Type : Strook

			Links	Rechts
Breedte	min	[mm] :	700	500
	max	[mm] :	700	500
	stap	[mm] :	100	100
Hoogte		[mm] :	200	
Opstorting	breedte	[mm] :	500	
	lengte	[mm] :	200	

BELASTINGGEGEVENS Belastingen 1

Permanent

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	P.B.	F/q	Z	-11.20	0.00	0.00	-
2	P.B.	M	Y	-2.88	-	-	-

Extra lasten tbv eigengewicht poer en opstort staan bij de rekengegevens.

Variabel

Nr.	Omschrijving	Type	Richting	Waarde [kN,m]	AfstandX [m]	AfstandY [m]	AfstandZ [m]
1	V.B. wind	F/q	Z	-5.20	0.00	0.00	-
2	V.B. sneeuw	M	Y	-3.62	-	-	-

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 1

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.09

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.09	0.00	0.000	496	-10.97	2.03	0.007
2	-1.10	0.00	0.000	497	-10.99	2.00	0.007
3	-1.12	0.00	0.000	498	-11.01	1.98	0.009
4	-1.14	0.00	0.000	499	-11.03	2.12	0.010
5	-1.16	0.00	0.000	500	-11.05	2.11	0.012
6	-1.18	0.00	0.000	501	-11.07	2.51	0.018

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
7	-1.20	0.00	0.000	502	-11.09	3.17	0.026
8	-1.22	0.00	0.000	503	-11.11	3.33	0.026
9	-1.24	0.00	0.000	504	-11.13	3.19	0.008
10	-1.26	0.00	0.000	505	-11.14	2.89	0.004
11	-1.28	0.00	0.000	506	-11.16	2.41	0.000
12	-1.30	0.02	0.000	507	-11.19	1.88	0.000
13	-1.32	0.13	0.000	508	-11.21	1.76	0.000
14	-1.34	1.36	0.020	509	-11.22	1.64	0.002
15	-1.36	10.42	0.027	510	-11.24	1.52	0.002
16	-1.38	27.51	0.075	511	-11.27	1.54	0.002
17	-1.40	39.72	0.094	512	-11.29	1.51	0.003
18	-1.42	42.27	0.109	513	-11.30	1.47	0.005
19	-1.44	46.67	0.121	514	-11.32	1.44	0.007
20	-1.46	45.00	0.215	515	-11.34	1.52	0.010
21	-1.48	46.37	0.255	516	-11.37	1.59	0.012
22	-1.50	45.74	0.379	517	-11.38	1.64	0.013
23	-1.52	44.66	0.263	518	-11.40	1.67	0.014
24	-1.54	47.11	0.248	519	-11.42	2.17	0.023
25	-1.56	46.43	0.211	520	-11.44	3.20	0.027
26	-1.58	35.06	0.192	521	-11.46	3.12	0.018
27	-1.60	33.18	0.180	522	-11.48	2.97	0.011
28	-1.62	29.81	0.173	523	-11.50	3.12	0.006
29	-1.64	30.30	0.119	524	-11.52	3.50	0.005
30	-1.66	30.78	0.094	525	-11.54	3.72	0.001
31	-1.68	31.26	0.095	526	-11.56	3.84	0.000
32	-1.70	34.81	0.113	527	-11.58	3.72	0.001
33	-1.72	38.74	0.130	528	-11.60	3.50	0.008
34	-1.74	37.67	0.148	529	-11.62	3.15	0.003
35	-1.76	38.10	0.143	530	-11.64	2.70	0.002
36	-1.78	36.17	0.157	531	-11.66	2.28	0.002
37	-1.80	30.83	0.144	532	-11.68	2.21	0.003
38	-1.82	25.73	0.098	533	-11.70	1.80	0.002
39	-1.84	21.37	0.091	534	-11.72	1.78	0.002
40	-1.86	16.07	0.086	535	-11.74	1.75	0.003
41	-1.88	13.88	0.082	536	-11.76	1.72	0.005
42	-1.90	10.25	0.078	537	-11.78	1.77	0.008
43	-1.92	8.10	0.074	538	-11.80	1.78	0.012
44	-1.94	6.21	0.077	539	-11.82	1.72	0.013
45	-1.96	5.21	0.076	540	-11.84	1.65	0.013
46	-1.98	3.73	0.065	541	-11.86	1.67	0.017
47	-2.00	2.82	0.056	542	-11.88	1.82	0.022
48	-2.02	2.35	0.050	543	-11.90	1.95	0.024
49	-2.04	2.09	0.054	544	-11.92	2.08	0.027
50	-2.06	2.06	0.050	545	-11.94	2.14	0.028
51	-2.08	2.03	0.051	546	-11.96	2.11	0.031
52	-2.10	2.00	0.052	547	-11.98	2.07	0.034
53	-2.12	1.87	0.053	548	-12.00	2.06	0.035
54	-2.14	1.80	0.066	549	-12.02	2.04	0.036
55	-2.16	1.71	0.068	550	-12.04	1.98	0.036
56	-2.18	1.67	0.071	551	-12.06	1.84	0.039
57	-2.20	1.58	0.073	552	-12.08	1.77	0.038
58	-2.22	1.59	0.071	553	-12.10	1.68	0.038
59	-2.24	1.45	0.072	554	-12.12	1.66	0.038
60	-2.26	1.51	0.074	555	-12.14	1.67	0.038
61	-2.28	1.35	0.076	556	-12.16	1.76	0.038

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
62	-2.30	1.26	0.074	557	-12.18	1.81	0.034
63	-2.32	1.26	0.073	558	-12.20	1.83	0.029
64	-2.34	1.23	0.069	559	-12.22	1.88	0.027
65	-2.36	1.15	0.065	560	-12.24	1.87	0.022
66	-2.38	1.09	0.061	561	-12.26	1.82	0.015
67	-2.40	1.05	0.053	562	-12.28	1.75	0.011
68	-2.42	1.03	0.047	563	-12.30	1.70	0.011
69	-2.44	0.98	0.043	564	-12.32	1.63	0.016
70	-2.46	0.94	0.039	565	-12.34	1.75	0.021
71	-2.48	0.90	0.036	566	-12.36	1.95	0.026
72	-2.50	0.89	0.033	567	-12.38	2.40	0.037
73	-2.52	0.88	0.028	568	-12.40	2.86	0.041
74	-2.54	0.90	0.022	569	-12.42	3.07	0.035
75	-2.56	0.90	0.018	570	-12.44	2.87	0.031
76	-2.58	0.85	0.016	571	-12.46	2.44	0.024
77	-2.60	0.79	0.015	572	-12.48	2.04	0.018
78	-2.62	0.75	0.014	573	-12.50	1.89	0.014
79	-2.64	0.72	0.014	574	-12.52	2.20	0.011
80	-2.66	0.69	0.014	575	-12.54	2.50	0.012
81	-2.68	0.69	0.012	576	-12.56	2.80	0.013
82	-2.70	0.72	0.009	577	-12.58	4.14	0.014
83	-2.72	0.69	0.005	578	-12.60	4.36	0.030
84	-2.74	0.65	0.003	579	-12.62	3.91	0.039
85	-2.76	0.61	0.002	580	-12.64	3.31	0.034
86	-2.78	0.58	0.001	581	-12.66	2.98	0.020
87	-2.80	0.57	0.000	582	-12.68	2.53	0.015
88	-2.82	0.55	0.000	583	-12.70	2.14	0.009
89	-2.84	0.55	0.000	584	-12.72	1.82	0.009
90	-2.86	0.56	0.000	585	-12.74	1.79	0.008
91	-2.88	0.58	0.000	586	-12.76	1.68	0.008
92	-2.90	0.58	0.000	587	-12.78	1.76	0.007
93	-2.92	0.57	0.000	588	-12.80	1.84	0.006
94	-2.94	0.57	0.000	589	-12.82	1.92	0.006
95	-2.96	0.56	0.000	590	-12.84	2.11	0.006
96	-2.98	0.52	0.000	591	-12.86	2.06	0.005
97	-3.00	0.50	0.000	592	-12.88	1.94	0.005
98	-3.02	0.49	0.000	593	-12.90	1.77	0.005
99	-3.04	0.47	0.000	594	-12.92	1.54	0.004
100	-3.06	0.54	0.000	595	-12.94	1.40	0.003
101	-3.08	0.57	0.000	596	-12.96	1.40	0.004
102	-3.10	0.54	0.000	597	-12.98	1.41	0.003
103	-3.12	0.50	0.000	598	-13.00	1.41	0.002
104	-3.14	0.48	0.000	599	-13.02	1.37	0.003
105	-3.16	0.46	0.000	600	-13.04	1.34	0.002
106	-3.18	0.43	0.000	601	-13.06	1.39	0.001
107	-3.20	0.39	0.000	602	-13.08	1.50	0.003
108	-3.22	0.36	0.000	603	-13.10	1.67	0.003
109	-3.24	0.35	0.000	604	-13.12	1.93	0.018
110	-3.26	0.34	0.000	605	-13.14	2.38	0.033
111	-3.28	0.33	0.000	606	-13.16	2.54	0.042
112	-3.30	0.33	0.000	607	-13.18	2.38	0.043
113	-3.32	0.36	0.000	608	-13.20	1.99	0.044
114	-3.34	0.39	0.002	609	-13.22	1.82	0.047
115	-3.36	0.41	0.006	610	-13.24	1.75	0.039
116	-3.38	0.42	0.010	611	-13.26	1.76	0.028

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
117	-3.40	0.44	0.015	612	-13.28	1.79	0.021
118	-3.42	0.48	0.017	613	-13.30	1.81	0.021
119	-3.44	0.49	0.017	614	-13.32	1.83	0.021
120	-3.46	0.52	0.015	615	-13.34	1.84	0.022
121	-3.48	0.55	0.013	616	-13.36	1.85	0.024
122	-3.50	0.54	0.010	617	-13.38	1.87	0.029
123	-3.52	0.53	0.009	618	-13.40	1.87	0.031
124	-3.54	0.53	0.009	619	-13.42	1.85	0.032
125	-3.56	0.52	0.009	620	-13.44	1.84	0.033
126	-3.58	0.52	0.009	621	-13.46	1.87	0.035
127	-3.60	0.51	0.011	622	-13.48	1.93	0.038
128	-3.62	0.51	0.011	623	-13.50	1.91	0.043
129	-3.64	0.50	0.011	624	-13.52	1.95	0.046
130	-3.66	0.50	0.012	625	-13.54	2.00	0.049
131	-3.68	0.49	0.012	626	-13.56	2.05	0.051
132	-3.70	0.48	0.013	627	-13.58	2.05	0.058
133	-3.72	0.47	0.013	628	-13.60	2.04	0.064
134	-3.74	0.45	0.014	629	-13.62	2.02	0.071
135	-3.76	0.45	0.014	630	-13.64	2.01	0.067
136	-3.78	0.47	0.013	631	-13.66	1.99	0.064
137	-3.80	0.48	0.012	632	-13.68	1.97	0.059
138	-3.82	0.48	0.010	633	-13.70	1.95	0.056
139	-3.84	0.48	0.010	634	-13.72	1.89	0.053
140	-3.86	0.49	0.009	635	-13.74	1.87	0.049
141	-3.88	0.48	0.009	636	-13.76	1.88	0.048
142	-3.90	0.49	0.009	637	-13.78	1.86	0.047
143	-3.92	0.49	0.009	638	-13.80	1.84	0.045
144	-3.94	0.48	0.008	639	-13.82	1.83	0.042
145	-3.96	0.48	0.008	640	-13.84	1.83	0.042
146	-3.98	0.48	0.008	641	-13.86	1.86	0.041
147	-4.00	0.47	0.008	642	-13.88	1.91	0.041
148	-4.02	0.46	0.009	643	-13.90	1.97	0.043
149	-4.04	0.44	0.010	644	-13.92	2.01	0.047
150	-4.06	0.45	0.013	645	-13.94	2.01	0.054
151	-4.08	0.46	0.014	646	-13.96	1.96	0.058
152	-4.10	0.45	0.014	647	-13.98	1.89	0.058
153	-4.12	0.43	0.013	648	-14.00	1.85	0.055
154	-4.14	0.42	0.011	649	-14.02	1.90	0.054
155	-4.16	0.42	0.009	650	-14.04	1.89	0.052
156	-4.18	0.44	0.009	651	-14.06	1.88	0.051
157	-4.20	0.45	0.008	652	-14.08	1.90	0.050
158	-4.22	0.45	0.007	653	-14.10	1.94	0.050
159	-4.24	0.47	0.007	654	-14.12	1.98	0.051
160	-4.26	0.46	0.007	655	-14.14	2.04	0.059
161	-4.28	0.46	0.008	656	-14.16	2.09	0.063
162	-4.30	0.45	0.005	657	-14.18	2.14	0.067
163	-4.32	0.46	0.004	658	-14.20	2.27	0.067
164	-4.34	0.47	0.003	659	-14.22	2.52	0.064
165	-4.36	0.48	0.002	660	-14.24	2.69	0.061
166	-4.38	0.48	0.002	661	-14.26	3.04	0.060
167	-4.40	0.44	0.003	662	-14.28	3.78	0.065
168	-4.42	0.39	0.006	663	-14.30	4.93	0.063
169	-4.44	0.39	0.009	664	-14.32	5.35	0.063
170	-4.46	0.39	0.008	665	-14.34	5.70	0.065
171	-4.48	0.39	0.008	666	-14.36	5.90	0.073

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
172	-4.50	0.41	0.008	667	-14.38	6.31	0.078
173	-4.52	0.42	0.006	668	-14.40	6.19	0.078
174	-4.54	0.41	0.005	669	-14.42	6.26	0.079
175	-4.56	0.39	0.004	670	-14.44	5.74	0.075
176	-4.58	0.40	0.003	671	-14.46	5.67	0.071
177	-4.60	0.42	0.006	672	-14.47	5.17	0.061
178	-4.62	0.42	0.005	673	-14.49	4.42	0.043
179	-4.64	0.41	0.004	674	-14.52	3.64	0.041
180	-4.66	0.40	0.004	675	-14.54	3.59	0.040
181	-4.68	0.41	0.003	676	-14.55	3.54	0.040
182	-4.70	0.41	0.004	677	-14.57	3.49	0.039
183	-4.72	0.40	0.004	678	-14.59	3.73	0.042
184	-4.74	0.39	0.004	679	-14.62	3.99	0.043
185	-4.76	0.39	0.004	680	-14.63	3.95	0.042
186	-4.78	0.39	0.004	681	-14.65	4.69	0.044
187	-4.80	0.39	0.003	682	-14.68	4.49	0.046
188	-4.82	0.39	0.003	683	-14.70	4.59	0.053
189	-4.84	0.40	0.004	684	-14.71	4.87	0.043
190	-4.86	0.40	0.004	685	-14.73	4.81	0.043
191	-4.88	0.42	0.004	686	-14.75	4.65	0.043
192	-4.90	0.44	0.004	687	-14.77	4.76	0.042
193	-4.92	0.45	0.004	688	-14.79	4.88	0.046
194	-4.94	0.45	0.004	689	-14.81	4.99	0.055
195	-4.96	0.43	0.004	690	-14.83	5.89	0.059
196	-4.98	0.44	0.003	691	-14.85	6.45	0.064
197	-5.00	0.43	0.003	692	-14.87	6.42	0.079
198	-5.02	0.43	0.003	693	-14.89	6.51	0.078
199	-5.04	0.44	0.003	694	-14.91	6.54	0.079
200	-5.06	0.44	0.003	695	-14.93	6.45	0.081
201	-5.08	0.44	0.004	696	-14.95	6.55	0.088
202	-5.10	0.45	0.004	697	-14.97	6.70	0.088
203	-5.12	0.47	0.005	698	-14.99	6.71	0.072
204	-5.14	0.47	0.005	699	-15.01	6.71	0.072
205	-5.16	0.46	0.005	700	-15.03	6.85	0.071
206	-5.18	0.47	0.005	701	-15.05	6.74	0.071
207	-5.20	0.49	0.004	702	-15.07	6.11	0.064
208	-5.22	0.47	0.004	703	-15.09	5.62	0.061
209	-5.24	0.46	0.004	704	-15.11	4.99	0.062
210	-5.26	0.45	0.003	705	-15.13	4.95	0.062
211	-5.28	0.44	0.003	706	-15.15	4.91	0.063
212	-5.30	0.42	0.003	707	-15.17	4.88	0.060
213	-5.32	0.44	0.003	708	-15.19	6.02	0.053
214	-5.34	0.46	0.003	709	-15.21	6.88	0.046
215	-5.36	0.48	0.004	710	-15.23	7.50	0.044
216	-5.38	0.49	0.005	711	-15.25	7.67	0.044
217	-5.40	0.50	0.005	712	-15.27	7.57	0.042
218	-5.42	0.51	0.005	713	-15.29	7.17	0.037
219	-5.44	0.50	0.005	714	-15.31	7.02	0.038
220	-5.46	0.48	0.005	715	-15.33	7.10	0.039
221	-5.48	0.47	0.005	716	-15.35	6.79	0.041
222	-5.50	0.46	0.004	717	-15.37	6.36	0.043
223	-5.52	0.47	0.004	718	-15.39	6.09	0.041
224	-5.54	0.49	0.003	719	-15.41	5.92	0.041
225	-5.56	0.50	0.003	720	-15.43	5.74	0.045
226	-5.58	0.49	0.002	721	-15.45	5.56	0.047

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
227	-5.60	0.48	0.004	722	-15.47	5.39	0.050
228	-5.62	0.46	0.004	723	-15.49	5.74	0.055
229	-5.64	0.44	0.002	724	-15.51	5.93	0.052
230	-5.66	0.44	0.000	725	-15.53	6.10	0.041
231	-5.68	0.45	0.000	726	-15.55	5.80	0.040
232	-5.70	0.43	0.000	727	-15.57	5.22	0.040
233	-5.72	0.43	0.000	728	-15.59	4.87	0.038
234	-5.74	0.42	0.000	729	-15.61	5.09	0.050
235	-5.76	0.41	0.000	730	-15.63	5.37	0.054
236	-5.78	0.41	0.000	731	-15.65	5.64	0.049
237	-5.80	0.42	0.000	732	-15.67	5.92	0.051
238	-5.82	0.42	0.000	733	-15.69	5.67	0.053
239	-5.84	0.43	0.000	734	-15.71	5.63	0.056
240	-5.86	0.44	0.000	735	-15.73	6.05	0.054
241	-5.88	0.44	0.000	736	-15.75	6.42	0.053
242	-5.89	0.42	0.000	737	-15.77	6.03	0.045
243	-5.92	0.40	0.000	738	-15.79	5.26	0.043
244	-5.93	0.38	0.000	739	-15.81	4.89	0.041
245	-5.95	0.37	0.000	740	-15.83	5.01	0.039
246	-5.97	0.42	0.000	741	-15.85	5.14	0.041
247	-5.99	0.61	0.000	742	-15.87	5.26	0.043
248	-6.01	0.88	0.000	743	-15.89	5.35	0.031
249	-6.03	0.95	0.000	744	-15.91	5.39	0.030
250	-6.05	0.99	0.000	745	-15.93	5.21	0.031
251	-6.07	0.99	0.000	746	-15.95	4.77	0.033
252	-6.09	0.93	0.000	747	-15.97	4.61	0.033
253	-6.11	0.84	0.000	748	-15.99	4.34	0.033
254	-6.13	0.75	0.000	749	-16.01	4.26	0.029
255	-6.15	0.67	0.000	750	-16.03	3.59	0.027
256	-6.17	0.67	0.000	751	-16.05	3.54	0.025
257	-6.19	0.66	0.000	752	-16.07	3.50	0.026
258	-6.21	0.65	0.000	753	-16.09	3.46	0.028
259	-6.23	0.78	0.000	754	-16.11	4.20	0.030
260	-6.25	0.85	0.000	755	-16.13	4.66	0.043
261	-6.27	0.93	0.000	756	-16.15	5.15	0.043
262	-6.29	1.03	0.000	757	-16.17	5.53	0.042
263	-6.31	1.20	0.000	758	-16.19	5.87	0.042
264	-6.33	1.45	0.000	759	-16.21	5.94	0.042
265	-6.35	1.82	0.000	760	-16.23	5.82	0.042
266	-6.37	2.11	0.000	761	-16.25	5.62	0.042
267	-6.39	2.41	0.000	762	-16.27	6.37	0.043
268	-6.41	2.68	0.000	763	-16.29	6.97	0.046
269	-6.43	2.94	0.001	764	-16.31	6.41	0.050
270	-6.45	3.19	0.002	765	-16.33	5.97	0.055
271	-6.47	3.52	0.004	766	-16.35	5.27	0.060
272	-6.49	3.75	0.004	767	-16.37	4.81	0.055
273	-6.51	4.02	0.003	768	-16.39	4.82	0.052
274	-6.53	4.31	0.003	769	-16.41	4.83	0.042
275	-6.55	4.64	0.005	770	-16.43	4.84	0.040
276	-6.57	5.16	0.007	771	-16.45	4.85	0.034
277	-6.59	5.56	0.009	772	-16.47	4.73	0.040
278	-6.61	5.91	0.010	773	-16.49	4.62	0.042
279	-6.63	6.20	0.012	774	-16.51	4.81	0.045
280	-6.65	6.36	0.014	775	-16.53	5.56	0.047
281	-6.67	6.56	0.016	776	-16.55	5.60	0.043

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
282	-6.69	7.11	0.017	777	-16.57	5.43	0.041
283	-6.71	7.46	0.018	778	-16.59	5.26	0.040
284	-6.73	7.84	0.021	779	-16.61	5.09	0.040
285	-6.75	8.23	0.023	780	-16.63	4.92	0.040
286	-6.77	8.66	0.026	781	-16.65	5.52	0.043
287	-6.79	9.16	0.028	782	-16.67	5.47	0.049
288	-6.81	9.49	0.028	783	-16.69	5.58	0.049
289	-6.83	9.79	0.027	784	-16.71	5.39	0.049
290	-6.85	10.00	0.025	785	-16.73	5.30	0.049
291	-6.87	10.12	0.025	786	-16.75	5.22	0.048
292	-6.89	10.16	0.025	787	-16.77	5.13	0.042
293	-6.91	10.25	0.026	788	-16.79	4.63	0.043
294	-6.93	10.45	0.027	789	-16.81	4.56	0.046
295	-6.95	10.80	0.029	790	-16.83	4.49	0.049
296	-6.97	10.91	0.030	791	-16.85	4.41	0.052
297	-6.99	10.93	0.032	792	-16.87	5.22	0.051
298	-7.01	10.97	0.035	793	-16.89	5.29	0.051
299	-7.03	11.12	0.038	794	-16.91	4.87	0.050
300	-7.05	11.36	0.040	795	-16.93	4.86	0.051
301	-7.07	11.62	0.043	796	-16.95	4.84	0.065
302	-7.09	11.98	0.046	797	-16.97	4.83	0.075
303	-7.11	12.24	0.050	798	-16.99	5.37	0.079
304	-7.13	12.47	0.055	799	-17.01	5.75	0.062
305	-7.15	12.68	0.058	800	-17.03	5.58	0.065
306	-7.17	12.78	0.059	801	-17.05	5.15	0.067
307	-7.19	12.90	0.059	802	-17.07	5.09	0.069
308	-7.21	13.01	0.061	803	-17.09	5.03	0.065
309	-7.23	12.94	0.064	804	-17.10	4.97	0.065
310	-7.25	12.64	0.066	805	-17.13	4.97	0.067
311	-7.27	12.05	0.075	806	-17.15	5.19	0.069
312	-7.29	10.97	0.075	807	-17.16	5.41	0.071
313	-7.31	11.14	0.073	808	-17.19	5.63	0.066
314	-7.33	11.31	0.048	809	-17.20	5.83	0.065
315	-7.35	11.48	0.048	810	-17.23	5.93	0.066
316	-7.37	13.79	0.048	811	-17.24	6.13	0.060
317	-7.39	16.01	0.048	812	-17.27	6.39	0.066
318	-7.41	17.11	0.047	813	-17.28	6.16	0.060
319	-7.43	17.29	0.045	814	-17.30	5.72	0.059
320	-7.45	16.97	0.045	815	-17.32	5.61	0.056
321	-7.47	16.51	0.047	816	-17.34	5.32	0.053
322	-7.49	15.99	0.049	817	-17.36	5.56	0.050
323	-7.51	15.46	0.048	818	-17.38	5.79	0.051
324	-7.53	15.35	0.047	819	-17.40	6.03	0.051
325	-7.55	15.20	0.050	820	-17.42	6.45	0.051
326	-7.57	14.94	0.050	821	-17.44	6.25	0.055
327	-7.59	14.72	0.043	822	-17.46	6.54	0.058
328	-7.61	14.57	0.033	823	-17.48	6.56	0.062
329	-7.63	14.54	0.026	824	-17.50	6.60	0.067
330	-7.65	13.40	0.019	825	-17.52	6.17	0.073
331	-7.67	13.27	0.013	826	-17.54	5.88	0.079
332	-7.69	11.30	0.007	827	-17.56	5.58	0.079
333	-7.71	10.15	0.005	828	-17.58	5.77	0.079
334	-7.73	9.40	0.003	829	-17.60	5.96	0.079
335	-7.75	8.34	0.001	830	-17.62	6.14	0.069
336	-7.77	6.34	0.000	831	-17.64	6.63	0.073

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
337	-7.79	5.04	0.000	832	-17.66	6.55	0.069
338	-7.81	3.77	0.000	833	-17.68	6.63	0.070
339	-7.83	2.23	0.000	834	-17.70	7.12	0.061
340	-7.85	1.63	0.000	835	-17.72	6.96	0.058
341	-7.87	1.29	0.000	836	-17.74	6.79	0.057
342	-7.89	1.08	0.000	837	-17.76	7.39	0.057
343	-7.91	0.92	0.000	838	-17.78	7.99	0.056
344	-7.93	0.82	0.000	839	-17.80	8.59	0.063
345	-7.95	0.81	0.000	840	-17.82	10.94	0.065
346	-7.97	0.80	0.000	841	-17.84	11.57	0.069
347	-7.99	0.82	0.003	842	-17.86	11.29	0.087
348	-8.01	0.82	0.006	843	-17.88	10.66	0.097
349	-8.03	0.83	0.009	844	-17.90	9.77	0.097
350	-8.05	0.84	0.011	845	-17.92	9.43	0.098
351	-8.07	0.84	0.012	846	-17.94	8.78	0.087
352	-8.09	0.84	0.014	847	-17.96	8.49	0.074
353	-8.11	0.83	0.015	848	-17.98	9.07	0.076
354	-8.13	0.84	0.014	849	-18.00	9.65	0.079
355	-8.15	0.83	0.014	850	-18.02	10.22	0.082
356	-8.17	0.82	0.014	851	-18.04	11.78	0.081
357	-8.19	0.81	0.015	852	-18.06	12.61	0.080
358	-8.21	0.81	0.014	853	-18.08	13.25	0.079
359	-8.23	0.81	0.014	854	-18.10	15.18	0.081
360	-8.25	0.81	0.015	855	-18.12	17.29	0.084
361	-8.27	0.81	0.015	856	-18.14	17.18	0.099
362	-8.29	0.82	0.016	857	-18.16	17.37	0.098
363	-8.31	0.83	0.016	858	-18.18	17.34	0.134
364	-8.33	0.83	0.017	859	-18.20	15.82	0.172
365	-8.35	0.83	0.017	860	-18.22	14.64	0.179
366	-8.37	0.84	0.018	861	-18.24	13.91	0.178
367	-8.39	0.84	0.017	862	-18.26	15.51	0.156
368	-8.41	0.86	0.016	863	-18.28	17.11	0.135
369	-8.43	0.93	0.014	864	-18.30	18.72	0.135
370	-8.45	1.22	0.014	865	-18.32	23.27	0.134
371	-8.47	1.93	0.009	866	-18.34	24.30	0.134
372	-8.49	3.04	0.005	867	-18.36	24.33	0.122
373	-8.51	3.70	0.001	868	-18.38	24.91	0.124
374	-8.53	3.20	0.001	869	-18.40	25.58	0.125
375	-8.55	2.42	0.005	870	-18.42	26.68	0.127
376	-8.57	2.47	0.000	871	-18.44	28.24	0.131
377	-8.59	2.51	0.009	872	-18.46	30.29	0.136
378	-8.61	2.56	0.010	873	-18.48	32.16	0.147
379	-8.63	2.78	0.006	874	-18.50	32.84	0.157
380	-8.65	1.81	0.001	875	-18.52	33.15	0.164
381	-8.67	1.37	0.000	876	-18.54	32.77	0.167
382	-8.69	1.24	0.000	877	-18.56	31.29	0.165
383	-8.71	1.12	0.000	878	-18.58	29.48	0.165
384	-8.73	1.11	0.000	879	-18.60	27.52	0.137
385	-8.75	1.10	0.001	880	-18.62	26.23	0.136
386	-8.77	1.10	0.001	881	-18.64	24.66	0.134
387	-8.79	1.13	0.002	882	-18.66	22.99	0.128
388	-8.81	1.11	0.003	883	-18.68	22.20	0.120
389	-8.83	1.07	0.004	884	-18.70	21.78	0.108
390	-8.85	1.04	0.007	885	-18.72	21.28	0.104
391	-8.87	1.03	0.007	886	-18.74	21.21	0.107

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
392	-8.89	1.01	0.008	887	-18.76	21.55	0.099
393	-8.91	0.97	0.009	888	-18.78	21.95	0.095
394	-8.93	0.93	0.009	889	-18.80	21.18	0.092
395	-8.95	0.87	0.009	890	-18.82	20.39	0.089
396	-8.97	0.84	0.010	891	-18.84	20.03	0.084
397	-8.99	0.86	0.010	892	-18.86	19.38	0.082
398	-9.01	0.97	0.011	893	-18.88	18.56	0.080
399	-9.03	1.09	0.011	894	-18.90	17.52	0.077
400	-9.05	1.33	0.012	895	-18.92	16.27	0.084
401	-9.07	2.09	0.013	896	-18.94	14.77	0.096
402	-9.09	3.06	0.015	897	-18.96	12.73	0.101
403	-9.11	3.71	0.016	898	-18.98	11.72	0.108
404	-9.13	3.87	0.016	899	-19.00	11.25	0.104
405	-9.15	4.02	0.017	900	-19.02	10.88	0.094
406	-9.17	4.08	0.017	901	-19.04	10.86	0.085
407	-9.19	4.11	0.025	902	-19.06	11.18	0.076
408	-9.21	3.94	0.033	903	-19.08	11.15	0.057
409	-9.23	3.71	0.034	904	-19.09	10.92	0.033
410	-9.25	3.38	0.019	905	-19.12	10.52	0.034
411	-9.27	3.05	0.011	906	-19.13	10.42	0.035
412	-9.29	2.77	0.006	907	-19.16	10.03	0.035
413	-9.31	2.54	0.005	908	-19.17	9.87	0.035
414	-9.33	2.19	0.003	909	-19.20	9.98	0.046
415	-9.35	1.88	0.001	910	-19.21	10.77	0.047
416	-9.37	1.60	0.000	911	-19.23	12.61	0.051
417	-9.39	1.42	0.000	912	-19.25	14.84	0.066
418	-9.41	1.31	0.002	913	-19.27	18.21	0.078
419	-9.43	1.24	0.003	914	-19.29	19.23	0.094
420	-9.45	1.21	0.003	915	-19.31	22.38	0.105
421	-9.47	1.20	0.004	916	-19.33	24.09	0.121
422	-9.49	1.15	0.003	917	-19.35	25.04	0.140
423	-9.51	1.14	0.003	918	-19.37	25.62	0.148
424	-9.53	1.13	0.005	919	-19.39	25.57	0.155
425	-9.55	1.15	0.012	920	-19.41	25.17	0.161
426	-9.57	1.14	0.010	921	-19.43	24.68	0.163
427	-9.59	1.12	0.009	922	-19.45	24.17	0.161
428	-9.61	1.10	0.009	923	-19.47	23.33	0.156
429	-9.63	1.08	0.009	924	-19.49	22.70	0.148
430	-9.65	1.17	0.010	925	-19.51	22.46	0.138
431	-9.67	1.29	0.010	926	-19.53	22.31	0.131
432	-9.69	1.34	0.011	927	-19.55	22.29	0.113
433	-9.71	1.35	0.011	928	-19.57	22.38	0.112
434	-9.73	1.38	0.011	929	-19.59	22.53	0.112
435	-9.75	1.49	0.013	930	-19.61	22.58	0.110
436	-9.77	1.44	0.014	931	-19.63	22.58	0.110
437	-9.79	1.35	0.015	932	-19.65	22.58	0.109
438	-9.81	1.27	0.015	933	-19.67	22.58	0.108
439	-9.83	1.22	0.015	934	-19.69	22.80	0.113
440	-9.85	1.25	0.017	935	-19.71	23.02	0.118
441	-9.87	1.30	0.018	936	-19.73	23.03	0.120
442	-9.89	1.32	0.020	937	-19.75	22.73	0.123
443	-9.91	1.34	0.019	938	-19.77	21.80	0.124
444	-9.93	1.39	0.025	939	-19.79	20.67	0.123
445	-9.95	1.43	0.033	940	-19.81	19.79	0.121
446	-9.97	1.53	0.044	941	-19.83	18.53	0.119


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 1

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
447	-9.99	1.70	0.049	942	-19.85	17.17	0.116
448	-10.01	1.79	0.048	943	-19.87	16.23	0.109
449	-10.03	1.75	0.041	944	-19.89	15.21	0.092
450	-10.05	1.66	0.035	945	-19.91	14.37	0.079
451	-10.07	1.58	0.029	946	-19.93	13.71	0.078
452	-10.09	1.50	0.023	947	-19.95	12.72	0.077
453	-10.11	1.40	0.022	948	-19.97	11.79	0.076
454	-10.13	1.39	0.022	949	-19.99	11.31	0.084
455	-10.15	1.39	0.022	950	-20.01	10.80	0.097
456	-10.17	1.38	0.023	951	-20.03	10.34	0.108
457	-10.19	1.41	0.027	952	-20.05	10.15	0.121
458	-10.21	1.42	0.034	953	-20.07	10.23	0.134
459	-10.23	1.38	0.035	954	-20.09	11.12	0.140
460	-10.25	1.36	0.035	955	-20.11	12.21	0.145
461	-10.27	1.36	0.030	956	-20.13	13.53	0.143
462	-10.29	1.41	0.019	957	-20.15	15.27	0.140
463	-10.31	1.48	0.018	958	-20.17	17.12	0.135
464	-10.33	1.48	0.017	959	-20.19	19.57	0.122
465	-10.35	1.46	0.015	960	-20.21	21.71	0.108
466	-10.37	1.68	0.012	961	-20.23	23.59	0.112
467	-10.39	1.96	0.009	962	-20.25	25.18	0.116
468	-10.41	2.46	0.007	963	-20.27	25.17	0.119
469	-10.43	3.44	0.006	964	-20.29	27.12	0.132
470	-10.45	4.73	0.005	965	-20.31	28.22	0.146
471	-10.47	4.51	0.004	966	-20.33	30.11	0.163
472	-10.49	3.63	0.000	967	-20.35	32.87	0.179
473	-10.51	3.00	0.000	968	-20.37	36.93	0.175
474	-10.53	2.61	0.001	969	-20.39	40.07	0.168
475	-10.55	3.04	0.005	970	-20.41	42.97	0.192
476	-10.57	3.47	0.009	971	-20.43	44.36	0.238
477	-10.59	3.91	0.013	972	-20.45	44.84	0.277
478	-10.61	4.07	0.021	973	-20.47	45.17	0.299
479	-10.63	3.96	0.028	974	-20.49	45.71	0.318
480	-10.65	3.85	0.035	975	-20.51	46.91	0.335
481	-10.67	3.74	0.042	976	-20.53	48.40	0.350
482	-10.69	6.62	0.017	977	-20.55	49.10	0.372
483	-10.71	6.51	0.017	978	-20.57	48.87	0.387
484	-10.73	5.44	0.014	979	-20.59	48.09	0.393
485	-10.75	5.57	0.012	980	-20.61	47.31	0.399
486	-10.77	5.70	0.011	981	-20.63	46.21	0.396
487	-10.79	5.83	0.006	982	-20.65	43.69	0.388
488	-10.81	6.51	0.000	983	-20.67	42.39	0.374
489	-10.83	6.46	0.003	984	-20.69	41.51	0.362
490	-10.85	5.65	0.009	985	-20.71	41.02	0.351
491	-10.87	4.67	0.011	986	-20.73	41.47	0.340
492	-10.89	3.58	0.011	987	-20.75	42.93	0.000
493	-10.91	2.81	0.011	988	-20.77	44.59	0.000
494	-10.93	2.18	0.013	989	-20.79	47.06	0.000
495	-10.95	2.05	0.009	990	-20.80	49.02	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 1

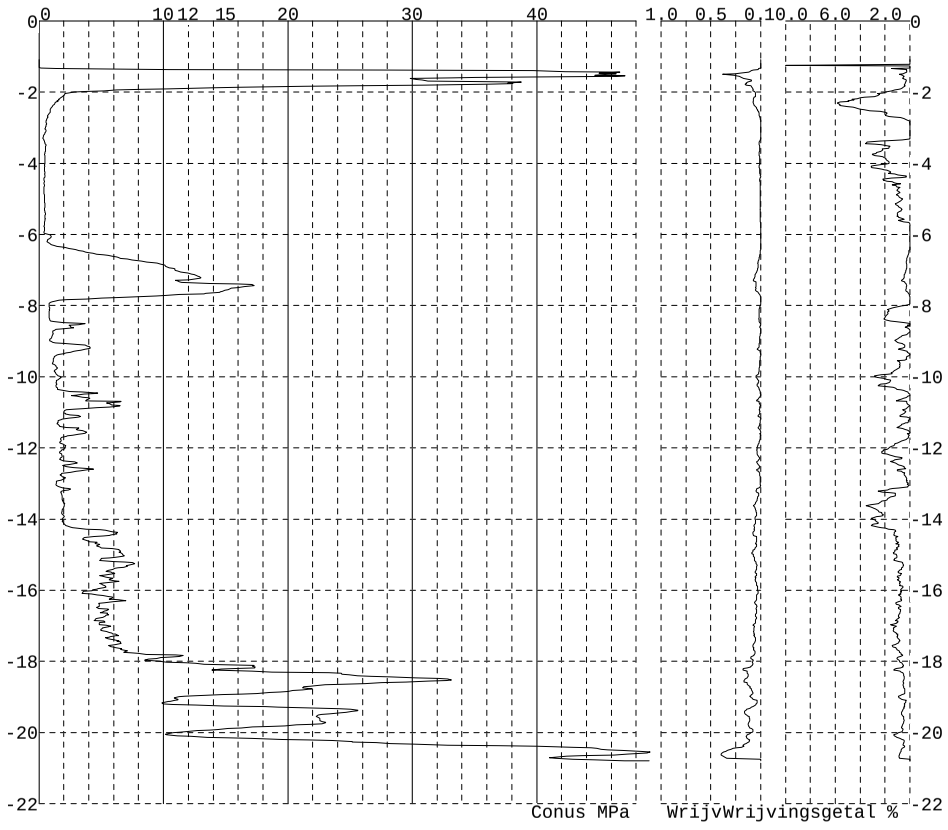

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 2

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.06

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.06	0.00	395	-8.93	1.57	788	-16.79	4.76
2	-1.07	0.00	396	-8.95	1.51	789	-16.81	4.61
3	-1.09	0.00	397	-8.97	1.51	790	-16.83	4.45
4	-1.11	0.00	398	-8.99	1.34	791	-16.85	4.29
5	-1.13	0.80	399	-9.01	1.34	792	-16.87	4.34
6	-1.15	3.71	400	-9.03	1.22	793	-16.89	4.34
7	-1.17	6.88	401	-9.05	1.22	794	-16.91	4.43
8	-1.19	12.14	402	-9.07	1.18	795	-16.93	4.43
9	-1.21	21.52	403	-9.09	1.18	796	-16.95	4.69
10	-1.23	34.10	404	-9.11	1.22	797	-16.97	4.69
11	-1.25	42.72	405	-9.13	1.23	798	-16.99	4.55
12	-1.27	50.40	406	-9.15	1.23	799	-17.01	4.55
13	-1.29	48.97	407	-9.17	1.25	800	-17.03	4.39
14	-1.31	49.43	408	-9.19	1.25	801	-17.05	4.39
15	-1.33	50.28	409	-9.21	1.26	802	-17.07	4.81
16	-1.35	51.31	410	-9.23	1.26	803	-17.09	4.81
17	-1.37	49.83	411	-9.25	1.30	804	-17.11	4.97
18	-1.39	44.60	412	-9.27	1.30	805	-17.13	4.97
19	-1.41	39.80	413	-9.29	1.47	806	-17.15	5.26
20	-1.43	30.49	414	-9.31	1.47	807	-17.17	5.26
21	-1.45	25.44	415	-9.33	1.59	808	-17.19	4.98
22	-1.47	20.95	416	-9.35	1.59	809	-17.21	4.98
23	-1.49	18.67	417	-9.37	1.78	810	-17.23	4.85
24	-1.51	16.40	418	-9.39	1.78	811	-17.25	4.85
25	-1.53	14.43	419	-9.41	1.81	812	-17.27	5.36
26	-1.55	11.34	420	-9.43	1.81	813	-17.29	5.36
27	-1.57	7.96	421	-9.45	1.76	814	-17.31	5.93
28	-1.59	5.82	422	-9.47	1.76	815	-17.33	5.82
29	-1.61	3.69	423	-9.49	1.77	816	-17.35	5.82
30	-1.63	2.64	424	-9.51	1.77	817	-17.37	5.45
31	-1.65	2.35	425	-9.53	1.74	818	-17.39	5.45
32	-1.67	2.24	426	-9.55	1.74	819	-17.41	5.25
33	-1.69	2.13	427	-9.57	1.58	820	-17.43	5.25
34	-1.71	2.02	428	-9.59	1.58	821	-17.45	7.94
35	-1.73	2.01	429	-9.61	1.57	822	-17.47	7.94
36	-1.75	1.97	430	-9.63	1.52	823	-17.49	11.91
37	-1.77	1.89	431	-9.65	1.57	824	-17.51	11.91
38	-1.79	1.85	432	-9.67	1.53	825	-17.53	12.29
39	-1.81	1.73	433	-9.69	1.49	826	-17.55	12.29
40	-1.83	1.63	434	-9.71	1.45	827	-17.57	11.32
41	-1.85	1.54	435	-9.73	1.45	828	-17.59	11.32
42	-1.87	1.43	436	-9.75	1.45	829	-17.61	11.29
43	-1.89	1.33	437	-9.77	1.42	830	-17.63	11.26
44	-1.91	1.23	438	-9.79	1.42	831	-17.65	11.22
45	-1.93	1.14	439	-9.81	1.38	832	-17.67	12.11
46	-1.95	1.13	440	-9.83	1.38	833	-17.69	12.99
47	-1.97	1.11	441	-9.85	1.42	834	-17.71	13.88
48	-1.99	1.08	442	-9.87	1.42	835	-17.73	16.38
49	-2.01	1.04	443	-9.89	1.63	836	-17.75	16.38
50	-2.03	0.99	444	-9.91	1.65	837	-17.77	16.82

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.05	0.96	445	-9.93	1.65	838	-17.79	16.82
52	-2.07	0.95	446	-9.95	2.19	839	-17.81	18.34
53	-2.09	0.92	447	-9.97	2.19	840	-17.83	19.15
54	-2.11	0.94	448	-9.99	2.50	841	-17.85	19.55
55	-2.13	0.93	449	-10.01	2.50	842	-17.87	20.25
56	-2.15	0.89	450	-10.03	2.55	843	-17.89	20.38
57	-2.17	0.85	451	-10.05	2.55	844	-17.91	19.87
58	-2.19	0.81	452	-10.07	2.56	845	-17.93	19.36
59	-2.21	0.77	453	-10.09	2.56	846	-17.95	19.20
60	-2.23	0.73	454	-10.11	2.29	847	-17.97	19.47
61	-2.25	0.70	455	-10.13	2.29	848	-17.99	20.06
62	-2.27	0.66	456	-10.15	2.15	849	-18.01	20.53
63	-2.29	0.63	457	-10.17	2.00	850	-18.03	20.76
64	-2.31	0.60	458	-10.19	2.21	851	-18.05	21.37
65	-2.33	0.55	459	-10.21	2.43	852	-18.07	21.95
66	-2.35	0.52	460	-10.23	2.64	853	-18.09	22.28
67	-2.37	0.50	461	-10.25	2.64	854	-18.11	22.34
68	-2.39	0.50	462	-10.27	2.83	855	-18.13	22.58
69	-2.41	0.50	463	-10.29	2.83	856	-18.15	23.03
70	-2.43	0.49	464	-10.31	2.75	857	-18.17	23.62
71	-2.45	0.56	465	-10.33	2.75	858	-18.19	23.76
72	-2.47	0.61	466	-10.35	2.15	859	-18.21	23.83
73	-2.49	0.70	467	-10.37	2.15	860	-18.23	24.16
74	-2.51	0.69	468	-10.39	1.95	861	-18.25	24.68
75	-2.53	0.58	469	-10.41	1.95	862	-18.27	24.61
76	-2.55	0.56	470	-10.43	1.90	863	-18.29	24.32
77	-2.57	0.54	471	-10.45	1.66	864	-18.31	24.29
78	-2.59	0.53	472	-10.47	1.66	865	-18.33	24.29
79	-2.61	0.53	473	-10.49	1.58	866	-18.35	24.44
80	-2.63	0.50	474	-10.51	1.50	867	-18.37	24.86
81	-2.65	0.50	475	-10.53	1.48	868	-18.39	24.73
82	-2.67	0.49	476	-10.55	1.47	869	-18.41	24.36
83	-2.69	0.48	477	-10.57	1.45	870	-18.43	24.98
84	-2.71	0.46	478	-10.59	1.45	871	-18.45	25.41
85	-2.73	0.46	479	-10.61	1.64	872	-18.47	25.55
86	-2.75	0.44	480	-10.63	2.20	873	-18.49	25.36
87	-2.77	0.43	481	-10.65	3.05	874	-18.51	24.60
88	-2.79	0.41	482	-10.67	4.20	875	-18.53	21.68
89	-2.81	0.44	483	-10.69	4.20	876	-18.55	18.22
90	-2.83	0.47	484	-10.71	4.33	877	-18.57	16.67
91	-2.85	0.49	485	-10.73	4.33	878	-18.59	16.59
92	-2.87	0.51	486	-10.75	4.18	879	-18.61	16.51
93	-2.89	0.50	487	-10.77	4.18	880	-18.63	16.43
94	-2.91	0.57	488	-10.79	2.95	881	-18.65	16.34
95	-2.93	0.63	489	-10.81	2.95	882	-18.67	17.56
96	-2.95	0.70	490	-10.83	1.95	883	-18.69	17.55
97	-2.97	1.09	491	-10.85	1.95	884	-18.71	17.14
98	-2.99	0.93	492	-10.87	1.81	885	-18.73	16.71
99	-3.01	0.69	493	-10.89	1.68	886	-18.75	16.24
100	-3.03	0.47	494	-10.91	1.55	887	-18.77	15.77
101	-3.05	0.36	495	-10.93	1.55	888	-18.79	15.21
102	-3.07	0.29	496	-10.95	1.55	889	-18.81	14.87
103	-3.09	0.28	497	-10.97	1.62	890	-18.83	14.10
104	-3.11	0.29	498	-10.99	1.62	891	-18.85	13.24
105	-3.13	0.30	499	-11.01	2.73	892	-18.87	12.69

Constructiebureau Konings Blad: 554
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.15	0.31	500	-11.03	2.73	893	-18.89	12.08
107	-3.17	0.34	501	-11.05	3.85	894	-18.91	11.51
108	-3.19	0.35	502	-11.07	3.85	895	-18.93	11.34
109	-3.21	0.40	503	-11.09	2.39	896	-18.95	11.47
110	-3.23	0.44	504	-11.11	2.39	897	-18.97	12.24
111	-3.25	0.53	505	-11.13	1.81	898	-18.99	12.72
112	-3.27	0.60	506	-11.15	1.81	899	-19.01	12.66
113	-3.29	0.61	507	-11.17	1.81	900	-19.03	12.50
114	-3.31	0.62	508	-11.19	1.81	901	-19.05	12.00
115	-3.33	0.64	509	-11.21	1.68	902	-19.07	11.67
116	-3.35	0.60	510	-11.23	1.68	903	-19.09	11.46
117	-3.37	0.58	511	-11.25	1.57	904	-19.11	11.38
118	-3.39	0.55	512	-11.27	1.57	905	-19.13	11.28
119	-3.41	0.52	513	-11.29	1.51	906	-19.15	11.01
120	-3.43	0.51	514	-11.31	1.51	907	-19.17	10.88
121	-3.45	0.50	515	-11.33	1.55	908	-19.19	10.75
122	-3.47	0.49	516	-11.35	1.55	909	-19.21	10.62
123	-3.49	0.49	517	-11.37	1.79	910	-19.23	10.53
124	-3.51	0.48	518	-11.39	1.79	911	-19.25	10.67
125	-3.53	0.50	519	-11.41	1.89	912	-19.27	10.96
126	-3.55	0.51	520	-11.43	1.89	913	-19.29	11.40
127	-3.57	0.49	521	-11.45	1.61	914	-19.31	11.97
128	-3.59	0.50	522	-11.47	1.54	915	-19.33	12.84
129	-3.61	0.49	523	-11.49	1.54	916	-19.35	13.10
130	-3.63	0.49	524	-11.51	1.54	917	-19.37	13.07
131	-3.65	0.49	525	-11.53	1.54	918	-19.39	13.08
132	-3.67	0.49	526	-11.55	1.52	919	-19.41	12.87
133	-3.69	0.49	527	-11.57	1.52	920	-19.43	12.69
134	-3.71	0.49	528	-11.59	1.48	921	-19.45	12.58
135	-3.73	0.49	529	-11.61	1.33	922	-19.47	12.56
136	-3.75	0.48	530	-11.63	1.32	923	-19.49	12.57
137	-3.77	0.48	531	-11.65	1.48	924	-19.51	12.29
138	-3.79	0.45	532	-11.67	1.63	925	-19.53	12.32
139	-3.81	0.45	533	-11.69	1.78	926	-19.55	12.31
140	-3.83	0.42	534	-11.71	1.78	927	-19.57	12.35
141	-3.85	0.42	535	-11.73	1.76	928	-19.59	12.34
142	-3.87	0.42	536	-11.75	1.76	929	-19.61	12.42
143	-3.89	0.42	537	-11.77	1.74	930	-19.63	12.63
144	-3.91	0.42	538	-11.79	1.74	931	-19.65	12.95
145	-3.93	0.42	539	-11.81	1.72	932	-19.67	12.87
146	-3.95	0.43	540	-11.83	1.72	933	-19.69	13.37
147	-3.97	0.43	541	-11.85	1.79	934	-19.71	13.38
148	-3.99	0.43	542	-11.87	1.79	935	-19.73	13.41
149	-4.01	0.43	543	-11.89	2.88	936	-19.75	13.73
150	-4.03	0.44	544	-11.91	2.88	937	-19.77	14.56
151	-4.05	0.42	545	-11.93	4.22	938	-19.79	15.10
152	-4.07	0.42	546	-11.95	4.22	939	-19.81	15.23
153	-4.09	0.42	547	-11.97	4.22	940	-19.83	15.04
154	-4.11	0.42	548	-11.99	4.22	941	-19.85	15.03
155	-4.13	0.44	549	-12.01	2.81	942	-19.87	15.64
156	-4.15	0.44	550	-12.03	2.81	943	-19.89	16.08
157	-4.17	0.45	551	-12.05	2.80	944	-19.91	16.39
158	-4.19	0.45	552	-12.07	2.80	945	-19.93	16.51
159	-4.21	0.42	553	-12.09	4.45	946	-19.95	16.70
160	-4.23	0.42	554	-12.11	4.60	947	-19.97	16.95

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.25	0.42	555	-12.13	4.60	948	-19.99	17.27
162	-4.27	0.42	556	-12.15	3.65	949	-20.01	17.80
163	-4.29	0.41	557	-12.17	3.65	950	-20.03	18.16
164	-4.31	0.41	558	-12.19	3.34	951	-20.05	18.51
165	-4.33	0.42	559	-12.21	3.03	952	-20.07	18.88
166	-4.35	0.42	560	-12.23	2.72	953	-20.09	19.14
167	-4.37	0.44	561	-12.25	2.72	954	-20.11	19.36
168	-4.39	0.44	562	-12.27	2.20	955	-20.13	19.60
169	-4.41	0.43	563	-12.29	2.20	956	-20.15	19.76
170	-4.43	0.43	564	-12.31	1.88	957	-20.17	19.88
171	-4.45	0.44	565	-12.33	1.88	958	-20.19	20.03
172	-4.47	0.44	566	-12.35	1.78	959	-20.21	20.17
173	-4.49	0.46	567	-12.37	1.78	960	-20.23	20.20
174	-4.51	0.46	568	-12.39	1.70	961	-20.25	20.24
175	-4.53	0.47	569	-12.41	1.70	962	-20.27	20.18
176	-4.55	0.47	570	-12.43	1.63	963	-20.29	20.19
177	-4.57	0.45	571	-12.45	1.63	964	-20.31	20.15
178	-4.59	0.46	572	-12.47	1.47	965	-20.33	20.14
179	-4.61	0.46	573	-12.49	1.47	966	-20.35	20.31
180	-4.63	0.49	574	-12.51	1.43	967	-20.37	20.82
181	-4.65	0.51	575	-12.53	1.39	968	-20.39	21.19
182	-4.67	0.54	576	-12.55	1.34	969	-20.41	21.57
183	-4.69	0.57	577	-12.57	1.34	970	-20.43	21.91
184	-4.71	0.60	578	-12.59	1.44	971	-20.45	22.98
185	-4.73	0.59	579	-12.61	1.41	972	-20.47	23.29
186	-4.75	0.59	580	-12.63	1.60	973	-20.49	23.61
187	-4.77	0.56	581	-12.65	2.02	974	-20.51	24.05
188	-4.79	0.56	582	-12.67	2.44	975	-20.53	24.41
189	-4.81	0.54	583	-12.69	2.86	976	-20.55	24.64
190	-4.83	0.54	584	-12.71	2.76	977	-20.57	24.74
191	-4.85	0.49	585	-12.73	2.76	978	-20.59	24.83
192	-4.87	0.49	586	-12.75	2.55	979	-20.61	24.86
193	-4.89	0.43	587	-12.77	2.55	980	-20.63	24.98
194	-4.91	0.43	588	-12.79	2.35	981	-20.65	25.16
195	-4.93	0.42	589	-12.81	2.35	982	-20.67	29.08
196	-4.95	0.41	590	-12.83	2.26	983	-20.69	29.85
197	-4.97	0.41	591	-12.85	2.22	984	-20.71	30.29
198	-4.99	0.41	592	-12.87	2.22	985	-20.73	30.69
199	-5.01	0.40	593	-12.89	2.11	986	-20.75	31.17
200	-5.03	0.40	594	-12.91	2.11	987	-20.77	31.83
201	-5.05	0.39	595	-12.93	2.07	988	-20.79	32.31
202	-5.07	0.40	596	-12.95	2.07	989	-20.81	32.80
203	-5.09	0.40	597	-12.97	2.06	990	-20.83	32.98
204	-5.11	0.40	598	-12.99	2.06	991	-20.85	33.22
205	-5.13	0.40	599	-13.01	2.12	992	-20.87	33.33
206	-5.15	0.40	600	-13.03	2.12	993	-20.89	33.39
207	-5.17	0.40	601	-13.05	2.15	994	-20.91	33.39
208	-5.19	0.42	602	-13.07	2.15	995	-20.93	33.36
209	-5.21	0.42	603	-13.09	2.10	996	-20.95	33.36
210	-5.23	0.42	604	-13.11	2.10	997	-20.97	33.38
211	-5.25	0.42	605	-13.13	2.12	998	-20.99	33.33
212	-5.27	0.41	606	-13.15	2.12	999	-21.01	33.34
213	-5.29	0.41	607	-13.17	2.20	1000	-21.03	33.41
214	-5.31	0.41	608	-13.19	2.20	1001	-21.05	33.38
215	-5.33	0.41	609	-13.21	2.25	1002	-21.07	33.38

Constructiebureau Konings Blad: 556
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.35	0.41	610	-13.23	2.25	1003	-21.09	33.37
217	-5.37	0.41	611	-13.25	2.23	1004	-21.11	33.34
218	-5.39	0.39	612	-13.27	2.23	1005	-21.13	33.32
219	-5.41	0.39	613	-13.29	2.28	1006	-21.15	33.38
220	-5.43	0.37	614	-13.31	2.26	1007	-21.17	33.39
221	-5.45	0.37	615	-13.33	2.26	1008	-21.19	32.89
222	-5.47	0.37	616	-13.35	2.24	1009	-21.21	31.85
223	-5.49	0.37	617	-13.37	2.24	1010	-21.23	31.01
224	-5.51	0.37	618	-13.39	2.27	1011	-21.25	29.87
225	-5.53	0.37	619	-13.41	2.27	1012	-21.27	29.19
226	-5.55	0.37	620	-13.43	2.27	1013	-21.29	27.87
227	-5.57	0.37	621	-13.45	2.27	1014	-21.31	27.60
228	-5.59	0.37	622	-13.47	2.33	1015	-21.33	27.35
229	-5.61	0.37	623	-13.49	2.33	1016	-21.35	27.15
230	-5.63	0.34	624	-13.51	2.30	1017	-21.37	26.93
231	-5.65	0.34	625	-13.53	2.30	1018	-21.39	26.51
232	-5.67	0.32	626	-13.55	2.13	1019	-21.41	26.18
233	-5.69	0.30	627	-13.57	2.13	1020	-21.43	25.84
234	-5.71	0.28	628	-13.59	2.07	1021	-21.45	25.35
235	-5.73	0.28	629	-13.61	1.76	1022	-21.47	24.99
236	-5.75	0.27	630	-13.63	1.72	1023	-21.49	24.75
237	-5.77	0.27	631	-13.65	1.86	1024	-21.51	24.51
238	-5.79	0.26	632	-13.67	1.99	1025	-21.53	24.31
239	-5.81	0.26	633	-13.69	2.12	1026	-21.55	24.13
240	-5.83	0.23	634	-13.71	2.12	1027	-21.57	23.86
241	-5.85	0.23	635	-13.73	2.30	1028	-21.59	23.72
242	-5.87	0.21	636	-13.75	2.30	1029	-21.61	23.59
243	-5.89	0.21	637	-13.77	3.50	1030	-21.63	23.36
244	-5.91	0.22	638	-13.79	3.50	1031	-21.65	23.17
245	-5.93	0.25	639	-13.81	4.18	1032	-21.67	22.83
246	-5.95	0.25	640	-13.83	4.18	1033	-21.69	22.49
247	-5.97	0.44	641	-13.85	4.47	1034	-21.71	22.14
248	-5.99	0.44	642	-13.87	4.47	1035	-21.73	21.74
249	-6.01	0.41	643	-13.89	4.67	1036	-21.75	21.14
250	-6.03	0.41	644	-13.91	4.67	1037	-21.77	20.96
251	-6.05	0.36	645	-13.93	4.45	1038	-21.79	20.75
252	-6.07	0.36	646	-13.95	4.45	1039	-21.81	20.62
253	-6.09	0.31	647	-13.97	3.59	1040	-21.83	20.52
254	-6.11	0.31	648	-13.99	3.59	1041	-21.85	20.47
255	-6.13	0.28	649	-14.01	2.92	1042	-21.87	20.49
256	-6.15	0.28	650	-14.03	2.84	1043	-21.89	20.54
257	-6.17	0.27	651	-14.05	2.84	1044	-21.91	20.69
258	-6.19	0.27	652	-14.07	3.07	1045	-21.93	20.92
259	-6.21	0.27	653	-14.09	3.07	1046	-21.95	21.27
260	-6.23	0.27	654	-14.11	3.26	1047	-21.97	21.54
261	-6.25	0.27	655	-14.13	3.26	1048	-21.99	21.75
262	-6.27	0.27	656	-14.15	3.62	1049	-22.01	22.37
263	-6.29	0.30	657	-14.17	3.62	1050	-22.03	23.27
264	-6.31	0.30	658	-14.19	4.96	1051	-22.05	24.10
265	-6.33	0.35	659	-14.21	4.96	1052	-22.07	24.26
266	-6.35	0.35	660	-14.23	5.14	1053	-22.09	24.33
267	-6.37	0.38	661	-14.25	5.14	1054	-22.11	24.44
268	-6.39	0.38	662	-14.27	5.85	1055	-22.13	24.55
269	-6.41	0.54	663	-14.29	5.85	1056	-22.15	24.76
270	-6.43	0.54	664	-14.31	5.88	1057	-22.17	25.00

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.45	0.70	665	-14.33	5.88	1058	-22.19	25.31
272	-6.47	0.71	666	-14.35	5.74	1059	-22.21	25.58
273	-6.49	0.71	667	-14.37	5.74	1060	-22.23	25.89
274	-6.51	0.85	668	-14.39	5.58	1061	-22.25	26.30
275	-6.53	0.85	669	-14.41	5.58	1062	-22.27	26.61
276	-6.55	1.03	670	-14.43	5.49	1063	-22.29	27.10
277	-6.57	1.03	671	-14.45	5.41	1064	-22.31	27.50
278	-6.59	1.12	672	-14.47	5.32	1065	-22.33	28.05
279	-6.61	1.12	673	-14.49	5.32	1066	-22.35	28.45
280	-6.63	1.21	674	-14.51	5.78	1067	-22.37	28.91
281	-6.65	1.33	675	-14.53	5.86	1068	-22.39	29.25
282	-6.67	1.43	676	-14.55	5.86	1069	-22.41	29.65
283	-6.69	1.54	677	-14.57	5.84	1070	-22.43	29.99
284	-6.71	1.64	678	-14.59	5.84	1071	-22.45	30.24
285	-6.73	1.67	679	-14.61	4.58	1072	-22.47	30.55
286	-6.75	1.67	680	-14.63	4.46	1073	-22.49	30.61
287	-6.77	1.83	681	-14.65	5.27	1074	-22.51	30.60
288	-6.79	1.83	682	-14.67	6.07	1075	-22.53	30.53
289	-6.81	2.04	683	-14.69	6.88	1076	-22.55	30.50
290	-6.83	2.04	684	-14.71	6.88	1077	-22.57	30.41
291	-6.85	2.41	685	-14.73	6.74	1078	-22.59	30.27
292	-6.87	2.41	686	-14.75	6.74	1079	-22.61	30.27
293	-6.89	2.72	687	-14.77	6.48	1080	-22.63	30.37
294	-6.91	2.72	688	-14.79	6.48	1081	-22.65	29.64
295	-6.93	3.14	689	-14.81	6.36	1082	-22.67	34.91
296	-6.95	3.14	690	-14.83	6.36	1083	-22.69	35.33
297	-6.97	3.52	691	-14.85	6.66	1084	-22.71	35.79
298	-6.99	3.52	692	-14.87	6.66	1085	-22.73	36.16
299	-7.01	3.90	693	-14.89	6.37	1086	-22.75	36.93
300	-7.03	3.90	694	-14.91	6.37	1087	-22.77	37.58
301	-7.05	4.36	695	-14.93	5.41	1088	-22.79	38.10
302	-7.07	4.36	696	-14.95	5.20	1089	-22.81	38.28
303	-7.09	5.20	697	-14.97	5.20	1090	-22.83	38.24
304	-7.11	5.20	698	-14.99	4.92	1091	-22.85	37.93
305	-7.13	6.06	699	-15.01	4.92	1092	-22.87	37.52
306	-7.15	6.06	700	-15.03	4.83	1093	-22.89	37.41
307	-7.17	7.13	701	-15.05	4.83	1094	-22.91	37.29
308	-7.19	7.13	702	-15.07	4.23	1095	-22.93	37.23
309	-7.21	8.06	703	-15.09	4.23	1096	-22.95	37.15
310	-7.23	8.06	704	-15.11	3.33	1097	-22.97	37.17
311	-7.25	9.02	705	-15.13	3.33	1098	-22.99	37.26
312	-7.27	9.02	706	-15.15	3.37	1099	-23.01	37.18
313	-7.29	10.38	707	-15.17	3.41	1100	-23.03	37.12
314	-7.31	10.86	708	-15.19	3.44	1101	-23.05	37.04
315	-7.33	10.86	709	-15.21	3.44	1102	-23.07	37.00
316	-7.35	11.40	710	-15.23	3.99	1103	-23.09	37.04
317	-7.37	11.40	711	-15.25	3.99	1104	-23.11	37.18
318	-7.39	11.79	712	-15.27	4.30	1105	-23.13	37.22
319	-7.41	11.79	713	-15.29	4.30	1106	-23.15	36.99
320	-7.43	12.16	714	-15.31	4.34	1107	-23.17	36.62
321	-7.45	12.16	715	-15.33	4.34	1108	-23.19	34.16
322	-7.47	12.59	716	-15.35	4.18	1109	-23.21	31.71
323	-7.49	12.59	717	-15.37	4.18	1110	-23.23	29.83
324	-7.51	13.04	718	-15.39	4.22	1111	-23.25	28.55
325	-7.53	13.04	719	-15.41	4.27	1112	-23.27	28.63

Constructiebureau Konings Blad: 558
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.55	13.38	720	-15.43	4.27	1113	-23.29	29.07
327	-7.57	13.38	721	-15.45	4.17	1114	-23.31	29.62
328	-7.59	13.26	722	-15.47	4.17	1115	-23.33	30.12
329	-7.61	13.26	723	-15.49	3.83	1116	-23.35	30.23
330	-7.63	11.34	724	-15.51	3.83	1117	-23.37	30.10
331	-7.65	10.81	725	-15.53	3.78	1118	-23.39	29.80
332	-7.67	9.96	726	-15.55	3.78	1119	-23.41	29.29
333	-7.69	9.11	727	-15.57	4.06	1120	-23.43	28.96
334	-7.71	8.26	728	-15.59	4.06	1121	-23.45	28.64
335	-7.73	8.20	729	-15.61	3.98	1122	-23.47	28.52
336	-7.75	8.20	730	-15.63	4.01	1123	-23.49	28.41
337	-7.77	7.46	731	-15.65	4.06	1124	-23.51	28.24
338	-7.79	7.46	732	-15.67	5.90	1125	-23.53	28.07
339	-7.81	5.40	733	-15.69	5.90	1126	-23.55	27.65
340	-7.83	5.40	734	-15.71	6.24	1127	-23.57	26.77
341	-7.85	3.83	735	-15.73	6.24	1128	-23.59	26.15
342	-7.87	3.83	736	-15.75	6.98	1129	-23.61	24.38
343	-7.89	2.31	737	-15.77	6.98	1130	-23.63	23.50
344	-7.91	2.31	738	-15.79	6.96	1131	-23.65	23.30
345	-7.93	1.26	739	-15.81	6.96	1132	-23.67	23.11
346	-7.95	1.26	740	-15.83	5.86	1133	-23.69	22.92
347	-7.97	1.42	741	-15.85	5.86	1134	-23.71	23.21
348	-7.99	1.58	742	-15.87	4.50	1135	-23.73	23.09
349	-8.01	1.74	743	-15.89	4.50	1136	-23.75	22.76
350	-8.03	1.74	744	-15.91	4.16	1137	-23.77	22.47
351	-8.05	4.41	745	-15.93	3.82	1138	-23.79	22.39
352	-8.07	4.41	746	-15.95	3.77	1139	-23.81	22.33
353	-8.09	5.90	747	-15.97	3.72	1140	-23.83	22.36
354	-8.11	5.90	748	-15.99	3.67	1141	-23.85	23.64
355	-8.13	5.46	749	-16.01	3.77	1142	-23.87	25.31
356	-8.15	5.46	750	-16.03	3.77	1143	-23.89	27.72
357	-8.17	4.30	751	-16.05	3.79	1144	-23.91	29.34
358	-8.19	4.30	752	-16.07	3.79	1145	-23.93	30.91
359	-8.21	2.29	753	-16.09	3.78	1146	-23.95	30.70
360	-8.23	2.29	754	-16.11	3.78	1147	-23.97	30.46
361	-8.25	1.77	755	-16.13	3.60	1148	-23.99	30.46
362	-8.27	1.64	756	-16.15	3.60	1149	-24.01	30.66
363	-8.29	1.64	757	-16.17	3.18	1150	-24.03	30.82
364	-8.31	1.53	758	-16.19	3.18	1151	-24.05	31.15
365	-8.33	1.53	759	-16.21	2.66	1152	-24.07	31.39
366	-8.35	1.23	760	-16.23	2.66	1153	-24.09	31.68
367	-8.37	1.23	761	-16.25	2.20	1154	-24.11	32.15
368	-8.39	1.18	762	-16.27	2.20	1155	-24.13	32.58
369	-8.41	1.12	763	-16.29	2.12	1156	-24.15	33.24
370	-8.43	1.07	764	-16.31	2.04	1157	-24.17	33.87
371	-8.45	1.07	765	-16.33	1.96	1158	-24.19	34.29
372	-8.47	0.98	766	-16.35	1.96	1159	-24.21	34.64
373	-8.49	0.98	767	-16.37	1.99	1160	-24.23	34.87
374	-8.51	1.03	768	-16.39	1.99	1161	-24.25	34.99
375	-8.53	1.07	769	-16.41	2.12	1162	-24.27	34.89
376	-8.55	1.12	770	-16.43	2.12	1163	-24.29	34.65
377	-8.57	1.12	771	-16.45	2.03	1164	-24.31	34.36
378	-8.59	1.66	772	-16.47	2.07	1165	-24.33	34.19
379	-8.61	1.66	773	-16.49	2.07	1166	-24.35	33.92
380	-8.63	1.71	774	-16.51	2.33	1167	-24.37	33.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 2

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.65	1.71	775	-16.53	2.33	1168	-24.39	33.77
382	-8.67	1.97	776	-16.55	2.39	1169	-24.41	33.57
383	-8.69	2.23	777	-16.57	2.39	1170	-24.43	33.18
384	-8.71	2.49	778	-16.59	2.77	1171	-24.45	32.86
385	-8.73	2.49	779	-16.61	2.96	1172	-24.47	32.51
386	-8.75	1.74	780	-16.63	3.15	1173	-24.49	32.40
387	-8.77	1.74	781	-16.65	3.13	1174	-24.51	32.33
388	-8.79	1.64	782	-16.67	4.11	1175	-24.53	32.30
389	-8.81	1.54	783	-16.69	5.44	1176	-24.55	32.34
390	-8.83	1.53	784	-16.71	5.44	1177	-24.57	32.39
391	-8.85	1.52	785	-16.73	5.37	1178	-24.59	32.41
392	-8.87	1.51	786	-16.75	5.37	1179	-24.61	32.30
393	-8.89	1.51	787	-16.77	4.76	1180	-24.63	32.14
394	-8.91	1.57						

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 2

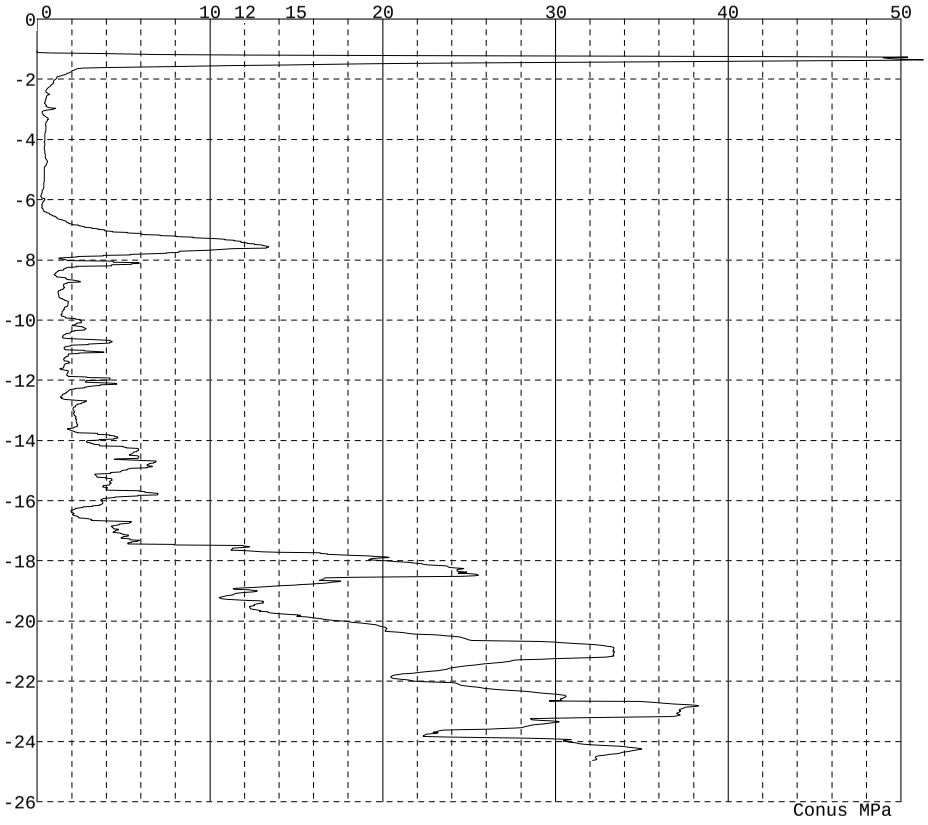

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 3

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.96

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.96	0.00	0.000	572	-12.37	3.84	0.030
2	-0.97	0.00	0.000	573	-12.39	3.33	0.030
3	-0.99	0.01	0.000	574	-12.41	2.55	0.030
4	-1.01	1.83	0.000	575	-12.43	2.18	0.030
5	-1.03	3.28	0.000	576	-12.45	2.66	0.031
6	-1.05	4.00	0.000	577	-12.47	3.14	0.030
7	-1.07	3.97	0.000	578	-12.49	3.62	0.030
8	-1.09	3.94	0.000	579	-12.51	5.33	0.030
9	-1.11	3.74	0.011	580	-12.53	5.72	0.039
10	-1.13	3.63	0.019	581	-12.55	5.60	0.059
11	-1.15	3.62	0.031	582	-12.57	4.73	0.063
12	-1.17	3.70	0.046	583	-12.59	3.92	0.048
13	-1.19	3.78	0.065	584	-12.61	3.51	0.035
14	-1.21	3.86	0.080	585	-12.63	2.76	0.024
15	-1.23	4.98	0.104	586	-12.65	2.19	0.021
16	-1.25	5.63	0.119	587	-12.67	2.16	0.021
17	-1.27	5.51	0.129	588	-12.69	2.13	0.014
18	-1.29	5.84	0.138	589	-12.71	2.09	0.010
19	-1.31	6.11	0.142	590	-12.73	2.16	0.007
20	-1.33	5.89	0.146	591	-12.75	2.23	0.001
21	-1.35	5.56	0.148	592	-12.77	2.30	0.000
22	-1.37	5.03	0.148	593	-12.79	2.24	0.000
23	-1.39	4.43	0.126	594	-12.81	1.85	0.000
24	-1.41	3.93	0.121	595	-12.83	1.74	0.001
25	-1.43	3.47	0.117	596	-12.85	1.62	0.003
26	-1.45	3.13	0.116	597	-12.87	1.63	0.003
27	-1.47	2.70	0.112	598	-12.89	1.63	0.006
28	-1.49	2.41	0.104	599	-12.91	1.64	0.004
29	-1.51	2.19	0.099	600	-12.93	1.71	0.003
30	-1.53	1.99	0.092	601	-12.95	1.55	0.002
31	-1.55	1.78	0.082	602	-12.97	1.60	0.003
32	-1.57	1.65	0.073	603	-12.99	1.65	0.003
33	-1.59	1.53	0.061	604	-13.01	1.70	0.002
34	-1.61	1.48	0.054	605	-13.03	2.01	0.003
35	-1.63	1.47	0.047	606	-13.05	2.68	0.000
36	-1.65	1.54	0.046	607	-13.07	3.01	0.000
37	-1.67	1.70	0.045	608	-13.09	3.12	0.000
38	-1.69	2.00	0.044	609	-13.11	2.55	0.000
39	-1.71	2.20	0.043	610	-13.13	2.05	0.002
40	-1.73	2.19	0.043	611	-13.15	1.95	0.014
41	-1.75	2.23	0.044	612	-13.17	1.91	0.022
42	-1.77	2.36	0.044	613	-13.19	1.80	0.037
43	-1.79	2.54	0.042	614	-13.21	1.68	0.044
44	-1.81	2.74	0.036	615	-13.23	1.66	0.049
45	-1.83	2.77	0.033	616	-13.25	1.65	0.052
46	-1.85	2.56	0.027	617	-13.27	1.63	0.053
47	-1.87	2.26	0.025	618	-13.29	1.81	0.052
48	-1.89	2.02	0.021	619	-13.31	2.06	0.054
49	-1.91	1.68	0.015	620	-13.33	2.19	0.059
50	-1.93	1.41	0.009	621	-13.35	2.26	0.062

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.95	1.17	0.005	622	-13.37	2.26	0.070
52	-1.97	1.01	0.004	623	-13.39	2.22	0.087
53	-1.99	0.90	0.002	624	-13.41	2.11	0.103
54	-2.01	0.85	0.000	625	-13.43	2.02	0.120
55	-2.03	0.84	0.000	626	-13.45	1.99	0.117
56	-2.05	0.83	0.000	627	-13.47	1.96	0.110
57	-2.07	0.83	0.000	628	-13.49	1.94	0.103
58	-2.09	0.82	0.000	629	-13.51	1.91	0.098
59	-2.11	0.84	0.000	630	-13.53	1.91	0.096
60	-2.13	0.80	0.000	631	-13.55	1.89	0.090
61	-2.15	0.77	0.000	632	-13.57	1.88	0.086
62	-2.17	0.73	0.000	633	-13.59	1.85	0.084
63	-2.19	0.75	0.000	634	-13.61	1.82	0.082
64	-2.21	0.85	0.000	635	-13.63	1.79	0.081
65	-2.23	0.97	0.000	636	-13.65	1.74	0.078
66	-2.25	1.04	0.000	637	-13.67	1.64	0.077
67	-2.27	0.94	0.000	638	-13.69	1.60	0.077
68	-2.29	0.83	0.000	639	-13.71	1.58	0.075
69	-2.31	0.73	0.000	640	-13.73	1.57	0.075
70	-2.33	0.72	0.000	641	-13.75	1.55	0.075
71	-2.35	0.70	0.000	642	-13.77	1.49	0.076
72	-2.37	0.69	0.000	643	-13.79	1.46	0.073
73	-2.39	0.82	0.000	644	-13.81	1.47	0.071
74	-2.41	0.81	0.000	645	-13.83	1.55	0.070
75	-2.43	0.66	0.000	646	-13.85	1.65	0.068
76	-2.45	0.56	0.000	647	-13.87	1.73	0.067
77	-2.47	0.51	0.000	648	-13.89	1.75	0.068
78	-2.49	0.48	0.000	649	-13.91	1.76	0.069
79	-2.51	0.47	0.000	650	-13.93	1.71	0.073
80	-2.53	0.46	0.000	651	-13.95	1.70	0.074
81	-2.55	0.45	0.000	652	-13.97	1.67	0.071
82	-2.57	0.51	0.000	653	-13.99	1.64	0.069
83	-2.59	0.56	0.000	654	-14.01	1.65	0.070
84	-2.61	0.60	0.000	655	-14.03	1.71	0.067
85	-2.63	0.59	0.000	656	-14.05	1.83	0.066
86	-2.65	0.54	0.000	657	-14.07	1.87	0.065
87	-2.67	0.51	0.000	658	-14.09	1.92	0.064
88	-2.69	0.48	0.000	659	-14.11	1.89	0.071
89	-2.71	0.43	0.000	660	-14.13	1.91	0.071
90	-2.73	0.40	0.000	661	-14.15	1.92	0.080
91	-2.75	0.33	0.000	662	-14.17	1.94	0.088
92	-2.77	0.32	0.000	663	-14.19	3.03	0.094
93	-2.79	0.30	0.000	664	-14.21	4.60	0.095
94	-2.81	0.30	0.000	665	-14.23	5.50	0.084
95	-2.83	0.31	0.000	666	-14.25	5.55	0.069
96	-2.85	0.31	0.000	667	-14.27	5.49	0.060
97	-2.87	0.32	0.000	668	-14.29	5.49	0.054
98	-2.89	0.32	0.000	669	-14.31	4.87	0.051
99	-2.91	0.33	0.000	670	-14.33	3.61	0.045
100	-2.93	0.33	0.000	671	-14.35	3.19	0.035
101	-2.95	0.34	0.000	672	-14.37	2.55	0.023
102	-2.97	0.43	0.000	673	-14.39	2.18	0.020
103	-2.99	0.43	0.000	674	-14.41	2.03	0.021
104	-3.01	0.41	0.000	675	-14.43	1.86	0.015
105	-3.03	0.40	0.000	676	-14.45	1.82	0.016

Constructiebureau Konings Blad: 562
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.05	0.42	0.000	677	-14.47	1.74	0.016
107	-3.07	0.46	0.000	678	-14.49	2.12	0.016
108	-3.09	0.40	0.000	679	-14.51	2.08	0.018
109	-3.11	0.34	0.000	680	-14.53	2.01	0.022
110	-3.13	0.28	0.000	681	-14.55	1.99	0.021
111	-3.15	0.28	0.000	682	-14.57	2.02	0.021
112	-3.17	0.27	0.000	683	-14.59	2.11	0.019
113	-3.19	0.27	0.000	684	-14.61	2.19	0.019
114	-3.21	0.28	0.000	685	-14.63	2.18	0.018
115	-3.23	0.30	0.000	686	-14.65	2.15	0.018
116	-3.25	0.30	0.000	687	-14.67	2.53	0.017
117	-3.27	0.31	0.000	688	-14.69	2.85	0.018
118	-3.29	0.32	0.000	689	-14.71	2.90	0.018
119	-3.31	0.33	0.000	690	-14.73	2.99	0.019
120	-3.33	0.34	0.000	691	-14.75	3.29	0.019
121	-3.35	0.33	0.000	692	-14.77	3.58	0.022
122	-3.37	0.32	0.000	693	-14.79	3.61	0.025
123	-3.39	0.31	0.000	694	-14.81	3.64	0.027
124	-3.41	0.30	0.000	695	-14.83	3.67	0.029
125	-3.43	0.27	0.000	696	-14.85	3.98	0.029
126	-3.45	0.27	0.000	697	-14.87	4.10	0.029
127	-3.47	0.26	0.000	698	-14.89	3.94	0.029
128	-3.49	0.26	0.000	699	-14.91	3.83	0.027
129	-3.51	0.26	0.000	700	-14.93	3.21	0.026
130	-3.53	0.25	0.000	701	-14.95	3.63	0.029
131	-3.55	0.25	0.000	702	-14.97	4.06	0.032
132	-3.57	0.25	0.000	703	-14.99	4.48	0.035
133	-3.59	0.25	0.000	704	-15.01	5.05	0.032
134	-3.61	0.25	0.000	705	-15.03	5.27	0.031
135	-3.63	0.25	0.000	706	-15.05	5.17	0.030
136	-3.65	0.25	0.000	707	-15.07	5.07	0.029
137	-3.67	0.27	0.000	708	-15.09	4.97	0.031
138	-3.69	0.31	0.000	709	-15.11	5.71	0.034
139	-3.71	0.35	0.000	710	-15.13	6.46	0.035
140	-3.73	0.41	0.000	711	-15.15	6.79	0.036
141	-3.75	0.48	0.000	712	-15.17	6.69	0.038
142	-3.77	0.53	0.000	713	-15.19	6.63	0.039
143	-3.79	0.52	0.002	714	-15.21	6.54	0.049
144	-3.81	0.52	0.004	715	-15.23	6.18	0.046
145	-3.83	0.52	0.006	716	-15.25	6.14	0.045
146	-3.85	0.52	0.009	717	-15.27	6.10	0.044
147	-3.87	0.53	0.010	718	-15.29	6.04	0.042
148	-3.89	0.53	0.011	719	-15.31	6.18	0.045
149	-3.91	0.53	0.011	720	-15.33	6.07	0.044
150	-3.93	0.54	0.011	721	-15.35	5.99	0.044
151	-3.95	0.56	0.012	722	-15.37	5.83	0.047
152	-3.97	0.56	0.013	723	-15.39	5.69	0.041
153	-3.99	0.55	0.013	724	-15.41	5.48	0.036
154	-4.01	0.54	0.014	725	-15.43	5.25	0.037
155	-4.03	0.54	0.014	726	-15.45	5.28	0.037
156	-4.05	0.57	0.014	727	-15.47	5.22	0.038
157	-4.07	0.59	0.014	728	-15.49	5.15	0.045
158	-4.09	0.59	0.013	729	-15.51	5.08	0.045
159	-4.11	0.57	0.013	730	-15.53	4.77	0.040
160	-4.13	0.55	0.013	731	-15.55	4.26	0.037

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.15	0.55	0.013	732	-15.57	3.81	0.036
162	-4.17	0.54	0.013	733	-15.59	4.07	0.036
163	-4.19	0.52	0.021	734	-15.61	4.34	0.035
164	-4.21	0.52	0.019	735	-15.63	4.60	0.033
165	-4.23	0.53	0.019	736	-15.65	5.22	0.031
166	-4.25	0.53	0.019	737	-15.67	5.38	0.031
167	-4.27	0.55	0.018	738	-15.69	5.34	0.032
168	-4.29	0.57	0.018	739	-15.71	5.26	0.032
169	-4.31	0.58	0.018	740	-15.73	4.70	0.036
170	-4.33	0.58	0.019	741	-15.75	4.62	0.041
171	-4.35	0.58	0.019	742	-15.77	4.64	0.045
172	-4.37	0.58	0.020	743	-15.79	5.06	0.047
173	-4.39	0.61	0.020	744	-15.81	5.32	0.048
174	-4.41	0.60	0.021	745	-15.83	5.38	0.046
175	-4.43	0.60	0.021	746	-15.85	5.29	0.045
176	-4.45	0.64	0.023	747	-15.87	5.27	0.044
177	-4.47	0.63	0.025	748	-15.89	5.09	0.043
178	-4.49	0.62	0.023	749	-15.91	5.18	0.041
179	-4.51	0.62	0.020	750	-15.93	5.35	0.042
180	-4.53	0.60	0.019	751	-15.95	5.61	0.039
181	-4.55	0.60	0.017	752	-15.96	5.57	0.040
182	-4.57	0.55	0.015	753	-15.99	5.32	0.039
183	-4.59	0.51	0.014	754	-16.01	4.91	0.042
184	-4.61	0.50	0.014	755	-16.02	5.00	0.041
185	-4.63	0.51	0.013	756	-16.05	4.47	0.043
186	-4.65	0.52	0.012	757	-16.06	4.37	0.043
187	-4.67	0.53	0.012	758	-16.09	4.11	0.040
188	-4.69	0.53	0.011	759	-16.10	4.20	0.040
189	-4.71	0.49	0.012	760	-16.13	3.80	0.038
190	-4.73	0.49	0.013	761	-16.15	3.75	0.036
191	-4.75	0.49	0.013	762	-16.16	3.61	0.037
192	-4.77	0.47	0.013	763	-16.19	3.74	0.037
193	-4.79	0.47	0.013	764	-16.20	4.06	0.036
194	-4.81	0.47	0.014	765	-16.23	4.59	0.035
195	-4.83	0.48	0.016	766	-16.24	4.98	0.034
196	-4.85	0.50	0.018	767	-16.27	5.07	0.034
197	-4.87	0.51	0.018	768	-16.29	5.03	0.041
198	-4.89	0.55	0.018	769	-16.30	5.06	0.040
199	-4.91	0.53	0.018	770	-16.33	4.93	0.044
200	-4.93	0.49	0.018	771	-16.34	4.67	0.042
201	-4.95	0.48	0.016	772	-16.37	4.63	0.042
202	-4.97	0.48	0.016	773	-16.38	4.58	0.042
203	-4.99	0.50	0.016	774	-16.41	4.54	0.042
204	-5.01	0.52	0.017	775	-16.42	4.75	0.044
205	-5.03	0.54	0.018	776	-16.45	4.59	0.045
206	-5.05	0.54	0.019	777	-16.46	4.44	0.047
207	-5.07	0.55	0.019	778	-16.48	4.28	0.054
208	-5.09	0.57	0.019	779	-16.51	4.55	0.054
209	-5.11	0.58	0.018	780	-16.52	4.49	0.054
210	-5.13	0.57	0.016	781	-16.55	4.32	0.053
211	-5.15	0.54	0.016	782	-16.56	4.34	0.055
212	-5.17	0.52	0.013	783	-16.59	4.68	0.052
213	-5.19	0.50	0.011	784	-16.60	5.26	0.047
214	-5.21	0.47	0.010	785	-16.63	5.44	0.048
215	-5.23	0.47	0.010	786	-16.65	5.43	0.049

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.25	0.47	0.008	787	-16.66	5.39	0.051
217	-5.27	0.50	0.008	788	-16.69	5.36	0.059
218	-5.29	0.52	0.008	789	-16.70	5.32	0.059
219	-5.31	0.53	0.008	790	-16.73	5.45	0.057
220	-5.33	0.55	0.008	791	-16.74	5.21	0.061
221	-5.35	0.58	0.008	792	-16.77	5.19	0.060
222	-5.37	0.60	0.007	793	-16.79	5.17	0.055
223	-5.39	0.56	0.008	794	-16.80	5.15	0.052
224	-5.41	0.56	0.008	795	-16.83	5.69	0.049
225	-5.43	0.52	0.007	796	-16.84	5.98	0.046
226	-5.45	0.53	0.007	797	-16.86	5.90	0.046
227	-5.47	0.54	0.009	798	-16.88	5.56	0.047
228	-5.49	0.55	0.009	799	-16.90	5.49	0.047
229	-5.51	0.60	0.010	800	-16.92	5.43	0.046
230	-5.53	0.60	0.010	801	-16.94	5.36	0.046
231	-5.55	0.61	0.010	802	-16.96	4.95	0.049
232	-5.57	0.58	0.010	803	-16.98	4.59	0.040
233	-5.59	0.56	0.010	804	-17.00	4.34	0.038
234	-5.61	0.54	0.009	805	-17.02	3.77	0.036
235	-5.63	0.54	0.007	806	-17.04	3.59	0.036
236	-5.65	0.53	0.005	807	-17.06	3.58	0.034
237	-5.67	0.53	0.005	808	-17.08	3.41	0.034
238	-5.69	0.58	0.005	809	-17.10	3.38	0.034
239	-5.71	0.59	0.006	810	-17.12	3.86	0.035
240	-5.73	0.59	0.006	811	-17.14	4.63	0.034
241	-5.75	0.60	0.006	812	-17.16	4.60	0.042
242	-5.77	0.60	0.005	813	-17.18	4.25	0.043
243	-5.79	0.57	0.003	814	-17.20	3.93	0.038
244	-5.81	0.56	0.001	815	-17.22	3.93	0.039
245	-5.83	0.54	0.000	816	-17.24	3.92	0.040
246	-5.85	0.53	0.000	817	-17.26	3.91	0.041
247	-5.87	0.53	0.000	818	-17.28	4.56	0.042
248	-5.89	0.52	0.000	819	-17.30	5.39	0.039
249	-5.91	0.50	0.000	820	-17.32	6.40	0.037
250	-5.93	0.48	0.001	821	-17.34	7.05	0.036
251	-5.95	0.48	0.001	822	-17.36	8.02	0.042
252	-5.97	0.49	0.001	823	-17.38	9.03	0.048
253	-5.99	0.50	0.001	824	-17.40	9.39	0.054
254	-6.01	0.48	0.001	825	-17.42	9.49	0.064
255	-6.03	0.48	0.001	826	-17.44	9.22	0.065
256	-6.05	0.45	0.000	827	-17.46	8.95	0.069
257	-6.07	0.41	0.000	828	-17.48	8.68	0.065
258	-6.09	0.38	0.000	829	-17.50	8.87	0.064
259	-6.11	0.36	0.000	830	-17.52	9.47	0.062
260	-6.13	0.38	0.000	831	-17.54	10.79	0.057
261	-6.15	0.40	0.000	832	-17.56	13.06	0.062
262	-6.17	0.43	0.000	833	-17.58	14.28	0.066
263	-6.19	0.49	0.000	834	-17.60	14.50	0.071
264	-6.21	0.51	0.000	835	-17.62	13.56	0.087
265	-6.23	0.49	0.000	836	-17.64	12.42	0.069
266	-6.25	0.46	0.000	837	-17.66	12.43	0.070
267	-6.27	0.43	0.000	838	-17.68	12.44	0.072
268	-6.29	0.43	0.000	839	-17.70	12.46	0.073
269	-6.31	0.42	0.000	840	-17.72	14.62	0.074
270	-6.33	0.39	0.000	841	-17.74	15.90	0.078

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.35	0.35	0.000	842	-17.76	15.76	0.084
272	-6.37	0.33	0.000	843	-17.78	15.28	0.076
273	-6.39	0.31	0.000	844	-17.80	15.52	0.073
274	-6.41	0.29	0.000	845	-17.82	16.59	0.074
275	-6.43	0.29	0.000	846	-17.84	15.33	0.080
276	-6.45	0.28	0.000	847	-17.86	15.10	0.098
277	-6.47	0.29	0.000	848	-17.88	15.32	0.102
278	-6.49	0.30	0.000	849	-17.90	15.85	0.101
279	-6.51	0.34	0.000	850	-17.92	15.97	0.100
280	-6.53	0.46	0.000	851	-17.94	16.37	0.099
281	-6.55	0.54	0.000	852	-17.96	17.97	0.092
282	-6.57	0.51	0.000	853	-17.98	18.79	0.083
283	-6.59	0.47	0.000	854	-18.00	19.21	0.078
284	-6.61	0.43	0.000	855	-18.02	19.09	0.079
285	-6.63	0.39	0.000	856	-18.04	18.46	0.081
286	-6.65	0.46	0.000	857	-18.06	17.77	0.082
287	-6.67	0.53	0.000	858	-18.08	17.41	0.091
288	-6.69	0.60	0.000	859	-18.10	17.18	0.103
289	-6.71	1.00	0.000	860	-18.12	17.02	0.101
290	-6.73	1.19	0.000	861	-18.14	16.95	0.087
291	-6.75	1.60	0.000	862	-18.16	18.19	0.084
292	-6.77	2.02	0.000	863	-18.18	20.43	0.082
293	-6.79	2.39	0.000	864	-18.20	21.70	0.078
294	-6.81	2.66	0.000	865	-18.22	21.65	0.076
295	-6.83	2.78	0.000	866	-18.24	20.76	0.075
296	-6.85	3.00	0.000	867	-18.26	20.29	0.074
297	-6.87	3.19	0.000	868	-18.28	20.26	0.082
298	-6.89	3.37	0.000	869	-18.30	21.10	0.092
299	-6.91	3.45	0.000	870	-18.32	22.68	0.098
300	-6.93	3.58	0.000	871	-18.34	23.48	0.105
301	-6.95	3.66	0.000	872	-18.36	23.25	0.110
302	-6.97	3.70	0.000	873	-18.38	22.88	0.114
303	-6.99	3.72	0.000	874	-18.40	22.66	0.112
304	-7.01	3.73	0.000	875	-18.42	23.03	0.109
305	-7.03	3.75	0.000	876	-18.44	23.72	0.106
306	-7.05	3.78	0.000	877	-18.46	24.28	0.106
307	-7.07	3.82	0.000	878	-18.48	23.55	0.108
308	-7.09	3.84	0.000	879	-18.50	23.75	0.108
309	-7.11	3.88	0.000	880	-18.52	23.64	0.107
310	-7.13	3.96	0.001	881	-18.54	23.45	0.107
311	-7.15	4.08	0.000	882	-18.56	23.28	0.107
312	-7.17	4.27	0.000	883	-18.58	22.81	0.108
313	-7.19	4.62	0.001	884	-18.60	22.03	0.108
314	-7.21	4.94	0.002	885	-18.62	21.33	0.110
315	-7.23	5.23	0.003	886	-18.64	20.85	0.110
316	-7.25	5.44	0.006	887	-18.66	20.62	0.104
317	-7.27	5.70	0.009	888	-18.68	20.66	0.103
318	-7.29	5.92	0.011	889	-18.70	21.57	0.102
319	-7.31	5.99	0.014	890	-18.72	23.00	0.101
320	-7.33	5.87	0.022	891	-18.74	24.14	0.105
321	-7.35	5.59	0.033	892	-18.76	24.19	0.106
322	-7.37	5.31	0.031	893	-18.78	23.82	0.102
323	-7.39	5.09	0.031	894	-18.80	22.99	0.104
324	-7.41	5.15	0.030	895	-18.82	21.88	0.104
325	-7.43	6.07	0.034	896	-18.84	20.61	0.098

Constructiebureau Konings Blad: 566
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.45	6.77	0.036	897	-18.86	19.97	0.095
327	-7.47	6.68	0.036	898	-18.88	19.67	0.096
328	-7.49	6.05	0.035	899	-18.90	19.15	0.103
329	-7.51	5.27	0.034	900	-18.92	18.72	0.102
330	-7.53	4.69	0.042	901	-18.94	19.22	0.103
331	-7.55	4.51	0.046	902	-18.96	20.61	0.103
332	-7.57	4.18	0.046	903	-18.98	22.15	0.111
333	-7.59	3.54	0.038	904	-19.00	23.45	0.118
334	-7.61	3.10	0.033	905	-19.02	24.87	0.120
335	-7.63	2.65	0.022	906	-19.04	26.16	0.131
336	-7.65	2.20	0.010	907	-19.06	26.86	0.149
337	-7.67	1.73	0.007	908	-19.08	27.16	0.155
338	-7.69	1.43	0.007	909	-19.10	27.93	0.158
339	-7.71	1.32	0.005	910	-19.12	28.79	0.162
340	-7.73	1.26	0.005	911	-19.14	29.56	0.165
341	-7.75	1.17	0.005	912	-19.16	30.16	0.174
342	-7.77	1.10	0.006	913	-19.18	30.61	0.188
343	-7.79	1.07	0.007	914	-19.20	30.96	0.186
344	-7.81	1.11	0.011	915	-19.22	31.49	0.186
345	-7.83	1.15	0.016	916	-19.24	32.30	0.196
346	-7.85	1.19	0.021	917	-19.26	35.93	0.210
347	-7.87	1.41	0.022	918	-19.28	40.74	0.230
348	-7.89	1.60	0.023	919	-19.30	45.34	0.253
349	-7.91	1.83	0.026	920	-19.32	48.54	0.280
350	-7.93	1.91	0.025	921	-19.34	50.70	0.299
351	-7.95	1.88	0.025	922	-19.36	51.84	0.325
352	-7.97	1.76	0.024	923	-19.38	51.78	0.339
353	-7.99	1.75	0.024	924	-19.40	51.28	0.344
354	-8.01	1.65	0.018	925	-19.42	50.49	0.335
355	-8.03	1.53	0.015	926	-19.44	49.58	0.333
356	-8.05	1.37	0.015	927	-19.46	48.69	0.334
357	-8.07	1.26	0.015	928	-19.48	46.88	0.339
358	-8.09	1.25	0.015	929	-19.50	47.14	0.348
359	-8.11	1.25	0.018	930	-19.52	46.61	0.353
360	-8.13	1.34	0.019	931	-19.54	45.13	0.361
361	-8.15	1.43	0.020	932	-19.56	43.96	0.352
362	-8.17	1.48	0.020	933	-19.58	42.80	0.341
363	-8.19	1.38	0.021	934	-19.60	42.74	0.332
364	-8.21	1.42	0.021	935	-19.62	43.38	0.329
365	-8.23	1.46	0.021	936	-19.64	44.07	0.326
366	-8.25	1.50	0.022	937	-19.66	44.59	0.322
367	-8.27	1.76	0.027	938	-19.68	44.97	0.321
368	-8.29	1.91	0.025	939	-19.70	45.15	0.313
369	-8.31	2.03	0.025	940	-19.72	45.29	0.311
370	-8.33	2.52	0.023	941	-19.74	45.42	0.313
371	-8.35	3.24	0.020	942	-19.76	46.22	0.320
372	-8.37	3.52	0.017	943	-19.78	48.86	0.338
373	-8.39	2.94	0.006	944	-19.80	52.07	0.346
374	-8.41	2.19	0.002	945	-19.82	55.70	0.361
375	-8.43	1.63	0.000	946	-19.84	56.35	0.384
376	-8.45	1.24	0.001	947	-19.86	55.32	0.387
377	-8.47	1.11	0.002	948	-19.88	53.84	0.403
378	-8.49	0.93	0.000	949	-19.90	51.35	0.407
379	-8.51	0.77	0.000	950	-19.92	48.57	0.399
380	-8.53	0.69	0.000	951	-19.94	46.71	0.388

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.55	0.60	0.000	952	-19.96	46.75	0.364
382	-8.57	0.56	0.000	953	-19.98	47.04	0.351
383	-8.59	0.54	0.000	954	-20.00	47.43	0.338
384	-8.61	0.55	0.000	955	-20.02	48.61	0.339
385	-8.63	0.59	0.000	956	-20.04	49.84	0.340
386	-8.65	0.67	0.003	957	-20.06	50.70	0.338
387	-8.67	0.74	0.007	958	-20.08	51.17	0.330
388	-8.69	0.80	0.013	959	-20.10	50.94	0.323
389	-8.71	0.84	0.016	960	-20.12	49.71	0.314
390	-8.73	0.88	0.022	961	-20.14	48.37	0.307
391	-8.75	0.90	0.026	962	-20.16	47.14	0.298
392	-8.77	0.90	0.026	963	-20.18	46.21	0.283
393	-8.79	0.90	0.025	964	-20.20	45.08	0.273
394	-8.81	0.93	0.024	965	-20.22	44.15	0.264
395	-8.83	1.00	0.018	966	-20.24	43.45	0.259
396	-8.85	1.14	0.011	967	-20.26	42.58	0.254
397	-8.87	1.21	0.005	968	-20.28	42.09	0.244
398	-8.89	1.22	0.003	969	-20.30	41.34	0.238
399	-8.91	1.18	0.000	970	-20.32	40.88	0.233
400	-8.93	1.18	0.000	971	-20.34	40.36	0.233
401	-8.95	1.16	0.000	972	-20.36	39.90	0.229
402	-8.97	1.16	0.000	973	-20.38	39.30	0.217
403	-8.99	1.20	0.000	974	-20.40	38.04	0.210
404	-9.01	1.25	0.000	975	-20.42	37.26	0.209
405	-9.03	1.27	0.000	976	-20.44	37.40	0.205
406	-9.05	1.27	0.000	977	-20.46	36.30	0.206
407	-9.07	1.30	0.000	978	-20.48	38.35	0.208
408	-9.09	1.48	0.000	979	-20.50	39.47	0.212
409	-9.11	1.69	0.003	980	-20.52	40.31	0.225
410	-9.13	1.80	0.008	981	-20.54	40.06	0.228
411	-9.15	1.85	0.010	982	-20.56	39.30	0.228
412	-9.17	2.07	0.012	983	-20.58	38.04	0.230
413	-9.19	2.36	0.014	984	-20.60	36.63	0.228
414	-9.21	2.55	0.015	985	-20.62	35.55	0.224
415	-9.23	2.62	0.013	986	-20.64	33.80	0.211
416	-9.25	2.56	0.010	987	-20.66	32.34	0.203
417	-9.27	2.27	0.004	988	-20.68	30.40	0.188
418	-9.29	1.90	0.000	989	-20.70	29.05	0.174
419	-9.31	1.53	0.000	990	-20.72	27.86	0.164
420	-9.33	1.41	0.002	991	-20.74	27.64	0.147
421	-9.35	1.39	0.004	992	-20.76	28.72	0.144
422	-9.37	1.36	0.008	993	-20.78	31.08	0.141
423	-9.39	1.33	0.006	994	-20.80	33.09	0.138
424	-9.41	1.39	0.009	995	-20.82	35.51	0.157
425	-9.43	1.41	0.013	996	-20.84	36.72	0.172
426	-9.45	1.40	0.017	997	-20.86	37.63	0.179
427	-9.47	1.39	0.021	998	-20.88	37.91	0.186
428	-9.49	1.44	0.021	999	-20.90	37.95	0.192
429	-9.51	1.48	0.021	1000	-20.92	37.96	0.194
430	-9.53	1.53	0.021	1001	-20.94	37.90	0.196
431	-9.55	1.57	0.021	1002	-20.96	37.44	0.200
432	-9.57	1.51	0.022	1003	-20.98	36.95	0.201
433	-9.59	1.53	0.022	1004	-21.00	36.53	0.202
434	-9.61	1.57	0.024	1005	-21.02	36.12	0.200
435	-9.63	1.59	0.026	1006	-21.04	35.70	0.202

Constructiebureau Konings Blad: 568
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.65	1.61	0.028	1007	-21.06	35.88	0.203
437	-9.67	1.61	0.032	1008	-21.08	36.06	0.201
438	-9.69	1.57	0.034	1009	-21.10	36.23	0.200
439	-9.71	1.50	0.034	1010	-21.12	36.43	0.200
440	-9.73	1.46	0.034	1011	-21.14	37.20	0.200
441	-9.75	1.39	0.034	1012	-21.16	38.10	0.200
442	-9.77	1.37	0.035	1013	-21.18	39.43	0.201
443	-9.79	1.40	0.036	1014	-21.20	40.23	0.202
444	-9.81	1.39	0.039	1015	-21.22	41.02	0.205
445	-9.83	1.31	0.041	1016	-21.24	41.41	0.214
446	-9.85	1.25	0.044	1017	-21.26	41.09	0.218
447	-9.87	1.26	0.046	1018	-21.28	40.35	0.218
448	-9.89	1.32	0.048	1019	-21.30	39.75	0.217
449	-9.91	1.33	0.048	1020	-21.32	38.90	0.211
450	-9.93	1.36	0.045	1021	-21.34	38.09	0.204
451	-9.95	1.37	0.039	1022	-21.36	36.93	0.199
452	-9.97	1.35	0.033	1023	-21.38	36.00	0.186
453	-9.99	1.34	0.029	1024	-21.40	34.81	0.182
454	-10.01	1.35	0.029	1025	-21.42	33.86	0.174
455	-10.03	1.41	0.028	1026	-21.44	33.25	0.167
456	-10.05	1.64	0.027	1027	-21.46	32.77	0.161
457	-10.07	2.62	0.032	1028	-21.48	31.73	0.154
458	-10.09	3.40	0.034	1029	-21.50	33.04	0.148
459	-10.11	4.09	0.038	1030	-21.52	33.82	0.147
460	-10.13	3.64	0.028	1031	-21.54	34.34	0.152
461	-10.15	2.92	0.025	1032	-21.56	35.00	0.160
462	-10.17	2.61	0.021	1033	-21.58	35.98	0.170
463	-10.19	2.12	0.018	1034	-21.60	36.60	0.175
464	-10.21	2.06	0.018	1035	-21.62	36.84	0.182
465	-10.23	2.00	0.017	1036	-21.64	36.60	0.185
466	-10.25	1.94	0.017	1037	-21.66	35.76	0.185
467	-10.27	1.98	0.017	1038	-21.68	34.69	0.181
468	-10.29	2.01	0.016	1039	-21.70	32.95	0.177
469	-10.31	1.98	0.015	1040	-21.72	31.73	0.168
470	-10.33	1.97	0.015	1041	-21.74	30.20	0.161
471	-10.35	1.96	0.017	1042	-21.76	28.66	0.150
472	-10.37	1.91	0.021	1043	-21.78	27.49	0.139
473	-10.39	1.96	0.025	1044	-21.80	26.24	0.129
474	-10.41	1.93	0.028	1045	-21.82	25.64	0.126
475	-10.43	1.94	0.038	1046	-21.84	25.35	0.124
476	-10.45	1.94	0.041	1047	-21.86	24.86	0.121
477	-10.47	1.92	0.045	1048	-21.88	26.34	0.129
478	-10.49	1.86	0.048	1049	-21.90	27.82	0.139
479	-10.51	1.93	0.055	1050	-21.92	29.50	0.160
480	-10.53	1.96	0.057	1051	-21.94	30.52	0.177
481	-10.55	2.01	0.058	1052	-21.96	29.95	0.188
482	-10.57	2.06	0.059	1053	-21.98	28.88	0.194
483	-10.59	2.19	0.058	1054	-22.00	26.67	0.190
484	-10.61	2.26	0.055	1055	-22.02	24.57	0.179
485	-10.63	2.36	0.053	1056	-22.04	21.12	0.157
486	-10.65	2.34	0.052	1057	-22.06	18.41	0.126
487	-10.67	2.34	0.051	1058	-22.08	14.90	0.110
488	-10.69	2.39	0.046	1059	-22.10	13.13	0.098
489	-10.71	2.51	0.046	1060	-22.12	10.73	0.091
490	-10.73	2.88	0.052	1061	-22.14	10.90	0.087

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.75	3.16	0.058	1062	-22.16	11.07	0.088
492	-10.77	4.13	0.063	1063	-22.18	11.25	0.088
493	-10.79	4.74	0.055	1064	-22.20	13.57	0.093
494	-10.81	5.60	0.055	1065	-22.22	15.61	0.091
495	-10.83	6.00	0.055	1066	-22.24	16.68	0.086
496	-10.85	6.15	0.055	1067	-22.26	17.88	0.082
497	-10.87	5.30	0.057	1068	-22.28	18.71	0.082
498	-10.89	4.68	0.045	1069	-22.30	19.18	0.081
499	-10.91	3.65	0.046	1070	-22.32	19.33	0.080
500	-10.93	2.97	0.048	1071	-22.34	19.23	0.083
501	-10.95	2.86	0.050	1072	-22.36	18.96	0.088
502	-10.97	2.75	0.051	1073	-22.38	18.83	0.092
503	-10.99	2.63	0.045	1074	-22.40	18.97	0.090
504	-11.01	3.03	0.039	1075	-22.42	19.30	0.088
505	-11.03	4.55	0.037	1076	-22.44	19.85	0.086
506	-11.05	5.95	0.039	1077	-22.46	20.28	0.089
507	-11.07	5.93	0.035	1078	-22.48	19.88	0.090
508	-11.09	5.37	0.031	1079	-22.50	20.71	0.087
509	-11.11	4.64	0.020	1080	-22.52	20.70	0.088
510	-11.13	3.82	0.013	1081	-22.54	20.53	0.090
511	-11.15	3.68	0.008	1082	-22.56	20.27	0.101
512	-11.17	3.79	0.007	1083	-22.58	20.06	0.110
513	-11.19	3.41	0.008	1084	-22.60	19.97	0.111
514	-11.21	3.03	0.008	1085	-22.62	19.87	0.106
515	-11.23	2.87	0.008	1086	-22.64	19.64	0.099
516	-11.25	2.82	0.009	1087	-22.66	19.44	0.098
517	-11.27	2.54	0.008	1088	-22.68	19.22	0.097
518	-11.29	2.15	0.006	1089	-22.70	19.18	0.096
519	-11.31	2.12	0.005	1090	-22.72	19.14	0.095
520	-11.33	2.10	0.004	1091	-22.74	19.11	0.094
521	-11.35	2.08	0.006	1092	-22.76	19.05	0.101
522	-11.37	3.03	0.008	1093	-22.78	18.60	0.098
523	-11.39	3.57	0.010	1094	-22.80	18.37	0.104
524	-11.41	3.65	0.011	1095	-22.82	18.09	0.110
525	-11.43	4.05	0.013	1096	-22.84	17.63	0.116
526	-11.45	4.77	0.022	1097	-22.86	18.15	0.109
527	-11.47	4.86	0.025	1098	-22.88	20.33	0.098
528	-11.49	4.45	0.029	1099	-22.90	21.23	0.098
529	-11.51	3.87	0.017	1100	-22.92	22.01	0.099
530	-11.53	3.12	0.011	1101	-22.94	22.89	0.099
531	-11.55	2.75	0.011	1102	-22.96	23.61	0.104
532	-11.57	2.62	0.012	1103	-22.98	23.80	0.109
533	-11.59	2.50	0.013	1104	-23.00	23.82	0.110
534	-11.61	2.38	0.014	1105	-23.02	23.64	0.118
535	-11.63	2.44	0.016	1106	-23.04	23.43	0.121
536	-11.65	2.59	0.017	1107	-23.06	23.01	0.119
537	-11.67	2.67	0.026	1108	-23.08	22.68	0.117
538	-11.69	2.66	0.035	1109	-23.10	22.09	0.118
539	-11.71	2.64	0.040	1110	-23.12	21.77	0.117
540	-11.73	2.62	0.041	1111	-23.14	21.87	0.117
541	-11.75	2.57	0.040	1112	-23.16	22.55	0.121
542	-11.77	2.53	0.042	1113	-23.18	22.83	0.126
543	-11.79	2.57	0.045	1114	-23.20	22.22	0.128
544	-11.81	2.62	0.046	1115	-23.22	21.04	0.131
545	-11.83	2.75	0.046	1116	-23.24	18.52	0.138


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 3

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.85	2.81	0.047	1117	-23.26	16.27	0.154
547	-11.87	2.67	0.046	1118	-23.28	13.90	0.175
548	-11.89	2.52	0.043	1119	-23.30	14.92	0.172
549	-11.91	2.22	0.042	1120	-23.32	15.94	0.168
550	-11.93	2.13	0.039	1121	-23.34	16.96	0.165
551	-11.95	2.11	0.038	1122	-23.36	21.31	0.165
552	-11.97	2.14	0.038	1123	-23.38	27.57	0.164
553	-11.99	2.13	0.036	1124	-23.40	30.59	0.156
554	-12.01	2.08	0.036	1125	-23.42	31.87	0.139
555	-12.03	1.94	0.039	1126	-23.44	31.89	0.130
556	-12.05	1.90	0.041	1127	-23.46	31.94	0.124
557	-12.07	1.86	0.042	1128	-23.48	33.04	0.130
558	-12.09	1.82	0.042	1129	-23.50	34.21	0.137
559	-12.11	1.81	0.042	1130	-23.52	35.90	0.147
560	-12.13	1.82	0.039	1131	-23.54	38.34	0.161
561	-12.15	1.86	0.035	1132	-23.56	39.46	0.173
562	-12.17	1.86	0.033	1133	-23.58	40.03	0.184
563	-12.19	1.80	0.031	1134	-23.60	39.79	0.189
564	-12.21	1.71	0.031	1135	-23.62	39.39	0.194
565	-12.23	1.66	0.031	1136	-23.64	39.54	0.200
566	-12.25	1.68	0.030	1137	-23.66	40.36	0.200
567	-12.27	1.69	0.029	1138	-23.68	40.31	0.000
568	-12.29	1.74	0.036	1139	-23.70	39.45	0.000
569	-12.31	2.14	0.043	1140	-23.72	37.58	0.000
570	-12.33	3.57	0.050	1141	-23.74	35.75	0.000
571	-12.35	3.97	0.035				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 3

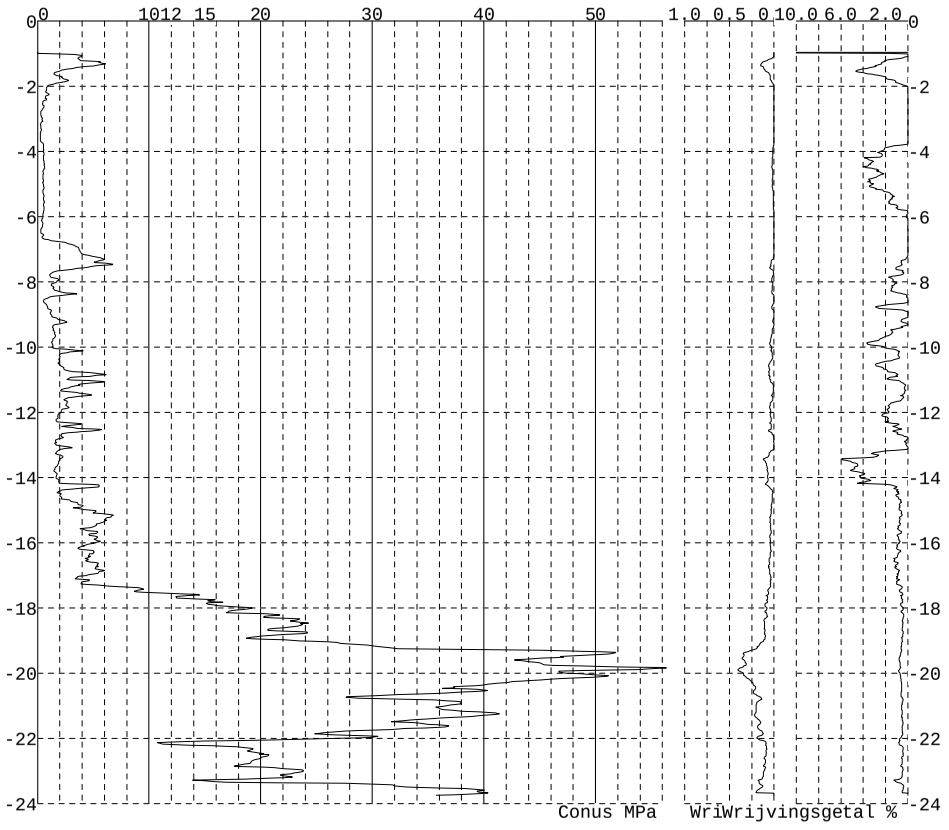

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 4

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.83	0.00	402	-8.84	1.87	803	-16.86	4.25
2	-0.84	0.00	403	-8.86	2.11	804	-16.88	5.44
3	-0.86	0.00	404	-8.88	2.35	805	-16.90	5.44
4	-0.88	0.00	405	-8.90	2.59	806	-16.92	5.18
5	-0.90	0.00	406	-8.92	2.42	807	-16.94	5.18
6	-0.92	0.00	407	-8.94	2.42	808	-16.96	4.31
7	-0.94	0.00	408	-8.96	2.17	809	-16.98	4.31
8	-0.96	0.00	409	-8.98	2.17	810	-17.00	4.09
9	-0.98	0.42	410	-9.00	2.15	811	-17.02	3.85
10	-1.00	1.83	411	-9.02	2.15	812	-17.04	3.79
11	-1.02	2.92	412	-9.04	2.14	813	-17.06	3.73
12	-1.04	3.91	413	-9.06	2.14	814	-17.08	3.67
13	-1.06	4.52	414	-9.08	2.19	815	-17.10	5.35
14	-1.08	4.79	415	-9.10	2.19	816	-17.12	5.62
15	-1.10	4.63	416	-9.12	2.77	817	-17.14	5.61
16	-1.12	4.66	417	-9.14	2.77	818	-17.16	5.55
17	-1.14	4.66	418	-9.16	3.15	819	-17.18	5.53
18	-1.16	4.65	419	-9.18	3.15	820	-17.20	5.54
19	-1.18	4.49	420	-9.20	3.10	821	-17.22	5.54
20	-1.20	4.24	421	-9.22	3.10	822	-17.24	5.55
21	-1.22	3.93	422	-9.24	2.46	823	-17.26	5.83
22	-1.24	3.77	423	-9.26	2.46	824	-17.28	5.99
23	-1.26	3.65	424	-9.28	1.59	825	-17.30	6.14
24	-1.28	3.67	425	-9.30	1.59	826	-17.32	6.08
25	-1.30	3.69	426	-9.32	1.51	827	-17.34	6.05
26	-1.32	3.70	427	-9.34	1.51	828	-17.36	6.11
27	-1.34	3.71	428	-9.36	1.55	829	-17.38	6.09
28	-1.36	3.26	429	-9.38	1.55	830	-17.40	5.90
29	-1.38	3.07	430	-9.40	1.55	831	-17.42	5.78
30	-1.40	2.84	431	-9.42	1.54	832	-17.44	5.55
31	-1.42	2.79	432	-9.44	1.54	833	-17.46	5.44
32	-1.44	2.84	433	-9.46	1.54	834	-17.48	5.34
33	-1.46	2.79	434	-9.48	1.54	835	-17.50	5.24
34	-1.48	2.80	435	-9.50	1.48	836	-17.52	5.12
35	-1.50	2.49	436	-9.52	1.48	837	-17.54	5.01
36	-1.52	2.17	437	-9.54	1.82	838	-17.56	4.89
37	-1.54	1.97	438	-9.56	1.82	839	-17.58	5.00
38	-1.56	1.92	439	-9.58	1.84	840	-17.60	5.23
39	-1.58	1.73	440	-9.60	1.84	841	-17.62	5.31
40	-1.60	1.62	441	-9.62	1.84	842	-17.64	5.38
41	-1.62	1.52	442	-9.64	1.84	843	-17.66	5.39
42	-1.64	1.43	443	-9.66	1.84	844	-17.68	5.43
43	-1.66	1.33	444	-9.68	1.84	845	-17.70	5.60
44	-1.68	1.27	445	-9.70	2.04	846	-17.72	5.93
45	-1.70	1.21	446	-9.72	2.04	847	-17.74	6.05
46	-1.72	1.18	447	-9.74	2.20	848	-17.76	6.17
47	-1.74	1.18	448	-9.76	2.20	849	-17.78	6.90
48	-1.76	1.17	449	-9.78	2.56	850	-17.80	7.88
49	-1.78	1.15	450	-9.80	2.56	851	-17.82	7.89
50	-1.80	1.11	451	-9.82	2.38	852	-17.84	7.81

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.82	1.08	452	-9.84	2.24	853	-17.86	7.71
52	-1.84	1.06	453	-9.86	2.05	854	-17.88	8.91
53	-1.86	1.02	454	-9.88	1.85	855	-17.90	8.57
54	-1.88	0.99	455	-9.90	1.66	856	-17.92	8.79
55	-1.90	0.96	456	-9.92	1.62	857	-17.94	9.90
56	-1.92	0.90	457	-9.94	1.59	858	-17.96	11.82
57	-1.94	0.85	458	-9.96	1.56	859	-17.98	13.82
58	-1.96	0.82	459	-9.98	1.56	860	-18.00	14.40
59	-1.98	0.80	460	-10.00	1.56	861	-18.02	14.49
60	-2.00	0.76	461	-10.02	1.56	862	-18.04	14.25
61	-2.02	0.77	462	-10.04	1.57	863	-18.06	14.01
62	-2.04	0.75	463	-10.06	1.57	864	-18.08	14.04
63	-2.06	0.72	464	-10.08	1.60	865	-18.10	14.36
64	-2.08	0.68	465	-10.10	1.60	866	-18.12	14.81
65	-2.10	0.66	466	-10.12	1.60	867	-18.14	15.18
66	-2.12	0.64	467	-10.14	1.60	868	-18.16	15.45
67	-2.14	0.62	468	-10.16	1.61	869	-18.18	15.50
68	-2.16	0.59	469	-10.18	1.61	870	-18.20	15.72
69	-2.18	0.55	470	-10.20	2.09	871	-18.22	16.01
70	-2.20	0.54	471	-10.22	2.24	872	-18.24	15.87
71	-2.22	0.51	472	-10.24	2.24	873	-18.26	15.56
72	-2.24	0.49	473	-10.26	3.91	874	-18.28	15.11
73	-2.26	0.46	474	-10.28	3.91	875	-18.30	15.04
74	-2.28	0.42	475	-10.30	4.65	876	-18.32	14.17
75	-2.30	0.41	476	-10.32	4.65	877	-18.34	13.56
76	-2.32	0.41	477	-10.34	2.85	878	-18.36	13.98
77	-2.34	0.42	478	-10.36	2.85	879	-18.38	14.23
78	-2.36	0.44	479	-10.38	2.07	880	-18.40	14.36
79	-2.38	0.46	480	-10.40	2.07	881	-18.42	14.52
80	-2.40	0.45	481	-10.42	1.98	882	-18.44	14.54
81	-2.42	0.47	482	-10.44	1.88	883	-18.46	14.59
82	-2.44	0.50	483	-10.46	1.86	884	-18.48	14.66
83	-2.46	0.65	484	-10.48	1.84	885	-18.50	15.21
84	-2.48	0.71	485	-10.50	1.81	886	-18.52	15.69
85	-2.50	0.72	486	-10.52	1.81	887	-18.54	15.84
86	-2.52	0.65	487	-10.54	2.29	888	-18.56	15.98
87	-2.54	0.58	488	-10.56	2.29	889	-18.58	16.01
88	-2.56	0.58	489	-10.58	3.17	890	-18.60	16.28
89	-2.58	0.47	490	-10.60	3.17	891	-18.62	16.43
90	-2.60	0.41	491	-10.62	4.15	892	-18.64	16.45
91	-2.62	0.34	492	-10.64	4.15	893	-18.66	16.59
92	-2.64	0.31	493	-10.66	4.66	894	-18.68	17.17
93	-2.66	0.30	494	-10.68	5.00	895	-18.70	17.66
94	-2.68	0.30	495	-10.70	5.00	896	-18.72	18.00
95	-2.70	0.30	496	-10.72	5.47	897	-18.74	18.05
96	-2.72	0.30	497	-10.74	5.47	898	-18.76	18.12
97	-2.74	0.29	498	-10.76	5.77	899	-18.78	18.27
98	-2.76	0.31	499	-10.78	5.77	900	-18.80	18.34
99	-2.78	0.29	500	-10.80	5.54	901	-18.82	18.59
100	-2.80	0.28	501	-10.82	4.04	902	-18.84	18.91
101	-2.82	0.27	502	-10.84	2.65	903	-18.86	19.08
102	-2.84	0.26	503	-10.86	1.82	904	-18.88	18.93
103	-2.86	0.23	504	-10.88	1.82	905	-18.90	19.06
104	-2.88	0.24	505	-10.90	1.56	906	-18.92	19.07
105	-2.90	0.23	506	-10.92	1.56	907	-18.94	19.08

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-2.92	0.21	507	-10.94	1.46	908	-18.96	18.98
107	-2.94	0.21	508	-10.96	1.37	909	-18.98	18.84
108	-2.96	0.21	509	-10.98	1.38	910	-19.00	18.66
109	-2.98	0.22	510	-11.00	1.39	911	-19.02	17.69
110	-3.00	0.21	511	-11.02	1.40	912	-19.04	17.77
111	-3.02	0.22	512	-11.04	1.40	913	-19.06	17.26
112	-3.04	0.21	513	-11.06	3.78	914	-19.08	16.13
113	-3.06	0.23	514	-11.08	5.35	915	-19.10	14.52
114	-3.08	0.23	515	-11.10	5.35	916	-19.12	13.02
115	-3.10	0.23	516	-11.12	7.48	917	-19.14	11.70
116	-3.12	0.22	517	-11.14	7.48	918	-19.16	11.12
117	-3.14	0.23	518	-11.16	5.89	919	-19.18	10.94
118	-3.16	0.23	519	-11.18	5.89	920	-19.20	10.78
119	-3.18	0.23	520	-11.20	3.44	921	-19.22	10.58
120	-3.20	0.22	521	-11.22	3.44	922	-19.24	10.61
121	-3.22	0.22	522	-11.24	2.89	923	-19.26	10.72
122	-3.24	0.22	523	-11.26	2.89	924	-19.28	10.81
123	-3.26	0.21	524	-11.28	2.13	925	-19.30	10.73
124	-3.28	0.22	525	-11.30	2.13	926	-19.32	10.66
125	-3.30	0.22	526	-11.32	2.09	927	-19.34	10.60
126	-3.32	0.22	527	-11.34	2.04	928	-19.36	10.38
127	-3.34	0.23	528	-11.36	2.00	929	-19.38	10.00
128	-3.36	0.23	529	-11.38	2.00	930	-19.40	8.54
129	-3.38	0.22	530	-11.40	4.08	931	-19.42	7.11
130	-3.40	0.23	531	-11.42	4.08	932	-19.44	6.13
131	-3.42	0.22	532	-11.44	3.75	933	-19.46	5.24
132	-3.44	0.22	533	-11.46	3.43	934	-19.48	4.32
133	-3.46	0.21	534	-11.48	3.35	935	-19.50	3.57
134	-3.48	0.20	535	-11.50	3.26	936	-19.52	3.35
135	-3.50	0.22	536	-11.52	3.18	937	-19.54	3.29
136	-3.52	0.21	537	-11.54	3.06	938	-19.56	3.25
137	-3.54	0.21	538	-11.56	3.06	939	-19.58	3.12
138	-3.56	0.21	539	-11.58	2.91	940	-19.60	2.97
139	-3.58	0.23	540	-11.60	2.91	941	-19.62	2.78
140	-3.60	0.25	541	-11.62	2.07	942	-19.64	2.56
141	-3.62	0.29	542	-11.64	2.07	943	-19.66	2.47
142	-3.64	0.34	543	-11.66	1.39	944	-19.68	2.41
143	-3.66	0.39	544	-11.68	1.39	945	-19.70	2.37
144	-3.68	0.39	545	-11.70	1.36	946	-19.72	2.26
145	-3.70	0.44	546	-11.72	1.36	947	-19.74	2.08
146	-3.72	0.52	547	-11.74	1.37	948	-19.76	1.82
147	-3.74	0.57	548	-11.76	1.37	949	-19.78	1.57
148	-3.76	0.60	549	-11.78	1.49	950	-19.80	1.53
149	-3.78	0.60	550	-11.80	1.49	951	-19.82	1.50
150	-3.80	0.65	551	-11.82	1.39	952	-19.84	1.46
151	-3.82	0.68	552	-11.84	1.51	953	-19.86	1.76
152	-3.84	0.67	553	-11.86	1.69	954	-19.88	2.06
153	-3.86	0.67	554	-11.88	1.86	955	-19.90	2.36
154	-3.88	0.67	555	-11.90	2.04	956	-19.92	3.14
155	-3.90	0.77	556	-11.92	2.04	957	-19.94	5.57
156	-3.92	0.77	557	-11.94	2.14	958	-19.96	8.17
157	-3.94	0.72	558	-11.96	2.14	959	-19.98	10.27
158	-3.96	0.72	559	-11.98	2.04	960	-20.00	13.45
159	-3.98	0.65	560	-12.00	2.04	961	-20.02	15.80
160	-4.00	0.65	561	-12.02	1.94	962	-20.04	17.56

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.02	0.63	562	-12.04	1.94	963	-20.06	19.22
162	-4.04	0.63	563	-12.06	1.90	964	-20.08	21.11
163	-4.06	0.60	564	-12.08	1.90	965	-20.10	23.02
164	-4.08	0.60	565	-12.10	1.88	966	-20.12	24.10
165	-4.10	0.59	566	-12.12	1.90	967	-20.14	24.75
166	-4.12	0.57	567	-12.14	1.90	968	-20.16	25.18
167	-4.14	0.56	568	-12.16	1.92	969	-20.18	25.64
168	-4.16	0.56	569	-12.18	1.92	970	-20.20	26.34
169	-4.18	0.56	570	-12.20	1.87	971	-20.22	27.21
170	-4.20	0.56	571	-12.22	1.87	972	-20.24	27.90
171	-4.22	0.53	572	-12.24	1.90	973	-20.26	28.33
172	-4.24	0.53	573	-12.26	1.90	974	-20.28	28.67
173	-4.26	0.52	574	-12.28	1.92	975	-20.30	29.06
174	-4.28	0.51	575	-12.30	1.92	976	-20.32	29.69
175	-4.30	0.50	576	-12.32	2.39	977	-20.34	30.20
176	-4.32	0.52	577	-12.34	2.39	978	-20.36	30.48
177	-4.34	0.52	578	-12.36	2.51	979	-20.38	30.66
178	-4.36	0.55	579	-12.38	2.51	980	-20.40	30.85
179	-4.38	0.55	580	-12.40	2.37	981	-20.42	31.05
180	-4.40	0.58	581	-12.42	2.23	982	-20.44	31.20
181	-4.42	0.58	582	-12.44	2.78	983	-20.46	31.34
182	-4.44	0.59	583	-12.46	3.34	984	-20.48	31.50
183	-4.46	0.59	584	-12.48	3.89	985	-20.50	31.68
184	-4.48	0.57	585	-12.50	3.89	986	-20.52	32.01
185	-4.50	0.57	586	-12.52	4.60	987	-20.54	32.29
186	-4.52	0.56	587	-12.54	4.60	988	-20.56	32.41
187	-4.54	0.56	588	-12.56	5.09	989	-20.58	32.45
188	-4.56	0.59	589	-12.58	4.96	990	-20.60	32.39
189	-4.58	0.59	590	-12.60	4.96	991	-20.62	31.57
190	-4.60	0.58	591	-12.62	3.86	992	-20.64	31.70
191	-4.62	0.58	592	-12.64	3.86	993	-20.66	32.08
192	-4.64	0.59	593	-12.66	3.29	994	-20.68	32.39
193	-4.66	0.59	594	-12.68	2.73	995	-20.70	32.66
194	-4.68	0.59	595	-12.70	2.66	996	-20.72	32.83
195	-4.70	0.59	596	-12.72	2.59	997	-20.74	33.08
196	-4.72	0.57	597	-12.74	2.52	998	-20.76	33.35
197	-4.74	0.57	598	-12.76	2.52	999	-20.78	33.39
198	-4.76	0.54	599	-12.78	2.46	1000	-20.80	33.30
199	-4.78	0.54	600	-12.80	2.46	1001	-20.82	33.16
200	-4.80	0.54	601	-12.82	1.90	1002	-20.84	33.20
201	-4.82	0.53	602	-12.84	1.73	1003	-20.86	33.39
202	-4.84	0.53	603	-12.86	1.58	1004	-20.88	33.58
203	-4.86	0.55	604	-12.88	1.43	1005	-20.90	33.77
204	-4.88	0.57	605	-12.90	1.28	1006	-20.92	33.98
205	-4.90	0.59	606	-12.92	1.28	1007	-20.94	34.15
206	-4.92	0.56	607	-12.94	1.28	1008	-20.96	34.25
207	-4.94	0.56	608	-12.96	1.28	1009	-20.98	34.20
208	-4.96	0.55	609	-12.98	1.27	1010	-21.00	34.37
209	-4.98	0.54	610	-13.00	1.27	1011	-21.02	34.58
210	-5.00	0.53	611	-13.02	1.20	1012	-21.04	34.67
211	-5.02	0.53	612	-13.04	1.20	1013	-21.06	34.69
212	-5.04	0.53	613	-13.06	1.16	1014	-21.08	34.68
213	-5.06	0.53	614	-13.08	1.16	1015	-21.10	34.72
214	-5.08	0.52	615	-13.10	1.85	1016	-21.12	34.78
215	-5.10	0.52	616	-13.12	1.85	1017	-21.14	34.93

Constructiebureau Konings Blad: 576
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.12	0.50	617	-13.14	1.86	1018	-21.16	35.03
217	-5.14	0.50	618	-13.16	1.82	1019	-21.18	35.06
218	-5.16	0.49	619	-13.18	1.82	1020	-21.20	35.02
219	-5.18	0.49	620	-13.20	2.18	1021	-21.22	34.98
220	-5.20	0.48	621	-13.22	2.18	1022	-21.24	35.01
221	-5.22	0.48	622	-13.24	2.15	1023	-21.26	35.09
222	-5.24	0.48	623	-13.26	2.15	1024	-21.28	35.26
223	-5.26	0.48	624	-13.28	2.18	1025	-21.30	35.44
224	-5.28	0.48	625	-13.30	2.18	1026	-21.32	35.66
225	-5.30	0.46	626	-13.32	2.15	1027	-21.34	35.73
226	-5.32	0.46	627	-13.34	2.15	1028	-21.36	35.78
227	-5.34	0.47	628	-13.36	2.15	1029	-21.38	35.94
228	-5.36	0.47	629	-13.38	2.15	1030	-21.40	36.00
229	-5.38	0.47	630	-13.40	2.26	1031	-21.42	35.93
230	-5.40	0.47	631	-13.42	2.26	1032	-21.44	36.06
231	-5.42	0.46	632	-13.44	2.33	1033	-21.46	36.08
232	-5.44	0.46	633	-13.46	2.33	1034	-21.48	36.01
233	-5.46	0.45	634	-13.48	2.42	1035	-21.50	35.84
234	-5.48	0.45	635	-13.50	2.42	1036	-21.52	35.13
235	-5.50	0.41	636	-13.52	2.64	1037	-21.54	33.95
236	-5.52	0.41	637	-13.54	2.64	1038	-21.56	33.45
237	-5.54	0.39	638	-13.56	2.74	1039	-21.58	31.75
238	-5.56	0.39	639	-13.58	2.74	1040	-21.60	31.27
239	-5.58	0.38	640	-13.60	2.75	1041	-21.62	30.30
240	-5.60	0.36	641	-13.62	2.76	1042	-21.64	29.45
241	-5.62	0.35	642	-13.64	2.76	1043	-21.66	28.19
242	-5.64	0.35	643	-13.66	2.80	1044	-21.68	28.15
243	-5.66	0.35	644	-13.68	2.80	1045	-21.70	28.18
244	-5.68	0.35	645	-13.70	2.81	1046	-21.72	28.13
245	-5.70	0.39	646	-13.72	2.81	1047	-21.74	28.14
246	-5.72	0.39	647	-13.74	2.80	1048	-21.76	28.28
247	-5.74	0.41	648	-13.76	2.80	1049	-21.78	28.44
248	-5.76	0.41	649	-13.78	2.80	1050	-21.80	28.52
249	-5.78	0.40	650	-13.80	2.80	1051	-21.82	28.67
250	-5.80	0.39	651	-13.82	2.55	1052	-21.84	28.83
251	-5.82	0.40	652	-13.84	2.55	1053	-21.86	29.35
252	-5.84	0.42	653	-13.86	2.56	1054	-21.88	31.04
253	-5.86	0.38	654	-13.88	2.56	1055	-21.90	30.85
254	-5.88	0.38	655	-13.90	2.56	1056	-21.92	30.62
255	-5.90	0.37	656	-13.92	2.46	1057	-21.94	30.43
256	-5.92	0.37	657	-13.94	2.46	1058	-21.96	30.32
257	-5.94	0.35	658	-13.96	2.48	1059	-21.98	30.26
258	-5.96	0.35	659	-13.98	2.48	1060	-22.00	30.10
259	-5.98	0.33	660	-14.00	2.51	1061	-22.02	29.94
260	-6.00	0.33	661	-14.02	2.51	1062	-22.04	28.75
261	-6.02	0.31	662	-14.04	2.54	1063	-22.06	26.98
262	-6.04	0.31	663	-14.06	2.54	1064	-22.08	25.58
263	-6.06	0.30	664	-14.08	2.57	1065	-22.10	24.87
264	-6.08	0.30	665	-14.10	2.56	1066	-22.12	25.03
265	-6.10	0.29	666	-14.12	2.56	1067	-22.14	24.43
266	-6.12	0.29	667	-14.14	2.68	1068	-22.16	24.23
267	-6.14	0.28	668	-14.16	2.68	1069	-22.18	24.28
268	-6.16	0.28	669	-14.18	2.84	1070	-22.20	24.38
269	-6.18	0.29	670	-14.20	2.84	1071	-22.22	24.45
270	-6.20	0.29	671	-14.22	3.58	1072	-22.24	24.43

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.22	0.27	672	-14.24	3.58	1073	-22.26	24.26
272	-6.24	0.27	673	-14.26	5.74	1074	-22.28	24.04
273	-6.26	0.27	674	-14.28	5.74	1075	-22.30	23.74
274	-6.28	0.27	675	-14.30	7.09	1076	-22.32	23.43
275	-6.30	0.27	676	-14.32	7.09	1077	-22.34	23.10
276	-6.32	0.26	677	-14.34	7.46	1078	-22.36	22.40
277	-6.34	0.25	678	-14.36	7.46	1079	-22.38	21.66
278	-6.36	0.23	679	-14.38	7.55	1080	-22.40	20.92
279	-6.38	0.23	680	-14.40	7.55	1081	-22.42	20.43
280	-6.40	0.22	681	-14.42	7.59	1082	-22.44	19.98
281	-6.42	0.22	682	-14.44	7.59	1083	-22.46	19.55
282	-6.44	0.23	683	-14.46	6.62	1084	-22.48	19.26
283	-6.46	0.23	684	-14.48	6.62	1085	-22.50	18.89
284	-6.48	0.38	685	-14.50	4.30	1086	-22.52	18.80
285	-6.50	0.38	686	-14.52	4.30	1087	-22.54	18.74
286	-6.52	0.46	687	-14.54	3.34	1088	-22.56	18.73
287	-6.54	0.46	688	-14.56	3.10	1089	-22.58	18.76
288	-6.56	0.47	689	-14.58	3.10	1090	-22.60	18.73
289	-6.58	0.47	690	-14.60	2.74	1091	-22.62	18.60
290	-6.60	0.48	691	-14.62	2.74	1092	-22.64	18.53
291	-6.62	0.48	692	-14.64	2.65	1093	-22.66	17.31
292	-6.64	0.69	693	-14.66	2.65	1094	-22.68	16.67
293	-6.66	0.69	694	-14.68	2.49	1095	-22.70	15.84
294	-6.68	1.01	695	-14.70	2.49	1096	-22.72	13.84
295	-6.70	1.01	696	-14.72	2.35	1097	-22.74	11.58
296	-6.72	1.51	697	-14.74	2.35	1098	-22.76	10.14
297	-6.74	1.51	698	-14.76	2.26	1099	-22.78	9.05
298	-6.76	2.02	699	-14.78	2.26	1100	-22.80	7.91
299	-6.78	2.02	700	-14.80	2.20	1101	-22.82	7.56
300	-6.80	2.43	701	-14.82	1.86	1102	-22.84	7.21
301	-6.82	2.64	702	-14.84	1.83	1103	-22.86	7.06
302	-6.84	2.96	703	-14.86	2.11	1104	-22.88	6.92
303	-6.86	2.82	704	-14.88	2.39	1105	-22.90	6.77
304	-6.88	2.82	705	-14.90	2.67	1106	-22.92	6.74
305	-6.90	3.87	706	-14.92	2.67	1107	-22.94	6.62
306	-6.92	3.87	707	-14.94	2.26	1108	-22.96	6.47
307	-6.94	4.03	708	-14.96	2.26	1109	-22.98	6.38
308	-6.96	4.03	709	-14.98	2.16	1110	-23.00	6.31
309	-6.98	4.14	710	-15.00	2.16	1111	-23.02	6.23
310	-7.00	4.14	711	-15.02	2.16	1112	-23.04	6.16
311	-7.02	4.07	712	-15.04	2.16	1113	-23.06	6.05
312	-7.04	4.07	713	-15.06	2.42	1114	-23.08	5.89
313	-7.06	3.20	714	-15.08	2.42	1115	-23.10	5.80
314	-7.08	3.20	715	-15.10	2.79	1116	-23.12	5.87
315	-7.10	2.00	716	-15.12	2.79	1117	-23.14	6.26
316	-7.12	2.00	717	-15.14	2.72	1118	-23.16	7.94
317	-7.14	1.49	718	-15.16	2.72	1119	-23.18	9.93
318	-7.16	1.49	719	-15.18	2.67	1120	-23.20	11.67
319	-7.18	1.18	720	-15.20	2.62	1121	-23.22	12.16
320	-7.20	1.18	721	-15.22	2.57	1122	-23.24	12.50
321	-7.22	1.05	722	-15.24	2.57	1123	-23.26	12.75
322	-7.24	0.97	723	-15.26	3.14	1124	-23.28	12.84
323	-7.26	0.97	724	-15.28	3.14	1125	-23.30	12.97
324	-7.28	0.92	725	-15.30	3.42	1126	-23.32	13.48
325	-7.30	0.88	726	-15.32	3.44	1127	-23.34	13.87

Constructiebureau Konings Blad: 578
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.32	0.83	727	-15.34	3.44	1128	-23.36	14.12
327	-7.34	0.83	728	-15.36	3.30	1129	-23.38	14.40
328	-7.36	0.82	729	-15.38	3.30	1130	-23.40	14.54
329	-7.38	0.82	730	-15.40	3.22	1131	-23.42	14.51
330	-7.40	0.82	731	-15.42	3.22	1132	-23.44	14.48
331	-7.42	0.81	732	-15.44	3.17	1133	-23.46	14.46
332	-7.44	0.81	733	-15.46	3.11	1134	-23.48	14.48
333	-7.46	0.81	734	-15.48	3.06	1135	-23.50	14.64
334	-7.48	0.98	735	-15.50	3.06	1136	-23.52	14.87
335	-7.50	0.98	736	-15.52	3.19	1137	-23.54	15.19
336	-7.52	1.09	737	-15.54	3.19	1138	-23.56	15.43
337	-7.54	1.09	738	-15.56	3.35	1139	-23.58	15.69
338	-7.56	1.15	739	-15.58	3.35	1140	-23.60	15.85
339	-7.58	1.15	740	-15.60	3.34	1141	-23.62	15.90
340	-7.60	1.19	741	-15.62	3.34	1142	-23.64	15.98
341	-7.62	1.19	742	-15.64	3.72	1143	-23.66	16.00
342	-7.64	1.19	743	-15.66	3.72	1144	-23.68	15.89
343	-7.66	1.19	744	-15.68	3.80	1145	-23.70	15.72
344	-7.68	1.19	745	-15.70	3.80	1146	-23.72	14.62
345	-7.70	1.19	746	-15.72	3.77	1147	-23.74	14.03
346	-7.72	1.23	747	-15.74	3.77	1148	-23.76	14.16
347	-7.74	1.23	748	-15.76	3.70	1149	-23.78	14.15
348	-7.76	1.21	749	-15.78	3.60	1150	-23.80	13.54
349	-7.78	1.21	750	-15.80	3.60	1151	-23.82	13.29
350	-7.80	1.17	751	-15.82	3.23	1152	-23.84	13.04
351	-7.82	1.16	752	-15.84	2.80	1153	-23.86	12.79
352	-7.84	1.18	753	-15.86	2.76	1154	-23.88	13.59
353	-7.86	1.16	754	-15.88	2.84	1155	-23.90	13.87
354	-7.88	1.14	755	-15.90	2.92	1156	-23.92	13.90
355	-7.90	1.11	756	-15.92	3.00	1157	-23.94	13.83
356	-7.92	1.35	757	-15.94	2.98	1158	-23.96	13.77
357	-7.94	1.35	758	-15.96	2.96	1159	-23.98	13.75
358	-7.96	2.65	759	-15.98	2.94	1160	-24.00	13.63
359	-7.98	2.65	760	-16.00	2.94	1161	-24.02	13.51
360	-8.00	3.70	761	-16.02	3.37	1162	-24.04	13.36
361	-8.02	3.70	762	-16.04	3.37	1163	-24.06	13.33
362	-8.04	3.83	763	-16.06	3.37	1164	-24.08	13.31
363	-8.06	3.83	764	-16.08	3.37	1165	-24.10	13.19
364	-8.08	3.78	765	-16.10	3.21	1166	-24.12	13.08
365	-8.10	3.78	766	-16.12	3.21	1167	-24.14	13.09
366	-8.12	3.66	767	-16.14	2.80	1168	-24.16	13.17
367	-8.14	3.66	768	-16.16	2.80	1169	-24.18	13.10
368	-8.16	3.90	769	-16.18	2.74	1170	-24.20	12.99
369	-8.18	3.90	770	-16.20	2.74	1171	-24.22	12.94
370	-8.20	3.37	771	-16.22	2.63	1172	-24.24	12.97
371	-8.22	3.37	772	-16.24	2.63	1173	-24.26	13.08
372	-8.24	1.90	773	-16.26	2.59	1174	-24.28	13.09
373	-8.26	1.90	774	-16.28	2.59	1175	-24.30	11.97
374	-8.28	1.25	775	-16.30	2.59	1176	-24.32	10.89
375	-8.30	1.06	776	-16.32	2.75	1177	-24.34	10.70
376	-8.32	1.06	777	-16.34	2.75	1178	-24.36	10.73
377	-8.34	1.05	778	-16.36	2.67	1179	-24.38	10.76
378	-8.36	1.05	779	-16.38	2.67	1180	-24.40	10.68
379	-8.38	0.93	780	-16.40	2.73	1181	-24.42	10.69
380	-8.40	0.93	781	-16.42	2.73	1182	-24.44	10.76


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 4

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.42	0.89	782	-16.44	2.76	1183	-24.46	10.78
382	-8.44	0.85	783	-16.46	2.76	1184	-24.48	10.72
383	-8.46	0.81	784	-16.48	2.64	1185	-24.50	10.68
384	-8.48	0.81	785	-16.50	2.64	1186	-24.52	10.67
385	-8.50	0.78	786	-16.52	2.66	1187	-24.54	10.75
386	-8.52	0.78	787	-16.54	2.66	1188	-24.56	10.87
387	-8.54	0.77	788	-16.56	2.76	1189	-24.58	10.84
388	-8.56	0.76	789	-16.58	2.76	1190	-24.60	10.90
389	-8.58	0.75	790	-16.60	2.86	1191	-24.62	10.94
390	-8.60	0.75	791	-16.62	2.86	1192	-24.64	10.92
391	-8.62	0.89	792	-16.64	3.16	1193	-24.66	10.78
392	-8.64	0.89	793	-16.66	3.16	1194	-24.68	10.63
393	-8.66	0.98	794	-16.68	3.22	1195	-24.70	10.63
394	-8.68	0.98	795	-16.70	3.22	1196	-24.72	10.84
395	-8.70	1.12	796	-16.72	3.21	1197	-24.74	11.45
396	-8.72	1.12	797	-16.74	3.21	1198	-24.76	12.44
397	-8.74	1.39	798	-16.76	3.34	1199	-24.78	13.13
398	-8.76	1.39	799	-16.78	3.39	1200	-24.80	13.98
399	-8.78	1.78	800	-16.80	3.39	1201	-24.82	15.09
400	-8.80	1.78	801	-16.82	3.41	1202	-24.84	15.82
401	-8.82	1.85	802	-16.84	3.71			

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 4

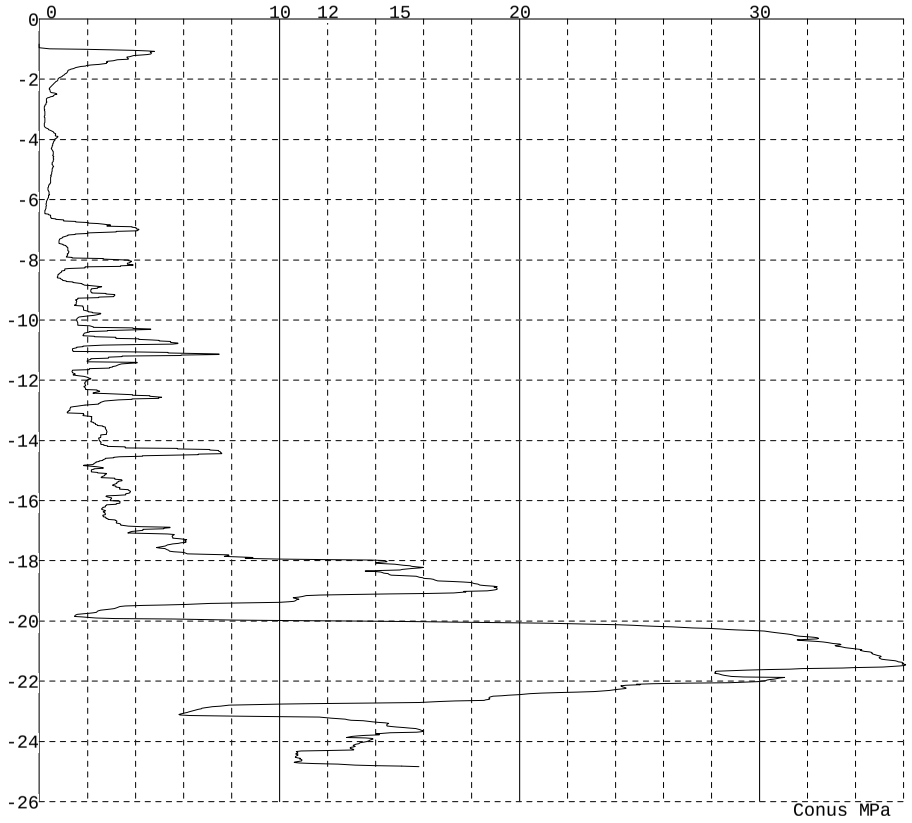

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 5

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-0.91	0.00	396	-8.80	1.58	791	-16.70	3.42
2	-0.92	5.77	397	-8.82	1.58	792	-16.72	3.42
3	-0.94	7.92	398	-8.84	1.57	793	-16.74	3.41
4	-0.96	11.01	399	-8.86	1.57	794	-16.76	3.38
5	-0.98	13.17	400	-8.88	1.56	795	-16.78	3.38
6	-1.00	14.85	401	-8.90	1.56	796	-16.80	3.65
7	-1.02	14.85	402	-8.92	1.63	797	-16.82	3.65
8	-1.04	13.88	403	-8.94	1.63	798	-16.84	3.81
9	-1.06	12.39	404	-8.96	1.63	799	-16.86	3.81
10	-1.08	11.01	405	-8.98	1.68	800	-16.88	3.96
11	-1.10	9.57	406	-9.00	1.68	801	-16.90	3.96
12	-1.12	8.45	407	-9.02	1.73	802	-16.92	3.93
13	-1.14	7.57	408	-9.04	1.73	803	-16.94	3.93
14	-1.16	6.21	409	-9.06	1.84	804	-16.96	4.06
15	-1.18	5.25	410	-9.08	1.84	805	-16.98	4.06
16	-1.20	5.06	411	-9.10	2.19	806	-17.00	4.28
17	-1.22	4.87	412	-9.12	2.19	807	-17.02	4.28
18	-1.24	4.49	413	-9.14	2.33	808	-17.04	4.30
19	-1.26	4.10	414	-9.16	2.33	809	-17.06	4.30
20	-1.28	3.65	415	-9.18	2.34	810	-17.08	4.56
21	-1.30	3.02	416	-9.20	2.34	811	-17.10	4.56
22	-1.32	2.66	417	-9.22	2.26	812	-17.12	4.42
23	-1.34	2.37	418	-9.24	2.26	813	-17.14	4.42
24	-1.36	2.12	419	-9.26	1.81	814	-17.16	4.66
25	-1.38	1.96	420	-9.28	1.81	815	-17.18	4.66
26	-1.40	1.78	421	-9.30	1.74	816	-17.20	4.82
27	-1.42	1.59	422	-9.32	1.66	817	-17.22	4.94
28	-1.44	1.46	423	-9.34	1.58	818	-17.24	4.94
29	-1.46	1.40	424	-9.36	1.58	819	-17.26	5.28
30	-1.48	1.22	425	-9.38	1.65	820	-17.28	5.28
31	-1.50	1.06	426	-9.40	1.65	821	-17.30	5.16
32	-1.52	0.95	427	-9.42	1.68	822	-17.32	5.16
33	-1.54	0.88	428	-9.44	1.68	823	-17.34	5.17
34	-1.56	0.84	429	-9.46	1.76	824	-17.36	5.17
35	-1.58	0.85	430	-9.48	1.77	825	-17.38	5.15
36	-1.60	0.87	431	-9.50	1.77	826	-17.40	5.15
37	-1.62	0.89	432	-9.52	1.78	827	-17.42	5.30
38	-1.64	0.86	433	-9.54	1.69	828	-17.44	5.30
39	-1.66	0.81	434	-9.56	1.66	829	-17.46	5.46
40	-1.68	0.74	435	-9.58	1.67	830	-17.48	5.46
41	-1.70	0.71	436	-9.60	1.62	831	-17.50	5.49
42	-1.72	0.67	437	-9.62	1.58	832	-17.52	5.53
43	-1.74	0.64	438	-9.64	1.54	833	-17.54	5.56
44	-1.76	0.62	439	-9.66	1.54	834	-17.56	6.04
45	-1.78	0.60	440	-9.68	1.54	835	-17.58	6.40
46	-1.80	0.57	441	-9.70	1.58	836	-17.60	4.91
47	-1.82	0.54	442	-9.72	1.58	837	-17.62	5.82
48	-1.84	0.52	443	-9.74	1.59	838	-17.64	4.80
49	-1.86	0.49	444	-9.76	1.59	839	-17.66	4.70
50	-1.88	0.49	445	-9.78	1.59	840	-17.68	4.60

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-1.90	0.50	446	-9.80	1.59	841	-17.70	4.51
52	-1.92	0.49	447	-9.82	1.60	842	-17.72	4.74
53	-1.94	0.49	448	-9.84	1.60	843	-17.74	5.84
54	-1.96	0.47	449	-9.86	1.56	844	-17.76	6.47
55	-1.98	0.45	450	-9.88	1.56	845	-17.78	6.78
56	-2.00	0.44	451	-9.90	1.55	846	-17.80	7.62
57	-2.02	0.42	452	-9.92	1.55	847	-17.82	9.73
58	-2.04	0.42	453	-9.94	1.65	848	-17.84	10.35
59	-2.06	0.38	454	-9.96	1.65	849	-17.86	10.57
60	-2.08	0.36	455	-9.98	4.31	850	-17.88	11.31
61	-2.10	0.35	456	-10.00	4.31	851	-17.90	12.08
62	-2.12	0.34	457	-10.02	5.91	852	-17.92	11.84
63	-2.14	0.33	458	-10.04	5.91	853	-17.94	11.38
64	-2.16	0.35	459	-10.06	5.74	854	-17.96	11.06
65	-2.18	0.35	460	-10.08	5.74	855	-17.98	11.00
66	-2.20	0.35	461	-10.10	4.94	856	-18.00	10.94
67	-2.22	0.35	462	-10.12	4.94	857	-18.02	10.01
68	-2.24	0.35	463	-10.14	4.86	858	-18.04	7.23
69	-2.26	0.35	464	-10.16	4.86	859	-18.06	4.56
70	-2.28	0.34	465	-10.18	5.04	860	-18.08	3.31
71	-2.30	0.33	466	-10.20	5.04	861	-18.10	2.82
72	-2.32	0.33	467	-10.22	5.29	862	-18.12	2.53
73	-2.34	0.33	468	-10.24	5.39	863	-18.14	2.41
74	-2.36	0.33	469	-10.26	5.39	864	-18.16	2.25
75	-2.38	0.32	470	-10.28	5.69	865	-18.18	2.08
76	-2.40	0.31	471	-10.30	5.69	866	-18.20	2.05
77	-2.42	0.31	472	-10.32	5.66	867	-18.22	2.01
78	-2.44	0.31	473	-10.34	5.66	868	-18.24	1.97
79	-2.46	0.31	474	-10.36	4.22	869	-18.26	1.84
80	-2.48	0.30	475	-10.38	4.22	870	-18.28	1.29
81	-2.50	0.33	476	-10.40	2.96	871	-18.30	1.01
82	-2.52	0.33	477	-10.42	2.96	872	-18.32	0.96
83	-2.54	0.32	478	-10.44	2.79	873	-18.34	1.00
84	-2.56	0.33	479	-10.46	2.62	874	-18.36	1.55
85	-2.58	0.35	480	-10.48	2.63	875	-18.38	2.83
86	-2.60	0.37	481	-10.50	2.65	876	-18.40	2.90
87	-2.62	0.40	482	-10.52	2.66	877	-18.42	2.30
88	-2.64	0.39	483	-10.54	2.65	878	-18.44	2.04
89	-2.66	0.39	484	-10.56	2.64	879	-18.46	2.07
90	-2.68	0.35	485	-10.58	2.67	880	-18.48	2.11
91	-2.70	0.35	486	-10.60	2.91	881	-18.50	2.14
92	-2.72	0.32	487	-10.62	3.14	882	-18.52	3.04
93	-2.74	0.31	488	-10.64	3.38	883	-18.54	3.63
94	-2.76	0.31	489	-10.66	3.76	884	-18.56	6.55
95	-2.78	0.31	490	-10.68	3.76	885	-18.58	10.42
96	-2.80	0.31	491	-10.70	4.12	886	-18.60	11.28
97	-2.82	0.31	492	-10.72	4.12	887	-18.62	16.48
98	-2.84	0.31	493	-10.74	3.60	888	-18.64	16.64
99	-2.86	0.29	494	-10.76	3.60	889	-18.66	16.51
100	-2.88	0.29	495	-10.78	3.50	890	-18.68	16.33
101	-2.90	0.28	496	-10.80	3.50	891	-18.70	16.24
102	-2.92	0.28	497	-10.82	3.28	892	-18.72	16.30
103	-2.94	0.27	498	-10.84	3.28	893	-18.74	16.61
104	-2.96	0.27	499	-10.86	3.17	894	-18.76	16.98
105	-2.98	0.27	500	-10.88	3.07	895	-18.78	16.98

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.00	0.26	501	-10.90	2.96	896	-18.80	17.13
107	-3.02	0.26	502	-10.92	2.96	897	-18.82	17.39
108	-3.04	0.26	503	-10.94	3.72	898	-18.84	17.53
109	-3.06	0.34	504	-10.96	3.72	899	-18.86	17.69
110	-3.08	0.34	505	-10.98	5.69	900	-18.88	18.03
111	-3.10	0.40	506	-11.00	5.69	901	-18.90	18.62
112	-3.12	0.40	507	-11.02	5.19	902	-18.92	19.88
113	-3.14	0.48	508	-11.04	4.78	903	-18.94	20.79
114	-3.16	0.48	509	-11.06	4.78	904	-18.96	21.41
115	-3.18	0.48	510	-11.08	4.27	905	-18.98	21.86
116	-3.20	0.48	511	-11.10	4.27	906	-19.00	22.14
117	-3.22	0.47	512	-11.12	3.28	907	-19.02	22.55
118	-3.24	0.47	513	-11.14	3.28	908	-19.04	23.00
119	-3.26	0.53	514	-11.16	2.48	909	-19.06	23.61
120	-3.28	0.53	515	-11.18	2.48	910	-19.08	24.34
121	-3.30	0.53	516	-11.20	2.16	911	-19.10	24.67
122	-3.32	0.53	517	-11.22	2.16	912	-19.12	25.05
123	-3.34	0.53	518	-11.24	2.16	913	-19.14	25.29
124	-3.36	0.53	519	-11.26	2.15	914	-19.16	25.38
125	-3.38	0.53	520	-11.28	2.14	915	-19.18	25.24
126	-3.40	0.53	521	-11.30	2.14	916	-19.20	25.37
127	-3.42	0.53	522	-11.32	4.01	917	-19.22	25.96
128	-3.44	0.56	523	-11.34	4.01	918	-19.24	26.52
129	-3.46	0.56	524	-11.36	4.32	919	-19.26	26.89
130	-3.48	0.57	525	-11.38	4.32	920	-19.28	27.17
131	-3.50	0.57	526	-11.40	2.58	921	-19.30	27.22
132	-3.52	0.58	527	-11.42	2.58	922	-19.32	25.41
133	-3.54	0.54	528	-11.44	1.99	923	-19.34	23.13
134	-3.56	0.59	529	-11.46	1.99	924	-19.36	20.77
135	-3.58	0.62	530	-11.48	1.93	925	-19.38	18.32
136	-3.60	0.64	531	-11.50	1.93	926	-19.40	15.86
137	-3.62	0.67	532	-11.52	2.02	927	-19.42	14.33
138	-3.64	0.63	533	-11.54	2.04	928	-19.44	13.88
139	-3.66	0.63	534	-11.56	1.93	929	-19.46	13.87
140	-3.68	0.58	535	-11.58	1.91	930	-19.48	13.81
141	-3.70	0.58	536	-11.60	1.87	931	-19.50	13.70
142	-3.72	0.56	537	-11.62	1.87	932	-19.52	13.50
143	-3.74	0.56	538	-11.64	2.23	933	-19.54	13.11
144	-3.76	0.56	539	-11.66	2.23	934	-19.56	12.85
145	-3.78	0.56	540	-11.68	2.32	935	-19.58	13.28
146	-3.80	0.55	541	-11.70	2.32	936	-19.60	16.21
147	-3.82	0.55	542	-11.72	2.07	937	-19.62	17.65
148	-3.84	0.54	543	-11.74	2.07	938	-19.64	17.41
149	-3.86	0.54	544	-11.76	1.96	939	-19.66	16.84
150	-3.88	0.54	545	-11.78	1.96	940	-19.68	16.30
151	-3.90	0.54	546	-11.80	1.89	941	-19.70	15.40
152	-3.92	0.52	547	-11.82	1.89	942	-19.72	14.31
153	-3.94	0.52	548	-11.84	1.80	943	-19.74	12.46
154	-3.96	0.47	549	-11.86	1.80	944	-19.76	12.12
155	-3.98	0.47	550	-11.88	1.77	945	-19.78	11.97
156	-4.00	0.45	551	-11.90	1.77	946	-19.80	12.03
157	-4.02	0.45	552	-11.92	1.77	947	-19.82	12.25
158	-4.04	0.45	553	-11.94	1.77	948	-19.84	12.52
159	-4.06	0.47	554	-11.96	1.76	949	-19.86	12.78
160	-4.08	0.47	555	-11.98	1.76	950	-19.88	12.98

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.10	0.45	556	-12.00	1.73	951	-19.90	13.03
162	-4.12	0.45	557	-12.02	1.73	952	-19.92	12.95
163	-4.14	0.44	558	-12.04	1.69	953	-19.94	13.11
164	-4.16	0.44	559	-12.06	1.69	954	-19.96	13.40
165	-4.18	0.44	560	-12.08	1.68	955	-19.98	13.35
166	-4.20	0.44	561	-12.10	1.76	956	-20.00	13.07
167	-4.22	0.44	562	-12.12	1.76	957	-20.02	12.73
168	-4.24	0.44	563	-12.14	2.66	958	-20.04	12.46
169	-4.26	0.48	564	-12.16	2.66	959	-20.06	12.25
170	-4.28	0.48	565	-12.18	2.49	960	-20.08	12.12
171	-4.30	0.54	566	-12.20	2.49	961	-20.10	12.00
172	-4.32	0.54	567	-12.22	1.97	962	-20.12	11.91
173	-4.34	0.54	568	-12.24	1.97	963	-20.14	12.00
174	-4.36	0.54	569	-12.26	1.96	964	-20.16	12.25
175	-4.38	0.53	570	-12.28	1.96	965	-20.18	12.48
176	-4.40	0.53	571	-12.30	2.88	966	-20.20	12.59
177	-4.42	0.51	572	-12.32	2.88	967	-20.22	12.13
178	-4.44	0.51	573	-12.34	3.06	968	-20.24	11.03
179	-4.46	0.52	574	-12.36	3.06	969	-20.26	10.64
180	-4.48	0.52	575	-12.38	2.22	970	-20.28	10.53
181	-4.50	0.53	576	-12.40	2.22	971	-20.30	10.47
182	-4.52	0.53	577	-12.42	1.63	972	-20.32	10.22
183	-4.54	0.52	578	-12.44	1.63	973	-20.34	9.97
184	-4.56	0.52	579	-12.46	1.64	974	-20.36	9.65
185	-4.58	0.51	580	-12.48	1.65	975	-20.38	9.30
186	-4.60	0.61	581	-12.50	1.66	976	-20.40	9.03
187	-4.62	0.61	582	-12.52	1.66	977	-20.42	8.85
188	-4.64	0.59	583	-12.54	1.64	978	-20.44	8.78
189	-4.66	0.57	584	-12.56	1.59	979	-20.46	8.71
190	-4.68	0.57	585	-12.58	1.54	980	-20.48	8.58
191	-4.70	0.55	586	-12.60	1.49	981	-20.50	8.31
192	-4.72	0.55	587	-12.62	1.49	982	-20.52	8.12
193	-4.74	0.54	588	-12.64	1.82	983	-20.54	8.08
194	-4.76	0.53	589	-12.66	1.82	984	-20.56	8.10
195	-4.78	0.52	590	-12.68	1.35	985	-20.58	8.13
196	-4.80	0.52	591	-12.70	1.35	986	-20.60	9.65
197	-4.82	0.52	592	-12.72	1.29	987	-20.62	10.22
198	-4.84	0.52	593	-12.74	1.29	988	-20.64	10.31
199	-4.86	0.53	594	-12.76	1.30	989	-20.66	10.37
200	-4.88	0.53	595	-12.78	1.30	990	-20.68	10.46
201	-4.90	0.51	596	-12.80	1.27	991	-20.70	10.55
202	-4.92	0.51	597	-12.82	1.27	992	-20.72	10.74
203	-4.94	0.51	598	-12.84	1.79	993	-20.74	11.33
204	-4.96	0.51	599	-12.86	1.79	994	-20.76	11.72
205	-4.98	0.52	600	-12.88	2.91	995	-20.78	11.88
206	-5.00	0.52	601	-12.90	2.91	996	-20.80	12.08
207	-5.02	0.52	602	-12.92	3.98	997	-20.82	12.23
208	-5.04	0.52	603	-12.94	3.98	998	-20.84	12.35
209	-5.06	0.51	604	-12.96	4.35	999	-20.86	12.63
210	-5.08	0.51	605	-12.98	4.35	1000	-20.88	13.34
211	-5.10	0.51	606	-13.00	4.33	1001	-20.90	14.07
212	-5.12	0.51	607	-13.02	4.33	1002	-20.92	14.45
213	-5.14	0.48	608	-13.04	3.83	1003	-20.94	14.71
214	-5.16	0.48	609	-13.06	3.83	1004	-20.96	14.90
215	-5.18	0.41	610	-13.08	3.66	1005	-20.98	15.11

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.20	0.40	611	-13.10	3.66	1006	-21.00	15.48
217	-5.22	0.40	612	-13.12	3.70	1007	-21.02	17.96
218	-5.24	0.40	613	-13.14	3.65	1008	-21.04	20.38
219	-5.26	0.40	614	-13.16	3.65	1009	-21.06	21.54
220	-5.28	0.40	615	-13.18	3.40	1010	-21.08	21.76
221	-5.30	0.40	616	-13.20	3.40	1011	-21.10	21.89
222	-5.32	0.39	617	-13.22	3.34	1012	-21.12	21.96
223	-5.34	0.39	618	-13.24	3.34	1013	-21.14	22.00
224	-5.36	0.40	619	-13.26	3.23	1014	-21.16	22.06
225	-5.38	0.40	620	-13.28	3.23	1015	-21.18	22.13
226	-5.40	0.39	621	-13.30	2.94	1016	-21.20	22.27
227	-5.42	0.39	622	-13.32	2.94	1017	-21.22	22.44
228	-5.44	0.36	623	-13.34	2.58	1018	-21.24	22.58
229	-5.46	0.36	624	-13.36	2.58	1019	-21.26	22.70
230	-5.48	0.35	625	-13.38	2.41	1020	-21.28	22.68
231	-5.50	0.35	626	-13.40	2.41	1021	-21.30	22.52
232	-5.52	0.33	627	-13.42	2.34	1022	-21.32	21.98
233	-5.54	0.27	628	-13.44	2.34	1023	-21.34	21.03
234	-5.56	0.28	629	-13.46	2.41	1024	-21.36	20.21
235	-5.58	0.31	630	-13.48	2.41	1025	-21.38	19.03
236	-5.60	0.33	631	-13.50	2.44	1026	-21.40	18.21
237	-5.62	0.36	632	-13.52	2.44	1027	-21.42	17.52
238	-5.64	0.36	633	-13.54	2.31	1028	-21.44	16.91
239	-5.66	0.34	634	-13.56	2.10	1029	-21.46	16.69
240	-5.68	0.34	635	-13.58	2.10	1030	-21.48	16.57
241	-5.70	0.34	636	-13.60	2.26	1031	-21.50	16.67
242	-5.72	0.34	637	-13.62	2.42	1032	-21.52	16.97
243	-5.74	0.33	638	-13.64	2.59	1033	-21.54	18.88
244	-5.76	0.33	639	-13.66	2.48	1034	-21.56	21.02
245	-5.78	0.35	640	-13.68	2.48	1035	-21.58	22.24
246	-5.80	0.35	641	-13.70	2.42	1036	-21.60	26.20
247	-5.82	0.37	642	-13.72	2.42	1037	-21.62	26.39
248	-5.84	0.37	643	-13.74	2.45	1038	-21.64	26.14
249	-5.86	0.37	644	-13.76	2.45	1039	-21.66	25.96
250	-5.88	0.37	645	-13.78	2.45	1040	-21.68	25.90
251	-5.90	0.37	646	-13.80	2.52	1041	-21.70	26.07
252	-5.92	0.37	647	-13.82	2.52	1042	-21.72	26.28
253	-5.94	0.38	648	-13.84	2.59	1043	-21.74	26.52
254	-5.96	0.38	649	-13.86	2.59	1044	-21.76	26.81
255	-5.98	0.34	650	-13.88	2.60	1045	-21.78	27.13
256	-6.00	0.34	651	-13.90	2.60	1046	-21.80	27.56
257	-6.02	0.33	652	-13.92	2.63	1047	-21.82	27.99
258	-6.04	0.33	653	-13.94	2.63	1048	-21.84	28.81
259	-6.06	0.33	654	-13.96	2.77	1049	-21.86	30.14
260	-6.08	0.33	655	-13.98	2.77	1050	-21.88	32.13
261	-6.10	0.32	656	-14.00	4.21	1051	-21.90	33.32
262	-6.12	0.32	657	-14.02	4.21	1052	-21.92	34.18
263	-6.14	0.32	658	-14.04	5.79	1053	-21.94	34.30
264	-6.16	0.30	659	-14.06	5.79	1054	-21.96	34.16
265	-6.18	0.30	660	-14.08	7.79	1055	-21.98	33.94
266	-6.20	0.28	661	-14.10	7.79	1056	-22.00	33.73
267	-6.22	0.28	662	-14.12	8.84	1057	-22.02	33.59
268	-6.24	0.26	663	-14.14	8.84	1058	-22.04	33.60
269	-6.26	0.26	664	-14.16	8.69	1059	-22.06	33.92
270	-6.28	0.26	665	-14.18	8.69	1060	-22.08	34.22

Constructiebureau Konings Blad: 586
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.30	0.26	666	-14.20	7.65	1061	-22.10	34.55
272	-6.32	0.40	667	-14.22	6.80	1062	-22.12	34.90
273	-6.34	0.40	668	-14.24	6.80	1063	-22.14	35.33
274	-6.36	0.38	669	-14.26	4.21	1064	-22.16	35.56
275	-6.38	0.38	670	-14.28	4.21	1065	-22.18	35.73
276	-6.40	0.37	671	-14.30	3.02	1066	-22.20	35.74
277	-6.42	0.37	672	-14.32	3.02	1067	-22.22	35.70
278	-6.44	0.37	673	-14.34	2.96	1068	-22.24	35.53
279	-6.46	0.37	674	-14.36	2.90	1069	-22.26	34.55
280	-6.48	0.36	675	-14.38	2.84	1070	-22.28	32.43
281	-6.50	0.36	676	-14.40	2.84	1071	-22.30	30.62
282	-6.52	0.35	677	-14.42	2.97	1072	-22.32	29.34
283	-6.54	0.35	678	-14.44	2.97	1073	-22.34	28.26
284	-6.56	0.30	679	-14.46	2.91	1074	-22.36	28.00
285	-6.58	0.33	680	-14.48	2.91	1075	-22.38	27.75
286	-6.60	0.35	681	-14.50	2.52	1076	-22.40	27.51
287	-6.62	0.38	682	-14.52	2.52	1077	-22.42	27.34
288	-6.64	0.38	683	-14.54	2.21	1078	-22.44	27.19
289	-6.66	0.38	684	-14.56	2.18	1079	-22.46	26.31
290	-6.68	0.38	685	-14.58	2.16	1080	-22.48	25.65
291	-6.70	0.38	686	-14.60	2.13	1081	-22.50	24.84
292	-6.72	0.38	687	-14.62	2.13	1082	-22.52	24.09
293	-6.74	0.58	688	-14.64	2.47	1083	-22.54	22.74
294	-6.76	0.58	689	-14.66	2.47	1084	-22.56	21.61
295	-6.78	0.84	690	-14.68	2.41	1085	-22.58	20.60
296	-6.80	0.84	691	-14.70	2.41	1086	-22.60	19.39
297	-6.82	1.17	692	-14.72	2.77	1087	-22.62	19.14
298	-6.84	1.17	693	-14.74	2.77	1088	-22.64	18.73
299	-6.86	1.63	694	-14.76	3.41	1089	-22.66	17.17
300	-6.88	1.63	695	-14.78	3.54	1090	-22.68	15.93
301	-6.90	1.86	696	-14.80	3.54	1091	-22.70	13.85
302	-6.92	1.86	697	-14.82	3.42	1092	-22.72	12.14
303	-6.94	1.89	698	-14.84	3.42	1093	-22.74	10.56
304	-6.96	1.90	699	-14.86	3.05	1094	-22.76	9.66
305	-6.98	1.90	700	-14.88	3.05	1095	-22.78	9.38
306	-7.00	1.90	701	-14.90	2.91	1096	-22.80	9.14
307	-7.02	1.91	702	-14.92	2.77	1097	-22.82	8.88
308	-7.04	1.91	703	-14.94	2.86	1098	-22.84	8.67
309	-7.06	1.91	704	-14.96	2.96	1099	-22.86	8.45
310	-7.08	2.45	705	-14.98	3.05	1100	-22.88	8.24
311	-7.10	2.45	706	-15.00	3.05	1101	-22.90	8.01
312	-7.12	3.45	707	-15.02	3.15	1102	-22.92	8.40
313	-7.14	3.45	708	-15.04	3.15	1103	-22.94	9.41
314	-7.16	3.85	709	-15.06	3.14	1104	-22.96	10.00
315	-7.18	3.85	710	-15.08	3.14	1105	-22.98	10.41
316	-7.20	3.90	711	-15.10	3.13	1106	-23.00	10.79
317	-7.22	3.90	712	-15.12	3.13	1107	-23.02	11.50
318	-7.24	3.87	713	-15.14	3.43	1108	-23.04	12.52
319	-7.26	3.87	714	-15.16	3.43	1109	-23.06	13.49
320	-7.28	3.64	715	-15.18	3.14	1110	-23.08	14.61
321	-7.30	3.64	716	-15.20	3.14	1111	-23.10	16.80
322	-7.32	3.18	717	-15.22	2.46	1112	-23.12	19.17
323	-7.34	3.18	718	-15.24	2.25	1113	-23.14	20.70
324	-7.36	1.87	719	-15.26	2.25	1114	-23.16	20.93
325	-7.38	1.87	720	-15.28	2.17	1115	-23.18	21.09

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.40	1.79	721	-15.30	2.17	1116	-23.20	21.35
327	-7.42	1.72	722	-15.32	2.35	1117	-23.22	21.69
328	-7.44	1.64	723	-15.34	2.35	1118	-23.24	22.05
329	-7.46	1.64	724	-15.36	2.48	1119	-23.26	22.37
330	-7.48	2.41	725	-15.38	2.48	1120	-23.28	22.76
331	-7.50	3.21	726	-15.40	2.34	1121	-23.30	22.94
332	-7.52	3.21	727	-15.42	2.34	1122	-23.32	23.04
333	-7.54	4.85	728	-15.44	2.25	1123	-23.34	23.14
334	-7.56	5.66	729	-15.46	2.25	1124	-23.36	23.27
335	-7.58	5.84	730	-15.48	2.10	1125	-23.38	23.49
336	-7.60	6.02	731	-15.50	2.10	1126	-23.40	23.71
337	-7.62	6.20	732	-15.52	2.02	1127	-23.42	23.88
338	-7.64	7.23	733	-15.54	2.02	1128	-23.44	23.20
339	-7.66	7.23	734	-15.56	2.21	1129	-23.46	21.52
340	-7.68	7.99	735	-15.58	2.59	1130	-23.48	18.33
341	-7.70	7.99	736	-15.60	3.05	1131	-23.50	15.66
342	-7.72	8.59	737	-15.62	3.51	1132	-23.52	13.69
343	-7.74	8.59	738	-15.64	3.96	1133	-23.54	12.58
344	-7.76	8.87	739	-15.66	3.85	1134	-23.56	12.36
345	-7.78	8.87	740	-15.68	3.74	1135	-23.58	12.36
346	-7.80	9.50	741	-15.70	3.63	1136	-23.60	12.36
347	-7.82	9.50	742	-15.72	3.63	1137	-23.62	12.35
348	-7.84	10.18	743	-15.74	4.24	1138	-23.64	12.36
349	-7.86	10.18	744	-15.76	4.24	1139	-23.66	12.38
350	-7.88	10.90	745	-15.78	4.47	1140	-23.68	12.38
351	-7.90	11.11	746	-15.80	4.41	1141	-23.70	13.17
352	-7.92	11.11	747	-15.82	4.41	1142	-23.72	13.92
353	-7.94	11.70	748	-15.84	4.20	1143	-23.74	14.71
354	-7.96	11.70	749	-15.86	4.20	1144	-23.76	15.09
355	-7.98	12.11	750	-15.88	4.03	1145	-23.78	15.93
356	-8.00	12.11	751	-15.90	4.03	1146	-23.80	16.45
357	-8.02	12.78	752	-15.92	3.89	1147	-23.82	16.77
358	-8.04	12.78	753	-15.94	3.74	1148	-23.84	17.07
359	-8.06	13.31	754	-15.96	3.60	1149	-23.86	17.00
360	-8.08	13.31	755	-15.98	3.60	1150	-23.88	16.98
361	-8.10	13.28	756	-16.00	3.58	1151	-23.90	17.16
362	-8.12	13.28	757	-16.02	3.58	1152	-23.92	17.50
363	-8.14	13.15	758	-16.04	3.60	1153	-23.94	18.06
364	-8.16	13.15	759	-16.06	3.60	1154	-23.96	18.69
365	-8.18	13.35	760	-16.08	3.63	1155	-23.98	19.16
366	-8.20	13.35	761	-16.10	3.63	1156	-24.00	19.57
367	-8.22	11.43	762	-16.12	3.92	1157	-24.02	20.12
368	-8.24	11.43	763	-16.14	3.92	1158	-24.04	20.44
369	-8.26	7.72	764	-16.16	3.87	1159	-24.06	20.74
370	-8.28	7.72	765	-16.18	3.87	1160	-24.08	21.03
371	-8.30	4.11	766	-16.20	2.96	1161	-24.10	21.34
372	-8.32	4.11	767	-16.22	2.96	1162	-24.12	21.78
373	-8.34	2.58	768	-16.24	2.77	1163	-24.14	22.17
374	-8.36	2.58	769	-16.26	2.71	1164	-24.16	22.63
375	-8.38	1.83	770	-16.28	2.71	1165	-24.18	23.50
376	-8.40	1.61	771	-16.30	2.71	1166	-24.20	25.26
377	-8.42	1.61	772	-16.32	2.72	1167	-24.22	26.25
378	-8.44	1.13	773	-16.34	2.72	1168	-24.24	27.37
379	-8.46	1.13	774	-16.36	2.72	1169	-24.26	28.44
380	-8.48	0.57	775	-16.38	2.67	1170	-24.28	29.83

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 5

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.50	0.57	776	-16.40	2.67	1171	-24.30	30.68
382	-8.52	0.36	777	-16.42	2.69	1172	-24.32	31.45
383	-8.54	0.36	778	-16.44	2.69	1173	-24.34	31.74
384	-8.56	0.36	779	-16.46	2.60	1174	-24.36	32.04
385	-8.58	0.36	780	-16.48	2.60	1175	-24.38	32.13
386	-8.60	0.68	781	-16.50	2.74	1176	-24.40	32.09
387	-8.62	0.68	782	-16.52	2.74	1177	-24.42	32.08
388	-8.64	0.73	783	-16.54	2.73	1178	-24.44	32.05
389	-8.66	0.77	784	-16.56	2.48	1179	-24.46	32.04
390	-8.68	0.82	785	-16.58	2.53	1180	-24.48	32.25
391	-8.70	0.82	786	-16.60	3.17	1181	-24.50	32.70
392	-8.72	0.79	787	-16.62	3.81	1182	-24.52	33.38
393	-8.74	0.79	788	-16.64	4.45	1183	-24.54	33.89
394	-8.76	1.08	789	-16.66	4.11	1184	-24.56	34.49
395	-8.78	1.08	790	-16.68	3.77			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 5

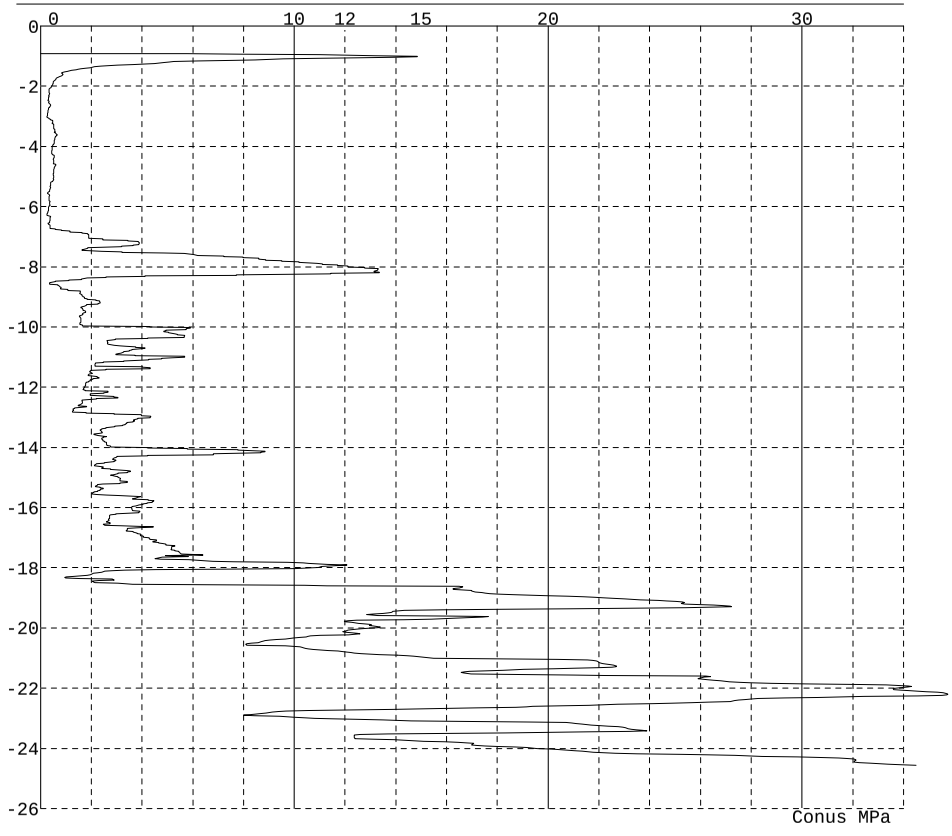

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 6

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-0.93	0.00	0.000	590	-12.70	1.47	0.010
2	-0.94	3.97	0.029	591	-12.72	1.50	0.017
3	-0.96	6.14	0.034	592	-12.74	1.54	0.023
4	-0.98	6.38	0.043	593	-12.76	1.79	0.029
5	-1.00	6.37	0.053	594	-12.78	1.89	0.042
6	-1.02	6.75	0.061	595	-12.80	2.27	0.052
7	-1.04	6.94	0.070	596	-12.82	3.29	0.072
8	-1.06	7.17	0.087	597	-12.84	3.64	0.090
9	-1.08	7.44	0.100	598	-12.86	3.46	0.114
10	-1.10	7.60	0.107	599	-12.88	3.37	0.128
11	-1.12	7.74	0.119	600	-12.90	3.30	0.150
12	-1.14	7.95	0.118	601	-12.92	3.00	0.147
13	-1.16	8.08	0.113	602	-12.94	2.66	0.137
14	-1.18	7.93	0.102	603	-12.96	2.50	0.110
15	-1.20	7.52	0.103	604	-12.98	2.08	0.093
16	-1.22	6.62	0.104	605	-13.00	2.07	0.061
17	-1.24	5.40	0.105	606	-13.02	2.07	0.040
18	-1.26	4.42	0.106	607	-13.04	2.06	0.036
19	-1.28	3.51	0.109	608	-13.06	2.09	0.036
20	-1.30	3.07	0.117	609	-13.08	2.09	0.035
21	-1.32	2.86	0.127	610	-13.10	2.14	0.035
22	-1.34	2.74	0.133	611	-13.12	2.18	0.041
23	-1.36	2.60	0.133	612	-13.14	2.17	0.046
24	-1.38	2.40	0.134	613	-13.16	2.16	0.048
25	-1.40	2.20	0.135	614	-13.18	2.14	0.051
26	-1.42	2.00	0.129	615	-13.20	2.14	0.056
27	-1.44	1.89	0.125	616	-13.22	2.13	0.059
28	-1.46	1.80	0.114	617	-13.24	2.10	0.058
29	-1.48	1.69	0.101	618	-13.26	2.03	0.057
30	-1.50	1.60	0.089	619	-13.28	1.96	0.056
31	-1.52	1.52	0.080	620	-13.30	1.88	0.058
32	-1.54	1.49	0.076	621	-13.32	1.89	0.058
33	-1.56	1.43	0.075	622	-13.34	1.89	0.056
34	-1.58	1.28	0.074	623	-13.36	1.94	0.057
35	-1.60	1.25	0.073	624	-13.38	2.02	0.070
36	-1.62	1.22	0.071	625	-13.40	2.08	0.084
37	-1.64	1.21	0.069	626	-13.42	2.13	0.098
38	-1.66	1.17	0.068	627	-13.44	2.10	0.099
39	-1.68	1.10	0.066	628	-13.46	2.11	0.099
40	-1.70	1.04	0.062	629	-13.48	2.11	0.098
41	-1.72	1.00	0.058	630	-13.50	2.12	0.096
42	-1.74	0.95	0.052	631	-13.52	2.09	0.094
43	-1.76	0.91	0.047	632	-13.54	2.09	0.092
44	-1.78	0.86	0.042	633	-13.56	2.10	0.092
45	-1.80	0.83	0.036	634	-13.58	2.09	0.091
46	-1.82	0.80	0.033	635	-13.60	2.08	0.090
47	-1.84	0.78	0.031	636	-13.62	2.03	0.089
48	-1.86	0.76	0.030	637	-13.64	2.00	0.089
49	-1.88	0.72	0.030	638	-13.66	2.02	0.085
50	-1.90	0.71	0.029	639	-13.68	2.04	0.080

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-1.92	0.68	0.028	640	-13.70	2.08	0.076
52	-1.94	0.65	0.026	641	-13.72	2.13	0.071
53	-1.96	0.66	0.023	642	-13.74	2.18	0.063
54	-1.98	0.67	0.021	643	-13.76	2.18	0.064
55	-2.00	0.67	0.020	644	-13.78	2.20	0.066
56	-2.02	0.66	0.018	645	-13.80	2.34	0.068
57	-2.04	0.64	0.017	646	-13.82	3.29	0.080
58	-2.06	0.61	0.015	647	-13.84	4.99	0.087
59	-2.08	0.58	0.014	648	-13.86	5.98	0.097
60	-2.10	0.55	0.014	649	-13.88	7.81	0.103
61	-2.12	0.50	0.013	650	-13.90	8.50	0.120
62	-2.14	0.45	0.012	651	-13.92	9.20	0.138
63	-2.16	0.43	0.011	652	-13.94	9.56	0.148
64	-2.18	0.42	0.010	653	-13.96	9.47	0.153
65	-2.20	0.42	0.008	654	-13.98	9.51	0.168
66	-2.22	0.42	0.007	655	-14.00	9.56	0.175
67	-2.24	0.43	0.007	656	-14.02	9.25	0.182
68	-2.26	0.45	0.006	657	-14.04	8.91	0.192
69	-2.28	0.47	0.005	658	-14.06	7.63	0.191
70	-2.30	0.46	0.004	659	-14.08	6.39	0.155
71	-2.32	0.45	0.003	660	-14.10	5.57	0.113
72	-2.34	0.45	0.002	661	-14.12	4.68	0.077
73	-2.36	0.45	0.002	662	-14.14	4.18	0.066
74	-2.38	0.46	0.002	663	-14.16	3.30	0.042
75	-2.40	0.45	0.002	664	-14.18	2.67	0.029
76	-2.42	0.42	0.002	665	-14.20	2.40	0.022
77	-2.44	0.40	0.003	666	-14.22	2.28	0.016
78	-2.46	0.40	0.003	667	-14.24	2.25	0.017
79	-2.48	0.52	0.003	668	-14.26	2.16	0.016
80	-2.50	0.50	0.003	669	-14.28	2.09	0.016
81	-2.52	0.44	0.002	670	-14.30	2.09	0.017
82	-2.54	0.44	0.002	671	-14.32	2.09	0.017
83	-2.56	0.44	0.002	672	-14.34	2.13	0.018
84	-2.58	0.44	0.002	673	-14.36	2.03	0.017
85	-2.60	0.46	0.001	674	-14.38	2.04	0.021
86	-2.62	0.45	0.001	675	-14.40	2.09	0.023
87	-2.64	0.46	0.001	676	-14.42	2.25	0.021
88	-2.66	0.47	0.002	677	-14.44	2.40	0.017
89	-2.68	0.51	0.002	678	-14.46	2.43	0.016
90	-2.70	0.49	0.002	679	-14.48	2.63	0.015
91	-2.72	0.45	0.002	680	-14.50	2.62	0.015
92	-2.74	0.42	0.002	681	-14.52	2.59	0.024
93	-2.76	0.39	0.002	682	-14.54	2.72	0.018
94	-2.78	0.39	0.002	683	-14.55	2.82	0.018
95	-2.80	0.36	0.000	684	-14.57	3.04	0.018
96	-2.82	0.36	0.000	685	-14.59	3.00	0.017
97	-2.84	0.36	0.000	686	-14.62	3.49	0.022
98	-2.86	0.36	0.000	687	-14.63	3.87	0.028
99	-2.88	0.35	0.000	688	-14.65	3.77	0.025
100	-2.90	0.34	0.000	689	-14.68	3.35	0.015
101	-2.92	0.34	0.001	690	-14.70	2.67	0.015
102	-2.94	0.35	0.002	691	-14.71	2.09	0.016
103	-2.96	0.36	0.003	692	-14.73	2.04	0.017
104	-2.98	0.37	0.005	693	-14.75	1.99	0.018
105	-3.00	0.47	0.006	694	-14.78	1.94	0.020

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.02	0.52	0.008	695	-14.79	2.24	0.018
107	-3.04	0.50	0.012	696	-14.81	3.20	0.017
108	-3.06	0.52	0.015	697	-14.83	3.12	0.016
109	-3.08	0.53	0.019	698	-14.86	3.01	0.016
110	-3.10	0.55	0.021	699	-14.88	3.10	0.015
111	-3.12	0.52	0.021	700	-14.89	3.19	0.016
112	-3.14	0.51	0.021	701	-14.91	3.03	0.016
113	-3.16	0.50	0.021	702	-14.93	2.90	0.017
114	-3.18	0.49	0.020	703	-14.96	2.88	0.019
115	-3.20	0.48	0.019	704	-14.97	3.30	0.021
116	-3.22	0.48	0.017	705	-14.99	3.38	0.022
117	-3.24	0.46	0.014	706	-15.02	3.42	0.027
118	-3.26	0.44	0.013	707	-15.04	3.84	0.026
119	-3.28	0.45	0.011	708	-15.05	3.73	0.026
120	-3.30	0.43	0.010	709	-15.07	3.31	0.025
121	-3.32	0.43	0.010	710	-15.09	3.02	0.021
122	-3.34	0.42	0.010	711	-15.12	3.01	0.019
123	-3.36	0.42	0.011	712	-15.13	2.92	0.016
124	-3.38	0.41	0.011	713	-15.15	2.57	0.018
125	-3.40	0.41	0.016	714	-15.18	2.79	0.020
126	-3.42	0.41	0.016	715	-15.20	3.01	0.022
127	-3.44	0.40	0.017	716	-15.21	3.23	0.024
128	-3.46	0.41	0.017	717	-15.23	4.03	0.026
129	-3.48	0.44	0.016	718	-15.25	4.40	0.026
130	-3.50	0.44	0.016	719	-15.28	4.59	0.030
131	-3.52	0.42	0.015	720	-15.29	4.54	0.032
132	-3.54	0.42	0.015	721	-15.31	4.23	0.035
133	-3.56	0.43	0.014	722	-15.33	4.04	0.037
134	-3.58	0.43	0.014	723	-15.36	4.14	0.037
135	-3.60	0.43	0.014	724	-15.38	4.31	0.032
136	-3.62	0.44	0.014	725	-15.39	4.20	0.032
137	-3.64	0.45	0.013	726	-15.41	3.88	0.033
138	-3.66	0.45	0.013	727	-15.43	3.49	0.033
139	-3.68	0.45	0.013	728	-15.46	3.16	0.033
140	-3.70	0.44	0.013	729	-15.47	3.00	0.027
141	-3.72	0.43	0.013	730	-15.49	2.87	0.021
142	-3.74	0.43	0.013	731	-15.52	2.65	0.018
143	-3.76	0.43	0.013	732	-15.54	2.42	0.018
144	-3.78	0.43	0.012	733	-15.55	2.36	0.015
145	-3.80	0.44	0.013	734	-15.57	2.29	0.015
146	-3.82	0.47	0.012	735	-15.59	2.22	0.014
147	-3.84	0.50	0.011	736	-15.61	2.64	0.013
148	-3.86	0.51	0.010	737	-15.63	3.05	0.012
149	-3.88	0.51	0.010	738	-15.65	2.90	0.010
150	-3.90	0.50	0.010	739	-15.67	2.59	0.012
151	-3.92	0.50	0.010	740	-15.69	2.60	0.014
152	-3.94	0.50	0.010	741	-15.71	2.61	0.016
153	-3.96	0.51	0.010	742	-15.73	2.62	0.021
154	-3.98	0.46	0.010	743	-15.75	3.29	0.025
155	-4.00	0.40	0.010	744	-15.77	3.66	0.026
156	-4.02	0.32	0.009	745	-15.79	4.01	0.027
157	-4.04	0.31	0.010	746	-15.81	3.83	0.027
158	-4.06	0.25	0.009	747	-15.83	3.73	0.026
159	-4.08	0.23	0.008	748	-15.85	3.80	0.030
160	-4.10	0.22	0.006	749	-15.87	4.20	0.029

Constructiebureau Konings Blad: 592
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.12	0.21	0.006	750	-15.89	4.61	0.025
162	-4.14	0.19	0.006	751	-15.91	4.68	0.026
163	-4.16	0.21	0.006	752	-15.93	4.52	0.026
164	-4.18	0.23	0.005	753	-15.95	4.64	0.026
165	-4.20	0.25	0.004	754	-15.97	4.79	0.026
166	-4.22	0.27	0.004	755	-15.99	4.62	0.026
167	-4.24	0.29	0.003	756	-16.01	3.81	0.027
168	-4.26	0.29	0.004	757	-16.03	3.34	0.022
169	-4.28	0.29	0.004	758	-16.05	3.26	0.022
170	-4.30	0.29	0.005	759	-16.07	3.18	0.021
171	-4.32	0.34	0.006	760	-16.09	3.10	0.020
172	-4.34	0.34	0.008	761	-16.11	3.13	0.019
173	-4.36	0.37	0.008	762	-16.13	3.33	0.018
174	-4.38	0.40	0.016	763	-16.15	3.81	0.019
175	-4.40	0.37	0.016	764	-16.17	3.90	0.027
176	-4.42	0.36	0.016	765	-16.19	3.98	0.028
177	-4.44	0.35	0.015	766	-16.21	4.02	0.029
178	-4.46	0.34	0.013	767	-16.23	4.19	0.029
179	-4.48	0.36	0.013	768	-16.25	4.36	0.034
180	-4.50	0.36	0.011	769	-16.27	4.52	0.036
181	-4.52	0.40	0.010	770	-16.29	4.84	0.038
182	-4.54	0.37	0.008	771	-16.31	4.84	0.040
183	-4.56	0.36	0.008	772	-16.33	4.78	0.037
184	-4.58	0.35	0.008	773	-16.35	4.97	0.036
185	-4.60	0.35	0.007	774	-16.37	4.62	0.034
186	-4.62	0.37	0.007	775	-16.39	4.64	0.033
187	-4.64	0.41	0.007	776	-16.41	4.65	0.037
188	-4.66	0.41	0.007	777	-16.43	4.67	0.055
189	-4.68	0.40	0.008	778	-16.45	4.55	0.051
190	-4.70	0.40	0.011	779	-16.47	4.55	0.046
191	-4.72	0.39	0.011	780	-16.49	4.35	0.040
192	-4.74	0.40	0.009	781	-16.51	3.94	0.034
193	-4.76	0.39	0.009	782	-16.53	3.85	0.034
194	-4.78	0.39	0.009	783	-16.55	3.77	0.034
195	-4.80	0.42	0.008	784	-16.57	3.69	0.033
196	-4.82	0.41	0.007	785	-16.59	4.93	0.033
197	-4.84	0.38	0.007	786	-16.61	5.90	0.037
198	-4.86	0.36	0.006	787	-16.63	6.00	0.043
199	-4.88	0.33	0.006	788	-16.65	6.14	0.044
200	-4.90	0.30	0.006	789	-16.67	6.48	0.048
201	-4.92	0.29	0.006	790	-16.69	6.80	0.050
202	-4.94	0.29	0.006	791	-16.71	6.50	0.051
203	-4.96	0.29	0.006	792	-16.73	6.26	0.052
204	-4.98	0.29	0.006	793	-16.75	6.31	0.053
205	-5.00	0.29	0.005	794	-16.77	6.36	0.053
206	-5.02	0.29	0.005	795	-16.79	6.42	0.047
207	-5.04	0.29	0.004	796	-16.81	6.31	0.038
208	-5.06	0.30	0.004	797	-16.83	6.01	0.032
209	-5.08	0.31	0.004	798	-16.85	7.02	0.035
210	-5.10	0.31	0.004	799	-16.87	8.43	0.038
211	-5.12	0.31	0.005	800	-16.89	8.50	0.042
212	-5.14	0.33	0.005	801	-16.91	8.40	0.051
213	-5.16	0.35	0.006	802	-16.93	8.30	0.051
214	-5.18	0.35	0.000	803	-16.95	8.66	0.052
215	-5.20	0.36	0.007	804	-16.97	9.58	0.053

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.22	0.38	0.007	805	-16.99	10.40	0.054
217	-5.24	0.37	0.007	806	-17.01	10.84	0.056
218	-5.26	0.36	0.006	807	-17.03	10.63	0.055
219	-5.28	0.34	0.005	808	-17.05	10.60	0.051
220	-5.30	0.33	0.005	809	-17.07	11.38	0.048
221	-5.32	0.33	0.005	810	-17.09	12.24	0.048
222	-5.34	0.35	0.005	811	-17.11	13.02	0.047
223	-5.36	0.36	0.005	812	-17.13	13.21	0.047
224	-5.38	0.35	0.007	813	-17.15	12.28	0.049
225	-5.40	0.34	0.007	814	-17.17	11.43	0.053
226	-5.42	0.35	0.007	815	-17.19	10.91	0.054
227	-5.44	0.37	0.007	816	-17.21	10.86	0.052
228	-5.46	0.41	0.007	817	-17.23	10.58	0.056
229	-5.48	0.37	0.007	818	-17.25	10.15	0.056
230	-5.50	0.34	0.007	819	-17.27	9.88	0.055
231	-5.52	0.34	0.007	820	-17.29	9.92	0.054
232	-5.54	0.34	0.006	821	-17.31	10.27	0.055
233	-5.56	0.33	0.006	822	-17.33	10.63	0.054
234	-5.58	0.33	0.006	823	-17.35	10.75	0.058
235	-5.60	0.33	0.005	824	-17.37	10.49	0.056
236	-5.62	0.35	0.005	825	-17.39	10.30	0.058
237	-5.64	0.37	0.005	826	-17.41	9.44	0.058
238	-5.66	0.36	0.005	827	-17.43	9.05	0.058
239	-5.68	0.37	0.005	828	-17.45	8.74	0.057
240	-5.70	0.37	0.004	829	-17.47	8.10	0.061
241	-5.72	0.36	0.002	830	-17.49	7.97	0.064
242	-5.74	0.33	0.002	831	-17.51	7.84	0.062
243	-5.76	0.33	0.002	832	-17.53	7.71	0.060
244	-5.78	0.32	0.002	833	-17.55	8.13	0.066
245	-5.80	0.32	0.002	834	-17.57	8.93	0.072
246	-5.82	0.32	0.002	835	-17.59	10.65	0.078
247	-5.84	0.31	0.003	836	-17.61	12.02	0.075
248	-5.86	0.32	0.003	837	-17.63	13.31	0.075
249	-5.88	0.33	0.003	838	-17.65	15.34	0.076
250	-5.90	0.33	0.004	839	-17.67	16.82	0.076
251	-5.92	0.34	0.004	840	-17.69	19.77	0.101
252	-5.94	0.36	0.005	841	-17.71	19.95	0.112
253	-5.96	0.37	0.006	842	-17.73	20.12	0.101
254	-5.98	0.39	0.006	843	-17.75	20.29	0.102
255	-6.00	0.38	0.006	844	-17.77	22.67	0.103
256	-6.02	0.38	0.006	845	-17.79	23.57	0.104
257	-6.04	0.37	0.005	846	-17.81	24.20	0.113
258	-6.06	0.37	0.005	847	-17.83	24.64	0.109
259	-6.08	0.36	0.005	848	-17.85	24.09	0.104
260	-6.10	0.35	0.004	849	-17.87	22.29	0.126
261	-6.12	0.36	0.003	850	-17.89	19.85	0.151
262	-6.14	0.35	0.003	851	-17.91	16.58	0.173
263	-6.16	0.32	0.002	852	-17.93	12.40	0.182
264	-6.18	0.30	0.002	853	-17.95	8.77	0.176
265	-6.20	0.28	0.001	854	-17.97	6.17	0.155
266	-6.22	0.26	0.001	855	-17.99	4.97	0.135
267	-6.24	0.25	0.000	856	-18.01	4.20	0.114
268	-6.26	0.25	0.000	857	-18.03	4.21	0.087
269	-6.28	0.27	0.000	858	-18.05	4.22	0.049
270	-6.30	0.27	0.000	859	-18.07	4.22	0.044

Constructiebureau Konings Blad: 594
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.32	0.36	0.000	860	-18.09	5.58	0.039
272	-6.34	0.34	0.000	861	-18.11	7.84	0.039
273	-6.36	0.35	0.000	862	-18.13	9.36	0.039
274	-6.38	0.35	0.000	863	-18.15	10.75	0.039
275	-6.40	0.35	0.000	864	-18.17	11.78	0.053
276	-6.42	0.35	0.000	865	-18.19	12.98	0.059
277	-6.44	0.35	0.000	866	-18.21	14.25	0.066
278	-6.46	0.37	0.000	867	-18.23	15.49	0.072
279	-6.48	0.38	0.000	868	-18.25	16.63	0.079
280	-6.50	0.36	0.000	869	-18.27	16.77	0.079
281	-6.52	0.41	0.000	870	-18.29	16.35	0.081
282	-6.54	0.41	0.000	871	-18.31	15.31	0.083
283	-6.56	0.45	0.000	872	-18.33	14.05	0.083
284	-6.58	0.53	0.000	873	-18.35	12.75	0.084
285	-6.60	0.58	0.000	874	-18.37	11.63	0.076
286	-6.62	0.65	0.000	875	-18.39	11.07	0.060
287	-6.64	0.75	0.000	876	-18.41	10.97	0.041
288	-6.66	0.87	0.000	877	-18.43	10.68	0.040
289	-6.68	0.95	0.000	878	-18.45	10.16	0.039
290	-6.70	1.12	0.000	879	-18.47	9.64	0.037
291	-6.72	1.28	0.000	880	-18.49	9.61	0.050
292	-6.74	1.48	0.000	881	-18.51	9.58	0.057
293	-6.76	1.66	0.000	882	-18.53	9.55	0.055
294	-6.78	1.73	0.000	883	-18.55	9.61	0.054
295	-6.80	1.83	0.000	884	-18.57	9.79	0.049
296	-6.82	1.89	0.000	885	-18.59	9.75	0.052
297	-6.84	2.01	0.001	886	-18.61	9.56	0.051
298	-6.86	2.07	0.002	887	-18.63	9.23	0.050
299	-6.88	2.17	0.002	888	-18.65	9.35	0.048
300	-6.90	2.33	0.003	889	-18.67	9.83	0.048
301	-6.92	2.58	0.005	890	-18.69	10.27	0.047
302	-6.94	2.89	0.006	891	-18.71	11.04	0.046
303	-6.96	3.05	0.007	892	-18.73	12.88	0.044
304	-6.98	3.28	0.006	893	-18.75	14.43	0.051
305	-7.00	3.37	0.006	894	-18.77	15.34	0.059
306	-7.02	3.55	0.006	895	-18.79	15.82	0.066
307	-7.04	3.68	0.007	896	-18.81	16.28	0.071
308	-7.06	3.98	0.008	897	-18.83	16.74	0.073
309	-7.08	4.26	0.009	898	-18.85	17.23	0.079
310	-7.10	4.47	0.010	899	-18.87	17.75	0.083
311	-7.12	4.62	0.011	900	-18.89	18.34	0.086
312	-7.14	4.69	0.011	901	-18.91	18.85	0.094
313	-7.16	4.80	0.012	902	-18.93	19.47	0.100
314	-7.18	4.91	0.013	903	-18.95	20.09	0.102
315	-7.20	5.02	0.015	904	-18.97	21.06	0.104
316	-7.22	5.07	0.018	905	-18.99	21.88	0.116
317	-7.24	5.14	0.020	906	-19.01	22.88	0.127
318	-7.26	5.11	0.022	907	-19.03	24.10	0.136
319	-7.28	4.80	0.023	908	-19.05	25.26	0.146
320	-7.30	4.20	0.025	909	-19.07	26.55	0.156
321	-7.32	3.89	0.025	910	-19.09	26.53	0.160
322	-7.34	3.05	0.023	911	-19.11	25.82	0.155
323	-7.36	2.19	0.024	912	-19.13	24.92	0.151
324	-7.38	1.73	0.024	913	-19.15	25.18	0.150
325	-7.40	1.56	0.025	914	-19.17	26.16	0.143

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.42	1.40	0.025	915	-19.19	28.36	0.137
327	-7.44	1.41	0.026	916	-19.21	30.63	0.146
328	-7.46	1.39	0.027	917	-19.23	32.37	0.161
329	-7.48	1.96	0.027	918	-19.25	33.39	0.174
330	-7.50	2.79	0.022	919	-19.27	33.69	0.182
331	-7.52	3.63	0.025	920	-19.29	34.06	0.185
332	-7.54	4.47	0.028	921	-19.31	34.58	0.189
333	-7.56	4.47	0.031	922	-19.33	35.04	0.192
334	-7.58	4.18	0.051	923	-19.35	35.69	0.194
335	-7.60	3.41	0.086	924	-19.37	36.26	0.199
336	-7.62	3.23	0.087	925	-19.39	36.88	0.203
337	-7.64	3.68	0.071	926	-19.41	37.32	0.193
338	-7.66	4.13	0.062	927	-19.43	37.20	0.194
339	-7.68	4.58	0.045	928	-19.45	36.42	0.195
340	-7.70	6.65	0.035	929	-19.47	35.62	0.192
341	-7.72	8.13	0.029	930	-19.49	34.04	0.187
342	-7.74	8.64	0.030	931	-19.51	33.95	0.181
343	-7.76	9.36	0.032	932	-19.53	33.74	0.176
344	-7.78	10.08	0.034	933	-19.55	33.65	0.170
345	-7.80	10.71	0.036	934	-19.57	33.58	0.162
346	-7.82	11.03	0.036	935	-19.59	33.51	0.154
347	-7.84	11.05	0.036	936	-19.61	33.46	0.150
348	-7.86	10.85	0.034	937	-19.63	33.45	0.148
349	-7.88	10.86	0.032	938	-19.65	33.50	0.147
350	-7.90	11.08	0.030	939	-19.67	33.69	0.150
351	-7.92	11.19	0.028	940	-19.69	33.91	0.153
352	-7.94	11.32	0.027	941	-19.71	34.03	0.155
353	-7.96	11.23	0.027	942	-19.73	34.10	0.157
354	-7.98	11.05	0.026	943	-19.75	34.10	0.159
355	-8.00	10.94	0.026	944	-19.77	34.02	0.162
356	-8.02	10.60	0.026	945	-19.79	34.07	0.164
357	-8.04	9.97	0.028	946	-19.81	33.89	0.170
358	-8.06	9.02	0.034	947	-19.83	33.46	0.174
359	-8.08	7.84	0.039	948	-19.85	32.72	0.175
360	-8.10	7.15	0.042	949	-19.87	31.88	0.175
361	-8.12	5.70	0.052	950	-19.89	30.84	0.169
362	-8.14	4.39	0.061	951	-19.91	29.96	0.162
363	-8.16	3.28	0.066	952	-19.93	29.03	0.156
364	-8.18	2.82	0.058	953	-19.95	28.24	0.147
365	-8.20	2.20	0.053	954	-19.97	27.67	0.140
366	-8.22	1.87	0.047	955	-19.99	27.66	0.135
367	-8.24	1.48	0.043	956	-20.01	27.50	0.130
368	-8.26	1.32	0.031	957	-20.03	27.07	0.126
369	-8.28	1.28	0.025	958	-20.05	26.93	0.124
370	-8.30	1.25	0.015	959	-20.07	26.88	0.124
371	-8.32	1.22	0.010	960	-20.09	27.09	0.120
372	-8.34	1.20	0.011	961	-20.11	28.18	0.117
373	-8.36	1.32	0.007	962	-20.13	29.84	0.119
374	-8.38	1.95	0.007	963	-20.15	31.87	0.129
375	-8.40	2.52	0.007	964	-20.17	34.11	0.141
376	-8.42	2.54	0.007	965	-20.19	35.04	0.157
377	-8.44	2.47	0.007	966	-20.21	35.53	0.170
378	-8.46	2.45	0.008	967	-20.23	35.62	0.177
379	-8.48	2.54	0.009	968	-20.25	35.32	0.181
380	-8.50	2.50	0.011	969	-20.27	34.78	0.177

Constructiebureau Konings Blad: 596
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.52	2.87	0.012	970	-20.29	33.96	0.174
382	-8.54	2.80	0.014	971	-20.31	33.27	0.174
383	-8.56	2.72	0.018	972	-20.33	32.86	0.171
384	-8.58	2.61	0.019	973	-20.35	32.93	0.168
385	-8.60	2.48	0.019	974	-20.37	33.57	0.167
386	-8.62	2.42	0.020	975	-20.39	33.81	0.179
387	-8.64	2.35	0.019	976	-20.41	34.12	0.172
388	-8.66	2.24	0.019	977	-20.43	34.18	0.181
389	-8.68	2.01	0.018	978	-20.45	33.31	0.183
390	-8.70	1.88	0.017	979	-20.47	32.45	0.182
391	-8.72	1.69	0.015	980	-20.49	31.60	0.176
392	-8.74	1.61	0.015	981	-20.51	30.74	0.168
393	-8.76	1.60	0.014	982	-20.53	32.16	0.167
394	-8.78	1.59	0.014	983	-20.55	34.56	0.171
395	-8.80	1.54	0.014	984	-20.57	37.09	0.182
396	-8.82	1.52	0.013	985	-20.59	39.30	0.193
397	-8.84	1.57	0.011	986	-20.61	39.76	0.204
398	-8.86	1.52	0.010	987	-20.63	39.53	0.218
399	-8.88	1.48	0.006	988	-20.65	39.17	0.224
400	-8.90	1.34	0.007	989	-20.67	38.99	0.225
401	-8.92	1.18	0.007	990	-20.69	38.51	0.218
402	-8.94	1.17	0.007	991	-20.71	37.70	0.214
403	-8.96	1.16	0.007	992	-20.73	37.16	0.208
404	-8.98	1.15	0.007	993	-20.75	36.69	0.199
405	-9.00	1.15	0.007	994	-20.77	36.38	0.195
406	-9.02	1.11	0.008	995	-20.79	36.61	0.194
407	-9.04	1.13	0.011	996	-20.81	37.11	0.197
408	-9.06	1.12	0.011	997	-20.83	37.40	0.201
409	-9.08	1.13	0.012	998	-20.85	37.80	0.205
410	-9.10	1.31	0.013	999	-20.87	37.90	0.208
411	-9.12	1.48	0.015	1000	-20.89	37.52	0.211
412	-9.14	1.56	0.015	1001	-20.91	36.56	0.209
413	-9.16	1.58	0.015	1002	-20.93	35.89	0.206
414	-9.18	1.56	0.017	1003	-20.95	35.46	0.197
415	-9.20	1.47	0.019	1004	-20.97	35.31	0.189
416	-9.22	1.39	0.022	1005	-20.99	34.99	0.182
417	-9.24	1.34	0.022	1006	-21.01	34.64	0.177
418	-9.26	1.03	0.017	1007	-21.03	33.79	0.175
419	-9.28	1.07	0.012	1008	-21.05	33.02	0.173
420	-9.30	1.10	0.012	1009	-21.07	31.99	0.169
421	-9.32	1.14	0.013	1010	-21.09	30.24	0.163
422	-9.34	1.28	0.014	1011	-21.11	28.93	0.157
423	-9.36	1.58	0.014	1012	-21.13	27.73	0.150
424	-9.38	1.70	0.015	1013	-21.15	26.57	0.139
425	-9.40	1.76	0.020	1014	-21.17	25.10	0.129
426	-9.42	1.81	0.027	1015	-21.19	24.30	0.121
427	-9.44	1.83	0.028	1016	-21.21	23.86	0.112
428	-9.46	1.70	0.031	1017	-21.23	23.93	0.105
429	-9.48	1.61	0.030	1018	-21.25	24.46	0.097
430	-9.50	1.62	0.025	1019	-21.27	25.31	0.098
431	-9.52	1.60	0.025	1020	-21.29	27.32	0.100
432	-9.54	1.61	0.025	1021	-21.31	29.37	0.101
433	-9.56	1.62	0.025	1022	-21.33	31.45	0.116
434	-9.58	1.64	0.023	1023	-21.35	33.59	0.129
435	-9.60	1.66	0.022	1024	-21.37	34.15	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.62	1.64	0.020	1025	-21.39	33.80	0.153
437	-9.64	1.47	0.019	1026	-21.41	32.84	0.158
438	-9.66	1.33	0.019	1027	-21.43	32.00	0.160
439	-9.68	1.29	0.019	1028	-21.45	30.81	0.157
440	-9.70	1.20	0.023	1029	-21.47	28.10	0.146
441	-9.72	1.21	0.028	1030	-21.49	27.41	0.136
442	-9.74	1.15	0.033	1031	-21.51	26.69	0.127
443	-9.76	1.13	0.037	1032	-21.53	26.19	0.122
444	-9.78	1.14	0.040	1033	-21.55	25.72	0.116
445	-9.80	1.12	0.042	1034	-21.57	25.34	0.112
446	-9.82	1.09	0.041	1035	-21.59	24.93	0.108
447	-9.84	1.07	0.040	1036	-21.61	24.43	0.105
448	-9.86	1.06	0.039	1037	-21.63	23.82	0.100
449	-9.88	1.07	0.038	1038	-21.65	23.57	0.097
450	-9.90	1.16	0.036	1039	-21.67	23.63	0.096
451	-9.92	1.37	0.025	1040	-21.69	23.70	0.097
452	-9.94	1.54	0.020	1041	-21.71	23.27	0.098
453	-9.96	2.98	0.018	1042	-21.73	22.44	0.096
454	-9.98	6.15	0.013	1043	-21.75	21.24	0.095
455	-10.00	7.62	0.014	1044	-21.77	19.55	0.085
456	-10.02	7.40	0.015	1045	-21.79	17.81	0.069
457	-10.04	7.03	0.015	1046	-21.81	16.80	0.067
458	-10.06	6.11	0.026	1047	-21.83	16.28	0.065
459	-10.08	4.97	0.026	1048	-21.85	15.97	0.063
460	-10.10	4.00	0.027	1049	-21.87	15.73	0.063
461	-10.12	3.72	0.023	1050	-21.89	15.75	0.063
462	-10.14	3.22	0.018	1051	-21.91	15.73	0.069
463	-10.16	2.74	0.017	1052	-21.93	15.32	0.076
464	-10.18	2.38	0.017	1053	-21.95	14.53	0.079
465	-10.20	2.06	0.017	1054	-21.97	14.08	0.100
466	-10.22	1.89	0.019	1055	-21.99	13.90	0.119
467	-10.24	1.77	0.019	1056	-22.01	13.84	0.121
468	-10.26	1.77	0.018	1057	-22.03	14.09	0.115
469	-10.28	1.77	0.022	1058	-22.05	15.06	0.113
470	-10.30	1.75	0.021	1059	-22.07	16.27	0.111
471	-10.32	1.76	0.024	1060	-22.09	17.73	0.109
472	-10.34	1.73	0.023	1061	-22.11	18.48	0.107
473	-10.36	1.69	0.019	1062	-22.13	19.31	0.106
474	-10.38	1.66	0.018	1063	-22.15	20.34	0.105
475	-10.40	1.67	0.017	1064	-22.17	22.34	0.110
476	-10.42	1.96	0.016	1065	-22.19	24.62	0.115
477	-10.44	3.55	0.017	1066	-22.21	26.32	0.118
478	-10.46	3.74	0.017	1067	-22.23	26.65	0.123
479	-10.48	3.93	0.017	1068	-22.25	26.83	0.124
480	-10.50	4.13	0.021	1069	-22.27	26.80	0.113
481	-10.52	5.58	0.019	1070	-22.29	26.59	0.109
482	-10.54	5.55	0.021	1071	-22.31	26.23	0.108
483	-10.56	5.39	0.015	1072	-22.33	26.09	0.108
484	-10.58	5.34	0.013	1073	-22.35	26.04	0.109
485	-10.60	6.18	0.008	1074	-22.37	25.97	0.108
486	-10.62	7.69	0.006	1075	-22.39	25.82	0.107
487	-10.64	8.50	0.005	1076	-22.41	25.71	0.105
488	-10.66	8.41	0.005	1077	-22.43	25.59	0.108
489	-10.68	7.21	0.012	1078	-22.45	25.25	0.109
490	-10.70	5.66	0.018	1079	-22.47	24.90	0.108

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-10.72	4.35	0.041	1080	-22.49	24.55	0.107
492	-10.74	3.86	0.037	1081	-22.51	24.34	0.110
493	-10.76	3.30	0.035	1082	-22.53	24.22	0.113
494	-10.78	3.00	0.037	1083	-22.55	24.12	0.113
495	-10.80	2.87	0.030	1084	-22.57	24.05	0.111
496	-10.82	2.66	0.019	1085	-22.59	24.09	0.109
497	-10.84	2.74	0.019	1086	-22.61	24.23	0.107
498	-10.86	2.81	0.018	1087	-22.63	24.53	0.108
499	-10.88	2.89	0.018	1088	-22.65	25.17	0.115
500	-10.90	3.21	0.020	1089	-22.67	25.87	0.115
501	-10.92	3.41	0.022	1090	-22.69	26.92	0.119
502	-10.94	3.51	0.022	1091	-22.71	29.24	0.131
503	-10.96	3.33	0.025	1092	-22.73	31.41	0.140
504	-10.98	3.29	0.024	1093	-22.75	32.99	0.150
505	-11.00	3.26	0.020	1094	-22.77	33.97	0.162
506	-11.02	3.16	0.020	1095	-22.79	34.42	0.169
507	-11.04	2.87	0.011	1096	-22.81	34.69	0.180
508	-11.06	2.49	0.011	1097	-22.83	34.42	0.182
509	-11.08	1.92	0.011	1098	-22.85	34.25	0.183
510	-11.10	1.68	0.011	1099	-22.87	34.18	0.182
511	-11.12	1.44	0.011	1100	-22.89	33.90	0.176
512	-11.14	1.41	0.007	1101	-22.91	33.70	0.174
513	-11.16	1.31	0.007	1102	-22.93	33.46	0.172
514	-11.18	1.25	0.008	1103	-22.95	33.03	0.170
515	-11.20	1.25	0.009	1104	-22.97	32.25	0.168
516	-11.22	1.32	0.009	1105	-22.99	31.36	0.165
517	-11.24	1.69	0.013	1106	-23.01	30.07	0.160
518	-11.26	2.38	0.018	1107	-23.03	28.20	0.153
519	-11.28	2.53	0.013	1108	-23.05	27.07	0.146
520	-11.30	2.20	0.011	1109	-23.07	26.16	0.137
521	-11.32	1.76	0.010	1110	-23.09	25.43	0.125
522	-11.34	1.48	0.011	1111	-23.11	24.60	0.115
523	-11.36	1.39	0.011	1112	-23.13	23.97	0.107
524	-11.38	1.37	0.012	1113	-23.15	23.31	0.098
525	-11.40	1.30	0.013	1114	-23.17	22.15	0.089
526	-11.42	1.23	0.016	1115	-23.19	21.17	0.080
527	-11.44	1.20	0.016	1116	-23.21	20.17	0.075
528	-11.46	1.23	0.014	1117	-23.23	18.68	0.073
529	-11.48	1.30	0.014	1118	-23.25	18.07	0.067
530	-11.50	1.38	0.013	1119	-23.27	17.36	0.062
531	-11.52	1.46	0.013	1120	-23.29	16.63	0.059
532	-11.54	1.48	0.015	1121	-23.31	16.35	0.053
533	-11.56	1.56	0.016	1122	-23.33	16.22	0.054
534	-11.58	1.71	0.017	1123	-23.35	16.19	0.055
535	-11.60	1.80	0.018	1124	-23.37	16.68	0.057
536	-11.62	1.89	0.019	1125	-23.39	17.36	0.057
537	-11.64	1.86	0.019	1126	-23.41	17.83	0.056
538	-11.66	1.84	0.022	1127	-23.43	18.12	0.059
539	-11.68	1.82	0.026	1128	-23.45	18.27	0.062
540	-11.70	1.79	0.028	1129	-23.47	17.95	0.066
541	-11.72	1.81	0.029	1130	-23.49	17.71	0.070
542	-11.74	1.79	0.030	1131	-23.51	17.21	0.071
543	-11.76	1.74	0.030	1132	-23.53	16.74	0.072
544	-11.78	1.72	0.030	1133	-23.55	16.55	0.069
545	-11.80	1.67	0.032	1134	-23.57	16.43	0.075


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 6

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-11.82	1.63	0.031	1135	-23.59	15.57	0.083
547	-11.84	1.67	0.029	1136	-23.61	14.67	0.095
548	-11.86	1.69	0.031	1137	-23.63	14.11	0.106
549	-11.88	1.67	0.031	1138	-23.65	13.99	0.116
550	-11.90	1.68	0.030	1139	-23.67	14.10	0.126
551	-11.92	1.63	0.030	1140	-23.69	14.30	0.135
552	-11.94	1.55	0.029	1141	-23.71	14.98	0.132
553	-11.96	1.51	0.028	1142	-23.73	16.05	0.123
554	-11.98	1.51	0.028	1143	-23.75	16.67	0.115
555	-12.00	1.51	0.029	1144	-23.77	16.85	0.108
556	-12.02	1.57	0.028	1145	-23.78	16.62	0.105
557	-12.04	1.80	0.026	1146	-23.80	16.17	0.098
558	-12.06	1.95	0.025	1147	-23.83	15.67	0.083
559	-12.08	2.26	0.025	1148	-23.84	15.08	0.082
560	-12.10	2.54	0.024	1149	-23.87	14.48	0.082
561	-12.12	2.77	0.024	1150	-23.88	13.99	0.078
562	-12.14	2.81	0.017	1151	-23.91	13.51	0.075
563	-12.16	2.52	0.015	1152	-23.92	13.27	0.081
564	-12.18	2.09	0.011	1153	-23.95	13.17	0.081
565	-12.20	1.77	0.011	1154	-23.96	13.38	0.074
566	-12.22	1.84	0.013	1155	-23.98	14.03	0.074
567	-12.24	1.92	0.016	1156	-24.01	16.08	0.073
568	-12.26	2.00	0.019	1157	-24.02	17.76	0.073
569	-12.28	2.91	0.024	1158	-24.05	18.73	0.079
570	-12.30	3.94	0.033	1159	-24.06	19.38	0.082
571	-12.32	4.55	0.043	1160	-24.09	19.65	0.085
572	-12.34	5.26	0.048	1161	-24.10	19.33	0.088
573	-12.36	4.67	0.039	1162	-24.13	18.85	0.088
574	-12.38	3.95	0.029	1163	-24.14	18.05	0.086
575	-12.40	3.19	0.028	1164	-24.16	17.05	0.082
576	-12.42	2.75	0.023	1165	-24.19	16.23	0.080
577	-12.44	1.82	0.021	1166	-24.20	15.60	0.081
578	-12.46	1.78	0.019	1167	-24.23	15.23	0.079
579	-12.48	1.74	0.018	1168	-24.24	14.78	0.076
580	-12.50	1.71	0.015	1169	-24.27	14.29	0.074
581	-12.52	1.68	0.015	1170	-24.28	13.85	0.073
582	-12.54	1.62	0.014	1171	-24.30	13.47	0.073
583	-12.56	1.55	0.013	1172	-24.33	13.13	0.076
584	-12.58	1.50	0.011	1173	-24.34	12.77	0.074
585	-12.60	1.49	0.010	1174	-24.37	12.64	0.070
586	-12.62	1.44	0.010	1175	-24.38	12.79	0.000
587	-12.64	1.42	0.010	1176	-24.41	12.96	0.000
588	-12.66	1.39	0.010	1177	-24.42	12.97	0.000
589	-12.68	1.44	0.010	1178	-24.45	12.84	0.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 6

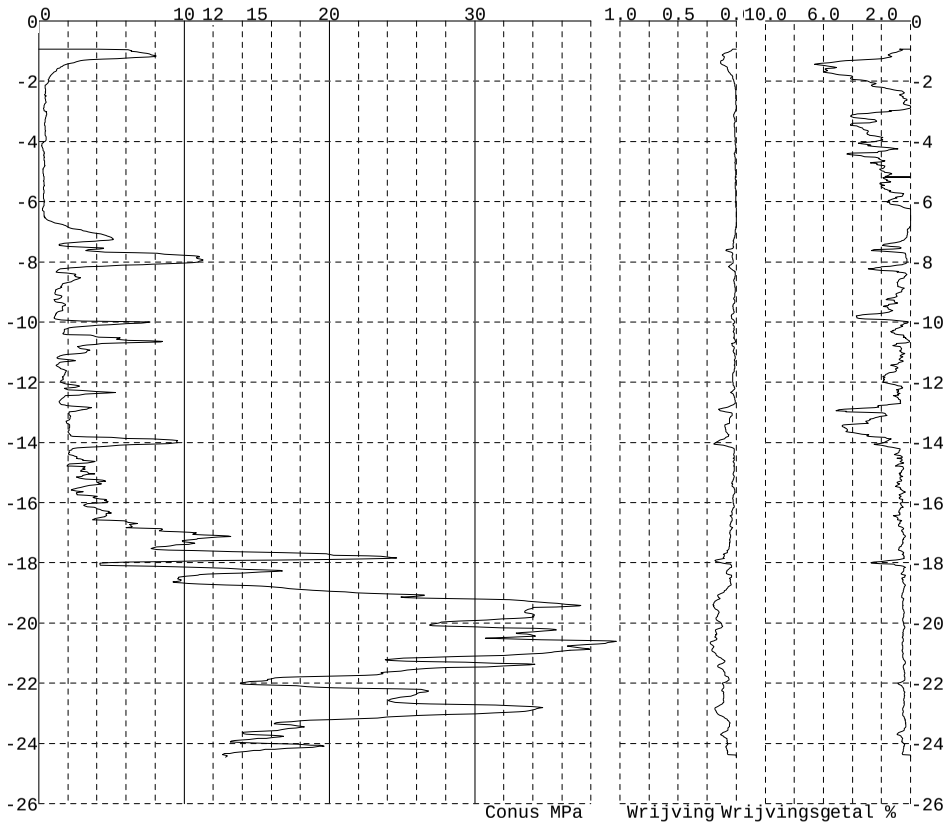

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 7

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
1	-1.25	0.00	396	-9.14	1.28	791	-17.04	4.16
2	-1.26	1.91	397	-9.16	1.28	792	-17.06	4.09
3	-1.28	2.27	398	-9.18	1.26	793	-17.08	4.02
4	-1.30	2.35	399	-9.20	1.26	794	-17.10	3.96
5	-1.32	2.04	400	-9.22	1.21	795	-17.12	3.96
6	-1.34	1.82	401	-9.24	1.21	796	-17.14	3.89
7	-1.36	1.65	402	-9.26	1.20	797	-17.16	3.89
8	-1.38	1.58	403	-9.28	1.20	798	-17.18	3.83
9	-1.40	1.55	404	-9.30	1.20	799	-17.20	3.83
10	-1.42	1.50	405	-9.32	1.21	800	-17.22	3.85
11	-1.44	1.50	406	-9.34	1.21	801	-17.24	3.85
12	-1.46	1.51	407	-9.36	1.21	802	-17.26	3.79
13	-1.48	1.34	408	-9.38	1.21	803	-17.28	3.73
14	-1.50	1.17	409	-9.40	1.21	804	-17.30	3.68
15	-1.52	1.03	410	-9.42	1.21	805	-17.32	4.33
16	-1.54	0.89	411	-9.44	1.25	806	-17.34	4.33
17	-1.56	0.80	412	-9.46	1.25	807	-17.36	4.36
18	-1.58	0.73	413	-9.48	1.34	808	-17.38	4.36
19	-1.60	0.71	414	-9.50	1.34	809	-17.40	4.45
20	-1.62	0.72	415	-9.52	1.44	810	-17.42	4.45
21	-1.64	0.73	416	-9.54	1.44	811	-17.44	4.42
22	-1.66	0.73	417	-9.56	1.59	812	-17.46	4.42
23	-1.68	0.73	418	-9.58	1.59	813	-17.48	4.37
24	-1.70	0.71	419	-9.60	1.62	814	-17.50	4.31
25	-1.72	0.67	420	-9.62	1.62	815	-17.52	4.26
26	-1.74	0.68	421	-9.64	1.60	816	-17.54	4.26
27	-1.76	0.67	422	-9.66	1.60	817	-17.56	4.26
28	-1.78	0.65	423	-9.68	1.53	818	-17.58	4.26
29	-1.80	0.65	424	-9.70	1.53	819	-17.60	4.84
30	-1.82	0.66	425	-9.72	1.56	820	-17.62	4.84
31	-1.84	0.63	426	-9.74	1.56	821	-17.64	5.93
32	-1.86	0.60	427	-9.76	1.59	822	-17.66	5.93
33	-1.88	0.56	428	-9.78	1.59	823	-17.68	6.38
34	-1.90	0.56	429	-9.80	1.62	824	-17.70	6.38
35	-1.92	0.58	430	-9.82	1.62	825	-17.72	8.19
36	-1.94	0.61	431	-9.84	1.63	826	-17.74	8.43
37	-1.96	0.63	432	-9.86	1.62	827	-17.76	8.43
38	-1.98	0.68	433	-9.88	1.51	828	-17.78	8.96
39	-2.00	0.75	434	-9.90	1.38	829	-17.80	9.96
40	-2.02	0.91	435	-9.92	1.39	830	-17.82	11.17
41	-2.04	1.02	436	-9.94	1.46	831	-17.84	12.41
42	-2.06	1.02	437	-9.96	1.52	832	-17.86	12.35
43	-2.08	0.99	438	-9.98	1.59	833	-17.88	11.69
44	-2.10	1.00	439	-10.00	1.79	834	-17.90	9.70
45	-2.12	1.01	440	-10.02	1.79	835	-17.92	8.75
46	-2.14	0.96	441	-10.04	4.65	836	-17.94	7.96
47	-2.16	0.84	442	-10.06	4.65	837	-17.96	7.16
48	-2.18	0.75	443	-10.08	6.93	838	-17.98	6.98
49	-2.20	0.72	444	-10.10	6.93	839	-18.00	6.80
50	-2.22	0.68	445	-10.12	8.02	840	-18.02	6.62

Constructiebureau Konings

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
51	-2.24	0.65	446	-10.14	8.02	841	-18.04	6.91
52	-2.26	0.61	447	-10.16	7.05	842	-18.06	7.09
53	-2.28	0.55	448	-10.18	7.05	843	-18.08	7.45
54	-2.30	0.46	449	-10.20	5.68	844	-18.10	7.31
55	-2.32	0.43	450	-10.22	5.68	845	-18.12	7.55
56	-2.34	0.39	451	-10.24	5.28	846	-18.14	7.62
57	-2.36	0.38	452	-10.26	5.28	847	-18.16	7.39
58	-2.38	0.38	453	-10.28	4.37	848	-18.18	7.41
59	-2.40	0.43	454	-10.30	4.37	849	-18.20	7.36
60	-2.42	0.46	455	-10.32	3.17	850	-18.22	6.94
61	-2.44	0.44	456	-10.34	3.17	851	-18.24	6.86
62	-2.46	0.42	457	-10.36	3.03	852	-18.26	6.78
63	-2.48	0.40	458	-10.38	2.88	853	-18.28	6.70
64	-2.50	0.40	459	-10.40	2.74	854	-18.30	8.02
65	-2.52	0.40	460	-10.42	2.82	855	-18.32	8.15
66	-2.54	0.40	461	-10.44	2.82	856	-18.34	7.88
67	-2.56	0.39	462	-10.46	3.19	857	-18.36	7.83
68	-2.58	0.38	463	-10.48	3.19	858	-18.38	8.18
69	-2.60	0.39	464	-10.50	3.41	859	-18.40	9.09
70	-2.62	0.38	465	-10.52	3.41	860	-18.42	11.40
71	-2.64	0.38	466	-10.54	3.37	861	-18.44	12.70
72	-2.66	0.37	467	-10.56	3.32	862	-18.46	13.11
73	-2.68	0.34	468	-10.58	3.27	863	-18.48	13.29
74	-2.70	0.32	469	-10.60	3.27	864	-18.50	13.71
75	-2.72	0.32	470	-10.62	3.17	865	-18.52	14.38
76	-2.74	0.31	471	-10.64	3.17	866	-18.54	15.07
77	-2.76	0.31	472	-10.66	4.18	867	-18.56	15.75
78	-2.78	0.30	473	-10.68	4.18	868	-18.58	16.89
79	-2.80	0.31	474	-10.70	4.00	869	-18.60	18.78
80	-2.82	0.30	475	-10.72	4.00	870	-18.62	20.85
81	-2.84	0.28	476	-10.74	3.88	871	-18.64	23.45
82	-2.86	0.27	477	-10.76	3.76	872	-18.66	26.73
83	-2.88	0.25	478	-10.78	3.64	873	-18.68	28.18
84	-2.90	0.25	479	-10.80	3.64	874	-18.70	29.57
85	-2.92	0.00	480	-10.82	4.21	875	-18.72	31.02
86	-2.94	0.21	481	-10.84	4.21	876	-18.74	32.59
87	-2.96	0.24	482	-10.86	5.43	877	-18.76	33.59
88	-2.98	0.24	483	-10.88	5.43	878	-18.78	34.34
89	-3.00	0.24	484	-10.90	5.82	879	-18.80	34.99
90	-3.02	0.22	485	-10.92	5.70	880	-18.82	35.72
91	-3.04	0.22	486	-10.94	5.42	881	-18.84	36.16
92	-3.06	0.23	487	-10.96	5.14	882	-18.86	36.46
93	-3.08	0.23	488	-10.98	4.86	883	-18.88	36.88
94	-3.10	0.32	489	-11.00	4.26	884	-18.90	37.49
95	-3.12	0.29	490	-11.02	4.26	885	-18.92	37.95
96	-3.14	0.28	491	-11.04	3.01	886	-18.94	39.55
97	-3.16	0.27	492	-11.06	3.01	887	-18.96	41.16
98	-3.18	0.27	493	-11.08	2.91	888	-18.98	42.77
99	-3.20	0.26	494	-11.10	2.82	889	-19.00	43.12
100	-3.22	0.30	495	-11.12	2.73	890	-19.02	42.18
101	-3.24	0.30	496	-11.14	2.73	891	-19.04	41.90
102	-3.26	0.30	497	-11.16	4.88	892	-19.06	42.28
103	-3.28	0.27	498	-11.18	4.88	893	-19.08	42.65
104	-3.30	0.26	499	-11.20	5.04	894	-19.10	42.97
105	-3.32	0.24	500	-11.22	5.04	895	-19.12	43.19

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
106	-3.34	0.24	501	-11.24	4.97	896	-19.14	43.21
107	-3.36	0.24	502	-11.26	4.97	897	-19.16	43.24
108	-3.38	0.24	503	-11.28	3.55	898	-19.18	43.25
109	-3.40	0.23	504	-11.30	2.99	899	-19.20	43.20
110	-3.42	0.23	505	-11.32	2.99	900	-19.22	42.92
111	-3.44	0.23	506	-11.34	2.70	901	-19.24	42.62
112	-3.46	0.23	507	-11.36	2.70	902	-19.26	42.35
113	-3.48	0.23	508	-11.38	2.66	903	-19.28	42.11
114	-3.50	0.25	509	-11.40	2.66	904	-19.30	41.91
115	-3.52	0.29	510	-11.42	2.76	905	-19.32	41.75
116	-3.54	0.29	511	-11.44	2.76	906	-19.34	41.51
117	-3.56	0.34	512	-11.46	2.95	907	-19.36	41.21
118	-3.58	0.40	513	-11.48	2.95	908	-19.38	41.00
119	-3.60	0.48	514	-11.50	3.00	909	-19.40	41.16
120	-3.62	0.48	515	-11.52	3.00	910	-19.42	41.38
121	-3.64	0.62	516	-11.54	3.07	911	-19.44	41.54
122	-3.66	0.70	517	-11.56	3.07	912	-19.46	41.51
123	-3.68	0.74	518	-11.58	2.93	913	-19.48	40.32
124	-3.70	0.75	519	-11.60	2.93	914	-19.50	38.85
125	-3.72	0.75	520	-11.62	2.86	915	-19.52	37.35
126	-3.74	0.76	521	-11.64	2.86	916	-19.54	36.15
127	-3.76	0.74	522	-11.66	2.78	917	-19.56	35.83
128	-3.78	0.73	523	-11.68	2.78	918	-19.58	35.68
129	-3.80	0.73	524	-11.70	2.47	919	-19.60	35.54
130	-3.82	0.73	525	-11.72	2.47	920	-19.62	35.39
131	-3.84	0.74	526	-11.74	1.88	921	-19.64	35.23
132	-3.86	0.76	527	-11.76	1.77	922	-19.66	35.10
133	-3.88	0.74	528	-11.78	1.77	923	-19.68	35.03
134	-3.90	0.74	529	-11.80	1.73	924	-19.70	34.91
135	-3.92	0.78	530	-11.82	1.69	925	-19.72	34.70
136	-3.94	0.81	531	-11.84	1.65	926	-19.74	34.55
137	-3.96	0.85	532	-11.86	1.65	927	-19.76	34.52
138	-3.98	0.85	533	-11.88	1.65	928	-19.78	34.37
139	-4.00	0.86	534	-11.90	1.63	929	-19.80	33.86
140	-4.02	0.85	535	-11.92	1.60	930	-19.82	32.29
141	-4.04	0.85	536	-11.94	1.57	931	-19.84	31.35
142	-4.06	0.85	537	-11.96	1.57	932	-19.86	30.90
143	-4.08	0.85	538	-11.98	1.72	933	-19.88	30.60
144	-4.10	0.84	539	-12.00	1.76	934	-19.90	30.41
145	-4.12	0.83	540	-12.02	1.76	935	-19.92	30.30
146	-4.14	0.86	541	-12.04	1.91	936	-19.94	29.66
147	-4.16	0.86	542	-12.06	1.91	937	-19.96	29.02
148	-4.18	0.96	543	-12.08	1.92	938	-19.98	28.39
149	-4.20	0.93	544	-12.10	1.92	939	-20.00	28.24
150	-4.22	0.86	545	-12.12	1.89	940	-20.02	28.13
151	-4.24	0.86	546	-12.14	1.89	941	-20.04	28.10
152	-4.26	0.84	547	-12.16	2.75	942	-20.06	28.17
153	-4.28	0.86	548	-12.18	2.75	943	-20.08	28.20
154	-4.30	0.88	549	-12.20	4.47	944	-20.10	28.29
155	-4.32	0.92	550	-12.22	4.47	945	-20.12	28.30
156	-4.34	0.92	551	-12.24	4.64	946	-20.14	28.26
157	-4.36	0.94	552	-12.26	4.64	947	-20.16	28.16
158	-4.38	0.93	553	-12.28	3.14	948	-20.18	28.04
159	-4.40	0.91	554	-12.30	3.14	949	-20.20	28.00
160	-4.42	0.91	555	-12.32	3.11	950	-20.22	28.02

Constructiebureau Konings Blad: 604
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
161	-4.44	0.85	556	-12.34	3.08	951	-20.24	27.96
162	-4.46	0.80	557	-12.36	3.05	952	-20.26	27.97
163	-4.48	0.75	558	-12.38	3.05	953	-20.28	28.09
164	-4.50	0.71	559	-12.40	3.77	954	-20.30	28.27
165	-4.52	0.71	560	-12.42	3.67	955	-20.32	28.46
166	-4.54	0.61	561	-12.44	3.67	956	-20.34	28.61
167	-4.56	0.59	562	-12.46	3.04	957	-20.36	28.69
168	-4.58	0.56	563	-12.48	3.04	958	-20.38	28.73
169	-4.60	0.56	564	-12.50	1.92	959	-20.40	28.81
170	-4.62	0.62	565	-12.52	1.92	960	-20.42	29.00
171	-4.64	0.62	566	-12.54	1.89	961	-20.44	29.23
172	-4.66	0.61	567	-12.56	1.87	962	-20.46	29.43
173	-4.68	0.61	568	-12.58	1.84	963	-20.48	29.69
174	-4.70	0.61	569	-12.60	1.84	964	-20.50	29.79
175	-4.72	0.57	570	-12.62	1.73	965	-20.52	29.79
176	-4.74	0.54	571	-12.64	1.73	966	-20.54	29.68
177	-4.76	0.52	572	-12.66	1.56	967	-20.56	29.52
178	-4.78	0.52	573	-12.68	1.56	968	-20.58	29.37
179	-4.80	0.51	574	-12.70	1.40	969	-20.60	29.27
180	-4.82	0.51	575	-12.72	1.40	970	-20.62	29.21
181	-4.84	0.50	576	-12.74	1.28	971	-20.64	29.25
182	-4.86	0.49	577	-12.76	1.28	972	-20.66	29.41
183	-4.88	0.47	578	-12.78	1.10	973	-20.68	29.58
184	-4.90	0.46	579	-12.80	1.10	974	-20.70	29.90
185	-4.92	0.49	580	-12.82	1.09	975	-20.72	30.06
186	-4.94	0.55	581	-12.84	1.09	976	-20.74	30.16
187	-4.96	0.59	582	-12.86	1.03	977	-20.76	30.16
188	-4.98	0.60	583	-12.88	1.01	978	-20.78	30.17
189	-5.00	0.60	584	-12.90	1.05	979	-20.80	30.17
190	-5.02	0.59	585	-12.92	1.09	980	-20.82	30.17
191	-5.04	0.59	586	-12.94	1.13	981	-20.84	30.10
192	-5.06	0.58	587	-12.96	3.67	982	-20.86	30.06
193	-5.08	0.57	588	-12.98	3.67	983	-20.88	30.00
194	-5.10	0.57	589	-13.00	4.31	984	-20.90	29.87
195	-5.12	0.55	590	-13.02	4.31	985	-20.92	29.74
196	-5.14	0.53	591	-13.04	4.53	986	-20.94	29.33
197	-5.16	0.51	592	-13.06	4.53	987	-20.96	31.21
198	-5.18	0.51	593	-13.08	4.00	988	-20.98	31.27
199	-5.20	0.50	594	-13.10	4.00	989	-21.00	31.27
200	-5.22	0.49	595	-13.12	3.85	990	-21.02	31.30
201	-5.24	0.48	596	-13.14	3.69	991	-21.04	31.41
202	-5.26	0.47	597	-13.16	3.53	992	-21.06	31.55
203	-5.28	0.47	598	-13.18	3.50	993	-21.08	31.80
204	-5.30	0.47	599	-13.20	3.50	994	-21.10	32.04
205	-5.32	0.47	600	-13.22	3.16	995	-21.12	32.10
206	-5.34	0.48	601	-13.24	3.16	996	-21.14	32.17
207	-5.36	0.48	602	-13.26	3.03	997	-21.16	32.30
208	-5.38	0.48	603	-13.28	3.03	998	-21.18	32.43
209	-5.40	0.47	604	-13.30	3.08	999	-21.20	32.44
210	-5.42	0.48	605	-13.32	3.08	1000	-21.22	32.36
211	-5.44	0.47	606	-13.34	3.00	1001	-21.24	32.20
212	-5.46	0.47	607	-13.36	3.00	1002	-21.26	31.95
213	-5.48	0.48	608	-13.38	2.97	1003	-21.28	31.80
214	-5.50	0.47	609	-13.40	2.97	1004	-21.30	31.64
215	-5.52	0.46	610	-13.42	2.87	1005	-21.32	31.51

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
216	-5.54	0.47	611	-13.44	2.87	1006	-21.34	30.40
217	-5.56	0.47	612	-13.46	2.73	1007	-21.36	30.59
218	-5.58	0.49	613	-13.48	2.73	1008	-21.38	30.83
219	-5.60	0.47	614	-13.50	2.71	1009	-21.40	31.19
220	-5.62	0.48	615	-13.52	2.71	1010	-21.42	31.45
221	-5.64	0.48	616	-13.54	2.78	1011	-21.44	31.62
222	-5.66	0.49	617	-13.56	2.78	1012	-21.46	31.71
223	-5.68	0.48	618	-13.58	2.82	1013	-21.48	31.56
224	-5.70	0.50	619	-13.60	2.82	1014	-21.50	31.37
225	-5.72	0.49	620	-13.62	2.86	1015	-21.52	31.17
226	-5.74	0.49	621	-13.64	2.87	1016	-21.54	30.98
227	-5.76	0.49	622	-13.66	2.87	1017	-21.56	30.68
228	-5.78	0.49	623	-13.68	2.89	1018	-21.58	30.39
229	-5.80	0.49	624	-13.70	2.89	1019	-21.60	30.03
230	-5.82	0.49	625	-13.72	2.93	1020	-21.62	29.67
231	-5.84	0.50	626	-13.74	2.93	1021	-21.64	29.18
232	-5.86	0.51	627	-13.76	2.96	1022	-21.66	28.86
233	-5.88	0.50	628	-13.78	2.96	1023	-21.68	28.55
234	-5.90	0.49	629	-13.80	3.03	1024	-21.70	28.35
235	-5.92	0.48	630	-13.82	3.03	1025	-21.72	28.36
236	-5.94	0.47	631	-13.84	3.10	1026	-21.74	28.57
237	-5.96	0.47	632	-13.86	3.10	1027	-21.76	28.71
238	-5.98	0.46	633	-13.88	3.16	1028	-21.78	28.77
239	-6.00	0.46	634	-13.90	2.72	1029	-21.80	27.42
240	-6.02	0.44	635	-13.92	2.75	1030	-21.82	27.01
241	-6.04	0.45	636	-13.94	3.53	1031	-21.84	26.70
242	-6.06	0.43	637	-13.96	4.30	1032	-21.86	26.42
243	-6.08	0.44	638	-13.98	5.08	1033	-21.88	25.43
244	-6.10	0.44	639	-14.00	5.08	1034	-21.90	25.16
245	-6.12	0.44	640	-14.02	6.12	1035	-21.92	25.01
246	-6.14	0.43	641	-14.04	6.12	1036	-21.94	24.53
247	-6.16	0.42	642	-14.06	6.19	1037	-21.96	24.05
248	-6.18	0.40	643	-14.08	6.19	1038	-21.98	23.57
249	-6.20	0.40	644	-14.10	7.14	1039	-22.00	23.52
250	-6.22	0.38	645	-14.12	7.14	1040	-22.02	23.53
251	-6.24	0.34	646	-14.14	7.41	1041	-22.04	23.54
252	-6.26	0.28	647	-14.16	7.41	1042	-22.06	23.48
253	-6.28	0.28	648	-14.18	7.45	1043	-22.08	23.41
254	-6.30	0.24	649	-14.20	7.45	1044	-22.10	23.31
255	-6.32	0.22	650	-14.22	6.46	1045	-22.12	23.31
256	-6.34	0.22	651	-14.24	6.46	1046	-22.14	23.28
257	-6.36	0.24	652	-14.26	4.42	1047	-22.16	23.29
258	-6.38	0.24	653	-14.28	3.69	1048	-22.18	23.32
259	-6.40	0.50	654	-14.30	3.69	1049	-22.20	23.33
260	-6.42	0.55	655	-14.32	2.42	1050	-22.22	23.43
261	-6.44	0.52	656	-14.34	2.42	1051	-22.24	23.52
262	-6.46	0.52	657	-14.36	2.33	1052	-22.26	23.62
263	-6.48	0.37	658	-14.38	2.33	1053	-22.28	23.69
264	-6.50	0.39	659	-14.40	2.40	1054	-22.30	23.83
265	-6.52	0.42	660	-14.42	2.40	1055	-22.32	23.94
266	-6.54	0.44	661	-14.44	2.44	1056	-22.34	24.05
267	-6.56	0.44	662	-14.46	2.44	1057	-22.36	24.25
268	-6.58	0.46	663	-14.48	2.20	1058	-22.38	24.42
269	-6.60	0.46	664	-14.50	2.20	1059	-22.40	24.54
270	-6.62	0.46	665	-14.52	2.05	1060	-22.42	24.70

Constructiebureau Konings Blad: 606
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
271	-6.64	0.46	666	-14.54	2.05	1061	-22.44	24.90
272	-6.66	0.40	667	-14.56	2.01	1062	-22.46	25.03
273	-6.68	0.40	668	-14.58	2.01	1063	-22.48	25.18
274	-6.70	0.39	669	-14.60	1.88	1064	-22.50	25.44
275	-6.72	0.39	670	-14.62	1.88	1065	-22.52	25.70
276	-6.74	0.40	671	-14.64	1.86	1066	-22.54	26.01
277	-6.76	0.44	672	-14.66	1.86	1067	-22.56	26.40
278	-6.78	0.56	673	-14.68	1.79	1068	-22.58	27.09
279	-6.80	0.68	674	-14.70	1.79	1069	-22.60	27.28
280	-6.82	0.68	675	-14.72	1.94	1070	-22.62	27.39
281	-6.84	0.78	676	-14.74	1.95	1071	-22.64	27.41
282	-6.86	0.85	677	-14.76	1.95	1072	-22.66	27.47
283	-6.88	0.88	678	-14.78	2.36	1073	-22.68	27.48
284	-6.90	0.94	679	-14.80	2.36	1074	-22.70	27.45
285	-6.92	1.04	680	-14.82	2.36	1075	-22.72	27.37
286	-6.94	1.30	681	-14.84	2.36	1076	-22.74	27.34
287	-6.96	1.56	682	-14.86	2.35	1077	-22.76	27.34
288	-6.98	1.82	683	-14.88	2.35	1078	-22.78	27.36
289	-7.00	2.20	684	-14.90	2.45	1079	-22.80	27.48
290	-7.02	2.72	685	-14.92	2.63	1080	-22.82	27.65
291	-7.04	2.72	686	-14.94	3.01	1081	-22.84	27.88
292	-7.06	3.46	687	-14.96	3.39	1082	-22.86	28.06
293	-7.08	3.37	688	-14.98	3.77	1083	-22.88	28.22
294	-7.10	3.27	689	-15.00	3.69	1084	-22.90	28.32
295	-7.12	3.18	690	-15.02	3.62	1085	-22.92	29.43
296	-7.14	3.09	691	-15.04	3.54	1086	-22.94	30.53
297	-7.16	2.72	692	-15.06	3.54	1087	-22.96	31.63
298	-7.18	1.92	693	-15.08	3.60	1088	-22.98	31.48
299	-7.20	1.92	694	-15.10	3.60	1089	-23.00	31.16
300	-7.22	1.22	695	-15.12	3.56	1090	-23.02	30.89
301	-7.24	0.77	696	-15.14	3.56	1091	-23.04	30.61
302	-7.26	0.70	697	-15.16	3.31	1092	-23.06	29.16
303	-7.28	0.67	698	-15.18	3.31	1093	-23.08	28.80
304	-7.30	0.64	699	-15.20	3.27	1094	-23.10	28.64
305	-7.32	0.67	700	-15.22	3.27	1095	-23.12	28.50
306	-7.34	0.71	701	-15.24	3.18	1096	-23.14	28.36
307	-7.36	0.74	702	-15.26	3.18	1097	-23.16	28.41
308	-7.38	0.74	703	-15.28	3.26	1098	-23.18	28.53
309	-7.40	1.01	704	-15.30	3.25	1099	-23.20	28.62
310	-7.42	1.24	705	-15.32	3.25	1100	-23.22	28.57
311	-7.44	1.13	706	-15.34	3.20	1101	-23.24	28.38
312	-7.46	1.08	707	-15.36	3.20	1102	-23.26	28.18
313	-7.48	1.08	708	-15.38	3.10	1103	-23.28	27.95
314	-7.50	1.00	709	-15.40	3.10	1104	-23.30	27.67
315	-7.52	0.94	710	-15.42	3.10	1105	-23.32	27.37
316	-7.54	0.91	711	-15.44	3.10	1106	-23.34	27.02
317	-7.56	0.91	712	-15.46	3.34	1107	-23.36	26.75
318	-7.58	0.93	713	-15.48	3.34	1108	-23.38	26.57
319	-7.60	0.99	714	-15.50	3.34	1109	-23.40	26.38
320	-7.62	1.01	715	-15.52	3.34	1110	-23.42	26.12
321	-7.64	1.05	716	-15.54	3.19	1111	-23.44	25.95
322	-7.66	1.05	717	-15.56	3.19	1112	-23.46	25.88
323	-7.68	1.09	718	-15.58	3.19	1113	-23.48	25.83
324	-7.70	1.09	719	-15.60	3.19	1114	-23.50	25.80
325	-7.72	1.11	720	-15.62	2.80	1115	-23.52	25.87

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7


Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
326	-7.74	1.11	721	-15.64	2.80	1116	-23.54	25.90
327	-7.76	1.12	722	-15.66	2.68	1117	-23.56	25.96
328	-7.78	1.14	723	-15.68	2.68	1118	-23.58	25.95
329	-7.80	1.13	724	-15.70	2.64	1119	-23.60	25.92
330	-7.82	1.17	725	-15.72	2.64	1120	-23.62	25.91
331	-7.84	1.17	726	-15.74	2.64	1121	-23.64	25.89
332	-7.86	1.21	727	-15.76	2.67	1122	-23.66	25.91
333	-7.88	1.20	728	-15.78	2.67	1123	-23.68	25.93
334	-7.90	1.13	729	-15.80	2.79	1124	-23.70	25.94
335	-7.92	1.13	730	-15.82	2.79	1125	-23.72	25.95
336	-7.94	1.11	731	-15.84	2.71	1126	-23.74	26.03
337	-7.96	1.08	732	-15.86	2.71	1127	-23.76	26.19
338	-7.98	1.06	733	-15.88	2.74	1128	-23.78	26.62
339	-8.00	1.08	734	-15.90	2.27	1129	-23.80	26.91
340	-8.02	1.09	735	-15.92	2.32	1130	-23.82	27.16
341	-8.04	1.09	736	-15.94	2.50	1131	-23.84	27.50
342	-8.06	1.15	737	-15.96	2.68	1132	-23.86	27.90
343	-8.08	1.29	738	-15.98	2.87	1133	-23.88	28.68
344	-8.10	1.76	739	-16.00	2.78	1134	-23.90	29.17
345	-8.12	2.39	740	-16.02	2.78	1135	-23.92	32.59
346	-8.14	2.39	741	-16.04	2.39	1136	-23.94	35.53
347	-8.16	2.74	742	-16.06	2.39	1137	-23.96	35.76
348	-8.18	2.66	743	-16.08	2.29	1138	-23.98	36.03
349	-8.20	2.66	744	-16.10	2.19	1139	-24.00	36.34
350	-8.22	1.96	745	-16.12	2.09	1140	-24.02	36.53
351	-8.24	1.75	746	-16.14	2.09	1141	-24.04	36.74
352	-8.26	1.75	747	-16.16	2.05	1142	-24.06	36.90
353	-8.28	0.84	748	-16.18	2.05	1143	-24.08	37.10
354	-8.30	0.84	749	-16.20	1.92	1144	-24.10	37.21
355	-8.32	0.75	750	-16.22	1.92	1145	-24.12	37.30
356	-8.34	0.66	751	-16.24	1.88	1146	-24.14	37.37
357	-8.36	0.63	752	-16.26	1.88	1147	-24.16	37.45
358	-8.38	0.60	753	-16.28	1.84	1148	-24.18	37.59
359	-8.40	0.58	754	-16.30	1.84	1149	-24.20	37.74
360	-8.42	0.58	755	-16.32	2.22	1150	-24.22	37.56
361	-8.44	0.56	756	-16.34	2.41	1151	-24.24	35.69
362	-8.46	0.56	757	-16.36	2.41	1152	-24.26	33.52
363	-8.48	0.59	758	-16.38	2.50	1153	-24.28	31.56
364	-8.50	0.59	759	-16.40	2.50	1154	-24.30	29.42
365	-8.52	0.71	760	-16.42	2.43	1155	-24.32	28.82
366	-8.54	0.71	761	-16.44	2.37	1156	-24.34	28.79
367	-8.56	0.69	762	-16.46	2.30	1157	-24.36	28.61
368	-8.58	0.69	763	-16.48	2.30	1158	-24.38	28.41
369	-8.60	0.66	764	-16.50	2.43	1159	-24.40	27.06
370	-8.62	0.64	765	-16.52	2.43	1160	-24.42	26.03
371	-8.64	0.61	766	-16.54	2.41	1161	-24.44	25.72
372	-8.66	0.61	767	-16.56	2.39	1162	-24.46	25.14
373	-8.68	0.75	768	-16.58	2.37	1163	-24.48	24.72
374	-8.70	0.75	769	-16.60	2.37	1164	-24.50	23.78
375	-8.72	0.76	770	-16.62	2.94	1165	-24.52	22.16
376	-8.74	0.76	771	-16.64	2.94	1166	-24.54	19.85
377	-8.76	0.72	772	-16.66	2.95	1167	-24.56	17.75
378	-8.78	0.72	773	-16.68	2.95	1168	-24.58	17.42
379	-8.80	0.72	774	-16.70	2.72	1169	-24.60	17.13
380	-8.82	0.71	775	-16.72	2.72	1170	-24.62	16.94

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 7

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]
381	-8.84	0.71	776	-16.74	2.65	1171	-24.64	16.93
382	-8.86	0.72	777	-16.76	2.57	1172	-24.66	16.76
383	-8.88	0.65	778	-16.78	2.49	1173	-24.68	16.55
384	-8.90	0.74	779	-16.80	2.48	1174	-24.70	16.44
385	-8.92	0.82	780	-16.82	2.48	1175	-24.72	16.17
386	-8.94	0.91	781	-16.84	2.67	1176	-24.74	15.75
387	-8.96	0.91	782	-16.86	2.67	1177	-24.76	15.27
388	-8.98	1.10	783	-16.88	2.73	1178	-24.78	14.84
389	-9.00	1.10	784	-16.90	2.27	1179	-24.80	14.63
390	-9.02	1.10	785	-16.92	2.35	1180	-24.82	14.41
391	-9.04	1.10	786	-16.94	3.02	1181	-24.84	14.18
392	-9.06	1.23	787	-16.96	3.70	1182	-24.86	13.94
393	-9.08	1.23	788	-16.98	4.38	1183	-24.88	13.60
394	-9.10	1.32	789	-17.00	4.38	1184	-24.90	13.32
395	-9.12	1.32	790	-17.02	4.16			

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 7

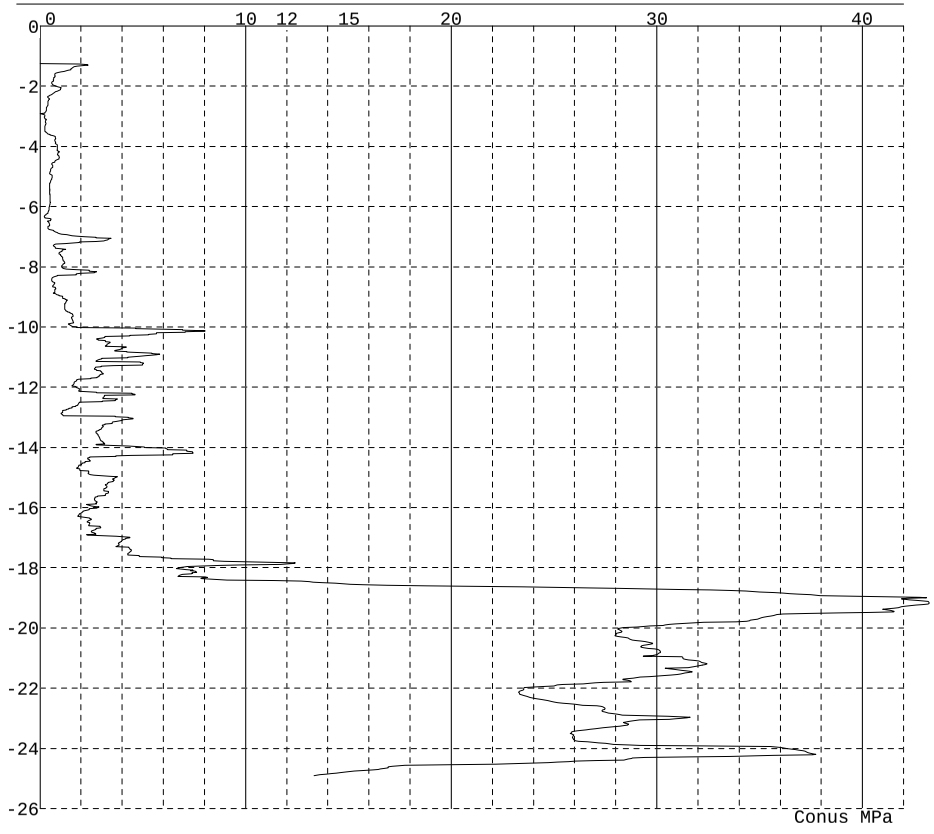

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS ALGEMEEN: 8

Alle niveaus/hoogtes/peilmaten zijn t.o.v.: N.A.P.
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
1	-1.26	0.00	0.000	584	-12.91	1.24	0.006
2	-1.27	0.00	0.000	585	-12.93	1.74	0.005
3	-1.29	0.01	0.002	586	-12.95	1.74	0.003
4	-1.31	0.82	0.005	587	-12.97	1.65	0.003
5	-1.33	1.81	0.007	588	-12.99	1.58	0.007
6	-1.35	2.44	0.011	589	-13.01	1.52	0.010
7	-1.37	2.76	0.016	590	-13.03	1.45	0.014
8	-1.39	3.10	0.027	591	-13.05	1.59	0.017
9	-1.41	3.06	0.037	592	-13.07	2.36	0.024
10	-1.43	2.78	0.053	593	-13.09	4.13	0.043
11	-1.45	2.52	0.074	594	-13.11	4.41	0.064
12	-1.47	2.32	0.093	595	-13.13	3.95	0.077
13	-1.49	2.22	0.109	596	-13.15	3.66	0.088
14	-1.51	2.20	0.117	597	-13.17	3.08	0.113
15	-1.53	2.10	0.118	598	-13.19	2.70	0.117
16	-1.55	2.03	0.115	599	-13.21	2.60	0.109
17	-1.57	1.97	0.109	600	-13.23	2.50	0.095
18	-1.59	1.91	0.102	601	-13.25	2.40	0.082
19	-1.61	1.88	0.096	602	-13.27	2.44	0.050
20	-1.63	1.82	0.092	603	-13.29	2.39	0.050
21	-1.65	1.77	0.089	604	-13.31	2.31	0.051
22	-1.67	1.63	0.085	605	-13.33	2.29	0.051
23	-1.69	1.56	0.078	606	-13.35	2.31	0.060
24	-1.71	1.46	0.070	607	-13.37	2.30	0.070
25	-1.73	1.34	0.062	608	-13.39	2.25	0.080
26	-1.75	1.27	0.054	609	-13.41	2.24	0.083
27	-1.77	1.25	0.048	610	-13.43	2.16	0.080
28	-1.79	1.18	0.041	611	-13.45	2.06	0.072
29	-1.81	1.07	0.042	612	-13.47	1.96	0.070
30	-1.83	1.04	0.041	613	-13.49	1.89	0.071
31	-1.85	1.01	0.036	614	-13.51	1.89	0.072
32	-1.87	0.95	0.031	615	-13.53	1.85	0.073
33	-1.89	0.88	0.026	616	-13.55	1.86	0.074
34	-1.91	0.88	0.021	617	-13.57	1.89	0.075
35	-1.93	0.86	0.019	618	-13.59	1.90	0.072
36	-1.95	0.84	0.017	619	-13.61	1.92	0.073
37	-1.97	0.77	0.016	620	-13.63	1.93	0.071
38	-1.99	0.77	0.015	621	-13.65	1.99	0.066
39	-2.01	0.76	0.014	622	-13.67	2.04	0.061
40	-2.03	0.76	0.013	623	-13.69	2.04	0.059
41	-2.05	0.75	0.012	624	-13.71	2.05	0.060
42	-2.07	0.68	0.012	625	-13.73	2.08	0.065
43	-2.09	0.61	0.012	626	-13.75	2.07	0.070
44	-2.11	0.62	0.012	627	-13.77	2.10	0.073
45	-2.13	0.63	0.016	628	-13.79	2.11	0.072
46	-2.15	0.63	0.017	629	-13.81	2.08	0.070
47	-2.17	3.27	0.015	630	-13.83	2.07	0.069
48	-2.19	2.77	0.013	631	-13.85	2.06	0.112
49	-2.21	2.22	0.012	632	-13.87	2.01	0.122
50	-2.23	1.86	0.011	633	-13.89	1.97	0.120

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
51	-2.25	1.77	0.011	634	-13.91	2.05	0.117
52	-2.27	1.16	0.010	635	-13.93	2.06	0.119
53	-2.29	0.98	0.010	636	-13.95	2.14	0.123
54	-2.31	0.80	0.006	637	-13.97	2.32	0.120
55	-2.33	0.62	0.005	638	-13.99	2.49	0.104
56	-2.35	0.54	0.002	639	-14.01	2.64	0.093
57	-2.37	0.50	0.000	640	-14.03	2.81	0.089
58	-2.39	0.52	0.001	641	-14.05	3.85	0.079
59	-2.41	0.54	0.001	642	-14.07	5.45	0.074
60	-2.43	0.56	0.001	643	-14.09	6.61	0.074
61	-2.45	0.70	0.001	644	-14.11	7.26	0.074
62	-2.47	0.68	0.001	645	-14.13	7.62	0.074
63	-2.49	0.59	0.000	646	-14.15	7.96	0.094
64	-2.51	0.47	0.001	647	-14.17	8.10	0.098
65	-2.53	0.42	0.001	648	-14.19	7.89	0.103
66	-2.55	0.42	0.000	649	-14.21	7.87	0.106
67	-2.57	0.43	0.000	650	-14.23	7.91	0.108
68	-2.59	0.43	0.001	651	-14.25	7.82	0.110
69	-2.61	0.42	0.001	652	-14.27	7.31	0.107
70	-2.63	0.42	0.002	653	-14.29	6.69	0.108
71	-2.65	0.43	0.001	654	-14.31	6.28	0.107
72	-2.67	0.44	0.002	655	-14.33	5.38	0.090
73	-2.69	0.43	0.001	656	-14.35	4.73	0.061
74	-2.71	0.42	0.001	657	-14.37	3.68	0.040
75	-2.73	0.39	0.001	658	-14.39	3.17	0.027
76	-2.75	0.36	0.001	659	-14.41	2.47	0.024
77	-2.77	0.35	0.000	660	-14.43	2.11	0.022
78	-2.79	0.34	0.001	661	-14.45	1.97	0.021
79	-2.81	0.32	0.000	662	-14.47	1.96	0.021
80	-2.83	0.33	0.000	663	-14.49	1.94	0.020
81	-2.85	0.32	0.000	664	-14.51	1.95	0.020
82	-2.87	0.32	0.000	665	-14.53	1.96	0.021
83	-2.89	0.34	0.000	666	-14.55	1.91	0.021
84	-2.91	0.33	0.000	667	-14.57	1.89	0.022
85	-2.93	0.32	0.000	668	-14.59	1.88	0.022
86	-2.95	0.33	0.000	669	-14.61	1.99	0.022
87	-2.97	0.33	0.000	670	-14.63	2.07	0.021
88	-2.99	0.34	0.000	671	-14.65	2.09	0.019
89	-3.01	0.36	0.000	672	-14.67	2.05	0.018
90	-3.03	0.36	0.000	673	-14.69	2.03	0.016
91	-3.05	0.33	0.000	674	-14.71	2.00	0.012
92	-3.07	0.32	0.000	675	-14.73	2.00	0.011
93	-3.09	0.32	0.000	676	-14.75	2.09	0.010
94	-3.11	0.32	0.000	677	-14.77	2.10	0.010
95	-3.13	0.32	0.000	678	-14.79	1.98	0.009
96	-3.15	0.31	0.000	679	-14.81	1.95	0.009
97	-3.17	0.34	0.000	680	-14.83	1.92	0.014
98	-3.19	0.41	0.000	681	-14.85	1.88	0.018
99	-3.21	0.40	0.000	682	-14.87	1.88	0.018
100	-3.23	0.37	0.000	683	-14.89	1.84	0.017
101	-3.25	0.37	0.000	684	-14.91	1.77	0.018
102	-3.27	0.34	0.000	685	-14.93	1.96	0.015
103	-3.29	0.34	0.000	686	-14.95	1.84	0.015
104	-3.31	0.33	0.000	687	-14.97	1.79	0.014
105	-3.33	0.33	0.000	688	-14.99	1.78	0.014

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
106	-3.35	0.34	0.000	689	-15.01	1.76	0.014
107	-3.37	0.34	0.000	690	-15.03	1.75	0.012
108	-3.39	0.34	0.000	691	-15.05	1.76	0.011
109	-3.41	0.32	0.000	692	-15.07	1.82	0.011
110	-3.43	0.31	0.000	693	-15.09	2.39	0.012
111	-3.45	0.31	0.000	694	-15.11	3.31	0.013
112	-3.47	0.31	0.000	695	-15.13	3.87	0.018
113	-3.49	0.29	0.000	696	-15.15	4.05	0.015
114	-3.51	0.30	0.000	697	-15.17	4.07	0.018
115	-3.53	0.30	0.000	698	-15.19	3.84	0.019
116	-3.55	0.32	0.000	699	-15.21	3.07	0.019
117	-3.57	0.35	0.000	700	-15.23	3.02	0.019
118	-3.59	0.38	0.002	701	-15.25	2.96	0.017
119	-3.61	0.40	0.004	702	-15.27	2.91	0.013
120	-3.63	0.46	0.008	703	-15.29	2.57	0.014
121	-3.65	0.52	0.012	704	-15.31	2.57	0.014
122	-3.67	0.53	0.015	705	-15.33	2.58	0.015
123	-3.69	0.52	0.019	706	-15.35	2.58	0.018
124	-3.71	0.55	0.020	707	-15.37	2.54	0.011
125	-3.73	0.55	0.021	708	-15.39	2.27	0.011
126	-3.75	0.57	0.020	709	-15.41	2.07	0.012
127	-3.77	0.59	0.019	710	-15.43	2.01	0.013
128	-3.79	0.60	0.020	711	-15.45	2.02	0.013
129	-3.81	0.60	0.021	712	-15.47	2.14	0.012
130	-3.83	0.58	0.021	713	-15.49	2.15	0.009
131	-3.85	0.56	0.021	714	-15.51	2.11	0.008
132	-3.87	0.57	0.021	715	-15.53	2.15	0.011
133	-3.89	0.59	0.020	716	-15.55	2.19	0.014
134	-3.91	0.61	0.018	717	-15.57	2.23	0.016
135	-3.93	0.55	0.017	718	-15.59	3.06	0.015
136	-3.95	0.53	0.016	719	-15.61	3.35	0.016
137	-3.97	0.49	0.015	720	-15.63	3.61	0.016
138	-3.99	0.47	0.015	721	-15.65	3.18	0.017
139	-4.01	0.47	0.013	722	-15.67	3.04	0.019
140	-4.03	0.46	0.013	723	-15.69	3.01	0.018
141	-4.05	0.45	0.013	724	-15.71	2.61	0.021
142	-4.07	0.44	0.012	725	-15.73	2.54	0.024
143	-4.09	0.44	0.012	726	-15.75	2.46	0.026
144	-4.11	0.43	0.012	727	-15.77	2.39	0.022
145	-4.13	0.44	0.011	728	-15.79	2.45	0.024
146	-4.15	0.43	0.011	729	-15.81	2.30	0.025
147	-4.17	0.44	0.012	730	-15.83	2.40	0.027
148	-4.19	0.45	0.012	731	-15.85	2.50	0.028
149	-4.21	0.45	0.012	732	-15.87	2.60	0.026
150	-4.23	0.44	0.013	733	-15.89	2.76	0.016
151	-4.25	0.44	0.013	734	-15.91	2.63	0.015
152	-4.27	0.44	0.012	735	-15.93	2.01	0.015
153	-4.29	0.53	0.012	736	-15.95	1.99	0.014
154	-4.31	0.55	0.011	737	-15.97	1.97	0.014
155	-4.33	0.54	0.012	738	-15.99	1.95	0.009
156	-4.35	0.48	0.011	739	-16.01	2.27	0.011
157	-4.37	0.42	0.011	740	-16.03	2.43	0.011
158	-4.39	0.39	0.010	741	-16.05	2.77	0.012
159	-4.41	0.38	0.010	742	-16.07	3.44	0.013
160	-4.43	0.34	0.010	743	-16.09	3.66	0.011

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
161	-4.45	0.33	0.010	744	-16.11	3.64	0.016
162	-4.47	0.32	0.010	745	-16.13	3.20	0.021
163	-4.49	0.32	0.009	746	-16.15	3.29	0.027
164	-4.51	0.34	0.008	747	-16.17	3.39	0.031
165	-4.53	0.37	0.007	748	-16.19	3.49	0.022
166	-4.55	0.40	0.008	749	-16.21	3.58	0.021
167	-4.57	0.52	0.009	750	-16.23	3.19	0.021
168	-4.59	0.62	0.009	751	-16.25	3.18	0.020
169	-4.61	0.67	0.009	752	-16.27	3.16	0.023
170	-4.63	0.71	0.009	753	-16.29	3.14	0.028
171	-4.65	0.76	0.009	754	-16.31	3.37	0.031
172	-4.67	0.80	0.009	755	-16.33	3.91	0.035
173	-4.69	0.93	0.009	756	-16.35	4.55	0.035
174	-4.71	0.89	0.008	757	-16.37	4.80	0.034
175	-4.73	0.71	0.008	758	-16.38	4.77	0.042
176	-4.75	0.71	0.008	759	-16.41	4.67	0.042
177	-4.77	0.71	0.009	760	-16.43	4.78	0.040
178	-4.79	0.71	0.010	761	-16.45	4.45	0.035
179	-4.81	0.74	0.013	762	-16.47	3.83	0.032
180	-4.83	0.70	0.015	763	-16.48	3.72	0.031
181	-4.85	0.66	0.021	764	-16.51	3.60	0.030
182	-4.87	0.64	0.024	765	-16.52	3.49	0.030
183	-4.89	0.62	0.025	766	-16.55	3.72	0.031
184	-4.91	0.62	0.025	767	-16.56	3.70	0.032
185	-4.93	0.61	0.024	768	-16.59	3.70	0.034
186	-4.95	0.61	0.023	769	-16.61	3.87	0.031
187	-4.97	0.57	0.022	770	-16.63	3.77	0.031
188	-4.99	0.55	0.021	771	-16.65	3.66	0.031
189	-5.01	0.54	0.019	772	-16.66	3.56	0.031
190	-5.03	0.53	0.019	773	-16.69	4.50	0.033
191	-5.05	0.53	0.018	774	-16.70	4.80	0.030
192	-5.07	0.51	0.018	775	-16.73	4.49	0.032
193	-5.09	0.48	0.018	776	-16.74	4.49	0.034
194	-5.11	0.47	0.017	777	-16.77	4.48	0.036
195	-5.13	0.47	0.017	778	-16.79	4.48	0.039
196	-5.15	0.48	0.017	779	-16.80	4.22	0.042
197	-5.17	0.49	0.018	780	-16.83	4.31	0.045
198	-5.19	0.49	0.017	781	-16.84	4.39	0.047
199	-5.21	0.48	0.017	782	-16.87	4.48	0.038
200	-5.23	0.46	0.016	783	-16.88	4.64	0.031
201	-5.25	0.47	0.015	784	-16.91	4.74	0.032
202	-5.27	0.46	0.014	785	-16.93	4.46	0.033
203	-5.29	0.45	0.013	786	-16.95	4.28	0.034
204	-5.31	0.43	0.012	787	-16.97	4.38	0.036
205	-5.33	0.42	0.012	788	-16.98	4.17	0.041
206	-5.35	0.42	0.012	789	-17.01	3.97	0.039
207	-5.37	0.42	0.013	790	-17.02	3.86	0.038
208	-5.39	0.44	0.013	791	-17.04	4.46	0.036
209	-5.41	0.45	0.014	792	-17.06	4.97	0.031
210	-5.43	0.45	0.014	793	-17.08	5.56	0.032
211	-5.45	0.45	0.014	794	-17.10	5.73	0.033
212	-5.47	0.45	0.014	795	-17.12	6.38	0.034
213	-5.49	0.46	0.013	796	-17.14	7.26	0.040
214	-5.51	0.45	0.013	797	-17.16	8.06	0.042
215	-5.53	0.45	0.012	798	-17.18	8.19	0.044

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
216	-5.55	0.45	0.012	799	-17.20	7.70	0.046
217	-5.57	0.45	0.012	800	-17.22	7.51	0.048
218	-5.59	0.43	0.011	801	-17.24	7.47	0.047
219	-5.61	0.41	0.011	802	-17.26	7.61	0.045
220	-5.63	0.41	0.010	803	-17.28	8.05	0.044
221	-5.65	0.42	0.010	804	-17.30	7.94	0.046
222	-5.67	0.42	0.010	805	-17.32	7.78	0.047
223	-5.69	0.41	0.009	806	-17.34	7.62	0.051
224	-5.71	0.40	0.009	807	-17.36	6.87	0.055
225	-5.73	0.40	0.008	808	-17.38	6.51	0.059
226	-5.75	0.39	0.008	809	-17.40	6.23	0.069
227	-5.77	0.40	0.009	810	-17.42	6.00	0.064
228	-5.79	0.42	0.009	811	-17.44	5.49	0.067
229	-5.81	0.43	0.009	812	-17.46	5.40	0.069
230	-5.83	0.42	0.012	813	-17.48	5.32	0.070
231	-5.85	0.39	0.010	814	-17.50	5.23	0.072
232	-5.87	0.38	0.010	815	-17.52	6.61	0.068
233	-5.89	0.37	0.009	816	-17.54	7.25	0.055
234	-5.91	0.39	0.008	817	-17.56	7.28	0.053
235	-5.93	0.39	0.007	818	-17.58	7.16	0.059
236	-5.95	0.38	0.006	819	-17.60	7.85	0.066
237	-5.97	0.38	0.006	820	-17.62	8.22	0.072
238	-5.99	0.38	0.005	821	-17.64	7.64	0.061
239	-6.01	0.38	0.004	822	-17.66	7.77	0.049
240	-6.03	0.36	0.004	823	-17.68	7.91	0.049
241	-6.05	0.37	0.004	824	-17.70	8.04	0.037
242	-6.07	0.35	0.004	825	-17.72	11.83	0.038
243	-6.09	0.34	0.005	826	-17.74	14.53	0.039
244	-6.11	0.34	0.005	827	-17.76	15.42	0.040
245	-6.13	0.34	0.003	828	-17.78	15.75	0.043
246	-6.15	0.34	0.003	829	-17.80	15.71	0.057
247	-6.17	0.34	0.002	830	-17.82	15.50	0.057
248	-6.19	0.33	0.000	831	-17.84	15.71	0.060
249	-6.21	0.32	0.000	832	-17.86	16.88	0.064
250	-6.23	0.31	0.001	833	-17.88	19.57	0.068
251	-6.25	0.30	0.002	834	-17.90	20.03	0.074
252	-6.27	0.29	0.003	835	-17.92	19.07	0.081
253	-6.29	0.28	0.003	836	-17.94	18.11	0.083
254	-6.31	0.26	0.004	837	-17.96	17.86	0.084
255	-6.33	0.27	0.004	838	-17.98	17.78	0.106
256	-6.35	0.29	0.004	839	-18.00	16.05	0.135
257	-6.37	0.31	0.003	840	-18.02	13.18	0.133
258	-6.39	0.33	0.003	841	-18.04	11.51	0.113
259	-6.41	0.34	0.002	842	-18.06	10.49	0.112
260	-6.43	0.34	0.001	843	-18.08	8.99	0.102
261	-6.45	0.33	0.001	844	-18.10	8.19	0.082
262	-6.47	0.31	0.000	845	-18.12	8.04	0.068
263	-6.49	0.31	0.000	846	-18.14	7.85	0.057
264	-6.51	0.29	0.000	847	-18.16	9.12	0.053
265	-6.53	0.28	0.000	848	-18.18	11.81	0.052
266	-6.55	0.28	0.000	849	-18.20	13.34	0.051
267	-6.57	0.28	0.000	850	-18.22	13.13	0.051
268	-6.59	0.28	0.000	851	-18.24	13.03	0.049
269	-6.61	0.29	0.000	852	-18.26	12.93	0.070
270	-6.63	0.30	0.000	853	-18.28	11.88	0.070

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
271	-6.65	0.31	0.000	854	-18.30	11.58	0.072
272	-6.67	0.32	0.000	855	-18.32	11.44	0.059
273	-6.69	0.34	0.000	856	-18.34	11.94	0.063
274	-6.71	0.34	0.000	857	-18.36	13.74	0.067
275	-6.73	0.33	0.000	858	-18.38	16.41	0.071
276	-6.75	0.31	0.000	859	-18.40	18.33	0.075
277	-6.77	0.30	0.000	860	-18.42	18.42	0.079
278	-6.79	0.29	0.000	861	-18.44	17.91	0.084
279	-6.81	0.28	0.000	862	-18.46	18.00	0.088
280	-6.83	0.28	0.000	863	-18.48	19.27	0.087
281	-6.85	0.28	0.000	864	-18.50	21.34	0.087
282	-6.87	0.33	0.000	865	-18.52	22.55	0.087
283	-6.89	0.41	0.000	866	-18.54	23.14	0.091
284	-6.91	0.62	0.000	867	-18.56	23.32	0.086
285	-6.93	0.67	0.000	868	-18.58	23.50	0.089
286	-6.95	0.67	0.000	869	-18.60	23.92	0.092
287	-6.97	0.66	0.000	870	-18.62	23.75	0.095
288	-6.99	0.68	0.000	871	-18.64	23.90	0.100
289	-7.01	0.74	0.000	872	-18.66	23.64	0.100
290	-7.03	0.79	0.000	873	-18.68	23.16	0.100
291	-7.05	0.85	0.000	874	-18.70	22.59	0.097
292	-7.07	0.87	0.000	875	-18.72	22.13	0.095
293	-7.09	0.89	0.000	876	-18.74	22.13	0.093
294	-7.11	0.92	0.000	877	-18.76	22.71	0.094
295	-7.13	0.96	0.000	878	-18.78	23.62	0.101
296	-7.15	0.99	0.000	879	-18.80	24.26	0.109
297	-7.17	1.08	0.000	880	-18.82	24.31	0.106
298	-7.19	1.26	0.002	881	-18.84	23.84	0.110
299	-7.21	1.58	0.002	882	-18.86	23.11	0.115
300	-7.23	1.83	0.005	883	-18.88	22.17	0.114
301	-7.25	1.90	0.003	884	-18.90	21.23	0.111
302	-7.27	1.97	0.003	885	-18.92	20.29	0.103
303	-7.29	2.08	0.002	886	-18.94	19.68	0.096
304	-7.31	2.16	0.004	887	-18.96	19.59	0.093
305	-7.33	2.33	0.007	888	-18.98	20.41	0.094
306	-7.35	2.49	0.008	889	-19.00	22.08	0.094
307	-7.37	2.65	0.008	890	-19.02	23.99	0.098
308	-7.39	2.91	0.009	891	-19.04	25.70	0.108
309	-7.41	3.01	0.009	892	-19.06	26.98	0.117
310	-7.43	3.15	0.009	893	-19.08	27.81	0.124
311	-7.45	3.46	0.009	894	-19.10	28.38	0.131
312	-7.47	3.68	0.009	895	-19.12	28.96	0.131
313	-7.49	3.59	0.012	896	-19.14	29.75	0.128
314	-7.51	3.51	0.014	897	-19.16	30.21	0.130
315	-7.53	3.20	0.014	898	-19.18	30.16	0.133
316	-7.55	2.31	0.008	899	-19.20	29.65	0.136
317	-7.57	1.37	0.005	900	-19.22	28.76	0.142
318	-7.59	0.89	0.004	901	-19.24	27.81	0.139
319	-7.61	0.84	0.004	902	-19.26	27.32	0.137
320	-7.63	0.84	0.007	903	-19.28	27.34	0.133
321	-7.65	0.83	0.015	904	-19.30	27.99	0.129
322	-7.67	0.83	0.017	905	-19.32	29.13	0.129
323	-7.69	0.86	0.016	906	-19.34	29.92	0.136
324	-7.71	0.91	0.015	907	-19.36	29.91	0.144
325	-7.73	0.93	0.015	908	-19.38	29.27	0.141

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
326	-7.75	0.96	0.015	909	-19.40	28.45	0.136
327	-7.77	0.97	0.015	910	-19.42	27.76	0.133
328	-7.79	0.96	0.018	911	-19.44	26.82	0.126
329	-7.81	0.94	0.021	912	-19.46	28.19	0.116
330	-7.83	0.95	0.024	913	-19.48	28.76	0.113
331	-7.85	0.91	0.023	914	-19.50	28.76	0.115
332	-7.87	0.93	0.024	915	-19.52	28.40	0.118
333	-7.89	0.95	0.025	916	-19.54	28.02	0.119
334	-7.91	0.97	0.026	917	-19.56	27.64	0.117
335	-7.93	0.99	0.024	918	-19.58	27.02	0.119
336	-7.95	0.97	0.024	919	-19.60	26.73	0.122
337	-7.97	0.89	0.024	920	-19.62	27.11	0.124
338	-7.99	0.86	0.024	921	-19.64	27.50	0.124
339	-8.01	0.89	0.023	922	-19.66	26.87	0.126
340	-8.03	0.91	0.022	923	-19.68	25.82	0.129
341	-8.05	1.02	0.022	924	-19.70	25.04	0.130
342	-8.07	1.27	0.023	925	-19.72	24.52	0.124
343	-8.09	1.57	0.018	926	-19.74	24.17	0.118
344	-8.11	1.70	0.018	927	-19.76	23.98	0.114
345	-8.13	1.85	0.018	928	-19.78	24.08	0.114
346	-8.15	1.83	0.017	929	-19.80	24.26	0.127
347	-8.17	1.72	0.018	930	-19.82	24.25	0.122
348	-8.19	1.48	0.014	931	-19.84	23.68	0.119
349	-8.21	1.30	0.012	932	-19.86	23.16	0.113
350	-8.23	0.91	0.010	933	-19.88	22.87	0.108
351	-8.25	0.69	0.005	934	-19.90	22.57	0.102
352	-8.27	0.67	0.002	935	-19.92	22.28	0.099
353	-8.29	0.67	0.002	936	-19.94	22.02	0.099
354	-8.31	0.71	0.004	937	-19.96	21.97	0.100
355	-8.33	0.74	0.008	938	-19.98	21.71	0.101
356	-8.35	0.77	0.015	939	-20.00	21.11	0.102
357	-8.37	0.73	0.015	940	-20.02	20.55	0.104
358	-8.39	0.70	0.013	941	-20.04	20.21	0.106
359	-8.41	0.66	0.011	942	-20.06	20.10	0.103
360	-8.43	0.61	0.008	943	-20.08	19.75	0.100
361	-8.45	0.59	0.005	944	-20.10	19.52	0.098
362	-8.47	0.62	0.004	945	-20.12	19.85	0.093
363	-8.49	0.66	0.004	946	-20.14	20.64	0.093
364	-8.51	0.69	0.005	947	-20.16	21.46	0.099
365	-8.53	0.77	0.005	948	-20.18	22.48	0.103
366	-8.55	0.93	0.009	949	-20.20	22.92	0.107
367	-8.57	0.99	0.010	950	-20.22	22.84	0.109
368	-8.59	1.16	0.010	951	-20.24	22.78	0.111
369	-8.61	1.48	0.010	952	-20.26	23.07	0.111
370	-8.63	1.73	0.000	953	-20.28	23.50	0.108
371	-8.65	1.76	0.000	954	-20.30	23.89	0.107
372	-8.67	1.75	0.000	955	-20.32	24.31	0.109
373	-8.69	1.73	0.000	956	-20.34	24.77	0.112
374	-8.71	0.00	0.000	957	-20.36	24.99	0.115
375	-8.73	0.00	0.000	958	-20.38	24.79	0.118
376	-8.75	0.00	0.000	959	-20.40	24.72	0.120
377	-8.77	0.00	0.000	960	-20.42	24.86	0.118
378	-8.79	0.00	0.000	961	-20.44	25.02	0.116
379	-8.81	0.00	0.006	962	-20.46	25.77	0.115
380	-8.83	0.00	0.008	963	-20.48	26.91	0.116

Constructiebureau Konings Blad: 616
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
381	-8.85	0.00	0.009	964	-20.50	28.29	0.122
382	-8.87	0.00	0.006	965	-20.52	29.25	0.131
383	-8.89	1.37	0.005	966	-20.54	29.26	0.140
384	-8.91	1.36	0.004	967	-20.56	27.85	0.143
385	-8.93	1.15	0.004	968	-20.58	27.18	0.145
386	-8.95	1.07	0.004	969	-20.60	25.91	0.140
387	-8.97	1.08	0.003	970	-20.62	24.89	0.134
388	-8.99	1.07	0.002	971	-20.64	24.48	0.127
389	-9.01	1.00	0.001	972	-20.66	24.36	0.117
390	-9.03	0.88	0.002	973	-20.68	24.58	0.113
391	-9.05	0.85	0.002	974	-20.70	24.89	0.114
392	-9.07	0.85	0.002	975	-20.72	25.29	0.118
393	-9.09	0.85	0.002	976	-20.74	25.69	0.120
394	-9.11	0.86	0.001	977	-20.76	26.08	0.123
395	-9.13	0.93	0.001	978	-20.78	26.73	0.128
396	-9.15	0.95	0.001	979	-20.80	27.23	0.127
397	-9.17	0.98	0.002	980	-20.82	27.17	0.123
398	-9.19	0.97	0.004	981	-20.84	26.41	0.122
399	-9.21	0.96	0.004	982	-20.86	24.93	0.119
400	-9.23	0.98	0.004	983	-20.88	21.35	0.109
401	-9.25	1.03	0.004	984	-20.90	21.76	0.097
402	-9.27	1.06	0.006	985	-20.92	20.86	0.093
403	-9.29	1.08	0.009	986	-20.94	19.75	0.080
404	-9.31	1.08	0.010	987	-20.96	18.56	0.068
405	-9.33	1.14	0.010	988	-20.98	16.85	0.057
406	-9.35	1.21	0.012	989	-21.00	12.55	0.052
407	-9.37	1.20	0.013	990	-21.02	10.45	0.050
408	-9.39	1.18	0.019	991	-21.04	8.71	0.039
409	-9.41	1.16	0.020	992	-21.06	7.54	0.021
410	-9.43	1.17	0.023	993	-21.08	6.11	0.024
411	-9.45	1.25	0.025	994	-21.10	4.77	0.026
412	-9.47	1.28	0.029	995	-21.12	3.96	0.028
413	-9.49	1.33	0.029	996	-21.14	3.52	0.027
414	-9.51	1.35	0.030	997	-21.16	3.58	0.028
415	-9.53	1.35	0.030	998	-21.18	3.64	0.022
416	-9.55	1.27	0.026	999	-21.20	3.69	0.021
417	-9.57	1.25	0.026	1000	-21.22	3.69	0.019
418	-9.59	1.24	0.025	1001	-21.24	2.83	0.017
419	-9.61	1.22	0.025	1002	-21.26	3.08	0.011
420	-9.63	1.22	0.026	1003	-21.28	3.33	0.012
421	-9.65	1.27	0.025	1004	-21.30	3.58	0.013
422	-9.67	1.31	0.023	1005	-21.32	3.72	0.015
423	-9.69	1.33	0.019	1006	-21.34	4.17	0.048
424	-9.71	1.32	0.019	1007	-21.36	5.32	0.054
425	-9.73	1.31	0.019	1008	-21.38	7.70	0.055
426	-9.75	1.25	0.018	1009	-21.40	10.58	0.058
427	-9.77	1.22	0.021	1010	-21.42	12.75	0.058
428	-9.79	1.19	0.025	1011	-21.44	14.41	0.058
429	-9.81	1.15	0.037	1012	-21.46	15.74	0.067
430	-9.83	1.14	0.043	1013	-21.48	16.45	0.075
431	-9.85	1.09	0.045	1014	-21.50	16.95	0.073
432	-9.87	1.08	0.046	1015	-21.52	17.67	0.070
433	-9.89	1.09	0.045	1016	-21.54	19.18	0.067
434	-9.91	1.05	0.042	1017	-21.55	20.09	0.072
435	-9.93	0.99	0.036	1018	-21.58	20.64	0.083

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
436	-9.95	0.94	0.033	1019	-21.59	21.41	0.091
437	-9.97	0.96	0.028	1020	-21.62	22.16	0.091
438	-9.99	0.98	0.025	1021	-21.64	22.40	0.100
439	-10.01	1.00	0.024	1022	-21.66	21.50	0.125
440	-10.03	1.07	0.024	1023	-21.68	20.26	0.127
441	-10.05	1.24	0.023	1024	-21.70	19.16	0.113
442	-10.07	1.61	0.024	1025	-21.72	18.16	0.114
443	-10.09	2.40	0.021	1026	-21.73	17.38	0.116
444	-10.11	3.42	0.018	1027	-21.76	17.65	0.117
445	-10.13	3.97	0.015	1028	-21.77	19.09	0.117
446	-10.15	4.82	0.017	1029	-21.79	20.53	0.118
447	-10.17	5.46	0.018	1030	-21.81	21.19	0.119
448	-10.19	5.87	0.019	1031	-21.83	21.71	0.120
449	-10.21	6.01	0.027	1032	-21.85	22.59	0.128
450	-10.23	6.00	0.032	1033	-21.87	24.28	0.122
451	-10.25	5.79	0.044	1034	-21.89	26.44	0.119
452	-10.27	5.39	0.060	1035	-21.91	28.63	0.124
453	-10.29	4.83	0.068	1036	-21.93	29.75	0.128
454	-10.31	4.48	0.055	1037	-21.95	30.29	0.133
455	-10.33	3.76	0.049	1038	-21.97	30.69	0.133
456	-10.35	3.09	0.037	1039	-21.99	30.74	0.126
457	-10.37	2.55	0.030	1040	-22.01	30.67	0.118
458	-10.39	2.50	0.029	1041	-22.03	30.32	0.114
459	-10.41	2.45	0.030	1042	-22.05	29.94	0.113
460	-10.43	2.39	0.030	1043	-22.07	29.52	0.113
461	-10.45	2.54	0.031	1044	-22.09	29.08	0.114
462	-10.47	2.68	0.032	1045	-22.11	28.62	0.118
463	-10.49	2.57	0.035	1046	-22.13	28.26	0.120
464	-10.51	2.41	0.038	1047	-22.15	28.02	0.119
465	-10.53	2.51	0.025	1048	-22.17	27.91	0.117
466	-10.55	2.61	0.024	1049	-22.19	27.89	0.115
467	-10.57	2.72	0.023	1050	-22.21	28.08	0.115
468	-10.59	3.21	0.022	1051	-22.23	28.64	0.114
469	-10.61	4.43	0.037	1052	-22.25	29.50	0.115
470	-10.63	5.19	0.030	1053	-22.27	30.29	0.119
471	-10.65	5.19	0.021	1054	-22.29	31.11	0.125
472	-10.67	4.95	0.020	1055	-22.31	32.24	0.129
473	-10.69	4.83	0.020	1056	-22.33	33.48	0.135
474	-10.71	7.29	0.020	1057	-22.35	34.60	0.148
475	-10.73	9.12	0.016	1058	-22.37	35.85	0.164
476	-10.75	9.35	0.014	1059	-22.39	37.71	0.177
477	-10.77	9.33	0.014	1060	-22.41	38.80	0.188
478	-10.79	9.07	0.015	1061	-22.43	38.79	0.196
479	-10.81	9.32	0.015	1062	-22.45	38.44	0.203
480	-10.83	8.48	0.015	1063	-22.47	37.67	0.205
481	-10.85	6.83	0.015	1064	-22.49	37.08	0.204
482	-10.87	5.01	0.016	1065	-22.51	36.47	0.195
483	-10.89	4.19	0.016	1066	-22.53	35.91	0.189
484	-10.91	4.22	0.019	1067	-22.55	35.57	0.184
485	-10.93	4.24	0.025	1068	-22.57	35.07	0.179
486	-10.95	4.27	0.027	1069	-22.59	34.67	0.175
487	-10.97	6.77	0.026	1070	-22.61	34.30	0.175
488	-10.99	7.68	0.024	1071	-22.63	34.00	0.178
489	-11.01	8.25	0.027	1072	-22.65	33.64	0.180
490	-11.03	7.20	0.030	1073	-22.67	32.57	0.183

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
491	-11.05	5.59	0.033	1074	-22.69	30.98	0.179
492	-11.07	4.01	0.047	1075	-22.71	29.02	0.173
493	-11.09	3.43	0.045	1076	-22.73	27.21	0.169
494	-11.11	2.62	0.035	1077	-22.75	25.62	0.182
495	-11.13	2.30	0.036	1078	-22.77	24.54	0.164
496	-11.15	1.99	0.034	1079	-22.79	23.52	0.155
497	-11.17	1.85	0.028	1080	-22.81	24.06	0.146
498	-11.19	1.58	0.026	1081	-22.83	26.45	0.137
499	-11.21	1.55	0.015	1082	-22.85	29.28	0.124
500	-11.23	1.56	0.016	1083	-22.87	31.38	0.123
501	-11.25	2.33	0.011	1084	-22.89	34.55	0.122
502	-11.27	3.20	0.014	1085	-22.91	37.21	0.121
503	-11.29	4.88	0.017	1086	-22.93	37.89	0.135
504	-11.31	5.24	0.020	1087	-22.95	37.45	0.153
505	-11.33	4.08	0.034	1088	-22.97	36.91	0.178
506	-11.35	3.57	0.029	1089	-22.99	36.14	0.195
507	-11.37	3.38	0.020	1090	-23.01	35.07	0.198
508	-11.39	3.20	0.020	1091	-23.03	34.20	0.195
509	-11.41	3.02	0.016	1092	-23.05	33.62	0.189
510	-11.43	2.76	0.007	1093	-23.07	33.23	0.187
511	-11.45	2.40	0.004	1094	-23.09	33.08	0.180
512	-11.47	2.24	0.002	1095	-23.11	33.00	0.177
513	-11.49	1.92	0.002	1096	-23.13	32.74	0.177
514	-11.51	1.97	0.006	1097	-23.15	32.57	0.176
515	-11.53	2.01	0.010	1098	-23.17	32.43	0.177
516	-11.55	2.06	0.015	1099	-23.19	32.13	0.175
517	-11.57	2.24	0.021	1100	-23.21	31.83	0.171
518	-11.59	2.39	0.023	1101	-23.23	31.60	0.168
519	-11.61	2.41	0.025	1102	-23.25	31.30	0.164
520	-11.63	2.34	0.022	1103	-23.27	30.96	0.160
521	-11.65	2.22	0.020	1104	-23.29	30.51	0.157
522	-11.67	2.23	0.019	1105	-23.31	30.05	0.156
523	-11.69	2.23	0.019	1106	-23.33	29.43	0.152
524	-11.71	2.26	0.019	1107	-23.35	28.42	0.150
525	-11.73	2.33	0.019	1108	-23.37	26.47	0.160
526	-11.75	2.29	0.015	1109	-23.39	24.74	0.159
527	-11.77	2.09	0.013	1110	-23.41	22.70	0.155
528	-11.79	1.84	0.009	1111	-23.43	22.29	0.150
529	-11.81	1.85	0.009	1112	-23.45	21.87	0.146
530	-11.83	1.85	0.013	1113	-23.47	21.46	0.123
531	-11.85	1.86	0.017	1114	-23.49	23.07	0.113
532	-11.87	2.38	0.021	1115	-23.51	24.39	0.104
533	-11.89	2.37	0.023	1116	-23.53	25.65	0.099
534	-11.91	1.76	0.023	1117	-23.55	25.75	0.097
535	-11.93	1.76	0.023	1118	-23.57	25.18	0.097
536	-11.95	1.76	0.025	1119	-23.59	24.01	0.104
537	-11.97	1.76	0.024	1120	-23.61	23.30	0.115
538	-11.99	1.78	0.024	1121	-23.63	22.61	0.116
539	-12.01	1.86	0.024	1122	-23.65	21.90	0.110
540	-12.03	1.77	0.022	1123	-23.67	21.20	0.106
541	-12.05	1.67	0.021	1124	-23.69	20.58	0.102
542	-12.07	1.56	0.021	1125	-23.71	20.03	0.095
543	-12.09	1.50	0.023	1126	-23.73	19.67	0.090
544	-12.11	1.50	0.025	1127	-23.75	19.32	0.087
545	-12.13	1.50	0.026	1128	-23.77	18.98	0.084


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS TABEL: 8

Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]	Regel	Niveau [m]	Conus [MPa]	Wrijving [MPa]
546	-12.15	1.50	0.025	1129	-23.79	18.81	0.081
547	-12.17	1.53	0.028	1130	-23.81	18.71	0.074
548	-12.19	1.60	0.028	1131	-23.83	18.68	0.074
549	-12.21	1.84	0.027	1132	-23.85	18.74	0.074
550	-12.23	2.12	0.028	1133	-23.87	18.88	0.073
551	-12.25	2.71	0.036	1134	-23.89	18.80	0.071
552	-12.27	3.32	0.043	1135	-23.91	19.36	0.076
553	-12.29	4.37	0.059	1136	-23.93	19.98	0.090
554	-12.31	5.12	0.060	1137	-23.95	20.82	0.103
555	-12.33	5.62	0.062	1138	-23.97	21.93	0.101
556	-12.35	5.44	0.057	1139	-23.99	23.46	0.099
557	-12.37	4.57	0.051	1140	-24.01	25.58	0.103
558	-12.39	3.50	0.037	1141	-24.03	27.91	0.106
559	-12.41	2.61	0.035	1142	-24.05	29.69	0.109
560	-12.43	2.44	0.026	1143	-24.07	30.98	0.118
561	-12.45	2.44	0.021	1144	-24.09	31.86	0.126
562	-12.47	2.43	0.018	1145	-24.11	32.22	0.135
563	-12.49	2.43	0.015	1146	-24.13	32.63	0.141
564	-12.51	2.57	0.014	1147	-24.15	32.94	0.146
565	-12.53	2.76	0.014	1148	-24.17	33.11	0.149
566	-12.55	3.07	0.014	1149	-24.19	33.19	0.152
567	-12.57	2.51	0.012	1150	-24.21	33.22	0.154
568	-12.59	2.03	0.010	1151	-24.23	33.30	0.155
569	-12.61	1.61	0.010	1152	-24.25	33.30	0.156
570	-12.63	1.42	0.010	1153	-24.27	33.26	0.156
571	-12.65	1.26	0.010	1154	-24.29	33.04	0.157
572	-12.67	1.23	0.011	1155	-24.31	32.64	0.160
573	-12.69	1.26	0.013	1156	-24.33	32.00	0.158
574	-12.71	1.25	0.011	1157	-24.35	31.24	0.155
575	-12.73	1.22	0.008	1158	-24.37	30.51	0.154
576	-12.75	1.18	0.006	1159	-24.39	30.93	0.147
577	-12.77	1.13	0.004	1160	-24.41	32.31	0.145
578	-12.79	1.09	0.003	1161	-24.43	33.82	0.147
579	-12.81	1.21	0.003	1162	-24.45	35.47	0.000
580	-12.83	1.23	0.004	1163	-24.47	37.07	0.000
581	-12.85	1.23	0.004	1164	-24.48	38.24	0.000
582	-12.87	1.22	0.005	1165	-24.51	39.00	0.000
583	-12.89	1.18	0.005				

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

SONDERINGSGEGEVENS GRAFIEK: 8

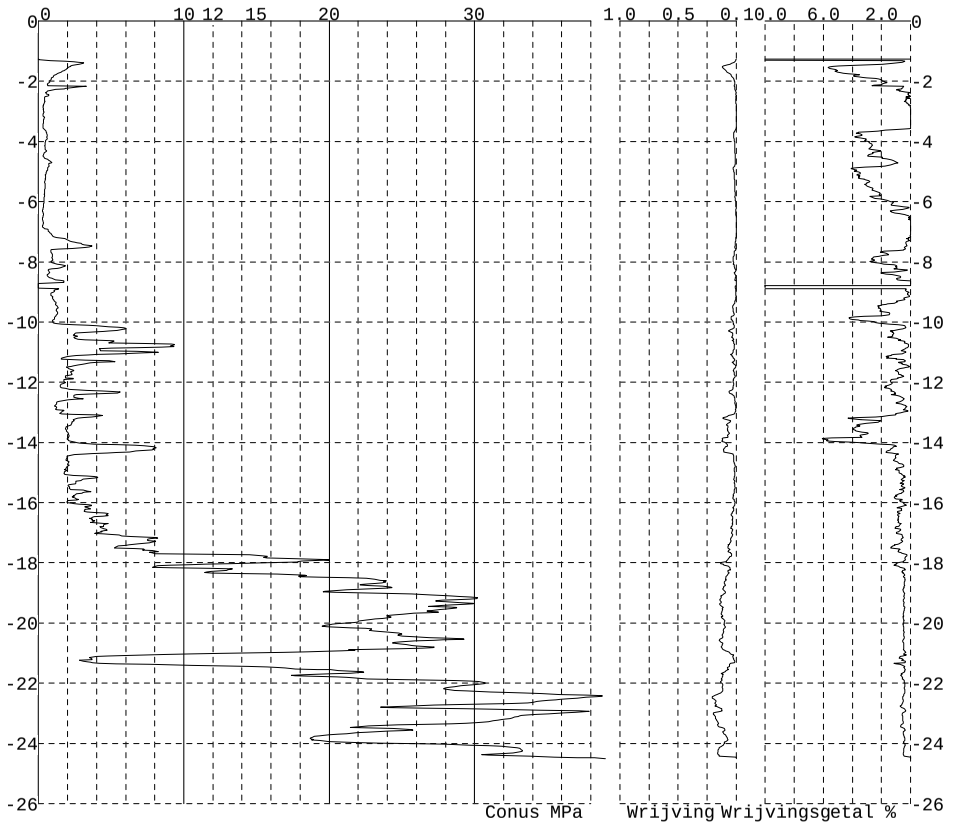

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m³]	γ_{sat} [kN/m³]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
1	Zand - Schoon - Matig	18.0	20.0	32.5	-	-	0.0038	0.0000	0.65
3	Veen - Niet voorbelast..	10.0	10.0	15.0	1.0	10.0	0.4600	0.0230	15.50
4	Klei - Organisch - Matig	15.0	15.0	15.0	0.0	25.0	0.2300	0.0115	2.30
5	Grind - Zwak siltig - ..	19.0	21.0	37.5	-	-	0.0019	0.0000	0.50
6	Zand - Schoon - Vast	19.0	21.0	35.0	-	-	0.0023	0.0000	0.50
7	Zand - Sterk siltig - ..	18.0	20.0	25.0	-	-	0.0115	0.0000	0.65
8	Zand - Schoon - Los	17.0	19.0	30.0	-	-	0.0115	0.0000	0.83
9	Leem - Zwak zandig - V..	21.0	21.0	27.5	2.5	200.0	0.0329	0.0013	0.50
10	Klei - Zwak zandig - V..	20.0	20.0	22.5	13.0	120.0	0.0767	0.0031	0.65
11	Klei - Schoon - Vast	19.0	19.0	17.5	13.0	100.0	0.0920	0.0037	0.83
12	Klei - Zwak zandig - M..	18.0	18.0	22.5	5.0	80.0	0.1150	0.0046	1.06
13	Klei - Schoon - Matig	17.0	17.0	17.5	5.0	50.0	0.1533	0.0061	1.36
14	Klei - Zwak zandig - S..	15.0	15.0	22.5	0.0	40.0	0.2300	0.0092	2.30
15	Zand - Zwak siltig - K..	18.0	20.0	27.0	-	-	0.0051	0.0000	0.65

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

GRONDSOORTEN

Nr	Naam	γ [kN/m^3]	γ_{sat} [kN/m^3]	φ' [°]	c' [kPa]	c_u [kPa]	$C_c/(1+e_0)$ [-]	C_α [-]	e_0 [-]
16	Grind - Sterk siltig -..	18.0	20.0	30.0	-	-	0.0058	0.0000	0.65
17	Veen - Matig voorbelas..	12.0	12.0	15.0	2.5	20.0	0.3067	0.0153	4.90

BODEMPROFIELGEGEVENS Bodemprofiel 1

Hoogte maaiveld [m] : 0.00

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	0.00	-999.00	Onbekend

BODEMPROFIELGEGEVENS 1

Hoogte maaiveld [m] : -1.09

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.09	-1.28	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.28	-1.42	Klei - Organisch - Matig
3	-1.42	-1.94	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.94	-2.06	Zand - Schoon - Vast
5	-2.06	-2.18	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-2.18	-2.34	Zand - Schoon - Los
7	-2.34	-2.56	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.56	-2.68	Klei - Zwak zandig - Vast
9	-2.68	-2.82	Klei - Schoon - Vast
10	-2.82	-3.00	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-3.00	-3.22	Klei - Schoon - Matig
12	-3.22	-3.36	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.36	-4.10	Klei - Schoon - Matig
14	-4.10	-4.22	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-4.22	-4.38	Klei - Schoon - Matig
16	-4.38	-5.89	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-5.89	-6.03	Klei - Organisch - Matig
18	-6.03	-6.15	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-6.15	-6.27	Klei - Schoon - Matig
20	-6.27	-6.39	Klei - Zwak zandig - Matig
21	-6.39	-6.51	Leem - Zwak zandig - Vast
22	-6.51	-6.63	Zand - Schoon - Los
23	-6.63	-6.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
24	-6.77	-6.89	Zand - Zwak siltig - Kleiig
25	-6.89	-7.69	Zand - Schoon - Matig
26	-7.69	-7.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
27	-7.81	-7.93	Klei - Zwak zandig - Vast
28	-7.93	-8.43	Klei - Schoon - Matig
29	-8.43	-8.55	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-8.55	-8.69	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-8.69	-9.03	Klei - Schoon - Matig
32	-9.03	-9.17	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-9.17	-9.29	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-9.29	-9.43	Klei - Zwak zandig - Vast
35	-9.43	-9.67	Klei - Schoon - Matig
36	-9.67	-9.79	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-9.79	-9.93	Klei - Schoon - Matig
38	-9.93	-10.23	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-10.23	-10.37	Klei - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
40	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
41	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Vast
42	-10.63	-10.77	Leem - Zwak zandig - Vast
43	-10.77	-10.89	Zand - Schoon - Los
44	-10.89	-11.03	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-11.03	-11.16	Klei - Schoon - Vast
46	-11.16	-11.30	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-11.30	-11.44	Klei - Schoon - Matig
48	-11.44	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.62	-11.76	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.76	-11.90	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-11.90	-12.04	Klei - Schoon - Vast
52	-12.04	-12.36	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-12.36	-12.54	Klei - Schoon - Vast
54	-12.54	-12.68	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.68	-12.90	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.90	-13.10	Klei - Schoon - Matig
57	-13.10	-14.20	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-14.20	-14.34	Klei - Schoon - Vast
59	-14.34	-14.52	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-14.52	-14.65	Klei - Zwak zandig - Vast
61	-14.65	-14.83	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-14.83	-15.05	Zand - Schoon - Los
63	-15.05	-15.19	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-15.19	-15.37	Zand - Schoon - Los
65	-15.37	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
67	-16.15	-17.68	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-17.68	-17.82	Zand - Schoon - Los
69	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
70	-17.94	-18.08	Zand - Schoon - Los
71	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
72	-18.22	-18.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
73	-18.34	-18.66	Zand - Schoon - Matig
74	-18.66	-18.88	Zand - Zwak siltig - Kleiig
75	-18.88	-19.00	Grind - Sterk siltig - Los
76	-19.00	-19.21	Zand - Schoon - Los
77	-19.21	-19.33	Zand - Sterk siltig - Kleiig
78	-19.33	-19.47	Zand - Schoon - Matig
79	-19.47	-19.81	Zand - Zwak siltig - Kleiig
80	-19.81	-19.93	Grind - Sterk siltig - Los
81	-19.93	-20.05	Zand - Sterk siltig - Kleiig
82	-20.05	-20.17	Zand - Schoon - Los
83	-20.17	-20.31	Zand - Zwak siltig - Kleiig
84	-20.31	-20.43	Zand - Schoon - Matig
85	-20.43	-20.55	Zand - Schoon - Vast
86	-20.55	-20.67	Grind - Zwak siltig - Vast
87	-20.67	-20.80	Zand - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

BODEMPROFIELGEGEVENS 2

Hoogte maaiveld [m] : -1.06

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.06	-1.19	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.19	-1.59	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.59	-1.73	Zand - Schoon - Matig
4	-1.73	-1.85	Grind - Sterk siltig - Los
5	-1.85	-1.99	Zand - Schoon - Los
6	-1.99	-2.21	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.21	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.33	-2.45	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.45	-2.59	Klei - Schoon - Vast
10	-2.59	-2.71	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.71	-2.83	Klei - Schoon - Matig
12	-2.83	-2.95	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.95	-3.09	Leem - Zwak zandig - Vast
14	-3.09	-3.21	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.21	-3.33	Klei - Schoon - Matig
16	-3.33	-3.45	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.45	-3.81	Klei - Schoon - Matig
18	-3.81	-4.61	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.61	-4.83	Klei - Schoon - Matig
20	-4.83	-5.41	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.41	-5.73	Klei - Organisch - Matig
22	-5.73	-5.95	Veen - Matig voorbelast - Matig
23	-5.95	-6.07	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.07	-6.19	Klei - Organisch - Matig
25	-6.19	-6.31	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
27	-6.43	-6.55	Klei - Schoon - Matig
28	-6.55	-6.67	Klei - Zwak zandig - Matig
29	-6.67	-6.81	Klei - Schoon - Vast
30	-6.81	-6.95	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-6.95	-7.11	Zand - Schoon - Los
32	-7.11	-7.23	Zand - Sterk siltig - Kleiig
33	-7.23	-7.35	Zand - Zwak siltig - Kleiig
34	-7.35	-7.65	Zand - Schoon - Matig
35	-7.65	-7.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
36	-7.77	-7.89	Grind - Sterk siltig - Los
37	-7.89	-8.03	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.03	-8.19	Zand - Schoon - Los
39	-8.19	-8.33	Leem - Zwak zandig - Vast
40	-8.33	-8.45	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.45	-8.59	Klei - Schoon - Matig
42	-8.59	-8.71	Klei - Schoon - Vast
43	-8.71	-8.85	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.85	-9.05	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.05	-9.19	Klei - Schoon - Matig
46	-9.19	-9.35	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-9.35	-9.55	Klei - Schoon - Vast
48	-9.55	-9.93	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.93	-10.05	Klei - Schoon - Vast
50	-10.05	-10.25	Klei - Zwak zandig - Vast
51	-10.25	-10.37	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-10.37	-10.51	Klei - Schoon - Vast
53	-10.51	-10.63	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.63	-10.81	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.81	-10.95	Klei - Schoon - Vast
56	-10.95	-11.09	Klei - Zwak zandig - Matig
57	-11.09	-11.21	Klei - Schoon - Vast
58	-11.21	-11.57	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-11.57	-11.69	Klei - Schoon - Matig
60	-11.69	-11.87	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.87	-12.07	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-12.07	-12.19	Leem - Zwak zandig - Vast
63	-12.19	-12.33	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-12.33	-12.45	Klei - Zwak zandig - Matig
65	-12.45	-12.63	Klei - Schoon - Matig
66	-12.63	-12.77	Klei - Zwak zandig - Matig
67	-12.77	-12.89	Klei - Schoon - Vast
68	-12.89	-13.19	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-13.19	-13.53	Klei - Schoon - Vast
70	-13.53	-13.71	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-13.71	-13.85	Klei - Schoon - Vast
72	-13.85	-13.99	Leem - Zwak zandig - Vast
73	-13.99	-14.13	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-14.13	-14.65	Leem - Zwak zandig - Vast
75	-14.65	-14.91	Zand - Schoon - Los
76	-14.91	-15.09	Leem - Zwak zandig - Vast
77	-15.09	-15.21	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.21	-15.51	Leem - Zwak zandig - Vast
79	-15.51	-15.63	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.63	-15.77	Leem - Zwak zandig - Vast
81	-15.77	-15.89	Zand - Schoon - Los
82	-15.89	-16.01	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-16.01	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.15	-16.29	Klei - Schoon - Vast
85	-16.29	-16.57	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-16.57	-16.69	Klei - Schoon - Vast
87	-16.69	-17.43	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.43	-17.55	Zand - Schoon - Los
89	-17.55	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
90	-17.71	-17.83	Grind - Sterk siltig - Los
91	-17.83	-18.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.05	-18.51	Zand - Schoon - Matig
93	-18.51	-18.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.65	-18.81	Grind - Sterk siltig - Los
95	-18.81	-18.93	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-18.93	-19.31	Zand - Schoon - Los
97	-19.31	-19.85	Zand - Sterk siltig - Kleiig
98	-19.85	-20.05	Grind - Sterk siltig - Los
99	-20.05	-20.47	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-20.47	-21.51	Zand - Schoon - Matig
101	-21.51	-22.17	Zand - Zwak siltig - Kleiig
102	-22.17	-23.57	Zand - Schoon - Matig
103	-23.57	-23.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-23.87	-24.63	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

BODEMPROFIELGEGEVENS 3

Hoogte maaiveld [m] : -0.96

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.96	-1.07	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-1.07	-1.39	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.39	-1.51	Zand - Schoon - Vast
4	-1.51	-1.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.65	-1.77	Zand - Sterk siltig - Kleiig
6	-1.77	-1.91	Zand - Zwak siltig - Kleiig
7	-1.91	-2.05	Zand - Schoon - Los
8	-2.05	-2.17	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.17	-2.33	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.33	-2.45	Klei - Schoon - Vast
11	-2.45	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.67	-2.79	Klei - Schoon - Matig
13	-2.79	-2.95	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-2.95	-3.09	Klei - Schoon - Matig
15	-3.09	-3.41	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.41	-3.67	Klei - Organisch - Matig
17	-3.67	-3.79	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-3.79	-4.69	Klei - Schoon - Matig
19	-4.69	-4.87	Klei - Zwak zandig - Slap
20	-4.87	-4.99	Klei - Schoon - Matig
21	-4.99	-5.11	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-5.11	-5.23	Klei - Schoon - Matig
23	-5.23	-5.35	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.35	-5.47	Klei - Schoon - Matig
25	-5.47	-5.67	Klei - Zwak zandig - Slap
26	-5.67	-5.81	Klei - Schoon - Matig
27	-5.81	-6.05	Klei - Zwak zandig - Slap
28	-6.05	-6.17	Klei - Organisch - Matig
29	-6.17	-6.31	Klei - Zwak zandig - Slap
30	-6.31	-6.43	Klei - Organisch - Matig
31	-6.43	-6.55	Veen - Matig voorbelast - Matig
32	-6.55	-6.69	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-6.69	-6.81	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-6.81	-6.93	Leem - Zwak zandig - Vast
35	-6.93	-7.25	Zand - Schoon - Los
36	-7.25	-7.37	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.37	-7.57	Zand - Schoon - Los
38	-7.57	-7.69	Leem - Zwak zandig - Vast
39	-7.69	-7.87	Klei - Zwak zandig - Matig
40	-7.87	-8.03	Klei - Schoon - Vast
41	-8.03	-8.25	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-8.25	-8.37	Klei - Schoon - Vast
43	-8.37	-8.51	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-8.51	-8.67	Klei - Zwak zandig - Slap
45	-8.67	-8.85	Klei - Schoon - Matig
46	-8.85	-8.97	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-8.97	-9.11	Klei - Schoon - Matig
48	-9.11	-9.25	Klei - Schoon - Vast
49	-9.25	-9.37	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-9.37	-9.81	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-9.81	-9.95	Klei - Schoon - Matig
52	-9.95	-10.09	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.09	-10.21	Leem - Zwak zandig - Vast

Constructiebureau Konings Blad: 626
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-10.21	-10.61	Klei - Schoon - Vast
55	-10.61	-10.75	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-10.75	-10.93	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.93	-11.05	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-11.05	-11.19	Zand - Schoon - Los
59	-11.19	-11.33	Leem - Zwak zandig - Vast
60	-11.33	-11.45	Klei - Schoon - Vast
61	-11.45	-11.59	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-11.59	-11.71	Klei - Schoon - Vast
63	-11.71	-11.87	Klei - Zwak zandig - Vast
64	-11.87	-12.01	Klei - Schoon - Vast
65	-12.01	-12.29	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.29	-12.45	Klei - Schoon - Vast
67	-12.45	-12.59	Klei - Zwak zandig - Vast
68	-12.59	-12.71	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-12.71	-12.85	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.85	-12.99	Klei - Schoon - Matig
71	-12.99	-13.21	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.21	-13.35	Klei - Schoon - Matig
73	-13.35	-13.47	Klei - Schoon - Vast
74	-13.47	-13.65	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-13.65	-13.87	Klei - Schoon - Matig
76	-13.87	-14.01	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.01	-14.13	Klei - Schoon - Matig
78	-14.13	-14.27	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-14.27	-14.39	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-14.39	-14.65	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-14.65	-14.79	Klei - Schoon - Vast
82	-14.79	-14.95	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-14.95	-15.11	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.11	-15.25	Zand - Schoon - Los
85	-15.25	-16.10	Leem - Zwak zandig - Vast
86	-16.10	-16.24	Klei - Zwak zandig - Vast
87	-16.24	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-17.12	-17.24	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-17.24	-17.38	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-17.38	-17.54	Zand - Schoon - Los
92	-17.54	-17.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
93	-17.70	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
94	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
95	-18.08	-18.22	Grind - Sterk siltig - Los
96	-18.22	-18.34	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-18.34	-18.58	Zand - Schoon - Matig
98	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
99	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
100	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-18.98	-19.26	Zand - Schoon - Matig
102	-19.26	-19.40	Zand - Schoon - Vast
103	-19.40	-19.54	Grind - Zwak siltig - Vast
104	-19.54	-19.76	Zand - Schoon - Vast
105	-19.76	-20.16	Grind - Zwak siltig - Vast
106	-20.16	-20.36	Zand - Schoon - Vast
107	-20.36	-20.50	Zand - Schoon - Matig
108	-20.50	-20.62	Zand - Schoon - Vast
109	-20.62	-21.20	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-21.20	-21.32	Zand - Schoon - Vast
111	-21.32	-21.84	Zand - Schoon - Matig
112	-21.84	-21.96	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-21.96	-22.08	Zand - Schoon - Matig
114	-22.08	-22.22	Zand - Schoon - Los
115	-22.22	-22.34	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.34	-22.48	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
118	-22.60	-22.88	Grind - Sterk siltig - Los
119	-22.88	-23.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
120	-23.22	-23.34	Grind - Sterk siltig - Los
121	-23.34	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
122	-23.46	-23.74	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 4
Hoogte maaiveld [m] : -0.83

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.83	-0.96	Veen - Niet voorbelast - Slap
2	-0.96	-1.08	Zand - Schoon - Matig
3	-1.08	-1.30	Grind - Zwak siltig - Vast
4	-1.30	-1.44	Zand - Schoon - Vast
5	-1.44	-1.56	Zand - Schoon - Matig
6	-1.56	-1.70	Zand - Sterk siltig - Kleiig
7	-1.70	-1.82	Zand - Schoon - Los
8	-1.82	-2.04	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.04	-2.16	Klei - Zwak zandig - Vast
10	-2.16	-2.30	Klei - Schoon - Vast
11	-2.30	-2.42	Klei - Schoon - Matig
12	-2.42	-2.56	Klei - Zwak zandig - Matig
13	-2.56	-2.68	Klei - Schoon - Matig
14	-2.68	-2.84	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-2.84	-3.60	Klei - Organisch - Matig
16	-3.60	-3.72	Klei - Zwak zandig - Slap
17	-3.72	-3.86	Klei - Schoon - Matig
18	-3.86	-4.00	Klei - Zwak zandig - Matig
19	-4.00	-5.06	Klei - Schoon - Matig
20	-5.06	-5.52	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-5.52	-5.72	Klei - Organisch - Matig
22	-5.72	-5.84	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.84	-6.08	Klei - Organisch - Matig
24	-6.08	-6.46	Veen - Matig voorbelast - Matig
25	-6.46	-6.60	Klei - Organisch - Matig
26	-6.60	-6.72	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.72	-6.84	Klei - Schoon - Vast
28	-6.84	-6.96	Leem - Zwak zandig - Vast
29	-6.96	-7.10	Zand - Schoon - Los
30	-7.10	-7.22	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.22	-7.50	Klei - Schoon - Matig
32	-7.50	-7.94	Klei - Zwak zandig - Matig
33	-7.94	-8.06	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-8.06	-8.20	Zand - Schoon - Los
35	-8.20	-8.34	Leem - Zwak zandig - Vast
36	-8.34	-8.54	Klei - Schoon - Matig
37	-8.54	-8.68	Klei - Zwak zandig - Slap

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
38	-8.68	-8.80	Klei - Schoon - Matig
39	-8.80	-8.94	Klei - Schoon - Vast
40	-8.94	-9.10	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.10	-9.26	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-9.26	-9.52	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.52	-9.72	Klei - Schoon - Vast
44	-9.72	-9.86	Klei - Zwak zandig - Vast
45	-9.86	-10.00	Klei - Schoon - Vast
46	-10.00	-10.18	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
48	-10.30	-10.44	Zand - Schoon - Los
49	-10.44	-10.58	Klei - Schoon - Vast
50	-10.58	-10.70	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-10.70	-10.84	Zand - Schoon - Los
52	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Matig
53	-10.96	-11.10	Klei - Schoon - Matig
54	-11.10	-11.22	Zand - Schoon - Los
55	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-11.36	-11.50	Klei - Schoon - Vast
57	-11.50	-11.62	Leem - Zwak zandig - Vast
58	-11.62	-11.76	Klei - Schoon - Vast
59	-11.76	-11.88	Klei - Schoon - Matig
60	-11.88	-12.02	Klei - Schoon - Vast
61	-12.02	-12.30	Klei - Zwak zandig - Matig
62	-12.30	-12.44	Klei - Schoon - Vast
63	-12.44	-12.66	Leem - Zwak zandig - Vast
64	-12.66	-12.78	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-12.78	-12.92	Klei - Schoon - Vast
66	-12.92	-13.08	Klei - Schoon - Matig
67	-13.08	-13.38	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-13.38	-14.20	Klei - Schoon - Vast
69	-14.20	-14.34	Leem - Zwak zandig - Vast
70	-14.34	-14.48	Zand - Schoon - Los
71	-14.48	-14.62	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-14.62	-14.76	Klei - Schoon - Vast
73	-14.76	-14.88	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-14.88	-15.02	Klei - Schoon - Vast
75	-15.02	-15.14	Klei - Zwak zandig - Matig
76	-15.14	-15.28	Klei - Schoon - Vast
77	-15.28	-15.46	Klei - Zwak zandig - Vast
78	-15.46	-15.60	Klei - Schoon - Vast
79	-15.60	-15.82	Klei - Zwak zandig - Vast
80	-15.82	-16.00	Klei - Schoon - Vast
81	-16.00	-16.12	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-16.12	-16.74	Klei - Schoon - Vast
83	-16.74	-16.88	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.88	-17.00	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.00	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
86	-17.12	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
87	-17.78	-17.94	Zand - Schoon - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Sterk siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.30	Grind - Sterk siltig - Los
90	-18.30	-18.42	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.42	-18.68	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.68	-19.04	Zand - Zwak siltig - Kleiig
93	-19.04	-19.16	Grind - Sterk siltig - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
94	-19.16	-19.40	Zand - Schoon - Los
95	-19.40	-19.54	Leem - Zwak zandig - Vast
96	-19.54	-19.66	Klei - Schoon - Vast
97	-19.66	-19.78	Klei - Zwak zandig - Matig
98	-19.78	-19.90	Klei - Schoon - Matig
99	-19.90	-20.04	Klei - Schoon - Vast
100	-20.04	-20.16	Zand - Zwak siltig - Kleiig
101	-20.16	-22.12	Zand - Schoon - Matig
102	-22.12	-22.44	Zand - Zwak siltig - Kleiig
103	-22.44	-22.66	Grind - Sterk siltig - Los
104	-22.66	-22.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
105	-22.78	-23.16	Leem - Zwak zandig - Vast
106	-23.16	-23.32	Zand - Schoon - Los
107	-23.32	-23.78	Zand - Sterk siltig - Kleiig
108	-23.78	-24.80	Zand - Schoon - Los
109	-24.80	-24.84	Zand - Sterk siltig - Kleiig

BODEMPROFIELGEGEVENS 5
Hoogte maaiveld [m] : -0.91

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.91	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Matig
3	-1.42	-1.54	Zand - Sterk siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.74	Leem - Zwak zandig - Vast
5	-1.74	-1.88	Klei - Zwak zandig - Vast
6	-1.88	-2.00	Klei - Schoon - Vast
7	-2.00	-2.12	Klei - Zwak zandig - Matig
8	-2.12	-2.70	Klei - Schoon - Matig
9	-2.70	-3.08	Klei - Zwak zandig - Slap
10	-3.08	-3.56	Klei - Schoon - Matig
11	-3.56	-3.68	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-3.68	-4.08	Klei - Schoon - Matig
13	-4.08	-4.24	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-4.24	-4.88	Klei - Schoon - Matig
15	-4.88	-5.38	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-5.38	-5.52	Klei - Organisch - Matig
17	-5.52	-5.64	Veen - Matig voorbelast - Matig
18	-5.64	-6.14	Klei - Organisch - Matig
19	-6.14	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
20	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
21	-6.54	-6.66	Veen - Matig voorbelast - Matig
22	-6.66	-6.78	Klei - Organisch - Matig
23	-6.78	-6.90	Klei - Schoon - Matig
24	-6.90	-7.06	Klei - Zwak zandig - Vast
25	-7.06	-7.18	Leem - Zwak zandig - Vast
26	-7.18	-7.30	Zand - Schoon - Los
27	-7.30	-7.42	Leem - Zwak zandig - Vast
28	-7.42	-7.56	Klei - Schoon - Vast
29	-7.56	-7.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
30	-7.68	-7.80	Grind - Sterk siltig - Los
31	-7.80	-7.92	Zand - Zwak siltig - Kleiig
32	-7.92	-8.24	Zand - Schoon - Matig
33	-8.24	-8.36	Grind - Sterk siltig - Los
34	-8.36	-8.50	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
35	-8.50	-8.62	Veen - Matig voorbelast - Matig
36	-8.62	-8.76	Klei - Zwak zandig - Slap
37	-8.76	-8.88	Klei - Schoon - Matig
38	-8.88	-9.02	Klei - Zwak zandig - Matig
39	-9.02	-9.14	Klei - Schoon - Vast
40	-9.14	-9.28	Klei - Zwak zandig - Vast
41	-9.28	-9.42	Klei - Schoon - Vast
42	-9.42	-9.96	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.96	-10.10	Leem - Zwak zandig - Vast
44	-10.10	-10.34	Zand - Schoon - Los
45	-10.34	-10.46	Leem - Zwak zandig - Vast
46	-10.46	-10.60	Klei - Zwak zandig - Vast
47	-10.60	-10.96	Leem - Zwak zandig - Vast
48	-10.96	-11.10	Zand - Schoon - Los
49	-11.10	-11.22	Leem - Zwak zandig - Vast
50	-11.22	-11.36	Klei - Schoon - Vast
51	-11.36	-11.50	Leem - Zwak zandig - Vast
52	-11.50	-11.74	Klei - Schoon - Vast
53	-11.74	-12.12	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-12.12	-12.26	Klei - Zwak zandig - Vast
55	-12.26	-12.38	Klei - Zwak zandig - Matig
56	-12.38	-12.52	Klei - Schoon - Vast
57	-12.52	-12.66	Klei - Zwak zandig - Matig
58	-12.66	-12.82	Klei - Schoon - Matig
59	-12.82	-12.94	Klei - Zwak zandig - Matig
60	-12.94	-13.24	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-13.24	-13.36	Klei - Zwak zandig - Vast
62	-13.36	-13.54	Klei - Schoon - Vast
63	-13.54	-13.68	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.68	-13.98	Klei - Schoon - Vast
65	-13.98	-14.12	Leem - Zwak zandig - Vast
66	-14.12	-14.26	Zand - Schoon - Los
67	-14.26	-14.38	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.38	-14.52	Klei - Schoon - Vast
69	-14.52	-14.64	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.64	-14.78	Klei - Schoon - Vast
71	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Vast
72	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
73	-15.04	-15.20	Klei - Zwak zandig - Vast
74	-15.20	-15.56	Klei - Zwak zandig - Matig
75	-15.56	-15.70	Klei - Schoon - Vast
76	-15.70	-15.84	Klei - Zwak zandig - Vast
77	-15.84	-15.96	Leem - Zwak zandig - Vast
78	-15.96	-16.10	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.10	-16.24	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.24	-16.44	Klei - Schoon - Vast
81	-16.44	-16.58	Klei - Zwak zandig - Matig
82	-16.58	-16.72	Klei - Schoon - Vast
83	-16.72	-16.94	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-16.94	-17.78	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.78	-17.90	Zand - Schoon - Los
86	-17.90	-18.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-18.04	-18.16	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-18.16	-18.28	Klei - Schoon - Matig
89	-18.28	-18.40	Klei - Zwak zandig - Slap
90	-18.40	-18.54	Klei - Zwak zandig - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
91	-18.54	-18.66	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-18.66	-18.84	Grind - Sterk siltig - Los
93	-18.84	-18.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-18.98	-19.34	Zand - Schoon - Matig
95	-19.34	-19.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-19.46	-19.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
97	-19.58	-19.72	Grind - Sterk siltig - Los
98	-19.72	-20.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-20.04	-20.16	Zand - Schoon - Los
100	-20.16	-20.28	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-20.28	-20.86	Zand - Schoon - Los
102	-20.86	-21.00	Zand - Sterk siltig - Kleiig
103	-21.00	-21.12	Grind - Sterk siltig - Los
104	-21.12	-21.36	Zand - Zwak siltig - Kleiig
105	-21.36	-21.54	Grind - Sterk siltig - Los
106	-21.54	-21.66	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-21.66	-22.48	Zand - Schoon - Matig
108	-22.48	-22.60	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-22.60	-22.74	Grind - Sterk siltig - Los
110	-22.74	-22.88	Zand - Schoon - Los
111	-22.88	-23.00	Leem - Zwak zandig - Vast
112	-23.00	-23.12	Zand - Schoon - Los
113	-23.12	-23.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-23.46	-23.58	Grind - Sterk siltig - Los
115	-23.58	-23.72	Zand - Schoon - Los
116	-23.72	-23.92	Zand - Sterk siltig - Kleiig
117	-23.92	-24.08	Grind - Sterk siltig - Los
118	-24.08	-24.22	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-24.22	-24.56	Zand - Schoon - Matig

BODEMPROFIELGEGEVENS 6
Hoogte maaiveld [m] : -0.93

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-0.93	-1.28	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.28	-1.42	Zand - Schoon - Vast
3	-1.42	-1.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
4	-1.54	-1.68	Zand - Sterk siltig - Kleiig
5	-1.68	-1.80	Zand - Schoon - Los
6	-1.80	-1.94	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-1.94	-2.06	Klei - Zwak zandig - Vast
8	-2.06	-2.18	Klei - Schoon - Vast
9	-2.18	-2.40	Klei - Zwak zandig - Matig
10	-2.40	-2.66	Klei - Schoon - Matig
11	-2.66	-2.80	Klei - Zwak zandig - Matig
12	-2.80	-2.92	Klei - Schoon - Matig
13	-2.92	-3.04	Klei - Zwak zandig - Slap
14	-3.04	-3.72	Klei - Schoon - Matig
15	-3.72	-3.86	Klei - Zwak zandig - Slap
16	-3.86	-3.98	Klei - Schoon - Matig
17	-3.98	-4.10	Klei - Zwak zandig - Slap
18	-4.10	-4.22	Veen - Matig voorbelast - Matig
19	-4.22	-4.34	Klei - Organisch - Matig
20	-4.34	-4.86	Klei - Zwak zandig - Slap
21	-4.86	-5.20	Klei - Organisch - Matig

Constructiebureau Konings Blad: 632
TS/Funderingen op Staal Rel: 6.01 6 jul 2017

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
22	-5.20	-5.32	Klei - Zwak zandig - Slap
23	-5.32	-5.44	Klei - Organisch - Matig
24	-5.44	-5.56	Klei - Zwak zandig - Slap
25	-5.56	-6.18	Klei - Organisch - Matig
26	-6.18	-6.30	Veen - Matig voorbelast - Matig
27	-6.30	-6.54	Klei - Organisch - Matig
28	-6.54	-6.66	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.66	-6.78	Klei - Zwak zandig - Matig
30	-6.78	-6.90	Klei - Zwak zandig - Vast
31	-6.90	-7.02	Leem - Zwak zandig - Vast
32	-7.02	-7.32	Zand - Schoon - Los
33	-7.32	-7.44	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.44	-7.56	Klei - Schoon - Vast
35	-7.56	-7.68	Zand - Schoon - Los
36	-7.68	-7.80	Zand - Sterk siltig - Kleiig
37	-7.80	-8.00	Zand - Schoon - Matig
38	-8.00	-8.12	Zand - Zwak siltig - Kleiig
39	-8.12	-8.26	Zand - Schoon - Los
40	-8.26	-8.38	Klei - Zwak zandig - Matig
41	-8.38	-8.64	Leem - Zwak zandig - Vast
42	-8.64	-8.78	Klei - Zwak zandig - Vast
43	-8.78	-8.92	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-8.92	-9.08	Klei - Schoon - Matig
45	-9.08	-9.24	Klei - Zwak zandig - Matig
46	-9.24	-9.36	Klei - Schoon - Matig
47	-9.36	-9.50	Klei - Schoon - Vast
48	-9.50	-9.68	Klei - Zwak zandig - Matig
49	-9.68	-9.90	Klei - Schoon - Matig
50	-9.90	-10.04	Klei - Zwak zandig - Matig
51	-10.04	-10.18	Zand - Schoon - Los
52	-10.18	-10.30	Klei - Schoon - Vast
53	-10.30	-10.44	Klei - Zwak zandig - Matig
54	-10.44	-10.58	Leem - Zwak zandig - Vast
55	-10.58	-10.70	Zand - Schoon - Los
56	-10.70	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-10.84	-10.96	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-10.96	-11.10	Leem - Zwak zandig - Vast
59	-11.10	-11.22	Klei - Schoon - Matig
60	-11.22	-11.36	Klei - Zwak zandig - Matig
61	-11.36	-11.52	Klei - Schoon - Matig
62	-11.52	-11.94	Klei - Zwak zandig - Matig
63	-11.94	-12.08	Klei - Schoon - Matig
64	-12.08	-12.20	Klei - Schoon - Vast
65	-12.20	-12.34	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-12.34	-12.46	Leem - Zwak zandig - Vast
67	-12.46	-12.60	Klei - Zwak zandig - Matig
68	-12.60	-12.74	Klei - Schoon - Matig
69	-12.74	-12.86	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-12.86	-13.00	Leem - Zwak zandig - Vast
71	-13.00	-13.78	Klei - Zwak zandig - Matig
72	-13.78	-13.92	Klei - Schoon - Vast
73	-13.92	-14.04	Zand - Sterk siltig - Kleiig
74	-14.04	-14.18	Zand - Schoon - Los
75	-14.18	-14.30	Klei - Schoon - Vast
76	-14.30	-14.44	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-14.44	-14.57	Klei - Schoon - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
78	-14.57	-14.70	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-14.70	-14.83	Klei - Zwak zandig - Matig
80	-14.83	-14.97	Klei - Schoon - Vast
81	-14.97	-15.09	Klei - Zwak zandig - Vast
82	-15.09	-15.23	Klei - Schoon - Vast
83	-15.23	-15.41	Leem - Zwak zandig - Vast
84	-15.41	-15.54	Klei - Zwak zandig - Vast
85	-15.54	-15.67	Klei - Zwak zandig - Matig
86	-15.67	-15.79	Klei - Schoon - Vast
87	-15.79	-15.99	Leem - Zwak zandig - Vast
88	-15.99	-16.15	Klei - Zwak zandig - Vast
89	-16.15	-16.49	Leem - Zwak zandig - Vast
90	-16.49	-16.63	Klei - Zwak zandig - Vast
91	-16.63	-16.83	Leem - Zwak zandig - Vast
92	-16.83	-16.99	Zand - Schoon - Los
93	-16.99	-17.19	Zand - Sterk siltig - Kleiig
94	-17.19	-17.59	Zand - Schoon - Los
95	-17.59	-17.71	Zand - Sterk siltig - Kleiig
96	-17.71	-17.83	Zand - Zwak siltig - Kleiig
97	-17.83	-17.97	Zand - Schoon - Matig
98	-17.97	-18.09	Leem - Zwak zandig - Vast
99	-18.09	-18.21	Zand - Schoon - Los
100	-18.21	-18.33	Grind - Sterk siltig - Los
101	-18.33	-18.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
102	-18.47	-18.71	Zand - Schoon - Los
103	-18.71	-18.83	Zand - Sterk siltig - Kleiig
104	-18.83	-18.97	Grind - Sterk siltig - Los
105	-18.97	-19.09	Zand - Zwak siltig - Kleiig
106	-19.09	-19.39	Zand - Schoon - Matig
107	-19.39	-19.51	Zand - Schoon - Vast
108	-19.51	-20.57	Zand - Schoon - Matig
109	-20.57	-20.69	Zand - Schoon - Vast
110	-20.69	-21.19	Zand - Schoon - Matig
111	-21.19	-21.33	Zand - Zwak siltig - Kleiig
112	-21.33	-21.61	Zand - Schoon - Matig
113	-21.61	-21.75	Zand - Zwak siltig - Kleiig
114	-21.75	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
115	-21.87	-22.07	Zand - Sterk siltig - Kleiig
116	-22.07	-22.19	Grind - Sterk siltig - Los
117	-22.19	-22.45	Zand - Schoon - Matig
118	-22.45	-22.65	Zand - Zwak siltig - Kleiig
119	-22.65	-23.07	Zand - Schoon - Matig
120	-23.07	-23.19	Zand - Zwak siltig - Kleiig
121	-23.19	-23.33	Grind - Sterk siltig - Los
122	-23.33	-23.47	Zand - Sterk siltig - Kleiig
123	-23.47	-23.59	Grind - Sterk siltig - Los
124	-23.59	-23.87	Zand - Sterk siltig - Kleiig
125	-23.87	-23.98	Zand - Schoon - Los
126	-23.98	-24.13	Zand - Sterk siltig - Kleiig
127	-24.13	-24.24	Grind - Sterk siltig - Los
128	-24.24	-24.38	Zand - Sterk siltig - Kleiig
129	-24.38	-24.45	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

BODEMPROFIELGEGEVENS 7
Hoogte maaiveld [m] : -1.25

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.25	-1.38	Grind - Zwak siltig - Vast
2	-1.38	-1.50	Zand - Schoon - Matig
3	-1.50	-1.64	Grind - Sterk siltig - Los
4	-1.64	-1.76	Zand - Schoon - Los
5	-1.76	-2.02	Leem - Zwak zandig - Vast
6	-2.02	-2.14	Zand - Schoon - Los
7	-2.14	-2.28	Leem - Zwak zandig - Vast
8	-2.28	-2.50	Klei - Zwak zandig - Matig
9	-2.50	-2.80	Klei - Schoon - Matig
10	-2.80	-2.92	Klei - Zwak zandig - Slap
11	-2.92	-3.04	Klei - Organisch - Matig
12	-3.04	-3.34	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.34	-3.50	Klei - Organisch - Matig
14	-3.50	-3.62	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.62	-3.92	Klei - Zwak zandig - Matig
16	-3.92	-4.08	Klei - Schoon - Vast
17	-4.08	-4.20	Klei - Zwak zandig - Matig
18	-4.20	-4.42	Klei - Schoon - Vast
19	-4.42	-4.56	Klei - Zwak zandig - Matig
20	-4.56	-4.86	Klei - Schoon - Matig
21	-4.86	-4.98	Klei - Zwak zandig - Slap
22	-4.98	-5.14	Klei - Schoon - Matig
23	-5.14	-6.16	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-6.16	-6.28	Klei - Organisch - Matig
25	-6.28	-6.40	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.40	-6.64	Klei - Zwak zandig - Slap
27	-6.64	-6.76	Klei - Organisch - Matig
28	-6.76	-6.88	Klei - Zwak zandig - Slap
29	-6.88	-7.02	Klei - Schoon - Matig
30	-7.02	-7.16	Leem - Zwak zandig - Vast
31	-7.16	-7.28	Klei - Zwak zandig - Vast
32	-7.28	-7.40	Klei - Zwak zandig - Slap
33	-7.40	-7.52	Klei - Zwak zandig - Matig
34	-7.52	-7.64	Klei - Schoon - Matig
35	-7.64	-7.96	Klei - Zwak zandig - Matig
36	-7.96	-8.10	Klei - Schoon - Matig
37	-8.10	-8.22	Leem - Zwak zandig - Vast
38	-8.22	-8.36	Klei - Schoon - Vast
39	-8.36	-8.90	Klei - Zwak zandig - Slap
40	-8.90	-9.04	Klei - Schoon - Matig
41	-9.04	-9.22	Klei - Zwak zandig - Matig
42	-9.22	-9.42	Klei - Schoon - Matig
43	-9.42	-9.98	Klei - Zwak zandig - Matig
44	-9.98	-10.12	Klei - Schoon - Vast
45	-10.12	-10.26	Zand - Sterk siltig - Kleiig
46	-10.26	-10.84	Leem - Zwak zandig - Vast
47	-10.84	-10.98	Zand - Schoon - Los
48	-10.98	-11.12	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-11.12	-11.26	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-11.26	-11.38	Leem - Zwak zandig - Vast
51	-11.38	-11.52	Klei - Zwak zandig - Vast
52	-11.52	-11.64	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.64	-11.78	Klei - Zwak zandig - Vast

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.78	-12.14	Klei - Zwak zandig - Matig
55	-12.14	-12.28	Klei - Zwak zandig - Vast
56	-12.28	-12.44	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-12.44	-12.58	Klei - Zwak zandig - Vast
58	-12.58	-12.70	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.70	-12.84	Klei - Schoon - Matig
60	-12.84	-12.96	Klei - Zwak zandig - Slap
61	-12.96	-13.20	Leem - Zwak zandig - Vast
62	-13.20	-13.44	Klei - Zwak zandig - Vast
63	-13.44	-13.58	Klei - Schoon - Vast
64	-13.58	-13.88	Klei - Zwak zandig - Vast
65	-13.88	-14.02	Klei - Schoon - Vast
66	-14.02	-14.24	Zand - Schoon - Los
67	-14.24	-14.36	Leem - Zwak zandig - Vast
68	-14.36	-14.66	Klei - Zwak zandig - Matig
69	-14.66	-14.78	Klei - Schoon - Matig
70	-14.78	-14.92	Klei - Zwak zandig - Matig
71	-14.92	-15.04	Klei - Schoon - Vast
72	-15.04	-15.36	Klei - Zwak zandig - Vast
73	-15.36	-15.50	Klei - Schoon - Vast
74	-15.50	-15.62	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.62	-15.88	Klei - Schoon - Vast
76	-15.88	-16.18	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.18	-16.30	Klei - Schoon - Matig
78	-16.30	-16.60	Klei - Zwak zandig - Matig
79	-16.60	-16.74	Klei - Schoon - Vast
80	-16.74	-16.92	Klei - Zwak zandig - Matig
81	-16.92	-17.06	Klei - Schoon - Vast
82	-17.06	-17.18	Leem - Zwak zandig - Vast
83	-17.18	-17.30	Klei - Zwak zandig - Vast
84	-17.30	-17.70	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.70	-17.82	Zand - Schoon - Los
86	-17.82	-17.94	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.94	-18.20	Zand - Schoon - Los
88	-18.20	-18.32	Leem - Zwak zandig - Vast
89	-18.32	-18.44	Zand - Schoon - Los
90	-18.44	-18.58	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.58	-18.72	Zand - Zwak siltig - Kleiig
92	-18.72	-18.84	Zand - Schoon - Matig
93	-18.84	-19.50	Zand - Schoon - Vast
94	-19.50	-21.92	Zand - Schoon - Matig
95	-21.92	-22.46	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-22.46	-23.44	Zand - Schoon - Matig
97	-23.44	-23.74	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-23.74	-24.40	Zand - Schoon - Matig
99	-24.40	-24.54	Zand - Zwak siltig - Kleiig
100	-24.54	-24.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
101	-24.82	-24.90	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

BODEMPROFIELGEGEVENS 8
Hoogte maaiveld [m] : -1.26

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
1	-1.26	-1.39	Veen - Matig voorbelast - Matig
2	-1.39	-1.51	Grind - Zwak siltig - Vast
3	-1.51	-1.65	Zand - Schoon - Matig
4	-1.65	-1.77	Zand - Zwak siltig - Kleiig
5	-1.77	-1.93	Zand - Schoon - Los
6	-1.93	-2.15	Leem - Zwak zandig - Vast
7	-2.15	-2.27	Zand - Schoon - Matig
8	-2.27	-2.39	Leem - Zwak zandig - Vast
9	-2.39	-2.53	Klei - Schoon - Vast
10	-2.53	-2.67	Klei - Zwak zandig - Matig
11	-2.67	-3.05	Klei - Schoon - Matig
12	-3.05	-3.17	Klei - Zwak zandig - Slap
13	-3.17	-3.29	Klei - Schoon - Matig
14	-3.29	-3.57	Klei - Zwak zandig - Slap
15	-3.57	-3.77	Klei - Schoon - Matig
16	-3.77	-3.89	Klei - Zwak zandig - Matig
17	-3.89	-4.35	Klei - Schoon - Matig
18	-4.35	-4.47	Klei - Zwak zandig - Slap
19	-4.47	-4.59	Klei - Organisch - Matig
20	-4.59	-4.79	Klei - Schoon - Matig
21	-4.79	-4.91	Klei - Zwak zandig - Matig
22	-4.91	-5.07	Klei - Schoon - Matig
23	-5.07	-5.73	Klei - Zwak zandig - Slap
24	-5.73	-6.25	Klei - Organisch - Matig
25	-6.25	-6.37	Veen - Matig voorbelast - Matig
26	-6.37	-6.49	Klei - Organisch - Matig
27	-6.49	-6.63	Veen - Matig voorbelast - Matig
28	-6.63	-6.77	Klei - Organisch - Matig
29	-6.77	-6.89	Veen - Matig voorbelast - Matig
30	-6.89	-7.11	Klei - Schoon - Matig
31	-7.11	-7.23	Klei - Zwak zandig - Matig
32	-7.23	-7.35	Klei - Zwak zandig - Vast
33	-7.35	-7.47	Leem - Zwak zandig - Vast
34	-7.47	-7.59	Zand - Schoon - Los
35	-7.59	-8.05	Klei - Schoon - Matig
36	-8.05	-8.21	Klei - Zwak zandig - Matig
37	-8.21	-8.37	Klei - Schoon - Matig
38	-8.37	-8.51	Klei - Zwak zandig - Slap
39	-8.51	-8.63	Klei - Schoon - Matig
40	-8.63	-8.77	Klei - Schoon - Vast
41	-8.77	-8.89	Veen - Niet voorbelast - Slap
42	-8.89	-9.03	Klei - Zwak zandig - Matig
43	-9.03	-9.33	Klei - Schoon - Matig
44	-9.33	-9.75	Klei - Zwak zandig - Matig
45	-9.75	-10.05	Klei - Schoon - Matig
46	-10.05	-10.19	Klei - Zwak zandig - Matig
47	-10.19	-10.33	Zand - Schoon - Los
48	-10.33	-10.47	Leem - Zwak zandig - Vast
49	-10.47	-10.61	Klei - Zwak zandig - Vast
50	-10.61	-10.75	Zand - Schoon - Los
51	-10.75	-10.87	Grind - Sterk siltig - Los
52	-10.87	-11.01	Leem - Zwak zandig - Vast
53	-11.01	-11.13	Zand - Schoon - Los

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
54	-11.13	-11.27	Klei - Schoon - Vast
55	-11.27	-11.39	Zand - Schoon - Los
56	-11.39	-11.53	Leem - Zwak zandig - Vast
57	-11.53	-11.77	Klei - Schoon - Vast
58	-11.77	-12.21	Klei - Zwak zandig - Matig
59	-12.21	-12.35	Klei - Schoon - Vast
60	-12.35	-12.47	Leem - Zwak zandig - Vast
61	-12.47	-12.61	Klei - Schoon - Vast
62	-12.61	-12.91	Klei - Schoon - Matig
63	-12.91	-13.05	Klei - Zwak zandig - Matig
64	-13.05	-13.43	Klei - Schoon - Vast
65	-13.43	-13.95	Klei - Zwak zandig - Matig
66	-13.95	-14.09	Klei - Schoon - Vast
67	-14.09	-14.31	Zand - Schoon - Los
68	-14.31	-14.45	Leem - Zwak zandig - Vast
69	-14.45	-14.99	Klei - Zwak zandig - Matig
70	-14.99	-15.11	Klei - Schoon - Matig
71	-15.11	-15.25	Leem - Zwak zandig - Vast
72	-15.25	-15.37	Klei - Schoon - Vast
73	-15.37	-15.57	Klei - Zwak zandig - Matig
74	-15.57	-15.69	Klei - Zwak zandig - Vast
75	-15.69	-15.91	Klei - Schoon - Vast
76	-15.91	-16.03	Klei - Zwak zandig - Matig
77	-16.03	-16.15	Klei - Schoon - Vast
78	-16.15	-16.31	Klei - Zwak zandig - Vast
79	-16.31	-16.47	Leem - Zwak zandig - Vast
80	-16.47	-16.59	Klei - Zwak zandig - Vast
81	-16.59	-17.01	Leem - Zwak zandig - Vast
82	-17.01	-17.12	Klei - Zwak zandig - Vast
83	-17.12	-17.36	Zand - Schoon - Los
84	-17.36	-17.52	Leem - Zwak zandig - Vast
85	-17.52	-17.70	Zand - Schoon - Los
86	-17.70	-17.82	Zand - Sterk siltig - Kleiig
87	-17.82	-17.94	Grind - Sterk siltig - Los
88	-17.94	-18.08	Zand - Zwak siltig - Kleiig
89	-18.08	-18.22	Zand - Schoon - Los
90	-18.22	-18.36	Zand - Sterk siltig - Kleiig
91	-18.36	-18.48	Grind - Sterk siltig - Los
92	-18.48	-18.88	Zand - Schoon - Matig
93	-18.88	-19.00	Zand - Zwak siltig - Kleiig
94	-19.00	-19.90	Zand - Schoon - Matig
95	-19.90	-20.18	Zand - Zwak siltig - Kleiig
96	-20.18	-20.86	Zand - Schoon - Matig
97	-20.86	-20.98	Zand - Zwak siltig - Kleiig
98	-20.98	-21.10	Zand - Sterk siltig - Kleiig
99	-21.10	-21.24	Klei - Zwak zandig - Vast
100	-21.24	-21.38	Klei - Zwak zandig - Matig
101	-21.38	-21.50	Zand - Schoon - Los
102	-21.50	-21.62	Grind - Sterk siltig - Los
103	-21.62	-21.73	Zand - Zwak siltig - Kleiig
104	-21.73	-21.87	Grind - Sterk siltig - Los
105	-21.87	-22.75	Zand - Schoon - Matig
106	-22.75	-22.87	Zand - Zwak siltig - Kleiig
107	-22.87	-23.37	Zand - Schoon - Matig
108	-23.37	-23.51	Zand - Zwak siltig - Kleiig
109	-23.51	-23.65	Zand - Schoon - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Laag	Van [m]	Tot [m]	Omschrijving
110	-23.65	-23.79	Zand - Zwak siltig - Kleiig
111	-23.79	-23.93	Grind - Sterk siltig - Los
112	-23.93	-24.05	Zand - Zwak siltig - Kleiig
113	-24.05	-24.51	Zand - Schoon - Matig

WAPENINGGEGEVENS Wapening 1

Betonkwaliteit : C20/25 Soortelijke massa [kN/m3] : 25.0
Betonstaalsoort : B500B Diameter wapening X-ri[mm] : 8.0 1e laag
Diameter wapening Y-ri[mm] : 8.0

Betondekking

Milieu	:	XC2
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee
Ondergrond	:	Oneffen, voorbereid
	:	k1=30
Constructieklasse	:	S3
Grootste korrel	:	31.5
Hoofdwapening	:	1ste laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	30
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30
Beugel / Verdeelwapening	:	2de laag
Nominale dekking	:	30
Toegepaste dekking	:	38
Gelijkwaardige diameter	:	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 20 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	20 5 30

REKENGEGEVENS Geval 1

Profiel : Profiel 1
Belasting : Belastingen 1
Bodemprofielen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wapening : Wapening 1
Niveau onderkant fnd[m] : -1.55 Niveau bovenkant [m] : -0.35
Grondwaterniveau [m] : -1.80
Opstort : 0.80 Zand - Schoon - Matig

Materiaalfactoren		gunstig	ongunstig
γ_γ	gewicht grond :	1.10	1.00
$\gamma_{\varphi'}$	inwendige wrijving:	1.15	
$\gamma_{c'}$	cohesie :	1.60	
γ_{cu}	ongedr. schuifst. :	1.35	
γ_γ	gewicht grond BGT :	1.00	

Belastingfactoren	ongunstig	gunstig	Ψ
Permanent :	1.20	0.90	
Variabel :	1.35	0.00	0.20
Grond :		0.90	


Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Extra belastingen tbv eigengewicht poer en opstort

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	L [m]	H [m]	Omschrijving	Type Richting	Waarde [kN/m]	AfstX [m]	AfstY [m]	AfstZ [m]
1.20	0.50	0.70	1.00	0.20	E.G poer, plaat	F Z	6.00	-0.10	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	1.00	+ opstorting	F Z	2.50	0.00	0.00	-
1.20	0.50	0.70	1.00	0.60	E.G opstort (droog)	F Z	12.96	-0.10	0.00	-
0.50	0.25	0.25	0.20	0.60	- tpv opstorting	F Z	-1.08	0.00	0.00	-

INVOER GRAFISCH Geval 1

Bodemprofiel: 1

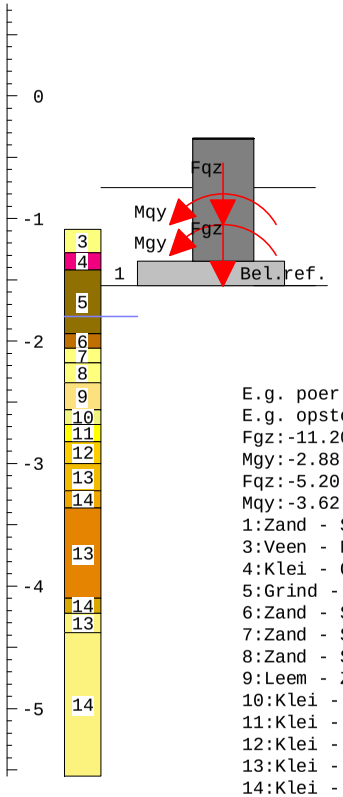


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 2

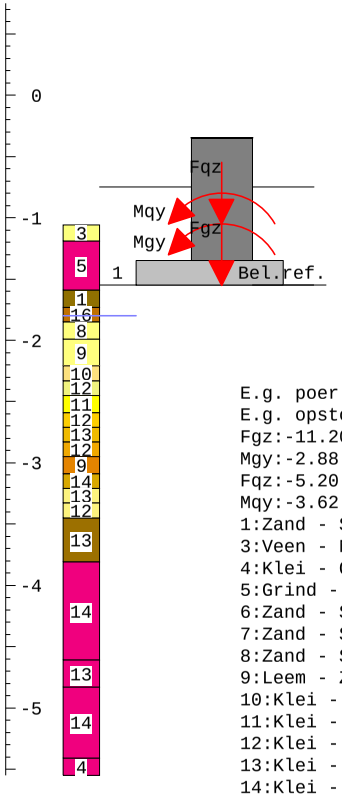


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 3

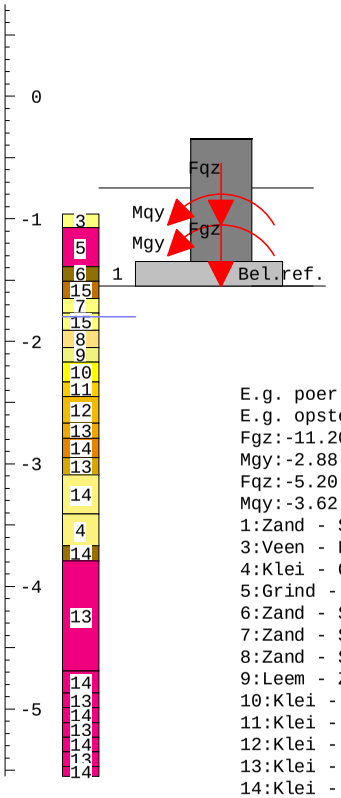


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 4

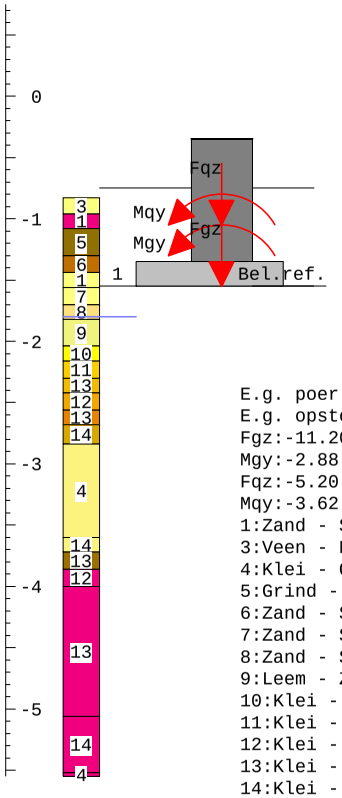


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 5

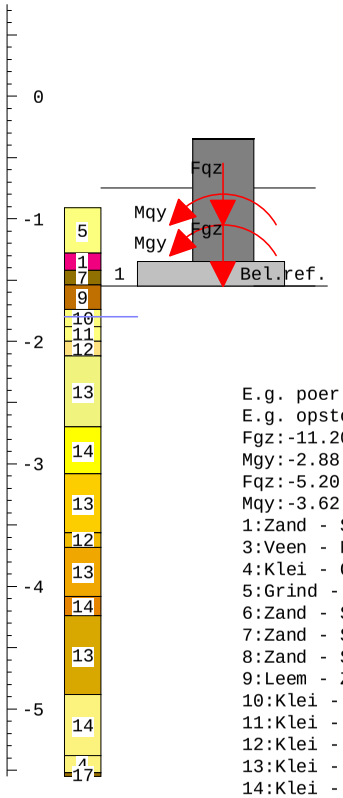


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 6

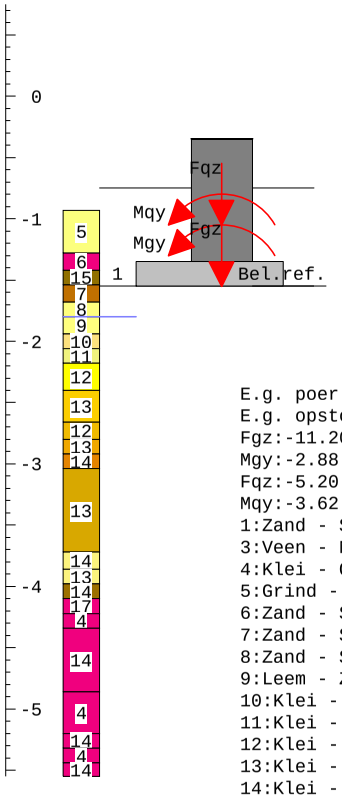


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 7

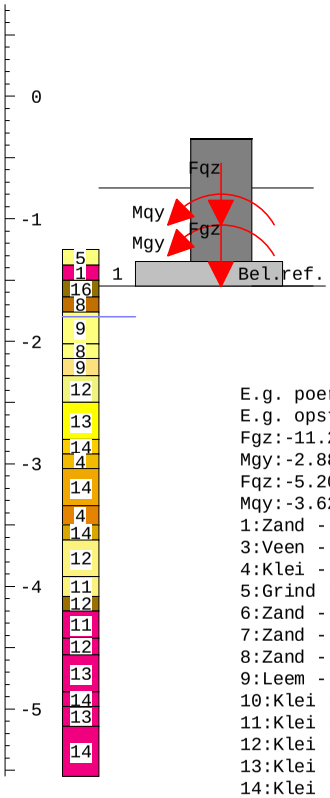


E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

INVOER GRAFISCH Geval 1 (vervolg)

Bodemprofiel: 8

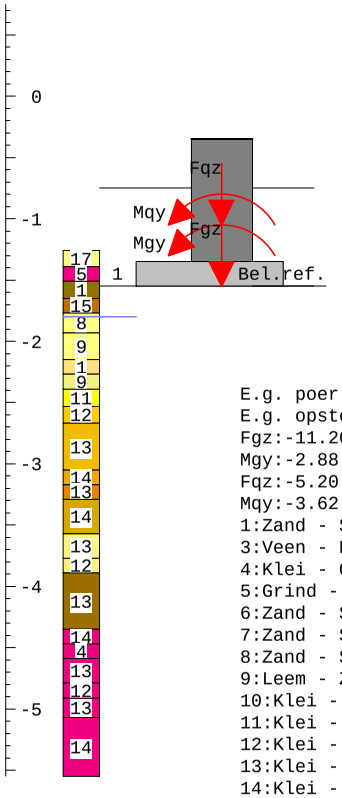

E.g. poer wordt meegenomen.
E.g. opstort wordt meegenomen.
Fgz:-11.20
Mgy:-2.88
Fqz:-5.20
Mqy:-3.62
1:Zand - Schoon - Matig
3:Veen - Niet voorbelast - Slap
4:Klei - Organisch - Matig
5:Grind - Zwak siltig - Vast
6:Zand - Schoon - Vast
7:Zand - Sterk siltig - Kleiig
8:Zand - Schoon - Los
9:Leem - Zwak zandig - Vast
10:Klei - Zwak zandig - Vast
11:Klei - Schoon - Vast
12:Klei - Zwak zandig - Matig
13:Klei - Schoon - Matig
14:Klei - Zwak zandig - Slap
15:Zand - Zwak siltig - Kleiig
16:Grind - Sterk siltig - Los
17:Veen - Matig voorbelast - Matig

RESULTATEN ONGEDRAINEERD Geval 1

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m^2]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.34	1.42	1.27	1.27	21.9	1.00	1.000	783.6	60	992

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.99	1.32	1.13	1.13	18.6	1.00	1.000	780.4	54	882

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 6 (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.05	1.34	1.15	1.15	19.1	1.00	1.000	780.8	55	900

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.82	1.28	1.06	1.06	17.2	1.00	1.000	779.0	52	829

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 1 (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: b pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.55	1.20	0.93	0.93	13.1	1.00	1.000	774.8	45	718

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.80	1.27	1.06	1.06	17.1	1.00	1.000	778.8	51	822

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 3 (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.76	1.26	1.04	1.04	16.4	1.00	1.000	778.1	50	806

Resultaten ongedraineerd gedrag laag 5 (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (f) Geval: c pons

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	b' [m]	A' [m²]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	s_c [-]	i_c [-]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.93	1.31	1.11	1.11	18.1	1.00	1.000	779.8	53	863

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.57	28.5	11.0	1.03	26.71	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	15.47	1.00	1.000	15.68	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.37	24.8	10.7	1.86	20.50	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	10.49	1.00	1.000	8.79	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.27	22.6	10.8	1.87	17.59	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	8.33	1.00	1.000	6.11	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.24	21.8	10.8	2.55	16.65	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	7.65	1.00	1.000	5.32	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.14	19.4	11.3	4.29	14.33	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	6.06	1.00	1.000	3.57	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.22	21.3	10.6	2.85	16.16	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	7.31	1.00	1.000	4.93	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.34	24.0	10.7	1.25	19.30	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	9.59	1.00	1.000	7.64	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	0.93	1.37	24.7	10.8	1.25	20.22	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.1	10.28	1.00	1.000	8.52	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 1)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	27.5	202.5	79.8	309.9	45	287

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 2)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	38.1	137.4	43.5	219.0	45	203

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 3)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	33.0	109.0	30.6	172.6	45	160

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 4)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	42.4	100.2	26.5	169.1	45	157

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 5)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	61.4	79.3	18.7	159.4	45	148

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 6)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	46.1	95.7	24.2	166.1	45	154

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 7)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	24.1	125.5	37.9	187.5	45	174

Resultaten gedraineerd gedrag alle lagen (Bodemprofiel 8)
Er is gerekend volgens Art: 6.5.2.2 (h) Geval: c

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	0.93	25.2	134.6	42.5	202.3	45	188

TUSSENRESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.06	1.16	1.53	21.4	7.5	2.64	16.24	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	19.8	7.37	1.00	1.000	4.99	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.73	1.02	1.41	22.6	8.5	2.65	17.62	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	16.1	8.35	1.00	1.000	6.13	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.17	1.20	1.43	18.2	6.1	4.15	13.30	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	20.2	5.38	1.00	1.000	2.89	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.56	0.93	1.24	21.6	10.6	2.60	16.49	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	13.3	7.54	1.00	1.000	5.19	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.88	1.10	1.23	16.6	5.7	3.70	12.03	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	18.5	4.58	1.00	1.000	2.13	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-1.94	1.11	1.30	17.8	6.5	4.68	12.92	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	18.3	5.14	1.00	1.000	2.65	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.28	1.24	1.44	17.5	5.0	1.86	12.74	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	21.3	5.03	1.00	1.000	2.55	1.00	1.000

Tussenresultaten gedraineerd pons 1 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	b' [m]	z_e [m]	$\varphi'_{gem;d}$ [°]	$\gamma'_{gem;d}$ [kN/m³]	$c'_{gem;d}$ [kPa]	N_c [-]	s_c [-]	i_c [-]
1.20	0.70	0.50	-2.39	1.28	1.46	16.9	5.6	3.43	12.30	1.00	1.000

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten gedraineerd pons 2 (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	N_q [-]	s_q [-]	i_q [-]	N_γ [-]	s_γ [-]	i_γ [-]
1.20	0.70	0.50	22.2	4.75	1.00	1.000	2.28	1.00	1.000

RESULTATEN GEDRAINEERD PONS Geval 1

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.06	1.16	42.9	145.7	21.7	210.2	56	245

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.73	1.02	46.7	134.2	26.7	207.6	50	212

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.17	1.20	55.1	108.7	10.5	174.4	57	209

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.56	0.93	42.8	100.0	25.7	168.5	45	157

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.88	1.10	44.5	84.6	6.7	135.8	54	149

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.94	1.11	60.5	94.3	9.5	164.4	53	183

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.28	1.24	23.7	107.2	7.9	138.8	59	173

Resultaten gedraineerd gedrag ponsberekening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	A' [m²]	$\sigma'_{max;d;c}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;q}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d;\gamma}$ [kPa]	$\sigma'_{max;d}$ [kPa]	$V_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.39	1.28	42.2	105.3	8.2	155.7	60	200

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

RESULTATEN ONGEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.34	1.42	39.5	1.08	1.08	148.1	0.0	160.6

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.99	1.32	35.2	0.92	0.92	148.1	0.0	136.4

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-2.05	1.34	35.8	0.95	0.95	148.1	0.0	140.4

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.82	1.28	33.4	0.84	0.84	148.1	0.0	124.4

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.55	1.20	28.4	0.65	0.65	148.1	0.0	96.7

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.80	1.27	33.2	0.83	0.83	148.1	0.0	122.9

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.76	1.26	32.4	0.80	0.80	148.1	0.0	119.0

Resultaten ongedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	Niv. [m]	B_{fic} [m]	V_d [kN]	l' [m]	A' [m²]	$c_{u;d}$ [kPa]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	-1.93	1.31	34.5	0.89	0.89	148.1	0.0	132.1

RESULTATEN GEDRAINEERDE AFSCHUIVING Geval 1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	33.7	22.5	28.4	0.0	11.8

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	33.7	22.5	28.4	0.0	11.8

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	23.9	15.9	28.4	0.0	8.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	29.0	19.3	28.4	0.0	10.0

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	24.4	16.2	28.4	0.0	8.3

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	22.1	14.7	28.4	0.0	7.5

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	26.7	17.8	28.4	0.0	9.1

Resultaten gedraineerde afschuiving (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	$\varphi'_{cv;d}$ [°]	δ_d [°]	V'_d [kN]	$H_d \leq$ [kN]	R_d [kN]
1.20	0.70	0.50	29.0	19.3	28.4	0.0	10.0

TUSSENRESULTATEN ZAKKING Geval 1

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 1, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.68	0.25	16.8	30.5	182.0	0.2	0.0
2	Grind - Zwak siltig ..	-1.87	0.14	19.9	28.7	144.3	0.1	0.0
3	Zand - Schoon - Vast	-2.00	0.12	21.3	26.6	124.6	0.1	0.0
4	Zand - Sterk siltig ..	-2.12	0.12	22.6	24.4	108.0	0.4	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-2.26	0.16	23.9	21.9	91.6	0.5	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.45	0.22	25.9	19.0	73.4	1.7	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.62	0.12	27.7	16.8	60.7	1.9	1.5
8	Klei - Schoon - Vast	-2.75	0.14	28.9	15.4	53.2	2.4	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.91	0.18	30.2	13.9	46.0	3.4	3.3
10	Klei - Schoon - Matig	-3.11	0.22	31.7	12.4	39.0	4.8	5.4
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.29	0.14	32.9	11.2	34.2	4.1	5.2
12	Klei - Schoon - Matig	-3.73	0.74	35.8	9.2	25.6	11.2	18.1
13	Klei - Zwak zandig -..	-4.16	0.12	38.7	7.7	20.0	2.2	4.4

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 2, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Zwak siltig ..	-1.57	0.04	14.8	30.7	207.7	0.0	0.0
2	Zand - Schoon - Matig	-1.66	0.14	16.4	30.6	186.3	0.2	0.0
3	Grind - Sterk siltig..	-1.77	0.07	18.3	30.0	163.7	0.2	0.0
4	Grind - Sterk siltig..	-1.83	0.05	19.2	29.3	152.9	0.1	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.92	0.14	20.1	28.0	139.4	0.6	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.10	0.22	21.9	24.8	113.1	2.4	1.1
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.27	0.12	23.7	21.8	91.7	2.6	1.5
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.12	24.8	19.8	80.0	3.5	2.2
9	Klei - Schoon - Vast	-2.52	0.14	25.9	18.0	69.6	3.0	2.1
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.65	0.12	27.0	16.4	60.9	2.8	2.2
11	Klei - Schoon - Matig	-2.77	0.12	27.9	15.2	54.4	3.5	2.9
12	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.12	28.8	14.1	48.8	2.4	2.2
13	Leem - Zwak zandig -..	-3.02	0.14	30.1	13.0	43.3	0.7	0.7
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.15	0.12	31.1	12.1	38.9	3.9	4.4
15	Klei - Schoon - Matig	-3.27	0.12	31.9	11.4	35.7	2.4	2.9
16	Klei - Zwak zandig -..	-3.39	0.12	32.8	10.7	32.7	1.7	2.2
17	Klei - Schoon - Matig	-3.63	0.36	34.5	9.6	27.7	5.9	8.8
18	Klei - Zwak zandig -..	-4.21	0.80	37.8	7.6	20.1	14.7	29.4

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 3, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Zwak siltig -..	-1.60	0.10	15.3	30.7	200.5	0.2	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.71	0.12	17.3	30.4	175.8	0.6	0.0
3	Zand - Zwak siltig -..	-1.79	0.03	18.6	29.8	159.9	0.1	0.0
4	Zand - Zwak siltig -..	-1.85	0.11	19.4	28.9	148.8	0.2	0.0
5	Zand - Schoon - Los	-1.98	0.14	20.6	27.0	130.7	0.6	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.11	0.12	21.9	24.6	112.2	1.3	0.6
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.25	0.16	23.4	22.1	94.5	3.5	2.0
8	Klei - Schoon - Vast	-2.39	0.12	24.7	19.8	80.3	2.8	1.8
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.56	0.22	26.1	17.5	67.0	5.6	4.0
10	Klei - Schoon - Matig	-2.73	0.12	27.4	15.6	56.8	3.6	2.9
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.87	0.16	28.3	14.2	50.4	6.5	5.9
12	Klei - Schoon - Matig	-3.02	0.14	29.1	13.0	44.7	3.4	3.4
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.25	0.32	30.4	11.5	37.7	10.2	11.8
14	Klei - Organisch - M..	-3.54	0.26	31.9	10.0	31.3	7.1	12.0
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.73	0.12	32.8	9.2	27.9	3.0	4.4
16	Klei - Schoon - Matig	-4.24	0.90	36.3	7.5	20.7	11.3	22.0

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.56	0.01	14.5	30.7	211.8	0.0	0.0
2	Zand - Sterk siltig ..	-1.63	0.14	15.8	30.6	193.5	0.8	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.75	0.10	17.9	30.1	167.7	0.5	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.81	0.02	18.9	29.5	156.2	0.1	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-1.93	0.22	20.2	27.8	137.7	2.7	1.1
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.10	0.12	22.0	24.8	112.6	3.0	1.5
7	Klei - Schoon - Vast	-2.23	0.14	23.2	22.4	96.6	3.8	2.1
8	Klei - Schoon - Matig	-2.36	0.12	24.3	20.3	83.6	4.9	2.9
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.49	0.14	25.3	18.4	72.9	3.8	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.62	0.12	26.2	16.8	64.0	4.0	2.9

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 4, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
11	Klei - Zwak zandig -..	-2.76	0.16	27.1	15.3	56.5	7.2	5.9
12	Klei - Organisch - M..	-3.22	0.76	29.4	11.7	39.7	25.4	35.0
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.66	0.12	31.6	9.4	29.9	3.1	4.4
14	Klei - Schoon - Matig	-3.79	0.14	32.3	8.9	27.6	2.3	3.4
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.93	0.14	33.4	8.4	25.3	1.6	2.6

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 5, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Leem - Zwak zandig -..	-1.65	0.19	16.4	30.6	186.8	2.9	1.0
2	Klei - Zwak zandig -..	-1.77	0.06	19.0	29.9	157.6	1.9	0.7
3	Klei - Zwak zandig -..	-1.84	0.08	20.0	29.1	145.8	2.4	1.0
4	Klei - Schoon - Vast	-1.94	0.12	20.9	27.6	132.1	4.0	1.8
5	Klei - Zwak zandig -..	-2.06	0.12	22.0	25.5	116.2	4.6	2.2
6	Klei - Schoon - Matig	-2.41	0.58	24.5	19.6	79.9	22.7	14.2
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.89	0.38	27.4	14.1	51.3	15.7	14.0
8	Klei - Schoon - Matig	-3.32	0.48	30.1	11.1	36.8	10.0	11.7
9	Klei - Zwak zandig -..	-3.62	0.12	32.2	9.6	29.8	1.6	2.2
10	Klei - Schoon - Matig	-3.88	0.40	34.1	8.6	25.3	6.0	9.8
11	Klei - Zwak zandig -..	-4.16	0.16	35.9	7.7	21.6	3.1	5.9

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 6, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Sterk siltig ..	-1.61	0.13	15.6	30.7	197.0	0.7	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.74	0.12	17.8	30.2	169.9	0.6	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.87	0.14	19.5	28.7	147.0	1.8	0.7
4	Klei - Zwak zandig -..	-2.00	0.12	20.9	26.6	127.1	3.3	1.5
5	Klei - Schoon - Vast	-2.12	0.12	22.1	24.4	110.6	3.6	1.8
6	Klei - Zwak zandig -..	-2.29	0.22	23.5	21.4	91.3	7.1	4.0
7	Klei - Schoon - Matig	-2.53	0.26	25.3	17.9	70.8	9.3	6.3
8	Klei - Zwak zandig -..	-2.73	0.14	26.7	15.6	58.3	3.2	2.6
9	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.12	27.7	14.3	51.7	3.3	2.9
10	Klei - Zwak zandig -..	-2.98	0.12	28.4	13.3	46.9	4.6	4.4
11	Klei - Schoon - Matig	-3.38	0.68	31.1	10.8	34.6	13.4	16.6
12	Klei - Zwak zandig -..	-3.79	0.14	33.8	8.9	26.4	3.3	5.2
13	Klei - Schoon - Matig	-3.92	0.12	34.6	8.5	24.5	1.8	2.9
14	Klei - Zwak zandig -..	-4.04	0.12	35.3	8.1	22.9	2.5	4.4
15	Veen - Matig voorbel..	-4.16	0.12	35.8	7.7	21.7	3.1	7.3
16	Klei - Organisch - M..	-4.28	0.12	36.2	7.4	20.5	2.2	5.5

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Grind - Sterk siltig..	-1.59	0.09	15.2	30.7	201.7	0.3	0.0
2	Zand - Schoon - Los	-1.70	0.12	17.0	30.4	178.6	0.6	0.0
3	Leem - Zwak zandig -..	-1.78	0.04	18.5	29.8	161.4	0.5	0.2
4	Leem - Zwak zandig -..	-1.91	0.22	20.1	28.1	139.9	2.8	1.1
5	Zand - Schoon - Los	-2.08	0.12	21.9	25.1	115.0	0.5	0.0
6	Leem - Zwak zandig -..	-2.21	0.14	23.2	22.8	98.4	1.4	0.7

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 7, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
7	Klei - Zwak zandig -..	-2.39	0.22	24.8	19.8	80.0	6.5	4.0
8	Klei - Schoon - Matig	-2.65	0.30	26.8	16.4	61.5	9.6	7.3
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.86	0.12	28.1	14.3	51.0	4.9	4.4
10	Klei - Organisch - M..	-2.98	0.12	28.7	13.3	46.5	4.6	5.5
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.19	0.30	29.8	11.9	39.8	10.0	11.0
12	Klei - Organisch - M..	-3.42	0.16	30.9	10.5	34.1	4.7	7.4
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.56	0.12	31.6	9.9	31.3	3.3	4.4
14	Klei - Zwak zandig -..	-3.77	0.30	33.1	9.0	27.2	3.6	5.5
15	Klei - Schoon - Vast	-4.00	0.16	35.0	8.2	23.5	1.3	2.4
16	Klei - Zwak zandig -..	-4.14	0.12	36.2	7.8	21.5	1.2	2.2

Tussenresultaten zakking (Bodemprofiel 8, Breedte 1.20=0.70+0.50 m)

Laag nr.	Grondsoort	Laag-midden [m]	Laag-dikte [m]	$\sigma'_{v;z;0;d}$ [kPa]	$\Delta\sigma'_{v;z;d}$ [kPa]	[%]	s_1 [mm]	s_2 [mm]
1	Zand - Schoon - Matig	-1.60	0.10	15.3	30.7	200.5	0.2	0.0
2	Zand - Zwak siltig -..	-1.71	0.12	17.3	30.4	175.8	0.3	0.0
3	Zand - Schoon - Los	-1.79	0.03	18.6	29.8	160.0	0.1	0.0
4	Zand - Schoon - Los	-1.86	0.13	19.5	28.8	148.1	0.6	0.0
5	Leem - Zwak zandig -..	-2.04	0.22	21.2	25.9	121.8	2.5	1.1
6	Zand - Schoon - Matig	-2.21	0.12	23.1	22.8	98.8	0.1	0.0
7	Leem - Zwak zandig -..	-2.33	0.12	24.3	20.8	85.4	1.1	0.6
8	Klei - Schoon - Vast	-2.46	0.14	25.6	18.8	73.5	3.1	2.1
9	Klei - Zwak zandig -..	-2.60	0.14	26.8	17.0	63.5	3.4	2.6
10	Klei - Schoon - Matig	-2.86	0.38	28.7	14.3	50.0	10.3	9.3
11	Klei - Zwak zandig -..	-3.11	0.12	30.3	12.4	40.8	4.1	4.4
12	Klei - Schoon - Matig	-3.23	0.12	31.0	11.6	37.4	2.5	2.9
13	Klei - Zwak zandig -..	-3.43	0.28	32.2	10.5	32.6	7.9	10.3
14	Klei - Schoon - Matig	-3.67	0.20	33.6	9.4	28.0	3.3	4.9
15	Klei - Zwak zandig -..	-3.83	0.12	34.7	8.8	25.3	1.4	2.2
16	Klei - Schoon - Matig	-4.12	0.46	36.8	7.9	21.3	5.9	11.2

RESULTATEN ZAKKING Geval 1

Resultaten zakking (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	33.1	41.0	74.2	150.0	984

Resultaten zakking (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	50.7	62.8	113.4	150.0	644

Resultaten zakking (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	60.1	70.8	130.9	150.0	543

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Resultaten zakking (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	63.1	64.4	127.4	150.0	517

Resultaten zakking (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	74.9	64.4	139.3	150.0	435

Resultaten zakking (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	63.8	66.3	130.1	150.0	511

Resultaten zakking (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	55.7	56.3	112.0	150.0	586

Resultaten zakking (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	b' [m]	q_{Vd} [kN/m]	$\sigma_{gem;d}$ [kPa]	s_1 [mm]	s_2 [mm]	$s \le s_{req}$ [mm]	s_{req} [mm]	Veerw. [kPa]
1.20	0.70	0.50	1.06	32.6	30.7	46.8	51.6	98.4	150.0	698

WAPENING Geval 1

Resultaten wapening (Bodemprofiel 1)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 2)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 3)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 4)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Funderingsstroken in de assen K en O met trekstang P.B. + Wind

Resultaten wapening (Bodemprofiel 5)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 6)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 7)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Resultaten wapening (Bodemprofiel 8)

B-tot [m]	B-li [m]	B-re [m]	x/y	Str. breedte [m]	σ'_d [kPa]	M_{Ed} [kNm]	A_s Boven [mm²]	A_s Onder [mm²]	M_{Efreq} [kNm]	Schr	hoh-afst. max. [mm]	kenm max. [mm]
						|Eenheid per strookbreedte|						
1.20	0.70	0.50	x	1.0	48.4	-3.5	0	177*	-1.5	Vol	300.0	14.3

Opmerkingen

[10] * = Minimum wapening X-ri.

TS/Liggers Rel: 6.22a 6 jul 2017
Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O
Constructeur.:
Opdrachtgever:
Dimensies....: kN/m/rad
Datum.....: 06/07/2017
Bestand.....: e:\projecten 2017\17-56 controle constructie bestaande loods\
bepaling balkwapening assen k en o.dlw

Betrouwbaarheidsklasse	: 1	Referentieperiode	: 15
Toevallige inklemmingen begin	: geen	Toevallige inklemming eind	: geen
Herverdelen van momenten	: nee	Maximale deellengte	: 0.000
Ouderdom bij belasten	: 28	Relatieve vochtigheid	: 50%

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend.


Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel.
Fys.NLE.kort : Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur).
Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2:2011(nl)	NB:2011(nl)

GEOMETRIE

Ligger:1

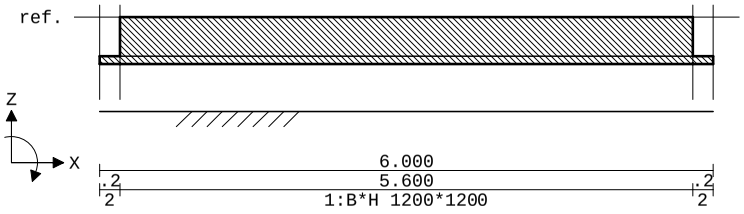

VELDLENGTEN

Ligger:1

Veld	Vanaf	Tot	Lengte
1	0.000	6.000	6.000

MATERIALEN

Mt	Omschrijving	E-modulus[N/mm2]	S.M.	Pois.	Uitz. coëff
1	C20/25	7480	25.0	0.20	1.0000e-05

MATERIALEN vervolg

Mt	Omschrijving	Cement	Kruipfac.	Toeslag	Rho[kg/m3]
1	C20/25	N	3.01	Normaal	2400

PROFIELEN [mm]

Prof.	Omschrijving	Materiaal	Oppervlak	Traagheid	Vormf.
1	B*H 1200*1200	1:C20/25	7.4000e+05	1.0085e+11	0.00
2	B*H 1200*200	1:C20/25	2.4000e+05	8.0000e+08	0.00

TS/Liggers Rel: 6.22a 6 jul 2017

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof.	Staaftype	Breedte	Hoogte	e	Type	b1	h1	b2	h2
1	0:Normaal	1200	1200	505.4	6:T2	400	1000	300	1000
2	0:Normaal	1200	200	100.0	0:RH				

DOORSNEDEN

Ligger:1

sector	Vanaf	Tot	Lengte	Profiel begin	z-begin	Profiel eind	z-eind
1	0.000	0.200	0.200	2:B*H 1200*200	-1.000	2:B*H 1200*200	-1.000
2	0.200	5.800	5.600	1:B*H 1200*1200	0.000	1:B*H 1200*1200	0.000
3	5.800	6.000	0.200	2:B*H 1200*200	-1.000	2:B*H 1200*200	-1.000

sector	Vanaf	Tot	Lengte	Eindcode	Bedding	Br.[mm]
1	0.000	0.200	0.200	1:Vast	410	1200
2	0.200	5.800	5.600	1:Vast	410	1200
3	5.800	6.000	0.200	1:Vast	410	1200

PROFIELVORMEN [mm]

1 B*H 1200*1200



2 B*H 1200*200



BELASTINGGEVALLEN


B.G.	Omschrijving	Belast/onbelast	ψ_0	ψ_1	ψ_2	e.g.
1	Permanent	2:Permanent EN1991				-1.00
2	Veranderlijk sneeuw	0:Alles tegelijk	0.00	0.20	0.00	0.00

BELASTINGGEVALLEN

B.G.	Omschrijving	Type
1	Permanent	1 Permanente belasting
2	Veranderlijk sneeuw	22 Sneeuw A

VELDBELASTINGEN

Ligger:1 B.G:1 Permanent



Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

VELDBELASTINGEN


Ligger:1 B.G:1 Permanent

Last	Ref.	Type	Omschrijving	q1/p/m	q2	psi	Afstand	Lengte
1		8:Puntlast		-28.000			0.500	
2		8:Puntlast		-28.000			5.500	

0.00 : (absoluut) grootste som reacties
-162.00 : (absoluut) grootste som belastingen

VELDBELASTINGEN

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk sneeuw



VELDBELASTINGEN

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk sneeuw

Last	Ref.	Type	Omschrijving	q1/p/m	q2	psi	Afstand	Lengte
1		8:Puntlast		-21.000			0.500	
2		8:Puntlast		-21.000			5.500	

0.00 : (absoluut) grootste som reacties
-42.00 : (absoluut) grootste som belastingen

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor
1	Fund.	1	Perm	1.22									
2	Fund.	1	Perm	0.90									
3	Fund.	1	Perm	1.08	2	Extr	1.35						
4	Fund.	1	Perm	0.90	2	Extr	1.35						
5	Kar.	1	Perm	1.00	2	Extr	1.00						
6	Quas.	1	Perm	1.00									
7	Freq.	1	Perm	1.00									
8	Freq.	1	Perm	1.00	2	psi1	1.00						
9	Blij.	1	Perm	1.00									

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC	Velden met gunstige werking
1	Geen
2	Alle velden de factor:0.90
3	Geen
4	Alle velden de factor:0.90

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

VELDWAARDEN Fysisch lineair


Ligger:1 Fundamentele combinatie

Veld	Pos.	Grondspan.[N/mm2] min.	Grondspan.[N/mm2] max.	Dwarskr min.	Dwarskr max.	Moment min.	Moment max.
1	0.000	0.020	0.032	-0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.200	0.020	0.032	-6.44	-3.79	-0.64	-0.38
1	0.200	0.020	0.032	-6.44	-3.79	-0.64	-0.38
1	0.500			-12.05	-6.09	-3.42	-1.86
1	0.500			19.11	46.54	-3.42	-1.86
1	0.562						0.00
1	0.600					0.00	
1	3.000	0.020	0.032	-0.00	0.00	22.01	54.71
1	5.400					0.01	
1	5.438						0.00
1	5.500			-46.54	-19.11	-3.42	-1.86
1	5.500			6.09	12.05	-3.42	-1.86
1	5.800	0.020	0.032	3.79	6.44	-0.64	-0.38
1	5.800	0.020	0.032	3.79	6.44	-0.64	-0.38
1	6.000	0.020	0.032	0.00	0.00	0.00	0.00

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Fys.NLE.kort

Ligger:1 Karakteristieke combinatie

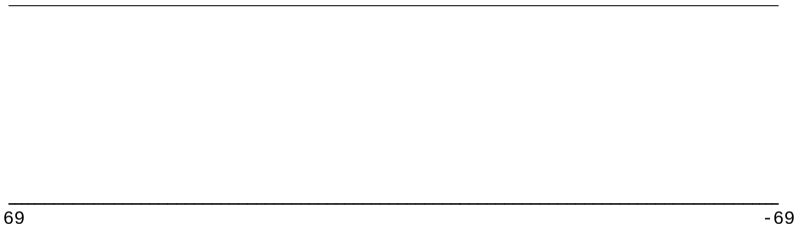

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!

TUSSENPUNTEN Fysisch lineair

Ligger:1 Karakteristieke combinatie

Veld	Pos.	Grondspan.[N/mm2] min.	Grondspan.[N/mm2] max.	Dwarskr min.	Dwarskr max.	Moment min.	Moment max.
1	0.000			0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.100			-2.81	-2.81	-0.14	-0.14
1	0.200			-5.61	-5.61	-0.56	-0.56
1	0.200			-5.61	-5.61	-0.56	-0.56
1	0.500			-10.28	-10.28	-2.94	-2.94
1	0.500			38.72	38.72	-2.94	-2.94
1	0.917			32.25	32.25	11.83	11.83
1	1.333			25.79	25.79	23.92	23.92
1	1.750			19.34	19.34	33.32	33.32
1	2.167			12.89	12.89	40.03	40.03

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O


TUSSENPUNTEN Fysisch lineair Ligger:1 Karakteristieke combinatie

		Grondspan.[N/mm2]		Dwarskr		Moment	
Veld	Pos.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1	2.583			6.44	6.44	44.07	44.07
1	3.000			-0.00	-0.00	45.42	45.42
1	3.500			-7.73	-7.73	43.49	43.49
1	4.000			-15.47	-15.47	37.69	37.69
1	4.500			-23.21	-23.21	28.02	28.02
1	5.000			-30.96	-30.96	14.48	14.48
1	5.500			-38.72	-38.72	-2.94	-2.94
1	5.500			10.28	10.28	-2.94	-2.94
1	5.800			5.61	5.61	-0.56	-0.56
1	5.800			5.61	5.61	-0.56	-0.56
1	5.900			2.81	2.81	-0.14	-0.14
1	6.000			0.00	0.00	0.00	0.00

PROFIELGEGEVENS Balk [N][mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1200*1200

Algemeen
Materiaal : C20/25
Oppervlak : 7.399998e+05 Traagheid : 1.0085e+11
Staaftype : 0:normaal Vormfactor : 0.00

Doorsnede
breedte : 1200 hoogte : 1200 zwaartepunt tov onderkant : 505
b1 : 400 h1 : 1000 b2 : 300 h2 : 1000
Referentie : Boven



Fictieve dikte : 308.3
Breedte lastvlak a_b 6.1(10) : 0

Betonkwaliteit element : C20/25 Kruipcoëf. : 3.010
Treksterkte $f_{ct,eff}$ art. 7.1(2) : $f_{ctm,fl}$ (2.21 N/mm²)
Soort spanningsrekdiagram : Parabolisch - rechthoekig diagram
Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja
Langeduur scheurmoment begrensd : Ja
Staalkwaliteit hoofdwapening : 500 ε_{uk} : 2.50
Soort spanningsrekdiagram : Bi-lineair diagram met klimmende tak
Staalkwaliteit beugels : 500
Bundels toepassen : Nee Breedte stortsleuf: 50
Geprefabriceerd element : Nee

Betondekking	Boven	Onder
Milieu	XC1	XC2
Gestort tegen bestaand beton	Nee	Nee
Element met plaatgeometrie	Nee	Nee
Specifieke kwaliteitsbeheersing	Nee	Nee
Oneffen beton oppervlak	Nee	Nee
Ondergrond	Glad / N.v.t.	Glad / N.v.t.
Constructieklasse	S4	S4
Grootste korrel	31.5	

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

Betondekking	Boven	Onder
Hoofdwapening	2de laag	2de laag
Nominale dekking	20	30
Toegepaste dekking	43	43
Toegepaste zijdekking	43	
Gelijkwaardige diameter	12	12
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	12 15 0	12 25 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	15 5 20	25 5 30
Beugel / Verdeelwapening	1ste laag	1ste laag
Nominale dekking	20	30
Toegepaste dekking	35	35
Toegepaste zijdekking	35	
Gelijkwaardige diameter	8	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	8 15 0	8 25 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	15 5 20	25 5 30


Wapening	Boven	Onder
Basiswapening buitenste laag	5x12	5x12
Basiswapening 2e laag		
H.o.h.afstand 2e laag	0	0
Automatisch verhogen basiswap.	Nee	Nee
Art. 7.3.2 minimum wapening	Ja	Ja
Bijlegdiameters	12	8
Bijlegwapening in	1ste laag	1ste laag
Diameter nuttige hoogte	12.0	12.0
Min.tussenruimte	50	50
Min.tussenruimte naast stortsl.	50	
Aanhechting	Goed	Automatisch

Beugels
Voorkeur h.o.h. afstand : 300;250;200;150;100;75;60;50
Beugeldiameter : 8
Betonkwaliteit : C20/25
Breedte t.b.v. dwarskracht : 500 Hoogte t.b.v. dwarskr: 1200
Aantal beugelsneden per beugel : 2 Ontwerpen
Min. hoek betondrukdiagonaal θ : 21.8 z berekenen via: MRd

PROFIELGEGEVENS Vloer [N][mm] t.b.v. profiel:2 B*H 1200*200

Algemeen
Materiaal : C20/25
Oppervlak : 2.400000e+05 Traagheid : 8.0000e+08
Staaftype : 0:normaal Vormfactor : 0.00

Doorsnede
breedte : 1200 hoogte : 200 zwaartepunt tov onderkant : 100
Referentie : Boven



Fictieve dikte : 171.4
Breedte lastvlak a_b 6.1(10) : 0


Betonkwaliteit element : C20/25 Kruipcoëf. : 3.010
Treksterkte $f_{ct,eff}$ art. 7.1(2) : $f_{ctm,fl}$ (3.09 N/mm²)
Soort spanningsrekdiagram : Parabolisch - rechthoekig diagram
Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja
Langeduur scheurmoment begrensd : Ja
Staalkwaliteit hoofdwapening : 500 ε_{uk} : 2.50
Soort spanningsrekdiagram : Bi-lineair diagram met klimmende tak

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

Betondekking		Boven	Onder
Milieu	:	XC1	XC1
Gestort tegen bestaand beton	:	Nee	Nee
Element met plaatgeometrie	:	Ja	Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing	:	Nee	Nee
Oneffen beton oppervlak	:	Nee	Nee
Ondergrond	:	Glad / N.v.t.	Glad / N.v.t.
Constructieklasse	:	S3	S3
Grootste korrel	:	31.5	
Hoofdwapening	:	1ste laag	1ste laag
Nominale dekking	:	15	15
Toegepaste dekking	:	35	35
Gelijkwaardige diameter	:	8	8
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	8 10 0	8 10 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	10 5 15	10 5 15
Beugel / Verdeelwapening	:	2de laag	2de laag
Nominale dekking	:	15	15
Toegepaste dekking	:	43	43
Gelijkwaardige diameter	:	6	6
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur}	:	6 10 0	6 10 0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom}	:	10 5 15	10 5 15


Wapening		Boven	Onder
Basiswapening	:	8-150	8-150
Hoofdwapening laag	:	1	1
Automatisch verhogen basiswap.	:	Nee	Nee
Art. 7.3.2 minimum wapening	:	Ja	Ja
Bijlegdiameters	:	8;10;12	8;10;12
Diameter nuttige hoogte	:	8.0	8.0
diameter verdeelwapening	:	6.0	6.0
Min.tussenruimte	:	50	50
Aanhechting	:	Automatisch	Automatisch

Hoofdwapening Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

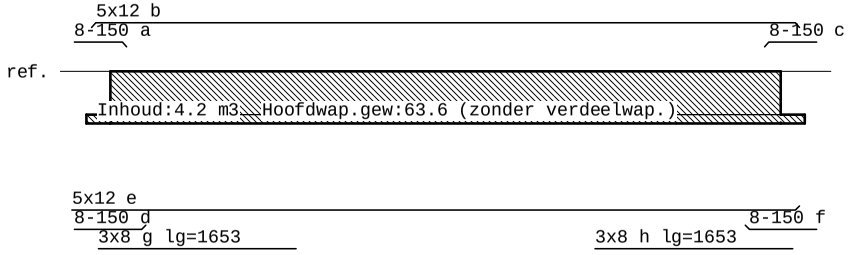

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

MEd dekkingslijn Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

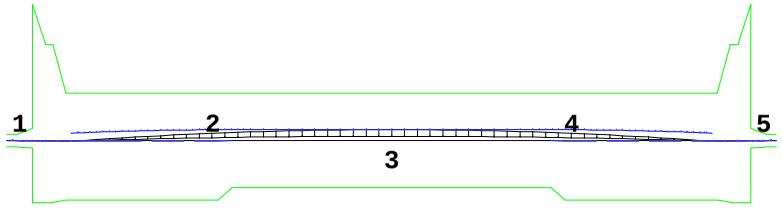

Hoofdwapening Ligger:1

Geb.	Pos. [mm]	M_{Ed} [kNm]	z [mm]	B/O	Ab [mm²]	Aa [mm²]	Basiswapening +Bijlegwapening	Opm.
1	200	-1.95	81	Ond	213*	403	8-150	54
2	500	-3.42	0	Ond	690*	566	5x12	54
				Ond		151	+3x8	
3	3000	54.71	0	Bov	481*	566	5x12	54
4	5500	-3.42	0	Ond	690*	566	5x12	54
				Ond		151	+3x8	
5	5800	-1.95	81	Ond	213*	403	8-150	54

Opmerkingen
[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.


Verloop hoofdwapening Ligger:1

Merk	B/O	Wapening	Vanaf [mm]	Tot [mm]	Lengte [mm]	$L_{bd;begin}$ [mm]	$L_{bd;eind}$ [mm]
a	Boven	8-150	-100	300	400	100	100
b	Boven	5x12	80	5920	5840	120	120
c	Boven	8-150	5700	6100	400	100	100
d	Onder	8-150	-100	461	561	100	100
e	Onder	5x12	-120	5920	6040	120	120
f	Onder	8-150	5539	6100	561	100	100
g	Onder	3x8	100	1753	1653	100	100
h	Onder	3x8	4247	5900	1653	100	100

Opmerkingen
Alle maten zijn inclusief verschuiving van de m-lijn en verankering

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

DWARSKRACHTEN Fysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie

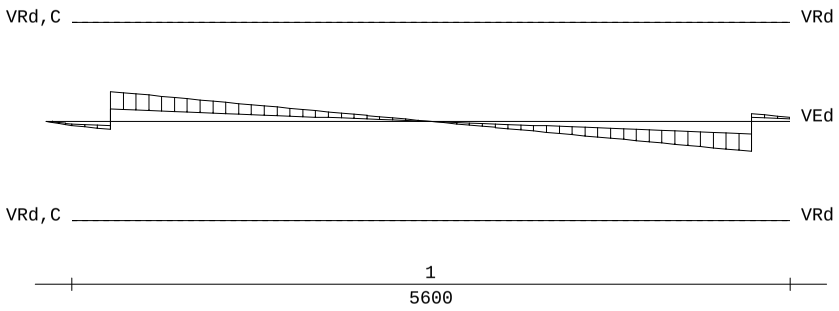

Dwarskrachtwapening Ligger:1

Geb.	Vanaf [mm]	Tot [mm]	Lengte [mm]	V_{Ed} [kN]	A_{opg} [mm²]	Opm.
1	200	5800	5600	47	1417	


Wapeningsgewicht

Inhoud:4.2 m3 Hoofdwap.gewicht:63.6 kg, 15.0 kg/m3 (zonder verdeelwap.)

DOORBUIGINGEN w1 [mm] Ligger:1 Blijvende combinatie




DOORBUIGINGEN w2 [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie

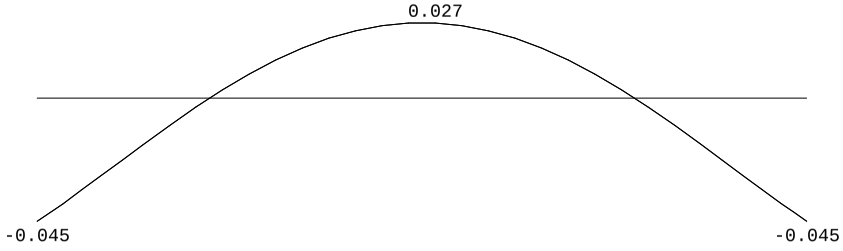


Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Karakteristieke combinatie

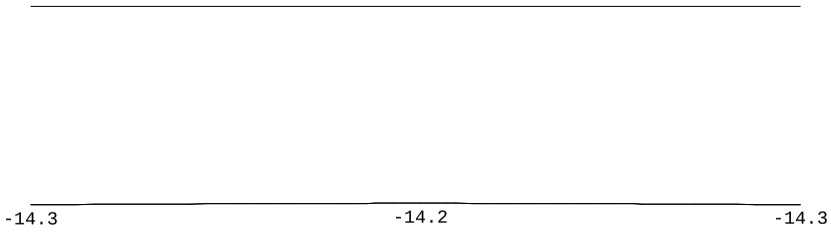


DOORBUIGINGEN Wmax [mm] Ligger:1 Karakteristieke combinatie

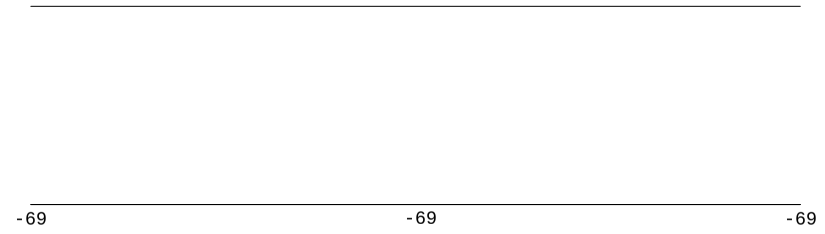

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie


Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Frequente combinatie

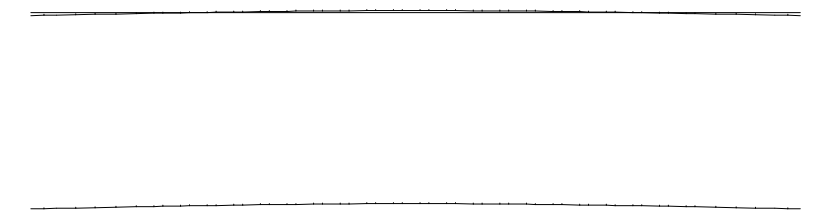

Project.....: 17-56 - Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert.
Onderdeel....: Berekening balkwapening assen K en O


DOORBUIGINGEN Wmax [mm] Ligger:1 Frequente combinatie

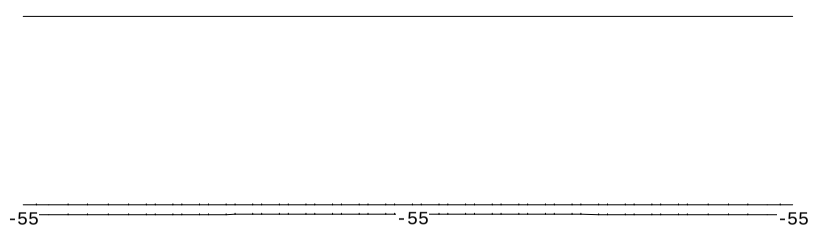


DOORBUIGINGEN Frequente combinatie

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie

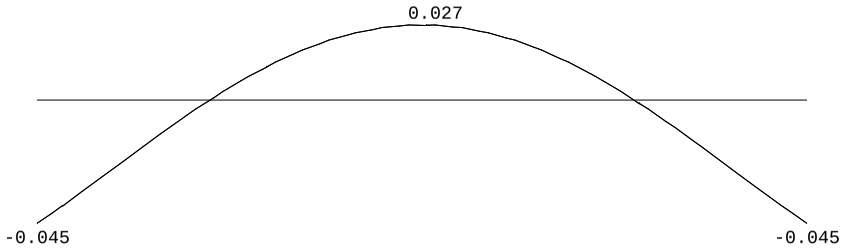

DOORBUIGINGEN Wmax [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie

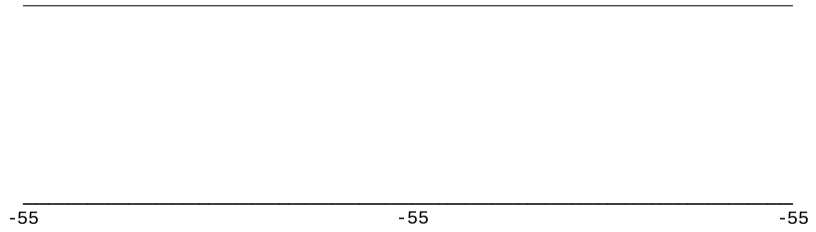

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Controle wringwapening balken assen K en O
Datum : kN/m/rad
Eenheden : 06/07/2017
Bestand : E:\PROJECTEN 2017\17-56 Controle constructie bestaande loods\Controle wringwapening balken assen K en O.cnw


Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen	NEN-EN 1990:2002	C2:2010	NB:2011(nl)
	NEN-EN 1991-1-1:2002	C1:2009	NB:2011(nl)
Beton	NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)	C2:2011(nl)	NB:2011(nl)

Dwarskracht en wringing. (B)

GEOMETRIE

Elementtype : Balk
Betonkwaliteit : C20/25
Soort spanningsrekdiagram : Parabolisch - rechthoekig diagram
Doorsnedevorm : Rechthoek
Afmetingen : b=500 h=1200
Referentieperiode : 15 jaar



WAPENING

Staalkwaliteit : B500A
Soort spanningsrekdiagram : Bi-lineair diagram met klimmende tak
Toevallige inklemming : nee

	Boven	Onder
Toegepaste wapening :	5x12	5x12
Breedte stortsleuf :	50	

	Links	Rechts
Toegepaste wapening :	3x8	3x8

Betondekking	Boven	Onder
Milieu :	XC1	XC2
Gestort tegen bestaand beton :	Nee	Nee
Element met plaatgeometrie :	Nee	Nee
Specifieke kwaliteitsbeheersing :	Nee	Nee
Oneffen beton oppervlak :	Nee	Nee
Ondergrond :	Glad / N.v.t.	Glad / N.v.t.
Constructieklasse :	S4	S4
Grootste korrel :	31.5	

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Controle wringwapening balken assen K en O
Datum : kN/m/rad
Eenheden : 06/07/2017

Betondekking	Boven			Onder		
Hoofdwapening :	2de laag			2de laag		
Nominale dekking :	20			30		
Toegepaste dekking :	43			38		
Gelijkwaardige diameter :	12			12		
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur} :	12	15	0	12	25	0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom} :	15	5	20	25	5	30
Beugel / Verdeelwapening :	1ste laag			1ste laag		
Nominale dekking :	20			30		
Toegepaste dekking :	35			30		
Gelijkwaardige diameter :	8			8		
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur} :	8	15	0	8	25	0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom} :	15	5	20	25	5	30

Betondekking	Links			Rechts		
Milieu :	XC1			XC1		
Gestort tegen bestaand beton :	Nee			Nee		
Element met plaatgeometrie :	Nee			Nee		
Specifieke kwaliteitsbeheersing :	Nee			Nee		
Oneffen beton oppervlak :	Nee			Nee		
Ondergrond :	Glad / N.v.t.			Glad / N.v.t.		
Constructieklasse :	S4			S4		
Grootste korrel :	31.5					
Hoofdwapening :	2de laag			2de laag		
Nominale dekking :	20			20		
Toegepaste dekking :	43			43		
Gelijkwaardige diameter :	8			8		
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur} :	8	15	0	8	15	0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom} :	15	5	20	15	5	20
Beugel / Verdeelwapening :	1ste laag			1ste laag		
Nominale dekking :	20			20		
Toegepaste dekking :	35			35		
Gelijkwaardige diameter :	8			8		
$C_{min,b}$ $C_{min,dur}$ ΔC_{dur} :	8	15	0	8	15	0
C_{min} ΔC_{dev} C_{nom} :	15	5	20	15	5	20

Minimale beugelafstand : 50 Theta [graden] : 45.0
Uitg.p. inw.hefboomsarm z : MRd

BELASTING

NEd	[kN]:	0.0	MEd	[kNm]:	55.0
VEd	[kN]:	47.0	TEd	[kNm]:	23.0
			Veiligheidsklasse	:	1
Q-permanent	[kN/m]:	0.0	Gamma-permanent	:	1.08
Q-veranderlijk	[kN/m]:	0.0	Gamma-veranderlijk	:	1.35
L	[m]:	5.0	X	[m]:	0.0

Project : Plaatsen loods a.d. Vlietweg 10 te Klundert
Onderdeel : Controle wringwapening balken assen K en O
Datum : kN/m/rad
Eenheden : 06/07/2017

RESULTATEN

Beugeldiameter	[mm]:	8		z	[mm]	:	930.69
Trekzijde	:	Boven		Wapeningsverhouding		:	0.00098
Dwarskracht				Wringing			
$V_{Rd,max}$	[kN]:	1712.46		$T_{Rd,max}$	[kNm]	:	430.09
V_{Ed}	[kN]:	47.00		T_{Ed}	[kNm]	:	23.00
$V_{Rd,c}$	[kN]:	151.92		$T_{RD,c}$	[kNm]	:	120.56
A-opg	[mm^2/m]:	0.00		A-langs	[mm^2]	:	0.00
A-bgl	[mm^2/m]:	0.00		A-bgl	[mm^2/m]	:	0.00
H.o.h. afstand	[mm]:	280.0		Aant. beugelsneden/drsn:			2

Opmerkingen

[46] In het ontwerp is niet gecontroleerd of de langswapening het buigend en het wringend moment op kan nemen.