



Beeldkwaliteitsplan Kinderdagverblijf - Middelblok 187a - Gouderak

19 december 2022

In opdracht van: Het Tuinhuis



Oog voor buitenruimten



Beeldkwaliteitsplan Kinderdagverblijf - Middelblok 187a - Gouderak

19 december 2022

In opdracht van: Het Tuinhuis

Is voorbereid door:
Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten b.v.
Postbus 67
2860 AB Bergambacht

0182 357077
info@lagendijkTLarchitecten.nl
lagendijktlarchitecten.nl

Inhoud

•	Inleiding	4
•	Inventarisatie / analyse	5
	Plangebied in ruimere omgeving	6
	Plangebied ingezoomd en kadastraal	7
	Fotobeelden bestaande situatie	8
	Historie	9
	Landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdstructuur	10
	Landschappelijke kwaliteit	11
•	Aanbevelingen	12
	Ontwerputgangspunten	12
	Inrichtingsvoorstel	13
•	Beeldkwaliteitseisen bebouwing	14
	Bouwprogramma en typologie	15
	Bouwmassa en materiaalgebruik	16
	Referentiebeelden woningen	17
•	Beeldkwaliteitseisen landschap	18
	Boomstructuur	19
	Erfafscheidingen en hekwerken	20
	Ontsluitingsweg, erf en parkeren	21
	Spelen in het landschap	22
	Sfeerimpressie erfinrichting	23

Inleiding

Aanleiding

Opdrachtgever Het Tuinhuis heeft Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten gevraagd het beeldkwaliteitsplan en de landschappelijke inpassing van een kinderdagverblijf aan de Middelblok 187a in Gouderak te verzorgen. Het planvoornemen betreft de nieuwbouw van een kinderdagverblijf inclusief buitenschoolse opvang met parkeerplaatsen, speelweiden en nieuwe groenvoorzieningen, in combinatie met het hobbymatig houden van dieren ten behoeve van de kinderopvang. Hiervoor worden een mestplaat en een mestput geheel verwijderd en wordt één schuur gesloopt. Eén van de twee bestaande schuren blijft behouden.


Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van de Middelblok, de dijk tussen de Hollandsche IJssel en de Krimpenerwaard.

Doelstelling


Doelstelling is het landschappelijk inpassen van het kinderdagverblijf met behoud en herstel van de landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten en waarden en daarnaast versterking van de ruimtelijke (beeld)kwaliteit, verduurzaming en behoud van het karakter. De beeldkwaliteit wordt zowel voor het nieuw te realiseren kinderdagverblijf als ook het landschap en erfinrichting in aparte hoofdstukken omschreven en gevisualiseerd voor het behalen van de gewenste beeldkwaliteit.

Aanpak


Via een beknopte landschappelijke verkenning en de analyse van verschillende landschappelijke en historische aspecten wordt een voorstel gedaan binnen de geschetste mogelijkheden en randvoorwaarden voor het inpassen van het erfcluster. Vanuit dit voorstel wordt de beeldkwaliteit omschreven voor de nieuwe gebouwen en het omliggende erf.

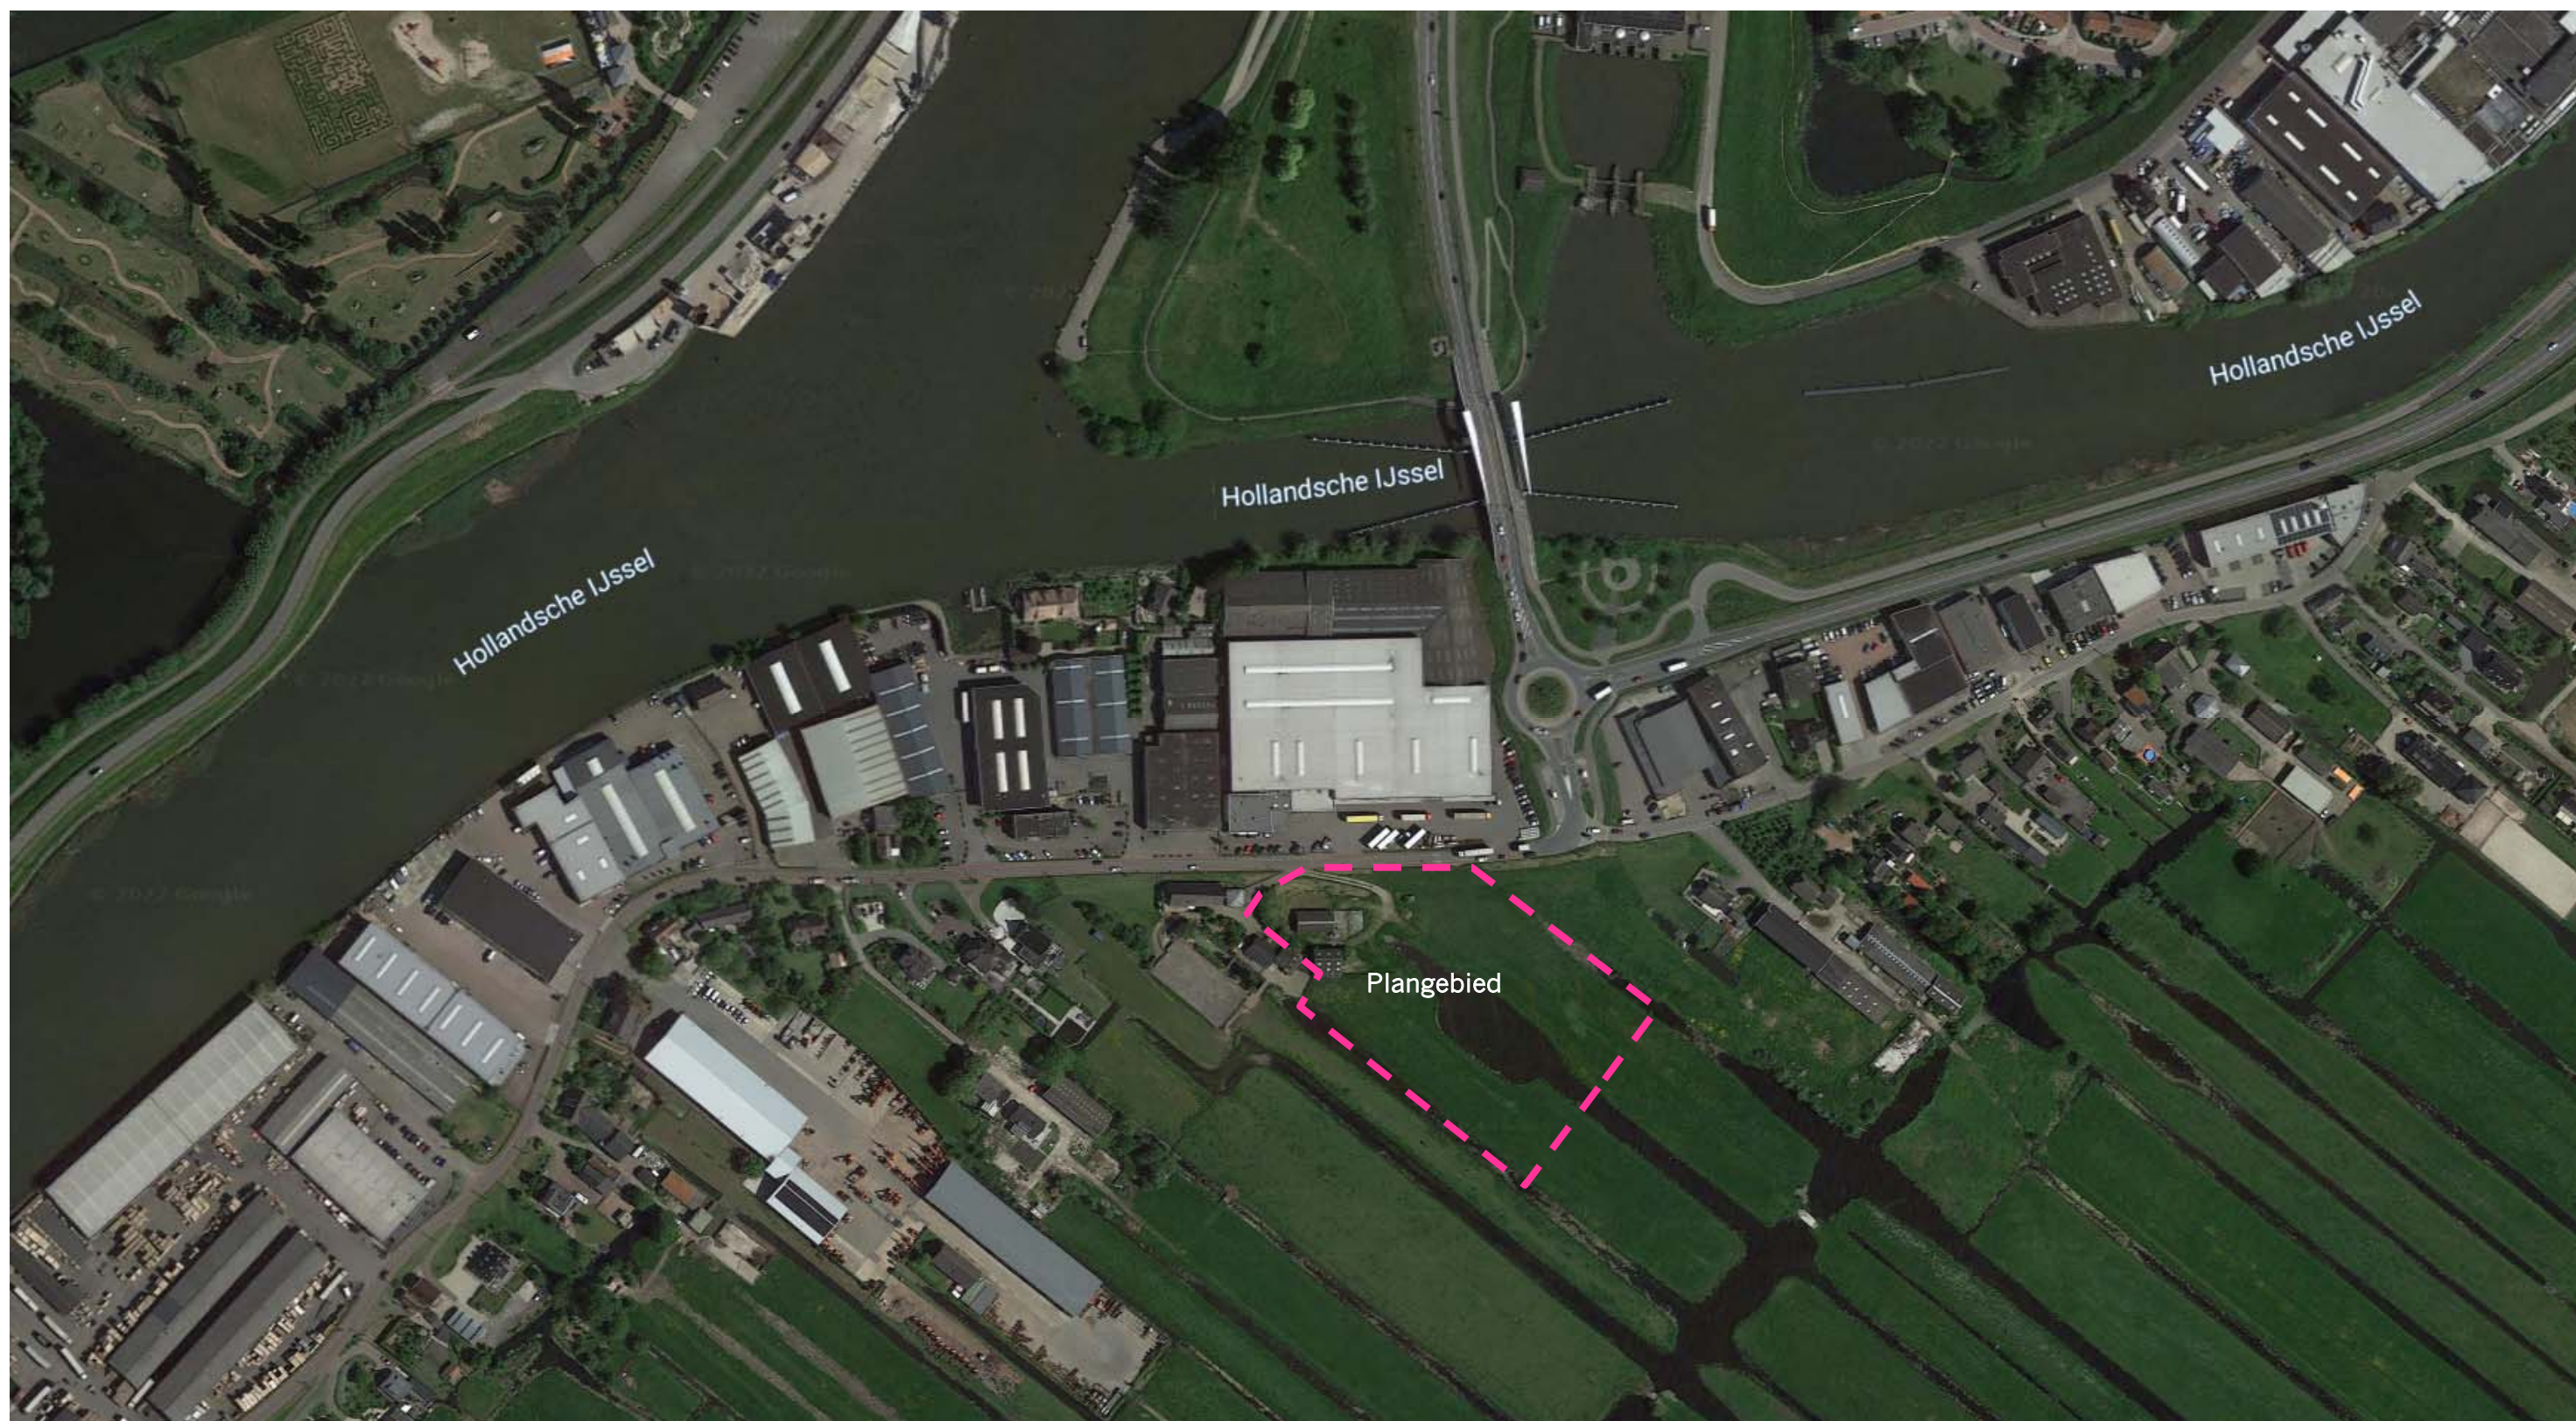

Plangebied (bron: Google earth)

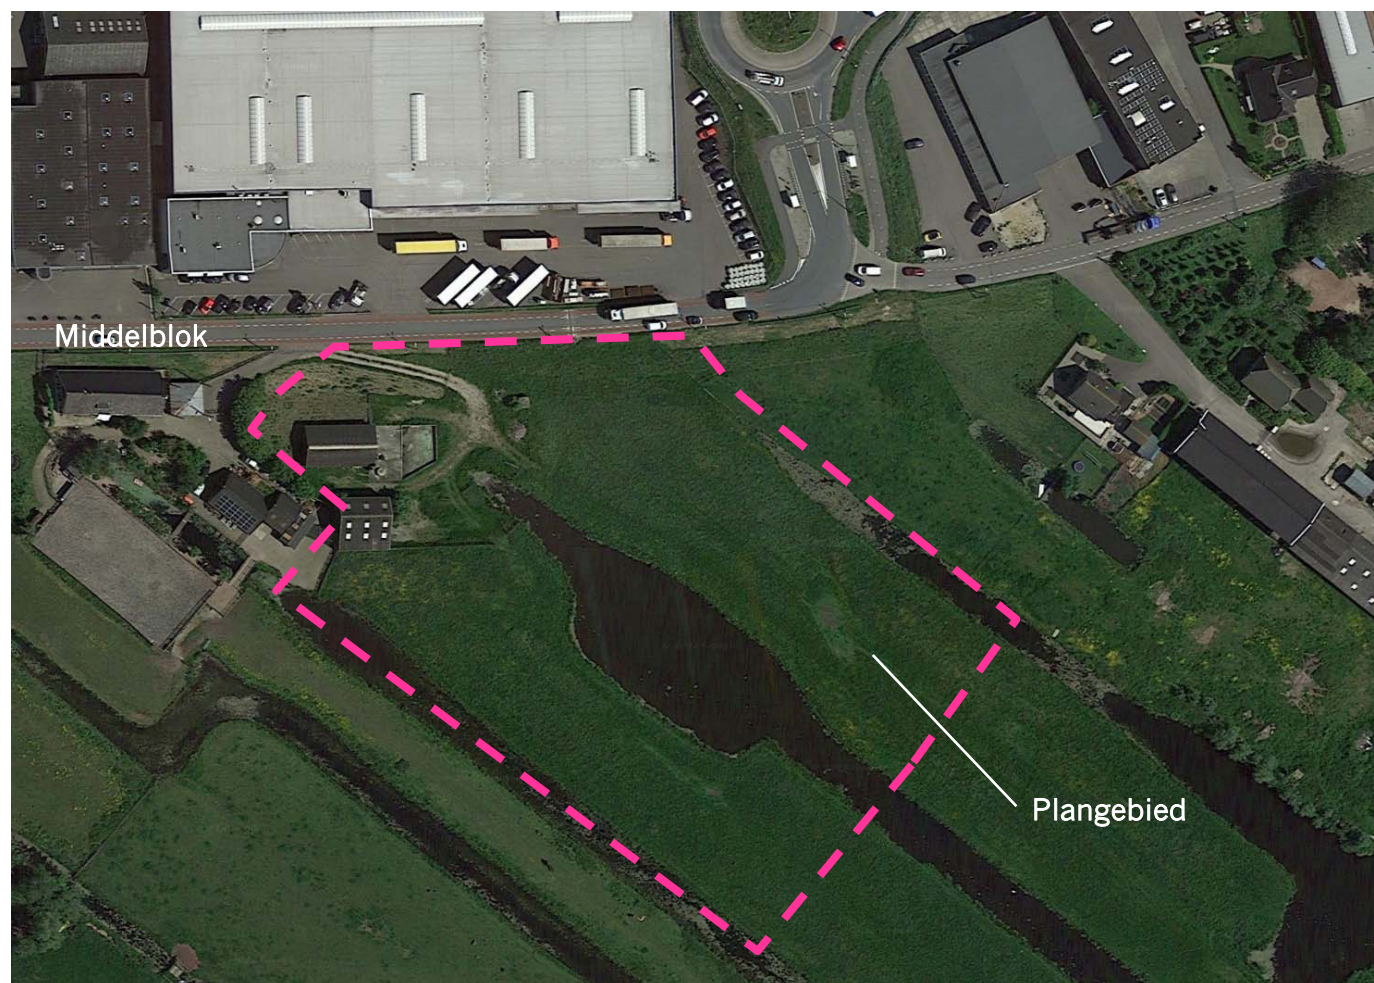

Plangebied ingezoomd (Bron: Google earth)

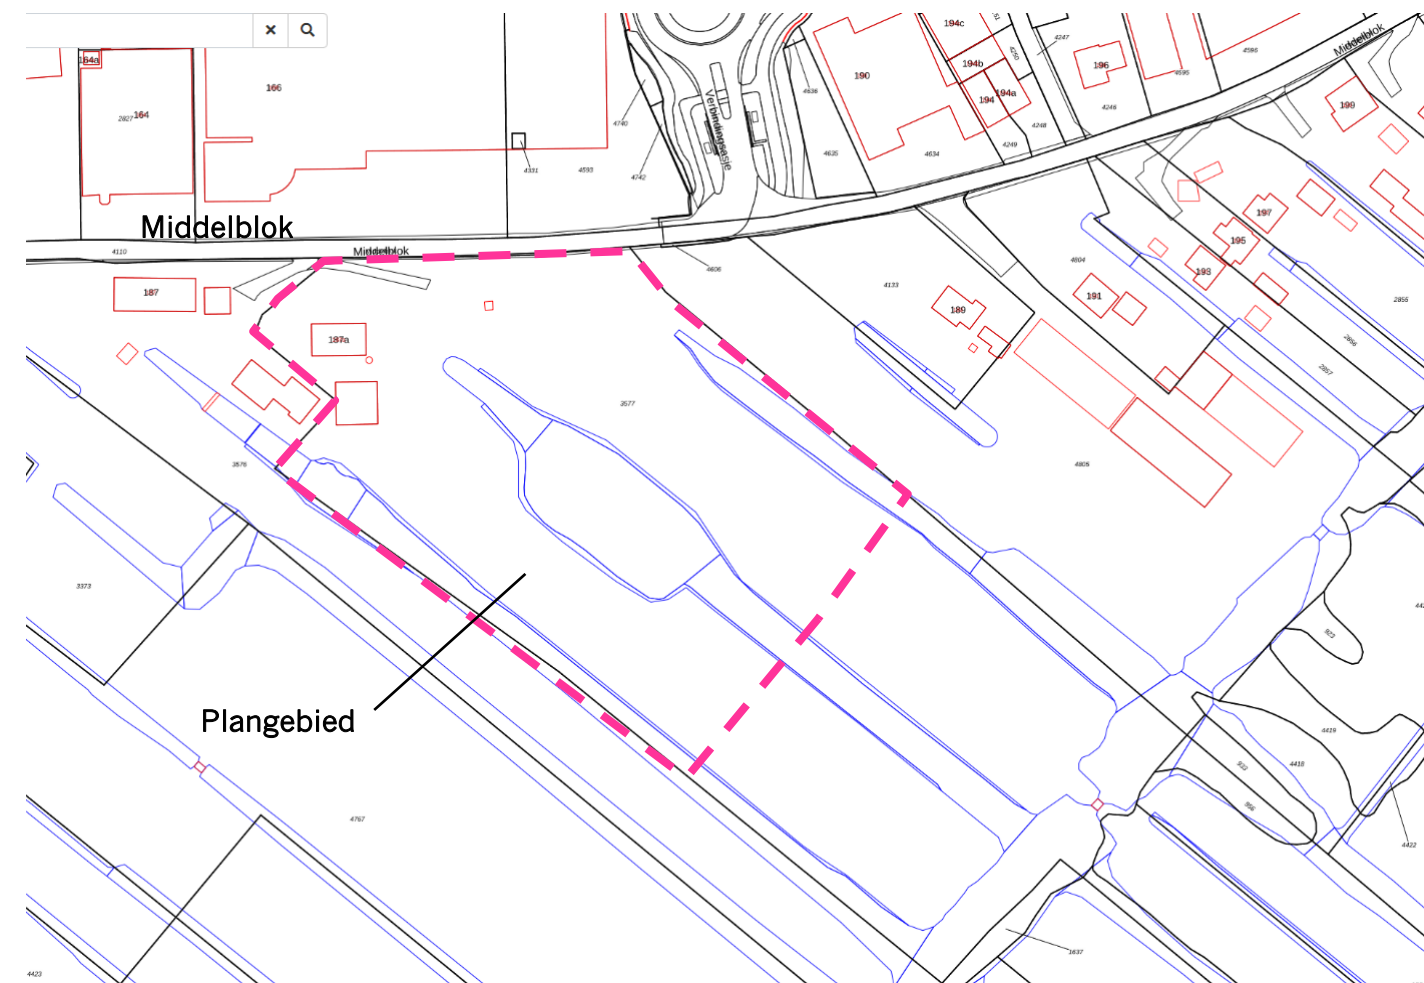

Kadastrale kaart en BGT (Bron: kadaster, pdok)

Bestaande
situatie



Overzicht met fotolocaties



1. Zicht vanaf de dijk op het plangebied. Beeldkwaliteit van open veenweide-gebied vormt schril contrast met bedrijfsloodsen op dijkniveau



3. Zicht plangebied vanaf de dijk met bestaande vervallen opstallen en beton-verhardingen.



2. Zicht vanaf openbare weg in oostelijke richting. Huidige bebouwing valt gro-tendeels weg achter beplanting op naastgelegen perceel.




4. Zicht in westelijke richting



5. Zicht in westelijke richting op overgangsgebied tussen slagenlandschap en rivierenlandschap met bedrijventerrein in uiterwaard.

Historie

De historische kaarten laten ter hoogte van het plangebied een duidelijke ontwikkeling langs de Hollandsche IJssel zien. Het buitendijkse gebied ter hoogte van het plangebied werd in de vorige eeuwen gekenmerkt door de aanwezigheid van een steenplaats/steenfabriek. De steenproductie is echter in de tweede helft van de 20e eeuw komen te vervallen en heeft een andere invulling als bedrijventerrein gekregen. De buitendijkse bedrijvigheid vormt al die tijd een contrast met de agrarische binnendijkse activiteiten. Verder is het opvallend dat rond 1900 de percelen grenzend aan de Middelblok werden gekenmerkt door de aanwezigheid van houtige opstanden als fruitboomgaarden en knotwilgenrijen. Deze kleinschaligheid en rijke diversiteit is door schaalvergroting en in het belang van een efficiënt graslandbeheer komen te vervallen. Het valt te onderzoeken of deze diversiteit en kleinschaligheid te herstellen is middels landschappelijke beplanting.

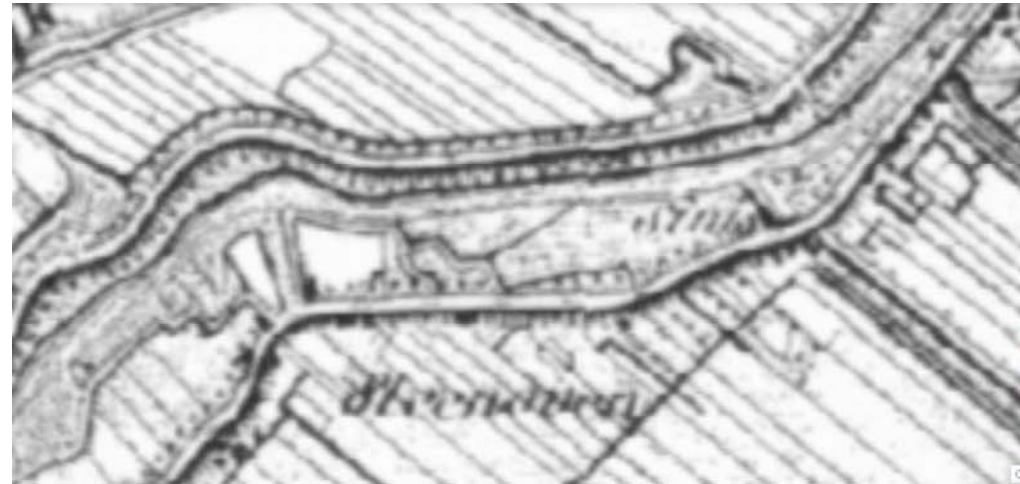

Ca. 1850




Ca. 1900



Ca. 1950



Ca. 1980

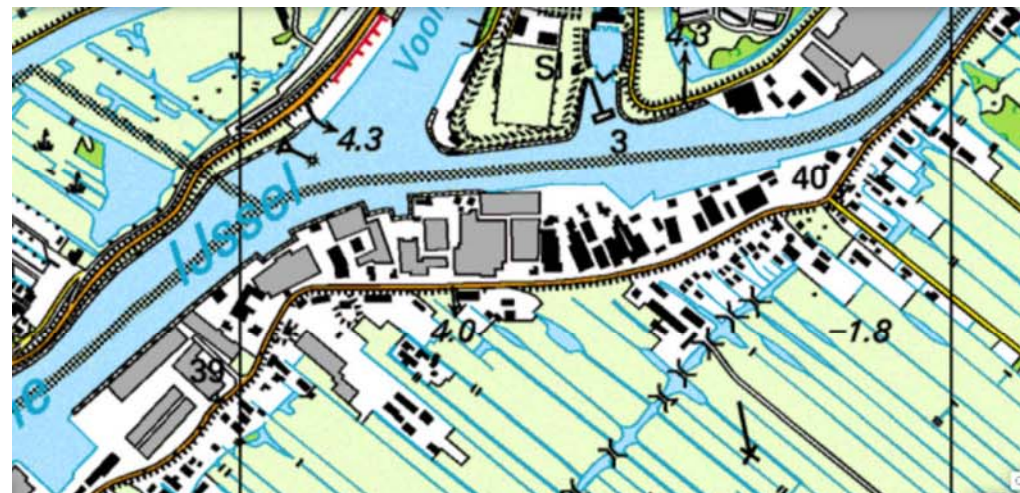

Ca. 2000



Ca. 2022

Bron kaarten: topotijdreis.nl

Landschappelijke en stedenbouwkundige hoofdstructuur

Het plangebied aan de Middelblok 187a ligt aan de voet van de dijk van de Hollandsche IJssel. Deze dijk volgt de slingerende oeverwal en vormt de begrenzing van de Krimpenerwaard. Tevens vormt dit de grens van twee landschapstypen te weten het rivierenlandschap en het veenweidelandschap, slagenlandschap.

Het rivierenlandschap kenmerkt zich door een meanderende zone begrensd door een winterdijk met uiterwaarden en een zomerdijk met daaraan grenzend het stroombed van de rivier. Van dit oorspronkelijk principe is door verstedelijking veel veranderd. De winterdijk is nog steeds aanwezig en vormt een belangrijke waterkering. De uiterwaard is omgevormd naar een opgehoogd buitendijks bedrijventerrein bestaande uit bedrijfsloodsen, erven en bedrijfswoningen. Qua oriëntatie volgende deze min of meer de meanderende rivier.

De oeverwal en de daarop gelegen dijk vormt de begrenzing van het veenweidelandschap. Het projectgebied ligt grotendeels in dit veenweidelandschap met een overgang naar het rivierenlandschap. Dit veenweidelandschap kenmerkt zich door een slagenlandschap, waarbij de kavels gescheiden worden door lange rechte sloten. In dit deel van de Krimpenerwaard lopen de meeste sloten dood op de dijk en vormen zich soms ook verbrede sloten zoals ook ter hoogte van het plangebied het geval is. De grillig gevormde verbreding van de kavelsloten dragen ook bij aan de belevingswaarde van het plangebied.

In de overgangszone waar nog veelal kleiafzetting in de ondergrond aanwezig is uit zich dat in een wat hogere ligging van het terrein en een afwijking in de slagenverkaveling. Dit wordt in de praktijk tevens benut als stevige ondergrond voor toegangspaden tussen dijk en veenweide gebied. Historisch gezien vond op deze veelal stevigere ondergrond veelal bebouwing plaats zoals boerderijen, schuren en woonhuizen. Bij het plangebied is dit ook van toepassing.

Bebouwing volgt veelal de slagenverkaveling maar dicht bij de dijk kunnen ook afwijkingen daarin voorkomen zoals haaks op de verkavelingsrichting of onder een afwijkende hoek daarmee. De verdraaiing van de dijk is daar mede debet aan. Deze eigenschap biedt flexibiliteit bij de inrichting van het plangebied.



Foto's van de IJsseldijk rond 1900 geven een kleinschalig beeld weer met veel boombeplanting op en langs de dijk. Dit beeld is aanzienlijk veranderd de afgelopen eeuw.



Huidig beeld van dijkprofiel met grootschalige bedrijvigheid en vershraling van het groene voormalige karakter.

Landschappelijke kwaliteit

Vanaf de bovenkant van de dijk is er ter hoogte van de rotonde richting de dijk goed zicht op het lager gelegen veenweidegebied, waarbij ook de verbrede watergangen zichtbaar zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit en beleving van dit polderdeel. Verderop langs de dijk kijkend, in westelijke richting is deze kwaliteit duidelijk minder. De aanwezige verrommeling is mede ontstaan door de aanwezigheid van in verval geraakte gebouwen en diverse erfinrichtingen. Kijkend vanaf de dijk, valt op dat erfbeplanting een positieve bijdrage levert aan de beleving van het gebied. Ter hoogte van het plangebied is deze erfbeplanting beperkt aanwezig, waardoor de landschappelijke kwaliteit nadelig wordt beïnvloed.

Het aanbrengen van streekeigen erfbeplanting zal een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. Het is hierbij wel van belang dat de beplanting niet te hoog wordt (lager of gelijk aan 9m) waardoor, kijkend vanaf de bovenkant van de dijk, zicht blijft op het achterland. Het grote voordeel van de bufferbeplanting is dat de invulling met voorzieningen van het kinderdagverblijf, waaronder parkeren, prima ingepast kunnen worden, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke kwaliteit. Integendeel, de bufferbeplanting zal een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan het gewenste microklimaat, niet alleen voor de kinderen en bezoekers maar ook voor flora en fauna, waaronder vogels. De diversiteit kan ook een positieve bijdrage leveren aan de educatieve functie en bewustwording van het landschap om ons heen en met alles wat zich daarin afspeelt.

De aanwezigheid van water in het plangebied heeft een ruimtelijke en esthetische kwaliteit, maar heeft in relatie tot de aanwezigheid van jonge kinderen ook een risico in zich en een dilemma, namelijk veiligheid enerzijds en beleving van het water anderzijds. Daarnaast is het beheer en de bereikbaarheid van het water voor onderhoud ook van groot belang.

Handhaving van de bestaande oevers zonder beschoeiing is van belang ter behoud van het landschappelijk karakter voor de terreindelen van zowel binnen als buiten het plangebied. Het positieve is dat dit kostenbesparend is en qua landschappelijke kwaliteit beter aansluit bij het gewenste effect. Daarnaast bieden deze oevers betere kansen voor zowel flora als fauna.

In dat kader kan gekozen worden voor een zone van ca. 4m rondom alle slootranden daar waar kinderen kunnen komen. Het is van belang dat daarnaast een duurzame en een natuurlijke of weinig opvallende afrastering wordt gekozen. Dit kan door middel van een kastanjehouten spijlenhekwerk (natuurlijke kleur) of een draadstaafmat hekwerk in de kleur antraciet of donkergroen. Deze materialen passen in het landschappelijk beeld en bieden een veiligere situatie voor de kinderen.

Toegang tot het terrein loopt via de dijk. Het is van belang dat deze toegang zo vloeiend mogelijk wordt ingepast. Het heeft de voorkeur dit via een hellingbaan parallel aan de dijk in te passen.

De padverharding kan bestaan uit deels gesloten verharding en deels uit stroken die bestaan uit grasstenen.




Zicht op veenweidegebied kijkend vanaf rotonde in zuidelijke richting.



Landelijk karakter van afrit behouden met gebruik van veilige en toegankelijke oplossing met bijv. grasstenen.



Grasstenen met half open structuur

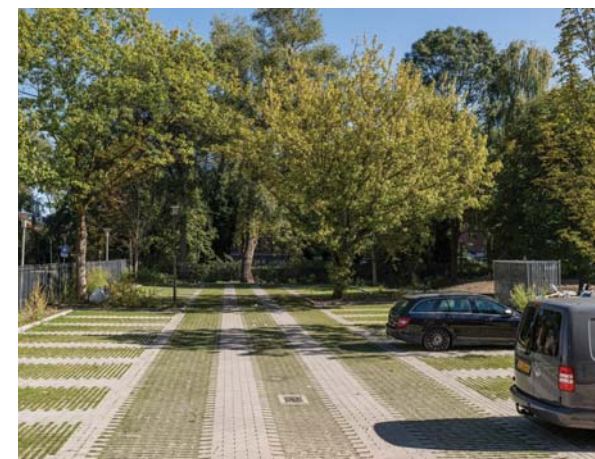

Parkeren en dijkafrit in deels open en deelsgesloten grasstenen



Staaformathekwerk in landelijke setting





Kastanjehouten spijlenhekwerk

Ontwerputgangspunten

Binnen het ontwerp dient naast eerder constatering binnen de analyse o.a. rekening gehouden te worden met de volgende uitgangspunten:

- Behoud van bestaand agrarische karakter in aansluiting op karakter van omliggende gebied;
- Behoud van doorzicht op open veenweidegebied, echter met ruimte voor aanbrengen van diversiteit en versterking van kleinschaligheid;
- Inpassen van streekeigen beplantingselementen (landschapselementen) o.a.:
 - Fruitbomen;
 - Erfbomen;
 - Erfscheidingshagen;
 - Knotwilgen;
 - Bestaande waardevolle beplanting.
- Behoud van bestaande meest noordelijk liggende schuur;
- Voldoende parkeergelegenheid inpassen op een landelijke wijze;
- Diversiteit in kaphelling, goot/nokhoogte conform huidige situatie terug laten komen in bouwplan ;
- Architectuur inspireren op huidige uitstraling gebouwen;
- Behoud van karakteristieke uitstraling passend bij het karakteristieke dijklint;
- Ruimte om te bewegen. Spelen in het landschap.

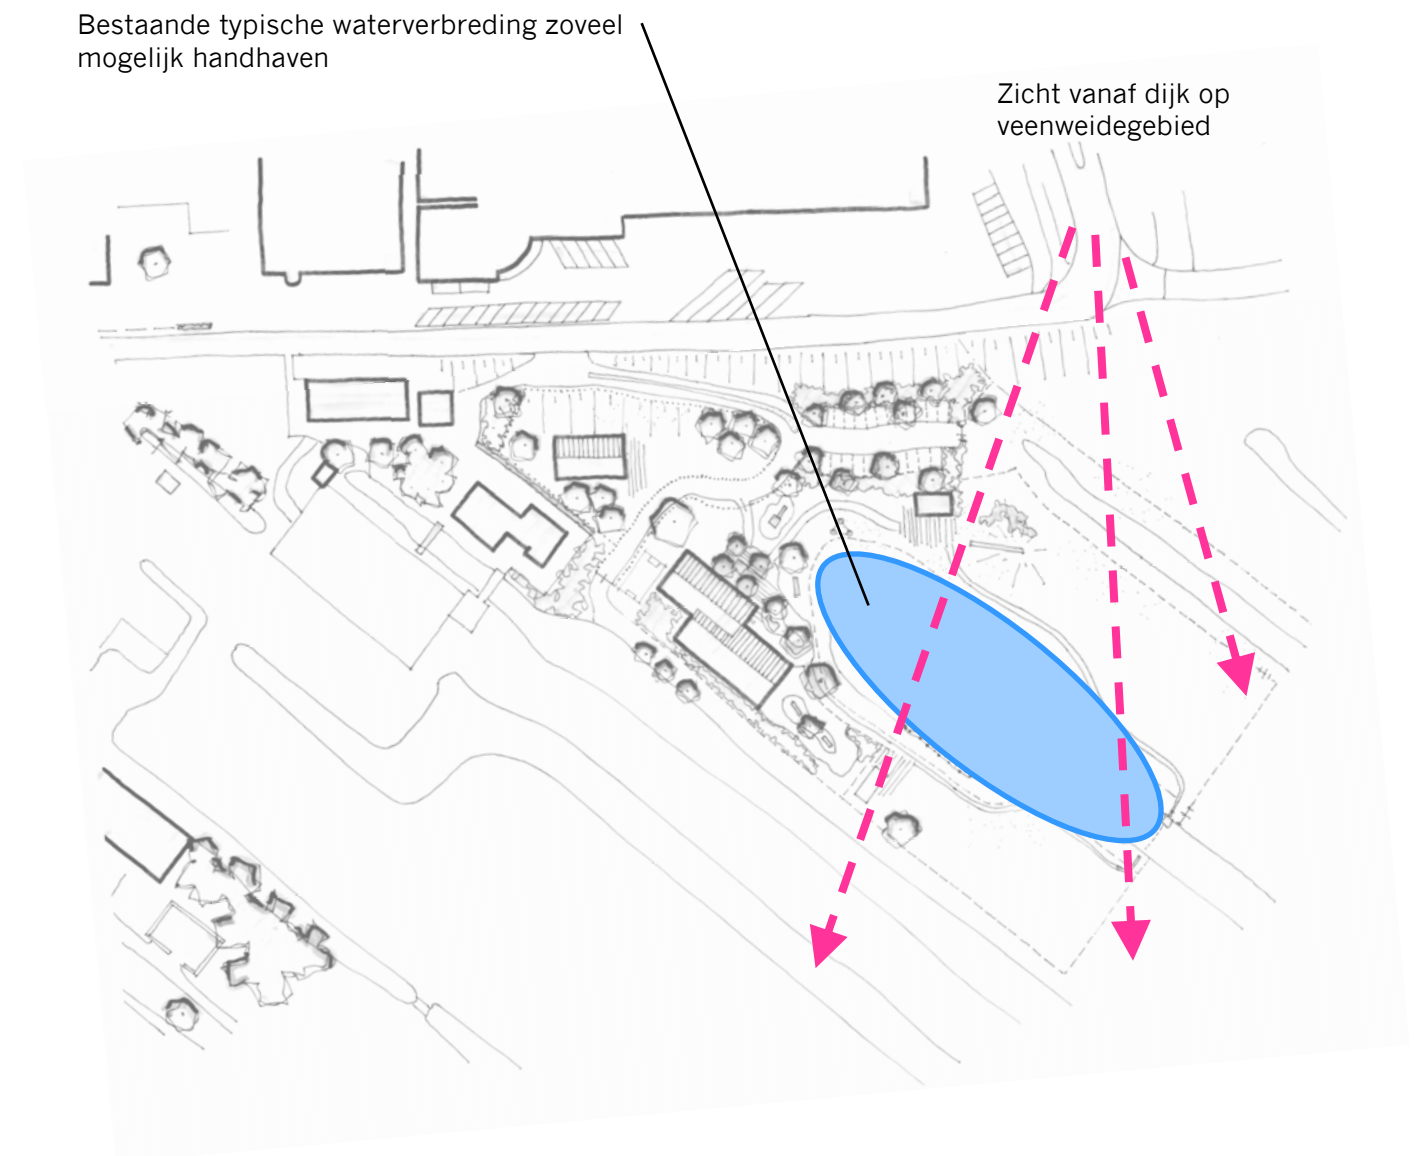

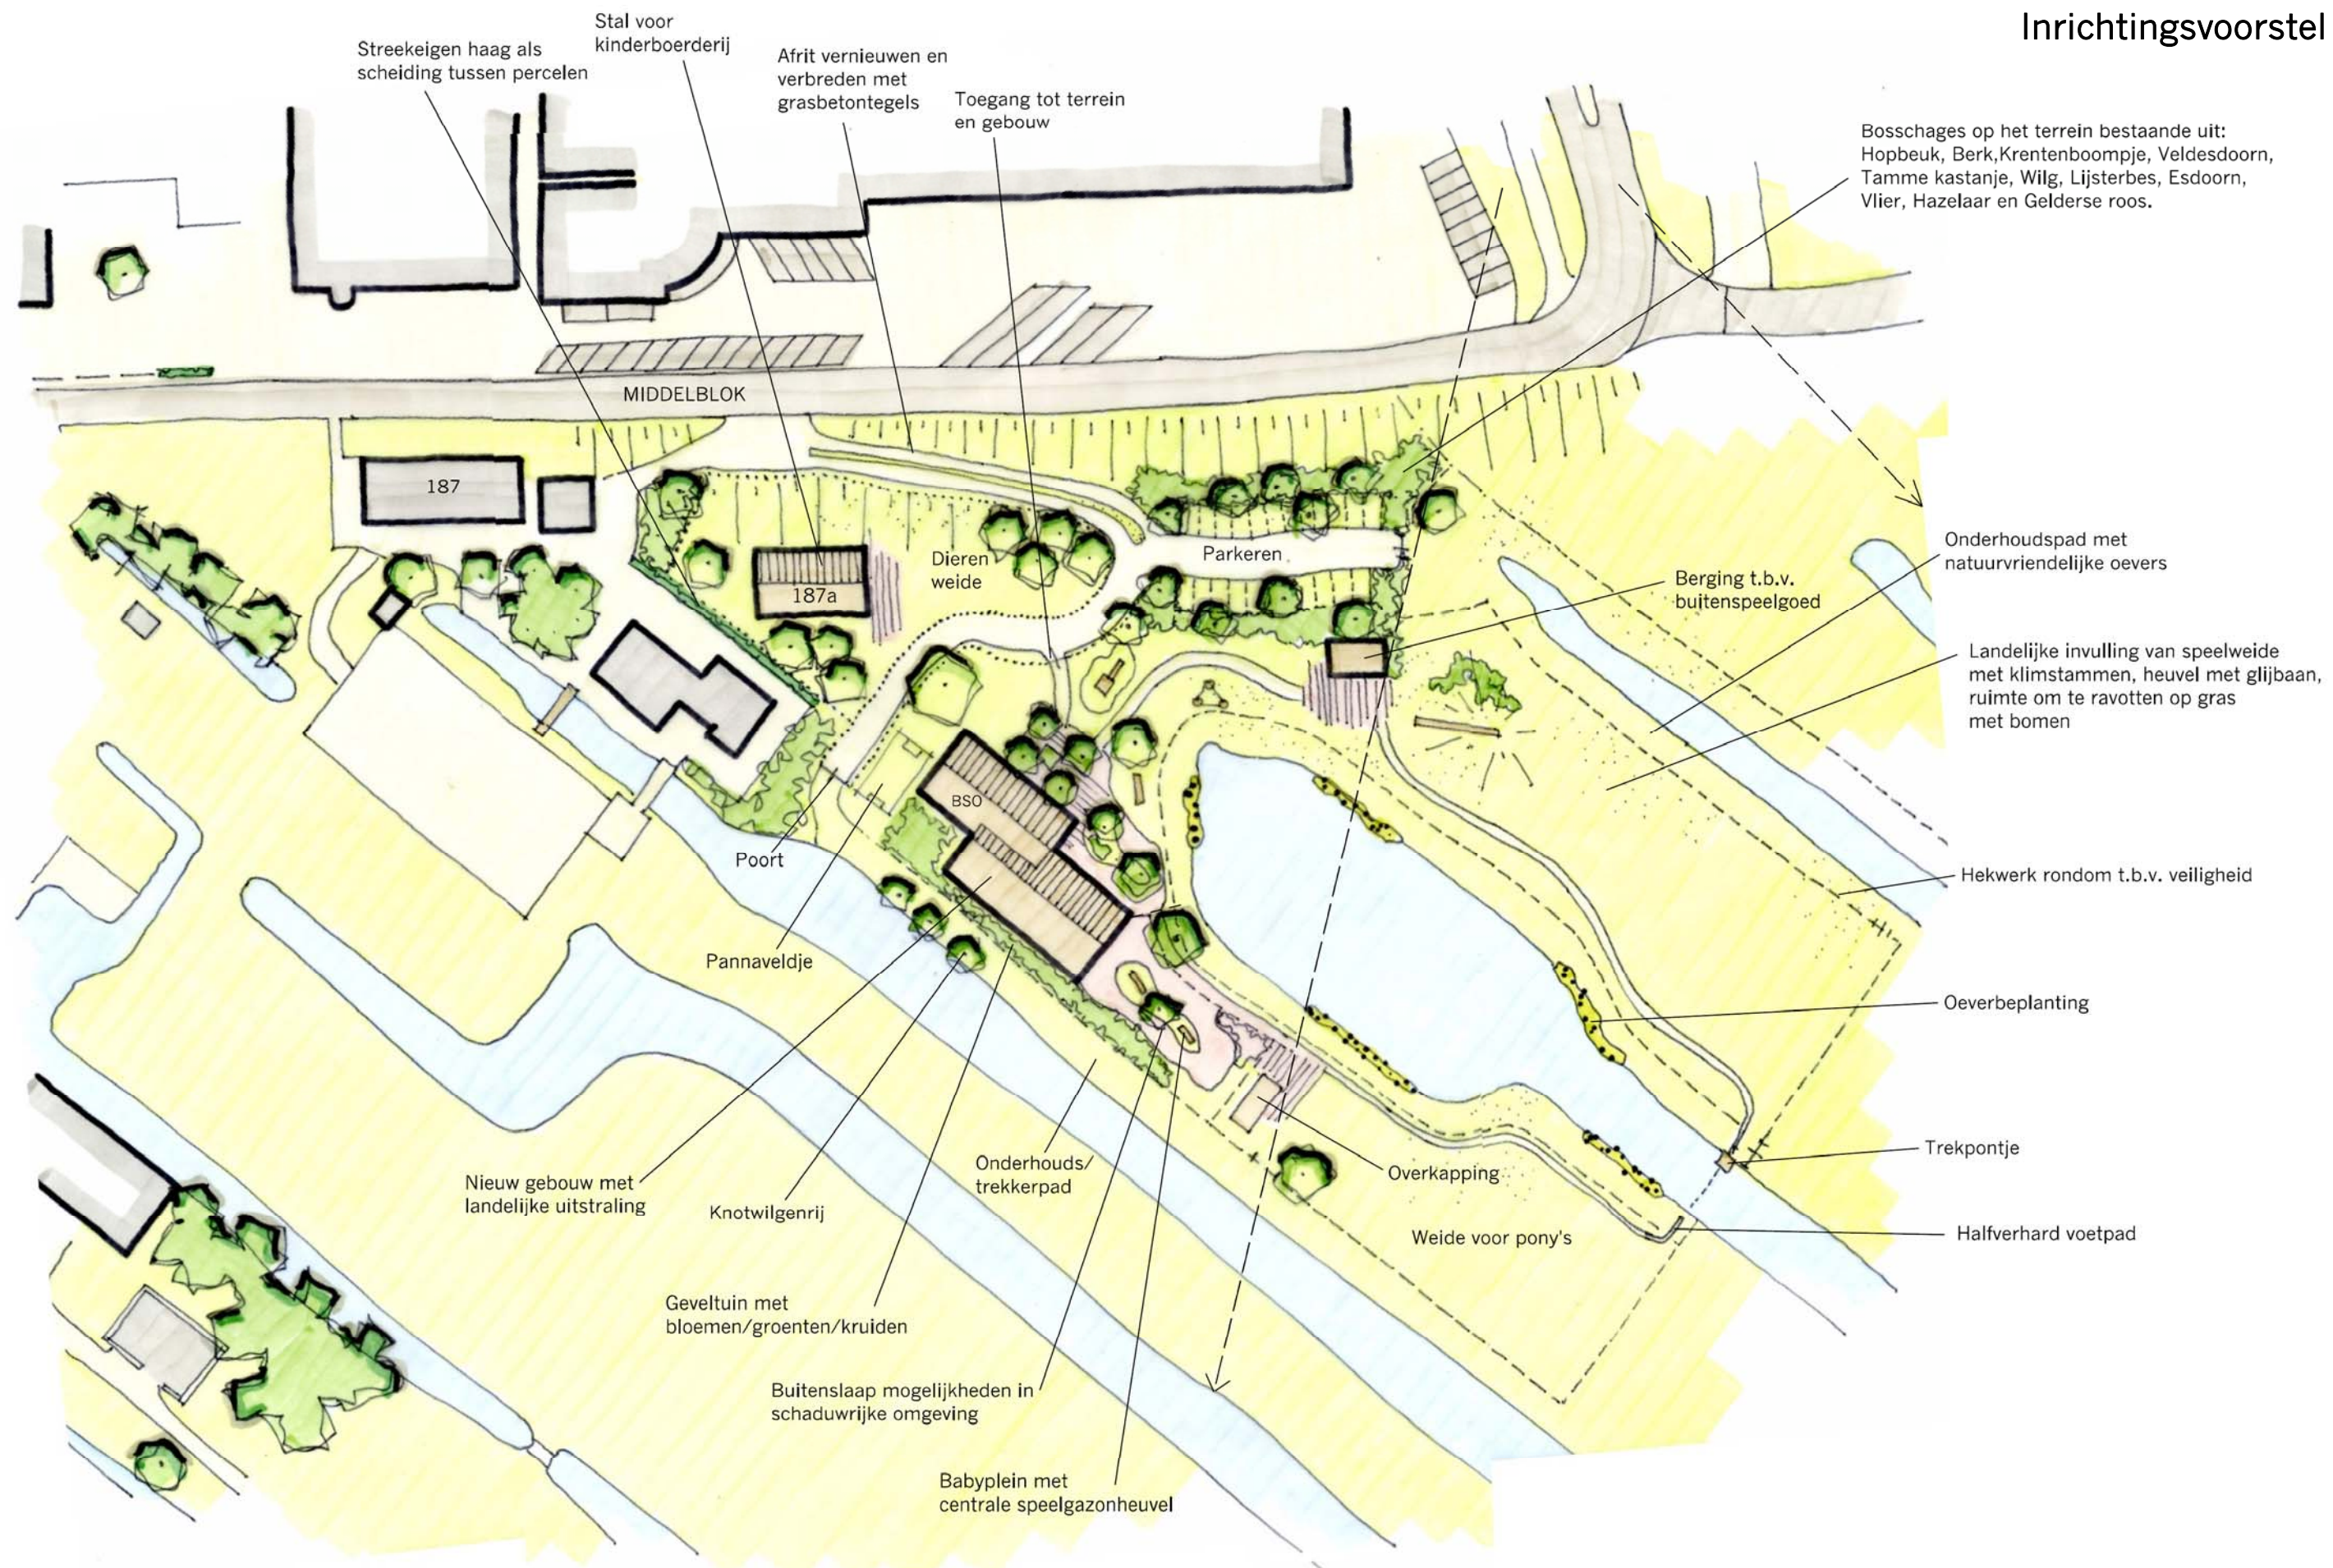

Bouwprogramma en typologie

In de omgeving van het plangebied is een grote verscheidenheid aan agrarische bebouwing terug te vinden. Dit uit zich ook in een grote diversiteit in schaal en architectuur. Het plangebied kenmerkt zich echter door een schrale kwaliteit in vormgeving en materiaalgebruik. Het is wenselijk het bestaande agrarische authentieke en landelijke karakter terug te laten komen in de nieuwe situatie zodat het karakter van het ensemble aansluit bij de omgeving. Het groen (waaronder de boomstructuur, erfinrichting en beplanting) en de toepassing van natuurlijke materialen vormt de verbindende factor tussen de diversiteit in bouwstijlen en architectuur. Hiermee ontstaat er eenheid binnen het plangebied.

BEBOUWINGSTYPOLOGIE

De bebouwingstypologie uit zich in een samengesteld vrijstaand schuurvolume (maximaal aantal: 1) naast de bestaande te behouden schuur. De bebouwing heeft een ondergeschikt karakter als schuurelement op het boerenerf. Het karakter van een agrarische schuur is duidelijk afleesbaar in de architectuur en is hedendaags vormgegeven. De woningen en schuren hebben een natuurlijke uitstraling, harmoniërend met de natuurlijke omgeving waarbij eenvoud in vormgeving leidend is. De schuren zijn familie van elkaar in hoofdvorm en materiaaltoepassing. Het is van belang eenheid te creëren tussen de schuurvolumen. De bestaande schuur kan een modernisering ondergaan waarbij aansluiting wordt gezocht in uitstraling en materiaalgebruik met het nieuw te bouwen gebouw.

ORIËNTATIE

Kenmerkend is dat bebouwing direct aan de dijk (Middelblok) zich parallel aan de dijk oriënteert. De oriëntatie uit zich in het ontbreken van een duidelijk definieerbare voorgevel, echter wel met ruimte voor grote al dan niet in gebruik zijnde deurpartijen. Deze deurpartijen bevinden zich vaak in de kopgevel van het gebouw, maar zijn bij een kapschuur weer veelal in de langsgevel gesitueerd. Landbouwschuren worden gekenmerkt door aanwezigheid van ingangen aan zowel voor- als zijgevel, afhankelijk van gebruik en goothoogte.

BOUWHOOGTE


Het nieuwe bouwvolume bestaat uit 1,5 laag met een kap, de maximale goothoogte is 4,5 meter en maximale bouwhoogte 7 meter. De kaphelling kan variëren in helling met een maximum van 45 graden, afhankelijk van de gekozen voetprint en kapverdeling. De gekozen kaphelling wordt echter op beide daken van het nieuwe volume toegepast. Hierbij is ook een asymmetrische kapverdeling denkbaar, passend bij het karakter van een kapschuur.

KAPRICHTING

De kaprichting is parallel aan de verkavelingsrichting van de percelen in lijn met de tweedelijs-bebouwing. Verder heeft een dak een eenvoudige zadeldak kapvorm zonder wolfseinden of dwarskappen.



Droogschuren zijn kenmerkend voor het dijkvlak Middelblok als relict van de voormalige steenbakkerijen die langs de Hollandsche IJssel aanwezig waren.

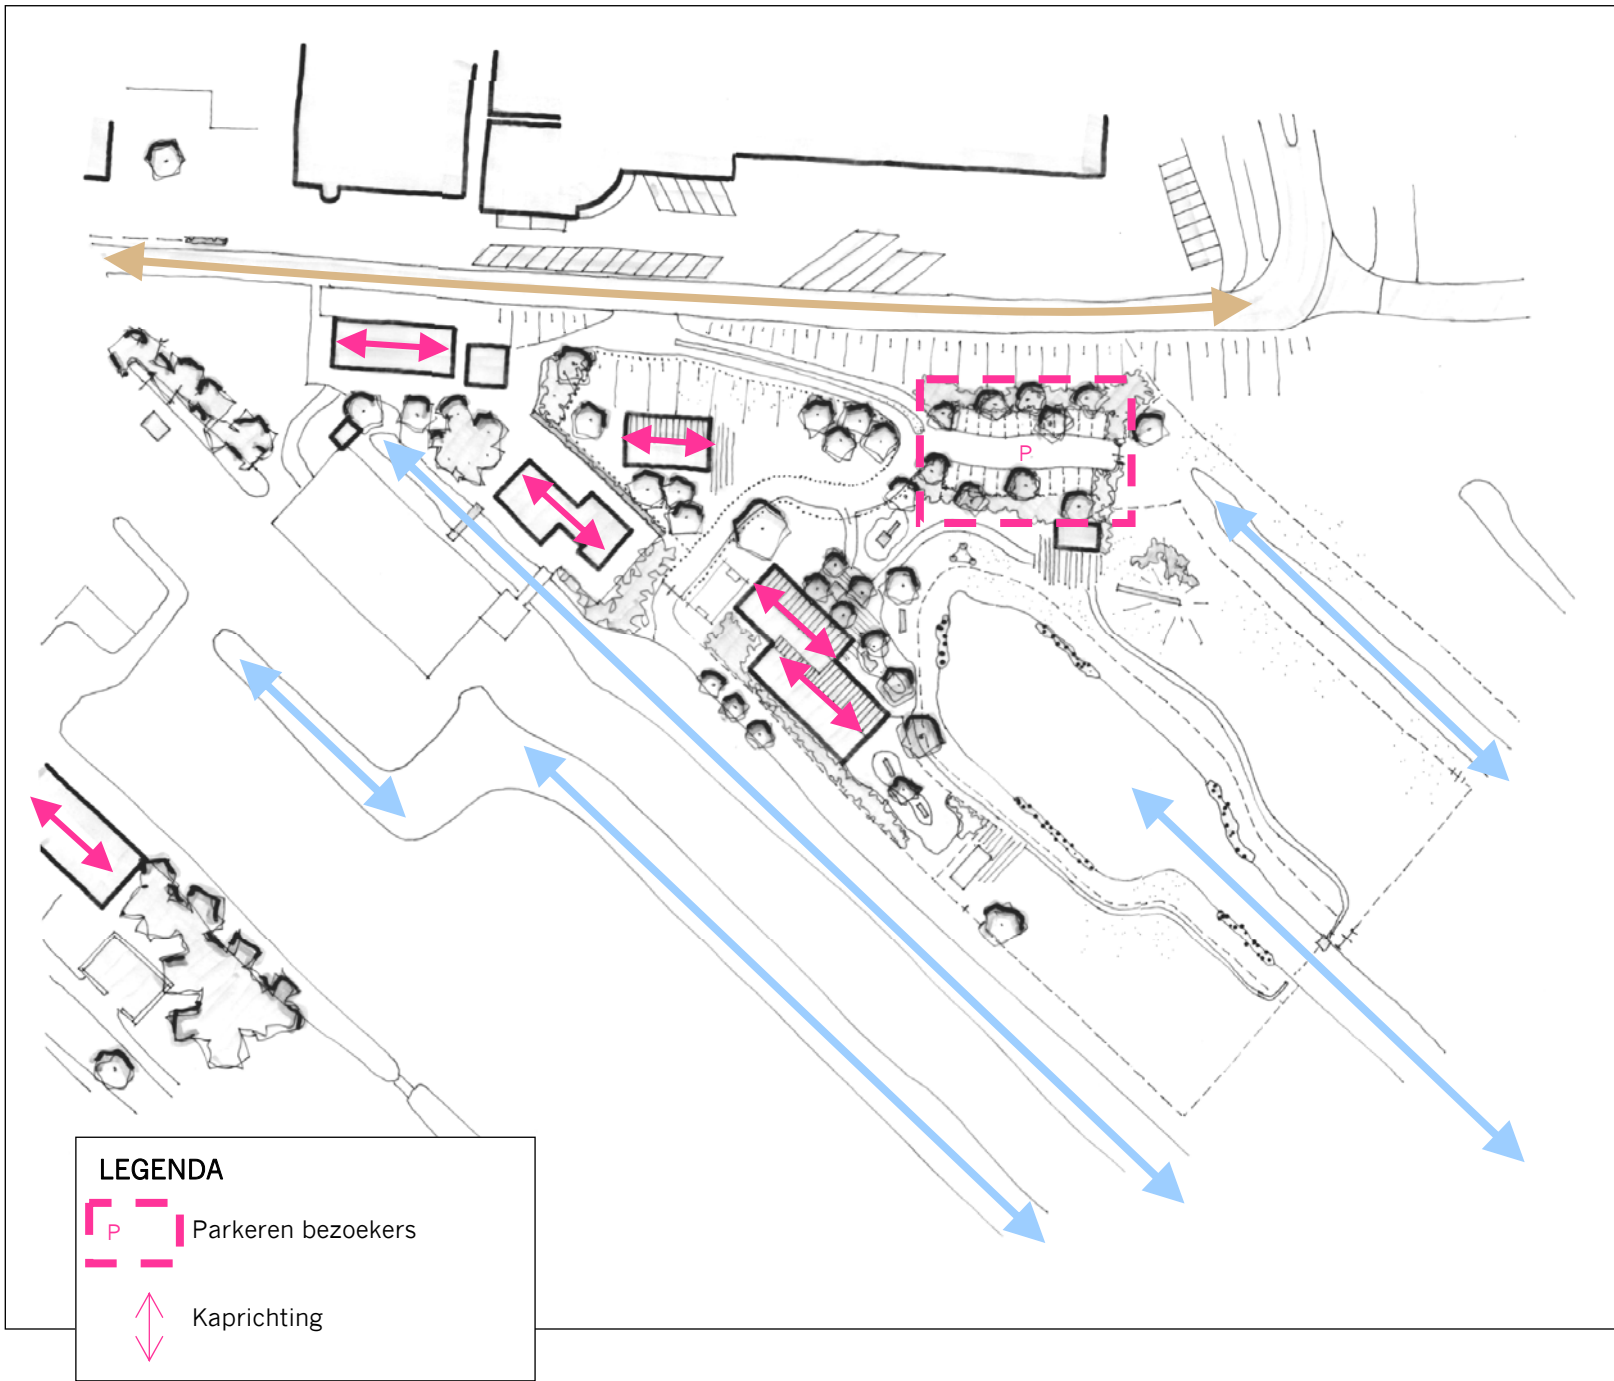

Bouwmasa en materiaalgebruik

De aan de Middelblok grenzende woningen en boerenerven worden gekenmerkt door een grote diversiteit in bouwstijl, positionering qua rooilijnen. De bestaande schuren hebben een kenmerkende uitstraling; efficiënt en schraal qua detaillering. Het is wenselijk het bestaande agrarische en robuuste karakter voort te zetten en door met een beperkt materiaal en kleur pallet eenheid in het plan terug te laten komen.

Gestreefd wordt naar een hoogwaardige landelijke uitstraling met zowel moderne als gebiedseigen materialen en vormgeving. De gebouwen worden gekenmerkt door een royaal verdeelde hoofdmasa waarbinnen diverse functies een plek krijgen. De bestaande schuren worden ook gekenmerkt door hun grote volume en eenvoud in vormgeving.

De maximale goothoogte betreft 4,5 meter, de maximale bouwhoogte betreft 7 meter, waarbij de toepassing van een kap in de vorm van een (samengesteld) zadeldak verplicht is. De maximale goothoogte van 4,5 meter biedt de mogelijkheid tot het toepassen van 1,5 gebruikslaag met kap.

GEVELS

Gevels worden opgetrokken uit natuurlijke en gebiedseigen materialen, zoals een combinatie tussen baksteen plint met natuurlijke duurzame materialen, zoals natuurlijk vergrijsd, bruinkleurig of in antraciet/zwart/grijs kleur geschilderd houtwerk, zwart/antraciet kleurig metalen golfplaat en glas. De gevels worden gerealiseerd binnen een terughoudend kleurenpalet van naturel/vergrijsd, bruin, donkergrijs of antraciet/zwart. Daarnaast is het van belang dat grote puien niet worden uitgesloten i.v.m. optimaal binnen-buiten ervaring en lichttoetreding.

DAKBEDEKKING

De kap van het dak bestaat uit keramische dakpannen (niet geglaazuurd) in een terughoudende kleur; roodbruin of antraciet, of duurzame dakbeplating bijvoorbeeld zink of zwart/antraciet kleurig metalen golfplaat

DETAILLERING

- Kozijnen: verschillende duurzame materialen zijn toepasbaar, zorgvuldige en terughoudende detaillering aansluitend bij de architectuur en harmoniërend bij geverkleur;
- Goot: geen of traditioneel vormgegeven zinken goten;
- Dakkapel/dakopbouw; toevoegingen aan en op het dakvlak dienen mee ontworpen te worden in de stijl van het schuurvolume;
- Deuren, kozijnen en daklijsten zijn uitgevoerd in wit of donkere en/of aardse, natuurlijke kleurstelling afgestemd op de kleur van de gevel(bekleding)
- Zonwering doormiddel van luiken, schuifdeuren of bomen



GEVELS



DAKEN



DETAILLERING




HUIDIGE MASSA'S EN MATERIAALGEBRUIK LANGS MIDDELBLOK

Referentiebeelden bebouwing



Indicatie uiterlijk

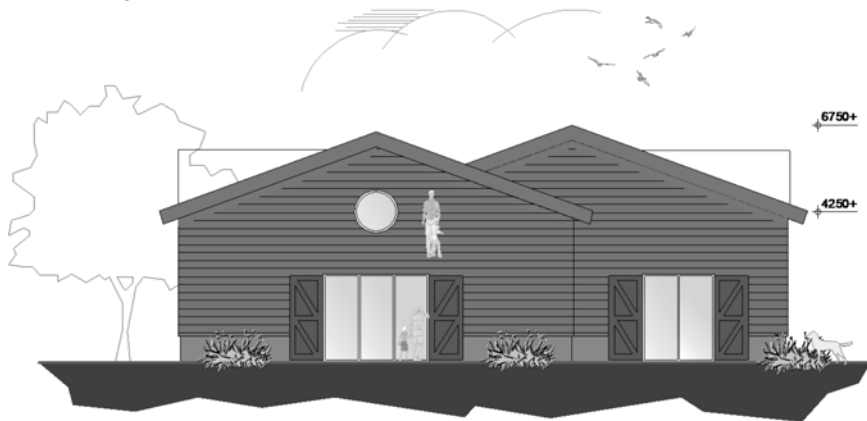

Indicatie van bouwvolume door initiatiefnemer



Boom- en groenstructuur

De boomstructuur krijgt een belangrijke functie als verbindend element binnen het erf ensemble en bepaalt in een belangrijk deel de (groen)kwaliteit en verblijfsklimaat van de buitenruimte. Typerende elementen als knotwilgen, hoogstam fruitboomgaard en gebiedseigen erfbomen krijgen een plek binnen het erf en vormen daarmee een onmisbare factor ten behoeve van de samenhang. Hierbij worden zorgvuldig gebiedseigen soorten uitgezocht. Dit geeft een kleinschaligheid en beslotenheid aan het erf nabij de dijk. Hiermee wordt een knipoog naar het verleden gemaakt. Er worden lager blijvende soorten toegepast die het zicht vanaf de dijk op het open veenweidegebied niet belemmeren. Echter is er ook ruimte voor de toepassing van individuele hoogstam bomen ten behoeve van de diversiteit en het creëren van doorkijkjes.

De bomen hebben naast de esthetische waarde ook een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit en het microklimaat op het erf. Zo heeft de schaduwwerking een verkoelend effect en voorkomt het hittestress.




Bosplantsoen



Hoogstam fruitbomen



Erfboom Bijv.: linde of walnoot

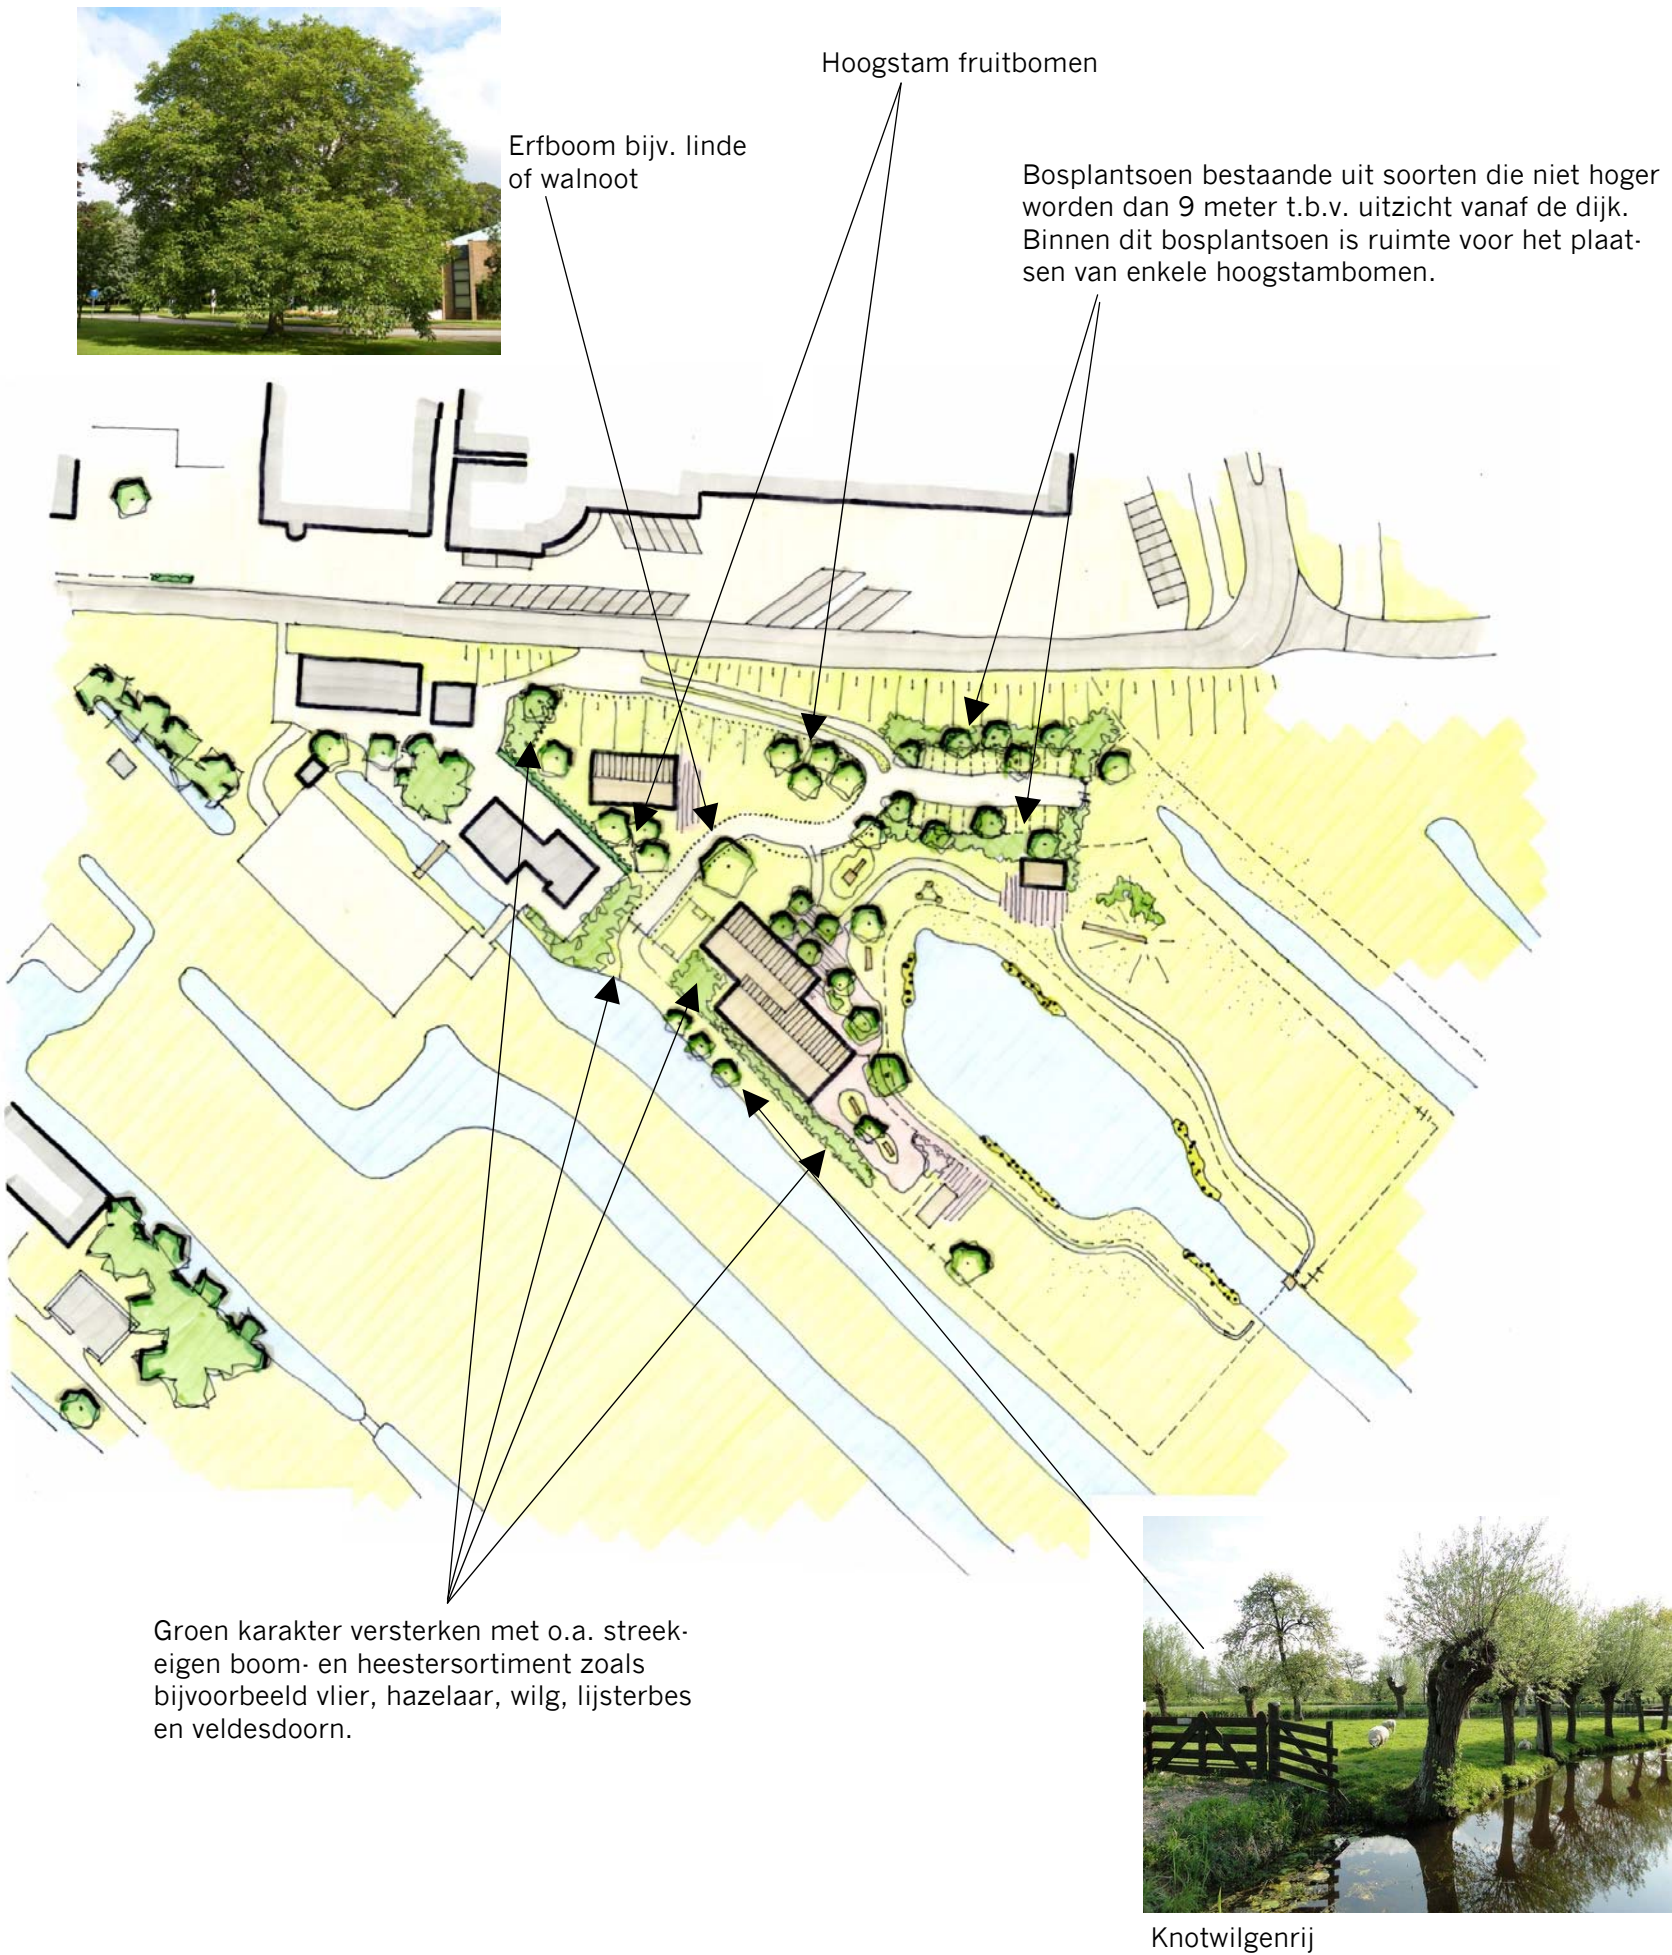

Erfafscheidingen en hekwerken.

Het plangebied wordt gekenmerkt door de uitstraling van een boeren erf. Hier vormen gebiedseigen afrasteringen een onderdeel van. Met de functie van kinderdagverblijf is een veilige, duurzame en transparante afscheiding gewenst. Hierbij kan worden gedacht aan een staafmathekwerk in onopvallende kleur zoals zwart of donkergroen. Daarnaast kan een toepassing van kastankehouten spijlenhekwerk een waardevolle toevoeging zijn aan een landelijk verantwoorde erfafscheiding. Naast de toepassing van hekwerken kan ook op beperkte schaal een afscheiding in hagen worden toegepast. Hierbij kunnen soorten worden toegepast zoals bijvoorbeeld veldesdoorn en beuk en haagbeuk.



Staaflathekwerk in landelijke setting



Kastankehouten spijlenhekwerk



Hagen bestaande uit soorten zoals beuk, haagbeuk of veldesdoorn.



Hekwerk in landelijke setting t.b.v. veiligheid/afscherming watergangen

Ontsluiting, erf en parkeren

De huidige situatie laat een erf zien dat beide schuren en aangrenzende weilanden ontsluit. De afrit vanaf de dijk betreft een karrenspoor in halfverharding en gras. Het is wenselijk het karakter van de afrit te behouden, echter in een gebruiksvriendelijke en veilige toepassing aansluitend bij het gebruikt als kinderdagverblijf.

Door een eenheid in verhardingsmateriaal te vinden, wordt de samenhang van het erf ensemble versterkt. Hierbij kan worden gedacht aan grasstenen in open, halfopen en gesloten variant. De ontsluiting van de dijkstoep wordt verbreedt zodat boven aan de dijk veilig gemanoeuvreerd kan worden.

Overige verharding bestaat uit elementenverharding passend bij het erfkarakter. Hierbij kan gedacht worden aan (gebakken) klinkerverharding, asfalt met fijn parelgrind of halfverhardingspaden. In de plandelen grenzend aan de weilanden is het wenselijk om toepassing van verhardingen te beperken tot slechts enkele paden. Wanneer verharding daar toegepast wordt, is een landelijke uitstraling gewenst. Hierbij kan worden gedacht aan halfverharding, grasstenen of gemaaide graspaden.

Parkeren voor bezoekers gebeurt op het erf nabij de dijk, uit het zicht van passanten. Hier is ruimte om in een groene setting te parkeren. Gezien de drukke parkeermomenten in de ochtend en aan het einde van de dag kan de ruimte ook voor eventuele groepsactiviteiten van het kinderdagverblijf worden benut.



Landelijk karakter van afrit behouden met gebruik van veilige en toegankelijke oplossing met bijv. grasstenen.



Parkeren en dijkafrit in deels open en deels gesloten grasstenen



Gebakken klinkerverharding




Parkeren en dijkafrit in deels open en deels gesloten grasstenen

Parkeren in groene setting met beschutting van bosschage met zowel heester- als boomvormers



Grasstenen met half open structuur

Verbreding van inrit t.b.v. veilig opstellen en manoeuvreren

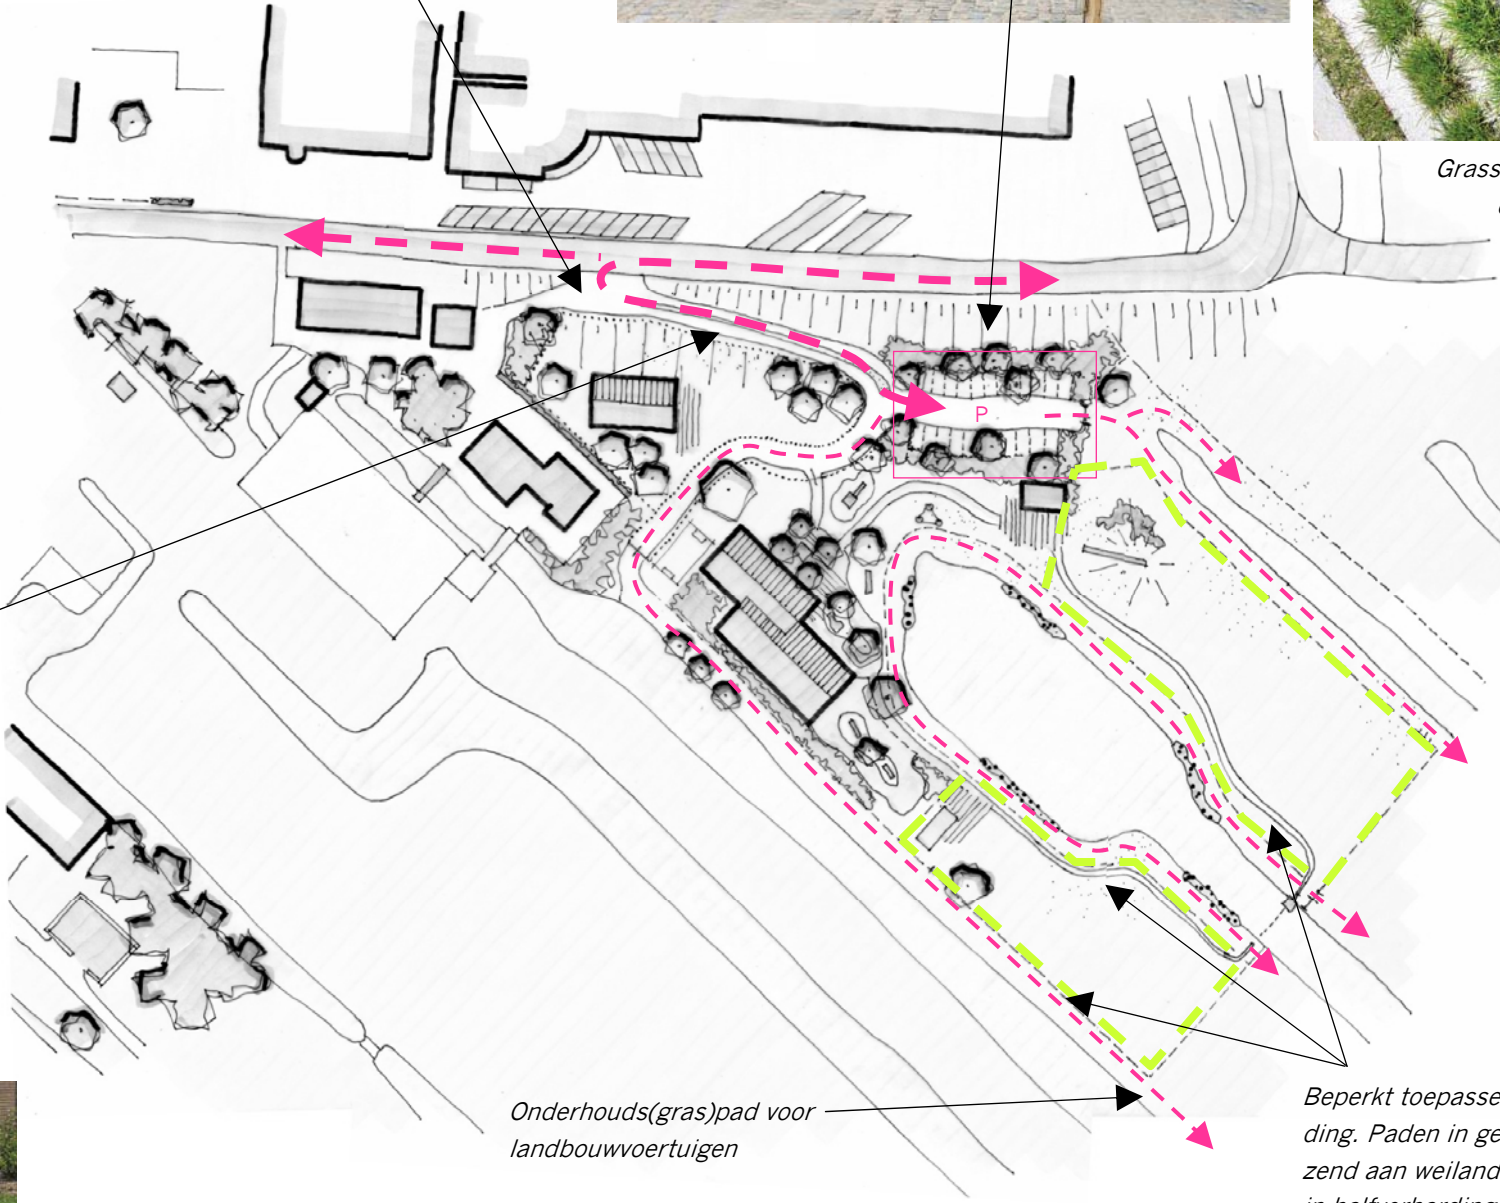

Onderhouds(gras)pad voor landbouwvoertuigen

Beperkt toepassen van verharding. Paden in gebieden grenzend aan weilanden uitvoeren in halfverharding, grasstenen of gemaaide graspaden.

Spelen in het landschap

De bufferbeplanting zal een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit. Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan het gewenste micro-klimaat, niet alleen voor de kinderen en bezoekers maar ook voor flora en fauna, waaronder vogels. De diversiteit kan ook een positieve bijdrage leveren aan de educatieve functie en bewustwording van het landschap om ons heen en met alles wat zich daarin afspeelt. Deze groene buffer vormt de achtergrond voor het spelen in het groen. Hierbij worden verschillende zones gedefinieerd.

Rond het nieuwe gebouw is ruimte voor verharde pleintjes, speeltoestellen en rijden met fietsjes, skelters en trekkers. Dit heeft een intensiever karakter dan de terreindelen eromheen.

Op de gebieden grenzend aan de dijk en het open veenweidegebied is ruimte voor een natuurlijker en misschien ook wel avontuurlijkere speelinvulling. Hierbij kan worden gedacht aan natuurlijke speelelementen als boomstammen, verschil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage landschappelijke beplantingselementen, natuureducatie, dierenweide, takkenrillen e.d.



Zone met natuurlijke speelelementen als houtstammen, verschil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage landschappelijke beplantingselementen, natuureducatie, dierenweide, takkenrillen e.d.



Zone met natuurlijke speelelementen als houtstammen, verschil in grashoogten, hoogteverschillen in grond, lage landschappelijke beplantingselementen, natuureducatie, dierenweide, takkenrillen e.d.



Zone met ruimte voor, speelpleintjes om te fietsen en speeltoestellen als schommels huisjes glijbanen, sierelementen, e.d.

Sfeerimpressie erfinrichting





© Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten bv
Postbus 67 | 2860 AB Bergambacht | T (0182) 357077
E info@lagendijktlarchitecten.nl
