

HINDERWET vergunning (artikel 30 Wet ABM)

gemeente Vlist

datum
28 september 1992
- 1 OKT. 1992

kenmerk
PMU/SB0/206a

UBN 2

R 01650

Aan Maatschap [REDACTED]
West-Vlisterdijk 32
2855 AJ Vlist

naam verzoeker Maatschap E [REDACTED]			
straat en huisnummer West-Vlisterdijk 32		postcode/gemeente 2855 AJ Vlist	
Betreft verzoek om vergunning tot het uitbreiden of wijzigen van een rundveehouderij en varkensmesterij			Datum verzoek maart 1992
Adres van de inrichting West-Vlisterdijk 32		kadastraal gemeente Vlist	sectie nummer(s) A 979

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden.

☐ te weigeren

☒ onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

☐ onder de volgende voorschriften

☐ voor de duur van

☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

Z.O.Z.

Voor nadere inlichtingen
gemeentesecretarie
Goudseweg 2, Stolwijk

telefoonnummer
01824-1241

toestel
47

PM

Afschrift voor Milieudienst
t.a.v. dhr. [REDACTED]

(tekening reeds
in uw bezit)

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (artikel 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (artikel 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld (artikel 27, lid 1/2, Hinderwet).

BEROEP

Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State gericht beroepschrift in beroep komen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Motivering van de beschikking

Burgemeester en wethouders van Vlist,
De secretaris, De burgemeester,

Voor eensluidend afschrift
de gemeentesecretaris,


G. Wieckardt

B.P. Meinema

I N H O U D

A. Opslag van mest.....	pagina 1
B. Opslag van veevoeder.....	2
C. Afvalstoffen.....	3
D. Bodembescherming.....	4
E. Geluid- en trillinghinder.....	4
F. Elektrische installatie.....	5
G. Bewaren van bestrijdingsmiddelen, brandbare vloeistoffen en chemicaliën in emballage.....	5
H. Luchtverontreiniging en stankhinder.....	6
I. Voorschriften voor opslag van gasolie.....	6
J. Brandpreventie en brandbestrijding.....	7
K. Algemene- en gedragsvoorschriften.....	8

Gemeente van Burgumwester
en wethouder van Vlist
d.d. 20/09/92 nr. 171
Mij bekend
de gemeentesecretaris,

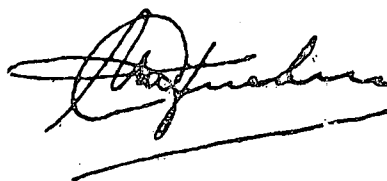

A. Opslag van mest

1. Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening.
2. Op een bassin voor de bewaring van dunne mest, die tot stand is gebracht na 1 juni 1987, is het Besluit mestbassins Hinderwet (stb. 1990,618) van toepassing.
3. Op een mestkelder voor de bewaring van dunne mest, welke geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en die tot stand is gebracht na 1 augustus 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 van toepassing.
4. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op correcte wijze zijn beladen.
5. Indien spoel- en schrobwater uit stallen of mestopslagen niet op een openbare riolering of anderszins uit de melkrundveehouderij kan of mag worden afgevoerd moet dit water worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
6. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
7. Een opslag van vaste dierlijke mest moet zijn gelegen op ten minste 50 m. van een woning van derden of een gevoelig object.
8. Voorschrift A.7 is niet van toepassing op een opslag van vaste dierlijke mest, die reeds aanwezig was, en die is gelegen op ten minste 25 m. van een woning van derden of een gevoelig object.

B. Opslag van veevoeder

1. De voorschriften B.1 tot en met B.5 zijn van toepassing op een opslag van veevoederprodukten anders dan in een torensilo.

~~2. Een kuilvoeropslag van gras of snijmais moet zijn gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object. Voor een kuilvoeropslag die reeds aanwezig was vóór 1 augustus 1991 geldt dit met ingang van 2 jaar na het van kracht worden van de beschikking.~~

3. Indien een kuilvoeropslag van gras of snijmais of een opslag van voederprodukten met een droge stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol- of wortelgewassen of fruit, op minder dan 50 m afstand gelegen is van een woning van derden of een gevoelig object, moet deze blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het produkt. Bij een kuilvoeropslag mag de afdekking aan de zijde waar zelfvoedering plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

4. Onverminderd het gestelde in voorschrift B.3 moeten bij kuilvoeropslagen van gras, die zijn gelegen op minder dan 50 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object, de volgende maatregelen in acht worden genomen.

- het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte geplaatst worden, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.
- direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met zandslurven of een hieraan gelijkwaardige voorziening, toegedekt worden;
- eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting afgevoerd worden, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.

5. Voor een kuilvoeropslag van gras als bedoeld in voorschrift B.4 behoeven de maatregelen genoemd onder punt 1° tot en met 3° van dit voorschrift niet in acht worden genomen indien:
- de kuilvoeropslag is gelegen op ten minste 25 m afstand van een woning van derden of een gevoelig object; en
 - een analyserapport van de betreffende kuilvoeropslag overgelegd kan worden waaruit blijkt dat de opslag een droge stofgehalte hoger dan 30% en een boterzuurgehalte in de droge stof lager dan 2,5% bezit, dan wel een droge stofgehalte hoger dan 30% en een ammoniakfractie lager dan 25 bezit.

De monstername en analyses (droge stofgehalte en boterzuurgehalte of ammoniakfractie) moeten ten minste 4 weken na het inkuilen zijn verricht door de Stichting Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek of de Stichting Bedrijfslaboratorium voor Gewasonderzoek te Leeuwarden.

c. Afvalstoffen

1. Afvalstoffen mogen niet binnen de inrichting worden verbrand of begraven.
2. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
3. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen, moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
4. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
5. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

D. Bodembescherming

1. Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigde stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
2. Indien blijkt dat de bodem na het van kracht worden van de beschikking tot vergunningverlening is verontreinigd of aangetast, zonder dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) dient de vergunninghoud(st)er onverwijld:
 - hiervan melding te doen aan het college van burgemeester en wethouders;
 - maatregelen te treffen om de verontreiniging, aantasting en gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
3. Direct na een onder D.2. bedoelde melding dient de bodem en/of het grondwater van de inrichting te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na de melding te worden overgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
4. Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen en dient de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater overeenkomstig de aanwijzingen van het college van burgemeester en wethouders, door vergunninghouder te worden verwijderd of behandeld.

E. Geluid- en trillinghinder

1. Het equivalente geluidniveau (LAeq) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 meter van de inrichting niet meer bedragen dan:
 - 45 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.

2. Onverminderd het gestelde in voorschrift ~~E~~^E.1 mogen verhogingen van geluidniveaus, voorzover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties, gemeten in de meterstand "fast" in de regel niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig ~~E~~^E.1 toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:
- 65 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
 - 55 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.
3. Indien controle op of berekening van de in voorschrift E.1 en E.2 vastgelegde geluidniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
4. Het voorschrift E.2 is niet van toepassing op het laden en lossen, waaronder mede wordt begrepen aan- en afvoer, ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 en 19.00 uur.

F. Elektrische installatie

1. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.

~~6~~ Bewaren van bestrijdingsmiddelen, brandbare vloeistoffen en chemicaliën in emballage

- ~~1.~~ De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk.

- ~~2.~~ In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen en andere chemicaliën aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

- ~~3.~~ Bestrijdingsmiddelen moeten worden bewaard overeenkomstig de artikelen 8 t/m 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (STb. 1964, 328).

4. Van de in voorschrift G.1. genoemde stoffen moeten de hoeveelheden welke niet direct voor een goede voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk zijn, worden bewaard in daarvoor geschikte losse kasten, bouwkundige kasten, kluizen of opslaggebouwen of in een daarvoor geschikt vatenpark, als gedefinieerd in de richtlijn van de Commissie Preventie van Rmapien door gevaarlijke stoffen, opslag gevaarlijke stoffen in emballage, uitgave 1989, verder te noemen CPR 15-1.

5. De uitvoering van de in voorschrift G.4. genoemde bewaarplaatsen alsmede van de in deze bewaarplaatsen aanwezige stoffen, moet geschieden met inachtneming van het gestelde in CPR 15-1.

H. Luchtverontreiniging en stankhinder

1. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze bijlage geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

6. Voorschriften voor de opslag van gasolie, lichte stookolie en dieselolie in bovengrondse tanks met een inhoud van meer dan 200 liter en ten hoogste 5000 liter.

Constructie voorschriften

7. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

8. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

9. De tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. De bak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.

10. De ontluchting van een tank dient buiten een gebouw zijn gesitueerd.

- 5. Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluchtingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
- 6. Indien een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 7. In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.
- 8. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
- 9. Leidingen moeten bovengronds zijn gelegd.
- 10. Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
- 11. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 12. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- 13. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.
- 14. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden.

J. Brandpreventie en brandbestrijding

- 1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn.

2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine brandblusmiddelen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

K. Algemene- en gedragsvoorschriften

1. Het is in de inrichting verboden vluchtige stoffen, oplosmiddelen, aardolieprodukten enz. te lozen of op het open terrein te laten uitvloeien of te verbranden.
2. Het gebruik als brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (stb. 1976, 214) is niet toegestaan.
3. Chemische afvalstoffen en afgewerkte olie moeten in afwachting van afvoer uit de inrichting worden bewaard in daarvoor bestemde vaten, containers, drums e.d. De vaten, containers, drums e.d. moeten worden bewaard op een vloei-stofdichte vloer.
4. Afschriften van meldingsformulieren bestemd tot het afvoeren van chemische afvalstoffen alsmede vrachtbrieven e.d. moeten tot een jaar na afgifte in de inrichting worden bewaard. Bedoelde afschriften moeten ter inzage worden gehouden voor het college van burgemeester en wethouders.
5. Eventueel gemorste of door onvoorziene omstandigheden (lekkage) vrijkomende produkten moeten onschadelijk worden gemaakt en direkt worden opgeruimd.
6. Daar waar in deze voorschriften is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatie-onderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden worden voor het college van burgemeester en wethouders, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.
7. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

8. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis, zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan, of zich voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het college van burgemeester en wethouders.
9. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
10. Bij de aanvoer van grondstoffen en tijdens het transport en de opslag van deze stoffen in de inrichting, dienen voorzieningen te worden getroffen opdat zich geen stof e.d. in de omgeving kan verspreiden. Indien toch enige vorm van verontreiniging van de openbare weg optreedt, dient deze terstond te worden opgeheven.
11. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moeten maatregelen zijn getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.
12. In de inrichting mogen geen herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen e.d. van derden worden verricht en mogen geen verfspuit werkzaamheden worden verricht.
13. De inrichting, zowel het bebouwde deel als het onbebouwde deel, moet schoon zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

VERZOEK OM EEN HINDERWETVERGUNNING

GEMEENTE VLIST

Gemeentekantoor: Goudseweg 2. Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk

MILIEUDIENST

20 MAART 1992

NR: 451 M

ARTS

STAD

GELD

VERBOD

HAND

JOURNAAL

BEZIG

Telefoon 01824-1241
Telefax 01824-1325
Postrekening 90571

Naam verzoeker:
Straat : West Vlisterdijk 32
Postcode : 2855 AJ Plaats: ... Vlist
Telefoon : 01821-1472 (huis) .. idem (werk)
Contactpersoon: D.A. Deelen architect telefoon: 01820-12085

Verzoek krachtens de Hinderwet (1):

- 0 vergunning tot het oprichten of in werking hebben
- 0 vergunning tot het uitbreiden en/of wijzigen, dan wel gebezigde werkwijzen te veranderen
- 0 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

Aard van de inrichting (2): agrarischbedrijf

Plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

Straat: West Vlisterdijk 32
Postcode: 2855 AJ te Vlist
Kadastraal bekend sectie A, nummer (s) 979

Soort van belending (3):

Ten noorden : .. Burgerwoning
Ten oosten : .. Vlisterdijken + water Vlist
Ten zuiden : .. Burgerwoning
Ten westen : .. geen

Boven/onder de inrichting :

Bij dit verzoek mee te sturen/over te leggen stukken:

- a) dit verzoek in vijfvoud;
- b) een nauwkeurige beschrijving in vijfvoud;
- c) plattegrondtekening(en) in vijfvoud, op een schaal van tenminste 1 op 250, aanduidende de in- en uitwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren;
- d) kadastrale situatietekening in vijfvoud van het terrein van de inrichting met omgeving.

() zie voor de noten de toelichting behorende bij deze formulieren.

Vlist 10 maart, 1982

... (tekening)

HINDERWET. verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

Vlist

datum: 29 juli 1991

naam van verzoeker 	
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) West Vlisterdijk 32 01821-1472	gemeente/postcode Vlist 2855 AJ

- | | |
|---|---|
| ☐ verzoekt vergunning tot het | ☒ verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een <i>nieuwe</i> , de gehele hieronder omschreven inrichting omvat-
tende, vergunning (art. 6a) ¹ |
| ☐ oprichten en in werking hebben van | |
| ☒ uitbreiden of wijzigen van | Rundveehouderij +
Varkensmesterij |
| ☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in | |
| ☐ de hieronder omschreven inrichting | |
| ☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van ² | |

aard van de inrichting ³ Rundveehouderij + Varkensmesterij			
plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode West Vlisterdijk 32 01821-1472 Vlist 2855 AJ		kadastrale ligging gemeente Vlist	sectie A
nummer(s) 979			
opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld ⁴ Het houden en verzorgen van melkvee, het maken van kaas en het houden van mestvarkens.			

Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

Ter voorkoming van terugzending of niet-onderzoekelijke verklaring van dit verzoek verdient *nieuwkeurige* invulling van de aanbeveling.
Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging van de inrichting geven.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht⁵

Zie tekening

nadere gegevens⁶

Zie tekening

toekomstige ontwikkelingen⁷

Afhankelijk van economische mogelijkheden.


Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker



HINDERWET – nauwkeurige beschrijvingBehoort bij verzoek om vergunning ingevolge
de Hinderwet d.d.

In viervoud bij het verzoek overleggen!

naam van verzoeker

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

woongemeente (evt. postadres)

West Vlisterdijk 32 tel. 01821-1472 Vlist 2855 AJ

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van
vestiging (evt. postadres)

als boven

kadastrale ligging
gemeente

Vlist

sectie

A

nummer(s)

979

doel waarvoor de inrichting zal dienen

Het houden van melkvee, het maken van kaas en het houden van
mestvarkens.

omvang van de inrichting

	aantal te realiseren ¹	mestsysteem ¹	aantal reeds aanwezig ²	mestsysteem ¹
a mestkalveren				
b meststieren				
c melkkoeien (incl. pinken en vaarzen)	65	vaste mest	65	vaste mest
d mestvarkens	180	drijfmest	180	drijfmest
e drachtige fokzeugen				
f fokzeugen met biggen				
g mestkuikens				
h legkippen				
i nertsen				
j schapen	2	vastemest	2	vastemest

	vaste mest	drijfmest	droge mest
wijze van opslag van de mest ³	☒ gescheiden bewaring ⁴ ☐ gemengde bewaring		
maximale capaciteit van de opslagplaats	210 m' gierkelder m'	265 m'	m'
wijze van afvoer van de mest	meststrooier	vacuumtank	
afvoer vindt plaats naar	eigenland	eigenland	
aantal malen per jaar dat de mest wordt afgevoerd	2x	4x	
afstand tussen opslagplaats en dichtstbijzijnde woning	circa 75 m	circa 60 m	circa m

1. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting

2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting

3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest


4. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, put, silo, kelder

5. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats, tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven

dichtsbijsijnde	☒ burgerwoning ☐ woning bij een bedrijf uit de agrarische sector ☐		afstand tussen deze woning en de stallen van de inrichting waarvoor de vergunning wordt gevraagd		circa 60 m
plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen			circa 4,50 m boven de begane grond 0,50m boven (de nok van) het dak		
vermogen en toerental van de ventilatoren	kw	omw./min.	kw	omw./min.	kw omw./min.
	kw	omw./min.	kw	omw./min.	kw omw./min.
	zie tekening	kw	omw./min.	kw	omw./min.
aard van de in de inrichting opgeslagen brandstof(fen)					
☐ propaan		☐ stookolie		☐ huisbrandolie	
☒ dieselolie					
inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)
m ³ (op de tekening aangegeven met)	m ³ (op de tekening aangegeven met)	m ³ (op de tekening aangegeven met)	m ³ (op de tekening aangegeven met)	1,2 m ³ (op de tekening aangegeven met)	
wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag
☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ ondergronds ☒ bovengronds		
andere bijzonderheden					

1. Eigen woning buiten beschouwing laten

handtekening van de verzoeker



Naam verzoeker : Maats.....

Betreft perceel: West.....

Opgave van hetgeen in dericht, vervaardigd of verzameld(4):

.....Het houden en ver.....et maken van kaas en het.....

.....houden van mestv.....

Beweegkracht die zal worden aangewend (5):

Als beweegkracht zal/zullen worden aangewend:

.....13..... elektromotor(en)

..... benzinemotor(en)

..... dieselmotor (en)

met een gezamenlijk vermogen van ...8,63...kw

De volgende machines en werktuigen worden door vorengenoemde beweegkracht aangedre-
ven, en zijn op de plattegrondtekening(en) als volgt aangegeven:

....a. t/m. j. Electromotoren voor melkwinning en kaasmakerij.....

....2 tractoren voor landbouwwerktuigen, resp. 38 en 50 pk.....

Verwarmingstoestellen en verwarmingsketels (6):

.....vermogen totaalkw

Afvoer rookgassen (7):

.....hoogte afvoerm
(boven het maaiveld/de nok van het dak)

Opslag brandbare vloeistoffen (8):

....1 gasolietank..... totaal 1200.....l.

Opslag drukhouders (9):

..... totaall.

Afvoer van gassen, dampen en stofvormige verontreinigingen (10):

..... hoogte afvoerm
(boven het maaiveld/de nok van het dak)

Lozing van afvalwater (11):

Brandbestrijdingsmiddelen (12):

Wordt er van de inrichting luchtverontreiniging verwacht, zo ja (13):

Opgave van de gegevens, die nodig zijn om tot een schatting te komen van de aard en de hoeveelheid van de te verwachten luchtverontreiniging:

.....
.....
.....
.....

Welke maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging:

.....
.....
.....
.....
.....

Opgave van de redelijkerwijze binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of verandering van de in de inrichting gebezigd werkwijzen (14):


.....
niet bekend
.....
.....
.....
.....

Diversen/Opmmerkingen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Het vorenstaande is naar waarheid ingevuld.

...Vlist. 10. maart....., 1982



(handtekening)

FORMULIER VOOR KENNISGEVING VAN LOZING OP DE RIOLERING DOOR
BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
(art. 3 lozingsverordening riolering)

aan het college van B & W van de gemeente.....Vlist

Naam bedrijf / ~~instelling~~.....

Adres.....West.Vlisterdijk 32.....

Postcode..2855.AJ..... Plaats...Vlist.....

Aard van het bedrijf / ~~instelling~~..agraris..agraris.....

Hoeveel water wordt per jaar op het gemeenteriool geloosd:

.....200.....m3/jaar; ~~inclusief~~/ exclusief hemelwater

Welke soorten stoffen worden geloosd (nauwkeurig specificieren)

.....huishoudelijk.....

.....kaasmakerij.....

.....melkstal.....

Welke zuiveringstechnische voorzieningen zijn getroffen

U dient dit kennisgevingsformulier in tweevoud in te dienen, tevens moet worden toegevoegd een tekening (A4-formaat, in tweevoud), waarop is aangegeven de ligging van de afvoerleidingen tussen inrichting/gebouw en het gemeenteriool, en de eventuele zuiveringstechnische voorzieningen.

Plaatsnaam.....Vlist.....

Datum.....10 maart 1992.....

Ondertekening:

Naam ondertekenaar in blokletters: