LANGENHUIZEN.EU

HUIDIGE SITUATIE

Aanwezige beplanting:

Als scheiding tussen vakantiewoningen:
- Prunus lauroceracus
- Taxus baccata
- Ligusturm vulgare
- Acer campestre
- Carpinus betulus
- Rhododendron in soort
- Buxus sempervirens
- Fagus sylvatica
- Fargesia in soort

Overige beplanting op terrein:

Bomen:
- Pinus sylvestris
- Quercus rubra
- Quercus robur
- Fagus sylvatica
- Picea abies
- Acer pseudoplatanus
- Betula pendula
- Populus canadensis

Onderbeplanting:
- Viburnum opulus
- Alnus glutinosa
- Betula pendula
- Dryopteris dilatata
- Sambucus nigra
- Hedera helix
- Rhamnus frangula
- Rubus fruticosus

Acer campestre | Sambucus nigra | Amelanchier lam. | Ilex aquifolium | Rhamnus frangula

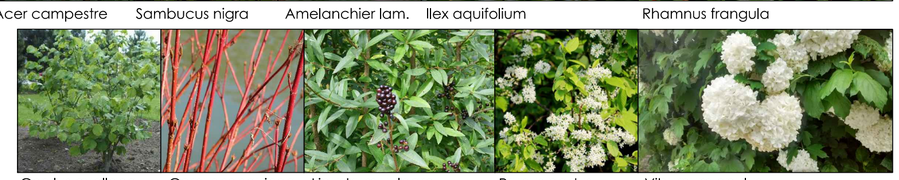
Corylus avellana | Cornus sanguinea | Ligustrum vulgare | Prunus padus | Viburnum opulus

Taxus baccata | Aucuba japonica | Fagus sylvatica | Fargesia | Mahonia | Osmanthus burkwoodii | Photinia 'Red Robin' | Viburnum tinus

Nieuwe beplanting Landschappelijke inpassing

Vakantiepark Zevenbergen bevindt zicht midden in het bosgebied van de Maashorst. Het doel van de landschappelijke inpassing is dat ook om het bos op het perceel nog gevarieerder te maken door middel van de aanplant van bosplantsoen en hagen.

Daarnaast creeren van privacy en daarmee het blokkeren van het zicht vanuit het bos op de vakantiewoningen van belang. Met inheems bosplantsoen zullen de entree en nieuwe parkeerstroken groen worden aangekleed. Bij de huizen zullen stukken bosplantsoen worden aangeplant. Om ook in de winter privacy te behouden zullen er ook groenblijvende hagen worden gezet. Dit zorgt voor nog meer diversiteit en een groene uitstraling maar zal in onderstaande berekening niet worden opgenomen.

Nieuwe beplanting, bosplantsoen A, totaal 1400 m²:
in groepen van 5-7 stuks per soort: Amelanchier lamarckii, Rhamnus frangula, Corylus avellana, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Acer campestre, Prunus padus, Sambucus nigra, Ilex aquifolium, Ligustrum vulgare
Voor het bosplantsoen gelden de volgende voorschriften:
- Plantafstand: 100x100 cm in driehoeksverband, totaal 1400 stuks
- Plantmaat bosplantsoen: 80-100
- Percentages van de bovengenoemde soorten bosplantsoen nader te bepalen

Nieuwe hagen en heesters tussen nieuwe vakantiewoningen
Dit zal niet worden meegenomen in de berekening landschappelijke inpassing maar is voor de inrichting en landschappelijke inpassing wel van belang.
Soorten: Fagus sylvatica, Taxus baccata, Fargesia, Mahonia, Photinia, Viburnum tinus, Osmanthus burkwoodii, Aucuba japonica,
Voor de haag gelden de volgende voorschriften:
- Plantafstand: 4 st, per m1
- Plantmaat 125-150
- Totaal 110 m, 440 stuks

Vervangen laurier
Op diverse plaatsen op het terrein de Prunus Laurocerasus vervangen door
een gevarieerder, inheems mengsel van groenblijvende heesters
Voor de heesters gelden de volgende voorschriften:
- Soorten: Ilex aquifolium, Ligustrum vulgare 'Atrovirens', Taxus baccata
- Plantafstand: 1 st, per m1
- Plantmaat: 125-150
- Aantal: totaal 50 stuks

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Totaal investering landschappelijke inpassing:
Minimaal zal er € 7.700,- geinversteerd moeten worden.

	aantal	eenheid	prijs/eenh	totaal
Grondwerk t.b.v. beplanting: aanbrengen bemesting, laagdikte 5 cm	60	m³	€ 50,-	€ 3.000,-
Aanplant bosplantsoen, diverse soorten	1400	m²	€ 3,50	€ 4.900,-
Aanplant groenblijvende heesters als vervanger van de laurier	50	st	€ 40,-	€ 2.000,-
Inboet niet aangeslagen beplanting na het eerste groeiseizoen 10%	1	post	€ 400,-	€ 400,-
Kosten planvorming	1	post	€ 350,-	€ 350,-
Kosten onderhoud op bovenstaande beplanting 10 jr., 1 keer per 5 jaar bosplantsoen afzetten en afvoeren groenafval	1	post	€ 2.500,-	€ 2.500,-
			Totaal:	**€ 13.150,-**

* Uitgaande van aanplant in het plantseizoen, lopende van ca. oktober tot april.
* inclusief 9% btw op beplanting en 21% btw op overige leverancies en arbeid

LANGENHUIZEN HOVENIERS
Houtstraat 1, 5472 LE Loosbroek
Postbus 6, 5473 ZG Heeswijk-Dinther
T: 0413-379770 F: 0413-379771
hoveniers@langenhuizen.eu www.langenhuizen.eu

PROJECTGEGEVENS		TEKENINGGEGEVENS		OPDRACHTGEVER
Onderwerp:	Landschappelijke inpassing	Datum:	10-02-2022	Dhr. van Bakel
Kenmerknr:	1359	Schaal:	1:500	Vergaertweg 4
Tekeningnr:	BP.1359-04	Formaat:	A1	5384 RS Heesch
Status:	Concept	Eenheden:	meters	

© Langenhuizen