

Wonen aan Rund te Bergeijk


DOEL Landschappelijke verantwoording/ -inpassing

DATUM 8 oktober 2022

Inleiding

De initiatiefnemer aan de Treurenberg 14 te Bergeijk heeft de wens om ten noorden van zijn huidige woning een nieuwe woning te realiseren. Het voornemen van de initiatiefnemer is niet rechtstreeks toegestaan conform het geldende bestemmingsplan, maar mogelijk door middel van de Ruimte-voor-Ruimteregeling van de provincie Noord-Brabant.

Om de woning te kunnen realiseren wordt de agrarische bestemming ter plaatse omgezet naar een woonbestemming. Om de herbestemming mogelijk te maken dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Een onderdeel van deze procedure is het uitwerken van een landschappelijke inpassing. In deze toelichting wordt dit nader uitgewerkt.

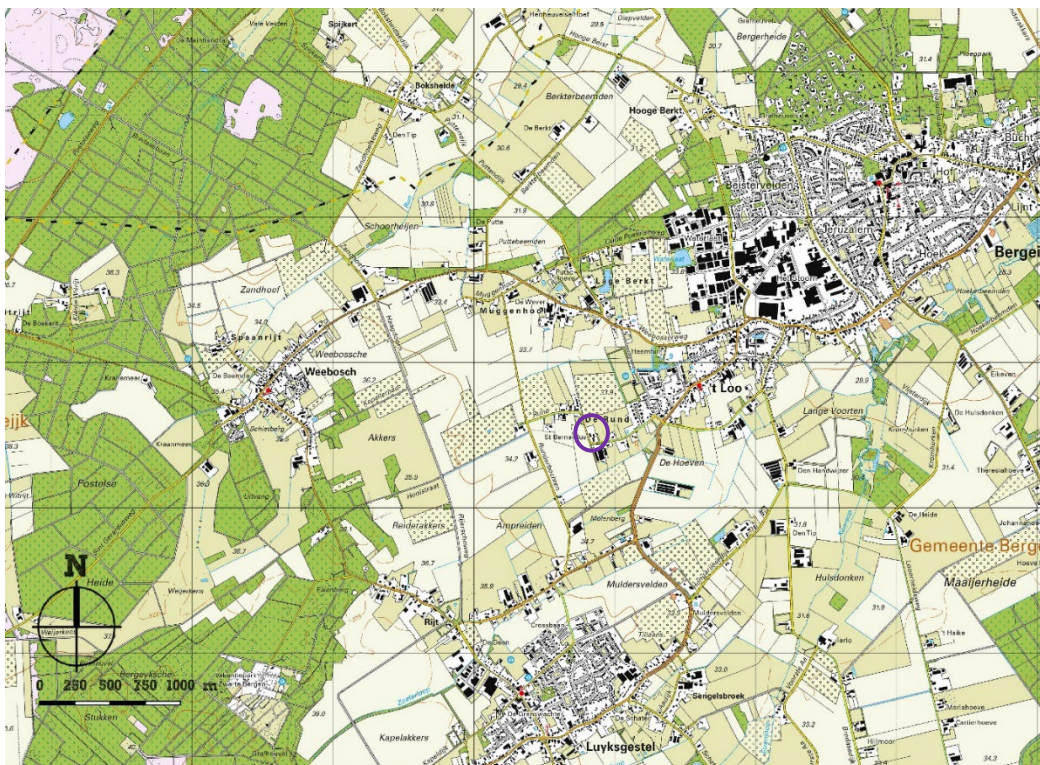

Figuur 1. Locatie plangebied op topografische ondergrond in paars aangegeven (bron: PDOK.nl)

Locatie

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Bergeijk op een afstand van circa 240 meter ten zuidwesten van de kern Bergeijk. Het plangebied is binnen de buurtschap 'De Rund' gelegen. Gezien de ligging nabij de kern zijn er in de omgeving naast agrarische bedrijven en cultuur- en landbouwgronden tevens veel woningen aanwezig. De buurtschap wordt dan ook gekenmerkt door een menging van verschillende functies.



Figuur 2. Beeld haag naast weide aan Treurenberg
(bron: Google.com)



Figuur 3. Beeld bestaande woning (bron: Google.com)



Figuur 4. Beeld achtererf bestaande woning aan Rund
(bron: Google.com)



Figuur 5. Beeld paardenrijbak naast Rund (bron: Google.com)

De gronden ten noorden en ten westen van het plangebied zijn in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden. Ten oosten van het plangebied is een burgerwoning aanwezig en op de locatie ten zuiden wordt een veehouderij geëxploiteerd. De weg Treurenberg gaat ter hoogte van de bocht in noordelijke richting over in de weg Rund. Beide wegen hebben een landelijke uitstraling met een smalle weg en groenberm en aan beide zijde een ondiepe watergang. Verspreid staan er laanbomen langs de wegen, over het algemeen eiken.

Op de locatie aan Treurenberg 14 te Bergeijk is een bestaande woning aanwezig met bijbehorende bijgebouwen en voorzieningen ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden. De grond voor de beoogde woningbouw is ten noorden van deze bestaande woning gelegen.


Het beoogde woonkavel is gedeeltelijk gelegen ter plaatse van de paardenrijbak behorende bij de bestaande woning en betreft deels onbebouwd grasland (figuur 5). Tussen de locatie en de weg 'Rund' is een watergang aanwezig.



Figuur 6. Huidige situatie met plangebied in paars

Analyse

Het plangebied vormt onderdeel van bebouwingsconcentratie 'De Rund'. Het is een afwisselend landschap met bouw- en groenmassa's, waardoor een ruimtelijke structuur ontstaat van open en dichte gebieden. De dichte gebieden bestaan uit bebouwing in combinatie met groene elementen als laanbomen, houtsingels en hagen. Tussen deze dichte gebieden zijn open ruimtes met vergezichten op het achterland. Deze vergezichten zijn waardevol en beeldbepalend voor 'De Rund'.

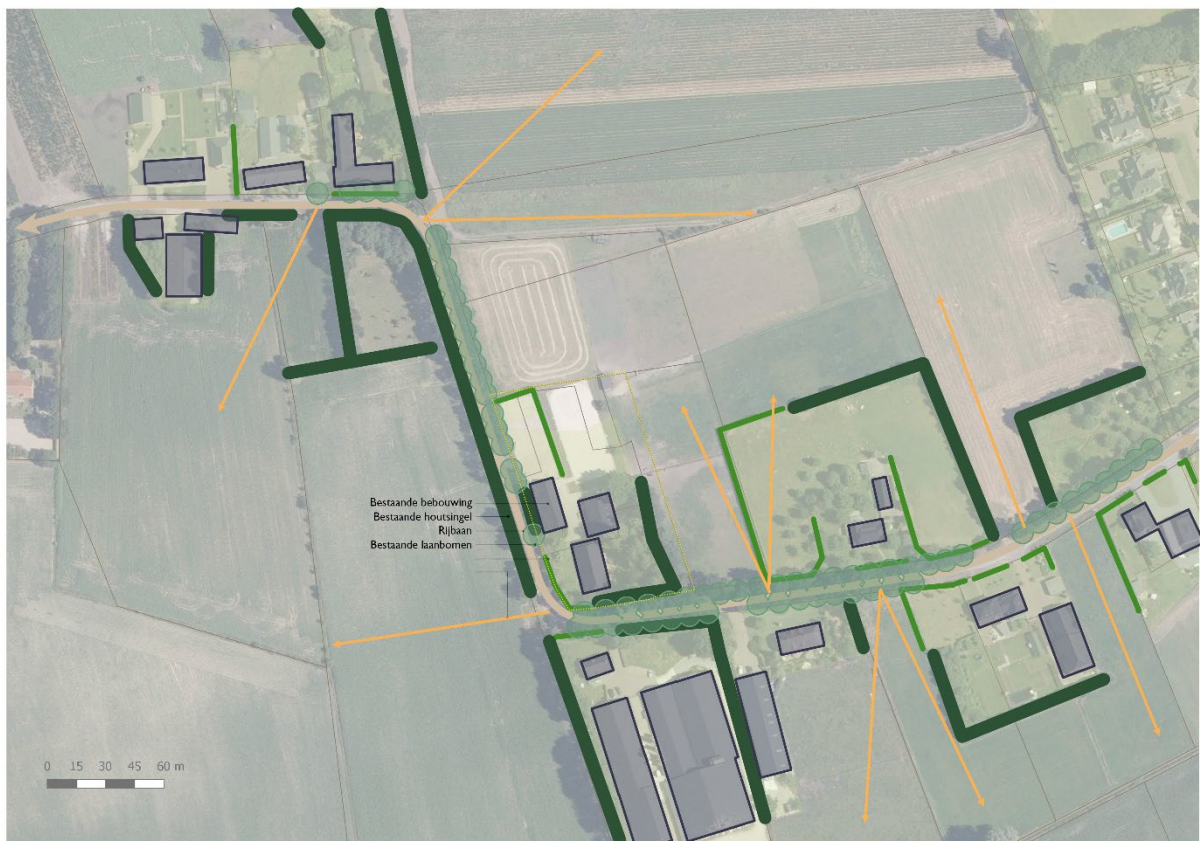

Figuur 6. Huidige structuren bebouwingsconcentratie 'De Rund'

Stedenbouwkundig voorstel

De nieuwe bebouwing wordt verweven binnen de kenmerkende landschappelijke structuren, waarbij de zichtlijnen op het achterland zoveel mogelijk gerespecteerd worden en blijven. Binnen het plangebied is op basis van de huidige landschapsstructuren op het erf een nieuwe woning mogelijk.

Ten noorden van de woning aan de Treurenberg 14 is ten koste van de paardenpaddock 1 woning gesitueerd, waarbij het zicht op het achterland vanaf de weg Rund zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Deze woning heeft de kap en rooilijn parallel aan de Rund, gelijk aan de huidige schop op het huidige perceel van Treurenberg 14.



Figuur 7. Stedenbouwkundig voorstel

De inrit komt ten noorden van de hoofdwoning. Voor het aanleggen van de inrit is het uitgangspunt om géén bomen te kappen. Bij het aanvragen van een vergunning t.a.v. deze inrit zullen eventuele nadelige effecten op de bomenlaan nader worden bekeken.

Landschappelijk voorstel

Rond de huidige woning met bijgebouwen liggen reeds diverse landschappelijke groenstructuren en groenelementen. Deze worden zoveel mogelijk gerespecteerd en behouden. Ze versterken het cultuurhistorisch agrarische karkater van het gebied De Rund.



Naast de inrit ten oosten van de boerderij ligt een houtsingel van inheems bosplantsoen. Deze inrit wordt aan de andere zijde (tussen inrit en boerderij) gemarkeerd door een landschapsboom (Berk). De tuin is aan de voorzijde aangezet met een lage beukenhaag. Het westelijk deel is niet afgeschermd door een haag, maar hier is de tuin open en gesloten door diverse bomen en struweel. Veel van deze beplanting is inheems en waardevol om te behouden. Toevoegen van nieuwe groenstructuren is hier niet nodig en zou juist afbreuk doen aan de huidige inrichting.

Figuur 8. Landschappelijk inpassing, zie maatvast ondergrond in Bijlage II

De schop achter de boerderij is afgeschermd met een houtsingel. Op het erf (achtererf) staan diverse waardevolle landschapsbomen. Deze zijn gemarkeerd op de tekening. Op het erf blijven de paardenrijbak, paddock, schuren en verharding behouden. Tussen de paddock en paardenbak komt een rij hoogstamfruitbomen, als accentuering van het erf.

De nieuwe Ruimte voor Ruimtewoning ligt parallel aan de Rund. Zoals eerder vermeld wordt de nieuwe inrit aangelegd tussen de bestaande laanbomen, waarbij zo min mogelijk schade zal plaatsvinden aan het wortelgestel en de kroon. Hiervoor wordt gewerkt met 'De Bomenposter' uit handboek bomen (zie Bijlage I).

De tuin wordt aan de voorzijde omgeven door een inheemse haag. Tot aan de rooilijn is de haag laag, maar mag achter de rooilijn hoger worden in verband met privacy. Aan de oostzijde ligt een omhaagde hoogstamfruitgaard met streekeigen soorten. Aan de noordzijde ten oosten van de woning staat een ruigere struweelhaag.

Beplantings- en beheerplan

Voor de bestaande en nieuwe beplanting is een beplantings- en beheersplan opgesteld. Onderstaande tekening met daarna een uiteenzetting van de verschillende landschapselementen. Er is rekening gehouden met het feit dat de tuinrichting voor de nieuwe woning nog niet bekend is. Hiervoor is flexibiliteit in het beplantingsplan gehouden, zodat men later kiezen welke soorten toe te passen.



Figuur 9. Beheersplan bestaande beplanting (zie bijlage III voor maatvast ondergrond)

Lage haag (geel)

40x0,5m

Aanpassing:

De bestaande beukenhaag wordt teruggeschoren naar een hoogte van minimaal 0,7m en maximaal 1,2m.

Beheer

- o Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart;
- o De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal tweemaal per jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,7 meter en maximale hoogte van 1,2m.

- o Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop;
- o Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee;
- o Niet branden in of in de directe omgeving van het element.

Bestaande houtsingel (lichtgroen)

83x5m

Beheer:

- o Het element kan vrij uitgroeien en wordt 1x per 7 jaar, voor 40% teruggezet (hakhoutbeheer).
- o Overhangende takken aan de zijanten mogen teruggesnoeid worden.
- o Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.
- o Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.
- o Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.
- o Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.
- o Bij schade aan het landschapselement wordt de schade hersteld.

Bestaande landschapsboom (blauw rondje)

6st

Beheer

- o Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren;
- o Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee;
- o Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.



Figuur 9. Beplantingsplan nieuwe beplanting (zie bijlage IV voor maatvast ondergrond)

Lage haag (oranje)

43x0,5m – 172 st

Aanleg

De haag is te realiseren middels de aanplant van 1 rij groene beuk (*Fagus sylvatica*), haagbeuk (*Carpinus betulus*) of Veldesdoorn (*Acer campestre*) 60/80 met onderlinge afstand van 0,25m.

Beheer

- o Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart;
- o De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal tweemaal per jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,7 meter en maximale hoogte van 1,2m voor de voorgevellijn en minimaal 0,7 meter en maximaal 1,8m achter de rooigevellijn;
- o Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop;
- o Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee;
- o Niet branden in of in de directe omgeving van het element.

Gemengde haag (donker blauw)

60x0,5m – 240 st

Aanleg

- ✓ De haag is te realiseren middels de aanplant van 1 rij gemengde inheemse beplanting.
- ✓ In de haag staan minimaal drie verschillende soorten. Te kiezen uit de volgende soorten:
 - o groene beuk (*Fagus sylvatica*)
 - o haagbeuk (*Carpinus betulus*)
 - o Veldesdoorn (*Acer campestre*)
 - o Sleedoorn (*Prunus spinosa*)
 - o gele kornoelje (*Cornus mas*)
- ✓ De planten zijn minimaal 60/80, worden groepsgewijs geplant met (3 tot 5 stuks) en staan op een onderlinge afstand van 0,25m.

Beheer

- o Knip- en/of scheerwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart;
- o De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal tweemaal per jaar gesnoeid (geknipt/geschoren). Na het knippen of scheren heeft de heg een minimale hoogte van 0,7 meter en maximale hoogte van 1,2m;
- o Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze (max. 10% van de oppervlakte) en driftvrije bestrijding van Japanse duizendknoop;
- o Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee;
- o Niet branden in of in de directe omgeving van het element.

Struweelhaag (licht blauw)

42x1,5m – 168 st

Aanleg

- o De haag is te realiseren middels de aanplant van 2 rijen bosplantsoen met onderlinge afstand van 0,25m.
- o Het plantverband is kruislings, de planten worden groepsgewijs geplant van 3 tot 5 soorten bij elkaar.
- o Te kiezen uit minimaal 4 van de volgende soorten bosplantsoen (minimaal 60/80):
 - o Groene beuk (*Fagus sylvatica*)
 - o Haagbeuk (*Carpinus betulus*)
 - o Veldesdoorn (*Acer campestre*)
 - o Sleedoorn (*Prunus spinosa*)
 - o Hazelaar (*Corylus avellana*)
 - o Rode Kornoelje (*Cornus sanguinea*)
 - o Gele Kornoelje (*Cornus mas*)

Beheer

- o Terugsnoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken aan de zijanten mogen maximaal 1 maal per 2 jaar worden teruggesnoeid;

- o Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter;
- o Na het vlechten heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,5 meter;
- o Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.
- o Het snoeihout moet afgevoerd worden. Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
- o Grondbewerking van aanliggende landbouwgrond mag niet leiden tot schade aan het element;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee.

Nieuwe landschapsboom (Paars rondje)

1st

Aanplant

- o Boom planten in ruim plantvak en goed verankeren. Te kiezen uit onderstaande soorten. Locatie is bepaald in het landschapsplan.
- o *Carpinus betulus* (Haagbeuk) 16-18,
- o *Castanea sativa* (Tamme kastanje) 16-18,
- o *Tilia cordata* (Winterlinde) 16-18,
- o *Tilia vulgaris* (Hollandse linde) 16-18,
- o *Prunus avium* (Kers – streekeigen soorten) 16-18

Beheer

- o Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren;
- o Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart;
- o Het element mag niet worden beschadigd door vee;
- o Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.

Nieuwe hoogstamfruitboom (Geel rondje)

8st

Aanplant

- o Hoogstamfruitboom planten in ruim plantvak en goed verankeren. Te kiezen uit onderstaande soorten. Voor de fruitbomen is een aparte lijst toegevoegd in bijlage V.
- o Locatie is bepaald in het landschapsplan.
- o *Castanea sativa* (Tamme kastanje) 14-16,
- o *Julans regia* (Okkernoot) 14-16
- o *Prunus avium* (Kers – streekeigen soorten) 12-14,
- o *Malus domestica* (Appel – streekeigen soorten) 12-14
- o *Pyrus* (Peer – streekeigen soorten) 12-14

Beheer

- o Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal in de in de 3 jaar gesnoeid in de periode 1 juli tot 15 maart. Voor andere soorten is enkel vorm- of onderhoudsnoei nodig;


- o De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf;
- o De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweide, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd;
- o Bemesting met ruige mest van rundvee en bekalking is toegestaan;
- o Bij bemesten van de boomgaard, grondbewerking en maaiwerkzaamheden worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd.

Bijlage I

Bomenposter

WERKEN ROND BOMEN

OPSLAG, PARKEREN EN TRANSPORT




Als uitgangspunt wordt de fysieke afscherming, zie RANDVOORWAARDEN punt 1, rond de boom geplaatst tot buiten de kwetsbare boomzone.

Voor opslag, parkeren en transport gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld het plaatsen van drukverdelende rijplaten.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

GRAVEN, OPHOGEN EN ANDERE BODEM-BEWERKINGEN

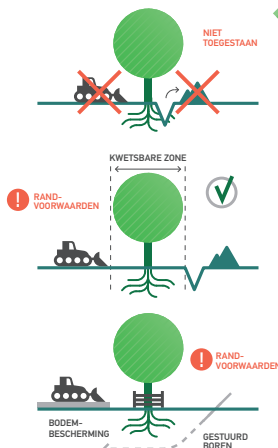


Voor graven, ophogen en bodembewerking gelden randvoorwaarden binnen de kwetsbare boomzone. Bijvoorbeeld minimale graafafstanden en wortelbescherming.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!

Kabelgoten, mantelbuizen en gestuurd boren bieden soms een goed alternatief. Let bij grond- en graafwerkzaamheden ook op kabels en leidingen (KLIC-melding, WION).

KWETSBAAR BOOMZONE

1 Kwetsbare boomzone = Kroonprojectie + 1,5 meter

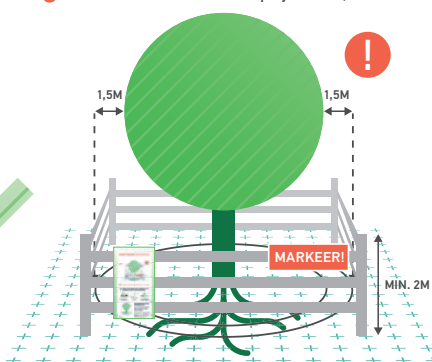

1 Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de KWETSBAAR BOOMZONE alleen toegestaan MET TOESTEMMING (goedgekeurd Werkplan).

RANDVOORWAARDEN EN EISEN

- 1 Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 m hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster 'Kwetsbare boomzone'.
- 2 Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 m buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd Werkplan.
- 3 Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde Werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
- 4 Het Werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
- 5 Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
- 6 Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde Werkplan, zie hierboven punt 2.


LEIDRAAD MINIMALE GRAAFAFSTANDEN

Stam Ø	Minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet	Eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm	> 1,25 m	2,0 m
40 cm	> 1,50 m	2,5 m
60 cm	> 1,75 m	3,0 m
80 cm	> 2,25 m	3,5 m
100 cm	> 2,50 m	4,0 m
150 cm	> 3,50 m	5,0 m

HANDBOEK BOMEN

Voor een juiste uitwerking van een goedgekeurd Werkplan en de eisen en randvoorwaarden voor werkzaamheden rond bomen wordt verwezen naar het Handboek Bomen | H2 | Werken rond bomen.

BRONBEMALING EN VERANDERINGEN IN GRONDWATERSTAND

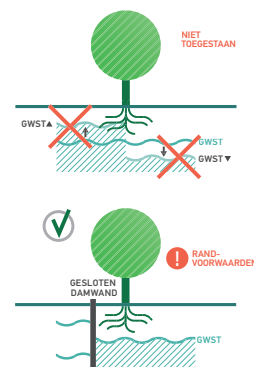

Voor bronbemalingen en veranderingen in de grondwaterstand gelden zowel binnen als buiten de kwetsbare boomzone randvoorwaarden. Bijvoorbeeld het toepassen van een gesloten bronbemaling.

1 Randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt in een goedgekeurd Werkplan!


VLOEISTOFFEN EN GASSEN



Bodemvreemde gassen en vloeistoffen kunnen grote schade veroorzaken aan de groeiplaats van een boom.

Houd gassen en vloeistoffen, maar ook cementmolens en (water)afvoeren, op grote afstand van de kwetsbare boomzone!

SNOEIWERKZAAMHEDEN



Het snoeien van bomen is alleen toegestaan met toestemming van de opdrachtgever of directie, ook wanneer er enkel sprake is van een gebroken of beschadigde tak. Voor het snoeien van bomen gelden de eisen van het Handboek Bomen | H8 | Snoeien bomen.

Bijlage II

Landschappelijke inpassing op maatvastе ondergrond.



- Botanisch grasland
- Plangebied
- Bestaande watergang
- Bestaande laanbomen
- Nieuwe boom
- Nieuwe struweelhaag
- Tuin
- Nieuwe RvR woning met bijgebouw
- Nieuwe gemengde haag
- Nieuw bijgebouw
- Nieuwe haag
- Verharding
- Bestaande landschapsboom
- Nieuwe houtsingel
- Bestaande paardenbak

Bestaande houtsingel

Paddock

Bestaande houtsingel
Achtererf
Bestaande bebouwing

Verharding
Tuin bestaand

Bestaande haag

RELAND
locatieontwikkeling

VANDOOREN
LANDSCHAP

Treurenberg Bergeijk
Landschappelijke inpassing


20 oktober 2023



0 5 10 15m

Bijlage III

Beheersplan bestaande beplanting op maatvastе ondergrond.

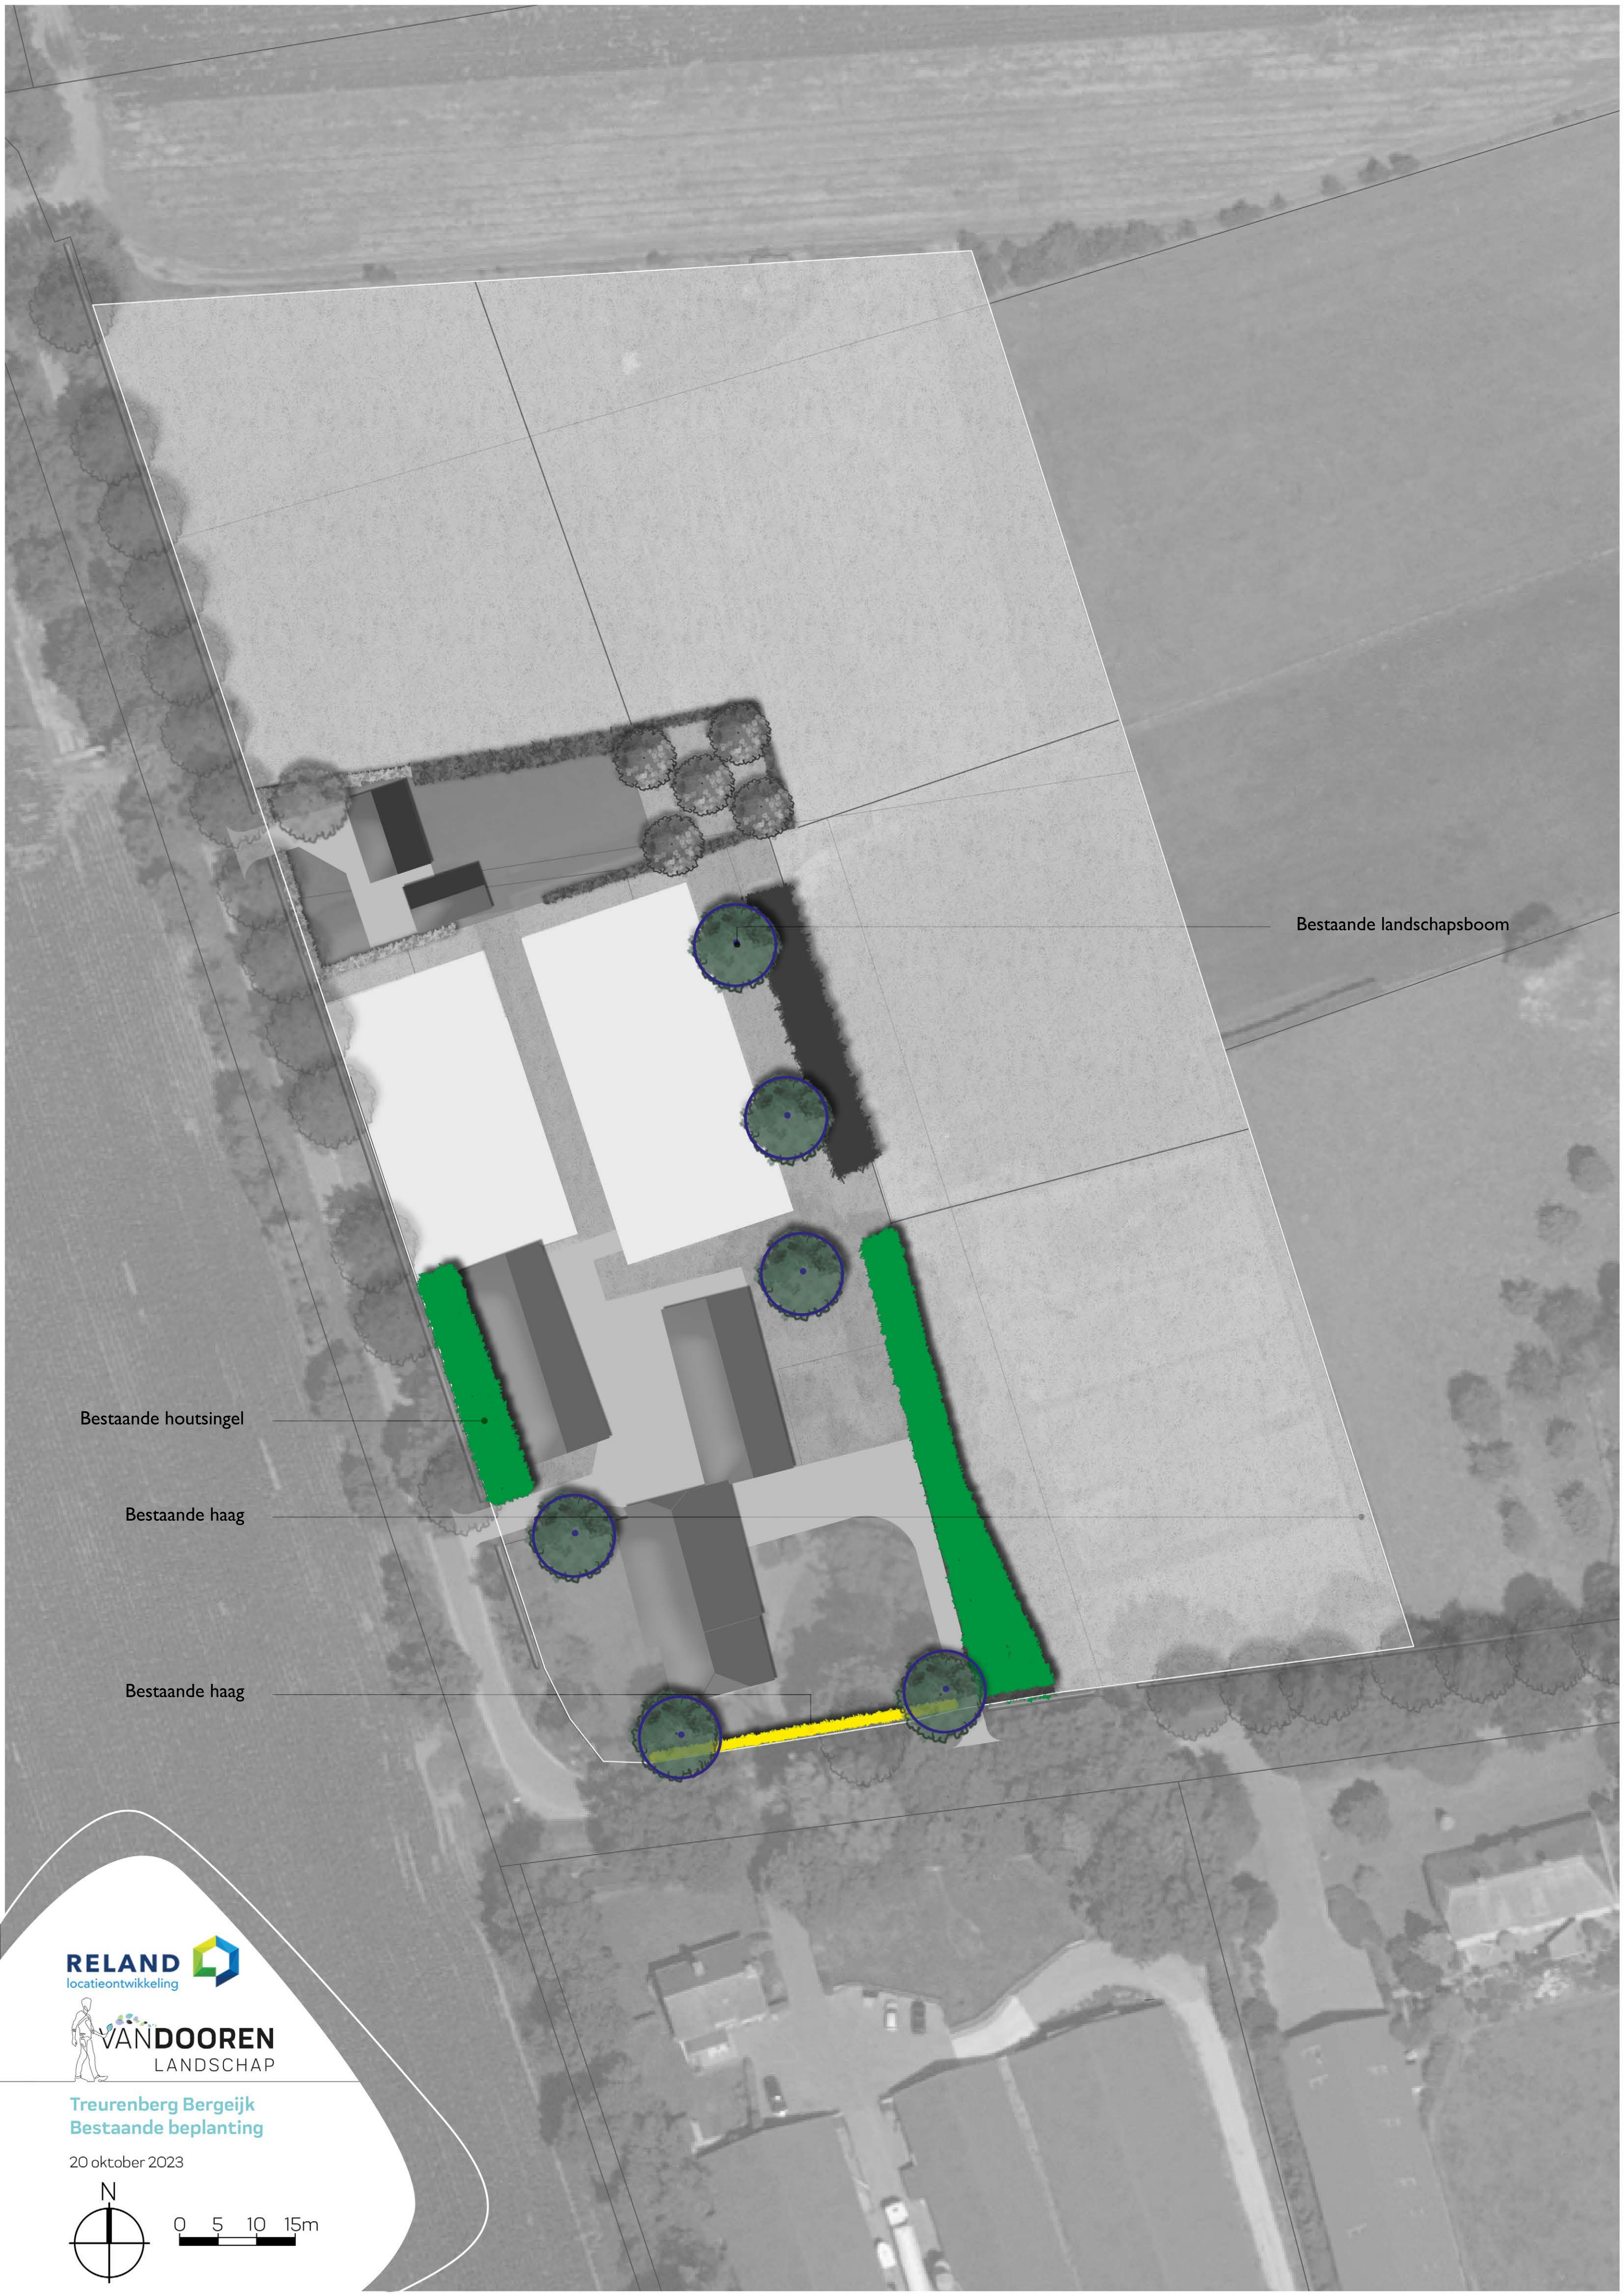

Bestaande houtsingel

Bestaande haag

Bestaande haag


Bestaande landschapsboom

RELAND
locatieontwikkeling

VANDOOREN
LANDSCHAP


Treurenberg Bergeijk
Bestaande beplanting

20 oktober 2023

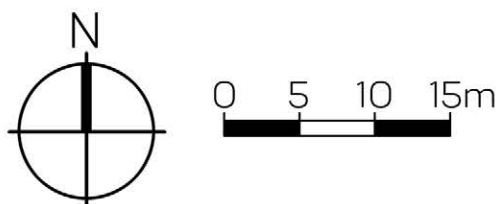

Bijlage IV

Beplantingsplan nieuwe beplanting op maatvastе ondergrond.

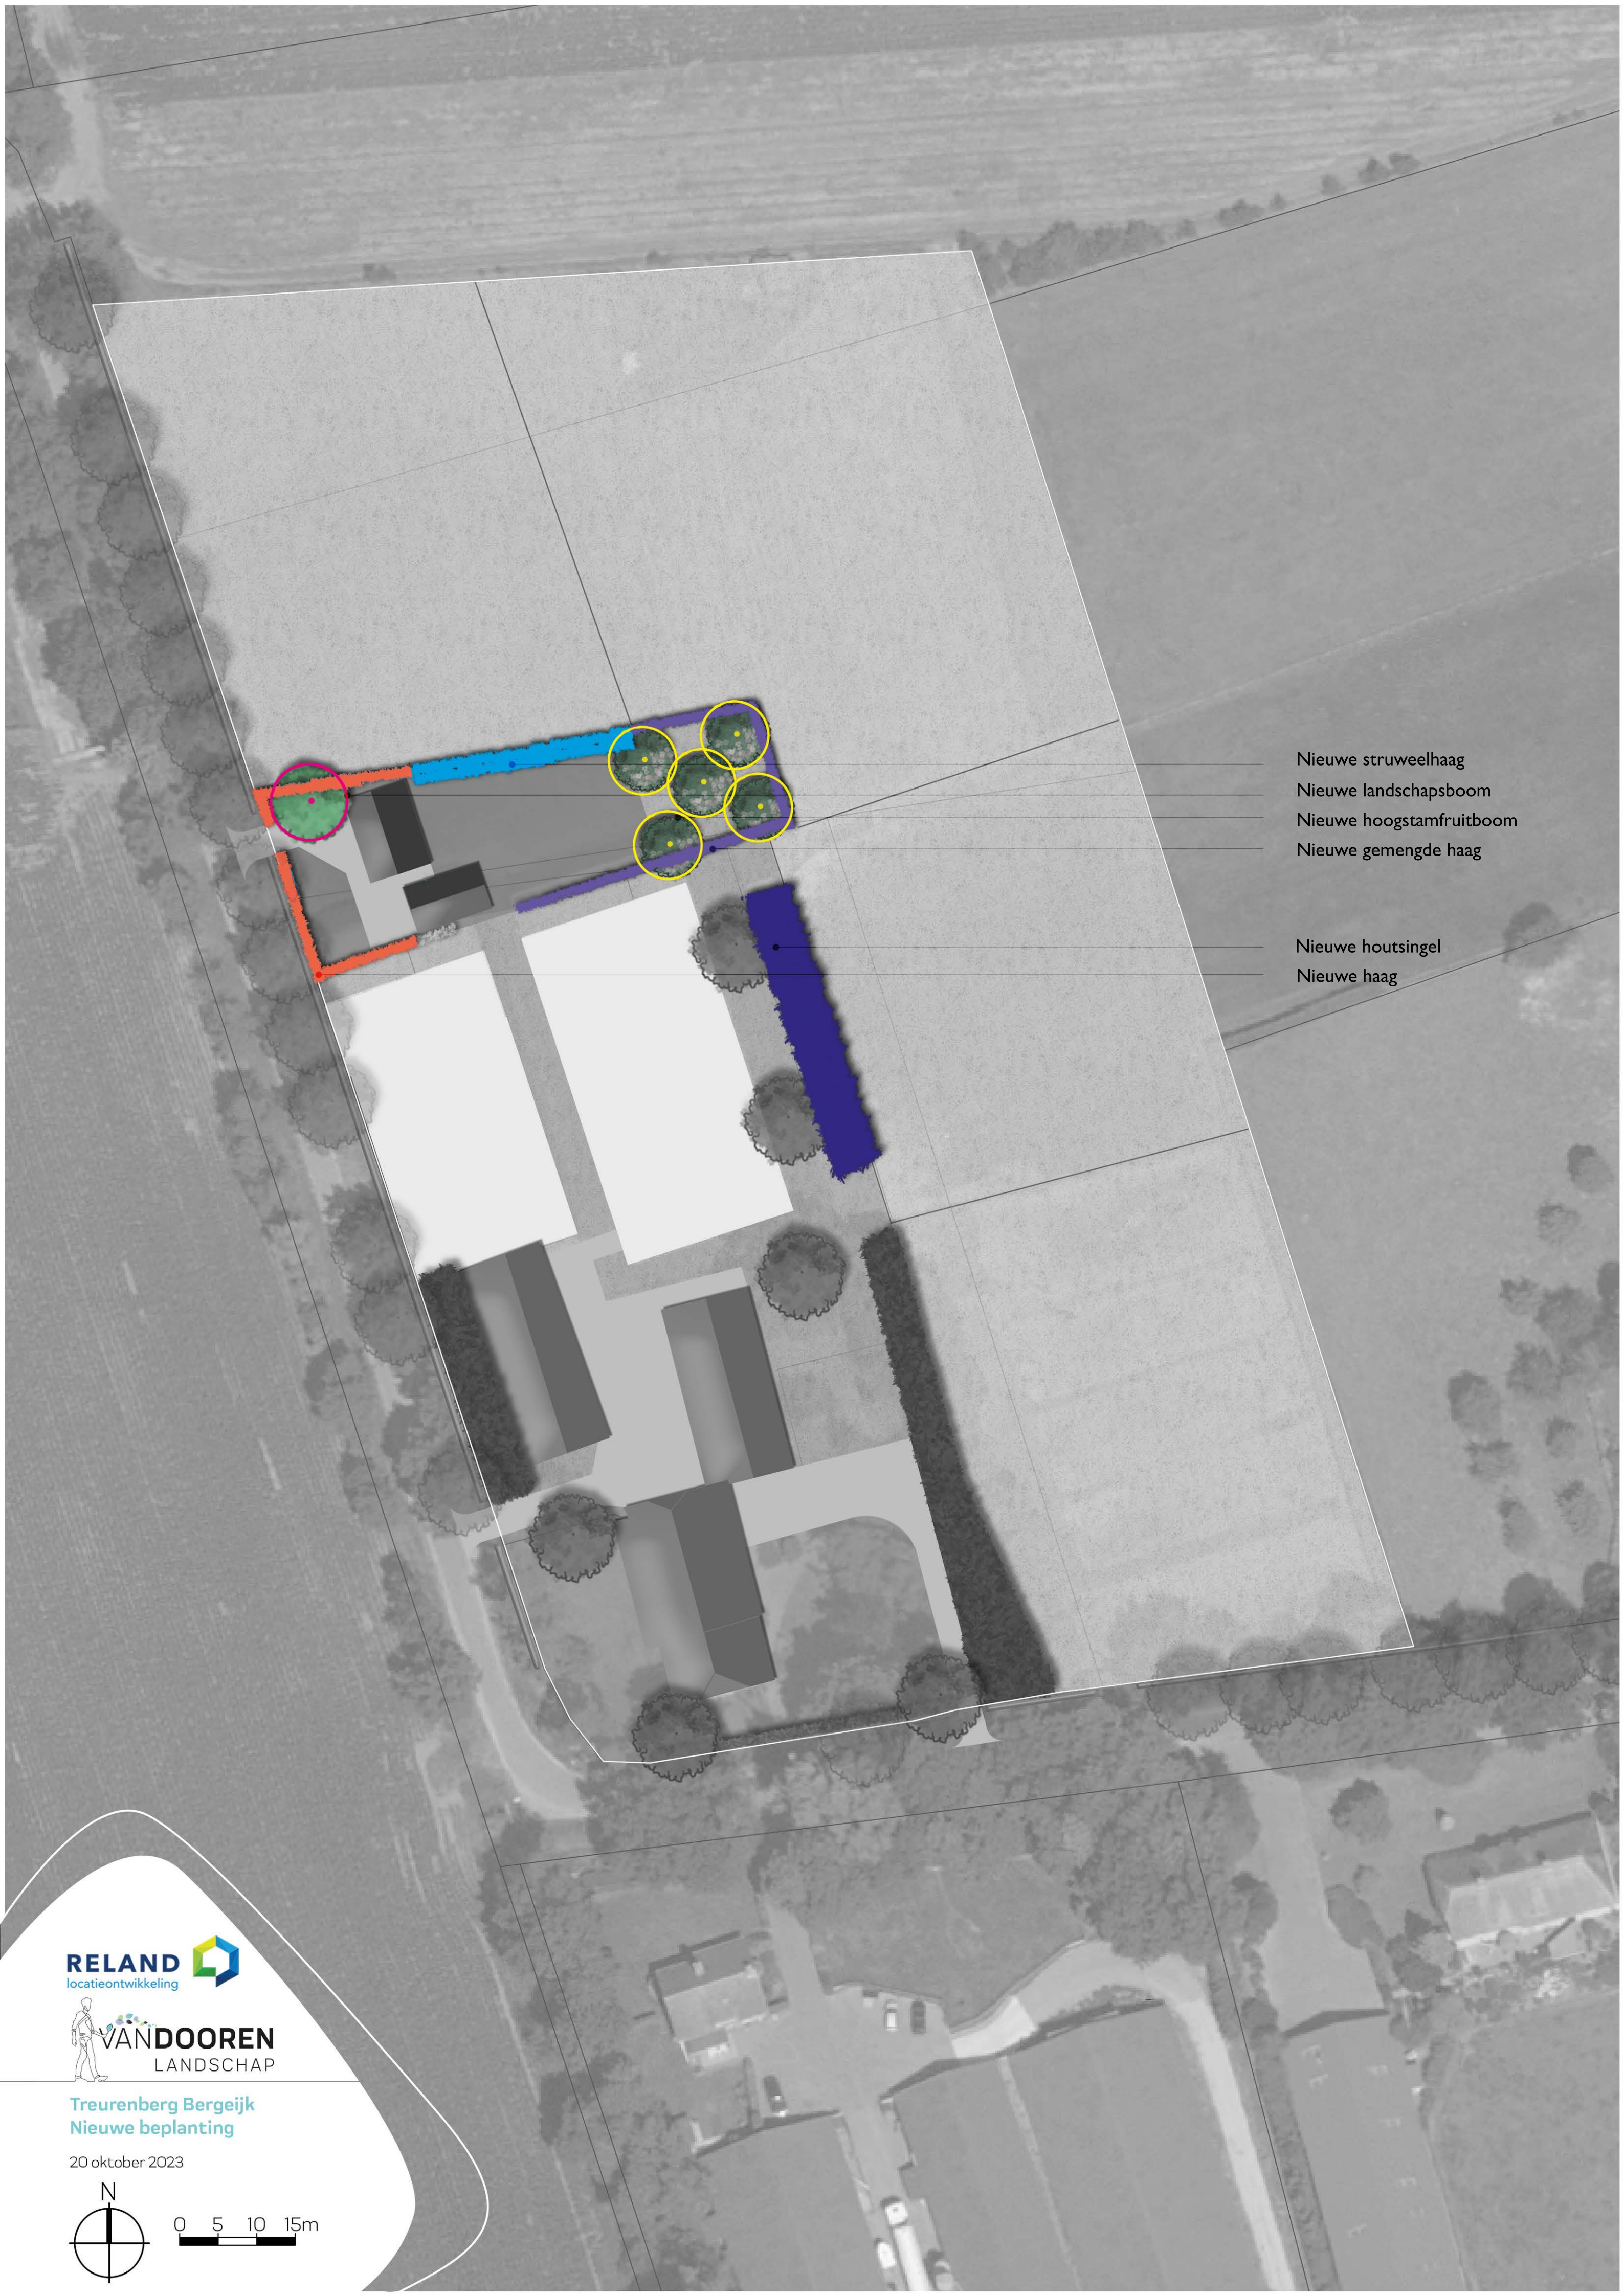

Nieuwe struweelhaag
Nieuwe landschapsboom
Nieuwe hoogstamfruitboom
Nieuwe gemengde haag

Nieuwe houtsingel
Nieuwe haag

RELAND
locatieontwikkeling

VANDOOREN
LANDSCHAP

Treurenberg Bergeijk
Nieuwe beplanting

20 oktober 2023



0 5 10 15m

Bijlage V

Overzicht inheemse fruitbomen hoogstam

nr.	rasnaam	bewaarb aar	gebruikstijd	gebruik	bijzonderheden	wordt bestoven door nr:	te beste aanta
appels							
1	Brabantse Bellefleur	X	dec.-mrt	H,M,B	zacht-zuur	z,5,13	
2	Bramley's Seedling	XXX	nov-jan	M,B,(H)	moesappel	4	
3	Dubbele Bellefleur	XX	nov-jan	S	zacht-zuur	5,13	
4	Glorie van Holland	XX	nov-febr	H	zacht-zuur	6	
5	Gravensteiner	XX	sept-okt	H	fris aroma	3,10,14	
6	Groninger Kroon	XX	nov-jan	H,M,S,(B)	zacht-zuur	z	
7	Jasappel	XXX	nov-mrt	S	zoet	1,5,6	
8	Lemoenappel	XXX	nov-jan	H	aromatisch	6,10,14	
9	Lombarts Calville	XX	nov-jan	H,M	aromatisch	3	
10	Notarisappel	XX	okt-dec	H	zeer goede smaak	12,14	
12	Schone van Boskoop	XXX	okt-mrt	H	fris zuur	4,,6,14	
13	Sterappel	XX	okt-dec	H	speciaal aroma	1,4,17	
14	Yellow Transparant	XX	aug-sept	H,M	zacht zuur	6,10,12	
15	Zigeunerin	X	sept	H	zacht zuur	z	
17	Zoete Ermgaarde	XXX	nov-mrt	M	zoet	1,13	
appelbomen						totaal:	
peren							
1	Beurre Hardy		okt--nov.	H	sappig	4,3	
2	Brederode		dec-febr.	S	zoet	z,1	
3	Clapp's Favourite		sept.	H	sappig	1,4	
4	Conference		okt.-jan	H,P	sappig	z,1,2	
5	Doyenne du comice		nov.-dec.	H	zeer goede smaak	3	
6	Gieser wildeman		dec-febr.	S	rood kokend	z	
8	Juttepeer		sept.	H,S,I,P,D	wit vrucht vlees	1,3	
9	Maagdenpeer		okt-nov	H,P	tamelijk saprijk		
10	Pondspeer		nov-jan	S			
11	Saint remy		nov.-mrt.	S	rood kokend	1,2,3,4	
12	Winterjan		jan-apr	S	rood kokend		
perenbomen						totaal	
pruimen							
			pluktijd	kleur			
1	Belle de Louvain		aug.	groot rood-blauw		z	
2	Eldense blauwe		aug.	blauw		5,7	
3	Ontario		begin aug.	groot groengeel		z	
4	Opal		juli- aug.	paars roodgeel		z	
5	Reine Claude d'Oullins		aug.	groengeel		z,2,7	
6	Reine claud Verte		sept.	klein groengeel		2,5,7	
7	Victoria		aug.-sept.	langwerpig rood		z,3,5	
pruimenbomen						totaal	
Kersen							
			pluktijd	kleur			
1	Dubbele meikers		28 juni	rood		z,2,5	
2	Mierlose zwarte		6 juli	donker		4,5	
3	Morel		22 juli	zuur		z	
4	Udense spaanse		19 juli	geel met rood		1,2	
5	Varikse zwarte		5 juli	zwart		1,2	
6	Hedelfinger		15 juli	groot donker		1	
kersebomen						totaal	
uitleg		iedere boom moet bij het planten voorzien worden van minimaal 1 boompal					
H	Handappel/peer	boombeschermer wanneer de boomgaard beweide wordt: pantanetgaas					
M	Moesappel	180cm hoog.					
S	Sapappel/peer	1 zak 20 kg groencompost per plantgat toevoegen (aanschaf door aanvrager)					
B	bakappel	totaal aantal hoogstamfruitbomen					
I	inmaak				boompalen	aantal	
P	perensap						
z	zelfbestuiver						