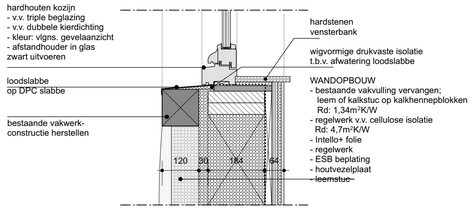

V01

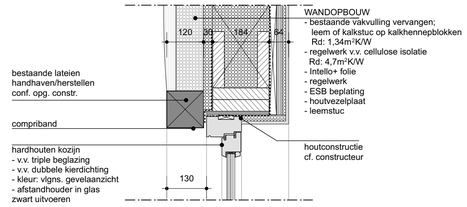

V02

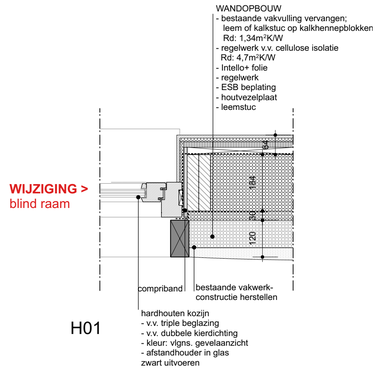

H01

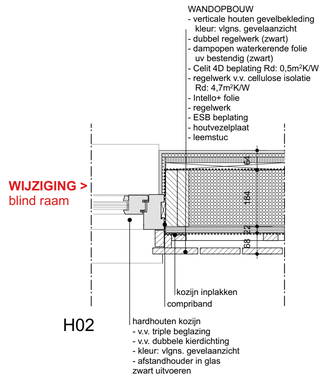

H02

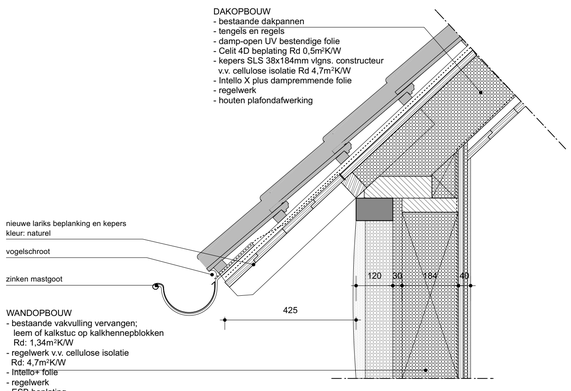

V04

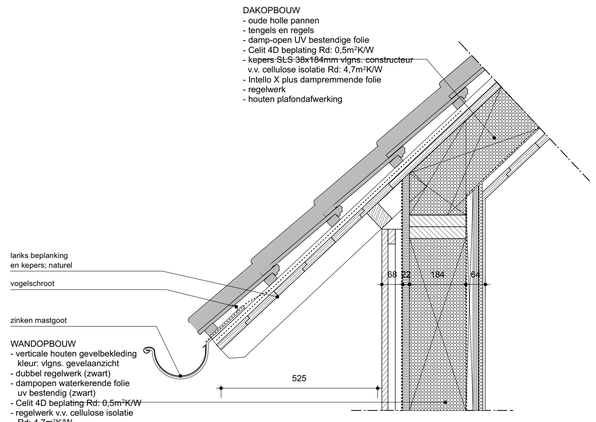

V09

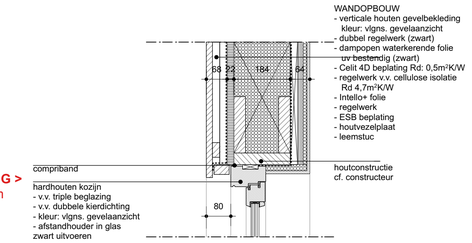

V08

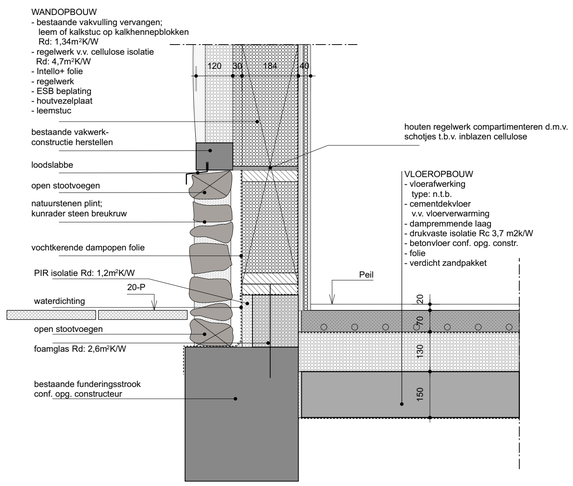

V03

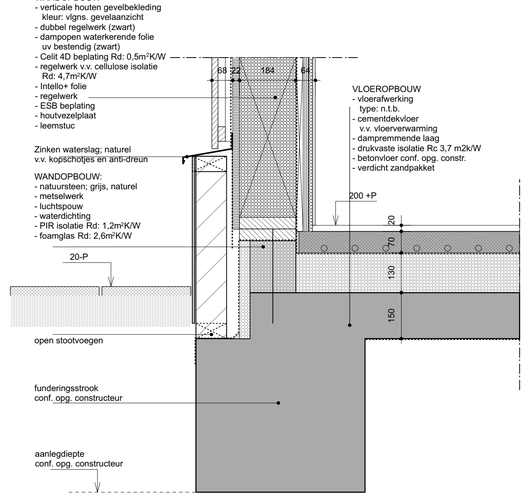

V06

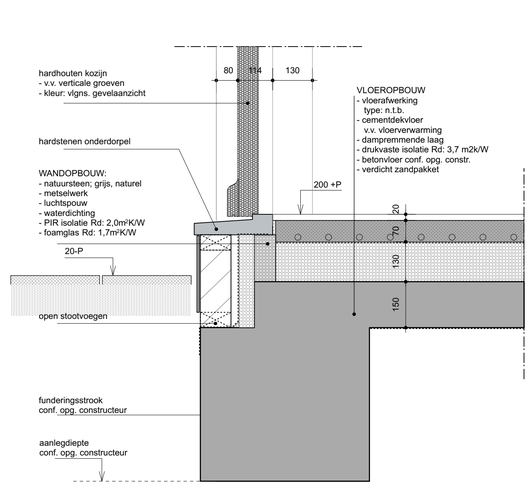

V05

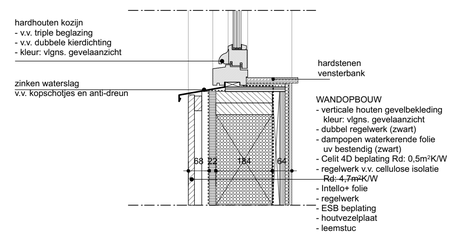

V07

ALGEMEEN

UITGANGSPUNTEN
WARMTE WEERSTAND CONSTRUCTIE TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
BUITENWANDEN = 4,7m2K/W
DAK = 6,3m2K/W
VLOEREN = 3,7m2K/W

ALLE HOUT-, STAAL-, EN BETONCONSTRUCTIES CONFORM TEKENING EN BEREKENING CONSTRUCTEUR EN UITVOEREN VOLGENS DE DAARVOOR GELDENDE NORMEN
VOOR INSTALLATIES ZIE INSTALLATIETEKENINGEN, UITVOEREN VOLGENS DE DAARVOOR GELDENDE NORMEN
GELUIDWERING CONFORM NEN5077 EN BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.2 lid 1 en 4 t/m 7 en artikel 3.3 lid 1, 4 en 5

WERING VAN VOCHT CONFORM NEN2778 EN NEN2690

WERING VAN RATTEN EN MUIZEN CONFORM BOUWBESLUIT ARTIKEL 3.69 lid 1, 2 en 3 en artikel 3.70 lid 1, 2 en 3

ELECTRICITEIT CONFORM NEN 1010 EN VOOR ZOVER VAN TOEPASSING NEN-EN-IEC 61936-1 EN NEN-EN 50522, GAS CONFORM NEN 1078 EN VOOR ZOVER VAN TOEPASSING NEN-EN 15001-1, NEN 8078, NEN 2078 EN NEN 2768.

DRINKWATERVOORZIENING VOLDOET AAN NEN 1006

VENTILATIEVOORZIENINGEN CONFORM BOUWBESLUIT EN DAARVOOR GELDENDE NEN1087

TOEGANKELIJKHEIDSSECTOR EN OPSTAP / DREMPEL MAX. 20MM
INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN BIJ NIEUWE DEUREN
DAGMAAT BINNENDEUREN = 850MM
DAGMAAT BUITENDEUREN = 900MM
VRIJE HOOGTE MIN. 2100MM

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
GEBRUIKSOPPERVLAKTE EN VERBLIJFSGEBIED VOLGENS NEN 2580.

BRANDVEILIGHEID
ALLE SCHACHTEN,LEIDINGDOORVOEREN EN STOOKPLAATSEN CONFORM NEN-EN 13501-1 EN

INDIEN VAN TOEPASSING UITVOEREN IN KALKZANDSTEEN MINIMAAL 100MM DIK
BRANDWERENDE WANDEN LOPEN DOOR TOT ONDERKANT VLOER OF DAKCONSTRUCTIE
DE HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE HEEFT EEN BRANDWERENDHEID VAN 60 MIN. WBDBO VOLGENS DE NEN6072
MATERIAAL TER PLAATSE OF NABIJ EEN STOOKPLAATS VOLDOET AAN BRANDKLASSE A1 EN A1fl CONFORM NEN-EN 13501-1, NEN6061 EN INDIEN VAN TOEPASSING NEN 6064
AFVOER ROOKGAS CONFORM NEN6062 EN NEN 8062

HANG- EN SLUITWERK VOLDOET AAN PKVW WEERSTANDSKLASSE 2

RENVOOI

ALGEMEEN
- Bestaande wanden
- Bestaande wanden aanhelen
- Isolatie
- Lichte scheidingswand
- kalkzandsteen metselwerk
- hout
- Bestaande deuren
- Nieuwe deuren

BRANDVEILIGHEID
- **Brandslanghaspel**
- **Draagbaar blusmiddel**
- **Gebruiksoppervlak**
- **Verblijfsgebied**
- **aanduiding vluchtweg** v.v. noodverlichting
- 60 min WBDBO
- 30 min WBDBO
- 30 min WBDBO zelfsluitend
- RM rookmelder conform NEN2555

Projectnummer **2214**	Project Renovatie vakwerkpand [redacted] Mechelen Hillesheger weg 43/45 6281AD Hilleshagen	Tekeningnummer **OMG-08**
Datum 20-12-2023	Opdrachtgever [redacted]	
Status Definitief		
Schaal 1:10	Inhoud Principedetaillering Wijziging A > d.d. 07-03-2024 wijzigingen n.a.v. brief gemeente en opm. monumentencie en RCE Wijziging B > d.d. 13-06-2024 wijzigingen n.a.v. opm. monumentencie	
Wijzigingsdatum 13-06-2024		
Getekend R.M. / Formaat A1	Alle maten zijn weergegeven in millimeters, deze dienen in het werk gecontroleerd te worden.	

Vullings de Moor
Lindenstraat 9
6325 PA Berg en Terblijt
+31 (0)43 3116411
info@vullingsdemoor.nl