

Omgevingsvergunning gemeente Delfzijl

Inhoudsopgave

1. Aanvraag
2. Procedure
3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming
4. Besluit
5. Leges
6. Bekendmaking
7. In werking treden van de vergunning
8. Mogelijkheid van beroep
9. Bijlagen
10. Voorwaarden en voorschriften

1. Aanvraag

Op 10 maart 2017 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2017-0287.

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : Landbouwloonbedrijf Westerhof
Adres aanvrager : de Vennen 1, 9946 TH te Woldendorp

Omschrijving

De aanvraag betreft : oprichten van een mestsilo
De aanvraag bevat de activiteiten :

- het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)
- het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo)
- het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting (art. 2.1, lid 1, sub e Wabo)

Locatie

plaatselijk bekend : de Vennen 1 te Woldendorp
kadastraal bekend : Gemeente Termunten, sectie H, nummer 563

2. Procedure

Bevoegd gezag

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage I bij het Bor, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in één of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl is bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, lid 1, van de Wabo. Wij zijn daarbij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden vallen in hoofdzaak onder de volgende categorieën van bijlage I onderdeel C van het Bor:

- categorie 1.1, onder a en b (aanwezigheid elektromotoren en verbrandingsmotoren);
- categorie 5.1 (opslaan van brandbare vloeistoffen);
- categorie 7.1, onder a (opslaan dierlijke meststoffen);
- categorie 7.1, onder b (opslaan van anorganische meststoffen);
- categorie 9.1, onder f (telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwproducten).

Kennisgeving

Een kennisgeving van de aanvraag is op 22 maart 2017 gepubliceerd in de Eemsbode en op de internetpagina van de gemeente Delfzijl.

Indieningsvereisten en ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat enkele gegevens ontbraken of van onvoldoende kwaliteit waren. De aanvrager is bij brief van 26 april 2017 in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De aanvullende gegevens hebben wij op 15 mei 2017 ontvangen. De wettelijke afhandelingstermijn is hierdoor opgeschort.

Advies

Gelet op artikel 2.26 Wabo en ook gelet op de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), hebben wij geen advies gevraagd aan de stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

In artikel 6.5 tot en met artikel 6.10b van het Bor is aangegeven in welke gevallen een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor moet worden aangevraagd. Deze aanvraag heeft geen betrekking op de in die artikelen genoemde gevallen, zodat een verklaring van geen bedenkingen op grond van het Bor voor de aangevraagde activiteiten niet nodig is.

Voor wat betreft de noodzaak tot het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 6.10a van het Bor volgt hieronder een nadere toelichting.

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden en is in samenhang daarmee het Bor gewijzigd. De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

Op grond van de Wet natuurbescherming is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist. De vergunning en ontheffing kunnen afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend, worden aangevraagd bij de provincie of gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wordt de aanvraag gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend, dan moet voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden verleend. Dit volgt uit artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa van het Bor. De OBM mag niet worden verleend zonder verklaring van geen bedenkingen van de provincie. Dit volgt uit artikel 2.27 van de Wabo in samenhang met artikel 6.10a van het Bor.

Natura 2000-gebieden

De aangevraagde activiteiten hebben geen gevolgen voor gebieden die vallen onder de bescherming van de Wet natuurbescherming. Het oprichten van een mestilo heeft geen gevolgen voor de Natura 2000-gebieden. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is daarom niet nodig. Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen OBM nodig voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Soortenbescherming (flora en fauna)

De aangevraagde activiteit(en) leiden niet tot negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten. Er worden geen gebouwen gesloopt, sloten gedempt of bomen gekapt. Gelet op het huidige gebruik van de grond is het niet aannemelijk dat de activiteiten waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, negatieve effecten zullen hebben op de beschermde plant- en diersoorten. Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen OBM nodig voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor de op grond van de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna.

Conclusie verklaring van geen bedenkingen Natura 2000-gebieden en Soortenbescherming

Voor de aangevraagde activiteiten is derhalve geen OBM nodig voor het verrichten van activiteiten die gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden en/of voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten (artikel 2.1, lid 1, onder i van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa, onder a van het Bor). Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is niet nodig.

Coördinatie Waterwet

Op grond van artikel 3.16 van de Wabo moet, ingeval een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en van waaruit tevens afvalwater wordt geloosd waarvoor een waterwetvergunning nodig is, de aanvraag voor de watervergunning en de aanvraag voor de omgevingsvergunning gecoördineerd worden behandeld. Hierover merken wij het volgende op: binnen de inrichting is geen IPPC-installatie aanwezig.

Besluit milieueffectrapportage

De Europese MER-richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.). Het Besluit m.e.r. bepaalt in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. wanneer er een directe verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage bestaat bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie en in onderdeel D wanneer het bevoegde gezag moet beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor alsnog een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen (m.e.r.-beoordelingsplicht).

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden en ook geen m.e.r.-beoordeling hoeft te worden uitgevoerd.

Zienswijzen

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Tijdens de periode van terinzagelegging van 24 augustus 2017 tot en met 4 oktober 2017 geen zienswijzen binnengekomen bij de gemeente.

3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (hierna ons college) heeft, bij het nemen van het hierna genoemde ontwerpbesluit, het volgende overwogen.

3.1 Overwegingen ten aanzien van activiteiten die zijn genoemd in artikel 2.1, lid 1 van de Wabo, onder de letters:

a. Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Op grond van artikel 3, lid 1, van het Besluit Omgevingsrecht is het bouwwerk vergunningvrij voor de activiteit bouwen.

c. Overwegingen ten aanzien van het gebruiken van gronden/bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan.

Inleiding:


Op 10 maart 2017 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een mestsilos achter een bestaande opslagschuur op het perceel behorende bij De Vennen 1 te Woldendorp (afbeelding 1). De mestsilos is bedoeld om de huidige bedrijfsvoering (akkerbouw) te optimaliseren. Zo kan de aanvrager zelf bepalen wanneer de mest uitgereden wordt, wat op zowel financieel als milieutechnisch vlak een verbetering inhoudt.



Afbeelding 1: Luchtfoto van het perceel behorende bij De Vennen 1 te Woldendorp. Het meest noordoostelijk gelegen gebouw is de opslagschuur, waar de beoogde mestsilos ten westen van geplaatst wordt (zie ook afb. 2).

Strijdigheden

De beoogde mestsilos (afbeelding 2) valt in het bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid'. Het perceel heeft als enkelbestemming 'Agrarisch-Wierdenlandschap' en als dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 4'. Artikel 5.2.3 lid c van het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat 'de bouwhoogte van mestbassins, niet zijnde een mestzak, inclusief afdekking, ten hoogste 6 meter zal bedragen.' De beoogde mestsilos is 10,80 meter hoog en overschrijdt daarmee de maximum hoogte. Daarmee is de mestsilos strijdig met het bestemmingsplan.

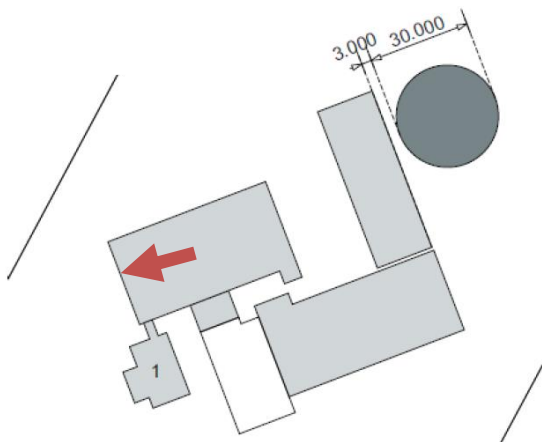

Afbeelding 2: De beoogde mestsilo (rechtsboven)

Beoogd effect:

Planologisch medewerking verlenen aan de realisatie van een mestsilo achter de bestaande opslagschuur op het perceel behorende bij De Vennen 1 te Woldendorp.

Argumenten

De aanbouw komt in aanmerking voor de uitgebreide procedure

In het wettelijk kader van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) worden voor bijbehorende bouwwerken eisen gesteld mits 'zover gelegen buiten de bebouwde kom'. Zowel voor de hoogte als het oppervlak worden voorwaarden gesteld voor de beoogde mestsilo (afbeelding 3).

Hoofdstuk IV. Categorieën gevallen waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning als bedoeld in [artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°](#), van de wet kan worden verleend

Artikel 4

3. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
 - a. niet hoger dan 10 m, en
 - b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

Afbeelding 3: Hoofdstuk IV, artikel 4: de regels voor een mestsilo (bouwwerk geen gebouw zijnde)

De hoogte van de beoogde mestsilo is 10,80 meter, de oppervlakte bedraagt ongeveer 740m². Beide waarden overschrijden het toegestane maximum in de Bor. Hiermee komt de silo niet in aanmerking voor het zogenoemde 'kruimelgevallenbeleid' en er is zodoende een uitgebreide procedure noodzakelijk.

Medewerking is daarom mogelijk via het volgen van een (afwijkings)procedure op grond van artikel 2.12, lid 1., sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De ruimtelijke onderbouwing voldoet aan de eisen op verschillende beleidsniveaus

In de verplichte ruimtelijke onderbouwing (ROB) worden alle aspecten aangehaald die noodzakelijk zijn alvorens een omgevingsvergunning afgegeven kan worden. Hierbij is het Rijksbeleid niet relevant en geeft het Provinciaal beleid alleen een landschappelijke inpassing als voorwaarde. De opslagschuur heeft een hoogte van 10,36 meter en dekt de mestsilo nagenoeg in zijn geheel af vanaf de openbare weg

(afbeelding 4). De mestlo valt daarnaast binnen het bouwvlak. Voor de landschappelijke inpassing hoeven daarom geen extra maatregelen te worden genomen.



Afbeelding 4: Zicht vanaf de openbare weg

De ruimtelijke onderbouwing voldoet aan de omgevingsfactoren

In de ROB moeten naast de relevante beleidstukken ook de omgevingsfactoren meegenomen worden. Hieronder zijn deze factoren opgesomd:

- Voor archeologie geldt een maximale diepte van 0,45 meter. De mestlo voldoet hieraan en archeologisch onderzoek is daardoor niet nodig;
- Voor het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt de mestlo niet aangeduid als (beperkt) kwetsbaar object. Nader onderzoek is daardoor niet nodig;
- Voor het aspect bodem blijkt dat de grond niet recent voor andere doeleinden is gebruikt. De mestlo wordt niet als inrichting gekenmerkt en daardoor zijn geen risico's voor de gezondheid en de bodemgesteldheid te verwachten;
- Voor ecologie is de ingreep te beperkt en niet op een plek waar hoge natuurwaarden zijn aangewezen. Hiervoor is geen ecologisch onderzoek nodig;
- Voor archeologie wordt een mestlo niet aangeduid als geluidsgevoelig object. Tevens leidt de realisatie niet tot een wijziging in de omliggende infrastructuur. Akoestisch onderzoek is daardoor niet nodig;
- Voor luchtkwaliteit geldt dat het bedrijf geen emissies heeft qua fijnstof. Hiermee voldoet het aan de eisen die voor luchtkwaliteit gelden;
- Een Milieu Effect Rapportage (M.e.r.) is niet nodig gezien de beperkte ingreep en de beperkte gevolgen op bovenstaande factoren;
- Voor milieu is een minimale afstand van 10 meter noodzakelijk voor het aspect 'geur'. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. De overige factoren (stof/geluid/gevaar) zijn niet relevant;
- De watertoets is uitgevoerd en levert geen problemen op bij de realisatie van de mestlo.

Verklaring van geen bedenkingen is niet vereist

Voor een uitgebreide procedure moet door de raad een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) worden afgegeven. De gemeente Delfzijl heeft een beleidsdocument opgesteld met 'categorieën gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.' In één van deze categorieën (hoofdstuk 5, onderdeel 4) staan agrarische doeleinden beschreven. De beoogde mestlo voldoet aan de voorwaarden die in deze categorie staan beschreven en vereist daarom geen Vvgb.

Planschade

Met betrekking tot deze planologische maatregel is op 15 mei 2017 door de aanvrager een 'Planschadevergoedingsovereenkomst' ondertekend. Deze maakt onderdeel uit van dit besluit.

Uit stedenbouwkundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen dit plan. Daarnaast doet het plan geen afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

e. Overwegingen ten aanzien van het veranderen van de werking van een inrichting

1.1 Aanvraag

Voor de activiteit "inrichting oprichten of veranderen (milieu)", betreft deze aanvraag een oprichtingsvergunning (artikel 2.1, lid 1 onder e, onder 1° en 3°, Wabo).

1.2 Vergunde situatie

Voor de inrichting is de volgende melding gedaan:

- 15 april 1999 Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer.

Het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer bestaat niet meer. Per 1 januari 2013 valt de inrichting van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

1.3 Aangevraagde situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een mestloze groter dan 2.500 m³ (namelijk 5.000 m³), waardoor het bedrijf onder de vergunningplicht van de Wabo komt te vallen. De bestaande inrichting betreft een akkerbouwbedrijf met loonwerkzaamheden. De op te richten mestloze moet ervoor zorgen dat de mest op een eigen gekozen moment kan worden uitgereden (de mest wordt in een geschikte periode aangevoerd en kan op het optimale moment weer worden uitgereden).

1.4 Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling (hierna: Activiteitenregeling) rechtstreeks van toepassing zijn. In deze vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
- het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van agrarische bedrijfsstoffen;
- opslag van drijfmest;
- telen van gewassen in de open lucht;
- opslag van dieselolie in een bovengrondse tank.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.1.4 Het behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
- paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- paragraaf 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht;

- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.3 met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Door de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

1.5 Richtlijn Industriële Emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-richtlijn/Gpbv-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie.

De inrichting wordt niet aangemerkt als IPPC-installatie en valt daarmee niet onder de werking van de RIE.

1.6 Toetsingskader

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals is opgenomen in artikel 2.14 van de Wabo. Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo in acht genomen.

In de volgende paragrafen lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons hebben beperkt tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast moeten alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen elkaar worden afgewogen. Hiermee wordt voorkomen dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment.

Bij deze omgevingsvergunning vindt geen relevante onderlinge beïnvloeding plaats. Een nadere afweging is daarom niet nodig.

1.7 Beste beschikbare technieken

1.7.1 Algemeen

Op grond van het bepaalde in artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo moeten aan deze vergunning voorschriften worden verbonden waarbij er van wordt uitgegaan dat in de inrichting tenminste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en de Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor).

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de RIE. Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Mor.

BBT-conclusies moeten worden toegepast voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort.

Tot de inrichting behoort geen IPPC-installatie. Er zijn daarom geen BBT-conclusies van toepassing. Met de volgende informatiedocumenten over BBT uit de bijlage van de Mor is rekening gehouden bij de beschikking op deze aanvraag:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30: Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

Een beschouwing van de beste beschikbare technieken is te vinden bij de beoordeling van de verschillende milieuaspecten.

1.8 Geur

1.8.1 **Mestbassin**

Binnen het terrein van de inrichting wordt een mestbassin (mestsilo) opgericht voor de opslag van drijfmest. De mestsilo heeft een oppervlakte van circa 706 m² en een inhoud van 5.000 m³. Het gaat hier om een mestbassin die niet is voorzien van een afdekking die als vloer kan functioneren en dat geen onderdeel is van een (voormalig) dierenverblijf, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding. Omdat de inhoud groter is dan 2.500 m³ is op deze mestsilo het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Wel kan het Activiteitenbesluit als indicatie dienen voor de beoordeling van de te verwachten geurhinder.

Op grond van het Activiteitenbesluit moeten de volgende afstanden tot geurgevoelige objecten in acht worden genomen:

- voor opslagen tot en met 350 m², 50 meter;
- voor opslagen groter dan 350 m², 100 meter.

De opslagen moeten daarnaast zijn afgedekt.

Het mestbassin komt op circa 770 meter van het dichtst daarbij gelegen geurgevoelige object van derden (Johannes Kerkhovenpolder 7) te liggen. Gezien deze afstand en het feit dat de opslag is afgedekt en mestdicht wordt aangelegd, zijn wij van mening dat redelijkerwijs verondersteld mag worden dat ten gevolge van het gebruik van het mestbassin geen onaanvaardbare geurhinder zal optreden. Afdeling 2.3 "Lucht en geur" van het Activiteitenbesluit is rechtstreeks op de opslag van toepassing.

Voor de opslag van drijfmest in dit mestbassin (mestsilo) zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de bijbehorende Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

1.9 Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, water en afval worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

1.9.1 **Energiebesparing**

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijks elektriciteitsverbruik wordt geschat op 25.000 kWh en het aardgasverbruik op 8.000 m³ per jaar. Het energieverbruik is daarmee niet relevant. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning".

Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin namelijk als niet energierelevant bestempeld.

In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. Er is alleen voorgeschreven dat het energieverbruik moet worden geregistreerd.

1.9.2 Waterbesparing

Water wordt gebruikt voor het uitwendig afsputten van het materieel. Dit gebeurt op een wasplaats die gemiddeld eenmaal per maand daarvoor wordt gebruikt. Gelet op het gebruik van de wasplaats is het in de vergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek niet nodig. Om het waterverbruik te kunnen vergelijken is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd.

1.9.3 Afvalpreventie

In hoofdstuk 13 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2021 (LAP2) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling moet worden gegeven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

In de handreiking worden ondergrenzen gesteld waarboven afvalpreventie relevant kan zijn. Volgens de handreiking is dat het geval bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt.

Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij, zoals afgewerkte oliën, overige vloeistoffen vanuit de werkplaats, papier en karton etc. De jaarlijkse hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaat zal beneden de drempelwaarden blijven. Aan het aspect afvalpreventie is daarom verder geen aandacht besteed.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP2 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek in gaat op afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevegd.

In hoofdstuk 14 van het LAP2 is een tabel opgenomen waarin voor de meest voorkomende afvalstoffen een indicatieve hoeveelheid wordt genoemd waarboven afvalscheiding redelijk is. Gevaarlijke afvalstoffen moeten op grond van het LAP2 in ieder geval worden gescheiden.

Op basis van voornoemde tabel en het feit dat op grond van het LAP2 gevaarlijke afvalstoffen altijd moeten worden gescheiden, kan scheiding van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding van de binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen voor te schrijven.

Opslaan afvalstoffen

Ten aanzien van de opslag van afvalstoffen zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Verwijderen afvalstoffen

Voor het verwijderen van afvalstoffen uit de inrichting gelden specifieke regels die zijn terug te vinden in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Deze regels zijn direct werkend.

1.10 Afvalwater

Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

1. huishoudelijk afvalwater;
2. reinigingswater wasplaats uitwendig wassen voertuigen;
3. niet verontreinigd hemelwater.

Afvalwaterstroom 1 wordt op een septic tank (IBA) gebracht. Afvalwaterstromen 2 en 3 worden via diverse bezinkputten op het terrein naar het oppervlaktewater gebracht.

De maatregelen en voorzieningen van de genoemde lozingen zijn niet beoordeeld, omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkende eisen zijn gesteld. Doordat de eisen een rechtstreekse werking hebben, worden voor deze lozingen geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

1.11 Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreffen de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven de volgende bodembedreigende activiteiten niet te worden beoordeeld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslaan en overslaan van goederen;
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- opslaan van dieselolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslag tanks.

De volgende bodembedreigende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- opslag van adblue in een bovengrondse tank;
- opslag van onder andere koelvloeistof, anti-vries en smeeroliën in vaten of jerrycans;
- opslag van drijfmest in een mestbassin waarop het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

De opslagen van de vloeistoffen vinden plaats in lekbakvoorzieningen. Het mestbassin wordt aangelegd conform de richtlijn BRL 2342, zodat een mestdichtheid van de voorziening wordt gegarandeerd. Voor het vullen en lossen van het mestbassin is een lekbak (opvangput) nodig voor het opvangen van gemorste of wegsplattend mest.

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor deze bedrijfstak worden aangemerkt. Voor de voorschriften voor de opslag van deze bodembedreigende stoffen is aansluiting gezocht bij de voorschriften van de paragrafen 4.1.1 en 4.1.3 van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te komen, zijn standaard. Daar waar nodig is dit in de voorschriften opgenomen.

1.12 Geluid

De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998.

De dichtstbijzijnde woningen liggen op meer dan 700 meter afstand van de inrichting. Gelet op het karakter van de omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor woningen gelegen in een stil landelijk gebied (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd.

Daarbij is voor wat betreft de etmaalindeling aangesloten bij de etmaalindeling zoals die voor agrarische inrichtingen wordt gehanteerd in het Activiteitenbesluit (aanvang dagperiode 6.00 uur in plaats van 07.00 uur. Aanvang nachtperiode 22.00 uur in plaats van 23.00 uur). Deze indeling sluit beter aan bij de agrarische praktijk.

Ten aanzien van het maximale geluidsniveau is aangesloten bij de grenswaarde uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Deze bedraagt 70 dB(A) etmaalwaarde.

Afwijkend van de toetsing inzake het maximale toelaatbare geluidsniveau wordt het piekniveau voor lossen en laden, inclusief aan- en afvoerbewegingen ten behoeve van de inrichting uitgezonderd in de dagperiode (06.00 - 19.00 uur). Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat met name transportbewegingen niet onaanvaardbaar hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van de woningen in de omgeving reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de omgevingsvergunning.

Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

1.13 Luchtkwaliteit

1.13.1 Luchtkwaliteitseisen

In de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen) zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof, koolmonoxide en benzeen.

Uit artikel 5.16, lid 1, Wet milieubeheer volgt dat als minimaal aan één of aan een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, de luchtkwaliteitsnormen in beginsel geen belemmering vormen:

- Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Een project draagt 'niet in betekenende mate (NIBM)' bij aan de concentratie van een stof;
- Een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De realisatie van een mestsilo zorgt niet voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. De mestsilo is gesloten. Alleen bij het mixen van de mest en bij het vullen of legen van de mestsilo kan een emissie van ammoniak vrijkomen. Deze emissie heeft geen betrekking op de hierboven genoemde stoffen.

Conclusie

De aanvraag is niet in strijd met de luchtkwaliteitsnormen van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

1.14 Veiligheid

1.14.1 Opslag gevaarlijke stoffen

Ten aanzien van externe veiligheid vinden binnen de inrichting geen noemenswaardige activiteiten of handelingen plaats. De inrichting valt niet onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn in de Mor en het Bor aangemerkt als BBT-documenten.

Dieselolie en afgewerkte olie

In de inrichting wordt in totaal 15.000 liter dieselolie opgeslagen in twee daarvoor bestemde bovengrondse tanks (een tank van 10.000 liter en een tank van 5.000 liter). Deze tanks zijn geplaatst in een lekbak. De afgewerkte olie wordt opgeslagen in een tank van 1.000 liter welke is geplaatst in een lekbak.

De voorschriften voor het opslaan van deze stoffen staan in paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften voor het afleveren van de dieselolie zijn opgenomen in paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften werken rechtstreeks. Hiervoor hoeven geen voorschriften aan deze vergunning te worden verbonden. De voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn afgeleid uit de PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten buitenopslag in kleine installaties".

Vloeibare stikstof (kunstmest)

In de inrichting wordt vloeibare stikstof opgeslagen in een drietal bovengrondse tanks van respectievelijk 76.000 liter, 10.000 liter en 12.000 liter. Deze tanks zijn gesitueerd achter de werktuigenberging. De tanks worden jaarlijks in december en/of januari gevuld en de inhoud wordt medio februari op de landerijen verdeeld ten behoeve van de bemesting voor onder andere koolzaad, tarwe en bieten. De rest van het jaar zijn de tanks leeg en worden niet meer gebruikt. Het vullen en het legen van deze tanks vindt plaats via het pompstation welke gelegen is in de werktuigenberging. Voor deze opslag zijn vergunningvoorschriften opgenomen, die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit, waarbij specifiek de voorschriften van artikel 4.19b van de Activiteitenregeling zijn opgenomen. Artikel 4.19b van de Activiteitenregeling is specifiek van toepassing op de opslag van vloeibare kunstmeststoffen in opslagtanks bij agrarische activiteiten. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

Overige stoffen

Binnen de inrichting worden naast bovengenoemde stoffen ook nog andere gevaarlijke stoffen opgeslagen, zoals anti-vries en diverse smeeroliën. Deze opslag vindt plaats in (stalen) vaten of in (kunststof) jerrycans welke zijn geplaatst in een lekbak. De opslag moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten en zijn afgeleid van de PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen".

1.14.2 Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

1.15 Overige aspecten

Nazorg

Op grond van artikel 5.7, lid 1 van het Bor moeten aan de vergunning in ieder geval de voor de inrichting in aanmerking komende voorschriften worden verbonden met betrekking tot de maatregelen die moeten worden getroffen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken. Dit voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor de volgende functie.

Aan de vergunning is in dit kader een voorschrift verbonden dat de in de inrichting aanwezige grondstoffen, producten en afvalstoffen bij definitieve bedrijfsbeëindiging moeten worden verwijderd.

Ongewone voorvallen

Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de Wet milieubeheer weergegeven.

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2, vierde lid Wet milieubeheer is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant zijn, kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2, eerste lid, het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in artikel 17.2, eerste lid, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden. Hiervoor dient het bedrijf zelf een verzoek in te dienen bij het bevoegd gezag.

De inrichting heeft niet om toepassing verzocht van maatwerkafspraken, zodat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld.

1.16 Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn bij ons geen toekomstige ontwikkelingen bekend waarmee wij bij de beslissing op deze aanvraag rekening moeten houden.

1.17 Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels (zoals een besluit op basis van de Wet dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

1.18 Conclusie

De aanvraag en de daarbij gevoegde documenten verschaffen voldoende duidelijkheid over de milieugevolgen van de activiteiten en de toe te passen maatregelen, zodat wij tot een volwaardige milieuhygiënische toetsing zijn gekomen en derden in staat zijn daaruit voldoende achtergrondinformatie op te nemen.

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan deze omgevingsvergunning gehechte voorschriften, aan de beste beschikbare technieken ter bescherming van het milieu.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3.3 Overige overwegingen.

e. Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten.

De adviezen van Libau welstands- en monumentenzorg Groningen en van de Veiligheidsregio Groningen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

4. Besluit

Dit besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gebleken is dat de aanvraag voldoet aan de eisen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

Gelezen de aanvraag voor een omgevingsvergunning, rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen en adviezen, besluit ons college onder de in de bijlage genoemde voorwaarden en voorschriften:

De aangevraagde omgevingsvergunning (zoals beschreven onder punt één van dit besluit) te verlenen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a in samenhang met artikel 2.10 van de Wabo, 2.1, lid 1, onder c in samenhang met artikel 2.12 van de Wabo en 2.1, lid 1, onder e in samenhang met artikel 2.14 van de Wabo.

Onderdeel van het besluit vormen gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

de heer G.H. Alderink
directeur
Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Delfzijl, 11 oktober 2017

Verzenddatum:

5. Leges

Bouwkosten volgens aanvraag	€	120.000,00
Vastgestelde bouwkosten voor toepassing legesverordening	€	120.000,00
Omschrijving leges		Bedrag
Buitenplanse afwijking (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo) bij een bouwactiviteit	€	628,80
Totaal	€	<u>628,80</u> ⁺

Een nota voor het totaalbedrag wordt u binnenkort toegezonden.

6. Bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Eemsbode en op de internetpagina van de gemeente Delfzijl.

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:
VantErve Advies
Tav de heer V.H. van't Erve
Postbus 48
8100 AA RAALTE

7. In werking treden van de vergunning

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

8. Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw bezwaarschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Bijlagen

Bij dit besluit behoren gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden.

10. Voorwaarden en voorschriften

A. Voorwaarden

Ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

- Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, moet voorafgaand aan een mechanische grondroering, een zogenaamde “Klic-melding” worden gedaan. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (beter bekend als “grondroerdersregeling”) verplicht iedere grondroerder (graver) hiertoe. Deze melding kunt u doen via Klic-online, telefonisch op 0800 - 0080 of per fax (info op www.klic.nl).

Start bouwwerkzaamheden

- De start van de uitvoering van de werkzaamheden moet worden gemeld. Dit kunt u doen:
 - Post; meegezonden kaartjes
 - Email; info@werkorganisatiedeal.nl
 - Telefonisch; (0596) 639700
- Voor het storten van de betonnen constructieonderdelen dient de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld.
- Indien bij temperaturen beneden twee graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, dient de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis te worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
 - het niet verwerken van bevroren materialen;
 - het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden twee graden Celsius is.

Op grond van het Bouwbesluit 2012

- Het is verboden om een bouwwerk na het bouwen in gebruik te geven of nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten. Dit kunt u doen:
 - Post; meegezonden kaartjes
 - Email; info@werkorganisatiedeal.nl
 - Telefonisch; (0596) 639700
- De aannemer dient er voor te zorgen dat er geen bouwafval op de openbare weg of naast liggende percelen komt. Ook mag geen zwerfvuil afkomstig van het te bouwen object in de omgeving terechtkomen.
- Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding zijn afgescheiden.
- Het bouw- en sloopafval moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
 - steenachtig sloopafval;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - bitumineuze dakbedekking;
 - teerhoudende dakbedekking;
 - teerhoudend asfalt;
 - niet-teerhoudend asfalt;
 - dakgrind;
 - overig afval.
- Indien u binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning niet bent gestart met de bouwwerkzaamheden, kan de omgevingsvergunning door ons college worden ingetrokken. In overleg met de gemeente kunt u hier van afwijken.
- De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen op locatie aanwezig te zijn.
- Ons college kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.
- Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.

Bodemwerkzaamheden

- Bij de werkzaamheden vrijkomende grond dient zoveel mogelijk op het kadastraal perceel hergebruikt te worden.
- Bij aan- of afvoer van (herbruikbare) grond en/of bouwstoffen gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie hierover verwijzen we u korthedshalve naar de internetsite meldpunt bodem <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>.
- Een ieder die op of in de bodemhandelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken.

B. Voorschriften

Bouwbesluit

- Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.

C. Milieuvoorschriften

1. ALGEMEEN

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.1.2. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.4. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.3. Meldingen

- 1.3.1. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.2. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4. Registratie

- 1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning en in de van toepassing zijnde voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - een registratie van het brandstofverbruik (dieselolie);
 - afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen.
- 1.4.2. De documenten genoemd in voorschrift 1.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5. Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 30 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVAL

2.1. Algemeen

- 2.1.1. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van afvalstoffen afkomstige geur verspreidt zich niet buiten de inrichting.
- 2.1.2. Het is verboden afvalstoffen te begraven of te verbranden.

2.2. Afvalscheiding

- 2.2.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
 - de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - papier en karton.
- 2.2.2. Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
- 2.2.3. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast worden zo spoedig mogelijk uit de inrichting verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen wordt onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

2.3. Opslag van afvalstoffen

- 2.3.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.3.2. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3. BODEM

3.1. Algemeen

- 3.1.1. Het bodemrisico ten gevolge van alle binnen de inrichting plaatsvindende bodembedreigende activiteiten waarvoor ten aanzien van de bodem geen direct werkende bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden, moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals gedefinieerd in de NRB.
- 3.1.2. De bodembeschermende voorzieningen verkeren in goede staat van onderhoud.

- 3.1.3. Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).
- 3.1.4. De vloer van de werktuigenberging/ -plaats moet ten minste vloeistofkerend zijn.
- 3.1.5. Gemorste bodembedreigende stoffen als (afgewerkte) olën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.
- 3.1.6. Indien lekkage wordt geconstateerd bij de stalling van machines of materieel, worden onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit geplaatst.

4. ENERGIE EN WATER

4.1. Energiebesparing

- 4.1.1. Het energie- en waterverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de jaarlijkse energienota's en eindafrekening van het waterbedrijf voor wat betreft het verbruik van leidingwater.

5. GELUID

5.1. Meten en berekenen conform handleiding

- 5.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,F,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op woningen niet meer bedragen dan:
 - 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur);
 - 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur);
 - 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur).
- 5.2.2. Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
 - 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur).

5.3. Transport, laden en lossen

- 5.3.1. Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijpen van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

- 5.3.2. Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.
- 5.3.3. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

6. OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEST (DRIJFMEST)

6.1. Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- 6.1.1. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 6.1.2. Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 6.1.3. Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

6.2. De uitvoering van een mestbassin (mestsilo)

- 6.2.1. Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking.
- 6.2.2. Een mestbassin en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van de BRL 2342.

Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.

- 6.2.3. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode van het mestbassin is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 6.2.4. Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 6.2.5. Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 6.2.6. De beoordeling, bedoeld in voorschrift 6.2.5 vindt plaats ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode van het mestbassin.
- 6.2.7. Bij goedkeuring van een mestbassin en de afdekking wordt door de persoon of instelling, bedoeld in voorschrift 6.2.5, een nieuwe referentieperiode vastgesteld.
- 6.2.8. Indien de goedkeuring, bedoeld in voorschrift 6.2.7, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 6.2.5, aan die voorwaarden voldaan.
- 6.2.9. Indien de beoordeling, bedoeld in voorschrift 6.2.5, leidt tot afkeuring en het mestbassin of de afdekking reparatie behoeft, draagt de inrichtinghouder zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in voorschrift 6.2.5, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- 6.2.10. Indien reparatie als bedoeld in voorschrift 6.2.9 niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
 - a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - b. de drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - c. het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.

- 6.2.11. Het rapport van goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins als bedoeld in voorschrift 6.2.7 is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- 6.2.12. Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

7. OPSLAG VAN VLOEIBARE STIKSTOF IN BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS

7.1. Algemeen

7.1.1. Een opslagtank voor vloeibare kunstmeststoffen is:

- a. van een voldoende stijfheid en sterkte om het gewicht van de opgeslagen vloeistof te dragen en om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen;
- b. vloeistofdicht;
- c. voorzien van een ondersteunende constructie van onbrandbaar materiaal en van een doelmatige fundering op plaatsen waar een kans op verzakking bestaat;
- d. voor zover het het opslaan van zure kunstmeststoffen betreft, voorzien van een ontluuchtingsleiding die uitmondt in de buitenlucht en die een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekert en niet in verbinding staat met een ontluuchtingsleiding van een tank voor het opslaan van basische kunstmeststoffen;
- e. voor zover een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht; zodanig ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank onmogelijk is;
- f. in elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel, zo dicht mogelijk bij de tankwand, voorzien van een afsluiter, die zodanig is uitgevoerd dat duidelijk zichtbaar is of die geopend of gesloten is;
- g. voorzien van een overstortleiding met een diameter van vijftig millimeter, die uitmondt op vijf centimeter boven de bodem van de vloer of voorziening, bedoeld in onderdeel h;
- h. geplaatst boven een ten minste vloeistofkerende vloer of een vloeistofdicht lekbak, die voldoende sterk is om weerstand te bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk en bestand is tegen de in de tanks opgeslagen stoffen;
- i. ten hoogste voor 95% gevuld;
- j. voorzien van duidelijk leesbare opschriften met de chemische naam en handelsnaam van het product dat in de tank is opgeslagen, de concentratie van dat product en de bijbehorende gevarensymbolen;
- k. voorzien van voorzieningen waardoor voorkomen wordt dat bij het vullen van een tank een verkeerde aansluiting wordt gemaakt, waardoor een ander product in de tank kan geraken dan waarvoor de tank bestemd is;
- l. voorzien van vulleidingen die op afschot liggen, aflopend naar de tank of die, indien dat om technische redenen niet mogelijk is, na het vullen worden doorgeblazen, die goed met een goed sluitende dop of afsluiter zijn afgesloten, behoudens tijdens het vullen van tanks, die zijn beschermd tegen mechanische beschadigingen en die voldoen aan onderdeel j, en
- m. voorzien van leidingen die bovengronds of in een daartoe speciaal aangelegde goot zijn gelegd.

7.1.2. De vloeistofkerende vloer, als bedoeld in voorschrift 7.1.1, onder h, vormt samen met de wanden, drempels of opstaande randen een vloeistofkerende opvangvoorziening.

7.1.3. De inhoud van de opvangvoorziening, als bedoeld in voorschrift 7.1.2, of de lekbak, als bedoeld in voorschrift voorschrift 7.1.1, onder h, is ten minste gelijk aan de tankinhoud, indien een tank in die voorziening is opgesteld.

- 7.1.4. De inhoud van de opvangvoorziening of de lekbak is ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks, voor zover twee of meerdere tanks in die voorziening zijn opgesteld.
- 7.1.5. Een tank voor de bewaring van een zuur is opgesteld in een andere opslagvoorziening of lekbak dan een tank voor bewaring van een basische stof.
- 7.1.6. Bij dosering van kunstmeststoffen in doseervaten, wordt eerst voorgedoseerd met water, voordat de kunstmeststoffen worden toegevoegd.

8. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN EN BODEMBEDREIGENDE STOFFEN IN VERPAKKING (GEEN VUURWERK, VASTE KUNSTMEST EN ANDERE ONTPLOFBARE STOFFEN)

8.1. Algemeen

- 8.1.1. De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en vloeibare bodembedreigende stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen.
- 8.1.2. Gevaarlijke stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:
- Paragraaf 3.1 (uitgezonderd voorschrift 3.1.2), paragraaf 3.2 (uitgezonderd voorschrift 3.2.13);
 - De voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3;
 - De voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8;
 - De paragrafen 3.6, 3.7, 3.11, 3.12;
 - De voorschriften 3.13.1 en 3.13.2;
 - Voorschrift 3.14.1, en
 - De paragrafen 3.15, 3.16, 3.18 en 3.19.
- 8.1.3. Voorschrift 8.1.2 is niet van toepassing op:
- De opslag van dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en 100 graden Celsius;
 - Gevaarlijke stoffen in verpakking die als werkvoorraad aanwezig zijn;
 - Gevaarlijke stoffen in verpakking die via leidingen zijn aangesloten op een installatie, of
 - Gevaarlijke stoffen die in verpakking aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan in onderstaande tabel weergegeven:

Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar	Verpakkingsgroep	Ondergrens in kilogram of liter
Alle klassen	I	1
CMR-stoffen	n.v.t.	25
2 (UN-nummer 1950: Spuitbussen en UN-nummer 2037: Houders: klein, met gas (gaspatronen), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar	n.v.t.	50
3	II	25
3	III	50
4.1, 4.2, 4.3	II en III	50
5.1	II en III	50
6.1	II en III	50

Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar	Verpakkingsgroep	Ondergrens in kilogram of liter
6.2 categorie I3, I4	II en III	50
8	II en III	250
9	II en III	250
Totaal voorgaande klassen	-	50 voor ADR-klasse 8 en 9: 250
2 (Gasflessen)	n.v.t.	125 liter waterinhoud
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden		400

- 8.1.4. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking en vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.
- 8.1.5. Indien de opslag, als bedoeld in voorschrift 8.1.4, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening.
- 8.1.6. Het opslaan van vaste gevaarlijke stoffen in verpakking en vaste bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.
- 8.1.7. Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van de PGS 15, vindt plaats in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats in een lekbak. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op het opslaan van een werkvoorraad aan bodembedreigende stoffen.
- 8.1.8. In afwijking van voorschrift 8.1.6 vindt het opslaan van vaste gevaarlijke stoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen, plaats in een deugdelijke en gesloten verpakking of boven een lekbak.
- 8.1.9. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke of bodembedreigende stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke of bodembedreigende stoffen van deze vergunning.

9. OPSLAAN VAN VLOEIBARE BODEMBEDREIGENDE STOFFEN IN EEN OPSLAGTANK (ZOALS ADBLUE)

9.1. Opslag

- 9.1.1. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.
- 9.1.2. Voorschrift 9.1.1 is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan de BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
- 9.1.3. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 9.1.4. De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

- 9.1.5. Boven de lekbak, als bedoeld in voorschrift 9.1.1, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

BEGRIPPEN

AFGEWERKTE OLIE

Afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen.

AFVALSTOFFEN

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BASSIN

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSAFVALWATER

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BEDRIJFSRIOLERING

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICODOCUMENT

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN

Vloeistof die aan lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

PGS-klasse 0: vloeistoffen met een vlampunt $< 23\text{ °C}$ en een beginkookpunt $\leq 35\text{ °C}$

PGS-klasse 1: vloeistoffen met een vlampunt $< 23\text{ °C}$ en een beginkookpunt $> 35\text{ °C}$

PGS-klasse 2: vloeistoffen met een vlampunt $\geq 23\text{ °C}$ en $\leq 55\text{ °C}$

PGS-klasse 3: vloeistoffen met een vlampunt $> 55\text{ °C}$ en $\leq 100\text{ °C}$

PGS-klasse 4: vloeistoffen met een vlampunt $> 100\text{ °C}$

Opmerking: bovenstaande definities zijn ontleend aan de PGS 30, december 2011

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of hemelwater.

EMBALLAGE

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen. De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEURGEVOELIG OBJECT

Object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek (www.kiwa.nl).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MESTDICHT

Zeer beperkte hoeveelheid mest als vloeistof naar de bodem doorlatend.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid', versie 1.0 september 2016.

PGS 30

Publicatiereeks Gevaarlijk Stoffen 30, 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', december 2011.

VERKEERSBEWEGING

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Een bewijs van inspectie conform AS SIKB 6700, waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING

Fysieke barrière die in staat is vloeistoffen tijdelijk te keren.

WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.