

BIJLAGE 1 MILIEUVOORSCHRIFTEN

Geluid

1.1.1. Meten en berekenen conform handleiding

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.1.2 Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Dag 06.00-19.00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Avond 19.00-22. 00	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)] Nacht 22.00-06.00
Molenweg 15 Achtergevel	40	38	28
Molenweg 15 Voorgevel	30	26	16
Molenweg 17	38	33	22
Molenweg 8a	40	39	25

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in het akoestisch rapport opgesteld door Milieu Adviesbureau, 220-Vmo11-13-il-v1 d.d. 16 december 2020.

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})

Het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (6.00-19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00 uur).

1.1.4 Achteruitrijsignalering

Vrachtwagens op het terrein van de inrichting mogen geen gebruik maken van de achteruitrijsignalering, met uitzondering van de vuilniswagen bij het binnenrijden in de bedrijfshal voor het ledigen van de vuilcontainer.

1.1.5 Verblazen van vaste stoffen

Het verblazen van vaste stoffen mag alleen in de dagperiode tussen 06.00 uur tot 19.00 uur plaatsvinden. Het verblazen van vaste stoffen moet plaats vinden op locatie 26 zoals opgenomen in de figuren van het akoestisch onderzoek d.d. 16 december 2020 behorende bij de aanvraag. Deze locatie moet binnen de inrichting zichtbaar gemarkeerd zijn. Zie ook onderstaand figuur.

1.1.6 Geluidschermen


Op de zuidelijke grens van de inrichting zijn twee geluidschermen worden gerealiseerd, scherm S01 en S02, zoals aangegeven in het figuur 'schermen' in bijlage 2a van het akoestisch rapport opgesteld door Milieu Adviesbureau, 220-Vmo11-13-il-v1 d.d. 16 december 2020.

- Het oostelijk gelegen scherm S01 moet minimaal 25,0 meter lang zijn, 2,0 meter hoog, met een gewicht van minimaal 10 kg/m² en geluidabsorberend worden uitgevoerd. Dit is uitgevoerd als Kokowall;
- Het westelijk gelegen scherm S02 moet minimaal 18,0 meter lang zijn, 2,0 meter hoog zijn, met een gewicht van minimaal 10 kg/m² en geluidabsorberend worden uitgevoerd. Dit is uitgevoerd middels Legioblokken.

1.1.7. Koelinstallatie

Vrachtwagens met eigen koelinstallatie moeten tijdens het laden en-/of lossen of tijdens het geparkeerd zijn, te allen tijde op netstroom worden aangesloten.

Het kloppen van silo's mag alleen plaatsvinden in de dagperiode van 06.00 uur tot 19.00 uur.

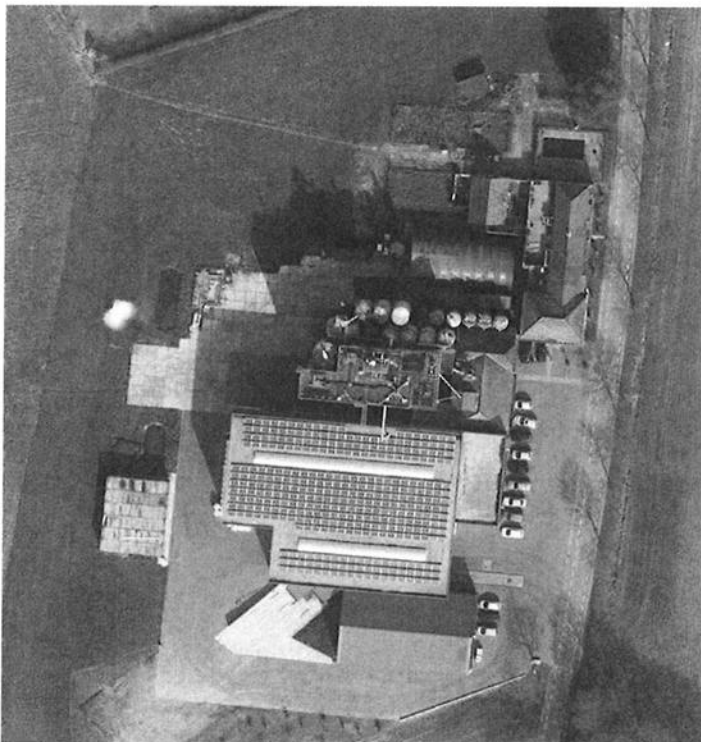

Figuur ter verduidelijking van voorschrift 1.1.5 Locatie vrachtwagen verblazen vaste stof.